



Низковольтное оборудование

MS116, MS132

Автоматы защиты электродвигателей

Данные для заказа

Технические характеристики

Аксессуары

Power and productivity
for a better world™






0,10 ... 16,0 А

Класс 10А

Автоматы для защиты электродвигателей серии MS116

С тепловой и электромагнитной защитой



MS116

Применение

- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрузки
- Класс теплового расцепителя 10 А
- Чувствительность к обрыву фазы
- Функция переключения ВКЛ/ВЫКЛ
- Функция размыкания
- Однофазное и трехфазное применение

Сертификаты



Описание

- Ширина 45 мм
- Единая линейка общих аксессуаров для MS116 и MS132

Данные для заказа

Диапазон уставки	Тип	Код заказа	Отключ. способность при коротком замык. I _{cs} при 400 В AC кА	Диапазон тока срабатывания при коротком замыкании А	Кол-во штук в упаковке	Масса (1 шт.) кг
А ... А						
0,10 ... 0,16	MS116-0,16	1SAM 250 000 R1001	50	1,25 ... 1,87	1	0,225
0,16 ... 0,25	MS116-0,25	1SAM 250 000 R1002	50	1,95 ... 2,92	1	0,225
0,25 ... 0,40	MS116-0,4	1SAM 250 000 R1003	50	3,12 ... 4,68	1	0,225
0,40 ... 0,63	MS116-0,63	1SAM 250 000 R1004	50	4,91 ... 7,37	1	0,225
0,63 ... 1,00	MS116-1,0	1SAM 250 000 R1005	50	9,20 ... 13,8	1	0,225
1,00 ... 1,60	MS116-1,6	1SAM 250 000 R1006	50	14,7 ... 22,1	1	0,265
1,60 ... 2,50	MS116-2,5	1SAM 250 000 R1007	50	23,0 ... 34,5	1	0,265
2,50 ... 4,00	MS116-4,0	1SAM 250 000 R1008	50	40,0 ... 60,0	1	0,265
4,00 ... 6,30	MS116-6,3	1SAM 250 000 R1009	50	63,0 ... 94,5	1	0,265
6,30 ... 10,0	MS116-10	1SAM 250 000 R1010	50	120 ... 180	1	0,265
8,00 ... 12,0	MS116-12	1SAM 250 000 R1012	25	144 ... 216	1	0,265
10,0 ... 16,0	MS116-16	1SAM 250 000 R1011	16	192 ... 288	1	0,265

Защита от короткого замыкания для MS116


Диапазоны настройки, отключающая способность при КЗ и макс. значения тока предохранителей

Максимальный номинальный ток защитных предохранителей, если I_{cc} > I_{cs} (1)

Диапазон уставки	230 В AC			400 В AC			440 В AC			500 В AC			690 В AC		
	I _{cu} кА	I _{cs} кА	gG, aM А	I _{cu} кА	I _{cs} кА	gG, aM А	I _{cu} кА	I _{cs} кА	gG, aM А	I _{cu} кА	I _{cs} кА	gG, aM А	I _{cu} кА	I _{cs} кА	gG, aM А
А ... А															
0,10 ... 0,16	Не требуется защитный предохранитель до значения I _{cc} = 50 кА						Не требуется защитный предохранитель до значения I _{cc} = 30 кА								
0,16 ... 0,25															
0,25 ... 0,40															
0,40 ... 0,63															
0,63 ... 1,00															
1,00 ... 1,60							10	10	25	10	10	25	5	5	25
1,60 ... 2,50							6	6	25	6	6	25	2	2	25
2,50 ... 4,00							6	6	63	6	6	63	2	2	40
4,00 ... 6,30							6	6	63	6	6	63	2	2	50
6,30 ... 10,0							6	6	63	6	6	63	2	2	50
8,00 ... 12,0	25	25	80	25	25	80	6	6	63	6	6	63	2	2	50
10,0 ... 16,0	16	16	80	16	16	80	4	4	63	4	4	63	2	2	63

(1) I_{cs} = Номинальная рабочая отключающая способность при КЗ, I_{cu} = Номинальная предельная отключающая способность при КЗ.
I_{cc} = Ожидаемый ток КЗ установки, I_{cu} = I_{cs} в случае MS116.

Габаритные размеры

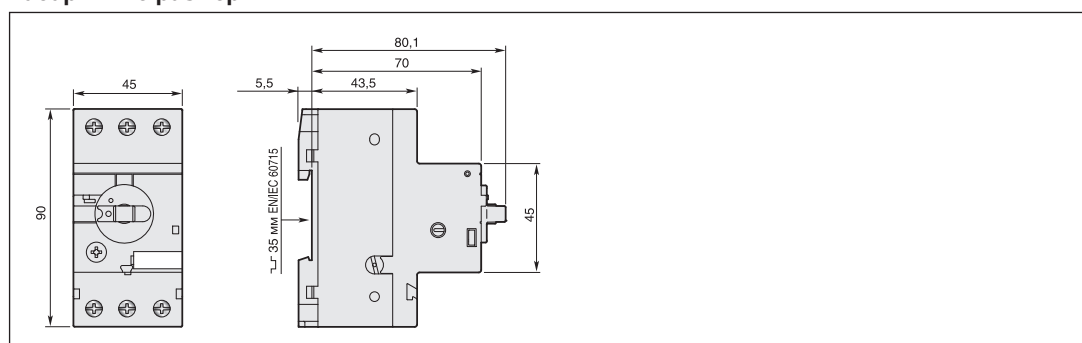



0,10 ... 32,0 A

Класс 10

Автоматы для защиты электродвигателей серии MS132

С тепловой и электромагнитной защитой



MS132-10



MS132-32

Применение

- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрузки
- Класс теплового расцепителя 10
- Чувствительность к обрыву фазы
- Функция переключения ВКЛ/ВЫКЛ
- Функция размыкания
- Однофазное и трехфазное применение

Описание

- Ширина 45 мм
- Ручка с возможностью блокировки в положении ВЫКЛ («0»)
- Ручка управления с фиксацией в положениях ON / OFF / TRIP
- Визуальная индикация срабатывания при КЗ (красный флажок на фронтальной части)
- Единая линейка общих аксессуаров для MS116 и MS132

Сертификаты



Данные для заказа

Диапазон уставки	Тип	Код заказа	Отключ. способность при коротком замык. при 400 В AC	Диапазон тока срабатывания при коротком замыкании	Кол-во штук в упаковке	Масса (1 шт.)
A ... A			кА	A		кг
0,10 ... 0,16	MS132-0,16	1SAM 350 000 R1001	100	1,25 ... 1,87	1	0,215
0,16 ... 0,25	MS132-0,25	1SAM 350 000 R1002	100	1,95 ... 2,92	1	0,215
0,25 ... 0,40	MS132-0,4	1SAM 350 000 R1003	100	3,12 ... 4,68	1	0,215
0,40 ... 0,63	MS132-0,63	1SAM 350 000 R1004	100	4,91 ... 7,37	1	0,215
0,63 ... 1,00	MS132-1,0	1SAM 350 000 R1005	100	9,20 ... 13,8	1	0,215
1,00 ... 1,60	MS132-1,6	1SAM 350 000 R1006	100	14,7 ... 22,1	1	0,265
1,60 ... 2,50	MS132-2,5	1SAM 350 000 R1007	100	23,0 ... 34,5	1	0,265
2,50 ... 4,00	MS132-4,0	1SAM 350 000 R1008	100	40,0 ... 60,0	1	0,265
4,00 ... 6,30	MS132-6,3	1SAM 350 000 R1009	100	63,0 ... 94,5	1	0,265
6,30 ... 10,0	MS132-10	1SAM 350 000 R1010	100	120 ... 180	1	0,265
8,00 ... 12,0	MS132-12	1SAM 350 000 R1012	50	144 ... 216	1	0,310
10,0 ... 16,0	MS132-16	1SAM 350 000 R1011	50	192 ... 288	1	0,310
16,0 ... 20,0	MS132-20	1SAM 350 000 R1013	50	240 ... 360	1	0,310
20,0 ... 25,0	MS132-25	1SAM 350 000 R1014	50	300 ... 450	1	0,310
25,0 ... 32,0	MS132-32	1SAM 350 000 R1015	25	384 ... 576	1	0,310


Защита от короткого замыкания для MS132

Диапазоны настройки, отключающая способность при КЗ и макс. значения тока предохранителей

Диапазон уставки	Максимальный номинальный ток защитных предохранителей, если $I_{cc} > I_{cs}$ (1)					
	400 В AC			690 В AC		
A ... A	I_{cu} кА	I_{cs} кА	gG, aM A	I_{cu} кА	I_{cs} кА	gG, aM A
0,10 ... 0,16	Не требуется защитный предохранитель до значения $I_{cc} = 100$ кА					
0,16 ... 0,25						
0,25 ... 0,40						
0,40 ... 0,63						
0,63 ... 1,00						
1,00 ... 1,60						
1,60 ... 2,50						
2,50 ... 4,00						
4,00 ... 6,30						
6,30 ... 10,0						
10,0 ... 16,0	50	50	(2)	3	3	(2)
16,0 ... 20,0	50	50	(2)	3	3	(2)
20,0 ... 25,0	50	50	(2)	3	3	(2)
25,0 ... 32,0	25	25	(2)	3	3	(2)

(1) I_{cs} = Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании, I_{cu} = Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании, I_{cc} = Ожидаемый ток КЗ в установке. $I_{cu} = I_{cs}$ в случае MS132.
(2) По запросу.

Габаритные размеры

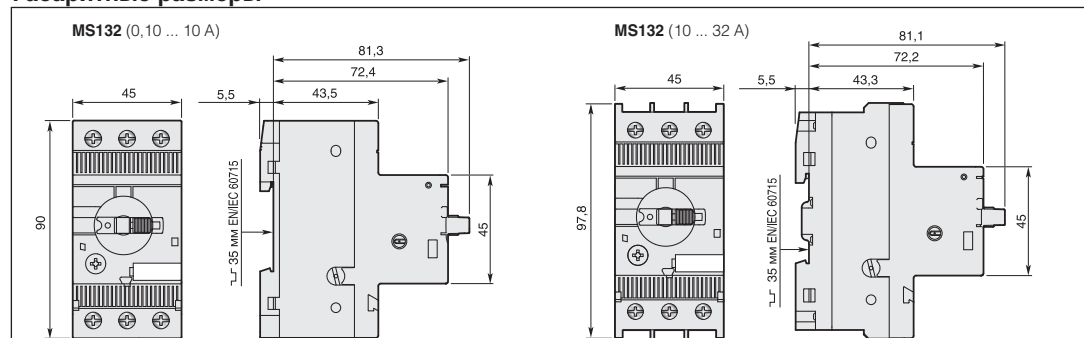



0,10 ... 16,0 А

Класс 10А


Автоматы для защиты электродвигателей серии MS116

Технические данные

Основные технические данные

Тип		MS116
Стандарты	Соответствие стандартам	IEC/EN60947-1, IEC/EN60947-2, IEC/EN60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 № 14
	Чувствительность к обрыву фазы (согласно IEC/EN 60947-4-1)	да
	Функция размыкания (согласно IEC/EN 60947-2)	да
Общие данные	Положение при монтаже	Позиции 1–6
	Степень защиты (согласно IEC 60947-1)	IP 20
	Механическая износостойкость	100000 циклов
	Коммутационная износостойкость	100000 циклов
IEC (МЭК)	Категория применения (селективность)	A
	Главная цепь	690 В AC
	Номинальное рабочее напряжение U_e	до 16 А
	Номинальный рабочий ток I_e	до 16 А
	Номинальный тепловой ток I_{th}	50 / 60 Гц
Характеристики изоляции	Номинальная частота	10 А
	Класс теплового расцепителя	6 кВ
	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U_{imp}	690 В
Характеристики окружающей среды	Номинальное напряжение изоляции U_i (согласно IEC/EN 60947-1)	
	Температура воздуха	
	Эксплуатация	Открытый воздух – с компенсацией
		Открытый воздух
	Хранение	-25 ... +55 °C
	Вибрация (согласно IEC/EN 60068-2-6)	-25 ... +70 °C
Подключаемые провода	Ударостойкость (согласно IEC/EN 60068-2-27)	-50 ... +80 °C
		5 g / 3–150 Гц
		25 g / 11 мс
	жесткий (одножильный)	1 ... 4 мм²
	Гибкий с наконечником	0,75 ... 2,5 мм²
	Гибкий без наконечника	0,75 ... 2,5 мм²
	Длина зачистки	9 мм
	Момент затяжки	0,8 ... 1,2 Нм

Габаритные размеры

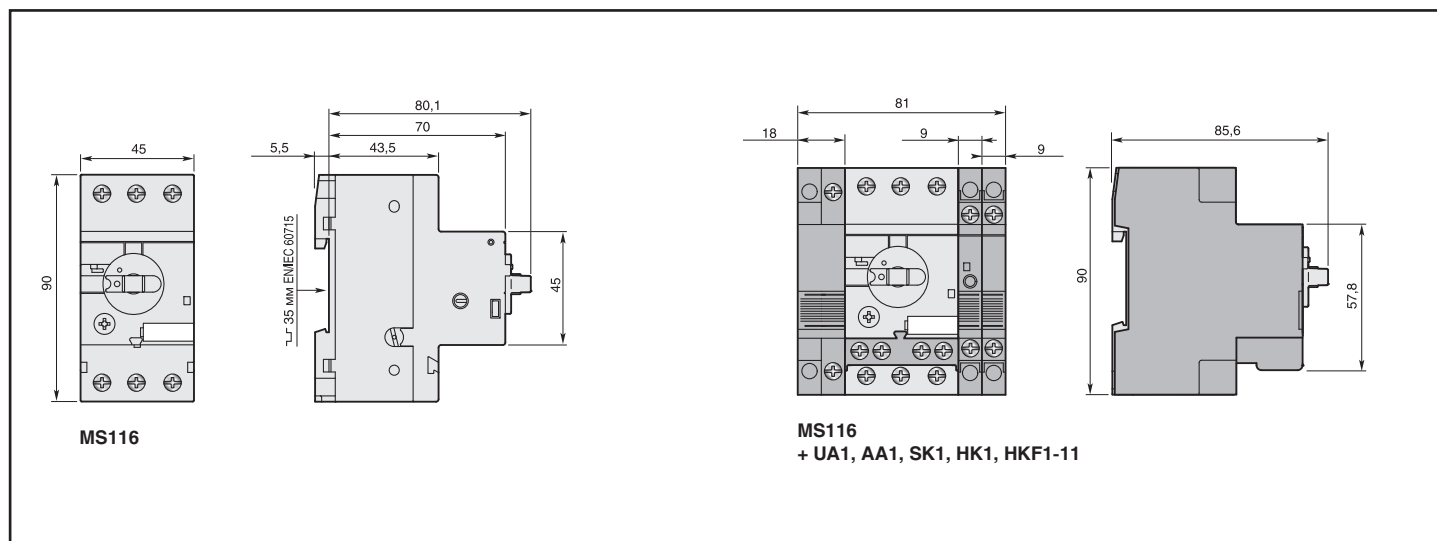



0,10 ... 32,0 A

Класс 10

Автоматы для защиты электродвигателей серии MS132


Технические данные

Основные технические данные


Тип	
Стандарты	Соответствие стандартам
	Чувствительность (согласно IEC/EN 60947-4-1) к обрыву фазы
Общие данные	Функция размыкания (согласно IEC/EN 60947-2)
	Положение при монтаже
	Степень защиты (согласно IEC 60947-1)
	Механическая износостойкость
	Коммутационная износостойкость
Категория применения	
IEC	
Главная цепь	Номинальное рабочее напряжение U_e
	Номинальный рабочий ток I_e
	Номинальный тепловой ток I_{th}
	Номинальная частота
	Классы теплового расцепителя
Характеристики изоляции	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U_{imp}
	(согласно IEC/EN 60947-1) Номинальное напряжение изоляции U_i
Характеристики окружающей среды	Температура воздуха
	Эксплуатация Открытый воздух – с компенсацией
	Открытый воздух
	Хранение
	Вибрация (согласно IEC/EN 60068-2-6)
Подключаемые провода	Ударостойкость (согласно IEC/EN 60068-2-27)
	жесткий (одножильный) 1 или 2 x
	Гибкий с наконечником 1 или 2 x
	Гибкий без наконечника 1 или 2 x
	Длина зачистки
	Момент затяжки

MS132		
до 10 A	до 16 A	до 32 A
IEC/EN60947-1, IEC/EN60947-2, IEC/EN60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 № 14		
да		
да		
Позиции 1–6		
IP 20		
100000 циклов		
50000 циклов		
A		
690 В AC		
до 10 A	до 16 A	до 32 A
до 10 A	до 16 A	до 32 A
50 / 60 Гц		
10 (10A для MS132-0.16)	10	10
6 кВ		
690 В		
-25 ... +60 °C		
-25 ... +60 °C		
-50 ... +80 °C		
5 г / 3-150 Гц		
25 г / 11 мс		
1 ... 4 мм ²	1 ... 4 мм ²	2.5 ... 6 мм ²
0,75 ... 2,5 мм ²	0,75 ... 2,5 мм ²	1 ... 6 мм ²
0,75 ... 2,5 мм ²	0,75 ... 2,5 мм ²	1 ... 6 мм ²
9 мм	10 мм	10 мм
0,8 ... 1,2 Нм	1,5 Нм	2,0 Нм


Габаритные размеры

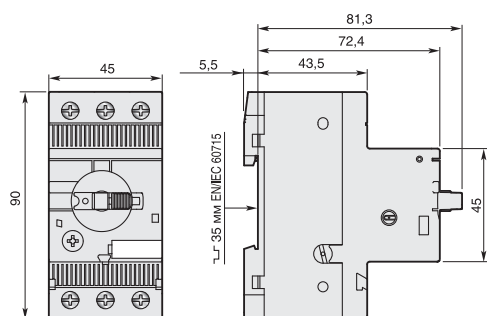


MS132 (0,10 ... 10 A)

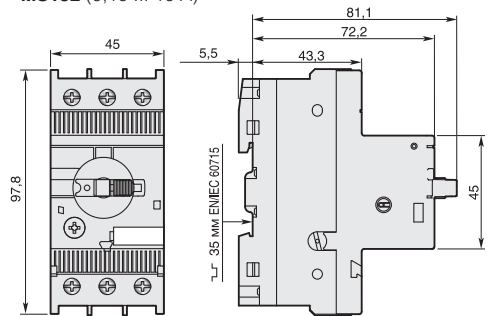

MS132 (10 ... 32 A)

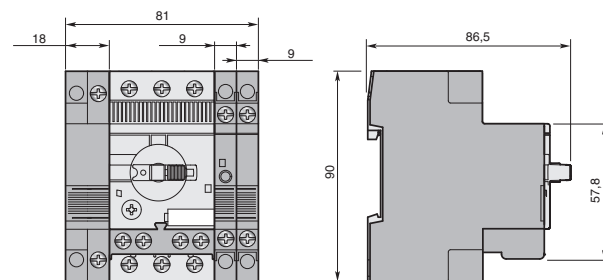

MS132 (0,10 ... 10 A)
+ UA1, AA1, SK1, HK1, CK1, HKF1-11

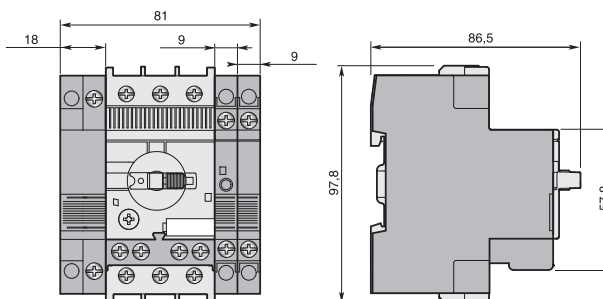

MS132 (10 ... 32 A)
+ UA1, AA1, SK1, HK1, CK1, HKF1-11

Автоматы для защиты электродвигателей

Основные аксессуары

Вспомогательные контакты

MS116 MS132	Вспом. контакты НО НЗ	Тип	Код заказа	Кол-во шт. в упаковке	Масса кг (1 шт.)
Вспомогательные контакты, фронтальный монтаж					
• •	1 1	HKF1-11	1SAM 201 901 R1001	10	0,016
Вспомогательные контакты, монтаж справа, макс. 2 шт.					
• •	1 1	HK1-11	1SAM 201 902 R1001	2	0,035
• •	2 0	HK1-20	1SAM 201 902 R1002	2	0,035
• •	0 2	HK1-02	1SAM 201 902 R1003	2	0,035
Вспомогательные контакты с опережением, монтаж справа, применяются также с реле мин. напряжения					
• •	2 0	HK1-20L	1SAM 201 902 R1004	2	0,035


Сигнальные контакты

Контакты для общего сигнала аварийного срабатывания, монтаж справа					
• •	1 1	SK1-11	1SAM 201 903 R1001	2	0,035
• •	2 0	SK1-20	1SAM 201 903 R1002	2	0,035
• •	0 2	SK1-02	1SAM 201 903 R1003	2	0,035
Контакты сигнализации срабатывания при коротком замыкании, монтаж справа					
- •	1 1	CK1-11	1SAM 301 901 R1001	2	0,035
- •	2 0	CK1-20	1SAM 301 901 R1002	2	0,035
- •	0 2	CK1-02	1SAM 301 901 R1003	2	0,035

Вспомогательные расцепители

MS116 MS132	Номинальное управляющее напряжение питания	Тип	Код заказа	Кол-во шт. в упаковке	Масса кг (1 шт.)
Независимый расцепитель, монтаж слева					
• •	24 В 50/60 Гц	AA1-24	1SAM 201 910 R1001	1	0,100
• •	110 В 50/60 Гц	AA1-110	1SAM 201 910 R1002	1	0,100
• •	200 ... 240 В 50/60 Гц	AA1-230	1SAM 201 910 R1003	1	0,100
• •	350 ... 415 В 50/60 Гц	AA1-400	1SAM 201 910 R1004	1	0,100
Расцепитель минимального напряжения, монтаж слева					
• •	24 В 50 Гц	UA1-24	1SAM 201 904 R1001	1	0,100
• •	48 В 50 Гц	UA1-48	1SAM 201 904 R1002	1	0,100
• •	60 В 50 Гц	UA1-60	1SAM 201 904 R1003	1	0,100
• •	110 В 50 Гц – 120 В 60 Гц	UA1-120	1SAM 201 904 R1004	1	0,100
• •	208 В 60 Гц	UA1-208	1SAM 201 904 R1008	1	0,100
• •	230 В 50 Гц – 240 В 60 Гц	UA1-230	1SAM 201 904 R1005	1	0,100
• •	400 В 50 Гц	UA1-400	1SAM 201 904 R1006	1	0,100
• •	415 В 50 Гц – 480 В 60 Гц	UA1-415	1SAM 201 904 R1007	1	0,100

Автоматы для защиты электродвигателей с аксессуарами

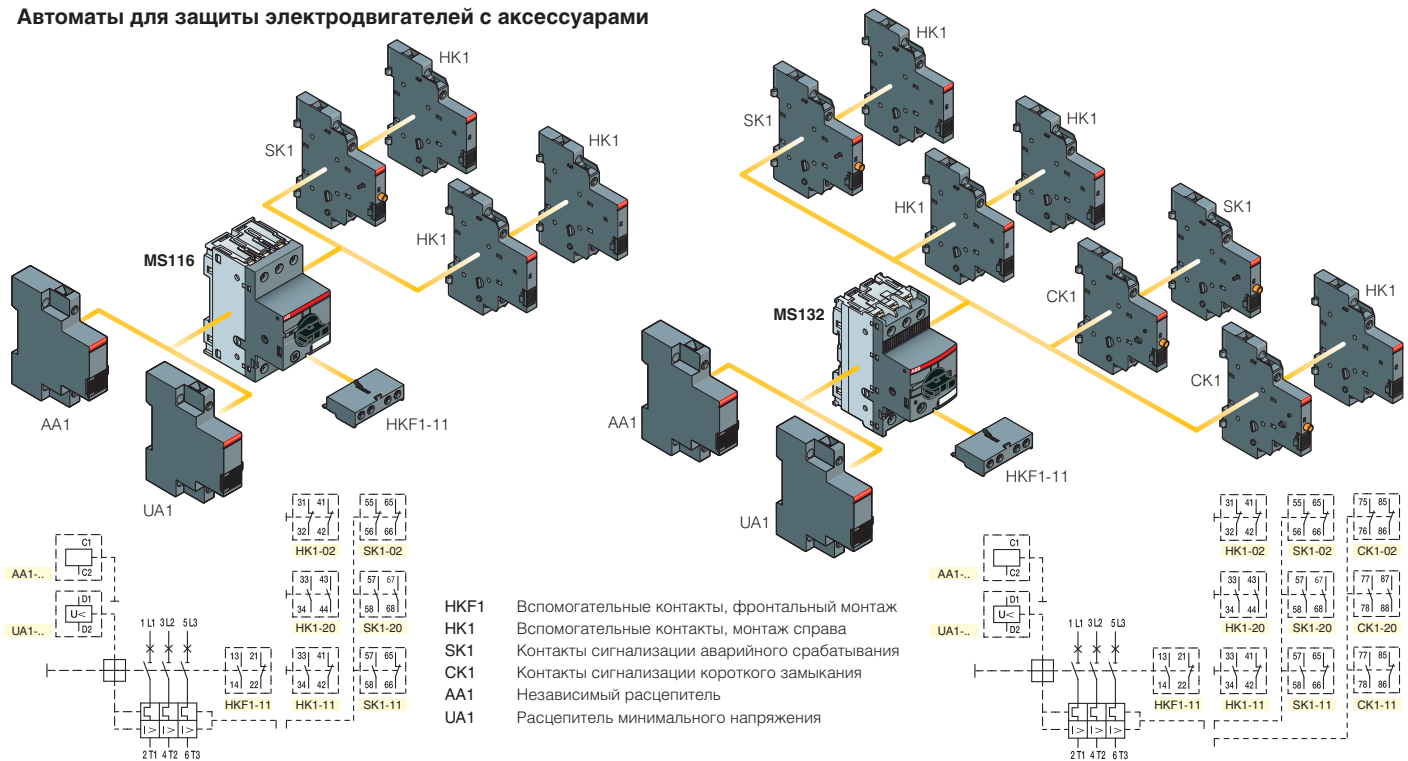



Автоматы для защиты электродвигателей

Основные аксессуары



PS1-...-65



PS1-...-100



S1-M1-25



S1-M3-25



S1-M3-35



SA1

3-фазные шинные системы

MS116 MS132	Кол-во автоматов	Кол-во вспомогательных контактов	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса кг (1 шт.)
3-фазная шинная разводка до 65 А						
● ●	2	0	PS1-2-0-65	1SAM 201 906 R1102	10	0,034
● ●	3	0	PS1-3-0-65	1SAM 201 906 R1103	10	0,055
● ●	4	0	PS1-4-0-65	1SAM 201 906 R1104	10	0,077
● ●	5	0	PS1-5-0-65	1SAM 201 906 R1105	10	0,098
● ●	2	1	PS1-2-1-65	1SAM 201 906 R1112	10	0,036
● ●	3	1	PS1-3-1-65	1SAM 201 906 R1113	10	0,060
● ●	4	1	PS1-4-1-65	1SAM 201 906 R1114	10	0,087
● ●	5	1	PS1-5-1-65	1SAM 201 906 R1115	10	0,108
● ●	2	2	PS1-2-2-65	1SAM 201 906 R1122	10	0,040
● ●	3	2	PS1-3-2-65	1SAM 201 906 R1123	10	0,067
● ●	4	2	PS1-4-2-65	1SAM 201 906 R1124	10	0,095
● ●	5	2	PS1-5-2-65	1SAM 201 906 R1125	10	0,122
3-фазная шинная разводка до 100 А						
● ●	3	0	PS1-3-0-100	1SAM 201 916 R1103	10	0,084
● ●	4	0	PS1-4-0-100	1SAM 201 916 R1104	10	0,117
● ●	5	0	PS1-5-0-100	1SAM 201 916 R1105	10	0,154
● ●	3	1	PS1-3-1-100	1SAM 201 916 R1113	10	0,094
● ●	4	1	PS1-4-1-100	1SAM 201 916 R1114	10	0,134
● ●	5	1	PS1-5-1-100	1SAM 201 916 R1115	10	0,172
● ●	3	2	PS1-3-2-100	1SAM 201 916 R1123	10	0,105


3-фазные клеммные колодки для кабеля

Типы шин	Примечание	Поперечное сечение кабеля	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса кг (1 шт.)
65 А 100 А						
3-фазные						
● ●	Плоская	25 мм ²	S1-M1-25	1SAM 201 907 R1101	10	0,038
● ●	Высота	25 мм ²	S1-M2-25	1SAM 201 907 R1102	10	0,051
Изолятор для шин						
			BS1-3	1SAM 201 908 R1001	50	0,003


Блокировка ручки управления

MS116 MS132	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса кг (1 шт.)
Фиксатор				
● -	Адаптор замка	SA1	GJF1 101 903 R0001	10 0,003
● ●	Замок + 2 ключа	SA2	GJF1 101 903 R0002	10 0,020
● -	Адаптор замка + замок + 2 ключа	SA3	GJF1 101 903 R0003	10 0,050

3-фазная шина до 65 А

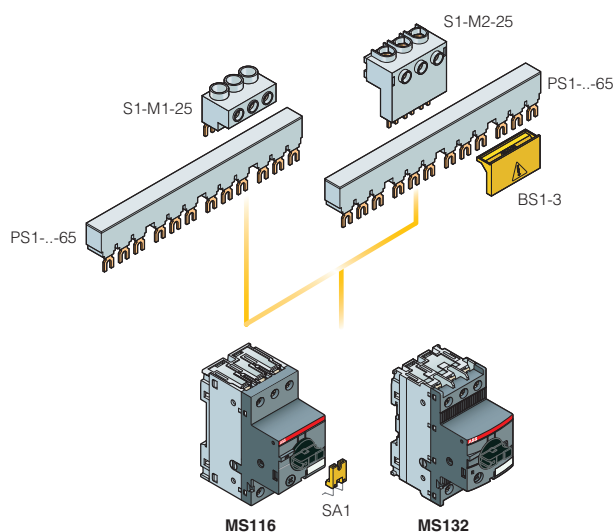

3-фазная шина до 100 А

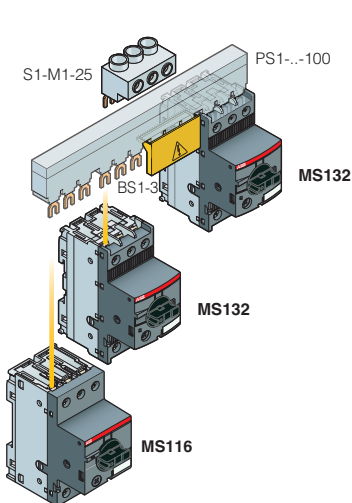

Наши координаты

117997, Москва,
ул. Обручева, 30/1, стр. 2
Тел.: +7 (495) 960 2200
Факс: +7 (495) 960 2220

193029, Санкт-Петербург,
Б. Смоленский пр., 6
Тел.: +7 (812) 326 9915
Факс: +7 (812) 326 9916

664033, Иркутск,
ул. Лермонтова, 257
Тел.: +7 (3952) 56 2200
Факс: +7 (3952) 56 2202

394006, Воронеж,
ул. Свободы, 73
Тел.: +7 (4732) 39 3160
Факс: +7 (4732) 39 3170

603140, Нижний Новгород,
Мотальный пер., 8
Тел.: +7 (831) 461 9102
Факс: +7 (831) 461 9164

344065, Ростов-на-Дону,
ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52
Тел.: +7 (863) 203 7177
Факс: +7 (863) 203 7177

614077, Пермь,
ул. Аркадия Гайдара, 86
Тел.: +7 (342) 263 4334
Факс: +7 (342) 263 4335

630073, Новосибирск,
пр. Карла Маркса, 47/2
Тел.: +7 (383) 346 5719
Факс: +7 (383) 315 4052

420061, Казань,
ул. Н. Ершова, 1 а
Тел.: +7 (843) 292 3971
Факс: +7 (843) 279 3331

443010, Самара,
ул. Красноармейская, 1
Тел.: +7 (846) 269 8047
Факс: +7 (846) 269 8046

450071, Уфа,
ул. Рязанская, 10
Тел.: +7 (347) 232 3484
Факс: +7 (347) 232 3484

620066, Екатеринбург,
ул. Бархотская, 1
Тел.: +7 (343) 369 0069
Факс: +7 (343) 369 0000

350049, Краснодар,
ул. Красных Партизан, 495
Тел.: +7 (861) 221 1673
Факс: +7 (861) 221 1610

По вопросам заказа оборудования обращайтесь к нашим официальным дистрибьюторам: www.abb.ru/ibs