ASD electric

КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ
МЕТАЛЛОКОРПУСА



2017

Каталог с Profsector.com

О КОМПАНИИ

Мы - электротехнический завод, поставщик металлокорпусов , помогаем строителям и УК крупных промышленных и гражданских объектов и торговым сетям по продаже электрооборудования, достигать поставленных целей в надежности и скорости своих работ, исполнении всех взятых на себя обязательств; помогаем соответствовать современным требованиям в инфраструктурном обеспечении коммуникационных сетей своих объектов.

В отличие от других мы специализируемся на постоянном поиске новых практических решений в современных условиях усложнения строительных технологий, увеличения коммуникационных, инфраструктурных нагрузок на здания, объекты, сети. Имеем опыт в поставке продукции на нефтегазовые предприятия северных и дальневосточных регионов, металлургические холдинги Урала и Сибири, строительство новых веток метрополитена, спортивных арен, торговых центров, отелей, жилых комплексов и тд.

Каталог с Profsector.com



Завод АСД-электрик - Российский производитель и поставщик металлических корпусов для электрощитов и кабеленесущих систем. Завод предлагает решения в сфере строительства и реконструкции проектов металлургической промышленности, энергетики, инфраструктуры, жилых объектов под своей торговой маркой «ASD-electric».

На предприятии задействованы более 200 специалистов высшей категории, что позволяет разрабатывать и производить до 1200 тонн готовой продукции, отвечающей самым высоким современным требованиям и соответствующей требованиям международных нормативов и ГОСТ.

Каталог с Profsector.com



В производстве используется оборудование от ведущих европейских производителей. Комплексы лазерного раскроя, координатно-пробивочные и листогибочные прессы с ЧПУ, автоматическая линия порошковой покраски продукции.

Продукцию марки «ASD Electric» на своих объектах используют предприятия нефтегазовой и металлургической промышленности, предприятия энергетической отрасли. На текущий момент Завод АСД-электрик сотрудничает с региональными и федеральными дилерскими сетями, что обеспечивает доступность и оперативность доставки.

Каталог с Profsector.com

МЕТАЛЛОКОРПУСА

Завод выпускает полную номенклатуру корпусов для сборки электрощитового оборудования любой сложности и телекоммуникационного направления.

Ассортимент содержит широкий ряд типоразмеров, а благодаря линейке аксессуаров для корпусов, существенно облегчается сборка щитового оборудования и монтаж.

Вся продукция соответствует требованиям стандартов Российского и международного уровня. Сырье используемое в производстве соответствует требованиям ГОСТа.




Каталог с Profsector.com



Каталог с Profsector.com

ASD electric

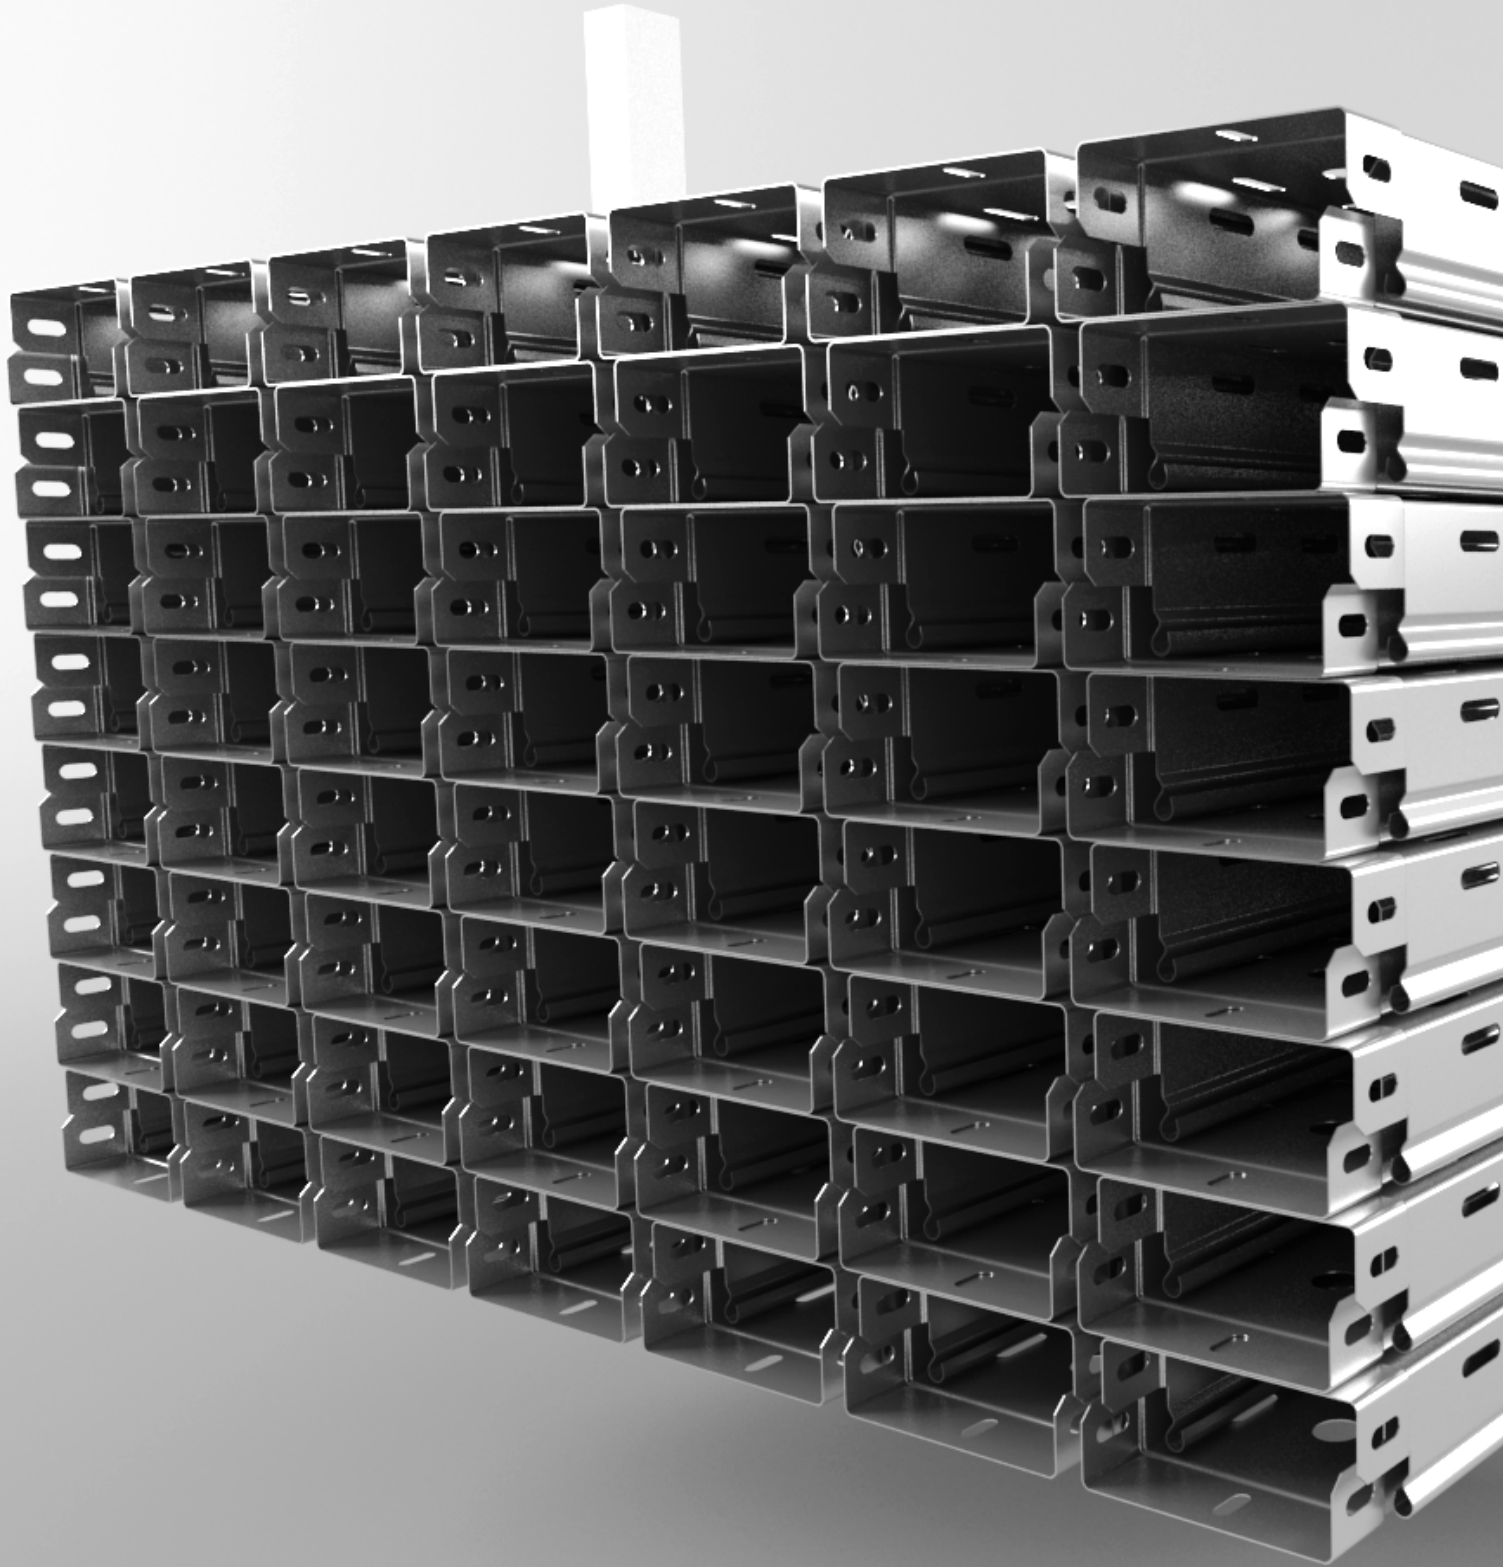

Каталог с Profsector.com



Кабеленесущие системы

Кабеленесущие системы производятся на автоматизированных линиях серийного производства методом профилирования листового металла.

Предназначены для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций скрытого и открытого типа на различных объектах при строительстве и при реконструкции.

Обладая высокопрофессиональными проектно-конструкторскими интеллектуальными ресурсами, большим опытом работы в энергетической отрасли и мощной собственной производственной базой, «Завод АСД-Электрик» предлагает рынку высокотехнологичную современную продукцию безупречного качества, соответствующего самым высоким международным стандартам.

Каталог с Profsector.com

МЕТАЛЛУРГИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»
ПАО «Мечел» Челябинский металлургический комбинат
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
ЗАО «Лысьвенский металлургический завод»
ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»
ПАО «Синарский трубный завод»
ООО «Медногорский медно-серный комбинат»
АО «Серовский завод ферросплавов»
ОАО «Завод блочно-комплектных устройств»
ЗАО «Завод Минплита»
ЗАО «Уралкабель»
ООО «Полиом» Пропиленовый завод
ООО «Титан-Агро» Комбикормовый завод Пушкинский
ГК «Петропавловск» Олёкминский ГОК

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР

АЭС «Маяк»
Белоярская АЭС
Среднеуральская ГРЭС
Троицкая ГРЭС
Пермская ГРЭС
Нерюнгринская ГРЭС 1 и 2
Хабаровская ТЭЦ 3
Академическая ТЭЦ
Казанская ТЭЦ
Новосибирская ТЭЦ
Алексинская ТЭЦ
Пермская ТЭЦ
ПС «Левобережная»
ПС «Ермак»

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР

АО «Транссибнефть»
ПАО «Газпромнефть Омский НПЗ»
ПАО «НК Роснефть» Губкинский НПЗ
ПАО «СИБУР Холдинг» Нижневартовский ГПЗ
АО «Транснефть НПС-2»
ПАО «НК «Роснефть» Юрубчено-Тохомское месторождение
ПАО «НК «Роснефть» Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение
ПАО «НК «Роснефть» Кондинское месторождение
ПАО «НК «Роснефть» Крапивинское месторождение
ПАО «НК «Роснефть» «Ачинский НПЗ»
«Антипинский НПЗ»
ПАО «Газпромнефть» Мессояхское месторождение

Каталог с Profsector.com

НАМ ДОВЕРЯЮТ








ДРУГИЕ ОТРАСЛИ

ОАО «Метрострой», г. Екатеринбург
Ледовая арена, г. Екатеринбург
ТЮЗ, г. Екатеринбург
Отель «АТЛАЗА Сити Резиденс»
ГК «Спортмастер» Логистический центр, г. Полевской
УрГУПС, г. Екатеринбург
«ЖК Бажовский», г. Екатеринбург
«ЖК Академический», г. Екатеринбург
«ЖК Северное сияние», г. Екатеринбург
«ЖК Лига Чемпионов», г. Екатеринбург
ГМ «МаксиДом», г. Екатеринбург
Супермаркет «Победа», АТ-Маркет, г. Омск

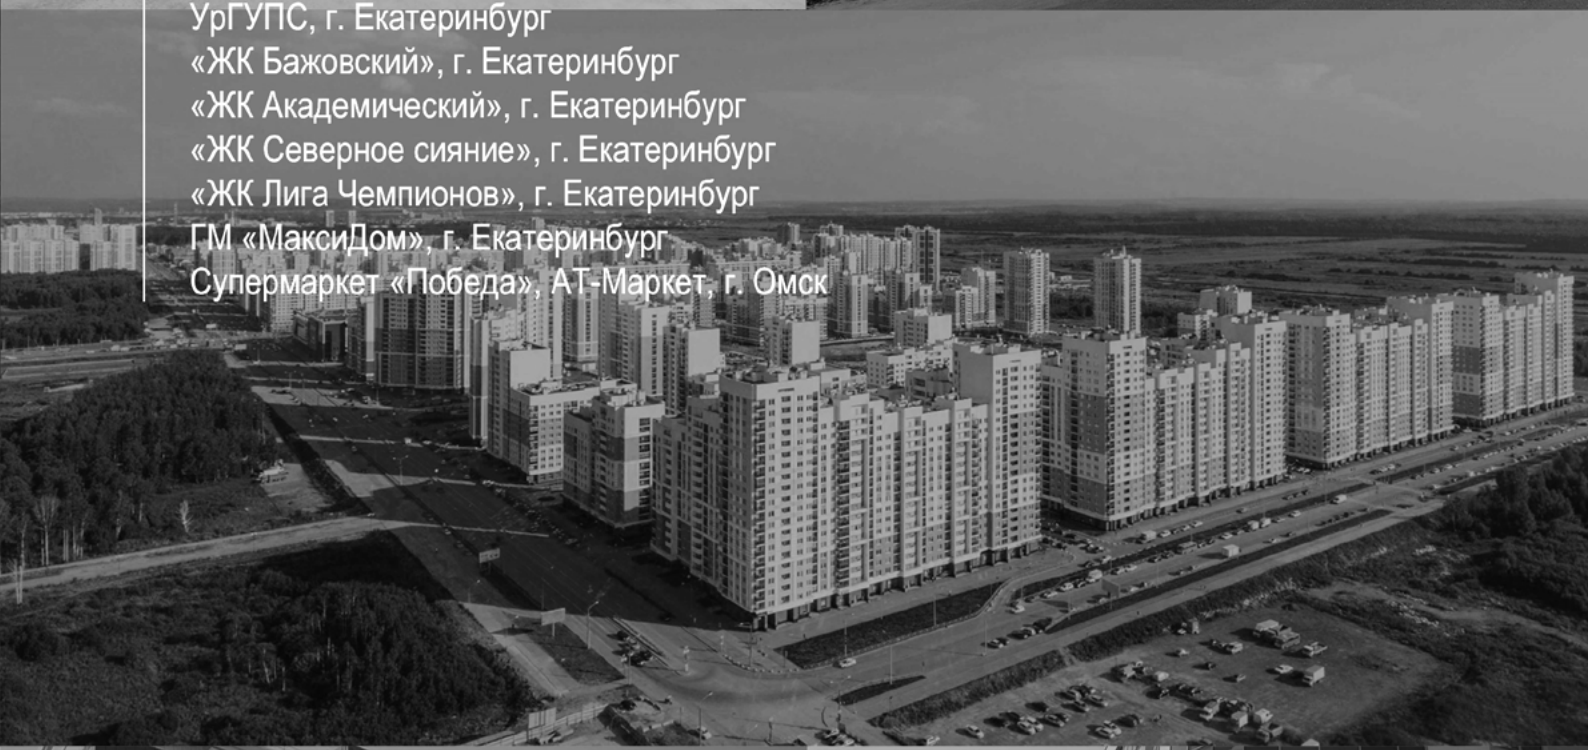







Каталог с Profsector.com

Содержание

1. Металлокорпуса








1. Корпус ШСР (Шкаф сборно-разборный) 18
2. Корпус ЩО70 (Щит с односторонним обслуживанием) 22
3. Корпус ВРУ (Вводно-распределительное устройство) 24
4. Корпус ШР/ШРС (Шкаф распределительный силовой) 26
5. Корпус КШУ (Шкаф утепленный) 28
6. Корпус ЩЭ (Щит этажный) 30
7. Корпус ЩМП (Щит с монтажной панелью) 32
8. Корпус ЩУ (Щит учета электроэнергии) 36
9. Корпус ЩРн (Щит распределительный навесной) 38
10. Корпус ЩРв (Щит распределительный встраиваемый) 40
11. Корпус ЩУРн (Щит учета и распределения навесной) 42
12. Корпус ЩУРв (Щит учета и распределения встраиваемый) 44
13. Корпус ЩКН (Щит коттеджный наружный) 46
14. Корпус KS IP65 (Шкаф распределительный навесной) 48
16. Акссесуары к корпусам 50



2. Кабеленесущие системы


Выбор лотков. Расчет объема кабеля 66
Виды покрытий 68



1. Серия ST. Листовые перфорированные или неперфорированные лотки с круглым замком крышки и соединением лотков между собой внахлест.


Лоток прямой (высота борта 50 мм) 72
Лоток прямой (высота борта 80 мм) 73
Лоток прямой (высота борта 100 мм) 74
Крышка 75
Лоток горизонтальный поворот 90° 76
Крышка 76
Лоток горизонтальный поворот 45° 77
Крышка 77
Лоток вертикальный поворот внутренний 90° (вверх) 78
Крышка 78
Лоток вертикальный поворот внутренний 45° (вверх) 79
Крышка 79
Лоток вертикальный поворот внешний 90° (вниз) 80
Крышка 80
Лоток вертикальный поворот внешний 45° (вниз) 81
Крышка 81
Лоток тройниковый Т-образный 82
Крышка 82
Лоток крестообразный Х-образный 83
Крышка 83
Лоток отвод боковой 84
Крышка 84
Перегородка в лоток прямой 85
Уголок опорный 85
Заглушка торцевая 86
Соединительные пластины 87

Каталог с Profsector.com

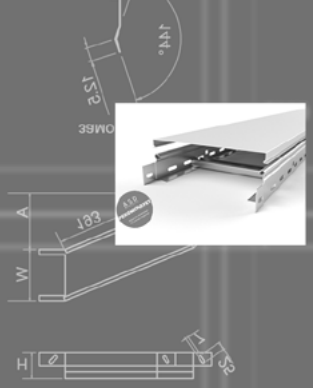

2. Серия LT. Лестничные лотки с круглым замком крышки, соединение лотков внахлест, возможность соединения с лотками серии ST, без доп. соединителей.

Лоток прямой 91
Крышка 91
Лоток горизонтальный поворот 45° R=300 92
Крышка 92
Лоток горизонтальный поворот 45° R=600 93
Крышка 93
Лоток горизонтальный поворот 90° R=300 94
Крышка 94
Лоток горизонтальный поворот 90° R=600 95
Крышка 95
Лоток тройниковый Т-образный R=300 96
Крышка 96
Лоток тройниковый Т-образный R=600 97
Крышка 97
Лоток крестообразный Х-образный R=300 98
Крышка 98
Лоток крестообразный Х-образный R=600 99
Крышка 99
Держатели крышки 100
Прижим лотка 100
Уголок опорный 100
Соединительные пластины 101
Соединители шарнирные 101
..... 102

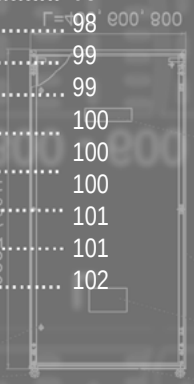




3. Серия LHT. Усиленные лестничные лотки, с возможностью установки перфорированного и неперфорированного дна и крышки, соединение лотков между собой встык.

Лоток прямой 105
Лоток горизонтальный поворот 45° 106
Лоток горизонтальный поворот 90° 107
Лоток Т-образный 108
Лоток Х-образный 109
Лоток угол вертикальный 110
Крышка прямого лотка 111
Крышка горизонтального поворота 45° 111
Крышка горизонтального поворота 90° 111
Крышка Т-образного ответвителя 112
Крышка Х-образного ответвителя 112
Соединитель лотков внешний 113
Соединитель лотков внутренний 113
Соднитель лотков шарнирный 113
Разделительная перегородка 114
Заглушка переход 114


Каталог с Profsector.com



4. Серия ЛЛ. Листовые перфорированные и неперфорированные лотки, соединение лотков встык, V-образный замок крышки.


Лоток прямой 135
Крышка 137
Лоток горизонтальный поворот 90° 138
Крышка 139
Лоток горизонтальный поворот 45° 140
Крышка 141
Лоток вертикальный поворот внутренний 90° (вверх) 142
Крышка 143
Лоток вертикальный поворот внутренний 45° (вверх) 144
Крышка 145
Лоток вертикальный поворот внешний 90° (вниз) 146
Крышка 147
Лоток вертикальный поворот внешний 45° (вниз) 148
Крышка 149
Лоток тройниковый Т-образный 150
Крышка 151
Лоток крестообразный Х-образный 152
Крышка 153
Лоток отвод боковой 154
Крышка 155
Переходник лотковый 156
Заглушка торцевая 157





5. Серия НЛ. Лестничные лотки, соединение встык.

Лоток прямой 160
Крышка 160
Лоток горизонтальный поворот 90° 161
Крышка 161
Лоток тройниковый Т-образный 162
Крышка 162
Лоток крестообразный Х-образный 163
Крышка 163
Лоток переходной 164
Крышка 164
Секция угловая для горизонтального поворота 165
Разделитель лотка 165
Соединители НЛ 166



6. Короба ККБ. Кабельные, многоярусные короба отделяющие проводку от внешней среды.

Короб прямой 168
Короб переход вверх 45° 169
Короб переход вниз 45° 169
Короб поворот горизонтальный внутренний 45° 170
Короб поворот горизонтальный наружный 45° 170

Короб одноярусный одноканальный прямой 171
Короб одноярусный одноканальный горизонтальный поворот 45° 171
Короб одноярусный одноканальный переход вверх 45° 172
Короб одноярусный одноканальный переход вниз 45° 172

Короб одноярусный двухканальный прямой 173
Короб одноярусный двухканальный горизонтальный поворот 45° 173
Короб одноярусный двухканальный переход вверх 45° 174
Короб одноярусный двухканальный переход вниз 45° 174


Короб одноярусный трехканальный прямой 175
Короб одноярусный трехканальный горизонтальный поворот 45° 175
Короб одноярусный трехканальный переход вверх 45° 176
Короб одноярусный трехканальный переход вниз 45° 176

Заглушка торцевая 177

Каталог с Profsector.com



7. Монтаж кабельных трасс. Подвесы, стойки, соединители, разъединители, консоли, скобы, швеллера, профили, метизы.






Профиль П-образный
- PL29 / PM29 / PH29 (толщина металла 1,5 - 2,5 мм) 118
- PH40 / PHH40 (толщина металла 3,0 - 4,0мм) 119
- PDH40 / PDHH40 (сдвоенный профиль PH40 / PHH40) 119

Консоль
- BL40 / BM40 120
- BSL40 / BSM40 120
- BH50 120
- BSM45 122
- BSH50 122
- КГ1 / КГ2 123

Подвес лотка ПЛ1 / ПЛ2 / ПЛ3 / ПЛ5 184
Подвес потолочный ПП1 / ПП2 / ПП3 185
Консоль вертикальная КВ1 124
Крепление к потолку SHI4001 / SHDI4001 125
Крепление приварное SW41-01 / SW29-01 126
Консоль потолочная BSM30 126
Кронштейн КП1 / КП2 / КП3 127
STRUT-профиль 128
Стойка аппаратная 190
Стойка для кнопок управления 190
Угол ПУГ 187
Скоба U-образная 187
Подвеска для кабеля 187
Профиль Z-образный 188
Швеллер 188
Полоса перфорированная 188
Угол перфорированный 189
Гайка закладная 189
Стойка К-115 180
Полка К-116 180
Крепление к столбу К116 181
Скоба К1157 181
Ключ К1156 181
Подвеска К116 181
Крепеж (анкера, комплекты метизов) 191



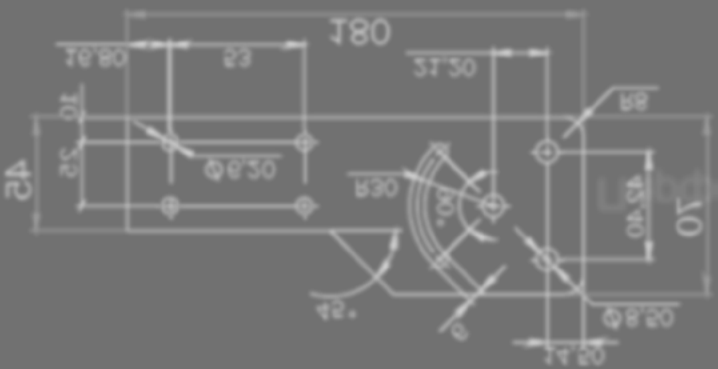

Каталог с Profsector.com

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Каталог с Profsector.com

2017

МЕТАЛЛОКОРПУСА



Каталог с Profsector.com

ШСР | КОРПУС СБОРНО-РАЗБОРНОГО ШКАФА

Технические характеристики

толщина металла	дверь и боковые панели - 1,5 мм крыша - 1,0 мм задняя панель - 1,2 мм / 1,5 мм стойки - 1,5 мм / 2,0 мм
исполнение	напольное
обслуживание	одностороннее
тип и цвет покрытия	порошковое RAL7032 (серый)
степень защиты	IP31, IP54
Климатическое исполнение	УХЛ4, УХЛ2

Базовая комплектация

- Рама передняя с дверью
- Рама задняя
- Крыша
- Дно*
- Панели боковые*
- Рейки горизонтальные*
- Комплект метизов
- Полиуретановый уплотнитель*
- Замок с ключем
- Комплект для заземления
- Паспорт и схема сборки

Дополнительная комплектация

- Дополнительные боковые панели
- Дополнительные горизонтальные рейки
- Цоколь
- Панель монтажная
- Уголок перфорированный
- Распорка к ШСР

*Не входят в базовый комплект корпуса со степенью защиты IP31.

Структура маркировки

ШСР ВхШхГ IPXX

- ШСР — Корпус шкафа сборно-разборного
- В — Высота корпуса, мм
- Ш — Ширина корпуса, мм
- Г — Глубина корпуса, мм
- IPXX — Степень защиты ГОСТ 14254-96





Корпус шкафа сборно-разборного предназначен для сборки низковольтных комплектных устройств (НКУ) и контрольно-распределительных приборов и автоматики (КИПиА), для размещения аппаратуры защиты, управления, сигнализации и измерения. Корпус выпускается в напольном исполнении, поставляется в разобранном виде.

Каталог с Profsector.com

1 - рама передняя с дверью
2 - рама задняя
3 - панель боковая
4 - крыша
5 - полоса перфорированная
6 - замок на три направления
7 - рым-болт М10
8 - болт М8

H, мм	H1, мм	H2, мм
1600	1200	200
1800	1200	300
2000	1320	340

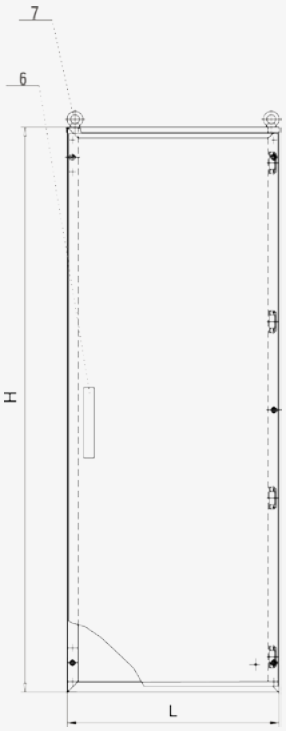

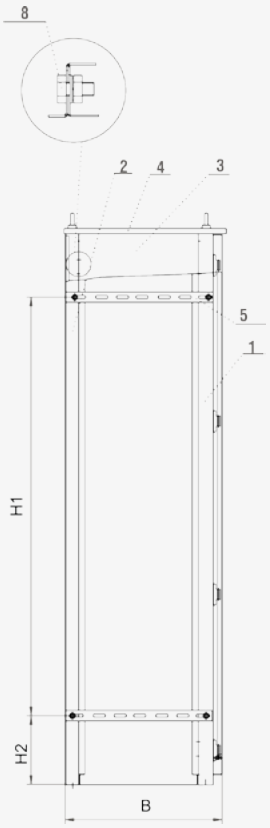



Усиленная дверь с заземлением и полиуретановым уплотнителем (в исполнении IP54)



Усиленный замок



Козырек и желоб защищают от попадания влаги и пыли

- Универсальная конструкция. Возможность объединения нескольких корпусов в одну линейку. Сборка единого многосекционного устройства.
- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Набор дополнительных аксессуаров.
- Поставляется в разобранном виде. Экономия места при транспортировке до 70%.
- Быстрая сборка по инструкции.

Аксессуары для корпуса

Для крепления монтажной панели в шкаф необходимо заказывать уголок перфорированный и рейку горизонтальную.

Монтажная панель



Рейка горизонтальная



Уголок перфорированный



Цоколь

Каталог с Profsector.com

Типовые позиции корпуса ШСР IP31

Наименование	вес, кг	Основание	Крыша	Боковая панель
ШСР 1600х600х400	67,6	ШСР 1600х600 IP31 шкаф сборно-разборный (дверь, рама перед., рама задняя с панелью) МС.21.31.01	Крыша к ШСР 600х400 IP31 МС.00.14.02	Боковая панель к ШСР 1600х400 (компл. 2шт) МС.00.01.02
ШСР 1600х600х600	84,4		Крыша к ШСР 600х600 IP31 МС.00.14.03	Боковая панель к ШСР 1600х600 (компл. 2шт) МС.00.01.03
ШСР 1600х600х800	101,5		Крыша к ШСР 600х800 IP31 МС.00.14.04	Боковая панель к ШСР 1600х800 (компл. 2шт) МС.00.01.04
ШСР 1600х800х400	76,5	ШСР 1600х800 IP31 шкаф сборно-разборный (дверь, рама перед., рама задняя с панелью) МС.21.31.02	Крыша к ШСР 800х400 IP31 МС.00.14.06	Боковая панель к ШСР 1600х400 (компл. 2шт) МС.00.01.02
ШСР 1600х800х600	93,7		Крыша к ШСР 800х600 IP31 МС.00.14.07	Боковая панель к ШСР 1600х600 (компл. 2шт) МС.00.01.03
ШСР 1600х800х800	111,1		Крыша к ШСР 800х800 IP31 МС.00.14.08	Боковая панель к ШСР 1600х800 (компл. 2шт) МС.00.01.04
ШСР 1600х1000х400	85,5	ШСР 1600х1000 IP31 шкаф сборно-разборный (дверь, рама перед., рама задняя с панелью) МС.21.31.03	Крыша к ШСР 1000х400 IP31 МС.00.14.10	Боковая панель к ШСР 1600х800 (компл. 2шт) МС.00.01.02
ШСР 1600х1000х600	103		Крыша к ШСР 1000х600 IP31 МС.00.14.11	Боковая панель к ШСР 1600х800 (компл. 2шт) МС.00.01.03
ШСР 1600х1000х800	120,7		Крыша к ШСР 1000х800 IP31 МС.00.14.12	Боковая панель к ШСР 1600х800 (компл. 2шт) МС.00.01.04
ШСР 1800х600х400	74,8	ШСР 1800х600 IP31 шкаф сборно-разборный (дверь, рама перед., рама задняя с панелью) МС.21.31.04	Крыша к ШСР 600х400 IP31 МС.00.14.02	Боковая панель к ШСР 1800х400 (компл. 2шт) МС.00.01.05
ШСР 1800х600х600	93,6		Крыша к ШСР 600х600 IP31 МС.00.14.03	Боковая панель к ШСР 1800х600 (компл. 2шт) МС.00.01.06
ШСР 1800х600х800	112,5		Крыша к ШСР 600х800 IP31 МС.00.14.04	Боковая панель к ШСР 1800х800 (компл. 2шт) МС.00.01.07
ШСР 1800х800х400	84,5	ШСР 1800х800 IP31 шкаф сборно-разборный (дверь, рама перед., рама задняя с панелью) МС.21.31.05	Крыша к ШСР 800х400 IP31 МС.00.14.06	Боковая панель к ШСР 1800х400 (компл. 2шт) МС.00.01.05
ШСР 1800х800х600	103,7		Крыша к ШСР 800х600 IP31 МС.00.14.07	Боковая панель к ШСР 1800х600 (компл. 2шт) МС.00.01.06
ШСР 1800х800х800	122,9		Крыша к ШСР 800х800 IP31 МС.00.14.08	Боковая панель к ШСР 1800х800 (компл. 2шт) МС.00.01.07
ШСР 1800х1000х400	94,4	ШСР 1800х1000 IP31 шкаф сборно-разборный (дверь, рама перед., рама задняя с панелью) МС.21.31.06	Крыша к ШСР 1000х400 IP31 МС.00.14.10	Боковая панель к ШСР 1800х400 (компл. 2шт) МС.00.01.05
ШСР 1800х1000х600	113,9		Крыша к ШСР 1000х600 IP31 МС.00.14.11	Боковая панель к ШСР 1800х600 (компл. 2шт) МС.00.01.06
ШСР 1800х1000х800	133,4		Крыша к ШСР 1000х800 IP31 МС.00.14.12	Боковая панель к ШСР 1800х800 (компл. 2шт) МС.00.01.07
ШСР 2000х600х400	87,3	ШСР 2000х600 IP31 шкаф сборно-разборный (дверь, рама перед., рама задняя с панелью) МС.21.31.07	Крыша к ШСР 600х400 IP31 МС.00.14.02	Боковая панель к ШСР 2000х400 (компл. 2шт) МС.00.01.08
ШСР 2000х600х600	107,9		Крыша к ШСР 600х600 IP31 МС.00.14.03	Боковая панель к ШСР 2000х600 (компл. 2шт) МС.00130.01.09
ШСР 2000х600х800	128,6		Крыша к ШСР 600х800 IP31 МС.00.14.04	Боковая панель к ШСР 2000х800 (компл. 2шт) МС.00.01.10
ШСР 2000х800х400	98,1	ШСР 2000х800 IP31 шкаф сборно-разборный (дверь, рама перед., рама задняя с панелью) МС.21.31.08	Крыша к ШСР 800х400 IP31 МС.00.14.06	Боковая панель к ШСР 2000х400 (компл. 2шт) МС.00.01.08
ШСР 2000х800х600	119,1		Крыша к ШСР 800х600 IP31 МС.00.14.07	Боковая панель к ШСР 2000х600 (компл. 2шт) МС.00.01.09
ШСР 2000х800х800	140,1		Крыша к ШСР 800х800 IP31 МС.00.14.08	Боковая панель к ШСР 2000х800 (компл. 2шт) МС.00.01.10
ШСР 2000х1000х400	109,3	ШСР 2000х1000 IP31 шкаф сборно-разборный (дверь, рама перед., рама задняя с панелью) МС.21.31.09	Крыша к ШСР 1000х400 IP31 МС.00.14.10	Боковая панель к ШСР 2000х400 (компл. 2шт) МС.00.01.08
ШСР 2000х1000х600	130,6		Крыша к ШСР 1000х600 IP31 МС.00.14.11	Боковая панель к ШСР 2000х600 (компл. 2шт) МС.00.01.09
ШСР 2000х1000х800	151,9		Крыша к ШСР 1000х800 IP31 МС.00.14.12	Боковая панель к ШСР 2000х800 (компл. 2шт) МС.00.01.10

Каталог с Profsector.com

Типовые позиции корпуса ШСР IP54

Наименование	вес, кг	Основание	Крыша	Боковая панель	Дно
ШСР 1600x600x400	69,8	ШСР 1600x600 IP54 шкаф сборно-разборный (дверь, рама перед., рама задняя с панелью) МС.21.54.01	Крыша к ШСР IP54 600x400 МС.00.15.02	Боковая панель к ШСР 1600x400 (компл. 2шт) МС.00.01.02	Дно к ШРС IP54 600x400 МС.00.16.02
ШСР 1600x600x600	87,6		Крыша к ШСР IP54 600x600 МС.00.15.03	Боковая панель к ШСР 1600x600 (компл. 2шт) МС.00.01.03	Дно к ШРС IP54 600x600 МС.00.16.03
ШСР 1600x600x800	105,7		Крыша к ШСР IP54 600x800 МС.00.15.04	Боковая панель к ШСР 1600x800 (компл. 2шт) МС.00.01.04	Дно к ШРС IP54 600x800 МС.00.16.04
ШСР 1600x800x400	79,4	ШСР 1600x800 IP54 шкаф сборно-разборный (дверь, рама перед., рама задняя с панелью) МС.21.54.02	Крыша к ШСР 800x400 IP54 МС.00.15.06	Боковая панель к ШСР 1600x400 (компл. 2шт) МС.00.01.02	Дно к ШРС IP54 800x400 МС.00.16.06
ШСР 1600x800x600	97,8		Крыша к ШСР 800x600 IP54 МС.00.15.07	Боковая панель к ШСР 1600x400 (компл. 2шт) МС.00.01.03	Дно к ШРС IP54 800x600 МС.00.16.07
ШСР 1600x800x800	116,6		Крыша к ШСР 800x800 IP54 МС.00.15.08	Боковая панель к ШСР 1600x400 (компл. 2шт) МС.00.01.04	Дно к ШРС IP54 800x800 МС.00.16.08
ШСР 1600x1000x400	88,9	ШСР 1600x1000 IP54 шкаф сборно-разборный (дверь, рама перед., рама задняя с панелью) МС.21.54.03	Крыша к ШСР 1000x400 IP54 МС.00.15.10	Боковая панель к ШСР 1600x400 (компл. 2шт) МС.00.01.02	Дно к ШРС IP54 1000x400 МС.00.16.10
ШСР 1600x1000x600	108,1		Крыша к ШСР 1000x600 IP54 МС.00.15.11	Боковая панель к ШСР 1600x600 (компл. 2шт) МС.00.01.03	Дно к ШРС IP54 1000x600 МС.00.16.11
ШСР 1600x1000x800	127,4		Крыша к ШСР 1000x800 IP54 МС.00.15.12	Боковая панель к ШСР 1600x800 (компл. 2шт) МС.00.01.04	Дно к ШРС IP54 1000x800 МС.00.16.12
ШСР 1800x600x400	77,0	ШСР 1800x600 IP54 шкаф сборно-разборный (дверь, рама перед., рама задняя с панелью) МС.21.54.04	Крыша к ШСР IP54 600x400 МС.00.15.02	Боковая панель к ШСР 1800x400 (компл. 2шт) МС.00.01.05	Дно к ШРС IP54 600x400 МС.00.16.02
ШСР 1800x600x600	96,8		Крыша к ШСР IP54 600x600 МС.00.15.03	Боковая панель к ШСР 1800x600 (компл. 2шт) МС.00.01.06	Дно к ШРС IP54 600x600 МС.00.16.03
ШСР 1800x600x800	116,7		Крыша к ШСР IP54 600x800 МС.00.15.04	Боковая панель к ШСР 1800x800 (компл. 2шт) МС.00.01.07	Дно к ШРС IP54 600x800 МС.00.16.04
ШСР 1800x800x400	87,4	ШСР 1800x800 IP54 шкаф сборно-разборный (дверь, рама перед., рама задняя с панелью) МС.21.54.05	Крыша к ШСР 800x400 IP54 МС.00.15.06	Боковая панель к ШСР 1800x400 (компл. 2шт) МС.00.01.05	Дно к ШРС IP54 800x400 МС.00.16.06
ШСР 1800x800x600	107,8		Крыша к ШСР 800x600 IP54 МС.00.15.07	Боковая панель к ШСР 1800x600 (компл. 2шт) МС.00.01.06	Дно к ШРС IP54 800x600 МС.00.16.07
ШСР 1800x800x800	128,4		Крыша к ШСР 800x800 IP54 МС.00.15.08	Боковая панель к ШСР 1800x800 (компл. 2шт) МС.00.01.07	Дно к ШРС IP54 800x800 МС.00.16.08
ШСР 1800x1000x400	97,8	ШСР 1800x1000 IP54 шкаф сборно-разборный (дверь, рама перед., рама задняя с панелью) МС.21.54.06	Крыша к ШСР 1000x400 IP54 МС.00.15.10	Боковая панель к ШСР 1800x400 (компл. 2шт) МС.00.01.05	Дно к ШРС IP54 1000x400 МС.00.16.10
ШСР 1800x1000x600	119		Крыша к ШСР 1000x600 IP54 МС.00.15.11	Боковая панель к ШСР 1800x600 (компл. 2шт) МС.00.01.06	Дно к ШРС IP54 1000x600 МС.00.16.11
ШСР 1800x1000x800	140,1		Крыша к ШСР 1000x800 IP54 МС.00.15.12	Боковая панель к ШСР 1800x800 (компл. 2шт) МС.00.01.07	Дно к ШРС IP54 1000x800 МС.00.16.12
ШСР 2000x600x400	89,5	ШСР 2000x600 IP54 шкаф сборно-разборный (дверь, рама перед., рама задняя с панелью) МС.21.54.07	Крыша к ШСР IP54 600x400 МС.00.15.02	Боковая панель к ШСР 2000x400 (компл. 2шт) МС.00.01.08	Дно к ШРС IP54 600x400 МС.00.16.02
ШСР 2000x600x600	111,1		Крыша к ШСР IP54 600x600 МС.00.15.03	Боковая панель к ШСР 2000x600 (компл. 2шт) МС.00.01.09	Дно к ШРС IP54 600x600 МС.00.16.03
ШСР 2000x600x800	132,8		Крыша к ШСР IP54 600x800 МС.00.15.04	Боковая панель к ШСР 2000x800 (компл. 2шт) МС.00.01.10	Дно к ШРС IP54 600x800 МС.00.16.04
ШСР 2000x800x400	101,1	ШСР 2000x800 IP54 шкаф сборно-разборный (дверь, рама перед., рама задняя с панелью) МС.21.54.08	Крыша к ШСР 800x400 IP54 МС.00.15.06	Боковая панель к ШСР 2000x400 (компл. 2шт) МС.00.01.08	Дно к ШРС IP54 800x400 МС.00.16.06
ШСР 2000x800x600	123,3		Крыша к ШСР 800x600 IP54 МС.00.15.07	Боковая панель к ШСР 2000x600 (компл. 2шт) МС.00.01.09	Дно к ШРС IP54 800x600 МС.00.16.07
ШСР 2000x800x800	145,7		Крыша к ШСР 800x800 IP54 МС.00.15.08	Боковая панель к ШСР 2000x800 (компл. 2шт) МС.00.01.10	Дно к ШРС IP54 800x800 МС.00.16.08
ШСР 2000x1000x400	112,7	ШСР 2000x1000 IP54 шкаф сборно-разборный (дверь, рама перед., рама задняя с панелью) МС.21.54.09	Крыша к ШСР 1000x400 IP54 МС.00.15.10	Боковая панель к ШСР 2000x400 (компл. 2шт) МС.00.01.08	Дно к ШРС IP54 1000x400 МС.00.16.10
ШСР 2000x1000x600	135,7		Крыша к ШСР 1000x600 IP54 МС.00.15.11	Боковая панель к ШСР 2000x600 (компл. 2шт) МС.00.01.09	Дно к ШРС IP54 1000x600 МС.00.16.11
ШСР 2000x1000x800	158,6		Крыша к ШСР 1000x800 IP54 МС.00.15.12	Боковая панель к ШСР 2000x800 (компл. 2шт) МС.00.01.10	Дно к ШРС IP54 1000x800 МС.00.16.12

Каталог с Profsector.com

ЩО-70 | КОРПУС ЩИТА С ОДНОСТОРОННИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ

Технические характеристики

толщина металла	несущие стойки корпуса - 2,0 мм дверь - 1,5 мм
исполнение	напольное
обслуживание	одностороннее
тип и цвет покрытия	порошковое, RAL7032
степень защиты	
лицевая сторона	IP31
торцевые стороны	IP00
Климатическое исполнение	УХЛ4

Базовая комплектация

- Стойка передняя
- Стойка задняя
- Дверца с замками
- Цоколь верхний
- Цоколь нижний
- Комплект метизов
- Комплект для заземления
- Паспорт и схема сборки

Дополнительная комплектация

- Боковые панели
- Приборные панели
- Монтажные панели
- Швеллер горизонтальный
- Швеллер монтажный
- Уголок перфорированный



Структура маркировки

ЩО-70 ВхШхГ

- ЩО-70 — Корпус щита одностороннего
- В — Год разработки
- Х — Высота корпуса, мм
- Ш — Ширина корпуса, мм
- Х — Глубина корпуса, мм

пример:

Корпус ЩО-70 (2000х600х600)

Корпус щита одностороннего обслуживания габаритным размером: высота - 2000 мм, ширина - 600 мм, глубина - 600 мм.


Типовые позиции


Габаритный размер	Артикул
ЩО-70 2000х400х600	МС.02.00.01
ЩО-70 2000х600х600	МС.02.00.02
ЩО-70 2000х800х600	МС.02.00.03
ЩО-70 2000х1000х600	МС.02.00.04

Корпус ЩО-70 предназначен для монтажа силового электрооборудования, изготовления панелей распределительных щитов, применяемых в сетях напряжением 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50Гц в качестве главных щитов промышленных и общественных зданий, распределительных щитов трансформаторных подстанций, служащих для приема и распределения электрической энергии, защиты отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания.

Каталог с Profsector.com



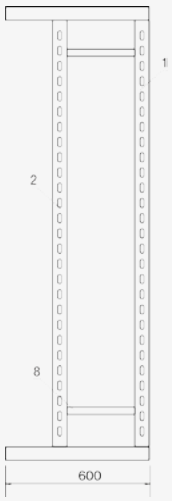

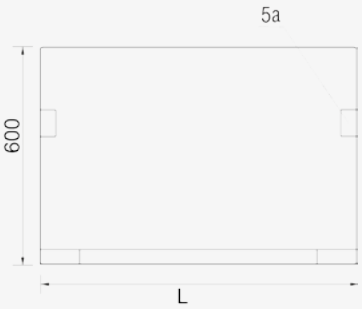

1 - передняя стойка с перфорированными сторонами
2 - задняя стойка с перфорированными сторонами
3 - дверь
4 - замок
5 - цоколь нижний с площадкой для крепления изоляторов
5а - площадка для крепления изоляторов нулевой шины
6 - цоколь верхний
7 - торцевая панель (вх. в доп.комплект)
8 - швеллер горизонтальный

L - 400 / 600 / 800 / 1000 мм



Заземление всех элементов



Усиленная дверь



Перфорированные стойки облегчают монтаж

- Универсальная конструкция. Возможность собирать несколько корпусов с одним общим внутренним пространством. Сборка единого многосекционного устройства.
- Предусмотрены площадки для крепления изоляторов нулевой шины.
- Перфорированные стойки облегчают установку монтажных панелей.
- Набор дополнительных аксессуаров.
- Поставляется в разобранном виде, упакованный в гофрокартон. Экономия места при транспортировке до 70%.

Аксессуары для корпуса

Для правильного крепления монтажной панели в шкаф, также необходимо заказывать уголок перфорированный и рейку горизонтальную.



Монтажный швеллер

Монтажная панель



Швеллер горизонтальный



Боковая панель



Уголок перфорированный



Приборная панель

Каталог с Profsector.com

ВРУ | КОРПУС ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Технические характеристики

толщина металла	несущие стойки корпуса - 1,2 мм задняя стенка, боковые панели - 1,0 мм дверь, крыша - 1,0 мм (IP54 - 1,2 мм)
исполнение	напольное
обслуживание	одностороннее
тип и цвет покрытия	порошковое RAL7032 (серый)
степень защиты	IP31, IP54
Климатическое исполнение	УХЛ4, УХЛ2

Базовая комплектация

- Рама передняя с дверью
- Рама задняя с панелью
- Крыша
- Дно*
- Панели боковые
- Распорки нижние с площадкой
- Рейки горизонтальные
- Комплект метизов
- Полиуретановый уплотнитель*
- Комплект для заземления
- Паспорт и схема сборки

Дополнительная комплектация

- Панель монтажная
- Уголки перфорированные
- Рама АВР
- Рама вводная
- Рама вводно-распределительная ПЦ
- Рама вводно-распределительная БПВ
- Рама распределительная
- Цоколь
- Рым-болт

*Не входят в базовый комплект корпуса со степенью защиты IP31.



Структура маркировки

ВРУ ВхШхГ IPXX

- ВРУ — Корпус вводно-распределительного устройства
- В — Высота корпуса, мм
- Ш — Ширина корпуса, мм
- Г — Глубина корпуса, мм
- IPXX — Степень защиты ГОСТ 14254-96

пример:

ВРУ 1700х800х450 IP31


Корпус вводно-распределительного устройства, степенью защиты IP31и габаритным размером: высота - 1700 мм, ширина - 800 мм, глубина - 450 мм.

Типовые позиции

Габаритный размер	Артикул IP31	IP54
1700х400х450	МС.03.31.01	МС.03.54.01
1700х600х450	МС.03.31.02	МС.03.54.02
1700х800х450	МС.03.31.03	МС.03.54.03
2000х600х450	МС.03.31.10	МС.03.54.10
2000х600х600	МС.03.31.09	МС.03.54.09
2000х800х450	МС.03.31.07	МС.03.54.06
2000х800х600	МС.03.31.08	МС.03.54.07

Корпус ВРУ используется в качестве металлической оболочки для сборки типовых НКУ серии ВРУ1 и ВРУ3, а также не типовых низковольтных комплектных устройств (НКУ), вводно-распределительных устройств, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), для размещения аппаратуры управления, сигнализации и измерения.

Каталог с Profsector.com

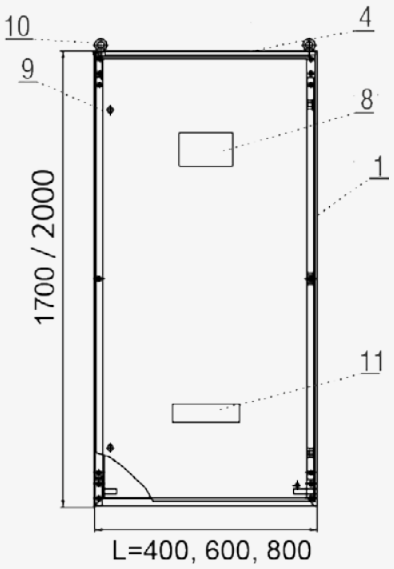



ВРУ распределительный



ВРУ с вводно-распределительной рамой




ВРУ с вводной рамой



ВРУ с монтажными панелями



ВРУ двухдверный

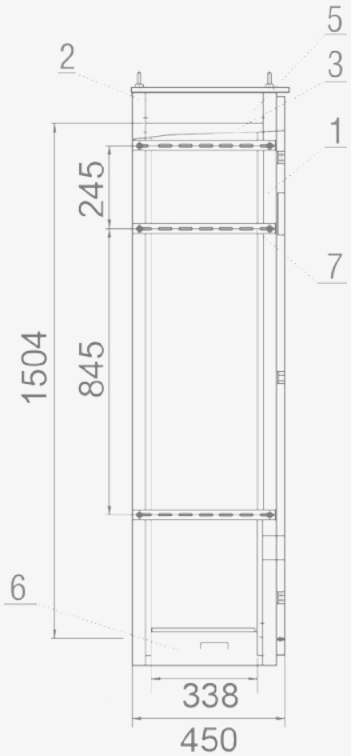

- **Регулируемая монтажная панель.**
- **Рамы для сборки типовых схем ускоряют время монтажа.**
- **Возможность сборки нескольких корпусов в единое пространство (съемные боковые панели).**
- **Повышенная антикоррозийная стойкость.**
- **Набор дополнительных аксессуаров для удобства монтажа.**
- **Поставляется в разобранном виде. Экономия места при транспортировке до 70%. Быстрая сборка по инструкции.**

Аксессуары для корпуса

Для правильного крепления монтажной панели в шкаф, также необходимо заказывать уголок перфорированный и рейку горизонтальную.


Монтажная панель



Рейка горизонтальная



Цоколь



Уголок перфорированный





Рамы для сборки типовых схем



Рым-болт

1 - рама передняя с дверью
2 - рама задняя с панелью
3 - панель боковая
4 - крыша
5 - распорка верхняя
6 - распорка нижняя
7 - полоса перфорированная
8 - карман для документации
9 - замок
10 - рым-болт М10
11 - карман для расходных материалов

Каталог с Profsector.com

ШР/ШРС | КОРПУС ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СИЛОВОГО

Технические характеристики

толщина металла	дверь, крыша, задняя стенка - 1,0 мм боковые панели - 1,0 мм несущие стойки - 1,2 мм
исполнение	напольное
обслуживание	одностороннее
тип и цвет покрытия	порошковое RAL7032 (серый)
степень защиты	IP31, IP54
климатическое исполнение	УХЛ4, УХЛ2

Базовая комплектация

- Рама передняя с дверью
- Рама задняя
- Крыша
- Дно*
- Панели боковые
- Распорки нижняя и верхняя
- Рейки горизонтальные
- Комплект метизов
- Полиуретановый уплотнитель*
- Комплект для заземления
- Паспорт и схема сборки

Дополнительная комплектация

- Рама
- Цоколь
- Панель монтажная
- Уголок перфорированный
- Рым-болт

*Не входят в базовый комплект корпуса со степенью защиты IP31.



Структура маркировки

ШР (ШРС) ВхШхГ IPXX

- Корпус шкафа распределительного силового
- Высота корпуса, мм
- Ширина корпуса, мм
- Глубина корпуса, мм
- Степень защиты ГОСТ 14254-96

пример:

ШР (ШРС) 1600х500х350 IP31

Корпус шкафа распределительного силового, степенью защиты IP31 и габаритным размером: высота - 1600 мм, ширина - 500 мм, глубина - 350 мм.


Типовые позиции


Габаритный размер	Артикул IP31	IP54
1600х500х350	МС.04.31.01	МС.04.54.01
1600х700х350	МС.04.31.02	МС.04.54.02

Шкаф ШР / ШРС используется в качестве металлической оболочки для сборки типовых низковольтных комплектных устройств серии ШРС1 и ШРС11. За счет специально разработанной рамы существенно облегчается сборка типовых схем. Также есть возможность использовать данный корпус для сборки нетиповых НКУ, размещения контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), аппаратуры защиты, управления, сигнализации и измерения.

Каталог с Profsector.com

1 - рама передняя с дверью
2 - рама задняя
3 - панель боковая
4 - распорка
5 - крыша
6 - полоса перфорированная
7 - замок
8 - рым-болт М10
9 - карман для расходных материалов

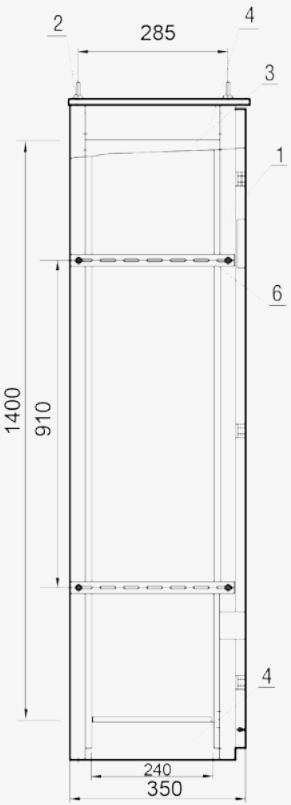

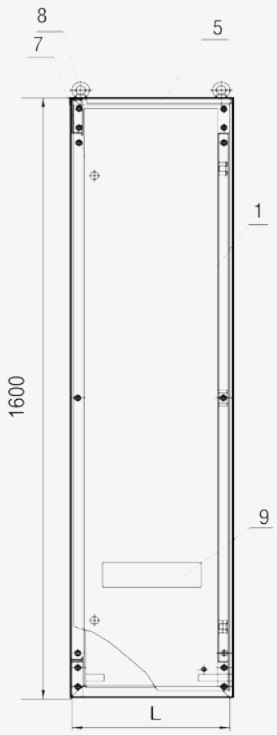





- Боковые панели и крыша съемные. Универсальность конструкции. Возможность объединения нескольких корпусов в одну линейку. Сборка единого многосекционного устройства.
- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Набор дополнительных аксессуаров.
- Наличие на усиленной двери кармана для расходных материалов.
- Поставляется в разобранном виде. Экономия места при транспортировке до 70%.
- Быстрая сборка по инструкции.

Аксессуары для корпуса

Для правильного крепления монтажной панели в шкаф, также необходимо заказывать уголок перфорированный и рейку горизонтальную.

Монтажная панель



Цоколь



Рама



Уголок перфорированный



Рым-болт

Каталог с Profsector.com

КШУ | КОРПУС ШКАФА УТЕПЛЕННОГО

Технические характеристики

толщина металла	2,0 мм
толщина утеплителя	50,0 мм
исполнение	напольное, навесное
угол открывания двери	не менее 90 град.
тип и цвет покрытия	порошковое RAL7032 (серый)
степень защиты	IP54
Климатическое исполнение	УХЛ2

Базовая комплектация

- Корпус с утеплителем
- Дверь
- Панель монтажная
- Сальники на вводной панели
- Комплект метизов
- Комплект для заземления
- Рым-болт
- Паспорт и схема сборки

Дополнительная комплектация

- Постамент
- Рым-болт



Структура маркировки

КШУ ВхШхГ IPXX

- КШУ — Корпус шкафа утепленного
- ВхШхГ — Высота корпуса, мм; Ширина корпуса, мм; Глубина корпуса, мм
- IPXX — Степень защиты ГОСТ 14254-96

пример:

КШУ 1000х600х400 IP54

Корпус шкафа утепленного, степенью защиты IP54 и габаритным размером: высота - 1000 мм, ширина - 600 мм, глубина - 400 мм.

Типовые позиции

Габаритный размер (ВхШхГ)	Артикул
КШУ 800х600х400	МС.07.54.08
КШУ 800х600х600	МС.07.54.09
КШУ 800х800х400	МС.07.54.12
КШУ 1000х600х400	МС.07.54.01
КШУ 1000х600х600	МС.07.54.10
КШУ 1000х800х400	МС.07.54.03
КШУ 1200х600х400	МС.07.54.06
КШУ 1200х600х600	МС.07.54.11
КШУ 1200х800х400	МС.07.54.07

Корпус шкафа утепленного используется для размещения и защиты от низких температур электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) и компонентов автоматизированных систем управления, эксплуатируемых в неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе при температуре от -50°С до +40°С.

Каталог с Profsector.com

1 - корпус
2 - дверь
3 - замок
4 - панель монтажная
5 - шпилька заземления
6 - ввод/выфвод
7 - рым-болт


L - 600 / 800 мм
H - 800 / 1000 / 1200 мм
B - 400 / 600 мм



Внутренняя обшивка




Утепленная дверь

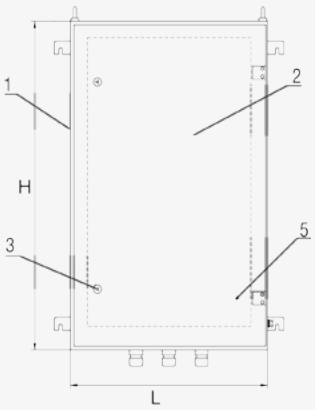


- Защита электрооборудования, КИПиА и компонентов систем управления от низких температур базальтовым утеплителем (толщина - 50 мм).
- Внутренняя обшивка из оцинкованной стали толщиной 1.5 мм.
- Съемная монтажная панель для быстрого монтажа.
- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Набор дополнительных аксессуаров.
- Поставляются в собранном виде в защитной упаковке.

Благодаря базальтовому утеплителю, корпус приобретает свойства: низкая теплопроводность, водостойкость, высокая паропроницаемость, предотвращение распространению пламени, дополнительная прочность.

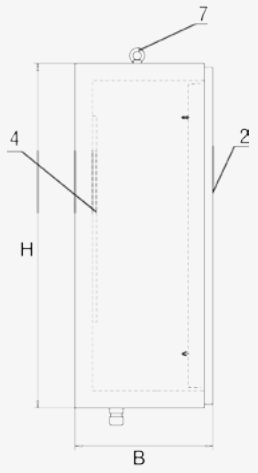

Аксессуары для корпуса





Постамент



Рым-болт

Каталог с Profsector.com

ЩЭ | КОРПУС ЩИТА ЭТАЖНОГО

Технические характеристики

толщина металла	двери - 1,0 мм каркас - 1,2 мм
Отсеки	абонентский / учета / слаботочный абонентский / учета
исполнение	встраиваемое / навесное
тип и цвет покрытия	порошковое RAL7032 (серый)
степень защиты	IP31
Климатическое исполнение	УХЛ4

Базовая комплектация

- Корпус щита
- Дверь абонентского отсека
- Дверь слаботочного отсека
- Дверь отсека учета
- Пластиковые окна для счетч.
- Фальш-панель
- Din-рейка для автоматов
- Din-рейка для счетчиков
- Перф. полоса для слаботочных аппаратов
- Электрокартон
- Изолятор
- Паспорт

Дополнительная комплектация

- Кожух
- Планка для крепления счетчиков

Размер счетчиков не более

ЩЭ 0-4-квартирный	210x150x100 мм din-рейка 210x150x115 мм планка
ЩЭ 5-6-квартирный	210x115x100 мм din-рейка 210x115x115 мм планка



Структура маркировки

ЩЭ-н ВхШхГ (ниша ВхШхГ)

- Корпус щита этажного
- Кол-во ячеек на дверце
- Высота х Ширина х Глубина корпуса, мм
- Высота х Ширина х Глубина ниши, мм

пример:

ЩЭ-2 1000x980x140 (ниша 940x880x125)

Корпус щита этажного на 2 квартиры, с габаритным размером: высота - 1000 мм, ширина - 980 мм, глубина - 140 мм, габаритный размер ниши: высота - 940 мм, ширина - 880 мм, глубина 125 мм.

ЩЭ-3 1000x670x140 (ниша 940x570x125) б/слаботочн. отсека


Корпус щита этажного без слаботочного отсека на 3 квартиры, с габаритным размером: высота - 1000 мм, ширина - 670 мм, глубина - 140 мм, габаритный размер ниши: высота - 940 мм, ширина - 570 мм, глубина 125 мм.




Корпус ЩЭ применяется в изготовлении этажных учетно-распределительных щитов с использованием счетчиков электроэнергии, низковольтной, модульной аппаратуры встраиваемой на DIN-рейку. Применяется в сетях с напряжением 380/220В в жилых и административных зданиях.

Каталог с Profsector.com

ЩЭ со слаботочным отсеком

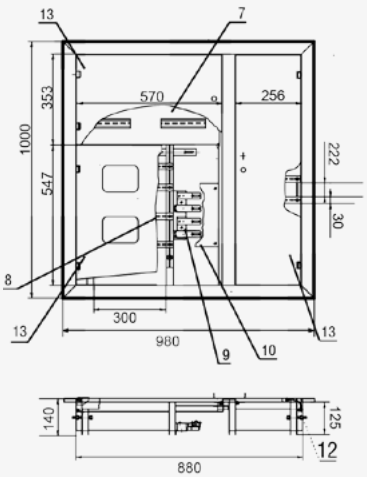

ЩЭ без слаботочного отсека

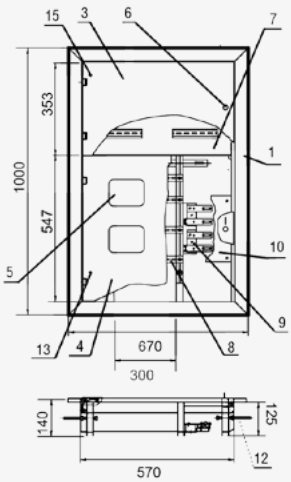

1 - корпус
2 - дверь слаботочного отсека
3 - дверь абонентского отсека
4 - дверь отсека учета
5 - окно
6 - замок
7 - фальш-панель
8 - din-рейка
9 - изолятор
10 - электрокартон
11 - С-образный профиль
12 - болт распорный М8
13 - шпилька заземления



ЩЭ-2 без слаботочного отсека



ЩЭ-3 с слаботочным отсеком

- Вертикальное расположение дуг основания, что позволяет установить щит после прокладки кабеля.
- Абонентский отсек на 40 модулей с защитной фальш-панелью.
- Отсек учета с din-рейками (или планкой).
- Отсек слаботочный для сетей телефонной, радио и тв и т.д.
- Надежный замок с ключом. Возможность пломбировки отсеков.
- Шина заземления между отсеками.
- Удобная регулировка крепежных элементов.
- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Набор дополнительных аксессуаров.

Типовые позиции

Наименование	Габаритный размер щита, мм	Габаритный размер ниши, мм	max. габариты счетчика, мм	Кол-во ячеек на дверце	Артикул
Со слаботочным отсеком					
ЩЭ-0	1000x980x140	940x880x125	на din-рейке 210x150x100 на планке 210x150x115	0	МС.08.31.01
ЩЭ-2				2	МС.08.31.02
ЩЭ-3				3	МС.08.31.03
ЩЭ-4				4	МС.08.31.04
ЩЭ-5				5	МС.08.31.09
ЩЭ-6				6	МС.08.31.10
без слаботочного отсека					
ЩЭ-0	1000x670x140	940x570x125	на din-рейке 210x150x100 на планке 210x150x115	0	МС.08.31.05
ЩЭ-2				2	МС.08.31.06
ЩЭ-3				3	МС.08.31.07
ЩЭ-4				4	МС.08.31.08
ЩЭ-5				5	МС.08.31.11
ЩЭ-6				6	МС.08.31.12

Аксессуары для корпуса



Кожух



Планка для эл.сч. в корпус

Каталог с Profsector.com

ЩМП | КОРПУС ЩИТА С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ

Технические характеристики

толщина металла	в исполнении IP31 - 1,0 мм в исполнении IP54 - 1,2 мм монтажной панели - 1,2 мм
исполнение	напольное, навесное
тип применяемых аппаратов	любой
обслуживание	одностороннее
тип и цвет покрытия	порошковое RAL7032 и RAL7035
степень защиты	IP31, IP54
климатическое исполнение	УХЛ4, УХЛ2

Базовая комплектация

- Корпус
- Дверь
- Панель монтажная
- Панель ввода*
- Проводник заземления
- Сальники*
- Комплект крепления к стене*
- Паспорт и схема сборки

Дополнительная комплектация

- Цоколь

*Не входят в базовый комплект корпуса со степенью защиты IP31.



Структура маркировки

ЩМП-н ВхШхГ IPXX

- Корпус щита с монтажной панелью. '-н' - номер модели
- Высота корпуса, мм
- Ширина корпуса, мм
- Глубина корпуса, мм
- Степень защиты ГОСТ 14254-96

пример:


ЩМП-02 500х400х220 IP31


Корпус щита с монтажной панелью 02 модификации, степенью защиты IP31 и габаритным размером: высота - 500 мм, ширина - 400 мм, глубина - 220 мм.

Корпус ЩМП является универсальной конструкцией и применяется для сборки разнообразных электрощитов: силовых, вводно-распределительных, управления и автоматизации технологических процессов, сигнализации. Щит может использоваться как на промышленных объектах, так и в общественных, жилых зданиях.


Каталог с Profsector.com

ЩМП IP31

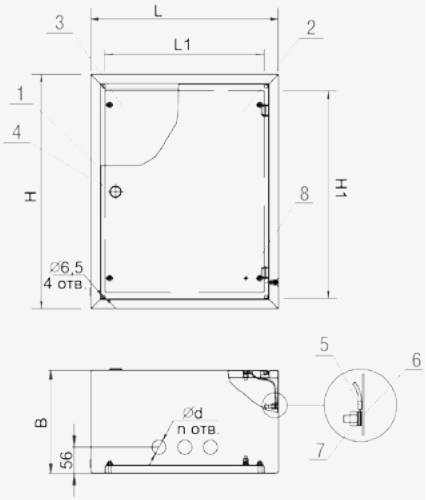


Отверстия для ввода



Съемная монтажная панель


Шпильки заземления


- Универсальная конструкция.
- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Съемная монтажная панель
- Сальники на вводных отверстия
- Набор дополнительных аксессуаров.
- Поставляются в собранном виде в защитной упаковке.
- Возможность эксплуатации в напольном положении при помощи цоколя.

1 - корпус
2 - дверь
3 - панель монтажная
4 - замок
5 - проводник заземления
6 - шайба
7 - гайка М6
8 - шпилька заземления
9 - ввод/вывод
10 - панель ввода


ЩМП IP54



Дно (с отверстиями)



Дно (с съемной панелью)

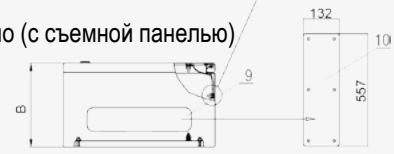


Защитный желоб


Съемная монтажная панель


Дверь с усиленными петлями и замком, полиуретановым уплотнителем, с заземлением

Аксессуары для корпуса


Цоколь

Каталог с Profsector.com

Типовые позиции корпуса ЩМП IP31

Наименование	Габаритные размеры (HxLxB), мм	Габаритные размеры монтажной панели (Ш1xВ1), мм	Вес, кг	Число отводов (n-отв), шт	Диаметр отвода (d), мм	Замок на двери, шт	Артикул
ЩМП-01	395x310x220	330x250	6,0	3	31	1	МС.06.31.01
ЩМП-1-1	395x310x150	330x250	4,7	3	31	1	МС.06.31.02
ЩМП-02	500x400x220	430x340	8,8	3	31	1	МС.06.31.03
ЩМП-2-1	500x400x150	430x340	8,8	3	31	1	МС.06.31.04
ЩМП-03	650x500x220	580x440	13,1	3	31	1	МС.06.31.05
ЩМП-3-1	650x500x150	580x440	11,8	3	31	1	МС.06.31.10
ЩМП-04	800x650x250	730x585	20,2	4	31	2	МС.06.31.06
ЩМП-05	1000x650x300	930x585	25,9	5	31	2	МС.06.31.07
ЩМП-06	1200x750x300	1130x685	35,3	6	31	2	МС.06.31.08
ЩМП-07	1320x750x300	1250x690	38,5	7	31	2	МС.06.31.09
ЩМП-231	250x300x150	180x230	3,6	3	31	1	МС.06.31.13
ЩМП-321	300x210x150	230x140	3,2	3	31	1	МС.06.31.14
ЩМП-421	400x210x150	330x140	4,0	3	31	1	МС.06.31.15
ЩМП-441	400x400x150	330x330	6,5	3	31	1	МС.06.31.16
ЩМП-442	400x400x250	330x330	7,9	3	31	1	МС.06.31.17
ЩМП-461	400x600x150	330x530	9,2	3	31	1	МС.06.31.18
ЩМП-462	400x600x250	330x530	10,9	3	31	1	МС.06.31.19
ЩМП-661	600x600x150	530x530	13,0	3	31	1	МС.06.31.20
ЩМП-662	600x600x250	530x530	14,9	3	31	1	МС.06.31.21

Типовые позиции корпуса ЩМП IP54

Наименование	Габаритные размеры (HxLxB), мм	Габаритные размеры монтажной панели, мм	Вес, кг	Число отводов (n-отв), шт	Диаметр отвода (d), мм	Замок на двери, шт	Артикул
ЩМП-01	395x310x220	330x250	6,9	3	31	1	МС.06.54.01
ЩМП-1-1	395x310x150	330x250	4,7	3	31	1	МС.06.54.02
ЩМП-02	500x400x220	430x340	10,1	3	31	2	МС.06.54.03
ЩМП-2-1	500x400x150	430x340	8,1	3	31	2	МС.06.54.04
ЩМП-03	650x500x220	580x440	14,9	3	31	2	МС.06.54.05
ЩМП-3-1	650x500x150	580x440	13,3	3	31	2	МС.06.54.06
ЩМП-04	800x650x250	730x585	23,8	овал 120x520		2	МС.06.54.07
ЩМП-05	1000x650x750	930x585	30,0	овал 120x520		2	МС.06.54.08
ЩМП-06	1200x750x300	1130x685	39,5	овал 120x520		3	МС.06.54.09
ЩМП-07	1400x650x285	1330x690	39,9	овал 120x520		3	МС.06.54.10
ЩМП-231	250x300x150	180x230	3,8	6	28	1	МС.06.54.11
ЩМП-321	300x210x150	230x140	3,4	6	28	1	МС.06.54.12
ЩМП-421	400x210x150	330x140	4,3	6	28	1	МС.06.54.13
ЩМП-441	400x400x150	330x330	7,1	6	28	1	МС.06.54.14
ЩМП-442	400x400x250	330x330	8,7	6	28	1	МС.06.54.15
ЩМП-461	400x600x150	330x530	10,1	6	28	1	МС.06.54.16
ЩМП-462	400x600x250	330x530	12,0	6	28	1	МС.06.54.17
ЩМП-661	600x600x150	530x530	14,2	6	28	1	МС.06.54.18
ЩМП-662	600x600x250	530x530	16,8	6	28	1	МС.06.54.19

Каталог с Profsector.com

Каталог с Profsector.com

ЩУ | КОРПУС ЩИТА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Технические характеристики

толщина металла	1,2 мм
исполнение	навесное
тип применяемых аппаратов	модульные
род тока	переменный, однофазный
кол-во электросчетчиков	1 шт
диаметр отвода	28,0 мм
обслуживание	одностороннее
тип и цвет покрытия	порошковое RAL7032 (серый)
степень защиты	IP54
климатическое исполнение	УХЛ2

Базовая комплектация

- Корпус
- Дверца
- Оперативная панель
- Пластиковое окно для счетчика
- Панель монтажная с din-рейками на соотв. кол-во аппаратов
- Сальники
- Комплект крепления к стене
- Комплект для заземления
- Паспорт и схема сборки



Структура маркировки

ЩУ-Х/Х-Х ВхШхГ

- Корпус щита учетного
- Тип счетчика (одно- / трехфазный)
- Кол-во счетчиков
- Номер модификации (1 - с оперативной панелью / 0 - без)
- Габаритные размеры корпуса, мм

пример:

ЩУ-1/1-0 310х300х150 IP54


Корпус щита учетного с одной внешней дверью, рассчитанного на 1 счетчик, степенью защиты IP54 и габаритным размером: высота - 310 мм, ширина - 300 мм, глубина - 150 мм.

Предназначен для сборки вводно-учетных электрощитов с применением модульной аппаратуры, для ввода и учета электроэнергии в жилых и производственных помещениях. Универсальная конструкция монтажной панели позволяет устанавливать любой тип электросчетчика.


Каталог с Profsector.com

1 - корпус
2 - дверь
3 - замок
4 - панель монтажная
5 - шпилька заземления
6 - ввод/вывод
7 - рым-болт М10

ЩУ 1/1-0
без оперативной панели

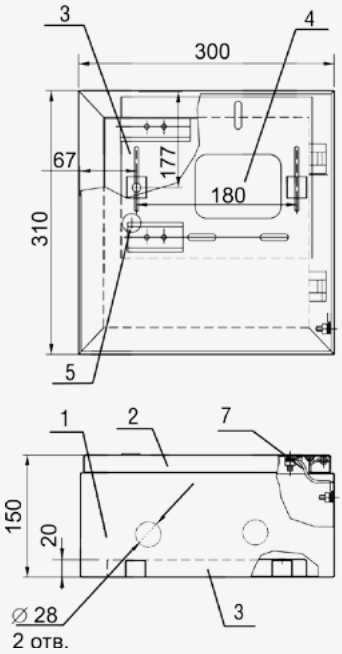

ЩУ 1/1-1
с оперативной панелью
(дверцей)

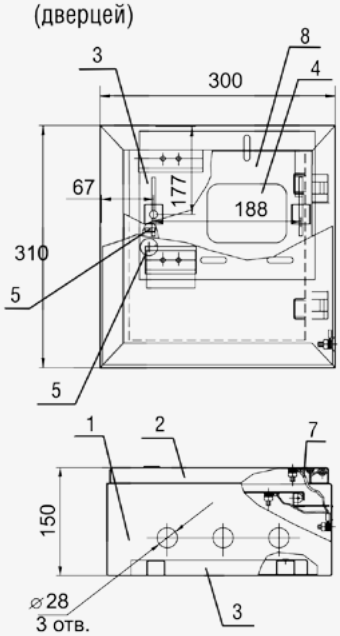



ЩУ-1/1-0



ЩУ-3/1-0



ЩУ-3/1-1

- В комплект корпуса входит монтажная панель с установленной din-рейкой.
- В дверце предусмотрено пластиковое окно для удобства снятия показаний.
- Ввод кабеля внутрь корпуса производится снизу через вводные отверстия защищенные сальниками.
- Возможность дополнительной комплектации оперативной панелью в виде дверцы.
- Двойной подгиб проема двери защищает от воздействия внешних факторов.
- Усиленная дверь с усиленными петлями.
- Поставляется в собранном виде упакованный в гофрокартон.

Типовые позиции

Наименование	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Размер монтажной панели, мм	Посадочное отверстие под счетчик, мм	Кол-во счетчиков, шт	Число отводов, шт	Артикул
ЩУ-1/1-0	310x300x150	190x224	142x85	1	2	МС.11.54.01
ЩУ-1/1-1	310x300x150	190x224	142x85	1	3	МС.11.54.02
ЩУ-1/2-0	310x420x150	200x390	130x90	2	2	МС.11.54.11
ЩУ-3/1-0	395x310x150	255x240	130x90	1	3	МС.11.54.03
ЩУ-3/1-1	445x400x150	313x300	130x90	1	3	МС.11.54.04

Каталог с Profsector.com

ЩРн | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО НАВЕСНОЙ

Технические характеристики

толщина металла	IP31 - 0,8 мм / IP54 - 1,0 мм
исполнение	навесное
тип применяемых аппаратов	модульные
кол-во модулей	12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54 / 72
тип и цвет покрытия	порошковое RAL7032 / RAL7035
степень защиты	IP31, IP54
климатическое исполнение	УХЛ4, УХЛ2

Базовая комплектация

- Корпус
- Дверь
- Замок и комплект ключей
- Din-рейки
- фальш-панель
- Комплект крепления к стене*
- Комплект для заземления
- Паспорт и схема сборки
- Комплект сальников по числу вводов*

*Не входят в базовый комплект корпуса со степенью защиты IP31.



Структура маркировки

ЩРн-н ВхШхГ IPXX

- Корпус щита распределительного навесного
- Максимальное число модулей
- Высота корпуса, мм
- Ширина корпуса, мм
- Глубина корпуса, мм
- Степень защиты ГОСТ 14254-96

пример:


ЩРн-12 265х330х120 IP54

Щит распределительный навесного исполнения, рассчитанный на 12 модулей, степенью защиты IP54 и габаритным размером: высота - 265 мм, ширина - 330 мм, глубина - 120 мм.


Корпус предназначен для сборки щита для распределения электроэнергии, поступающей в помещение, а также для управления электрической сетью. Внутри щита устанавливают различные устройства: всевозможные предохранители, аварийные выключатели, счётчики электроэнергии.

Каталог с Profsector.com


ЩРн-12 IP54

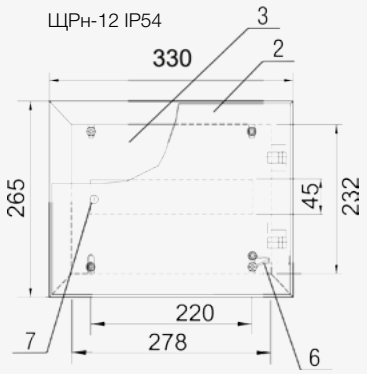

ЩРн-48 IP54

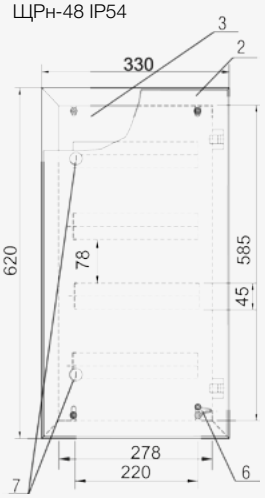

ЩРн-72 IP31

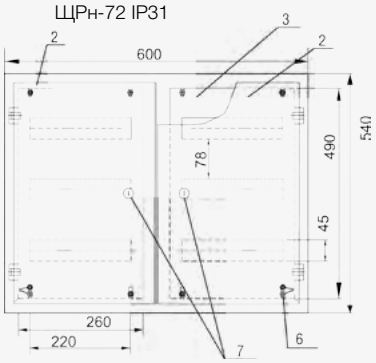

1 - корпус
2 - дверь
3 - рамка монтажная
4 - фальш-панель
5 - din-рейка
6 - провод заземления
7 - замок



ЩРн-12 IP54



ЩРн-48 IP54



ЩРн-72 IP31

- Сварная конструкция корпуса с защитным покрытием.
- Din-рейки.
- Фальш-панель отделяющая токоведущие части.
- Усиленная дверь с усиленными петлями.
- Поставляются в собранном виде в защитной упаковке.
- Навесной (наружный) щит применяют в случае открытой проводки.
- Большой размерный ряд.

Типовые позиции

Наименование	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Число модулей, шт	Размер фальш-панели, мм	Число отводов, шт	Диаметр отвода, мм	Степень защиты	Артикул
ЩРн-12	265x310x120	12	208x270	3	31	IP31	MC.12.31.01
ЩРн-18	265x440x120	18	220x388	3			MC.12.31.09
ЩРн-24	395x310x120	24	338x270	3			MC.12.31.02
ЩРн-36	520x310x120	36	463x270	3			MC.12.31.03
ЩРн-48	620x310x120	48	563x270	3			MC.12.31.04
ЩРн-54	540x440x120	54	490x388	3			MC.12.31.05
ЩРн-72	540x600x120	72	490x260 (2шт)	6			MC.12.31.06
ЩРн-12	265x330x120	12	232x278	5	22	IP54	MC.12.54.01
ЩРн-24	395x330x120	24	360x278	5			MC.12.54.02
ЩРн-36	520x330x120	36	485x278	5			MC.12.54.03
ЩРн-48	620x330x120	48	585x278	5			MC.12.54.04

Каталог с Profsector.com

ЩРв | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВСТРАИВАЕМЫЙ

Технические характеристики

толщина металла	0,8
исполнение	встраиваемое
тип применяемых аппаратов	модульные
кол-во модулей	12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54 / 72
тип и цвет покрытия	порошковое RAL7035
степень защиты	IP31
климатическое исполнение	УХЛ4

Базовая комплектация

- Корпус
- Дверь
- Замок с комплектом ключей
- Din-рейки
- фальш-панель
- Комплект для заземления
- Паспорт и схема сборки



Структура маркировки

ЩРв-н ВхШхГ IPXX

- Корпус щита распределительного встраиваемого
- Максимальное число модулей
- Высота корпуса, мм
- Ширина корпуса, мм
- Глубина корпуса, мм
- Степень защиты ГОСТ 14254-96

пример:


ЩРв-12 275х320х120 IP31


Щит распределительный встраиваемого исполнения, рассчитанный на 12 модулей, степенью защиты IP54 и габаритным размером: высота - 275 мм, ширина - 320 мм, глубина - 120 мм.


Корпус предназначен для сборки щита распределения электроэнергии, поступающей в помещение, а также для управления электрической сетью. Внутри щита устанавливают различные устройства: всевозможные предохранители, аварийные выключатели, счётчики электроэнергии.


Каталог с Profsector.com


1 - Корпус
2 - Дверь
3 - Монтажная панель
5 - Монтажная рейка
6 - Шпилька заземления
7 - Замок


















ЩРв-18


ЩРв-24


ЩРв-36


ЩРв-48


ЩРв-54


ЩРв-72

- Сварная конструкция корпуса с защитным покрытием
- Высокий уровень электробезопасности
- Съемная Din-рейки
- Широкий размерный ряд
- Фальш-панель отделяющая токоведущие части.
- Усиленная дверь с усиленными петлями.
- Поставляются в собранном виде в защитной упаковке.
- Встраиваемый (внутренний) щит применяют в случае скрытой проводки.

Типовые позиции

Наименование	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Число модулей, шт	Размер фальш-панели, мм	Число отводов, шт	Диаметр отвода, мм	Артикул
ЩРв-12	275x320x120	12	220x260	2	овал 135x30	MC.12.31.11
ЩРв-18	275x450x120	18	220x388	2		MC.12.31.19
ЩРв-24	405x320x120	24	345x260	2		MC.12.31.12
ЩРв-36	550x320x120	36	490x260	2		MC.12.31.13
ЩРв-48	630x320x120	48	570x260	2		MC.12.31.14
ЩРв-54	550x450x120	54	490x388	2		MC.12.31.15
ЩРв-72	550x610x120	72	490x260	2		MC.12.31.16

Каталог с Profsector.com

ЩУРн | КОРПУС ЩИТА УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ

Технические характеристики

толщина металла	IP31 - 0,8 мм / IP54 - 1,2 мм
исполнение	навесное
тип применяемых аппаратов	модульные
кол-во модулей	12
кол-во эл.счетчиков	1
кол-во вводов	3
диаметр вводов	28 мм
тип и цвет покрытия	порошковое RAL7035 / RAL7032
степень защиты	IP31, IP54
климатическое исполнение	УХЛ4, УХЛ2

Базовая комплектация

- Корпус
- Дверь с окном
- Панель под счетчик
- Din-рейки
- фальш-панель раздельная
- Комплект крепления к стене*
- Комплект сальников*
- Комплект для заземления
- Паспорт и схема сборки

*Не входят в базовый комплект корпуса со степенью защиты IP31.



Структура маркировки

ЩУРн-Т/К-м ВхШхГ IPXX

- Корпус щита учета и распределения навесной
- Тип счетчика (одно-/трехфазный)
- Кол-во модулей, шт
- Номер модификации (0 - с 1 внеш. дверцей)
- Габариты корпуса, мм
- Степень защиты ГОСТ 14254-96

пример:

ЩУРн-1/12-0 395х310х165 IP54


Корпус щита учета и распределения навесного исполнения, рассчитанного на 1 счетчик и 12 модулей, с одной внешней дверцей, степенью защиты IP54 и габаритным размером: высота - 395 мм, ширина - 310 мм, глубина - 165 мм.

Корпус учетно-распределительного щита предназначен для сборки учетно-распределительных электрических щитов с использованием модульных аппаратов, для ввода электроэнергии, ее учета и распределения, а также для защиты сетей напряжением 380/220В от токов перегрузки и короткого замыкания. Корпус используется для установки в жилых, административных, торговых и производственных зданиях.


Каталог с Profsector.com

1 - Корпус
2 - Дверь
3 - Окно
4 - Панель
5 - Замок
6 - Фальш-панель
7 - Полоса заземления
8 - Din-рейка
9 - провод заземления


ЩУРн-1/12-0 IP54

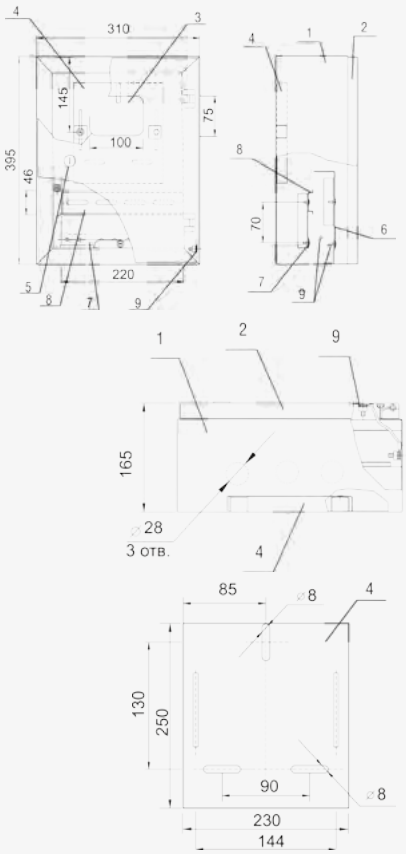

ЩУРн-3/12-0 IP54

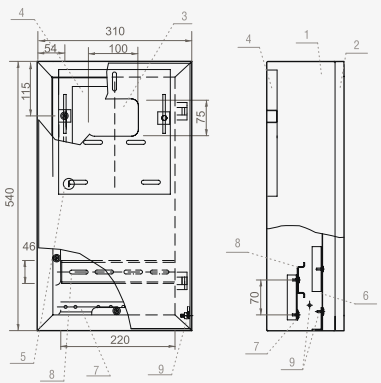

панель ЩУРн/ЩУРв-3/12-0





ЩУРн-1/12-0 IP54



ЩУРн-3/12-0 IP54

- Сварная конструкция корпуса с защитным покрытием.
- Раздельная фальш-панель отделяющая токоведущие части.
- Усиленная дверь с усиленными петлями.
- Герметичное окно в двери для быстрого снятия показания.
- Поставляются в собранном виде в защитной упаковке.
- Выпускается в навесном и встраиваемом исполнении.
- Различные панели (монтажная, din-рейка) в комплекте.

Типовые позиции

Наименование	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Размер монтажной панели, мм	Число отводов, шт	Диаметр отвода, мм	Степень защиты	Вес, кг	Артикул
ЩУРн-1/12-0	395x310x165	178x190	3	28	IP31	4,5	МС.19.31.11
ЩУРн-3/12-0	540x310x165	230x250				6,1	МС.19.31.12
ЩУРн-1/12-0	395x310x165	178x190			IP54	6,1	МС.19.54.01
ЩУРн-3/12-0	540x310x165	230x250				7,4	МС.19.54.02

Каталог с Profsector.com

ЩУРв | КОРПУС ЩИТА УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Технические характеристики

толщина металла	IP31 - 0,8 мм / IP54 - 1,2 мм
исполнение	встраиваемое
тип применяемых аппаратов	модульные
кол-во модулей	12
кол-во эл.счетчиков	1
кол-во вводов	1, овал 140х30 мм
тип и цвет покрытия	порошковое RAL7035
степень защиты	IP31, IP54
климатическое исполнение	УХЛ4, УХЛ2

Базовая комплектация

- Корпус
- Дверь с окном
- Панель под счетчик
- Din-рейки
- фальш-панель раздельная
- Комплект для заземления
- Комплект ключей
- Паспорт и схема сборки



Структура маркировки

ЩУРв-Т/К-м ВхШхГ IPXX

- Корпус щита учета и распределения встраиваемый
- Тип счетчика (одно-/трехфазный)
- Кол-во модулей, шт
- Номер модификации (0 - с 1 внеш. дверцей)
- Габариты корпуса, мм
- Степень защиты ГОСТ 14254-96

пример:

ЩУРв-1/12-0 480х320х165 IP31

Корпус щита учета и распределения встраиваемого исполнения, рассчитанного на 1 счетчик и 12 модулей, с одной внешней дверцей, степенью защиты IP54 и габаритным размером: высота - 480 мм, ширина - 320 мм, глубина - 165 мм.

Корпус учетно-распределительного щита предназначен для сборки учетно-распределительных электрических щитов с использованием модульных аппаратов, для ввода электроэнергии, ее учета и распределения, а также для защиты сетей напряжением 380/220В от токов перегрузки и короткого замыкания. Корпус используется для установки в жилых, административных, торговых и производственных зданиях.

Каталог с Profsector.com




ЩУРв-1/12-0 IP54




ЩУРв-3/12-0 IP54

ЩУРв-1/12-0 IP31

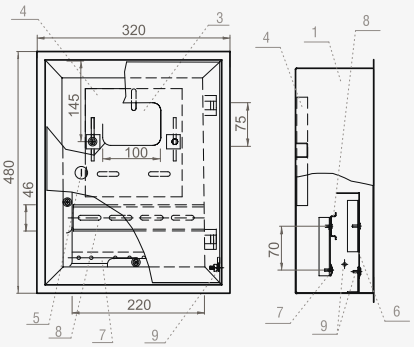

1 - корпус
2 - дверь
3 - окно
4 - панель
5 - замок
6 - фальш-панель
7 - полоса заземления
8 - din-рейка
9 - шпилька заземления

ЩУРв-3/12-0 IP31

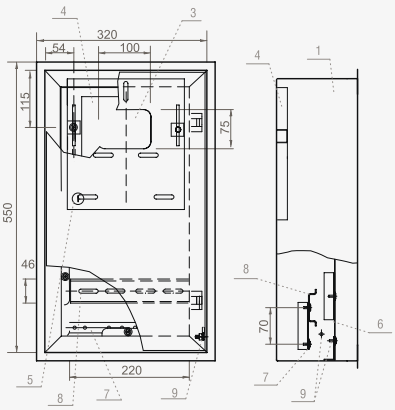

- Сварная конструкция корпуса с защитным покрытием.
- Раздельная фальш-панель отделяющая токоведущие части.
- Усиленная дверь с усиленными петлями.
- Герметичное окно в двери для быстрого снятия показания.
- Поставляются в собранном виде в защитной упаковке.
- Выпускается в навесном и встраиваемом исполнении.
- Различные панели (монтажная, din-рейка) в комплекте.

Типовые позиции

Наименование	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Размер монтажной панели, мм	Число отводов, шт	Диаметр отвода, мм	Степень защиты	Вес, кг	Артикул
ЩУРв-1/12-0	480x320x165	178x190	1	овал, 140x30	IP31	4,5	МС.19.31.21
ЩУРв-3/12-0	550x320x165	230x250				6,1	МС.19.31.22

Каталог с Profsector.com

ЩКН | КОРПУС ЩИТА КОТТЕДЖНОГО НАРУЖНЫЙ

Технические характеристики

толщина металла	1,0 мм
исполнение	навесное
тип применяемых аппаратов	модульные
кол-во модулей	9
кол-во эл.счетчиков	1
кол-во вводов	2 (диаметр - 28мм)
тип и цвет покрытия	порошковое RAL7032
степень защиты	IP54
климатическое исполнение	УХЛ1

Базовая комплектация

- Корпус
- Дверь с окном
- С-образный профиль
- Din-рейки
- фальш-панель
- Комплект сальников
- Комплект для заземления
- Комплект крепления к стене
- Паспорт и схема сборки



Структура маркировки

ЩКн-Т/К ВхШхГ IPXX

- Корпус щита учета и распределения встраиваемый
- Тип счетчика (одно-/трехфазный)
- Кол-во модулей, шт
- Габариты корпуса, мм
- Степень защиты ГОСТ 14254-96

пример:


ЩКн-1/9 370х250х165 IP54


Корпус щита коттеджного наружного исполнения, рассчитанного на 1 счетчик и 9 модулей, степенью защиты IP54 и габаритным размером: высота - 370 мм, ширина - 250 мм, глубина - 165 мм.

Щит коттеджный, наружный для учета и распределения электроэнергии класса защиты IP54 для установки на улице. Предназначен для сборки учетно-распределительных электрических щитов с использованием модульных аппаратов, для ввода электроэнергии, ее учета и распределения, а также для защиты сетей напряжением 380/220В от токов перегрузки и короткого замыкания. Рассчитан на использование в уличных условиях, на дачах, в коттеджах. Корпус используется для установки в жилых, административных, торговых и производственных зданиях.


Каталог с Profsector.com


ЩКн-1/9

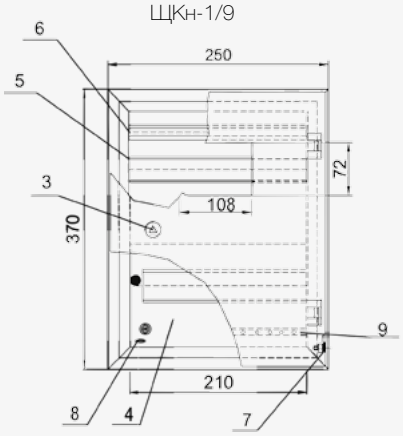

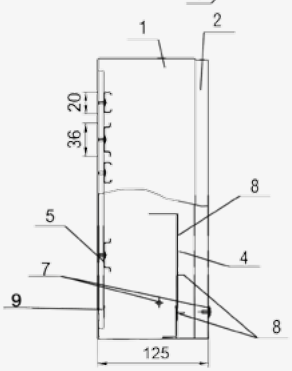

ЩКн-3/9

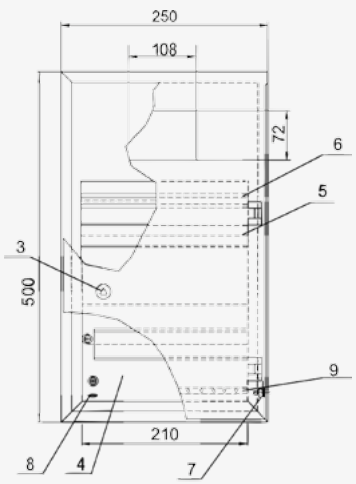

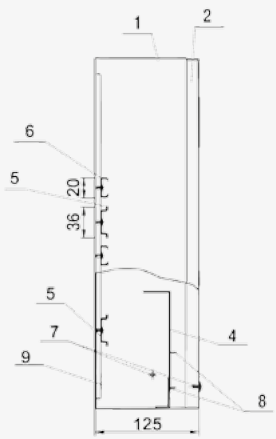


1 - Корпус
2 - Дверь
3 - Замок
4 - Фальш-панель
5 - Din-рейка
6 - С-образный профиль
7 - Шпильки заземления
8 - Петля опломбирования
9 - Заземляющая рейка



Усиленные петли, окошко для снятия показаний, полиуретановый уплотнитель двери.



Шпилька заземления, фальш-панель, двойной подгиб желоба.

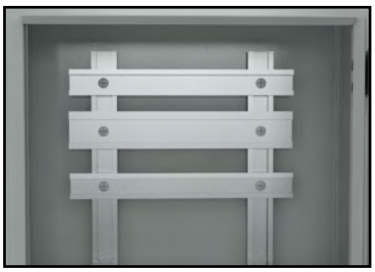

Din-рейки и планки для установки типовых приборов.

- Сварная конструкция корпуса с защитным покрытием.
- Фальш-панель отделяющая токоведущие части.
- Усиленная дверь с усиленными петлями.
- Герметичное окно в двери для быстрого снятия показания.
- Возможность установки счетчика на din-рейку или профиль.
- Поставляются в собранном виде в защитной упаковке.
- Двойной подгиб кромки проема.
- Различные панели в комплекте.

Типовые позиции

Наименование	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Кол-во модулей, шт	Число отводов, шт	Диаметр отвода, мм	Степень защиты	Вес, кг	Артикул
ЩКн-1/9	370x250x165	9	2	28 мм	IP54	4,6	МС.19.54.11
ЩКн-3/9	500x250x125					5,4	МС.19.54.12

Каталог с Profsector.com

KS | КОРПУС ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО НАВЕСНОЙ

Технические характеристики

толщина металла корпус	1,5 мм
исполнение	навесное
Толщина монтажной панели	2,0 мм
тип применяемых аппаратов	модульные
тип и цвет покрытия	порошковое RAL7035
степень защиты	IP65 / IP66
климатическое исполнение	УХЛ1

Базовая комплектация

- Корпус
- Дверь с замком
- Монтажная панель
- Панель ввода
- Усилитель под навес
- Паспорт и схема сборки



Структура маркировки

KS ВхШхГ IPXX

- KS — Корпус шкафа распределительного навесного
- ВхШхГ — Высота корпуса, мм / Ширина корпуса, мм / Глубина корпуса, мм
- IPXX — Степень защиты ГОСТ 14254-96


пример:

KS 500x300x200 IP66

Корпус шкафа распределительного, наружного исполнения, степенью защиты IP66 и габаритным размером: высота - 500 мм, ширина - 300 мм, глубина - 200 мм.

Шкаф навесной распределительный KS IP66 применяется для создания распределительных щитов. Главная особенность корпуса - высокий класс защиты IP65-66. Согласно общемировой классификации степень защиты шкафа позволяет противостоять прямым струям воды. Электрооборудование, смонтированное внутри корпуса, будет надежно защищено в запыленных или влажных помещениях, в пустынном или влажном климате на открытом воздухе.

Каталог с Profsector.com

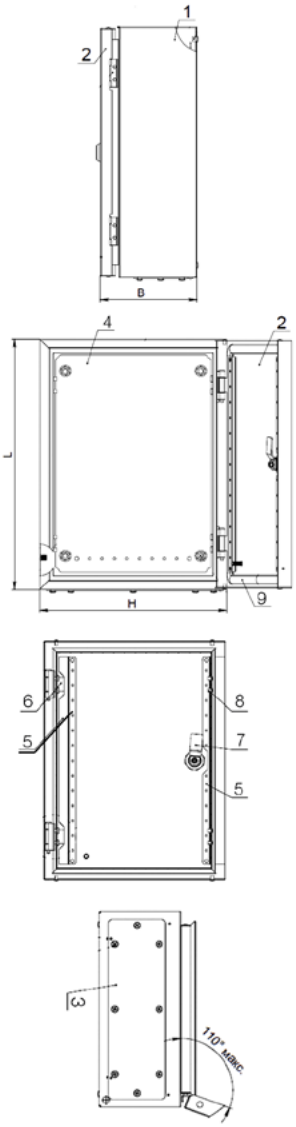

1 - Корпус
2 - Дверь
3 - Панель ввода
4 - Монтажная панель
5 - Монтажная рейка
6 - Петля
7 - Усиленный замок
8 - Заглушки
9 - Уплотнитель двери



Усиленные петли,
полиуретановый уплотнитель двери.



Шпильки заземления,
вводная панель на дне.



Двойной подгиб желоба,
возможность перенавески двери.



Монтажная панель

- Сварная конструкция корпуса с защитным покрытием.
- Повышенная защита от внешних факторов.
- Усиленная дверь с усиленными петлями.
- Рейки на двери корпуса.
- Поставляются в собранном виде в защитной упаковке.
- Желоб на кромке корпуса.
- Оцинкованная монтажная панель с регулировкой по глубине.
- Возможность перенавешивать дверь на левую сторону

Типовые позиции

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Класс защиты	вес, кг	Артикул
200x300x150	IP66	4,5	KS.02.03.15
300x250x150	IP66	5,3	KS.03.02.15
300x300x150	IP66	6,1	KS.03.03.15
300x400x150	IP66	7,8	KS.02.04.15
300x400x200	IP66	8,4	KS.02.04.20
400x300x150	IP66	7,8	KS.04.03.15
400x300x200	IP66	8,5	KS.04.03.20
400x400x200	IP66	10,7	KS.04.04.20
400x600x200	IP65	14,8	KS.04.06.20
500x300x200	IP66	10,4	KS.05.03.20
500x400x200	IP66	13,0	KS.05.04.20
500x400x250	IP66	13,9	KS.05.04.25
500x500x200	IP65	15,4	KS.05.05.20
500x400x300	IP65	17,8	KS.05.05.30
600x400x200	IP65	15,2	KS.06.04.20
600x400x250	IP65	16,4	KS.06.04.25
600x500x200	IP65	18,0	KS.06.05.20
600x600x250	IP65	22,5	KS.06.06.25
700x500x250	IP65	22,0	KS.07.05.25
800x600x250	IP65	28,4	KS.08.06.25
800x600x300	IP65	30,4	KS.08.06.30
800x800x300	IP65	38,3	KS.08.08.30
1000x600x300	IP65	36,8	KS.10.06.30
1000x800x300	IP65	46,3	KS.10.08.30
1200x600x300	IP65	43,2	KS.12.06.30
1200x800x300	IP65	54,3	KS.10.08.30

Каталог с Profsector.com

РЫМ-БОЛТ


Технические характеристики

допустимая нагрузка	
прямая	2,30 кН (0,23 т)
под углом 45°	1,70 кН (0,17 т)
обработка	оцинкованный
Артикул	047697

Назначение

Рым-болт применяется для крепления цепей и тросов, с целью подъема и дальнейшего перемещения корпуса. Используется для корпусов ШСР, ВРУ, ШР (ШРС), КШУ. Для подъема необходим комплект из 2 или 4 шт. в зависимости от габаритных размеров и веса корпуса.





ПАНЕЛЬ ПРИБОРНАЯ

Технические характеристики

толщина металла	1,5 мм
обработка	окраска (порошковое покрытие)
тип крепления	болтовым соединением


Назначение

Панель приборная предназначена для установки измерительного оборудования (амперметр, вольтметр), а также закрытия силовых шин. Используется в корпусах ЩО-70. Располагается сверху на лицевой стороне, крепится болтами к верхней части корпуса.

Совместимость

Габариты	Вес, кг	Артикул	Совместимость
400x200x20	1,2	МС.00.10.01	Корпус ЩО-70 (2000x400x600) МС.02.00.01
600x200x20	1,9	МС.00.10.02	Корпус ЩО-70 (2000x600x600) МС.02.00.02
800x200x20	2,5	МС.00.10.03	Корпус ЩО-70 (2000x800x600) МС.02.00.03
1000x200x20	3,0	МС.00.10.04	Корпус ЩО-70 (2000x1000x600) МС.02.00.04



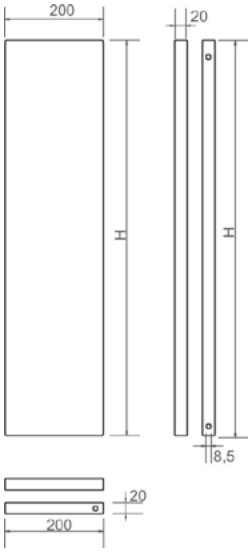

Каталог с Profsector.com

ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ

Технические характеристики

толщина металла	1,0 мм (для ЩО70) 1,5 мм (для ШСР)
обработка	покраска (порошковое покрытие)
степень защиты	IP31, IP54
тип крепления	болтовым соединением

Назначение

Панель боковая предназначена для сборки корпусов ЩО-70 и ШСР, функциональное назначение - боковая стенка корпуса.

Поставляется в комплекте 2 шт.



Совместимость

Артикул	Совместимость
МС.00.01.11	весь модельный ряд ЩО-70
МС.00.01.02	ШСР 1600х600х400 ШСР 1600х800х400 ШСР 1600х1000х400
МС.00.01.03	ШСР 1600х600х600 ШСР 1600х800х600 ШСР 1600х1000х600
МС.00.01.04	ШСР 1600х600х800 ШСР 1600х800х800 ШСР 1600х1000х800
МС.00.01.05	ШСР 1800х600х400 ШСР 1800х800х400 ШСР 1800х1000х400
МС.00.01.06	ШСР 1800х600х600 ШСР 1800х800х600 ШСР 1800х1000х600
МС.00.01.07	ШСР 1800х600х800 ШСР 1800х800х800 ШСР 1800х1000х800
МС.00.01.08	ШСР 2000х600х400 ШСР 2000х800х400 ШСР 2000х1000х400
МС.00.01.09	ШСР 2000х600х600 ШСР 2000х800х600 ШСР 2000х1000х600
МС.00.01.10	ШСР 2000х600х800 ШСР 2000х800х800 ШСР 2000х1000х800

ПОСТАМЕНТ


Технические характеристики

толщина металла	3,0 мм
тип обработки	окраска (порошковое покрытие)
цвет покрытия	RAL7032 (серый)

Назначение

Постамент используется в утепленных корпусах (КШУ) напольного исполнения, облегчает подвод кабеля и обеспечивает дополнительную устойчивость корпуса за счет крепления к полу.



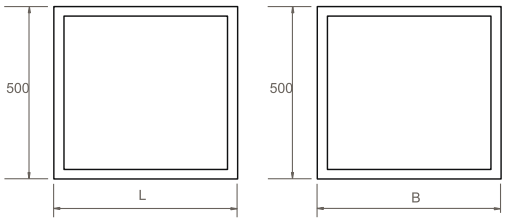

Совместимость

Артикул	габариты (HxLxB), мм	Вес, кг	Совместимость
МС.00.12.01	500х600х375	10,5	КШУ 800х600х400 IP54 КШУ 1000х600х400 IP54 КШУ 1200х600х400 IP54
МС.00.12.02	500х600х575	11,9	КШУ 800х600х600 IP54 КШУ 1000х600х600 IP54 КШУ 1200х600х600 IP54
МС.00.12.03	500х800х375	11,9	КШУ 800х800х400 IP54 КШУ 1000х800х400 IP54 КШУ 1200х800х400 IP54

Каталог с Profsector.com

РЕЙКА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ

Технические характеристики


толщина металла	2,0 мм
обработка	оцинкованный
тип крепления	болтовое соединение

Назначение

Рейка горизонтальная крепится в корпусах ШСР и ВРУ между передней и задней стойкой для последующей установки на нее уголка перфорированного на необходимом уровне и регулировки глубины установки различного электрооборудования. Поставляется в комплекте из 4 шт.

Совместимость

Артикул	Габаритные размеры (HxL), мм	Совместимость
MC.00.06.02	360x35	Все шкафы серии ШСР глубиной 400 мм
MC.00.06.03	560x35	Все шкафы серии ШСР глубиной 600 мм
MC.00.06.04	760x35	Все шкафы серии ШСР глубиной 800 мм

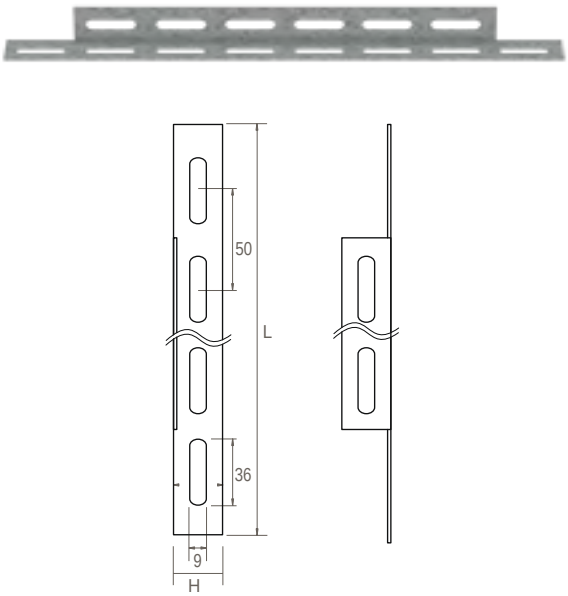

ЦОКОЛЬ

Технические характеристики

толщина металла	1,2 мм (для ЩМП) 1,5 мм (для ВРУ, ШР) 3,0 мм (для ВРУ H=500мм) 2,0 мм (для ШСР)
обработка	порошковое покрытие

Назначение


Цоколь используется в корпусах напольного исполнения, облегчает подвод кабеля и обеспечивает дополнительную устойчивость корпуса за счет крепления к полу через специальные отверстия предусмотренные в цоколе. Для более высокой степени защиты, в нижней части корпуса в комплекте может поставляться дно, крепящееся между цоколем и корпусом.






Каталог с Profsector.com


цоколь для ШСР

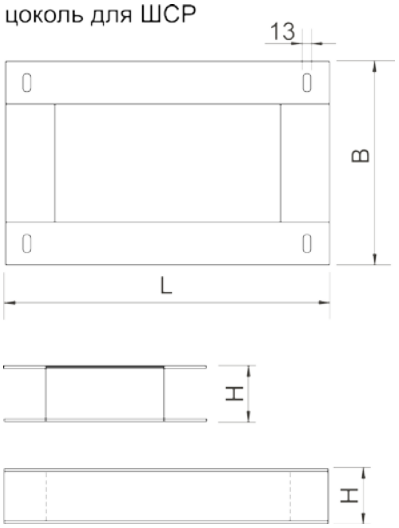

цоколь для ВРУ, ЩМП

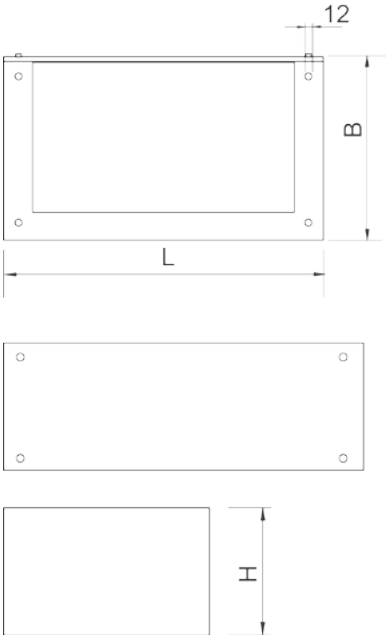

цоколь для ВРУ

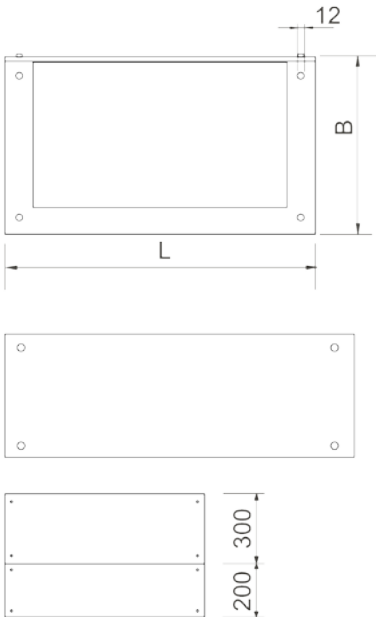

Артикул	Габаритные размеры (HxLxB), мм	Вес, кг	Совместимость
МС.00.02.28	100x600x375	5,0	Все шкафы серии ШСР шириной 600 мм и глубиной 400 мм
МС.00.02.29	200x600x375	8,0	
МС.00.02.30	100x600x575	6,0	Все шкафы серии ШСР шириной 600 мм и глубиной 600 мм
МС.00.02.31	200x600x575	9,5	
МС.00.02.32	100x600x775	7,1	Все шкафы серии ШСР шириной 600 мм и глубиной 800 мм
МС.00.02.33	200x600x775	11,5	
МС.00.02.34	100x800x375	6,1	Все шкафы серии ШСР шириной 800 мм и глубиной 400 мм
МС.00.02.35	200x800x375	9,7	
МС.00.02.36	100x800x575	7,1	Все шкафы серии ШСР шириной 800 мм и глубиной 600 мм
МС.00.02.37	200x800x575	11,5	
МС.00.02.38	100x800x775	8,4	Все шкафы серии ШСР шириной 800 мм и глубиной 800 мм
МС.00.02.39	200x800x775	13,2	
МС.00.02.40	100x1000x375	7,2	Все шкафы серии ШСР шириной 1000 мм и глубиной 400 мм
МС.00.02.41	200x1000x375	11,5	
МС.00.02.42	100x1000x575	8,2	Все шкафы серии ШСР шириной 1000 мм и глубиной 600 мм
МС.00.02.43	200x1000x575	13,2	
МС.00.02.44	100x1000x775	9,3	Все шкафы серии ШСР шириной 1000 мм и глубиной 800 мм
МС.00.02.45	200x1000x775	15,0	
МС.00.02.01	100x400x435	3,4	ВРУ 1700x400x450 IP31 / IP54
МС.00.02.02	200x400x435	5,4	ВРУ 1700x400x450 IP31 / IP54
МС.00.02.03	100x600x435	4,0	ВРУ 1700x600x450 IP31 / IP54
МС.00.02.04	200x600x435	6,6	ВРУ 1700x600x450 IP31 / IP54
МС.00.02.52	500x600x435	17,2	ВРУ 1700x600x450 IP31 / IP54
МС.00.02.05	100x800x435	4,7	ВРУ 1700x800x450 IP31 / IP54
МС.00.02.06	200x800x435	7,8	ВРУ 1700x800x450 IP31 / IP54
МС.00.02.53	500x800x435	19,2	ВРУ 1700x800x450 IP31 / IP54
МС.00.02.68	500x800x435	18,6	ВРУ 1700x800x450 IP31 / IP54
МС.00.02.23	100x500x345	3,7	ШР (ШРС) 1600x500x350 IP31 / IP54
МС.00.02.24	200x500x345	6,1	ШР (ШРС) 1600x500x350 IP31 / IP54
МС.00.02.25	100x700x345	4,4	ШР (ШРС) 1600x700x350 IP31 / IP54
МС.00.02.26	200x700x345	4,3	ШР (ШРС) 1600x700x350 IP31 / IP54
МС.00.02.14	200x500x220	2,7	ЩМП-03 650x500x220 IP31
МС.00.02.16	200x650x250	3,4	ЩМП-04 800x650x250 IP31
МС.00.02.18	200x650x300	3,6	ЩМП-05 1000x650x300 IP31
МС.00.02.20	200x750x300	5,2	ЩМП-06 1200x750x300 IP31 ЩМП-07 1320x750x300 IP31
МС.00.02.57	200x500x220	2,7	ЩМП-03 650x500x220 IP54
МС.00.02.59	200x650x250	3,4	ЩМП-04 800x650x250 IP54
МС.00.02.65	200x650x300	3,6	ЩМП-05 1000x650x300 IP54 ЩМП-07 1320x750x300 IP54
МС.00.02.63	200x700x300	4,0	ЩМП-06 1200x750x300 IP54

Каталог с Profsector.com

ШВЕЛЛЕР МОНТАЖНЫЙ

Технические характеристики

толщина металла	2,0 мм
обработка	оцинкованный


Назначение

Швеллер предназначен для установки различного электрооборудования (автоматов, контакторов, рубильников и др.) в корпус ЩО-70. Устанавливается на уголок перфорированный.

Совместимость

Артикул	Габариты (HxBxL), мм	Совместимость
МС.00.11.01	15x50x400	ЩО-70 2000x400x600 арт. МС.02.00.01
МС.00.11.07	15x100x400	ЩО-70 2000x400x600 арт. МС.02.00.01
МС.00.11.02	15x50x600	ЩО-70 2000x600x600 арт. МС.02.00.02
МС.00.11.08	15x100x600	ЩО-70 2000x600x600 арт. МС.02.00.02
МС.00.11.03	15x50x800	ЩО-70 2000x800x600 арт. МС.02.00.03
МС.00.11.09	15x100x800	ЩО-70 2000x800x600 арт. МС.02.00.03
МС.00.11.04	15x50x1000	ЩО-70 2000x1000x600 арт. МС.02.00.04
МС.00.11.10	15x100x1000	ЩО-70 2000x1000x600 арт. МС.02.00.04



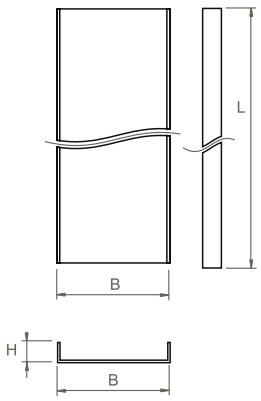

ШВЕЛЛЕР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ


Технические характеристики

толщина металла	2,0 мм
обработка	оцинкование
габариты, мм	25x25x310 (HxBxL)
вес, кг	1,28 кг
Артикул	МС.00.11.06

Назначение

Швеллер горизонтальный к ЩО-70 перфорированный, крепится между передней и задней стойкой для последующей установки на него уголка перфорированного на необходимом уровне для регулировки глубины установки различного электрооборудования. Швеллер монтажный крепится к стойкам корпуса ЩО-70. Размещают по 2 швеллера на каждую боковую стенку. Поставляется в комплекте 4 шт.



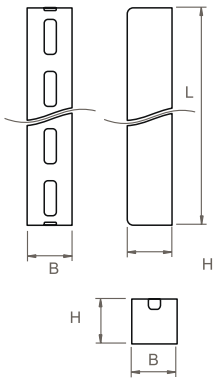

Каталог с Profsector.com

УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ


Технические характеристики

толщина металла	2,0 мм
обработка	оцинкованный
тип крепления	болтовое соединение

Назначение

Уголок перфорированный предназначен для монтажа электрооборудования внутри корпуса, является связующим звеном для установки монтажной панели, С-образного профиля, швеллера. Крепится непосредственно на горизонтальные рейки либо горизонтальный швеллер и дает возможность установки монтажной панели, профиля и т.п. на нужную высоту и глубину корпуса. Поставляется в комплекте 2 шт.





Совместимость

Артикул	Габариты (HxBxL), мм	Вес, кг	Совместимость
МС.00.04.01	32x32x400	0,6	модельный ряд корпусов ШР/ШРС, ВРУ
МС.00.04.03	32x32x1500	2,8	модельный ряд корпусов ШСР, ШР/ШРС, ВРУ, ЩО-70
МС.00.04.04	32x32x1700	3,0	модельный ряд корпусов ШСР, ЩО-70
МС.00.04.05	32x32x1900	3,3	модельный ряд корпусов ШСР, ЩО-70

ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ


Технические характеристики


толщина металла	1,5 мм
обработка	оцинкованный или полимерное покрытие
тип крепления	болтовое соединение

Назначение

Панель монтажная предназначена для размещения электрического оборудования в корпусах ШСР, ЩО-70, ВРУ, ШР (ШРС). Устанавливается на уголок перфорированный. В зависимости от устанавливаемой аппаратуры (количества, габаритных размеров и т.п.) используются монтажные панели различных размеров.







Каталог с Profsector.com

ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ

Совместимость

Артикул	Покрытие	Габаритный размер, мм	Вес, кг	Совместимость
МС.00.03.01	полимерное	50х320	0,3	Корпус ВРУ 1700х400х450 IP31 МС.03.31.01 Корпус ВРУ 1700х400х450 IP54 МС.03.54.01 Корпус ЩО-70 2000х400х600 МС.02.00.01
МС.00.03.04	полимерное	100х320	0,4	
МС.00.03.45	полимерное	150х320	0,7	
МС.00.03.07	полимерное	200х320	0,8	
МС.00.03.10	полимерное	300х320	1,2	
МС.00.03.13	полимерное	500х320	2,0	
МС.00.03.16	полимерное	1000х320	3,9	
МС.00.03.19	полимерное	1500х320	5,8	
МС.00.13.38	оцинковка	50х320	0,3	
МС.00.13.13	оцинковка	100х320	0,5	
МС.00.13.19	оцинковка	150х320	0,6	
МС.00.13.26	оцинковка	300х320	1,2	
МС.00.13.32	оцинковка	500х320	2,0	
МС.00.13.07	оцинковка	1000х320	3,9	
МС.00.13.01	оцинковка	1500х320	5,8	
МС.00.03.22	полимерное	50х420	0,4	Корпус ШР (ШРС) 1600х500х350 IP31 МС.04.31.01 Корпус ШР (ШРС) 1600х500х350 IP54 МС.04.54.01
МС.00.03.43	полимерное	100х420	0,6	
МС.00.03.46	полимерное	150х420	0,9	
МС.00.03.51	полимерное	200х420	1,1	
МС.00.03.23	полимерное	300х420	1,7	
МС.00.03.24	полимерное	500х420	2,7	
МС.00.03.40	полимерное	1000х420	5,3	
МС.00.03.25	полимерное	1500х420	7,7	
МС.00.13.39	оцинковка	50х420	0,4	
МС.00.13.14	оцинковка	100х420	0,6	
МС.00.13.20	оцинковка	150х420	0,9	
МС.00.13.27	оцинковка	300х420	1,6	
МС.00.13.33	оцинковка	500х420	2,6	
МС.00.13.08	оцинковка	1000х420	5,1	
МС.00.13.02	оцинковка	1500х420	7,6	
МС.00.03.02	полимерное	50х520	0,4	ШСР 1600х600х400 ШСР 1800х600х400 ШСР 2000х600х400 ШСР 1600х600х600 ШСР 1800х600х600 ШСР 2000х600х600 ШСР 1600х600х800 ШСР 1800х600х800 ШСР 2000х600х800 Корпус ВРУ 1700х600х450 IP31 МС.03.31.02 Корпус ВРУ 1700х600х450 IP54 МС.03.54.02 Корпус ЩО-70 2000х600х600 МС.02.00.02
МС.00.03.05	полимерное	100х520	0,8	
МС.00.03.47	полимерное	150х520	1,1	
МС.00.03.08	полимерное	200х520	1,4	
МС.00.03.11	полимерное	300х520	2,0	
МС.00.03.14	полимерное	500х520	3,3	
МС.00.03.17	полимерное	1000х520	6,5	
МС.00.03.20	полимерное	1500х520	9,6	
МС.00.13.40	оцинковка	50х520	0,4	
МС.00.13.15	оцинковка	100х520	0,7	
МС.00.13.21	оцинковка	150х520	1,1	
МС.00.13.28	оцинковка	300х520	2,0	
МС.00.13.34	оцинковка	500х520	3,2	
МС.00.13.09	оцинковка	1000х520	6,4	
МС.00.13.03	оцинковка	1500х520	9,4	
МС.00.03.32	полимерное	1700х520	10,9	ШСР 1800х600х400 ШСР 1800х600х600 ШСР 1800х600х800 ШСР 2000х600х400 ШСР 2000х600х600 ШСР 2000х600х800 Корпус ЩО-70 2000х600х600 МС.02.00.02
МС.00.03.35	полимерное	1900х520	12,2	ШСР 2000х600х400 ШСР 2000х600х600 ШСР 2000х600х800 Корпус ЩО-70 2000х600х600 МС.02.00.02

Каталог с Profsector.com

Артикул	Покрытие	Габаритный размер, мм	Вес. кг	Совместимость
МС.00.03.26	полимерное	50х620	0,5	
МС.00.03.27	полимерное	100х620	0,9	
МС.00.03.48	полимерное	150х620	1,3	
МС.00.03.52	полимерное	200х620	1,7	
МС.00.03.28	полимерное	300х620	2,4	
МС.00.03.29	полимерное	400х620	3,2	
МС.00.03.30	полимерное	500х620	4,0	
МС.00.03.41	полимерное	1000х620	7,8	Корпус ШР (ШРС) 1600х700х350 IP31 МС.04.31.02
МС.00.03.31	полимерное	1500х620	11,4	Корпус ШР (ШРС) 1600х700х350 IP54 МС.04.54.02
МС.00.13.41	оцинковка	50х620	0,5	
МС.00.13.16	оцинковка	100х620	0,9	
МС.00.13.22	оцинковка	150х620	1,3	
МС.00.13.29	оцинковка	300х620	2,4	
МС.00.13.35	оцинковка	500х620	3,9	
МС.00.13.10	оцинковка	1000х620	7,6	
МС.00.13.04	оцинковка	1500х620	11,2	
МС.00.03.03	полимерное	50х720	0,6	
МС.00.03.06	полимерное	100х720	1,1	
МС.00.03.49	полимерное	150х720	1,5	
МС.00.03.09	полимерное	200х720		
МС.00.03.12	полимерное	300х720	2,8	
МС.00.03.15	полимерное	500х720	4,6	ШСР 1600х800х400 ШСР 1800х800х400 ШСР 2000х800х400
МС.00.03.18	полимерное	1000х720	9,0	ШСР 1600х800х600 ШСР 1800х800х600 ШСР 2000х800х600
МС.00.03.21	полимерное	1500х720	13,3	ШСР 1600х800х800 ШСР 1800х800х800 ШСР 2000х800х800
МС.00.13.42	оцинковка	50х720	0,6	
МС.00.13.17	оцинковка	100х720	1,0	Корпус ВРУ 1700х800х450 IP31 МС.03.31.03
МС.00.13.23	оцинковка	150х720	1,5	Корпус ВРУ 1700х800х450 IP54 МС.03.54.03
МС.00.13.25	оцинковка	200х720	1,9	Корпус ЩО-70 2000х800х600 МС.02.00.03
МС.00.13.30	оцинковка	300х720	2,8	
МС.00.13.36	оцинковка	500х720	4,9	
МС.00.13.11	оцинковка	1000х720	8,8	
МС.00.13.05	оцинковка	1500х720	13,0	
МС.00.03.33	полимерное	1700х720	15,1	ШСР 1800х800х400 ШСР 2000х800х400 ШСР 1800х800х600 ШСР 2000х800х600 ШСР 1800х800х800 ШСР 2000х800х800 Корпус ЩО-70 2000х800х600 МС.02.00.03
МС.00.03.36	полимерное	1900х720	16.8	ШСР 2000х800х400 ШСР 2000х800х600 ШСР 2000х800х800 Корпус ЩО-70 2000х800х600 МС.02.00.03
МС.00.03.56	полимерное	50х920	0,8	
МС.00.03.44	полимерное	100х920	1,4	
МС.00.03.50	полимерное	150х920	1,5	ШСР 1600х1000х400 ШСР 1800х1000х400 ШСР 2000х1000х400
МС.00.03.53	полимерное	200х920	2,5	ШСР 1600х1000х600 ШСР 1800х1000х600 ШСР 2000х1000х600
МС.00.03.54	полимерное	300х920	3,6	ШСР 1600х1000х800 ШСР 1800х1000х800 ШСР 2000х1000х800
МС.00.03.55	полимерное	500х920	5,9	Корпус ЩО-70 2000х1000х600 МС.02.00.04
МС.00.03.42	полимерное	1000х920	11,5	
МС.00.03.38	полимерное	1500х920	17,0	
МС.00.13.43	оцинковка	50х920	0,8	
МС.00.13.18	оцинковка	100х920	1,3	
МС.00.13.24	оцинковка	150х920	1,5	ШСР 1600х1000х400 ШСР 1800х1000х400 ШСР 2000х1000х400
МС.00.13.31	оцинковка	300х920	3,5	ШСР 1600х1000х600 ШСР 1800х1000х600 ШСР 2000х1000х600
МС.00.13.37	оцинковка	500х920	5,7	ШСР 1600х1000х800 ШСР 1800х1000х800 ШСР 2000х1000х800
МС.00.13.12	оцинковка	1000х920	11,3	Корпус ЩО-70 2000х1000х600 МС.02.00.04
МС.00.13.06	оцинковка	1500х920	16,6	
МС.00.13.34	полимерное	1700х920	19,2	ШСР 1800х1000х400 ШСР 2000х1000х400 ШСР 1800х1000х600 ШСР 2000х1000х600 ШСР 1800х1000х800 ШСР 2000х1000х800 Корпус ЩО-70 2000х1000х600 МС.02.00.04
МС.00.13.37	полимерное	1900х920	21,5	ШСР 2000х1000х400 ШСР 2000х1000х600 ШСР 2000х1000х800 Корпус ЩО-70 2000х1000х600 МС.02.00.04

Каталог с Profsector.com

DIN-РЕЙКА

Технические характеристики

ширина х высота, мм	35х7
обработка	оцинкованный
тип крепления	болтовое соединение


Назначение


DIN-рейка – это перфорированный профиль Ω-типа (омега-типа), предназначенный для оперативного монтажа электротехнических устройств модульного типа. Модули относительно свободно перемещаются по рейке, допускается установка ограничителей DIN-рейки. Также возможно установка углового изолятора DIN. Подходит для монтажа в металлокорпусах различного типа.



Типовые позиции

Длина, м	Артикул
0,10	DIN08010
0,20	DIN08020
0,30	DIN08030
0,60	DIN08060
1,25	DIN08125
2,00	DIN08200

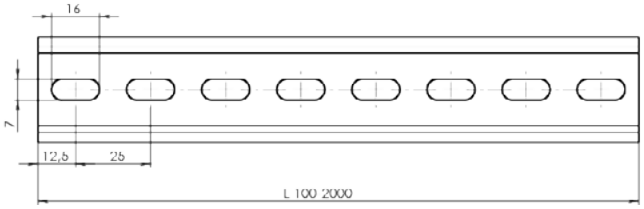



ЗАМОК С ПОВЫШЕННОЙ СЕКРЕТНОСТЬЮ

Назначение

Замок IP66 с 600 комбинациями личинок, для снижения вероятности несанкционированного проникновения внутрь шкафа. Совместим со всеми шкафами и щитами со степенью защиты от IP54.



Назначение

Замок IP66 с 600 комбинациями личинок, для снижения вероятности несанкционированного проникновения внутрь шкафа. Совместим со всеми шкафами и щитами со степенью защиты от IP54. Оснащен пылезащитным колпачком из полиуретана.



Назначение

Пылезащитный колпачок из полиуретана для дополнительной защиты замка от воздействия внешних факторов



Каталог с Profsector.com

Каталог с Profsector.com

РАМА АВР


Технические характеристики


габаритный размер	1000x725x200 мм
толщина металла	1,5 мм
тип и цвет покрытия	порошковое RAL7032
масса	13,0 кг
артикул	МС.00.07.05


Назначение

Рама АВР (автоматический ввод резерва) предназначена для размещения электрооборудования по схемам АВР и применяется для сборки ВРУ от ВРУ 1-17-70 до ВРУ 1-19-90. В комплект поставки входят рама и кожух для АВР для защиты токоведущих частей от прикосновения.





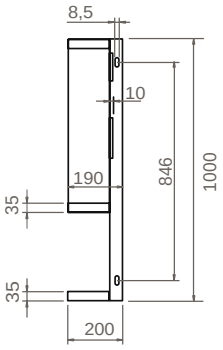



1 - площадка для установки трансформаторов тока
2 - площадка для установки контакторов

РАМА ВВОДНАЯ


Технические характеристики


габаритный размер	1000x725x305 мм
толщина металла	1,5 мм
тип и цвет покрытия	порошковое RAL7032
масса	12,33 кг
артикул	МС.00.07.04

Назначение


Рама вводная предназначена для размещения электрооборудования вводной части ВРУ от ВРУ 1-11-10 до ВРУ 1-14-20. В комплект поставки рамы входят 2 кожуха к ПЦ, для защиты токоведущих частей рубильников-переключателей типа ПЦ. Поставляется в комплекте 2 шт.







1 - площадка для установки трансформаторов тока
2 - площадка для установки предохранителей
3 - площадка для установки рубильников или переключателей
4 - площадка для установки рукоятки



Каталог с Profsector.com

РАМА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ БПВ


Технические характеристики

габаритный размер	1000х725х200 мм
толщина металла	1,5 мм
тип и цвет покрытия	порошковое RAL7032
масса	8,3 кг
артикул	МС.00.07.06

Назначение

Рама вводно-распределительная БПВ предназначена для размещения вводного и распределительного оборудования, в том числе рубильников типа БПВ, а также оборудования для учета электроэнергии и применяется для сборки ВРУ (от ВРУ 1-25-63 до ВРУ 1-29-66).



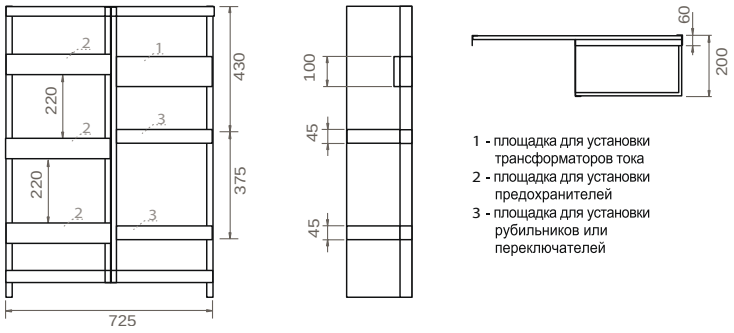

1 - площадка для установки трансформаторов тока
2 - площадка для установки предохранителей
3 - площадка для установки рубильников или переключателей

РАМА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЦ


Технические характеристики

габаритный размер	1000х725х305 мм
толщина металла	1,5 мм
тип и цвет покрытия	порошковое RAL7032
масса	11,0 кг
артикул	МС.00.07.05


Назначение

Рама вводно-распределительная (ПЦ) предназначена для размещения вводного и распределительного оборудования, рубильников-переключателей типа ПЦ, предохранителей типа ППН и ППНИ, а также оборудования для учета электроэнергии и применяется для сборки ВРУ от ВРУ 1-21-10 до ВРУ 1-24-56. В комплект поставки рамы ПЦ входит кожух, предназначенный для защиты токоведущих частей от прямого прикосновения.



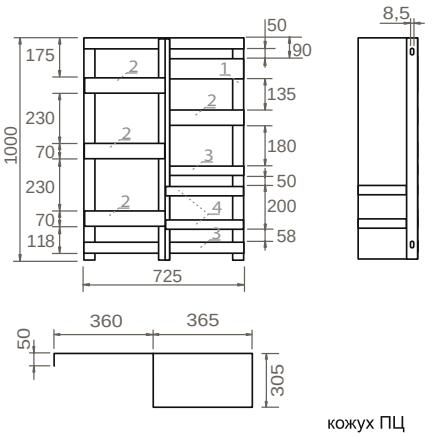

1 - площадка для установки трансформаторов тока
2 - площадка для установки предохранителей
3 - площадка для установки рубильников или переключателей
4 - площадка для установки рукоятки



Каталог с Profsector.com

РАМА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ


Технические характеристики

габаритный размер	1000x725x32 мм
толщина металла	1,5 мм
тип и цвет покрытия	оцинкованная сталь
масса	3,0 кг
артикул	МС.00.07.03

Назначение

Рама распределительная предназначена для размещения распределительного оборудования. Применяется для сборки ВРУ от ВРУ 1-41-00 до ВРУ 1-50-02.



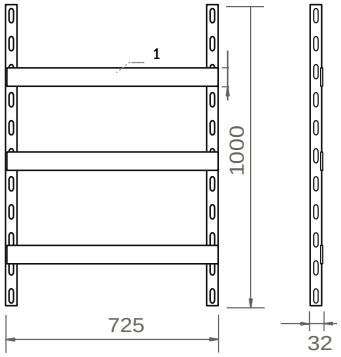

1 - площадка для установки предохранителя

РАМА ДЛЯ ШР


Технические характеристики

габаритный размер	1250x440x80 мм
	1250x640x80 мм
толщина металла	1,5 мм
тип и цвет покрытия	порошковое RAL7032
артикул	МС.00.07.01
	МС.00.07.01

Назначение

Рама предназначена для установки вводно-распределительного оборудования в корпусе ШР (ШРС), рубильника типа ВР-2 и предохранителей типа ПН-2, ППН-35, ПП-35. Рама крепится болтами к горизонтальным рейкам.





1 - площадка рубильника
2 - площадка предохранителя

L= 440, 640

Каталог с Profsector.com

КОЖУХ ЩИТА ЭТАЖНОГО

Технические характеристики


толщина металла	1,5 мм
тип и цвет покрытия	порошковое RAL7032

Назначение

Предназначен для навесного исполнения корпуса щита этажного.

Совместимость





1 - кожух
2 - полоса для крепления к корпусу

Артикул	Габаритный размер, мм	Вес, кг	Совместимость
МС.00.09.01	1000x980x140	6,3	Корпус ЩЭ-0 1000x980x140 Арт. МС.08.31.01
			Корпус ЩЭ-2 1000x980x140 Арт. МС.08.31.02
			Корпус ЩЭ-3 1000x980x140 Арт. МС.08.31.03
			Корпус ЩЭ-4 1000x980x140 Арт. МС.08.31.04
			Корпус ЩЭ-5 1000x980x140 Арт. МС.08.31.09
			Корпус ЩЭ-6 1000x980x140 Арт. МС.08.31.10
МС.00.09.02	1000x670x140	5,4	Корпус ЩЭ-0 1000x670x140 б/слаботочного отсека арт. МС.08.31.05
			Корпус ЩЭ-2 1000x670x140 б/слаботочного отсека арт. МС.08.31.06
			Корпус ЩЭ-3 1000x670x140 б/слаботочного отсека арт. МС.08.31.07
			Корпус ЩЭ-4 1000x670x140 б/слаботочного отсека арт. МС.08.31.08
			Корпус ЩЭ-5 1000x670x140 б/слаботочного отсека арт. МС.08.31.11
			Корпус ЩЭ-6 1000x670x140 б/слаботочного отсека арт. МС.08.31.12

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СЧЕТЧИКА В ЩИТ ЭТАЖНЫЙ


Технические характеристики

толщина металла	1,0 мм
тип покрытия	оцинкованная сталь
тип крепления	болтовое
артикул	МС.00.09.07

Назначение

Крепление для счетчика предназначено для установки электрических счетчиков глубиной до 115 мм в корпус щита этажного вместо din-рейки. Рекомендуется при заказе учитывать, что для монтажа необходимо парное количество креплений.



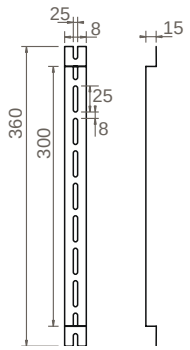

Каталог с Profsector.com

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Каталог с Profsector.com



2017

КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ








Каталог с Profsector.com

Выбор габаритных размеров лотка производится исходя из следующих требований и рекомендаций:

- Высота кабельного лотка должна быть не меньше максимального диаметра самого большого кабеля или пучка проводов в прокладке.
- Ширина кабельного лотка должна позволять, при необходимости, прокладывать несколько рядов кабеля.

Для того, чтобы учесть будущие потребности системы в расширении, облегчить добавление или извлечение кабелей из трассы, на начальном этапе рекомендуется придерживаться меньшей степени заполнения. Наличие различных боксов и розеток, устанавливаемых в короба, также уменьшает их поперечное сечение, и соответственно, полезную площадь.

Необходимо учитывать температурные условия для кабеля, т.е. требования к вентиляции кабелей и их защита от перегрева. Т.к. силовые кабели подвержены самонагреванию, вследствие чего уменьшается их проводимость и увеличиваются экономические потери, рекомендуется выбирать лотки большей ширины и меньшей высоты, преимущественно с перфорацией.

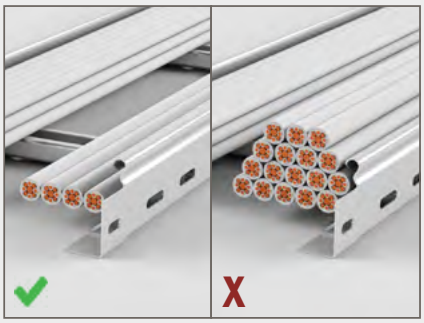

Высота кабеля не должна превышать высоту борта лотка.

Заполняемость лотков определяется исходя из требований «Правил устройства электроустановок» (п.2.1.61 изд. 7-е):

«В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%».

Следует принять во внимание, что при прокладке в одном лотке/коробе различных видов кабеля, необходимо выполнять требование о наличие физического разделителя между ними. В таком случае площадь считается для каждого отсека отдельно.




Следует соблюдать необходимые расстояния при прокладке проводки с разным уровнем напряжением в одном кабельном лотке.

Расчет заполняемости кабельного лотка производится исходя из суммы сечения прокладываемых кабелей. В силу того, что при прокладке кабелей их невозможно расположить вплотную друг к другу, площадь, занимаемую одним кабелем, можно приблизительно определить по формуле:

$$S = D^2$$


где S – площадь кабеля, D- наружный диаметр кабеля, включая изоляцию и наружную оболочку.



Площадь поперечного сечения, занимаемая кабелями, рассчитывается по формуле:

$$Sк = \sum Di^2 * Ni$$

где Di – наружный диаметр кабеля, Ni - количество кабелей этого диаметра.



Полученную величину поперечного сечения Sк рекомендуется увеличить на 25% для возможности дальнейшего расширения кабельной трассы, без необходимости прокладки дополнительных лотков Sкр = Sк*1,25. В таблице №3 приведены геометрические размеры некоторых кабелей. За более точными и полными данными обратитесь к производителю кабельной продукции.

Определить подходящие размеры лотков, исходя из значения расчетной величины сечения кабелей Sкр, можно с помощью таблиц №1 и №2.

$$Sкр = Sп$$

(площадь кабелей расширенная = полезной площади лотка)

Таблица №1. Полезная площадь кабельных лотков **без крышки** при 40% -ном заполнении.

Высота лотка, мм	Ширина лотка, мм							
	35	50	60	65	80	100	150	200
	Полезная площадь лотка Sп, мм^2							
50	700	1000	-	-	-	-	-	-
100	1400	2000	2400	2600	3200	4000	-	-
150	2100	3000	3600	3900	4800	6000	9000	120
200	2800	4000	4800	5200	6400	8000	12000	16000
300	4200	6000	7200	7800	9600	12000	18000	24000
400	-	8000	9600	10400	12800	16000	24000	32000
500	-	10000	12000	13000	16000	20000	3000	40000
600	-	12000	14400	156000	19200	24000	36000	48000

Таблица №2. Полезная площадь кабельных лотков **с крышкой** при 40% -ном заполнении.

Высота лотка, мм	Ширина лотка, мм							
	35	50	60	65	80	100	150	200
	Полезная площадь лотка Sп, мм^{2980}							
50	686	980	-	-	-	-	-	-
100	1372	1960	2352	2548	3136	3920	-	-
150	2058	2940	3528	3822	4704	5880	8820	117,6
200	2744	3920	4704	5096	6272	7840	11760	15680
300	4116	5880	7056	7644	9408	11760	17640	23520
400	-	7840	9408	10192	12544	15680	23520	31360
500	-	9800	11760	12740	15680	19600	29400	39200
600	-	11760	14112	15288	18816	23520	35280	47040


Каталог с Profsector.com

Таблица №3. Соответствие размеров, диаметра и веса кабеля. Данные, приведенные в таблице, имеют справочный характер.

Изолированный силовой кабель			
Тип	Диаметр, мм	Вес, кг/пм	Полезное попереченое сечение, см^2
1x10	10,5	0,18	1,10
1x16	11,5	0,24	1,32
1x25	12,5	0,35	1,56
1x35	13,5	0,46	1,82
1x50	15,5	0,60	2,40
1x70	16,5	0,80	2,72
1x95	18,5	1,10	3,42
1x120	20,5	1,35	4,20
1x150	22,5	1,65	5,06
1x185	25,0	2,00	6,25
1x240	28,0	2,60	7,84
1x300	30,0	3,20	9,00
3x1,5	11,5	0,19	1,32
3x2,5	12,5	0,24	1,56
3x10	17,5	0,58	3,06
3x16	19,5	0,81	3,80
3x50	26,0	1,80	6,76
3x70	30,0	2,40	9,00
3x120	36,0	4,00	12,96
4x1,5	12,5	0,22	1,56
4x2,5	13,5	0,29	1,82
4x6	16,5	0,40	2,72
4x10	18,5	0,66	3,42
4x16	21,5	1,05	4,62
4x25	25,5	1,60	6,50
4x35	28	1,75	7,84
4x50	30	2,30	9,00
4x70	34	3,10	11,56
4x95	39	4,20	15,21
4x120	42	5,20	17,64
4x150	47	6,40	22,00
4x185	52	8,05	27,00
4x240	58	11,00	33,60
5x1,5	13,5	0,27	1,82
5x2,5	14,5	0,35	2,10
5x6	18,5	0,61	3,42
5x10	20,5	0,88	4,20
5x16	22,5	1,25	5,06
5x25	27,5	1,95	7,56
5x35	34	2,40	11,56
5x50	40	3,50	16,00

Силовой кабель			
Тип	Диаметр, мм	Вес, кг/пм	Полезное попереченое сечение, см^2
1x4	6,5	0,080	0,42
1x6	7,0	0,105	0,49
1x10	8,0	0,155	0,64
1x16	9,5	0,230	0,90
1x25	12,5	0,330	1,56
3x1,5	8,5	0,135	0,72
3x2,5	9,59	0,190	0,90
3x4	11,0	0,265	1,21
4x1,5	9,0	0,160	0,81
4x2,5	10,5	0,230	1,10
4x4	12,5	0,330	1,56
4x6	13,5	0,460	1,82
4x10	16,5	0,690	2,72
4x16	19,0	1,090	3,61
4x25	23,5	1,640	5,52
4x35	26	2,090	6,76
5x1,5	9,5	0,190	0,90
5x2,5	11,0	0,270	1,21
5,4	13,5	0,410	1,82
5x6	14,5	0,540	2,10
5x10	18,0	0,850	3,24
5x16	21,5	1,350	4,62
5x25	26,0	1,990	6,76
7x1,5	10,5	0,235	1,10
7x2,5	13,0	0,350	1,69

Слаботочный кабель			
Тип	Диаметр, мм	Вес, кг/пм	Полезное попереченое сечение, см^2
Кат.5	8,0	0,060	0,64
Кат.6	8,0	0,060	0,64
Коаксиал.	6,8	0,060	0,48
2x2x0,6	5,0	0,030	0,25
4x2x0,6	5,5	0,035	0,30
6x2x0,6	6,5	0,050	0,42
10x2x0,6	7,5	0,065	0,56
20x2x0,6	9,0	0,110	0,81
40x2x0,6	11,0	0,200	1,12
60x2x0,6	13,0	0,275	1,69
100x2x0,6	17,0	0,445	2,89
200x2x0,6	23,0	0,870	5,23
2x2x0,8	6,0	0,040	0,36
4x2x0,8	7,0	0,055	0,49
6x2x0,8	8,5	0,080	0,72
10x2x0,8	9,5	0,150	0,90
20x2x0,8	13,0	0,250	1,69
40x2x0,8	16,5	0,380	2,72
60x2x0,8	20,0	0,540	4,00
100x2x0,8	25,5	0,875	6,50
200x2x0,8	32,0	1,790	10,24

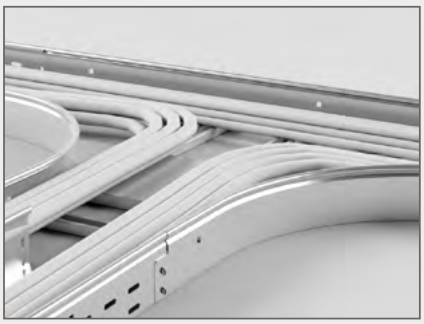

Необходимо учитывать радиус изгиба кабеля при установке ответвлений на кабельной трассе.



Неофициальное правило/наблюдение — при заполнении лотка на 50%, кабели, свободно размещённые в лотке, занимают всё пространство лотка.



Серия LHT производства АСД-Электрик предназначена для прокладки силовых кабельных линий на большие расстояния.

Каталог с Profsector.com

Виды покрытий изделий

Продукция выпускаемая под торговой маркой «ASD-electric» может быть в четырех исполнениях:

Цинкование по методу Сендзимира

Общий принцип метода заключается в том, что рулоны металла протягиваются через ванны с цинком. На выходе – лист стали с равномерным и плотным слоем цинка. Рекомендуется использовать этот метод для стали, предназначенной для умеренных коррозийных условий.

Стандарт	ГОСТ 14918-80
Толщина покрытия	10-20 мкм
Плотность покрытия	275 г/м^2

Горячее цинкование погружением

Процесс цинкования заключается в погружении металлических конструкций в ванну с расплавленным цинком. Благодаря толстому слою цинка, изделия, обработанные методом горячего цинкования, подходят для применения на производствах, в помещениях с высокой влажностью или химическим воздействием. Кроме этого, имеет смысл использовать такие конструкции снаружи зданий.

Стандарт	ГОСТ 9.307-89
Толщина покрытия	40-200 мкм
Плотность покрытия	785-1710 г/м^2

Полиэфирная порошковая окраска

Порошковые краски наносятся методом электростатического осаждения на поверхность стали и стали оцинкованной по методу Сендзимира. Используются для окрашивания изделий, находящихся на открытом воздухе, когда от металлоконструкции требуется хорошая стойкость к атмосферному воздействию и повышенная защита от ультрафиолетового излучения Солнца.

Стандарт	ГОСТ 9.410-88
Толщина покрытия	80-120 мкм


Специсполнение

Нержавеющая сталь


Применяется сталь марок AISI 304 и AISI 316. Лотки из этой стали подходят для применения в химической и пищевой промышленности, а также для всех производственных процессов, протекающих в экстремально тяжёлых коррозионных условиях. Крепежные элементы также должны быть из нержавеющей стали.

Стандарт	Аналог ГОСТ 5632-72
Коррозийная стойкость	С1-С5 (ГОСТ 12944-2)


Каталог с Profsector.com

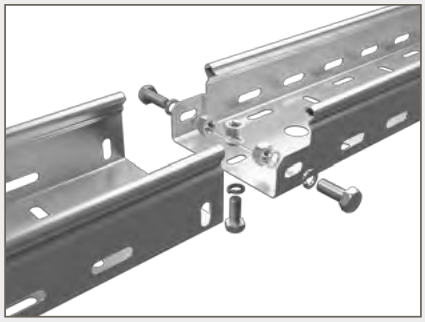


Соединение лотков серии ST (листовые перфорированные и неперфорированные лотки), производится без вспомогательных элементов за счет соединения внахлест по типу ‘папа-мама‘. Необходимо 3 комплекта метизов КМ-610-01 на соединение. В местах срезов используется соединительная пластина.

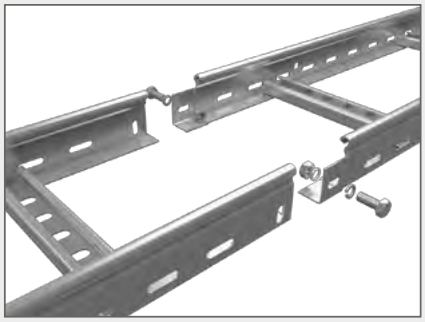

Соединение лотков серии LT (лестничные лотки для умеренных нагрузок), производится без вспомогательных элементов за счет соединения внахлест по типу ‘папа-мама‘. Необходимо 2 комплекта метизов КМ-610-01 на соединение.

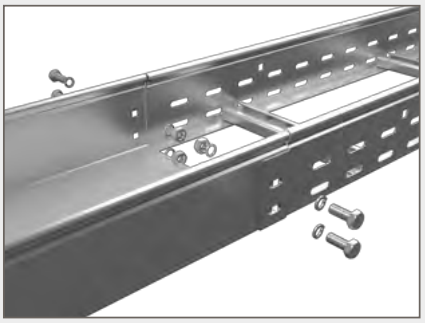


Сопрягаемость листовых лотков серии ST и лестничных серии LT позволяет их соединять без дополнительных соеденительных пластин и др элементов. Нужны только метизы (Комплект метизов КМ-610-01)

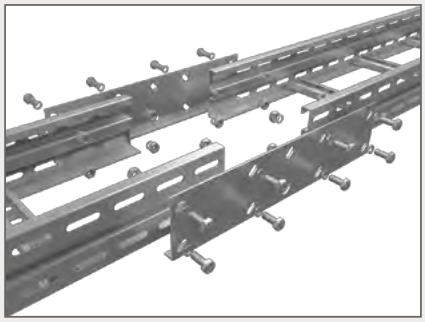

Соединение лотков серии LHT (лестничные лотки для сверхбольших нагрузок, используются для построения кабельных трасс на большие расстояния), производится при помощи соединительных пластин и 16 комплектов метизов КМ-610 - КМ-616 на одно соединение.

Каталог с Profsector.com

ST ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ

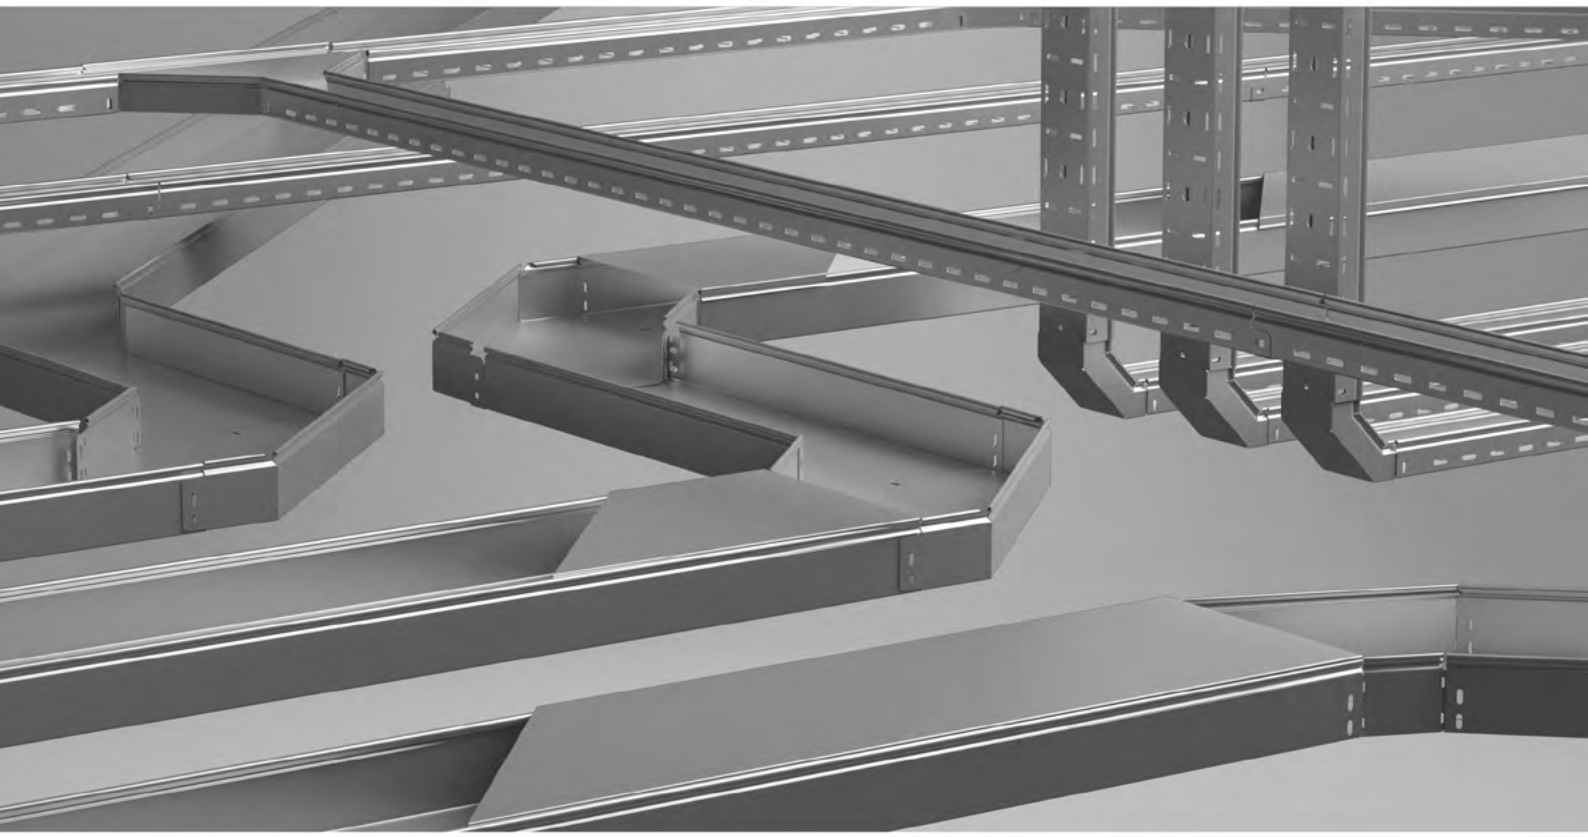

ТУ	ТУ-3400-011-25049042-2013
Тип	Лоток кабельный листовой, с перфорацией или глухой.
Климатическое исполнение	IP00 - прямые элементы и акссесуары без крышек IP20 - прямые элементы с перфорированной основой и аксессуары с крышками IP40 - прямые элементы с неперфорированной основой и акссесуары с крышками
Температуры эксплуатации и монтажа	От -60°С до +60°С
Толщина металла	0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,2* мм
Длина лотка	2000 / 2500 / 3000
Ширина лотка	50 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм
Высота борта	50 / 80 / 100 мм
Тип соединения	Внахлест
Монтаж	Комплект метизов КМ-1. В местах отрезов - с использованием соединительной пластины.
Антикоррозийная защита	Оцинкование Горячее оцинкование Оцинкование с нанесением полимерного покрытия Нержавеющая сталь


* - возможно изготовление лотков толщиной металла 1,0 / 1,2 / 1,5 мм
** - соединители и крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

- Простой и быстрый монтаж крышки на лоток, благодаря ‘круглому замку’, без соединителей и держателей.


- Соединение секций между собой внахлест по типу «папа-мама» без использования дополнительных монтажных изделий.

- Дополнительная возможность соединения лесничных и листовых лотков между собой.


Каталог с Profsector.com

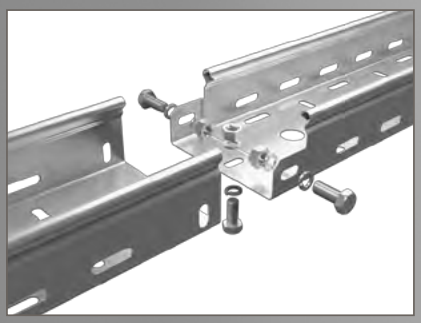


Соединение лотков серии ST (листовые перфорированные и неперфорированные лотки, 66 стр. в каталоге),

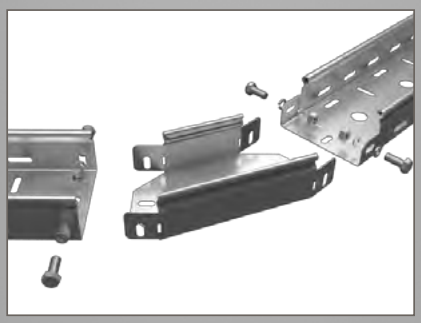


Соединение лотка серии ST, горизонтального перехода на 45°.

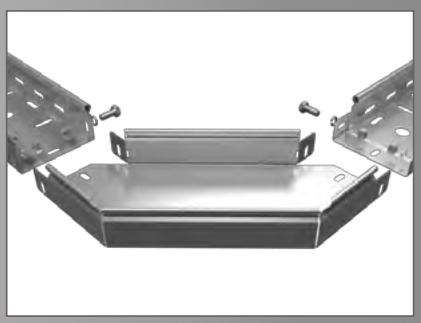


Соединение лотка серии ST, горизонтального перехода на 90°.

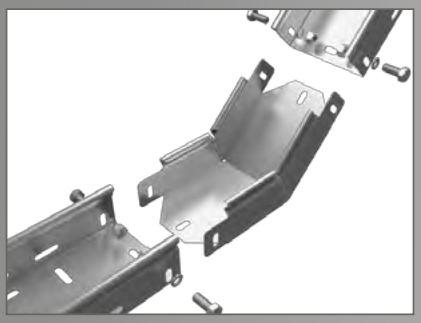


Соединение лотка серии ST, вертикального перехода на 45°.

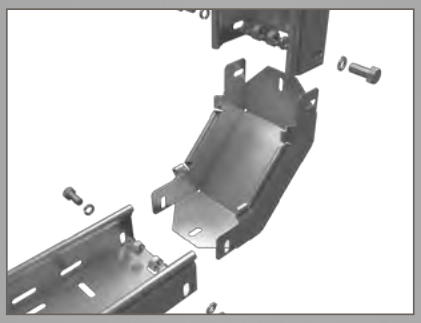


Соединение лотка серии ST, вертикального перехода на 90°.

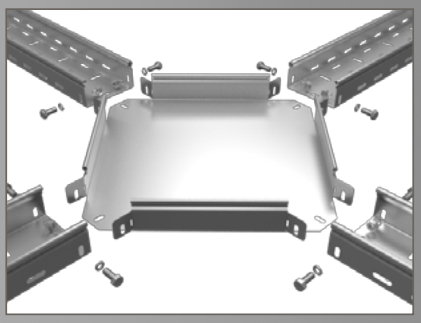


Соединение лотка серии ST, горизонтального крестообразного (X-образного).

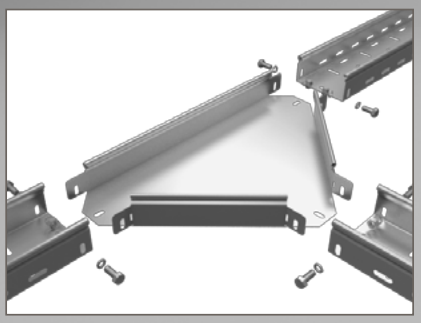


Соединение лотка серии ST, горизонтального тройникового (T-образного).

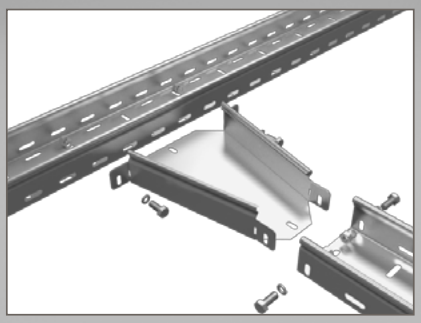


Соединение лотка серии ST, отвода бокового.

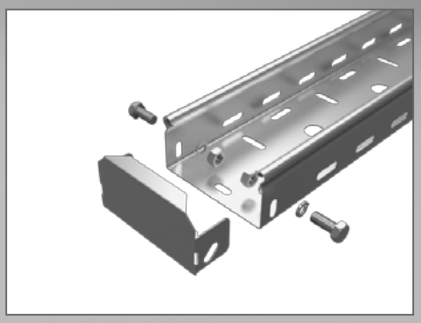


Монтаж торцевой заглушки лотка серии ST.

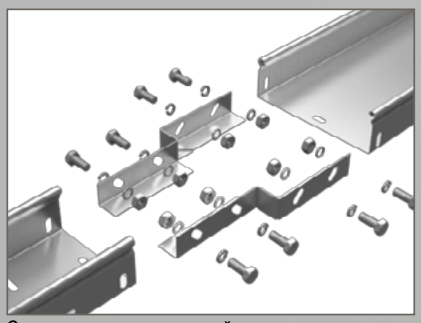


Соединение лотков разной ширины при помощи переходной пластины.

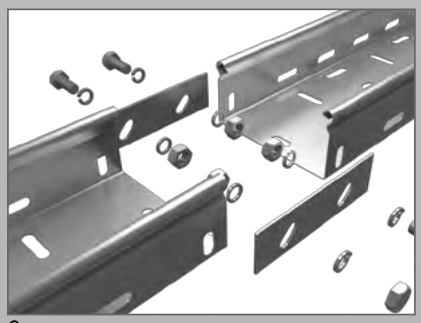


Соединение лотков встык, в местах отреза, при помощи соединительной пластины.

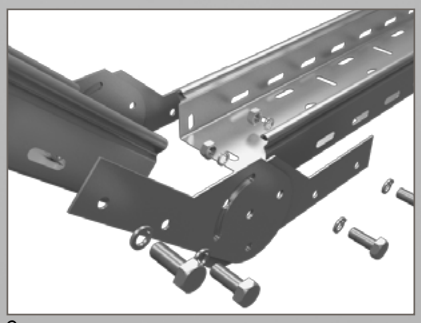

Соединение лотков в произвольном угле, при помощи шарнирного соединителя (ST/LT).

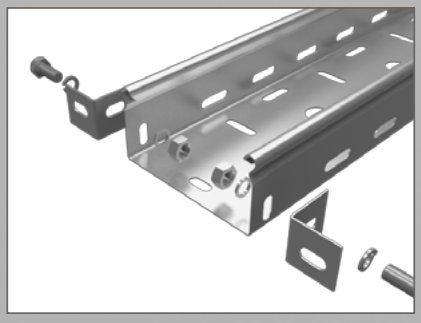

Уголок опорный используется при проходе кабельной трассы сквозь стену.

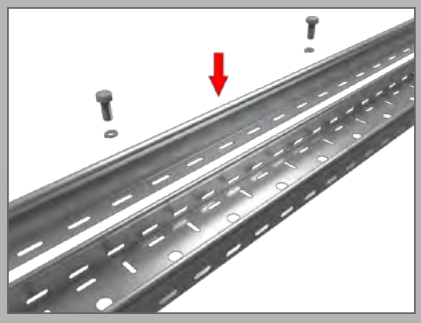

Разделительная перегородка в лоток, имеет круглый замок.

Каталог с Profsector.com

ST | ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ПРЯМОЙ ВЫСОТА БОРТА 50 мм

Технические характеристики

тип замка	круглый
тип соединения	внахлест ('папа-мама')
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*


*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Примечания

Лоток листовой применяется на прямых участках кабельной трассы. В местах отрезов или соединений лотков однотипными торцами используется соединительная пластина и необходимое кол-во метизов. Соединители и крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.


Не перфорированный

Ширина W, мм	Толщина металла, мм	Sn, мм2	Кол-во комплектов метизов, шт	Длина лотка L=2 метра		Длина лотка L=3 метра	
				Вес, кг	Артикул	Вес, кг	Артикул
50	0,7	1000	6	2,0	ST.0505.2007	3,0	ST.0505.3007
100	0,7	2000	6	2,6	ST.1005.2007	3,7	ST.1005.3007
150	0,7	3000	6	3,1	ST.1505.2007	4,7	ST.1505.3007
200	0,7	4000	6	3,7	ST.2005.2007	5,5	ST.2005.3007
300	0,7	6000	8	4,8	ST.3005.2007	7,2	ST.3005.3007
400	1,0	8000	8	8,5	ST.4005.2010	12,7	ST.4005.3010
500	1,0	10000	8	10,0	ST.5005.2010	15,1	ST.5005.3010
600	1,0	12000	8	11,7	ST.6005.2010	17,5	ST.6005.3010

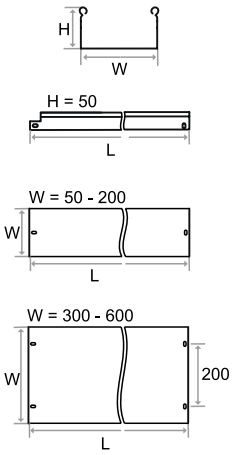

Перфорированный


Ширина W, мм	Толщина металла, мм	Sn, мм2	Кол-во комплектов метизов, шт	Длина лотка L=2 метра		Длина лотка L=3 метра	
				Вес, кг	Артикул	Вес, кг	Артикул
50	0,7	1000	6	2,0	STP.0505.2007	3,0	STP.0505.3007
100	0,7	2000	6	2,6	STP.1005.2007	3,7	STP.1005.3007
150	0,7	3000	6	3,1	STP.1505.2007	4,7	STP.1505.3007
200	0,7	4000	6	3,7	STP.2005.2007	5,5	STP.2005.3007
300	0,7	6000	8	4,8	STP.3005.2007	7,2	STP.3005.3007
400	1,0	8000	8	8,5	STP.4005.2010	12,7	STP.4005.3010
500	1,0	10000	8	10,0	STP.5005.2010	15,1	STP.5005.3010
600	1,0	12000	8	11,7	STP.6005.2010	17,5	STP.6005.3010

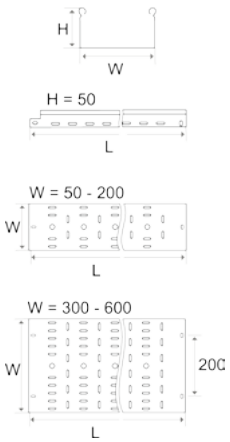

*Sn - полезная площадь лотка при 40% наполнении. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать для коробов (лотков) с открываемыми крышками - 40%).

Sn = Ширина лотка (W) x Высота лотка (H) x 0,4

График безопасной рабочей нагрузки (БРН) для прямых лотков высотой 50 мм

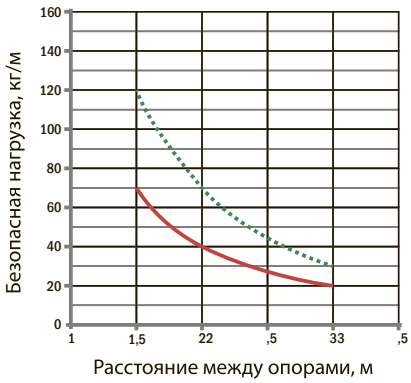

БРН составляет 80% от данных, полученных при испытании на нагрузку по ГОСТ 52868-2007 с соблюдением следующих условий:

- горизонтальный монтаж на жесткие опоры;
- нагрузка равномерно распределена (как продольно, так и поперечно)
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4 - 1/5 от длины пролета;
- отсутствие соединений на конечных пролетах;
- продольный прогиб не более 1-100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка

— Ширина лотка: 50-300мм
··· Ширина лотка: 400-600мм



Каталог с Profsector.com

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ПРЯМОЙ ВЫСОТА БОРТА 80 мм | ST


Технические характеристики

тип замка	круглый
тип соединения	внахлест ('папа-мама')
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).


Примечания

Для монтажа используется комплект метизов КМ1, нужное количество указано в таблице типоразмеров. В местах отрезов и при соединении лотков однотипными торцами используется соединительная пластина (2 шт. на соединение) и необходимое кол-во метизов. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

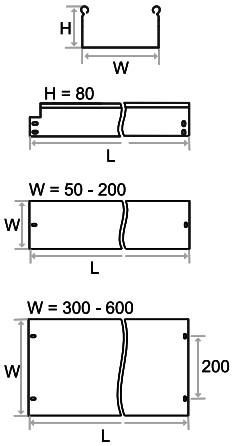

Не перфорированный

Ширина W, мм	Толщина металла, мм	Sn, мм2	Кол-во комплектов метизов, шт	Длина лотка L=2 метра		Длина лотка L=3 метра	
				Вес, кг	Артикул	Вес, кг	Артикул
100	0,7	2000	6	3,2	ST.1008.2007	4,9	ST.1008.3007
150	0,7	3000	6	3,8	ST.1508.2007	5,7	ST.1508.3007
200	0,7	4000	6	4,4	ST.2008.2007	6,6	ST.2008.3007
300	0,7	6000	8	5,5	ST.3008.2007	8,2	ST.3008.3007
400	1,0	8000	8	9,4	ST.4008.2010	14,2	ST.4008.3010
500	1,0	10000	8	11,0	ST.5008.2010	16,6	ST.5008.3010
600	1,0	12000	8	12,6	ST.6008.2010	19,0	ST.6008.3010

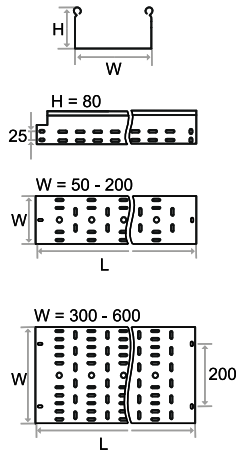

Перфорированный

Ширина W, мм	Толщина металла, мм	Sn, мм2	Кол-во комплектов метизов, шт	Длина лотка L=2 метра		Длина лотка L=3 метра	
				Вес, кг	Артикул	Вес, кг	Артикул
100	0,7	2000	6	3,2	STP.1008.2007	4,9	STP.1008.3007
150	0,7	3000	6	3,8	STP.1508.2007	5,7	STP.1508.3007
200	0,7	4000	6	4,4	STP.2008.2007	6,6	STP.2008.3007
300	0,7	6000	8	5,5	STP.3008.2007	8,2	STP.3008.3007
400	1,0	8000	8	9,4	STP.4008.2010	14,2	STP.4008.3010
500	1,0	10000	8	11,0	STP.5008.2010	16,6	STP.5008.3010
600	1,0	12000	8	12,6	STP.6008.2010	19,0	STP.6008.3010

*Sn - полезная площадь лотка при 40% наполнении. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать для коробов (лотков) с открываемыми крышками - 40%).

Sn = Ширина лотка (W) x Высота лотка (H) x 0,4


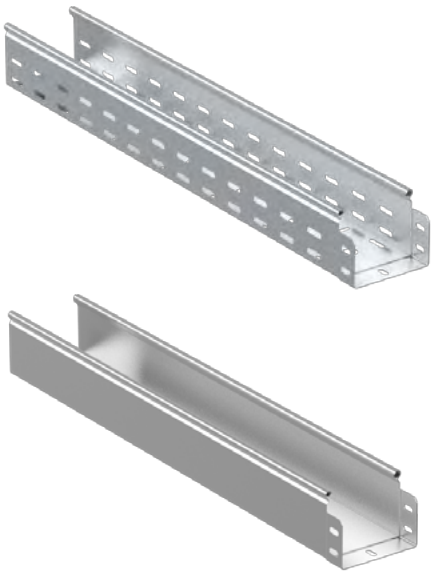


График безопасной рабочей нагрузки (БРН) для прямых лотков высотой 80 мм

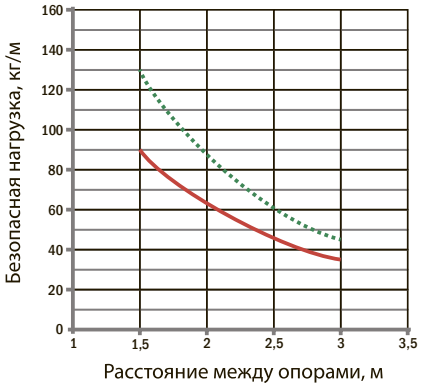

БРН составляет 80% от данных, полученных при испытании на нагрузку по ГОСТ 52868-2007 с соблюдением следующих условий:

- горизонтальный монтаж на жесткие опоры;
- нагрузка равномерно распределена (как продольно, так и поперечно)
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4 - 1/5 от длины пролета;
- отсутствие соединений на конечных пролетах;
- продольный прогиб не более 1-100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка

— Ширина лотка: 50-300мм
··· Ширина лотка: 400-600мм

Каталог с Profsector.com

ST | ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ПРЯМОЙ ВЫСОТА БОРТА 100 мм

Технические характеристики

тип замка	круглый
тип соединения	внахлест (‘папа-мама’)
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*


*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Примечания

Для монтажа используется комплект метизов КМ1, нужное количество указано в таблице типоразмеров. В местах отрезов и при соединении лотков однотипными торцами используется соединительная пластина (2 шт. на соединение) и необходимое кол-во метизов. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.


Не перфорированный

Ширина W, мм	Толщина металла, мм	Sn, мм2	Кол-во комплектов метизов, шт	Длина лотка L=2 метра		Длина лотка L=3 метра	
				Вес, кг	Артикул	Вес, кг	Артикул
100	0,7	2000	6	3,7	ST.1010.2007	5,5	ST.1010.3007
150	0,7	3000	6	4,3	ST.1510.2007	6,4	ST.1510.3007
200	0,7	4000	6	4,8	ST.2010.2007	7,2	ST.2010.3007
300	0,7	6000	8	5,9	ST.3010.2007	8,9	ST.3010.3007
400	1,0	8000	8	10,0	ST.4010.2010	15,1	ST.4010.3010
500	1,0	10000	8	11,7	ST.5010.2010	17,5	ST.5010.3010
600	1,0	12000	8	13,3	ST.6010.2010	19,9	ST.6010.3010

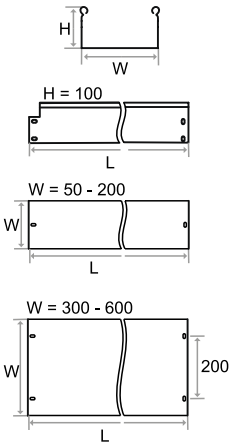

Перфорированный


Ширина W, мм	Толщина металла, мм	Sn, мм2	Кол-во комплектов метизов, шт	Длина лотка L=2 метра		Длина лотка L=3 метра	
				Вес, кг	Артикул	Вес, кг	Артикул
100	0,7	2000	6	3,7	STP.1010.2007	5,5	STP.1010.3007
150	0,7	3000	6	4,3	STP.1510.2007	6,4	STP.1510.3007
200	0,7	4000	6	4,8	STP.2010.2007	7,2	STP.2010.3007
300	0,7	6000	8	5,9	STP.3010.2007	8,9	STP.3010.3007
400	1,0	8000	8	10,0	STP.4010.2010	15,1	STP.4010.3010
500	1,0	10000	8	11,7	STP.5010.2010	17,5	STP.5010.3010
600	1,0	12000	8	13,3	STP.6010.2010	19,9	STP.6010.3010

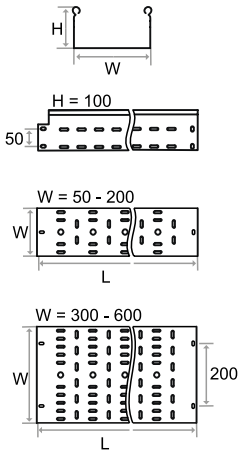

*Sn - полезная площадь лотка при 40% наполнении. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать для коробов (лотков) с открываемыми крышками - 40%).

Sn = Ширина лотка (W) x Высота лотка (H) x 0,4


График безопасной рабочей нагрузки (БРН) для прямых лотков высотой 100 мм

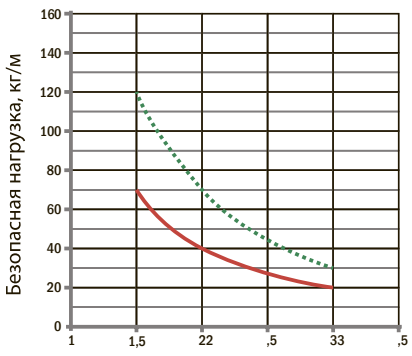

БРН составляет 80% от данных, полученных при испытании на нагрузку по ГОСТ 52868-2007 с соблюдением следующих условий:

- горизонтальный монтаж на жесткие опоры;
- нагрузка равномерно распределена (как продольно, так и поперечно)
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4 - 1/5 от длины пролета;
- отсутствие соединений на конечных пролетах;
- продольный прогиб не более 1-100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка

— Ширина лотка: 50-300мм
··· Ширина лотка: 400-600мм

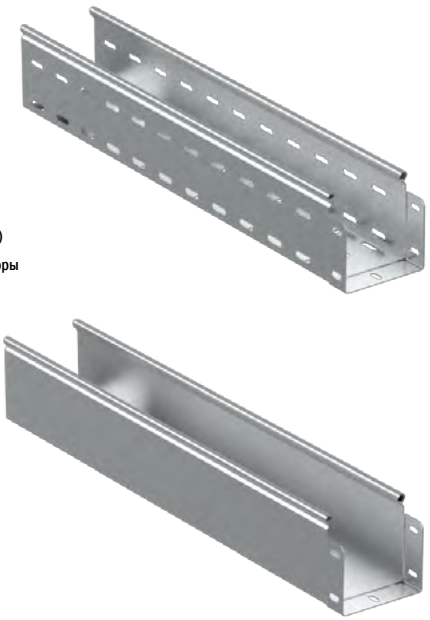

Каталог с Profsector.com

КРЫШКА ЛИСТОВОГО ЛОТКА ПРЯМОГО | ST


Технические характеристики

тип замка | круглый
материал | Оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Назначение

Крышки к кабельным лоткам предназначены для защиты от внешних воздействий кабеля и проводов в кабельных лотках. Крышка защелкивается на лоток простым нажатием.

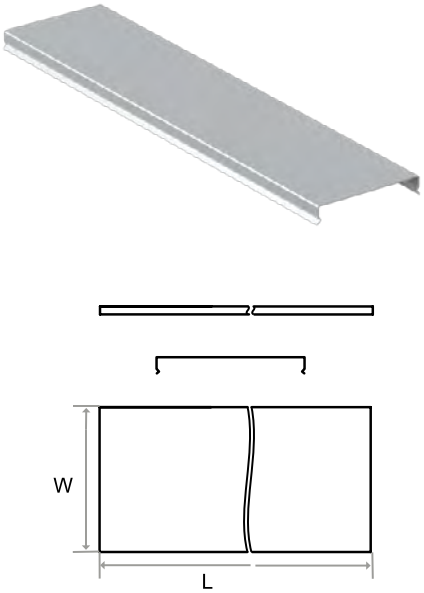

Стандартное исполнение

Ширина крышки W, мм	Ширина лотка, мм	Толщина металла, мм	Длина лотка L=2 метра		Длина лотка L=3 метра	
			Вес, кг	Артикул	Вес, кг	Артикул
56	50	0,7	1,0	ST.05.2007	1,4	ST.05.3007
106	100	0,7	1,6	ST.10.2007	2,3	ST.10.3007
156	150	0,7	2,1	ST.15.2007	3,1	ST.15.3007
206	200	0,7	2,6	ST.20.2007	4,0	ST.20.3007
306	300	0,7	3,8	ST.30.2010	5,6	ST.30.3007
406	400	0,7	4,9	ST.40.2010	7,3	ST.40.3007
506	500	0,7	6,0	ST.50.2010	9,0	ST.50.3007
606	600	0,7	7,1	ST.60.2010	10,7	ST.60.3007

Каталог с Profsector.com

STH 90° | ЛОТОК УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ НА 90°

Технические характеристики

тип замка	круглый
тип соединения	внахлест (‘папа-мама’)
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*


*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).


Примечания

Предназначен для поворота трассы в горизонтальной плоскости под углом 90 градусов. Для монтажа используется комплект метизов КМ1. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина просвета W, мм	Толщина металла, мм	Кол-во комплектов метизов, шт	Вес, кг	Артикул
50	50	0,7	6	0.4	STH.0505.907
	100	0,7	6	0.6	STH.1005.907
	150	0,7	6	0.8	STH.1505.907
	200	0,7	6	1.0	STH.2005.907
	300	0,7	8	1.6	STH.3005.907
	400	1,0	8	3.2	STH.4005.910
	500	1,0	8	4.2	STH.5005.910
	600	1,0	8	5.6	STH.6005.910
80	100	0.7	10	1.0	STH.1008.907
	150	0.7	10	1.2	STH.1508.907
	200	0.7	10	1.5	STH.2008.907
	300	0.7	12	2.6	STH.3008.907
	400	1.0	12	4.2	STH.4008.910
	500	1.0	12	5.4	STH.5008.910
	600	1.0	12	6.8	STH.6008.910
100	100	0.7	10	1.3	STH.1010.907
	150	0.7	10	1.6	STH.1510.907
	200	0.7	10	1.9	STH.2010.907
	300	0.7	12	2.6	STH.3010.907
	400	1.0	12	4.9	STH.4010.910
	500	1.0	12	6.2	STH.5010.910
	600	1.0	12	7.7	STH.6010.910

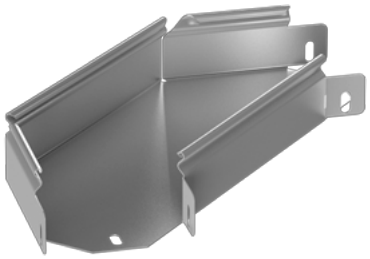

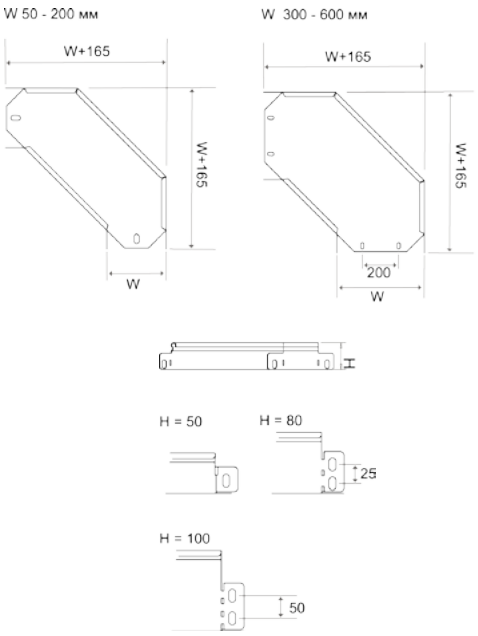


CSTH 90° | КРЫШКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОВОРОТА НА 90°

Технические характеристики


тип замка	круглый
материал	Оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).



Стандартное исполнение

Ширина лотка, мм	Ширина крышки W, мм	Габаритная ширина W+160, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	54	210	0,7	0,2	CSTH.05.907
100	104	260	0,7	0,4	CSTH.10.907
150	154	310	0,7	0,5	CSTH.15.907
200	204	360	0,7	0,7	CSTH.20.907
300	304	460	0,7	1,2	CSTH.30.907
400	404	560	0,7	1,7	CSTH.40.907
500	504	660	0,7	2,4	CSTH.50.907
600	604	760	0,7	3,2	CSTH.60.907

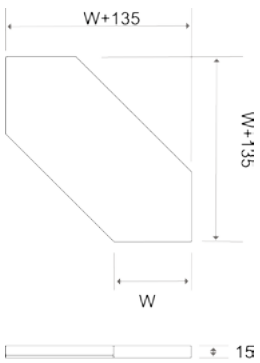

Каталог с Profsector.com

ЛОТОК УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ НА 45° | STH 45°


Технические характеристики


тип замка	круглый
тип соединения	внахлест (‘папа-мама’)
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Примечания

Предназначен для поворота трассы в горизонтальной плоскости под углом 45 градусов. Для монтажа используется комплект метизов КМ1. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

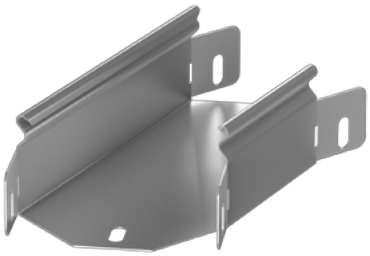


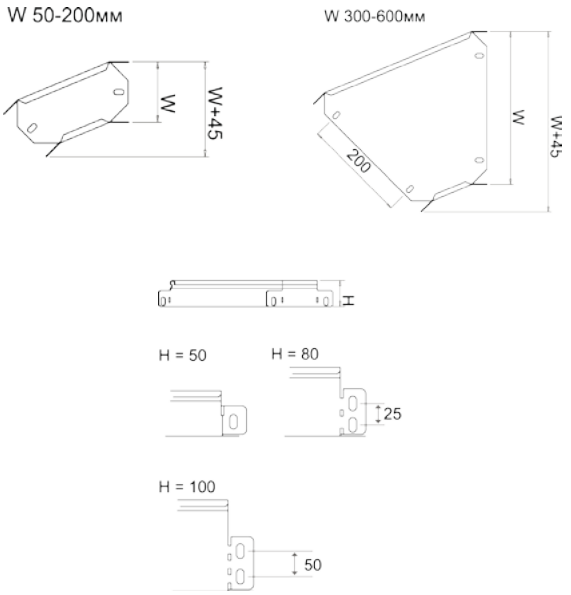


Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина просвета W, мм	Толщина металла, мм	Кол-во комплектов метизов, шт	Вес, кг	Артикул
50	50	0,7	6	0,3	STH.0505.407
	100	0,7	6	0,4	STH.1005.407
	150	0,7	6	0,6	STH.1505.407
	200	0,7	6	0,7	STH.2005.407
	300	0,7	8	1,1	STH.3005.407
	400	1,0	8	2,3	STH.4005.410
	500	1,0	8	3,0	STH.5005.410
	600	1,0	8	3,9	STH.6005.410
80	100	0.7	10	0,5	STH.1008.407
	150	0.7	10	0,7	STH.1508.407
	200	0.7	10	0,9	STH.2008.407
	300	0.7	12	1,3	STH.3008.407
	400	1.0	12	2,5	STH.4008.410
	500	1.0	12	3,3	STH.5008.410
	600	1.0	12	4,2	STH.6008.410
100	100	0.7	10	0,6	STH.1010.407
	150	0.7	10	0,8	STH.1510.407
	200	0.7	10	1,0	STH.2010.407
	300	0.7	12	1,4	STH.3010.407
	400	1.0	12	2,7	STH.4010.410
	500	1.0	12	3,5	STH.5010.410
	600	1.0	12	4,5	STH.6010.410

КРЫШКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОВОРОТА НА 45° | CSTH 45°





Технические характеристики

тип замка	круглый
материал	Оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Стандартное исполнение

Ширина лотка, мм	Ширина крышки W, мм	Габаритная ширина W+80, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	54	130	0,7	0,2	CSTH.05.407
100	104	180	0,7	0,4	CSTH.10.407
150	154	230	0,7	0,5	CSTH.15.407
200	204	280	0,7	0,7	CSTH.20.407
300	304	380	0,7	1,2	CSTH.30.407
400	404	480	0,7	1,7	CSTH.40.407
500	504	580	0,7	2,4	CSTH.50.407
600	604	680	0,7	3,2	CSTH.60.407

Каталог с Profsector.com

STI 90 | ЛОТОК УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ ВВЕРХ НА 90°

Технические характеристики

тип замка	круглый
тип соединения	внахлест ('папа-мама')
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).


Назначение

Предназначен для поворота трассы вверх под углом 90°. Для монтажа используется комплект метизов KM1. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.

Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина W, мм	Расстояние A, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	50	140	0,7	0,2	STI.0505.907
	100	140	0,7	0,3	STI.1005.907
	150	140	0,7	0,4	STI.1505.907
	200	140	0,7	0,4	STI.2005.907
	300	140	0,7	0,6	STI.3005.907
	400	140	1,0	1,0	STI.4005.910
	500	140	1,0	1,2	STI.5005.910
	600	140	1,0	1,4	STI.6005.910
80	100	170	0,7	0,5	STI.1008.907
	150	170	0,7	0,5	STI.1508.907
	200	170	0,7	0,6	STI.2008.907
	300	170	0,7	0,8	STI.3008.907
	400	170	1,0	1,3	STI.4008.910
	500	170	1,0	1,6	STI.5008.910
	600	170	1,0	1,8	STI.6008.910
100	100	190	0,7	0,6	STI.1010.907
	150	190	0,7	0,7	STI.1510.907
	200	190	0,7	0,8	STI.2010.907
	300	190	0,7	0,9	STI.3010.907
	400	190	1,0	1,6	STI.4010.910
	500	190	1,0	1,9	STI.5010.910
	600	190	1,0	2,1	STI.6010.910



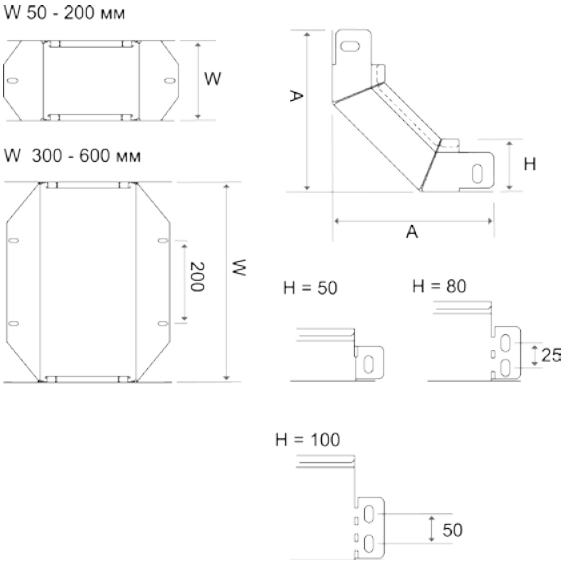

CSTI 90 | КРЫШКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОВОРОТА ВВЕРХ НА 90°


Технические характеристики

тип замка	круглый
материал	Оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Стандартное исполнение

Ширина лотка M, мм	Ширина крышки C, мм	Длина, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	53	82	1,0	0,2	CSTI.05.907
100	78	82	1,0	0,3	CSTI.10.907
150	103	82	1,0	0,4	CSTI.15.907
200	153	82	1,0	0,5	CSTI.20.907
300	203	82	1,0	0,7	CSTI.30.907
400	253	82	1,0	0,8	CSTI.40.907
500	303	82	1,0	0,9	CSTI.50.907
600	403	82	1,0	1,2	CSTI.60.907

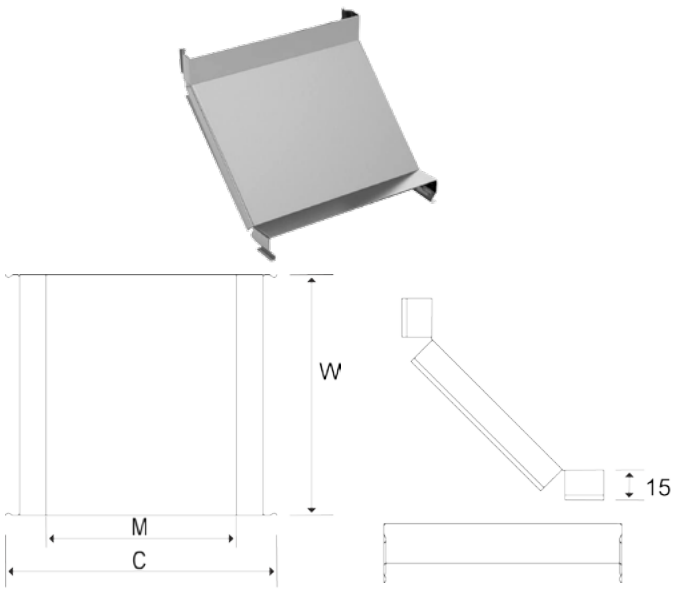

Каталог с Profsector.com

ЛОТОК УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ ВВЕРХ НА 45° | STI 45


Технические характеристики


тип замка	круглый
тип соединения	внахлест
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Назначение

Предназначен для поворота трассы в вертикальной плоскости вверх под углом 45°. Для монтажа используется комплект метизов КМ1. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.

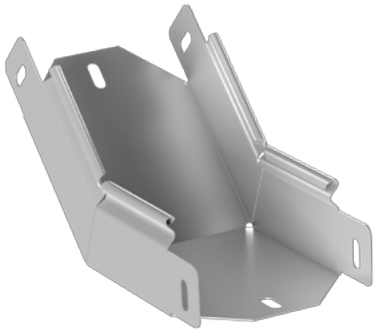


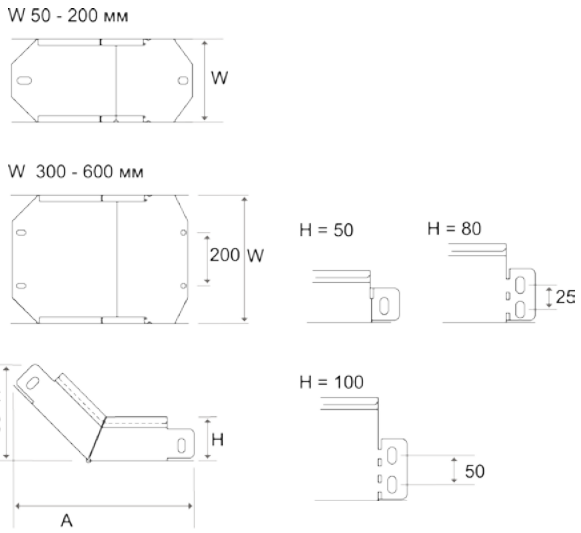

Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина W, мм	Расстояние A, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Количество метизов, мм	Артикул
50	50	220	0,7	0,2	6	STI.0505.407
	100	220	0,7	0,3	6	STI.1005.407
	150	220	0,7	0,4	6	STI.1505.407
	200	220	0,7	0,4	6	STI.2005.407
	300	220	0,7	0,6	8	STI.3005.407
	400	220	1,0	1,0	8	STI.4005.410
	500	220	1,0	1,2	8	STI.5005.410
	600	220	1,0	1,4	8	STI.6005.410
80	100	220	0,7	0,5	10	STI.1008.407
	150	220	0,7	0,5	10	STI.1508.407
	200	220	0,7	0,6	10	STI.2008.407
	300	220	0,7	0,8	12	STI.3008.407
	400	220	1,0	1,3	12	STI.4008.410
	500	220	1,0	1,6	12	STI.5008.410
	600	220	1,0	1,8	12	STI.6008.410
100	100	230	0,7	0,6	10	STI.1010.407
	150	230	0,7	0,7	10	STI.1510.407
	200	230	0,7	0,8	10	STI.2010.407
	300	230	0,7	0,9	12	STI.3010.407
	400	230	1,0	1,6	12	STI.4010.410
	500	230	1,0	1,9	12	STI.5010.410
	600	230	1,0	2,1	12	STI.6010.410


КРЫШКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОВОРОТА ВВЕРХ НА 45° | CSTI 45



Технические характеристики

тип замка	круглый
материал	Оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

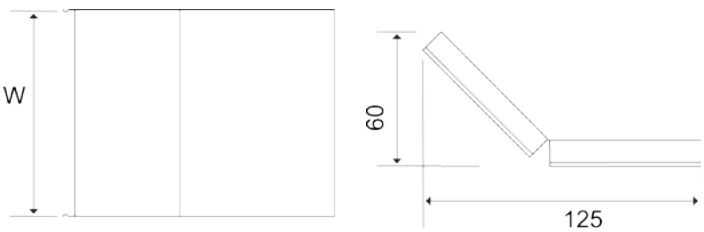

Стандартное исполнение

Ширина лотка, мм	Ширина крышки W, мм	Длина, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	56	125	0,7	0,04	CSTI.05.407
100	106	125	0,7	0,07	CSTI.10.407
150	156	125	0,7	0,09	CSTI.15.407
200	206	125	0,7	0,12	CSTI.20.407
300	306	125	0,7	0,17	CSTI.30.407
400	406	125	0,7	0,22	CSTI.40.407
500	505	125	0,7	0,27	CSTI.50.407
600	606	125	0,7	0,32	CSTI.60.407

Каталог с Profsector.com

STO 90 | ЛОТОК УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ ВНИЗ НА 90°

Технические характеристики

тип замка	круглый
тип соединения	внахлест ('папа-мама')
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).


Примечания

Предназначен для поворота трассы в вертикальной плоскости вниз под углом 90°. Для монтажа используется комплект метизов КМ1, нужное количество указано в таблице типоразмеров. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина W, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Количество метизов, шт	Артикул
50	50	0,7	0,3	6	STO.0505.907
	100	0,7	0,4	6	STO.1005.907
	150	0,7	0,5	6	STO.1505.907
	200	0,7	0,5	6	STO.2005.907
	300	0,7	0,7	8	STO.3005.907
	400	1,0	1,2	8	STO.4005.910
	500	1,0	1,4	8	STO.5005.910
	600	1,0	1,6	8	STO.6005.910
80	100	0,7	0,4	10	STO.1008.907
	150	0,7	0,5	10	STO.1508.907
	200	0,7	0,6	10	STO.2008.907
	300	0,7	0,7	12	STO.3008.907
	400	1,0	1,2	12	STO.4008.910
	500	1,0	1,4	12	STO.5008.910
	600	1,0	1,6	12	STO.6008.910
100	100	0,7	0,4	10	STO.1010.907
	150	0,7	0,5	10	STO.1510.907
	200	0,7	0,6	10	STO.2010.907
	300	0,7	0,7	12	STO.3010.907
	400	1,0	1,2	12	STO.4010.910
	500	1,0	1,4	12	STO.5010.910
	600	1,0	1,6	12	STO.6010.910



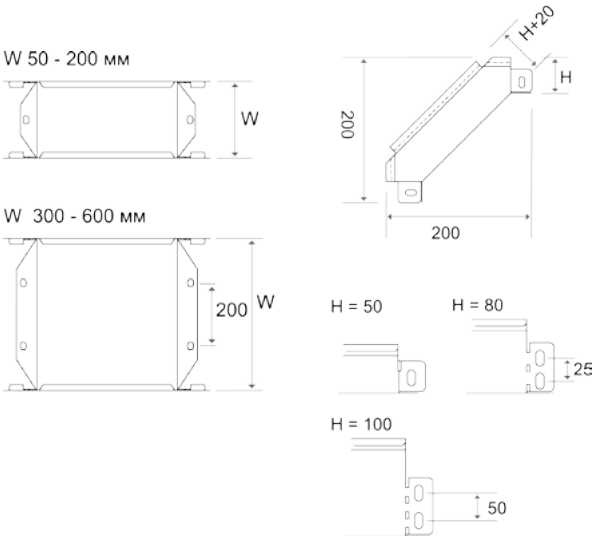

CSTO 90 | КРЫШКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОВОРОТА ВНИЗ НА 90°


Технические характеристики

тип замка	круглый
материал	Оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Стандартное исполнение

Ширина лотка, мм	Ширина крышки W, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	56	0,7	0,12	CSTO.05.907
100	106	0,7	0,19	CSTO.10.907
150	156	0,7	0,26	CSTO.15.907
200	206	0,7	0,32	CSTO.20.907
300	306	0,7	0,46	CSTO.30.907
400	406	0,7	0,60	CSTO.40.907
500	506	0,7	0,73	CSTO.50.907
600	606	0,7	0,87	CSTO.60.907







Каталог с Profsector.com

ЛОТОК УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ ВНИЗ НА 45° | STO 45

Технические характеристики


тип замка	круглый
тип соединения	внахлест (‘папа-мама’)
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Примечания

Предназначен для поворота трассы в вертикальной плоскости вниз под углом 45°. Для монтажа используется комплект метизов КМ1, нужное количество указано в таблице типоразмеров. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.




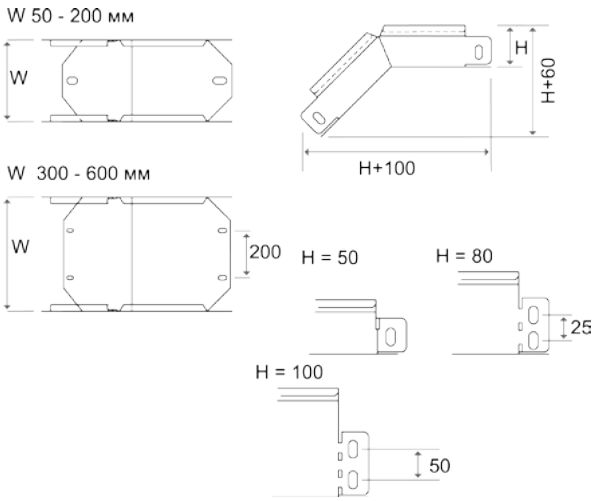

Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина W, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Комплектов метизов, шт	Артикул
50	50	0,7	0,3	6	STO.0505.407
	100	0,7	0,4	6	STO.1005.407
	150	0,7	0,4	6	STO.1505.407
	200	0,7	0,5	6	STO.2005.407
	300	0,7	0,6	8	STO.3005.407
	400	1,0	1,0	8	STO.4005.410
	500	1,0	1,2	8	STO.5005.410
	600	1,0	1,4	8	STO.6005.410
80	100	0,7	0,4	10	STO.1008.407
	150	0,7	0,5	10	STO.1508.407
	200	0,7	0,5	10	STO.2008.407
	300	0,7	0,6	12	STO.3008.407
	400	1,0	1,1	12	STO.4008.410
	500	1,0	1,3	12	STO.5008.410
	600	1,0	1,4	12	STO.6008.410
100	100	0,7	0,4	10	STO.1010.407
	150	0,7	0,5	10	STO.1510.407
	200	0,7	0,5	10	STO.2010.407
	300	0,7	0,7	12	STO.3010.407
	400	1,0	1,1	12	STO.4010.410
	500	1,0	1,3	12	STO.5010.410
	600	1,0	1,5	12	STO.6010.410

КРЫШКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОВОРОТА ВНИЗ НА 45° | CSTO 45

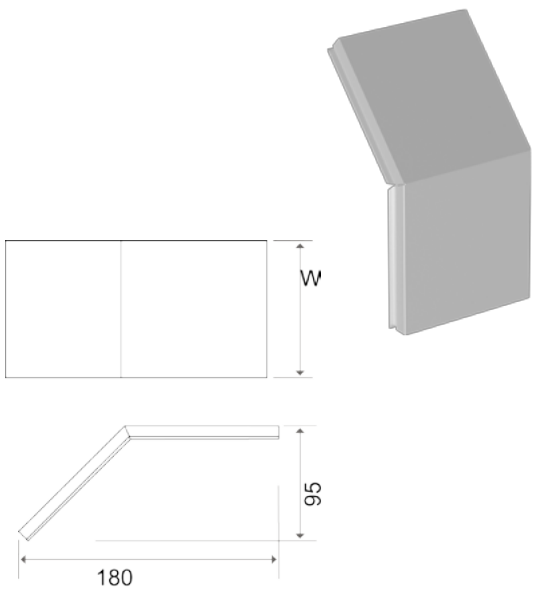

Технические характеристики

тип замка	круглый
материал	Оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Стандартное исполнение

Ширина лотка, мм	Ширина крышки W, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	54	0,7	0,10	CSTO.05.407
100	104	0,7	0,15	CSTO.10.407
150	154	0,7	0,21	CSTO.15.407
200	204	0,7	0,27	CSTO.20.407
300	304	0,7	0,38	CSTO.30.407
400	404	0,7	0,49	CSTO.40.407
500	504	0,7	0,61	CSTO.50.407
600	604	0,7	0,72	CSTO.60.407

Каталог с Profsector.com

STT | ЛОТОК ТРОЙНИКОВЫЙ

Технические характеристики

тип замка | круглый
тип соединения | внахлест ('папа-мама')
материал | оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).


Примечания

Предназначен для организации ответвления трассы в горизонтальной плоскости. Для монтажа используется комплект метизов КМ1, нужное количество указано в таблице типоразмеров. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина W, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Комплектов метизов, мм	Артикул
50	50	0,7	0,7	9	STT.0505.07
	100	0,7	0,9	9	STT.1005.07
	150	0,7	1,1	9	STT.1505.07
	200	0,7	1,4	9	STT.2005.07
	300	0,7	2,0	12	STT.3005.07
	400	1,0	4,0	12	STT.4005.10
	500	1,0	5,1	12	STT.5005.10
	600	1,0	6,5	12	STT.6005.10
80	100	0,7	1,1	15	STT.1008.07
	150	0,7	1,4	15	STT.1508.07
	200	0,7	1,7	15	STT.2008.07
	300	0,7	2,4	18	STT.3008.07
	400	1,0	4,5	18	STT.4008.10
	500	1,0	5,8	18	STT.5008.10
	600	1,0	7,3	18	STT.6008.10
100	100	0,7	1,3	15	STT.1010.07
	150	0,7	1,6	15	STT.1510.07
	200	0,7	1,9	15	STT.2010.07
	300	0,7	2,6	18	STT.3010.07
	400	1,0	4,9	18	STT.4010.10
	500	1,0	6,3	18	STT.5010.10
	600	1,0	7,8	18	STT.6010.10



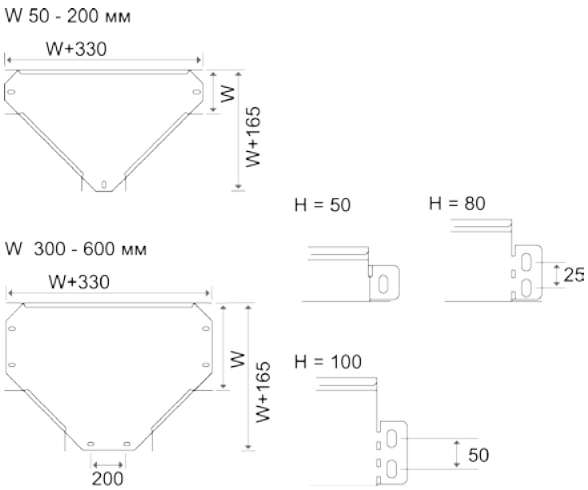

CSTT | КРЫШКА ЛОТКА ТРОЙНИКОВОГО

Технические характеристики


тип замка | круглый
материал | Оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).



Стандартное исполнение

Ширина лотка, мм	Ширина крышки W, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	56	0,7	0,43	CSTT.05.07
100	106	0,7	0,60	CSTT.10.07
150	156	0,7	0,80	CSTT.15.07
200	206	0,7	1,03	CSTT.20.07
300	306	0,7	1,57	CSTT.30.07
400	406	0,7	2,23	CSTT.40.07
500	506	0,7	2,99	CSTT.50.07
600	606	0,7	3,87	CSTT.60.07

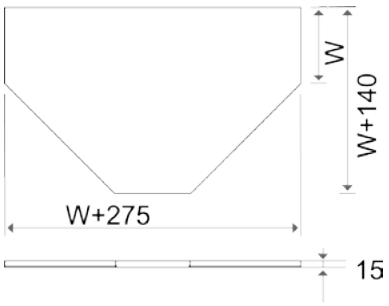

Каталог с Profsector.com

ЛОТОК КРЕСТООБРАЗНЫЙ | STC


Технические характеристики


тип замка	круглый
тип соединения	внахлест (‘папа-мама’)
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Примечания

Предназначен для организации ответвления трассы в обе стороны (перекресток). Для монтажа используется комплект метизов КМ1, нужное количество указано в таблице типоразмеров. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

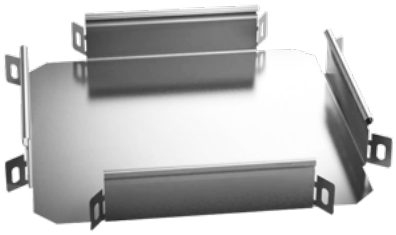

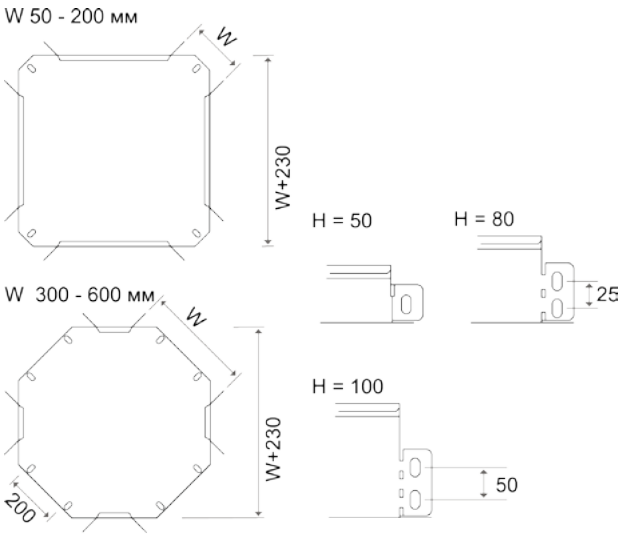


Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина W, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Комплектов метизов, шт	Артикул
50	50	0,7	0,7	12	STC.0505.07
	100	0,7	0,8	12	STC.1005.07
	150	0,7	1,0	12	STC.1505.07
	200	0,7	1,2	12	STC.2005.07
	300	0,7	1,6	15	STC.3005.07
	400	1,0	2,8	15	STC.4005.10
	500	1,0	3,5	15	STC.5005.10
	600	1,0	4,3	15	STC.6005.10
80	100	0,7	1,1	20	STC.1008.07
	150	0,7	1,3	20	STC1508.07
	200	0,7	1,5	20	STC.2008.07
	300	0,7	1,9	24	STC.3008.07
	400	1,0	3,4	24	STC4008.10
	500	1,0	4,2	24	STC.5008.10
	600	1,0	5,0	24	STC.6008.10
100	100	0,7	1,3	20	STC.1010.07
	150	0,7	1,5	20	STC.1510.07
	200	0,7	1,7	20	STC.2010.07
	300	0,7	2,2	24	STC.3010.07
	400	1,0	3,9	24	STC.4010.10
	500	1,0	4,7	24	STC.5010.10
	600	1,0	5,6	24	STC.6010.10

КРЫШКА ЛОТКА КРЕСТООБРАЗНОГО | CSTC



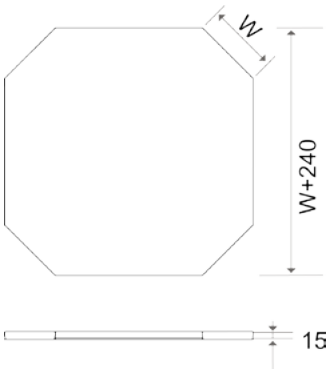

Технические характеристики

тип замка	круглый
материал	Оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Стандартное исполнение

Ширина лотка, мм	Ширина крышки W, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	56	0,7	0,40	CSTC.05.07
100	106	0,7	0,51	CSTC.10.07
150	156	0,7	0,64	CSTC.15.07
200	206	0,7	0,78	CSTC.20.07
300	306	0,7	1,10	CSTC.30.07
400	406	0,7	1,48	CSTC.40.07
500	506	0,7	1,94	CSTC.50.07
600	606	0,7	2,40	CSTC.60.07

Каталог с Profsector.com

STA | ОТВОД БОКОВОЙ

Технические характеристики

тип замка	круглый
тип соединения	внахлест (‘папа-мама’)
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*


*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).


Примечания

Предназначен для организации Т-образного (тройникового) или Х-образного (крестообразного) ответвления трассы. Для монтажа используется комплект метизов КМ1, нужное количество указано в таблице типоразмеров. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина W, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Комплектов метизов, шт	Артикул
50	50	0,7	0,36	6	STA.0505.07
	100	0,7	0,43	6	STA.1005.07
	150	0,7	0,50	6	STA.1505.07
	200	0,7	0,57	6	STA.2005.07
	300	0,7	0,71	8	STA.3005.07
	400	1,0	1,22	8	STA.4005.10
	500	1,0	1,42	8	STA.5005.10
	600	1,0	1,62	8	STA.6005.10
80	100	0,7	0,53	10	STA.1008.07
	150	0,7	0,61	10	STA1508.07
	200	0,7	0,68	10	STA.2008.07
	300	0,7	0,82	12	STA.3008.07
	400	1,0	1,37	12	STA.4008.10
	500	1,0	1,57	12	STA.5008.10
	600	1,0	1,78	12	STA.6008.10
100	100	0,7	0,61	10	STA.1010.07
	150	0,7	0,68	10	STA.1510.07
	200	0,7	0,75	10	STA.2010.07
	300	0,7	0,89	12	STA.3010.07
	400	1,0	1,48	12	STA.4010.10
	500	1,0	1,68	12	STA.5010.10
	600	1,0	1,88	12	STA.6010.10

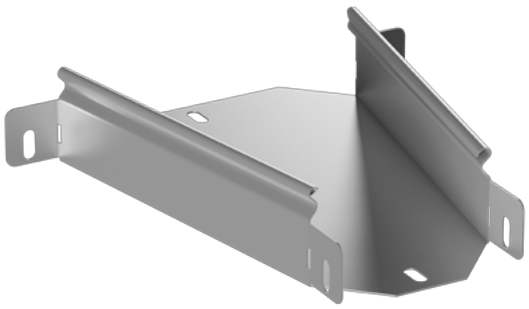

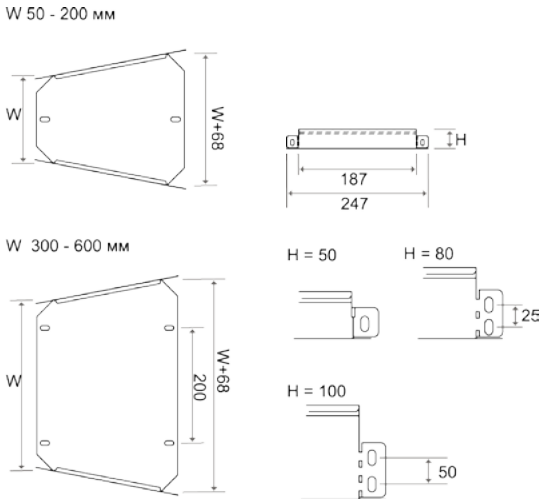

CSTA | КРЫШКА ОТВОДА БОКОВОГО


Технические характеристики


тип замка	круглый
материал	Оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Стандартное исполнение

Ширина лотка, мм	Ширина крышки W, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	56	0,7	0,15	CSTA.05.07
100	106	0,7	0,19	CSTA.10.07
150	156	0,7	0,24	CSTA.15.07
200	206	0,7	0,28	CSTA.20.07
300	306	0,7	0,37	CSTA.30.07
400	406	0,7	0,47	CSTA.40.07
500	506	0,7	0,56	CSTA.50.07
600	606	0,7	0,65	CSTA.60.07

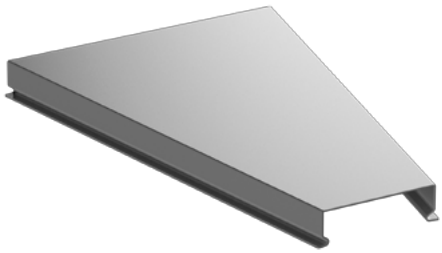



Каталог с Profsector.com


ПЕРЕГОРОДКА В ЛОТОК ПРЯМОЙ | ST


Технические характеристики

тип замка	круглый
материал	Оцинкованная сталь по методу Сендзимира* *Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Примечания

Разделение кабелей внутри лотка. Перфорированная по всей длине нижняя планка, круглый замок исключающий острую кромку. Для монтажа кабельной трассы с крышками рекомендуется использовать перегородку высоты на размер меньше высоты борта лотка. Для монтажа используется комплект метизов КМ1 (арт. EL-05.12.00.006).

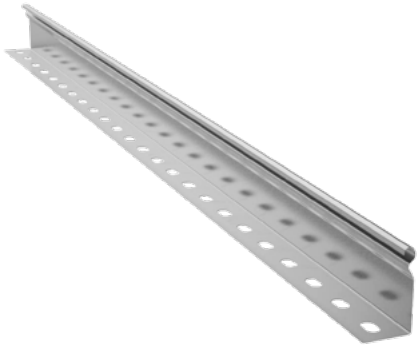

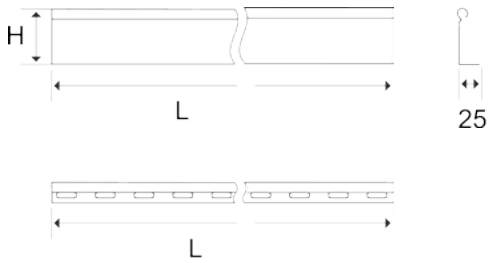


Стандартное исполнение

Высота L, мм	Высота H, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
2000	35	0,7	0,8	PT.03.2007
	50	0.7	1.0	PT.05.2007
	80	0.7	1.3	PT.08.2007
	100	0.7	1.5	PT.10.2007
3000	35	0.7	1.2	PT.03.3007
	50	0.7	1.5	PT.05.3007
	80	0.7	2.0	PT.08.3007
	100	0.7	2.3	PT.10.3007

УГОЛОК ОПОРНЫЙ | FR

Примечания


Применяется для ввода кабельной трассы в стену или оборудование. Для монтажа используется комплекты метизов КМ1. Крепежные изделия в базовую комплектацию к лоткам не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.




Стандартное исполнение

Высота лотка, мм	Высота пластины, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	28,5	1,0	0,01	FR.0510
80	58,5	1,0	0,02	FR.0810
100	78,5	1,0	0,03	FR.1010


Уголок опорный H50



Уголок опорный H80



Уголок опорный H100

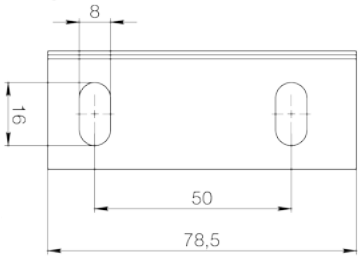

Каталог с Profsector.com

STS | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ

Технические характеристики

тип соединения | внахлест (‘папа-мама’)
материал | оцинкованная сталь по методу Сендзимира*


*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).


Назначение


Предназначена для закрытия торцов кабельной трассы. Для монтажа используются комплекты метизов КМ1. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.


Стандартное исполнение


Высота H, мм	Ширина W, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	50	0,7	0,07	STS.0505.07
	100	0,7	0,10	STS.1005.07
	150	0,7	0,13	STS.1505.07
	200	0,7	0,16	STS.2005.07
	300	0,7	0,22	STS.3005.07
	400	0,7	0,28	STS.4005.07
	500	0,7	0,34	STS.5005.07
	600	0,7	0,40	STS.6005.07
80	100	0,7	0,12	STS.1008.07
	150	0,7	0,16	STS1508.07
	200	0,7	0,20	STS.2008.07
	300	0,7	0,28	STS.3008.07
	400	0,7	0,35	STS.4008.07
	500	0,7	0,43	STS.5008.07
	600	0,7	0,51	STS.6008.07
100	100	0,7	0,14	STS.1010.07
	150	0,7	0,19	STS.1510.07
	200	0,7	0,23	STS.2010.07
	300	0,7	0,32	STS.3010.07
	400	0,7	0,41	STS.4010.07
	500	0,7	0,49	STS.5010.07
	600	0,7	0,58	STS.6010.07












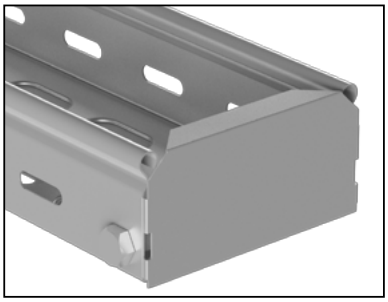

Каталог с Profsector.com

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА




Предназначена для соединения лотков и аксессуаров. Необходимо использовать 2 пластины на одно соединение. Поставляется поштучно. Для монтажа используется комплект метизов КМ-614-01 (количество комплектов на соединение см. таблицу типоразмеров). Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

Высота лотка, мм	Высота пластины H, мм	Комплектов метизов, шт	Толщина металла, мм	Артикул
50	28,5	2	1,5	CP.0515
80	58,5	4	1,5	CP.0815
100	86,6	4	1,5	CP.1015




СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА УСИЛЕННАЯ

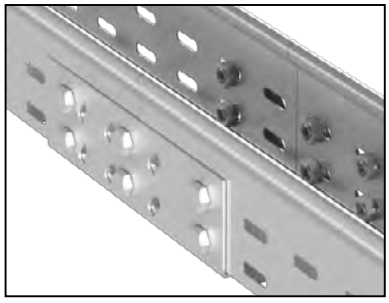


Предназначена для соединения лотков и аксессуаров в случае отсутствия соединений «папа-мама». Необходимо использовать 2 пластины на одно соединение. Поставляется поштучно. Для монтажа используется комплект метизов КМ-614-01 (количество комплектов на соединение см. таблицу типоразмеров). Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

Высота лотка, мм	Высота пластины, мм	Комплектов метизов, шт	Толщина металла, мм	Артикул
50	28,5	2	1,5	CPH.0515
80	58,5	4	1,5	CPH.0815
100	86,6	4	1,5	CPH.1015

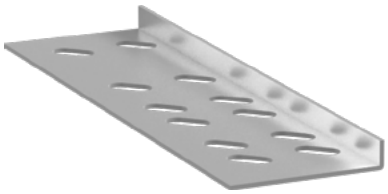

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА УВЕЛИЧЕННАЯ

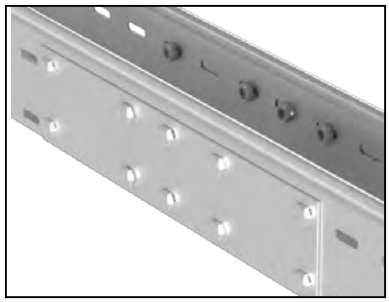


Предназначена для соединения лотков и аксессуаров в случае отсутствия соединений «папа-мама». Необходимо использовать 2 пластины на одно соединение. Поставляется поштучно. Для монтажа используется комплект метизов КМ-614-01 (количество комплектов на соединение см. таблицу типоразмеров). Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.


Высота лотка, мм	Высота пластины, мм	Комплектов метизов, шт	Толщина металла, мм	Артикул
50	28,5	2	2,0	CPL.0520
80	58,5	4	2,0	CPL.0820
100	86,6	4	2,0	CPL.1020
150	128,5	4	2,0	CPL.1520
200	178,5	4	2,0	CPL.2020



Соединительная пластина

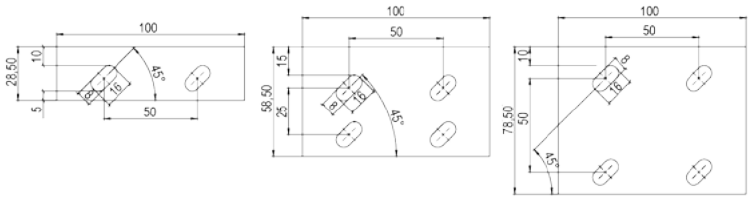


Соединительная пластина усиленная

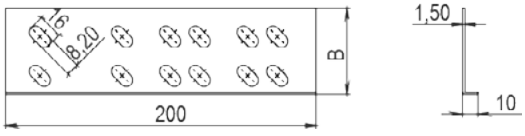

Каталог с Profsector.com

LT ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ

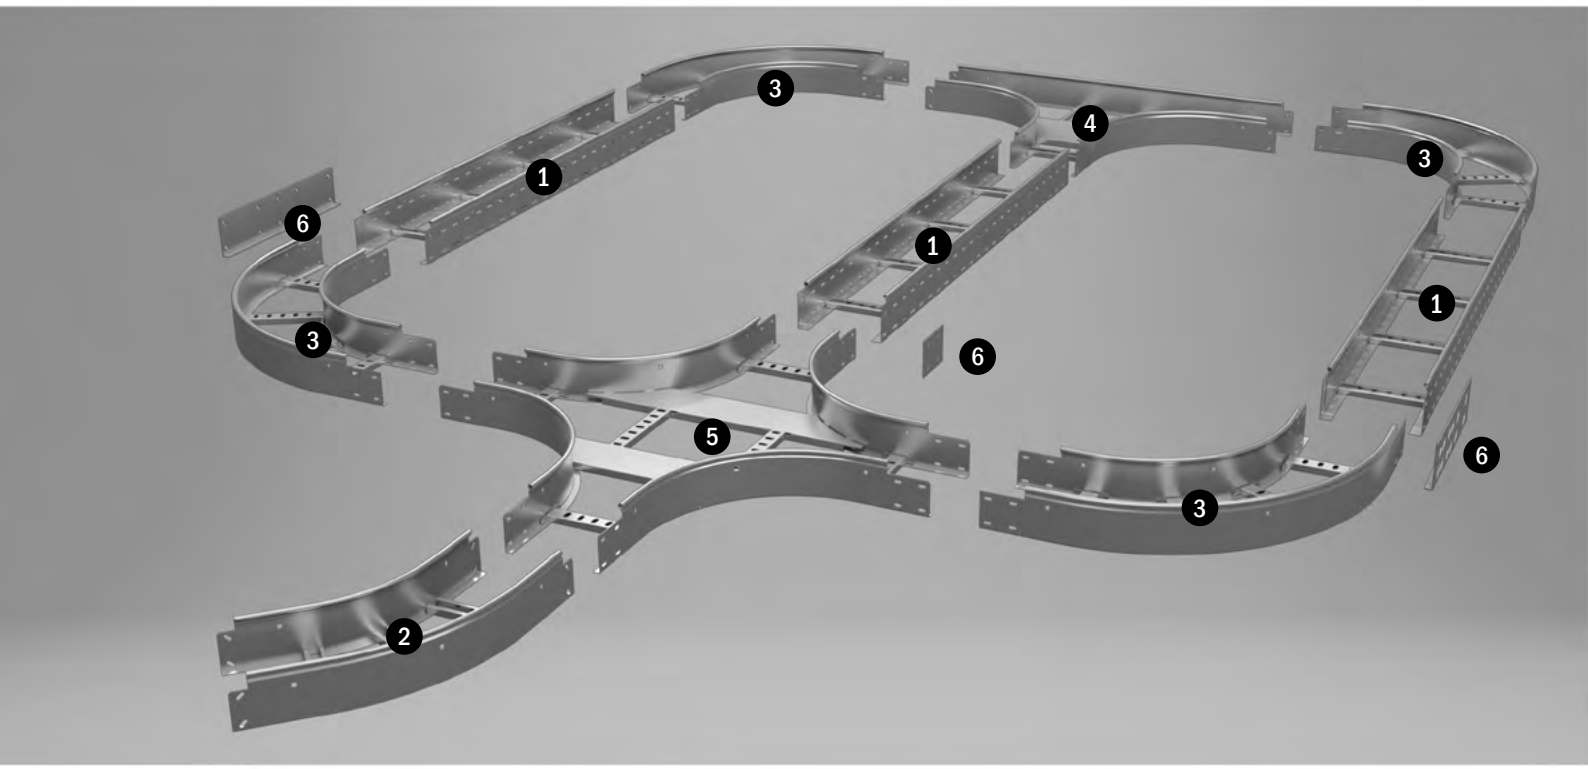

ТУ	ТУ-3400-011-25049042-2013
Тип	Лоток кабельный лестничный
Климатическое исполнение	IP00
Температуры эксплуатации и монтажа	От -60°С до +60°С
Толщина лонжерона	1,2 / 1,5* мм
Ширина лотка	100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700** / 800** / 900** / 1000** мм
Высота борта	50 / 80 / 100 / 150* / 200* мм
Тип соединения	Внахлест
Монтаж	Комплект метизов КМ-614-01. В местах отрезов - с использованием соединителей.
	* - без круглого замка ** - под заказ
Антикоррозийная защита	Оцинкование Горячее оцинкование Оцинкование с нанесением полимерного покрытия

1. Лоток прямой
2. Поворот горизонтальный 45°
3. Поворот горизонтальный 90°
4. Ответвитель Т-образный
5. Ответвитель Х-образный
6. Соединительные пластины


•Соединение составных частей лотка методом ‘клинчевания’ для сохранения цинкового слоя при сборке.

• Простой и быстрый монтаж крышки на лоток, благодаря ‘круглому замку’, без соединителей и держателей.


• Соединение секций внахлест по типу «папа-мама» без использования дополнительных монтажных изделий.

• Дополнительная возможность соединения лестничных и листовых лотков между собой.


Каталог ОТ Поставщик.com

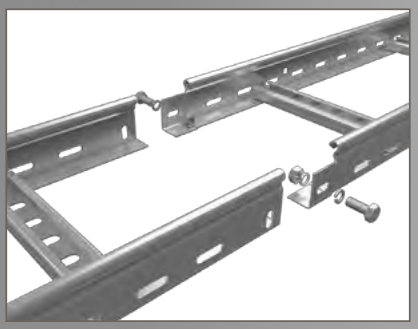


Соединение лотков серии LT (лестничные с круглым замком крышки и соединением лотков между собой внахлест),

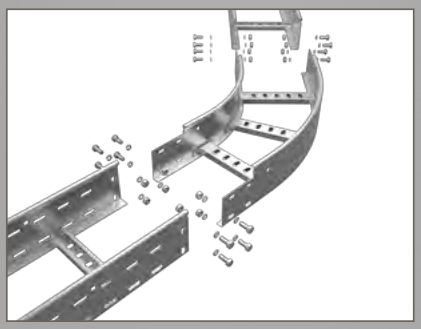


Соединение лотка серии LT, горизонтального перехода на 45°.

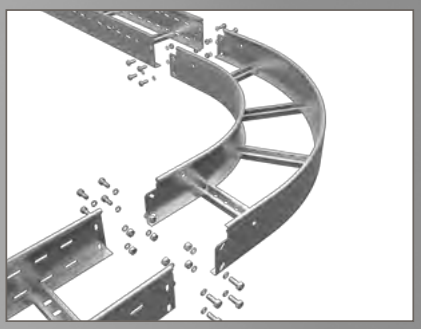


Соединение лотка серии LT, горизонтального перехода на 90°.

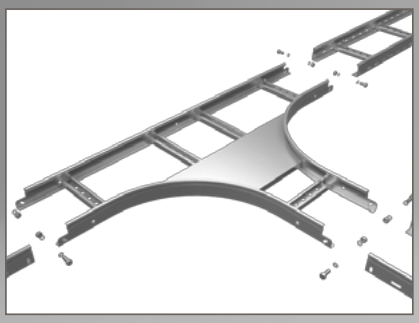


Соединение лотка серии LT, горизонтального тройникового (Т-образного).

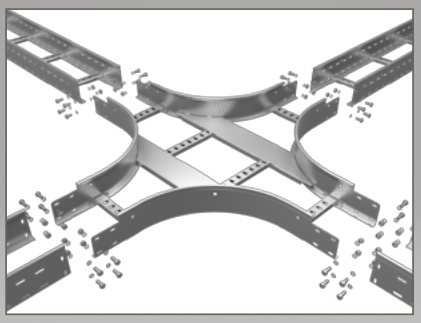

Соединение лотка серии LT, горизонтального крестообразного (Х-образного).

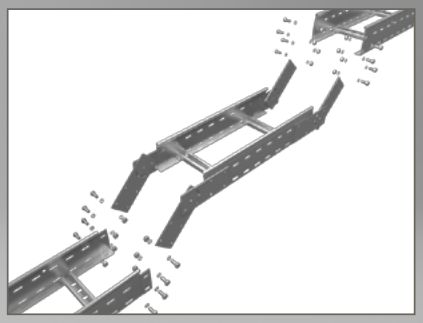

Соединение лотка серии LT, ширнирного вертикального.

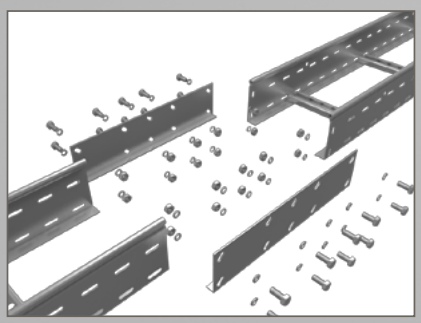

Соединение лотков серии LT встык, в местах обреза.

Каталог с Profsector.com

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Каталог с Profsector.com

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРЯМОЙ | LT

Технические характеристики

тип замка	круглый
тип соединения	внахлест
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска)


Назначение

Лоток листовой применяется на прямых участках кабельной трассы. Крышки, соединители и крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.


Стандартное исполнение

Ширина B, мм	Высота H, мм	Длина, мм	Толщина металла, мм	Артикул
100	50	3000	1,2	LT.1005.3012
	80	3000	1,2	LT.1008.3012
	100	3000	1,2	LT.1010.3012
200	50	3000	1,2	LT.2005.3012
	80	3000	1,2	LT.2008.3012
	100	3000	1,2	LT.2010.3012
300	50	3000	1,2	LT.3005.3012
	80	3000	1,2	LT.3008.3012
	100	3000	1,2	LT.3010.3012
400	50	3000	1,2	LT.4005.3012
	80	3000	1,2	LT.4008.3012
	100	3000	1,2	LT.4010.3012
500	50	3000	1,2	LT.5005.3012
	80	3000	1,2	LT.5008.3012
	100	3000	1,2	LT.5010.3012
600	50	3000	1,2	LT.6005.3012
	80	3000	1,2	LT.6008.3012
	100	3000	1,2	LT.6010.3012







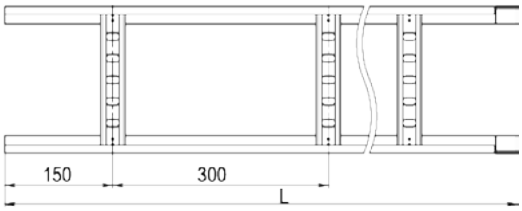


КРЫШКА ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ПРЯМОГО | CT

Стандартное исполнение

Ширина крышки W, мм	Ширина лотка, мм	Толщина метала, мм	Длина лотка 2м (L)		Длина лотка 3м (L)	
			Вес, кг	Артикул	Вес, кг	Артикул
106	100	0,7	1,6	CT.10.2007	2,3	CT.10.3007
156	150	0,7	2,1	CT.15.2007	3,1	CT.15.3007
206	200	0,7	2,6	CT.20.2007	4,0	CT.20.3007
306	300	0,7	3,8	CT.30.2007	5,6	CT.30.3007
406	400	0,7	4,9	CT.40.2007	7,3	CT.40.3007
506	500	0,7	6,0	CT.50.2007	9,0	CT.50.3007
606	600	0,7	7,1	CT.60.2007	10,7	CT.60.3007





Каталог с Profsector.com

LTH | ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ ПОВОРОТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 45° R=300


Технические характеристики

тип замка	круглый
тип соединения	внахлест
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска)

Назначение

Предназначен для поворота трассы в горизонтальной плоскости на 45°. Для монтажа используются метизы М6. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

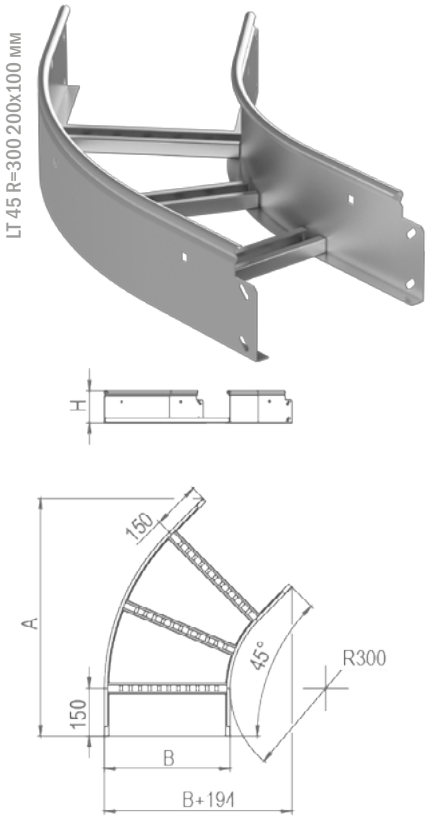


Стандартное исполнение

Ширина B, мм	Высота H, мм	Расстояние A, мм	Толщина металла, мм	Артикул
100	50	535	1,2	LTH.1005.412.3
100	80	535	1,2	LTH.1008.412.3
100	100	535	1,2	LTH.1010.412.3
200	50	606	1,2	LTH.2005.412.3
200	80	606	1,2	LTH.2008.412.3
200	100	606	1,2	LTH.2010.412.3
300	50	677	1,2	LTH.3005.412.3
300	80	677	1,2	LTH.3008.412.3
300	100	677	1,2	LTH.3010.412.3
400	50	748	1,2	LTH.4005.412.3
400	80	748	1,2	LTH.4008.412.3
400	100	748	1,2	LTH.4010.412.3
500	50	818	1,2	LTH.5005.412.3
500	80	818	1,2	LTH.5008.412.3
500	100	818	1,2	LTH.5010.412.3
600	50	889	1,2	LTH.6005.412.3
600	80	889	1,2	LTH.6008.412.3
600	100	889	1,2	LTH.6010.412.3

CLTH | КРЫШКА НА ПОВОРОТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 45° R=300



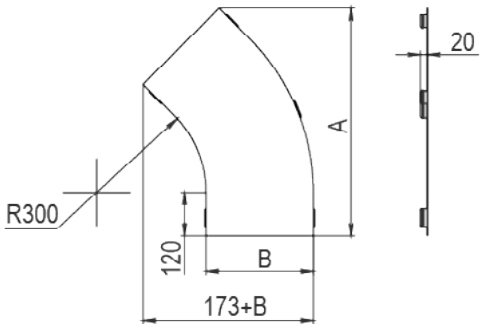

Стандартное исполнение

Ширина B, мм	Расстояние A, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
100	484	1,0	0,43	CLTH.10.410.3
200	555	1,0	0,91	CLTH.20.410.3
300	626	1,0	1,44	CLTH.30.410.3
400	696	1,0	2,04	CLTH.40.410.3
500	767	1,0	2,70	CLTH.50.410.3
600	838	1,0	3,42	CLTH.60.410.3

Каталог с Profsector.com

LTH | ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ ПОВОРОТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 45° R=600

Технические характеристики

тип замка	круглый
тип соединения	внахлест
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*


*Возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска)


Назначение

Предназначен для поворота трассы в горизонтальной плоскости на 45°. Для монтажа используются метизы М6. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

Стандартное исполнение

Ширина B, мм	Высота H, мм	Расстояние A, мм	Толщина металла, мм	Артикул
100	50	748	1,2	LTH.1005.412.6
	80	748	1,2	LTH.1008.412.6
	100	748	1,2	LTH.1010.412.6
200	50	818	1,2	LTH.2005.412.6
	80	818	1,2	LTH.2008.412.6
	100	818	1,2	LTH.2010.412.6
300	50	889	1,2	LTH.3005.412.6
	80	889	1,2	LTH.3008.412.6
	100	889	1,2	LTH.3010.412.6
400	50	960	1,2	LTH.4005.412.6
	80	960	1,2	LTH.4008.412.6
	100	960	1,2	LTH.4010.412.6
500	50	1030	1,2	LTH.5005.412.6
	80	1030	1,2	LTH.5008.412.6
	100	1030	1,2	LTH.5010.412.6
600	50	1101	1,2	LTH.6005.412.6
	80	1101	1,2	LTH.6008.412.6
	100	1101	1,2	LTH.6010.412.6

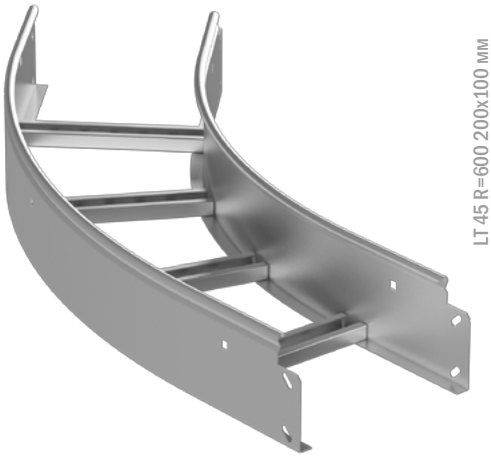

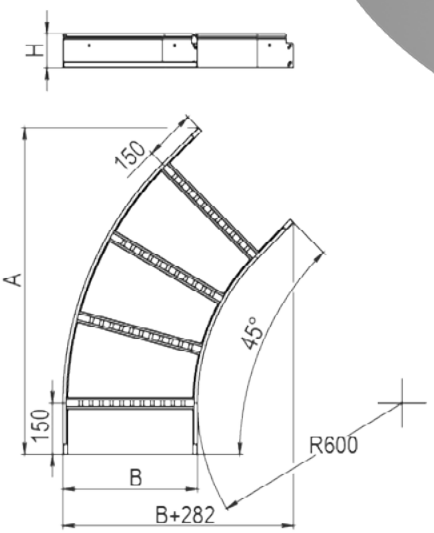


LT 45 R=600 200x100 мм

CLTH | КРЫШКА НА ПОВОРОТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 45° R=600

Стандартное исполнение

Ширина B, мм	Расстояние A, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
100	696	1,0	0,61	CLTH.10.410.6
200	767	1,0	1,27	CLTH.20.410.6
300	838	1,0	2,00	CLTH.30.410.6
400	908	1,0	2,78	CLTH.40.410.6
500	979	1,0	3,63	CLTH.50.410.6
600	1050	1,0	4,54	CLTH.60.410.6



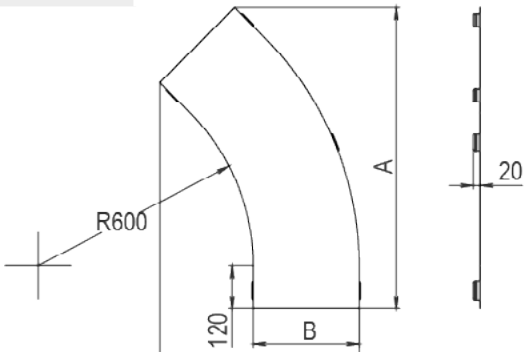

Каталог с Profsector.com

LTH | ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ ПОВОРОТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 90° R=300


Технические характеристики

тип замка	круглый
тип соединения	внахлест
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска)

Назначение


Предназначен для поворота трассы в горизонтальной плоскости на 90°. Для монтажа используются метизы М6. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

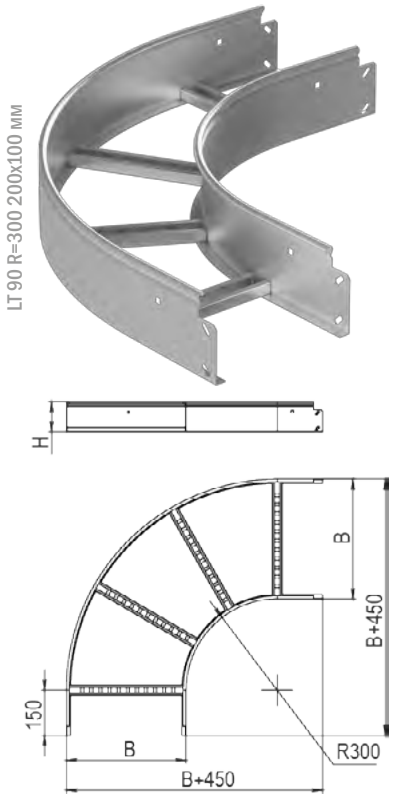

Стандартное исполнение

Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина металла, мм	Артикул
100	50	1,2	LTH.1005.912.3
100	80	1,2	LTH.1008.912.3
100	100	1,2	LTH.1010.912.3
200	50	1,2	LTH.2005.912.3
200	80	1,2	LTH.2008.912.3
200	100	1,2	LTH.2010.912.3
300	50	1,2	LTH.3005.912.3
300	80	1,2	LTH.3008.912.3
300	100	1,2	LTH.3010.912.3
400	50	1,2	LTH.4005.912.3
400	80	1,2	LTH.4008.912.3
400	100	1,2	LTH.4010.912.3
500	50	1,2	LTH.5005.912.3
500	80	1,2	LTH.5008.912.3
500	100	1,2	LTH.5010.912.3
600	50	1,2	LTH.6005.912.3
600	80	1,2	LTH.6008.912.3
600	100	1,2	LTH.6010.912.3

CLTH | КРЫШКА НА ПОВОРОТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 90° R=300

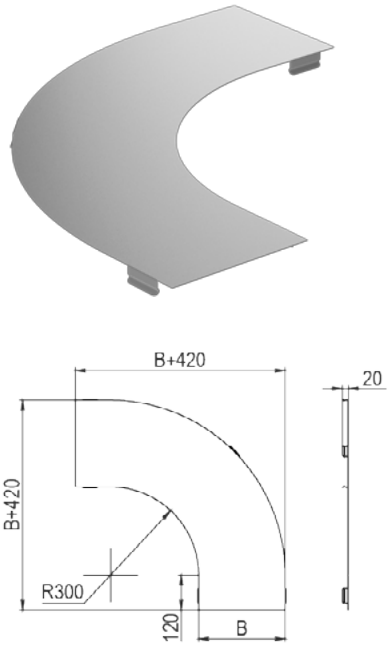

Стандартное исполнение

Ширина крышки B, мм	Ширина лотка, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
100	100	1,0	0,64	CLTH.10.910.3
200	200	1,0	1,39	CLTH.20.910.3
300	300	1,0	2,27	CLTH.30.910.3
400	400	1,0	3,27	CLTH.40.910.3
500	500	1,0	4,40	CLTH.50.910.3
600	600	1,0	5,65	CLTH.60.910.3

Каталог с Profsector.com

LTH | ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ ПОВОРОТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 90° R=600

Технические характеристики

тип замка	круглый
тип соединения	внахлест
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска)

Назначение


Предназначен для поворота трассы в горизонтальной плоскости на 90. Для монтажа используются метизы М6. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

Стандартное исполнение

Ширина В, мм	Высота Н, мм	Толщина металла, мм	Артикул
100	50	1,2	LTH.1005.912.6
100	80	1,2	LTH.1008.912.6
100	100	1,2	LTH.1010.912.6
200	50	1,2	LTH.2005.912.6
200	80	1,2	LTH.2008.912.6
200	100	1,2	LTH.2010.912.6
300	50	1,2	LTH.3005.912.6
300	80	1,2	LTH.3008.912.6
300	100	1,2	LTH.3010.912.6
400	50	1,2	LTH.4005.912.6
400	80	1,2	LTH.4008.912.6
400	100	1,2	LTH.4010.912.6
500	50	1,2	LTH.5005.912.6
500	80	1,2	LTH.5008.912.6
500	100	1,2	LTH.5010.912.6
600	50	1,2	LTH.6005.912.6
600	80	1,2	LTH.6008.912.6
600	100	1,2	LTH.6010.912.6



LT 90 R=600 200x100 мм

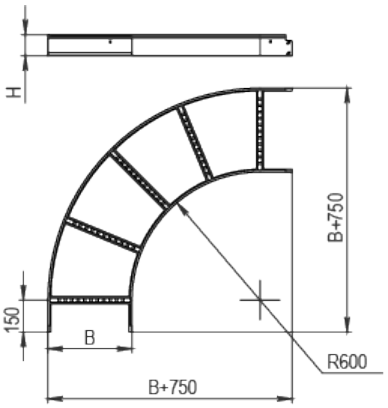


CLTH | КРЫШКА НА ПОВОРОТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 90° R=600

Стандартное исполнение

Ширина крышки В, мм	Ширина лотка, мм	Толщина металла, мм	Вес,кг	Артикул
100	100	1,0	1,00	CLTH.10.910.6
200	200	1,0	2,13	CLTH.20.910.6
300	300	1,0	3,38	CLTH.30.910.6
400	400	1,0	4,76	CLTH.40.910.6
500	500	1,0	6,27	CLTH.50.910.6
600	600	1,0	7,90	CLTH.60.910.6



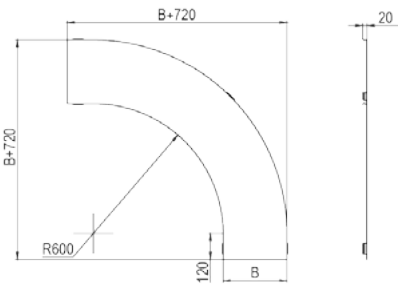

Каталог с Profsector.com

LTT | ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ Т-ОБРАЗНЫЙ R=300

Технические характеристики


тип замка	круглый
тип соединения	внахлест
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*


*Возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска)

Назначение

Предназначен для организации бокового отвода трассы. Для монтажа используются метизы М6. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

LTT R=300 200x100 мм

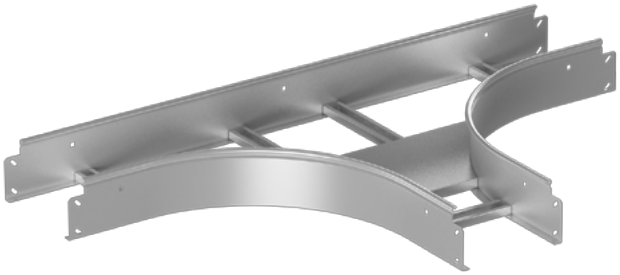


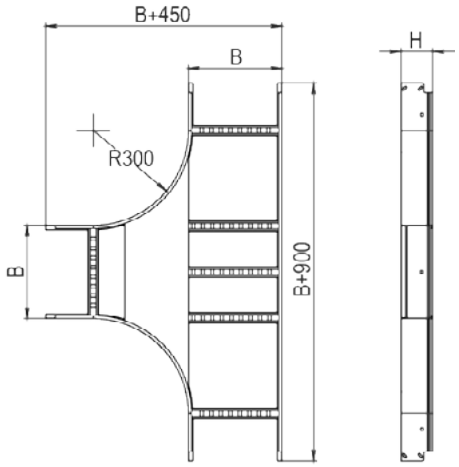


Стандартное исполнение

Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина металла, мм	Артикул
100	50	1,2	LTT.1005.12.3
100	80	1,2	LTT.1008.12.3
100	100	1,2	LTT.1010.12.3
200	50	1,2	LTT.2005.12.3
200	80	1,2	LTT.2008.12.3
200	100	1,2	LTT.2010.12.3
300	50	1,2	LTT.3005.12.3
300	80	1,2	LTT.3008.12.3
300	100	1,2	LTT.3010.12.3
400	50	1,2	LTT.4005.12.3
400	80	1,2	LTT.4008.12.3
400	100	1,2	LTT.4010.12.3
500	50	1,2	LTT.5005.12.3
500	80	1,2	LTT.5008.12.3
500	100	1,2	LTT.5010.12.3
600	50	1,2	LTT.6005.12.3
600	80	1,2	LTT.6008.12.3
600	100	1,2	LTT.6010.12.3

CLTT | КРЫШКА НА ОТВЕТВИТЕЛЬ Т-ОБРАЗНЫЙ R=300

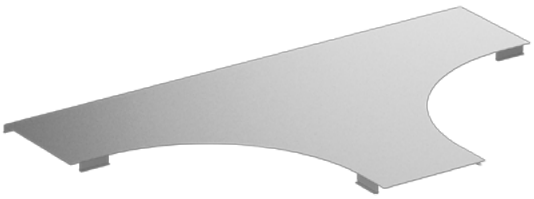

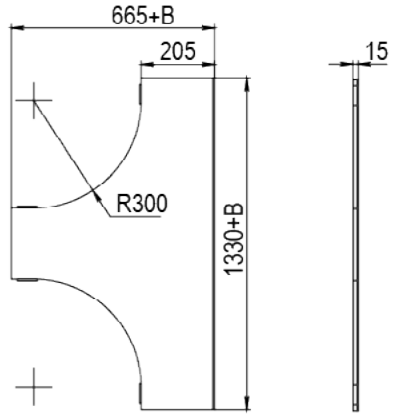

Стандартное исполнение

Ширина крышки B, мм	Ширина лотка, мм	Толщина металла, мм	Артикул
100	100	1,0	CLTT.10.10.3
200	200	1,0	CLTT.20.10.3
300	300	1,0	CLTT.30.10.3
400	400	1,0	CLTT.40.10.3
500	500	1,0	CLTT.50.10.3
600	600	1,0	CLTT.60.10.3

Каталог с Profsector.com

LTT | ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ Т-ОБРАЗНЫЙ R=600

Технические характеристики

тип замка	круглый
тип соединения	внахлест
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*


*Возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска)


Назначение

Предназначен для организации бокового отвода трассы. Для монтажа используются метизы М6. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

Стандартное исполнение

Ширина В, мм	Высота Н, мм	Толщина металла, мм	Артикул
100	50	1,2	LTT.1005.12.6
100	80	1,2	LTT.1008.12.6
100	100	1,2	LTT.1010.12.6
200	50	1,2	LTT.2005.12.6
200	80	1,2	LTT.2008.12.6
200	100	1,2	LTT.2010.12.6
300	50	1,2	LTT.3005.12.6
300	80	1,2	LTT.3008.12.6
300	100	1,2	LTT.3010.12.6
400	50	1,2	LTT.4005.12.6
400	80	1,2	LTT.4008.12.6
400	100	1,2	LTT.4010.12.6
500	50	1,2	LTT.5005.12.6
500	80	1,2	LTT.5008.12.6
500	100	1,2	LTT.5010.12.6
600	50	1,2	LTT.6005.12.6
600	80	1,2	LTT.6008.12.6
600	100	1,2	LTT.6010.12.6

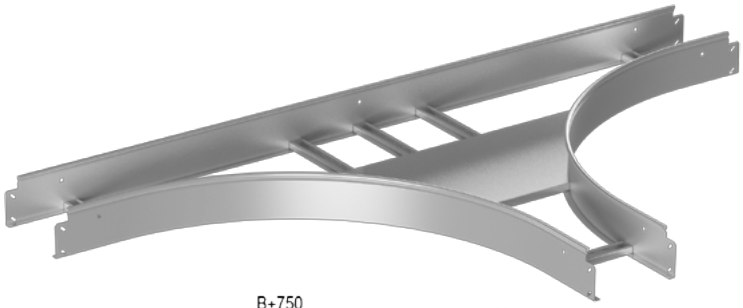

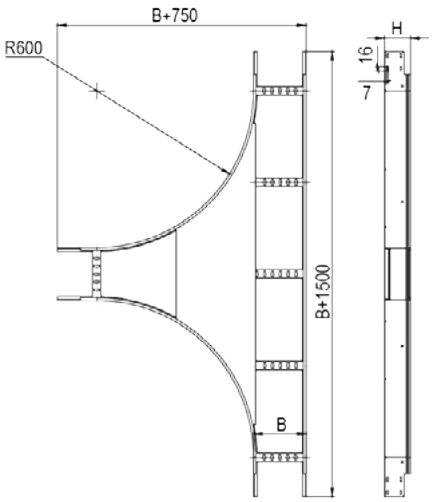



LTT R=600 200x100 мм

CLTT | КРЫШКА НА ОТВЕТВИТЕЛЬ Т-ОБРАЗНЫЙ R=600

Стандартное исполнение

Ширина крышки В, мм	Ширина лотка, мм	Толщина металла, мм	Артикул
100	100	1,0	CLTT.10.10.6
200	200	1,0	CLTT.20.10.6
300	300	1,0	CLTT.30.10.6
400	400	1,0	CLTT.40.10.6
500	500	1,0	CLTT.50.10.6
600	600	1,0	CLTT.60.10.6

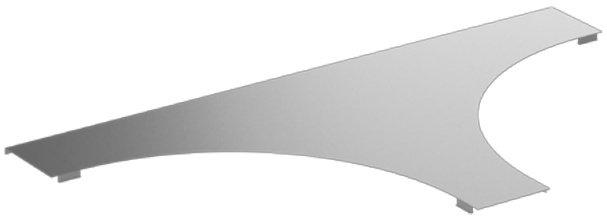

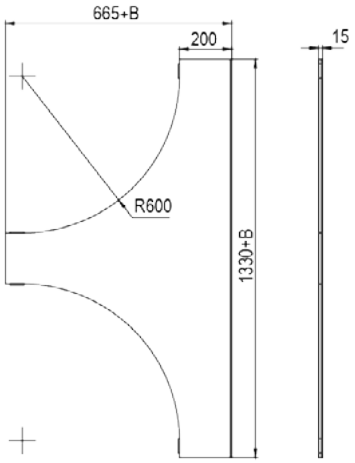

Каталог с Profsector.com

LTC | ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ КРЕСТООБРАЗНЫЙ R=300

Технические характеристики

тип замка	круглый
тип соединения	внахлест
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*


*Возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска)

Назначение

Предназначен для организации боковых отводов трассы вправо и влево на 90° (перекресток). Для монтажа используются метизы М6. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

LTX R=300 200x100 мм




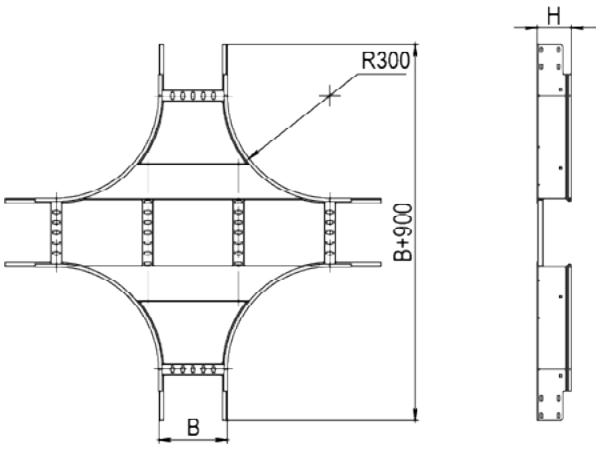


Стандартное исполнение

Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина металла, мм	Артикул
100	50	1,2	LTC.1005.12.3
100	80	1,2	LTC.1008.12.3
100	100	1,2	LTC.1010.12.3
200	50	1,2	LTC.2005.12.3
200	80	1,2	LTC.2008.12.3
200	100	1,2	LTC.2010.12.3
300	50	1,2	LTC.3005.12.3
300	80	1,2	LTC.3008.12.3
300	100	1,2	LTC.3010.12.3
400	50	1,2	LTC.4005.12.3
400	80	1,2	LTC.4008.12.3
400	100	1,2	LTC.4010.12.3
500	50	1,2	LTC.5005.12.3
500	80	1,2	LTC.5008.12.3
500	100	1,2	LTC.5010.12.3
600	50	1,2	LTC.6005.12.3
600	80	1,2	LTC.6008.12.3
600	100	1,2	LTC.6010.12.3

CLTC | КРЫШКА НА ЛОТОК КРЕСТООБРАЗНЫЙ R=300

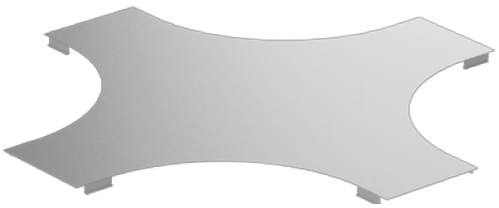

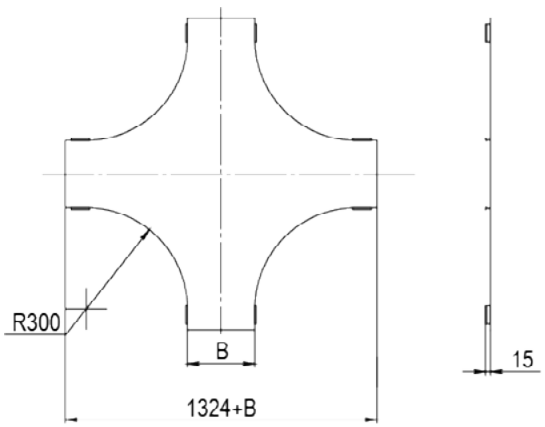

Стандартное исполнение

Ширина крышки B, мм	Ширина лотка, мм	Толщина металла, мм	Артикул
100	100	1,0	CLTC.10.10.3
200	200	1,0	CLTC.20.10.3
300	300	1,0	CLTC.30.10.3
400	400	1,0	CLTC.40.10.3
500	500	1,0	CLTC.50.10.3
600	600	1,0	CLTC.60.10.3

Каталог с Profsector.com

LTC | ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ КРЕСТООБРАЗНЫЙ R=600

Технические характеристики

тип замка	круглый
тип соединения	внахлест
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*


*Возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска)

Назначение


Предназначен для организации боковых отводов трассы вправо и влево на 90° (перекресток). Для монтажа используются метизы М6. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

Стандартное исполнение

Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина металла, мм	Артикул
100	50	1,2	LTC.1005.12.6
100	80	1,2	LTC.1008.12.6
100	100	1,2	LTC.1010.12.6
200	50	1,2	LTC.2005.12.6
200	80	1,2	LTC.2008.12.6
200	100	1,2	LTC.2010.12.6
300	50	1,2	LTC.3005.12.6
300	80	1,2	LTC.3008.12.6
300	100	1,2	LTC.3010.12.6
400	50	1,2	LTC.4005.12.6
400	80	1,2	LTC.4008.12.6
400	100	1,2	LTC.4010.12.6
500	50	1,2	LTC.5005.12.6
500	80	1,2	LTC.500812.6
500	100	1,2	LTC.5010.12.6
600	50	1,2	LTC.6005.12.6
600	80	1,2	LTC.6008.12.6
600	100	1,2	LTC.6010.12.6

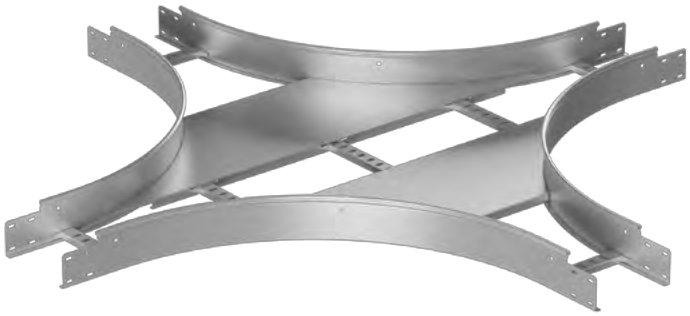


LT X R=600 200x100 мм

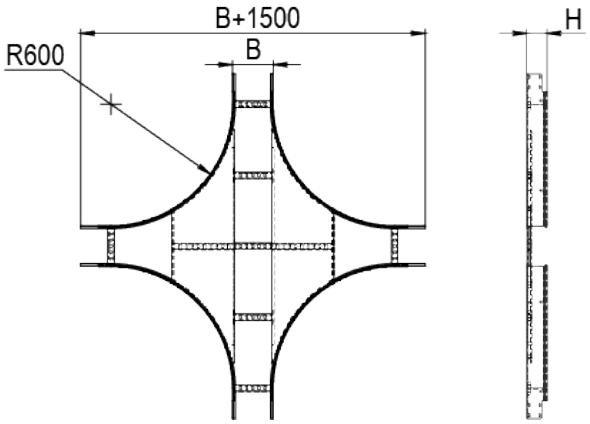


CLTC | КРЫШКА НА ЛОТОК КРЕСТООБРАЗНЫЙ R=600

Стандартное исполнение

Ширина крышки B, мм	Ширина лотка, мм	Толщина металла, мм	Артикул
100	100	1,0	CLTH.10.10.6
200	200	1,0	CLTH.20.10.6
300	300	1,0	CLTH.30.10.6
400	400	1,0	CLTH.40.10.6
500	500	1,0	CLTH.50.10.6
600	600	1,0	CLTH.60.10.6

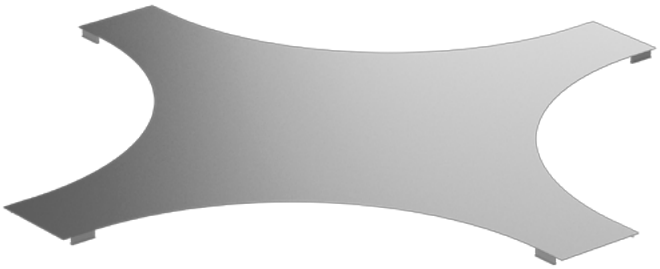

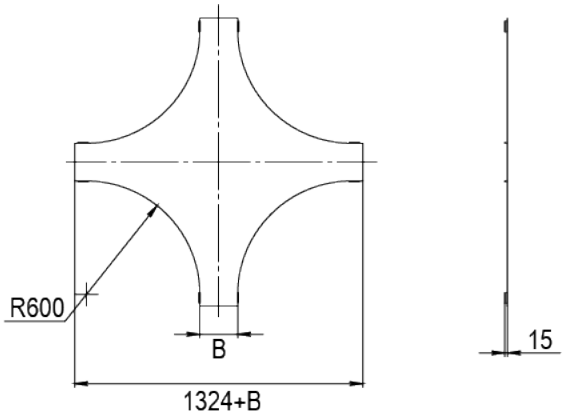

Каталог с Profsector.com


ДЕРЖАТЕЛЬ КРЫШКИ




Предназначен для удерживания крышки на кабельном лотке.

Для лотков высотой, мм	50 / 65 / 80 / 100
Толщина металла	2 мм
Тип обработки	оцинкование

Высота лотка, мм	Артикул
50	MC.0520
65	MC.0620
80	MC.0820
100	MC.1020



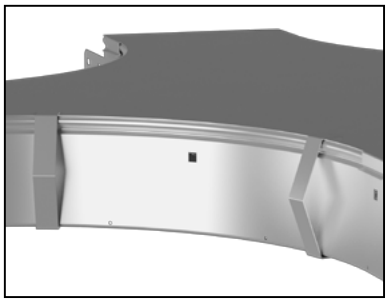



ДЕРЖАТЕЛЬ КРЫШКИ



Предназначен для удерживания крышки на кабельном лотке.

Толщина металла	1,2 мм
Тип обработки	оцинкование
Артикул	MCU.12



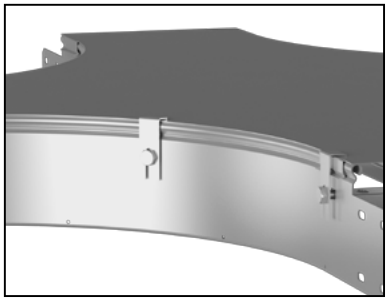


ПРИЖИМ ЛОТКА




Предназначен для прижима лестничного лотка к консолям.


Толщина металла	2,0 мм
Длина х ширина	50х30 мм
Тип обработки	оцинкование
Артикул	LT.C620






УГОЛОК ОПОРНЫЙ








Применяется для ввода кабельной трассы в стену или оборудование.

Толщина металла, мм	1,2 мм
Материал	оцинкование

Высота лотка, мм	Высота пластины, мм	Комплектов метизов, шт	Толщина металла, мм	Артикул
50	28,5	1,2	00,1	FR.0510
80	58,5	1,2	0,02	FR.0810
100	78,5	1,2	0,03	FR.1010

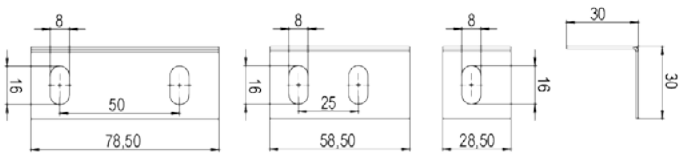


Уголок (высота 100 мм) Уголок (высота 80 мм) Уголок (высота 50 мм)



Каталог с Profsector.com

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА

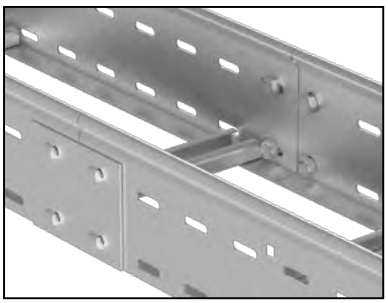


Предназначена для соединения лотков и аксессуаров. Необходимо использовать 2 пластины на одно соединение. Поставляется поштучно. Для монтажа используется комплект метизов КМ-614-01 (количество комплектов на соединение см. таблицу типоразмеров). Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

Высота лотка, мм	Высота пластины H, мм	Комплектов метизов, шт	Толщина металла, мм	Артикул
50	28,5	2	1,5	CP.0515
80	58,5	4	1,5	CP.0815
100	86,6	4	1,5	CP.1015




СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА УСИЛЕННАЯ

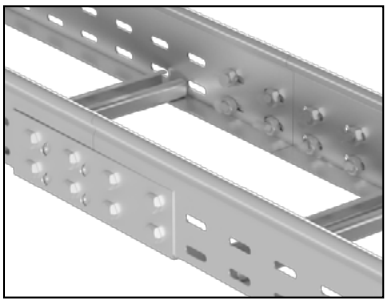


Предназначена для соединения лотков и аксессуаров в случае отсутствия соединений «папа-мама». Необходимо использовать 2 пластины на одно соединение. Поставляется поштучно. Для монтажа используется комплект метизов КМ-614-01 (количество комплектов на соединение см. таблицу типоразмеров). Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

Высота лотка, мм	Высота пластины, мм	Комплектов метизов, шт	Толщина металла, мм	Артикул
50	28,5	2	1,5	CPH.0515
80	58,5	4	1,5	CPH.0815
100	86,6	4	1,5	CPH.1015

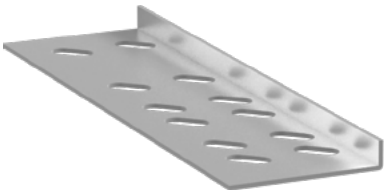

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА УВЕЛИЧЕННАЯ

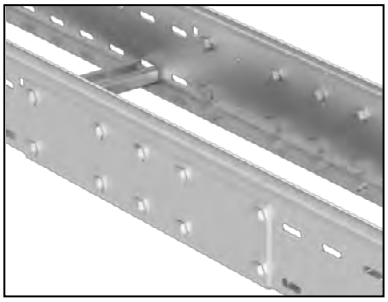


Предназначена для соединения лотков и аксессуаров в случае отсутствия соединений «папа-мама». Необходимо использовать 2 пластины на одно соединение. Поставляется поштучно. Для монтажа используется комплект метизов КМ-614-01 (количество комплектов на соединение см. таблицу типоразмеров). Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.


Высота лотка, мм	Высота пластины, мм	Комплектов метизов, шт	Толщина металла, мм	Артикул
50	28,5	2	2,0	CPL.0520
80	58,5	4	2,0	CPL.0820
100	86,6	4	2,0	CPL.1020
150	128,5	4	2,0	CPL.1520
200	178,5	4	2,0	CPL.2020



Соединительная пластина

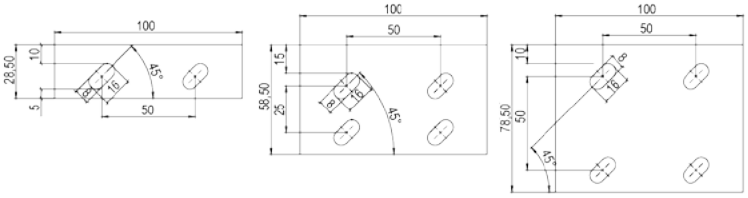

Соединительная пластина усиленная

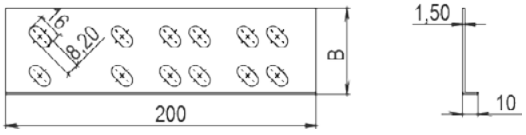

Каталог с Profsector.com

ШАРНИРНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ


Шарнирный соединитель используется для наклона трассы под произвольным углом.

Толщина метала, мм	1,5 мм
Длина и ширина, мм	180x70
Материал	оцинкование


Высота лотка, мм	Высота пластины H1, мм	Высота пластины H2, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул	
					Оцинк.	Нерж.
50	70	30	1,5	0,10	CPS.0515	CPS.0515.INOX
80	70	45	1,5	0,12	CPS.0815	CPS.0815.INOX
100	70	70	1,5	0,15	CPS.1015	CPS.1015.INOX


H=50



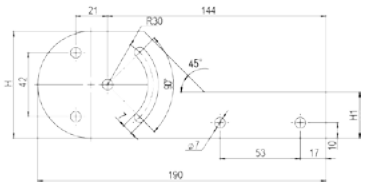



H=80



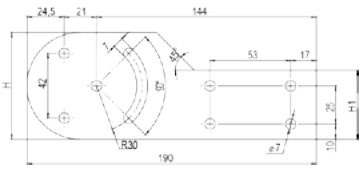


H=100



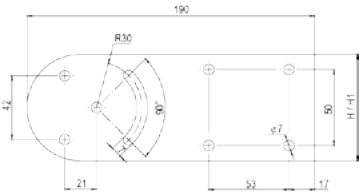

Каталог с Profsector.com

LHT Лестничные лотки усиленные

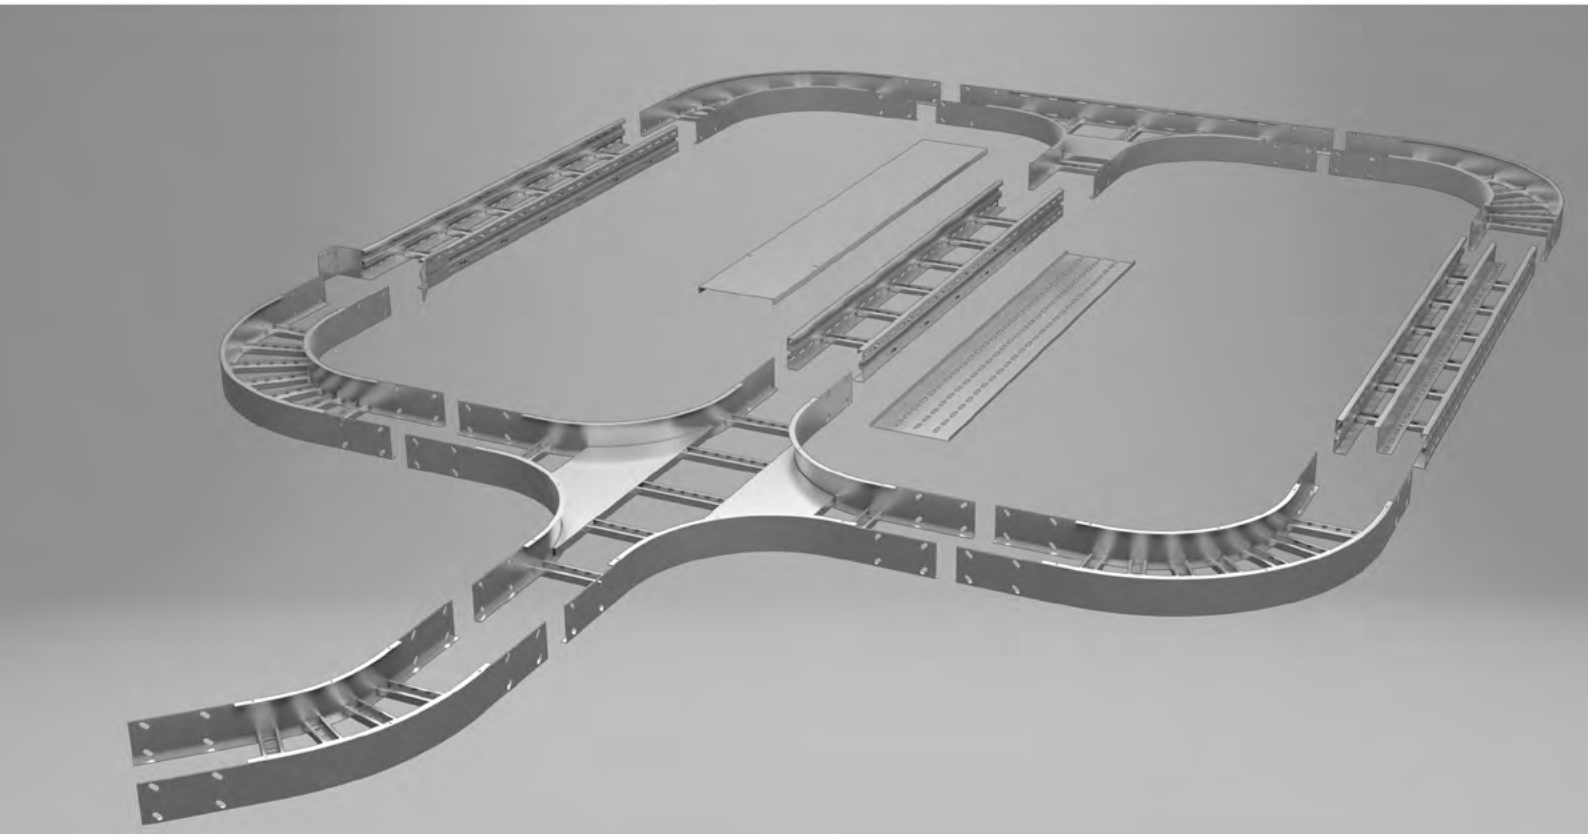

ТУ	ТУ-3400-011-25049042-2013
Тип	Лоток кабельный лестничный
Климатическое исполнение	IP00
Температуры эксплуатации и монтажа	От -60°С до +60°С
Толщина металла	1,5 / 2,0 мм
Длина лотка	3000 мм
Ширина лотка	200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 мм
Тип соединения	Встык - для стыковки используются соединители
Монтаж	Болты М8х20 с использованием соединителей LHT*
Антикоррозийная защита	Оцинкование Горячее оцинкование Оцинкование с нанесением полимерного покрытия Нержавеющая сталь


* - соединители и крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно

1. Лоток прямой
2. Перфорированное (или глухое) дно
3. Поворот горизонтальный 45°
4. Поворот горизонтальный 90°
5. Ответвитель Т-образный
6. Ответвитель Х-образный
7. Разделительная перегородка в лоток
8. Соединитель лотков внутренний
9. Заглушка переход
10. Крышка лотка прямого


• За счет усиления несущей конструкции, лотки серии LHT выдерживают сверхвысокие нагрузки в сравнении с лотками серий НЛ или LT.

• Возможность сборки полноценного короба на основе лестничных лотков LHT, с помощью дополнительного дна (с перфорацией или без).


Каталог с Profsector.com

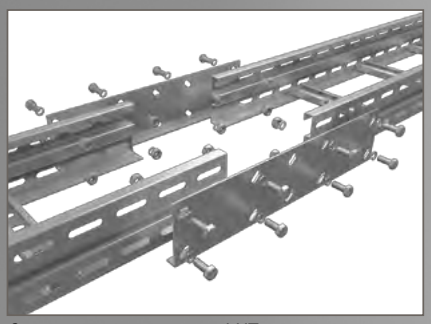


Соединение лотков серии LHT.

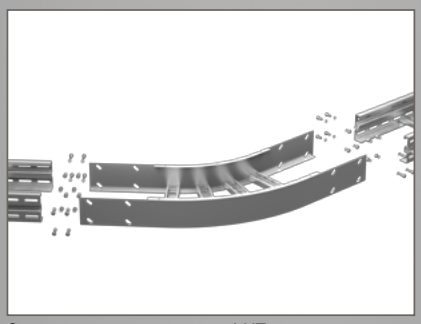


Соединение лотка серии LHT, горизонтального перехода на 45°.

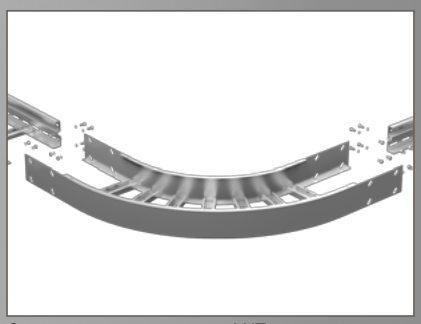


Соединение лотка серии LHT, горизонтального перехода на 90°.

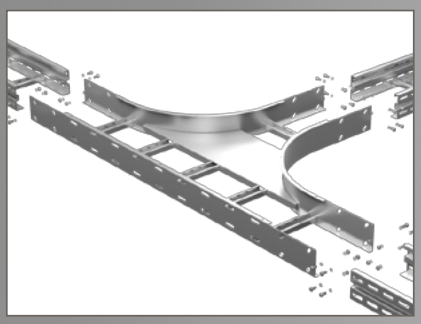


Соединение лотка серии LHT, горизонтального тройникового (Т-образного).

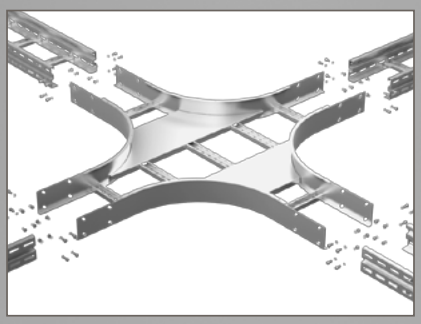


Соединение лотка серии LHT, горизонтального крестообразного (Х-образного).

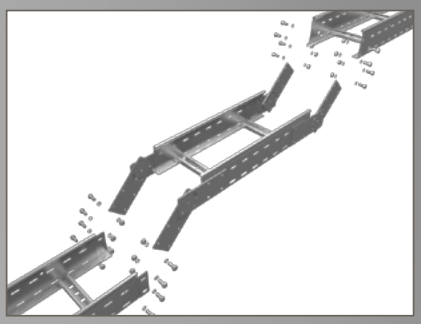

Соединение лотка серии LT, ширнирного вертикального.

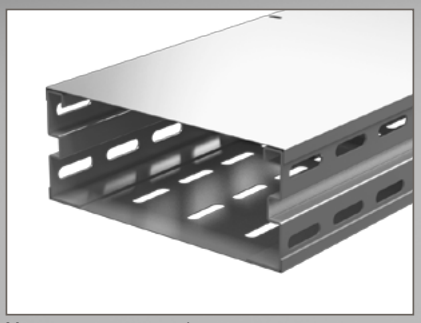

Монтаж крышки и перфорированного дна на лоток LHT.

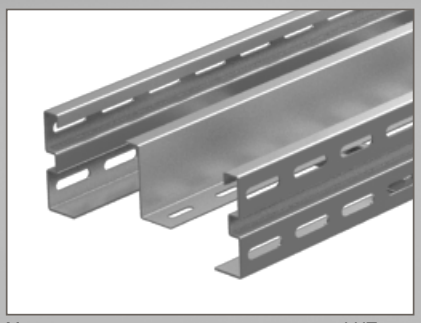

Монтаж внутренней перегородки в лоток LHT.

Каталог с Profsector.com

Технические характеристики


тип соединения | встык
материал | оцинкованная сталь по методу Сендзимира*
*Возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска)

Назначение

Лоток лестничный применяется на прямых участках кабельной трассы. Для монтажа используется метизы М8х20. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

Стандартное исполнение

Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина металла 1,5 мм			Толщина металла 2,0 мм		
		Лоток Прямой	Лоток +перфорированное дно	Лоток +не перфорированное дно	Лоток Прямой	Лоток +перфорированное дно	Лоток +не перфорированное дно
200	80	LHT.2008.3015	LHT-PB.2008.3015	LHT-B.2008.3015	LHT.2008.3020	LHT-PB.2008.3020	LHT-B.2008.3020
	100	LHT.2010.3015	LHT-PB.2010.3015	LHT-B.2010.3015	LHT.2010.3020	LHT-PB.2010.3020	LHT-B.2010.3020
	150	LHT.2015.3015	LHT-PB.2015.3015	LHT-B.2015.3015	LHT.2015.3020	LHT-PB.2015.3020	LHT-B.2015.3020
	200	LHT.2020.3015	LHT-PB.2020.3015	LHT-B.2020.3015	LHT.2020.3020	LHT-PB.2020.3020	LHT-B.2020.3020
300	80	LHT.3008.3015	LHT-PB.3008.3015	LHT-B.3008.3015	LHT.3008.3020	LHT-PB.3008.3020	LHT-B.3008.3020
	100	LHT.3010.3015	LHT-PB.3010.3015	LHT-B.3010.3015	LHT.3010.3020	LHT-PB.3010.3020	LHT-B.3010.3020
	150	LHT.3015.3015	LHT-PB.3015.3015	LHT-B.3015.3015	LHT.3015.3020	LHT-PB.3015.3020	LHT-B.3015.3020
	200	LHT.3020.3015	LHT-PB.3020.3015	LHT-B.3020.3015	LHT.3020.3020	LHT-PB.3020.3020	LHT-B.3020.3020
400	80	LHT.4008.3015	LHT-PB.4008.3015	LHT-B.4008.3015	LHT.4008.3020	LHT-PB.4008.3020	LHT-B.4008.3020
	100	LHT.4010.3015	LHT-PB.4010.3015	LHT-B.4010.3015	LHT.4010.3020	LHT-PB.4010.3020	LHT-B.4010.3020
	150	LHT.4015.3015	LHT-PB.4015.3015	LHT-B.4015.3015	LHT.4015.3020	LHT-PB.4015.3020	LHT-B.4015.3020
	200	LHT.4020.3015	LHT-PB.4020.3015	LHT-B.4020.3015	LHT.4020.3020	LHT-PB.4020.3020	LHT-B.4020.3020
500	80	LHT.5008.3015	LHT-PB.5008.3015	LHT-B.5008.3015	LHT.5008.3020	LHT-PB.5008.3020	LHT-B.5008.3020
	100	LHT.5010.3015	LHT-PB.5010.3015	LHT-B.5010.3015	LHT.5010.3020	LHT-PB.5010.3020	LHT-B.5010.3020
	150	LHT.5015.3015	LHT-PB.5015.3015	LHT-B.5015.3015	LHT.5015.3020	LHT-PB.5015.3020	LHT-B.5015.3020
	200	LHT.5020.3015	LHT-PB.5020.3015	LHT-B.5020.3015	LHT.5020.3020	LHT-PB.5020.3020	LHT-B.5020.3020
600	80	LHT.6008.3015	LHT-PB.6008.3015	LHT-B.6008.3015	LHT.6008.3020	LHT-PB.6008.3020	LHT-B.6008.3020
	100	LHT.6010.3015	LHT-PB.6010.3015	LHT-B.6010.3015	LHT.6010.3020	LHT-PB.6010.3020	LHT-B.6010.3020
	150	LHT.6015.3015	LHT-PB.6015.3015	LHT-B.6015.3015	LHT.6015.3020	LHT-PB.6015.3020	LHT-B.6015.3020
	200	LHT.6020.3015	LHT-PB.6020.3015	LHT-B.6020.3015	LHT.6020.3020	LHT-PB.6020.3020	LHT-B.6020.3020
700	80	LHT.7008.3015	LHT-PB.7008.3015	LHT-B.7008.3015	LHT.7008.3020	LHT-PB.7008.3020	LHT-B.7008.3020
	100	LHT.7010.3015	LHT-PB.7010.3015	LHT-B.7010.3015	LHT.7010.3020	LHT-PB.7010.3020	LHT-B.7010.3020
	150	LHT.7015.3015	LHT-PB.7015.3015	LHT-B.7015.3015	LHT.7015.3020	LHT-PB.7015.3020	LHT-B.7015.3020
	200	LHT.7020.3015	LHT-PB.7020.3015	LHT-B.7020.3015	LHT.7020.3020	LHT-PB.7020.3020	LHT-B.7020.3020
800	80	LHT.8008.3015	LHT-PB.8008.3015	LHT-B.8008.3015	LHT.8008.3020	LHT-PB.8008.3020	LHT-B.8008.3020
	100	LHT.8010.3015	LHT-PB.8010.3015	LHT-B.8010.3015	LHT.8010.3020	LHT-PB.8010.3020	LHT-B.8010.3020
	150	LHT.8015.3015	LHT-PB.8015.3015	LHT-B.8015.3015	LHT.8015.3020	LHT-PB.8015.3020	LHT-B.8015.3020
	200	LHT.8020.3015	LHT-PB.8020.3015	LHT-B.8020.3015	LHT.8020.3020	LHT-PB.8020.3020	LHT-B.8020.3020
900	80	LHT.9008.3015	LHT-PB.9008.3015	LHT-B.9008.3015	LHT.9008.3020	LHT-PB.9008.3020	LHT-B.9008.3020
	100	LHT.9010.3015	LHT-PB.9010.3015	LHT-B.9010.3015	LHT.9010.3020	LHT-PB.9010.3020	LHT-B.9010.3020
	150	LHT.9015.3015	LHT-PB.9015.3015	LHT-B.9015.3015	LHT.9015.3020	LHT-PB.9015.3020	LHT-B.9015.3020
	200	LHT.9020.3015	LHT-PB.9020.3015	LHT-B.9020.3015	LHT.9020.3020	LHT-PB.9020.3020	LHT-B.9020.3020
1000	80	LHT.10008.3015	LHT-PB.10008.3015	LHT-B.10008.3015	LHT.10008.3020	LHT-PB.10008.3020	LHT-B.10008.3020
	100	LHT.10010.3015	LHT-PB.10010.3015	LHT-B.10010.3015	LHT.10010.3020	LHT-PB.10010.3020	LHT-B.10010.3020
	150	LHT.10015.3015	LHT-PB.10015.3015	LHT-B.10015.3015	LHT.10015.3020	LHT-PB.10015.3020	LHT-B.10015.3020
	200	LHT.10020.3015	LHT-PB.10020.3015	LHT-B.10020.3015	LHT.10020.3020	LHT-PB.10020.3020	LHT-B.10020.3020

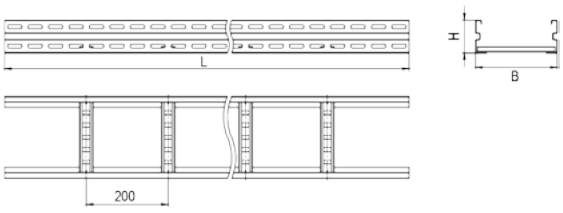

Каталог с Profsector.com

LHTH | ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ ПОВОРОТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 45°

Технические характеристики


тип соединения | встык
материал | оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска)

Назначение

Предназначен для поворота трассы в горизонтальной плоскости на 45°. Для монтажа используются метизы M8x20. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.



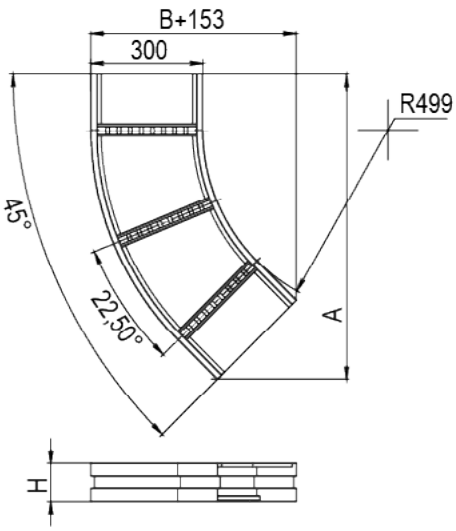

Стандартное исполнение

Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина металла 1,5 мм	
		Ответвитель	Ответвитель + дно
200	80	LHTH.2008.415	LHTH-B.2008.415
	100	LHTH.2010.415	LHTH-B.2010.415
	150	LHTH.2015.415	LHTH-B.2015.415
	200	LHTH.2020.415	LHTH-B.2020.415
300	80	LHTH.3008.415	LHTH-B.3008.415
	100	LHTH.3010.415	LHTH-B.3010.415
	150	LHTH.3015.415	LHTH-B.3015.415
	200	LHTH.3020.415	LHTH-B.3020.415
400	80	LHTH.4008.415	LHTH-B.4008.415
	100	LHTH.4010.415	LHTH-B.4010.415
	150	LHTH.4015.415	LHTH-B.4015.415
	200	LHTH.4020.415	LHTH-B.4020.415
500	80	LHTH.5008.415	LHTH-B.5008.415
	100	LHTH.5010.415	LHTH-B.5010.415
	150	LHTH.5015.415	LHTH-B.5015.415
	200	LHTH.5020.415	LHTH-B.5020.415
600	80	LHTH.6008.415	LHTH-B.6008.415
	100	LHTH.6010.415	LHTH-B.6010.415
	150	LHTH.6015.415	LHTH-B.6015.415
	200	LHTH.6020.415	LHTH-B.6020.415
700	80	LHTH.7008.415	LHTH-B.7008.415
	100	LHTH.7010.415	LHTH-B.7010.415
	150	LHTH.7015.415	LHTH-B.7015.415
	200	LHTH.7020.415	LHTH-B.7020.415
800	80	LHTH.8008.415	LHTH-B.8008.415
	100	LHTH.8010.415	LHTH-B.8010.415
	150	LHTH.8015.415	LHTH-B.8015.415
	200	LHTH.8020.415	LHTH-B.8020.415
900	80	LHTH.9008.415	LHTH-B.9008.415
	100	LHTH.9010.415	LHTH-B.9010.415
	150	LHTH.9015.415	LHTH-B.9015.415
	200	LHTH.9020.415	LHTH-B.9020.415
1000	80	LHTH.10008.415	LHTH-B.10008.415
	100	LHTH.10010.415	LHTH-B.10010.415
	150	LHTH.10015.415	LHTH-B.10015.415
	200	LHTH.10020.415	LHTH-B.10020.415

Каталог с Profsector.com

Технические характеристики


тип соединения | встык
материал | оцинкованная сталь по методу Сендзимира*
*Возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска)


Назначение

Предназначен для поворота трассы в горизонтальной плоскости на 90°. Для монтажа используются метизы M8x20. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

Стандартное исполнение

Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина металла 1,5 мм	
		Ответвитель	Ответвитель + дно
200	80	LHTH.2008.915	LHTH-B.2008.915
	100	LHTH.2010.915	LHTH-B.2010.915
	150	LHTH.2015.915	LHTH-B.2015.915
	200	LHTH.2020.915	LHTH-B.2020.915
300	80	LHTH.3008.915	LHTH-B.3008.915
	100	LHTH.3010.915	LHTH-B.3010.915
	150	LHTH.3015.915	LHTH-B.3015.915
	200	LHTH.3020.915	LHTH-B.3020.915
400	80	LHTH.4008.915	LHTH-B.4008.915
	100	LHTH.4010.915	LHTH-B.4010.915
	150	LHTH.4015.915	LHTH-B.4015.915
	200	LHTH.4020.915	LHTH-B.4020.915
500	80	LHTH.5008.915	LHTH-B.5008.915
	100	LHTH.5010.915	LHTH-B.5010.915
	150	LHTH.5015.915	LHTH-B.5015.915
	200	LHTH.5020.915	LHTH-B.5020.915
600	80	LHTH.6008.915	LHTH-B.6008.915
	100	LHTH.6010.915	LHTH-B.6010.915
	150	LHTH.6015.915	LHTH-B.6015.915
	200	LHTH.6020.915	LHTH-B.6020.915
700	80	LHTH.7008.915	LHTH-B.7008.915
	100	LHTH.7010.915	LHTH-B.7010.915
	150	LHTH.7015.915	LHTH-B.7015.915
	200	LHTH.7020.915	LHTH-B.7020.915
800	80	LHTH.8008.915	LHTH-B.8008.915
	100	LHTH.8010.915	LHTH-B.8010.915
	150	LHTH.8015.915	LHTH-B.8015.915
	200	LHTH.8020.915	LHTH-B.8020.915
900	80	LHTH.9008.915	LHTH-B.9008.915
	100	LHTH.9010.915	LHTH-B.9010.915
	150	LHTH.9015.915	LHTH-B.9015.915
	200	LHTH.9020.915	LHTH-B.9020.915
1000	80	LHTH.10008.915	LHTH-B.10008.915
	100	LHTH.10010.915	LHTH-B.10010.915
	150	LHTH.10015.915	LHTH-B.10015.915
	200	LHTH.10020.915	LHTH-B.10020.915

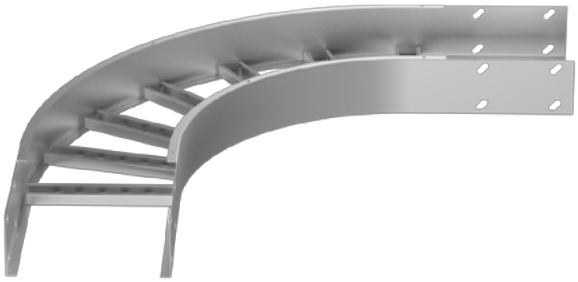

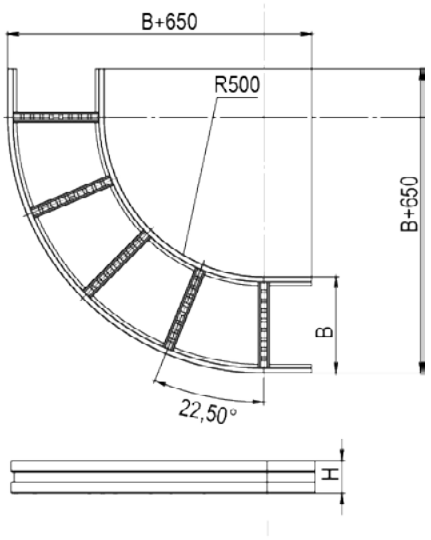

Каталог с Profsector.com

LHTT | ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ Т-ОБРАЗНЫЙ


Технические характеристики


тип соединения | встык
материал | оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска)

Назначение

Предназначен для организации ответвления трассы в горизонтальной плоскости. Для монтажа используются метизы М8х20. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

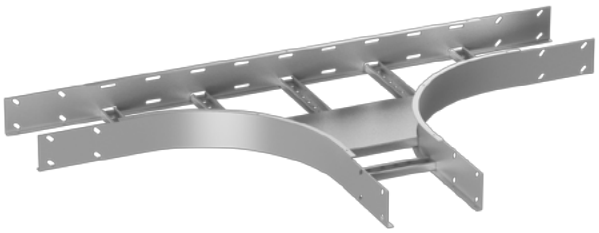

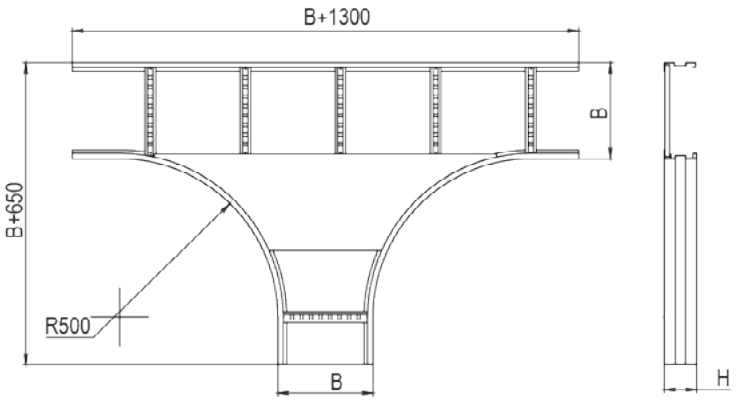

Стандартное исполнение

Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина металла 1,5 мм	
		Ответвитель	Ответвитель + дно
200	80	LHTT.2008.15	LHTT-B.2008.15
	100	LHTT.2010.15	LHTT-B.2010.15
	150	LHTT.2015.15	LHTT-B.2015.15
	200	LHTT.2020.15	LHTT-B.2020.15
300	80	LHTT.3008.15	LHTT-B.3008.15
	100	LHTT.3010.15	LHTT-B.3010.15
	150	LHTT.3015.15	LHTT-B.3015.15
	200	LHTT.3020.15	LHTT-B.3020.15
400	80	LHTT.4008.15	LHTT-B.4008.15
	100	LHTT.4010.15	LHTT-B.4010.15
	150	LHTT.4015.15	LHTT-B.4015.15
	200	LHTT.4020.15	LHTT-B.4020.15
500	80	LHTT.5008.15	LHTT-B.5008.15
	100	LHTT.5010.15	LHTT-B.5010.15
	150	LHTT.5015.15	LHTT-B.5015.15
	200	LHTT.5020.15	LHTT-B.5020.15
600	80	LHTT.6008.15	LHTT-B.6008.15
	100	LHTT.6010.15	LHTT-B.6010.15
	150	LHTT.6015.15	LHTT-B.6015.15
	200	LHTT.6020.15	LHTT-B.6020.15
700	80	LHTT.7008.15	LHTT-B.7008.15
	100	LHTT.7010.15	LHTT-B.7010.15
	150	LHTT.7015.15	LHTT-B.7015.15
	200	LHTT.7020.15	LHTT-B.7020.15
800	80	LHTT.8008.15	LHTT-B.8008.15
	100	LHTT.8010.15	LHTT-B.8010.15
	150	LHTT.8015.15	LHTT-B.8015.15
	200	LHTT.8020.15	LHTT-B.8020.15
900	80	LHTT.9008.15	LHTT-B.9008.15
	100	LHTT.9010.15	LHTT-B.9010.15
	150	LHTT.9015.15	LHTT-B.9015.15
	200	LHTT.9020.15	LHTT-B.9020.15
1000	80	LHTT.10008.15	LHTT-B.10008.15
	100	LHTT.10010.15	LHTT-B.10010.15
	150	LHTT.10015.15	LHTT-B.10015.15
	200	LHTT.10020.15	LHTT-B.10020.15

Каталог с Profsector.com

Технические характеристики

тип соединения	встык
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*


*Возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска)

Назначение

Предназначен для организации боковых отводов трассы влево и вправо на 90°. Для монтажа используются метизы М8. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

Стандартное исполнение

Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина металла 1,5 мм	
		Ответвитель	Ответвитель + дно
200	80	LHTC.2008.15	LHTC-B.2008.15
	100	LHTC.2010.15	LHTC-B.2010.15
	150	LHTC.2015.15	LHTC-B.2015.15
	200	LHTC.2020.15	LHTC-B.2020.15
300	80	LHTC.3008.15	LHTC-B.3008.15
	100	LHTC.3010.15	LHTC-B.3010.15
	150	LHTC.3015.15	LHTC-B.3015.15
	200	LHTC.3020.15	LHTC-B.3020.15
400	80	LHTC.4008.15	LHTC-B.4008.15
	100	LHTC.4010.15	LHTC-B.4010.15
	150	LHTC.4015.15	LHTC-B.4015.15
	200	LHTC.4020.15	LHTC-B.4020.15
500	80	LHTC.5008.15	LHTC-B.5008.15
	100	LHTC.5010.15	LHTC-B.5010.15
	150	LHTC.5015.15	LHTC-B.5015.15
	200	LHTC.5020.15	LHTC-B.5020.15
600	80	LHTC.6008.15	LHTC-B.6008.15
	100	LHTC.6010.15	LHTC-B.6010.15
	150	LHTC.6015.15	LHTC-B.6015.15
	200	LHTC.6020.15	LHTC-B.6020.15
700	80	LHTC.7008.15	LHTC-B.7008.15
	100	LHTC.7010.15	LHTC-B.7010.15
	150	LHTC.7015.15	LHTC-B.7015.15
	200	LHTC.7020.15	LHTC-B.7020.15
800	80	LHTC.8008.15	LHTC-B.8008.15
	100	LHTC.8010.15	LHTC-B.8010.15
	150	LHTC.8015.15	LHTC-B.8015.15
	200	LHTC.8020.15	LHTC-B.8020.15
900	80	LHTC.9008.15	LHTC-B.9008.15
	100	LHTC.9010.15	LHTC-B.9010.15
	150	LHTC.9015.15	LHTC-B.9015.15
	200	LHTC.9020.15	LHTC-B.9020.15
1000	80	LHTC.10008.15	LHTC-B.10008.15
	100	LHTC.10010.15	LHTC-B.10010.15
	150	LHTC.10015.15	LHTC-B.10015.15
	200	LHTC.10020.15	LHTC-B.10020.15

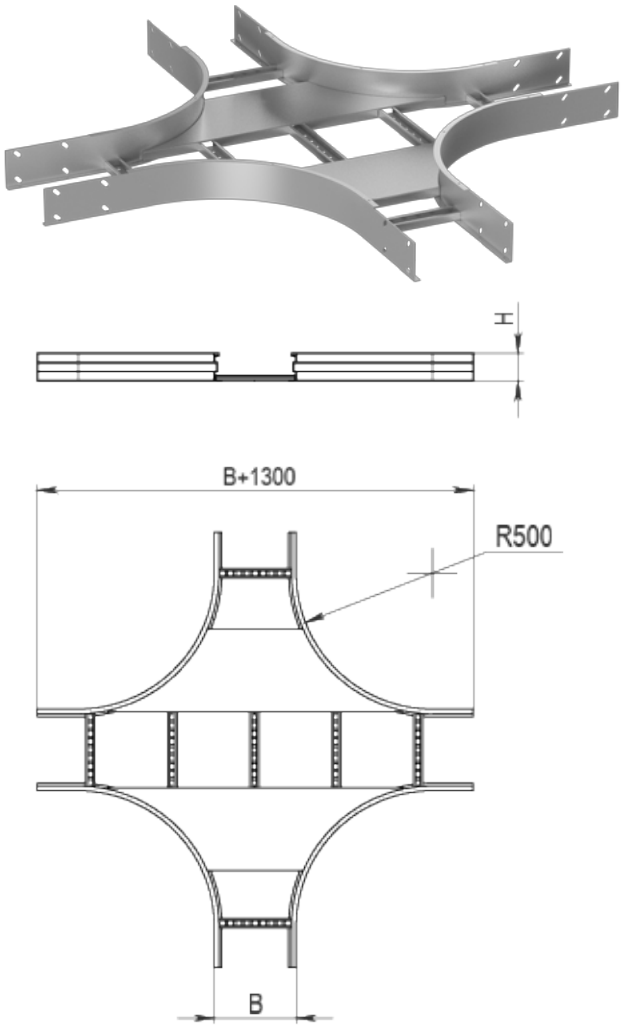

Каталог с Profsector.com

LHTV | ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ


Технические характеристики


тип соединения	встык
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*


*Возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска)

Назначение

Предназначен для организации вертикального наклона трассы. Для монтажа используются метизы М8х20. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно. Поворот в двух исполнениях - без дна и с перфорированным дном.

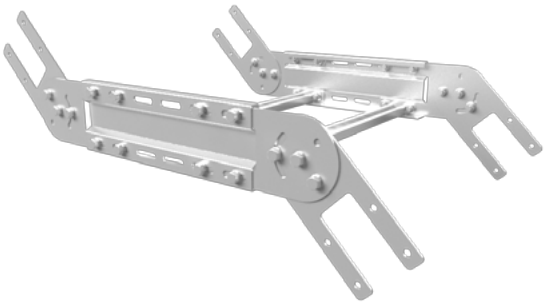

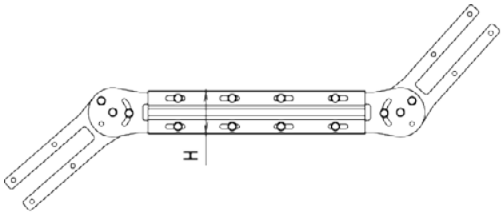

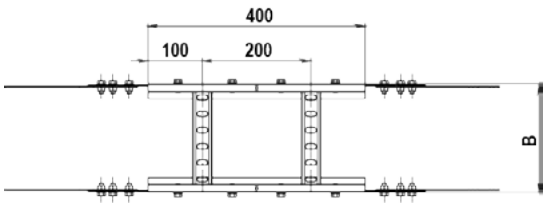

Стандартное исполнение

Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина металла 2,0 мм	
		Лоток	Лоток + перф.дно
200	80	LHTV.2008.20	LHTV-PB.2008.20
	100	LHTV.2010.20	LHTV-PB.2010.20
	150	LHTV.2015.20	LHTV-PB.2015.20
	200	LHTV.2020.20	LHTV-PB.2020.20
300	80	LHTV.3008.20	LHTV-PB.3008.20
	100	LHTV.3010.20	LHTV-PB.3010.20
	150	LHTV.3015.20	LHTV-PB.3015.20
	200	LHTV.3020.20	LHTV-PB.3020.20
400	80	LHTV.4008.20	LHTV-PB.4008.20
	100	LHTV.4010.20	LHTV-PB.4010.20
	150	LHTV.4015.20	LHTV-PB.4015.20
	200	LHTV.4020.20	LHTV-PB.4020.20
500	80	LHTV.5008.20	LHTV-PB.5008.20
	100	LHTV.5010.20	LHTV-PB.5010.20
	150	LHTV.5015.20	LHTV-PB.5015.20
	200	LHTV.5020.20	LHTV-PB.5020.20
600	80	LHTV.6008.20	LHTV-PB.6008.20
	100	LHTV.6010.20	LHTV-PB.6010.20
	150	LHTV.6015.20	LHTV-PB.6015.20
	200	LHTV.6020.20	LHTV-PB.6020.20
700	80	LHTV.7008.20	LHTV-PB.7008.20
	100	LHTV.7010.20	LHTV-PB.7010.20
	150	LHTV.7015.20	LHTV-PB.7015.20
	200	LHTV.7020.20	LHTV-PB.7020.20
800	80	LHTV.8008.20	LHTV-PB.8008.20
	100	LHTV.8010.20	LHTV-PB.8010.20
	150	LHTV.8015.20	LHTV-PB.8015.20
	200	LHTV.8020.20	LHTV-PB.8020.20
900	80	LHTV.9008.20	LHTV-PB.9008.20
	100	LHTV.9010.20	LHTV-PB.9010.20
	150	LHTV.9015.20	LHTV-PB.9015.20
	200	LHTV.9020.20	LHTV-PB.9020.20
1000	80	LHTV.10008.20	LHTV-PB.10008.20
	100	LHTV.10010.20	LHTV-PB.10010.20
	150	LHTV.10015.20	LHTV-PB.10015.20
	200	LHTV.10020.20	LHTV-PB.10020.20

Каталог с Profsector.com

Технические характеристики

толщина, мм	1,5
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска)


Назначение

Крышка служит для защиты кабелей от механических повреждений.
Крепление крышки производится с помощью прижима крышки лотка.

КРЫШКА ЛОТКА ПРЯМОГО | CLHT

Стандартное исполнение

Ширина крышки B, мм	Вес, кг	Артикул	
		оцинк.	гор.цинк
200	8,23	CLHT.20.3015	CLHT.20.3015.HDZ
300	11,83	CLHT.30.3015	CLHT.30.3015.HDZ
400	15,43	CLHT.40.3015	CLHT.40.3015.HDZ
500	19,03	CLHT.50.3015	CLHT.50.3015.HDZ
600	22,63	CLHT.60.3015	CLHT.60.3015.HDZ
700	26,23	CLHT.70.3015	CLHT.70.3015.HDZ
800	29,83	CLHT.80.3015	CLHT.80.3015.HDZ
900	33,43	CLHT.90.3015	CLHT.90.3015.HDZ
1000		CLHT.1000.3015	CLHT.1000.3015.HDZ

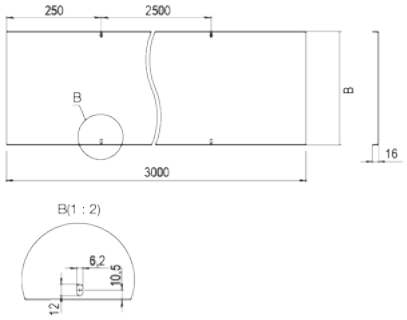




КРЫШКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОВОРОТА 45° | CLHT

Стандартное исполнение

Ширина крышки B, мм	Расстояние A, мм	Расстояние C, мм	Вес, кг	Артикул	
				оцинк.	гор.цинк
200	441,7	327,2	1,0	CLHTH.20.415	CLHTH.20.415.HDZ
300	512,4	427,2	1,6	CLHTH.30.415	CLHTH.30.415.HDZ
400	583,2	527,2	2,3	CLHTH.40.415	CLHTH.40.415.HDZ
500	627,2	653,9	3,2	CLHTH.50.415	CLHTH.50.415.HDZ
600	727,2	724,6	4,1	CLHTH.60.415	CLHTH.60.415.HDZ
700	827,2	795,3	5,1	CLHTH.70.415	CLHTH.70.415.HDZ
800	866,0	795,3	6,2	CLHTH.80.415	CLHTH.80.415.HDZ
900	936,7	927,2	7,3	CLHTH.90.415	CLHTH.90.415.HDZ
1000				CLHTH.1000.415	CLHTH.1000.415.HDZ

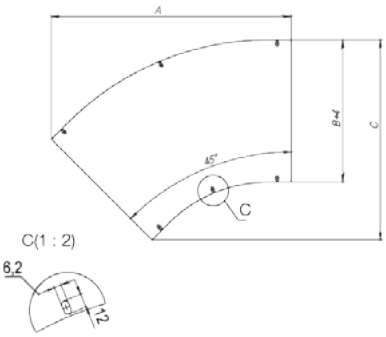




КРЫШКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОВОРОТА 90° | CLHT

Стандартное исполнение

Ширина крышки B, мм	Вес, кг	Артикул	
		оцинк.	гор.цинк
200	1,75	CLHTH.20.915	CLHTH.20.915.HDZ
300	2,9	CLHTH.30.915	CLHTH.30.915.HDZ
400	4,2	CLHTH.40.915	CLHTH.40.915.HDZ
500	5,7	CLHTH.50.915	CLHTH.50.915.HDZ
600	7,4	CLHTH.60.915	CLHTH.60.915.HDZ
700	9,3	CLHTH.70.915	CLHTH.70.915.HDZ
800	11,4	CLHTH.80.915	CLHTH.80.915.HDZ
900	13,6	CLHTH.90.915	CLHTH.90.915.HDZ
1000		CLHTH.1000.915	CLHTH.1000.915.HDZ

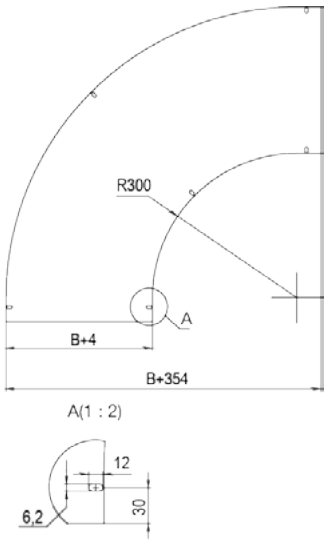



Каталог с Profsector.com

CLHT | КРЫШКИ

Технические характеристики


толщина, мм	1,5
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*


*Возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска)

Назначение

Крышка служит для защиты кабелей от механических повреждений.
Крепление крышки производится с помощью прижима крышки лотка.

CLHTT | КРЫШКА Т-ОБРАЗНОГО ОТВЕТВИТЕЛЯ

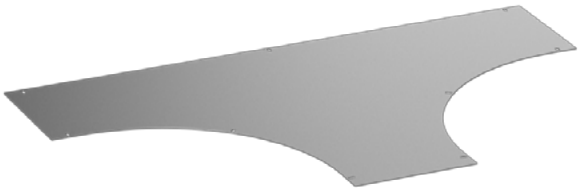


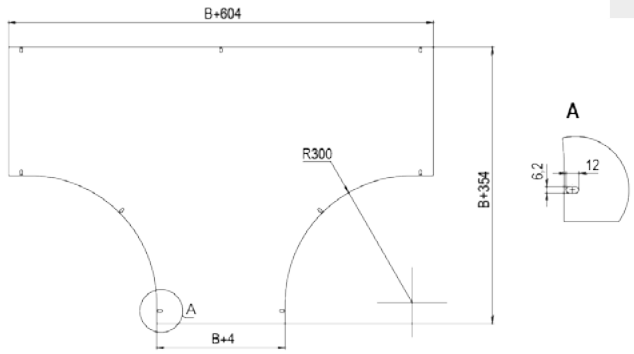


Стандартное исполнение

Ширина крышки B, мм	Вес, кг	Артикул	
		оцинк.	гор.цинк
200	3,5	CLHTT.20.15	CLHTT.20.15.HDZ
300	5,3	CLHTT.30.15	CLHTT.30.15.HDZ
400	7,4	CLHTT.40.15	CLHTT.40.15.HDZ
500	9,7	CLHTT.50.15	CLHTT.50.15.HDZ
600	12,2	CLHTT.60.15	CLHTT.60.15.HDZ
700	15,0	CLHTT.70.15	CLHTT.70.15.HDZ
800	18,0	CLHTT.80.15	CLHTT.80.15.HDZ
900	21,2	CLHTT.90.15	CLHTT.90.15.HDZ
1000		CLHTT.1000.15	CLHTT.1000.15.HDZ

CLHTC | КРЫШКА Х-ОБРАЗНОГО ОТВЕТВИТЕЛЯ

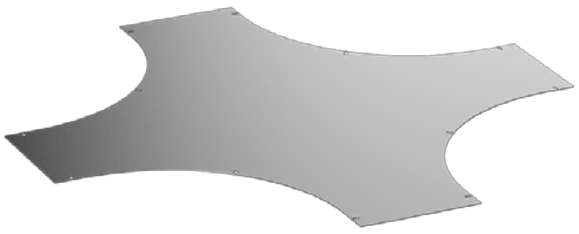

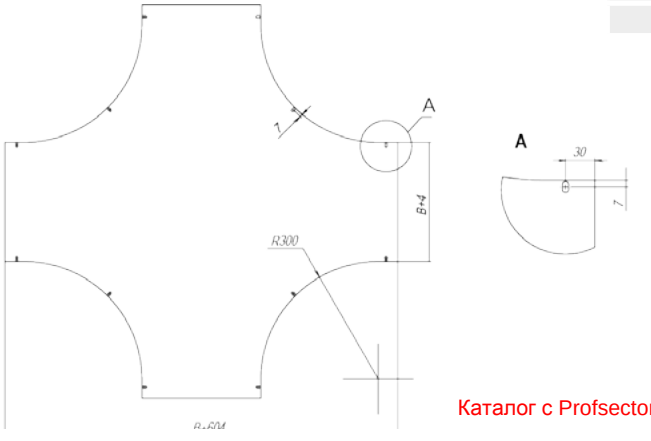

Стандартное исполнение

Ширина крышки B, мм	Вес, кг	Артикул	
		оцинк.	гор.цинк
200	4,84	CLHTC.20.15	CLHTC.20.15.HDZ
300	7,13	CLHTC.30.15	CLHTC.30.15.HDZ
400	9,66	CLHTC.40.15	CLHTC.40.15.HDZ
500	12,43	CLHTC.50.15	CLHTC.50.15.HDZ
600	15,44	CLHTC.60.15	CLHTC.60.15.HDZ
700	18,69	CLHTC.70.15	CLHTC.70.15.HDZ
800	22,18	CLHTC.80.15	CLHTC.80.15.HDZ
900	25,18	CLHTC.90.15	CLHTC.90.15.HDZ
1000		CLHTC.1000.15	CLHTC.1000.15.HDZ

Каталог с Profsector.com

Технические характеристики

толщина, мм	2,0
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира горячее цинкование.


Назначение

Внешний - служит для соединения лотков между собой. Внутренний (угловой) - может служить как обыкновенным соединителем, так и поворачивать трассу на угол до 90° - для этого необходимо выбрать оптимальный угол отреза лотка. Шарнирный соединитель позволяет совершить вертикальный поворот под произвольным углом до 90.

СОЕДИНИТЕЛЬ ВНЕШНИЙ | CLHO

Стандартное исполнение


Для лотков высотой H, мм	Толщина металла, мм	Артикул	
		Оцинк.	Гор.цинк
80	2,0	CHTO.08.20	CHTO.08.20.HDZ
100	2,0	CHTO.10.20	CHTO.10.20.HDZ
150	2,0	CHTO.15.20	CHTO.15.20.HDZ
200	2,0	CHTO.20.20	CHTO.20.20.HDZ

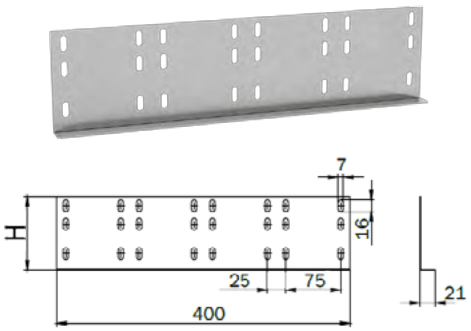

СОЕДИНИТЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ | CHTI

Стандартное исполнение

Для лотков высотой B, мм	Толщина металла, мм	Артикул	
		Оцинк.	Гор.цинк
80	2,0	CHTI.08.20	CHTI.08.20.HDZ
100	2,0	CHTI.10.20	CHTI.10.20.HDZ
150	2,0	CHTI.15.20	CHTI.15.20.HDZ
200	2,0	CHTI.20.20	CHTI.20.20.HDZ

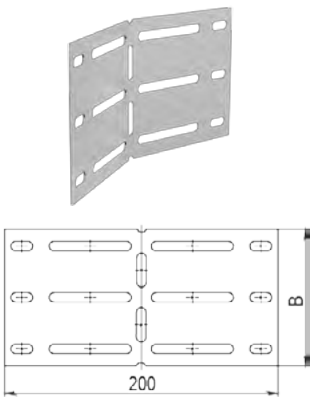


СОЕДИНИТЕЛЬ ШАРНИРНЫЙ | CHTI

Стандартное исполнение

Для лотков высотой H, мм	Толщина металла, мм	Артикул	
		Оцинк.	Гор.цинк
80	2,0	CVHT.08.20	CVHT.08.20.HDZ
100	2,0	CVHT.10.20	CVHT.10.20.HDZ
150	2,0	CVHT.15.20	CVHT.15.20.HDZ
200	2,0	CVHT.20.20	CVHT.20.20.HDZ



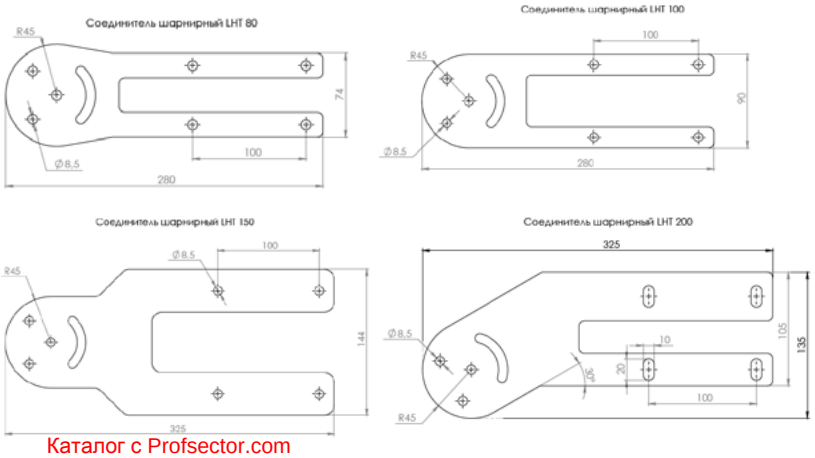

Каталог с Profsector.com

LHT | РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА


Позволяет группировать разные типы кабеля в лотке для удобства обслуживания и прокладки.

Материал: Оцинковка, горячее цинкование.




Стандартное исполнение

Для лотков высотой H, мм	Толщина металла, мм	Артикул	
		Оцинк.	Гор.цинк
80	1,5	CHTI.08.20	CHTI.08.20.HDZ
100	1,5	CHTI.10.20	CHTI.10.20.HDZ
150	1,5	CHTI.15.20	CHTI.15.20.HDZ
200	1,5	CHTI.20.20	CHTI.20.20.HDZ

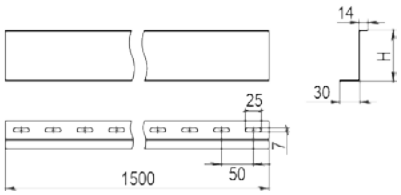


LHT | ЗАГЛУШКА ПЕРЕХОД

Выполняет функцию расширителя лотков серии LHT, а также торцевой заглушки в местах окончания трассы.



ширина, мм	100 - 1000 мм
для лотков шириной ,мм	80 / 100 / 150 / 200
толщина металла	1,5 мм
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира горячее цинкование
Артикул	подробную инф. запросите у нашего менеджера отдела продаж




LHT | ПРИЖИМ ЛОТКА

Предназначен для прижима лестничного лотка к консолям.



Толщина металла	2,0 мм
Длина х ширина	50x30 мм
Тип обработки	оцинкование
Артикул	LT.C620



Каталог с Profsector.com


Каталог с Profsector.com

Монтаж кабельных трасс


Система монтажных элементов и опорных конструкций «ASD-Electric» - универсальна в монтаже электрических систем. Основная особенность системы в сопрягаемости ее элементов, что позволяет создавать и модифицировать систему под широкий круг задач.

Стыковка элементов производится на основе болтовых соединений, что исключает необходимость сварочных работ, снижает затраты на материалы и время монтажа, что в конечном итоге сказывается на конечной стоимости.


ТУ	ТУ-3400-011-25049042-2013
Материалы и типы покрытий	1. Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (толщина 10-18мкм) 2. Сталь, горячеоцинкованная (толщина покрытия 40-200 мкм) 3. Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира с последующим нанесением полимерно-порошковой эпоксидной краски.
Климатическое исполнение	IP00
Температуры эксплуатации и монтажа	От -60°С до +60°С

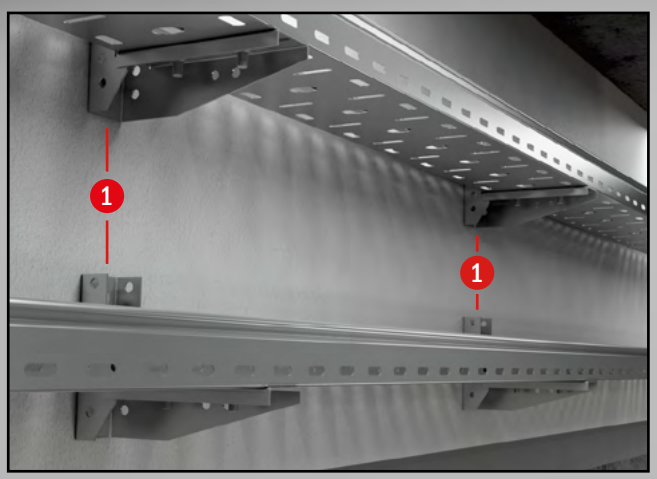

1 - Консоль BSL40/BSM40 - 121 страница

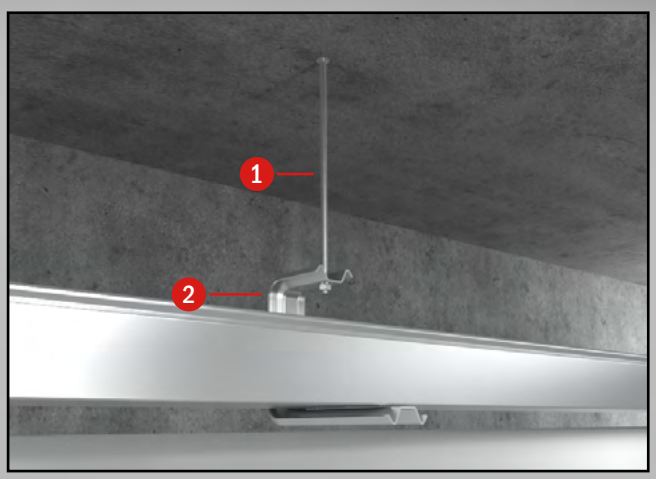

1 - Шпилька М8 - 192 страница
2 - Консоль BSM30 - 126 страница

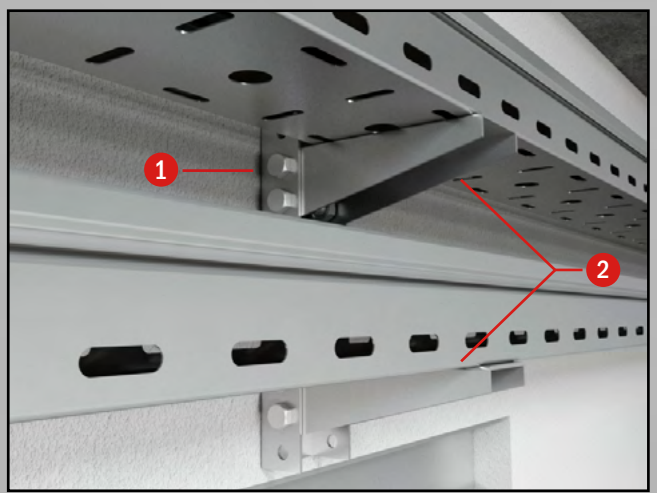


1 - Профиль PL29/PM29/PH29 - 118 страница
2 - Консоль BL40/BM40 - 120 страница




1 - Консоль вертикальная KB1 - 124 страница
2 - Консоль BL40/BM40 - 120 страница

Каталог с Profsector.com

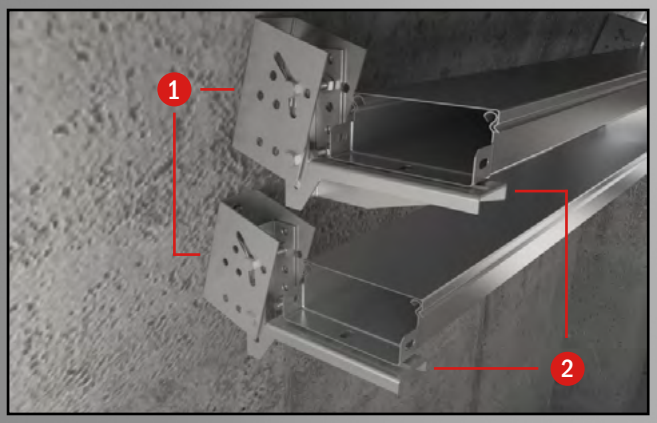


1 - Крепление SV29-01 - 124 страница
2 - Консоль BSL40 / BSM40 - 121 страница

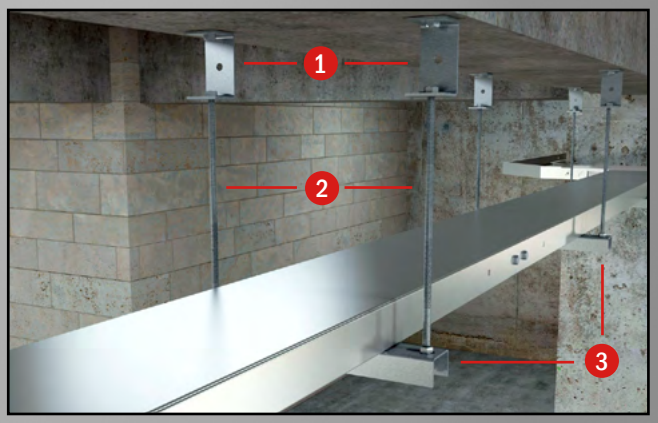


1 - Подвес потолочный ПП1/ПП2/ПП3 - 185 страница
2 - Шпилька М8 - 192 страница
3 - Кронштейн КП1/КП2/КП3 - 186 страница




1 - Консоль BSH50 - 122 страница

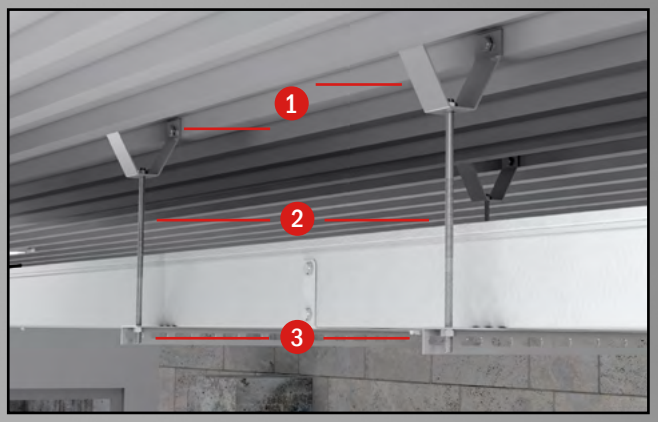


1 - Подвес потолочный ПП1/ПП2/ПП3 - 185 страница
2 - Шпилька М8 - 192 страница
3 - Кронштейн КП1/КП2/КП3 - 186 страница

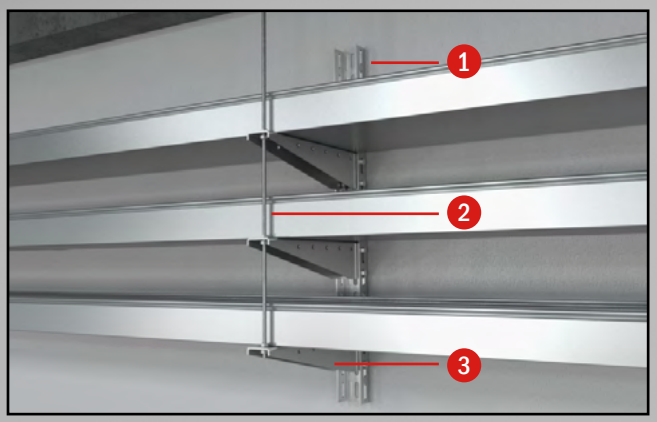


1 - Профиль PH40 / PHH40 - 119 страница
2 - Шпилька М8 - 192 страница
3 - Консоль BH50 - 121 страница

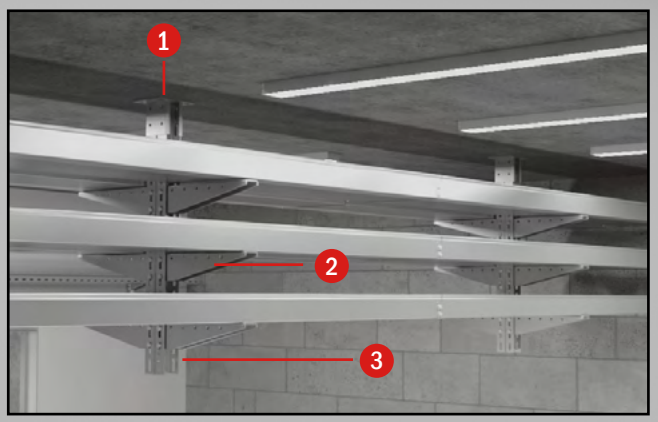

1 - Потолочное крепление SHDI4001- 125 страница
2 - Консоль BH50 - 121 страница
3 - Профиль PDH40 / PDHH40 - 119 страница

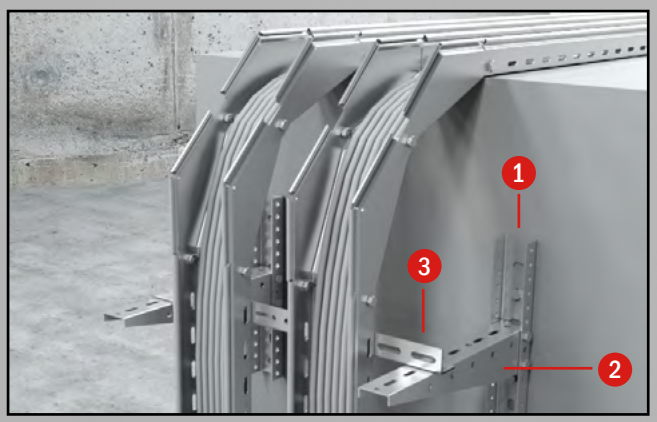

1 - Профиль PL29/PM29/PH29 - 118 страница
2 - Консоль BL40/BM40 - 120 страница
3 - Уголок перфорированный - 189 страница

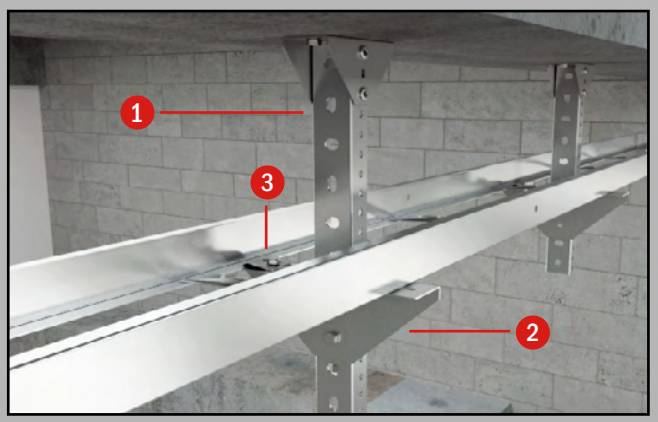

1 - Консоль вертикальная КВ1 - 124 страница
2 - Подвес лотка ПЛ1/ПЛ2/ПЛ3/ПЛ5 - 184 страница
3 - Прижим лотка - 114 страница

Каталог с Profsector.com

PL29 / PM29 / PH29 | ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ

Технические характеристики

толщина металла	1,5 / 2,0 / 2,5 мм
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира
	горячее цинкование
	полимерное покрытие
	нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316)

Примечания

Профиль П-образный предназначен для установки консолей BL, BM, BSL, BSM для последующей прокладки кабельных трасс с использованием кабельных лотков, кабельных коробов, узлов крепления высоковольтных кабелей. Крепление к стене.

PL29 (1,5 мм) стандартное исполнение

Длина L, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул			
			оцинк.	гор.оцинк.	нерж.	оцинк./полимер.
300	1,5	0,34	PL.29.0315	PL.29.0315.HDZ	PL.29.0315.INOX	PL.29.0315.ZNRAL7032
400	1,5	0,44	PL.29.0415	PL.29.0415.HDZ	PL.29.0415.INOX	PL.29.0415.ZNRAL7032
500	1,5	0,56	PL.29.0515	PL.29.0515.HDZ	PL.29.0515.INOX	PL.29.0515.ZNRAL7032
600	1,5	0,67	PL.29.0615	PL.29.0615.HDZ	PL.29.0615.INOX	PL.29.0615.ZNRAL7032
700	1,5	0,78	PL.29.0715	PL.29.0715.HDZ	PL.29.0715.INOX	PL.29.0715.ZNRAL7032
800	1,5	0,89	PL.29.0815	PL.29.0815.HDZ	PL.29.0815.INOX	PL.29.0815.ZNRAL7032
1000	1,5	1,12	PL.29.1015	PL.29.1015.HDZ	PL.29.1015.INOX	PL.29.1015.ZNRAL7032
1200	1,5	1,31	PL.29.1215	PL.29.1215.HDZ	PL.29.1215.INOX	PL.29.1215.ZNRAL7032
1500	1,5	1,67	PL.29.1515	PL.29.1515.HDZ	PL.29.1515.INOX	PL.29.1515.ZNRAL7032
1800	1,5	2,01	PL.29.1815	PL.29.1815.HDZ	PL.29.1815.INOX	PL.29.1815.ZNRAL7032
2000	1,5	2,19	PL.29.2015	PL.29.2015.HDZ	PL.29.2015.INOX	PL.29.2015.ZNRAL7032
2500	1,5	2,79	PL.29.2515	PL.29.2515.HDZ	PL.29.2515.INOX	PL.29.2515.ZNRAL7032
3000	1,5	3,35	PL.29.3015	PL.29.3015.HDZ	PL.29.3015.INOX	PL.29.3015.ZNRAL7032

PM29 (2,0 мм) стандартное исполнение


Замена кабельной стойки Ka115

Длина L, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул			
			оцинк.	гор.оцинк.	нерж.	оцинк./полимер.
300	2	0,45	PM.29.0320	PM.29.0320.HDZ	PM.29.0320.INOX	PM.29.0320.ZNRAL7032
400	2	0,60	PM.29.0420	PM.29.0420.HDZ	PM.29.0420.INOX	PM.29.0420.ZNRAL7032
500	2	0,75	PM.29.0520	PM.29.0520.HDZ	PM.29.0520.INOX	PM.29.0520.ZNRAL7032
600	2	0,91	PM.29.0620	PM.29.0620.HDZ	PM.29.0620.INOX	PM.29.0620.ZNRAL7032
700	2	1,05	PM.29.0720	PM.29.0720.HDZ	PM.29.0720.INOX	PM.29.0720.ZNRAL7032
800	2	1,20	PM.29.0820	PM.29.0820.HDZ	PM.29.0820.INOX	PM.29.0820.ZNRAL7032
1000	2	1,50	PM.29.1020	PM.29.1020.HDZ	PM.29.1020.INOX	PM.29.1020.ZNRAL7032
1200	2	1,80	PM.29.1220	PM.29.1220.HDZ	PM.29.1220.INOX	PM.29.1220.ZNRAL7032
1500	2	2,25	PM.29.1520	PM.29.1520.HDZ	PM.29.1520.INOX	PM.29.1520.ZNRAL7032
1800	2	2,70	PM.29.1820	PM.29.1820.HDZ	PM.29.1820.INOX	PM.29.1820.ZNRAL7032
2000	2	3,00	PM.29.2020	PM.29.2020.HDZ	PM.29.2020.INOX	PM.29.2020.ZNRAL7032
2200	2	3,30	PM.29.2220	----------	----------	PM.29.2220.ZNRAL7032
2500	2	3,75	PM.29.2520	PM.29.2520.HDZ	PM.29.2520.INOX	PM.29.2520.ZNRAL7032
3000	2	4,50	PM.29.3020	PM.29.3020.HDZ	----------	PM.29.3020.ZNRAL7032

PH29 (2,5 мм) стандартное исполнение

Длина L, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул			
			оцинк.	гор.оцинк.	нерж.	оцинк./полимер.
300	2,5	0,58	PL.29.0325	PL.29.0325.HDZ	PL.29.0325.INOX	PL.29.0325.ZNRAL7032
400	2,5	0,77	PL.29.0425	PL.29.0425.HDZ	PL.29.0425.INOX	PL.29.0425.ZNRAL7032
500	2,5	0,97	PL.29.0525	PL.29.0525.HDZ	PL.29.0525.INOX	PL.29.0525.ZNRAL7032
600	2,5	1,16	PL.29.0625	PL.29.0625.HDZ	PL.29.0625.INOX	PL.29.0625.ZNRAL7032
700	2,5	1,35	PL.29.0725	PL.29.0725.HDZ	PL.29.0725.INOX	PL.29.0725.ZNRAL7032
800	2,5	1,54	PL.29.0825	PL.29.0825.HDZ	PL.29.0825.INOX	PL.29.0825.ZNRAL7032
1000	2,5	1,93	PL.29.1025	PL.29.1025.HDZ	PL.29.1025.INOX	PL.29.1025.ZNRAL7032
1200	2,5	2,32	PL.29.1225	PL.29.1225.HDZ	PL.29.1225.INOX	PL.29.1225.ZNRAL7032
1500	2,5	2,90	PL.29.1525	PL.29.1525.HDZ	PL.29.1525.INOX	PL.29.1525.ZNRAL7032
1800	2,5	3,48	PL.29.1825	PL.29.1825.HDZ	PL.29.1825.INOX	PL.29.1825.ZNRAL7032
2000	2,5	3,86	PL.29.2025	PL.29.2025.HDZ	PL.29.2025.INOX	PL.29.2025.ZNRAL7032
2500	2,5	4,83	PL.29.2525	PL.29.2525.HDZ	PL.29.2525.INOX	PL.29.2525.ZNRAL7032
3000	2,5	5,79	PL.29.3025	PL.29.3025.HDZ	PL.29.3025.INOX	PL.29.3025.ZNRAL7032



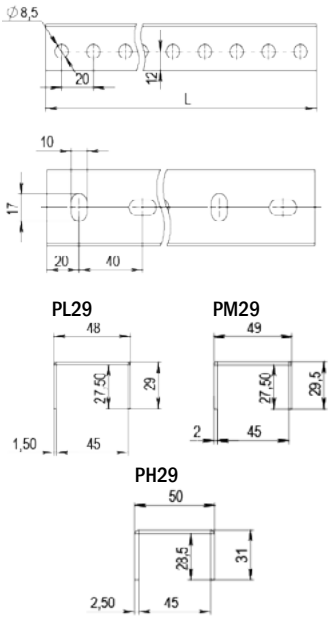

Каталог с Profsector.com

ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ | PH40 / PHH40


Технические характеристики

толщина металла	3,0 / 4,0 мм
материал	горячее цинкование
	оцинкованная сталь по методу Сендзимира
	полимерное покрытие
	нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316)

Примечания

Профиль П-образный предназначен для установки консолей BH50, BSH50, BSM45, для последующей прокладки кабельных трасс с использованием кабельных лотков, кабельных коробов, узлов крепления высоковольтных кабелей. Крепление к стене.



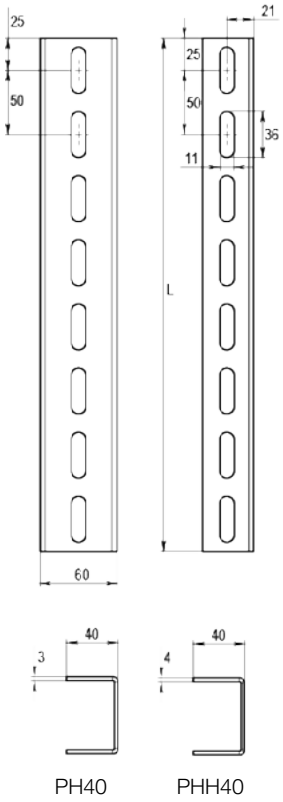

PH40 PHH40

PH40 стандартное исполнение

Длина L, мм	Толщина металла, мм	Артикул
300	3,0	PH.40.0330.HDZ
400	3,0	PH.40.0430.HDZ
500	3,0	PH.40.0530.HDZ
600	3,0	PH.40.0630.HDZ
700	3,0	PH.40.0730.HDZ
800	3,0	PH.40.0830.HDZ
1000	3,0	PH.40.1030.HDZ
1200	3,0	PH.40.1230.HDZ
1500	3,0	PH.40.1530.HDZ
2000	3,0	PH.40.2030.HDZ
2500	3,0	PH.40.2530.HDZ

PHH40 стандартное исполнение

Длина L, мм	Толщина металла, мм	Артикул
300	4,0	PH.40.0340.HDZ
400	4,0	PH.40.0440.HDZ
500	4,0	PH.40.0540.HDZ
600	4,0	PH.40.0640.HDZ
700	4,0	PH.40.0740.HDZ
800	4,0	PH.40.0840.HDZ
1000	4,0	PH.40.1040.HDZ
1200	4,0	PH.40.1240.HDZ
1500	4,0	PH.40.1540.HDZ
2000	4,0	PH.40.2040.HDZ

ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ | PDH40 / PDHH40


Технические характеристики

толщина металла	3,0 /4,0 мм
материал	горячее цинкование
	оцинкованная сталь по методу Сендзимира
	полимерное покрытие
	нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316)

Примечания

Профили П-образные PDH40 и PDHH40 состоят из двух сваренных профилей PH40 и PHH40 соответственно. Данная конструкция обладает высокой несущей способностью.



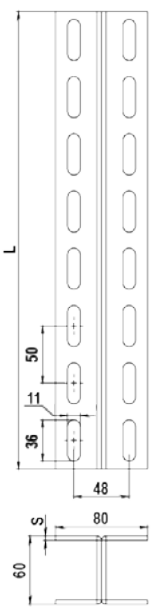

PDH40 (3,0 мм) Стандартное исполнение

Длина L, мм	Вес, кг	Толщина металла S, мм	Артикул
0,4	2,1	3,0	PDH.40.0430.HDZ
0,6	3,1	3,0	PDH.40.0630.HDZ
1,0	5,2	3,0	PDH.40.1030.HDZ
1,2	6,2	3,0	PDH.40.1230.HDZ
1,8	9,3	3,0	PDH.40.1830.HDZ
2,0	10,3	3,0	PDH.40.2030.HDZ

PDHH40 (4,0 мм) Стандартное исполнение

Длина L, мм	Вес, кг	Толщина металла S, мм	Артикул
0,4	2,8	4,0	PDH.40.0440.HDZ
0,5	3,4	4,0	PDH.40.0540.HDZ
0,6	4,1	4,0	PDH.40.0640.HDZ
0,7	4,8	4,0	PDH.40.0740.HDZ
0,8	5,4	4,0	PDH.40.0840.HDZ
1,0	6,9	4,0	PDH.40.1040.HDZ
1,2	8,3	4,0	PDH.40.1240.HDZ
1,6	10,9	4,0	PDH.40.1640.HDZ
2,0	13,7	4,0	PDH.40.2040.HDZ
2,8	19,4	4,0	PDH.40.2840.HDZ

Каталог с Profsector.com

BL40 / BM40 | КОНСОЛЬ

Технические характеристики

толщина металла	1,5 / 2,0 мм
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира горячее цинкование полимерное покрытие нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316)

Примечания


Консоль предназначена для прокладки кабельных линий с применением кабельных лотков, кабельных коробов или узлов крепления высоковольтных кабелей. Используется совместно с профилями PL29, PM29, PH29, PH40, PHH40 при помощи болтов M8x60 и гайки M8 в количестве двух штук на соединение. Так же совместим с консолями BSL40, BSM40, BSM45. Крепежные элементы в комплект не входят.


BL40 (1,5 мм) стандартное исполнение

Длина, мм	Длина L, мм	Высота H, мм	Исполнение A, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул			
						оцинк.	гор.оцинк.	нерж.	оцинк./полимер.
100	135	40	1	1,5	0,15	BL.40.1015	BL.40.1015.HDZ	BL.40.1015.INOX	BL.40.1015.ZNRAL7032
150	180	40	1	1,5	0,19	BL.40.1515	BL.40.1515.HDZ	BL.40.1515.INOX	BL.40.1515.ZNRAL7032
200	230	60	2	1,5	0,32	BL.40.2015	BL.40.2015.HDZ	BL.40.2015.INOX	BL.40.2015.ZNRAL7032
300	330	60	2	1,5	0,45	BL.40.3015	BL.40.3015.HDZ	BL.40.3015.INOX	BL.40.3015.ZNRAL7032
400	440	80	3	1,5	0,75	BL.40.4515	BL.40.4515.HDZ	BL.40.4515.INOX	BL.40.4515.ZNRAL7032
500	540	80	3	1,5	0,90	BL.40.5015	BL.40.5015.HDZ	BL.40.5015.INOX	BL.40.5015.ZNRAL7032
600	640	80	3	1,5	1,09	BL.40.6015	BL.40.6015.HDZ	BL.40.6015.INOX	BL.40.6015.ZNRAL7032


BM40 (2,0 мм) стандартное исполнение

Длина, мм	Длина L, мм	Высота H, мм	Исполнение A, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул			
						оцинк.	гор.оцинк.	нерж.	оцинк./полимер.
100	135	40	1	2,0	0,19	BM.40.1020	BM.40.1020.HDZ	BM.40.1020.INOX	BM.40.1020.ZNRAL7032
150	180	40	1	2,0	0,25	BM.40.1520	BM.40.1520.HDZ	BM.40.1520.INOX	BM.40.1520.ZNRAL7032
200	230	60	2	2,0	0,40	BM.40.2020	BM.40.2020.HDZ	BM.40.2020.INOX	BM.40.2020.ZNRAL7032
300	330	60	2	2,0	0,58	BM.40.3020	BM.40.3020.HDZ	BM.40.3020.INOX	BM.40.3020.ZNRAL7032
400	440	80	3	2,0	0,96	BM.40.4520	BM.40.4520.HDZ	BM.40.4520.INOX	BM.40.4520.ZNRAL7032
500	540	80	3	2,0	1,15	BM.40.5020	BM.40.5020.HDZ	BM.40.5020.INOX	BM.40.5020.ZNRAL7032
600	640	80	3	2,0	1,40	BM.40.6020	BM.40.6020.HDZ	BM.40.6020.INOX	BM.40.6020.ZNRAL7032

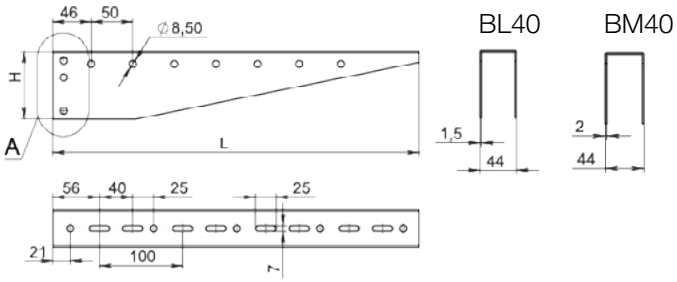

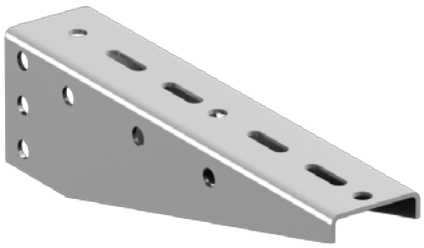

Исполнение A

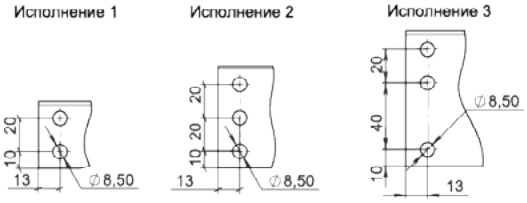

Каталог с Profsector.com

КОНСОЛЬ | BSL40 / BSM40

Технические характеристики

толщина металла	1,5 / 2,0 мм
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира горячее цинкование

Примечания

Консоль предназначена для прокладки кабельных линий с применением кабельных лотков, кабельных коробов или узлов крепления высоковольтных кабелей. Используется совместно с профилями PL29, PM29, PH29 при помощи болтов M8x60 и гайки M8 в количестве двух штук на соединение. Крепежные элементы в комплект не входят.

BSL40 Стандартное исполнение

Замена консоли BL40


Длина B, мм	Высота основания A, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул	
				оцинк.	гор.оцинк.
100	125	1,5	0,21	BLS.40.1015	BLS.40.1015.HDZ
150	130	1,5	0,27	BLS.40.1515	BLS.40.1515.HDZ
200	130	1,5	0,32	BLS.40.2015	BLS.40.2015.HDZ
300	140	1,5	0,46	BLS.40.3015	BLS.40.3015.HDZ



BSM40 Стандартное исполнение

Замена консоли BL50

Длина B, мм	Высота основания A, мм	Толщина металла, мм	Артикул	
			оцинк.	гор.оцинк.
100	125	2,0	BLM.40.1020	BLM.40.1020.HDZ
150	130	2,0	BLM.40.1520	BLM.40.1520.HDZ
200	130	2,0	BLM.40.2020	BLM.40.2020.HDZ
300	140	2,0	BLM.40.3020	BLM.40.3020.HDZ

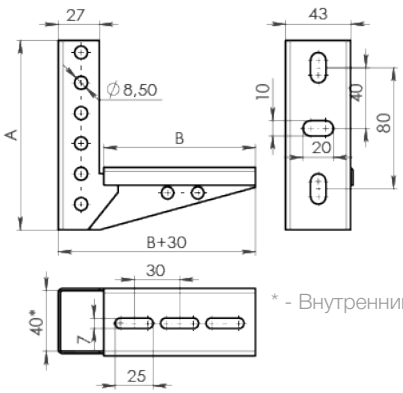


КОНСОЛЬ | BH50

Технические характеристики

толщина металла	3,0 мм
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира горячее цинкование полимерное покрытие нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316)

Примечания

Консоль предназначена для прокладки кабельных линий с применением кабельных лотков, кабельных коробов или узлов крепления высоковольтных кабелей. Используется совместно с профилями PH40, PHH40 при помощи болтов M8x60 и гайки M8 в количестве двух штук на соединение. Так же совместим с консолями BSL40, BSM40, BSM45. Крепежные элементы в комплект не входят.

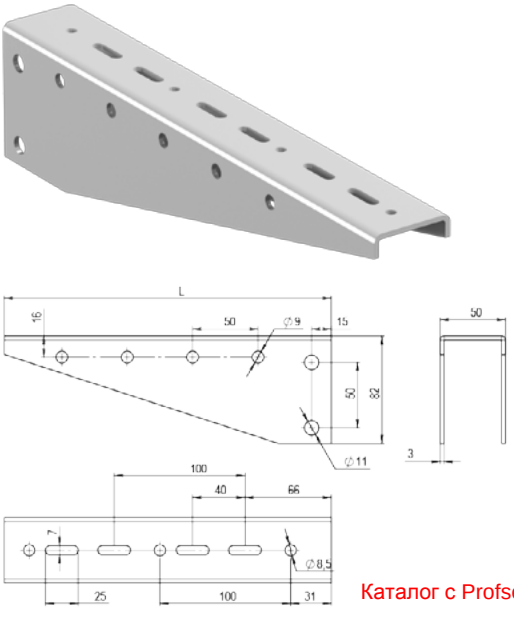

Стандартное исполнение

Длина L, мм	Толщина металла, мм	Артикул	
		оцинк.	гор.оцинк.
200	3,0	PH.50.2030	PH.50.2030.HDZ
300	3,0	PH.50.3030	PH.50.3030.HDZ
400	3,0	PH.50.4030	PH.50.4030.HDZ
500	3,0	PH.50.5030	PH.50.5030.HDZ
600	3,0	PH.50.6030	PH.50.6030.HDZ
700	3,0	PH.50.7030	PH.50.7030.HDZ
800	3,0	PH.50.8030	PH.50.8030.HDZ
900	3,0	PH.50.9030	PH.50.9030.HDZ

Каталог с Profsector.com

BSM45 | КОНСОЛЬ

Замена консоли BL55

Технические характеристики

толщина металла	2,0 мм
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира
	горячее цинкование
	полимерное покрытие
	нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316)


Примечания

Узел состоит из Консоли BM40 и и подпятника в виде П-образного профиля. Предназначен для прокладки кабельных линий с применением кабельных лотков, кабельных коробов или узлов крепления высоковольтных кабелей. Монтаж при помощи болтов M10x60 и гайки M10 в количестве 2х штук на соединение. Крепежные элементы в комплект не входят.


Стандартное исполнение


Длина, мм	Длина консоли L, мм	Толщина металла, мм	Масса, кг	Артикул			
				оцинк.	гор.оцинк.	нерж.	оцинк./полимер.
400	440	2,0	1,47	BSM.45.4020	BSM.45.4020.HDZ	BSM.45.4020.INOX	BSM.45.4020.ZNRAL7032
500	540	2,0	1,66	BSM.45.5020	BSM.45.5020.HDZ	BSM.45.5020.INOX	BSM.45.5020.ZNRAL7032
600	640	2,0	1,91	BSM.45.6020	BSM.45.6020.HDZ	BSM.45.6020.INOX	BSM.45.6020.ZNRAL7032

Консоль BM40

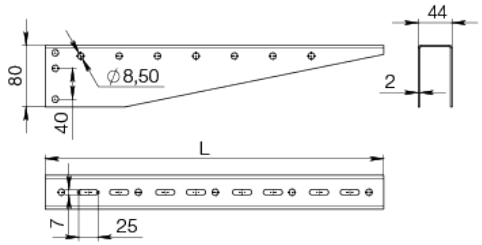

Подпятник (П-обр. профиль)

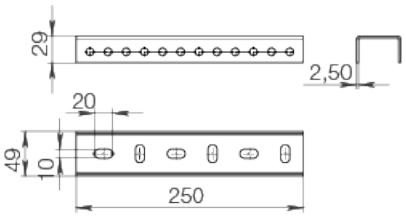

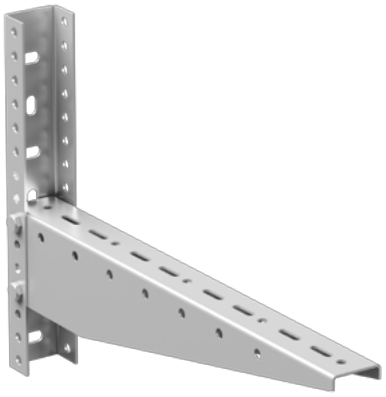

BSH50 | КОНСОЛЬ

Технические характеристики


толщина металла	3,0 мм
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира
	горячее цинкование
	полимерное покрытие
	нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316)


Примечания

Консоль предназначена для прокладки кабельных линий с применением кабельных лотков, кабельных коробов или узлов крепления высоковольтных кабелей. Используется совместно с профилями PH40, PHH40 при помощи болтов M10x60 и гайки M10 в количестве 2х штук на соединение или самостоятельно крепится к стене анкерными болтами M10. Крепежные элементы в комплект не входят.

Стандартное исполнение

Длина, мм	Длина L, мм	Длина D, мм	Толщина металла S1, мм	Толщина металла S2, мм	кол-во отверстий n, шт	Вес, кг	Артикул			
							оцинк.	гор.оцинк.	нерж.	оцинк./полимер.
200	250	120	3,0	6,0	3	0,78	BSH.50.2030	BSH.50.2030.HDZ	BSH.50.2030.INOX	BSH.50.2030.ZNRAL7032
300	350	120	3,0	6,0	3	1,01	BSH.50.3030	BSH.50.3030.HDZ	BSH.50.3030.INOX	BSH.50.3030.ZNRAL7032
400	450	160	3,0	8,0	4	1,72	BSH.50.4030	BSH.50.4030.HDZ	BSH.50.4030.INOX	BSH.50.4030.ZNRAL7032
500	550	160	3,0	8,0	4	2,02	BSH.50.5030	BSH.50.5030.HDZ	BSH.50.5030.INOX	BSH.50.5030.ZNRAL7032
600	650	160	3,0	8,0	4	2,32	BSH.50.6030	BSH.50.6030.HDZ	BSH.50.6030.INOX	BSH.50.6030.ZNRAL7032
700	750	160	3,0	8,0	4	2,63	BSH.50.7030	BSH.50.7030.HDZ	BSH.50.7030.INOX	BSH.50.7030.ZNRAL7032
800	850	160	3,0	10,0	4	3,02	BSH.50.8030	BSH.50.8030.HDZ	BSH.50.8030.INOX	BSH.50.8030.ZNRAL7032
900	950	160	3,0	10,0	4	3,32	BSH.50.9030	BSH.50.9030.HDZ	BSH.50.9030.INOX	BSH.50.9030.ZNRAL7032

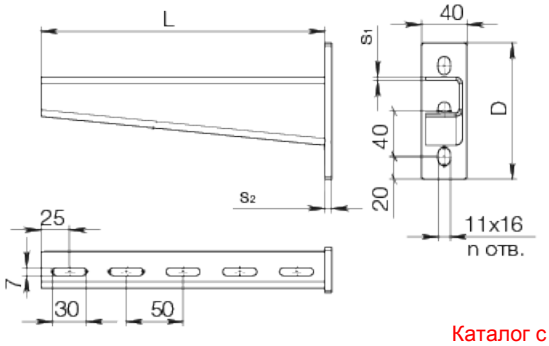

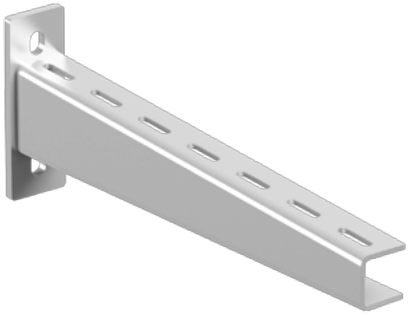

Каталог с Profsector.com

КОНСОЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ | КГ1 / КГ2


Технические характеристики

толщина металла	2,0 мм
материал	горячее оцинкование
	оцинкованная сталь по методу Сендзимира
	полимерное покрытие
	нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316)

Применение


Используется при прокладке кабельных трасс, проводов, кабельных лотков и т.п. в горизонтальной плоскости. Консоль крепится к стене через предусмотренные в подпятнике отверстия, на саму полку монтируется кабельная трасса.

КГ1

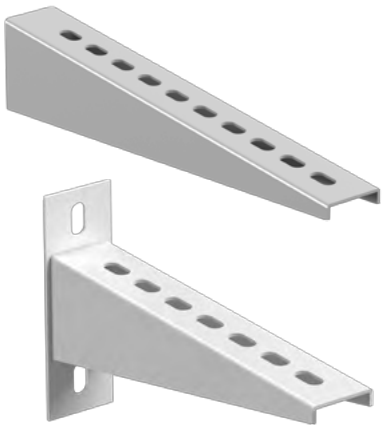


Длина L, мм	Диаметр отверстий, мм	м/о Отверстий, мм	Толщина металла, мм	Вес кг/шт	Артикул
Полимерное покрытие					
150	16x8	95	2,0	0,4	EL-03.03.60.001
250	16x8	95	2,0	0,6	EL-03.03.60.002
350	16x8	95	2,0	0,8	EL-03.03.60.003
450	16x8	95	2,0	1,0	EL-03.03.60.004
Оцинкованная сталь					
150	8	95	2,0	0,3	EL-03.03.60.001
250	8	95	2,0	0,5	EL-03.03.60.002
350	8	95	2,0	0,6	EL-03.03.60.003
450	8	95	2,0	0,8	EL-03.03.60.004


КГ1 Оцинкованная сталь

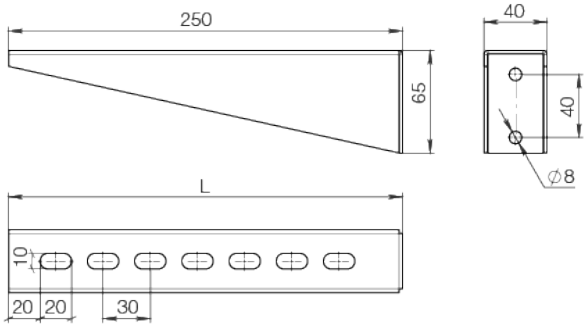


КГ1 Полимерное покрытие

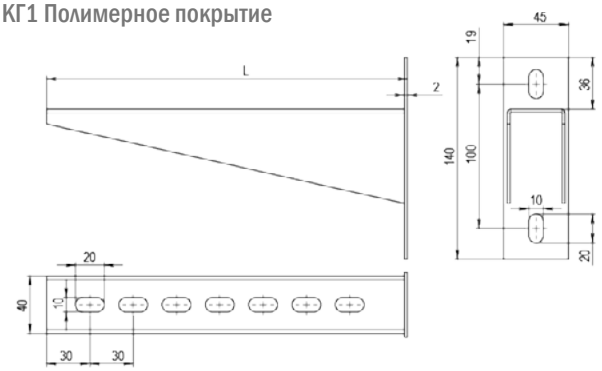

КГ2

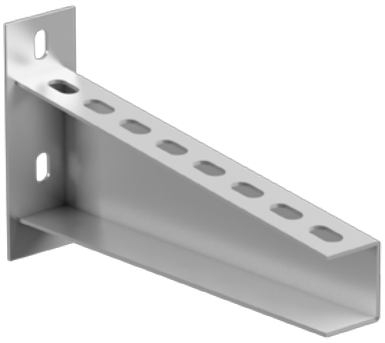

Габаритный размер LxBxH, мм	Диаметр отверстий, мм	м/о Отверстий, мм	Толщина металла, мм	Вес кг/шт	Артикул
150x40x105	16x8	95	2,0	0,4	EL-03.03.60.001
250x40x125	16x8	95	2,0	0,6	EL-03.03.60.002
350x50x135	16x8	95	2,0	0,8	EL-03.03.60.003
450x50x150	16x8	95	2,0	1,0	EL-03.03.60.004

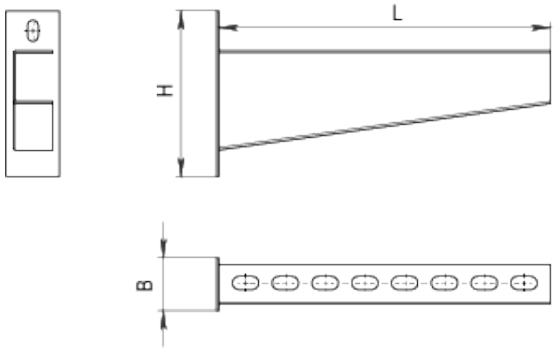

Каталог с Profsector.com

KB1 | КОНСОЛЬ ВЕРТИКАЛЬНАЯ

Технические характеристики


толщина металла	2,0 мм
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира
	горячее цинкование
	полимерное покрытие
	нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316)

Примечания

Используется при прокладке кабельных трасс, проводов, кабельных лотков и т.п. Используется совместно с кабельной консолью BL40 и BM40. Консоль крепится к потолку, либо к полу через предусмотренные в подпятнике отверстия. К консоли крепится кабельная консоль, на которую устанавливается кабельная трасса и т.п.

Стандартное исполнение

Длина консоли L, мм	Размер профиля консоли, мм	Размер подпятника, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг		Артикул	
				оцинк.	полимер.	оцинк.	полимер.
400	29x49x29	120x54x64	2	1,1	1,3	EL-03.41.61.001	EL-03.41.60.001
600	29x49x29	120x54x64	2	1,5	1,8	EL-03.41.61.002	EL-03.41.60.002
800	29x49x29	120x54x64	2	2,0	2,2	EL-03.41.61.003	EL-03.41.60.003
1200	29x49x29	120x54x64	2	2,8	3,1	EL-03.41.61.004	EL-03.41.60.004

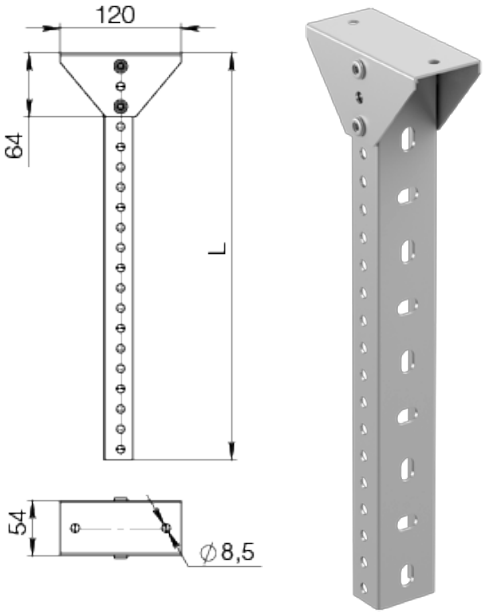

SV29-01 | КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ

Технические характеристики


толщина металла	2,0 мм
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира
	горячее цинкование
	полимерное покрытие
	нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316)


Примечания

Крепление к потолку применяется для организации подвеса кабельной трассы, а также крепления к прямой и наклонной плоскости. В подвес предусматривается монтаж консолей BL, BM, BSL, BSM, BSH.

Стандартное исполнение

Длина x Ширина, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул (оцинк.)	Артикул (гор.оцинк.)	Артикул (нерж.)
120x50	2.0	0.37	SV2901.20	SV2901.20.HDZ	SV2901.20.INOX
120x50	2.5	0.37	SV2901.25	---	---

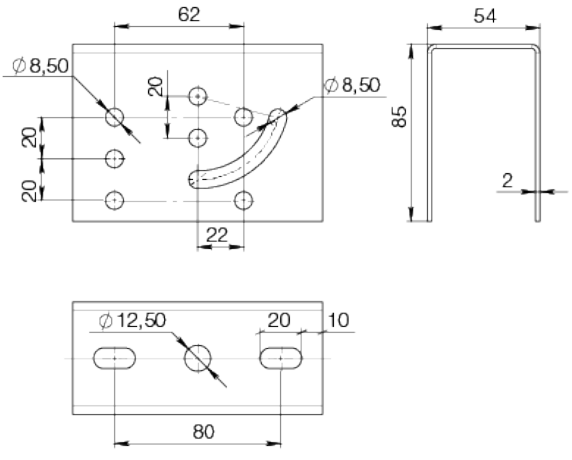



Каталог с Profsector.com

КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ | SHI4001 / SHDI4001


Технические характеристики

толщина металла	3,0 / 6.0 мм
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира
	горячее цинкование
	полимерное покрытие
	нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316)

Примечания

Крепление к потолку применяется для подвеса кабельной трассы. Для создания подвеса в данное изделие монтируется вертикальна консоль или П-образный профиль. Возможен монтаж крепления на полу. В основании имеются 4 отверстия для монтажа.




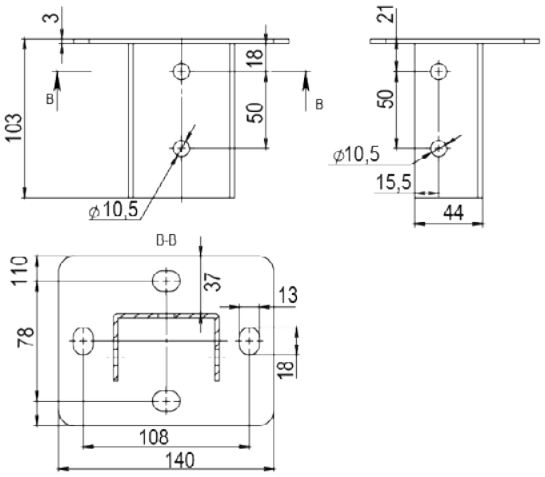

SHI4001 Стандартное исполнение

Высота, мм	Тол. мет, мм	Вес, кг	Артикул
103	3,0	0,644	SHI.4001.30.HDZ



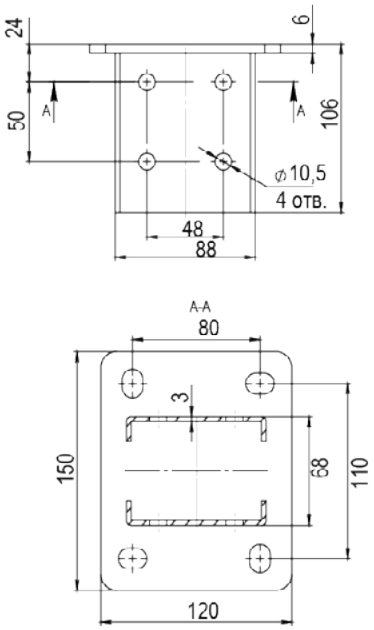

SHDI4001 Стандартное исполнение

Высота, мм	Тол. мет., мм	Вес, кг	Артикул
106	6,0	1,7	SHDI.4001.60.HDZ

Каталог с Profsector.com

SW41-01 / SW29-01 | КРЕПЛЕНИЕ ПРИВАРНОЕ

Технические характеристики

толщина металла	6,0 мм
материал	сталь, без покрытия


Примечания

Крепление для приварки вертикальной консоли или П-образного профиля к массивным металлоконструкциям. П-образный профиль закрепляется при помощи болтов. Необходим для сохранения цинкового слоя П-образного профиля при монтаже.

Стандартное исполнение

Наименование	Толщина метала, мм	Вес, кг	Артикул
SW29-01	6,0	0,95	SW.29.01
SW41-01	6,0	1,00	SW.41.01

SW29-01

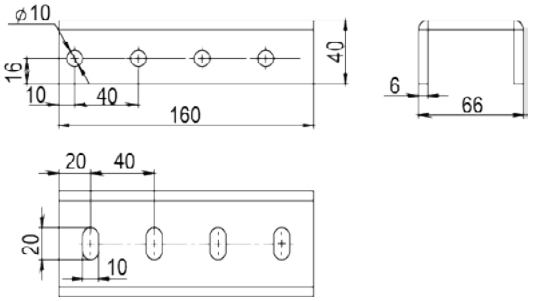



BSM30 | КОНСОЛЬ ПОТОЛОЧНАЯ

Технические характеристики

толщина металла	2,0 мм
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира горячее цинкование


Примечания

Потолочная консоль предназначена для монтажа трассы лотков с небольшой нагрузкой под потолком или вдоль стены.

Стандартное исполнение

Длина L, мм	Длина основания, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул	
				оцинк.	гор.цинк
100	78	2,0	0.37	BSM30.1020	BSM30.1020.HDZ
150	78	2,0	0,43	BSM30.1520	BSM30.1520.HDZ
200	113	2,0	0,52	BSM30.2020	BSM30.2020.HDZ
300	113	2,0	0,64	BSM30.3020	BSM30.3020.HDZ
400	113	2,0	0,76	BSM30.4020	BSM30.4020.HDZ



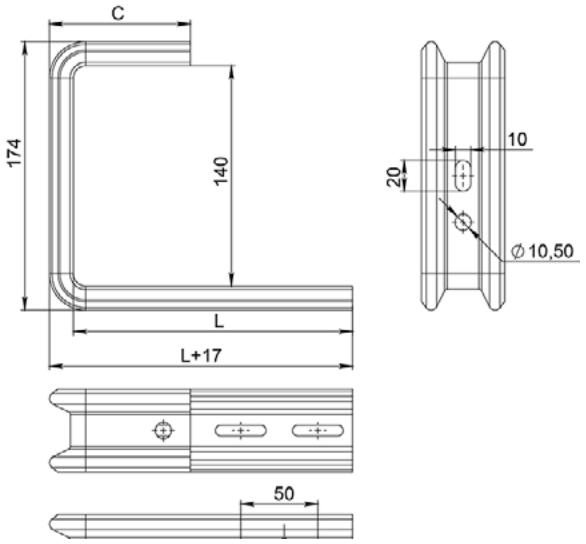

Каталог с Profsector.com

КРОНШТЕЙН | КП1 / КП2 / КП3

Технические характеристики


толщина металла	2,0 мм
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира горячее цинкование полимерное покрытие нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316)

Примечания


Применяется для потолочного монтажа всех типов кабельных лотков. Шпилька и болтовые соединения для крепления поставляются отдельно.

Используется совместно со шпилькой М8 и подвесами потолочными ПП1 / ПП2 / ПП3

КП1

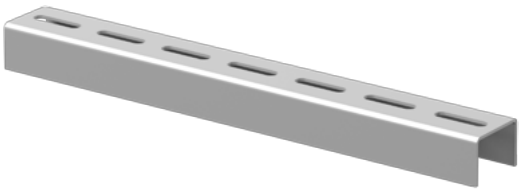


Длина кронштейна L, мм	Габаритный размер швеллера, мм	Толщина металла S, мм	Вес, кг		Артикул	
			оцинк.	полимер.	оцинк.	полимер.
150	30x44x30	2,0	0,2	0,2	EL-03.15.61.001	EL-03.15.60.001
250	30x44x30	2,0	0,4	0,4	EL-03.15.61.002	EL-03.15.60.002
350	30x44x30	2,0	0,5	0,6	EL-03.15.61.003	EL-03.15.60.003
450	30x44x30	2,0	0,7	0,7	EL-03.15.61.004	EL-03.15.60.004
550	30x44x30	2,0	0,9	0,9	EL-03.15.61.005	EL-03.15.60.005

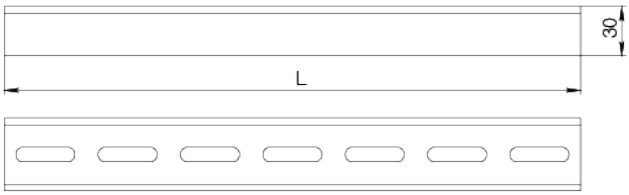


Используется совместно с консолями вертикальными КВ3, КВ4, либо шпилькой М8 и подвесами потолочными ПП1, ПП2, ПП3.

КП2

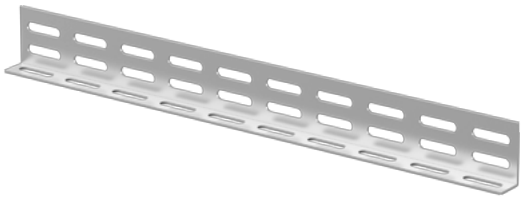

Длина кронштейна L, мм	Габаритный размер швеллера, мм	Толщина металла S, мм	Вес, кг		Артикул	
			оцинк.	полимер.	оцинк.	полимер.
200	53x25	2,0	0,2	0,2	EL-03.16.61.001	EL-03.16.60.001
300	53x25	2,0	0,4	0,4	EL-03.16.61.002	EL-03.16.60.002
400	53x25	2,0	0,5	0,5	EL-03.16.61.003	EL-03.16.60.003
500	53x25	2,0	0,6	0,6	EL-03.16.61.004	EL-03.16.60.004
600	53x25	2,0	0,7	0,7	EL-03.16.61.005	EL-03.16.60.005

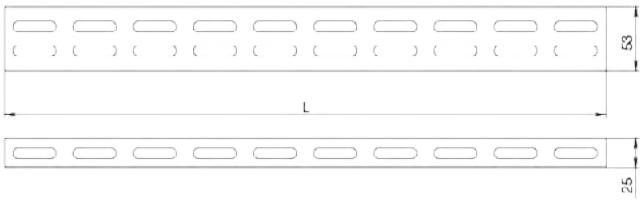


Используется совместно со шпилькой и подвесами потолочными ПП1, ПП2, ПП3.

КП3



Длина кронштейна L, мм	Высота кронштейна, мм	Ширина 1 ребра, мм	Толщина металла S, мм	Вес, кг		Артикул	
				оцинк.	полимер.	оцинк.	полимер.
200	40	32	2,0	0,2	0,2	EL-03.17.61.001	EL-03.17.60.001
300	40	32	2,0	0,3	0,3	EL-03.17.61.002	EL-03.17.60.002
400	40	32	2,0	0,5	0,5	EL-03.17.61.003	EL-03.17.60.003
500	40	32	2,0	0,6	0,6	EL-03.17.61.004	EL-03.17.60.004
600	40	32	2,0	0,8	0,8	EL-03.17.61.005	EL-03.17.60.005

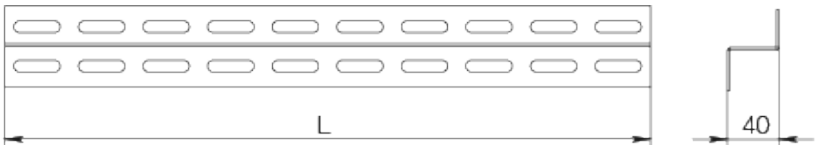

Каталог с Profsector.com

PL21 / PH21 | STRUT-ПРОФИЛЬ

Технические характеристики

толщина металла	1,5 / 2,5 мм
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира горячее цинкование полимерное покрытие

Примечания

Несущий элемент С-образного сечения. Используется при монтаже кабельных трасс и дополнительного оборудования. Толщина профиля варьирует от 1.5 до 2.5 мм.


PL21 (1,5 мм)

Длина L, мм	Толщина металла, S мм	Артикул
300	1,5	PL.21.0315
400	1,5	PL.21.0315
500	1,5	PL.21.0515
600	1,5	PL.21.0615
700	1,5	PL.21.0715
800	1,5	PL.21.0815
900	1,5	PL.21.0915
1000	1,5	PL.21.1015
1100	1,5	PL.21.1115
1200	1,5	PL.21.1215
1300	1,5	PL.21.1315
1400	1,5	PL.21.1415
1500	1,5	PL.21.1515
1600	1,5	PL.21.1615
1700	1,5	PL.21.1715
1800	1,5	PL.21.1815
1900	1,5	PL.21.1915
2000	1,5	PL.21.2015
2100	1,5	PL.21.2115
2200	1,5	PL.21.2215
2300	1,5	PL.21.2315
2400	1,5	PL.21.2415
2500	1,5	PL.21.2515
2600	1,5	PL.21.2615
2700	1,5	PL.21.2715
2800	1,5	PL.21.2815
2900	1,5	PL.21.2915
3000	1,5	PL.21.3015
4000	1,5	PL.21.4015
5000	1,5	PL.21.5015
6000	1,5	PL.21.6015

PH21 (2,5 мм)

28Длина L, мм	Толщина металла, S мм	Артикул
300	2,5	PL.21.0325
400	2,5	PL.21.0325
500	2,5	PL.21.0525
600	2,5	PL.21.0625
700	2,5	PL.21.0725
800	2,5	PL.21.0825
900	2,5	PL.21.0925
1000	2,5	PL.21.1025
1100	2,5	PL.21.1125
1200	2,5	PL.21.1225
1300	2,5	PL.21.1325
1400	2,5	PL.21.1425
1500	2,5	PL.21.1525
1600	2,5	PL.21.1625
1700	2,5	PL.21.1725
1800	2,5	PL.21.1825
1900	2,5	PL.21.1925
2000	2,5	PL.21.2025
2100	2,5	PL.21.2125
2200	2,5	PL.21.2225
2300	2,5	PL.21.2325
2400	2,5	PL.21.2425
2500	2,5	PL.21.2525
2600	2,5	PL.21.2625
2700	2,5	PL.21.2725
2800	2,5	PL.21.2825
2900	2,5	PL.21.2925
3000	2,5	PL.21.3025
4000	2,5	PL.21.4025
5000	2,5	PL.21.5025
6000	2,5	PL.21.6025



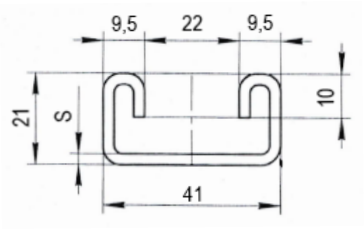


Каталог с Profsector.com

Технические характеристики

толщина металла	1,5 / 2,5 мм
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира горячее цинкование полимерное покрытие

Примечания

Несущий элемент С-образного сечения. Используется при монтаже кабельных трасс и дополнительного оборудования. Толщина профиля варьирует от 1.5 до 2.5 мм.

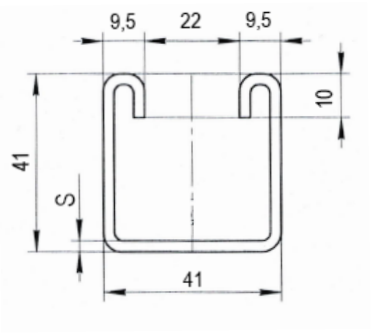



PL41 (1,5 мм)

Длина L, мм	Толщина металла, S мм	Артикул
300	1,5	PL.41.0315
400	1,5	PL.41.0315
500	1,5	PL.41.0515
600	1,5	PL.41.0615
700	1,5	PL.41.0715
800	1,5	PL.41.0815
900	1,5	PL.41.0915
1000	1,5	PL.41.1015
1100	1,5	PL.41.1115
1200	1,5	PL.41.1215
1300	1,5	PL.41.1315
1400	1,5	PL.41.1415
1500	1,5	PL.41.1515
1600	1,5	PL.41.1615
1700	1,5	PL.41.1715
1800	1,5	PL.41.1815
1900	1,5	PL.41.1915
2000	1,5	PL.41.2015
2100	1,5	PL.41.2115
2200	1,5	PL.41.2215
2300	1,5	PL.41.2315
2400	1,5	PL.41.2415
2500	1,5	PL.41.2515
2600	1,5	PL.41.2615
2700	1,5	PL.41.2715
2800	1,5	PL.41.2815
2900	1,5	PL.41.2915
3000	1,5	PL.41.3015
4000	1,5	PL.41.4015
5000	1,5	PL.41.5015
6000	1,5	PL.41.6015

PH41 (2,5 мм)

28Длина L, мм	Толщина металла, S мм	Артикул
300	2,5	PL.41.0325
400	2,5	PL.41.0325
500	2,5	PL.41.0525
600	2,5	PL.41.0625
700	2,5	PL.41.0725
800	2,5	PL.41.0825
900	2,5	PL.41.0925
1000	2,5	PL.41.1025
1100	2,5	PL.41.1125
1200	2,5	PL.41.1225
1300	2,5	PL.41.1325
1400	2,5	PL.41.1425
1500	2,5	PL.41.1525
1600	2,5	PL.41.1625
1700	2,5	PL.41.1725
1800	2,5	PL.41.1825
1900	2,5	PL.41.1925
2000	2,5	PL.41.2025
2100	2,5	PL.41.2125
2200	2,5	PL.41.2225
2300	2,5	PL.41.2325
2400	2,5	PL.41.2425
2500	2,5	PL.41.2525
2600	2,5	PL.41.2625
2700	2,5	PL.41.2725
2800	2,5	PL.41.2825
2900	2,5	PL.41.2925
3000	2,5	PL.41.3025
4000	2,5	PL.41.4025
5000	2,5	PL.41.5025
6000	2,5	PL.41.6025

Каталог с Profsector.com

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Каталог с Profsector.com



2017

КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ ГЭМ







Каталог с Profsector.com

Виды покрытий изделий

Продукция выпускаемая под торговой маркой «ASD-electric» может быть в четырех исполнениях:

Цинкование по методу Сендзимира

Общий принцип метода заключается в том, что рулоны металла протягиваются через ванны с цинком. На выходе – лист стали с равномерным и плотным слоем цинка. Рекомендуется использовать этот метод для стали, предназначенной для умеренных коррозийных условий.

Стандарт	ГОСТ 14918-80
Толщина покрытия	10-20 мкм
Плотность покрытия	275 г/м^2

Горячее цинкование погружением

Процесс цинкования заключается в погружении металлических конструкций в ванну с расплавленным цинком. Благодаря толстому слою цинка, изделия, обработанные методом горячего цинкования, подходят для применения на производствах, в помещениях с высокой влажностью или химическим воздействием. Кроме этого, имеет смысл использовать такие конструкции снаружи зданий.

Стандарт	ГОСТ 9.307-89
Толщина покрытия	40-200 мкм
Плотность покрытия	785-1710 г/м^2

Полиэфирная порошковая окраска

Порошковые краски наносятся методом электростатического осаждения на поверхность стали и стали оцинкованной по методу Сендзимира. Используются для окрашивания изделий, находящихся на открытом воздухе, когда от металлоконструкции требуется хорошая стойкость к атмосферному воздействию и повышенная защита от ультрафиолетового излучения Солнца.

Стандарт	ГОСТ 9.410-88
Толщина покрытия	80-120 мкм

Специсполнение


Нержавеющая сталь

Применяется сталь марок AISI 304 и AISI 316. Лотки из этой стали подходят для применения в химической и пищевой промышленности, а также для всех производственных процессов, протекающих в экстремально тяжёлых коррозионных условиях. Крепежные элементы также должны быть из нержавеющей стали.

Стандарт	Аналог ГОСТ 5632-72
Коррозийная стойкость	С1-С5 (ГОСТ 12944-2)

Каталог с Profsector.com

ЛЛ ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ

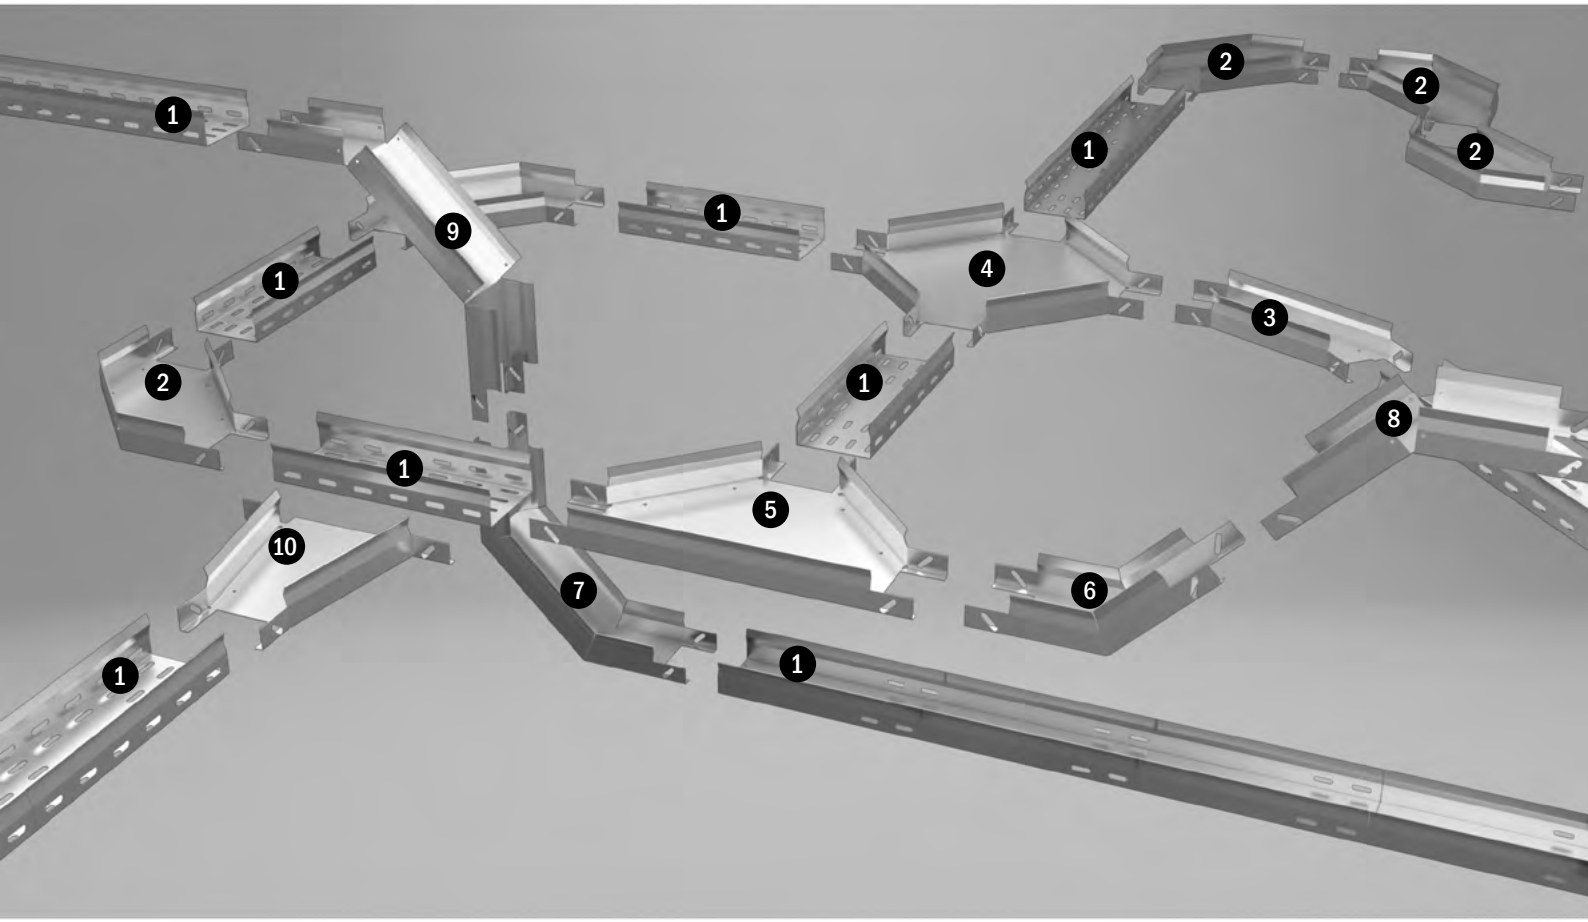


1. Лоток прямой перфорированный или глухой / 2. Поворот горизонтальный 90° / 3. Поворот горизонтальный 45° / 4. Ответвитель Х-рестообразный / 5. Ответвитель Т-образный
6. Поворот вертикальный вверх 45° / 7. Поворот вертикальный вверх 90° / 8. Поворот вертикальный вниз 45° / 9. Поворот вертикальный вниз 90° / 10. Отвод боковой


ТУ	ТУ-3400-011-25049042-2013
Тип	Лоток кабельный листовой, с перфорацией или глухой.
Климатическое исполнение	IP00 - прямые элементы и акссесуары без крышек
	IP20 - прямые элементы с перфорированной основой и аксессуары с крышками
	IP40 - прямые элементы с неперфорированной основой и акссесуары с крышками
Температуры эксплуатации и монтажа	От -60°С до +60°С
Толщина металла	0,7 / 1,0 / 1,2 / 1.5 мм
Длина лотка	2000 / 2500 / 3000
Ширина лотка	50 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм
Высота борта	25 / 50 / 65 / 80 / 100 / 150 / 200 мм
Тип соединения	Встык
Тип замка крышки	V-образный замок
Монтаж	Комплект метизов КМ-610
	В местах отрезов - с использованием соединительной пластины*
Антикоррозийная защита	Оцинкование методом Сендзимира
	Горячее оцинкование погружением в ванну
	Оцинкование с нанесением полимерного покрытия

* - соединители и крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.


Каталог с Profsector.com

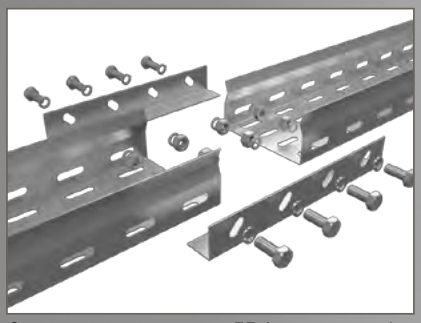


Соединение лотков серии ЛЛ (листовые перфорированные и неперфорированные лотки).

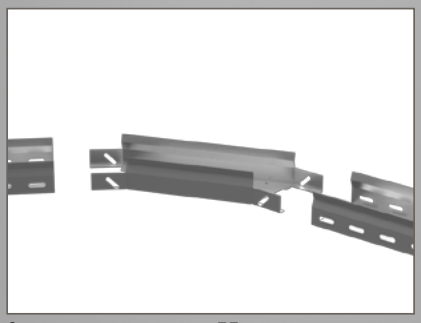


Соединение лотка серии ЛЛ, горизонтального перехода на 45°.

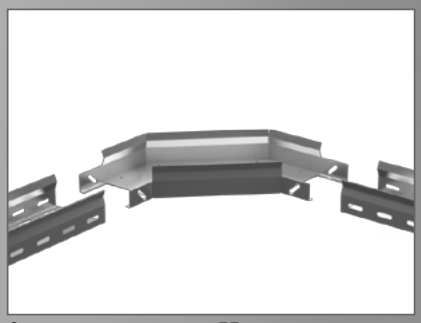


Соединение лотка серии ЛЛ, горизонтального перехода на 90°.

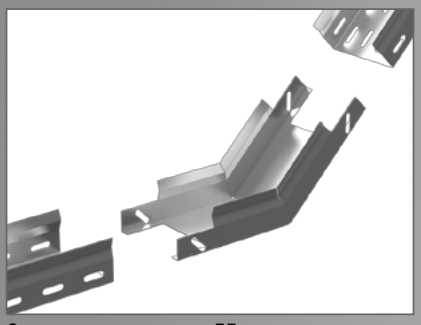


Соединение лотка серии ЛЛ, вертикального перехода на 45°.

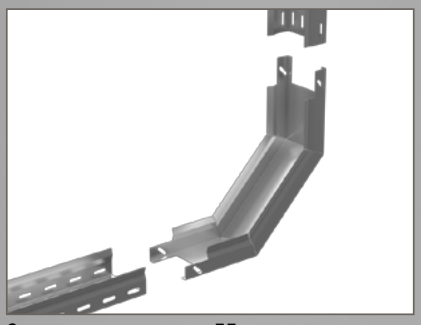


Соединение лотка серии ЛЛ, вертикального перехода на 90°.

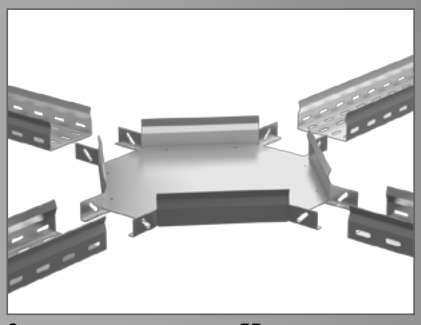


Соединение лотка серии ЛЛ, горизонтального крестообразного (Х-образного).

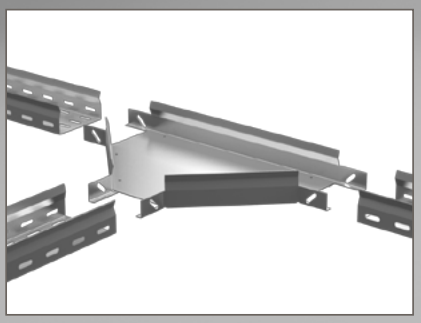

Соединение лотка серии ЛЛ, горизонтального тройникового (Т-образного).

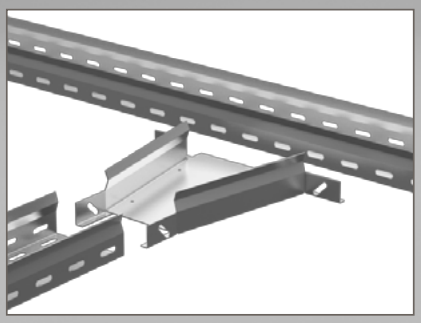

Соединение лотка серии ЛЛ, отвода бокового.

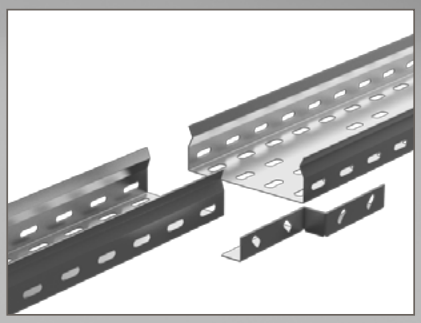

Соединение лотков разной ширины при помощи переходной пластины.

Каталог с Profsector.com

Технические характеристики

тип замка	V-образный
тип соединения	встык
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Назначение

Лоток листовой применяется на прямых участках кабельной трассы.Для монтажа используются соединители лотков СЛ. Соединители и крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.

Неперфорированный ЛЛГ (стандартное исполнение)

Высота H, мм	Ширина W, мм	Sп*, мм	Облегченные			Стандартные			Усиленные		
			Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
25	50	500	0,7	1,1	EL-21.01.21.002	1,0	1,6	EL-01.01.21.002	1,5	2,4	EL-11.01.51.002
	75	750	0,7	1,4	EL-21.01.21.004	1,0	2,0	EL-01.01.21.004	1,5	3,0	EL-11.01.51.004
	100	1000	0,7	1,7	EL-21.01.21.006	1,0	2,4	EL-01.01.21.006	1,5	3,6	EL-11.01.51.006
	150	1500	0,7	2,2	EL-21.01.21.008	1,0	3,2	EL-01.01.21.008	1,5	4,8	EL-11.01.51.008
	200	2000	0,7	2,8	EL-21.01.21.010	1,0	4,0	EL-01.01.21.010	1,5	6,0	EL-11.01.51.010
50	50	1000	0,7	1,7	EL-21.01.21.012	1,0	2,4	EL-01.01.21.012	1,5	3,6	EL-11.01.51.012
	75	1500	0,7	2,0	EL-21.01.21.014	1,0	2,8	EL-01.01.21.014	1,5	4,2	EL-11.01.51.014
	100	2000	0,7	2,2	EL-21.01.21.016	1,0	3,2	EL-01.01.21.016	1,5	4,8	EL-11.01.51.016
	150	3000	0,7	2,8	EL-21.01.21.018	1,0	4,0	EL-01.01.21.018	1,5	6,0	EL-11.01.51.018
	200	4000	0,7	3,4	EL-21.01.21.020	1,0	4,8	EL-01.01.21.020	1,5	7,2	EL-11.01.51.020
	250	5000	0,7	3,9	EL-21.01.21.022	1,0	5,6	EL-01.01.21.022	1,5	8,4	EL-11.01.51.022
	300	6000	1,0	6,4	EL-21.01.21.024	1,2	7,7	EL-01.01.21.024	1,5	9,6	EL-11.01.51.024
	400	8000	1,0	8,0	EL-21.01.21.026	1,2	9,6	EL-01.01.21.026	1,5	12,0	EL-11.01.51.026
	500	10000	1,0	9,6	EL-21.01.21.028	1,2	11,5	EL-01.01.21.028	1,5	14,4	EL-11.01.51.028
	600	12000	1,0	11,2	EL-21.01.21.030	1,2	13,4	EL-01.01.21.030	1,5	16,8	EL-11.01.51.030
65	100	2600	0,7	2,6	EL-21.01.21.032	1,0	3,7	EL-01.01.21.032	1,5	5,5	EL-11.01.51.032
	150	3900	0,7	3,1	EL-21.01.21.034	1,0	4,5	EL-01.01.21.034	1,5	6,7	EL-11.01.51.034
	200	5200	0,7	3,7	EL-21.01.21.036	1,0	5,3	EL-01.01.21.036	1,5	7,9	EL-11.01.51.036
	250	6500	0,7	4,3	EL-21.01.21.038	1,0	6,1	EL-01.01.21.038	1,5	9,1	EL-11.01.51.038
	300	7800	1,0	6,9	EL-21.01.21.040	1,2	8,3	EL-01.01.21.040	1,5	10,3	EL-11.01.51.040
	400	10400	1,0	8,5	EL-21.01.21.042	1,2	10,2	EL-01.01.21.042	1,5	12,7	EL-11.01.51.042
	500	13000	1,0	10,1	EL-21.01.21.044	1,2	12,1	EL-01.01.21.044	1,5	15,1	EL-11.01.51.044
	600	15600	1,0	11,7	EL-21.01.21.046	1,2	14,0	EL-01.01.21.046	1,5	17,5	EL-11.01.51.046
100	100	4000	0,7	3,1	EL-21.01.21.064	1,0	4,8	EL-01.01.21.064	1,5	7,2	EL-11.01.51.064
	150	6000	0,7	3,6	EL-21.01.21.066	1,0	5,6	EL-01.01.21.066	1,5	8,4	EL-11.01.51.066
	200	8000	0,7	4,1	EL-21.01.21.068	1,0	6,4	EL-01.01.21.068	1,5	9,6	EL-11.01.51.068
	250	10000	0,7	4,6	EL-21.01.21.070	1,0	7,2	EL-01.01.21.070	1,5	10,8	EL-11.01.51.070
	300	12000	1,0	7,4	EL-21.01.21.072	1,2	9,6	EL-01.01.21.072	1,5	12,0	EL-11.01.51.072
	400	16000	1,0	8,9	EL-21.01.21.074	1,2	11,5	EL-01.01.21.074	1,5	14,4	EL-11.01.51.074
	500	20000	1,0	11,2	EL-21.01.21.076	1,2	13,4	EL-01.01.21.076	1,5	16,8	EL-11.01.51.076
	600	24000	1,0	12,8	EL-21.01.21.078	1,2	15,4	EL-01.01.21.078	1,5	19,2	EL-11.01.51.078
150	150	9000	0,7	5,0	EL-21.01.21.080	1,0	7,2	EL-01.01.21.080	1,5	10,8	EL-11.01.51.080
	200	12000	0,7	5,6	EL-21.01.21.082	1,0	8,0	EL-01.01.21.082	1,5	12,0	EL-11.01.51.082
	250	15000	0,7	6,2	EL-21.01.21.084	1,0	8,8	EL-01.01.21.084	1,5	13,2	EL-11.01.51.084
	300	18000	1,0	9,6	EL-21.01.21.086	1,2	11,5	EL-01.01.21.086	1,5	14,4	EL-11.01.51.086
	400	24000	1,0	11,2	EL-21.01.21.088	1,2	13,4	EL-01.01.21.088	1,5	16,8	EL-11.01.51.088
	500	30000	1,0	12,8	EL-21.01.21.090	1,2	15,4	EL-01.01.21.090	1,5	19,2	EL-11.01.51.090
	600	36000	1,0	14,4	EL-21.01.21.092	1,2	17,3	EL-01.01.21.092	1,5	21,6	EL-11.01.51.092
200	200	16000	0,7	6,7	EL-21.01.21.094	1,0	9,0	EL-01.01.21.094	1,5	14,4	EL-11.01.51.094
	250	20000	0,7	7,3	EL-21.01.21.096	1,0	10,4	EL-01.01.21.096	1,5	15,6	EL-11.01.51.096
	300	24000	1,0	11,2	EL-21.01.21.098	1,2	13,4	EL-01.01.21.098	1,5	16,8	EL-11.01.51.098
	400	32000	1,0	12,8	EL-21.01.21.100	1,2	15,4	EL-01.01.21.100	1,5	19,2	EL-11.01.51.100
	500	40000	1,0	14,4	EL-21.01.21.102	1,2	17,3	EL-01.01.21.102	1,5	21,6	EL-11.01.51.102

*Sп - полезная площадь лотка при 40% наполнении. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать для коробов (лотков) с открываемыми крышками - 40%).

Sп = Ширина лотка (W) x Высота лотка (H) x 0,4

Каталог с Profsector.com


Высота H, мм	Ширина W, мм	Sп*, мм	Облегченные			Стандартные			Усиленные		
			Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
25	50	500	0,7	1,0	EL-21.01.21.001	1,0	1,4	EL-01.01.31.001	1,5	2,2	EL-11.01.51.001
	75	750	0,7	1,3	EL-21.01.21.003	1,0	1,8	EL-01.01.31.003	1,5	2,7	EL-11.01.51.003
	100	1000	0,7	1,5	EL-21.01.21.005	1,0	2,2	EL-01.01.31.005	1,5	3,3	EL-11.01.51.005
	150	1500	0,7	2,1	EL-21.01.21.007	1,0	2,9	EL-01.01.31.007	1,5	4,4	EL-11.01.51.007
	200	2000	0,7	2,5	EL-21.01.21.009	1,0	3,6	EL-01.01.31.009	1,5	5,5	EL-11.01.51.009
50	50	1000	0,7	1,5	EL-21.01.21.011	1,0	2,1	EL-01.01.31.011	1,5	3,2	EL-11.01.51.011
	75	1500	0,7	1,8	EL-21.01.21.013	1,0	2,5	EL-01.01.31.013	1,5	3,8	EL-11.01.51.013
	100	2000	0,7	2,0	EL-21.01.21.015	1,0	2,9	EL-01.01.31.015	1,5	4,3	EL-11.01.51.015
	150	3000	0,7	2,5	EL-21.01.21.017	1,0	3,6	EL-01.01.31.017	1,5	5,5	EL-11.01.51.017
	200	4000	0,7	3,1	EL-21.01.21.019	1,0	4,4	EL-01.01.31.019	1,5	6,6	EL-11.01.51.019
	250	5000	0,7	3,6	EL-21.01.21.021	1,0	5,1	EL-01.01.31.021	1,5	7,7	EL-11.01.51.021
	300	6000	1,0	5,9	EL-21.01.31.023	1,2	7,1	EL-01.01.41.023	1,5	8,8	EL-11.01.51.023
	400	8000	1,0	7,4	EL-21.01.31.025	1,2	8,9	EL-01.01.41.025	1,5	11,1	EL-11.01.51.025
	500	10000	1,0	8,9	EL-21.01.31.027	1,2	10,7	EL-01.01.41.027	1,5	13,3	EL-11.01.51.027
	600	12000	1,0	10,4	EL-21.01.31.029	1,2	12,5	EL-01.01.41.029	1,5	15,6	EL-11.01.51.029
65	100	2600	0,7	2,4	EL-21.01.21.031	1,0	3,4	EL-01.01.31.031	1,5	5,2	EL-11.01.51.031
	150	3900	0,7	3,0	EL-21.01.21.033	1,0	4,1	EL-01.01.31.033	1,5	6,3	EL-11.01.51.033
	200	5200	0,7	3,5	EL-21.01.21.035	1,0	4,9	EL-01.01.31.035	1,5	7,5	EL-11.01.51.035
	250	6500	0,7	4,0	EL-21.01.21.037	1,0	5,6	EL-01.01.31.037	1,5	8,6	EL-11.01.51.037
	300	7800	1,0	6,5	EL-21.01.31.039	1,2	7,6	EL-01.01.41.039	1,5	9,7	EL-11.01.51.039
	400	10400	1,0	8,0	EL-21.01.31.041	1,2	9,4	EL-01.01.41.041	1,5	12,0	EL-11.01.51.041
	500	13000	1,0	9,5	EL-21.01.31.043	1,2	11,2	EL-01.01.41.043	1,5	14,2	EL-11.01.51.043
	600	15600	1,0	10,9	EL-21.01.31.045	1,2	13,0	EL-01.01.41.045	1,5	16,3	EL-11.01.51.045
100	100	4000	0,7	3,1	EL-21.01.21.063	1,0	4,4	EL-01.01.31.063	1,5	6,6	EL-11.01.51.063
	150	6000	0,7	3,6	EL-21.01.21.065	1,0	5,1	EL-01.01.31.065	1,5	7,7	EL-11.01.51.065
	200	8000	0,7	4,1	EL-21.01.21.067	1,0	5,9	EL-01.01.31.067	1,5	8,8	EL-11.01.51.067
	250	10000	0,7	4,6	EL-21.01.21.069	1,0	6,6	EL-01.01.31.069	1,5	10,0	EL-11.01.51.069
	300	12000	1,0	7,4	EL-21.01.31.071	1,2	8,9	EL-01.01.41.071	1,5	11,1	EL-11.01.51.071
	400	16000	1,0	8,9	EL-21.01.31.073	1,2	10,7	EL-01.01.41.073	1,5	13,3	EL-11.01.51.073
	500	20000	1,0	10,4	EL-21.01.31.075	1,2	12,5	EL-01.01.41.075	1,5	15,6	EL-11.01.51.075
	600	24000	1,0	11,9	EL-21.01.31.077	1,2	14,3	EL-01.01.41.077	1,5	17,8	EL-11.01.51.077
150	150	9000	0,7	4,6	EL-21.01.21.079	1,0	6,5	EL-01.01.31.079	1,5	9,8	EL-11.01.51.079
	200	12000	0,7	5,1	EL-21.01.21.081	1,0	7,3	EL-01.01.31.081	1,5	10,9	EL-11.01.51.081
	250	15000	0,7	5,6	EL-21.01.21.083	1,0	8,0	EL-01.01.31.083	1,5	12,0	EL-11.01.51.083
	300	18000	1,0	8,8	EL-21.01.31.085	1,2	10,5	EL-01.01.41.085	1,5	13,2	EL-11.01.51.085
	400	24000	1,0	10,3	EL-21.01.31.087	1,2	12,3	EL-01.01.41.087	1,5	15,4	EL-11.01.51.087
	500	30000	1,0	11,8	EL-21.01.31.089	1,2	14,1	EL-01.01.41.089	1,5	17,7	EL-11.01.51.089
	600	36000	1,0	13,3	EL-21.01.31.091	1,2	15,9	EL-01.01.41.091	1,5	19,9	EL-11.01.51.091
200	200	16000	0,7	6,1	EL-21.01.21.093	1,0	8,7	EL-01.01.31.093	1,5	13,0	EL-11.01.51.093
	250	20000	0,7	6,6	EL-21.01.21.095	1,0	9,4	EL-01.01.31.095	1,5	14,1	EL-11.01.51.095
	300	24000	1,0	10,2	EL-21.01.31.097	1,2	12,2	EL-01.01.41.097	1,5	15,3	EL-11.01.51.097
	400	32000	1,0	11,7	EL-21.01.31.099	1,2	14,0	EL-01.01.41.099	1,5	17,5	EL-11.01.51.099
	500	40000	1,0	13,2	EL-21.01.31.101	1,2	15,8	EL-01.01.41.101	1,5	19,8	EL-11.01.51.101

*Sп - полезная площадь лотка при 40% наполнении. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать для коробов (лотков) с открываемыми крышками - 40%).


Sп = Ширина лотка (W) x Высота лотка (H) x 0,4

Каталог с Profsector.com


Не перфорированный ЛЛГ

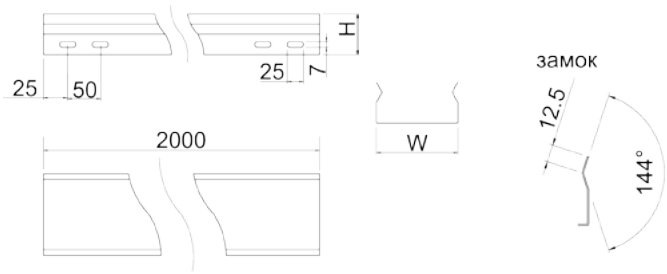

Перфорированный ЛЛП

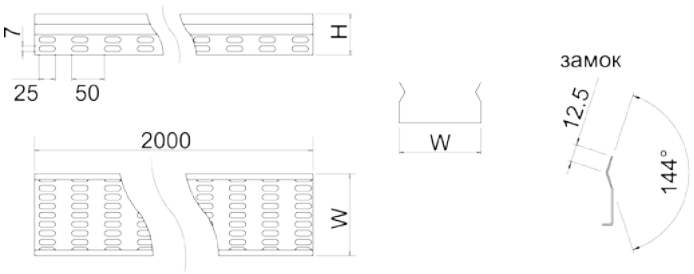



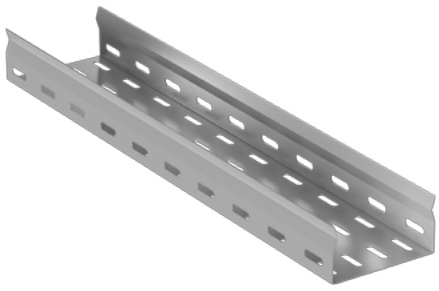

КРЫШКА ЛИСТОВОГО ЛОТКА ПРЯМОГО | ЛЛ

Технические характеристики


тип замка | V-образный
материал | Оцинкованная сталь по методу Сендзимира*
*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).


Назначение

Крышки к кабельным лоткам предназначены для защиты от внешних воздействий кабеля и проводов в кабельных лотках. Крышка защелкивается на лоток простым нажатием.

Стандартное исполнение

Ширина А, мм	Габаритный размер, мм	Облегченные			Стандартные			Усиленные		
		Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	53x2000	0,7	0,8	EL-22.01.21.001	1,0	1,2	EL-02.01.31.001	1,5	1,8	EL-12.01.51.001
75	78x2000	0,7	1,1	EL-22.01.21.002	1,0	1,6	EL-02.01.31.002	1,5	2,4	EL-12.01.51.002
100	103x2000	0,7	1,4	EL-22.01.21.003	1,0	2,0	EL-02.01.31.003	1,5	3,0	EL-12.01.51.003
150	153x2000	0,7	2,0	EL-22.01.21.004	1,0	2,8	EL-02.01.31.004	1,5	4,2	EL-12.01.51.004
200	203x2000	0,7	2,5	EL-22.01.21.005	1,0	3,6	EL-02.01.31.005	1,5	5,4	EL-12.01.51.005
250	253x2000	0,7	3,1	EL-22.01.21.006	1,0	4,4	EL-02.01.31.006	1,5	6,6	EL-12.01.51.006
300	303x2000	0,7	3,6	EL-22.01.21.007	1,0	5,2	EL-02.01.31.007	1,5	7,8	EL-12.01.51.007
400	403x2000	0,7	4,8	EL-22.01.21.008	1,0	6,8	EL-02.01.31.008	1,5	10,2	EL-12.01.51.008
500	503x2000	1,0	8,4	EL-22.01.31.009	1,2	10,1	EL-02.01.41.009	1,5	12,6	EL-12.01.51.009
600	603x2000	1,0	10,0	EL-22.01.31.010	1,2	12,0	EL-02.01.41.010	1,5	15,0	EL-12.01.51.010

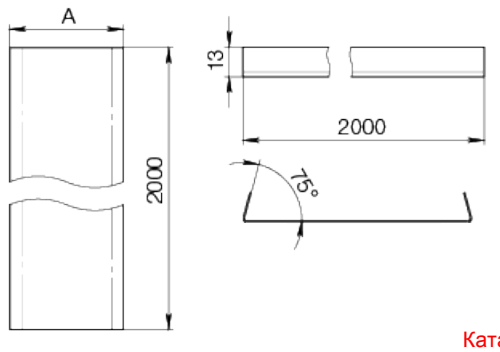

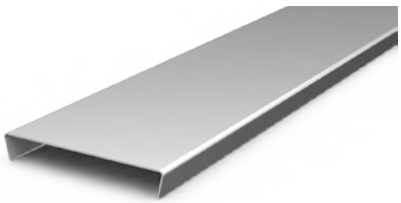

Каталог с Profsector.com

ЛУГ-90 | ЛОТОК УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ НА 90°

Технические характеристики

тип замка	V-образный
тип соединения	встык (с использованием соединителей и креплением стандартными крепежными изделиями КМ4)
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*


*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).


Назначение

Предназначен для поворота трассы в горизонтальной плоскости под углом 90°. Используется как аксессуар к прямым лоткам серии ЛЛ перфорированным, неперфорированным, облегченным, стандартным, усиленным. Для монтажа используется комплект метизов КМ4. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.

Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина W, мм	Расстояние A, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
25	50	187	1,0	0,4	EL-01.11.31.002
	75	212	1,0	0,5	EL-01.11.31.004
	100	237	1,0	0,5	EL-01.11.31.006
	150	287	1,0	0,7	EL-01.11.31.008
	200	337	1,0	0,9	EL-01.11.31.010
50	50	187	1,0	0,5	EL-01.11.31.012
	75	212	1,0	0,6	EL-01.11.31.014
	100	237	1,0	0,7	EL-01.11.31.016
	150	287	1,0	0,9	EL-01.11.31.018
	200	337	1,0	1,1	EL-01.11.31.020
	250	387	1,0	1,3	EL-01.11.31.022
	300	437	1,2	2,2	EL-01.11.41.024
	400	537	1,2	3,0	EL-01.11.41.026
	500	637	1,2	3,9	EL-01.11.41.028
	600	737	1,2	4,9	EL-01.11.41.030
65	100	237	1,0	0,8	EL-01.11.31.032
	150	287	1,0	1,0	EL-01.11.31.034
	200	337	1,0	1,2	EL-01.11.31.036
	250	387	1,0	1,4	EL-01.11.31.038
	300	437	1,2	2,4	EL-01.11.41.040
	400	537	1,2	3,2	EL-01.11.41.042
	500	637	1,2	4,1	EL-01.11.41.044
	600	737	1,2	5,1	EL-01.11.41.046
100	100	237	1,0	1,0	EL-01.11.31.064
	150	287	1,0	1,2	EL-01.11.31.066
	200	337	1,0	1,4	EL-01.11.31.068
	250	387	1,0	1,7	EL-01.11.31.070
	300	437	1,2	2,8	EL-01.11.41.072
	400	537	1,2	3,7	EL-01.11.41.074
	500	637	1,2	4,7	EL-01.11.41.076
	600	737	1,2	5,7	EL-01.11.41.078
150	150	287	1,0	1,5	EL-01.11.31.080
	200	337	1,0	1,8	EL-01.11.31.082
	250	387	1,0	2,1	EL-01.11.31.084
	300	437	1,2	3,4	EL-01.11.41.086
	400	537	1,2	4,4	EL-01.11.41.088
	500	637	1,2	5,4	EL-01.11.41.090
	600	737	1,2	6,6	EL-01.11.41.092
200	200	337	1,0	2,2	EL-01.11.31.094
	250	387	1,0	2,5	EL-01.11.31.096
	300	437	1,2	4,0	EL-01.11.41.098
	400	537	1,2	5,0	EL-01.11.41.100
	500	637	1,2	6,2	EL-01.11.41.102

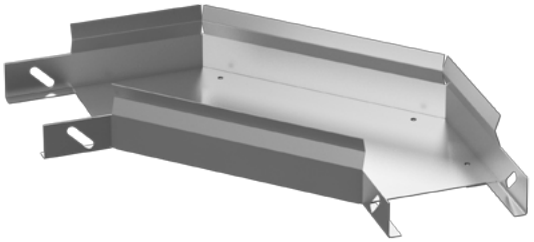

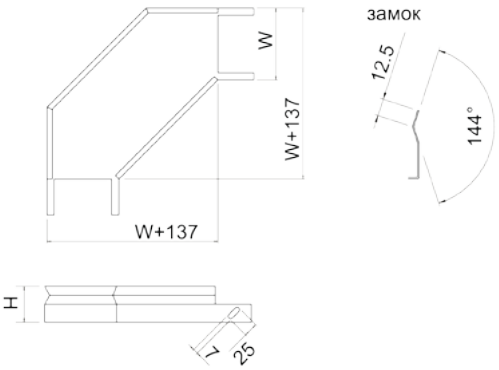

Каталог с Profsector.com

КРЫШКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОВОРОТА НА 90° | КЛУГ-90


Технические характеристики


тип замка | V-образный
материал | Оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Назначение

Крышки к кабельным лоткам предназначены для защиты от внешних воздействий кабеля и проводов в кабельных лотках. Крышка защелкивается на лоток простым нажатием.

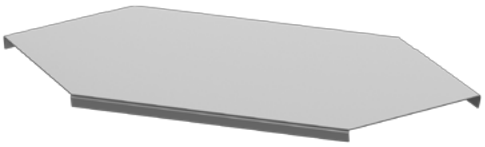

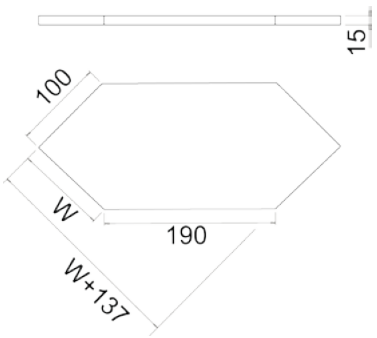

Стандартное исполнение

Ширина лотка, мм	Ширина крышки W, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	53	1,0	0,2	EL-02.11.31.001
75	78	1,0	0,3	EL-02.11.31.002
100	103	1,0	0,4	EL-02.11.31.003
150	153	1,0	0,5	EL-02.11.31.004
200	203	1,0	0,7	EL-02.11.31.005
250	253	1,0	0,9	EL-02.11.31.006
300	303	1,0	1,1	EL-02.11.31.007
400	403	1,0	1,5	EL-02.11.31.008
500	503	1,2	2,5	EL-02.11.41.009
600	603	1,2	3,3	EL-02.11.41.010

Каталог с Profsector.com

ЛУГ-135 | ЛОТОК УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ НА 45°

Технические характеристики

тип замка	V-образный
тип соединения	встык
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).


Назначение

Предназначен для поворота трассы в горизонтальной плоскости под углом 45° (135°). Используется как аксессуар к прямым лоткам серии ЛЛ перфорированным, неперфорированным, облегченным, стандартным, усиленным. Для монтажа используется комплект метизов КМ4. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.

Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина W, мм	Расстояние A, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
25	50	75	1,0	0,2	EL-01.13.31.002
	75	110	1,0	0,3	EL-01.13.31.004
	100	110	1,0	0,4	EL-01.13.31.006
	150	110	1,0	0,5	EL-01.13.31.008
	200	110	1,0	0,6	EL-01.13.31.010
50	50	75	1,0	0,2	EL-01.13.31.012
	75	110	1,0	0,4	EL-01.13.31.014
	100	110	1,0	0,5	EL-01.13.31.016
	150	110	1,0	0,6	EL-01.13.31.018
	200	110	1,0	0,8	EL-01.13.31.020
	250	110	1,0	0,9	EL-01.13.31.022
	300	110	1,2	1,3	EL-01.13.41.024
	400	110	1,2	1,8	EL-01.13.41.026
	500	110	1,2	2,3	EL-01.13.41.028
	600	110	1,2	2,9	EL-01.13.41.030
65	100	110	1,0	0,6	EL-01.13.31.032
	150	110	1,0	0,7	EL-01.13.31.034
	200	110	1,0	0,9	EL-01.13.31.036
	250	110	1,0	1,0	EL-01.13.31.038
	300	110	1,2	1,4	EL-01.13.41.040
	400	110	1,2	1,9	EL-01.13.41.042
	500	110	1,2	2,4	EL-01.13.41.044
	600	110	1,2	3,1	EL-01.13.41.046
100	100	110	1,0	0,8	EL-01.13.31.064
	150	110	1,0	0,9	EL-01.13.31.066
	200	110	1,0	1,1	EL-01.13.31.068
	250	110	1,0	1,2	EL-01.13.31.070
	300	110	1,2	1,7	EL-01.13.41.072
	400	110	1,2	2,2	EL-01.13.41.074
	500	110	1,2	2,8	EL-01.13.41.076
	600	110	1,2	3,4	EL-01.13.41.078
150	150	110	1,0	1,2	EL-01.13.31.080
	200	110	1,0	1,4	EL-01.13.31.082
	250	110	1,0	1,5	EL-01.13.31.084
	300	110	1,2	2,1	EL-01.13.41.086
	400	110	1,2	2,6	EL-01.13.41.088
	500	110	1,2	3,2	EL-01.13.41.090
	600	110	1,2	3,9	EL-01.13.41.092
200	200	110	1,0	1,7	EL-01.13.31.094
	250	110	1,0	1,8	EL-01.13.31.096
	300	110	1,2	2,5	EL-01.13.41.098
	400	110	1,2	3,1	EL-01.13.41.100
	500	110	1,2	3,7	EL-01.13.41.102



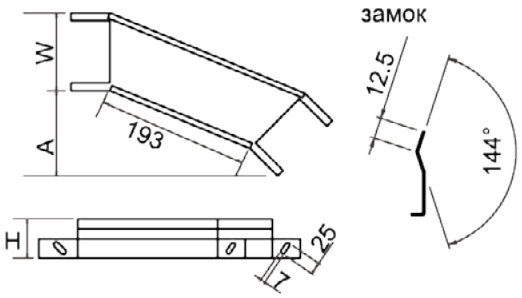

Каталог с Profsector.com

КРЫШКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОВОРОТА НА 45° | КЛУГ-135

Технические характеристики


тип замка | V-образный
материал | Оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Назначение

Крышки к кабельным лоткам предназначены для защиты от внешних воздействий кабеля и проводов в кабельных лотках. Крышка защелкивается на лоток простым нажатием.





Стандартное исполнение

Ширина лотка, мм	Ширина крышки W, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	53	1,0	0,1	EL-02.13.31.001
75	78	1,0	0,2	EL-02.13.31.002
100	103	1,0	0,2	EL-02.13.31.003
150	153	1,0	0,3	EL-02.13.31.004
200	203	1,0	0,5	EL-02.13.31.005
250	253	1,0	0,6	EL-02.13.31.006
300	303	1,0	0,8	EL-02.13.31.007
400	403	1,0	1,1	EL-02.13.31.008
500	503	1,2	1,8	EL-02.13.41.009
600	603	1,2	2,4	EL-02.13.41.010

Каталог с Profsector.com

ЛУВ-90 | ЛОТОК УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ ВВЕРХ НА 90°

Технические характеристики

тип замка	V-образный
тип соединения	встык
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*


*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).


Назначение

Предназначен для поворота трассы вверх под углом 90°. Используется как аксессуар к прямым лоткам серии ЛЛ перфорированным, неперфорированным, облегченным, стандартным, усиленным. Для монтажа используется комплект метизов КМ4. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.

Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина W, мм	Расстояние A, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
25	50	241	1,0	0,4	EL-01.03.31.002
	75	241	1,0	0,5	EL-01.03.31.004
	100	241	1,0	0,5	EL-01.03.31.006
	150	241	1,0	0,6	EL-01.03.31.008
	200	241	1,0	0,7	EL-01.03.31.010
50	50	266	1,0	0,6	EL-01.03.31.012
	75	266	1,0	0,7	EL-01.03.31.014
	100	266	1,0	0,7	EL-01.03.31.016
	150	266	1,0	0,9	EL-01.03.31.018
	200	266	1,0	1,0	EL-01.03.31.020
	250	266	1,0	1,1	EL-01.03.31.022
	300	266	1,2	1,5	EL-01.03.41.024
	400	266	1,2	2,0	EL-01.03.41.026
	500	266	1,2	2,3	EL-01.03.41.028
	600	266	1,2	2,6	EL-01.03.41.030
65	100	281	1,0	0,9	EL-01.03.31.032
	150	281	1,0	1,0	EL-01.03.31.034
	200	281	1,0	1,2	EL-01.03.31.036
	250	281	1,0	1,3	EL-01.03.31.038
	300	281	1,2	1,8	EL-01.03.41.040
	400	281	1,2	2,2	EL-01.03.41.042
	500	281	1,2	2,6	EL-01.03.41.044
	600	281	1,2	2,9	EL-01.03.41.046
100	100	316	1,0	1,3	EL-01.03.31.064
	150	316	1,0	1,4	EL-01.03.31.066
	200	316	1,0	1,6	EL-01.03.31.068
	250	316	1,0	1,8	EL-01.03.31.070
	300	316	1,2	2,3	EL-01.03.41.072
	400	316	1,2	2,8	EL-01.03.41.074
	500	316	1,2	3,2	EL-01.03.41.076
	600	316	1,2	3,6	EL-01.03.41.078
150	150	242	1,0	1,3	EL-01.03.31.080
	200	242	1,0	1,4	EL-01.03.31.082
	250	242	1,0	1,6	EL-01.03.31.084
	300	242	1,2	2,0	EL-01.03.41.086
	400	242	1,2	2,4	EL-01.03.41.088
	500	242	1,2	2,7	EL-01.03.41.090
	600	242	1,2	3,0	EL-01.03.41.092
200	200	292	1,0	2,0	EL-01.03.31.094
	250	292	1,0	2,2	EL-01.03.31.096
	300	292	1,2	2,8	EL-01.03.41.098
	400	292	1,2	3,2	EL-01.03.41.100
	500	292	1,2	3,6	EL-01.03.41.102

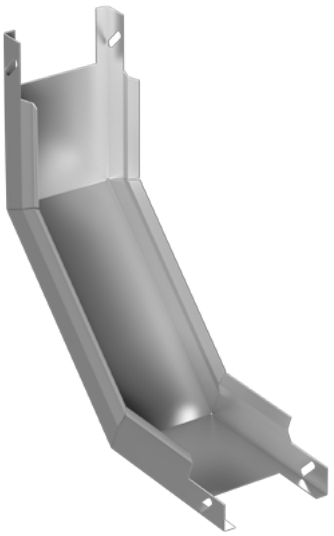

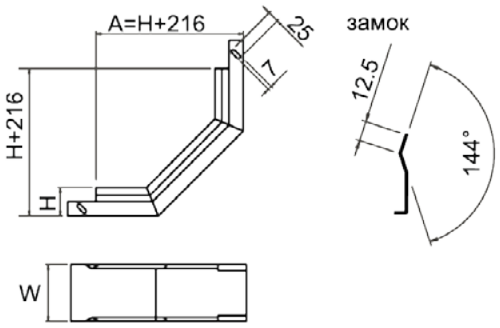

Каталог с Profsector.com

КРЫШКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОВОРОТА ВВЕРХ НА 90° | КЛУВ-90


Технические характеристики


тип замка | V-образный
материал | Оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Назначение

Крышки к кабельным лоткам предназначены для защиты от внешних воздействий кабеля и проводов в кабельных лотках. Крышка защелкивается на лоток простым нажатием.

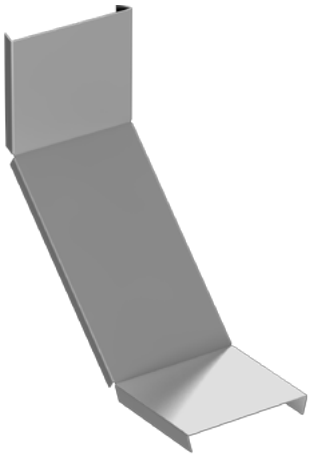





Стандартное исполнение

Ширина лотка, мм	Ширина крышки W, мм	Расстояние L1/L2, мм	Высота H1, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	53	90/180	230	1,0	0,2	EL-02.03.31.001
75	78	90/180	230	1,0	0,3	EL-02.03.31.002
100	103	90/180	230	1,0	0,4	EL-02.03.31.003
150	153	38/76	108	1,0	0,5	EL-02.03.31.004
200	203	38/76	108	1,0	0,7	EL-02.03.31.005
250	253	90/180	230	1,0	0,8	EL-02.03.31.006
300	303	90/180	230	1,0	0,9	EL-02.03.31.007
400	403	90/180	230	1,0	1,2	EL-02.03.31.008
500	503	90/180	230	1,2	1,8	EL-02.03.41.009
600	603	90/180	230	1,2	2,2	EL-02.03.41.010

Каталог с Profsector.com

ЛУВ-135 | ЛОТОК УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ ВВЕРХ НА 45°

Технические характеристики

тип замка	V-образный
тип соединения	встык
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*


*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).


Назначение


Предназначен для поворота трассы в горизонтальной плоскости под углом 45° (135°). Используется как аксессуар к прямым лоткам серии ЛЛ перфорированным, неперфорированным, облегченным, стандартным, усиленным.Для монтажа используется комплект метизов КМ4. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.

Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина W, мм	Расстояние A/A1, мм	Высота H1, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
25	50	256/160	90	1,0	0,2	EL-01.07.31.002
	75	256/160	90	1,0	0,2	EL-01.07.31.004
	100	256/160	90	1,0	0,3	EL-01.07.31.006
	150	256/160	90	1,0	0,3	EL-01.07.31.008
	200	256/160	90	1,0	0,4	EL-01.07.31.010
50	50	274/170	80	1,0	0,3	EL-01.07.31.012
	75	274/170	80	1,0	0,3	EL-01.07.31.014
	100	274/170	80	1,0	0,4	EL-01.07.31.016
	150	274/170	80	1,0	0,4	EL-01.07.31.018
	200	274/170	80	1,0	0,5	EL-01.07.31.020
	250	274/170	80	1,0	0,6	EL-01.07.31.022
	300	274/170	80	1,2	0,8	EL-01.07.41.024
	400	274/170	80	1,2	1,0	EL-01.07.41.026
	500	274/170	80	1,2	1,2	EL-01.07.41.028
	600	274/170	80	1,2	1,4	EL-01.07.41.030
65	100	284/170	80	1,0	0,4	EL-01.07.31.032
	150	284/170	80	1,0	0,5	EL-01.07.31.034
	200	284/170	80	1,0	0,6	EL-01.07.31.036
	250	284/170	80	1,0	0,7	EL-01.07.31.038
	300	284/170	80	1,2	0,9	EL-01.07.41.040
	400	284/170	80	1,2	1,1	EL-01.07.41.042
	500	284/170	80	1,2	1,3	EL-01.07.41.044
	600	284/170	80	1,2	1,5	EL-01.07.41.046
100	100	309/170	80	1,0	0,5	EL-01.07.31.064
	150	309/170	80	1,0	0,6	EL-01.07.31.066
	200	309/170	80	1,0	0,7	EL-01.07.31.068
	250	309/170	80	1,0	0,8	EL-01.07.31.070
	300	309/170	80	1,2	1,0	EL-01.07.41.072
	400	309/170	80	1,2	1,2	EL-01.07.41.074
	500	309/170	80	1,2	1,4	EL-01.07.41.076
	600	309/170	80	1,2	1,6	EL-01.07.41.078
150	150	256/80	45	1,0	0,8	EL-01.07.31.080
	200	256/80	45	1,0	0,9	EL-01.07.31.082
	250	256/80	45	1,0	0,9	EL-01.07.31.084
	300	256/80	45	1,2	1,2	EL-01.07.41.086
	400	256/80	45	1,2	1,4	EL-01.07.41.088
	500	256/80	45	1,2	1,6	EL-01.07.41.090
	600	256/80	45	1,2	1,8	EL-01.07.41.092
200	200	292/80	45	1,0	1,0	EL-01.07.31.094
	250	292/80	45	1,0	1,1	EL-01.07.31.096
	300	292/80	45	1,2	1,4	EL-01.07.41.098
	400	292/80	45	1,2	1,6	EL-01.07.41.100
	500	292/80	45	1,2	1,8	EL-01.07.41.102

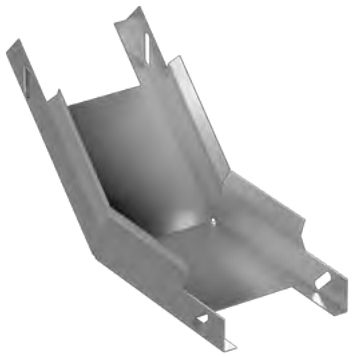

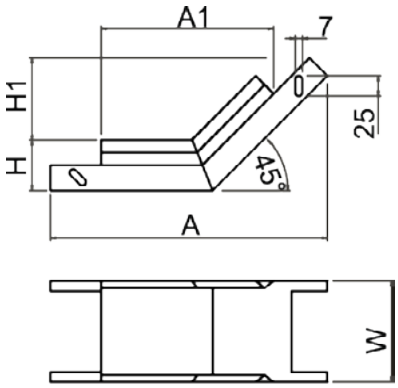



Каталог с Profsector.com

КРЫШКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОВОРОТА ВВЕРХ НА 45° | КЛУВ-135


Технические характеристики


тип замка	V-образный
материал	Оцинкованная сталь по методу Сендзимира*


*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Назначение

Крышки к кабельным лоткам предназначены для защиты от внешних воздействий кабеля и проводов в кабельных лотках. Крышка защелкивается на лоток простым нажатием.



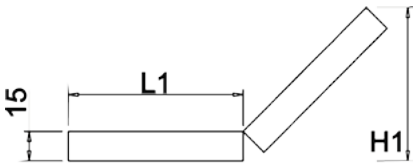

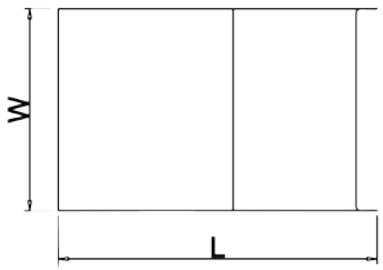

Стандартное исполнение

Ширина лотка, мм	Ширина крышки W, мм	Расстояние L/L1, мм	Высота H1, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	53	165/90	78	1,0	0,2	EL-02.07.31.001
75	78	165/90	78	1,0	0,3	EL-02.07.31.002
100	103	165/90	78	1,0	0,4	EL-02.07.31.003
150	153	75/38	42	1,0	0,5	EL-02.07.31.004
200	203	75/38	42	1,0	0,7	EL-02.07.31.005
250	253	165/90	78	1,0	0,8	EL-02.07.31.006
300	303	165/90	78	1,0	0,9	EL-02.07.31.007
400	403	165/90	78	1,0	1,2	EL-02.07.31.008
500	503	165/90	78	1,2	1,8	EL-02.07.41.009
600	603	165/90	78	1,2	2,2	EL-02.07.41.010

Каталог с Profsector.com

ЛУН-90 | ЛОТОК УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ ВНИЗ НА 90°

Технические характеристики

тип замка	V-образный
тип соединения	встык
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).


Назначение


Предназначен для поворота трассы вниз под углом 90°.Используется как аксессуар к прямым лоткам серии ЛЛ перфорированным, неперфорированным, облегченным, стандартным, усиленным. Для монтажа используется комплект метизов КМ4. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.

Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина W, мм	Расстояние A, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
25	50	340	1,0	0,4	EL-01.05.31.002
	75	340	1,0	0,6	EL-01.05.31.004
	100	340	1,0	0,7	EL-01.05.31.006
	150	340	1,0	0,9	EL-01.05.31.008
	200	340	1,0	1,1	EL-01.05.31.010
50	50	340	1,0	0,6	EL-01.05.31.012
	75	340	1,0	0,7	EL-01.05.31.014
	100	340	1,0	0,8	EL-01.05.31.016
	150	340	1,0	1,0	EL-01.05.31.018
	200	340	1,0	1,2	EL-01.05.31.020
	250	340	1,0	1,4	EL-01.05.31.022
	300	340	1,2	1,9	EL-01.05.41.024
	400	340	1,2	2,4	EL-01.05.41.026
	500	340	1,2	2,8	EL-01.05.41.028
	600	340	1,2	3,3	EL-01.05.41.030
65	100	340	1,0	0,9	EL-01.05.31.032
	150	340	1,0	1,1	EL-01.05.31.034
	200	340	1,0	1,3	EL-01.05.31.036
	250	340	1,0	1,5	EL-01.05.31.038
	300	340	1,2	2,0	EL-01.05.41.040
	400	340	1,2	2,4	EL-01.05.41.042
	500	340	1,2	2,9	EL-01.05.41.044
	600	340	1,2	3,9	EL-01.05.41.046
100	100	340	1,0	1,1	EL-01.05.31.064
	150	340	1,0	1,2	EL-01.05.31.066
	200	340	1,0	1,4	EL-01.05.31.068
	250	340	1,0	1,6	EL-01.05.31.070
	300	340	1,2	2,1	EL-01.05.41.072
	400	340	1,2	2,4	EL-01.05.41.074
	500	340	1,2	2,8	EL-01.05.41.076
	600	340	1,2	3,2	EL-01.05.41.078
150	150	440	1,0	1,9	EL-01.05.31.080
	200	440	1,0	2,1	EL-01.05.31.082
	250	440	1,0	2,3	EL-01.05.31.084
	300	440	1,2	3,0	EL-01.05.41.086
	400	440	1,2	3,5	EL-01.05.41.088
	500	440	1,2	3,9	EL-01.05.41.090
	600	440	1,2	4,4	EL-01.05.41.092
200	200	490	1,0	2,2	EL-01.05.31.094
	250	490	1,0	2,4	EL-01.05.31.096
	300	490	1,2	3,0	EL-01.05.41.098
	400	490	1,2	3,4	EL-01.05.41.100
	500	490	1,2	3,8	EL-01.05.41.102



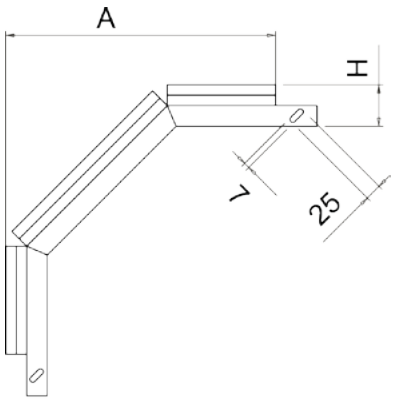



Каталог с Profsector.com

КРЫШКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОВОРОТА ВНИЗ НА 90° | КЛУН-90


Технические характеристики

тип замка | V-образный
материал | Оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Назначение


Крышки к кабельным лоткам предназначены для защиты от внешних воздействий кабеля и проводов в кабельных лотках. Крышка защелкивается на лоток простым нажатием.

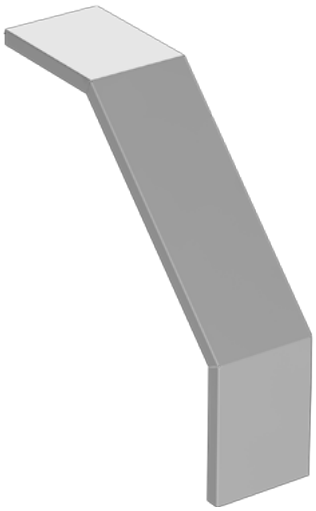


Стандартное исполнение

Ширина лотка, мм	Ширина крышки W, мм	Расстояние L, мм	Расстояние L1/L2, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	53	340	283/142	1,0	0,4	EL-02.05.31.001
75	78	340	283/142	1,0	0,5	EL-02.05.31.002
100	103	340	283/142	1,0	0,6	EL-02.05.31.003
150	153	440	328/164	1,0	0,8	EL-02.05.31.004
200	203	490	350/175	1,0	1,0	EL-02.05.31.005
250	253	340	283/142	1,0	1,3	EL-02.05.31.006
300	303	340	283/142	1,0	1,5	EL-02.05.31.007
400	403	340	283/142	1,0	1,9	EL-02.05.31.008
500	503	340	283/142	1,2	2,9	EL-02.05.41.009
600	603	340	283/142	1,2	3,4	EL-02.05.41.010

Для лотка высотой борта 25-100 мм

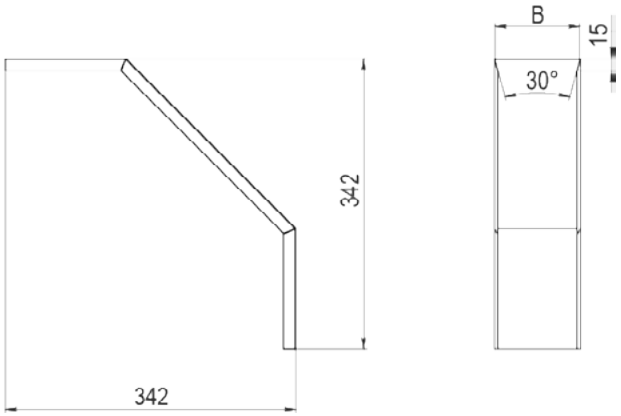

Для лотка высотой борта 150-200 мм

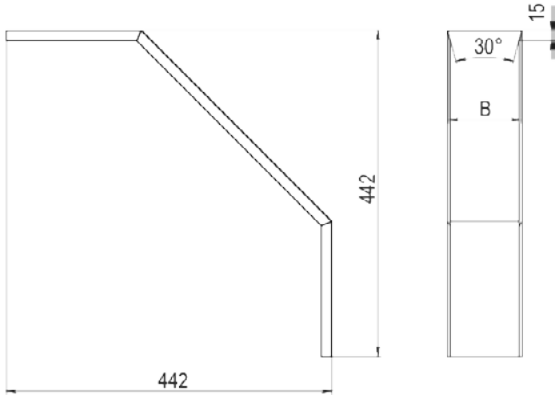

Каталог с Profsector.com

ЛУН-135 | ЛОТОК УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ ВНИЗ НА 45°

Технические характеристики

тип замка	V-образный
тип соединения	встык
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*


*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).


Назначение

Предназначен для поворота трассы вниз под углом 45° (135°). Используется как аксессуар к прямым лоткам серии ЛЛ перфорированным, неперфорированным, облегченным, стандартным, усиленным. Для монтажа используется комплект метизов КМ4. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.

Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина W, мм	Расстояние L, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
25	50	240	1,0	0,2	EL-01.09.31.002
	75	240	1,0	0,2	EL-01.09.31.004
	100	240	1,0	0,3	EL-01.09.31.006
	150	240	1,0	0.4	EL-01.09.31.008
	200	240	1,0	0,4	EL-01.09.31.010
50	50	240	1,0	0,3	EL-01.09.31.012
	75	240	1,0	0,3	EL-01.09.31.014
	100	240	1,0	0,1	EL-01.09.31.016
	150	240	1,0	0,5	EL-01.09.31.018
	200	240	1,0	0,5	EL-01.09.31.020
	250	240	1,0	0,6	EL-01.09.31.022
	300	240	1,2	0,8	EL-01.09.41.024
	400	240	1,2	1,0	EL-01.09.41.026
	500	240	1,2	1,2	EL-01.09.41.028
	600	240	1,2	1,4	EL-01.09.41.030
65	100	240	1,0	0,4	EL-01.09.31.032
	150	240	1,0	0,5	EL-01.09.31.034
	200	240	1,0	0,6	EL-01.09.31.036
	250	240	1,0	0,7	EL-01.09.31.038
	300	240	1,2	0,9	EL-01.09.41.040
	400	240	1,2	1,0	EL-01.09.41.042
	500	240	1,2	1,3	EL-01.09.41.044
	600	240	1,2	1,5	EL-01.09.41.046
100	100	240	1,0	0,6	EL-01.09.31.064
	150	240	1,0	0,7	EL-01.09.31.066
	200	240	1,0	0,8	EL-01.09.31.068
	250	240	1,0	0,8	EL-01.09.31.070
	300	240	1,2	1,1	EL-01.09.41.072
	400	240	1,2	1,3	EL-01.09.41.074
	500	240	1,2	1,5	EL-01.09.41.076
	600	240	1,2	1,7	EL-01.09.41.078
150	150	312	1,0	0,9	EL-01.09.31.080
	200	312	1,0	1,0	EL-01.09.31.082
	250	312	1,0	1,1	EL-01.09.31.084
	300	312	1,2	1,4	EL-01.09.41.086
	400	312	1,2	1,6	EL-01.09.41.088
	500	312	1,2	1,8	EL-01.09.41.090
	600	312	1,2	2,0	EL-01.09.41.092
200	200	312	1,0	1,2	EL-01.09.31.094
	250	312	1,0	1,3	EL-01.09.31.096
	300	312	1,2	1,7	EL-01.09.41.098
	400	312	1,2	1,9	EL-01.09.41.100
	500	312	1,2	2,0	EL-01.09.41.102

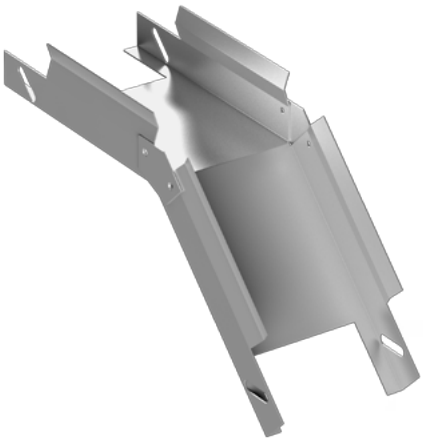

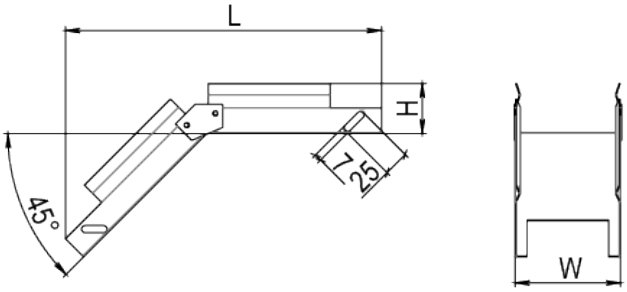

Каталог с Profsector.com

КРЫШКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОВОРОТА ВНИЗ НА 45° | КЛУН-135


Технические характеристики

тип замка | V-образный
материал | Оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).


Назначение


Крышки к кабельным лоткам предназначены для защиты от внешних воздействий кабеля и проводов в кабельных лотках. Крышка защелкивается на лоток простым нажатием.

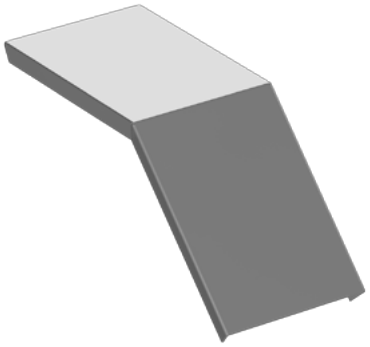

Стандартное исполнение

Ширина лотка, мм	Ширина крышки W, мм	Расстояние L, мм	Расстояние L1, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	53	242	142	1,0	0,4	EL-02.09.31.001
75	78	242	142	1,0	0,5	EL-02.09.31.002
100	103	242	142	1,0	0,6	EL-02.09.31.003
150	153	312	183	1,0	0,8	EL-02.09.31.004
200	203	312	183	1,0	1,0	EL-02.09.31.005
250	253	242	142	1,0	1,3	EL-02.09.31.006
300	303	242	142	1,0	1,5	EL-02.09.31.007
400	403	242	142	1,0	1,9	EL-02.09.31.008
500	503	242	142	1,2	2,9	EL-02.09.41.009
600	603	242	142	1,2	3,4	EL-02.09.41.010

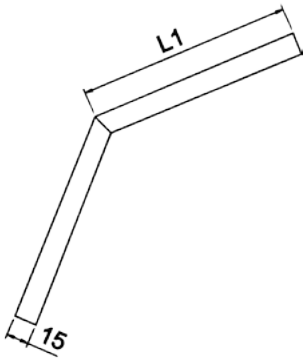

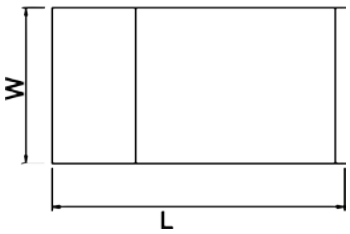

Каталог с Profsector.com

ЛТ | ЛОТОК ТРОЙНИКОВЫЙ

Технические характеристики

тип замка	V-образный
тип соединения	встык
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*


*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).


Назначение


Предназначен для организации ответвления трассы в горизонтальной плоскости. Используется как аксессуар к прямым лоткам серии ЛЛ перфорированным, неперфорированным, облегченным, стандартным, усиленным. Для монтажа используется комплект метизов КМ6. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.

Стандартное исполнение


Высота H, мм	Ширина W, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
25	50	1,0	0,7	EL-01.15.31.002
	75	1,0	0,8	EL-01.15.31.004
	100	1,0	0,9	EL-01.15.31.006
	150	1,0	1,2	EL-01.15.31.008
	200	1,0	1,5	EL-01.15.31.010
50	50	1,0	0,8	EL-01.15.31.012
	75	1,0	1,0	EL-01.15.31.014
	100	1,0	1,1	EL-01.15.31.016
	150	1,0	1,4	EL-01.15.31.018
	200	1,0	1,7	EL-01.15.31.020
	250	1,0	2,1	EL-01.15.31.022
	300	1,2	3,0	EL-01.15.41.024
	400	1,2	4,1	EL-01.15.41.026
	500	1,2	5,5	EL-01.15.41.028
	600	1,2	7,0	EL-01.15.41.030
65	100	1,0	1,2	EL-01.15.31.032
	150	1,0	1,5	EL-01.15.31.034
	200	1,0	1,9	EL-01.15.31.036
	250	1,0	2,2	EL-01.15.31.038
	300	1,2	3,2	EL-01.15.41.040
	400	1,2	4,3	EL-01.15.41.042
	500	1,2	5,7	EL-01.15.41.044
	600	1,2	7,2	EL-01.15.41.046
100	100	1,0	1,5	EL-01.15.31.064
	150	1,0	1,8	EL-01.15.31.066
	200	1,0	2,2	EL-01.15.31.068
	250	1,0	2,6	EL-01.15.31.070
	300	1,2	3,6	EL-01.15.41.072
	400	1,2	4,8	EL-01.15.41.074
	500	1,2	6,2	EL-01.15.41.076
	600	1,2	7,7	EL-01.15.41.078
150	150	1,0	2,3	EL-01.15.31.080
	200	1,0	2,6	EL-01.15.31.082
	250	1,0	3,1	EL-01.15.31.084
	300	1,2	4,2	EL-01.15.41.086
	400	1,2	5,5	EL-01.15.41.088
	500	1,2	6,9	EL-01.15.41.090
	600	1,2	8,5	EL-01.15.41.092
200	200	1,0	3,1	EL-01.15.31.094
	250	1,0	3,5	EL-01.15.31.096
	300	1,2	4,8	EL-01.15.41.098
	400	1,2	6,1	EL-01.15.41.100
	500	1,2	7,6	EL-01.15.41.102

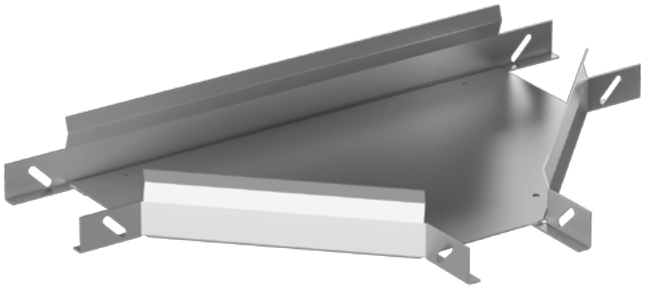

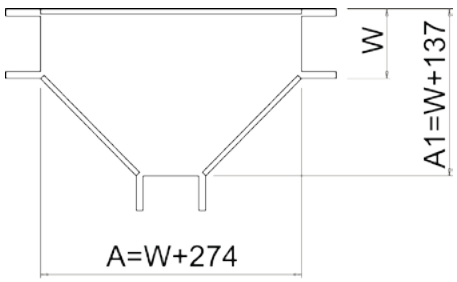

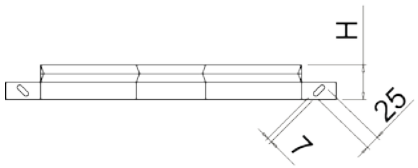

замок



Каталог с Profsector.com

КРЫШКА ЛОТКА ТРОЙНИКОВОГО | КЛТ

Технические характеристики


тип замка | V-образный
материал | Оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Назначение

Крышки к кабельным лоткам предназначены для защиты от внешних воздействий кабеля и проводов в кабельных лотках. Крышка защелкивается на лоток простым нажатием.



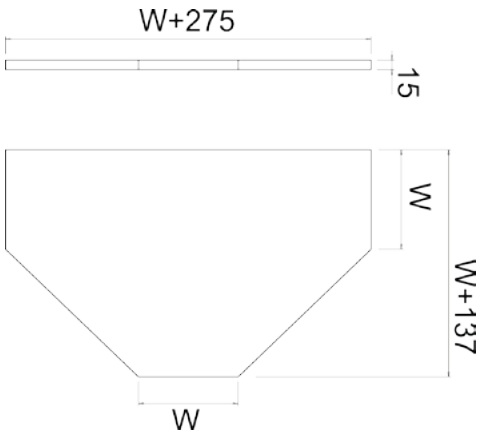

Стандартное исполнение

Ширина лотка, мм	Ширина крышки W, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	53	1,0	0,4	EL-02.15.31.001
75	78	1,0	0,5	EL-02.15.31.002
100	103	1,0	0,6	EL-02.15.31.003
150	153	1,0	0,9	EL-02.15.31.004
200	203	1,0	1,2	EL-02.15.31.005
250	253	1,0	1,6	EL-02.15.31.006
300	303	1,0	2,0	EL-02.15.31.007
400	403	1,0	2,9	EL-02.15.31.008
500	503	1,2	4,7	EL-02.15.41.009
600	603	1,2	6,2	EL-02.15.41.010

Каталог с Profsector.com

ЛК | ЛОТОК КРЕСТООБРАЗНЫЙ

Технические характеристики

тип замка	V-образный
тип соединения	встык
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*


*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).


Назначение


Предназначен для организации ответвления трассы в горизонтальной плоскости. Используется как аксессуар к прямым лоткам серии ЛЛ перфорированным, неперфорированным, облегченным, стандартным, усиленным. Для монтажа используется комплект метизов КМ6. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.


Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина W, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
25	50	1,0	0,9	EL-01.17.31.002
	75	1,0	1,0	EL-01.17.31.004
	100	1,0	1,2	EL-01.17.31.006
	150	1,0	1,5	EL-01.17.31.008
	200	1,0	1,8	EL-01.17.31.010
50	50	1,0	1,1	EL-01.17.31.012
	75	1,0	1,2	EL-01.17.31.014
	100	1,0	1,4	EL-01.17.31.016
	150	1,0	1,7	EL-01.17.31.018
	200	1,0	2,0	EL-01.17.31.020
	250	1,0	2,4	EL-01.17.31.022
	300	1,2	3,5	EL-01.17.41.024
	400	1,2	4,6	EL-01.17.41.026
	500	1,2	6,0	EL-01.17.41.028
	600	1,2	7,6	EL-01.17.41.030
65	100	1,0	1,5	EL-01.17.31.032
	150	1,0	1,8	EL-01.17.31.034
	200	1,0	2,2	EL-01.17.31.036
	250	1,0	2,6	EL-01.17.31.038
	300	1,2	3,6	EL-01.17.41.040
	400	1,2	4,8	EL-01.17.41.042
	500	1,2	6,2	EL-01.17.41.044
	600	1,2	7,8	EL-01.17.41.046
100	100	1,0	1,8	EL-01.17.31.064
	150	1,0	2,2	EL-01.17.31.066
	200	1,0	2,5	EL-01.17.31.068
	250	1,0	2,9	EL-01.17.31.070
	300	1,2	4,0	EL-01.17.41.072
	400	1,2	5,2	EL-01.17.41.074
	500	1,2	6,6	EL-01.17.41.076
	600	1,2	8,2	EL-01.17.41.078
150	150	1,0	2,6	EL-01.17.31.080
	200	1,0	3,0	EL-01.17.31.082
	250	1,0	3,4	EL-01.17.31.084
	300	1,2	4,6	EL-01.17.41.086
	400	1,2	5,8	EL-01.17.41.088
	500	1,2	7,2	EL-01.17.41.090
	600	1,2	8,7	EL-01.17.41.092
200	200	1,0	3,4	EL-01.17.31.094
	250	1,0	3,8	EL-01.17.31.096
	300	1,2	5,1	EL-01.17.41.098
	400	1,2	6,3	EL-01.17.41.100
	500	1,2	7,7	EL-01.17.41.102

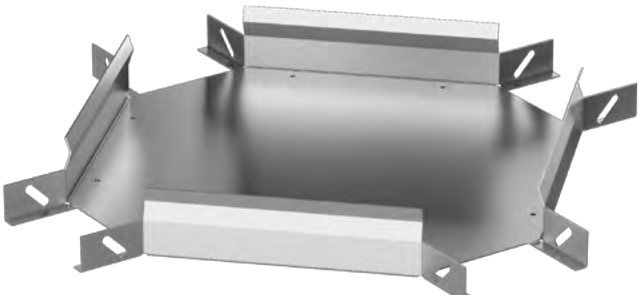

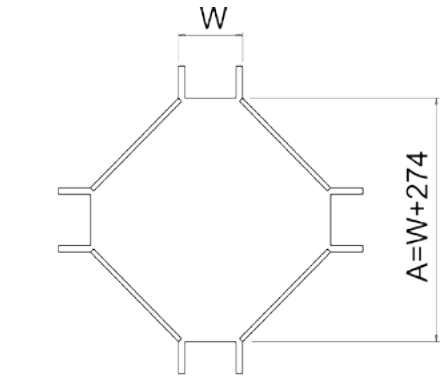



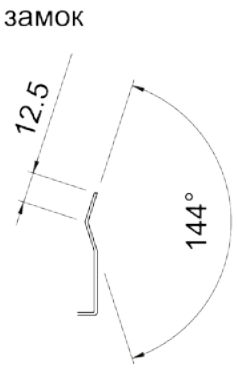

Каталог с Profsector.com

КРЫШКА ЛОТКА КРЕСТООБРАЗНОГО | КЛК

Технические характеристики


тип замка | V-образный
материал | Оцинкованная сталь по методу Сендзимира*


*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Назначение

Крышки к кабельным лоткам предназначены для защиты от внешних воздействий кабеля и проводов в кабельных лотках. Крышка защелкивается на лоток простым нажатием.





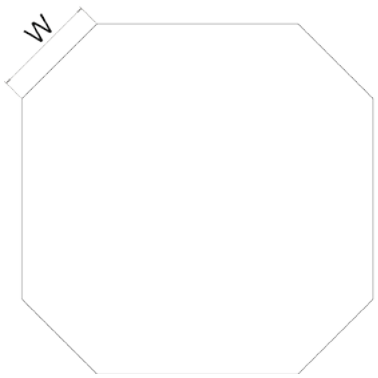

Стандартное исполнение

Ширина лотка, мм	Ширина крышки W, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	53	1,0	0,6	EL-02.17.31.001
75	78	1,0	0,8	EL-02.17.31.002
100	103	1,0	0,9	EL-02.17.31.003
150	153	1,0	1,2	EL-02.17.31.004
200	203	1,0	1,6	EL-02.17.31.005
250	253	1,0	2,0	EL-02.17.31.006
300	303	1,0	2,4	EL-02.17.31.007
400	403	1,0	3,4	EL-02.17.31.008
500	503	1,2	5,5	EL-02.17.41.009
600	603	1,2	7,1	EL-02.17.41.010

Каталог с Profsector.com

ОБ | ОТВОД БОКОВОЙ

Технические характеристики

тип замка	V-образный
тип соединения	встык
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*


*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Назначение


Предназначен для организации ответвления трассы в горизонтальной плоскости. Используется как аксессуар к прямым лоткам серии ЛЛ перфорированным, неперфорированным, облегченным, стандартным, усиленным. Для монтажа используется комплект метизов КМ6. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.


Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина W, мм	Расстояние W2, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
25	50	124	1,0	0,3	EL-01.19.31.002
	75	149	1,0	0,4	EL-01.19.31.004
	100	174	1,0	0,4	EL-01.19.31.006
	150	224	1,0	0,5	EL-01.19.31.008
	200	274	1,0	0,6	EL-01.19.31.010
50	50	124	1,0	0,4	EL-01.19.31.012
	75	149	1,0	0,4	EL-01.19.31.014
	100	174	1,0	0,5	EL-01.19.31.016
	150	224	1,0	0,6	EL-01.19.31.018
	200	274	1,0	0,6	EL-01.19.31.020
	250	324	1,0	0,7	EL-01.19.31.022
	300	374	1,2	1,0	EL-01.19.41.024
	400	474	1,2	1,2	EL-01.19.41.026
	500	574	1,2	1,4	EL-01.19.41.028
	600	674	1,2	1,6	EL-01.19.41.030
65	100	174	1,0	0,6	EL-01.19.31.032
	150	224	1,0	0,6	EL-01.19.31.034
	200	274	1,0	0,7	EL-01.19.31.036
	250	324	1,0	0,8	EL-01.19.31.038
	300	374	1,2	1,1	EL-01.19.41.040
	400	474	1,2	1,2	EL-01.19.41.042
	500	574	1,2	1,4	EL-01.19.41.044
	600	674	1,2	1,6	EL-01.19.41.046
100	100	174	1,0	0,7	EL-01.19.31.064
	150	224	1,0	0,8	EL-01.19.31.066
	200	274	1,0	0,9	EL-01.19.31.068
	250	324	1,0	1,0	EL-01.19.31.070
	300	374	1,2	1,2	EL-01.19.41.072
	400	474	1,2	1,4	EL-01.19.41.074
	500	574	1,2	1,6	EL-01.19.41.076
	600	674	1,2	1,8	EL-01.19.41.078
150	150	224	1,0	1,0	EL-01.19.31.080
	200	274	1,0	1,1	EL-01.19.31.082
	250	324	1,0	1,2	EL-01.19.31.084
	300	374	1,2	1,5	EL-01.19.41.086
	400	474	1,2	1,7	EL-01.19.41.088
	500	574	1,2	1,9	EL-01.19.41.090
	600	574	1,2	2,1	EL-01.19.41.092
200	200	274	1,0	1,3	EL-01.19.31.094
	250	324	1,0	1,4	EL-01.19.31.096
	300	374	1,2	1,8	EL-01.19.41.098
	400	474	1,2	2,0	EL-01.19.41.100
	500	574	1,2	2,2	EL-01.19.41.102

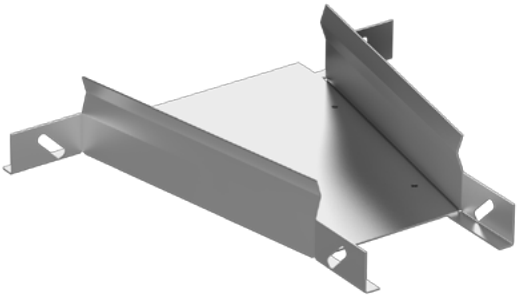



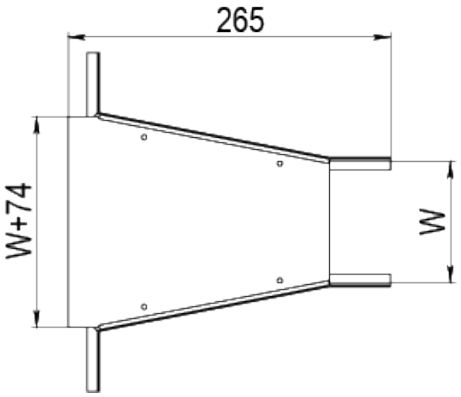

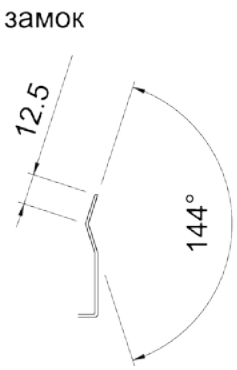

Каталог с Profsector.com


Технические характеристики

тип замка | V-образный
материал | Оцинкованная сталь по методу Сендзимира*


*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Назначение

Крышки к кабельным лоткам предназначены для защиты от внешних воздействий кабеля и проводов в кабельных лотках. Крышка защелкивается на лоток простым нажатием.

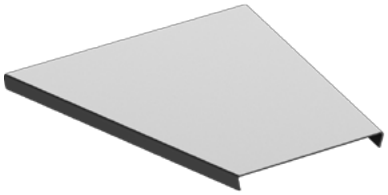



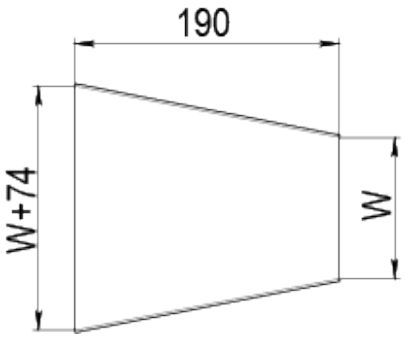

Стандартное исполнение

Ширина лотка, мм	Ширина крышки W, мм	Толщина металла, мм	Артикул
50	53	1,0	EL-02.19.31.001
75	78	1,0	EL-02.19.31.002
100	103	1,0	EL-02.19.31.003
150	153	1,0	EL-02.19.31.004
200	203	1,0	EL-02.19.31.005
250	253	1,0	EL-02.19.31.006
300	303	1,0	EL-02.19.31.007
400	403	1,0	EL-02.19.31.008
500	503	1,2	EL-02.19.41.009
600	603	1,2	EL-02.19.41.010

Каталог с Profsector.com


ПЛ | ПЕРЕХОДНИК ЛОТКОВЫЙ

Назначение

Переходники лотковые подразделяются на правые (ПЛП) и левые (ПЛЛ). Используются для левостороннего (ПЛЛ) или правостороннего (ПЛП) перехода на лоток другой ширины. Для симметричного перехода на лоток другой ширины используется комплект переходников ПЛл и ПЛп. Переходники поставляются не в комплекте, а по отдельности. Для монтажа используется два комплекта метизов КМ1 на каждое соединение. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.


Левый (стандартное исполнение)


Наименование	Высота H, мм	Ширина перехода A, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
ППП50	25	25	1,0	0,1	EL-01.21.31.001
ППП50	50	25	1,0	0,1	EL-01.21.31.003
ППП50	65	25	1,0	0,1	EL-01.21.31.005
ППП50	100	25	1,0	0,2	EL-01.21.31.007
ППП50	150	25	1,0	0,3	EL-01.21.31.019
ППП50	200	25	1,0	0,3	EL-01.21.31.011
ППП100	25	50	1,0	0,1	EL-01.21.31.013
ППП100	50	50	1,0	0,1	EL-01.21.31.015
ППП100	65	50	1,0	0,2	EL-01.21.31.017
ППП100	100	50	1,0	0,2	EL-01.21.31.019
ППП100	150	50	1,0	0,3	EL-01.21.31.021
ППП100	200	50	1,0	0,4	EL-01.21.31.023

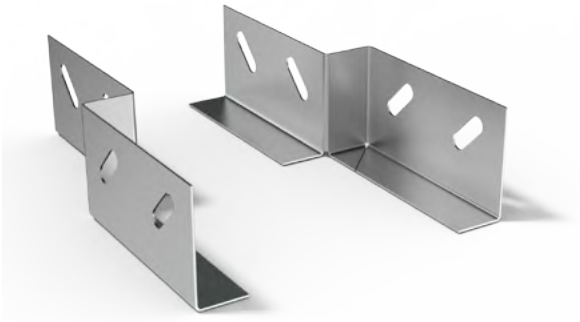

Правый (стандартное исполнение)

Наименование	Высота H, мм	Ширина перехода A, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
ППП50	25	25	1,0	0,1	EL-01.21.31.002
ППП50	50	25	1,0	0,1	EL-01.21.31.004
ППП50	65	25	1,0	0,1	EL-01.21.31.006
ППП50	100	25	1,0	0,2	EL-01.21.31.008
ППП50	150	25	1,0	0,3	EL-01.21.31.010
ППП50	200	25	1,0	0,3	EL-01.21.31.012
ППП100	25	50	1,0	0,1	EL-01.21.31.014
ППП100	50	50	1,0	0,1	EL-01.21.31.016
ППП100	65	50	1,0	0,2	EL-01.21.31.018
ППП100	100	50	1,0	0,2	EL-01.21.31.020
ППП100	150	50	1,0	0,3	EL-01.21.31.022
ППП100	200	50	1,0	0,4	EL-01.21.31.024

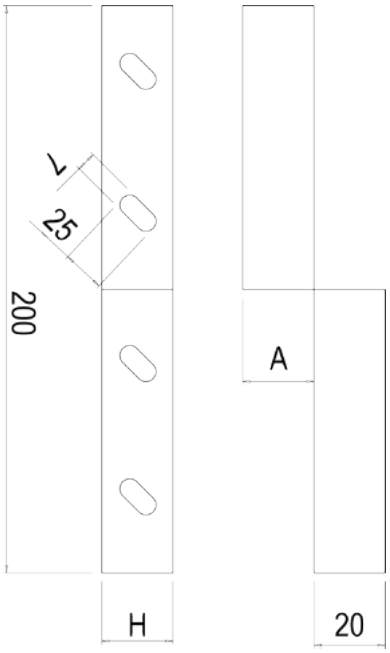


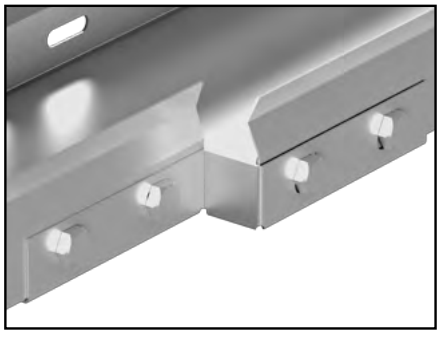


Каталог с Profsector.com


Назначение


Заглушка торцевая предназначена для закрытия торцов кабельной трассы. Для монтажа используется два комплекта метизов КМ1. Крепежные изделия в базовую комплектацию к лоткам не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.

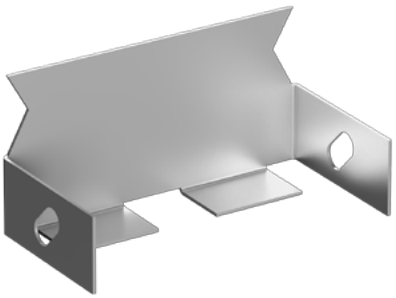







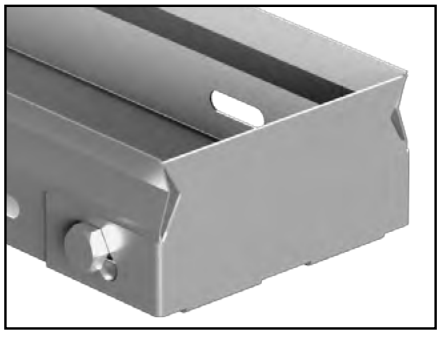


Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина W, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
25	50	1,0	0,1	EL-01.31.31.001
	75	1,0	0,1	EL-01.31.31.002
	100	1,0	0,1	EL-01.31.31.003
	150	1,0	0,1	EL-01.31.31.004
	200	1,0	0,1	EL-01.31.31.005
50	50	1,0	0,1	EL-01.31.31.006
	75	1,0	0,1	EL-01.31.31.007
	100	1,0	0,1	EL-01.31.31.008
	150	1,0	0,1	EL-01.31.31.009
	200	1,0	0,2	EL-01.31.31.010
	250	1,0	0,2	EL-01.31.31.011
	300	1,0	0,3	EL-01.31.31.012
	400	1,0	0,3	EL-01.31.31.013
	500	1,0	0,4	EL-01.31.31.014
	600	1,0	0,5	EL-01.31.31.015
65	100	1,0	0,1	EL-01.31.31.016
	150	1,0	0,2	EL-01.31.31.017
	200	1,0	0,2	EL-01.31.31.018
	250	1,0	0,2	EL-01.31.31.019
	300	1,0	0,3	EL-01.31.31.020
	400	1,0	0,4	EL-01.31.31.021
	500	1,0	0,5	EL-01.31.31.022
	600	1,0	0,6	EL-01.31.31.023
100	100	1,0	0,2	EL-01.31.31.032
	150	1,0	0,2	EL-01.31.31.033
	200	1,0	0,3	EL-01.31.31.034
	250	1,0	0,3	EL-01.31.31.035
	300	1,0	0,5	EL-01.31.31.036
	400	1,0	0,6	EL-01.31.31.037
	500	1,0	0,7	EL-01.31.31.038
	600	1,0	0,8	EL-01.31.31.039
150	150	1,0	0,3	EL-01.31.31.040
	200	1,0	0,4	EL-01.31.31.041
	250	1,0	0,5	EL-01.31.31.042
	300	1,0	0,7	EL-01.31.31.043
	400	1,0	0,8	EL-01.31.31.044
	500	1,0	1,0	EL-01.31.31.045
	600	1,0	1,1	EL-01.31.31.046
200	200	1,0	0,5	EL-01.31.31.047
	250	1,0	0,6	EL-01.31.31.048
	300	1,0	0,8	EL-01.31.31.049
	400	1,0	1,1	EL-01.31.31.050
	500	1,0	1,3	EL-01.31.31.051

Каталог с Profsector.com

НЛ ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ

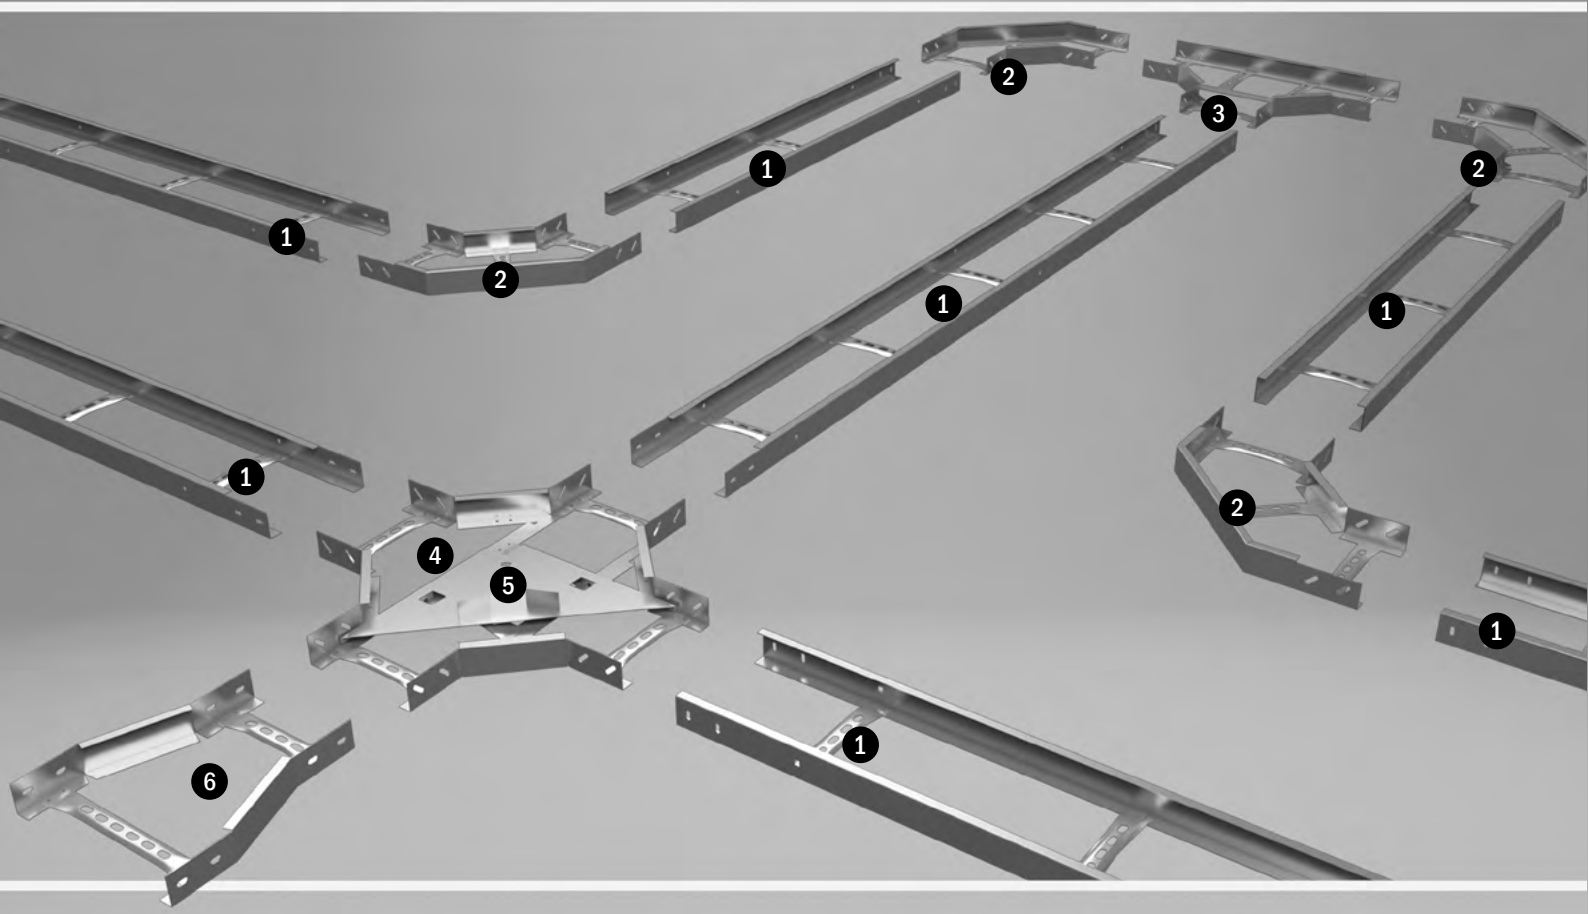


1. Лоток прямой / 2. Поворот горизонтальный 90° / 3. Ответвитель Т-образный / 4. Ответвитель Х-образный
5. Секция угловая / 6. Лоток переходной

ТУ	ТУ-3400-011-25049042-2013
Тип	Лоток кабельный лестничный
Климатическое исполнение	IP00
Температуры эксплуатации и монтажа	От -60°С до +60°С
Толщина лонжерона	1,5* мм
Ширина лотка	2000* мм
	200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм
Высота борта	50 / 70 / 100 мм
Тип соединения	Встык
Монтаж	Комплект метизов КМ-4. С использованием соединителей СНЛ.


* - Возможно изготовление лотков с толщиной металла 1,0 / 2,0 мм, длинной 2,5 / 3,0 м
** - Соединители и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно

Антикоррозийная защита	Оцинкование
	Горячее оцинкование
	Оцинкование с нанесением полимерного покрытия


Каталог с Profsector.com

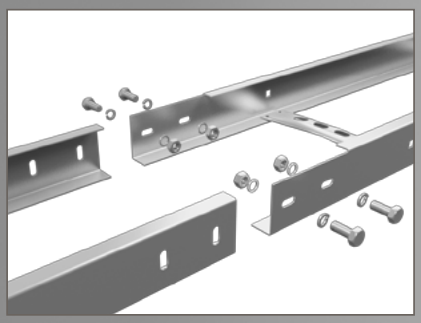


Соединение лотков серии НЛ (лестничные лотки).

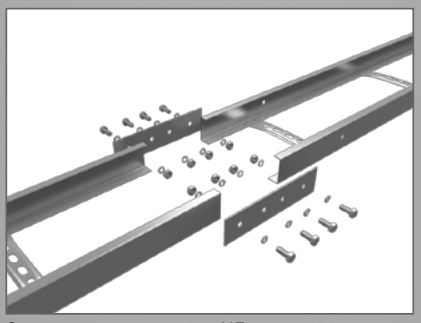


Соединение лотков серии НЛ встык, в местах среза, при помощи соединителя неподвижного.

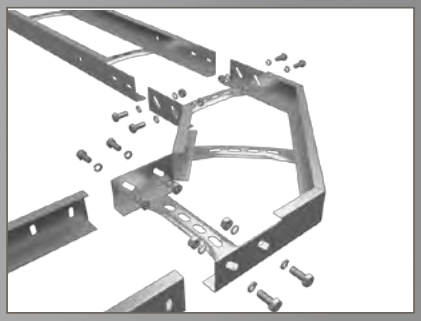


Соединение лотка серии НЛ, горизонтального перехода на 90°.

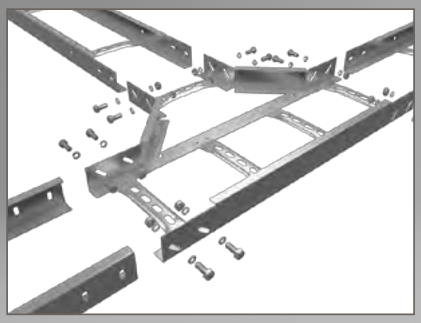


Соединение лотка серии НЛ, горизонтального тройникового (Т-образного).

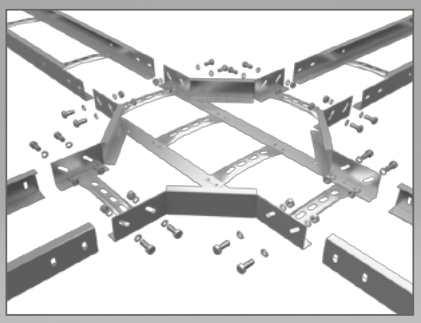


Соединение лотка серии НЛ, горизонтального крестообразного (Х-образного).

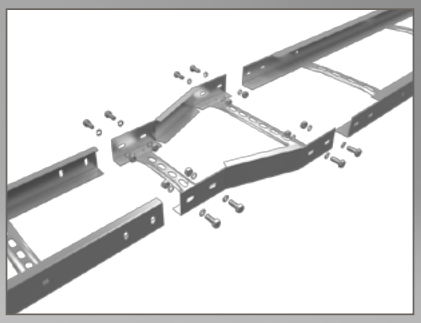


Соединение лотков серии НЛ разной ширины, при помощи лотка переходного.

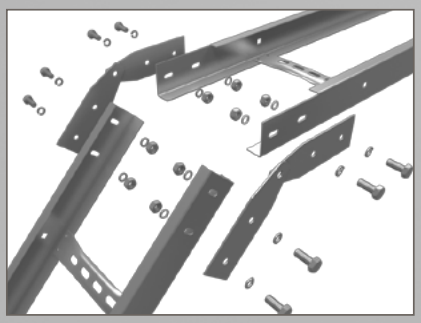


Соединение лотков серии НЛ в вертикальной плоскости, в произвольном угле при помощи соединителя.

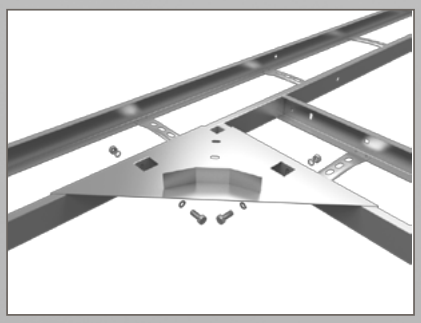

Секция угловая НЛ, для организации поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости.

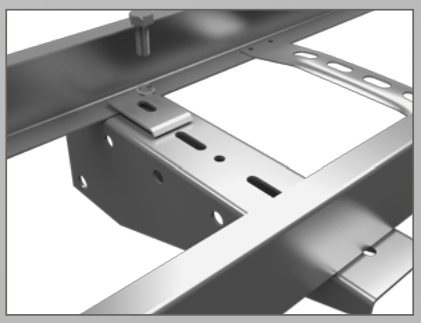

Фиксация лестничного лотка НЛ на монтажных узлах при помощи прижима НЛ-ПР.

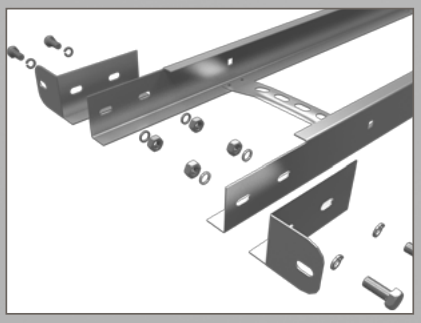

Соединитель торцевой применяется для фиксирования лотков торцом к стене.

Каталог с Profsector.com

НЛ | ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРЯМОЙ

Технические характеристики


тип соединения | внахлест ('папа-мама')
материал | оцинкованная сталь по методу Сендзимира*
*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Примечания

Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно. Возможно изготовление лотков длиной 2,5 / 3,0 метра, толщиной металла 1,0 / 1,2 мм.

Стандартное исполнение


Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина металла, мм	Длина, мм	Вес, кг	Артикул
200	50	1,5	2000	4,3	EL-01.23.51.001
	70	1,5	2000	5,4	EL-01.23.51.002
	100	1,5	2000	6,8	EL-01.23.51.003
300	50	1,5	2000	4,6	EL-01.23.51.004
	70	1,5	2000	5,6	EL-01.23.51.005
	100	1,5	2000	7,0	EL-01.23.51.006
400	50	1,5	2000	4,9	EL-01.23.51.007
	70	1,5	2000	5,8	EL-01.23.51.008
	100	1,5	2000	7,3	EL-01.23.51.009
500	50	1,5	2000	5,2	EL-01.23.51.010
	70	1,5	2000	6,0	EL-01.23.51.011
	100	1,5	2000	7,6	EL-01.23.51.012
600	50	1,5	2000	5,5	EL-01.23.51.013
	70	1,5	2000	6,2	EL-01.23.51.014
	100	1,5	2000	7,9	EL-01.23.51.015

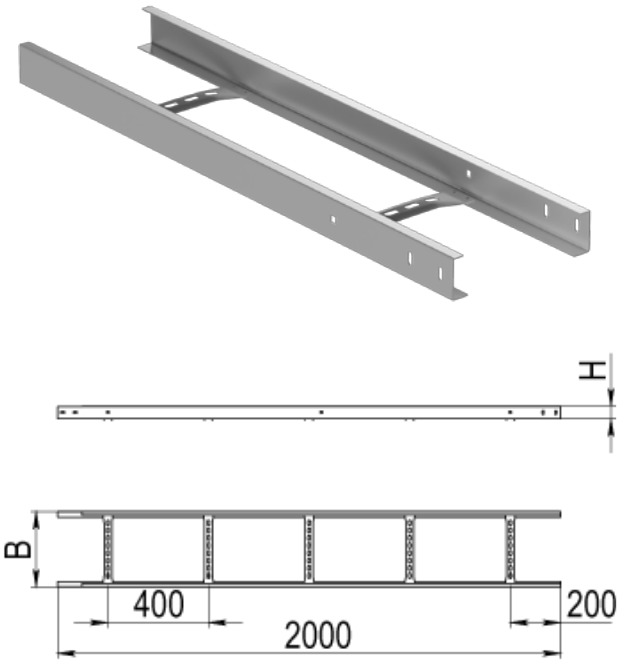

КНЛ | КРЫШКА ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ПРЯМОГО


Технические характеристики

Материал | Оцинкованная сталь по методу Сендзимира*
*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

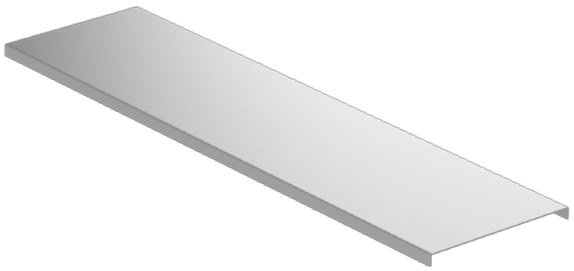

Стандартное исполнение

Ширина крышки B, мм	Ширина лотка, мм	Толщина металла, мм	Длина, мм	Вес, кг	Артикул
202	200	1,0	2000	3,7	EL-02.19.31.001
302	300	1,0	2000	5,3	EL-02.19.31.002
402	400	1,0	2000	7,0	EL-02.19.31.003
502	500	1,0	2000	8,7	EL-02.19.31.004
602	600	1,0	2000	10,3	EL-02.19.31.005

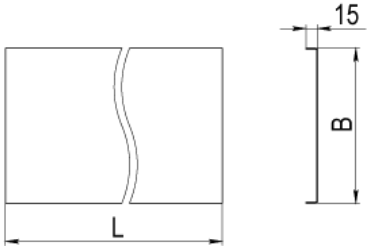

Каталог с Profsector.com


ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ НА 90° | НЛ-У-90


Технические характеристики

тип соединения | внахлест (‘папа-мама’)
материал | оцинкованная сталь по методу Сендзимира*
*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Примечания

Предназначен для поворота трассы в горизонтальной плоскости на 90 градусов. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

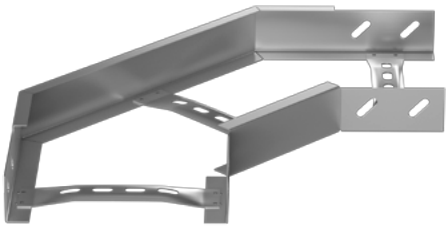

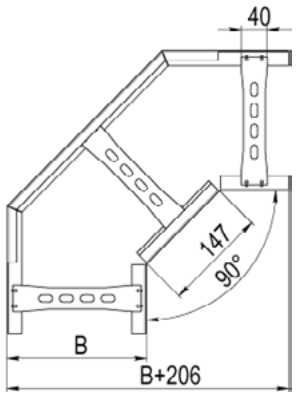


Стандартное исполнение

Ширина B, мм	Высота H, мм	Габаритная ширина A, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
200	50	406	1,5	1,5	EL-01.25.50.001
	70	406	1,5	1,8	EL-01.25.50.002
	100	406	1,5	2,2	EL-01.25.50.003
300	50	506	1,5	1,8	EL-01.25.50.004
	70	506	1,5	2,1	EL-01.25.50.005
	100	506	1,5	2,6	EL-01.25.50.006
400	50	606	1,5	2,1	EL-01.25.50.007
	70	606	1,5	2,5	EL-01.25.50.008
	100	606	1,5	3,0	EL-01.25.50.009
500	50	706	1,5	2,4	EL-01.25.50.010
	70	706	1,5	2,8	EL-01.25.50.011
	100	706	1,5	3,4	EL-01.25.50.012
600	50	806	1,5	2,7	EL-01.25.50.013
	70	806	1,5	3,1	EL-01.25.51.014
	100	806	1,5	3,8	EL-01.25.51.015

КРЫШКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОВОРОТА НА 90° | КНЛ-У-90



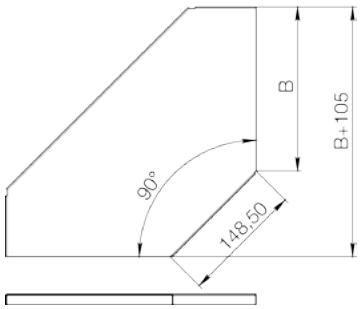

Технические характеристики

Материал | Оцинкованная сталь по методу Сендзимира*
*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Стандартное исполнение

Ширина крышки B, мм	Ширина лотка, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
202	200	1,0	0,6	EL-02.22.31.001
302	300	1,0	1,0	EL-02.22.31.002
402	400	1,0	1,4	EL-02.22.31.003
502	500	1,0	1,8	EL-02.22.31.004
602	600	1,0	2,2	EL-02.22.31.005

Каталог с Profsector.com

НЛ-Т | ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ ТРОЙНИКОВЫЙ

Технические характеристики


тип соединения | внахлест ('папа-мама')
материал | оцинкованная сталь по методу Сендзимира*
*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Примечания

Предназначен для организации бокового отвода трассы. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно. Возможно изготовление лотков с толщиной металла 1,0 / 1,2 мм.

Стандартное исполнение

Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
200	50	1,5	1,4	EL-01.33.51.001
	70	1,5	1,7	EL-01.33.51.002
	100	1,5	2,1	EL-01.33.51.003
300	50	1,5	1,7	EL-01.33.51.004
	70	1,5	2,0	EL-01.33.51.005
	100	1,5	2,4	EL-01.33.51.006
400	50	1,5	2,3	EL-01.33.51.007
	70	1,5	2,6	EL-01.33.51.008
	100	1,5	3,1	EL-01.33.51.009
500	50	1,5	2,7	EL-01.33.51.010
	70	1,5	2,9	EL-01.33.51.011
	100	1,5	3,4	EL-01.33.51.012
600	50	1,5		EL-01.33.51.013
	70	1,5		EL-01.33.51.014
	100	1,5		EL-01.33.51.015

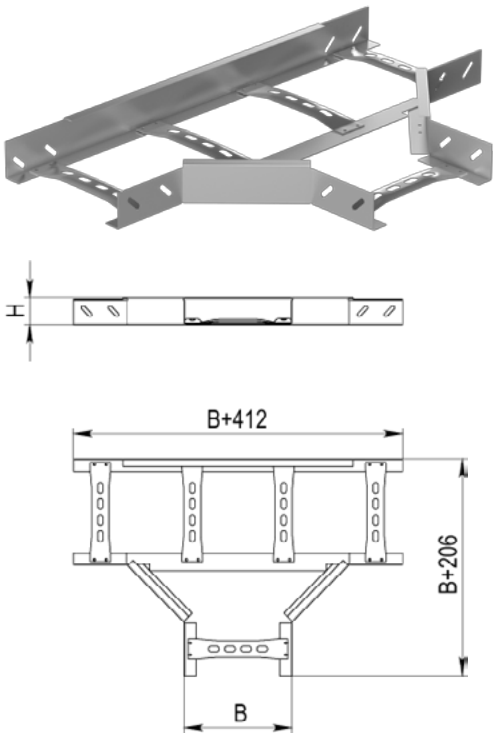

КНЛ-Т | КРЫШКА ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ТРОЙНИКОВОГО


Технические характеристики

Материал | Оцинкованная сталь по методу Сендзимира*
*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).



Стандартное исполнение

Ширина крышки B, мм	Ширина лотка, мм	Толщина металла, мм	Длина, мм	Вес, кг	Артикул
202	200	1,0	2000	3,7	EL-02.20.31.001
302	300	1,0	2000	5,3	EL-02.20.31.002
402	400	1,0	2000	7,0	EL-02.20.31.003
502	500	1,0	2000	8,7	EL-02.20.31.004
602	600	1,0	2000	10,3	EL-02.20.31.005

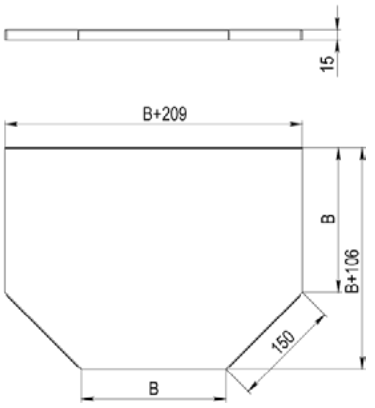

Каталог с Profsector.com


ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ КРЕСТООБРАЗНЫЙ | НЛ-К

Технические характеристики

тип соединения | внахлест (‘папа-мама’)
материал | оцинкованная сталь по методу Сендзимира*
*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Примечания


Предназначен для поворота трассы в горизонтальной плоскости в обе стороны на 90 градусов. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

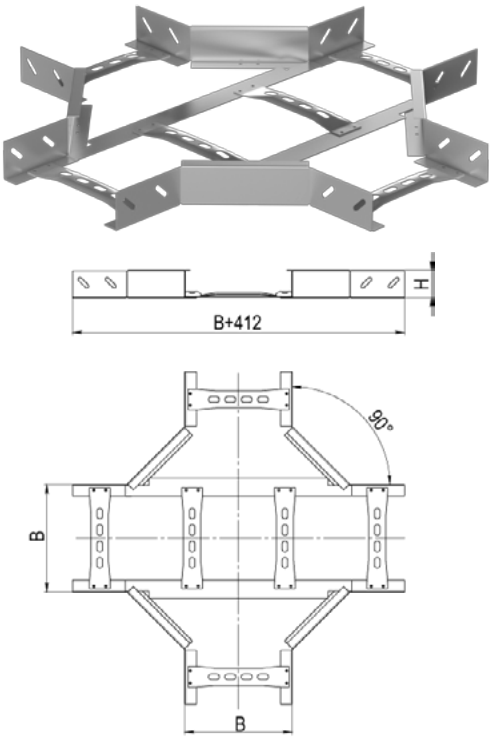

Стандартное исполнение

Ширина B, мм	Высота H, мм	Ширина B+412, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
200	50	612	1,5	0,8	EL-01.35.51.001
	70	612	1,5	0,9	EL-01.35.51.002
	100	612	1,5	1,1	EL-01.35.51.003
300	50	712	1,5	1,0	EL-01.35.51.004
	70	712	1,5	1,1	EL-01.35.51.005
	100	712	1,5	1,3	EL-01.35.51.006
400	50	812	1,5	1,2	EL-01.35.51.007
	70	812	1,5	1,8	EL-01.35.51.008
	100	812	1,5	2,0	EL-01.35.51.009
500	50	912	1,5	3,3	EL-01.35.51.010
	70	912	1,5	3,8	EL-01.35.51.011
	100	912	1,5	4,4	EL-01.35.51.012
600	50	1012	1,5		EL-01.35.51.013
	70	1012	1,5		EL-01.35.51.014
	100	1012	1,5		EL-01.35.51.015

КРЫШКА ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО КРЕСТООБРАЗНОГО | КНЛ-К

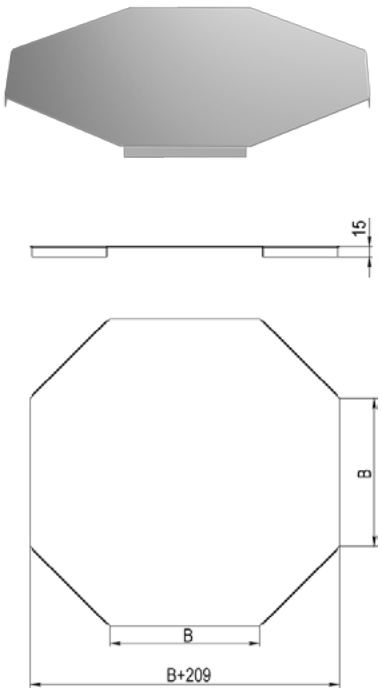

Технические характеристики

Материал | Оцинкованная сталь по методу Сендзимира*
*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Стандартное исполнение

Ширина крышки B, мм	Ширина лотка, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
202	200	1,0	1,2	EL-02.21.31.001
302	300	1,0	2,0	EL-02.21.31.002
402	400	1,0	2,9	EL-02.21.31.003
502	500	1,0	3,7	EL-02.21.31.004
602	600	1,0	4,6	EL-02.21.31.005

Каталог с Profsector.com

НЛ-П | ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ

Технические характеристики


тип соединения | внахлест ('папа-мама')
материал | оцинкованная сталь по методу Сендзимира*
*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Примечания

Предназначен для сужения/увеличения ширины кабельной трассы. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно. Возможно изготовление лотков длиной 2,5 / 3,0 метра, толщиной металла 1,0 / 1,2 мм.

Стандартное исполнение


Ширина входа B, мм	Ширина выхода B1, мм	Высота H, мм	Толщина металла, мм	Длина, мм	Вес, кг	Артикул
200	300	50	1,5	400	0,9	EL-01.36.51.001
200	400	50	1,5	400	1,1	EL-01.36.51.004
300	400	50	1,5	400	1,1	EL-01.36.51.007
200	300	70	1,5	400	1,0	EL-01.36.51.002
200	400	70	1,5	400	1,2	EL-01.36.51.005
300	400	70	1,5	400	1,2	EL-01.36.51.008
200	300	100	1,5	400	1,1	EL-01.36.51.003
200	400	100	1,5	400	1,3	EL-01.36.51.006
300	400	100	1,5	400	1,3	EL-01.36.51.009

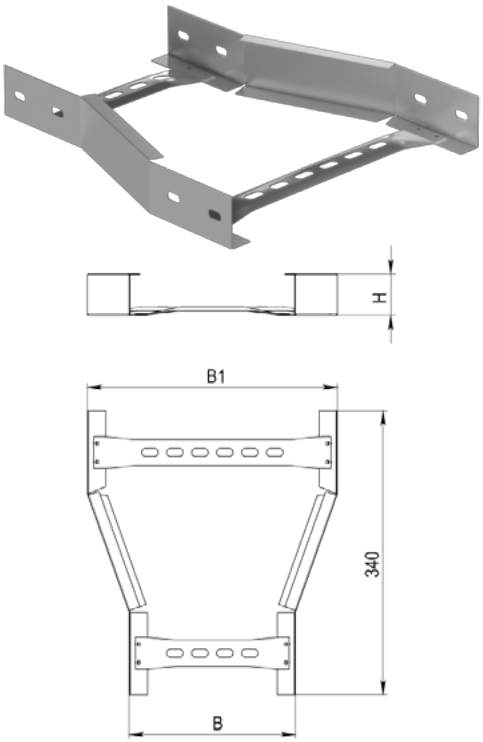

КНЛ-П | КРЫШКА ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ПЕРЕХОДНОГО


Технические характеристики

Материал | Оцинкованная сталь по методу Сендзимира*
*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).



Стандартное исполнение

Ширина крышки B, мм	Ширина крышки B1, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
200	300	1,0	0,3	EL-02.23.31.001
200	400	1,0	0,3	EL-02.23.31.002
300	400	1,0	0,4	EL-02.23.31.003

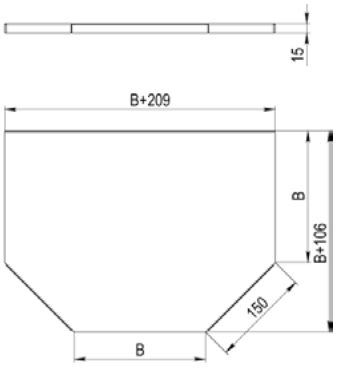

Каталог с Profsector.com

СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОВОРОТА | НЛ-У


Технические характеристики


тип соединения	внахлест (‘папа-мама’)
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира*


*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

Примечания

Предназначена для поворота трассы в горизонтальной плоскости. Представляет собой равнобедренный треугольник. По гипотенузе имеется борт, отогнутый вверх и предназначенный для удерживания проводников. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

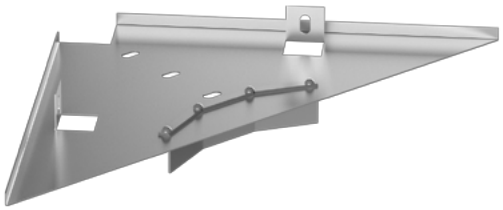



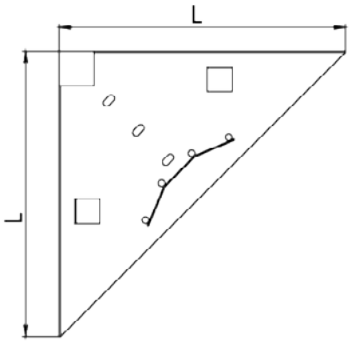

Стандартное исполнение

Радиус поворота проводников R, мм	Длина секции L, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
450	300	1,5	0,7	EL-01.58.51.001
950	600	1,5	2,5	EL-01.58.51.002


РАЗДЕЛИТЕЛЬ ЛОТКА | РНЛ



Технические характеристики

Материал	Оцинкованная сталь по методу Сендзимира*

*Возможные исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).

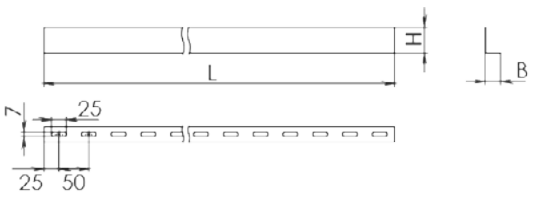

Стандартное исполнение

Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
2000	20	25	1,0	0,7	EL-03.22.31.001
2000	45	25	1,0	1,1	EL-03.22.31.002
2000	60	25	1,0	1,4	EL-03.22.31.003
2000	95	25	1,0	1,9	EL-03.22.31.005
2000	145	25	1,0	2,7	EL-03.22.31.006
2000	195	25	1,0	3,5	EL-03.22.31.007


Каталог с Profsector.com

СОЕДИНИТЕЛИ НЛ

СНЛ | Соединитель неподвижный

Применяется для соединения прямых лотков встык.


Длина L, мм	Высота H, мм	Высота лотка, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
200	44	50	1,5	0,23	EL-03.23.51.001
200	64	70	1,5	0,3	EL-03.23.51.002
200	94	100	1,5	0,5	EL-03.23.51.002

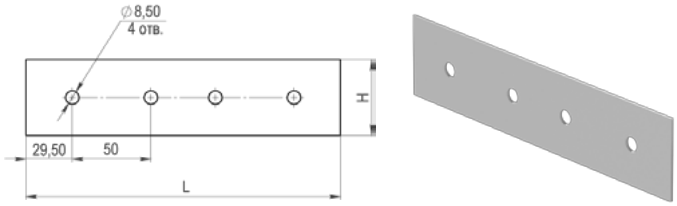

СТНЛ | Соединитель торцевой

Применяется для фиксирования торцов лотков к стене.


Длина L, мм	Высота H, мм	Высота лотка, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
105	50	50	1,5	0,2	EL-03.27.51.001
105	70	70	1,5	0,2	EL-03.27.51.002
105	100	100	1,5	0,2	EL-03.27.51.002

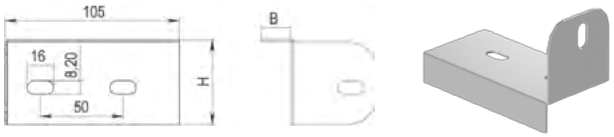

НЛ-СП | Соединитель переходной

Применяется для соединения лотков при повороте на 90 градусов.


Длина L, мм	Высота H, мм	Высота лотка, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
400	56	50	1,5	0,7	EL-03.26.51.004
400	76	70	1,5	0,9	EL-03.26.51.005
400	106	100	1,5	1,1	EL-03.26.51.006

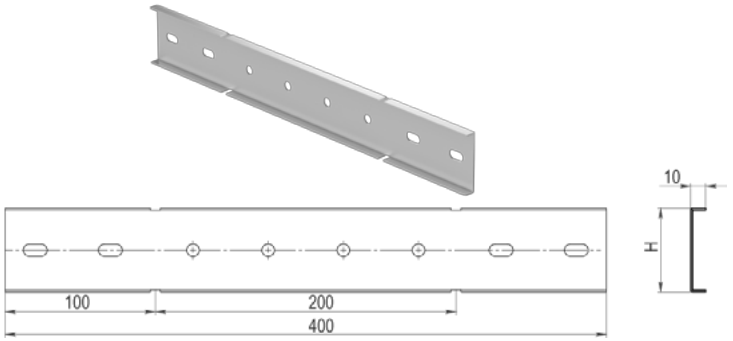

НЛ-СШ | Соединитель шарнирный

Применяется для соединения лотков под углом нужного наклона (до 900).


Длина, мм	Высота, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
140	44	1,5	0,06	EL-03.28.51.001

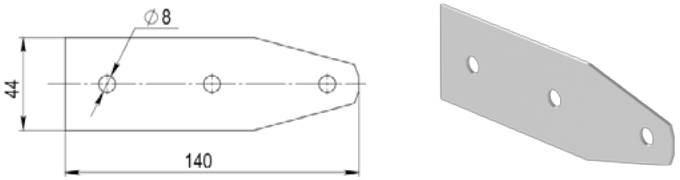

НЛ-ПР | Прижим


Применяется для с закрепления лестничных лотков на опоре.

Длина L, мм	Ширина H, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
20	20	2,0	0,01	EL-03.29.61.002

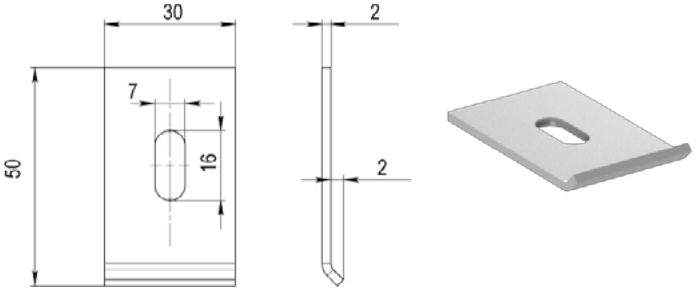

Каталог с Profsector.com

ККБ КОРОБА КАБЕЛЬНЫЕ БЛОЧНЫЕ

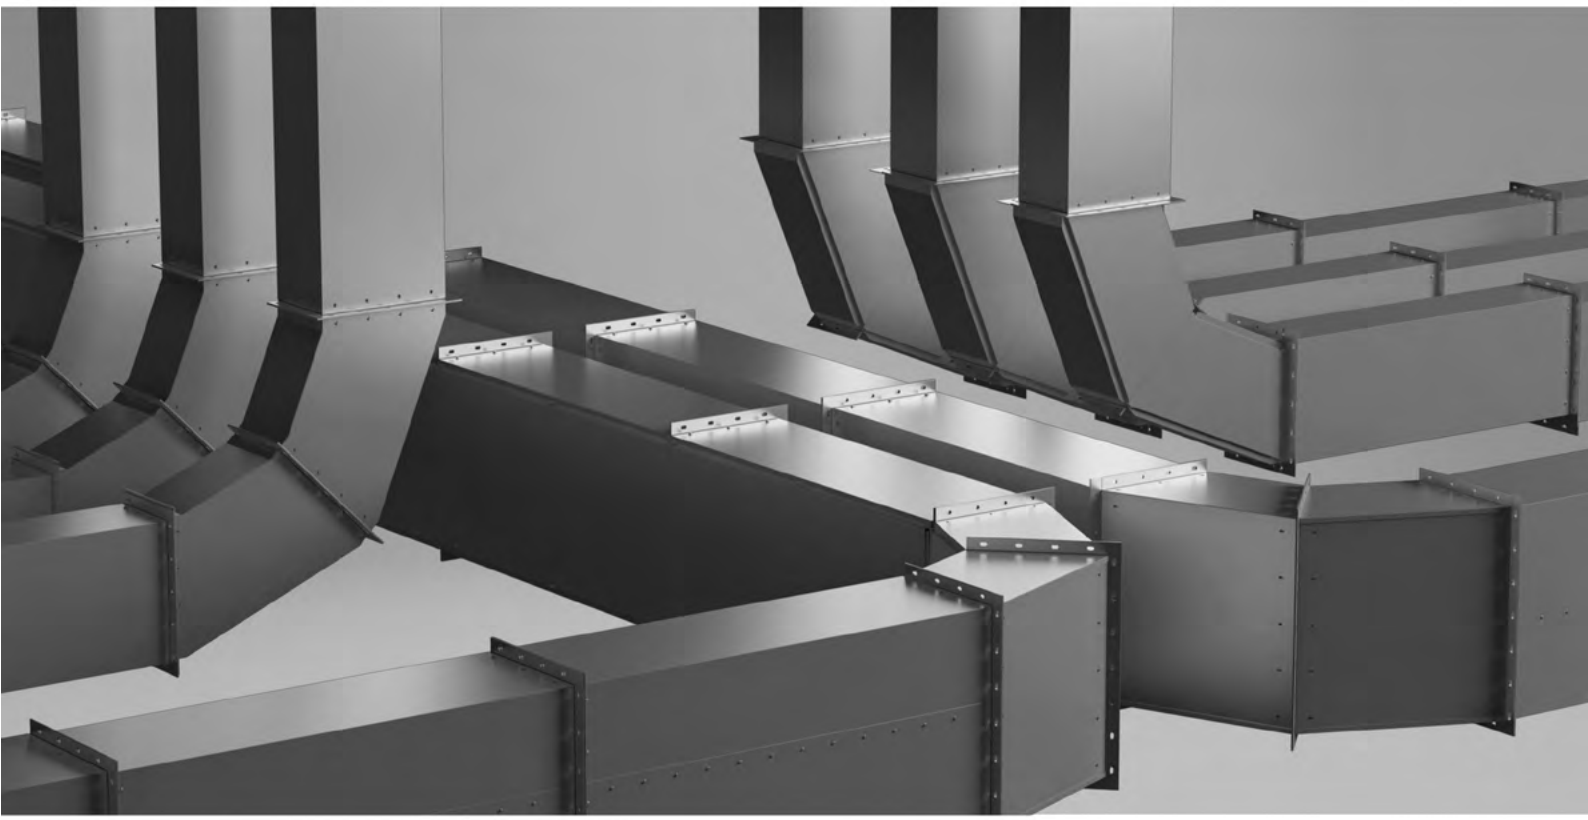

ТУ	ТУ-3400-011-25049042-2013
Климатическое исполнение	IP00
Температуры эксплуатации и монтажа	От -60°С до +60°С
Антикоррозийная защита	Оцинкование по методу Сензимира Горячее оцинкование Оцинкование с окраской грунт-эмалью.

- Объем короба позволяет размещать кабели большого сечения.
- Полки в конструкции короба - съемные.
- Антикоррозийное покрытие позволяет эксплуатировать изделие десятки лет.
- Короба пожаробезопасны, т.к. внутри предусмотрена возможность укладки противопожарных матов.
- В ассортименте присутствуют двухканальные и трехканальные модификации, позволяющие монтировать параллельно несколько трасс в одном коробе без риска соприкосновения проводки.

Каталог с Profsector.com

ККБ-П | КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ ПРЯМОЙ

Технические характеристики

тип соединения	встык
материал	оцинкованная сталь

*Возможное исполнение: полимерное покрытие.

Назначение


Короба ККБ предназначаются для прокладки прямых участков электромагистралей до 10 кВ. Короба ККБ-П являются основными несущими элементами силовых линий в кабельной трассе из многоярусных коробов. Для монтажа используется комплект метизов КМ -1235-01. Рама короба изготавливается в горячеоцинкованном исполнении, обшивка короба - оцинкована по методу Сендзимира.


Стандартное исполнение

Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во стоек, шт.	Кол-во консолей, шт.	Толщина металла, мм	Артикул
650	400	1000	2	3	1,2	ККВ.Р.64.1012.HDZ/ZN
		2000	2	3	1,2	ККВ.Р.64.2012.HDZ/ZN
		3000	3	3	1,2	ККВ.Р.64.3012.HDZ/ZN
650	600	1000	2	3	1,2	ККВ.Р.66.1012.HDZ/ZN
		2000	2	3	1,2	ККВ.Р.66.2012.HDZ/ZN
		3000	3	3	1,2	ККВ.Р.66.3012.HDZ/ZN
950	600	1000	2	5	1,2	ККВ.Р.96.1012.HDZ/ZN
		2000	2	5	1,2	ККВ.Р.96.2012.HDZ/ZN
		3000	3	5	1,2	ККВ.Р.96.3012.HDZ/ZN
650	400	1000	2	3	1,5	ККВ.Р.64.1015.HDZ/ZN
		2000	2	3	1,5	ККВ.Р.64.2015.HDZ/ZN
		3000	3	3	1,5	ККВ.Р.64.3015.HDZ/ZN
650	600	1000	2	3	1,5	ККВ.Р.66.1015.HDZ/ZN
		2000	2	3	1,5	ККВ.Р.66.2015.HDZ/ZN
		3000	3	3	1,5	ККВ.Р.66.3015.HDZ/ZN
950	600	1000	2	5	1,5	ККВ.Р.96.1015.HDZ/ZN
		2000	2	5	1,5	ККВ.Р.96.2015.HDZ/ZN
		3000	3	5	1,5	ККВ.Р.96.3015.HDZ/ZN
650	400	1000	2	3	2,0	ККВ.Р.64.1020.HDZ/ZN
		2000	2	3	2,0	ККВ.Р.64.2020.HDZ/ZN
		3000	3	3	2,0	ККВ.Р.64.3020.HDZ/ZN
650	600	1000	2	3	2,0	ККВ.Р.66.1020.HDZ/ZN
		2000	2	3	2,0	ККВ.Р.66.2020.HDZ/ZN
		3000	3	3	2,0	ККВ.Р.66.3020.HDZ/ZN
950	600	1000	2	5	2,0	ККВ.Р.96.1020.HDZ/ZN
		2000	2	5	2,0	ККВ.Р.96.2020.HDZ/ZN
		3000	3	5	2,0	ККВ.Р.96.3020.HDZ/ZN





ККБ-П 1м 0,65-0,4







ККБ-П 1м 0,65-0,6





ККБ-П 1м 0,95-0,6

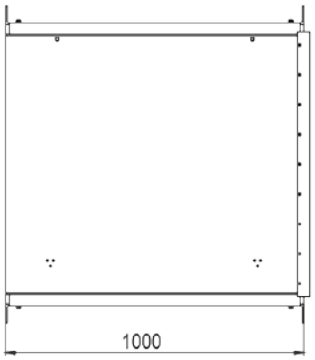

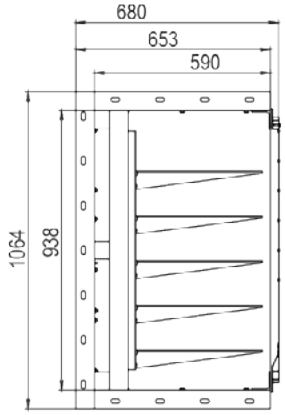

Каталог с Profsector.com

КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ ПЕРЕХОД ВВЕРХ 45° | ККБ-УВ


Технические характеристики

тип соединения | встык
материал | оцинкованная сталь

*Возможное исполнение: полимерное покрытие.


Назначение

ККБ-УВ - это секция для перехода с горизонтальной на вертикальную трассу вверх на 45°. Для монтажа используется комплект метизов КМ-1235-01. При необходимости из двух секций ККБ-УВ можно создать переход 90°. Рама короба изготавливается в горячеоцинкованном исполнении, обшивка короба - оцинкована по методу Сендзимира.

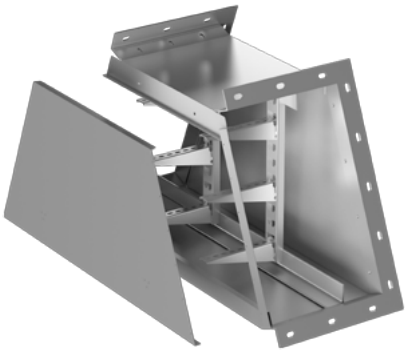

Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина B, мм	Высота H1, мм	Ширина B1, мм	Длина L, мм	Длина L1, мм	Кол-во консолей, шт.	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
650	400	705	453	1165	245	3	1,2	44	KKB.UV.64.12.HDZ/ZN
650	400	705	453	1165	245	3	1,5	49	KKB.UV.64.15.HDZ/ZN
650	400	705	453	1165	245	3	2,0	56	KKB.UV.64.20.HDZ/ZN
650	600	705	653	1165	425	3	1,2	53	KKB.UV.66.12.HDZ/ZN
650	600	705	653	1165	425	3	1,5	58	KKB.UV.66.15.HDZ/ZN
650	600	705	653	1165	425	3	2,0	67	KKB.UV.66.20.HDZ/ZN
950	600	985	653	1345	425	5	1,2	67	KKB.UV.96.12.HDZ/ZN
950	600	985	653	1345	425	5	1,5	74	KKB.UV.96.15.HDZ/ZN
950	600	985	653	1345	425	5	2,0	86	KKB.UV.96.20.HDZ/ZN

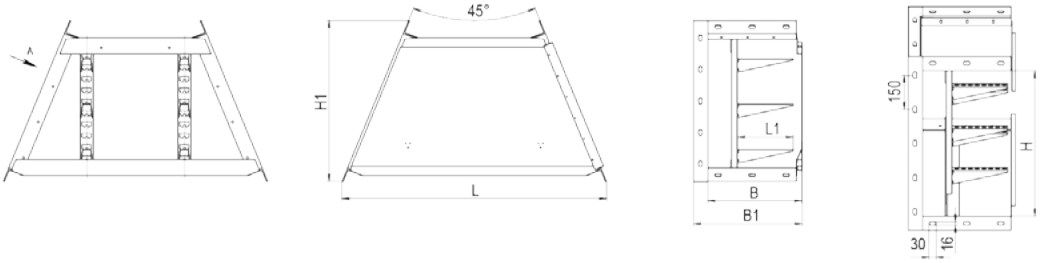

КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ ПЕРЕХОД ВНИЗ 45° | ККБ-УН

Технические характеристики

тип соединения | встык
материал | оцинкованная сталь

*Возможное исполнение: полимерное покрытие.


Назначение

ККБ-УН - секция для перехода с горизонтальной на вертикальную трассу вниз на 45°. Для монтажа используется комплект метизов КМ-1235-01. При необходимости из двух секций ККБ-УН можно создать переход 90°. Рама короба изготавливается в горячеоцинкованном исполнении, обшивка короба - оцинкована по методу Сендзимира.



Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина B, мм	Высота H1, мм	Ширина B1, мм	Длина L, мм	Длина L1, мм	Вес, кг	Кол-во консолей, шт.	Толщина металла, мм	Артикул
650	400	705	453	1165	245	44	3	1,2	KKB.UN.64.12.HDZ/ZN
650	400	705	453	1165	245	49	3	1,5	KKB.UN.64.15.HDZ/ZN
650	400	705	453	1165	245	56	3	2,0	KKB.UN.64.20.HDZ/ZN
650	600	705	653	1165	425	53	3	1,2	KKB.UN.66.12.HDZ/ZN
650	600	705	653	1165	425	58	3	1,5	KKB.UN.66.15.HDZ/ZN
650	600	705	653	1165	425	67	3	2,0	KKB.UN.66.20.HDZ/ZN
950	600	985	653	1345	425	57	5	1,2	KKB.UN.96.12.HDZ/ZN
950	600	985	653	1345	425	74	5	1,5	KKB.UN.96.15.HDZ/ZN
950	600	985	653	1345	425	86	5	2,0	KKB.UN.96.20.HDZ/ZN

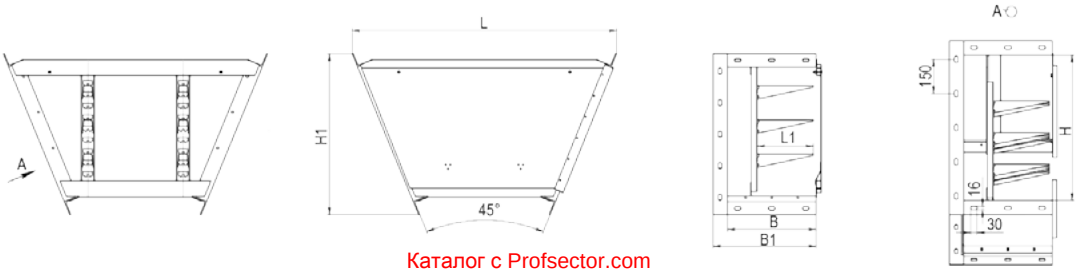

Каталог с Profsector.com

ККБ-УГВ | КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ ПОВОРОТ ВНУТР. 45°

Технические характеристики

тип соединения | встык
материал | оцинкованная сталь


*Возможное исполнение: полимерное покрытие.

Назначение

ККБ-УГВ – короб кабельный блочный угловой горизонтальный поворот внутренним углом 45°. Рама короба изготавливается в горячеоцинкованном исполнении, обшивка короба - оцинкована по методу Сендзимира. Для монтажа используется комплект метизов КМ-1235-01. При необходимости из двух секций ККБ-УГВ можно создать поворот 90°

Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина B, мм	Кол-во консолей, шт.	Толщина металла, мм	Артикул
650	400	3	1,2	KKB.UGV.64.12.HDZ/ZN
650	400	3	1,5	KKB.UGV.64.15.HDZ/ZN
650	400	3	2,0	KKB.UGV.64.20.HDZ/ZN
650	600	3	1,2	KKB.UGV.66.12.HDZ/ZN
650	600	3	1,5	KKB.UGV.66.15.HDZ/ZN
650	600	3	2,0	KKB.UGV.66.20.HDZ/ZN
950	600	5	1,2	KKB.UGV.96.12.HDZ/ZN
950	600	5	1,5	KKB.UGV.96.15.HDZ/ZN
950	600	5	2,0	KKB.UGV.96.20.HDZ/ZN

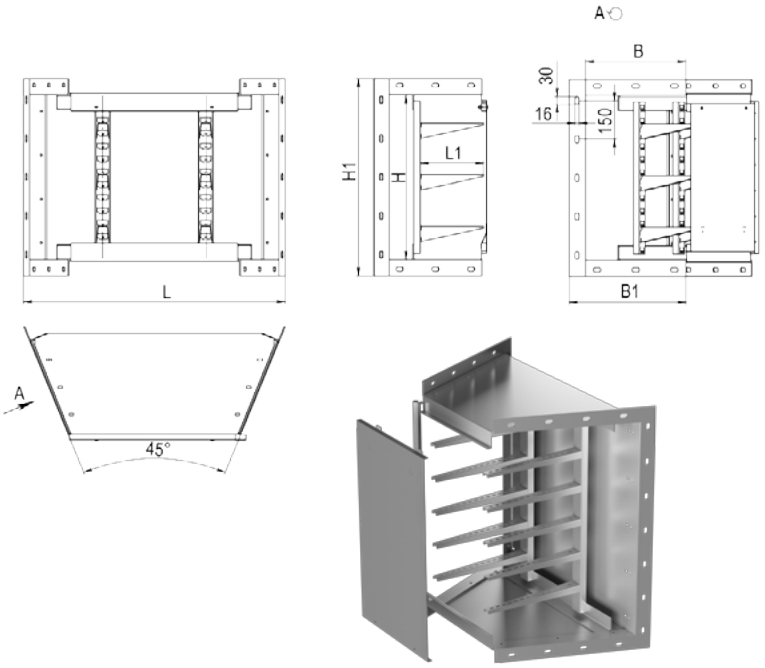

ККБ-УГН | КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ ПОВОРОТ НАРУЖ. 45°

Технические характеристики

тип соединения | встык
материал | оцинкованная сталь


*Возможное исполнение: полимерное покрытие.

Назначение

ККБ-УГН - это секция для горизонтального поворота наружным углом 45°. Поворотные секции обладают двумя рядами кабельных стоек для удобства монтажа. Рама короба изготавливается в горячеоцинкованном исполнении, обшивка короба - оцинкована по методу Сендзимира. Наряду с прямыми секциями, повороты ККБ обладают крышкой для доступа внутрь. У ККБ-УГН крышка находится на длинной стороне. Для монтажа используется комплект метизов КМ-1235-01. При необходимости из двух секций ККБ-УГН можно создать поворот 90°

Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина B, мм	Кол-во консолей, шт.	Толщина металла, мм	Артикул
650	400	3	1,2	KKB.UGN.64.12.HDZ/ZN
650	400	3	1,5	KKB.UGN.64.15.HDZ/ZN
650	400	3	2,0	KKB.UGN.64.20.HDZ/ZN
650	600	3	1,2	KKB.UGN.66.12.HDZ/ZN
650	600	3	1,5	KKB.UGN.66.15.HDZ/ZN
650	600	3	2,0	KKB.UGN.66.20.HDZ/ZN
950	600	5	1,2	KKB.UGN.96.12.HDZ/ZN
950	600	5	1,5	KKB.UGN.96.15.HDZ/ZN
950	600	5	2,0	KKB.UGN.96.20.HDZ/ZN

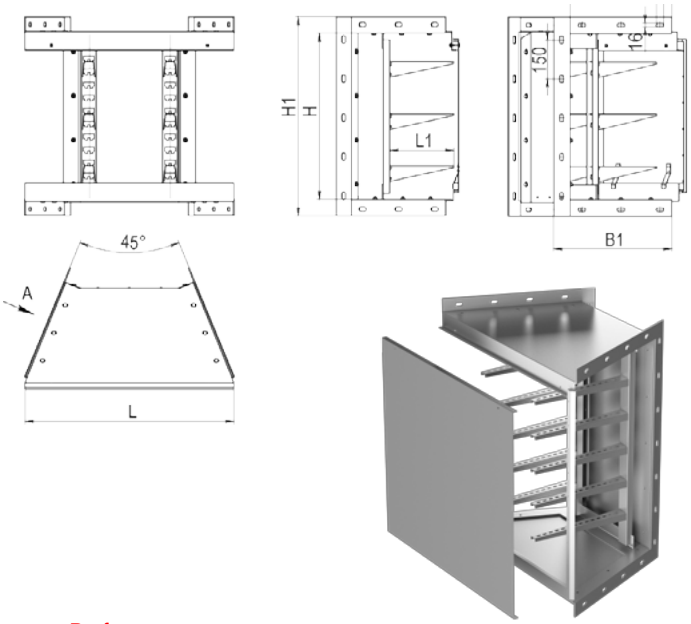

Каталог с Profsector.com

КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ ПРЯМОЙ ОДНОЯРУСНЫЙ | ККБ-ПО

Технические характеристики


тип соединения | встык
материал | оцинкованная сталь

*Возможное исполнение: полимерное покрытие.

Назначение

ККБ-ПО (Короб кабельный блочный прямой одноярусный) применяется при прокладке силовых кабелей до 10 кВ. В ККБ-ПО укладка кабеля производится на дно короба. Рама короба изготавливается в горячеоцинкованном исполнении, обшивка короба - оцинкована по методу Сендзимира. Для монтажа используется комплект метизов КМ-1030-01.



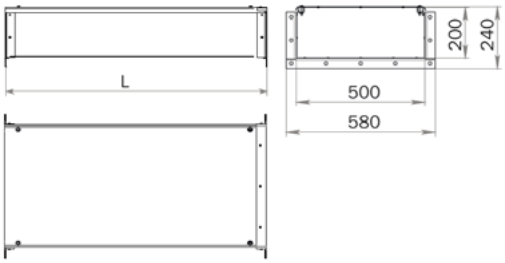

Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина металла, мм	Артикул
500	200	1000	1,2	KKB.PO.25.1012.HDZ/ZN
500	200	1000	1,5	KKB.PO.25.1015.HDZ/ZN
500	200	1000	2,0	KKB.PO.25.1020.HDZ/ZN
500	200	2000	1,2	KKB.PO.25.2012.HDZ/ZN
500	200	2000	1,5	KKB.PO.25.2015.HDZ/ZN
500	200	2000	2,0	KKB.PO.25.2020.HDZ/ZN
500	200	3000	1,2	KKB.PO.25.3012.HDZ/ZN
500	200	3000	1,5	KKB.PO.25.3015.HDZ/ZN
500	200	3000	2,0	KKB.PO.25.3020.HDZ/ZN

ОДНОЯРУСНЫЙ ПОВОРОТ 45° | ККБ-УГП

Технические характеристики

тип соединения | встык
материал | оцинкованная сталь


*Возможное исполнение: полимерное покрытие.


Назначение


ККБ-УГП - секция для поворота в горизонтальной плоскости на 45°. Для монтажа используется комплект метизов КМ-1030-01. Рама короба изготавливается в горячеоцинкованном исполнении, обшивка короба - оцинкована по методу Сендзимира.


Стандартное исполнение

Высота, мм	Ширина, мм	Толщина металла, мм	Артикул
200	500	1,2	KKB.UGP.25.12.HDZ/ZN
200	500	1,5	KKB.UGP.25.15.HDZ/ZN
200	500	2,0	KKB.UGP.25.20.HDZ/ZN









Каталог с Profsector.com

ККБ-УВП | ОДНОЯРУСНЫЙ ПЕРЕХОД ВВЕРХ 45°

Технические характеристики

тип соединения | встык
материал | оцинкованная сталь


*Возможное исполнение: полимерное покрытие.


Назначение


ККБ-УВП - это секция для перехода с горизонтальной на вертикальную трассу вверх на 45°. Обладает единым отделением для размещения кабеля. Плоские короба – это более компактное решение, чем многоярусные ККБ-П. Для монтажа используется комплект метизов КМ-1030-01. Рама короба изготавливается в горячеоцинкованном исполнении, обшивка короба - оцинкована по методу Сендзимира.

Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина металла, мм	Артикул
200	500	1,2	KKB.UVP.25.12.HDZ/ZN
200	500	1,5	KKB.UVP.25.15.HDZ/ZN
200	500	2,0	KKB.UVP.25.20.HDZ/ZN

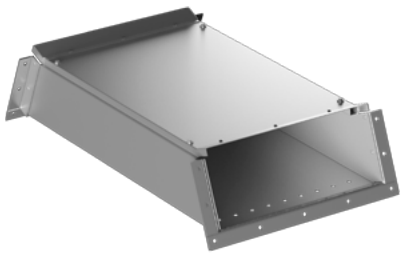

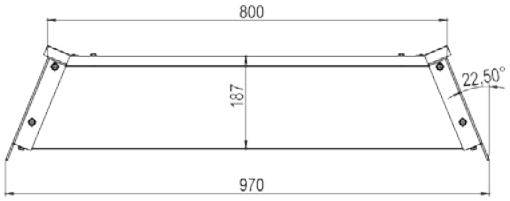

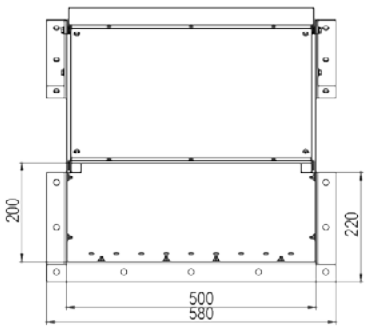

ККБ-УНП | ОДНОЯРУСНЫЙ ПЕРЕХОД ВНИЗ 45°

Технические характеристики

тип соединения | встык
материал | оцинкованная сталь


*Возможное исполнение: полимерное покрытие.


Назначение


ККБ-УНП – это секция, предназначенная для перехода с горизонтальной на вертикальную трассу вниз на 45°. Для монтажа используется комплект метизов КМ-1030-01. Рама короба изготавливается в горячеоцинкованном исполнении, обшивка короба - оцинкована по методу Сендзимира.

Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина металла, мм	Артикул
200	500	1,2	KKB.UNP.25.12.HDZ/ZN
200	500	1,5	KKB.UNP.25.15.HDZ/ZN
200	500	2,0	KKB.UNP.25.20.HDZ/ZN

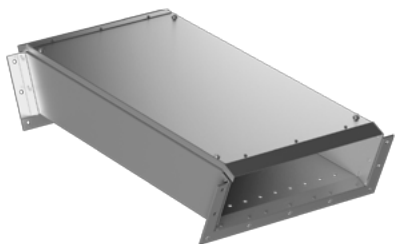

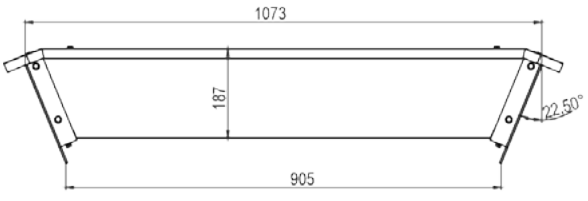

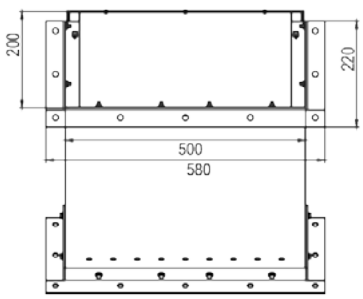

Каталог с Profsector.com

КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ ПРЯМОЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ | ККБ-2ПО

Технические характеристики


тип соединения | встык
материал | оцинкованная сталь

*Возможное исполнение: полимерное покрытие.

Назначение

Короб кабельный одноярусный двухканальный применяется при прокладке силовых кабелей до 10 кВ. Внутри ККБ-2ПО предусмотрено два канала для вкладки кабеля, разделенные перегородкой. Это дает возможность параллельной укладки трасс разного типа без возможности соприкосновения. Рама короба изготавливается в горячеоцинкованном исполнении, обшивка короба - оцинкована по методу Сендзимира.



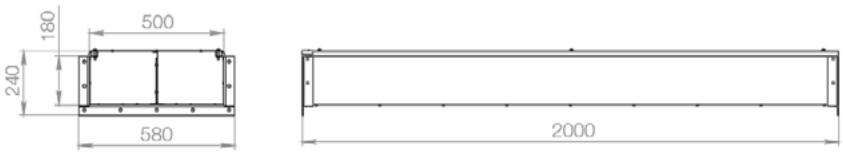

Стандартное исполнение

Длина L, мм	Толщина металла, мм	Артикул
1000	1,2	ККВ.2РО.25.1012.HDZ/ZN
1000	1,5	ККВ.2РО.25.1015.HDZ/ZN
1000	2,0	ККВ.2РО.25.1020.HDZ/ZN
2000	1,2	ККВ.2РО.25.2012.HDZ/ZN
2000	1,5	ККВ.2РО.25.2015.HDZ/ZN
2000	2,0	ККВ.2РО.25.2020.HDZ/ZN
3000	1,2	ККВ.2РО.25.3012.HDZ/ZN
3000	1,5	ККВ.2РО.25.3015.HDZ/ZN
3000	2,0	ККВ.2РО.25.3020.HDZ/ZN

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ 45° | ККБ-2УГП


Технические характеристики


тип соединения | встык
материал | оцинкованная сталь

*Возможное исполнение: полимерное покрытие.

Назначение


ККБ-2УГП применяется для поворота трассы в горизонтальной плоскости на 45°. Для монтажа используется комплект метизов КМ-1030-01. Рама короба изготавливается в горячеоцинкованном исполнении, обшивка короба - оцинкована по методу Сендзимира.





Стандартное исполнение

Высота, мм	Ширина, мм	Толщина металла, мм	Артикул
200	500	1,2	ККВ.2UGP.25.12.HDZ/ZN
200	500	1,5	ККВ.2UGP.25.15.HDZ/ZN
200	500	2,0	ККВ.2UGP.25.20.HDZ/ZN

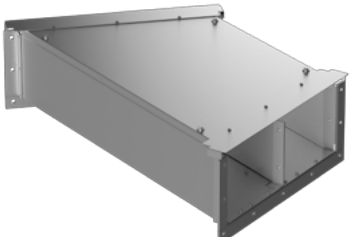

Каталог с Profsector.com

ККБ-2УВП | ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД ВВЕРХ 45°

Технические характеристики

тип соединения | встык
материал | оцинкованная сталь


*Возможное исполнение: полимерное покрытие.


Назначение

ККБ-2УВП - это секция для поворота двухканальной трассы в вертикальной плоскости на 45°. Для монтажа используется комплект метизов КМ-1030-01. Рама короба изготавливается в горячеоцинкованном исполнении, обшивка короба - оцинкована по методу Сендзимира.

Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина металла, мм	Артикул
200	500	1,2	KKB.2UVP.25.12.HDZ/ZN
200	500	1,5	KKB.2UVP.25.15.HDZ/ZN
200	500	2,0	KKB.2UVP.25.20.HDZ/ZN

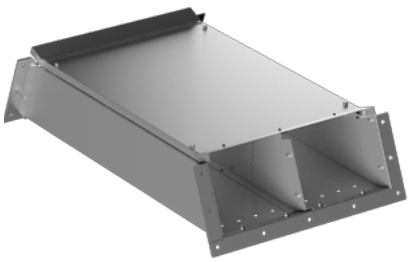

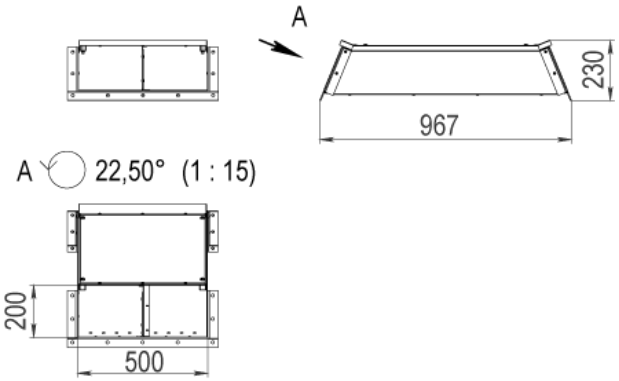

ККБ-2УНП | ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД ВНИЗ 45°

Технические характеристики

тип соединения | встык
материал | оцинкованная сталь


*Возможное исполнение: полимерное покрытие.


Назначение

ККБ-2УНП применяется для перехода с горизонтальной трассы на вертикальную вниз на 45°. Для монтажа используется комплект метизов КМ-1030-01. Как и прямой блок, ККБ-2УНП оснащен перегородкой для двух параллельных каналов кабеля. Рама короба изготавливается в горячеоцинкованном исполнении, обшивка короба - оцинкована по методу Сендзимира.

Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина металла, мм	Артикул
200	500	1,2	KKB.2UNP.25.12.HDZ/ZN
200	500	1,5	KKB.2UNP.25.15.HDZ/ZN
200	500	2,0	KKB.2UNP.25.20.HDZ/ZN

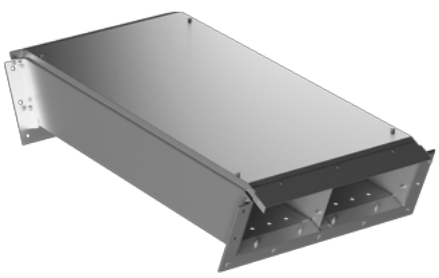

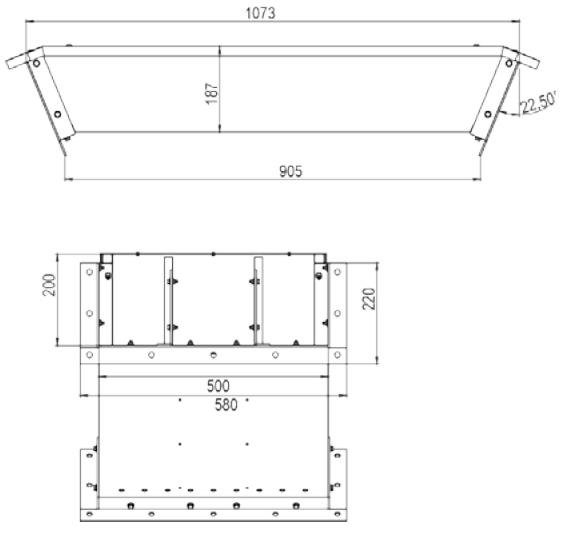

Каталог с Profsector.com

КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ ПРЯМОЙ ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ | ККБ-3ПО


Технические характеристики

тип соединения | встык
материал | оцинкованная сталь

*Возможное исполнение: полимерное покрытие.

Назначение

Короб ККБ 3ПО - Короб кабельный блочный трехканальный прямой одноярусный) применяется для монтажа прямых участков кабельной трассы до 10 кВ. Он обладает тремя отделениями для вкладки кабеля, что позволяет смонтировать три параллельные трассы без возможности соприкосновения между ними. Каналы разделены перегородкой. Рама короба изготавливается в горячеоцинкованном исполнении, обшивка короба - оцинкована по методу Сендзимира.

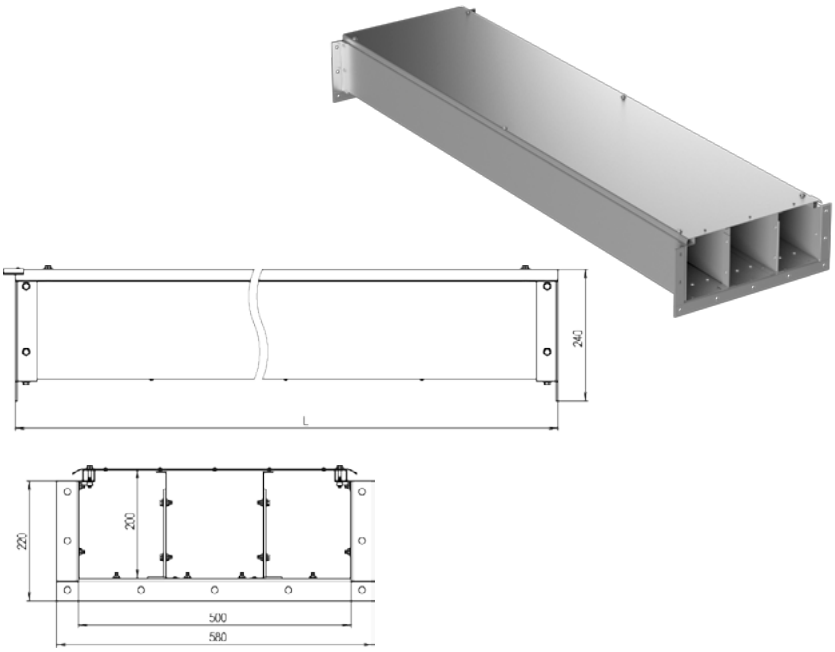

Стандартное исполнение

Длина короба L, мм	Толщина металла, мм	Артикул
1000	1,2	ККВ.3РО.25.1012.HDZ/ZN
1000	1,5	ККВ.3РО.25.1015.HDZ/ZN
1000	2,0	ККВ.3РО.25.1020.HDZ/ZN
2000	1,2	ККВ.3РО.25.2012.HDZ/ZN
2000	1,5	ККВ.3РО.25.2015.HDZ/ZN
2000	2,0	ККВ.3РО.25.2020.HDZ/ZN
3000	1,2	ККВ.3РО.25.3012.HDZ/ZN
3000	1,5	ККВ.3РО.25.3015.HDZ/ZN
3000	2,0	ККВ.3РО.25.3020.HDZ/ZN

ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ 45° | ККБ-3УГП


Технические характеристики

тип соединения | встык
материал | оцинкованная сталь

*Возможное исполнение: полимерное покрытие.


Назначение

ККБ-УН - секция для перехода с горизонтальной на вертикальную трассу вниз на 45°. Для монтажа используется комплект метизов КМ-1235-01.При необходимости из двух секций ККБ-УН можно создать переход 90°. Рама короба изготавливается в горячеоцинкованном исполнении, обшивка короба - оцинкована по методу Сендзимира.

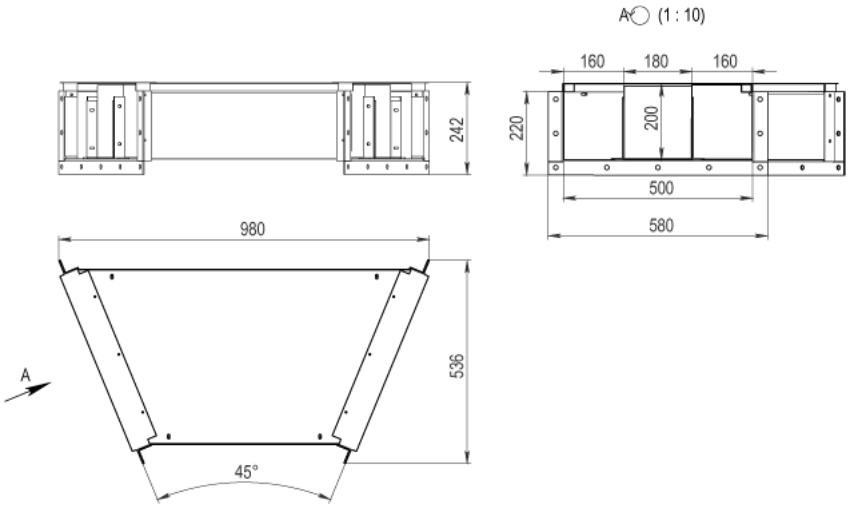

Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина металла, мм	Артикул
200	500	1,2	ККВ.3UGP.25.12.HDZ/ZN
200	500	1,5	ККВ.3UGP.25.15.HDZ/ZN
200	500	2,0	ККВ.3UGP.25.20.HDZ/ZN

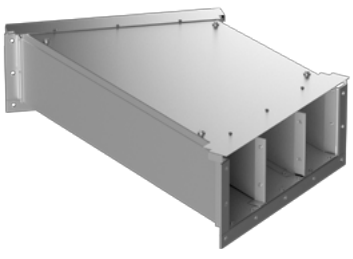

Каталог с Profsector.com

ККБ-ЗУВП | ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД ВВЕРХ 45°

Технические характеристики

тип соединения | встык
материал | оцинкованная сталь


*Возможное исполнение: полимерное покрытие.


Назначение


ККБ-ЗУВП - это секция для поворота двухканальной трассы в вертикальной плоскости на 45°. Для монтажа используется комплект метизов КМ-1030-01. Рама короба изготавливается в горячеоцинкованном исполнении, обшивка короба - оцинкована по методу Сендзимира.

Стандартное исполнение

Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина металла, мм	Артикул
200	500	1,2	ККВ.3UVP.25.12.HDZ/ZN
200	500	1,5	ККВ.3UVP.25.15.HDZ/ZN
200	500	2,0	ККВ.3UVP.25.20.HDZ/ZN

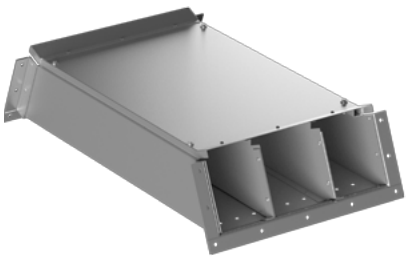

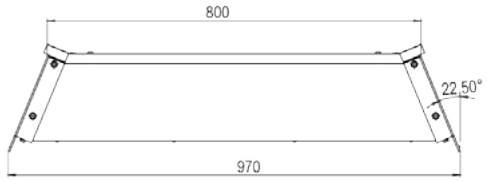



ККБ-ЗУНП | ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД ВНИЗ 45°

Технические характеристики

тип соединения | встык
материал | оцинкованная сталь


*Возможное исполнение: полимерное покрытие.


Назначение


ККБ-ЗУНП применяется для перехода с горизонтальной трассы на вертикальную вниз на 45°. Для монтажа используется комплект метизов КМ-1030-01. Как и прямой блок, ККБ-ЗУНП оснащен перегородкой для трех параллельных каналов кабеля. Рама короба изготавливается в горячеоцинкованном исполнении, обшивка короба - оцинкована по методу Сендзимира.

Стандартное исполнение


Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина металла, мм	Артикул
200	500	1,2	ККВ.3UNP.25.12.HDZ/ZN
200	500	1,5	ККВ.3UNP.25.15.HDZ/ZN
200	500	2,0	ККВ.3UNP.25.20.HDZ/ZN

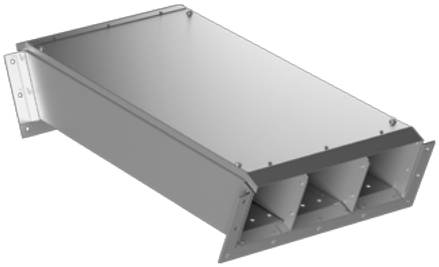


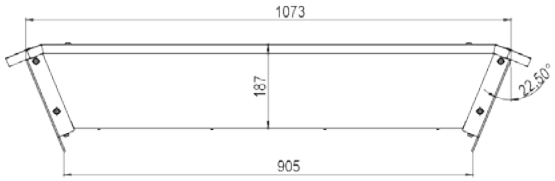



Каталог с Profsector.com

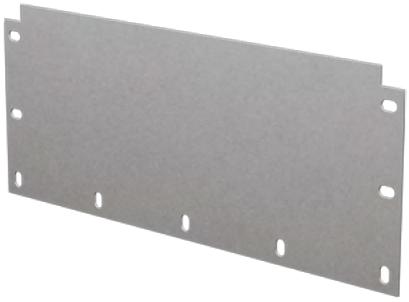

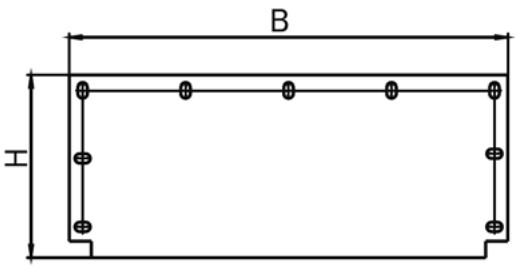

Назначение

Предназначена для закрытия торцов трассы. Крепится на комплект метизов КМ-1235-01.

Стандартное исполнение

Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина металла, мм	Артикул
500	200	1.5	KKB.TS.25.15.HDZ/ZN
400	650	1.5	KKB.TS.64.15.HDZ/ZN
600	650	1.5	KKB.TS.66.15.HDZ/ZN
600	950	1.5	KKB.TS.96.15.HDZ/ZN


Каталог с Profsector.com

Монтаж кабельных трасс


Система монтажных элементов и опорных конструкций «ASD-Electric» - универсальна в монтаже электрических систем. Основная особенность системы в сопрягаемости ее элементов, что позволяет создавать и модифицировать систему под широкий круг задач.

Стыковка элементов производится на основе болтовых соединений, что исключает необходимость сварочных работ, снижает затраты на материалы и время монтажа, что в конечном итоге сказывается на конечной стоимости.


ТУ	ТУ-3400-011-25049042-2013
Материалы и типы покрытий	1. Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (толщина 10-18мкм) 2. Сталь, горячеоцинкованная (толщина покрытия 40-200 мкм) 3. Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира с последующим нанесением полимерно-порошковой эпоксидной краски.
Климатическое исполнение	IP00
Температуры эксплуатации и монтажа	От -60°С до +60°С

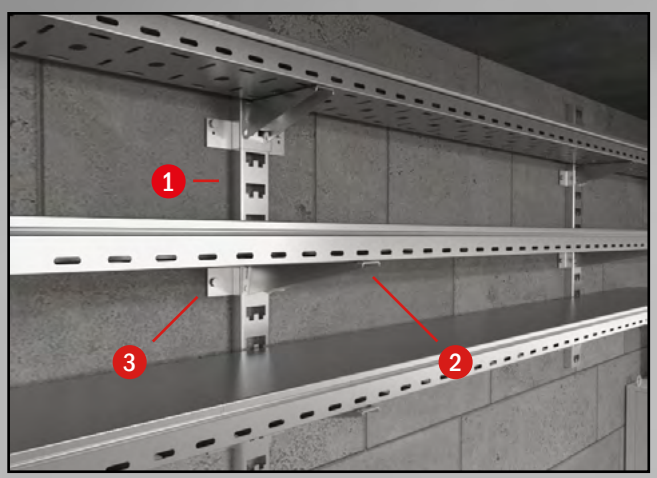


1 - Стойка кабельная К115 - 180 страница
2 - Полка кабельная К116 - 180 страница
3 - Скоба К1157 - 181 страница

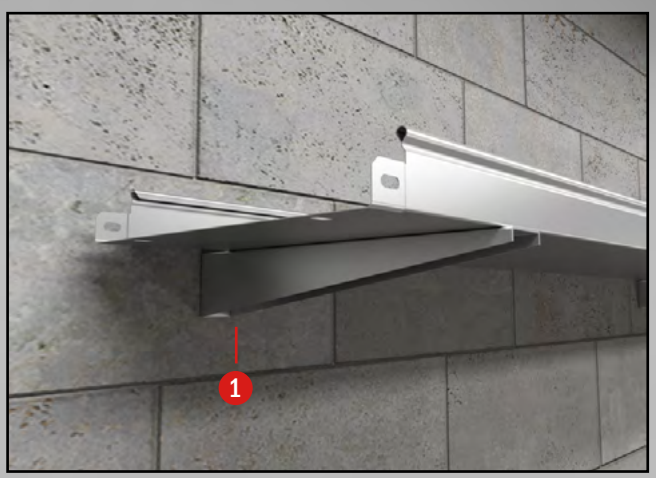

1 - Консоль горизонтальная КГ1 - 182 страница

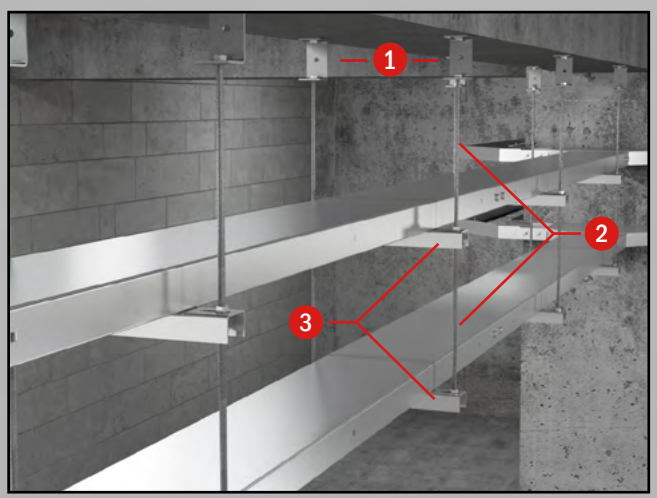


1 - Подвес потолочный ПП1/ПП2/ППЗ - 185 страница
2 - Шпилька М8 - 192 страница
3 - Кронштейн КП1/КП2/КП3 - 186 страница

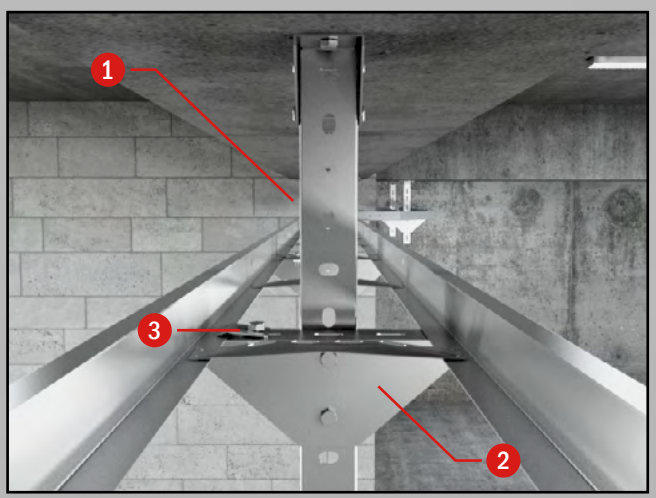


1 - Консоль вертикальная КВ1 - 183 страница
2 - Подвес лотка ПЛ1/ПЛ2/ПЛ3/ПЛ5 - 184 страница
3- Прижим лотка НЛ-ПР - 166 страница


Каталог с Profsector.com

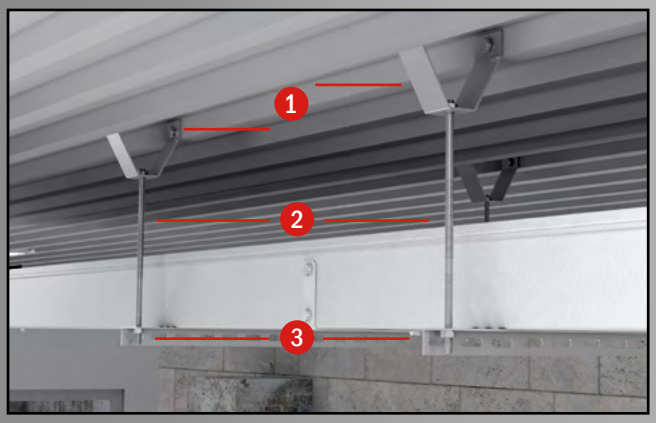


1 - Подвес потолочный ПП1/ПП2/ПП3 - 185 страница
2 - Шпилька М8 - 192 страница
3 - Кронштейн КП1/КП2/КП3 - 186 страница

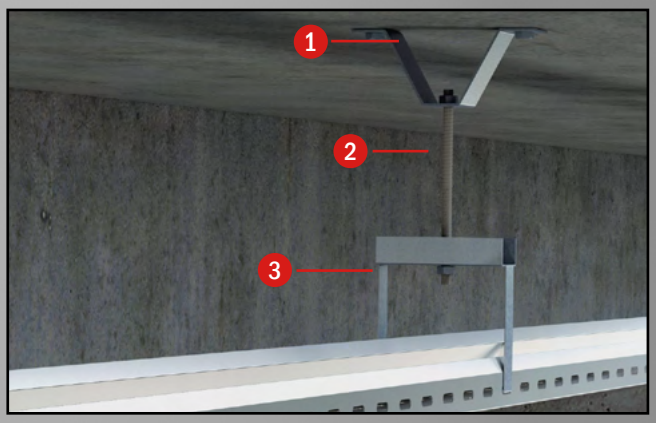

1 - Подвес потолочный ПП1/ПП2/ПП3 - 185 страница
2 - Шпилька М8 - 192 страница
3 - Подвес лотка ПЛ1/ПЛ2/ПЛ3/ПЛ5 - 185 страница

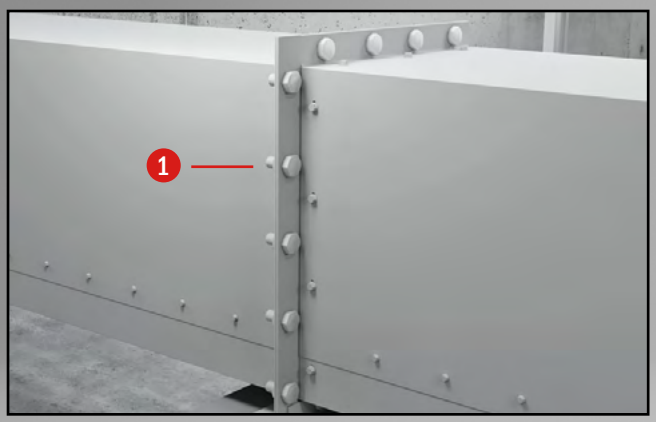

1- Комплект метизов КМ-10302/КМ-1235 - 192 страница

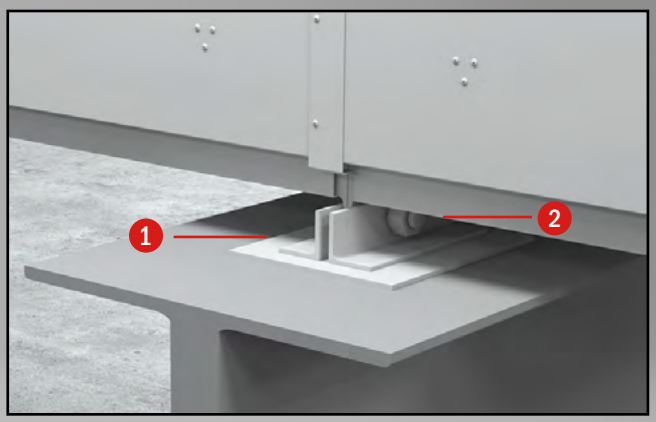

1 - Скоба опорная ККБ-СО1
2 - Комплект метизов КМ-10302/КМ-1235 - 192 страница

Каталог с Profsector.com

K115 | СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ

Технические характеристики


толщина металла	1,5 / 2,0 / 2,5 мм
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира
	горячее цинкование
	полимерное покрытие
	нержавеющая сталь

Примечания

Кабельная стойка предназначена для установки кабельных полок серии К116 для последующей прокладки кабельных трасс с использованием кабельных лотков, коробов, узлов крепления высоковольтных кабелей.

Стандартное исполнение

Наименование	Длина стойки, мм	Ширина стойки, мм	Глубина стойки, мм	Число отверстий лдя установки полок, шт	Толщина металла, мм	Вес, кг		Артикул	
						оцинк.	оцинк./ полимер.	оцинк.	оцинк./полимер.
Стандартные									
K1150	400	60	26	8	2	0,6	0,6	EL-03.01.61.001	EL-03.01.60.001
K1151	600	60	26	12	2	0,9	0,9	EL-03.01.61.003	EL-03.01.60.003
K1152	800	60	26	16	2	1,1	1,2	EL-03.01.61.005	EL-03.01.60.005
K1153	1200	60	26	24	2	1,7	1,7	EL-03.01.61.007	EL-03.01.60.007
K1154	1800	60	26	36	2	2,6	2,6	EL-03.01.61.009	EL-03.01.60.009
K1155	2200	60	26	44	2	3,1	3,2	EL-03.01.61.011	EL-03.01.60.011
Облегченные									
K1150o	400	60	26	8	1,5	0,4	0,4	EL-03.01.51.001	EL-03.01.50.001
K1151o	600	60	26	12	1,5	0,7	0,8	EL-03.01.51.003	EL-03.01.50.003
K1152o	800	60	26	16	1,5	1,0	1,0	EL-03.01.51.005	EL-03.01.50.005
K1153o	1200	60	26	24	1,5	1,5	1,5	EL-03.01.51.007	EL-03.01.50.007
K1154o	1800	60	26	36	1,5	2,2	2,3	EL-03.01.51.009	EL-03.01.50.009
K1155o	2200	60	26	44	1,5	2,7	2,8	EL-03.01.51.011	EL-03.01.50.011
Усиленные									
K1150y	400	60	26	8	2,5	0,7	0,7	EL-03.01.81.001	EL-03.01.80.001
K1151y	600	60	26	12	2,5	1,1	1,1	EL-03.01.81.003	EL-03.01.80.001
K1152y	800	60	26	16	2,5	1,4	1,4	EL-03.01.81.005	EL-03.01.80.001
K1153y	1200	60	26	24	2,5	2,1	2,1	EL-03.01.81.007	EL-03.01.80.001
K1154y	1800	60	26	36	2,5	3,2	3,2	EL-03.01.81.009	EL-03.01.80.001
K1155y	2200	60	26	44	2,5	3,9	3,9	EL-03.01.81.011	EL-03.01.80.001

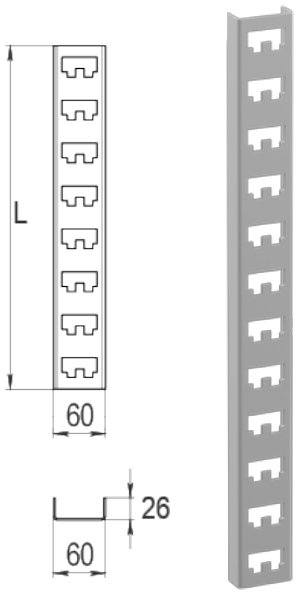

K116 | ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ

Технические характеристики


толщина металла	2,0 мм
рабочая нагрузка	max. 40 кг
предельная нагрузка	120 кг
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира
	горячее цинкование
	полимерное покрытие
	нержавеющая сталь.

Примечания

Кабельная полка предназначена для прокладки по ней кабельных трасс с использованием кабельных лотков, коробов, узлов крепления высоковольтных кабелей.

Стандартное исполнение


Наименование	Длина полки L, мм	Высота стойки, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг		Артикул	
				оцинк.	оцинк./ полимер.	оцинк.	оцинк./полимер.
K1160	150	50	2	0,25	0,26	EL-03.01.61.002	EL-03.01.60.002
K1161	240	50	2	0,38	0,39	EL-03.01.61.004	EL-03.01.60.004
K1162	330	50	2	0,52	0,53	EL-03.01.61.006	EL-03.01.80.006
K1163	420	50	2	0,65	0,66	EL-03.01.61.008	EL-03.01.80.008

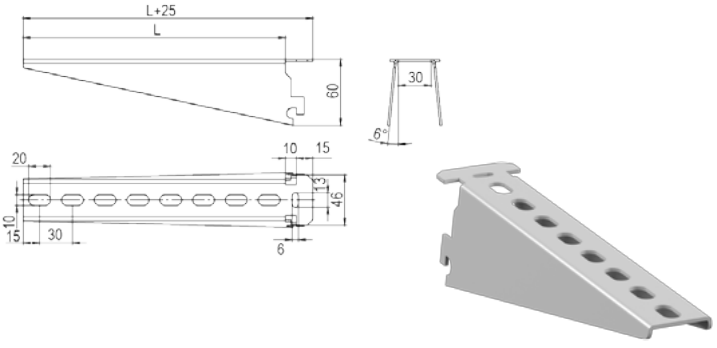

Каталог с Profsector.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ К115 /К116

Комплект для монтажа одиночной полки | К116

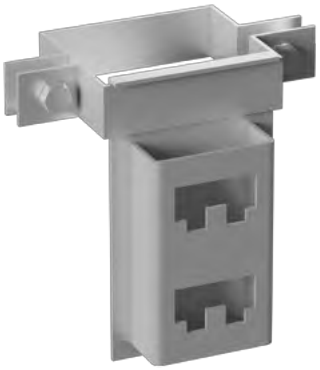


КМЧ – это набор, предназначенный для монтажа одиночной кабельной полки К116 на квадратном столбе или трубе 80х80. Представляет собой одиночное основание для полки К116, приваренное к опорной площадке. КМЧ монтируется на столбе с помощью стального хомута, закрепленного на опоре.


В комплект входит:

- Основание
- Стальной хомут
- Болт 8х40 ГОСТ
- Гайка М8 ГОСТ
- Шайба гровер М8 ГОСТ
- Шайба М8 ГОСТ

Комплект	Крепление, стальные хомуты
Тип обработки	Оцинкованные
Артикул	EL-03.33.31.002

СКОБА | К1157







Скоба К1157 предназначена для крепления кабельных стоек К115 приваркой к закладным деталям или пристрелкой.

Габаритный размер LxB, мм	158x45
Толщина металла, мм	2,0
Вес, кг	0,136
Артикул	оцинк. - EL-03.19.61.001
	полимер. - EL-03.19.60.001

КЛЮЧ | К1156




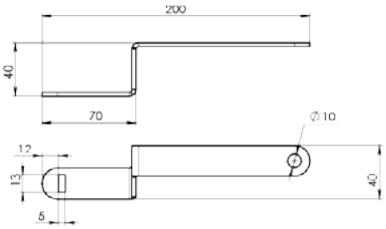


Ключ К1156 применяется для отгиба язычка стойки крепления полок К116 к кабельным стойкам.

Габаритный размер LxB, мм	200x40
Толщина металла, мм	3,0
Вес, кг	0,3
Артикул	EL-03.20.70.001

ПОДВЕСКА | К116



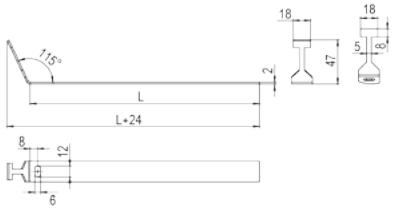

Подвеска К116 предназначена для установки огнестойких перегородок между горизонтальными рядами кабеля. Один конец подвески закрепляется на полке, другой – на кабельной стойке.

Толщина металла, мм	2,0
Тип обработки	Оцинкованные
	Полимерное покрытие

Длина, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул	
			оцинк.	оцинк./полимер.
160	2,0	0,6	EL-03.07.61.001	EL-03.07.60.001
240	2,0	0,9	EL-03.07.61.002	EL-03.07.60.002
330	2,0	0,12	EL-03.07.61.003	EL-03.07.60.003
420	2,0	0,16	EL-03.07.61.004	EL-03.07.60.004

Каталог с Profsector.com

КГ1 / КГ2 | КОНСОЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ

Технические характеристики


толщина металла	2,0 мм
материал	горячее оцинкование оцинкованная сталь по методу Сендзимира полимерное покрытие нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316)

Применение


Используется при прокладке кабельных трасс, проводов, кабельных лотков и т.п. в горизонтальной плоскости. Консоль крепится к стене через предусмотренные в подпятнике отверстия, на саму полку монтируется кабельная трасса.

КГ1


Длина L, мм	Диаметр отверстий, мм	м/о Отверстий, мм	Толщина металла, мм	Вес кг/шт	Артикул
Полимерное покрытие					
150	16x8	95	2,0	0,4	EL-03.03.60.001
250	16x8	95	2,0	0,6	EL-03.03.60.002
350	16x8	95	2,0	0,8	EL-03.03.60.003
450	16x8	95	2,0	1,0	EL-03.03.60.004
Оцинкованная сталь					
150	8	95	2,0	0,3	EL-03.03.60.001
250	8	95	2,0	0,5	EL-03.03.60.002
350	8	95	2,0	0,6	EL-03.03.60.003
450	8	95	2,0	0,8	EL-03.03.60.004

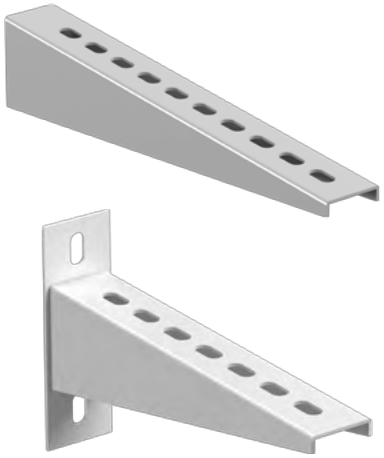

КГ1 Оцинкованная сталь

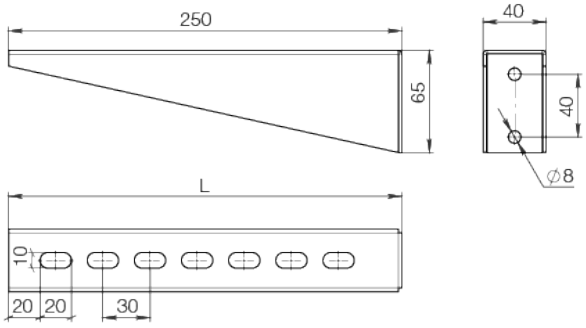



КГ1 Полимерное покрытие

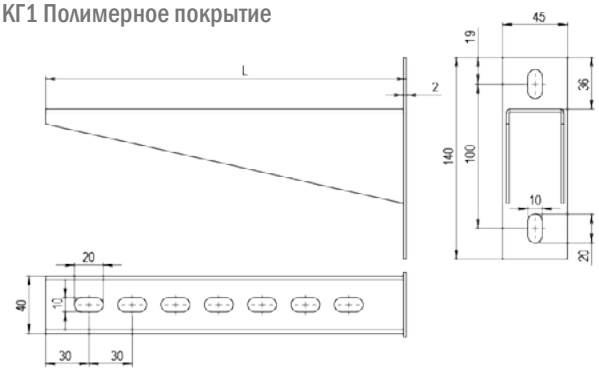

КГ2

Габаритный размер LxBxH, мм	Диаметр отверстий, мм	м/о Отверстий, мм	Толщина металла, мм	Вес кг/шт	Артикул
150x40x105	16x8	95	2,0	0,4	EL-03.03.60.001
250x40x125	16x8	95	2,0	0,6	EL-03.03.60.002
350x50x135	16x8	95	2,0	0,8	EL-03.03.60.003
450x50x150	16x8	95	2,0	1,0	EL-03.03.60.004

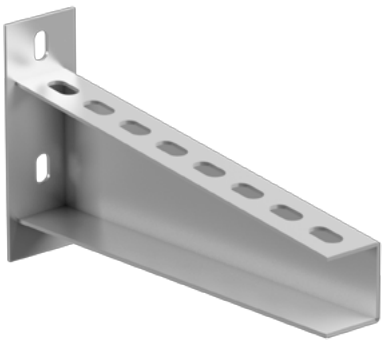

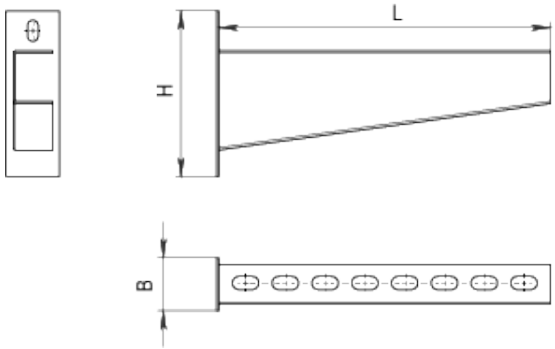

Каталог с Profsector.com


КОНСОЛЬ ВЕРТИКАЛЬНАЯ | КВ1

Технические характеристики

толщина металла	2,0 мм
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира горячее цинкование полимерное покрытие нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316)

Примечания

Используется при прокладке кабельных трасс, проводов, кабельных лотков и т.п. Используется совместно с кабельной консолью BL40 и BM40. Консоль крепится к потолку, либо к полу через предусмотренные в подпятнике отверстия. К консоли крепится кабельная консоль, на которую устанавливается кабельная трасса и т.п.

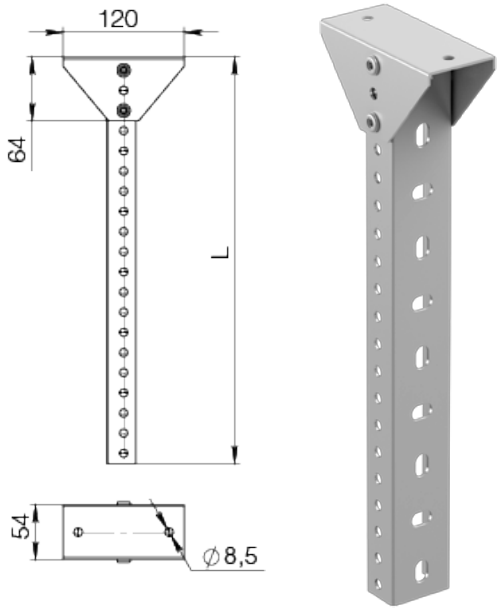

Стандартное исполнение

Длина консоли L, мм	Размер профиля консоли, мм	Размер подпятника, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг		Артикул	
				оцинк.	полимер.	оцинк.	полимер.
400	29x49x29	120x54x64	2	1,1	1,3	EL-03.41.61.001	EL-03.41.60.001
600	29x49x29	120x54x64	2	1,5	1,8	EL-03.41.61.002	EL-03.41.60.002
800	29x49x29	120x54x64	2	2,0	2,2	EL-03.41.61.003	EL-03.41.60.003
1200	29x49x29	120x54x64	2	2,8	3,1	EL-03.41.61.004	EL-03.41.60.004

Каталог с Profsector.com

ПЛ1 / ПЛ2 / ПЛ3 / ПЛ5 | ПОДВЕС ЛОТКА


Технические характеристики

толщина металла	1,5 мм
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира
	горячее цинкование
	полимерное покрытие
	нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316)

ПЛ1

Используются при монтаже линий лестничных лотков на потолке и на полу. ПЛ1 используется совместно с консолями КВ3, КВ4. Может монтироваться на перфополосе и других перфорированных монтажных конструкциях. Крепится двумя болтовыми соединениями М8. Болтовые соединения для крепления поставляются отдельно.


Длина подвеса L, мм	Ширина подвеса B, мм	Размер отверстия перфорации, мм	Расстояние между отверстиями, мм	Толщина металла S, мм	Вес, кг		Артикул	
					оцинк.	полимер.	оцинк.	полимер.
150	50	24x8,5	50	1,5	0,2	0,2	EL-03.08.51.001	EL-03.08.50.001
250	50	24x8,5	50	1,5	0,3	0,3	EL-03.08.51.002	EL-03.08.50.002
350	50	24x8,5	50	1,5	0,4	0,4	EL-03.08.51.003	EL-03.08.50.003
450	50	24x8,5	50	1,5	0,5	0,5	EL-03.08.51.004	EL-03.08.50.004

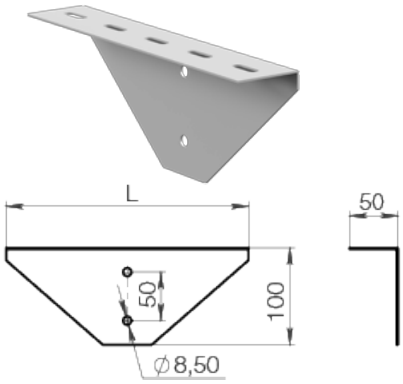

ПЛ2

Используются при монтаже линий листовых и лестничных лотков на потолке и на полу. ПЛ2 используется совместно с консолью КВ4. Используется при нагрузках не более 15-25 кг, в зависимости от длины консоли КВ. Крепится двумя болтовыми соединениями М8. Болтовые соединения для крепления поставляются отдельно.


Длина подвеса L, мм	Ширина подвеса B, мм	Высота H, мм	Отверстия перфорации, мм	Толщина металла S, мм	Вес, кг		Артикул	
					оцинк.	полимер.	оцинк.	полимер.
150	50	85	24x8,5	1,5	0,2	0,2	EL-03.09.51.001	EL-03.09.50.001
250	50	85	24x8,5	1,5	0,3	0,3	EL-03.09.51.002	EL-03.09.50.002

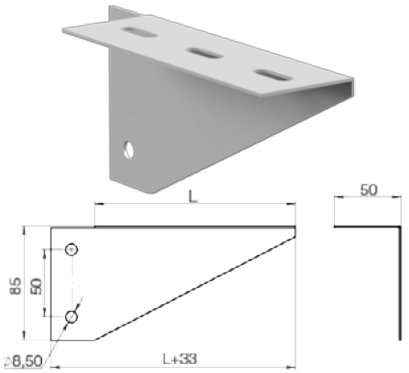

ПЛ3

Используются при монтаже линий лестничных лотков. ПЛ3 используется совместно с подвесами потолочными ПП1, ПП2, ПП3 и шпилькой М8. При монтаже лотков НЛ 300-400 необходимо следить за равномерностью распределения нагрузки по длине подвеса ПЛ3, во избежание перекоса. Шпилька и болтовые соединения для крепления поставляются отдельно.


Длина подвеса L, мм	Ширина подвеса B, мм	Высота H, мм	Размер отверстия перфорации, мм	Толщина металла S, мм	Вес, кг		Артикул	
					оцинк.	полимер.	оцинк.	полимер.
150	50	50	24x8,5	1,5	0,2	0,2	EL-03.09.51.001	EL-03.09.50.001
250	50	50	24x8,5	1,5	0,3	0,3	EL-03.09.51.002	EL-03.09.50.002
350	50	50	24x8,5	1,5	0,5	0,5	EL-03.09.51.003	EL-03.09.50.003
450	50	50	24x8,5	1,5	0,8	0,8	EL-03.09.51.004	EL-03.09.50.004

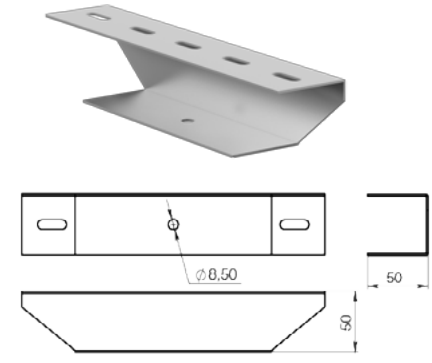

ПЛ5

Используются при монтаже листовых и лестничных кабельных лотков на потолке. ПЛ3 используется совместно с подвесами потолочными ПП1, ПП2, ПП3 и шпилькой М8. Используется для монтажа кабельных лотков, имеющих боковую перфорацию. Шпилька и болтовые соединения для крепления поставляются отдельно.

Длина подвеса L, мм	Ширина подвеса B, мм	Высота H, мм	Размер отверстия перфорации, мм	Толщина металла S, мм	Вес, кг		Артикул	
					оцинк.	полимер.	оцинк.	полимер.
150	50	50	24x8,5	1,5	0,2	0,2	EL-03.10.51.001	EL-03.10.50.001
250	50	50	24x8,5	1,5	0,3	0,3	EL-03.10.51.002	EL-03.10.50.002
350	50	50	24x8,5	1,5	0,5	0,5	EL-03.10.51.003	EL-03.10.50.003
450	50	50	24x8,5	1,5	0,8	0,8	EL-03.10.51.004	EL-03.10.50.004

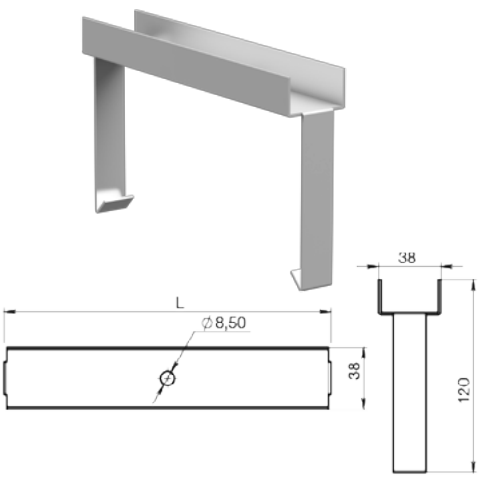

Каталог с Profsector.com

ПОДВЕС ПОТОЛОЧНЫЙ | ПП1 / ПП2 / ПП3


Технические характеристики

толщина металла	2,0 / 3,0 мм
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира горячее цинкование полимерное покрытие нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316)


Примечания

Используются при монтаже лотков на потолке. Используется в комплекте со шпилькой М8 и подвесом лотка ПЛ3 и ПЛ5. Шпилька и болтовые соединения для крепления поставляются отдельно.


ПП1

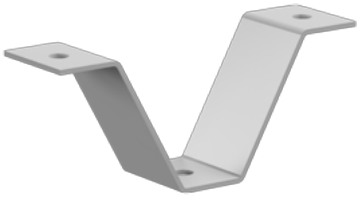


Габаритный размер, мм	Диаметр отверстий, мм	Толщина металла S, мм	Вес, кг		Артикул	
			оцинк.	полимер.	оцинк.	полимер.
145x40x60	8,5	2,0	0,1	0,1	EL-03.12.61.001	EL-03.12.60.001

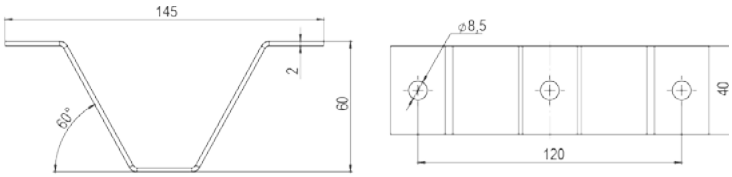


ПП2

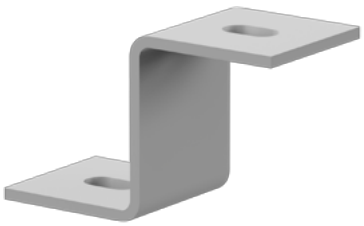


Габаритный размер LxBxH, мм	Размер перфорации, мм	Толщина металла S, мм	Вес, кг	Артикул
84x40x50	16x8,2	3,0	0,1	EL-03.13.70.001
100x40x80	16x8,2	3,0	0,2	EL-03.13.70.002

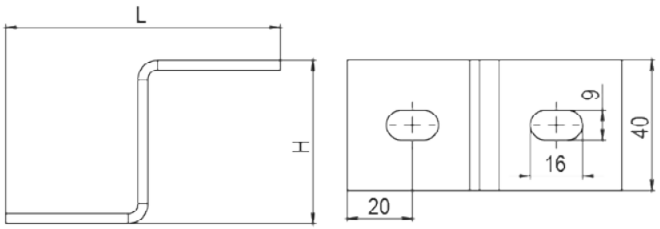

ПП3



Габаритный размер, мм	Размер перфорации, мм	Толщина металла S, мм	Вес, кг оцинк.	Артикул
40x40x75	9,0	3,0	0,1	EL-03.14.70.001

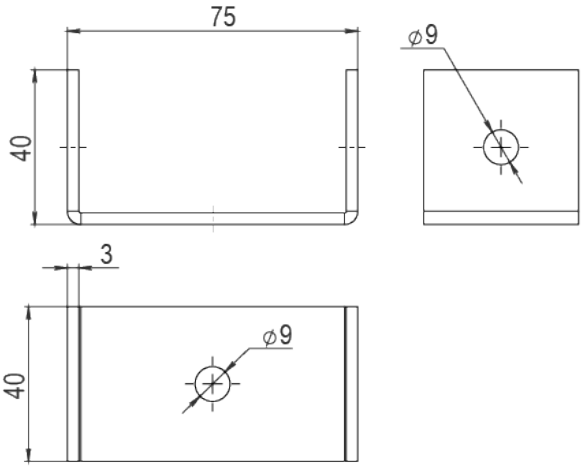

Каталог с Profsector.com

КП1 / КП2 / КП3 | КРОНШТЕЙН

Технические характеристики

толщина металла	2,0 мм
материал	оцинкованная сталь по методу Сендзимира горячее цинкование полимерное покрытие нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316)


Примечания


Применяется для потолочного монтажа всех типов кабельных лотков. Шпилька и болтовые соединения для крепления поставляются отдельно.

КП1

Используется совместно со шпилькой М8 и подвесами потолочными ПП1 / ПП2 / ПП3

Длина кронштейна L, мм	Габаритный размер швеллера, мм	Толщина металла S, мм	Вес, кг		Артикул	
			оцинк.	полимер.	оцинк.	полимер.
150	30x44x30	2,0	0,2	0,2	EL-03.15.61.001	EL-03.15.60.001
250	30x44x30	2,0	0,4	0,4	EL-03.15.61.002	EL-03.15.60.002
350	30x44x30	2,0	0,5	0,6	EL-03.15.61.003	EL-03.15.60.003
450	30x44x30	2,0	0,7	0,7	EL-03.15.61.004	EL-03.15.60.004
550	30x44x30	2,0	0,9	0,9	EL-03.15.61.005	EL-03.15.60.005

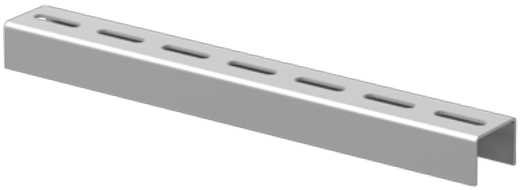


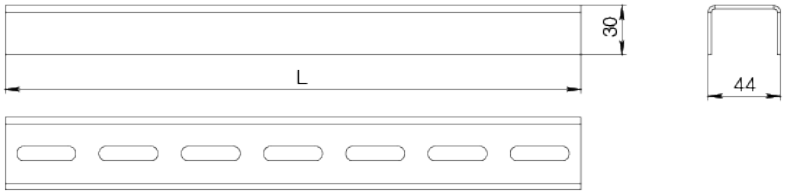


КП2

Используется совместно с консолями вертикальными КВ3, КВ4, либо шпилькой М8 и подвесами потолочными ПП1, ПП2, ПП3.

Длина кронштейна L, мм	Габаритный размер швеллера, мм	Толщина металла S, мм	Вес, кг		Артикул	
			оцинк.	полимер.	оцинк.	полимер.
200	53x25	2,0	0,2	0,2	EL-03.16.61.001	EL-03.16.60.001
300	53x25	2,0	0,4	0,4	EL-03.16.61.002	EL-03.16.60.002
400	53x25	2,0	0,5	0,5	EL-03.16.61.003	EL-03.16.60.003
500	53x25	2,0	0,6	0,6	EL-03.16.61.004	EL-03.16.60.004
600	53x25	2,0	0,7	0,7	EL-03.16.61.005	EL-03.16.60.005

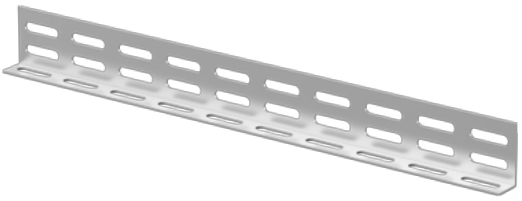

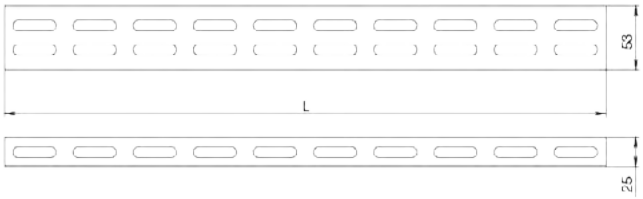


КП3

Используется совместно со шпилькой и подвесами потолочными ПП1, ПП2, ПП3.

Длина кронштейна L, мм	Высота кронштейна, мм	Ширина 1 ребра, мм	Толщина металла S, мм	Вес, кг		Артикул	
				оцинк.	полимер.	оцинк.	полимер.
200	40	32	2,0	0,2	0,2	EL-03.17.61.001	EL-03.17.60.001
300	40	32	2,0	0,3	0,3	EL-03.17.61.002	EL-03.17.60.002
400	40	32	2,0	0,5	0,5	EL-03.17.61.003	EL-03.17.60.003
500	40	32	2,0	0,6	0,6	EL-03.17.61.004	EL-03.17.60.004
600	40	32	2,0	0,8	0,8	EL-03.17.61.005	EL-03.17.60.005




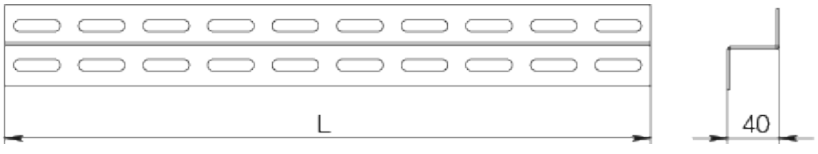

Каталог с Profsector.com

УГОЛ ПУГ


Применяется при монтаже различных конструкций из перфорированного профиля, для фиксации электромонтажных изделий (лотков и т.п.).

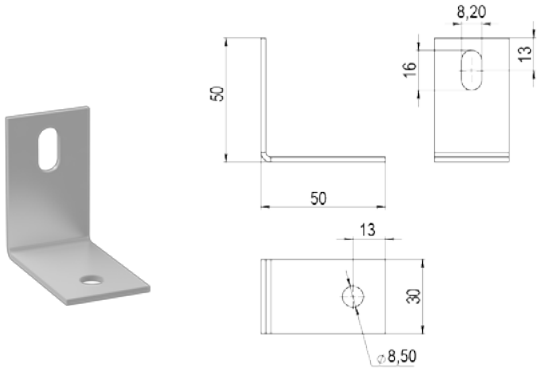

Габаритный размер HxB, мм	Толщина металла S, мм	Вес, кг		Артикул	
		оцинк.	полимер.	оцинк.	полимер.
30x30	2,0	0,04	0,04	EL-03.30.61.001	EL-03.30.60.001
50x30	2,0	0,05	0,05	EL-03.30.61.002	EL-03.30.60.002
50x50	2,0	0,07	0,07	EL-03.30.61.003	EL-03.30.60.003
90x30	2,0	0,08	0,08	EL-03.30.61.004	EL-03.30.60.004
90x50	2,0	0,09	0,09	EL-03.30.61.005	EL-03.30.60.005
90x90	2,0	0,11	0,11	EL-03.30.61.006	EL-03.30.60.006

СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | K142-K148


Предназначена для крепления труб, кабеля, проводов к несущим конструкциям:
- с помощью винтов, шурупов к К142, К143, К144, К145, К730, К731;
- пристрелкой: К146, К147, К148.

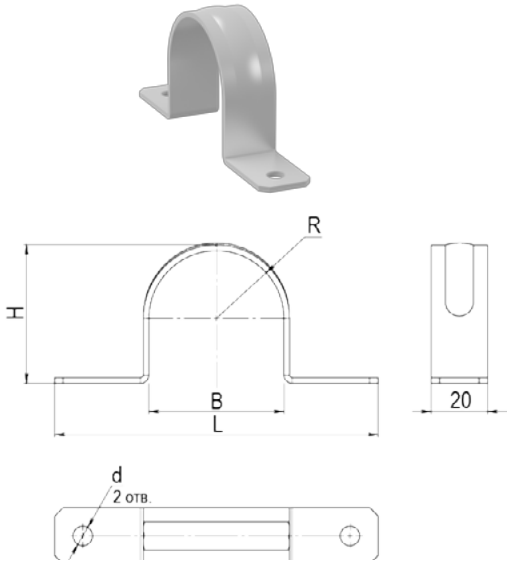


Наименование	Габаритный размер BxLxHxRxd, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
К142ц	27x88x26x13,5x7	2,0	0,04	EL-05.10.61.001
К143ц	34x95x33x17x7	2,0	0,04	EL-05.10.61.002
К144ц	43x108x42x21,5x7	2,0	0,05	EL-05.10.61.003
К145ц	48x115x47x24x7	2,0	0,05	EL-05.10.61.004
К146ц	60x138x58x30	2,0	0,07	EL-05.10.61.005
К147ц	76x154x74x38	2,0	0,08	EL-05.10.61.006
К148ц	89x167x87x44,5	2,0	0,09	EL-05.10.61.007
К730ц	16x53x15x8x6	1,0	0,006	EL-05.10.31.005
К731ц	20x57x19x10x6	1,0	0,007	EL-05.10.31.006

ПОДВЕСКА ДЛЯ КАБЕЛЯ

Предназначена для крепления кабеля, проводов к перфорированным металло-конструкциям.



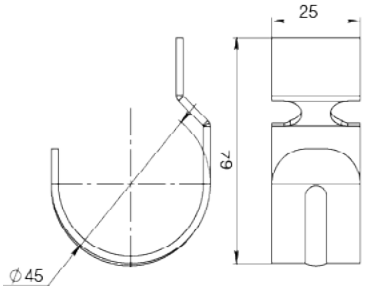

Ширина, мм	25
Диаметр, мм	45
Толщина металла, мм	2,0
Вес, кг	0,04
Артикул	EL-05.09.61.001


Каталог с Profsector.com

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА

ПЗ | Z-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ

Применяется для изготовления различных конструкций при электромонтажных работах.


Габаритный размер H x B x L, мм	Размер перфорации a x b x l, мм	Толщина металла s, мм	Вес, кг		Артикул	
			оцинк.	полимер.	оцинк.	полимер.
Профиль с 2-сторонней перфорацией						
25/25x25x2000	7x25x50	2,0	1,8	1,8	EL-05.04.61.001	EL-05.04.60.001
32/32x32x2000	9x36x50	2,0	2,4	2,5	EL-05.04.61.003	EL-05.04.60.003
32/32x40x2000	9x36x50	2,0	2,7	2,7	EL-05.04.61.005	EL-05.04.60.005
40/40x40x2000	9x36x50	2,0	2,9	2,9	EL-05.04.61.007	EL-05.04.60.007
60/40x40x2000	9x45x60	2,0	3,6	3,7	EL-05.04.61.009	EL-05.04.60.009
Профиль с 3-сторонней перфорацией						
25/25x25x2000	7x25x50	2,0	1,6	---	EL-05.04.61.002	EL-05.04.60.002
32/32x32x2000	9x36x50	2,0	2,2	2,3	EL-05.04.61.004	EL-05.04.60.004
32/32/40/2000	9x36x50	2,0	2,5	2,5	EL-05.04.61.006	EL-05.04.60.006
40/40/40/2000	9x36x50	2,0	2,7	2,7	EL-05.04.61.010	EL-05.04.60.010
60/40x40x2000	13x45x60	2,0	3,7	3,8	EL-05.04.61.012	EL-05.04.60.012

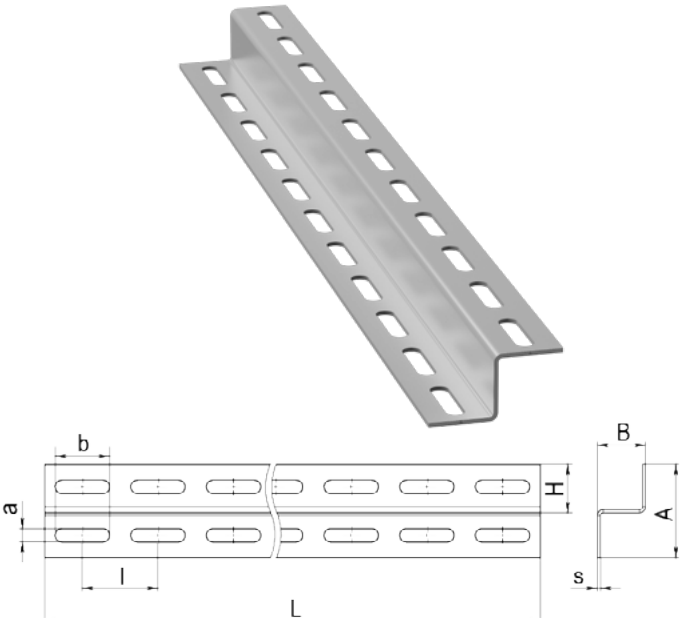

ШП | ШВЕЛЛЕР

Швеллер перфорированный с одной, либо трех сторон, применяется для изготовления различных конструкций при электромонтажных работах.


Габаритный размер H x B x L, мм	Размер перфорации, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг		Артикул	
			оцинк.	полимер.	оцинк.	полимер.
Швеллер с перфорацией по центру						
32x20x2000	9x36x50	2,0	1,9	2,0	EL-05.01.61.001	EL-05.01.60.001
60x26x2000	9x36x60	2,0	3,1	3,2	EL-05.01.61.003	EL-05.01.60.003
60x32x2000	9x36x60	2,0	3,5	3,6	EL-05.01.61.005	EL-05.01.60.005
80x40x2000	9x36x70	2,0	4,5	4,6	EL-05.01.61.007	EL-05.01.60.007
Швеллер с перфорацией по 3 сторонам						
60x26x2000	9x36x60	2,0	2,5	2,6	EL-05.01.61.004	EL-05.01.60.004
60x32x2000	9x36x60	2,0	2,9	3,0	EL-05.01.61.006	EL-05.01.60.006
80x40x2000	9x36x70	2,0	3,8	3,9	EL-05.01.61.008	EL-05.01.60.008

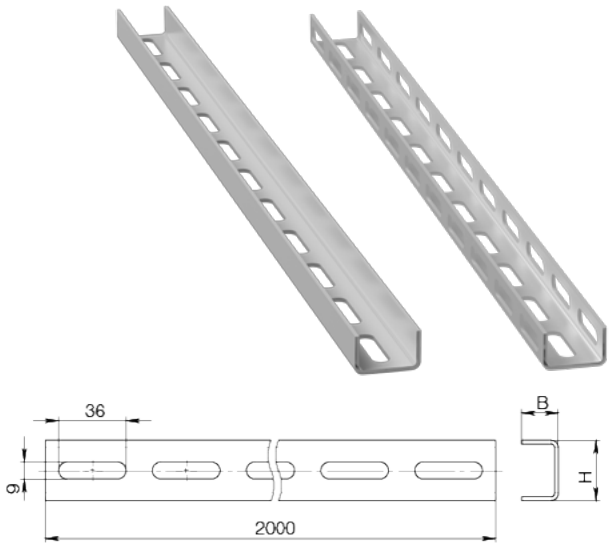

ПП | ПОЛОСА ПЕРФОРИРОВАННАЯ


Полоса перфорированная применяется для изготовления различных конструкций при электромонтажных работах.

Габаритный размер H x L, мм	Размер перфорации b x a x c, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг		Артикул	
			оцинк.	полимер.	оцинк.	полимер.
16x2000	7x25x35	2,0	0,4	0,4	EL-05.02.61.004	EL-05.02.60.004
20x2000	7x25x50	2,0	0,5	0,5	EL-05.02.61.001	EL-05.02.60.001
30x2000	9x36x50	2,0	0,8	0,8	EL-05.02.61.002	EL-05.02.60.002
40x2000	9x36x50	2,0	1,2	1,2	EL-05.02.61.003	EL-05.02.60.003

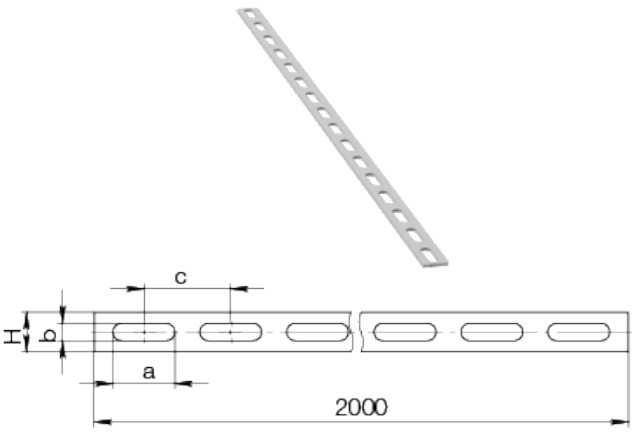


Каталог с Profsector.com

УГОЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | УП

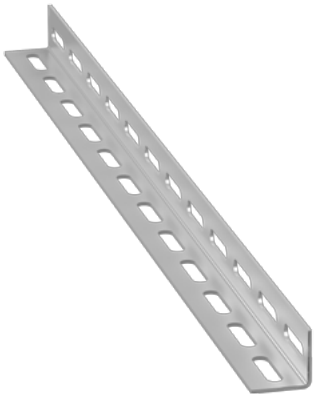


Угол перфорированный применяется для изготовления различных конструкций при электромонтажных работах.

Габаритный размер H x B x L, мм	Размер перфорации d x e x l, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг		Артикул	
			оцинк.	полимер.	оцинк.	полимер.
25x25x2000	7x25x33	2,0	1,2	1,2	EL-05.03.61.007	EL-05.03.60.007
32x32x2000	9x36x50	2,0	1,6	1,7	EL-05.03.61.002	EL-05.03.60.002
40x40x2000	9x36x50	2,0	2,1	2,1	EL-05.03.61.008	EL-05.03.60.008
50x36x2000	9x36x50	2,0	2,3	2,3	EL-05.03.61.009	EL-05.03.60.009
50x50x2000	9x36x50	2,0	2,7	2,8	EL-05.03.61.010	EL-05.03.60.010
60x40x2000	9x36x50	2,0	2,7	2,8	EL-05.03.61.005	EL-05.03.60.005

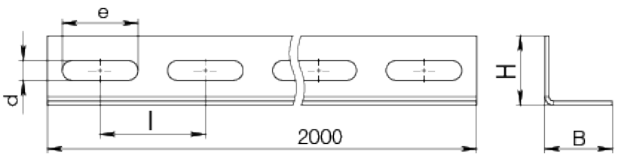

ЗАКЛАДНАЯ ГАЙКА | ГЗ

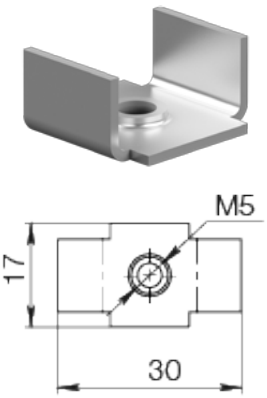

Гайка закладная ГЗ используется для крепления панелей обшивки, для крепежа монтажных изделий и панелей, для крепления электроаппаратов на перфорированные монтажные платы. Гайка квадратная специально используется для того, чтобы можно было закручивать и откручивать соединения, прикладывая усилие только на осевой элемент крепежа.

Габаритный размер LxB, мм	Резьба	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
20x20	M4	2,0	0,01	EL-05.06.61.001
20x20	M5	2,0	0,01	EL-05.06.61.002


Каталог с Profsector.com

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА

К314 | СТОЙКА АППАРАТНАЯ

Предназначена для напольной установки группы аппаратов. Используется с С-образным профилем, соединяющим 2 и более стоек в единую конструкцию.

Длина стойки, мм	1400
Размер швеллера АхВхА, мм	30х60х30
Размер основания, мм	150х150
Толщина металла, мм	2,0
Вес, кг	2,9
Артикул	оцинк. - EL-05.07.61.001
	полимер. - EL-05.07.60.001

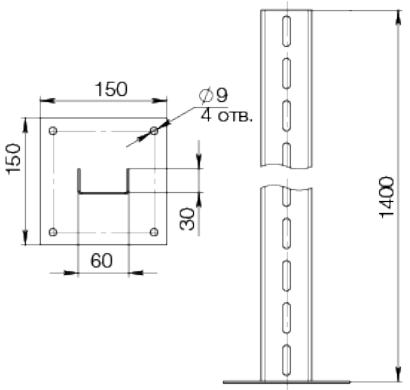





К305 | СТОЙКА ДЛЯ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ

Предназначена для установки кнопок управления оборудованием.

Длина стойки, мм	1250
Ширина стойки, мм	150
Толщина металла, мм	2,0
Вес, кг	10,3 (оцинкованная сталь)
	10,5 (полимерное покрытие)
Артикул	EL-05.08.61.001 (оцинкованная сталь)
	EL-05.08.60.001 (полимерное покрытие)

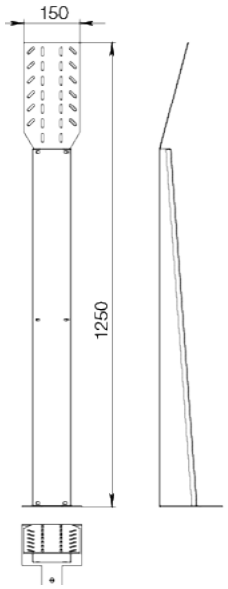




Каталог с Profsector.com

Винт с крестообразным шлицем и квадратным подголовником




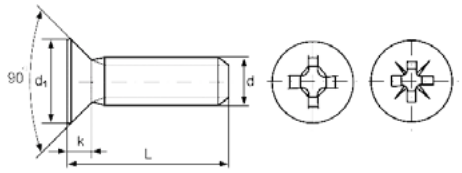

Обозначение (размер), d x L	Ед.изм	d1, мм	k, мм	Артикул
M6x10	шт.	11	3	SF.09.0610

Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником




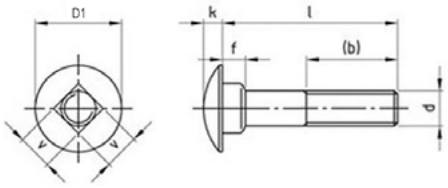

Обозначение (размер), d x l	Ед.изм	D1, мм	v, мм	f, мм	k, мм	Артикул
M6x16	шт.	16	6	4	3,5	SF.09.0616
M6x20	шт.	16	6	4	3,5	SF.09.0620
M6x25	шт.	16	6	4	3,5	SF.09.0625
M8x20	шт.	20	8	5	4,5	SF.09.0820
M10x25	шт.	24	10	6	5	SF.09.1025

Винт с полукруглой головкой




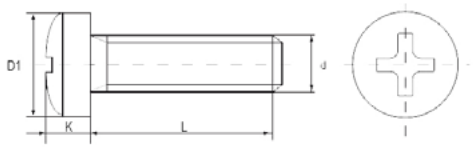

Обозначение (размер), d x l	Ед.изм	D1, мм	K, мм	Артикул
M6x10	шт.	12	4,6	SF.06.0610

Болт с шестигранной головкой



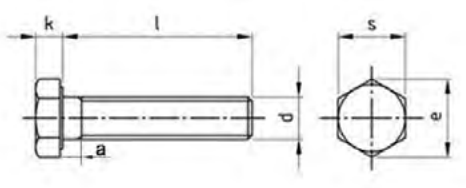


Обозначение (размер), d x l	Ед.изм	a, мм	k, мм	Артикул
M6x12	шт.	3	4	SF.01.0612
M6x20	шт.	3	4	SF.01.0620
M6x25	шт.	3	4	SF.01.0625
M6x45	шт.	3	4	SF.01.0645
M8x16	шт.	3,75	4,8	SF.01.0816

Каталог с Profsector.com

Обозначение (размер), d x l	Ед.изм	a, мм	k, мм	Артикул
M8x25	шт.	3,75	4,8	SF.01.0825
M8x30	шт.	3,75	4,8	SF.01.0830
M8x40	шт.	3,75	4,8	SF.01.0840
M8x50	шт.	3,75	4,8	SF.01.0850
M10x25	шт.	4,5	6,4	SF.01.1025
M10x35	шт.	4,5	6,4	SF.01.1035
M10x40	шт.	4,5	6,4	SF.01.1040
M10x50	шт.	4,5	6,4	SF.01.1050
M10x60	шт.	4,5	6,4	SF.01.1060
M10x70	шт.	4,5	6,4	SF.01.1070
M10x80	шт.	4,5	6,4	SF.01.1080
M10x90	шт.	4,5	6,4	SF.01.1090
M10x100	шт.	4,5	6,4	SF.01.10100
M10x110	шт.	4,5	6,4	SF.01.10110
M10x120	шт.	4,5	6,4	SF.01.10120
M12x40	шт.	5,25	7,5	SF.01.1240
M12x80	шт.	5,25	7,5	SF.01.1280
M14x40	шт.	6	8,8	SF.01.1440
M16x45	шт.	6	10	SF.01.1645
M16x60	шт.	6	10	SF.01.1660

Болт с шестигранной головкой с частичной резьбой




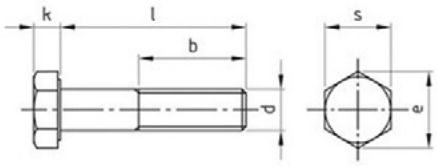

Обозначение (размер), d x l	Ед.изм	a, мм	k, мм	b, мм	Артикул
M8x60	шт.	4,5	5,3	22	SF.01.0860
M8x70	шт.	4,5	5,3	22	SF.01.0870

Винт с шайбой для крепления к сендвич-панелям



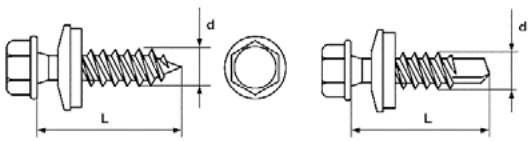


Обозначение (размер), d x l	Ед.изм	Артикул
6.3/5.5x105	шт.	SF.08.105
6.3/5.5x135	шт.	SF.08.135
6.3/5.5x160	шт.	SF.08.160
6.3/5.5x185	шт.	SF.08.185

Каталог с Profsector.com

Шпилька резьбовая




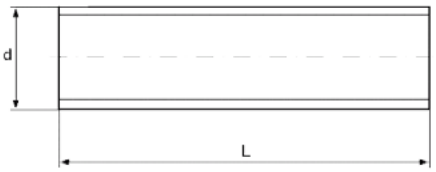

Обозначение (размер), d x l	Длина, мм	Ед.изм	Артикул
M6x1000	1000	шт.	SF.20.0610
M6x2000	2000	шт.	SF.20.0620
M8x1000	1000	шт.	SF.20.0810
M8x2000	2000	шт.	SF.20.0820
M10x1000	1000	шт.	SF.20.1010
M10x2000	2000	шт.	SF.20.1020
M12x1000	1000	шт.	SF.20.1210
M12x2000	2000	шт.	SF.20.1220
M16x1000	1000	шт.	SF.20.1610
M8x40 короткая	40	шт.	SF.20.08004
M8x60 короткая	60	шт.	SF.20.08006
M8x80 короткая	80	шт.	SF.20.08008
M8x100 короткая	100	шт.	SF.20.0801
M10x40 короткая	40	шт.	SF.20.10004
M10x60 короткая	60	шт.	SF.20.10006
M10x80 короткая	80	шт.	SF.20.10008
M10x100 короткая	100	шт.	SF.20.1001
M12x80 короткая	80	шт.	SF.20.12004
M12x100 короткая	100	шт.	SF.20.1201

Шпилька-шуруп






Обозначение (размер), d x l	Ед.изм	P, мм	P1, мм	D1, мм	Артикул
M8x60	шт.	1,25	3,0	7	SF.21.0806
M8x80	шт.	1,25	3,0	7	SF.21.0808
M8x100	шт.	1,25	3,0	7	SF.21.0810
M8x120	шт.	1,25	3,0	7	SF.21.0812
M8x160	шт.	1,25	3,0	7	SF.21.0816
M10x80	шт.	1,5	3,0	7	SF.21.1008
M10x100	шт.	1,5	3,0	7	SF.21.1010
M10x120	шт.	1,5	3,0	7	SF.21.1012
M10x160	шт.	1,5	3,0	7	SF.21.1016

Каталог с Profsector.com

Гайка со стопорным буртиком






Обозначение (размер)	Ед.изм	m, мм	s, мм	d_C, мм	Артикул
M5	шт.	5	8	11,8	SF.03.05
M6	шт.	6	10	14,2	SF.03.06
M8	шт.	8	13	17,9	SF.03.08
M10	шт.	10	15	21,8	SF.03.10
M12	шт.	12	18	26	SF.03.12

Гайка шестигранная






Обозначение (размер)	Ед.изм	m, мм	s, мм	d, мм	Артикул
M6	шт.	6	10	14,2	SF.11.0600
M8	шт.	8	13	17,9	SF.11.0800
M10	шт.	10	15	21,8	SF.11.1000
M12	шт.	12	18	26	SF.11.1200
M16	шт.	16	21	29,9	SF.11.1600

Гайка самоконтрящаяся



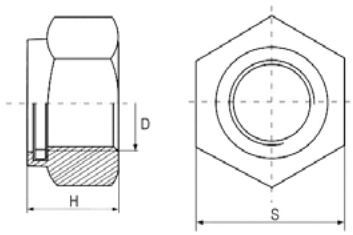


Обозначение (размер)	Ед.изм	D, мм	S, мм	H мм	Артикул
M6	шт.	6	10	6	SF.12.0600
M8	шт.	8	13	8	SF.12.0800
M10	шт.	10	17	10	SF.12.1000
M12	шт.	12	19	12	SF.12.1200

Каталог с Profsector.com

Гайка соединительная




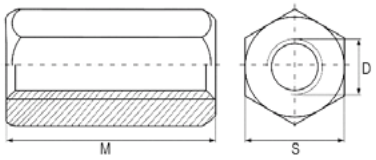

Обозначение (размер)	Ед.изм	M, мм	S, мм	D, мм	Артикул
M6	шт.	18	10	6	SF.21.0600
M8	шт.	24	13	8	SF.21.0800
M10	шт.	30	17	10	SF.21.1000
M12	шт.	36	19	12	SF.21.1200

Гайка соединительная






Обозначение (размер)	Ед.изм	A, мм	B, мм	C, мм	Артикул
M6	шт.	13,4	13,9	6,4	SF.14.0600
M8	шт.	16,6	17,8	7,4	SF.14.0800

Шайба



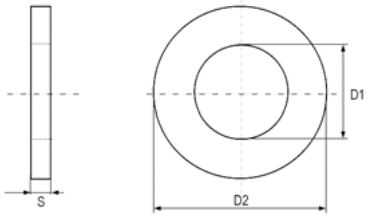


Обозначение (размер)	Ед.изм	D1, мм	D2, мм	S, мм	Артикул
M4	шт.	4,3	9	0,8	SF.30.0400
M5	шт.	5,3	10	1,0	SF.30.0500
M6	шт.	6,4	12	1,6	SF.30.0600
M8	шт.	8,4	16	1,6	SF.30.0800
M10	шт.	10,5	20	2,0	SF.30.1000
M12	шт.	13	24	2,5	SF.30.1200
M14	шт.	15	28	2,5	SF.30.1400
M16	шт.	17	30	3,0	SF.30.1600

Каталог с Profsector.com

Шайба увеличенная




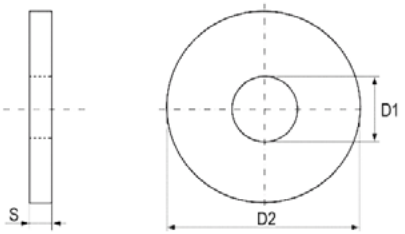

Обозначение (размер)	Ед.изм	D1, мм	D2, мм	S, мм	Артикул
M4	шт.	4,3	12	1,0	SF.31.0400
M5	шт.	5,3	15	1,2	SF.31.0500
M6	шт.	6,4	18	1,6	SF.31.0600
M8	шт.	8,4	24	2,0	SF.31.0800
M10	шт.	10,5	30	2,5	SF.31.1000
M12	шт.	13,0	37	3,0	SF.31.1200
M14	шт.	15,0	44	3,0	SF.31.1400
M16	шт.	17,0	50	3,0	SF.31.1600

Шайба гровер




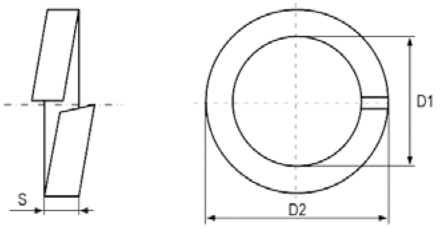

Обозначение (размер)	Ед.изм	D1, мм	D2, мм	S, мм	Артикул
M6	шт.	6,1	11,8	1,6	SF.34.0600
M8	шт.	8,1	14,8	2,0	SF.34.0800
M10	шт.	10,2	18,1	2,2	SF.34.1000
M12	шт.	12,2	21,1	2,5	SF.34.1200

Шайба стопорная



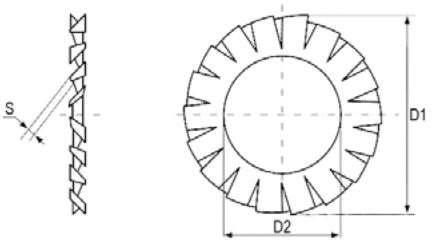

Обозначение (размер)	Ед.изм	D1, мм	D2, мм	S, мм	Артикул
M6	шт.	6,4	11	0,7	SF.35.0600
M8	шт.	8,4	15	0,8	SF.35.0800
M10	шт.	10,5	18	0,9	SF.35.1000
M12	шт.	13	20,5	1,0	SF.35.1200

Каталог с Profsector.com

АНКЕР ЛАТУННЫЙ РАЗРЕЗНОЙ

Крепление легких конструкций к бетону, природному камню и полнотелому кирпичу.

Диаметр резьбы	Артикул
M4	SF.41.04
M5	SF.41.05
M6	SF.41.06
M8	SF.41.08
M10	SF.41.10
M12	SF.41.12
M14	SF.41.14
M16	SF.41.16



АНКЕР СТАЛЬНОЙ ЗАБИВНОЙ

Крепление тяжеловесных конструкций к бетону, природному камню и полнотелому кирпичу.

Диаметр резьбы	Артикул
M6	SF.40.06
M8	SF.40.08
M10	SF.40.10
M12	SF.40.12
M14	SF.40.14
M16	SF.40.16



АНКЕР СТАНДАРТНЫЙ

Крепление тяжеловесных конструкций к бетону, природному камню и полнотелому кирпичу.

Диаметр резьбы	Артикул
M6	SF.42.06
M8	SF.42.08
M10	SF.42.10
M12	SF.42.12



АНКЕР СТАНДАРТНЫЙ С БОЛТОМ

Крепление тяжеловесных конструкций к бетону, природному камню и полнотелому кирпичу.

Диаметр резьбы	Артикул
M6	SF.44.06
M8	SF.44.08
M10	SF.44.10
M12	SF.44.12



АНКЕР СТАНДАРТНЫЙ СО ШПИЛЬКОЙ


Крепление тяжеловесных конструкций к бетону, природному камню и полнотелому кирпичу.

Диаметр резьбы	Артикул
M6	SF.46.06
M8	SF.46.08
M10	SF.46.10
M12	SF.46.12



Каталог с Profsector.com

КОНТАКТЫ

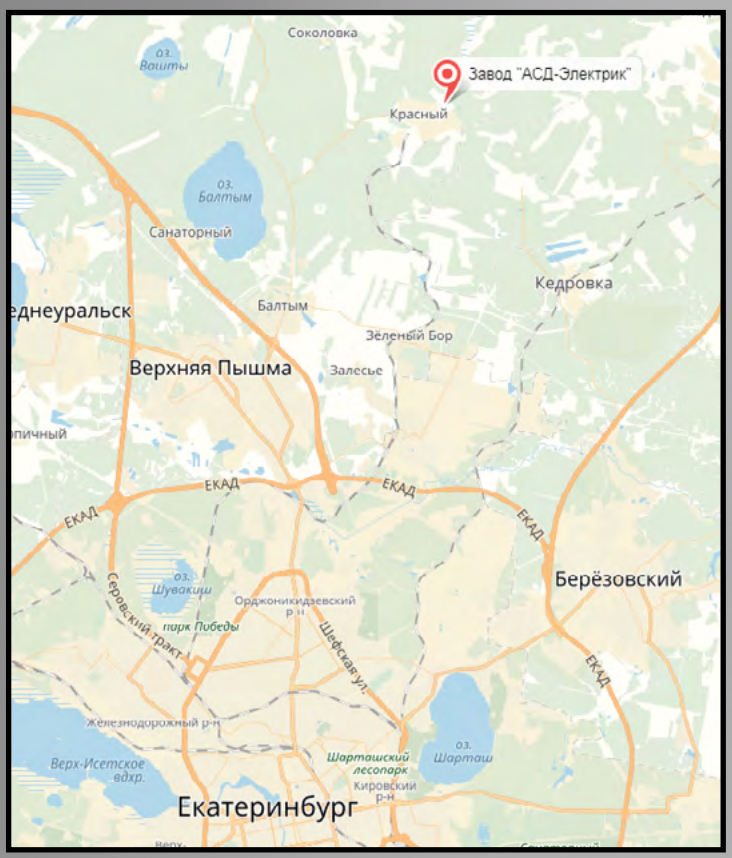

ООО "Завод АСД-электрик"

- Адрес:

624086, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пос. Красный, ул. Артиллеристов, д. 90.

- Отдел продаж:

8-800-500-02-47 / +7 (343) 382-77-77
e-mail: info@asd-e.ru

- Официальные дистрибьюторы:




Рекламная продукция:


Стенд-парус КНС


Настольный стенд КНС


Стеллаж с корпусами

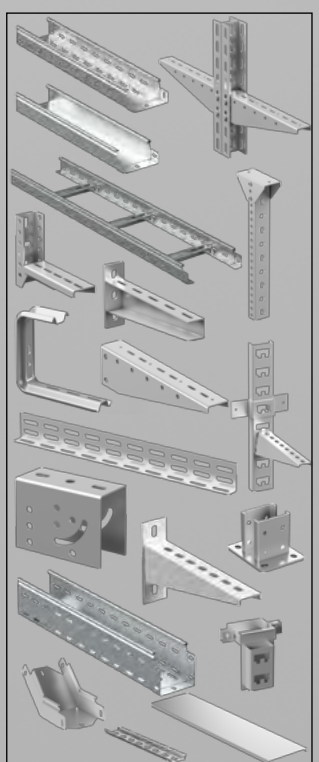
Образцы


Каталог


Листовки


Листовки


Листовки

Каталог с Profsector.com

Каталог с Profsector.com