3

Маркировка, инструмент и принадлежности для монтажа

2017 / 2018

PHOENIX CONTACT
INSPIRING INNOVATIONS

Каталог с Profsector.com

Маркировка, инструмент и принадлежности для монтаж

Электротехнические клеммы

- Электротехнические клеммы

Кабели и промышленные соединители для датчиков/исполнительных элементов

- Кабельная разводка датчиков и исполнительных элементов
- Кабели и провода
- Промышленные соединители

Источники питания, УЗИП и автоматические защитные выключатели

- УЗИП и помехоподавляющие фильтры
- Источники питания и ИБП
- Устройства защиты

Интерфейсные технологии и коммутационные устройства

- Электронные коммутационные устройства и устройства управления электродвигателем
- Контрольно-измерительные и регулирующие устройства
- Мониторинг
- Релейные модули
- Системная кабельная разводка для контроллеров

Автоматизация

- Освещение и сигнализация
- Компоненты и системы полевых шин
- Функциональная безопасность
- HMI и промышленные ПК
- Системы ввода-вывода
- Облачные технологии для промышленности
- Промышленные системы связи
- Программное обеспечение
- Контроллеры

Клеммы и разъемы для печатных плат

Для оперативного подбора изделия воспользуйтесь нашим электронным каталогом.

Веб-код: #1517

Узнать больше при помощи веб-кода

На некоторых страницах каталога вы найдете веб-коды: решетка, а затем четырехзначная комбинация цифр.

Веб-код: #1234 (пример)

С их помощью вы быстро найдете дополнительную информацию об изделиях на нашем сайте.

Это так просто:

1. Открыть веб-сайт Phoenix Contact
2. Ввести # и комбинацию цифр в строку поиска
3. Получить доступ к дополнительной информации и вариантам изделия

#1234 **Поиск**

Или воспользуйтесь прямой ссылкой:
phoenixcontact.net/webcode/#1234

Самая актуальная информация обо всех новинках размещается на нашем сайте непосредственно в разделе "Продукция":

phoenixcontact.net/products

Воспользуйтесь специальным приложением для просмотра интерактивного каталога Phoenix Contact на планшете.

Download on the App Store

GET IT ON Google play

Каталог с Profsector.com

Содержание

Обзор ассортимента в картинках 4

Отсюда вы можете перейти прямо к интересующему вас продукту

Маркировка и нанесение обозначений
MARKING system

Программа для проектирования и маркировки, индивидуальные услуги в области печати и приложение MARKING system 14

Системы маркировки - MARKING system 24

Маркировка клемм - MARKING system 64

Маркировка проводников и кабелей - MARKING system 184

Маркировка устройств - MARKING system 260

Маркировка оборудования - MARKING system 356

Инструмент

TOOL fox – ручной инструмент 388

Автоматический инструмент 502

Принадлежности для монтажа -
CABINET add-on

Клеммные коробки Ex из нерж. стали и корпуса CLIPSAFE, клеммные коробки CLIPSAFE ABS, монтаж крепежных элементов и аксессуаров, экранирование, кабельные принадлежности 520

Техническая информация 668

Указатель 686

Каталог с Profsector.com

ПО для проектирования и маркировки

ПО для проектирования и маркировки
CLIP PROJECT Стр. 16
Печать на заказ Стр. 20
Приложение MARKING system Стр. 22

Системы маркировки - MARKING system

TOPMARK LASER для промышленной маркировки
TOPMARK LASER Стр. 32

Система маркировки
TOPMARK LASER Стр. 33

Нанесение маркировки на материалы UniCard на принтере BLUEMARK CLED так же просто, как печать на бумаге
Bluemark CLED Стр. 35

Термопечатающий принтер для рулонов
THERMOMARK ROLL Стр. 46

THERMOFOX Стр. 47

Термопечатающий принтер для рулонов
THERMOMARK ROLLMASTER Стр. 54

Термотрансферный принтер для термоусадочного кембрика (возможна печать с обеих сторон)
THERMOMARK W2 Стр. 55

Маркировка клемм - MARKING system

Маркировка клемм UniCard для клемм с глубоким пазом, маркировка принтером BLUEMARK
UC-TM... Стр. 118



Маркировка UniCard для клемм с глубоким пазом, нанесение обозначений при помощи BLUEMARK
UC-TM... Стр. 118

Маркировка клемм UniCard для крепления на стержне, печать с помощью принтера BLUEMARK
UC-TMN... Стр. 122

Полоска Zack для клемм с глубоким пазом, маркировка плоттером
Стр. 124

Маркировка для клемм с глубоким и плоским пазом, THERMOMARK CARD и PRIME
US-TMF... Стр. 145
UCT1... UCT5-TM... Стр. 170



Самоклеящаяся маркировка для клемм без паза, печать при помощи термопечатающего рулонного принтера
US-TML... Стр. 146



Маркировочные полосы для клемм с глубоким и плоским пазом, печать при помощи термопечатающего рулонного принтера
TMT... Стр. 148

Самоклеящаяся маркировка для клемм без паза, печать при помощи термопечатающего рулонного принтера
TML... Стр. 154
SK.... Стр. 156

Каталог с Profsector.com

Набор для печати
BLUEMARK CLED SET Стр. 35

Термопечатающий принтер для мобильного и стационарного применения.
THERMOMARK PRIME Стр. 36

Наборы для термопечати
MARKING BOX Стр. 40

Термопечатающий принтер для маркировки материалов из пластика UCT и US
THERMOMARK CARD Стр. 42

Плоттер
PLOTMARK Стр. 56

Плоттер с гравировальным узлом
ENGRAVING UNIT Стр. 57

Система RFID
Переносное устройство RFMARK HF/UHF
Стр. 63



Полоска Zack для маркировки клемм с глубоким и плоским пазом для табличек, маркировка плоттером
Стр. 124



Маркировка UCT-TM... для клемм с глубоким пазом, TOPMARK LASER, BLUEMARK, THERMOMARK PRIME и CARD
UCT-TM... Стр. 140



Маркировка UCT-TM... для клемм с глубоким и плоским пазом, TOPMARK LASER, BLUEMARK, THERMOMARK PRIME и CARD
UCT-TM... Стр. 140

Маркировка US-TM... для клемм с универсальным пазом под табличку, THERMOMARK CARD и PRIME
US-TM... Стр. 144

Маркировка проводников и кабелей - MARKING system

Материалы для групповой маркировки, печать при помощи TOPMARK LASER, BLUEMARK и THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME Стр. 160

Маркировка UniCard для клемм других производителей, BLUEMARK, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME и CARD
Стр. 164

Стальная маркировка для маркировки кабеля при помощи TOPMARK LASER
LS-WMTB... Стр. 197

Алюминиевая маркировка кабеля для монтажа кабельными стяжками, печать с помощью BLUEMARK CLED
WMTB-AL... Стр. 200

Каталог-Референс.рф

Маркировка проводников и кабелей - MARKING system



Маркировка проводников, для нанесения обозначений с помощью BLUEMARK
UC-WMC... Стр. 202

Маркировка с отверстиями для проводников, пластины UniCard, для нанесения обозначений с помощью BLUEMARK
UC-WMCO... Стр. 206

Маркировка провода кабельными наконечниками, печать с помощью BLUEMARK
AI-WM... Стр. 209

Маркировка провода, печать с помощью BLUEMARK
UC-WMT... Стр. 210

Маркировка проводов, печать при помощи TOPMARK LASER, BLUEMARK, THERMOMARK PRIME и CARD
UCT-WMTBA... Стр. 218

Маркировка проводов, маркировка при помощи TOPMARK LASER, BLUEMARK, THERMOMARK PRIME и CARD
UCT-WMTB... Стр. 219

Маркировка для проводов, для маркировочных гильз, печать при помощи THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME
US-WMT... Стр. 220

Маркировка кабеля монтаж при помощи кабельных стяжек, печать при помощи THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME
US-WMTB... Стр. 222

Маркировка проводов, для нанизывания, печать при помощи термопечатающего рулонного принтера
WMT... Стр. 238

Маркировка кабеля монтаж при помощи кабельных стяжек, печать при помощи термопечатающего рулонного принтера
WMTB... Стр. 239

Маркировка проводов и кабелей без галогенов для монтажа при помощи кабельных стяжек, печать при помощи термопечатающего рулонного принтера
WMTB-HF... Стр. 240

Маркировка кабелей, для вставных табличек
KMK... Стр. 242

Маркировка оборудования - MARKING system

Стальные и алюминиевые шильдики для лазерной маркировки устройств при помощи TOPMARK LASER
LS-EMSP... Стр. 290
LS-EMLP... Стр. 292
LS-EMP... Стр. 294

Наклеиваемая алюминиевая маркировка оборудования, печать с помощью BLUEMARK CLED
EMLP-AL Стр. 301

Алюминиевая маркировка оборудования для крепления винтами или заклепками, печать с помощью BLUEMARK CLED
EMSP-AL... Стр. 302

Алюминиевая маркировка оборудования, с защелкой для крепления на держателе таблички, печать с помощью BLUEMARK CLED
EMP-AL... Стр. 303

Каталог с Profsector.com

Маркировка кабеля, монтаж кабельными стяжками, печать с помощью BLUEMARK
Маркировка для проводов UC-WMTB... Стр. 212
UC-WMTBA... Стр. 213

Маркировка проводов, печать с помощью TOPMARK LASER, BLUEMARK, THERMOMARK PRIME и CARD
UCT-WMT... Стр. 214

Маркировка проводов, крепление на защелках, печать при помощи TOPMARK LASER, BLUEMARK и THERMOMARK PRIME и CARD
UCT-WMS... Стр. 216

Маркировка проводов, печаит при помощи TOPMARK LASER, BLUEMARK, THERMOMARK PRIME и CARD
UCT-WMCO... Стр. 217

Самоклеящаяся маркировка проводов с прозрачной защитной пленкой, печать при помощи термопечатающего рулонного принтера
WML... Стр. 224
WML-HF... Стр. 226

Самоклеящаяся маркировка проводов в виде флажка, печать при помощи термопечатающего рулонного принтера
WML-FLAG... Стр. 227

Термоусадочные кембрики в нанесение обозначений при помощи термопечатающего рулонного принтера
WMS-2 HF... Стр. 228
WMS... Стр. 232

Маркировка проводов для маркировочных гильз, печать при помощи термопечатающего рулонного принтера
EMT... Стр. 236

маркировка кабелей и проводов больших сечений
SD-WMTBS... Стр. 253

Маркировка кабеля из высококачественной стали
SD-WMTBS...VA Стр. 254

Маркировочные кольца для вставных табличек
PATG... Стр. 256
PATO... Стр. 257
PATG-HF... Стр. 258

Наклеиваемая маркировка оборудования UniCard с повышенной адгезионной способностью, нанесение обозначений с помощью BLUEMARK
UC-EMLP... Стр. 304

Маркировка для маркировки устройств, для наклейки, маркировка при помощи BLUEMARK
UC-EMLP...EX Стр. 305

Маркировка оборудования для крепления винтами или заклепками, нанесение обозначений с помощью BLUEMARK
UC-EMSP... Стр. 306

Держатель маркировочных табличек, для защелкиваемых табличек UC–EMP ... /US–EMP ..., нанесение обозначений при помощи BLUEMARK
Стр. 350

Каталог-Reference.com

Маркировка оборудования - MARKING system

Маркировка оборудования, с защелкой для крепления на держателе таблички, печать с помощью
BLUEMARK
UC-EMP... Стр. 307

Маркировка оборудования, с защелкой для крепления, печать с помощью
BLUEMARK
UC-EM... Стр. 309

Маркировка устройств с защелкой для изделий различных производителей, TOPMARK LASER, BLUEMARK, THERMOMARK PRIME и CARD
UCT-EM... Стр. 312

Маркировка проводов, для наклеивания, печать при помощи THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME
US-EMLP... Стр. 318

Маркировка устройств, для применения во взрывоопасных областях, печать при помощи термопечатающего рулонного принтера
EML...-EX Стр. 332

Маркировка для устройств, для наклеивания, печать при помощи термопечатающего рулонного принтера
EMLP... Стр. 333

Маркировка устройств, возможность гравировки или нанесения обозначений, для наклеивания, печать при помощи термопечатающего рулонного принтера
EMLP 24... Стр. 335
EMLP 30... Стр. 335

Эластичная маркировка устройств из ПВХ, для наклеивания, печать при помощи термопечатающего рулонного принтера
EMLF... Стр. 336
EMLC.... Стр. 337

Маркировка устройств для наклеивания в качестве защиты от манипуляций, печать при помощи термопечатающего рулонного принтера
EMLS... Стр. 342

Маркировка для поворотных выключателей Phoenix Contact, печать при помощи термопечатающего рулонного принтера
EML-RS... Стр. 343

Маркировка устройств с защелкой для изделий Axioline серии E, печать при помощи THERMOMARK ROLL
EMT...R Стр. 344

Наклеиваемая маркировка для оборудования, возможность гравирования или печати
GPE... Стр. 348

Держатели для маркировочных табличек
UC-PMP...и PMP-RFID... Стр. 360
CARRIER(/L)-PMP-... Стр. 364

Предупреждающие таблички, для наклеивания, с надписями и для печати при помощи термопечатающих принтеров, с надписями
PML-W... Стр. 368

Предупреждающие таблички для наклеивания, с молнией и предупреждающим текстом
PML-W301... Стр. 371

Запрещающие таблички для наклеивания, печать при помощи термопечатающих принтеров
PML-P100... Стр. 372

Каталог с Profsector.com

Маркировка устройств с защелкой для крепления на держателе таблички, печать при помощи THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME
US-EMP... Стр. 321

Маркировка устройств, для наклеивания и дополнительного крепления при помощи винтов и заклепок, печать при помощи THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME
US-EMLSP... Стр. 324

Маркировка наклеивания, печать при помощи THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME
US-EML... Стр. 326
US-EMLF... Стр. 327

Маркировка устройств, для наклеивания, печать при помощи термопечатающего рулонного принтера
EML... Стр. 328

Маркировка устройств, для наклеивания на шершавые или структурированные поверхности, печать при помощи термопечатающего рулонного принтера
EML-HA... Стр. 338

Маркировочные материалы для устройств, для наклеивания, для применения в условиях повышенных температур, печать при помощи термопечатающего рулонного принтера
EML-HT... Стр. 339

Маркировка устройств, для наклеивания, для приложений ESD, печать при помощи термопечатающего рулонного принтера
EML-ESD... Стр. 340

Маркировка устройств, для наклеивания, с возможностью снятия, печать при помощи термопечатающего рулонного принтера
EML-RM... Стр. 341

Маркировка оборудования - MARKING system

Держатели табличек для кнопок и элементов управления
CARRIER-EMP 22... Стр. 350
CARRIER-EMLP 22... Стр. 351

Маркировка устройств с защелкой для крепления на держателе таблички, печать при помощи THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME
P-SS-ZB.../ P-ZB... Стр. 352

Маркировка со встроенным RFID-транспондером, печать при помощи BLUEMARK CLED
PMLP-RFID... Стр. 360
PMP-RFID.... Стр. 361



Маркировка для наклеивания или установки в держатели, печать при помощи BLUEMARK CLED
UC-PMLP... Стр. 362
UC-PMP... Стр. 363

Предписывающие таблички для наклеивания, печать при помощи термопечатающих принтеров
PML-M100... Стр. 374

Маркировка кнопки аварийного останова, для наклеивания, печать при помощи термопечатающих принтеров для карточек
US-PML-ESS... Стр. 376

Маркировочные материалы для систем пожарной сигнализации, для наклеивания, печать при помощи термопечатающих принтеров для карточек
US-PML-F... Стр. 377

Маркировочные материалы для трубопроводов, для наклеивания, печать при помощи термопечатающего рулонного принтера
PML-T101... Стр. 378

Каталоги Рабочие руки

Маркировка оборудования - MARKING system

Таблички для обозначения опасных веществ, для наклеивания, печать при помощи термопечатающих принтеров
PML-GHS100... Стр. 378

Магнитная табличка, без надписей, для нанесения обозначений при помощи термопечатающего рулонного принтера
PMM... Стр. 386

Резак для монтажных реек

PPS... Стр. 402

Клещи для электроники, кусачки, клещи и круглогубцы
MICROFOX... Стр. 404

Многофункциональные обжимные клещи для резки, снятия изоляции, зачистки и опрессовки кабельных наконечников
CRIMPFOX 4 в 1... Стр. 421

Клещи для опрессовки кабельных наконечников
CRIMPFOX... Стр. 424

Динамометрическая отвертка
TSD-M... Стр. 451

Аккумуляторная отвертка
SF-ASD Стр. 452

TOOL fox – ручной инструмент

Резак для кабеля
CUTFOX... Стр. 392

Кабельные ножи со снижающей усилие трещоткой
CUTFOX... Стр. 392

Инструмент для снятия изоляции
WIREFOX... Стр. 406

Инструмент для снятия изоляции
WIREFOX... Стр. 406

CRIMPFOX CENTRUS Стр. 426

Клещи для обжима и опрессовки различных соединителей
CRIMPFOX... Стр. 428

Динамометрическая отвертка с предварительной настройкой
TSD... Стр. 458

Универсальные ключи для электрошкафов
SF-CCK... Стр. 459

Каталог с Profsector.com

Комбинированные клещи
UNIFOX-CE VDE... Стр. 397

Инструмент для пластиковых и стальных кабельных стяжек
UNIFOX-CT... Стр. 398

Ножницы для резки кабельного короба
CUTFOX-CD Стр. 401

Резак для кабельных каналов
PPS CD M Стр. 401

Инструмент для снятия оболочки
WIREFOX-D... Стр. 414

Инструмент для снятия изоляции с коаксиальных проводов
WIREFOX-D... Стр. 414

Инструмент для снятия изоляции с проводов для солнечных панелей
WIREFOX-D SR... Стр. 415

Мобильный обжимной автомат для снятия изоляции и обжима за один рабочий проход
CRIMPHANDY Стр. 416

клещи для установки различных матриц для обжима и запрессовки
CRIMPFOX-C... Стр. 433

Обжимные клещи для разъемов
CRIMPFOX-SR... Стр. 439

клещи для установки различных матриц для обжима и запрессовки
CRIMPFOX-M... Стр. 439

Отвертки
SF... Стр. 442

Тестеры
DUSPOL... Стр. 461

Цифровые мультиметры с токоизмерительными клещами
TESTFOX... Стр. 461

Наборы инструментов
TOOL... Стр. 464

Клещи с лазерной маркировкой по данным заказчика
CRIMPFOX...CUS Стр. 473
WIREFOX...CUS Стр. 475

Каталог Professional

TOOL fox – ручной инструмент

Набор инструментов в под заказ
Стр. 476

Сумки для инструмента с индивидуальной маркировкой Стр. 478

Кабельные наконечники, соединительные гильзы, кольцевые кабельные наконечники
AI... Стр. 481
C-... Стр. 490

Автоматы - TOOL fox

Автоматический резак для проводов и кабелей
CUTFOX 10... Стр. 506

Принадлежности для монтажа - CABINET add-on

Коробки CLIPSAFE и пустые корпуса Стр. 522
Клеммные коробки CLIPSAFE ABS Стр. 550

CLIPSAFE из пластика Стр. 534

Кабельные вводы Ex Стр. 554



Монтажные рейки
NS... Стр. 566

Розетки
SD-D... Стр. 610

Зажимы экрана кабелей
SK... Стр. 612



Принадлежности для зажимов экрана
AB-SK... Стр. 614
AB/SS... Стр. 596

Система защиты кабелей CGS Стр. 622

Оплетки для кабелей
WG-S HF... Стр. 645

Пластмассовая маркировка для кабелей, для размещения вставных табличек
KMK... Стр. 652

Кабельные стяжки Стр. 658

Каталог с Profsector.com

Автомат для снятия изоляции
WF 1000... Стр. 507

Переносной автомат для обжима кабельных наконечников, соединителей и гильз
CF 500... Стр. 510

Переносной ручной автомат
CF CRIMPHANDY 1,0 Стр. 514
CF CRIMPHANDY 1,5 Стр. 515

Автоматы для снятия изоляции и обжима для кабельных наконечников
CF 3000... Стр. 516
CF 1000... Стр. 518

Стопоры
CLIPFIX... Стр. 582



Защитные профили
EA... Стр. 594
AP.. Стр. 590
A/U... Стр. 590

Питающие, ответвительные клеммы и клеммы L/N/PE
AK.../AKG... Стр. 598
EK... Стр. 597
AZK 35... Стр. 597

Европейские и безвинтовые клеммы
EC... Стр. 600
JBC... Стр. 604

Кабельные каналы и принадлежности
CD... Стр. 623

Профильные рейки с фиксаторами кабеля и принадлежности
WCC... Стр. 627

Гофрошланги
WP... Стр. 628

Принадлежности для гофрошлангов
WP-G HF... Стр. 630

Каталоги Profesc.com.ua

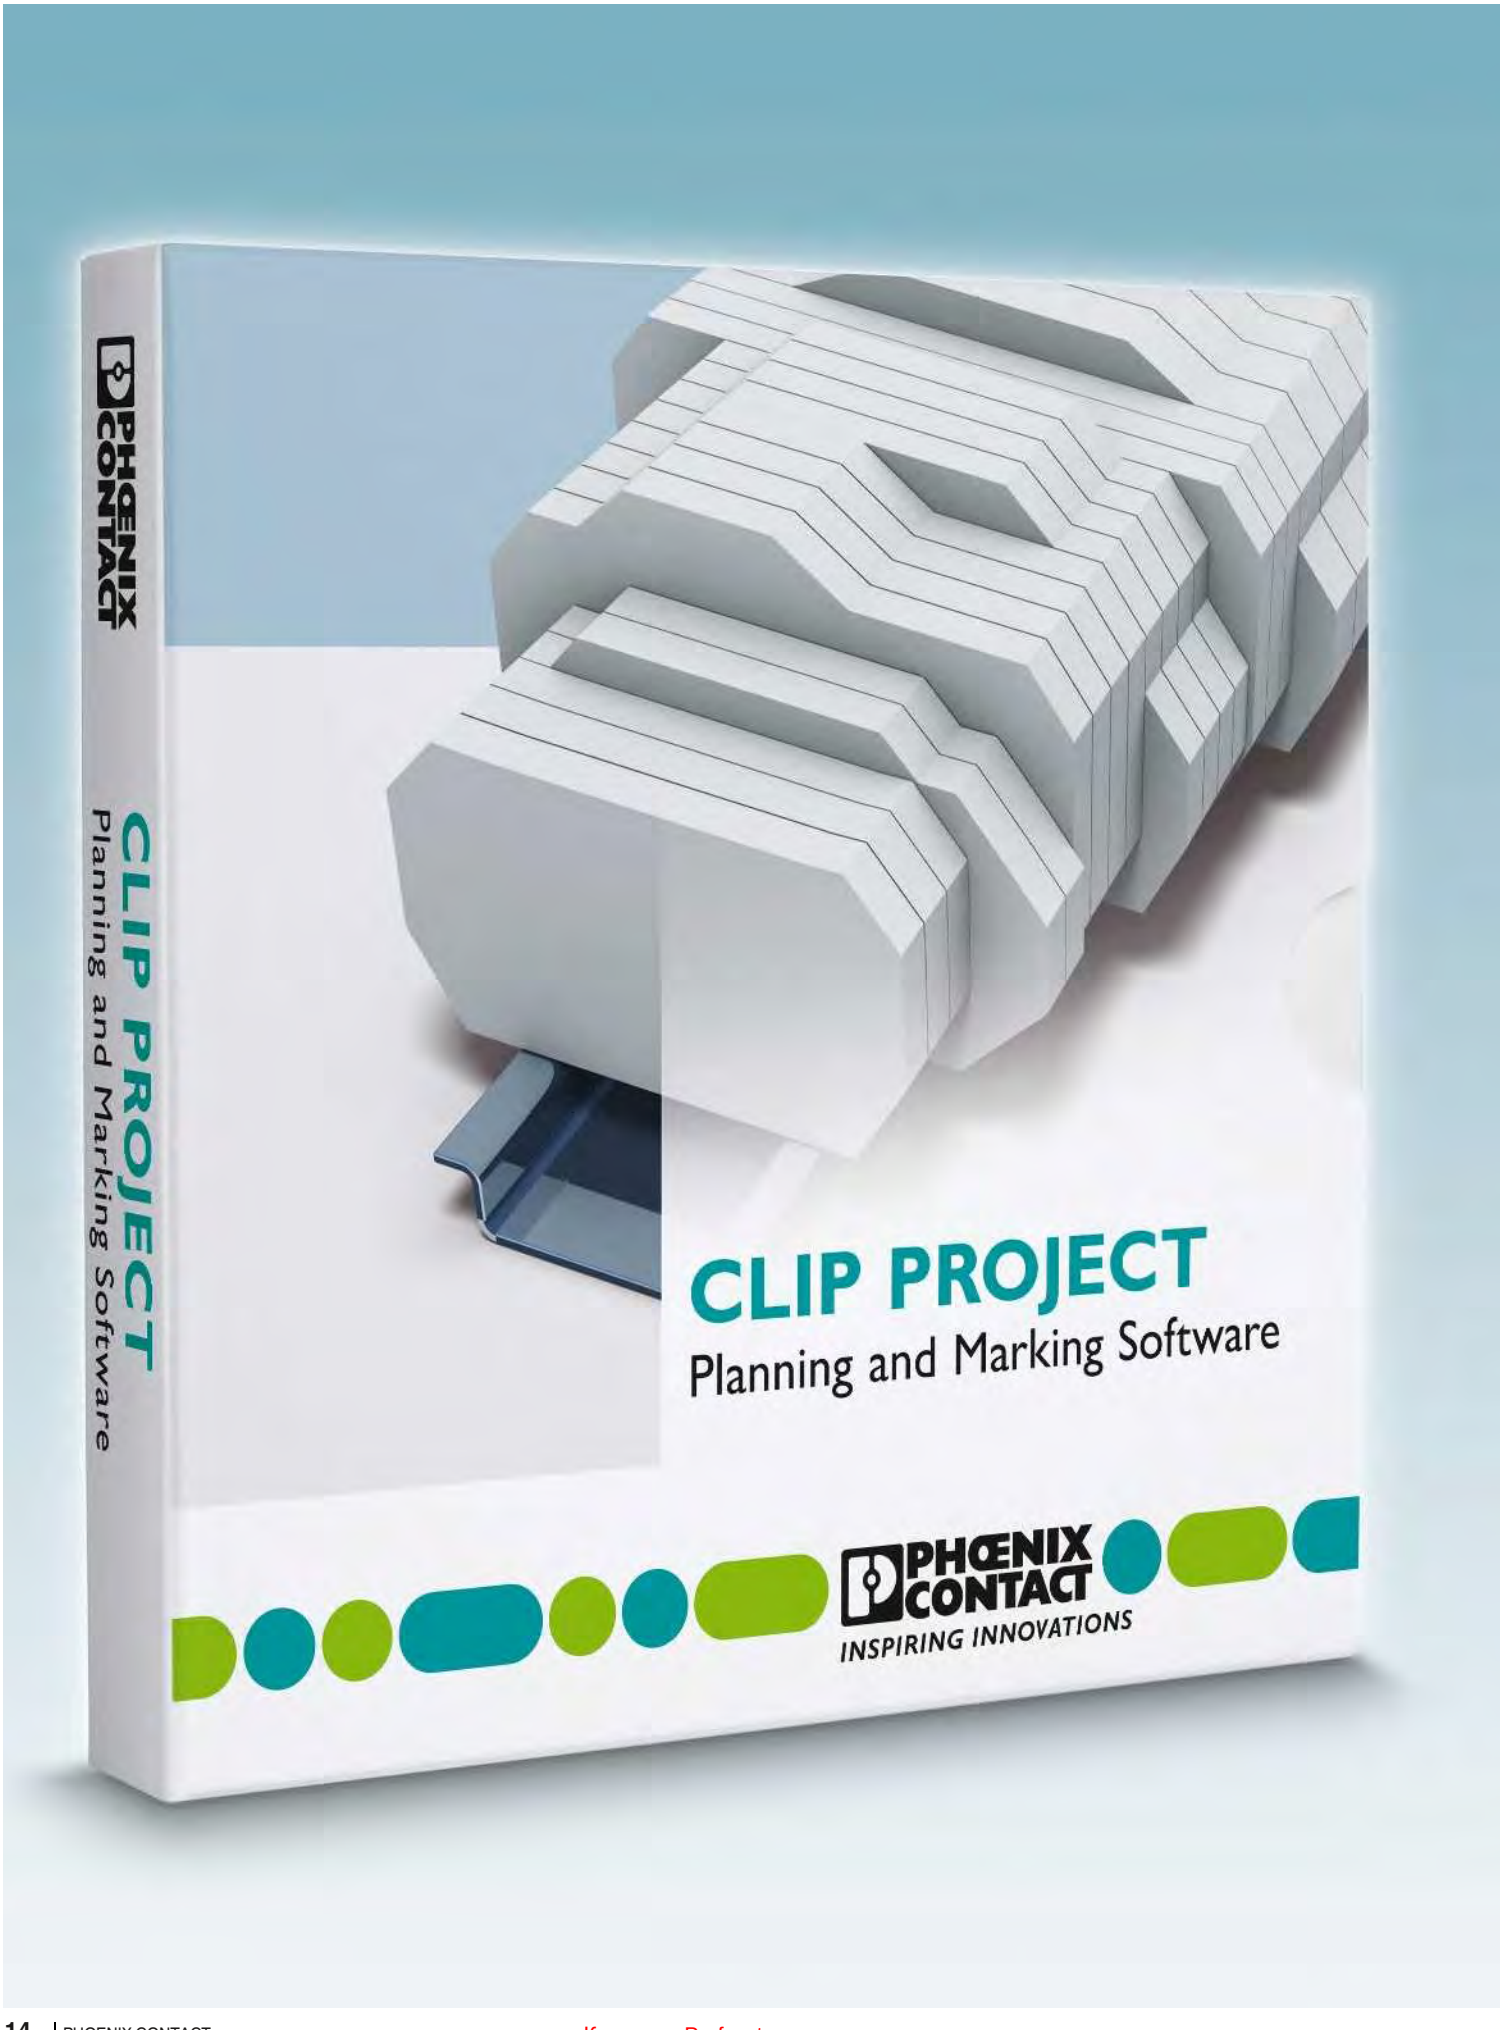

Каталог с Profsector.com

Программа для проектирования и маркировки, индивидуальные услуги в области печати и приложение MARKING system App

ПО для проектирования и маркировки CLIP PROJECT состоит из двух модулей:
– CLIP PROJECT planning обеспечивает быстрое решение задач в области проектирования безупречных клеммных сборок.
– CLIP PROJECT marking — мощная программа для создания индивидуальной маркировки для клемм, кабелей и проводов, а также устройств и оборудования.

Идеальное сочетание обоих модулей, в том числе в комбинации с системами разработки электрических схем, обеспечивает единый производственный процесс: от проектирования и документирования до готовой клеммной колодки или готовой маркировки. В версию CLIP PROJECT professional включен эффективный инструмент для работы с шаблонами, который позволяет создавать таблички в соответствии с индивидуальными требованиями.

Любые маркировочные материалы, представленные в ассортименте, можно также заказать в исполнении с индивидуальными обозначениями. Вы в кратчайшие сроки получите высококачественные маркировочные материалы, соответствующие вашим индивидуальным требованиям.

Какая маркировка отвечает вашим требованиям? Приложение MARKING system App поможет вам найти подходящее решение!

Воспользовавшись структурированным поисковым помощником или интегрированным сканером штрих-кодов, можно быстро и просто найти подходящее решение. Более 3000 решений для нанесения обозначений, 11 различных систем печати и три технологии маркировки. Вы обязательно подберете подходящее решение для вашей области применения.

В редакторе материалов можно сразу создать необходимую маркировку непосредственно в среде приложения. Дополните принтер THERMOMARK LINE накопителем Bluetooth-USB MINI FD BLUETOOTH Воспользуйтесь функцией беспроводной отправки заданий на печать или передачи посредством соединения планшетного ПК или смартфона и принтера через USB-порт.

Программы для проектирования и маркировки CLIP PROJECT 16

CLIP-PROJECT ADVANCED 18
CLIP PROJECT professional 19

Индивидуальные услуги в области печати 20

Приложение MARKING system 22

Каталог с Profsector.com

Программа для проектирования и маркировки, индивидуальные услуги в области печати и приложение MARKING system App

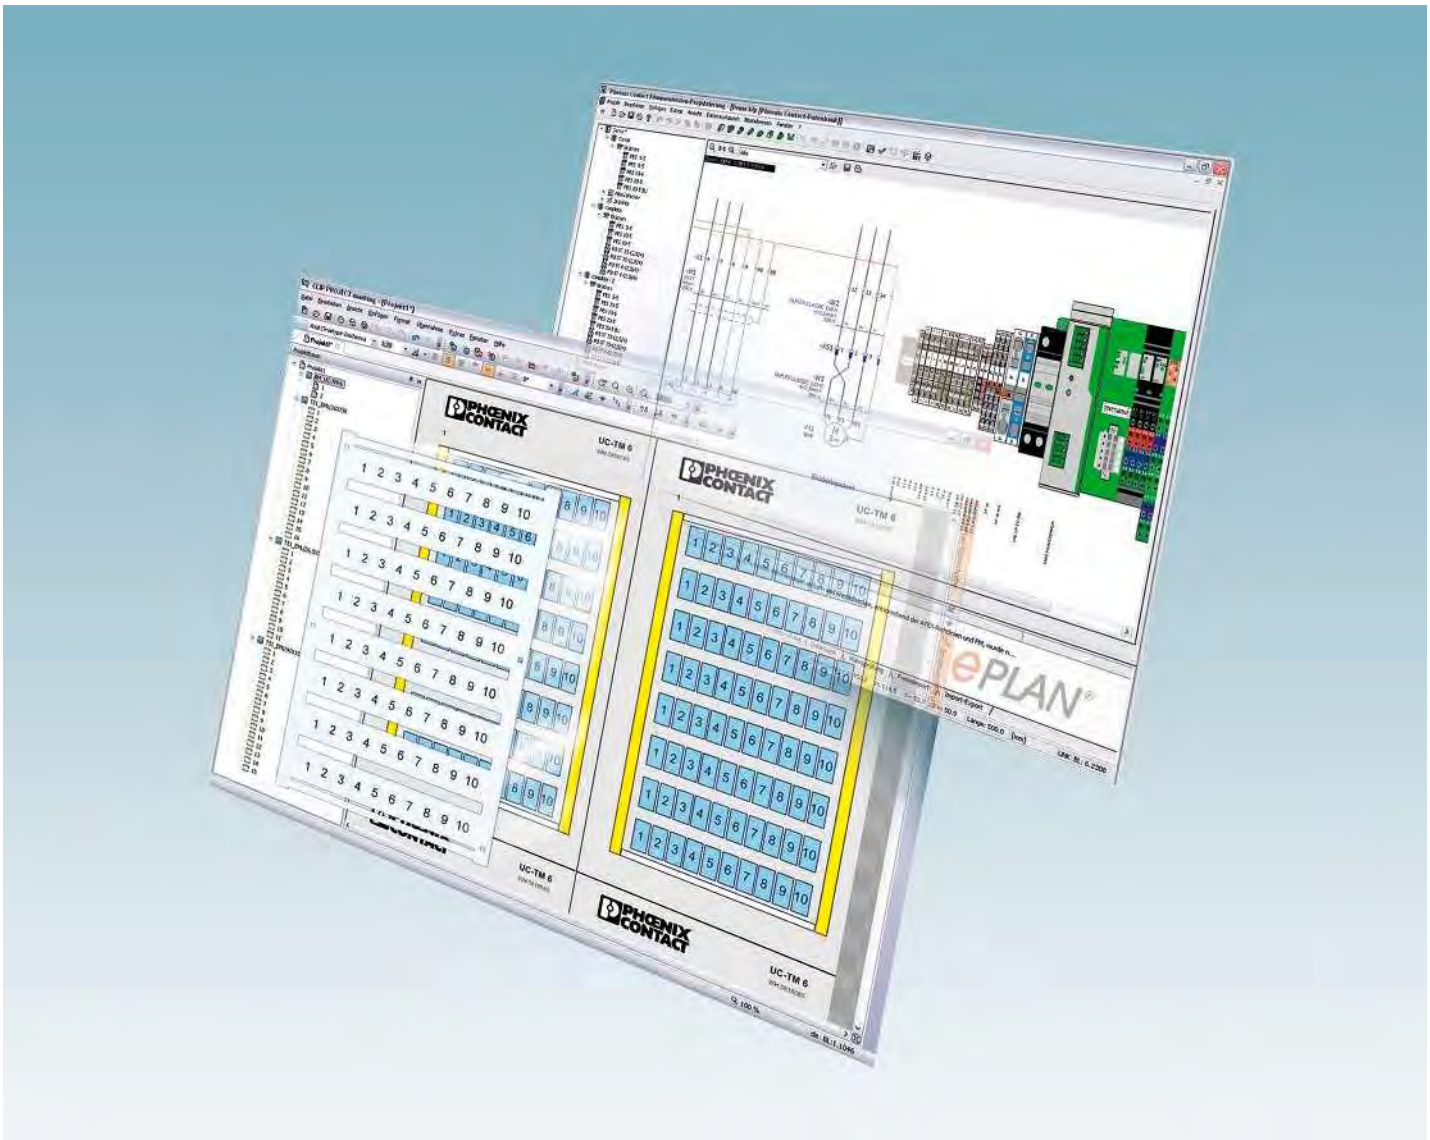

Маркировочный модуль

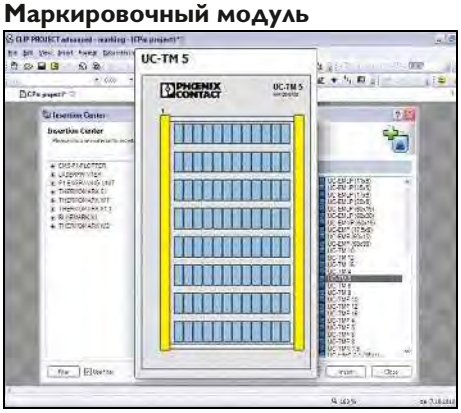

Для быстрого выбора необходимого изделия Вы можете воспользоваться предварительным просмотром маркировочных материалов.

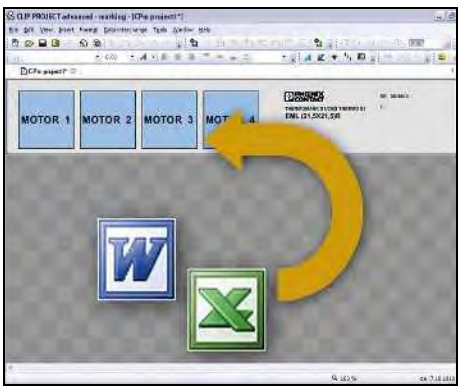

Интерфейсы для соединения со всеми системами CAE и программами для обработки таблиц и текстовых документов обеспечивают возможность открытого обмена данными.

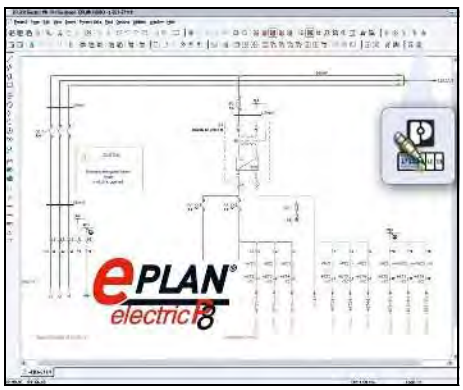

Программа CLIP PROJECT интегрирована в EPLAN P8. Благодаря этому можно автоматически извлекать данные для маркировки клемм, проводов и устройств из файла принципиальной схемы.

Каталог с Profsector.com

Благодаря функции онлайн-обновления пользователи незамедлительно получают информацию о новых продуктах и программных расширениях модуля маркировки и проектирования.

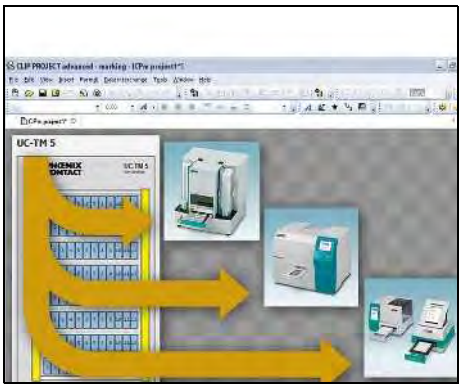

С помощью всего одной программы можно с легкостью управлять всеми устройствами вывода Phoenix Contact и стандартными офисными принтерами.

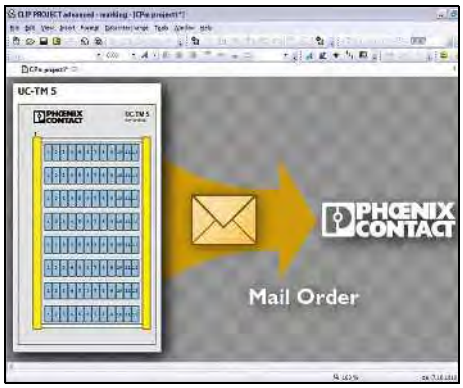

Компания Phoenix Contact также предоставляет услуги по нанесению маркировки. На все изделия, заказанные по электронной почте, наносится маркировка в соответствии с пожеланиями заказчика.

Модуль для проектирования

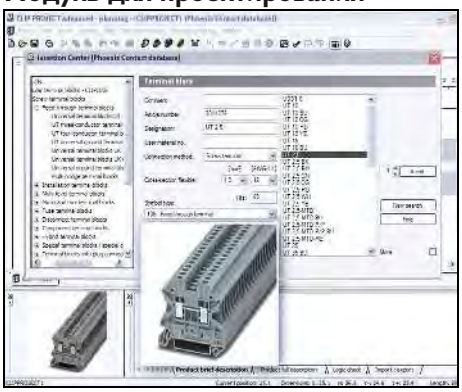

Для быстрого выбора необходимого изделия Вы можете воспользоваться предварительным просмотром всех устройств Phoenix Contact, предназначенных для установки на несущую рейку.

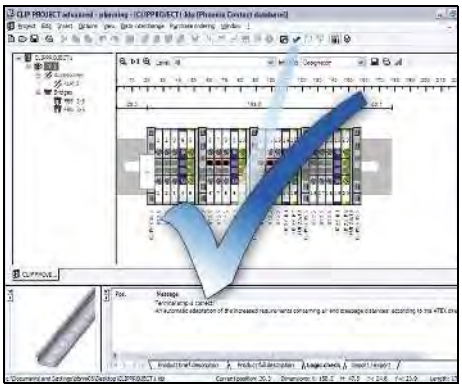

Функция автокоррекции предназначена для контроля проектируемых клеммных сборки и автоматического добавления недостающих принадлежностей. Одним щелчком мыши можно переключать с двухмерного на трехмерный вид.

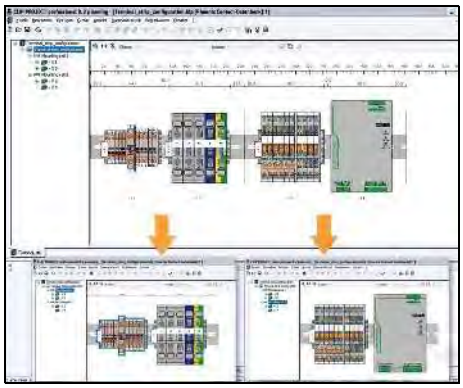

Спроектированные клеммные сборки можно распределить на нескольких несущих рейках для точного определения требуемого пространства при установке.

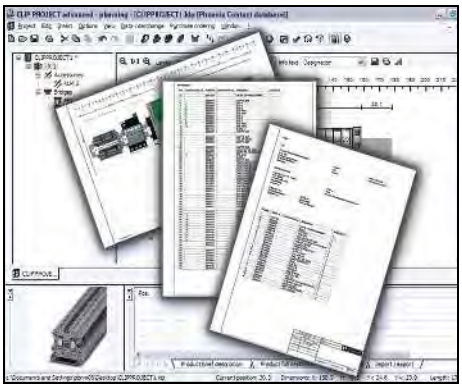

Для быстрого и безошибочного механического монтажа клеммных сборки предоставляется комплект документации, а также эффективное трехмерное изображение.

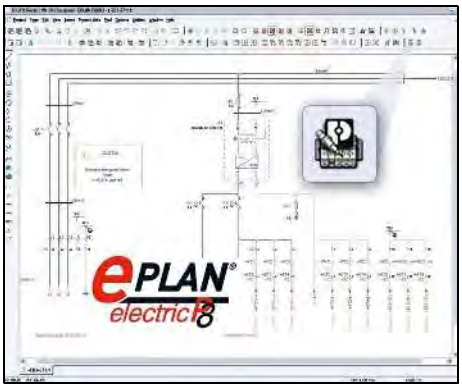

Программа CLIP PROJECT интегрирована в EPLAN P8. Благодаря этому клеммные сборки автоматически генерируются в CLIP PROJECT на основании принципиальной схемы. Данные изделий передаются через двунаправленный интерфейс и записываются в спецификации EPLAN.

Компания Phoenix Contact также предоставляет услуги по проектированию клеммных групп. Воспользуйтесь электронной почтой для заказа спроектированных в соответствии с вашими пожеланиями клеммных сборок. Поставка готовых клеммных групп осуществляется компанией Phoenix Contact в кратчайшие сроки.

Программа для проектирования и маркировки, индивидуальные услуги в области печати и приложение MARKING system App

CLIP-PROJECT ADVANCED

Программа CLIP PROJECT advanced позволяет быстро планировать и проектировать клеммные сборки для электрошкафов и полевых устройств. Кроме того, здесь можно создавать индивидуальную маркировку для клемм, кабелей, проводов, устройств и установок:

– Проектирование клеммных сборок с помощью компонентов серии CLIPLINE, Interface, TRABTECH и Automation
– Функция автокоррекции производит логический контроль клеммных сборок и самостоятельно включает в список необходимые принадлежности (крышки и концевые держатели)
– Конфигуратор клеммных сборок дает возможность распределять отдельные клеммные блоки на различных несущих рейках
– Трехмерный просмотр и полная документация для укомплектованных несущих реек, как например, списки для заказа и монтажа
– Производительный импорт информации о маркировке и разнообразные возможности оформления для создания индивидуальной маркировки клемм, кабелей и проводников, а также устройств и оборудования
– различные функции сортировки и фильтрования для эффективной организации задач печати
– Совместимость со всеми маркировочными материалами и устройствами вывода Phoenix Contact
– Автоматическое обновление через Интернет
– Интуитивный пользовательский интерфейс Windows®

Для сокращения затрат энергии и повышения качества данных ПО CLIP-PROJECT ADVANCED поддерживает двунаправленный обмен данными с системами электрического планирования:

– На основании принципиальной схемы автоматически осуществляется выбор продукции, и их полные данные записываются в спецификацию.
– Информацию о маркировке можно автоматически экспортировать и сопоставить с нужными маркировочными материалами
– Для однозначного распределения маркировки даже в объемных проектах из системы CAE в CLIP PROJECT переносится структурное дерево проекта. Это, помимо прочего, обеспечивает возможность вывода маркировки в подпроекты

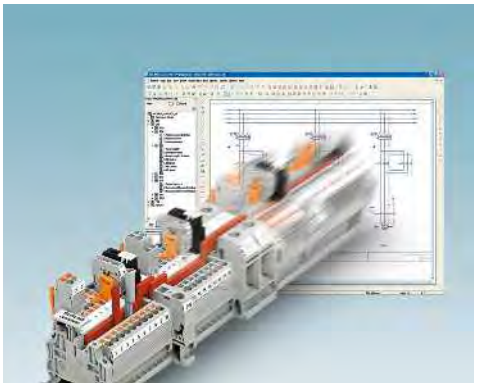

Технические характеристики

Общие характеристики	
Программный интерфейс	EPLAN 5.7 EPLAN Electric P8 AUCOTEC ELCAD AUCOTEC Engineering Base AUCOTEC RUPLAN ZUKEN E^3 Bentley Promis-e WSCAD IGE XAO PC-Schematic AUTOMATION SDProget SPAC
Требования к системе	
Операционная система	MS Windows 7 (32/64 бит), MS Windows 8 (32/64 бит), MS Windows 8.1 (32/64 бит), MS Windows 10 (32/64 бит)

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Программа для проектирования и маркировки, немецкий, английский, французский, голландский, итальянский, испанский, русский, польский, венгерский, чешский, турецкий, португальский, китайский и японский	**CLIP-PROJECT ADVANCED**	5146040	1

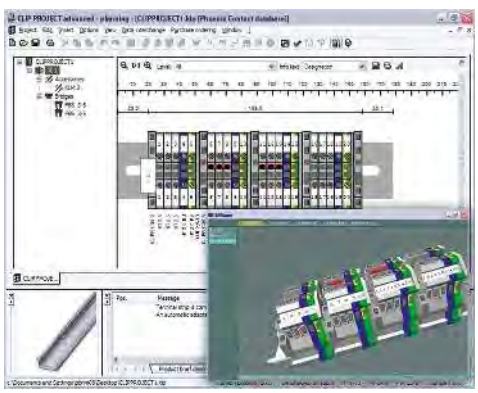

Каталог с Profsector.com

CLIP-PROJECT professional

Как и CLIP PROJECT advanced, ПО для проектирования и маркировки CLIP PROJECT также доступно в версии CLIP PROJECT professional:

– В версии CLIP PROJECT предусмотрена дополнительная функция проектирования по шаблону. Она позволяет создавать таблички в соответствии с индивидуальными требованиями и имеющимися описаниями материалов
– В распоряжении пользователя графические элементы, штрих-коды различных типов и геометрические фигуры (прямоугольники, круги и линии)
– Кроме того, в шаблон могут быть импортированы данные из других источников
– Быстрое, простое и гибкое согласование с постоянно изменяющимися требованиями

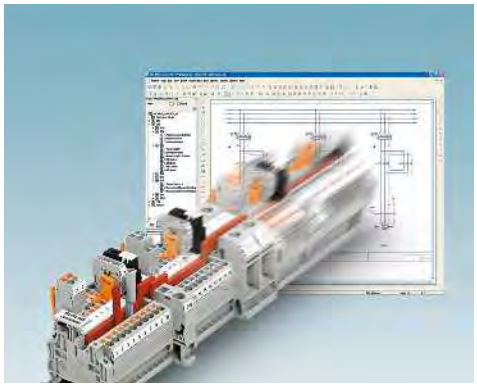

Технические характеристики

Общие характеристики	
Программный интерфейс	EPLAN 5.7 EPLAN Electric P8 AUCOTEC ELCAD AUCOTEC Engineering Base AUCOTEC RUPLAN ZUKEN E^3 Bentley Promis-e WSCAD IGE XAO PC-Schematic AUTOMATION SDProget SPAC
Требования к системе	
Операционная система	MS Windows 7 (32/64 бит), MS Windows 8 (32/64 бит), MS Windows 8.1 (32/64 бит), MS Windows 10 (32/64 бит)

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
CLIP PROJECT professional, программа для проектирования и маркировки, с функцией проектирования по шаблону,немецкий, английский, французский, голландский, итальянский, испанский, русский, польский, венгерский, чешский, турецкий, португальский, китайский и японский	**CLIP-PROJECT PROFESSIONAL**	5146053	1

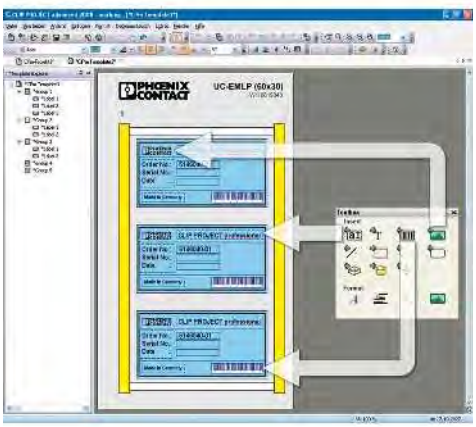

Программа для проектирования и маркировки, индивидуальные услуги в области печати и приложение MARKING system App

Простой заказ при помощи CLIP PROJECT и электронной почты

Вы можете быстро и просто создать индивидуальные обозначения при помощи CLIP PROJECT и оформить заказ по электронной почте.

Новинка: цветная маркировка

Для цветной печати можно использовать маркировочный материал в формате UniCard и UniSheet, а также металлические таблички.

Мы наносим маркировку по вашим данным

Все материалы, которые маркируются по данным заказчика, обозначаются данным символом. Способ заказа приводится на следующей странице.

Каталог с Profsector.com

Заказ специальной маркировки, шаг 1

Все маркировочные материалы представлены на нашем веб-сайте. Закажите индивидуальную маркировку.
Для этого воспользуйтесь функцией поиска на нашем сайте. Выберите материал с окончанием CUS.

Заказ специальной маркировки, шаг 2

Конфигурация выбранного артикула CUS: в категории **Конфигурация** можно указать в поле для ввода текста произвольные параметры необходимой маркировки.

Требуемые параметры:

- Текст маркировки
- Кегль шрифта
- Направление чтения «вдоль» (1) или «поперек» (2)
- Стандартная и жирная печать
- Специальные обозначения, символы и логотипы следует передавать в графическом формате.

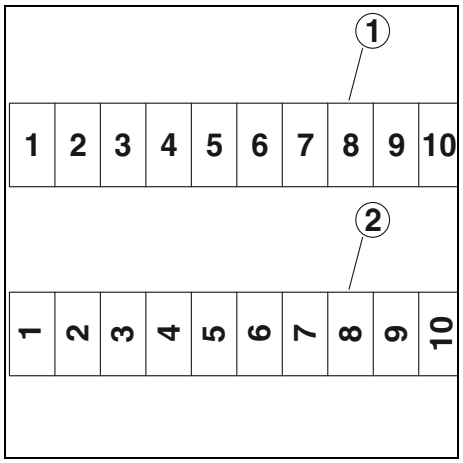

Заказ специальной маркировки, шаг 3

- Планка Zack (ZB...): 1 полоска
- В виде карт (US-...): 1 карта
- В пластинах (например, UC(T)-...): 1 пластина
- В листах (например, BMKL...): 1 лист
- В рулоне (например, EML (...x..)R): 1 полоса (строка)
- Металлические таблички BLUEMARK CLED (например, EMP-AL...): 1 табличка

Индивидуальная маркировка по заказу:

В течение короткого времени можно получить маркировочные материалы с индивидуальной маркировкой в соответствии с заданными требованиями.

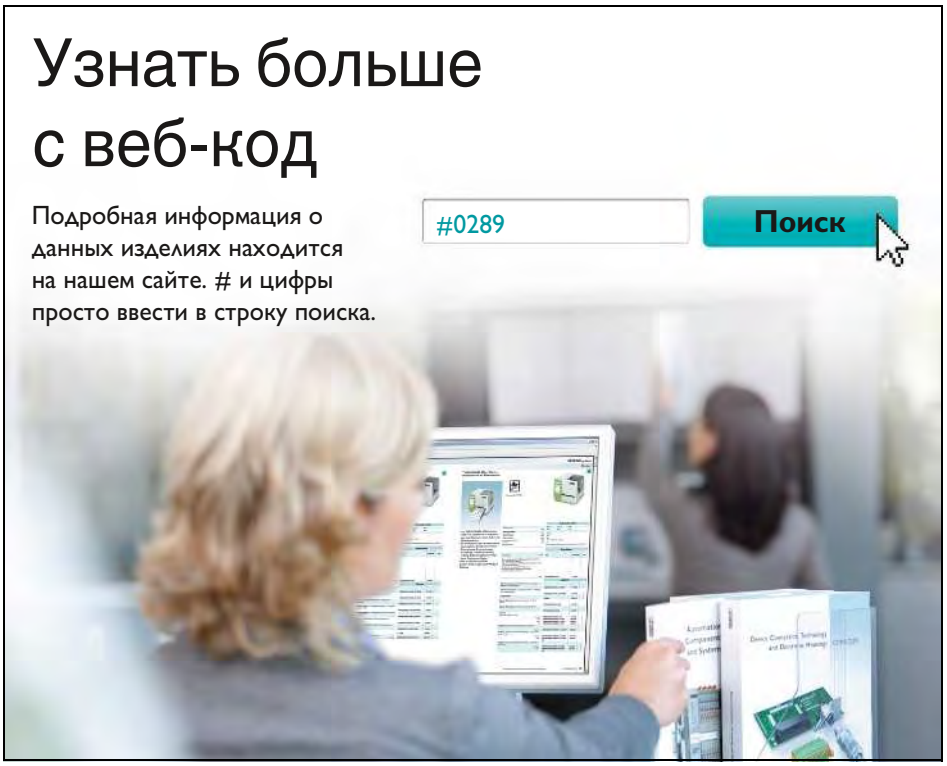

Программа для проектирования и маркировки, индивидуальные услуги в области печати и приложение MARKING system App

Редактор маркировки

При помощи редактора маркировки можно создавать необходимую маркировку непосредственно в среде приложения посредством планшетного ПК или смартфона.

Сканер штрих-кодов

Сканер штрих-кодов позволяет быстро и просто вызвать технические данные маркировочных материалов. Редактор маркировки обеспечивает возможность непосредственного нанесения обозначений.

Мастер поиска

Поисковый помощник позволяет проводить структурированный и целевой поиск подходящих маркировочных материалов, даже при отсутствии знаний в данной области.

Каталог с Profsector.com

приложения MARKING system и MINI FD BLUETOOTH

Установите на свой принтер THERMOMARK LINE Bluetooth-USB-адаптер MINI FD BLUETOOTH. MINI FD BLUETOOTH позволяет осуществлять надежный беспроводной обмен данными между принтерами THERMOMARK LINE и мобильными устройствами с поддержкой Bluetooth, например смартфонами и планшетными ПК. Так приложение MARKING system App передает задания для печати на принтер.

Функции MARKING system App (версия для Android):

- Редактор маркировки для мобильного нанесения обозначений на маркировочные материалы.
- Поисковый помощник для быстрого и удобного поиска маркировочных материалов даже при отсутствии специальных знаний
- Сканер штрих-кодов для быстрого и удобного вызова подходящих решений для маркировки электротехнических клемм Phoenix Contact
- Мои проекты: управляйте созданными четко структурированными и наглядно расположенными проектами
- Список-памятка: укажите необходимое количество товара с кратким описанием для последующей обработки заказа. Вы также может переслать список-памятку по электронной почте или через другие службы.
- Избранное: сохраните часто используемые маркировочные материалы для редактора маркировки
- Удобная настройка правильных параметров печати прямо на планшетном ПК или смартфоне

Примечания:

Более подробную информацию по принтерам THERMOMARK LINE можно посмотреть на сайте в разделе продукции phoenixcontact.net/products.

[1]) Изделие MINI FD BLUETOOTH доступно только в странах Европы.

Технические характеристики

Общие характеристики		
Применение		USB / Bluetooth
Скорость передачи данных	[Мбит/с]	3

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Адаптер Bluetooth-USB[1])	**MINI FD BLUETOOTH**	0830986	1

Принадлежности

Термопечатающий принтер для материала в картах с кабелем питания Euro, кабелем питания US, кабелем USB, DVD с CLIP PROJECT ADVANCED, компакт-диск со справочником на нескольких языках /драйвер/встроенное ПО, распечатанный справочник на немецком/английском языках DIN A5, Магазин для материалов UCT–TM, Магазин для материалов US, VPE UCT–TM 6, VPE US–EMLP (85,6x54), красящая лента (пробный ролик на 50 метров)	**THERMOMARK CARD**	5146464	1
Термопечатающий принтер для рулонов с кабелем питания Euro, кабелем питания US, кабелем USB, DVD с CLIP PROJECT ADVANCED, компакт-диск со справочником на всех языках /драйверы/встроенное ПО, распечатанный справочник на немецком/английском языках DIN A5, рулон этикеток EML (20x8) с 1000 этикетками, красящая лента (50 метров)	**THERMOMARK ROLL**	5146477	1
	THERMOMARK ROLL X1	5146723	1
Термопечатающий принтер для мобильного или стационарного применения, со встроенным ПО для маркировки MARKING system App, 7-дюймовым сенсорным цветным дисплеем и сменными аккумуляторами. Возможно соединение с CLIP PROJECT. для нанесения обозначений на материалы в формате UCT, US и UM	**THERMOMARK PRIME**	5148888	1

Каталог Profession.one

Каталог с Profsector.com

Системы маркировки - MARKING system

Подходящая система печати для любого случая

Система лазерной маркировки TOPMARK LASER наносит стойкие и долговечные обозначения на маркировочные материалы для промышленной среды. Отличается простотой применения без специальный знаний в области лазерной печати. Высокоскоростной принтер на базе инновационный светодиодной УФ-технологии быстро и просто наносит маркировку на материалы в формате UniCard и алюминиевые шильдики.

Принтеры серии THERMOMARK используют проверенную и не требующую обслуживания технологию термопечати и отличаются простотой эксплуатации.

THERMOMARK PRIME оснащен встроенным ПО для маркировки, независимым от сети источником питания и интуитивным пользовательским интерфейсом. Благодаря этому принтер для карточек идеально подходит для мобильного применения.

Установка простого в обслуживании принтера THERMOMARK CARD происходит в мгновение ока. Он быстро и качественно наносит маркировку на карточки в формате UniCard и UniSheet

THERMOMARK ROLL обеспечивает возможность простого и надежного нанесения обозначений на этикетки и термоусадочные кембрики в рулонном формате и для нарезания.

THERMOMARK ROLLMASTER особенно подходит для печати больших объемов.

THERMOMARK W2 обеспечивает возможность двусторонней маркировки термоусадочных кембриков для значительного улучшения читаемости обозначений на проводах.

Прочный портативный принтер THERMOFOX идеально подходит для быстрого нанесения маркировки на месте. Он работает с нарезаемыми материалами для маркировки клемм, кабелей, проводов, устройств и установок.

При нанесении маркировки в очень малых объемах рекомендуется применять плоттер. Заменив стандартную головку плоттера на гравировальный блок, можно превратить плоттер в систему гравировки. Таким образом можно наносить обозначения на металлы или специальные двухслойные пластмассы.

Система RFMARK RFID обеспечивает возможность бесконтактного приема, передачи и сканирования данных, без визуального контакта.

Обзор продукции

Какой принтер наносит маркировку на какие маркировочные средства

Системы маркировки	**26**
Обзор маркировочных материалов и принтеров	**28**
TOPMARK LASER	**32**
Bluemark CLED	**34**
THERMOMARK PRIME	**36**
MARKING BOX	**40**
THERMOMARK CARD SET и ROLL SET	**41**
THERMOMARK CARD	**42**
THERMOMARK ROLL	**46**
THERMOFOX	**47**
THERMOMARK ROLLMASTER	**54**
THERMOMARK W2	**55**
PLOTMARK	**56**
ENGRAVING UNIT	**57**
Система RFMARK RFID	**63**

Каталог с Profsector.com

Система маркировки TOPMARK LASER соответствует самым высоким требованиям и открывает гибкие возможности нанесения обозначений. Современная лазерная технология позволяет создавать долговечную маркировку и отличается простотой управления. Благодаря предварительно установленным параметрам специальные знания в области лазерной печати не требуются.

При нанесении маркировки с помощью принтера BLUEMARK CLED используется современная светодиодная УФ-технология. Благодаря этому шильдики сразу готовы к использованию и отличаются высокой стойкостью к стиранию. Данная технология быстрого нанесения обозначений позволяет маркировать до 14 000 табличек в час. Благодаря использованию экологичной и бесшумной светодиодной УФ-технологии время принтеру не нужно время на разогрев.

Принтеры THERMOMARK PRIME превосходно подходят для мобильного применения благодаря встроенному ПО для маркировки, независимому от сети питанию и интуитивно управляемому пользовательскому интерфейсу. Автоматическое распознавание красящей ленты, магазина и материала дополнительно облегчает работу.

Каталог с Profsector.com

Термопечатающий принтер THERMOMARK CARD наносит обозначения на маркировочные материалы в виде карточек. Он позволяет изготавливать высококачественные маркировочные материалы для клемм, проводов, кабелей и устройств.

Термопечатающий принтер THERMOMARK ROLL обрабатывает рулонные и нарезаемые материалы. С его помощью можно с легкостью создавать высококачественные этикетки, шильдики и термоусадочные кембрики с надписями. THERMOMARK ROLLMASTER особенно подходит для нанесения обозначений в случае больших объемов печати, с разрешением 300 или 600 dpi на выбор.

Портативный принтер THERMOFOX идеально подходит для быстрого нанесения маркировки на месте. Термопечатающий принтер прочен, прост в обслуживании и обладает большим количеством разнообразных функций. Он работает с нарезаемыми материалами для маркировки клемм, кабелей, проводов, устройств и установок.

THERMOMARK W2 наносит обозначения и перфорацию на нарезаемые термоусадочные кембрики WMS. Двусторонняя маркировка гарантирует оптимальную читаемость обозначений на проводах и проводных линиях. Особая конструкция направляющей обеспечивает простоту вкладывания кембрика.

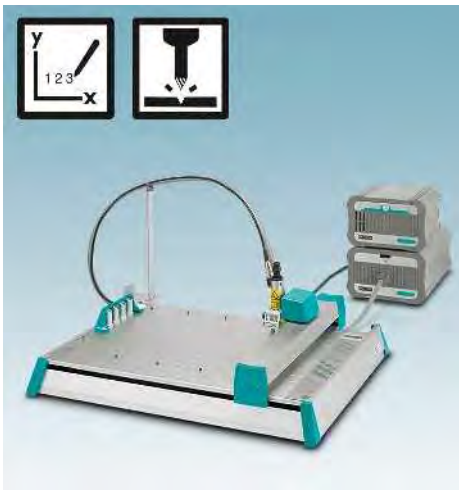

Помимо материалов в виде полос и карточек UniCard, PLOTMARK подходит для маркировки материалов в листах. Встроенный блок для хранения фломастеров предотвращает их высыхание. Благодаря простой и быстрой замене головки плоттера на гравировальную насадку PLOTMARK превращается в блок для гравировки

Мощные портативные устройства RFMARK UHF и RFMARK HF обеспечивают возможность бесконтактной идентификации, обмена данными и локализации маркировочных табличек при помощи встроенной технологии RFID без визуального контакта. При этом портативные RFID-устройства выполняют функцию передатчика и приемника.

Системы маркировки

Обзор система маркировки — маркировочный материал — матрица

Система маркировки	TOPMARK LASER	BLUEMARK CLED	THERMOMARK CARD THERMOMARK PRIME	THERMOFOX
Маркировка клемм				
UC...-TM...		Страница 118		
UCT...-TM...	Страница 140	Страница 140	Страница 140	
UM...-TM...		Страница 176	Страница 176	
US-TM...			Страница 144	
US-TMF...			Страница 145	
US-TML...			Страница 146	
ZB...				
ZBF...				
TMT...				
TML...				
SK...				
MM-TML...				Страница 53
MM-TMT...				Страница 53
Маркировка для проводов / кабелей				
LS-WMTB...	Страница 197			
WMTB-AL...		Страница 200		
AI-WM...		Страница 209		
UC-WMT...		Страница 210		
UC-WMTB(A)...		Страница 212		
UC-WMC(O)...		Страница 202		
UCT-WMT...	Страница 214	Страница 214	Страница 214	
UCT-WMTB(A)...	Страница 218	Страница 218	Страница 218	
UCT-WMCO...	Страница 217	Страница 217	Страница 217	
UCT-WMS...	Страница 216	Страница 216	Страница 216	
US-WMT...			Страница 220	
US-WMTB...			Страница 222	
US-WML...			Страница 223	
WMT...				
WMTB...(HF)				
WMS... (HF) (подготовленный)				
WMS... (HF) (нарезаемый термоусадочный кембрик)				
WML.../WML HF... /WML-FLAG...				
WML-RFID/HF...				
EMT...				
MM-WMS... + MM-WMS-2....				Страница 48
MM-WML...				Страница 49
MM-EMT...				Страница 50

Каталог с Profsector.com



	THERMOMARK ROLL THERMOMARK ROLLMASTER 300/600	THERMOMARK W2	PLOTMARK	ENGRAVING UNIT	RFMARK UHF / HF
			Страница 118		
			Страница 124		
			Страница 134		
	Страница 148				
	Страница 152				
	Страница 159				
			Страница 210		
			Страница 212		
			Страница 202		
	Страница 238				
	Страница 239				
	Страница 232				
	Страница 234	Страница 234			
	Страница 225				Страница 225
	Страница 236				

Каталог Профессионал

Системы маркировки

Обзор

система маркировки — маркировочный материал матрица

Система маркировки	TOPMARK LASER	BLUEMARK CLED	THERMOMARK CARD THERMOMARK PRIME	THERMOFOX
Маркировка устройств				
LS-EM...	Страница 290			
EM...AL...		Страница 302		
UC-EM...		Страница 309		
UC-EMP...		Страница 307		
UC-EMLP...(EX)		Страница 304		
UC-EMSP...		Страница 306		
UCT-EM(P)...	Страница 312	Страница 312	Страница 312	
US-EMP...			Страница 321	
US-EMLP...(HA)			Страница 318	
US-EMLSP...			Страница 324	
US-EMSP...			Страница 323	
US-EML...			Страница 326	
US-EMLF...			Страница 327	
EMT...				
EML...(EX)				
EMLP...				
EMLF...				
EMLC...				
EMLS...				
EML-HA...				
EML-HT...				
EML-ESD...				
EML-RM...				
GPE...				
BMK...				
BMKL...				
MM-EMLC.../MM-EML.../				Страница 51
MM-EMLF...				Страница 52
Маркировка оборудования				
UC-PM(L)P...		Страница 362		
PM(L)P-RFID/...		Страница 360		
US-PML-W...			Страница 368	
US-PML-P...			Страница 372	
US-PML-M...			Страница 374	
US-PML-GHS...			Страница 384	
US-EMLF...			Страница 327	
PML-W....				
PML-P...				
PML-M...				
PML-GHS...				
PML-T...				
PMM...				
MM-EML.../MM-EMLF...				Страница 51

Каталог с Profsector.com



THERMOMARK ROLL THERMOMARK ROLLMASTER 300/600	THERMOMARK W2	PLOTMARK	ENGRAVING UNIT	RFMARK UHF / HF
		Страница 309		
		Страница 307		
		Страница 304		
		Страница 306		
Страница 344				
Страница 328				
Страница 333			Страница 333	
Страница 336				
Страница 337				
Страница 342				
Страница 338				
Страница 339				
Страница 340				
Страница 341				
		Страница 348	Страница 348	
		Страница 347		
		Страница 346		
				Страница 360
Страница 369				
Страница 373				
Страница 375				
Страница 385				
Страница 378				
Страница 386				

Каталог Profescope

Набор TOPMARK LASER, система маркировки лазером в комплекте с вытяжной станцией и ноутбуком

Непосредственное нанесение маркировки лазером

Лазерный маркер

Благодаря интеграции в ПО для проектирования и маркировки CLIP PROJECT устройство TOPMARK LASER является самым быстродействующим и простым в применении настольным лазерным маркером в своем классе. Теперь маркировку на все материалы можно наносить без специальных знаний в области лазерных технологий.

– Широкий выбор материала из нержавеющей стали, алюминия, АБС-пластика, полиакрила и поликарбоната
– Предустановленные оптимальные параметры лазерной печати для каждого типа материала
– Автоматическое распознавание материала позволяет наносить маркировку на карточки UCT быстро и эффективно
– Долговечный результат благодаря технологиям гравировки, цветной маркировки и карбонизации материала

Технические характеристики

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		664	**666**	**736**
Общие характеристики				
Допустимый температурный диапазон	[° C]	5 ... 40		
Технология маркировки		Прямая маркировка лазером		
Лазерная система		Иттербиевый волоконный лазер, импульсный, 1064 нм		
Класс лазера		Класс лазера 1 согласно классификации EN 60825-1		
Интерфейсы		Ethernet 10/100 Мбит/с		
Напряжение питания	[В]	100 ... 240		
Масса	[кг]	105		
Операционная система		MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64 бит), MS Windows 8 (32/64 бит), MS Windows 8.1 (32/64 бит), MS Windows 10 (32/64 бит)		
Потребляемая мощность	[W]	450		
Непрерывная мощность лазера (continuos wave)	[W]	20		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Система маркировки лазером и MARKING NOTEBOOK, включая ПО CLIP PROJECT professional и установленные драйверы, руководство пользователя, магазин для листов, магазин для карточек и вытяжку 230 В с немецкой операционной системой и клавиатурой		**TOPMARK LASER**	**0831831**	1

Принадлежности

Тележка, для установки TOPMARK LASER, вытяжки и MARKING NOTEBOOK		**TOPMARK LASER STATION**	**0831835**	1
Магазин для листов, для TOPMARK LASER		**TOPMARK LASER-MAG SHEET**	**0831836**	1
Магазин для TOPMARK LASER, для автоматической установки маркировки UCT		**TOPMARK LASER-MAG UCT-A**	**0803141**	1
Магазин для TOPMARK LASER, для ручной установки маркировки UCT		**TOPMARK LASER-MAG UCT-M**	**0803143**	1
Вытяжная станция:				
230 В		**TOPMARK LASER EXTRACTION 230V**	**0803302**	1
120 В		**TOPMARK LASER EXTRACTION 120V**	**0803327**	1
Фильтрующий мат, для замены		**TOPMARK LASER PRE FILTER SET**	**0803303**	1
Фильтр со взвешенным слоем, для замены		**TOPMARK LASER HEPA FILTER**	**0803305**	1
Фильтр из активированного угля, для замены		**TOPMARK LASER CARBON FILTER**	**0803306**	1
USB-накопитель, для программного управления устройством TOPMARK LASER		**TOPMARK LASER FD**	**0803307**	1
Фильтр для мелкой пыли MP-TEC, для замены		**TOPMARK LASER MP-TEC FILTER**	**0803308**	1
Всасывающий шланг, для замены, длина 2,5 м		**TOPMARK LASER TUBE**	**0803309**	1
Соединительный кабель, для замены		**TOPMARK LASER CLEANING NOZZLE**	**0803310**	1

Каталог с Profsector.com

Набор TOPMARK LASER, настольный лазерный маркировщик в комплекте с вытяжкой и ноутбуком

Непосредственное нанесение маркировки лазером

Лазерный маркер

Система нанесения обозначений TOPMARK LASER соответствует самым высоким требованиям и отличается гибкими возможностями в области промышленной маркировки.

– Включает систему лазерной маркировки TOPMARK LASER, для любых материалов в виде карточек UniCard (UCT), а также пластин для лазерной печати, с металлическими или пластиковыми накладками
– Включает вытяжную станцию 230 В, исполнение для США 120 В
– Включает высокопроизводительный ноутбук с установленным ПО для проектирования и маркировки CLIP PROJECT
– В зависимости от страны в соответствующем языковом исполнении

Технические характеристики

Размеры				
		Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**664**	**630**	**682**
Общие характеристики				
Допустимый температурный диапазон	[° C]	5 ... 40		
Технология маркировки		Прямая маркировка лазером		
Лазерная система		Иттербиевый волоконный лазер, импульсный, 1064 нм		
Класс лазера		Класс лазера 1 согласно классификации EN 60825-1		
Напряжение питания	[В]	100 ... 240		
Масса	[кг]	105		
Операционная система		MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64 бит), MS Windows 8 (32/64 бит), MS Windows 8.1 (32/64 бит), MS Windows 10 (32/64 бит)		
Потребляемая мощность	[W]	450		
Непрерывная мощность лазера (continuos wave)	[W]	20		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Система маркировки лазером и MARKING NOTEBOOK, включая ПО CLIP PROJECT professional и установленные драйверы, руководство пользователя, магазин для листов, магазин для карточек и вытяжную станцию 230 В с операционной системой на немецком языке и швейцарской клавиатурой		**TOPMARK LASER DE CH**	**0803285**	1
с операционной системой и клавиатурой на русском языке		**TOPMARK LASER RU RU**	**0803286**	1
с операционной системой и клавиатурой на шведском языке		**TOPMARK LASER SE SE**	**0803287**	1
с операционной системой и клавиатурой на датском языке		**TOPMARK LASER DK DK**	**0803288**	1
с операционной системой на китайском языке и клавиатурой с американской междунар. раскладкой		**TOPMARK LASER CN US**	**0803289**	1
с операционной системой на польском языке и клавиатурой с американской междунар. раскладкой		**TOPMARK LASER PL US**	**0803290**	1
с операционной системой и клавиатурой на французском языке		**TOPMARK LASER FR FR**	**0803291**	1
с операционной системой и клавиатурой на итальянском языке		**TOPMARK LASER IT IT**	**0803292**	1
с операционной системой и клавиатурой на испанском языке		**TOPMARK LASER ES ES**	**0803293**	1
с операционной системой и клавиатурой на португальском языке		**TOPMARK LASER PT PT**	**0803295**	1
с операционной системой на английском языке и клавиатурой на бельгийском языке		**TOPMARK LASER EN BE**	**0803296**	1
с операционной системой на англ. языке и клавиатурой с американской междунар. раскладкой Вытяжка 120 В		**TOPMARK LASER US**	**0803297**	1
с операционной системой на англ. языке и клавиатурой с американской междунар. раскладкой		**TOPMARK LASER EN**	**0803298**	1
с операционной системой и клавиатурой на венгерском языке		**TOPMARK LASER HU HU**	**0803299**	1
с операционной системой на японском языке и клавиатурой с американской международной раскладкой		**TOPMARK LASER JP US**	**0803273**	1

Каталог и Прайс-лист

Bluemark CLED

Система УФ-печати

Нанесение маркировки на стандартизированные материалы UniCard для клемм, проводников и устройств на принтере BLUEMARK CLED так же просто, как печать на бумаге. Данные для маркировки принтер получает от центрального ПО для проектирования и маркировки CLIP PROJECT прямо из системы CAE.

Простое управление

- Большие задания печати благодаря большим сменным магазинам до 40 маркировочных пластин
- Автоматическое распознавание материала при необходимости разворачивает печать на 180°
- Возможен забор материала спереди, вне зависимости от наполнения магазина, печать на отдельных пластинах
- Устройство готово к использованию сразу после включения

UV

UV-LED-технология

Простота эксплуатации

- При помощи большого цветного сенсорного экрана
- Непосредственный ввод данных и команд
- Однозначные символы и текстовые сообщения
- Устройство готово к использованию сразу после включения
- Выбор языка в меню сенсорного экрана

CLED, компактная светодиодная технология УФ-печати

Принцип печати основан на быстром процессе отверждения маркировочной жидкости под воздействием ультрафиолетового излучения. 24 светодиода вырабатывают данное излучение на площади 1 см². Данное излучение высокой интенсивности обеспечивает следующее:

- Превосходный рисунок шрифта
- Время на высыхание не требуется
- Высокая стойкость надписей к царапанию и стиранию
- Повышенная химическая стойкость
- Благоприятный для окружающей среды, поскольку не содержит растворителей

Размеры	
	[мм]
Общие характеристики	
Допустимый температурный диапазон	[° C]
Способ печати	
Емкость	
Возможности печати	
Интерфейсы	
Напряжение питания	[В]
Масса	[кг]
Операционная система	
Потребляемая мощность	[W]

Описание	Цвет
Принтер с УФ-технологией без растворителей, с ПО CLIP PROJECT advanced, контейнером на 20 пластин, CD с руководством пользователя на нескольких языках, руководством на немецком/английском языках, драйвером и микро-ПО, сетевым кабелем Euro и US и USB-кабелем	серый
Набор, состоит из: 1 x BLUEMARK CLED, артикул № 5147999, 1 x MARKING NOTEBOOK, CLIP-PROJECT PROFESSIONAL	
с немецкой операционной системой и клавиатурой	серый
с английской операционной системой и клавиатурой	серый
Приемный бокс, вместе с BLUEMARK CLED-MAG 40, для установки 90 пластин UC или UCT	

Катридж с fluid, для замены, 20 мл, черный цвет	
Сменный магазин,	
для установки 20 пластин UC или UCT	
для установки 40 пластин UC или UCT	
Магазин для принтера BLUEMARK, для установки маркировочного материала UM	
Приемное отделение,	
для установки 20 пластин UC или UCT	
Транспортировочный кейс, с алюминиевыми ребрами, для принтера и принадлежностей	

Магазины для нанесения надписей на алюминивые маркировочные элементы

Примечания:

В разделе разгрузки на сайте phoenixcontact.net/products размещены видеоролики, посвященные применению соответствующего изделия.

Каталог с Profsector.com

Светодиодный УФ-принтер

Набор для распечатки карточного материала

Приемный бокс

EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
480	**500**	**330**
5 ... 35		
UV-LED-технология		
20 мл		
около 14000 маркеров/час (UC-TMF 4 с 2 знаками)		
Ethernet 10/100 Мбит/с / USB 2.0		
100 ... 240 / 50 Гц ... 60 Гц		
16		
MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64 бит), MS Windows 8 (32/64 бит), MS Windows 8.1 (32/64 бит), MS Windows 10 (32/64 бит), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2		
74		

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
BLUEMARK CLED	5147999	1

Принадлежности

BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.	5146662	1
BLUEMARK CLED-MAG 20	5146655	1
BLUEMARK CLED-MAG 40	5146668	1
BLUEMARK MAG UM-TM	0803335	1
BLUEMARK CLED-STACKER 20	5146656	1
BLUEMARK CLED CASE	5146725	1

См. стр. 200

EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
480	**500**	**330**
5 ... 35		
UV-LED-технология		
20 мл		
около 14000 маркеров/час (UC-TMF 4 с 2 знаками)		
Ethernet 10/100 Мбит/с		
100 ... 240 / 50 Гц ... 60 Гц		
16		
MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64 бит), MS Windows 8 (32/64 бит), MS Windows 8.1 (32/64 бит), MS Windows 10 (32/64 бит), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2		
74		

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
BLUEMARK CLED SET	5147400	1
BLUEMARK CLED SET EN	5147401	1

Принадлежности

BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.	5146662	1
BLUEMARK CLED-MAG 20	5146655	1
BLUEMARK CLED-MAG 40	5146668	1
BLUEMARK MAG UM-TM	0803335	1
BLUEMARK CLED-STACKER 20	5146656	1
BLUEMARK CLED CASE	5146725	1

См. стр. 200

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
400	**470**	**160**
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
BLUEMARK CLED-BASE	5146669	1

Принадлежности

Каталог Profesc.com.ua

THERMOMARK PRIME

новинка

Термопечать

Переносной термопечатающий принтер со встроенным ПО для маркировки

- THERMOMARK PRIME — это термопечатающий принтер для мобильного и стационарного применения
- Встроенная программа MARKING system App позволяет создавать данные для печати на месте
- Простое и интуитивное обслуживание при помощи сенсорного цветного дисплея с диагональю 7"
- Сменный аккумулятор обеспечивает возможность применения без кабеля в течение многих часов
- Подключение к CLIP PROJECT обеспечивает возможность удобной обработки больших проектов в области маркировки
- Для печати на пластиковых табличках UCT, US и UM

Примечания:

Прочие кассеты с красящей лентой представлены в нашем Интернет-магазине на сайте phoenixcontact.net/products.

Технические характеристики

Размеры		
	[мм]	
Ширина	Длина	Высота
224	**292**	**122**

Общие характеристики		
Допустимый температурный диапазон	[° C]	5 ... 40
Разрешение печати	[dpi]	300 dpi x 300 dpi
Макс. ширина области печати	[мм]	104
Интерфейсы		Ethernet 10/100 Мбит/с / USB 2.0
Напряжение питания	[В]	100 ... 240 / 50 Гц ... 60 Гц
Масса	[кг]	6
Операционная система		MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64 бит), MS Windows 8 (32/64 бит), MS Windows 8.1 (32/64 бит), MS Windows 10 (32/64 бит), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Термопечатающий принтер для мобильного или стационарного применения, со встроенным ПО для маркировки MARKING system App, 7-дюймовым сенсорным цветным дисплеем и сменными аккумуляторами. Возможно соединение с CLIP PROJECT. для нанесения обозначений на UCT, US и UM	серый	**THERMOMARK PRIME**	**5148888**	1

Принадлежности

		Тип	Артикул №	Штук
Зарядное устройство для аккумулятора, подача тока осуществляется через стандартный блок питания THERMOMARK PRIME или разъем 12 В посредством автомобильного зарядного кабеля		**TMP/CHARGER**	**0803670**	1
Запасной зарядный кабель для зарядного устройства при использовании разъема на 12 В в автомобиле		**TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12V**	**0803671**	1
Запасной аккумулятор, (NIMH) 18 В пост. тока, 2,1 А-ч		**TMP/ACCU**	**0803668**	1
Крышка отсека для аккумуляторов, ложный аккумулятор закрывает направляющую аккумулятора на принтере		**TMP/ACCU COVER**	**0803669**	1
Запасной блок питания, входное напряжение 100 В перем. тока ... 240 В перем. тока / 1,5 А / 50 Гц ... 60 Гц, выходное напряжение: 24 В пост. тока / 4,16 А		**TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V**	**0803672**	1
Сумка для THERMOMARK PRIME (5148888), без материалов и принадлежностей		**TMP BAG**	**0803674**	1
Рюкзак для THERMOMARK PRIME (5148888), THERMOFOX (0803984), без материала и принадлежностей		**MOBILE BACKPACK**	**0803717**	1
Кейс для транспортировки THERMOMARK PRIME (5148888) с алюминиевыми краями, без материала и принадлежностей		**TMP CASE**	**0803675**	1
Кассета с красящей ленто для THERMOMARK PRIME, цвет краски: черный, длина: 70 м, ширина: 110 мм	черный	**TMP-RIBBON 110 BK 100**	**0803374**	1
Кассета с красящей лентой THERMOMARK PRIME, цвет краски: белый, длина: 60 м, ширина: 110 мм	белый	**TMP-RIBBON 110 WH 100**	**0803376**	1
Кассета с красящей лентой для THERMOMARK PRIME, специально для печати на больших поверхностях, цвет краски: черный, длина: 60 м, ширина: 110 мм Поверхностная печать	черный	**TMP-RIBBON 110 BK 101**	**0803714**	1

Каталог с Profsector.com

Магазины для THERMOMARK PRIME

новинка

Термопечать

Магазины для маркировочных материалов UniCard

- Прочные магазины для маркировочных материалов UniSheet
- Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
- Также имеется возможностьповторной печати пластин
- Штрих-код, нанесенный на магазин, предназначен для распознавания магазина принтером THERMOMARK PRIME. Это предотвращает ошибки печати вследствие выбора неправильного магазина.

	Данные для заказа		
Описание	Тип	Артикул №	Штук
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-TM…, UCT1(U)-TM…, UCT5-TM…, UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10)	TMP-UCT-MAG1	0803342	1
для установки UCT-TMF…	TMP-UCT-MAG2	0803343	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-WMS…	TMP-UCT-MAG3	0803344	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT1-TMF…	TMP-UCT-MAG4	0803345	1
для установки UCT2-TM…	TMP-UCT-MAG5	0803347	1
для установки UCT3-TM…	TMP-UCT-MAG6	0803348	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-WMT…, UCT-EM (7x10)	TMP-UCT-MAG7	0803349	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (20x7), UCT-EM (17,5x8)	TMP-UCT-MAG8	0803350	1
для установки UCT-EM (12x3,3), UCT-EM (12x6)	TMP-UCT-MAG9	0803351	1
для установки UCT-EM (30x5)	TMP-UCT-MAG10	0803352	1
для установки UCT-EM (17x10)	TMP-UCT-MAG11	0803353	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (10x8)	TMP-UCT-MAG12	0803354	1
для установки UCT-EM (10x5)	TMP-UCT-MAG13	0803355	1
для установки UCT-EM (17x8), UCT-EM (21x8)	TMP-UCT-MAG14	0803356	1
для установки UCT-EM (20x9)	TMP-UCT-MAG15	0803357	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (17x9)	TMP-UCT-MAG16	0803358	1
для установки UCT-EM (18x8)	TMP-UCT-MAG17	0803360	1
для установки UCT-EM (17,5x7,5)	TMP-UCT-MAG18	0803361	1
для установки UCT-EM (15x10)	TMP-UCT-MAG19	0803363	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (10x7), UCT-WMTB (29x8)	TMP-UCT-MAG20	0803364	1
для установки UCT-EM (20x8)	TMP-UCT-MAG21	0803365	1
для установки UCT-EM (17,5x9)	TMP-UCT-MAG22	0803366	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT6M-TM…	TMP-UCT-MAG23	0803367	1
для установки UCT6R-TM…	TMP-UCT-MAG24	0803368	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-WMCO … (12x4)	TMP-UCT-MAG25	0803369	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EMP ...	TMP-UCT-MAG26	0803370	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-WMTBA (25x6), UCT-WMTBA (29x8), UCT-WMTBA (40x17)	TMP-UCT-MAG27	0803371	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-WMCO … (18x4)	TMP-UCT-MAG28	0803372	1

Каталог-Профессионал

Магазины для THERMOMARK PRIME

новинка

Термопечать

Магазин для маркировочных материалов UniSheet

- Прочные магазины для маркировочных материалов UniSheet
- Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
- Также имеется возможность повторной печати пластин
- Штрих-код, нанесенный на магазин, предназначен для распознавания магазина принтером THERMOMARK PRIME. Это предотвращает ошибки печати вследствие выбора неправильного магазина.

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US	**TMP-US-MAG1**	0803341	1

Каталог с Profsector.com

Магазины для THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME

новинка

Термопечать для пластин и карт

Магазины для маркировочных материалов UM

- Прочный магазин для универсального материала
- Магазин вмещает до четырех двойных полос
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Также можно использовать начатые маркировочные полоски

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Магазин, для THERMOMARK CARD ... и THERMOMARK PRIME для установки UM1-TM ..., UM5-TM...	**TMP-UM-MAG1**	0831200	1
Магазин для THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME для установки UM1-TMF ...	**TMP-UM-MAG3**	0831202	1
Магазин для THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME для установки UM1U-TM ...	**TMP-UM-MAG4**	0831203	1
Магазин, для THERMOMARK CARD ... и THERMOMARK PRIME для установки UM2-TM...	**TMP-UM-MAG5**	0803328	1
Магазин, для THERMOMARK CARD ... и THERMOMARK PRIME для установки UM3-TM...	**TMP-UM-MAG6**	0803329	1
Магазин, для THERMOMARK CARD ... и THERMOMARK PRIME для установки UM6M-TM...	**TMP-UM-MAG7**	0803330	1
Магазин, для THERMOMARK CARD ... и THERMOMARK PRIME для установки UM6R-TM...	**TMP-UM-MAG8**	0803331	1
Магазин, для THERMOMARK CARD ... и THERMOMARK PRIME для установки UM8-TM...	**TMP-UM-MAG9**	0803332	1
Магазин для THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME для установки UM7-TM (5x10), UM7-TM (6x10)	**TMP-UM-MAG10**	0803334	1
Магазин для THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME для установки UM7-TM (8x10)	**TMP-UM-MAG11**	0803681	1

Наборы принтеров THERMOMARK

Термопечать для пластин и карт

Маркировка катушек путем термопереноса

Набор для печати

MARKING BOX представляет собой полную маркировочную систему для всех областей применения маркировки клемм, проводников, кабелей и приборов. Система поставляется в исполнениях с различной клавиатурой и разными операционными системами в зависимости от страны.

– Включает принтер THERMOMARK CARD для всех материалов в формате карты UniCard (UCT) и UniSheet (US)
– Включает принтер THERMOMARK ROLL для этикеток и термоусадочных кембриков в рулонах
– Включает мощный ноутбук с предварительно установленной программой для проектирования и маркировки CLIP PROJECT, а также драйверы печати.

Примечания:

В разделе разгрузки на сайте phoenixcontact.net/products размещены видеоролики, посвященные применению соответствующего изделия.

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Набор состоит из: 1 THERMOMARK CARD, номер артикула 5146464, 1 THERMOMARK ROLL, номер артикула 5146477, 1 MARKING NOTEBOOK, CLIP-PROJECT PROFESSIONAL			
немецкая операционная система и клавиатура	**MARKING BOX**	**5147100**	1
английская операционная система и международная клавиатура США	**MARKING BOX EN**	**5147101**	1
Набор для печати состоит из: 1 THERMOMARK CARD, номер артикула 5146464, 1 MARKING NOTEBOOK, CLIP-PROJECT PROFESSIONAL			
немецкая операционная система и клавиатура			
английская операционная система и международная клавиатура США			
Набор для печати состоит из: 1 THERMOMARK ROLL, номер артикула 5146477, 1 MARKING NOTEBOOK, CLIP-PROJECT PROFESSIONAL			
немецкая операционная система и клавиатура			
английская операционная система и международная клавиатура США			
Варианты исполнения			
немецкая операционная система и швейцарская клавиатура	**MARKING BOX DE CH**	**0801749**	1
английская операционная система и бельгийская клавиатура	**MARKING BOX EN BE**	**0801742**	1
французская операционная система и клавиатура	**MARKING BOX FR FR**	**0801590**	1
испанская операционная система и клавиатура	**MARKING BOX ES ES**	**0801747**	1
итальянская операционная система и клавиатура	**MARKING BOX IT IT**	**0801745**	1
польская операционная система и международная клавиатура США	**MARKING BOX PL US**	**0801744**	1
венгерская операционная система и клавиатура	**MARKING BOX HU HU**	**0801750**	1
португальская операционная система и клавиатура	**MARKING BOX PT PT**	**0801748**	1
русская операционная система и клавиатура	**MARKING BOX RU RU**	**0801739**	1
датская операционная система и клавиатура	**MARKING BOX DK DK**	**0801741**	1
шведская операционная система и клавиатура	**MARKING BOX SE SE**	**0801740**	1

Принадлежности

Принадлежности для принтеров	phoenixcontact.net/products

Каталог с Profsector.com

Набор для распечатки карточного материала

Набор для распечатки рулонов

Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
THERMOMARK CARD SET	5147200	1
THERMOMARK CARD SET EN	5147201	1
THERMOMARK CARD SET DE CH	5147220	1
THERMOMARK CARD SET EN BE	5147214	1
THERMOMARK CARD SET FR FR	0801591	1
THERMOMARK CARD SET ES ES	5147218	1
THERMOMARK CARD SET IT IT	5147217	1
THERMOMARK CARD SET PL US	5147215	1
THERMOMARK CARD SET HU HU	5147221	1
THERMOMARK CARD SET PT PT	5147219	1
THERMOMARK CARD SET RU RU	5147211	1
THERMOMARK CARD SET DK DK	5147213	1
THERMOMARK CARD SET SE SE	5147212	1

Принадлежности

Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
THERMOMARK ROLL SET	5147300	1
THERMOMARK ROLL SET EN	5147301	1
THERMOMARK ROLL SET DE CH	5147230	1
THERMOMARK ROLL SET EN BE	5147225	1
THERMOMARK ROLL SET FR FR	0801592	1
THERMOMARK ROLL SET ES ES	5147228	1
THERMOMARK ROLL SET IT IT	5147227	1
THERMOMARK ROLL SET PL US	5147226	1
THERMOMARK ROLL SET HU HU	5147231	1
THERMOMARK ROLL SET PT PT	5147229	1
THERMOMARK ROLL SET RU RU	5147222	1
THERMOMARK ROLL SET DK DK	5147224	1
THERMOMARK ROLL SET SE SE	5147223	1

Принадлежности

Термопечатающий принтер для прокладок и карточного материала THERMOMARK CARD

Термопечать для пластин и карт

Термопечатающий принтер для материалов в виде карточек

- THERMOMARK CARD печатает на маркировке в виде карточек, которые используются при маркировке кабелей, устройств и установок
- Для всех материалов UniCard (UCT) и UniSheet (US)
- Не требует специального обслуживания, использование технологии термопечати.
- Высококачественное, быстрое нанесение обозначений. Время печати одной UniCard: всего 8 секунд
- Простота обслуживания благодаря несложному вводу с сенсорной клавиатуры
- Разъемы USB и Ethernet
- Простое управление с помощью ПО CLIP PROJECT

Примечания:

В разделе разгрузки на сайте phoenixcontact.net/products размещены видеоролики, посвященные применению соответствующего изделия.

Технические характеристики

Размеры			
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		253	**320**	**189**

Общие характеристики		
Допустимый температурный диапазон	[° C]	5 ... 35
Разрешение печати	[dpi]	300 dpi (точек на дюйм)
Макс. ширина области печати	[мм]	104
Интерфейсы		Ethernet 10/100 Мбит/с / USB 2.0
Напряжение питания	[В]	100 ... 240 / 50 Гц ... 60 Гц
Масса	[кг]	6
Операционная система		MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64 бит), MS Windows 8 (32/64 бит), MS Windows 8.1 (32/64 бит), MS Windows 10 (32/64 бит), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Термопечатающий принтер для материала в картах с кабелем питания Euro, кабелем питания US, кабелем USB, DVD с CLIP PROJECT ADVANCED, компакт-диск со справочником на нескольких языках /драйвер/встроенное ПО, распечатанный справочник на немецком/английском языках DIN A5, Магазин для материалов UCT–TM, Магазин для материалов US, VPE UCT–TM 6, VPE US–EMLP (85,6x54), красящая лента (пробный ролик на 50 метров)	серый	**THERMOMARK CARD**	5146464	1

Принадлежности

Транспортировочный кейс		**TL CASE**	0800613	1
Тележка для транспортировочного кейса TL-CASE		**TL CASE TROLLY**	0803337	1
Приспособление для чистки		**CLEANING STICK**	5146697	5
Красящая лента для THERMOMARK CARD, цвет краски: черный, длина: 300 м, ширина: 110 мм		**THERMOMARK-RIBBON 110-TC**	0801371	1
Красящая лента для рулонного принтера и THERMOMARK CARD, цвет краски: белый, длина: 240 м, ширина: 110 мм		**TM-RIBBON 110-TC/TR WH**	1014402	1

Каталог с Profsector.com

Магазины для THERMOMARK CARD

Термопечать для пластин и карт

Магазины для маркировочных материалов UniCard

- Прочный магазин для маркировочного материала UniCard
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Возможность повторной печати пластин

Описание	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Магазин, для THERMOMARK CARD для установки: UCT–TM ..., UCT1–TM ..., UCT5–TM ..., UCT–EM (5X10), UCT-EM (6X10)	THERMOMARK CARD-UCT-MAG1	5146480	1
Магазин для THERMOMARK CARD, для размещения UCT–TMF ...	THERMOMARK CARD-UCT-MAG2	5146563	1
Магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT–WMS ...	THERMOMARK CARD-UCT-MAG3	5146613	1
Пластмассовый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2–TM ... для установки: UCT1–TMF...	THERMOMARK CARD-UCT-MAG4	5146614	1
Пластмассовый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2–TM ... для установки: UCT2–TM ...	THERMOMARK CARD-UCT-MAG5	5146615	1
Пластмассовый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2–TM ... для установки: UCT3–TM ...	THERMOMARK CARD-UCT-MAG6	5146616	1
Магазин, для THERMOMARK CARD, для установки пластин UCT-WMT ..., UCT-EM (17X10)	THERMOMARK CARD-UCT-MAG7	0801734	1
Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (17,5X8), UCT-EM (20X7)	THERMOMARK CARD-UCT-MAG8	0801735	1
для установки UCT-EM (12X3,3), UCT-EM (12X6)	THERMOMARK CARD-UCT-MAG9	0801736	1
для установки: UCT–EM (30X5)	THERMOMARK CARD-UCT-MAG10	0801737	1
для установки UCT-EM (17X10) и (20X8)	THERMOMARK CARD-UCT-MAG11	0801738	1
Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (10X8), UCT-EM (12X7)	THERMOMARK CARD-UCT-MAG12	0830399	1
для установки UCT-EM (10X5)	THERMOMARK CARD-UCT-MAG13	0830400	1
для установки UCT-EM (21X8) и UCT EM (17X8)	THERMOMARK CARD-UCT-MAG14	0830401	1
Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (20X9)	THERMOMARK CARD-UCT-MAG15	0830402	1
для установки UCT-EM (17X9)	THERMOMARK CARD-UCT-MAG16	0830403	1
для установки UCT-EM (18X8)	THERMOMARK CARD-UCT-MAG17	0830404	1
Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (17,5X7,5)	THERMOMARK CARD-UCT-MAG18	0830405	1
для установки UCT-EM (15X10)	THERMOMARK CARD-UCT-MAG19	0830406	1
для установки UCT-EM (10X7), UCT-WMTB (29x8)	THERMOMARK CARD-UCT-MAG20	0830751	1
для установки UCT-EM (20X8)	THERMOMARK CARD-UCT-MAG21	0830752	1
для установки UCT-EM (17,5X9)	THERMOMARK CARD-UCT-MAG22	0830771	1
Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT6M-TM ...	THERMOMARK CARD-UCT-MAG23	0830808	1
для установки UCT6R-TM ...	THERMOMARK CARD-UCT-MAG24	0830809	1
Магазин, для THERMOMARK CARD ..., для установки UCT–WMCO ...(12x4)	THERMOMARK CARD-UCT-MAG25	0802935	1
для установки UCT-EMP ...	THERMOMARK CARD-UCT-MAG26	0802988	1
для установки: UCT–WMTBA ...	THERMOMARK CARD-UCT-MAG27	0802989	1
Магазин для THERMOMARK CARD, для установки UCT-WMCO...(18x4)	THERMOMARK CARD-UCT-MAG28	0803205	1

Каталог Profession.one

Магазины для THERMOMARK CARD

Термопечать для пластин и карт

Магазины для маркировочных материалов UniSheet

- Прочный магазин для маркировочного материала UniSheet
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Возможность повторной печати пластин

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ... для установки всех материалов US	**THERMOMARK CARD-US-MAG1**	5146451	1

Каталог с Profsector.com

Магазины для THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME

новинка

Термопечать для пластин и карт

Магазины для маркировочных материалов UM

- Прочный магазин для универсального материала
- Магазин вмещает до четырех двойных полос
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Также можно использовать начатые маркировочные полоски

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Магазин, для THERMOMARK CARD ... и THERMOMARK PRIME для установки UM1-TM ..., UM5-TM...	**TMP-UM-MAG1**	0831200	1
Магазин для THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME для установки UM1-TMF ...	**TMP-UM-MAG3**	0831202	1
Магазин для THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME для установки UM1U-TM ...	**TMP-UM-MAG4**	0831203	1
Магазин, для THERMOMARK CARD ... и THERMOMARK PRIME для установки UM2-TM...	**TMP-UM-MAG5**	0803328	1
Магазин, для THERMOMARK CARD ... и THERMOMARK PRIME для установки UM3-TM...	**TMP-UM-MAG6**	0803329	1
Магазин, для THERMOMARK CARD ... и THERMOMARK PRIME для установки UM6M-TM...	**TMP-UM-MAG7**	0803330	1
Магазин, для THERMOMARK CARD ... и THERMOMARK PRIME для установки UM6R-TM...	**TMP-UM-MAG8**	0803331	1
Магазин, для THERMOMARK CARD ... и THERMOMARK PRIME для установки UM8-TM...	**TMP-UM-MAG9**	0803332	1
Магазин для THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME для установки UM7-TM (5x10), UM7-TM (6x10)	**TMP-UM-MAG10**	0803334	1

Каталог Profecticum

THERMOMARK ROLL, термопечатающий принтер для рулонов

Маркировка катушек путем термопереноса

Термопечатающие принтеры для рулонных материалов

- Принтер THERMOMARK ROLL печатает на рулонном материале, используемом для маркировки клемм, проводов, кабелей, приборов.
- Для всех этикеток и термоусадочных кембриков
- Не требует специального обслуживания, использование технологии термопечати.
- Высококачественное, быстрое нанесение обозначений
- Простота обслуживания благодаря несложному вводу с сенсорной клавиатуры
- Разъемы USB и Ethernet
- Простое управление с помощью ПО CLIP PROJECT

Простота обрезания и перфорирования

- Возможность точного обрезания и перфорации рулонного материала согласно его положению (см. изображение ниже)

Примечания:

В разделе разгрузки на сайте phoenixcontact.net/products размещены видеоролики, посвященные применению соответствующего изделия.

Прочие кассеты с красящей лентой представлены в нашем Интернет-магазине на сайте phoenixcontact.net/products.

Технические характеристики

Размеры			
		Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**253**	**320**	**189**

Общие характеристики		
Допустимый температурный диапазон	[° C]	5 ... 40
Разрешение печати	[dpi]	300 dpi (точек на дюйм)
Макс. ширина области печати	[мм]	104
Макс. длина печатаемой строки	[мм]	1000
Интерфейсы		Ethernet 10/100 Мбит/с / USB 2.0
Напряжение питания	[В]	100 ... 240 / 50 Гц ... 60 Гц
Масса	[кг]	4
Операционная система		MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64 бит), MS Windows 8 (32/64 бит), MS Windows 8.1 (32/64 бит), MS Windows 10 (32/64 бит), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Термопечатающий принтер для рулонов с кабелем питания Euro, кабелем питания US, кабелем USB, DVD с CLIP PROJECT ADVANCED, компакт-диск со справочником на всех языках /драйверы/встроенное ПО, распечатанный справочник на немецком/английском языках DIN A5, рулон этикеток EML (20x8) с 1000 этикетками, красящая лента (50 метров)	**THERMOMARK ROLL**	5146477	1

Принадлежности

Режущее устройство для последующего монтажа, для точного обрезания рулонного материала	**THERMOMARK ROLL-CUTTER**	5146422	1
Перфорирующее устройство, для последующего монтажа, для точного обрезания рулонного материала	**THERMOMARK ROLL-CUTTER/P**	5146435	1
Рулонодержатель внешний, для рулонов диаметром от 150 до 400 мм	**THERMOMARK ROLL-ERH**	5146448	1
для рулонов диаметром до 500 мм	**THERMOMARK-ERH 500**	5146309	1
Стандартный прижимной ролик	**TR-PRESSURE ROLLER STANDARD**	0801802	1
Прижимной ролик для нарезаемых термоусадочных кембриков	**TR-PRESSURE ROLLER DR4-50**	0801800	1
Транспортировочный кейс	**TL CASE**	0800613	1
Тележка для транспортировочного кейса TL-CASE	**TL CASE TROLLY**	0803337	1
Приспособление для чистки	**CLEANING STICK**	5146697	5
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм, черный	**THERMOMARK-RIBBON 110**	5145384	1
Красящая лента для рулонного принтера и THERMOMARK CARD, цвет краски: белый, длина: 240 м, ширина: 110 мм, белый	**TM-RIBBON 110-TC/TR WH**	1014402	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм, черный	**THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF**	5148007	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм, черный	**THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU**	0801358	1

Каталог с Profsector.com

THERMOFOX

новинка

Маркировка катушек путем термопереноса

Переносной термопечатающий принтер для рулонных материалов

- Переносной термопечатающий принтер для рулонных материалов
- Не требует специального обслуживания, использование технологии термопечати.
- Печать на самоклеящихся этикетках, маркировочных полосах без клейкой основы и термоусадочных кембриках
- THERMOFOX печатает на материалах в кассетах, которые содержат маркируемый материал и подходящую красящую ленту
- Интуитивный интерфейс благодаря четкой структуре меню и клавишам быстрого ввода
- Возможность интеграции 8 различных штрих-кодов и свыше 300 символов
- Возможно управление посредством программного обеспечения CLIP PROJECT

Технические характеристики

Размеры				
		Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**98**	**230**	**69**
Общие характеристики				
Допустимый температурный диапазон	[° C]	5 ... 40		
Разрешение печати	[dpi]	203 dpi		
Макс. ширина области печати	[мм]	24		
Интерфейсы		USB		
Напряжение питания	[В]	100 ... 240 / 50 Гц ... 60 Гц		
Масса	[кг]	656		
Операционная система		MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Переносной термопечатающий принтер для рулонных материалов		**THERMOFOX**	**0803984**	1
с микро-ПО и маркировкой на китайском языке		**THERMOFOX CN**	**0803985**	1
Переносной термопечатающий принтер для рулонных материалов в комплекте с принадлежностями (блок питания со сменными штекерами, аккумулятор, USB-кабель, материалы MM-EMLF (EX18) WH/BK, EMLC (EX18) WH/BK) в жестком кейсе		**THERMOFOX SET**	**0803986**	1
с микро-ПО и маркировкой на китайском языке		**THERMOFOX SET CN**	**0803987**	1

Принадлежности

Жесткий кейс для размещения принтера THERMOFOX и принадлежностей	**THERMOFOX/CASE**	**0805002**	1
Наплечная сумка для транспортировки принтера THERMOFOX и принадлежностей	**THERMOFOX/BAG**	**0805003**	1
Поясной зажим для крепления принтера THERMOFOX	**THERMOFOX/BELT CLIP**	**0805004**	1
Магнитный держатель для размещения принтера THERMOFOX на металлических поверхностях, например, на электрошкафу	**THERMOFOX/MAGNET HOLDER**	**0805008**	1
Перезаряжаемая батарея для мобильного использования принтера THERMOFOX	**THERMOFOX/ACCU**	**0805009**	1
Блок питания для стационарного использования принтера THERMOFOX	**THERMOFOX/ADAPTER**	**0805010**	1
Зарядная база для зарядки батареи (THERMOFOX/ACCU)	**THERMOFOX/CHARGER**	**0805012**	1

Каталог Profecy.com

Кассеты для THERMOFOX

новинка

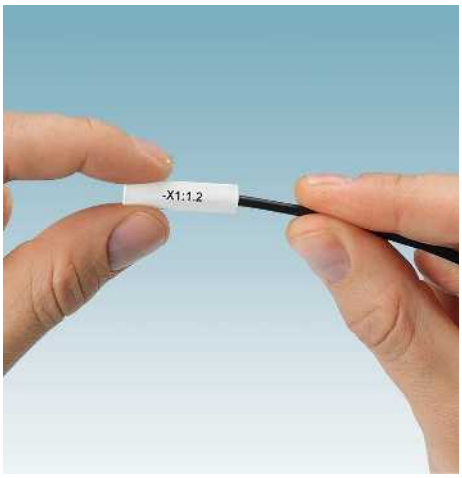

Маркировка катушек путем термопереноса

Способ монтажа: насаживание

- Термоусадочные кембрики MM-WMS... и MM-WMS 2… предназначены для маркировки проводов перед электромонтом
- MM-WML... применяются для последующего нанесения обозначений
- Удобная кассета с материалом и красящей лентой для быстрой замены материала

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOFOX
Материал		Полиолефины
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-55 ... 135
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона, галогенов и кадмия
Степень усадки		3:1

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Термоусадочный кембрик в кассете, маркировка при помощи THERMOFOX				
Диаметр провода 1,0 – 3,2 мм	белый	**MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK**	0803923	1
Диаметр провода 1,6 - 4,8 мм	белый	**MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK**	0803924	1
Диаметр провода 2,1 - 6,4 мм	белый	**MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK**	0803925	1
Диаметр провода 3,2 – 9,5 мм	белый	**MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK**	0803926	1
Термоусадочный кембрик в кассете, маркировка при помощи THERMOFOX				
Диаметр провода 1,6 - 3,2 мм	белый			
Диаметр провода 2,4 - 4,8 мм	белый			
Диаметр провода 3,2 - 6,4 мм	белый			
Диаметр провода 4,8 - 9,5 мм	белый			
Этикетки для маркировки кабелей в кассете, маркировка при помощи THERMOFOX				
до диам. 3 мм	белый			
до 5 мм Ø	белый			

Каталог с Profsector.com

новинка

Способ монтажа: насаживание

новинка

Способ монтажа: приклеивание

Технические характеристики	
THERMOFOX	
Полиолефины	
-55 ... 135	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
не содержит силикона, галогенов и кадмия	
2:1	

Данные для заказа		
Тип	**Артикул №**	Штук
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK	0803927	1
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK	0803928	1
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK	0803929	1
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK	0803930	1

Технические характеристики	
THERMOFOX	
Виниловый полимер	
-40 ... 80	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
не содержит силикона и кадмия	
-	

Данные для заказа		
Тип	**Артикул №**	Штук
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK	0803931	1
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK	0803932	1

Кассеты для THERMOFOX

новинка

Маркировка катушек путем термопереноса

Способ монтажа: нанизывается

- Вставные полосы для нарезания
- Этикетки MM-EMT... подходят для применения с держателями маркировки кабелей KMK и гильзами PATO/PATG
- Удобная кассета с материалом и красящей лентой для быстрой замены материала

Технические характеристики

Маркируется с помощью		THERMOFOX
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-5 ... 49
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Вставная таблична в кассете, маркировка при помощи THERMOFOX				
Маркировочное поле: для нарезания x 6 мм	белый	**MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK**	0803963	1
Маркировочное поле: для нарезания x 8 мм	белый	**MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK**	0803965	1
Маркировочное поле: для нарезания x 15 мм	белый	**MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK**	0803966	1
Маркировочное поле: для нарезания x 17 мм	белый	**MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK**	0803967	1
Маркировочное поле: для нарезания x 18 мм	белый	**MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK**	0803968	1
Маркировочное поле: для нарезания x 23 мм	белый	**MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK**	0803969	1

Каталог с Profsector.com

Кассеты для THERMOFOX

- В ассортименте нарезаемые самоклеящиеся этикетки MM-EMLC... и MM-EML... для маркировки устройств
- Этикетки MM-EMLC... особенно подходят для применения на кромках.
- Удобная кассета с материалом и красящей лентой для быстрой замены материала

новинка

Способ монтажа: приклеивание

новинка

Способ монтажа: приклеивание

Технические характеристики

Маркируется с помощью		THERMOFOX
Материал		PA
Допустимый температурный диапазон	[° C]	0 ... 80
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Этикетка, рулон, маркировка при помощи: THERMOFOX, способ монтажа: приклеивание, размер маркировочного поля: для нарезания x 10 мм	белый	**MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK**	0803933	1
	серебристый			
Этикетка, рулон, маркировка при помощи: THERMOFOX, способ монтажа: приклеивание, размер маркировочного поля: для нарезания x 12 мм	белый	**MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK**	0803934	1
	серебристый			
Этикетка, рулон, маркировка при помощи: THERMOFOX, способ монтажа: приклеивание, размер маркировочного поля: для нарезания x 18 мм	белый	**MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK**	0803936	1
	серебристый			
Этикетка, рулон, маркировка при помощи: THERMOFOX, способ монтажа: приклеивание, размер маркировочного поля: для нарезания x 24 мм	белый			
	серебристый			

Технические характеристики

Маркируется с помощью		THERMOFOX
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 149
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK	0803970	1
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK	0803974	1
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK	0803971	1
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK	0803975	1
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK	0803972	1
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK	0803976	1
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK	0803973	1
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK	0803978	1

Каталог-Профессионал

Кассеты для THERMOFOX

новинка

Маркировка катушек путем термопереноса

Способ монтажа: приклеивание

- Маркировочные материалы MM-EMLF... подходят для самого различного применения в области маркировки установок
- В ассортименте этикетки шести разных цветов
- Удобная кассета с материалом и красящей лентой для быстрой замены материала

Технические характеристики

Маркируется с помощью		THERMOFOX
Материал		Виниловый полимер
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-20 ... 75
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и кадмия

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Этикетка, гибкая, в кассете, маркировка при помощи: THERMOFOX, размер маркировочного поля: для нарезания x 10 мм				
	синий	**MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH**	**0803945**	1
	зеленый	**MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH**	**0803950**	1
	оранжевый	**MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK**	**0803955**	1
	красный	**MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH**	**0803959**	1
	белый	**MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK**	**0803937**	1
	желтый	**MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK**	**0803941**	1
Этикетка, гибкая, в кассете, печать при помощи: THERMOFOX, размер маркировочного поля: для нарезания x 12 мм				
	синий	**MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH**	**0803946**	1
	зеленый	**MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH**	**0803952**	1
	оранжевый	**MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK**	**0803956**	1
	красный	**MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH**	**0803960**	1
	белый	**MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK**	**0803938**	1
	желтый	**MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK**	**0803942**	1
Этикетка, гибкая, в кассете, маркировка при помощи: THERMOFOX, размер маркировочного поля: для нарезания x 18 мм				
	синий	**MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH**	**0803947**	1
	зеленый	**MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH**	**0803953**	1
	оранжевый	**MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK**	**0803957**	1
	красный	**MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH**	**0803961**	1
	белый	**MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK**	**0803939**	1
	желтый	**MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK**	**0803943**	1
Этикетка, гибкая, в кассете, маркировка при помощи: THERMOFOX, размер маркировочного поля: для нарезания x 24 мм				
	синий	**MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH**	**0803949**	1
	зеленый	**MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH**	**0803954**	1
	оранжевый	**MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK**	**0803958**	1
	красный	**MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH**	**0803962**	1
	белый	**MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK**	**0803940**	1
	желтый	**MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK**	**0803944**	1

Каталог с Profsector.com

Кассеты для THERMOFOX

- Самоклеящиеся нарезаемые этикетки MM-TML... подходят для последующего нанесения обозначений на маркировку для кабелей
- Нарезаемые маркировочные полосы MM-TMT... без клейкой основы фиксируются в пазах клемм Phoenix Contact под таблички
- Удобная кассета с материалом и красящей лентой для быстрой замены материала

новинка

Способ монтажа: приклеивание

новинка

Способ монтажа: фиксация в пазу

Технические характеристики

Маркируется с помощью		THERMOFOX
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 150
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Этикетки в кассете, маркировка при помощи THERMOFOX				
Маркировочное поле: для нарезания x 4,2 мм	прозрачный	**MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK**	0803979	1
Маркировочное поле: для нарезания x 6,35 мм	белый			
Маркировочное поле: для нарезания x 9,5 мм	прозрачный	**MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK**	0803981	1
Маркировочное поле: для нарезания x 9,5 мм	белый			

Технические характеристики

Маркируется с помощью		THERMOFOX
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-5 ... 49
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK	0803982	1
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK	0803983	1

Каталог Profesc.com.ua

THERMOMARK ROLLMASTER, термопечатающий принтер для рулонных материалов

Маркировка катушек путем термопереноса

новинка

Термопечатающие принтеры для рулонных материалов

THERMOMARK ROLLMASTER 300 и THERMOMARK ROLLMASTER 600 дополняют ассортимент термопечатающих принтеров и имеют следующие характеристики:

– Высокая скорость печати
– Разрешением печати 300 dpi
– Принтеры подходят для нанесения маркировки в больших количествах и обработки всех рулонных материалов
– Простое и интуитивное обслуживание при помощи сенсорного цветного дисплея
– Простое центрирование печатного материала дает возможность маркировки рулонного материала, например, термоусадочных кембриков
– Высококачественная красящая лента с полимерными чернилами позволяет создавать надписи, обладающие высокой стойкостью к механическому и химическому воздействию.
– Возможность точного обрезания и перфорации рулонного материала согласно его положению

Примечания:

Прочие кассеты с красящей лентой представлены в нашем Интернет-магазине на сайте phoenixcontact.net/products.

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**252**	**460**	**288**
Общие характеристики				
Допустимый температурный диапазон	[° C]	10 ... 40		
Разрешение печати	[dpi]	300 dpi (точек на дюйм)		
Макс. ширина области печати	[мм]	105		
Макс. длина печатаемой строки	[мм]	2000		
Интерфейсы		Ethernet 10/100 Мбит/с / USB 2.0		
Напряжение питания	[В]	100 ... 240 / 50 Гц ... 60 Гц		
Масса	[кг]	10		
Операционная система		MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64 бит), MS Windows 8 (32/64 бит), MS Windows 8.1 (32/64 бит), MS Windows 10 (32/64 бит), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2		

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Термопечатающий принтер, 300 dpi, с соединительным кабелем, Windows® драйвером печати, инструкцией по эксплуатации, ПО	THERMOMARK ROLLMASTER 300	0804501	1
Термопечатающий принтер, 600 dpi, с соединительным кабелем, Windows® драйвером печати, инструкцией по эксплуатации, ПО,	THERMOMARK ROLLMASTER 600	0804663	1

Принадлежности

Приспособление для резки, для THERMOMARK ROLLMASTER 300 и THERMOMARK ROLLMASTER 600	THERMOMARK ROLLMASTER-CUTTER	0804502	1
Приспособление для перфорирования, для THERMOMARK ROLLMASTER 300 и THERMOMARK ROLLMASTER 600	THERMOMARK ROLLMASTER-CUTTER/P	0804503	1
Винтовой переходник для применения имеющихся ножей THERMOMARK X1.2 CUTTER и THERMOMARK X1.2 CUTTER/P	TRM-ADAPTER SCREW	0804653	1
Рулонодержатель внешний, для рулонов диаметром от 150 до 400 мм	THERMOMARK ROLL-ERH	5146448	1
для рулонов диаметром до 500 мм	THERMOMARK-ERH 500	5146309	1
Стандартный прижимной ролик	TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD	0804655	1
Прижимной ролик для нарезаемых термоусадочных кембриков	TRM-PRESSURE ROLLER 4-50	0804656	1
Транспортировочный кейс	THERMOMARK ROLLMASTER-CASE	0804643	1
Приспособление для чистки	CLEANING STICK	5146697	5
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм, черный	THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
Красящая лента для рулонного принтера и THERMOMARK CARD, цвет краски: белый, длина: 240 м, ширина: 110 мм, белый	TM-RIBBON 110-TC/TR WH	1014402	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм, черный	THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF	5148007	1

Каталог с Profsector.com

THERMOMARK W2, термопечатающий принтер для нарезаемых термоусадочных кембриков

Маркировка катушек путем термопереноса

Термопечатающий принтер для термоусадочных кембриков

THERMOMARK W2 предназначен специально для двусторонней маркировки и перфорирования нарезаемых термоусадочных кембриков WMS(-2 HF.

- Благодаря нанесению с двух сторон маркировка хорошо видна с любого положения.
- Рулоны термоусадочных кембриков R, RL и RXL можно вставлять прямо в устройство, поэтом внешний держатель рулонов не требуется
- Направляющие обеспечивают простоту подачи кембриков
- Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу программа CLIP PROJECT обеспечивает возможность индивидуального ввода маркировочных надписей и длины шильдиков
- Для максимального контраста с материалом основы в ассортименте красящие ленты черного и белого цвета
- Элементы с нанесенными обозначениями просто и быстро разделяются по линии перфорации.

Технические характеристики

Размеры			
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		248	**554**	**405**
Общие характеристики			
Допустимый температурный диапазон	[° C]	10 ... 35
Разрешение печати	[dpi]	300 dpi (точек на дюйм)
Макс. ширина области печати	[мм]	105,6
Макс. длина печатаемой строки	[мм]	1000
Интерфейсы		Последовательный (RS-232) / USB 2.0 / Ethernet 10/100 Мбит/с
Напряжение питания	[В]	100 ... 240 / 50 Гц ... 60 Гц
Масса	[кг]	21
Операционная система		MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64 бит), MS Windows 8 (32/64 бит), MS Windows 8.1 (32/64 бит), MS Windows 10 (32/64 бит), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Термопечатающий принтер, специально для двусторонней маркировки термоусадочных кембриков, с перфорационным ножом, соединительным кабелем, драйвером печати Windows®, инструкцией по эксплуатации, ПО для проектирования и маркировки CLIP-PROJECT advanced	серый	**THERMOMARK W2**	5146147	1

Принадлежности

Внешний рулонодержатель, для рулонов диаметром до 500 мм для рулонов диаметром до 500 мм		**THERMOMARK-ERH 500**	5146309	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	черный	**THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU**	0801358	1
	белый	**THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH**	0801359	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 64 мм	черный	**THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU**	0801360	1
	белый	**THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH**	0801361	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	черный	**THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF**	5148007	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 25 мм	черный	**THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU**	0803390	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 64 мм	черный	**THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE**	5145724	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 64 мм	черный	**THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU**	0801360	1
	белый	**THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH**	0801361	1

PLOTMARK

новинка

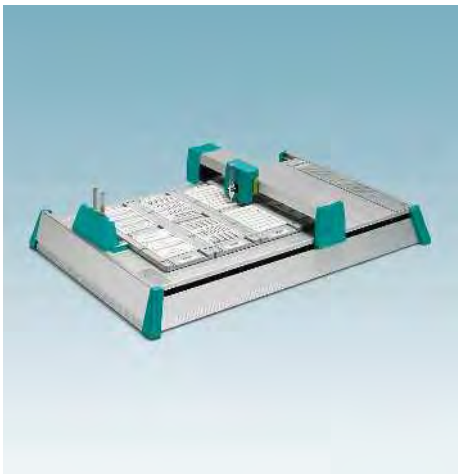

Плоттер

Маркировочный плоттер

- При длительном неиспользовании маркеры хранятся в специальных приспособлениях
- Маркеры снимаются и сортируются автоматически
- Блок для хранения маркеров PLOTMARK предотвращает высыхание чернил
- Благодаря автоматической предварительной подготовке маркера обеспечивается высокое качество маркировки.
- Управление плоттером осуществляется с помощью ПО CLIP PROJECT.
- Для быстрого и простого подключения плоттера к компьютеру предусмотрены интерфейсы Centronics и USB.
- Простое обслуживание с помощью нескольких кнопок

Технические характеристики

Размеры				
		Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**480**	**690**	**155**

Общие характеристики		
Размер маркировочного поля	[мм]	422 x 305 мм
Макс. высота маркировочного материала	[мм]	10,5
Макс. скорость пишущего узла	[м/с]	0,04
Интерфейсы		USB 2.0 / -
Входное напряжение / частота	[В]	100 ... 240 / 50 Гц ... 60 Гц
Масса	[кг]	8
Операционная система		MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Маркировочный плоттер, в комплекте с блоком питания, кабелем (Centronics и USB), маркеров CMS–PEN 0,25, руководством пользователя, ПО для проектирования и маркировки CLIP PROJECT	серебристый	**PLOTMARK**	0804499	1

Принадлежности

Комплект уплотнений для плоттера, 4 запасных уплотнения для PLOTMARK и 10 пластинок для надписей, с инструментами для монтажа	**CMS-P1-PENDEPOT**	5144835	1
Пластинки для надписей, для пишущей станции CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK	**CMS-P1-PREPLATES**	5145135	1

Магазины и маркеры

См. стр. 58

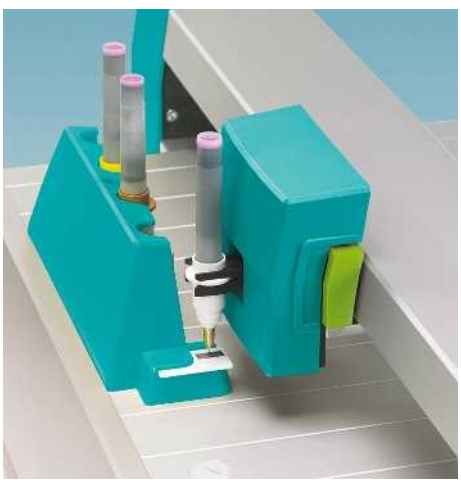

Каталог с Profsector.com

Гравировальный блок ENGRAVING UNIT

новинка

Гравирование

Модуль для гравировки

- Гравировальный блок ENGRAVING UNIT — идеальное решение для маркировки оборудования и конструктивных элементов, подверженных высоким механическим и химическим нагрузкам.
- Благодаря простой и быстрой замене головки плоттера на гравировальную насадку PLOTMARK превращается в блок для гравировки
- Для получения штрихов разной толщины предлагается гравировальный резец диаметром 0,2 ... 1,0 мм
- Кроме этого, предлагается широкий спектр претерминированных гравируемых материалов, см. страницу 348.
- Эти материалы надежно и точно позиционируются в магазине плоттера CMS-P1-M/GPE ENGRAVING

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**250**	**350**	
Общие характеристики				
Напряжение питания	[В]	110 ... 240 / 50 Гц ... 60 Гц		
Масса	[кг]	8		
Диапазон частот	[RPM]	5000 ... 50000		
Зажимная цанга	[мм]	3		
Потребляемая мощность	[W]	150		

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Гравировальный блок для PLOTMARK с инструкцией по эксплуатации (на английском и немецком языках), компакт-диском с данными и гравировальным резцом	**ENGRAVING UNIT**	0804500	1

Принадлежности

Гравировальный резец, с углом заострения 15°			
Диаметр рабочей части 0,2 мм	**P1 GRAVER 0.2**	5145478	1
Диаметр рабочей части 0,3 мм	**P1 GRAVER 0.3**	5145481	1
Диаметр рабочей части 0,4 мм	**P1 GRAVER 0.4**	5145494	1
Диаметр рабочей части 0,5 мм	**P1 GRAVER 0.5**	5145504	1
Диаметр рабочей части 0,7 мм	**P1 GRAVER 0.7**	5145517	1
Диаметр рабочей части 1,0 мм	**P1 GRAVER 1.0**	5145520	1
Набор гравировальных резцов, резец с углом заострения 15°, диаметр вершины: 0,2 мм, 0,3 мм, 0,4 мм, 0,5 мм, 0,7 мм, 1,0 мм	**P1 GRAVER SET**	5145533	1
Пылесборные мешки, 5 шт., для замены	**P1 ENGRAVING VC BAG**	5145559	1
Магазин для CMS-P1-PLOTTER иPLOTMARK, для установки материалов EMLP... и GPE..., для гравировки			
- 1 лист с маркировкой GPE	**CMS-P1-M/GPE ENGRAVING**	5145711	1

Магазины для маркировочного плоттера

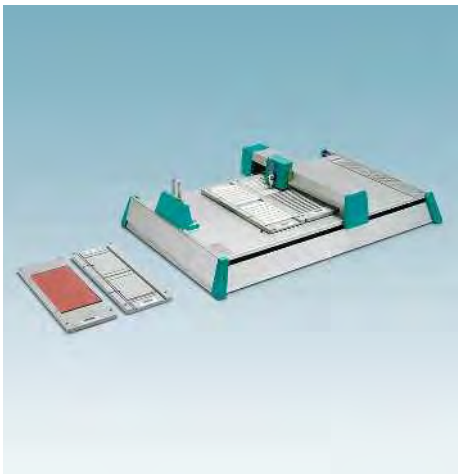

Магазины для маркировочного плоттера

- Прочные пластмассовые магазины, обеспечивающие маркировку всех стандартных маркировочных материалов
- Возможность повторной печати пластин
- Возможность частичной маркировки
- Размер магазина позволяет использовать плоттер на полную мощность
- В случае отсутствия подходящего магазина для ваших материалов просим направить запрос в нашу компанию

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Магазин для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK, для установки: UC–TM ..., UC-TMN ..., UC3–TM ..., UC–WMC 1,9..., UC–WMC 3,1..., UC-WMTBA ..., UC–EM (17,5x9), UC–EM (18x8), UC–EM (21x8)				
	серый	**P1 UC-MAG 1**	5146079	1
для размещения UC–WMC 4,4...	серый	**P1 UC-MAG 2**	5146082	1
для размещения UC–WMC 5,6..., UC–WMC 7,5...	серый	**P1 UC-MAG 3**	5146095	1
для размещения UC–TMF..., UC1–TMF..., UC2F–TM..., UC–WMT...	серый	**P1 UC-MAG 4**	5146105	1
для размещения UC1–TM..., UC1U–TM..., UC2–TM...	серый	**P1 UC-MAG 5**	5146118	1
для вставки: UC–EM..., UC–EMP..., UC–EMLP..., UC–EMSP..., UC–WMTB...	серый	**P1 UC-MAG 6**	5146121	1
для вставки: UC–WMCO ...	серый	**P1 UC-MAG 7**	5146568	1
Пластмассовые магазины для CMS-P1-PLOTTER иPLOTMARK, для установки:				
- 22 полос Zack		**CMS-P1-M/ZB**	5144699	1
- 26 плоских полосок Zack или полос ZBN		**CMS-P1-M/ZBF**	5144709	1
- 2 листа с маркировкой Zack		**CMS-P1-M/ZBM**	5144660	1
- 3 листа с плоскими планками Zack		**CMS-P1-M/ZBFM**	5144686	1
- 22 планки Zack с табличками для контакторов		**CMS-P1-M/SS-ZB**	5144712	1
- 4 - 6 маркировочных пластин PABA		**CMS-P1-M/PAB**	5144741	1
- 30 полосок с маркировочными "кнопками" ZB		**CMS-P1-M/BN-ZB**	5144725	1
- 1 лист с маркировкой GPE		**CMS-P1-M/GPE**	5144754	1
- 20 полос для марк. проводников LBHZ		**CMS-P1-M/LBHZ**	5144738	1
- 1 лист с маркировкой GPE		**CMS-P1-M/GPE ENGRAVING**	5145711	1
Магазин для размещения маркировочных листов и пластин, с клейкой поверхностью для закрепления наклеек, фольги, бумаги, а также листов размером до DIN A4		**CMS-P1-PAD**	5144819	1

Принадлежности

Соединительная плата для магазина WMU, для использования универсальной сменной рамы CMS-WMU вместе с магазинной вставкой плоттера CMS-MCP 3	**CMS-P1-WMU-ADAPTER**	5144822	1
Сменная фиксирующая прокладка для CMS-P1-M/ZBFM, 9 самоклеющихся прокладок, для размещения 3 магазинов	**CMS-P1-M/ZBFM-PAD**	5144848	1
Сменная фиксирующая прокладка для CMS-P1-M/GPE и CMS-P1-M/GPE ENGRAVING, 1 фиксирующая прокладка, для размещения 1 магазина	**CMS-P1-M/GPE-PAD**	5144880	1
Сменная фиксирующая прокладка для CMS-P1-PAD, 1 фиксирующая прокладка формата DIN A4	**CMS-P1-PAD/SPARE**	5144893	1

Каталог с Profsector.com

Маркеры для плоттера

– Маркеры для высококачественой маркировки продукта
– Стойкий к стиранию и качественный рисунок шрифта
– Маркеры для плоттера предлагаются в виде маркеров многоразового и одноразового использования

Плоттер

Маркеры для маркировочного плоттера

EAC

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
		Данные для заказа		
Одноразовый маркер, не заправляемый маркер для плоттера, с приспособлением для хранения, заправлен чернилами 1 мл CMS–INK–TR–C 5 для наивысших требований				
Толщина линии 0,25 мм	черный	**CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR**	5146685	1
Толщина линии 0,35 мм	черный	**CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR**	5146686	1
Маркер, в комплекте с адаптером, емкостью для чернил и приспособлением для хранения, обеспечивает различную толщину линии, без чернил				
Толщина линии 0,25 мм	черный	**CMS-PEN 0,25**	5067815	1
Толщина линии 0,35 мм	черный	**CMS-PEN 0,35**	5067828	1
Толщина линии 0,50 мм	черный	**CMS-PEN 0,50**	5067831	1
		Принадлежности		
Набор для чистки маркера, состоящий из: 1 флакона с чистящей жидкостью, 2 картриджей с чистящей жидкостью по 10 мл каждый и 2 запасных колпачков для приспособления для хранения маркера		**CMS-R-SET-TR**	5146751	1
Картриджи для чистки маркера с запасными колпачками, 2 картриджа с чистящей жидкостью по 10 мл каждый и 2 колпачка		**CMS-R-FLUID-TR-C2**	5146752	1
Чистящая жидкость, 30 мл		**CMS-R-FLUID-TR**	5146750	1
Цветовой картридж, для CMS-PEN...		**CMS-INK-TR-C5**	5146684	1

Каталог Profecticum

Маркер для плоттера и ручной маркировки

– Высококачественные обозначения можно наносить на маркировочные материалы вручную или при помощи плоттера
– Использование плоттера с помощью адаптера P-PEN ADAPTER
– Одноразовый маркер

Маркер для маркировочного плоттера

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Одноразовый маркер, без повторной дозаправки чернил, для ручной маркировки, в комбинации с P–PEN ADAPTER применяется также для нанесения надписи плоттером.	черный	**P-PEN**	0815211	10

Принадлежности

Алюминиевый адаптер, для фиксации P-PEN при нанесении маркировки плоттером	**P-PEN ADAPTER**	0815224	1

Маркер для ручной маркировки

– Высококачественные обозначения можно наносить на маркировочный материал и без специальных устройств для нанесения маркировки
– Для маркировки вручную поставляются три варианта изделий.
– Заправляемый маркер: X–PEN
– Одноразовый маркер: B–STIFT
– Одноразовый маркер: P-PEN, при наличии адаптера может также использоваться для маркировки плоттером

Маркер для ручной маркировки

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Маркер, заправляемый, для нанесения обозначений вручную, толщина линии 0,35 мм, заправляется с помощью комплекта CMS–INK–TR–C 5, поставляется без чернил	черный	**X-PEN 0,35**	0811228	1

Принадлежности

Цветной картридж, для CMS-PEN...	черный	**CMS-INK-TR-C5**	5146684	1

Каталог с Profsector.com

Маркер для ручной маркировки

– Высококачественные обозначения можно наносить на маркировочный материал и без специальных устройств для нанесения маркировки
– Для маркировки вручную поставляются три варианта изделий.
– Заправляемый маркер: X−PEN
– Одноразовый маркер: B−STIFT
– Одноразовый маркер: P-PEN, при наличии адаптера может также использоваться для маркировки плоттером

Маркер для ручной маркировки

		Данные для заказа		
Описание	Цвет	**Тип**	**Артикул №**	Штук
Маркер, без дозаправки чернил, для ручной маркировки, толщина линии 0,5 мм	черный	**B-STIFT**	1051993	10

Каталог с Ростеста.рф

Система RFMARK RFID

Высокочастотное переносное устройство RFMARK

RFMARK HF представляет собой высокопроизводительное переносное устройство для бесконтактной записи и считывания транспондеров HF. При помощи RFMARK HF можно идентифицировать и локализовать транспондеры HF. При этом можно принимать, отправлять и сканировать данные бесконтактным способом и без визуального контакта.

Ультравысокочастотное переносное устройство RFMARK

RFMARK UHF представляет собой высокопроизводительный карманное устройство, оснащенное кросс-дипольной антенной. С его помощью можно считывать и записывать данные на транспондер UHF независимо от положения. Также возможна групповая регистрация нескольких транспондеров.

Преимущества и принадлежности

Преимущества считывающих устройств RFMARK:

– Простое управление посредством сенсорного экрана
– Низкое потребление тока и продолжительный режим работы аккумулятора
– Лазерный сканер 1D и визуализатор 2D

Согласованные принадлежности

Для оптимального и комфортного использования считывающего устройства RFMARK имеются разнообразные принадлежности.

Радиочастотная идентификация, RFID

Служит для бесконтактной идентификации, обмена данными и локализации транспондеров или меток без визуального контакта. Карманное RFID-устройство передает данные на RFID-транспондер, используя электромагнитные волны (UHF) или магнитное поле (HF). При этом устройство выполняет роль как передатчика, так и приемника.

Примечания:

[1]) Благодаря частоте 868 МГц устройство RFMARK UHF с принадлежностями теперь доступно для европейских стран.

Размеры	
	[мм]
Общие характеристики	
Степень защиты	
Допустимый температурный диапазон	[° C]
Масса	[кг]
Частота	[МГц]
Мощность RF	[W]
Память	
Дисплей	

Описание
Переносное, высокочастотный диапазон
Карманное устройств, ультравысокочастотный диапазон, кросс-дипольная антенна[1])
USB-накопитель для считывания/записи, Кросс-дипольная антенна, радиус действия: 1 м

Зарядная станция с возможностью обмена данными, с запасным аккумулятором, разъем для USB 2.0 и Ethernet, зарядное устройство, для RFMARK HF, с блоком питания и сетевым кабелем (EU/UK) для RFMARK UHF, с блоком питания и сетевым кабелем (EU/UK/US/CN)
Запасной аккумулятор, для RFMARK HF, литий-ионный 7,4 В, 2,6 Ач для RFMARK UHF, литий-ионный 3,7 В, 2,26 Ач
Защитный чехол, с ремнем, защита от брызг воды, управление сенсорным экраном не предусмотрено для RFMARK HF
Поясная сумка, управление сенсорным экраном, для RFMARK HF
USB-накопитель для считывания/записи, Кросс-дипольная антенна, радиус действия: 1 м

Каталог с Profsector.com

Переносное, высокочастотное (HF)

Переносной, ультравысокочастотный (UHF)

USB-накопитель, ультравысокочастотный (UHF)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
90	**250**	**45**

IP54
-20 ... 55
0,55
13,56
-
256 MB DDR RAM
3,5" цветной сенсорный экран

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
RFMARK HF	**5148010**	1

Принадлежности

RFMARK HF POWER LINK STATION	**5148013**	1
RFMARK HF/ACCU	**5148015**	1
RFMARK HF PROTECTION CASE	**5148017**	1
RFMARK HF/BELTPOUCH	**5148018**	1

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
60	**147**	**39**

IP54
-20 ... 55
0,235
868
-
256 MB DDR RAM
2,2" цветной сенсорный экран

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
RFMARK UHF	**5148011**	1

Принадлежности

RFMARK UHF POWER LINK STATION	**5148014**	1
RFMARK UHF/ACCU	**5148016**	1
RFMARK UHF FD	**5148012**	1

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
53	**79**	**7**

-
-20 ... 55
0,022
865,6 - 867,5 / 902 - 928
ERP +20 дБм (100 мВт)
-
-

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
RFMARK UHF FD	**5148012**	1

Принадлежности

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм - MARKING system

Непременным условием быстрого и безошибочного подсоединения проводников к клеммам является хорошо заметная и однозначная маркировка, которая также упрощает ввод в эксплуатацию и обслуживание комплектных устройств и оборудования.

Маркировочные материалы для клемм Phoenix Contact оптимально соответствуют параметрам клемм. По желанию вы можете приобрести маркировочные материалы с нанесенными обозначениями или без них, в виде карточек, рулонов или листов.

Обзор продукции

Маркировка клемм 66

Обзор материала для маркировки клемм для Phoenix Contact 68
Подходящая маркировка для любой клеммы

Обзор маркировки клемм других производителей 88
Подходящая маркировка от Phoenix Contact для любой клеммы

Маркировка клемм UniCard UC-TM...
Для глубокого паза 118
Для плоского паза 120

Маркировка клемм, лента Zack ZB...
Для глубокого паза 124
Для плоского паза 134

Маркировка клемм UniCard UCT-TM...
Для глубокого паза 140
Для плоского паза 142

Маркировка клемм UniSheet US-TM...
Для универсального паза 144
Для плоского паза 145

Маркировка клемм в рулонах TMT...
Маркировочная полоса для глубокого и плоского паза 148

Маркировка клемм в рулонах TML...
Самоклеящиеся маркировочные элементы для клемм без паза 152

Маркировка клемм в картах SK...
Самоклеящиеся маркировочные элементы для клемм без паза 156

Групповые маркировочные и предупреждающие таблички 160

Маркировка для клемм других производителей 164

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм

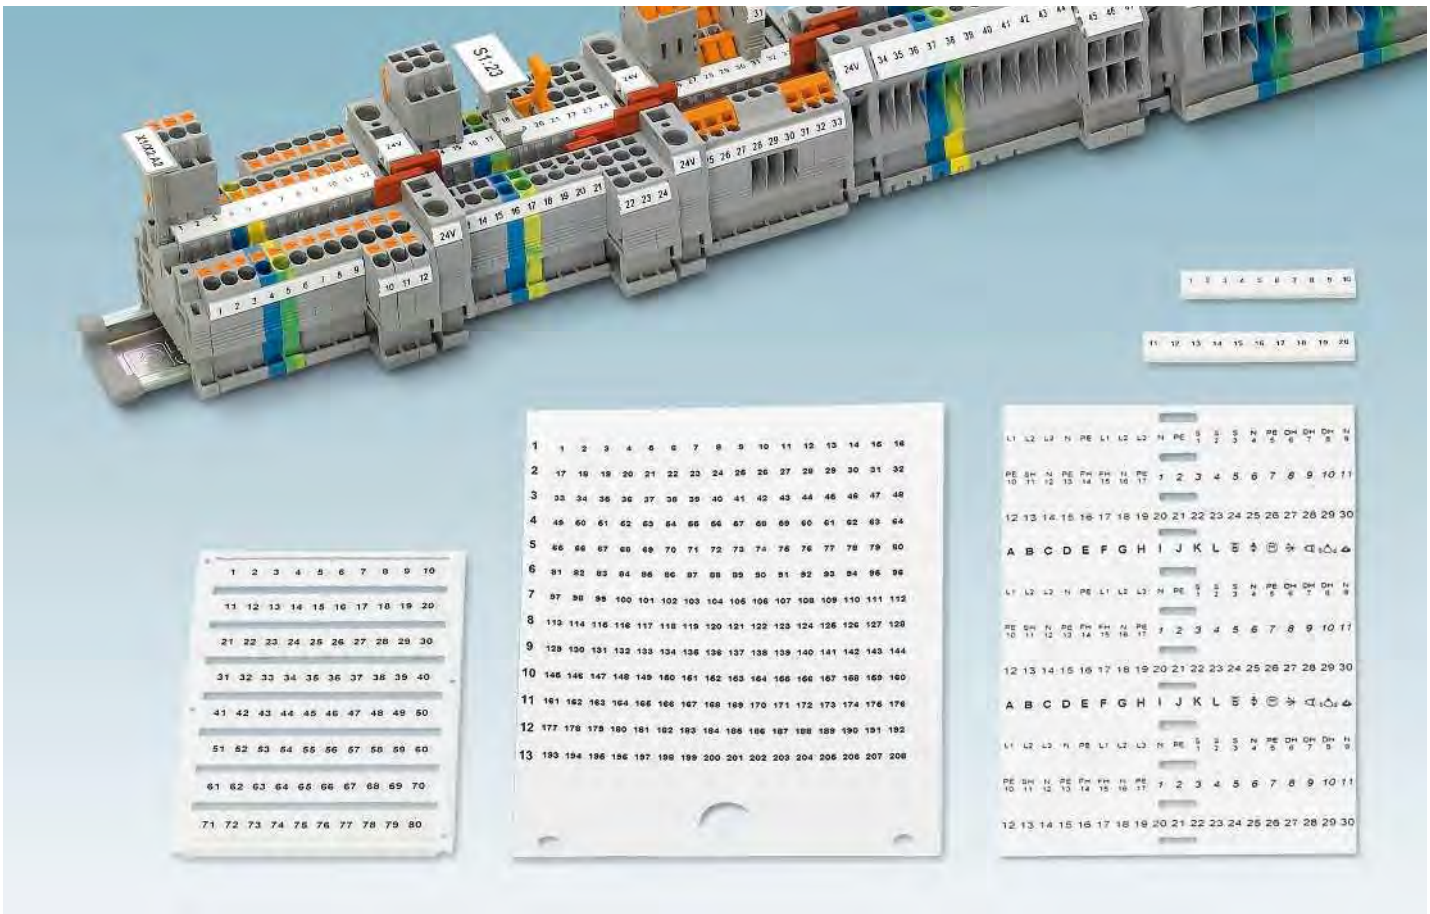

Сегодня достаточная информативность маркировки электрических соединительных элементов и компонентов электрошкафов является обязательным требованием в промышленных отраслях. Точная маркировка, как и подробная документация, упрощает процесс компоновки клемм и обслуживания установок.

Соответствие маркировки и, таким образом, возможность идентификации согласно документации определяется предписаниями стандарта EN 60204-1/VDE 0113 ,часть 1

В вашем распоряжении широкий ассортимент различных маркировочных материалов для нанесения обозначений на клеммы Phoenix Contact и других производителей. Маркировочные материалы легко отделяются друг от друга вручную. Специальная форма гарантирует надежную фиксацию маркировки, даже в условиях сильных ударных и вибрационных нагрузок в машинах и установках.

Сочетание системы печати и маркировки гарантирует высокое качество с точки зрения внешнего вида, а также стойкости к стиранию и царапинам.

В зависимости от области применения и материала используйте для нанесения индивидуальной маркировки следующие системы:

- TOPMARK LASER, устройство маркировки лазером для нанесения обозначений на материалы в формате UniCard
- BLUEMARK CLED, высокоскоростной принтер со светодиодной УФ-технологией для нанесения обозначений на материалы в формате UniCard
- THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME, термопечатающие принтеры для печати на карточках формата UniSheet и UniCard
- THERMOMARK ROLL, термопечатающий принтер для нанесения обозначений на рулонный и нарезаемый материал
- THERMOMARK ROLLMASTER 300 и ROLLMASTER 600, промышленные термопечатающие принтеры для печати на рулонных и нарезаемых материалах в больших объемах
- THERMOFOX, портативный термопечатающий принтер, для нанесения обозначений на нарезаемые материалы в кассетах
- PLOTMARK, маркировочный плоттер для нанесения обозначений на материалы в формате UniCard и в виде полос
- Стандартные настольные лазерные принтеры, для нанесения обозначений на маркировке в виде листов

Для простого и рационального изготовления маркировочных материалов можно воспользоваться программой CLIP PROJECT marking. При помощи менеджера обмена данными CLIP PROJECT marking сгенерированные данные для маркировки можно импортировать из систем CAE, Excel или программ для обработки текстовых данных. Помимо автоматической пересылки данных, также имеется возможность ручного ввода. Затем данные для печати передаются в соответствующие системы маркировки для обработки.

Если вы не можете самостоятельно изготовить и нанести маркировку, воспользуйтесь нашими услугами. Мы с радостью выполним любой ваш заказ.

Каталог с Profsector.com

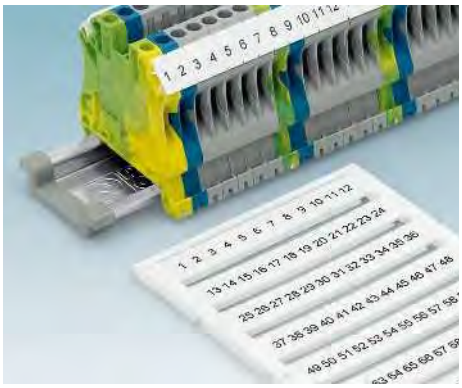

Для маркировки клемм с глубокими пазами предлагаются шильдики в формате UniCard и UniSheet. Они поставляются без надписей или с надписями по заказу клиента.

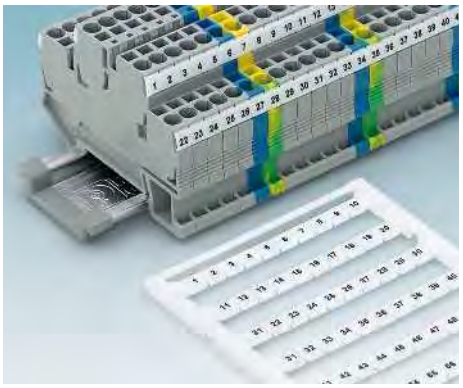

Для клемм, модулей и штекерных разъемов с плоским пазом шильдики предлагаются в формате UniCard и UniSheet. Они поставляются без надписей или с надписями по желанию клиента.

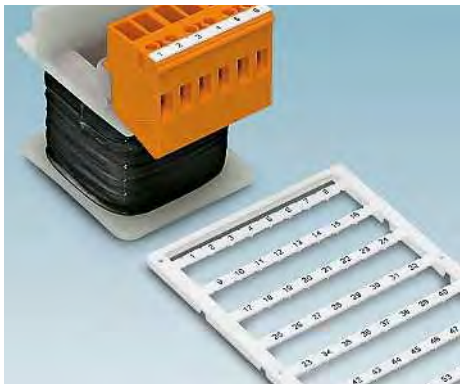

Мини-клеммы или трансформаторные клеммы не имеют ни плоского ни высокого паза. Для нанесения надписей на них предлагаются специальные маркеры в формате UniCard.

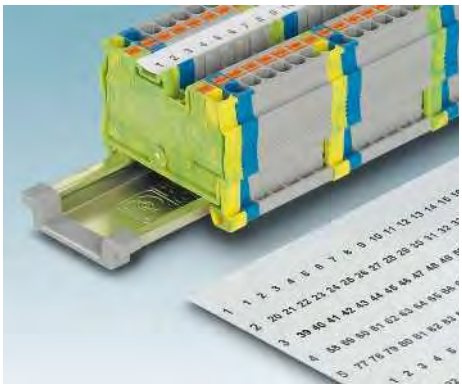

Универсальный паз подходит для нанесения обозначений маркерами формата с помощью пластин UniSheet. Они поставляются незаполненными или с надписями по желанию клиента.

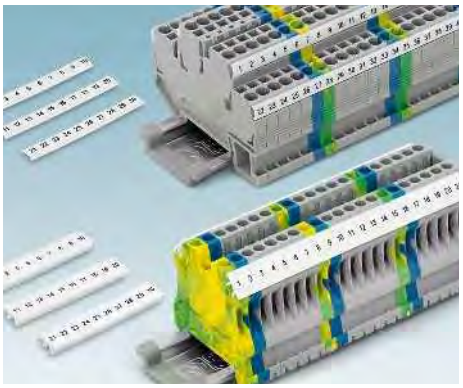

Полосы Zack, состоящие из 10 элементов, могут иметь приподнятую или плоскую форму. Они используются для обозначения клеммных блоков, модулей или штепсельных разъемов и поставляются незаполненными или с надписью по желанию клиента.

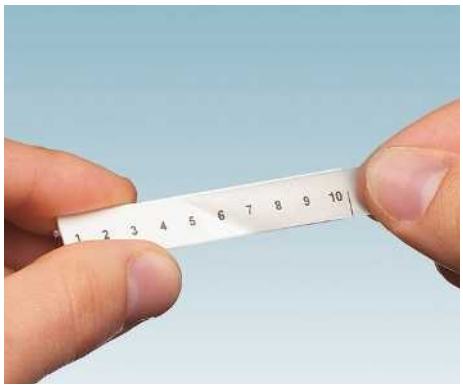

К незаполненным полосам Zack могут прилагаться маркировочные полосы. После распечатки самоклеящиеся полосы наклеиваются на полосу Zack.

Маркировочные полосы могут использоваться как для высоких, так и для плоских пазов для табличек. Такие полосы уже имеют соответствующий размер и легко отделяются друг от друга.

Самоклеящиеся маркировочные полосы предназначены для клеммных модулей, устанавливаемых на печатные платы, и вставных соединителей COMBICON. Поставляются в виде карт с нанесенной маркировкой или в виде рулонов без обозначений.

Для маркировки клеммных блоков других производителей предлагаются маркеры в формате UniCard и UniSheet.

Каталог Рабочие руки

Маркировка клемм Phoenix Contact

		ZB ... см. начиная со страницы 124										
		0829414	0805001	1050004	1051003	1054000	1052002	1053001	0812120	0827461		
		UC-TM... см. начиная со страницы 118										
			0818111	0818108	0818085		0818072	0818069	0819194	0819217	US-TM 100	
		UCT-TM... см. начиная со страницы 140									0829255	
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146	TMT...	
		TMT ... см. начиная со страницы 148									100 R	(Ex9,5)R
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605	0828295
	Шаг	3,5	4	5	6	7,62	8	10	12	16	нарезаемая	
Винтовые клеммы		**Высокий паз**										
DFK 4 ...	6											
DFK 5 ...	9,5											
DIK ...1,5 ...	6											
DLK ...	6											
DOK ...1,5 ...	6											
GTF 76	22,5											
HDFK ... 50 ...	18,8											
HDFK ... 95 ...	25											
MBK 6 ...	8											
MBKKB 2,5 ...	5											
MSLKG 6 ...	8											
MTK ...	5											
OTTA 2,5 ...	9											
OTTA 2,5-PE	10											
OTTA 6 ...	11											
OTTA 6-PE	12											
OTTA 25 ...	18											
PIK 4 ...	6											
PIK 6 ...	8											
SLKK 5 ...	6											
SSK 0525 KER-EX	6											
SSK 110 KER-EX	8,4											
SSK 116 KER-EX	10,4											
SSK 135 KER-EX	15,3											
UDK 3 ...	5											
UDK 4 ...	6											
UDMTK 5 ...	6											
UGSK ...	8											
UHK 4 ...	6											
UHSK/S 2000 ...	10											

Размер шага клеммы соответствует ширине таблички

Размер шага клеммы больше ширины таблички

Нарезаемый материал, возможна нарезка в соответствии с шагом клеммы

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм Phoenix Contact

		ZBF ... см. начиная со страницы 134									
		0829392	0808587	0808642	0808710		0808781	0809997	0809735	0827464	
		UC-TMF... см. начиная со страницы 120									
			0818166	0818153	0818140		0818137	0818124	0819233	0819262	US-TMF 100
		UCT-TMF... см. начиная со страницы 142									0829260
		0829486	0828742	0828744	0828746		0828748	0829204	0829214	0829218	TMT...
		TMT ...R... см. начиная со страницы 148									100 R / (Ex6,2)R
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605 / 0803063
	Шаг	3,5	4	5	6	7,62	8	10	12	16	нарезаемая
Винтовые клеммы		**Плоский паз**									
DFK 4 ...	6										
DFK 5 ...	9,5										
DIK ...1,5 ...	6										
DLK ...	6										
DOK ... 1,5 ...	6										
GTF 76	22,5										
HDFK ... 50 ...	18,8										
HDFK ... 95 ...	25										
MBK 6 ...	8										
MBKKB 2,5 ...	5										
MSLKG 6 ...	8										
MT 1,5 ...	4										
MTK ...	5										
MTTB 1,5 ...	4										
MUT 2,5 ...	5										
MUT 4 ...	6										
OTTA 2,5 ...	9										
OTTA 2,5-PE	10										
OTTA 6 ...	11										
OTTA 6-PE	12										
OTTA 25 ...	18										
PIK 4 ...	6										
PIK 6 ...	8										
SLKK 5 ...	6										
SSK 0525 KER-EX	6										
SSK 110 KER-EX	8,4										
SSK 116 KER-EX	10,4										
SSK 135 KER-EX	15,3										
UDK 3 ...	5										
UDK 4 ...	6										
UDMTK 5 ...	6										
UGSK ...	8										
UHK 4 ...	6										
UHSK/S 2000 ...	10										

Размер шага клеммы соответствует ширине таблички

Размер шага клеммы больше ширины таблички

Нарезаемый материал, возможна нарезка в соответствии с шагом клеммы

Маркировка клемм Phoenix Contact

		ZB ... см. начиная со страницы 124										
		0829414	0805001	1050004	1051003	1054000	1052002	1053001	0812120	0827461		
		UC-TM... см. начиная со страницы 118										
			0818111	0818108	0818085		0818072	0818069	0819194	0819217	US-TM 100	
		UCT-TM... см. начиная со страницы 140									0829255	
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146	TMT...	
		TMT ... см. начиная со страницы 148									100 R	(Ex9,5)R
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605	0828295
	Шаг	3,5	4	5	6	7,62	8	10	12	16	нарезаемая	
Винтовые клеммы		**Высокий паз**										
UIK ... 16 ...	12											
UIK ... 35 ...	15,2											
UISLKG 16 ...	12											
UISLKG 35 ...	12											
UK 1,5 ...	4											
UK 2,5 ...	5											
UK 3 ...	5											
UK 4 ...	6											
UK 5 ...	6											
UK 5-HESI ...	8											
UK 5-MTD ...	8											
UK 6 ...	8											
UK 6,3-HESI ...	10,2											
UK 6-FSI ...	8											
UK 6-HEDI ...	8											
UK 10 ...	10											
UK 10-DREHSI ...	12											
UK 10,3 ... HESI ...	18											
UK 16 ...	12											
UK 35 ...	16											
UKD 6 ...	8											
UKH 50 ...	20											
UKH 70 ...	20,3											
UKH 95 ...	25											
UKH 150 ...	31											
UKH 240 ...	36											
UKK ... 3 ...	5											
UKK 4 ...	6											
UKK ...5 ...	6											
UKK 5-HESI ...	8											
UKK ...10 ...	10											
UKN 2,5 ...	6											
UKN 5 ...	6											
UKN 6 ...	8											

Размер шага клеммы соответствует ширине таблички

Размер шага клеммы больше ширины таблички

Нарезаемый материал, возможна нарезка в соответствии с шагом клеммы

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм Phoenix Contact

		ZBF ... см. начиная со страницы 134									
		0829392	0808587	0808642	0808710		0808781	0809997	0809735	0827464	
		UC-TMF... см. начиная со страницы 120									
			0818166	0818153	0818140		0818137	0818124	0819233	0819262	US-TMF 100
		UCT-TMF... см. начиная со страницы 142									0829260
		0829486	0828742	0828744	0828746		0828748	0829204	0829214	0829218	TMT...
		TMT ...R... см. начиная со страницы 148									100 R / (Ex6,2)R
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605 / 0803063
	Шаг	3,5	4	5	6	7,62	8	10	12	16	нарезаемая
Винтовые клеммы		**Плоский паз**									
UIK ... 16 ...	12										
UIK ... 35 ...	15,2										
UISLKG 16 ...	12										
UISLKG 35 ...	12										
UK 1,5 ...	4										
UK 2,5 ...	5										
UK 3 ...	5										
UK 4 ...	6										
UK 5 ...	6										
UK 5-HESI ...	8										
UK 5-MTD ...	8										
UK 6 ...	8										
UK 6,3-HESI ...	10,2										
UK 6-FSI ...	8										
UK 6-HEDI ...	8										
UK 10 ...	10										
UK 10-DREHSI ...	12										
UK 10,3 ... HESI ...	18										
UK 16 ...	12										
UK 35 ...	16										
UKD 6 ...	8										
UKH 50 ...	20										
UKH 70 ...	20,3										
UKH 95 ...	25										
UKH 150 ...	31										
UKH 240 ...	36										
UKK ... 3 ...	5										
UKK 4 ...	6										
UKK ...5 ...	6										
UKK 5-HESI ...	8										
UKK ...10 ...	10										
UKN 2,5 ...	6										
UKN 5 ...	6										
UKN 6 ...	8										

Размер шага клеммы соответствует ширине таблички

Размер шага клеммы больше ширины таблички

Нарезаемый материал, возможна нарезка в соответствии с шагом клеммы

Маркировка клемм Phoenix Contact

		ZB ... см. начиная со страницы 124										
		0829414	0805001	1050004	1051003	1054000	1052002	1053001	0812120	0827461		
		UC-TM... см. начиная со страницы 118										
			0818111	0818108	0818085		0818072	0818069	0819194	0819217	US-TM 100	
		UCT-TM... см. начиная со страницы 140									0829255	
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146	TMT...	
		TMT ... см. начиная со страницы 148									100 R	(Ex9,5)R
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605	0828295
	Шаг	3,5	4	5	6	7,62	8	10	12	16	нарезаемая	
Винтовые клеммы		**Высокий паз**										
UKN 10 ...	8											
UKN 16 ...	12											
UKN 35 ...	15											
UK-SI ...	8											
UR ... K ...	8											
USIG ...	10											
USK 4 ...	6											
USLKG 1,5 ...	4											
USLKG 2,5 ...	5											
USLKG 3 ...	5											
USLKG 5 ...	6											
USLKG 6 ...	8											
USLKG 10 ...	10											
USLKG 16 ...	12											
USLKG 35 ...	16											
USST ... 4 ...	6											
USST ... 6 ...	8											
USST ... 10 ...	10											
UT ... 2,5 ...	5											
UT ... 4 ...	6											
UT 4-...HE...I ...	6											
UT ... 6 ...	8											
UT ... 10 ...	10											
UT ... 16 ...	12											
UT ... 35 ...	16											
UVKB 4 ...	6											
UW ... 4 ...	8											
UW ... 10 ...	10											
UW ... 16 ...	12											
UW ... 25 ...	15											
UXKK 4 ...	6											
VBST ... 4 ...	6											
VIOK ...1,5 ...	6											

Размер шага клеммы соответствует ширине таблички

Размер шага клеммы больше ширины таблички

Нарезаемый материал, возможна нарезка в соответствии с шагом клеммы

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм Phoenix Contact

		ZBF ... см. начиная со страницы 134									
		0829392	0808587	0808642	0808710		0808781	0809997	0809735	0827464	
		UC-TMF... см. начиная со страницы 120									
			0818166	0818153	0818140		0818137	0818124	0819233	0819262	US-TMF 100
		UCT-TMF... см. начиная со страницы 142									0829260
		0829486	0828742	0828744	0828746		0828748	0829204	0829214	0829218	TMT...
		TMT ...R... см. начиная со страницы 148									100 R / (Ex6,2)R
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605 / 0803063
	Шаг	3,5	4	5	6	7,62	8	10	12	16	нарезаемая
Винтовые клеммы		**Плоский паз**									
UKN 10 ...	8						■				
UKN 16 ...	12								■		
UKN 35 ...	15										
UK-SI ...	8						■				
UR ... K ...	8						■				
USIG ...	10							■			
USK 4 ...	6				■						
USLKG 1,5 ...	4		■								
USLKG 2,5 ...	5			■							
USLKG 3 ...	5			■							
USLKG 5 ...	6				■						
USLKG 6 ...	8						■				
USLKG 10 ...	10							■			
USLKG 16 ...	12								■		
USLKG 35 ...	16									■	
USST ... 4 ...	6				■						
USST ... 6 ...	8						■				
USST ... 10 ...	10							■			
UT ... 2,5 ...	5			■							
UT ... 4 ...	6				■						
UT 4-...HE...I ...	6				■						
UT ... 6 ...	8						■				
UT ... 10 ...	10							■			
UT ... 16 ...	12								■		
UT ... 35 ...	16									■	
UVKB 4 ...	6				■						
UW ... 4 ...	8						■				
UW ... 10 ...	10							■			
UW ... 16 ...	12								■		
UW ... 25 ...	15										
UXKK 4 ...	6				■						
VBST ... 4 ...	6				■						
VIOK ...1,5 ...	6				■						

■ **Размер шага клеммы соответствует ширине таблички**

■ **Размер шага клеммы больше ширины таблички**

■ **Нарезаемый материал, возможна нарезка в соответствии с шагом клеммы**

Каталог с Profecture.com

Маркировка клемм Phoenix Contact

		ZB ... см. начиная со страницы 124								
			0829414	1050004	1051003	1054000	1052002	1053001	0812120	0827461
		UC-TM... см. начиная со страницы 118								
				0818108	0818085		0818072	0818069	0819194	0819217
		UCT-TM... см. начиная со страницы 140								
		0803666	0829484	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146
		TMT ... см. начиная со страницы 148								
				0816430	0816498		0816553	0816210		
	Шаг	U (3,5x7)	3,5	5	6	7,62	8	10	12	16
Соединительные клеммы с зажимами push-in	**Высокий паз**									
PT 1,5/S ...	3,5									
PT 2,5 ...	5									
PT 4 ...	6									
PT...4-HESI ...	6									
PT 6 ...	8									
PT 10 ...	10									
PT 16...TWIN ...	12									
PTB 2,5 ...	5									
PTC 2,5 ...	5									
PTI 4 ...	6									
PTI 6 ...	8									
PTIO 1,5/S ...	3,5									
PTIO-IN ...	7									
PTME...4 ...	6									
PTME...6 ...	8									
PTN 2,5 ...	5									
PTN 4 ...	6									
PTN 6 ...	8									
PTPOWER 35 ...	16									
PTPOWER 50 ...	20									

	US-TM 100	
	0829255	
	TMT...	
	100 R	(Ex9,5)R
	0816605	0828295
	нарезаемая	

Размер шага клеммы соответствует ширине таблички

Размер шага клеммы больше ширины таблички

Нарезаемый материал, возможна нарезка в соответствии с шагом клеммы

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм Phoenix Contact

		ZBF ... см. начиная со страницы 134									
		0829392	0808587	0808642	0808710		0808781	0809997	0809735	0827464	
		UC-TMF... см. начиная со страницы 120									
			0818166	0818153	0818140		0818137	0818124	0819233	0819262	US-TMF 100
		UCT-TMF... см. начиная со страницы 142									0829260
		0829486	0828742	0828744	0828746		0828748	0829204	0829214	0829218	TMT...
		TMT ...R... см. начиная со страницы 148									100 R / (Ex6,2)R
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605 / 0803063
	Шаг	3,5	4	5	6	7,62	8	10	12	16	нарезаемая
Соединительные клеммы с зажимами push-in		**Плоский паз**									
MPT 1,5/S ...	3,5	■									
MPT 2,5 ...	5	■	■	■							
PT 1,5/S ...	3,5	■									
PT 1,5/S-3L	3,5	■									
PT 1,5/S-PE ...	3,5	■									
PT 2,5 ...	5	■	■	■							
PT 2,5-3L	5	■	■	■							
PT 2,5-PE/L/L	5	■	■	■							
PT 4 ...	6	■	■	■	■						
PT 4-FSI ...	6	■	■	■	■						
PT 4-MT ...	6	■	■	■	■						
PT 4-TG ...	6	■	■	■	■						
PT...4-HESI ...	6	■	■	■	■						
PT 6 ...	8	■	■	■	■	■	■				
PT 10 ...	10	■	■	■	■	■	■	■			
PT 10,3-HESI ...	10,3	■	■	■	■	■	■	■			
PT 16...TWIN ...	12	■	■	■	■	■	■	■	■		
PTB 2,5 ...	5	■	■	■							
PTC 2,5 ...	5	■	■	■							
PTI 2,5 ...	5	■	■	■							
PTI 4 ...	6	■	■	■	■						
PTI 4-L ...	6	■	■	■	■						
PTI 4-PE ...	6	■	■	■	■						
PTI 6 ...	8	■	■	■	■	■	■				
PTIO 1,5/S ...	3,5	■									
PTIO-IN ...	7	■	■	■							
PTME...4 ...	6	■	■	■	■						
PTME...6 ...	8	■	■	■	■	■	■				
PTN 2,5 ...	5	■	■	■							
PTN 4 ...	6	■	■	■	■						
PTN 6 ...	8	■	■	■	■	■	■				
PTPOWER 35 ...	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
PTPOWER 50 ...	20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

■ **Размер шага клеммы соответствует ширине таблички**

■ **Размер шага клеммы больше ширины таблички**

■ **Нарезаемый материал, возможна нарезка в соответствии с шагом клеммы**

Каталог Professional line

Маркировка клемм Phoenix Contact

		ZB ... см. начиная со страницы 124										
		0829414	0805001	1050004	1051003	1054000	1052002	1053001	0812120	0827461		
		UC-TM... см. начиная со страницы 118										
			0818111	0818108	0818085		0818072	0818069	0819194	0819217	US-TM 100	
		UCT-TM... см. начиная со страницы 140									0829255	
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146	TMT...	
		TMT ... см. начиная со страницы 148									100 R	(Ex9,5)R
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605	0828295
	Шаг	3,5	4	5	6	7,62	8	10	12	16	нарезаемая	
Соединительные клеммы с зажимами push-in	**Высокий паз**											
PTPOWER 95 ...	25											
PTPOWER 150 ...	31											
PTS 1,5/S ...	3,5											
PTS 2,5 ...	5											
PTTBS 1,5/S ...	3,5											
PTTBS 2,5 ...	5											
PTU 2,5 ...	5											
PTU 4 ...	6											

Размер шага клеммы соответствует ширине таблички

Размер шага клеммы больше ширины таблички

Нарезаемый материал, возможна нарезка в соответствии с шагом клеммы

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм Phoenix Contact

		ZBF ... см. начиная со страницы 134										
		0829392	0808587	0808642	0808710		0808781	0809997	0809735	0827464		
		UC-TMF... см. начиная со страницы 120										
			0818166	0818153	0818140		0818137	0818124	0819233	0819262	US-TMF 100	
		UCT-TMF... см. начиная со страницы 142									0829260	
		0829486	0828742	0828744	0828746		0828748	0829204	0829214	0829218	TMT...	
		TMT ...R... см. начиная со страницы 148									100 R	(Ex6,2)R
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605	0803063
	Шаг	3,5	4	5	6	7,62	8	10	12	16	нарезаемая	
Соединительные клеммы с зажимами push-in	**Плоский паз**											
PTPOWER 95 ...	25											
PTPOWER 150 ...	31											
PTS 1,5/S ...	3,5											
PTS 2,5 ...	5											
PTT 1,5/S	3,5											
PTT 2,5 ...	5											
PTTB 1,5/S ...	3,5											
PTTB 2,5 ...	5											
PTTB 4 ...	6											
PTTBS 1,5/S ...	3,5											
PTTBS 2,5 ...	5											
PTU 2,5 ...	5											
PTU 4 ...	6											
PTU 4-MT ...	6											
PTU 4-TG ...	6											
PTU...6 ...	8											

Размер шага клеммы соответствует ширине таблички

Размер шага клеммы больше ширины таблички

Нарезаемый материал, возможна нарезка в соответствии с шагом клеммы

Каталог Profectus.com

Маркировка клемм Phoenix Contact

		ZB ... см. начиная со страницы 124										
		0829414	0805001	1050004	1051003	1054000	1052002	1053001	0812120	0827461		
		UC-TM... см. начиная со страницы 118										
			0818111	0818108	0818085		0818072	0818069	0819194	0819217	US-TM 100	
		UCT-TM... см. начиная со страницы 140									0829255	
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146	TMT...	
		TMT ... см. начиная со страницы 148									100 R	(Ex9,5)R
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605	0828295
	Шаг	3,5	4	5	6	7,62	8	10	12	16	нарезаемая	
Пружинные клеммы		**Высокий паз**										
SGSK 6 ...	8											
SRDK 6 ...	8											
SRTK 6 ...	8											
ST 1,5 ...	4											
ST 1,5/S ...	3,5											
ST 2,5 ...	5											
ST 2,5-PE/3L	5											
ST 35 ...	16											
ST 4 ...	6											
ST 4-MT	6											
ST 6 ...	8											
ST 10 ...	10											
ST 16 ...	12											
STI 2,5 ...	5											
STI 4 ...	6											
STIO 2,5 ...	5											
STME... 6 ...	8											
STN 2,5 ...	5											
STN 4 ...	6											
STN 10 ...	10											
STN 16 ...	12											
STN 35 ...	16											
STS 2,5 ...	5											
STS 4 ...	6											
STS 6 ...	8											

Размер шага клеммы соответствует ширине таблички

Размер шага клеммы больше ширины таблички

Нарезаемый материал, возможна нарезка в соответствии с шагом клеммы

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм Phoenix Contact

		ZBF ... см. начиная со страницы 134									
		0829392	0808587	0808642	0808710		0808781	0809997	0809735	0827464	
		UC-TMF... см. начиная со страницы 120									
			0818166	0818153	0818140		0818137	0818124	0819233	0819262	US-TMF 100
		UCT-TMF... см. начиная со страницы 142									0829260
		0829486	0828742	0828744	0828746		0828748	0829204	0829214	0829218	TMT...
		TMT ...R... см. начиная со страницы 148									100 R / (Ex6,2)R
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605 / 0803063
	Шаг	3,5	4	5	6	7,62	8	10	12	16	нарезаемая
Пружинные клеммы		**Плоский паз**									
MS ... 2,5 ...	5										
MZFKK ...1,5 ...	5										
SGSK 6 ...	8										
SRDK 6 ...	8										
SRTK 6 ...	8										
ST 1,5 ...	4										
ST 1,5/S ...	3,5										
ST 2,5 ...	5										
ST 2,5-3L ...	5										
ST 2,5-PE/3L	5										
ST 2,5-PE/L/N	5										
ST 35 ...	16										
ST 4 ...	6										
ST 4-MT	6										
ST 4-TG ...	6										
ST 6 ...	8										
ST 10 ...	10										
ST 16 ...	12										
STI 2,5 ...	5										
STI 4 ...	6										
STI 10 ...	10										
STI 16 ...	12										
STIO 2,5 ...	5										
STIO-IN 2,5 ...	5										
STME... 6 ...	8										
STN 2,5 ...	5										
STN 4 ...	6										
STN 10 ...	10										
STN 16 ...	12										
STN 35 ...	16										
STS 2,5 ...	5										
STS 4 ...	6										
STS 6 ...	8										

Размер шага клеммы соответствует ширине таблички

Размер шага клеммы больше ширины таблички

Нарезаемый материал, возможна нарезка в соответствии с шагом клеммы

Каталог Professional

Маркировка клемм Phoenix Contact

		ZB ... см. начиная со страницы 124										
		0829414	0805001	1050004	1051003	1054000	1052002	1053001	0812120	0827461		
		UC-TM... см. начиная со страницы 118										
			0818111	0818108	0818085		0818072	0818069	0819194	0819217	US-TM 100	
		UCT-TM... см. начиная со страницы 140									0829255	
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146	TMT...	
		TMT ... см. начиная со страницы 148									100 R	(Ex9,5)R
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605	0828295
	Шаг	3,5	4	5	6	7,62	8	10	12	16	нарезаемая	
Пружинные клеммы		**Высокий паз**										
STTBS 2,5 ...	5											
STTBS 4 ...	6											
STU 2,5 ...	5											
STU 4 ...	6											
STU 10 ...	10											
STU 35 ...	16											
ZFK 6-DREHSI ...	12											
ZGSK ...	8											
ZR ...	8											
ZRV ...	7,62											
Клеммы для быстрого монтажа		**Высокий паз**										
QTC 1,5 ...	5											
QTC 2,5 ...	6											
QTCS 1,5 ...	5											
QTCS 2,5 ...	6											
QTCU 1,5 ...	5											
QTCU 2,5 ...	6											

Размер шага клеммы соответствует ширине таблички

Размер шага клеммы больше ширины таблички

Нарезаемый материал, возможна нарезка в соответствии с шагом клеммы

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм Phoenix Contact

		ZBF ... см. начиная со страницы 134									
		0829392	0808587	0808642	0808710		0808781	0809997	0809735	0827464	
		UC-TMF... см. начиная со страницы 120									
			0818166	0818153	0818140		0818137	0818124	0819233	0819262	US-TMF 100
		UCT-TMF... см. начиная со страницы 142									0829260
		0829486	0828742	0828744	0828746		0828748	0829204	0829214	0829218	TMT...
		TMT ...R... см. начиная со страницы 148									100 R / (Ex6,2)R
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605 / 0803063
	Шаг	3,5	4	5	6	7,62	8	10	12	16	нарезаемая
Пружинные клеммы		**Плоский паз**									
STTB 1,5 ...	4		■								
STTB 2,5 ...	5			■							
STTB 4 ...	6				■						
STTBS 2,5 ...	5			■							
STTBS 4 ...	6				■						
STTBU 4 ...	6				■						
STU 2,5 ...	5			■							
STU 4 ...	6				■						
STU 10 ...	10							■			
STU 35 ...	16									■	
ZDMTK 2,5 ...	5			■							
ZFK 6-DREHSI ...	12								■		
ZFKK 2,5 ...	6				■						
ZGSK ...	8						■				
ZPV ...	5			■							
ZR ...	8						■				
ZRV ...	7,62					■					
Клеммы для быстрого монтажа		**Плоский паз**									
QTC 1,5 ...	5			■							
QTC 2,5 ...	6				■						
QTCS 1,5 ...	5			■							
QTCS 2,5 ...	6				■						
QTCU 1,5 ...	5			■							
QTCU 2,5 ...	6				■						
QTCU 2,5-TWIN-MT	6				■						
QTTCB ... 1,5 ...	5			■							

■ **Размер шага клеммы соответствует ширине таблички**

■ **Размер шага клеммы больше ширины таблички**

■ **Нарезаемый материал, возможна нарезка в соответствии с шагом клеммы**

Маркировка клемм Phoenix Contact

		ZB ... см. начиная со страницы 124									
		0829414	0805001	1050004	1051003	1054000	1052002	1053001	0812120	0827461	
		UC-TM... см. начиная со страницы 118									
			0818111	0818108	0818085		0818072	0818069	0819194	0819217	US-TM 100
		UCT-TM... см. начиная со страницы 140									0829255
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146	TMT...
		TMT ... см. начиная со страницы 148									100 R / (Ex9,5)R
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605 / 0828295
	Шаг	3,5	4	5	6	7,62	8	10	12	16	нарезаемая
Вставные соединительные элементы		**Высокий паз**									
PPCT 6 ...	8										
PT 1,5 ... P ...	3,5										
PT 2,5 ... P ...	5										
PT 4 ... P ...	6										
PT 6 ... P ...	8										
PTME 6 ...1P ...	8										
PTMED 6 ...1P ...	8										
PTS 1,5 ...1P ...	3,5										
PTTB 1,5 ...4P ...	3,5										
PTTBS 1,5 ...2P ...	3,5										
PTTBS 2,5 ...2P ...	5										
QTC 1,5 ...1P ...	5										
ST 2,5 ... P ...	5										

Размер шага клеммы соответствует ширине таблички

Размер шага клеммы больше ширины таблички

Нарезаемый материал, возможна нарезка в соответствии с шагом клеммы

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм Phoenix Contact

		ZBF ... см. начиная со страницы 134									
		0829392	0808587	0808642	0808710		0808781	0809997	0809735	0827464	
		UC-TMF... см. начиная со страницы 120									
			0818166	0818153	0818140		0818137	0818124	0819233	0819262	US-TMF 100
		UCT-TMF... см. начиная со страницы 142									0829260
		0829486	0828742	0828744	0828746		0828748	0829204	0829214	0829218	TMT...
		TMT ...R... см. начиная со страницы 148									100 R / (Ex6,2)R
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605 / 0803063
	Шаг	3,5	4	5	6	7,62	8	10	12	16	нарезаемая
Вставные соединительные элементы		**Плоский паз**									
FC 4-PCB ...	78										
MPT 1,5 ...1P ...	3,5										
PPC 1,5 ...	3,5										
PPC 6 ...	8										
PPCT 6 ...	8										
PP-H 1,5 ...	3,5										
PP-H 2,5 ...	5										
PP-H 4 ...	6										
PP-H 6 ...	8										
PT 1,5 ... P ...	3,5										
PT 2,5 ... P ...	5										
PT 4 ... P ...	6										
PT 6 ... P ...	8										
PTME 6 ...1P ...	8										
PTMED 6 ...1P ...	8										
PTS 1,5 ...1P ...	3,5										
PTTB 1,5 ...2P ...	3,5										
PTTB 1,5 ...4P ...	3,5										
PTTB 2,5 ...2P ...	5										
PTTBS 1,5 ...2P ...	3,5										
PTTBS 2,5 ...2P ...	5										
QP 1,5 ...	5										
QTC 1,5 ...1P ...	5										
QTTCB 1,5 ...2P ...	5										
SC 2,5 ...	5										
SC 4 ...	6										
SP 4 ...	6										
SPB ... 2,5 ...	5										
SPH 2,5 ...	5										
SPV 2,5 ...	5										
ST 2,5 ... P ...	5										
ST 2,5-PCB ...	5										

Размер шага клеммы соответствует ширине таблички

Размер шага клеммы больше ширины таблички

Нарезаемый материал, возможна нарезка в соответствии с шагом клеммы

Маркировка клемм Phoenix Contact

		ZB ... см. начиная со страницы 124										
		0829414	0805001	1050004	1051003	1054000	1052002	1053001	0812120	0827461		
		UC-TM... см. начиная со страницы 118										
			0818111	0818108	0818085		0818072	0818069	0819194	0819217	US-TM 100	
		UCT-TM... см. начиная со страницы 140									0829255	
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146	TMT...	
		TMT ... см. начиная со страницы 148									100 R	(Ex9,5)R
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605	0828295
	Шаг	3,5	4	5	6	7,62	8	10	12	16	нарезаемая	
Вставные соединительные элементы		**Высокий паз**										
ST 4 ... P ...	6											
STTB 2,5 ...4P ...	5											
UPCT 4 ...	12,4											
UT 2,5 ...1P...	5											
UT 4 ... P ...	6											
UT 6 ... P ...	8											
UTME 4 ...1P ...	6											

Размер шага клеммы соответствует ширине таблички

Размер шага клеммы больше ширины таблички

Нарезаемый материал, возможна нарезка в соответствии с шагом клеммы

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм Phoenix Contact

		ZBF ... см. начиная со страницы 134									
		0829392	0808587	0808642	0808710		0808781	0809997	0809735	0827464	
		UC-TMF... см. начиная со страницы 120									
			0818166	0818153	0818140		0818137	0818124	0819233	0819262	US-TMF 100
		UCT-TMF... см. начиная со страницы 142									0829260
		0829486	0828742	0828744	0828746		0828748	0829204	0829214	0829218	TMT...
		TMT ...R... см. начиная со страницы 148									100 R / (Ex6,2)R
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605 / 0803063
	Шаг	3,5	4	5	6	7,62	8	10	12	16	нарезаемая
Вставные соединительные элементы		**Плоский паз**									
ST 2,5-PCB ...	10,4			■							
ST 4 ... P ...	6				■						
ST 4-PCB ...	6				■						
STTB 2,5 ...2P ...	5			■							
STTB 2,5 ...4P ...	5			■							
UP 4 ...	6				■						
UP 6 ...	8					■					
UPBV 2,5 ...	5			■							
UPBV 4 ...	6				■						
UPCT 4 ...	12,4				■						
UT 2,5 ...1P...	5			■							
UT 4 ... P ...	6				■						
UT 6 ... P ...	8					■					
UTME 4 ...1P ...	6				■						
UTTB 2,5 ...2P ...	5			■							

■ **Размер шага клеммы соответствует ширине таблички**

■ **Размер шага клеммы больше ширины таблички**

■ **Нарезаемый материал, возможна нарезка в соответствии с шагом клеммы**

Маркировка клемм Phoenix Contact

		ZB ... см. начиная со страницы 124										
		0829414	0805001	1050004	1051003	1054000	1052002	1053001	0812120	0827461		
		UC-TM... см. начиная со страницы 118										
			0818111	0818108	0818085		0818072	0818069	0819194	0819217	US-TM 100	
		UCT-TM... см. начиная со страницы 140									0829255	
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146	TMT...	
		TMT ... см. начиная со страницы 148									100 R	(Ex9,5)R
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605	0828295
	Шаг	3,5	4	5	6	7,62	8	10	12	16	нарезаемая	
Болтовые клеммы		**Высокий паз**										
HV M5 ...	13											
HV M6 ...	16											
HV M8 ...	21											
HV M10 ...	32											
HV M12 ...	32											
RBO 5 ...	13											
RBO 6 ...	17											
RBO 8 ...	29											
RBO 10 ...	41											
RBO 12 ...	49											
RBO 16 ...	54,9											
RSC 4 ...	9											
RSC 5 ...	13											
RSC 6 ...	17											
RT 3 ...	12											
RT 4 ...	12											
RT 5 ...	16											
RT 8 ...	20,3											
RTO 3 ...	12											
RTO 5 ...	16											
RTO 8 ...	20,3											
UHV 25 ...	26											
UHV 50 ...	32											
UHV 95 ...	40											
UHV 150 ...	46											
UHV 240 ...	53											

Размер шага клеммы соответствует ширине таблички

Размер шага клеммы больше ширины таблички

Нарезаемый материал, возможна нарезка в соответствии с шагом клеммы

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм Phoenix Contact

		ZBF ... см. начиная со страницы 134									
		0829392	0808587	0808642	0808710		0808781	0809997	0809735	0827464	
		UC-TMF... см. начиная со страницы 120									
			0818166	0818153	0818140		0818137	0818124	0819233	0819262	US-TMF 100
		UCT-TMF... см. начиная со страницы 142									0829260
		0829486	0828742	0828744	0828746		0828748	0829204	0829214	0829218	TMT...
		TMT ...R... см. начиная со страницы 148									100 R / (Ex6,2)R
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605 / 0803063
	Шаг	3,5	4	5	6	7,62	8	10	12	16	нарезаемая
Болтовые клеммы		**Плоский паз**									
HV M5 ...	13										
HV M6 ...	16										
HV M8 ...	21										
HV M10 ...	32										
HV M12 ...	32										
RBO 5 ...	13										
RBO 6 ...	17										
RBO 8 ...	29										
RBO 10 ...	41										
RBO 12 ...	49										
RBO 16 ...	54,8										
RSC 4 ...	9										
RSC 5 ...	13										
RSC 6 ...	17										
RT 3 ...	12										
RT 4 ...	12										
RT 5 ...	16										
RT 8 ...	20,3										
RTO 3 ...	12										
RTO 5 ...	16										
RTO 8 ...	20,3										
UHV 25 ...	26										
UHV 50 ...	32										
UHV 95 ...	40										
UHV 150 ...	46										
UHV 240 ...	53										

Размер шага клеммы соответствует ширине таблички

Размер шага клеммы больше ширины таблички

Нарезаемый материал, возможна нарезка в соответствии с шагом клеммы

Маркировка клемм ABB

		UCT6M-TM ... см. начиная со страницы 173		
		0830756	0830757	0830758
		UM6M-TM ... см. начиная со страницы 181		
		0830928	0830926	0830939
	Шаг	5	6	8
Винтовые клеммы			**Высокий паз**	
CDS4 ...	5,2			
CDS4 ... R1	6			
ZDS4 ...	5,2			
ZDS4 ... R1	6			
ZS4 ...	5,2			
ZS4 ... R ...	6			
ZS4 ... SF1 ...	8			
ZS4-R1	8			
ZS4-SF ...	6			
ZS4-S-R3	8			
ZS6 ...	6			
ZS10 ...	8			
ZS16 ...	10			
ZS25 ...	12			
ZS35 ...	16			
ZS50 ...	16			
ZS70 ...	22			
ZS95 ...	26			

Пружинные клеммы			**Высокий паз**	
CDK2,5 ...	5,2			
CDK4 ...	6			
ZDK2,5 ...	5,2			
ZDK4 ...	6			
ZK2,5 ...	5,2			
ZK2,5 ... R1 ...	6			
ZK2,5 ... SF ...	6			
ZK4 ...	6			
ZK6 ...	8			
ZK10 ...	10			
ZK16 ...	12			

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий ABB

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий ABB

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм Allen Bradley / Rockwell

		UC1-TMF ...		UC1-TM ... см. начиная со страницы 164						
		0821425	0821483	0821784		0821247		0821739		
		UCT1-TMF ...		UCT1-TM ... см. начиная со страницы 170						
		0829237	0829243	0829482		0829483				
		UM1-TMF ...		UM1-TM ... см. начиная со страницы 176						
		(5x5)	(6x5)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)
		0830902	0830904	0830905	0830912	0830903	0830909	0830906	0830920	0830916
	Шаг	5	6	5	5	6	6	8	8	12
Винтовые клеммы				**Плоский паз**						
1492-J3	5,1									
1492-J3P	5,1									
1492-J4	6,1									
1492-J6	8,1									
1492-J10	10									
1492-J16	12									
1492-J35	16									
1492-JD3 ...	5,1									
1492-JD3P	5,1									
1492-JD4 ...	6,1									
1492-JG3	5,1									
1492-JG4	6,1									
1492-WTF3 ...	5,1									
1492-WTS3 ...	5,1									

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий Allen Bradley Rockwell

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше шага изделий Allen Bradley Rockwell

Маркировка клемм Cabur

		UCT5-TM ... см. начиная со страницы 172		
			0828750	0828752
		UM5-TM ... см. начиная со страницы 181		
		(4x10)	(5x10)	(6x10)
		0830938	0830922	0830919
	Шаг	4	5	6
Винтовые клеммы		**Высокий паз**		
AFO.2 ...	6,5			
CBC. 2 ...	5			
CBC.4 ...	6			
CBC.6 ...	8			
CBC.10 ...	10			
CBC.16 ...	12			
CBC.35 ...	16			
CBD.2 ...	5,5			
CBD.4 ...	6,5			
CBD.6 ...	8			
CBD.10 ...	10			
CBD.16 ...	12			
CBD.35 ...	16			
CBD.50 ...	18			
CBD.70 ...	20,5			
CBE.2 ...	5			
CBR.2 ...	5			
CDA.70 ...	27			
CDA.120 ...	32			
CDA.185 ...	38			
CNT.6 ...	8			
CNT.16 ...	12			
CNT.35 ...	16			
CPF/5 ...	6			
CVF.4 ...	7,5			
DAS.4 ...	6			
DBC.2 ...	5			
DSFA.4 ...	6			
DSS.4 ...	6			
EDM.2 ...	5,5			
EDM.4 ...	6,5			
EDM.6 ...	8			
EDM.10 ...	10			

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий Cabur

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий Cabur

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм Cabur

		UCT5-TM ... см. начиная со страницы 172		
			0828750	0828752
		UM5-TM ... см. начиная со страницы 181		
		(4x10)	(5x10)	(6x10)
		0830938	0830922	0830919
	Шаг	4	5	6
Винтовые клеммы		**Высокий паз**		
EDM.16 ...	12			
EDM.25 ...	16			
EDM.35 ...	18,5			
EDM.70 ...	21			
FFS.4 ...	6,5			
FLD.10 ...	11			
FP ... 10 ...	12			
FVS.4 ...	6,5			
GPA.70 ...	20,5			
GPA.95 ...	26			
GPA.150 ...	31			
GPA.240 ...	37			
GPM.95 ...	32			
GPM.150 ...	42			
GPM.240 ...	52			
MAC.6 ...	8			
MPFA.4 ...	6			
MPS.2 ...	5,5			
MPS.4 ...	6			
RFI.2 ...	6			
RN. ...	8			
RP.4 ...	9			
SCB.6 ...	8			
SCB.10 ...	10,5			
SCX.10 ...	10,5			
SF ... 4	8			
SF ... 10	12			
SFR.6 ...	10			
SV.2 ...	5,5			
SV.4 ...	7			
SV.6 ...	8			
SV.10 ...	10,5			
TC ...	5,5			

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий Cabur

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий Cabur

Маркировка клемм

Маркировка клемм Cabur

		UCT5-TM ... см. начиная со страницы 172		
			0828750	0828752
		UM5-TM ... см. начиная со страницы 181		
		(4x10)	(5x10)	(6x10)
		0830938	0830922	0830919
	Шаг	4	5	6
Винтовые клеммы			**Высокий паз**	
TDE.2 ...	6,2			
TE ... 2 ...	5,5			
TE ... 4 ...	6,5			
TE ..... 6 ...	8			
TE ... 10 ...	10			
TE ... 16 ...	12			
TE ... 35 ...	16			
TE ... 50 ...	18			
TE ... 70 ...	20,5			
TL ... 2 ...	6,2			
TR.2 ...	5			
TR.4 ...	7,3			
VL.16 ...	29			
VLM.10 ...	13			
VP ... 2 ...	5,08			
Соединительные клеммы с зажимами Push-in			**Высокий паз**	
NCS	6,2			
NCV	6,2			

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий Cabur

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий Cabur

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм Cabur

		UCT5-TM ... см. начиная со страницы 172		
			0828750	0828752
		UM5-TM ... см. начиная со страницы 181		
		(4x10)	(5x10)	(6x10)
		0830938	0830922	0830919
	Шаг	4	5	6
Пружинные клеммы			**Высокий паз**	
CHP.2 ...	5,2			
HCD.1 ...	5,08			
HFR.4 ...	6,2			
HLD.2 ...	5,2			
HM ... 1 ...	4,2			
HM ... 2 ...	5,2			
HM ... 4 ...	6,2			
HM ... 6 ...	8,2			
HM ... 10 ...	10			
HM ... 16 ...	12			
HMF.4 ...	8			
HMR.16 ...	12,8			
HSCB.4 ...	6,2			
HTE.1 ...	4,2			
HTE.2 ...	5,2			
HTE.4 ...	6,2			
HTE.6 ...	8,2			
HTE.10 ...	10			
HTE.16 ...	12			
HTTE.2 ...	5,2			
HVPC.2 ...	5,2			
HVTE.2 ...	5,2			

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий Cabur

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий Cabur

Маркировка клемм CONTA-CLIP

		UC1-TMF ...					UC1-TM ... см. начиная со страницы 164									
			0821360	0821425	0821483	0821548		0821784			0821247			0821739		
		UCT1-TMF ...					UCT1-TM ... см. начиная со страницы 170									
				0829237	0829243			0829482	0803204		0829483					
		UM1-TMF ...					UM1-TM ... см. начиная со страницы 176									
		(3,5x5)		(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3,5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)
		0830935		0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916
	Шаг	3,5	4	5	6	8	3,5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12
Винтовые клеммы		**Плоский паз**					**Высокий паз**									
BKA 2,5	5															
BKA 4	6															
BKA 10	8															
DLI ... 2,5	6															
FF 1/15	6															
FF 2,5	6															
IK ... 2,5	5															
KBL 2,5	5															
KBL 2,5-4	6															
KBL 6	8															
NT 2,5	6															
NT 6	8															
P ... K 10 ...	8															
RK 1,5	6															
RK 2,5	5															
RK 2,5-4	6															
RK 6	8															
RK 16	12															
RK 35	16															
RK 50	20															
RK 95	25															
RK 150	31															
RK 240	36															
RKB 4	6															
RKD 2,5	5															
RKD 4	6															

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий CONTA-CLIP

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий CONTA-CLIP

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм CONTA-CLIP

		UC1-TMF ...					UC1-TM ... см. начиная со страницы 164									
			0821360	0821425	0821483	0821548		0821784			0821247			0821739		
		UCT1-TMF ...					UCT1-TM ... см. начиная со страницы 170									
				0829237	0829243			0829482	0803204		0829483					
		UM1-TMF ...					UM1-TM ... см. начиная со страницы 176									
		(3,5x5)		(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3,5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)
		0830935		0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916
	Шаг	3,5	4	5	6	8	3,5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12
Винтовые клеммы		**Плоский паз**					**Высокий паз**									
RKDG 4	6	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■			
SF 2,5	6	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■			
SIK 10 PA	8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
SIK 10/Z	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
SK 1	12,2	■	■	■	■	■										
SL ... 2,5	6	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■			
SL 4/15	7	■	■	■	■											
SL 4/35	8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
SL 10	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
SL 16	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SL 35	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SMAG 4/2,5	5,9	■	■	■												
SMAG 6/4	6,6	■	■	■	■											
SMAG 10/6	8,3	■	■	■	■	■										
SPTK 10 ...	8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
SRK ... 10 ...	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
SRK ... 2,5 ...	5	■	■	■			■	■	■	■						
SRK ... 4 ...	6	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■			
SRK 6	8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
SRK 16	12,1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SRK 35	16,1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SRK 50	18,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SRK 70	20,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SRK 120	27	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SSIK 4	6,1	■	■	■	■											
SSIK 6	8,1	■	■	■	■	■										

■ Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий CONTA-CLIP

■ Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий CONTA-CLIP

Каталог с Ростеста .рф

Маркировка клемм CONTA-CLIP

		UC1-TMF ...					UC1-TM ... см. начиная со страницы 164									
			0821360	0821425	0821483	0821548		0821784			0821247			0821739		
		UCT1-TMF ...					UCT1-TM ... см. начиная со страницы 170									
				0829237	0829243			0829482	0803204		0829483					
		UM1-TMF ...					UM1-TM ... см. начиная со страницы 176									
		(3,5x5)		(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3,5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)
		0830935		0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916
	Шаг	3,5	4	5	6	8	3,5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12
Винтовые клеммы		**Плоский паз**					**Высокий паз**									
SSL ... 2,5 ...	5	■	■	■			■	■	■	■						
SSL ... 4 ...	6	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■			
SSL 6	8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
SSL ... 10 ...	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
SSL 16	12,1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SSL 35	16,1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SSL 50	18,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SSL 70	20,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
STA 5/1	5	■	■	■												
STK ... 1	8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
STK 2	8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
TK 2	8	■	■	■	■	■										
TK ... 4	7,5	■	■	■	■											
TKS 10	11,25	■	■	■	■	■										
TRK 1,5	6	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■			
TSK 2,5	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
VMAK 2,5	6	■	■	■	■											

■ Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий CONTA-CLIP

■ Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий CONTA-CLIP

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм CONTA-CLIP

		UC1-TMF ...					UC1-TM ... см. начиная со страницы 164									
			0821360	0821425	0821483	0821548		0821784			0821247			0821739		
		UCT1-TMF ...					UCT1-TM ... см. начиная со страницы 170									
				0829237	0829243			0829482	0803204		0829483					
		UM1-TMF ...					UM1-TM ... см. начиная со страницы 176									
		(3,5x5)		(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3,5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)
		0830935		0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916
	Шаг	3,5	4	5	6	8	3,5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12
Соединительные клеммы с зажимами Push-in		**Плоский паз**					**Высокий паз**									
FDLI ... 2,5	5,1	■	■	■			■	■	■	■						
FDLIS B 2,5	15,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
FNT 2,5	5,1	■	■	■			■	■	■	■						
FNT 6	8,1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
FRK 1,5	4,1	■	■				■									
FRK ... 2,5	5,1	■	■	■			■	■	■	■						
FRK 4	6,1	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■			
FRKI 6	8,1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
FSIK 4	6,1	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■			
FSL 1,5	4,1	■	■				■									
FSL ... 2,5	5,1	■	■	■			■	■	■	■						
FSL 4	6,1	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■			
FSLI 6	8,1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
FTRK 2,5	5,1	■	■	■			■	■	■	■						

■ Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий CONTA-CLIP

■ Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий CONTA-CLIP

Маркировка клемм CONTA-CLIP

		UC1-TMF ...					UC1-TM ... см. начиная со страницы 164									
			0821360	0821425	0821483	0821548		0821784			0821247			0821739		
		UCT1-TMF ...					UCT1-TM ... см. начиная со страницы 170									
				0829237	0829243			0829482	0803204		0829483					
		UM1-TMF ...					UM1-TM ... см. начиная со страницы 176									
		(3,5x5)		(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3,5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)
		0830935		0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916
	Шаг	3,5	4	5	6	8	3,5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12
Пружинные клеммы		**Плоский паз**					**Высокий паз**									
FIK 2,5 ...	5,1	■	■	■			■	■	■	■						
SL 4	6,1	■	■	■	■											
ZIKD 2,5	5,1	■	■	■			■	■	■	■						
ZIZA 1,5	5,1	■	■	■			■	■	■	■						
ZMP 1,5	5,1	■	■	■			■	■	■	■						
ZRK ... 2,5	5,1	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ZRK 4	6,1	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■			
ZRK 6	8,1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ZRK 10	10,1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ZRK 16	12,1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ZSL 2,5	5,1	■	■	■												
ZSL 4	6,1	■	■	■	■											
ZSL 6	8,1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ZSL 10	10,1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ZSL 16	12,1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ZSLD 2,5	5,1	■	■	■			■	■	■	■						
ZSL ... 2,5	5,1	■	■	■												
ZSRK 2,5	5,1	■	■	■												
ZST 2,5	5,1	■	■	■												
ZSTK 2,5	5,1	■	■	■												
ZSTK 2,5 ...	5,1	■	■	■			■	■	■	■						
ZTRK 2,5	5,1	■	■	■												
ZVMAK 2,5	5,1	■	■	■												

■ Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий CONTA-CLIP

■ Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий CONTA-CLIP

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм CONTA-CLIP

		UC1-TMF ...					UC1-TM ... см. начиная со страницы 164									
			0821360	0821425	0821483	0821548		0821784			0821247			0821739		
		UCT1-TMF ...					UCT1-TM ... см. начиная со страницы 170									
				0829237	0829243			0829482	0803204		0829483					
		UM1-TMF ...					UM1-TM ... см. начиная со страницы 176									
		(3,5x5)		(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3,5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)
		0830935		0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916
	Шаг	3,5	4	5	6	8	3,5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12
Болтовые клеммы		**Плоский паз**					**Высокий паз**									
HSK 16	13															
HSK 35	16															
HSK 50	21															
HSK 70	40															
HSK 95	40															
HSK 120	32															
HSK 150	50															
HSK 240	50															
HSKG 35 ...	27															
HSKG 70 ...	32															
HSKG 120 ...	42															
HSKG 185 ...	55															
HSKG 300 ...	55															

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий CONTA-CLIP

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий CONTA-CLIP

Каталог с Ростеста.рф

Маркировка клемм Entrelec

		UC1-TMF… см. начиная со страницы 165			UC2F-TM … см. начиная со страницы 167		
		0821425	0821483	0821548	0822178	0822181	0822194
		UCT1-TMF … см. начиная со страницы 170			UCT6R-TM … см. начиная со страницы 174		
		0829237	0829243		0830753	0830754	0830755
		UM1-TMF … см. начиная со страницы 179			UM6R-TM … см. начиная со страницы 182		
		(5x5)	(6x5)	(8x5)	(5x10)	(6x10)	(8x10)
		0830902	0830904	0830924	0830923	0830921	0830932
	Шаг	5	6	8	5	6	8
Винтовые клеммы		**Плоский паз**			**Высокий паз**		
D1/5 … ADO …	5						
D1,5/6 … ADO …	6						
D1,5/8 … ADO …	8						
D2,5/5 …ADO …	5						
D2,5/6 …	6						
D2,5/8 … ADO …	8						
D4/6 …	6						
D4/6 … ADO …	6						
D4/6 … LNTP …	17,8						
D4/8 … ADO …	8						
D6/8 …	8						
D6/8 … ADO …	8						
D6/10 …	10						
DB1,5/8 … ADO …	6						
DB2,5/5 … ADO …	5						
DB2,5/8 … ADO …	8						
DB4/6 … ADO …	6						
DB4/8 … ADO …	8						
DH1,5/6 … ADO …	6						
DH4/6 … ADO …	6						
DR1,5/5 …	5						
DR1,5/6 … ADO …	6						
DR2,5/5 …	5,08						
DR2,5/8 … ADO …	8						
DR2,5/10 …	10						
DR4/6 …	6						
DR4/8 …	8						
DRE1,5/5 … ADO …	5						
DRE1,5/6 … ADO …	6						
DRE2,5/5 … ADO …	5						
DRE2,5/8 … ADO …	8						
DRE4/6 … ADO …	6						
DRE4/8 … ADO …	8						

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий Entrelec

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий Entrelec

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм Entrelec

		UC1-TMF… см. начиная со страницы 165			UC2F-TM … см. начиная со страницы 167		
		0821425	0821483	0821548	0822178	0822181	0822194
		UCT1-TMF … см. начиная со страницы 170			UCT6R-TM … см. начиная со страницы 174		
		0829237	0829243		0830753	0830754	0830755
		UM1-TMF … см. начиная со страницы 179			UM6R-TM … см. начиная со страницы 182		
		(5x5)	(6x5)	(8x5)	(5x10)	(6x10)	(8x10)
		0830902	0830904	0830924	0830923	0830921	0830932
	Шаг	5	6	8	5	6	8
Винтовые клеммы		**Плоский паз**			**Высокий паз**		
DS1,5/6 … ADO …	6						
DS2,5/5 … ADO …	5						
DS2,5/8 … ADO …	8						
DS4/6 … ADO …	6						
DS4/8 … ADO …	8						
DSE1,5/6 … ADO …	6						
DSE2,5/5 … ADO …	5						
DSE2,5/8 … ADO …	8						
DSE4/6 … ADO …	6						
DSE4/8 … ADO …	8						
M4/6 …	6						
M6/8 …	8						
M10/10 …	10						
M16/12 …	12						
M35/16 …	17						
M35/26 …	26						
M70/31 …	31						
M120/35 …	35						
M300/42 …	42						
MA2,5/5 …	5,08						
MS4/6 …	6						
MS6/8 …	8						
MTC6 …	6						

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий Entrelec

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий Entrelec

Каталог Profesc.ru

Маркировка клемм Entrelec

		UC1-TMF… см. начиная со страницы 165			UC2F-TM ... см. начиная со страницы 167		
		0821425	0821483	0821548	0822178	0822181	0822194
		UCT1-TMF ... см. начиная со страницы 170			UCT6R-TM ... см. начиная со страницы 174		
		0829237	0829243		0830753	0830754	0830755
		UM1-TMF ... см. начиная со страницы 179			UM6R-TM ... см. начиная со страницы 182		
		(5x5)	(6x5)	(8x5)	(5x10)	(6x10)	(8x10)
		0830902	0830904	0830924	0830923	0830921	0830932
	Шаг	5	6	8	5	6	8
Пружинные клеммы		**Плоский паз**			**Высокий паз**		
D2,5/5 ... L ...	5						
D2,5/5 ... D ...	5						
D4/6 ... L ...	6						
D6/8 ... L ...	8						
D10/10 ... L ...	10						
DB2,5/5 ... L ...	5						
DH2,5/5 ... L ...	5						
DR2,5/5 ... L ...	5						
DR2,5/10 ... L ...	10						
DS2,5/5 ... L ...	5						
DS2,5/10 ... L ...	10						
M4/6 ... D2 ...	6						
Болтовые клеммы		**Плоский паз**			**Высокий паз**		
M6/9 ...	9,5						
M6/12 ...	12,5						
M6/13 ...	13						

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий Entrelec

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий Entrelec

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм Klemsan

		UC1-TMF ... 165					UC1-TM ... см. начиная со страницы 164									
			0821360	0821425	0821483	0821548		0821784			0821247			0821739		
		UCT1-TMF ... 170					UCT1-TM ... см. начиная со страницы 170									
				0829237	0829243			0829482	0803204		0829483					
		UM1-TMF ... 179					UM1-TM ... см. начиная со страницы 176									
		(3,5x5)		(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3,5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)
		0830935		0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830903	0830906	0830920	0830916
	Шаг	3,5	4	5	6	8	3,5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12
Винтовые клеммы		**Плоский паз**					**Высокий паз**									
ASK 2...	8					■								■	■	
ASK 3...	6,2				■						■	■	■			
ASK 4 LD...	10															
ASK 4 S...	10															
ASK 5...	8					■								■	■	
AVK 2,5...	5			■				■	■	■						
AVK 2,5 CCA...	6				■						■	■	■			
AVK 2,5 EA...	6				■						■	■	■			
AVK 2,5 F...	6				■						■	■	■			
AVK 2,5 T RD	5,75															
AVK 2,5/4...	6				■						■	■	■			
AVK 4...	6				■						■	■	■			
AVK 4 B...	10															
AVK 4 FS...	8					■								■	■	
AVK 4 T RD	6,2				■						■	■	■			
AVK 6...	8					■								■	■	
AVK 10...	10															
AVK 12 ...	12															■
AVK 16...	12															■
AVK 25...	12															■
AVK 35...	16															
AVK 50 ...	20															
AVK 70 ...	22															
AVK 95 ...	25															
AVK 150 ...	31															
AVK 240 ...	36															
AVK AS ...	5,8															
AVK SKT ...	5,8															
AVK Y 4...	6				■						■	■	■			
AVK Y 6...	8					■								■	■	
AVK Y 10...	10															
MVK 2,5...	5			■												
MVK 4...	6				■											
PB 2,5 ...	9															

■ Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий Klemsan

■ Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий Klemsan

Каталог-Профессионал

Маркировка клемм Klemsan

		UC1-TMF ... 165					UC1-TM ... см. начиная со страницы 164									
			0821360	0821425	0821483	0821548		0821784			0821247			0821739		
		UCT1-TMF ... 170					UCT1-TM ... см. начиная со страницы 170									
				0829237	0829243			0829482	0803204		0829483					
		UM1-TMF ... 179					UM1-TM ... см. начиная со страницы 176									
		(3,5x5)		(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3,5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)
		0830935		0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830903	0830906	0830920	0830916
	Шаг	3,5	4	5	6	8	3,5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12
Винтовые клеммы		**Плоский паз**					**Высокий паз**									
PB 2,5T ...	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
PB 6 ...	11	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
PB 6T ...	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PB 25 ...	18	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PIK 2,5 N...	8	■	■	■			■	■	■	■						
PIK 10 N...	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
PIK 4 ...	6	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■			
PUK ...	6	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■			
WG-EKI	7	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■			
WGL 1...	8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
WGO 1...	8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
WGO 2...	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
WGO 3...	8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
WGO 4...	8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
WGO 5 ...	8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
WGO PB...6...	11	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
WGO Y...6...	8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Болтовые клеммы		**Плоский паз**					**Высокий паз**									
AVK 95 B...	40						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
AVK 150 B...	48						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
AVK 240 B...	53						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
AVK PB 50...	20						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
AVK PB 70...	22						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
AVK PB 95...	25						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
AVK PB 150...	31						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
AVK PB 240...	36						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CPB 6...	9,5	■	■	■	■	■										
CPB 6B...	13	■	■	■	■	■										
PB 6...	11						■	■	■	■	■	■	■	■	■	

■ Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий Klemsan

■ Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий Klemsan

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм Klemsan

		UC1-TMF ... 165					UC1-TM ... см. начиная со страницы 164									
			0821360	0821425	0821483	0821548		0821784			0821247			0821739		
		UCT1-TMF ... 170					UCT1-TM ... см. начиная со страницы 170									
				0829237	0829243			0829482	0803204		0829483					
		UM1-TMF ... 179					UM1-TM ... см. начиная со страницы 176									
		(3,5x5)		(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3,5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)
		0830935		0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830903	0830906	0830920	0830916
	Шаг	3,5	4	5	6	8	3,5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12
Пружинные клеммы		**Плоский паз**					**Высокий паз**									
MY ... K 2,5...	5	■	■	■												
MYVR 2,5	5	■	■	■												
MYVR 2,5 C	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
PCY 2,5...	5,05	■	■	■			■	■	■	■						
PYK 1,5...	4,2	■	■				■									
PYK 2,5...	5	■	■	■			■	■	■	■						
PYK 3 S...	5	■	■	■			■	■	■	■						
PYK 4...	6	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■			
PYK 4 I...	8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
PYK 4 S...	8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
PYK 6...	8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
PYK 10...	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
PYK 16 ...	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PYK TEST	5	■	■	■			■	■	■	■						
PYKM 2,5...	5	■	■	■												
PYKMR 2,5...	5						■	■	■	■						
TRV 4 ...	7,5	■	■	■	■											
TRV 4 M ...	15	■	■	■	■	■										
TRV 4 S ...	12,5	■	■	■	■	■										
TRV 4 T ...	12	■	■	■	■	■										
TRV 10 ...	22	■	■	■	■	■										
YBK 2,5...	5	■	■	■			■	■	■	■						
YBK 3 S...	5	■	■	■			■	■	■	■						
YBK 4...	6	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■			
YBK 6...	8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
YBK 10...	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
YBK I...	8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
YBK S...	8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

■ Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий Klemsan

■ Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий Klemsan

Маркировка клемм Legrand

		UM7-TM ... см. начиная со страницы 183		
		(5x10)	(6x10)	(8x10)
		0830933	0830931	0830945
	Шаг	5	6	8
Винтовые клеммы			**Высокий паз**	
0371 ...	5			
0371 ...	6			
0371 ...	8			
0371 ...	10			
0371 ...	12			
0371 ...	15			
0371 ...	22			
Пружинные клеммы			**Высокий паз**	
0372 ...	5			
0372 ...	6			
0372 ...	8			
0372 ...	10			
0372 ...	12			

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий Legrand

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий Legrand

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм Wago

		UC1-TMF ...					UC2-TM ...					US2-TM ...
			0821360	0821425	0821483	0821548		0821713	0821690	0821674	0821755	0829268
		UCT1-TMF ...					UCT2-TM ...					
				0829237	0829243				0829249	0829249		
		UM1-TMF ...					UM2-TM ...					TMT2 ...
		(3,5x5)		(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3,5x10)	(4x10)	(5/6x10)	(5/6x10)		(Ex11)R
		0830935		0830902	0830904	0830924	0830936	0830934	0830911	0830911		0802683
	Шаг	3,5	4	5	6	8	3,5	4	5	6	8	нарезаемая
Пружинные клеммы		**Плоский паз**					**Высокий паз**					
2000-1 ..., 2000-2 ...	3,5	■					■					
2000-2 ..., 2001-1 ..., 2001-5 ...	4	■	■				■	■				
2001-5 ..., 2002-1 ...	5	■	■	■			■	■	■			
2002-1 ...	6	■	■	■	■		■	■	■	■		
2002-2 ...	5	■	■	■			■	■	■			
2002-2 ...	6	■	■	■	■		■	■	■	■		
2002-3 ..., 2002-4 ..., 2002-6 ..., 2002-7 ..., 2003-6 ..., 2003-7 ...	5	■	■	■			■	■	■			
2003-9 ...	10,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
2004-1 ..., 2004-5 ..., 2005-7 ...	6	■	■	■	■		■	■	■	■		
2006-1 ...	7,5	■	■	■	■		■	■	■	■		
2006-1 ...	10,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
2006-1 ...	15	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
2006-5 ...	7,5	■	■	■	■		■	■	■	■		
2006-7 ...	5	■	■	■			■	■	■			
2006-8 ...	15	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
2006-9 ...	7,4						■	■	■	■		
2006-9 ...	10,4						■	■	■	■		
2007-8 ...	8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
2010-1 ..., 2010-5 ...	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
2016-1 ...	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
2016-7 ...	12						■	■	■	■		
2020-1 ..., 2020-2 ...	3,5	■					■					
2022-1 ..., 2022-2 ...	5	■	■	■			■	■	■			
249-1 ...	5	■	■	■			■	■	■			
249-1 ...	6	■	■	■	■		■	■	■	■		
261-4 ...	6	■	■	■	■							
264-1 ...	6	■	■	■	■							
264-1 ...	6	■	■	■	■		■	■	■	■		
264-2 ...	10	■	■	■	■	■						
264-2 ...	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
264-3 ...	6	■	■	■	■		■	■	■	■		
264-3 ...	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
264-7 ...	6	■	■	■	■							
264-7 ...	10	■	■	■	■	■						
270-5 ...	5	■	■	■			■	■	■			

■ Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий Wago

■ Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий Wago

■ Нарезаемый материал, возможна нарезка в соответствии с шагом клеммы

Маркировка клемм Wago

		UC1-TMF ... см. начиная со страницы 165					UC2-TM ... см. начиная со страницы 166					US2-TM ...
			0821360	0821425	0821483	0821548		0821713	0821690	0821674	0821755	0829268
		UCT1-TMF ... см. начиная со страницы 170					UCT2-TM ... см. начиная со страницы 171					
				0829237	0829243				0829249	0829249		
		UM1-TMF ... см. начиная со страницы 179					UM2-TM ... см. начиная со страницы 180					TMT2 ...
		(3,5x5)		(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3,5x10)	(4x10)	(5/6x10)	(5/6x10)		(Ex11)R
		0830935		0830902	0830904	0830924	0830936	0830934	0830911	0830911		0802683
	Шаг	3,5	4	5	6	8	3,5	4	5	6	8	нарезаемая
Пружинные клеммы		**Плоский паз**					**Высокий паз**					
279-1 ... - 279-9 ...	4						■	■				
280-1 ...	5						■	■	■			
280-5 ...	5						■	■	■			
280-5 ...	6						■	■	■	■		
280-6 ... - 280-9 ...	5						■	■	■			
281-1 ... - 281-6 ...	6						■	■	■	■		
281-6 ...	8						■	■	■	■	■	
281-6 ...	10						■	■	■	■		
281-9 ...	6						■	■	■	■		
282-1 ...	8						■	■	■	■	■	
282-1 ...	13						■	■	■	■		
282-6 ... - 282-9 ...	8						■	■	■	■	■	
283-1 ..., 283-6 ..., 283-9 ...	12						■	■	■	■		
284-1 ..., 284-6 ..., 284-9 ...	10						■	■	■	■		
285-1 ...	16						■	■	■	■		
285-1 ...	20						■	■	■	■		
285-1 ...	25						■	■	■	■		
285-1 ...	32						■	■	■	■		
285-4 ...	15						■	■	■	■		
285-4 ...	20						■	■	■	■		
285-6 ..., 285-9 ...	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
709-3 ...	8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
769-1 ...	5	■	■	■			■	■	■			
769-1 ...	5	■	■	■								
769-2 ...	5	■	■	■			■	■	■			
769-5 ..., 769-6 ...	5	■	■	■								
780-6 ...	5	■	■	■			■	■	■			
781-6 ..., 781-6 ...	6						■	■	■	■		
782-6 ..., 782-9 ...	8						■	■	■	■	■	
783-6 ..., 783-9 ...	12						■	■	■	■		
785-6 ...	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
811-3 ...	17,5						■	■	■	■		
869-1 ..., 869-3 ..., 870-1 ..., 870-4 ..., 870-5 ...	5	■	■	■			■	■	■	■		
		■	■	■			■	■	■			
870-6 ... - 870.9 ...	5	■	■	■								
880-6 ... - 880-9 ...	5	■	■	■			■	■	■			

■ Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий Wago

■ Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий Wago

■ Нарезаемый материал, возможна нарезка в соответствии с шагом клеммы

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм Weidmüller

		UC1-TMF ...				UC1-TM ... см. начиная со страницы 164									
			0821425	0821483	0821548		0821784			0821247			0821739		
		UCT1-TMF ...				UCT1-TM ... см. начиная со страницы 170									
			0829237	0829243			0829482	0803204		0829483					
		UM1-TMF...				UM1...-TM... см. начиная со страницы 176									
		(3,5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3,5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)
		0830935	0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916
	Шаг	3,5	5	6	8	3,5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12
Винтовые клеммы		**Плоский паз**				**Высокий паз**									
AKE 2,5	5,1	■	□												
AKE 4	7	■	■	■											
AKZ 1,5, AKZ 2,5	5,1	■	□												
AKZ 4, DL ... 2,5	6,1	■	■	□											
KDKS 1	8	■	■	■	□										
MAK 2,5	6,2	■	■	□											
SAKS 2	27,6	■	■	■	□										
SAKS 4	24	■	■	■	□										
SAKS 5	28	■	■	■	□										
VLI 1,5	6,15	■	■	□											
WDK 1,5/R	3,5	□													
WDK 2,5	5,1	■	□			■	□	□							
WDK 4	6,1	■	■	□		■	■	■	■	□	□				
WDK 10	9,9	■	■	■	□										
WDKL 4	6,5	■	■	■											
WDL 2,5	6,1	■	■	□		■	■	■	■	□	□				
WDT 1,5	6,4	■	■	■		■	■	■	■	■	■				
WDTR 2,5	6,2	■	■	□		■	■	■	■	□	□				
WDU 1,5	5,1	■	□			■	□	□	□						
WDU 1,5/R	3,5	□													
WDU 2,5	5,1	■	□			■	□	□	□						
WDU 2,5/TC	10,2	■	■	■	□										
WDU 4	6,1	■	■	□		■	■	■	■	□	□	□			
WDU 6	7,9	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	□	
WDU 10	9,9	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
WDU 16	11,9	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□
WDU 35	16	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WDU 50	18,5	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WDU 70	20,5	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

□ Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий Weidmüller

■ Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий Weidmüller

Маркировка клемм Weidmüller

		UC1-TMF ... 165				UC1-TM ... см. начиная со страницы 164									
			0821425	0821483	0821548		0821784			0821247			0821739		
		UCT1-TMF ... 170				UCT1-TM ... см. начиная со страницы 170									
			0829237	0829243			0829482	0803204		0829483					
		UM1-TMF... 179				UM1...-TM... см. начиная со страницы 176									
		(3,5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3,5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)
		0830935	0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916
	Шаг	3,5	5	6	8	3,5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12
Винтовые клеммы		**Плоский паз**				**Высокий паз**									
WDU 95	27														
WDU 120	32														
WDU 240	36														
WMF 2,5	5,08														
WNT 2,5	5,1														
WNT 4	6,1														
WNT 6	7,9														
WNT 10	9,9														
WNT 16	12														
WNT 35	16														
WNT 70	20,5														
WPE 1,5	5,1														
WPE 1,5/R	3,5														
WPE 2,5	5,1														
WPE 4	6,1														
WPE 6	7,9														
WPE 10	9,9														
WPE 16	11,9														
WPE 35	16														
WPE 50	18,5														
WPE 70	20,5														
WPE 95	27														
WPE 120	32														
WPO 4	6														
WSI 4	9,1														
WSI 6	7,9														
WT 4	6,1														
WTD 6	7,9														
WTD 6/4 FF	11														

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий Weidmüller

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий Weidmüller

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм Weidmüller

		UC1-TMF ... 165				UC1-TM ... см. начиная со страницы 164									
			0821425	0821483	0821548		0821784			0821247			0821739		
		UCT1-TMF ... 170				UCT1-TM ... см. начиная со страницы 170									
			0829237	0829243			0829482	0803204		0829483					
		UM1-TMF... 179				UM1…-TM… см. начиная со страницы 176									
		(3,5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3,5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)
		0830935	0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916
	Шаг	3,5	5	6	8	3,5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12
Винтовые клеммы		**Плоский паз**				**Высокий паз**									
WTL 4	6,1	■	■	■											
WTL 4/2	6					■	■	■	■	■	■	■			
WTL 6	7,9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
WTL 6 SL	7,9					■	■	■	■	■	■	■	■	■	
WTL 6/4 FF	11	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
WTQ 6	7,9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
WTR 2,5	5,1	■	■			■	■	■	■						
WTR 4	6,1					■	■	■	■	■	■	■			
WTR 4 ...	6,1	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■			
WTR 35	32	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Соединительные клеммы с зажимами Push-in		**Плоский паз**				**Высокий паз**									
PDK 2,5, PDL 4, PDU 2,5	5,1	■	■			■	■	■	■						
PDU 6/10	8,1					■	■	■	■	■	■	■	■	■	
PDU 16	12,1					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PEI 16	15					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PMAK 4	5,1	■	■												
PNT 2,5	5,1	■	■			■	■	■	■						
PNT 6/10	8,1					■	■	■	■	■	■	■	■	■	
PNT 16	12,1					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PPE 2,5	5,1	■	■			■	■	■	■						
PPE 6	8,1					■	■	■	■	■	■	■	■	■	
PPE 16	12,1					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PSI 6/10	12,2					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PTD 6/10, PTL 6/10	8,1	■	■	■	■										
PTR 2,5	5,1	■	■			■	■	■	■						

■ Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий Weidmüller

■ Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий Weidmüller

Маркировка клемм Weidmüller

		UC1-TMF ... 165				UC1-TM ... см. начиная со страницы 164									
			0821425	0821483	0821548		0821784			0821247			0821739		
		UCT1-TMF ... 170				UCT1-TM ... см. начиная со страницы 170									
			0829237	0829243			0829482	0803204		0829483					
		UM1-TMF... 179				UM1...-TM... см. начиная со страницы 176									
		(3,5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3,5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)
		0830935	0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916
	Шаг	3,5	5	6	8	3,5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12
Пружинные клеммы		**Плоский паз**				**Высокий паз**									
ZDK 1,5	3,5	■													
ZDK 2,5	5,1	■	■			■	■	■	■						
ZDK 4	6,1	■	■	■											
ZDKPE 2,5	5,1	■	■			■	■	■	■						
ZDLD 2,5	5,1	■	■			■	■	■	■						
ZDT ... 2,5	5,1	■	■												
ZDU 1,5	3,5	■				■									
ZDU 2,5	5,1	■	■			■	■	■	■						
ZDU 4	6,1	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■			
ZDU 6	8,1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ZDU 10	10,1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ZDU 16	12,1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ZDU 35	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ZDUA 2,5, ZDUB 2,5	5,1	■	■			■	■	■	■						
ZEI 16	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ZEI 16-2	14	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ZIA 1,5	5,08	■	■												
ZMAK 2,5	5,1	■	■			■	■	■	■						
ZNT 4	6,1	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■			
ZNT 6	8,1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ZNT 16	10	■	■	■	■										
ZNT 35	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ZP 2,5	5,1	■	■			■	■	■	■						
ZP 4	6,1	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■			
ZPE 1,5	3,5	■				■									
ZPE ... 2,5	5,1	■	■			■	■	■	■						
ZPE 4	6,1	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■			
ZPE 6	8,1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ZPE 10	10,1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ZPE 16	12,1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ZPE 35	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ZPV 1,5	5,1	■	■			■	■	■	■						

■ Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий Weidmüller

■ Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий Weidmüller

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм Weidmüller

		UC1-TMF ... 165				UC1-TM ... см. начиная со страницы 164									
			0821425	0821483	0821548		0821784			0821247			0821739		
		UCT1-TMF ... 170				UCT1-TM ... см. начиная со страницы 170									
			0829237	0829243			0829482	0803204		0829483					
		UM1-TMF... 179				UM1...-TM... см. начиная со страницы 176									
		(3,5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3,5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)
		0830935	0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916
	Шаг	3,5	5	6	8	3,5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12
Пружинные клеммы		**Плоский паз**				**Высокий паз**									
ZRV 1,5	5,1														
ZRV 2,5	5,2														
ZSI 2,5	7,9														
ZSI 2x6	16														
ZSI 6	12,2														
ZT 2,5	5,1														
ZT 4	6,5														
ZTC 2,5, ZTCPE 2,5	5,1														
ZTD 6, ZTL 6	8														
ZTPE 2,5	5,1														
ZTPE 4	6,5														
ZTR 2,5	5,1														
ZTR 6	8,1														
ZTTR 2,5	5,1														
ZVL 1,5	5,08														
ZVLD 2,5	5,1														

Болтовые клеммы		**Плоский паз**				**Высокий паз**									
WF 5	13														
WF 6, WF 6/2 BZ	17,8														
WF 8, WF 8/2 BZ	22,8														
WF 10, WF 10/2, BZ, WF 12	33,8														
WFF 35	27														
WFF 70	32														
WFF 120	38														
WFF 185, WFF 300	55														

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий Weidmüller

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий Weidmüller

Каталог с Ростеста.рф

Маркировка клемм Wieland

		UC3-TM… см. начиная со страницы 168		
		0822369	0822385	0822408
		UCT3-TM… см. начиная со страницы 171		
		0829251	0829252	
		UM3-TM ... см. начиная со страницы 181		
		(5x8)	(6x8)	(8x8)
		0830917	0830915	0830929
	Шаг	5	6	8
Винтовые клеммы		**Высокий паз**		
9700-A/10 ...	10			
9700-A/12 ...	12			
9700-A/16 ...	16			
9700-A/5 ...	5			
9700-A/6 ...	6			
9700-A/8 ...	8			
9785 ..., 9786 ...	12			
WK 2,5 ...	6			
WK 2,5 ... KOI ...	5			
WK 4 ...	6			
WK 4 ... THSI 5 ...	8			
WK 4 ... THSI 6,3 ...	10			
WK 6 ...	8			
WK 10 ...SI ...	12			
WK/3 ..., WK/4 ..., WK/5 ...	6			
WKM 2,5 ...	5			
WKM 4 ...	6			
WKN 6 ...	8			
WKN 10 ..., WKN 16	10			
WKN 35 ...	16			
WKN 70 ...	24			
WKN 150 ...	28			
WRT 6 ...	11			
WT 2,5 ...	5			
WT 4 ...	6			
WT 6 ...	8			
WT 10 ...	10			
WT 16 ...	12			

Соединительные клеммы с зажимами Push-in		**Высокий паз**		
WTP 2,5 ...	5			
WTP 6 ...	8			

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий Wieland

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий Wieland

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм Wieland

		ZB...	UC3-TM… см. начиная со страницы 168		
		0805001	0822369	0822385	0822408
		UC-TM...	UCT3-TM… см. начиная со страницы 171		
		0818111	0829251	0829252	
		UCT-TM...	UM3-TM ... см. начиная со страницы 181		
			(5x8)	(6x8)	(8x8)
		0828732	0830917	0830915	0830929
	Шаг	4	5	6	8
Пружинные клеммы		**Высокий паз**			
WKF 1,5 ...	4				
WKF 1,5 ... KO ..., WKF 2,5 ...	5				
WKF 16 ...	12				
KF 35 ...	16				
WKFN 2,5 ...	5				
WKFN 4 ...	6				
WKFN 6 ...	8				
WKFN 10 ...	10				
WKFN 16 ...	12				
WKMF 2,5 ...	5				

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий Wieland

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий Wieland

Маркировка клемм Woertz

		UM8-TM ... ... см. начиная со страницы 183	
		(5x9)	(6x9)
		0830933	830931
	Шаг	5	6
Винтовые клеммы		**Высокий паз**	
30150 ..., 30860 ..., 30870 ..., 30903..., 30973 ...	5		
30103 ..., 30108 ..., 30111 ..., 3012 ..., 30130 ..., 3043 ..., 30544/4 ..., 30800..., 3089 ..., 30902 ..., 30904..., 3301 ..., 3424 ..., 3430 ..., 3450 ..., 3880 ...	6		
3440 ...	6,5		
30544/6 ..., 3410 ..., 3452/6 ...	7		
30197 ..., 30290 ..., 3472 ..., 3852 ...	7,5		
30200 ..., 30291 ..., 30544/10 ..., 30930 ..., 3302 ..., 3425 ..., 3452/10 ..., 3477 ..., 3726 ..., 3857 ...	8		
30168 ..., 3017 ..., 30191 ..., 30228 ..., 30935 ..., 3303 ..., 3426 ..., 3436 ...	9		
30880 ...	10		
30146 ..., 30840 ..., 3304 ..., 3427 ..., 3452/16 ..., 3473 ..., 3780 ..., 3852 ...	11		
30841 ...	12		
30831 ...	12,5		
300 ..., 3727 ..., 30544/16 ..., 3437 ...	13		
3305 ..., 3428 ..., 3452/35 ...	14		
30832 ..., 30842 ...	14,5		
30544/35 ...	16		
30833 ..., 30834 ..., 30843 ...	16,5		
3438 ..., 3728 ...	18		
30844 ..., 3715 ...	21		
30550 ..., 3306 ..., 3429 ...	23		
3716 ...	34		

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий Woertz

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий Woertz

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм Woertz

		UM8-TM ... ... см. начиная со страницы 183	
		(5x9)	(6x9)
		0830933	830931
	Шаг	5	6
Пружинные клеммы		**Высокий паз**	
35310/3 ..., 35320/3 ..., 35330 ..., 35340/3 ..., 35350 ..., 35370 ..., 35400 ...	5		
33200 ..., 33300..., 353 .../4 ..., 35390 ..., 35410 ..., 383 ...	6		
35310/6 ..., 35330/6 ..., 35490 ...	8		
35310/10 ...	10		
35310/16 ...	12		

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact равен размеру шага изделий Woertz

Размер шага маркировочных материалов Phoenix Contact меньше размера шага изделий Woertz

Каталог Profesc.ru

Маркировка UniCard для клемм с глубоким пазом

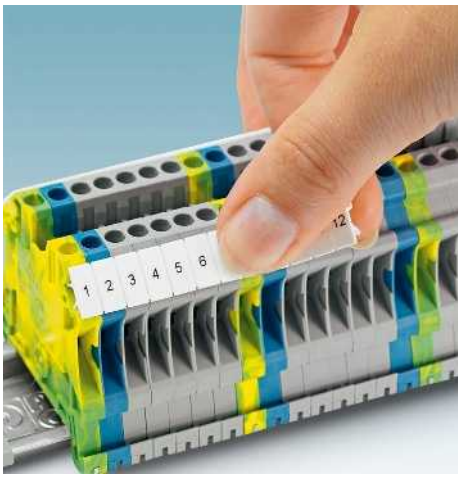

- Серия маркировочных материалов UC-TM ... включает в себя шильдики для изделий с глубоким пазом
- BLUEMARK быстро и просто наносит обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, отличаются простотой установки и с легкостью отделяются
- Маркировка допускает нанесение надписи в несколько строк
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Примечания:

Данные о маркируемых клеммах производства Phoenix Contact приведены на странице 68.

Маркируется с помощью:

UV

UV-LED-технология

y 1 2 3 x

Плоттер

Маркировка для клемм шириной до 8,2 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для клемм с глубоким пазом 120 элементов, 15 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 4,2 мм,				
	белый	**UC-TM 4**	0818111	10
	красный	**UC-TM 4 RD**	0818250	10
	оранжевый	**UC-TM 4 OG**	0818221	10
	желтый	**UC-TM 4 YE**	0818234	10
	фиолетовый	**UC-TM 4 VT**	0819084	10
	синий	**UC-TM 4 BU**	0818247	10
	зеленый	**UC-TM 4 GN**	0818263	10
UniCard, для клемм с глубоким пазом 96 элементов, 12 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 5,2 мм				
	белый	**UC-TM 5**	0818108	10
	красный	**UC-TM 5 RD**	0818302	10
	оранжевый	**UC-TM 5 OG**	0818276	10
	желтый	**UC-TM 5 YE**	0818289	10
	фиолетовый	**UC-TM 5 VT**	0819107	10
	синий	**UC-TM 5 BU**	0818292	10
	зеленый	**UC-TM 5 GN**	0818315	10
UniCard, для клемм с глубоким пазом 80 элементов, 10 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 6,2 мм				
	белый	**UC-TM 6**	0818085	10
	красный	**UC-TM 6 RD**	0818357	10
	оранжевый	**UC-TM 6 OG**	0818328	10
	желтый	**UC-TM 6 YE**	0818331	10
	фиолетовый	**UC-TM 6 VT**	0819110	10
	синий	**UC-TM 6 BU**	0818344	10
	зеленый	**UC-TM 6 GN**	0818360	10
UniCard, для клемм с глубоким пазом 56 элементов, 7 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 8,2 мм				
	белый	**UC-TM 8**	0818072	10
	красный	**UC-TM 8 RD**	0818409	10
	оранжевый	**UC-TM 8 OG**	0818373	10
	желтый	**UC-TM 8 YE**	0818386	10
	фиолетовый	**UC-TM 8 VT**	0819123	10
	синий	**UC-TM 8 BU**	0818399	10
	зеленый	**UC-TM 8 GN**	0818412	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK		
P1 UC-MAG 1	5146079	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка UniCard для клемм с глубоким пазом

Маркировка для клемм шириной до 16 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для клемм с глубоким пазом 48 элементов, 6 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 10,2 мм				
	белый	**UC-TM 10**	0818069	10
	красный	**UC-TM 10 RD**	0818454	10
	оранжевый	**UC-TM 10 OG**	0818425	10
	желтый	**UC-TM 10 YE**	0818438	10
	фиолетовый	**UC-TM 10 VT**	0815936	10
	синий	**UC-TM 10 BU**	0818441	10
	зеленый	**UC-TM 10 GN**	0818467	10
UniCard, для клемм с глубоким пазом 40 элементов, 5 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 12 мм				
	белый	**UC-TM 12**	0819194	10
	красный	**UC-TM 12 RD**	0817701	10
	оранжевый	**UC-TM 12 OG**	0817691	10
	желтый	**UC-TM 12 YE**	0819204	10
	фиолетовый	**UC-TM 12 VT**	0822660	10
	синий	**UC-TM 12 BU**	0817785	10
	зеленый	**UC-TM 12 GN**	0817808	10
UniCard, для клемм с глубоким пазом для табличек, 32 элемента, 4 отдельных табличек на полоске, ширина клеммы 16 мм				
	белый	**UC-TM 16**	0819217	10
	красный	**UC-TM 16 RD**	0817798	10
	оранжевый	**UC-TM 16 OG**	0817772	10
	желтый	**UC-TM 16 YE**	0819220	10
	фиолетовый	**UC-TM 16 VT**	0822673	10
	синий	**UC-TM 16 BU**	0817769	10
	зеленый	**UC-TM 16 GN**	0817756	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK			
	P1 UC-MAG 1	5146079	1

Каталог Professional

Маркировка клемм UniCard для плоского паза

– Серия маркировочных материалов UC-TMF... включает в себя шильдики для изделий с глубоким и плоским пазом
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Примечания:

Данные о маркируемых клеммах производства Phoenix Contact приведены на странице 68.

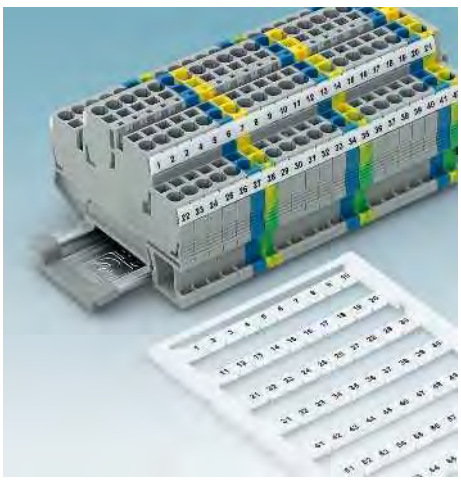

Маркируется с помощью:

UV-LED-технология

Плоттер

Маркировка для клемм шириной до 8,2 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для клемм с плоским пазом 120 элементов, 15 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 4,2 мм				
	белый	**UC-TMF 4**	0818166	10
	красный	**UC-TMF 4 RD**	0818506	10
	оранжевый	**UC-TMF 4 OG**	0818470	10
	желтый	**UC-TMF 4 YE**	0818483	10
	фиолетовый	**UC-TMF 4 VT**	0815897	10
	синий	**UC-TMF 4 BU**	0818496	10
	зеленый	**UC-TMF 4 GN**	0818519	10
UniCard, для клемм с плоским пазом 96 элементов, 12 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 5,2 мм				
	белый	**UC-TMF 5**	0818153	10
	красный	**UC-TMF 5 RD**	0818551	10
	оранжевый	**UC-TMF 5 OG**	0818522	10
	желтый	**UC-TMF 5 YE**	0818535	10
	фиолетовый	**UC-TMF 5 VT**	0815907	10
	синий	**UC-TMF 5 BU**	0818548	10
	зеленый	**UC-TMF 5 GN**	0818564	10
UniCard, для клемм с плоским пазом 80 элементов, 10 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 5,2 мм, маркировочное поле: 5 x 7 мм				
	белый	**UC-TMF 5 (5X7)**	0820044	10
UniCard, для клемм с плоским пазом 80 элементов, 10 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 6,2 мм				
	белый	**UC-TMF 6**	0818140	10
	красный	**UC-TMF 6 RD**	0818603	10
	оранжевый	**UC-TMF 6 OG**	0818577	10
	желтый	**UC-TMF 6 YE**	0818580	10
	фиолетовый	**UC-TMF 6 VT**	0815910	10
	синий	**UC-TMF 6 BU**	0818593	10
	зеленый	**UC-TMF 6 GN**	0818616	10
UniCard, для клемм с плоским пазом 64 элемента, 7 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 8,2 мм				
	белый	**UC-TMF 8**	0818137	10
	красный	**UC-TMF 8 RD**	0818658	10
	оранжевый	**UC-TMF 8 OG**	0818629	10
	желтый	**UC-TMF 8 YE**	0818632	10
	фиолетовый	**UC-TMF 8 VT**	0815923	10
	синий	**UC-TMF 8 BU**	0818645	10
	зеленый	**UC-TMF 8 GN**	0818661	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK		
	P1 UC-MAG 4	5146105	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм UniCard для плоского паза

Маркировка для клемм шириной до 16 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для клемм с плоским пазом 48 элементов, 6 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 10,2 мм				
	белый	**UC-TMF 10**	0818124	10
	красный	**UC-TMF 10 RD**	0818700	10
	оранжевый	**UC-TMF 10 OG**	0818674	10
	желтый	**UC-TMF 10 YE**	0818687	10
	фиолетовый	**UC-TMF 10 VT**	0815981	10
	синий	**UC-TMF 10 BU**	0818690	10
	зеленый	**UC-TMF 10 GN**	0818713	10
UniCard, для клемм с плоским пазом 40 элементов, 5 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 12 мм				
	белый	**UC-TMF 12**	0819233	10
	красный	**UC-TMF 12 RD**	0817840	10
	оранжевый	**UC-TMF 12 OG**	0817866	10
	желтый	**UC-TMF 12 YE**	0819246	10
	фиолетовый	**UC-TMF 12 VT**	0822686	10
	синий	**UC-TMF 12 BU**	0817853	10
	зеленый	**UC-TMF 12 GN**	0817837	10
UniCard, для клемм с плоским пазом 32 элемента, 4 отдельных таблички на полоске, ширина клеммы 16 мм				
	белый	**UC-TMF 16**	0819262	10
	красный	**UC-TMF 16 RD**	0817824	10
	оранжевый	**UC-TMF 16 OG**	0817811	10
	желтый	**UC-TMF 16 YE**	0819259	10
	фиолетовый	**UC-TMF 16 VT**	0822699	10
	синий	**UC-TMF 16 BU**	0817905	10
	зеленый	**UC-TMF 16 GN**	0817921	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK	**P1 UC-MAG 4**	5146105	1

Каталог Profecy.com

Маркировка клемм UniCard для крепления маркировочных кнопок

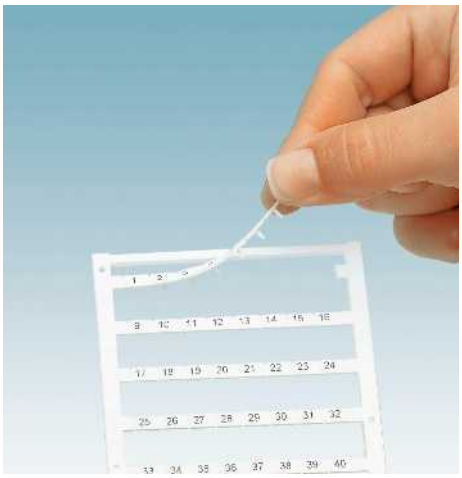

– Серия маркировочных материалов UniCard UC-TMN ... включает в себя шильдики для изделий с креплением маркировочных кнопок, например миниклемм, трансформаторных клемм или клемм для подсоединения печатных плат COMBICON
– BLUEMARK быстро и просто наносит обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
– Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
– Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, отличаются простотой установки и с легкостью отделяются
– На пластинах имеется место для описания функции
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Примечания:

Данные о маркируемых клеммах производства Phoenix Contact приведены на странице 68.

Маркируется с помощью:

UV

UV-LED-технология

y 1 2 3 x

Плоттер

Маркировка в виде кнопок для клемм 5,2 / 7,5 / 10 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для маркировки трансформаторных клемм				
96 элементов, 12 отдельных табличек на полосу	белый	**UC-TMN 5,2**	0822945	10
64 элемента, 8 отдельных табличек на полосу	белый	**UC-TMN 7,5**	0821823	10
48 элементов, 6 отдельных табличек на полосу	белый	**UC-TMN 10**	0828554	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK			
		P1 UC-MAG 1	5146079	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм Zack для глубокого паза

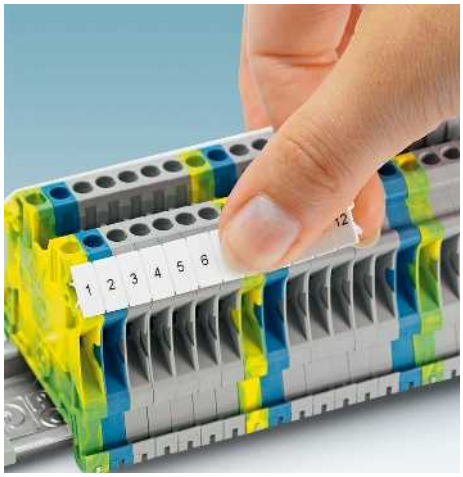

– Система планок Zack ZB предназначена для маркировки электротехнических клемм и электронных модулей с глубоким пазом
– Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, отличаются простотой установки и с легкостью отделяются
– Возможна поставка продукции с другими размерами шага на заказ
– Обозначения на маркировочные полосы Zack без надписей можно наносить при помощи плоттера или вручную.
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на полосы Zack по Вашему выбору

Выбор направления маркировки

– При использовании изделий с надписями учитывайте направление маркировки
– ① Надписи "вдоль полосы" наносятся на горизонтально устанавливаемые клеммные группы
– ② Надписи "поперек полосы" наносятся на вертикально устанавливаемые клеммные группы.

Примечания:

[1]) Каждая упаковочная единица включает в себя **10 полос с одинаковыми обозначениями**.

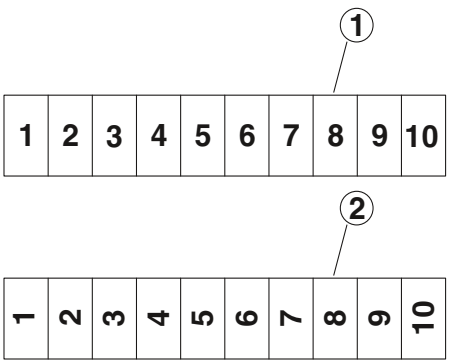

Маркируется с помощью:

Плоттер

Маркировка для клемм шириной 3,5 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 100
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Планка Zack, без надписей, 10 элементов: одной упаковки достаточно для маркировки 100 клемм	белый	ZB 3,5:UNBEDRUCKT	0829414	10
аналогично описанному выше, большая упаковка, 1 комплект рассчитан на маркировку 1000 клемм	белый			
Полоска Zack с надписями вдоль полосы, состоящая из 10 частей, пронумерированными по порядку, например, 1-10, 11-20, и т.д. 91-100, (ZB 3,5 и ZB 4 макс. из 2 частей)[1])	белый	ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN	0801404	10
Полоска Zack с обозначениями вдоль полосы, 10 элементов, с одинаковыми цифрами, например, 1/1/1, 2/2/2 и т.д. до 100/100/100[1])	белый			
Планка Zack, с надписью вдоль, 10 элементов: с обозначениями L1, L2, L3, N, PE[1])	белый			
с надписью вдоль, 10 элементов: с обозначениями U, V, W, N, ⏚	белый			
Планка Zack, с надписью вдоль, 10 элементов, четные числа 2-20, 22-40 и т. д. до 82-100	белый			
Планка Zack, с надписью вдоль, 10 элементов, нечетные числа 1-19, 21-39 и т. д. до 81-99	белый			
Планка Zack, с надписью вдоль, 10 элементов, большие буквы A-Z, например, A/A/A,B/B/B и т. д. до Z/Z/Z	белый			
Планка Zack, с надписью вдоль, 10 элементов, символы L1, L2, L3, PE, +, -, ⏚	белый			
Планка Zack, с надписью поперек, 10 элементов, четные числа 2-20, 22-40 и т. д. до 82-100	белый			
Планка Zack, с надписью поперек, 10 элементов, нечетные числа 1-19, 21-39 и т. д. до 81-99	белый			
Полоска Zack с обозначениями поперек полосы, 10 элементов, цифры по порядку, например, 1-10, 11-20 и т.д. до 91-100[1])	белый	ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN	0801405	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK	CMS-P1-M/ZB	5144699	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка для клемм шириной 4,2 мм

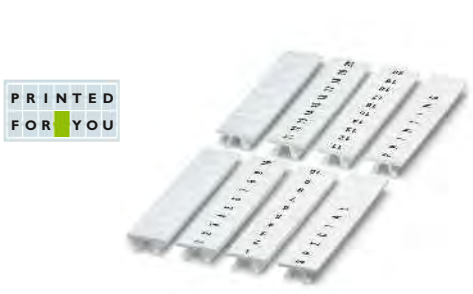

Маркировка для клемм шириной 5,2 мм

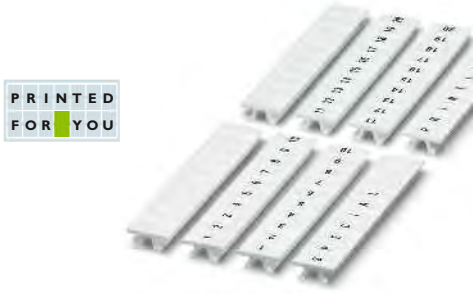

Маркировка для клемм шириной 5,08 мм

Технические характеристики

CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZB 4 :UNBEDRUCKT	0805001	10
ZB 4/WH-100:UNBEDRUCKT	0805810	100
ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN	0805739	10
ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN	0805807	10

Принадлежности

CMS-P1-M/ZB	5144699	1

Технические характеристики

CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZB 5 :UNBEDRUCKT	1050004	10
ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT	5060906	100
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN	1050017	10
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN	1050033	10
ZB 5,LGS:L1-N,PE	1050415	10
ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN	0800035	10
ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN	0800019	10
ZB 5,LGS:GROSSBUCHST.	1050059	10
ZB 5,LGS:SYMBOLE	1050091	10
ZB 5,QR:GERADE ZAHLEN	1052811	10
ZB 5,QR:UNGERADE ZAHLEN	1052824	10
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN	1050020	10

Принадлежности

CMS-P1-M/ZB	5144699	1

Технические характеристики

CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZB 5,08:UNBEDRUCKT	0809793	10
ZB 5,08,LGS:FORTL.ZAHLEN	0809803	10
ZB 5,08,LGS:L1-N,PE	0809832	10
ZB 5,08,LGS:U-N	0809845	10
ZB 5,08,QR:FORTL.ZAHLEN	0809858	10

Принадлежности

CMS-P1-M/ZB	5144699	1

Маркировка клемм Zack для глубокого паза

– Система планок Zack ZB предназначена для маркировки электротехнических клемм и электронных модулей с глубоким пазом
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на полосы Zack по Вашему выбору

Примечания:

[1]) Каждая упаковочная единица включает в себя **10 полос с одинаковыми обозначениями**.

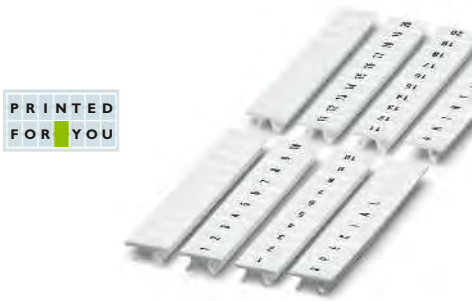

Маркировка для клемм шириной 5,8 мм

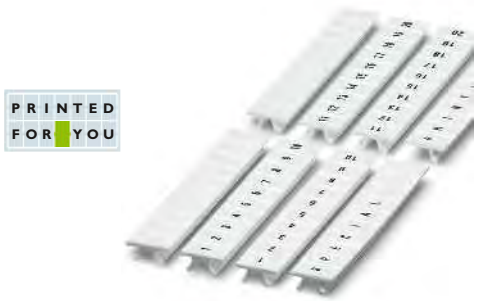

Маркировка для клемм шириной 6,2 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 100
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Технические характеристики

		CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
		PA
		V2
		-40 ... 100
		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Планка Zack, без надписей, 10 элементов: одной упаковки достаточно для маркировки 100 клемм	белый	**ZB 5,8:UNBEDRUCKT**	2715209	10
аналогично описанному выше, большая упаковка, 1 комплект рассчитан на маркировку 1000 клемм	белый			
Полоска Zack с обозначениями вдоль полосы, 10 элементов, цифры по порядку, например, 1-10, 11-20 и т.д. до 91-100	белый			
Полоска Zack с обозначениями вдоль полосы, 10 элементов, с одинаковыми цифрами, например, 1/1/1, 2/2/2 и т.д. до 100/100/100	белый			
Планка Zack, с надписью вдоль, 10 элементов: с обозначениями L1, L2, L3, N, PE	белый			
с надписью вдоль, 10 элементов: с обозначениями U, V, W, N, ⏚	белый			
Планка Zack, с надписью вдоль, 10 элементов, четные числа 2-20, 22-40 и т. д. до 82-100	белый			
Планка Zack, с надписью вдоль, 10 элементов, нечетные числа 1-19, 21-39 и т. д. до 81-99	белый			
Планка Zack, с надписью вдоль, 10 элементов, большие буквы A-Z, например, A/A/A,B/B/B и т. д. до Z/Z/Z	белый			
Планка Zack, с надписью вдоль, 10 элементов, символы L1, L2, L3, PE, +, -, ⏚	белый			
Полоска Zack с обозначениями поперек полосы, 10 элементов, цифры по порядку, например, 1-10, 11-20 и т.д. до 91-100	белый			
Планка Zack, с надписью поперек, 10 элементов, четные числа 2-20, 22-40 и т. д. до 82-100	белый			
Планка Zack, с надписью поперек, 10 элементов, нечетные числа 1-19, 21-39 и т. д. до 81-99	белый			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZB 6:UNBEDRUCKT	1051003	10
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT	5060935	100
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN	1051016	10
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN	1051032	10
ZB 6,LGS:L1-N,PE	1051414	10
ZB 6,LGS:U-N	1051430	10
ZB 6,LGS:GERADE ZAHLEN	1052808	10
ZB 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN	1052798	10
ZB 6,LGS:GROSSBUCHSTABEN	1051058	10
ZB 6,LGS:SYMBOLE	1051090	10
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN	1051029	10
ZB 6,QR:GERADE ZAHLEN	1052785	10
ZB 6,QR:UNGERADE ZAHLEN	1052772	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK	**CMS-P1-M/ZB**	5144699	1

Принадлежности

CMS-P1-M/ZB	5144699	1

Каталог с Profsector.com

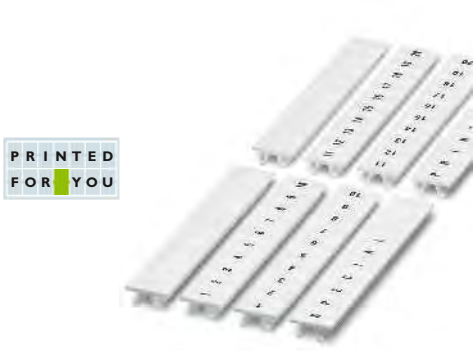

Маркировка для клемм шириной 6,6 мм

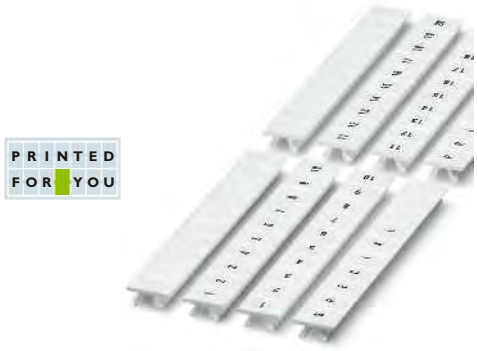

Маркировка для клемм шириной 7,5 мм

Маркировка для клемм шириной 7,62 мм

Технические характеристики

CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZB 6,6:UNBEDRUCKT	1052332	10
ZB 6,6,LGS:FORTL.ZAHLEN	1052345	10

Принадлежности

CMS-P1-M/ZB	5144699	1

Технические характеристики

CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZB 7,5:UNBEDRUCKT	0803948	10

Принадлежности

CMS-P1-M/ZB	5144699	1

Технические характеристики

CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZB 7,62:UNBEDRUCKT	1054000	10
ZB 7,62/WH-100:UNBEDRUCKT	5060922	100
ZB 7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN	1054233	10

Принадлежности

CMS-P1-M/ZB	5144699	1

Маркировка клемм

Маркировка клемм Zack для глубокого паза

– Система планок Zack ZB предназначена для маркировки электротехнических клемм и электронных модулей с глубоким пазом
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на полосы Zack по Вашему выбору

Примечания:

[1]) Каждая упаковочная единица включает в себя **10 полос с одинаковыми обозначениями**.

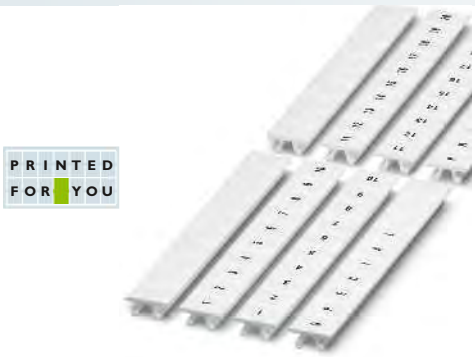

Маркировка для клемм шириной 8,2 мм

Маркировка для клемм шириной 9 мм

Общие характеристики		Технические характеристики	Технические характеристики
Маркируется с помощью		CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK	CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2	V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 100	-40 ... 100
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов	не содержит силикона и галогенов

Описание	Цвет	Данные для заказа Тип	Артикул №	Штук	Данные для заказа Тип	Артикул №	Штук
Планка Zack, без надписей, 10 элементов: одной упаковки достаточно для маркировки 100 клемм							
	белый	**ZB 8:UNBEDRUCKT**	1052002	10	**ZB 9:UNBEDRUCKT**	0829127	10
аналогично описанному выше, большая упаковка, 1 комплект рассчитан на маркировку 1000 клемм	белый	**ZB 8/WH-100:UNBEDRUCKT**	5060896	100			
5 частей	белый						
Полоска Zack с обозначениями вдоль полосы, 10 элементов, цифры по порядку, например, 1-10, 11-20 и т.д. до 91-100[1])							
	белый	**ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN**	1052015	10			
Полоска Zack с обозначениями вдоль полосы, 10 элементов, с одинаковыми цифрами, например, 1/1/1, 2/2/2 и т.д. до 100/100/100[1])							
	белый						
Планка Zack, с надписью вдоль, 10 элементов: с обозначениями L1, L2, L3, N, PE[1])							
	белый	**ZB 8,LGS:L1-N,PE**	1052413	10			
с надписью вдоль, 10 элементов: с обозначениями U, V, W, N, ⏚	белый						
с надписью вдоль, 5 элементов: с обозначениями L1, L2, L3, N, PE	белый						
Планка Zack, с надписью вдоль, 10 элементов, символы L1, L2, L3, PE, +, -, ⏚							
	белый	**ZB 8,LGS:SYMBOLE**	1052099	10			
Полоска Zack с обозначениями поперек полосы, 10 элементов, цифры по порядку, например, 1-10, 11-20 и т.д. до 91-100[1])							
	белый	**ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN**	1052028	10			
		Принадлежности			Принадлежности		
Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK							
		CMS-P1-M/ZB	5144699	1	**CMS-P1-M/ZB**	5144699	1

Каталог с Profsector.com

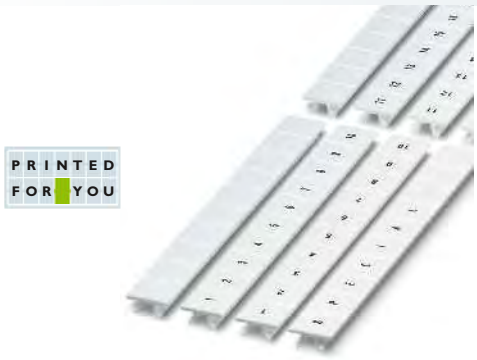

Маркировка для клемм шириной 10,2 мм

Маркировка для клемм шириной 12 мм

Маркировка для клемм шириной 13 мм

Технические характеристики

CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZB 10:UNBEDRUCKT	1053001	10
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT	5060883	100
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN	1053014	10
ZB10,LGS:GLEICHE ZAHLEN	1053030	10
ZB10,LGS:L1-N,PE	1053412	10
ZB10,LGS:U-N	1053438	10
ZB10,LGS:SYMBOLE	1053098	10
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN	1053027	10

Принадлежности

CMS-P1-M/ZB	5144699	1

Технические характеристики

CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZB 12:UNPRINTED	0812120	10
ZB 12,LGS:L1-N,PE	0812146	10

Принадлежности

CMS-P1-M/ZB	5144699	1

Технические характеристики

CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZB 13:UNBEDRUCKT	0829131	10

Принадлежности

CMS-P1-M/ZB	5144699	1

Маркировка клемм Zack для глубокого паза

– Система планок Zack ZB предназначена для маркировки электротехнических клемм и электронных модулей с глубоким пазом
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на полосы Zack по Вашему выбору

Примечания:

[1]) Каждая упаковочная единица включает в себя **10 полос с одинаковыми обозначениями**.

Маркировка для клемм шириной 14 мм

Маркировка для клемм шириной 15 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 100
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Планка Zack, без надписей, 5 элементов: одной упаковки достаточно для маркировки 50 клемм	белый	ZB 14:UNPRINTED	0820277	10
Планка Zack, с надписью вдоль, 5 элементов: с обозначениями L1, L2, L3, N, PE[1])	белый			

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK	CMS-P1-M/ZB	5144699	1

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 100
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Планка Zack, без надписей, 5 элементов: одной упаковки достаточно для маркировки 50 клемм	белый	ZB 15:UNBEDRUCKT	0811972	10
Планка Zack, с надписью вдоль, 5 элементов: с обозначениями L1, L2, L3, N, PE[1])	белый	ZB 15,LGS:L1-N,PE	0811998	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK	CMS-P1-M/ZB	5144699	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка для клемм шириной 16 мм

Маркировка для клемм шириной 16,3 мм

Маркировка для клемм шириной 17 мм

Технические характеристики

CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
PA
V2
-
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZB 16:UNPRINTED	0827461	10
ZB 16,LGS:L1-N,PE	0827462	10

Принадлежности

CMS-P1-M/ZB	5144699	1

Технические характеристики

CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZB 16,3:UNPRINTED	0820222	10

Принадлежности

CMS-P1-M/ZB	5144699	1

Технические характеристики

CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZB 17:UNBEDRUCKT	0829391	10

Принадлежности

CMS-P1-M/ZB	5144699	1

Каталог Профессионал

Маркировка клемм

Маркировка клемм Zack для высокого паза

– Система планок Zack ZB предназначена для маркировки электротехнических клемм и электронных модулей с глубоким пазом
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на полосы Zack по Вашему выбору

Примечания:

[1]) Каждая упаковочная единица включает в себя **10 полос с одинаковыми обозначениями**.

Маркировка для клемм шириной 18 мм

Маркировка для клемм шириной 20,3 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 100
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Планка Zack, без надписей, 5 элементов: одной упаковки достаточно для маркировки 50 клемм				
	белый	**ZB 18:UNBEDRUCKT**	0811833	10
4 элемента, для 40 клемм	белый			
Планка Zack, с надписью вдоль, 5 элементов: с обозначениями L1, L2, L3, N, PE[1])				
	белый	**ZB 18,LGS:L1-N,PE**	0811846	10
с надписью вдоль, 4 элемента: с обозначениями L1, L2, L3, N, PE	белый			

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK			
CMS-P1-M/ZB	5144699	1	

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 100
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Планка Zack, без надписей, 5 элементов: одной упаковки достаточно для маркировки 50 клемм				
	белый	**ZB 20,3:UNPRINTED**	0820248	10
4 элемента, для 40 клемм	белый			
Планка Zack, с надписью вдоль, 5 элементов: с обозначениями L1, L2, L3, N, PE[1])				
	белый			
с надписью вдоль, 4 элемента: с обозначениями L1, L2, L3, N, PE	белый			

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK			
CMS-P1-M/ZB	5144699	1	

Каталог с Profsector.com

Маркировка для клемм шириной 21,1 мм

Маркировка для клемм шириной 22 мм

Маркировка для клемм шириной 25 мм

Технические характеристики

CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK

-
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZB 21,1:UNBEDRUCKT	0829456	10

Принадлежности

CMS-P1-M/ZB	5144699	1

Технические характеристики

CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK

PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZB 22:UNBEDRUCKT	0811862	10
ZB 22,LGS:L1-N,PE	0811875	10

Принадлежности

CMS-P1-M/ZB	5144699	1

Технические характеристики

CMS-P1-PLOTTER • X-PEN 0,35 • P-PEN • PLOTMARK

PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZB 25:UNPRINTED	0802751	10

Принадлежности

CMS-P1-M/ZB	5144699	1

Полоска Zack для клемм с плоским пазом

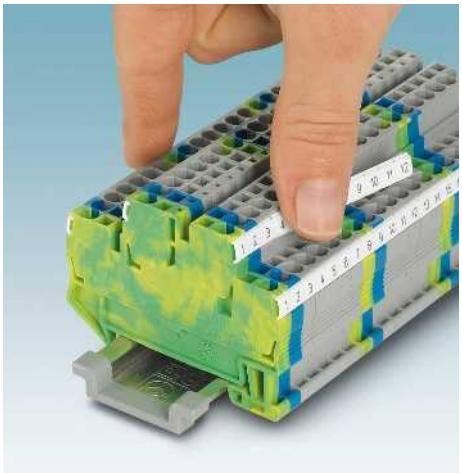

– Система планок Zack ZBF предназначена для маркировки электротехнических клемм и электронных модулей с плоским пазом
– Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, отличаются простотой установки и с легкостью отделяются
– Возможна поставка продукции с другими размерами шага на заказ
– Обозначения на маркировочные полосы Zack без надписей можно наносить при помощи плоттера или вручную.
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркеры полосы Zack по Вашему выбору

Выбор направления маркировки

– При использовании изделий с надписями учитывайте направление маркировки
– ① Надписи "вдоль полосы" наносятся на горизонтально устанавливаемые клеммные группы
– ② Надписи "поперек полосы" наносятся на вертикально устанавливаемые клеммные группы.

Примечания:

Данные о маркируемых клеммах производства Phoenix Contact приведены на странице 68

[1]) Каждая упаковочная единица включает в себя **10 полос с одинаковыми обозначениями**.

Маркируется с помощью:

Плоттер

PRINTED FOR YOU

Маркировка для клемм шириной 3,5 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 100
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Планка Zack, плоская, без надписей, 10 элементов: одной упаковки достаточно для маркировки 100 клемм	белый	ZBF 3,5:UNBEDRUCKT	0829392	10
аналогично описанному выше, большая упаковка, 1 комплект рассчитан на маркировку 1000 клемм	белый			
Планка Zack, плоская, с надписью вдоль, 10 элементов, нумерация по порядку, например, 1-10, 11-20 и т. д. до 91-100, ZBF 3,5 и ZBF 4, макс. 2 символа[1])	белый	ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN	0801406	10
Планка Zack, плоская, с надписью вдоль, 10 элементов, нумерация четными числами, например, 2-20, 22-40 и т. д. до 82-100, ZBF 4, макс. 2 символа[1])	белый			
Планка Zack, плоская, с надписью вдоль, 10 элементов, нумерация нечетными числами, например, 1-19, 21-39 и т. д. до 81-99, ZBF 4, макс. 2 символа[1])	белый			
Планка Zack, плоская, с надписью вдоль, 10 элементов: с обозначениями L1, L2, L3, N, PE	белый			
Полоска Zack с обозначениями поперек полосы, плоская, 10 элементов, цифры по порядку, например, 1-10, 11-20 и т.д. до 91-100[1])	белый	ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN	0801407	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK	CMS-P1-M/ZBF	5144709	1

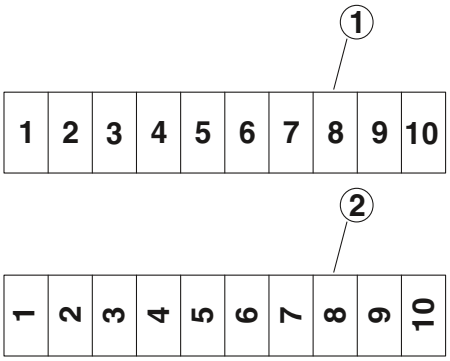

Каталог с Profsector.com

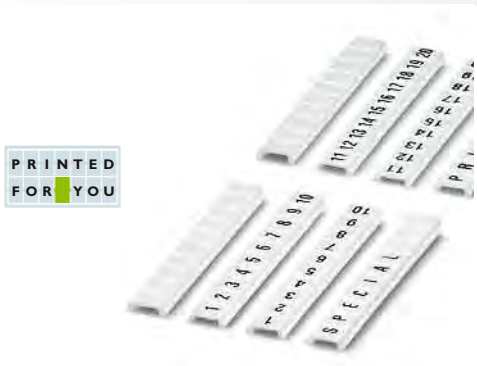

Маркеры для клемм шириной 4,2 мм

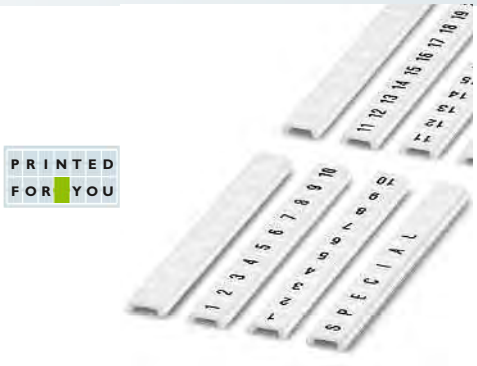

Маркеры для клемм шириной 5,2 мм

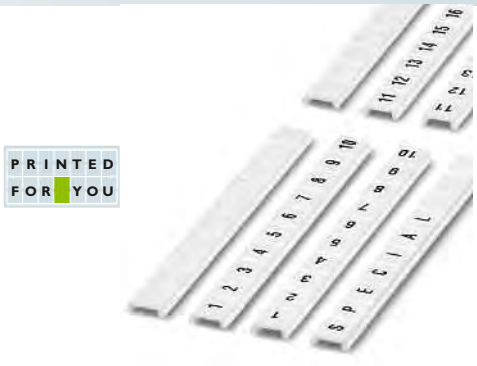

Маркеры для клемм шириной 6,2 мм

Технические характеристики

CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZBF 4:UNBEDRUCKT	0808587	10
ZBF 4/WH-100:UNBEDRUCKT	0808613	100
ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN	0808626	10
ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN	0810818	10
ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN	0810850	10
ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN	0808820	10

Принадлежности

CMS-P1-M/ZBF	5144709	1

Технические характеристики

CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZBF 5:UNBEDRUCKT	0808642	10
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT	0808668	100
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN	0808671	10
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN	0810821	10
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN	0810863	10
ZBF 5,LGS:L1-N,PE	0809528	10
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN	0808697	10

Принадлежности

CMS-P1-M/ZBF	5144709	1

Технические характеристики

CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZBF 6:UNBEDRUCKT	0808710	10
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT	0808736	100
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN	0808749	10
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN	0810834	10
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN	0810876	10
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN	0808765	10

Принадлежности

CMS-P1-M/ZBF	5144709	1

Каталог-Профессионал

Маркировка клемм

Полоска Zack для клемм с плоским пазом для табличек

– Система планок Zack ZBF предназначена для маркировки электротехнических клемм и электронных модулей с плоским пазом
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркеры полосы Zack по Вашему выбору

Примечания:

[1]) Каждая упаковочная единица включает в себя **10 полос с одинаковыми обозначениями**.

Маркеры для клемм шириной 7,5 мм

Маркеры для клемм шириной 8,2 мм

		Технические характеристики	Технические характеристики
Общие характеристики			
Маркируется с помощью		CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK	CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2	V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 100	-40 ... 100
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов	не содержит силикона и галогенов

		Данные для заказа			Данные для заказа		
Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Планка Zack, плоская, без надписей, 10 элементов: одной упаковки достаточно для маркировки 100 клемм	белый	**ZBF 7,5:UNBEDRUCKT**	0809942	10	**ZBF 8:UNBEDRUCKT**	0808781	10
как указано выше, но большая упаковка, достаточно для маркировки 1000 клемм	белый				**ZBF 8/WH-100:UNBEDRUCKT**	0808794	100
5 элементов, для 50 клемм	белый						
как указано выше, но большая упаковка, достаточно для маркировки 500 клемм	белый						
Полоска Zack с обозначениями вдоль полосы, плоская, 10 элементов, цифры по порядку, например, 1-10, 11-20 и т.д. до 91-100[1])							
Маркеры для клемм шириной 10,2 мм	белый	**ZBF 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN**	0809955	10	**ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN**	0808804	10
Полоска Zack с обозначениями поперек полосы, плоская, 10 элементов, цифры по порядку, например, 1-10, 11-20 и т.д. до 91-100[1])	белый	**ZBF 7,5,QR:FORTL.ZAHLEN**	0809968	10			

	Принадлежности			Принадлежности		
Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK	**CMS-P1-M/ZBF**	5144709	1	**CMS-P1-M/ZBF**	5144709	1

Каталог с Profsector.com

Маркеры для клемм шириной 9 мм

Маркеры для клемм шириной 10,2 мм

Маркеры для клемм шириной 12 мм

Технические характеристики

CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZBF 9:UNBEDRUCKT	0829129	10

Принадлежности

CMS-P1-M/ZBF	5144709	1

Технические характеристики

CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZBF10:UNBEDRUCKT	0809997	10
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN	0810009	10
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN	0810025	10

Принадлежности

CMS-P1-M/ZBF	5144709	1

Технические характеристики

CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZBF 12:UNBEDRUCKT	0809735	10
ZBF 12/WH-100:UNBEDRUCKT	0823672	100

Принадлежности

CMS-P1-M/ZBF	5144709	1

Каталог Profecy.com

Маркировка клемм

Полоска Zack для клемм с плоским пазом для табличек

– Система планок Zack ZBF предназначена для маркировки электротехнических клемм и электронных модулей с плоским пазом
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркеры полосы Zack по Вашему выбору

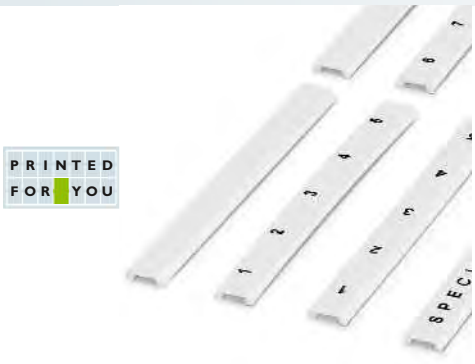

Маркеры для клемм шириной 13 мм

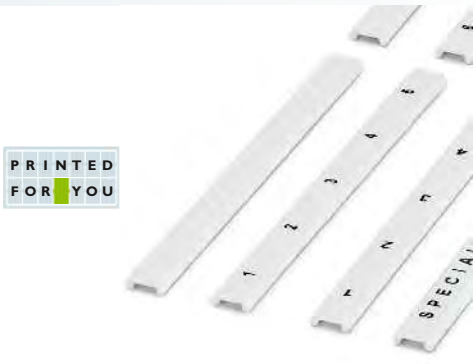

Маркеры для клемм шириной 15 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 100
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Плоская планка Zack, без надписей, 5 элементов: одной упаковки достаточно для маркировки 50 клемм	белый	**ZBF 13:UNBEDRUCKT**	0829133	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK	**CMS-P1-M/ZBF**	5144709	1

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 100
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Плоская планка Zack, без надписей, 5 элементов: одной упаковки достаточно для маркировки 50 клемм	белый	**ZBF 15:UNBEDRUCKT**	0811202	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK	**CMS-P1-M/ZBF**	5144709	1

Каталог с Profsector.com

Маркеры для клемм шириной 16,3 мм

Маркеры для клемм шириной 17 мм

Маркеры для клемм шириной 19,7 мм

Технические характеристики

CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZBF 16:UNPRINTED	0827464	10

Принадлежности

CMS-P1-M/ZBF	5144709	1

Технические характеристики

CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZBF 17:UNBEDRUCKT	0815020	10

Принадлежности

CMS-P1-M/ZBF	5144709	1

Технические характеристики

CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZBF 19,7:UNBEDRUCKT	0810627	10

Принадлежности

CMS-P1-M/ZBF	5144709	1

Маркировка клемм UniCard для глубокого паза

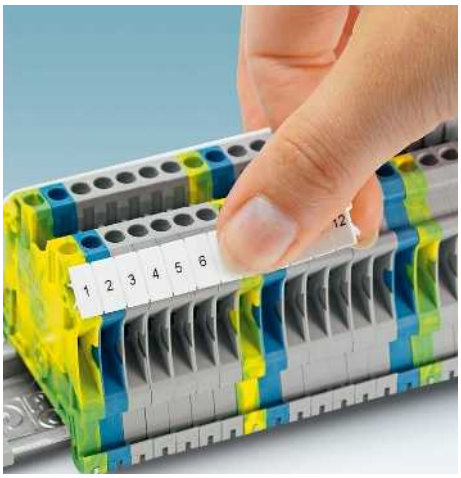

- Серия маркировки UniCard UCT-TM... предлагает маркеры для продуктов с глубоким пазом для маркировочных планок
- На маркеры в виде стандартных пластин маркировка быстро, точно и просто наносится при помощи принтеров BLUEMARK, TOPMARK LASER, THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME
- Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, отличаются простотой установки и с легкостью отделяются
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на UniCard-маркеры по Вашему выбору

Примечания:

Данные о маркируемых клеммах производства Phoenix Contact приведены на странице 68.

Маркируется с помощью:

Термопечать

UV-LED-технология

Непосредственное нанесение маркировки лазером

Маркеры для клемм шириной до 6,2 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER
Материал		Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для клемм с глубоким пазом 102 элемента, 17 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 3,5 мм				
	белый	**UCT-TM 3,5**	0829484	10
	красный	**UCT-TM 3,5 RD**	0829505	10
	оранжевый	**UCT-TM 3,5 OG**	0829506	10
	желтый	**UCT-TM 3,5 YE**	0829485	10
	фиолетовый	**UCT-TM 3,5 VT**	0829507	10
	синий	**UCT-TM 3,5 BU**	0829508	10
	зеленый	**UCT-TM 3,5 GN**	0829509	10
UniCard, для клемм с глубоким пазом 102 элемента,17 отдельных табличек на полосу, размер маркировочного поля 3,5 x 7 мм				
	белый	**UCTU-TM (3,5X7)**	0803666	10
UniCard, для клемм с глубоким пазом 84 элемента, 14 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 4,2 мм				
	белый	**UCT-TM 4**	0828732	10
	красный	**UCT-TM 4 RD**	0829149	10
	оранжевый	**UCT-TM 4 OG**	0829150	10
	желтый	**UCT-TM 4 YE**	0828733	10
	фиолетовый	**UCT-TM 4 VT**	0829151	10
	синий	**UCT-TM 4 BU**	0829152	10
	зеленый	**UCT-TM 4 GN**	0829153	10
UniCard, для клемм с глубоким пазом 72 элемента, 12 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 5,2 мм				
	белый	**UCT-TM 5**	0828734	10
	красный	**UCT-TM 5 RD**	0829154	10
	оранжевый	**UCT-TM 5 OG**	0829155	10
	желтый	**UCT-TM 5 YE**	0828735	10
	фиолетовый	**UCT-TM 5 VT**	0829156	10
	синий	**UCT-TM 5 BU**	0829157	10
	зеленый	**UCT-TM 5 GN**	0829158	10
UniCard, для клемм с глубоким пазом 60 элементов, 10 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 6,2 мм				
	белый	**UCT-TM 6**	0828736	10
	красный	**UCT-TM 6 RD**	0829159	10
	оранжевый	**UCT-TM 6 OG**	0829160	10
	желтый	**UCT-TM 6 YE**	0828737	10
	фиолетовый	**UCT-TM 6 VT**	0829161	10
	синий	**UCT-TM 6 BU**	0829162	10
	зеленый	**UCT-TM 6 GN**	0829163	10

Принадлежности

Магазин, для THERMOMARK CARD для установки: UCT–TM ..., UCT1–TM ..., UCT5–TM ..., UCT–EM (5X10), UCT-EM (6X10)	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG1**	5146480	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-TM…, UCT1(U)-TM…, UCT5-TM…, UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10)	**TMP-UCT-MAG1**	0803342	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм UniCard для крепления в высоком пазе табличек

Маркер для клемм шириной до 16 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER
Материал		Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для клемм с глубоким пазом 48 элементов, 8 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 7,62 мм				
	белый	**UCT-TM 7,62**	0828738	10
	красный	**UCT-TM 7,62 RD**	0829510	10
	оранжевый	**UCT-TM 7,62 OG**	0829511	10
	желтый	**UCT-TM 7,62 YE**	0828739	10
	фиолетовый	**UCT-TM 7,62 VT**	0829512	10
	синий	**UCT-TM 7,62 BU**	0829513	10
	зеленый	**UCT-TM 7,62 GN**	0829514	10
UniCard, для клемм с глубоким пазом 42 элемента, 7 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 8,2 мм				
	белый	**UCT-TM 8**	0828740	10
	красный	**UCT-TM 8 RD**	0829164	10
	оранжевый	**UCT-TM 8 OG**	0829165	10
	желтый	**UCT-TM 8 YE**	0828741	10
	фиолетовый	**UCT-TM 8 VT**	0829166	10
	синий	**UCT-TM 8 BU**	0829167	10
	зеленый	**UCT-TM 8 GN**	0829168	10
UniCard, для клемм с глубоким пазом 36 элементов, 6 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 10,2 мм				
	белый	**UCT-TM 10**	0829142	10
	красный	**UCT-TM 10 RD**	0829169	10
	оранжевый	**UCT-TM 10 OG**	0829170	10
	желтый	**UCT-TM 10 YE**	0829143	10
	фиолетовый	**UCT-TM 10 VT**	0829171	10
	синий	**UCT-TM 10 BU**	0829172	10
	зеленый	**UCT-TM 10 GN**	0829173	10
UniCard, для клемм с глубоким пазом 30 элементов, 5 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 12 мм				
	белый	**UCT-TM 12**	0829144	10
	красный	**UCT-TM 12 RD**	0829174	10
	оранжевый	**UCT-TM 12 OG**	0829175	10
	желтый	**UCT-TM 12 YE**	0829145	10
	фиолетовый	**UCT-TM 12 VT**	0829176	10
	синий	**UCT-TM 12 BU**	0829177	10
	зеленый	**UCT-TM 12 GN**	0829178	10
UniCard, для клемм с глубоким пазом 18 элементов, 3 отдельных таблички на полосу, для клемм шириной 16 мм				
	белый	**UCT-TM 16**	0829146	10
	красный	**UCT-TM 16 RD**	0829179	10
	оранжевый	**UCT-TM 16 OG**	0829180	10
	желтый	**UCT-TM 16 YE**	0829147	10
	фиолетовый	**UCT-TM 16 VT**	0829181	10
	синий	**UCT-TM 16 BU**	0829182	10
	зеленый	**UCT-TM 16 GN**	0829183	10

Маркировка клемм UniCard для плоского паза

- Серия маркировки UniCard UCT-TMF ... предлагает маркеры для продуктов с глубокими и плоскими пазами для маркировочных планок
- На маркеры в виде стандартных пластин маркировка быстро, точно и просто наносится при помощи принтеров BLUEMARK, TOPMARK LASER, THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME
- Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, отличаются простотой установки и с легкостью отделяются
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на UniCard-маркеры по Вашему выбору

Примечания:

Данные о маркируемых клеммах производства Phoenix Contact приведены на странице 68.

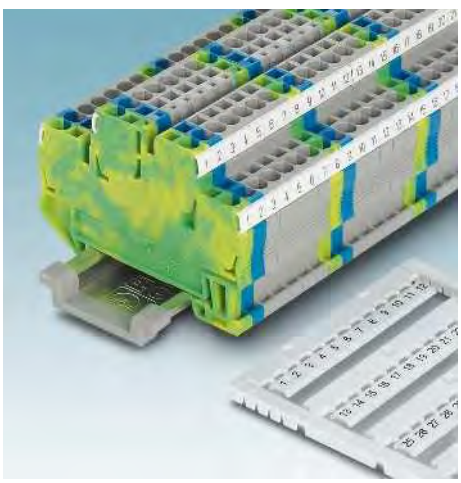

Маркируется с помощью:

Термопечать

UV-LED-технология

Непосредственное нанесение маркировки лазером

Маркеры для клемм шириной до 6,2 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER
Материал		Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для клемм с плоским пазом 108 элементов, 18 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 3,5 мм				
	белый	**UCT-TMF 3,5**	0829486	10
	красный	**UCT-TMF 3,5 RD**	0829515	10
	оранжевый	**UCT-TMF 3,5 OG**	0829516	10
	желтый	**UCT-TMF 3,5 YE**	0829487	10
	фиолетовый	**UCT-TMF 3,5 VT**	0829517	10
	синий	**UCT-TMF 3,5 BU**	0829518	10
	зеленый	**UCT-TMF 3,5 GN**	0829519	10
UniCard, для клемм с плоским пазом 90 элементов, 15 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 4,2 мм				
	белый	**UCT-TMF 4**	0828742	10
	красный	**UCT-TMF 4 RD**	0829184	10
	оранжевый	**UCT-TMF 4 OG**	0829185	10
	желтый	**UCT-TMF 4 YE**	0828743	10
	фиолетовый	**UCT-TMF 4 VT**	0829186	10
	синий	**UCT-TMF 4 BU**	0829187	10
	зеленый	**UCT-TMF 4 GN**	0829188	10
UniCard, для клемм с плоским пазом 72 элемента, 12 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 5,2 мм				
	белый	**UCT-TMF 5**	0828744	10
	красный	**UCT-TMF 5 RD**	0829189	10
	оранжевый	**UCT-TMF 5 OG**	0829190	10
	желтый	**UCT-TMF 5 YE**	0828745	10
	фиолетовый	**UCT-TMF 5 VT**	0829191	10
	синий	**UCT-TMF 5 BU**	0829192	10
	зеленый	**UCT-TMF 5 GN**	0829193	10
UniCard, для клемм с плоским пазом 60 элементов, 10 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 6,2 мм				
	белый	**UCT-TMF 6**	0828746	10
	красный	**UCT-TMF 6 RD**	0829194	10
	оранжевый	**UCT-TMF 6 OG**	0829195	10
	желтый	**UCT-TMF 6 YE**	0828747	10
	фиолетовый	**UCT-TMF 6 VT**	0829196	10
	синий	**UCT-TMF 6 BU**	0829197	10
	зеленый	**UCT-TMF 6 GN**	0829198	10

Принадлежности

Магазин для THERMOMARK CARD, для размещения UCT–TMF ...		
THERMOMARK CARD-UCT-MAG2	5146563	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-TMF…		
TMP-UCT-MAG2	0803343	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм UniCard для плоского паза

Маркер для клемм шириной до 16 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER
Материал		Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для клемм с плоским пазом 42 элемента, 7 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 8,2 мм				
	белый	**UCT-TMF 8**	0828748	10
	красный	**UCT-TMF 8 RD**	0829199	10
	оранжевый	**UCT-TMF 8 OG**	0829200	10
	желтый	**UCT-TMF 8 YE**	0828749	10
	фиолетовый	**UCT-TMF 8 VT**	0829201	10
	синий	**UCT-TMF 8 BU**	0829202	10
	зеленый	**UCT-TMF 8 GN**	0829203	10
UniCard, для клемм с плоским пазом 36 элементов, 6 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 10,2 мм				
	белый	**UCT-TMF 10**	0829204	10
	красный	**UCT-TMF 10 RD**	0829205	10
	оранжевый	**UCT-TMF 10 OG**	0829206	10
	желтый	**UCT-TMF 10 YE**	0829207	10
	фиолетовый	**UCT-TMF 10 VT**	0829208	10
	синий	**UCT-TMF 10 BU**	0829209	10
	зеленый	**UCT-TMF 10 GN**	0829210	10
UniCard, для клемм с плоским пазом 30 элементов, 5 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 12 мм				
	белый	**UCT-TMF 12**	0829214	10
	красный	**UCT-TMF 12 RD**	0829212	10
	оранжевый	**UCT-TMF 12 OG**	0829213	10
	желтый	**UCT-TMF 12 YE**	0829211	10
	фиолетовый	**UCT-TMF 12 VT**	0829215	10
	синий	**UCT-TMF 12 BU**	0829216	10
	зеленый	**UCT-TMF 12 GN**	0829217	10
UniCard, для клемм с плоским пазом 24 элемента, 4 отдельных таблички на полосу, для клемм шириной 16 мм				
	белый	**UCT-TMF 16**	0829218	10
	красный	**UCT-TMF 16 RD**	0829219	10
	оранжевый	**UCT-TMF 16 OG**	0829220	10
	желтый	**UCT-TMF 16 YE**	0829221	10
	фиолетовый	**UCT-TMF 16 VT**	0829222	10
	синий	**UCT-TMF 16 BU**	0829223	10
	зеленый	**UCT-TMF 16 GN**	0829224	10

Принадлежности

Магазин для THERMOMARK CARD, для размещения UCT–TMF ...	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG2**	5146563	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-TMF…	**TMP-UCT-MAG2**	0803343	1

Каталог Profesc.com.ua

Маркировка UniSheet, для с клемм с универсальным пазом

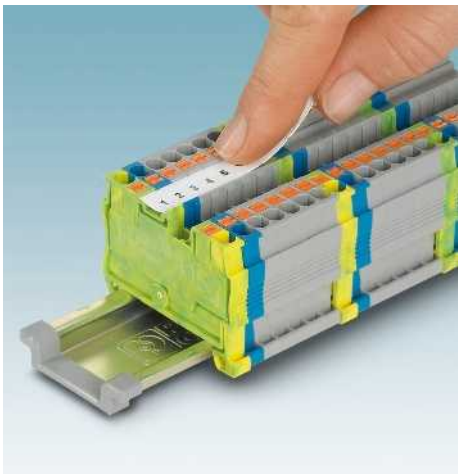

- Маркеры UniSheet US-TM 100 предназначены для продуктов с универсальными пазами для табличек
- На маркеры в виде стандартных карточек обозначения просто, точно и быстро наносятся при помощи THERMOMARK PRIME и THERMOMARK CARD
- Предварительно отштампованные маркировочные полосы легко отделяются и монтируются
- На картах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на UniSheet-маркеры по Вашему выбору

Примечания:

Данные о маркируемых клеммах производства Phoenix Contact приведены на странице 68.

Маркируется с помощью:

Термопечать

PRINTED FOR YOU

13 полос шириной 104 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
Материал		ПВХ
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-30 ... 80
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniSheet, для клемм Push-in со специальным пазом в центре	белый	**US-TM 100**	0829255	10

Принадлежности

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2–TM ... для установки всех материалов US	**THERMOMARK CARD-US-MAG1**	5146451	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US	**TMP-US-MAG1**	0803341	1

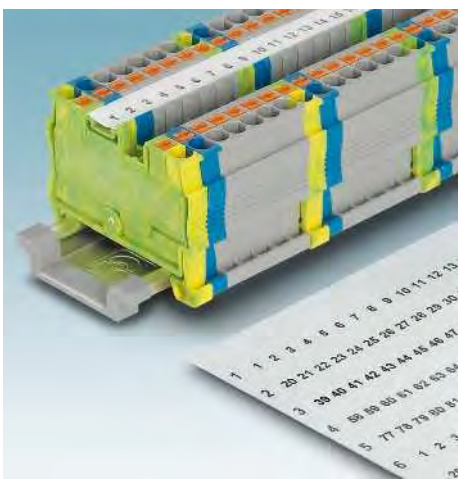

Каталог с Profsector.com

Маркировка для с клемм с плоским пазом

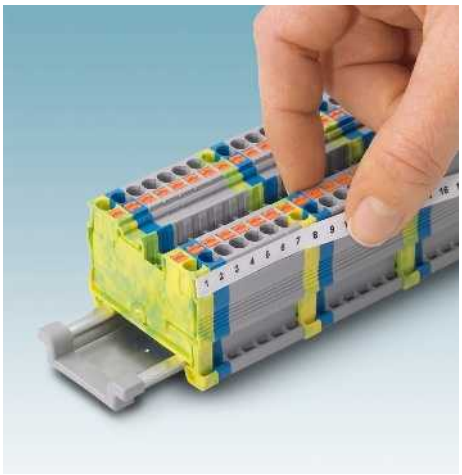

- Маркеры UniSheet US-TMF 100 подходят для продуктов с плоским пазом
- На маркеры в виде стандартных карточек обозначения просто, точно и быстро наносятся при помощи THERMOMARK PRIME и THERMOMARK CARD
- Предварительно отштампованные маркировочные полосы легко отделяются и монтируются
- На картах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на UniSheet-маркеры по Вашему выбору

Примечания:

Данные о маркируемых клеммах производства Phoenix Contact приведены на странице 68.

Маркируется с помощью:

Термопечать

20 полос шириной 104 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
Материал		ПВХ
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-30 ... 80
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniSheet, для клемм с глубоким, плоским или универсальным пазом	белый	**US-TMF 100**	0829260	10
UniSheet, самоклеящиеся маркировочные полосы для клемм с плоским пазом	белый	**US-TMFL 100**	0830339	10

Принадлежности

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ... для установки всех материалов US	**THERMOMARK CARD-US-MAG1**	5146451	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US	**TMP-US-MAG1**	0803341	1

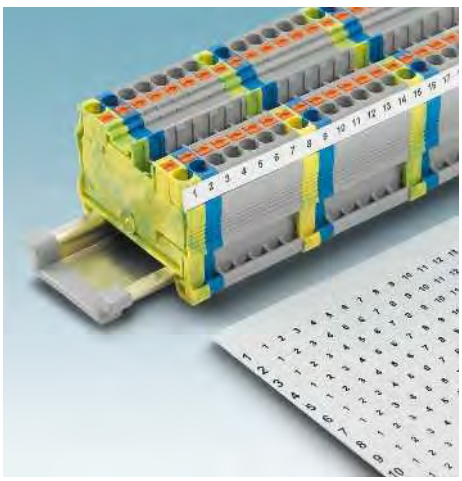

Каталог-Профессионал

Маркировочные полосы UniSheet, самоклеящиеся для клемм без паза

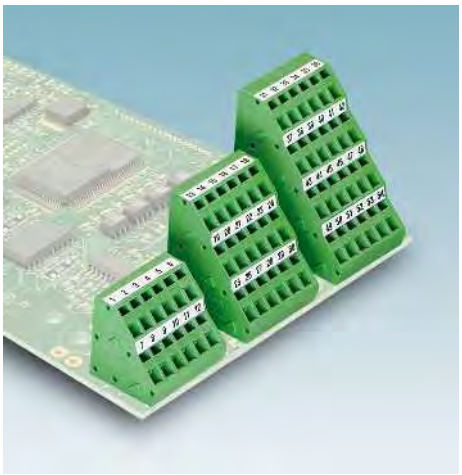

- В семейство изделий для маркировки US-TML входят самоклеящиеся маркировочные полосы для продукции без паза
- На маркеры в виде стандартных карточек обозначения просто, точно и быстро наносятся при помощи THERMOMARK PRIME и THERMOMARK CARD
- Предварительно отштампованные маркировочные полосы легко отделяются и монтируются
- На картах имеется место для описания функции

Маркируется с помощью:

Термопечать

26 полос шириной 104 мм, высотой 2,8 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
Количество отдельных табличек		26
Количество отдельных табличек на полосу		1
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 150
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniSheet, самоклеящиеся маркировочные полосы для клемм без паза Поле для нанесения надписи: 104 x 2,8 мм	белый	**US-TML (104X2,8)**	0830767	10
UniSheet, самоклеящиеся маркировочные полосы для клемм без паза Поле для нанесения надписи: 104 x 3,8 мм	белый			
UniSheet, самоклеящиеся маркировочные полосы для клемм без паза Поле для нанесения надписи: 104 x 5 мм	белый			
UniSheet, самоклеящиеся маркировочные полосы для клемм без паза Поле для нанесения надписи: 104 x 10 мм	белый			

Принадлежности

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ... для установки всех материалов US		**THERMOMARK CARD-US-MAG1**	5146451	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US		**TMP-US-MAG1**	0803341	1

Каталог с Profsector.com

22 полосы шириной 104 мм, высотой 3,8 мм

19 полос шириной 104 мм, высотой 5 мм

11 полос шириной 104 мм, высотой 10 мм

Технические характеристики

THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
22
1
Полиэфир
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
US-TML (104X3,8)	0830768	10

Принадлежности

THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
TMP-US-MAG1	0803341	1

Технические характеристики

THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
19
1
Полиэфир
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
US-TML (104X5)	0830769	10

Принадлежности

THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
TMP-US-MAG1	0803341	1

Технические характеристики

THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
11
1
Полиэфир
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
US-TML (104X10)	0830770	10

Принадлежности

THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
TMP-US-MAG1	0803341	1

Каталог с Ростеста.рф

Маркировочная полоса для глубокого и плоского паза

- Серия маркировки TMT содержит маркеры для всех продуктов с глубоким и плоским пазом
- На маркеры в рулоне обозначения быстро и экономично наносятся при помощи THERMOMARK ROLL
- Перфорированные маркировочные полосы легко отделяются и устанавливаются с помощью приложенных инструментов
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на TML-маркеры по Вашему выбору
- **Пример обозначения:**
  TMT 4 R
  Шаг: 4,2 мм
  Тип упаковки: рулон

Примечания:

Данные о маркируемых клеммах производства Phoenix Contact приведены на странице 68.

[1]) Инструмент для установки TMT TOOL применяется только с клеммами Phoenix Contact.
Для обработки материалов при помощи THERMOMARK ROLL требуется держатель рулона THERMOMARK ROLL-ERH. См. страницу 46

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

Маркировка для клемм шириной до 10,2 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Вставные полосы, перфорированные, для всех клемм с глубоким, плоским или универсальным пазом с TMT TOOL, маркировка при помощи термопечатающего принтера, для клемм шириной 4,2 мм, высота полосы: 6,4 мм 1 рулон = 1000 полос, 24 отдельных этикеток на полосу	белый	**TMT 4 R**	0816375	1
Вставные полосы, как указано выше, для клемм шириной 5,2 мм, высота полосы: 6,4 мм 1 рулон = 1000 полос, 19 отдельных этикеток на полосу	белый	**TMT 5 R**	0816430	1
Вставные полосы, как указано выше, для клемм шириной 6,2 мм, высота полосы: 6,4 мм 1 рулон = 1000 полос, 16 отдельных этикеток на полосу	белый	**TMT 6 R**	0816498	1
Вставные полосы, как указано выше, для клемм шириной 8,2 мм, высота полосы: 6,4мм 1 рулон = 1000 полос, 12 отдельных табличек на полосу	белый	**TMT 8 R**	0816553	1
Вставные полосы, для клемм шириной 10,2 мм, высота полосы: 6,4 мм 1 рулон = 1000 полос, 10 отдельных этикеток на полосу	белый	**TMT 10 R**	0816210	1
Вставные полосы, ширина 101,5 мм, высота полосы: 6,4 мм 1 рулон = 1000 полос, 1 отдельная табличка на полосу	белый	**TMT 100 R**	0816605	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF**	5148007	1
Инструмент для установки TMT... [1]) оранжевый	**TMT TOOL**	0816650	1

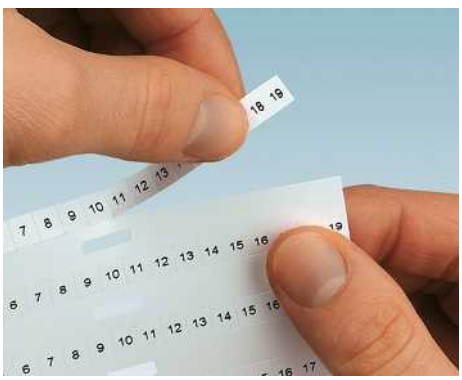

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм, маркировочные полоски для крепления в глубоких и плоских пазах для табличек

– Серия маркировки TMT содержит маркеры для всех продуктов с глубоким и плоским пазом
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на TML-маркеры по Вашему выбору
– **Пример обозначения:**
TMT (Ex5,5)R
Длина поля для маркировки: под нарезание
Высота маркировочного поля: 5,5 мм
Тип упаковки: рулон

Примечания:

1) Инструмент для установки TMT TOOL применяется только с клеммами Phoenix Contact.
Для обработки материалов при помощи THERMOMARK ROLL требуется держатель рулона THERMOMARK ROLL-ERH. См. страницу 46

Маркируется с помощью:

Маркировка катюшек путем термопереноса

PRINTED FOR YOU

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Материал		ПВХ
Толщина		0,50 мм -
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-30 ... 80
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и кадмия

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Нарезаемые этикетки, маркировка при помощи термопечатающего принтера, возможность нарезания ножом, любой размер шага, длина полосы до 1000 мм				
1 рулон = 50 м, для нарезания, высота: 5,5 мм	белый	**TMT (EX5,5)R**	0803062	1
1 рулон = 50 м, для нарезания, высота: 6,2 мм	белый	**TMT (EX6,2)R**	0803063	1
1 рулон = 50 м, для нарезания, высота: 6,3 мм	белый	**TMT (EX6,3)R**	0803998	1
1 рулон = 50 м, для нарезания, высота: 6,5 мм	белый	**TMT (EX6,5)R**	0803064	1
1 рулон = 50 м, для нарезания, высота: 7,5 мм	белый	**TMT (EX7,5)R**	0803065	1
1 рулон = 50 м, для нарезания, высота: 8,0 мм	белый	**TMT (EX8)R**	0803066	1
1 рулон = 50 м, для нарезания, высота: 8,5 мм	белый	**TMT (EX8,5)R**	0803067	1
1 рулон = 50 м, для нарезания, высота: 9,5 мм	белый	**TMT (EX9,5)R**	0828295	1
1 рулон = 50 м, для нарезания, высота: 10 мм	белый	**TMT (EX10)R**	0803068	1
1 рулон = 50 м, для нарезания, высота: 10,5 мм	белый	**TMT (EX10,5)R**	0803070	1
1 рулон = 50 м, для нарезания, высота: 10,8 мм	белый	**TMT2 (EX11)R**	0802683	1
1 рулон = 50 м, для нарезания, высота: 12,0 мм	белый	**TMT (EX12)R**	0803071	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм		**THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF**	5148007	1
Инструмент для установки TMT... [1]				
	оранжевый	**TMT TOOL**	0816650	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка клемм TMT ... для клемм Phoenix Contact и других производителей

	TMT (EX5,5)R	TMT (EX6,2)R	TMT (EX6,5)R	TMT (EX7,5)R	TMT (EX8)R	TMT (EX8,5)R	TMT (EX9,5)R	TMT (EX10)R	TMT (EX10,5)R	TMT2 (EX11)R	TMT (EX12)R
Маркер TMT , рулон	0803062	0803063	0803064	0803065	0803066	0803067	0828295	0803068	0803070	0802683	0803071
Высота полоски	5,5	6,2	6,5	7,5	8	8,5	9,5	10	10,5	10,8	12
Производитель клемм											
Phoenix Contact		■					■				
Fuji Electronics Industry					■			■			
IDEC	■			■			■	■			
KASUGA	■		■				■				
TOGI						■		■			■
WAGO (2001 ... - 2016 ...)										■	
Yoshida Electronics	■		■	■		■		■	■		■

Самоклеящиеся маркировочные полосы

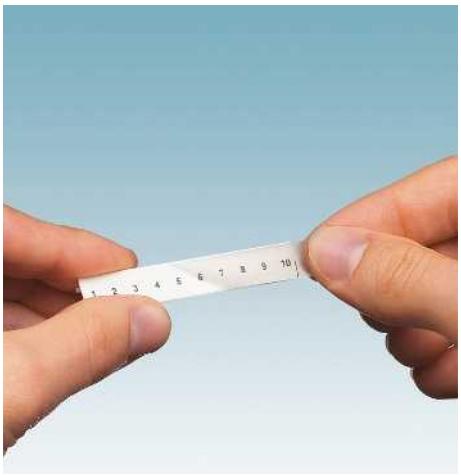

- Планка Zack и плоская планка Zack предусматривают возможность последующей маркировки при помощи пленки TML
- На маркеры в рулоне обозначения быстро и экономично наносятся при помощи THERMOMARK ROLL
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на TML-маркеры по Вашему выбору
- **Пример обозначения:**
  TML (101x9,5)R TR
  Ширина маркировочного поля: 101 мм
  Высота маркировочного поля: 9,5 мм
  TR = прозрачный
  Тип упаковки: рулон

Примечания:

Данные о маркируемых клеммах производства Phoenix Contact приведены на странице 68.

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

Маркер с шириной полосы 101,5 мм

Технические характеристики

Общие характеристики	
Маркируется с помощью	THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Материал	Полиэфир
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 150
Стойкостью к стиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав	не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Этикетки для полосы Zack, маркировка при помощи термопечатающего принтера: 101 мм, высота: 9,5 мм 1 рулон = 2500 этикеток	прозрачный	**TML (101X9,5)R TR**	0816647	1
Этикетки для плоских планок Zack, маркировка при помощи термопечатающего принтера: 101 мм, высота: 4,2 мм 1 рулон = 1000 этикеток	прозрачный	**TML (101X4,2)R TR**	0816621	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110**	5145384	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110/50**	0800687	1

Каталог с Profsector.com

Самоклеящиеся маркировочные полосы

Маркеры с различной высотой полосы, для нарезания

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 150
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Нарезаемые этикетки для планок Zack, маркировка при помощи термопечатающего принтера, возможность нарезания ножом, любой размер шага, длина полосы до 1000мм, 1 рулон = 40 м, для нарезания, высота: 9,5 мм	прозрачный	**TML (EX9,5)R TR**	0816634	1
Нарезаемые этикетки для плоских планок Zack, маркировка при помощи термопечатающего принтера, возможность нарезания ножом, любой размер шага, длина полосы до 1000 мм, 1 рулон = 40 м, для нарезания, высота: 4,2 мм	прозрачный	**TML (EX4,2)R TR**	0816715	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110**	5145384	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110/50**	0800687	1

Каталог Profesc.com.ua

Самоклеящиеся маркировочные полосы для клемм без паза для таблички

– Самоклеящиеся маркировочные полосы семейства TML предназначены для маркировки продукции без пазов под таблички
– **Пример обозначения: TML (104x2,8)R**
  Ширина маркировочного поля: 104 мм
  Высота маркировочного поля: 2,8 мм
  Тип упаковки: рулон

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

Без маркировки

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Количество отдельных табличек на полосу		1
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 150
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Этикетки, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
2500 этикеток в рулоне	белый	**TML (104X2,8)R**	0801832	1
2500 этикеток в рулоне	белый	**TML (104X3,8)R**	0801833	1
2500 этикеток в рулоне	белый	**TML (104X5)R**	0801834	1
1500 этикеток в рулоне	белый	**TML (104X10)R**	0801835	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110**	5145384	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110/50**	0800687	1

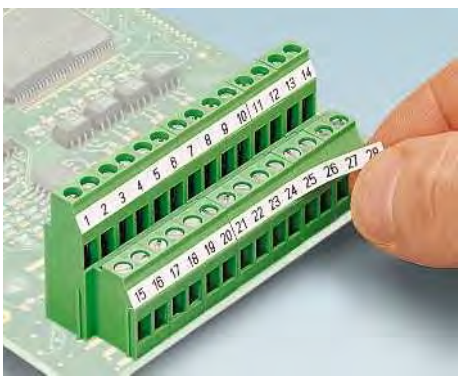

Каталог с Profsector.com

Самоклеящиеся маркировочные полосы для клемм без паза для таблички, нарезаемые

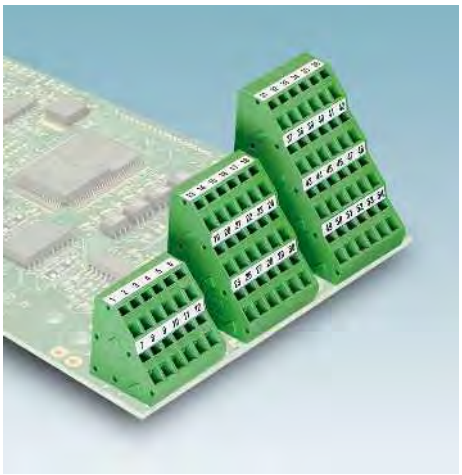

– Самоклеящиеся маркировочные полосы семейства TML предназначены для маркировки продукции без пазов под таблички
– В процессе печати маркировочные полосы автоматически перфорируются или нарезаются на желаемую длину
– **Пример обозначения: TML (Ex2,8)R**
  Длина полосы: для нарезания
  Высота полосы: 2,8 мм
  Тип упаковки: рулон

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

Без маркировки

Технические характеристики

Общие характеристики	
Маркируется с помощью	THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Материал	Полиэфир
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 150
Стойкостью к стиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав	не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Нарезаемые этикетки, маркировка при помощи термопечатающего принтера, возможность нарезания ножом, любой размер шага, длина полосы до 1000 мм,				
1 рулон = 30 мм, для нарезания, высота: 2,8 мм, 14 полос	белый	**TML (EX2,8)R**	0801836	1
1 рулон = 30 мм, для нарезания, высота: 3,8 мм, 12 полос	белый	**TML (EX3,8)R**	0801837	1
1 рулон = 30 мм, для нарезания, высота: 5,0 мм, 10 полос	белый	**TML (EX5)R**	0801838	1
1 рулон = 30 мм, для нарезания, высота: 7,0 мм, 8 полос	белый	**TML (EX7)R**	0830837	1
1 рулон = 30 мм, для нарезания, высота: 7,0 мм, 8 полос	серебристый	**TML (EX7)R SR**	0830838	1
1 рулон = 30 мм, для нарезания, высота: 10,0 мм, 7 полос	белый	**TML (EX10)R**	0801839	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110**	5145384	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110/50**	0800687	1

Каталог Profession.one

Самоклеящиеся маркировочные полосы для клемм без паза для таблички

Маркировка с шагом до 5,08 мм

- Самоклеящиеся маркировочные полосы SK предназначены для маркировки продукции без пазов под таблички
- Надписи на карточные маркеры с легкостью наносятся с помощью стандартного лазерного принтера
- Идеальны для маркировки штекерных разъемов COMBICON
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на SK-маркеры по Вашему выбору
- **Пример обозначения:**
  SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN
  Шаг: 2,54 мм
  Высота полосы: 2,8 мм
  Нумерация по порядку: например, 1-10
  Тип упаковки: карточки

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 150
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Маркировочный лист, с горизонтальной маркировкой, самоклеющийся, маркировочная полоска из 10 элементов, маркировка в виде 14 одинаковых десятков, например: 1–10, 11–20 и т.д. до 91–99 в количестве для 140 клемм	белый	**SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN**	0804853	10
Маркировочный лист, с горизонтальной маркировкой, самоклеющийся, маркировочная полоска из 10 элементов, маркировка в виде 14 одинаковых десятков, например: 1–10, 11–20 и т.д. до 91–99 в количестве для 140 клемм	белый	**SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN**	0804073	10
Маркировочный лист, с горизонтальной маркировкой, самоклеющийся, маркировочная полоска из 10 элементов, маркировка в виде 14 одинаковых десятков, например: 1–10, 11–20 и т.д. до 91–99 в количестве для 140 клемм	белый	**SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN**	0804109	10
Маркировочный лист, с горизонтальной маркировкой, самоклеющийся, маркировочная полоска из 10 элементов, маркировка в виде 14 одинаковых десятков, например: 1–10, 11–20 и т.д. до 91–100 в количестве для 140 клемм	белый	**SK 5,08/2,8:FORTL.ZAHLEN**	0804280	10

Каталог с Profsector.com

Самоклеящиеся маркировочные полосы для клемм без паза для таблички

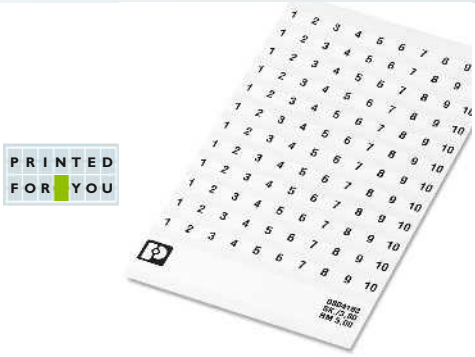

Маркировка с шагом до 7,62 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 150
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Маркировочный лист, обозначения вдоль полосы, самоклеющиеся маркировочные полоски с 10 элементами каждая, 12 полосок с одинаковыми обозначениями, например, 1-10, 11-20... до 91-100, одного комплекта достаточно для маркировки 120 клемм	белый	**SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN**	0804183	10
Маркировочный лист, обозначения вдоль полосы, самоклеющиеся маркировочные полоски с 10 элементами каждая, 12 полосок с одинаковыми обозначениями, например, 1-10, 11-20... до 91-100, одного комплекта достаточно для маркировки 120 клемм	белый	**SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN**	0804293	10
Маркировочный лист, обозначения вдоль полосы, самоклеющиеся маркировочные полоски с 10 элементами каждая, 12 полосок с одинаковыми обозначениями, например, 1-10, 11-20... до 91-100, одного комплекта достаточно для маркировки 120 клемм	белый	**SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN**	0804374	10
Маркировочный лист, обозначения вдоль полосы, самоклеющиеся маркировочные полоски с 10 элементами каждая, 12 полосок с одинаковыми обозначениями, например, 1-10, 11-20... до 91-100, одного комплекта достаточно для маркировки 120 клемм	белый	**SK 7,5/3,8:FORTL.ZAHLEN**	0804455	10
Маркировочный лист, обозначения вдоль полосы, самоклеющиеся маркировочные полоски с 10 элементами каждая, 12 полосок с одинаковыми обозначениями, например, 1-10, 11-20... до 91-100, одного комплекта достаточно для маркировки 120 клемм	белый	**SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN**	0804549	10

Маркировка клемм

Самоклеящиеся маркировочные полосы для клемм без паза для таблички

– Самоклеящиеся маркировочные полосы SK предназначены для маркировки продукции без пазов под таблички
– Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры SK по вашим данным

Маркировка с шагом 7,5 мм

Маркировка с шагом 7,62 мм

Общие характеристики		Технические характеристики	Технические характеристики
Материал		Полиэфир	Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 150	-40 ... 150
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов	не содержит силикона и галогенов

Описание	Цвет	Данные для заказа Тип	Артикул №	Штук	Данные для заказа Тип	Артикул №	Штук
Маркировочный лист, обозначения вдоль полосы, самоклеющиеся маркировочные полоски по 10 элементов каждая, 10 полосок с одинаковыми обозначениями, например, 1-10, 11-20... до 91-100, одного комплекта достаточно для маркировки 100 клемм	белый	**SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN**	0804468	10	**SK 7,62/5:FORTL.ZAHLEN**	0804552	10

Каталог с Profsector.com

Самоклеящиеся маркировочные полосы для клемм без паза для таблички

- Самоклеящиеся маркировочные полосы SK предназначены для маркировки продукции без пазов под таблички
- На маркеры в рулоне обозначения быстро и экономично наносятся при помощи THERMOMARK ROLL
- Идеальны для маркировки штекерных разъемов COMBICON
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на SK-маркеры по Вашему выбору

Примечания:

Изображение может отличаться в зависимости от типа лазерного принтера.

Маркер, длина полоски до 1000 мм

Маркер, длина полоски до 185 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 150
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Технические характеристики

		CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK • Офисные системы печати
		Полиэфир
		-40 ... 150
		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Нарезаемые этикетки,, маркировка при помощи термопечатающего принтера, возможность нарезания ножом, любой размер шага, длина полосы до 1000 мм				
1 рулон = 90 мм, для нарезания, высота: 2,8 мм, 14 полос	белый	**SK 2,8 WH:REEL**	0805205	1
Нарезаемые этикетки,, маркировка при помощи термопечатающего принтера, возможность нарезания ножом, любой размер шага, длина полосы до 1000 мм				
1 рулон = 90 мм, для нарезания, высота: 3,8 мм, 12 полос	белый	**SK 3,8 WH:REEL**	0805218	1
Нарезаемые этикетки,, маркировка при помощи термопечатающего принтера, возможность нарезания ножом, любой размер шага, длина полосы до 1000 мм				
1 рулон = 90 мм, для нарезания, высота: 5,0 мм, 10 полос	белый	**SK 5,0 WH:REEL**	0805221	1
Нарезаемые этикетки,, маркировка при помощи термопечатающего принтера, возможность нарезания ножом, любой размер шага, длина полосы до 1000 мм				
1 рулон = 90 мм, для нарезания, высота: 10,0 мм, 7 полос	белый	**SK 10,0 WH:REEL**	0812188	1
Лист с этикетками, формат DIN A4, маркировка при помощи лазерного принтера,				
1 лист = 50 полос, ширина: 185 мм, высота: 2,8 мм	белый			
Лист с этикетками, формат DIN A4, маркировка при помощи лазерного принтера,				
1 лист = 40 полос, ширина: 185 мм, высота: 3,8 мм	белый			
Лист с этикетками, формат DIN A4, маркировка при помощи лазерного принтера,				
1 лист = 35 полос, ширина: 185 мм, высота: 5,0 мм	белый			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT	0803883	10
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT	0803906	10
SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT	0803922	10

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110**	5145384	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110/50**	0800687	1

Принадлежности

Каталог Profesc.com.ua

Маркировка для клеммных групп UniCard для установки в держатель CLIPFIX 35-5

- Маркировка для клеммных групп небольшого размера
- Возможность нанесения крупной маркировки
- На маркеры в виде унифицированных пластин маркировка быстро и просто наносится при помощи принтеров BLUEMARK, TOPMARK LASER, THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на UniCard-маркеры по Вашему выбору

Маркируется с помощью:

Термопечать

UV-LED-технология

Непосредственное нанесение маркировки лазером

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER
Количество отдельных табличек		24
Материал		Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для маркировки концевого держателя CLIPFIX 35-5, 24 элемента, 8 отдельных табличек на полосу, маркировочное поле: 30 x 5 мм				
	белый	**UCT-EM (30X5)**	0801505	10
	желтый	**UCT-EM (30X5) YE**	0830340	10

Принадлежности

Концевой держатель, для установки на рейку NS 35, ширина 5,15 мм, маркировка при помощи ZB 5 и UCT-EM (30X5), возможность установки перемычек и контрольных штекеров	**CLIPFIX 35-5**	3022276	50
Магазин, для THERMOMARK CARD, для установки: UCT–EM (30X5)	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG10**	0801737	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (30x5)	**TMP-UCT-MAG10**	0803352	1

Каталог с Profsector.com

Устройства для маркировки групп клемм для вставки в держатели с глубоким пазами

– Компактная групповая прямая маркировка клеммы
– Установка на любые клеммы шириной 3,5 мм в высоко расположенный центральный паз для маркировочных табличек
– Большие надписи на этикетках или вручную с помощью B–STIFT или X–PEN

Шаг 3,5 мм и 5,2 мм

Шаг 29 мм

		Технические характеристики	Технические характеристики
Общие характеристики			
Материал		PA	PA/PC
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2	V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120	-40 ... 100
Состав		не содержит силикона и галогенов	не содержит силикона и галогенов

		Данные для заказа			Данные для заказа		
Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Табличка для групповой маркировки, для установки в центральную часть клеммы, маркировка при помощи этикетки EML (24X3)R или EML (25,4X12,7)R... или вручную с помощью маркера B–STIFT или X–PEN, в области основания — с помощью ZB 3,5 или UCT-TM 3,5							
	серый	**GBS 3,5-25X3,5**	0830290	100			
	серый	**GBS 3,5-25X12**	0830292	100			
Табличка для групповой маркировки, для установки в центральную часть клеммы, маркировка при помощи этикетки EML (24X4)R или EML (25,4X12,7)R... или вручную с помощью маркера B–STIFT или X–PEN, в области основания — с помощью ZB 5, UC–TM 5 или UCT-TM 5							
	серый	**GBS 5-25X5**	0829126	100			
	серый	**GBS 5-25X12**	0810588	100			
Табличка для групповой маркировки, установка в центральную часть клеммы, маркировка с помощью вставных полос ESL 26 x 6 или EMT (25 x 6) R, в области основания - с помощью полос Zack ZB, длина: 29 мм							
	серый				**GBS-ZB/26X6**	0809298	50

		Принадлежности			Принадлежности		
Этикетки для термо-принтера							
1 рулон = 2 500 этикеток	белый	**EML (24X3)R**	0830291	1			
1 рулон = 2 500 этикеток	белый	**EML (25,4X12,7)R**	0816825	1			
1 рулон = 1 000 этикеток	белый	**EML (24X4)R**	0800061	1			
Вставные полосы для лазерного принтера, перфорированные, маркировочное поле: 26 x 6 мм, 266 табличек на лист							
	белый				**ESL 26X6**	0808105	10
Рулон, вставные таблички, маркировка при помощи термопечатающего принтера							
1 рулон = 5 000 маркеров	белый				**EMT (25X6)R**	0817264	1

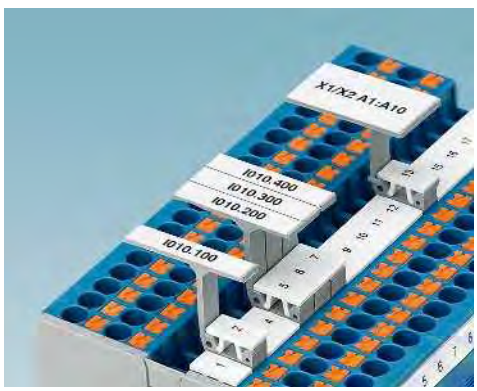

Каталог Profecticum

Держатели табличек STP ..., для многоярусных клемм

STP ...

– Держатели табличек позволяют увеличить поверхность многоярусных клемм для нанесения обозначений
– В зависимости от конструкции держатели маркировочных табличек вставляются в фиксаторы на верхнем уровне клеммы

STP ...-ZB

– Держатели табличек вставляются, к примеру, в центральный маркировочный паз пружинных клемм ST, таким образом вдвое увеличивая поверхность для нанесения обозначений, см. рисунок ниже

CARRIER-TM 300

– Установка в плоский боковой паз для маркировочных табличек любых клеммы системы CLIPLINE complete
– Для установки маркеров для клемм ZB ..., UC-TM ... или UCT-TM ... и увеличения таким образом поверхности для нанесения обозначений.

CARRIER-TMD 300

– Двухрядный, фиксируемый адаптер для установки двух клеммных маркировочных элементов ZB ... или UC−TM ... и UCT-TM ..., двукратное увеличение поверхности для нанесения маркировки

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 100
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Двойной держатель таблички, для установки в двухъярусные клеммы Push-in PTTB 1,5/S, маркировка при помощи: ZB(F) 3,5 или UCT-TM(F) 3,5	серый	**STP 3,5-2**	0830131	100
Тройной держатель таблички, для установки в любые трехъярусные клеммы Push-in PT 1,5/S-3..., маркировка при помощи: ZB(F) 3,5 или UCT-TM(F) 3,5	серый	**STP 3,5-3**	0830132	100
Двойной держатель таблички, для установки в двухъярусные пружинные клеммы STTB 1,5, PTTB 1,5, маркировка при помощи: UC-TM(F) 4, ZB(F) 4 или UCT-TM(F) 4	серый	**STP 4-2**	0810575	100
Двойной держатель таблички, для установки в трехъярусные клеммы STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, маркировка при помощи: UC-TM(F) 5, ZB(F) 5 или UCT-TM(F) 5	серый	**STP 5-2**	0800967	100
Тройной держатель таблички, для установки в трехъярусные клеммы ST 2,5–3..., PT 2,5–3..., маркировка при помощи: UC-TM(F) 5, ZB(F) 5 или UCT-TM 5	серый	**STP 5-3**	0810562	100
Тройной держатель таблички, для установки в трехъярусные клеммы для быстрого подключения QTTCB ... и QTTCBS ..., маркировка при помощи: UC-TM(F) 5, ZB(F) 5 или UCT-TM(F) 5	серый	**STP 5-2/S**	0800970	100
Двойной держатель таблички, для установки в любые клеммы шириной 4,2 мм с пазом для планки Zack по центру, маркировка при помощи: UC-TM(F) 4, ZB(F) 4 или UCT-TM(F) 4	серый	**STP 4-2-ZB**	3038613	100
Двойной держатель таблички, для установки в любые клеммы шириной от 5,2 мм с пазом для планки Zack по центру, маркировка при помощи: UC-TM(F) 5, ZB(F) 5 или UCT-TM(F) 5	серый	**STP 5-2-ZB**	3037643	100
Адаптер таблички, длина 300 мм длины, фиксация в боковом пазу электротехнических клемм, для установки UC-TM..., ZB... или UCT-TM...	серый	**CARRIER-TM 300**	0828282	25
Адаптер таблички, как CARRIER-TM 300, поверхность для нанесения обозначений расположена под углом к верхней части клеммы, для установки UC-TM..., ZB... или UCT-TM...	серый	**CARRIER-TMH 300**	0830670	25
Адаптер таблички, двухрядный, длина 300 мм, для установки в центральный паз электротехнических клемм, для установки двух UC-TM..., ZB... или UCT-TM...	серый	**CARRIER-TMD 300**	0828693	25

Каталог с Profsector.com

Предупреждающие таблички WS...

Предупреждающие таблички для клемм серии UT ... и ST ...

- Предупреждающие таблички и крышки служат для защиты и обозначения сетевых клемм
- Таким образом предотвращается случайное срабатывание клеммных контактов
- Предупреждающие таблички фиксируются в винтовых каналах соответствующих клемм
- Вертикальное и горизонтальное разъединение

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	PA
Стойкостью к стиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Предупреждающая табличка, для серии UT				
ширина 5,2 мм	желтый	**WS UT 2,5**	3047923	10
ширина 6,2 мм	желтый	**WS UT 4**	3047332	10
ширина 8,2 мм	желтый	**WS UT 6**	3047345	10
ширина 10,2 мм	желтый	**WS UT 10**	3047361	10
ширина 12 мм	желтый	**WS UT 16**	3047374	10
ширина 16 мм	желтый	**WS UT 35**	3047387	10
Крышка с предупреждающими знаками, для серии ST				
ширина 4,2 мм	желтый	**WST 1,5**	3030958	50
ширина 5,2 мм	желтый	**WST 2,5**	3030941	50
ширина 6,2 мм	желтый	**WST 4**	3030954	50
ширина 8,2 мм	желтый	**WST 6**	3030967	10
ширина 10,2 мм	желтый	**WST 10/35**	3030006	25

Каталог Profecticum

Маркировка UniCard для клемм других производителей с глубоким пазом для табличек

- Серия маркировочных материалов UniCard UC1-TM ... включает маркировку для клемм Weidmüller, CONTA-CLIP и Klemsan
- BLUEMARK быстро и просто наносит обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, отличаются простотой установки и с легкостью отделяются
- Щильдики допускают нанесение надписи в несколько строк
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Примечания:

Данные о маркируемых клеммах приведены, начиная со страницы 88.

Маркируется с помощью:

UV-LED-технология

Плоттер

Маркировка для клемм шириной до 8 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 96 элементов, 12 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 5 мм				
	белый	**UC1-TM 5**	0821784	10
	красный	**UC1-TM 5 RD**	0828185	10
	оранжевый	**UC1-TM 5 OG**	0828186	10
	желтый	**UC1-TM 5 YE**	0828187	10
	синий	**UC1-TM 5 BU**	0828188	10
	зеленый	**UC1-TM 5 GN**	0828189	10
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, смещенная ножка, 96 элементов, 12 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 5 мм				
	белый	**UC1U-TM 5**	0821302	10
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 80 элементов, 10 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 6 мм				
	белый	**UC1-TM 6**	0821247	10
	красный	**UC1-TM 6 RD**	0828190	10
	оранжевый	**UC1-TM 6 OG**	0828191	10
	желтый	**UC1-TM 6 YE**	0828192	10
	синий	**UC1-TM 6 BU**	0828193	10
	зеленый	**UC1-TM 6 GN**	0828194	10
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 64 элемента, 8 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 8 мм				
	белый	**UC1-TM 8**	0821739	10
	красный	**UC1-TM 8 RD**	0828195	10
	оранжевый	**UC1-TM 8 OG**	0828196	10
	желтый	**UC1-TM 8 YE**	0828197	10
	синий	**UC1-TM 8 BU**	0828198	10
	зеленый	**UC1-TM 8 GN**	0828199	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK		
P1 UC-MAG 5	5146118	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка UniCard для клемм других производителей с плоским пазом для табличек

- Серия материалов UniCard UC1-TMF ... включает маркировку для клемм Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), CONTA-CLIP и Klemsan
- BLUEMARK быстро и просто наносит обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, отличаются простотой установки и с легкостью отделяются
- Шильдики позволяют наносить надписи в несколько строк
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Примечания:

Данные о маркируемых клеммах приведены, начиная со страницы 88.

Маркируется с помощью:

UV-LED-технология **Плоттер**

Маркировка для клемм шириной до 8 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 120 элементов, 15 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 4 мм				
	белый	**UC1-TMF 4**	**0821360**	10
	красный	**UC1-TMF 4 RD**	**0828200**	10
	оранжевый	**UC1-TMF 4 OG**	**0828201**	10
	желтый	**UC1-TMF 4 YE**	**0828202**	10
	синий	**UC1-TMF 4 BU**	**0828203**	10
	зеленый	**UC1-TMF 4 GN**	**0828204**	10
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 96 элементов, 12 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 5 мм				
	белый	**UC1-TMF 5**	**0821425**	10
	красный	**UC1-TMF 5 RD**	**0828205**	10
	оранжевый	**UC1-TMF 5 OG**	**0828206**	10
	желтый	**UC1-TMF 5 YE**	**0828127**	10
	синий	**UC1-TMF 5 BU**	**0828207**	10
	зеленый	**UC1-TMF 5 GN**	**0828208**	10
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 80 элементов, 10 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 6 мм				
	белый	**UC1-TMF 6**	**0821483**	10
	красный	**UC1-TMF 6 RD**	**0828209**	10
	оранжевый	**UC1-TMF 6 OG**	**0828210**	10
	желтый	**UC1-TMF 6 YE**	**0828211**	10
	синий	**UC1-TMF 6 BU**	**0828212**	10
	зеленый	**UC1-TMF 6 GN**	**0828213**	10
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 64 элемента, 8 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 8 мм				
	белый	**UC1-TMF 8**	**0821548**	10
	красный	**UC1-TMF 8 RD**	**0828214**	10
	оранжевый	**UC1-TMF 8 OG**	**0828215**	10
	желтый	**UC1-TMF 8 YE**	**0828216**	10
	синий	**UC1-TMF 8 BU**	**0828217**	10
	зеленый	**UC1-TMF 8 GN**	**0828218**	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK			
	P1 UC-MAG 4	**5146105**	1

Каталог с Ростеста.рф

Маркировка UniCard для клемм других производителей с глубоким пазом для табличек

- Серия UniCard UC2-TM ... содержит маркировку для клемм Wago
- BLUEMARK быстро и просто наносит обозначения на шильдики в виде стандартных пластин
- Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, отличаются простотой установки и с легкостью отделяются
- Шильдики допускают нанесение надписи в несколько строк
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Примечания:

Данные о маркируемых клеммах приведены, начиная со страницы 88

Маркируется с помощью:

UV-LED-технология

Плоттер

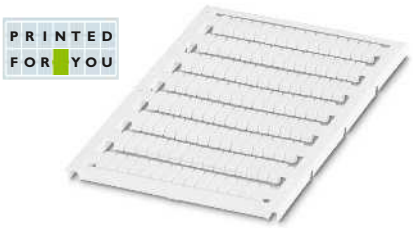

Маркировка для клемм шириной до 8 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 120 элементов, 15 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 4 мм	белый	**UC2-TM 4**	0821713	10
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 96 элементов, 12 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 5 мм	белый	**UC2-TM 5**	0821690	10
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 80 элементов, 10 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 6 мм	белый	**UC2-TM 6**	0821674	10
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 64 элемента, 8 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 8 мм	белый	**UC2-TM 8**	0821755	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK	**P1 UC-MAG 5**	5146118	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка UniCard для клемм других производителей с плоским пазом для табличек

- Серия материалов UniCard UC2F-TM ... включает маркировку для клемм ABB (Entrelec)
- BLUEMARK быстро и просто наносит обозначения на шильдики в виде стандартных пластин
- Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, отличаются простотой установки и с легкостью отделяются
- Шильдики допускают нанесение надписи в несколько строк
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Примечания:

Данные о маркируемых клеммах приведены, начиная со страницы 88.

Маркируется с помощью:

UV-LED-технология | **Плоттер**

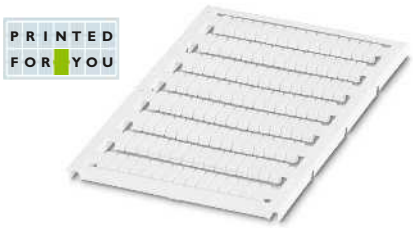

Маркировка для клемм шириной до 8 мм

Технические характеристики

Общие характеристики	
Маркируется с помощью	BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав	не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 120 элементов, 15 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 4 мм	белый	**UC2F-TM 4**	0822178	10
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 96 элементов, 12 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 5 мм	белый	**UC2F-TM 5**	0822181	10
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 80 элементов, 10 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 6 мм	белый	**UC2F-TM 6**	0822194	10
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 64 элемента, 8 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 8 мм	белый	**UC2F-TM 8**	0822204	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK	**P1 UC-MAG 4**	5146105	1

Каталог Profesc ion

Маркировка UniCard для клемм других производителей с глубоким пазом для табличек

- Серия UniCard UC3-TM ... содержит маркировку для клемм Wieland и Legrand
- BLUEMARK быстро и просто наносит обозначения на шильдики в виде стандартных пластин
- Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, отличаются простотой установки и с легкостью отделяются
- Шильдики допускают нанесение надписи в несколько строк
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Примечания:

Данные о маркируемых клеммах приведены, начиная со страницы 88.

Маркируется с помощью:

UV-LED-технология

Плоттер

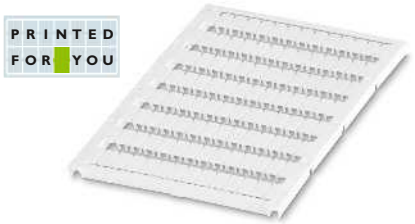

Маркировка для клемм шириной до 8 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 96 элементов, 12 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 5 мм	белый	**UC3-TM 5**	0822369	10
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 80 элементов, 10 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 6 мм	белый	**UC3-TM 6**	0822385	10
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 64 элемента, 8 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 8 мм	белый	**UC3-TM 8**	0822408	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK		**P1 UC-MAG 1**	5146079	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка UniCard для клемм других производителей с глубоким пазом для табличек

- Маркировка UniCard UC4-TM... подходит для клемм Siemens серии 8WH...
- BLUEMARK быстро и просто наносит обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Многоцелевые маркировочные полосы легко отделяются и отличаются простотой установки
- Шильдики допускают нанесение надписи в несколько строк
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Маркируется с помощью:

UV-LED-технология

Плоттер

Маркировка для клемм шириной от 5 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для маркировки клемм сторонних производителей, 56 элементов, 7 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной от 5 мм	белый	**UC4-TM 5**	0828415	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK	**P1 UC-MAG 5**	5146118	1

Маркировка UniCard для клемм других производителей с глубоким пазом для табличек

- Серия материалов UniCard UCT1-TM ... включает маркировку для клемм Weidmüller, CONTA-CLIP и Klemsan
- Серия материалов UniCard UCT1-TMF ... содержит маркировку для клемм Weidmüller, Wago, ABB (Entrelec), CONTA-CLIP и Klemsan
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи намаркировку по Вашему выбору

Примечания:

Данные о маркируемых клеммах приведены, начиная со страницы 88.

Маркировка для клемм шириной до 6 мм

Маркировка для плоского паза для клемм шириной до 6 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER
Материал		Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER
Материал		Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 72 элемента, 12 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 5 мм				
	белый	**UCT1-TM 5**	0829482	10
	красный	**UCT1-TM 5 RD**	0829226	10
	оранжевый	**UCT1-TM 5 OG**	0829227	10
	желтый	**UCT1-TM 5 YE**	0829228	10
	синий	**UCT1-TM 5 BU**	0829229	10
	зеленый	**UCT1-TM 5 GN**	0829230	10
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, а именно UCT1-TM 5, однако со смещенной ножкой				
	белый	**UCT1U-TM 5**	0803204	10
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 60 элементов, 10 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 6 мм				
	белый	**UCT1-TM 6**	0829483	10
	красный	**UCT1-TM 6 RD**	0829232	10
	оранжевый	**UCT1-TM 6 OG**	0829233	10
	желтый	**UCT1-TM 6 YE**	0829234	10
	синий	**UCT1-TM 6 BU**	0829235	10
	зеленый	**UCT1-TM 6 GN**	0829236	10

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 72 элемента, 12 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 5 мм		
UCT1-TMF 5	0829237	10
UCT1-TMF 5 RD	0829238	10
UCT1-TMF 5 OG	0829239	10
UCT1-TMF 5 YE	0829240	10
UCT1-TMF 5 BU	0829241	10
UCT1-TMF 5 GN	0829242	10
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 60 элементов, 10 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 6 мм		
UCT1-TMF 6	0829243	10
UCT1-TMF 6 RD	0829244	10
UCT1-TMF 6 OG	0829245	10
UCT1-TMF 6 YE	0829246	10
UCT1-TMF 6 BU	0829247	10
UCT1-TMF 6 GN	0829248	10

Принадлежности

Магазин, для THERMOMARK CARD для установки: UCT–TM ..., UCT1–TM ..., UCT5–TM ..., UCT–EM (5X10), UCT-EM (6X10)	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG1**	5146480	1
Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2–TM ... для установки: UCT1–TMF...			
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-TM..., UCT1(U)-TM..., UCT5-TM..., UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10)	**TMP-UCT-MAG1**	0803342	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT1-TMF…			

Принадлежности

THERMOMARK CARD-UCT-MAG4	5146614	1
TMP-UCT-MAG4	0803345	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка UniCard для клемм других производителей с глубоким пазом для табличек

– Маркировка UniCard UCT2-TM 5/6 предназначена для клемм Wago
– Серия UniCard UCT3-TM ... содержит маркировку для клемм Wieland и Legrand

Примечания:

Данные о маркируемых клеммах приведены, начиная со страницы 88.

Маркировка для клемм шириной от 5 до 6 мм

Маркировка для клемм шириной до 6 мм

Технические характеристики

Общие характеристики	
Маркируется с помощью	THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER
Материал	Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав	не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 72 элемента, 12 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 5 и 6 мм	белый	**UCT2-TM 5/6**	0829249	10
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 72 элемента, 12 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 5 мм	белый			
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 60 элементов, 10 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 6 мм	белый			

Принадлежности

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2–TM ... для установки: UCT2–TM ...	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG5**	5146615	1
Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2–TM ... для установки: UCT3–TM ...			
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT2-TM…	**TMP-UCT-MAG5**	0803347	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT3-TM…			

Технические характеристики

Общие характеристики	
Маркируется с помощью	THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER
Материал	Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав	не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UCT3-TM 5	0829251	10
UCT3-TM 6	0829252	10

Принадлежности

THERMOMARK CARD-UCT-MAG6	5146616	1
TMP-UCT-MAG6	0803348	1

Каталог с Ростеста.рф

Маркировка UniCard для клемм других производителей с глубоким пазом для табличек

- Серия UniCard UCT5-TM ... содержит маркировку для клемм Cabur
- На маркировку в виде стандартных пластин информация быстро, точно и просто наносится при помощи принтеров BLUEMARK, TOPMARK LASER, THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME
- Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, отличаются простотой установки и с легкостью отделяются
- Маркировка допускает нанесение надписи в несколько строк
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Примечания:

Данные о маркируемых клеммах приведены, начиная со страницы 88.

Маркируется с помощью:

Термопечать

UV-LED-технология

Непосредственное нанесение маркировки лазером

Маркировка для клемм шириной до 6 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER
Материал		Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 66 элементов, 11 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 5 мм	белый	**UCT5-TM 5**	0828750	10
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 54 элемента, 9 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 6 мм	белый	**UCT5-TM 6**	0828752	10

Принадлежности

Магазин, для THERMOMARK CARD для установки: UCT–TM ..., UCT1–TM ..., UCT5–TM ..., UCT–EM (5X10), UCT-EM (6X10)	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG1**	5146480	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-TM…, UCT1(U)-TM…, UCT5-TM…, UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10)	**TMP-UCT-MAG1**	0803342	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка UniCard для клемм других производителей с плоским пазом для табличек

- Серия UniCard UCT6M ... содержит маркировку для клемм ABB
- Стандартные пластины просто, точно и быстро маркируются
- Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, отличаются простотой установки и с легкостью отделяются
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Примечания:

Данные о маркируемых клеммах приведены, начиная со страницы 88.

Маркируется с помощью:

Термопечать

UV-LED-технология

Непосредственное нанесение маркировки лазером

Маркировка для клемм шириной до 8,2 мм

Технические характеристики

Общие характеристики	
Маркируется с помощью	THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER
Материал	Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав	не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 60 элементов, 12 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 5,2 мм	белый	**UCT6M-TM 5**	**0830756**	10
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 50 элементов, 10 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 6,2 мм	белый	**UCT6M-TM 6**	**0830757**	10
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 35 элементов, 7 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 8,2 мм	белый	**UCT6M-TM 8**	**0830758**	10

Принадлежности

Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT6M-TM ...	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG23**	**0830808**	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT6M-TM…	**TMP-UCT-MAG23**	**0803367**	1

Каталог-Референс.рф

Маркировка UniCard для клемм других производителей с глубоким пазом для табличек

– Серия UniCard UCT6R-TM ... включает маркировку для клемм entrelec
– Стандартные пластины просто, точно и быстро маркируются
– Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, отличаются простотой установки и с легкостью отделяются
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Примечания:

Данные о маркируемых клеммах приведены, начиная со страницы 88.

Маркируется с помощью:

Термопечать

UV-LED-технология

Непосредственное нанесение маркировки лазером

Маркировка для клемм шириной до 8,2 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER
Материал		Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 60 элементов, 12 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 5,2 мм	белый	**UCT6R-TM 5**	0830753	10
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 50 элементов, 10 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 6,2 мм	белый	**UCT6R-TM 6**	0830754	10
UniCard, для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, 35 элементов, 7 отдельных табличек на полоске, для клемм шириной 8,2 мм	белый	**UCT6R-TM 8**	0830755	10

Принадлежности

Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT6R-TM ...	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG24**	0830809	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT6R-TM...	**TMP-UCT-MAG24**	0803368	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка UniSheet для клемм других производителей

- Маркировка UniSheet US2-TM 100 предназначена для клемм производства Wago
- THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME просто, быстро и экономично наносят обозначения на маркировку в виде стандартных карточек
- Предварительно отштампованные маркировочные полосы легко отделяются и монтируются
- На картах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Примечания:

Данные о маркируемых клеммах приведены, начиная со страницы 88.

Маркируется с помощью:

Термопечать для пластин и карт

12 полос шириной 104 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK CARD • THERMOMARK PRIME
Количество отдельных табличек		12
Количество отдельных табличек на полосу		1
Материал		ПВХ
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-30 ... 80
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Маркировка UniSheet, для маркировки клемм других производителей с пазом Wago TopJob S, длина полосы 104 мм	белый	**US2-TM 100**	0829268	10

Принадлежности

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ... для установки всех материалов US	**THERMOMARK CARD-US-MAG1**	5146451	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US	**TMP-US-MAG1**	0803341	1

Каталог с Ростеста.рф

Маркировка UM для клемм других производителей, полоски

Маркируется с помощью:

Термопечать

UV-LED-технология

Для глубокого паза табличек с полем до 6 мм

- Серия универсального маркировочного материала UM1-TM ... включает маркеры для клемм Weidmüller, CONTA-CLIP и Klemsan
- На двойные полоски маркировка быстро и просто наносится при помощи BLUEMARK, THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME
- Шильдики допускают разрешают нанесение надписи в несколько строк
- Маркировочные полоски устанавливаются простым способом и при необходимости легко снимаются
- Маркировочные полоски фиксируются в магазине при помощи установочного штыря и подаются в устройства вывода
- Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED
Материал		Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UM1-TM ..., для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, Weidmüller, CONTA-CLIP, Klemsan, без маркировки, 34 элемента, шаг: 3,5 мм, высота таблички: 12 мм				
	белый	**UM1-TM (3,5X12)**	0830925	10
	красный	**UM1-TM (3,5X12) RD**	0833020	10
	оранжевый	**UM1-TM (3,5X12) OG**	0833021	10
	желтый	**UM1-TM (3,5X12) YE**	0833022	10
	синий	**UM1-TM (3,5X12) BU**	0833023	10
	зеленый	**UM1-TM (3,5X12) GN**	0833024	10
UM1-TM..., для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, Weidmüller, CONTA-CLIP, Klemsan, без надписей, 24 элемента, шаг: 5 мм, высота таблички: 10 мм				
	белый	**UM1-TM (5X10)**	0830905	10
	красный	**UM1-TM (5X10) RD**	0833025	10
	оранжевый	**UM1-TM (5X10) OG**	0833026	10
	желтый	**UM1-TM (5X10) YE**	0833027	10
	синий	**UM1-TM (5X10) BU**	0833028	10
	зеленый	**UM1-TM (5X10) GN**	0833029	10
UM1-TM ..., для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, Weidmüller, CONTA-CLIP, Klemsan, без надписей, 24 элементов, шаг: 5 мм, высота таблички: 12 мм				
	белый	**UM1-TM (5X12)**	0830912	10
	красный	**UM1-TM (5X12) RD**	0833035	10
	оранжевый	**UM1-TM (5X12) OG**	0833036	10
	желтый	**UM1-TM (5X12) YE**	0833037	10
	синий	**UM1-TM (5X12) BU**	0833038	10
	зеленый	**UM1-TM (5X12) GN**	0833039	10
UM1-TM ..., для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, Weidmüller, Conta-Clip, Klemsan, без маркировки, 20 элементов, поле: 6 мм, высота таблички: 10 мм				
	белый	**UM1-TM (6X10)**	0830903	10
	красный	**UM1-TM (6X10) RD**	0833040	10
	оранжевый	**UM1-TM (6X10) OG**	0833041	10
	желтый	**UM1-TM (6X10) YE**	0833042	10
	синий	**UM1-TM (6X10) BU**	0833043	10
	зеленый	**UM1-TM (6X10) GN**	0833044	10

Принадлежности

Магазин, для THERMOMARK CARD ... и THERMOMARK PRIME для установки UM1-TM ..., UM5-TM...	**TMP-UM-MAG1**	0831200	1
Магазин для принтера BLUEMARK, для установки маркировочного материала UM	**BLUEMARK MAG UM-TM**	0803335	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка UM для клемм других производителей, полоски

Маркируется с помощью:

Термопечать

UV-LED-технология

Для глубокого паза табличек с полем до 12 мм

- Серия универсального материала UM1-TM ... включает маркировку для клемм Weidmüller, CONTA-CLIP и Klemsan
- На двойные полоски маркировка быстро и просто наносится при помощи BLUEMARK, THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME
- Шильдики допускают разрешают нанесение надписи в несколько строк
- Маркировочные полоски устанавливаются простым способом и при необходимости легко снимаются
- Маркировочные полоски фиксируются в магазине при помощи установочного штыря и подаются в устройства вывода
- Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED
Материал		Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UM1-TM ..., для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, Weidmüller, CONTA-CLIP, Klemsan, без надписей, 20 элементов, шаг: 6 мм, высота таблички: 12 мм				
	белый	**UM1-TM (6X12)**	0830909	10
	красный	**UM1-TM (6X12) RD**	0833050	10
	оранжевый	**UM1-TM (6X12) OG**	0833051	10
	желтый	**UM1-TM (6X12) YE**	0833052	10
	синий	**UM1-TM (6X12) BU**	0833053	10
	зеленый	**UM1-TM (6X12) GN**	0833054	10
UM1-TM ..., для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, Weidmüller, CONTA-CLIP, Klemsan, без надписей, 14 элементов, шаг: 8 мм, высота таблички: 10 мм				
	белый	**UM1-TM (8X10)**	0830906	10
	красный	**UM1-TM (8X10) RD**	0833055	10
	оранжевый	**UM1-TM (8X10) OG**	0833056	10
	желтый	**UM1-TM (8X10) YE**	0833057	10
	синий	**UM1-TM (8X10) BU**	0833058	10
	зеленый	**UM1-TM (8X10) GN**	0833059	10
UM1-TM ..., для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, Weidmüller, CONTA-CLIP, Klemsan, без надписей, 14 элементов, шаг: 8 мм, высота таблички: 12 мм				
	белый	**UM1-TM (8X12)**	0830920	10
	красный	**UM1-TM (8X12) RD**	0833060	10
	оранжевый	**UM1-TM (8X12) OG**	0833061	10
	желтый	**UM1-TM (8X12) YE**	0833062	10
	синий	**UM1-TM (8X12) BU**	0833063	10
	зеленый	**UM1-TM (8X12) GN**	0833064	10
UM1-TM ..., для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, Weidmüller, Conta-Clip, Klemsan, без маркировки, 10 элементов, поле: 12 мм, высота таблички: 10 мм				
	белый	**UM1-TM (12X10)**	0830916	10
	красный	**UM1-TM (12X10) RD**	0833065	10
	оранжевый	**UM1-TM (12X10) OG**	0833066	10
	желтый	**UM1-TM (12X10) YE**	0833067	10
	синий	**UM1-TM (12X10) BU**	0833068	10
	зеленый	**UM1-TM (12X10) GN**	0833069	10

Принадлежности

Магазин, для THERMOMARK CARD ... и THERMOMARK PRIME для установки UM1-TM ..., UM5-TM...	**TMP-UM-MAG1**	0831200	1
Магазин для принтера BLUEMARK, для установки маркировочного материала UM	**BLUEMARK MAG UM-TM**	0803335	1

Каталог Profession.one

Маркировка UM для клемм других производителей, полоски

Маркируется с помощью:

Термопечать

UV-LED-технология

Для глубокого паза табличек, с смещенной ножкой, с полем до 6 мм

- Серия универсального материала UM1-TM ... включает маркировку для клемм Weidmüller, CONTA-CLIP и Klemsan
- На двойные полоски маркировка быстро и просто наносится при помощи BLUEMARK, THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME
- Шильдики допускают нанесение надписи в несколько строк
- Маркировочные полоски устанавливаются простым способом и при необходимости легко снимаются
- Маркировочные полоски фиксируются в магазине при помощи установочного штыря и подаются в устройства вывода
- Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED
Материал		Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UM1U-TM ..., для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, Weidmüller, CONTA-CLIP, Klemsan, со смещенной ножкой, без надписей, 24 элемента, шаг: 5 мм				
	белый	**UM1U-TM (5X10)**	0830910	10
	красный	**UM1U-TM (5X10) RD**	0833030	10
	оранжевый	**UM1U-TM (5X10) OG**	0833031	10
	желтый	**UM1U-TM (5X10) YE**	0833032	10
	синий	**UM1U-TM (5X10) BU**	0833033	10
	зеленый	**UM1U-TM (5X10) GN**	0833034	10
UM1U-TM ..., для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, Weidmüller, CONTA-CLIP, Klemsan, со смещенной ножкой, без надписей, 20 элементов, шаг: 6 мм				
	белый	**UM1U-TM (6X10)**	0830907	10
	красный	**UM1U-TM (6X10) RD**	0833045	10
	оранжевый	**UM1U-TM (6X10) OG**	0833046	10
	желтый	**UM1U-TM (6X10) YE**	0833047	10
	синий	**UM1U-TM (6X10) BU**	0833048	10
	зеленый	**UM1U-TM (6X10) GN**	0833049	10

Принадлежности

Магазин для THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME для установки UM1U-TM ...	**TMP-UM-MAG4**	0831203	1
Магазин для принтера BLUEMARK, для установки маркировочного материала UM	**BLUEMARK MAG UM-TM**	0803335	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка UM для клемм других производителей, полоски

- Серия универсального материала UM1-TM ... включает Маркировку для клемм Weidmüller, Conta-Clip, Klemsan, Wago и ABB (Entrelec)
- На двойные полоски маркировка быстро и просто наносится при помощи BLUEMARK, THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME
- Шильдики допускают нанесение надписи в несколько строк
- Маркировочные полоски устанавливаются простым способом и при необходимости легко снимаются
- Маркировочные полоски фиксируются в магазине при помощи установочного штыря и подаются в устройства вывода
- Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Маркируется с помощью:

Термопечать

UV-LED-технология

Для плоского паза табличек с полем до 8 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED
Материал		Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UM1-TMF ..., для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, Weidmüller, CONTA-CLIP, Klemsan, Wago, ABB (Entrelec), без надписей, 34 элемента, шаг: 3,5 мм				
	белый	**UM1-TMF (3,5X5)**	0830935	10
	красный	**UM1-TMF (3,5X5) RD**	0833000	10
	оранжевый	**UM1-TMF (3,5X5) OG**	0833001	10
	желтый	**UM1-TMF (3,5X5) YE**	0833002	10
	синий	**UM1-TMF (3,5X5) BU**	0833003	10
	зеленый	**UM1-TMF (3,5X5) GN**	0833004	10
UM1-TMF ..., для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, Weidmüller, CONTA-CLIP, Klemsan, Wago, ABB (Entrelec), без надписей, 24 элемента, шаг: 5 мм				
	белый	**UM1-TMF (5X5)**	0830902	10
	красный	**UM1-TMF (5X5) RD**	0833005	10
	оранжевый	**UM1-TMF (5X5) OG**	0833006	10
	желтый	**UM1-TMF (5X5) YE**	0833007	10
	синий	**UM1-TMF (5X5) BU**	0833008	10
	зеленый	**UM1-TMF (5X5) GN**	0833009	10
UM1-TMF ..., для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, Weidmüller, CONTA-CLIP, Klemsan, Wago, ABB (Entrelec), без надписей, 20 элементов, шаг: 6 мм				
	белый	**UM1-TMF (6X5)**	0830904	10
	красный	**UM1-TMF (6X5) RD**	0833010	10
	оранжевый	**UM1-TMF (6X5) OG**	0833011	10
	желтый	**UM1-TMF (6X5) YE**	0833012	10
	синий	**UM1-TMF (6X5) BU**	0833013	10
	зеленый	**UM1-TMF (6X5) GN**	0833014	10
UM1-TMF ..., для нанесения маркировки на клеммы сторонних производителей, Weidmüller, Conta-Clip, Klemsan, Wago, ABB (Entrelec), без надписей, 14 элементов, поле: 8 мм				
	белый	**UM1-TMF (8X5)**	0830924	10
	красный	**UM1-TMF (8X5) RD**	0833015	10
	оранжевый	**UM1-TMF (8X5) OG**	0833016	10
	желтый	**UM1-TMF (8X5) YE**	0833017	10
	синий	**UM1-TMF (8X5) BU**	0833018	10
	зеленый	**UM1-TMF (8X5) GN**	0833019	10

Принадлежности

Магазин для THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME для установки UM1-TMF ...	**TMP-UM-MAG3**	0831202	1
Магазин для принтера BLUEMARK, для установки маркировочного материала UM	**BLUEMARK MAG UM-TM**	0803335	1

Каталог Profiscope 2018

Маркировка UM для клемм других производителей, полоски

- Серия универсального материала UM...-TM... включает маркировку для клемм разных производителей. UM2... для Wago, UM3... для Wieland, UM5... для Cabur и UM6M... для ABB
- На двойные полоски маркировка быстро и просто наносится при помощи BLUEMARK, THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME
- Шильдики допускают нанесение надписи в несколько строк
- Маркировочные полоски устанавливаются простым способом и при необходимости легко снимаются
- Маркировочные полоски фиксируются в магазине при помощи установочного штыря и подаются в устройства вывода
- Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Маркируется с помощью:

Термопечать

UV-LED-технология

Для глубокого паза табличек с полем до 6 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED
Материал		Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UM2-TM... для нанесения маркировки на клеммы Wago, без надписей, 34/28/24 элемента, поле: от 3,5 до 6 мм				
	белый	**UM2-TM (3,5X10)**	0830936	10
	белый	**UM2-TM (4X10)**	0830934	10
	белый	**UM2-TM (5/6X10)**	0830911	10
UM3-TM... для нанесения маркировки на клеммы Wieland, без надписей, 24/20/14 элементов, поле: от 5 до 8 мм				
	белый			
	белый			
	белый			
UM5-TM... для нанесения маркировки на клеммы Cabur, без надписей, 28/24/20 элементов, поле: от 4 до 6 мм				
	белый			
	белый			
	белый			
UM6M-TM... для нанесения маркировки на клеммы ABB, без надписей, 24/20/14 элементов, поле: от 5 до 8 мм				
	белый			
	белый			
	белый			

Принадлежности

Магазин, для THERMOMARK CARD ... и THERMOMARK PRIME для установки UM1-TM ..., UM5-TM... для установки UM2-TM... для установки UM3-TM... для установки UM6M-TM...	**TMP-UM-MAG5**	0803328	1
Магазин для принтера BLUEMARK, для установки маркировочного материала UM	**BLUEMARK MAG UM-TM**	0803335	1

Каталог с Profsector.com

Для глубокого паза табличек с полем до 8 мм

Для глубокого паза табличек с полем до 6 мм

Для высокого паза табличек с полем до 8 мм

Технические характеристики

THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED
Поликарбонат
V2
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UM3-TM (5X8)	**0830917**	10
UM3-TM (6X8)	**0830915**	10
UM3-TM (8X8)	**0830929**	10

Принадлежности

TMP-UM-MAG6	**0803329**	1
BLUEMARK MAG UM-TM	**0803335**	1

Технические характеристики

THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED
Поликарбонат
V2
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UM5-TM (4X10)	**0830938**	10
UM5-TM (5X10)	**0830922**	10
UM5-TM (6X10)	**0830919**	10

Принадлежности

TMP-UM-MAG1	**0831200**	1
BLUEMARK MAG UM-TM	**0803335**	1

Технические характеристики

THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED
Поликарбонат
V2
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UM6M-TM (5X12)	**0830928**	10
UM6M-TM (6X12)	**0830926**	10
UM6M-TM (8X12)	**0830939**	10

Принадлежности

TMP-UM-MAG7	**0803330**	1
BLUEMARK MAG UM-TM	**0803335**	1

Каталог Profesc.com.ua

Маркировка UM для клемм других производителей, полоски

Маркируется с помощью:

Термопечать

UV-LED-технология

Для глубокого паза табличек с полем до 8 мм

- Серия универсального материала UM...-TM... включает маркировку для клемм разных производителей. UM6R... для Entrelec, UM7... для Legrand и UM8... для Woertz
- На двойные полоски маркировка быстро и просто наносится при помощи BLUEMARK, THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME
- Шильдики допускают нанесение надписи в несколько строк
- Маркировочные полоски устанавливаются простым способом и при необходимости легко снимаются
- Маркировочные полоски фиксируются в магазине при помощи установочного штыря и подаются в устройства вывода
- Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED
Материал		Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UM6R-TM... для нанесения маркировки на клеммы Entrelec, без надписей, 24/20/14 элементов, поле: от 5 до 8 мм				
	белый	**UM6R-TM (5X10)**	0830923	10
	белый	**UM6R-TM (6X10)**	0830921	10
	белый	**UM6R-TM (8X10)**	0830932	10
UM7-TM... для маркировки клемм Legrand, без надписей, 24/20/14 элементов, поле: от 5 до 8 мм				
	белый			
	белый			
	белый			
UM8-TM... для нанесения маркировки на клеммы Woertz, без надписей, 24/20 элементов, поле: от 5 до 6 мм				
	белый			
	белый			

Принадлежности

Магазин для THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME		
для установки UM7-TM (5x10), UM7-TM (6x10)		
для установки UM6R-TM...	**TMP-UM-MAG8**	0803331	1
для установки UM8-TM...		
Магазин для принтера BLUEMARK, для установки маркировочного материала UM		
	BLUEMARK MAG UM-TM	0803335	1

Каталог с Profsector.com

Для глубокого паза табличек с полем до 8 мм

Для глубокого паза табличек с полем до 6 мм

Технические характеристики

THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED
Поликарбонат
V2
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UM7-TM (5X10)	**0830933**	10
UM7-TM (6X10)	**0830931**	10
UM7-TM (8X10)	**0830945**	10

Принадлежности

TMP-UM-MAG10	**0803334**	1
BLUEMARK MAG UM-TM	**0803335**	1

Технические характеристики

THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED
Поликарбонат
V2
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UM8-TM (5X9)	**0830946**	10
UM8-TM (6X9)	**0830943**	10

Принадлежности

TMP-UM-MAG9	**0803332**	1
BLUEMARK MAG UM-TM	**0803335**	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка проводников и кабелей - MARKING system

Четкая и постоянная маркировка всех проводников и кабелей обеспечивает быструю идентификацию всех компонентов шкафов управления и оборудования. В итоге это облегчается монтаж, обслуживание и поиск неисправностей.

Средства маркировки кабелей и проводов от Phoenix Contact являются оптимальным решением для любого случая. Просто выберите способ монтажа. Средства маркировки предлагаются в форме кембриков, на защелках, самоклеящиеся или закрепляемые на кабельных стяжках.

Обзор продукции

Маркировка проводников и кабелей 186

Обзор маркировочных элементов для проводов и кабелей 188
Подходящая маркировка для любого диаметра

Маркировка для проводников и кабелей LaserSheet LS-WMTB...
Стальная и алюминиевая маркировка, монтаж при помощи кабельных стяжек 197

Маркировка проводников и кабелей из алюминия WMTB AL... 200

Маркировка проводников и кабелей UniCard UC-WM... и UCT-WM...
Маркировка проводов, крепление с помощью зажимов, вставки в маркировочные гильзы, кабельной стяжкой или нанизыванием на проводник 202

Маркировка проводников и кабелей UniSheet US-WM...
Маркировка для вставки в маркировочные гильзы, для монтажа кабельной стяжкой, само клеящаяся маркировка для обматывания 221

Маркировка проводников и кабелей в рулонах WM...
Маркировка кабелей для обматывания или в виде флажков 224

Термоусадочные кембрики в рулонах WMS... 232

Маркировка проводников и кабелей в рулонах EMT и WMT...
Маркировка для вставки в маркировочные гильзы, для нанизывания, для монтажа кабельной стяжкой 236

Маркировка кабеля, закрепляемая с помощью кабельной стяжки, KMK... 242

Маркировка кабеля для монтажа на подставке
Маркировка из пластика и высококачественной стали 253

Маркировочные кольца PATG... и PATO... 256

Каталог с Profsector.com

Долговечная маркировка кабелей и проводов в соответствии со стандартами — это не роскошь, а показатель установленного пользователем стандарта качества современного оборудования.

Phoenix Contact предлагает оптимальные технологии маркировки проводов и кабелей для любого пользователя и любой области применения. Для этого в нашем распоряжении широкий ассортимент продукции, включающий в себя различные форматы этикеток и табличек из пластмассы, алюминия и нержавеющей стали.

В зависимости от исполнения маркировочные материалы фиксируются путем нанизывания, защелкивания, наклеивания или при помощи кабельных стяжек. Согласованные между собой системы печати и маркировочные материалы гарантируют высокое качество и устойчивость к воздействию внешних факторов.

В зависимости от области применения и материала используйте для нанесения индивидуальной маркировки следующие системы.

– TOPMARK LASER, стройство маркировки лазером для нанесения надписей в формате UniCard, а также на стальные и алюминиевые таблички.
– BLUEMARK CLED, высокоскоростной принтер с УФ-технологией для нанесения информации на материал в формате UniCard и алюминиевую маркировку
– THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME, термопечатающие принтеры для печати на карточках формата UniSheet и UniCard
– THERMOMARK ROLL, термопечатающий принтер для нанесения обозначений на рулонный и нарезаемый материал
– THERMOMARK ROLLMASTER 300 и ROLLMASTER 600, промышленные термопечатающие принтеры для печати на рулонных и нарезаемых материалах в больших объемах
– THERMOMARK W2, термопечатающий принтер для нанесения двусторонней маркировки и перфорации на нарезаемые термоусадочные кембрики.
– THERMOFOX, портативный термопечатающий принтер, для нанесения обозначений на этикетки и термоусадочные кембрики в кассетах
– PLOTMARK, маркировочный плоттер для нанесения обозначений на материалы в формате UniCard и материалы в виде полос и листов
– Стандартные настольные лазерные принтеры, для нанесения обозначений на материалы в формате листов

Для простого и рационального изготовления маркировочных материалов можно воспользоваться программой CLIP PROJECT marking. При помощи менеджера обмена данными CLIP PROJECT marking сгенерированные данные для маркировки можно импортировать из систем CAE, Excel или программ для обработки текстовых данных. Помимо автоматической пересылки данных, также имеется возможность ручного ввода. Затем данные для печати передаются в соответствующие системы маркировки для обработки.

Если вы не можете самостоятельно изготовить и нанести маркировку, воспользуйтесь нашими услугами. Мы с радостью выполним любой ваш заказ. Данное предложение также относится к гравировке и лазерной маркировке с использованием шильдиков из нержавеющей стали.

Каталог с Profsector.com

При помощи стальных и алюминиевых шильдиков можно наносить высококачественную и долговечную маркировку на провода и кабели. Крепление производится при помощи кабельной стяжки.

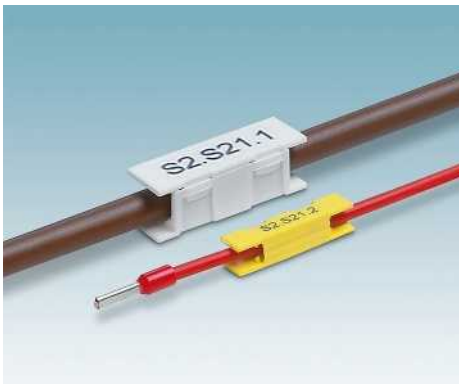

Шильдики для проводов для защелкивания имеют две поверхности для нанесения обозначений, не теряются, и их всегда можно без проблем прочитать. Они вручную защелкиваются на уже проложенных проводах и кабелях.

Каждый отдельный шильдик с нанесенным на него текстом надевается на провод или закрепляется кабельной стяжкой. Различные материалы поставляются в виде карточек, пластин или в рулонах.

Кабельные наконечники имеют изолирующий бортик, на которые можно наносить надписи. Надписи наносятся до обжима. Благодаря такой комбинации весь процесс сокращается на одну операцию.

Маркировочные гильзы PATG HF, PATG и PATO надеваются на провод и дополняются вставными полосами.

Термоусадочные кембрики превосходно подходят для стойкой маркировки кабелей и проводов. Они поставляются в претерминированной форме или в виде рулонов.

Маркировка для проводов крепится с помощью обычных кабельных стяжек, при этом диаметр провода или кабеля не играет почти никакой роли. Их большой размер обеспечивает возможность нанесения более длинных обозначений.

Этикетки для маркировки кабелей представляют собой прозрачную пленку с полем для нанесения обозначений, пленка защищает надпись от стирания и загрязнения. Предлагаются этикетки разных размеров и форм.

Держатели маркировки для кабеля можно использовать для объединения и маркировки проводов и кабелей. Заглушка защищает маркировку от загрязнений и стирания.

Каталог-Reference.com

Маркировка проводников и кабелей

Обзор маркировки проводов и кабелей

Маркировка для нанесения обозначений с использованием различных технологий маркировки																	
	Термоусадочный кембрик (коэффициент усадки: 3:1)				Термоусадочный кембрик (коэффициент усадки: 2:1)				Этикетка для маркировки кабелей		Маркировка для кабелей из нержавеющей стали и алюминия для крепления при помощи кабельной стяжки					
	Страница 48				Страница 49				Страница 49		Страница 197					
Диаметр провода/кабеля [мм]	MM-WMS 3,2 ...	MM-WMS 4,8 ...	MM-WMS 6,4 ...	MM-WMS 9,5 ...	MM-WMS-2 3,2 ...	MM-WMS-2 4,8 ...	MM-WMS-2 6,4 ...	MM-WMS-2 9,5 ...	MM-WML 3 ...	MM-WML 5 ...	LS-WMTB-... (29X8)	LS-WMTB-... (40X15)	LS-WMTB-... (60X15)	LS-WMTB-... (100X15)	LS-WMTB-... (D25)	LS-WMTB-... (D30)
0,5																
1,0																
1,5	1,0															
2,0		1,6	2,1		1,6				2,0	2,0						
2,5						2,4										
3,0									3,0		2,9					
3,5	3,2			3,2	3,2		3,2									
4,0																
4,5												4,6	4,6	4,6		
5,0		4,8				4,8				5,0						
5,5								4,8								
6,0			6,4				6,4									
7,0																
8,0																
9,0																
10,0				9,5				9,5								
12,0																
14,0																
16,0																
18,0																
20,0																
22,0																
24,0																
26,0															25	
28,0																
30,0																30
35,0																
40,0																
45,0																
50,0											50,0	50,0	50,0	50,0		

Каталог с Profsector.com

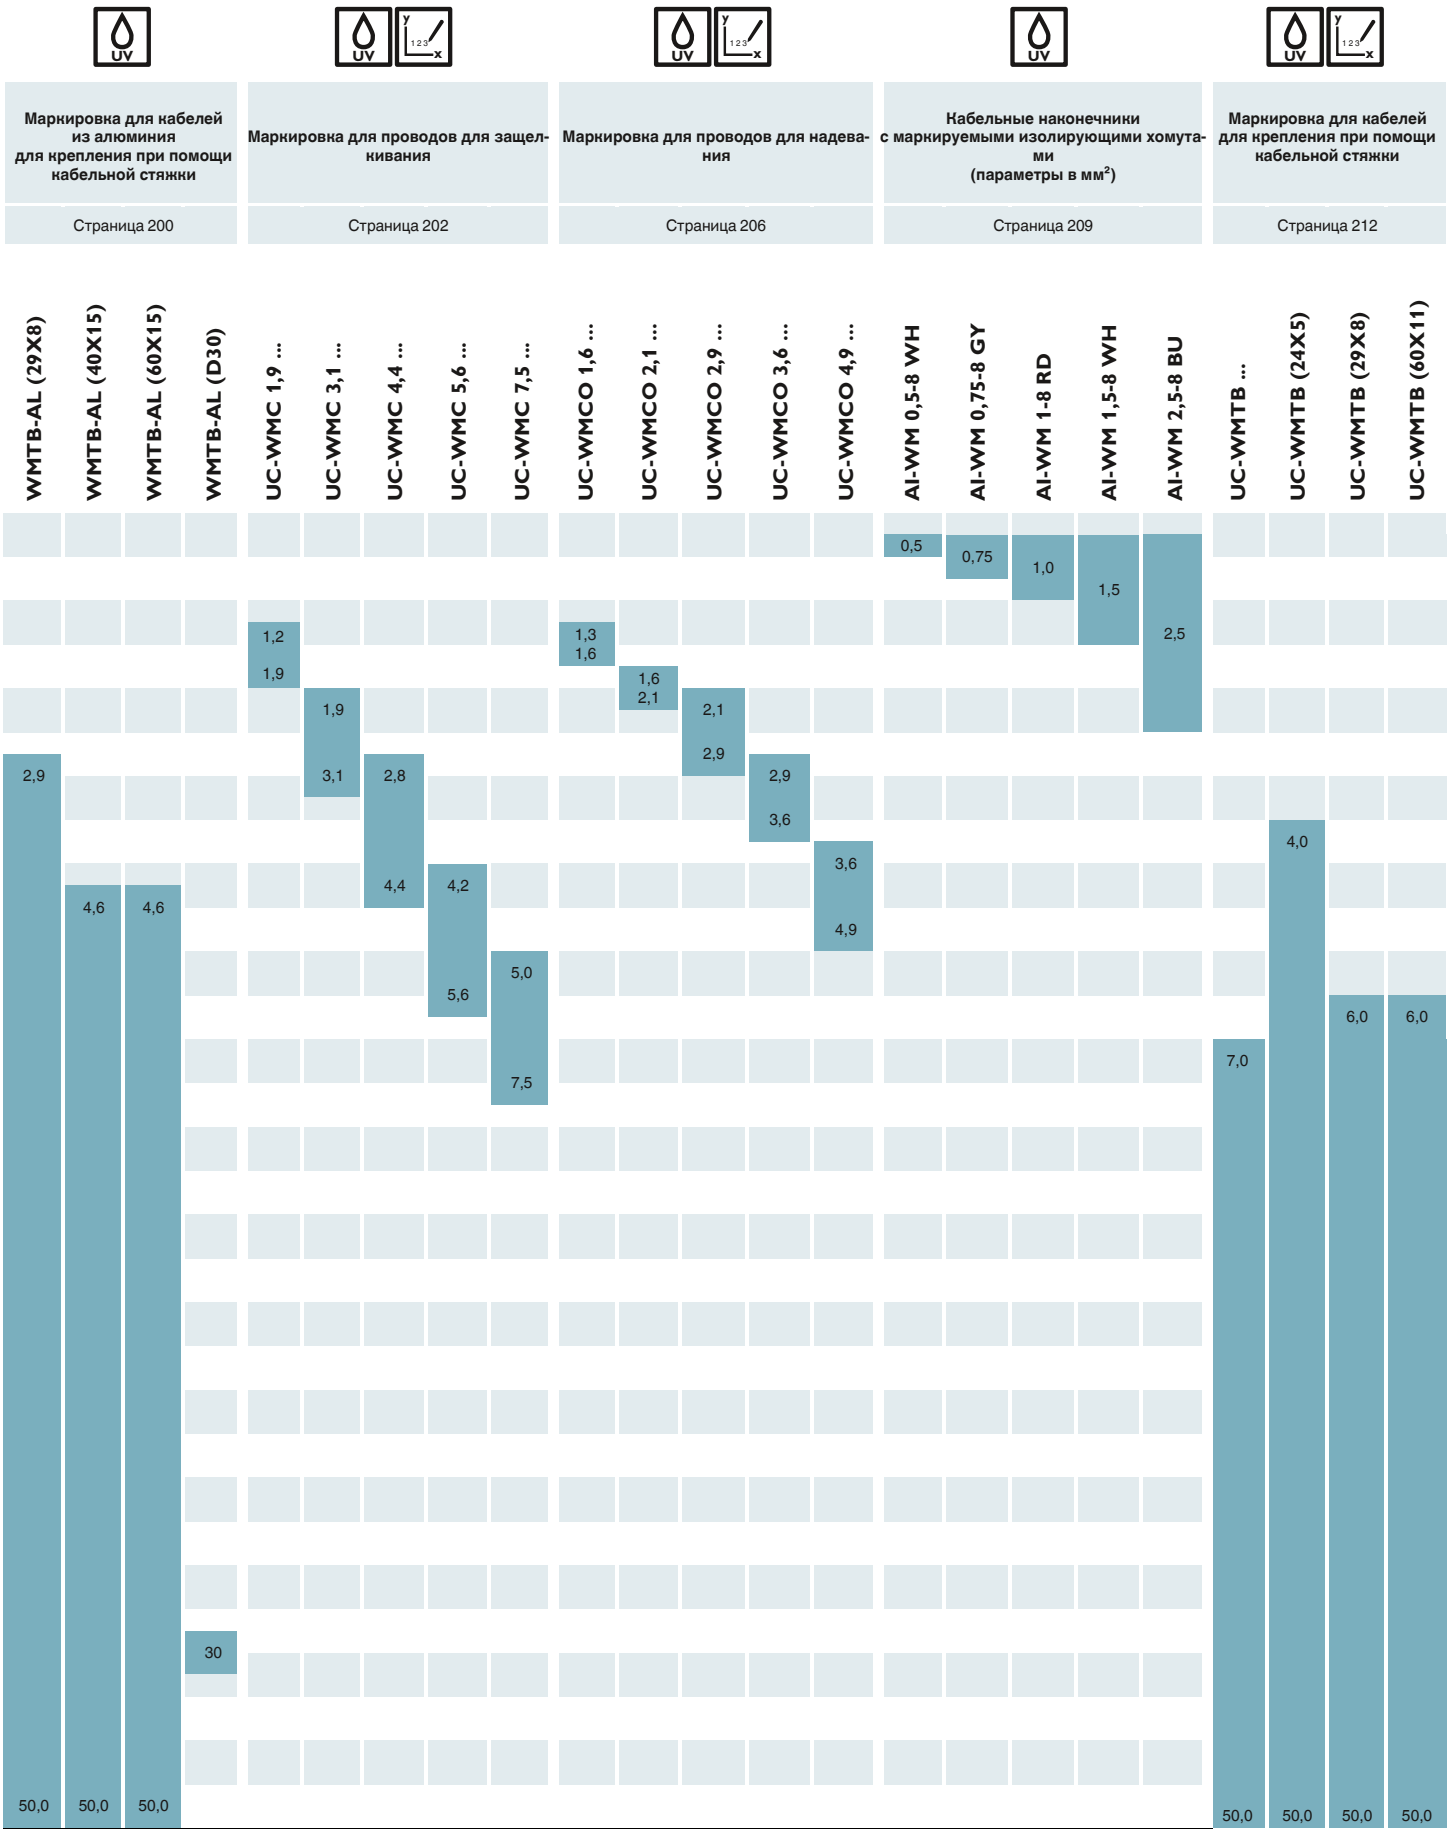
Маркировка для кабелей из алюминия для крепления при помощи кабельной стяжки
Страница 200
Маркировка для проводов для защелкивания
Страница 202
Маркировка для проводов для надевания
Страница 206
Кабельные наконечники с маркируемыми изолирующими хомутами (параметры в мм²)
Страница 209
Маркировка для кабелей для крепления при помощи кабельной стяжки
Страница 212
WMTB-AL (29X8)
WMTB-AL (40X15)
WMTB-AL (60X15)
WMTB-AL (D30)
UC-WMC 1,9 ...
UC-WMC 3,1 ...
UC-WMC 4,4 ...
UC-WMC 5,6 ...
UC-WMC 7,5 ...
UC-WMCO 1,6 ...
UC-WMCO 2,1 ...
UC-WMCO 2,9 ...
UC-WMCO 3,6 ...
UC-WMCO 4,9 ...
AI-WM 0,5-8 WH
AI-WM 0,75-8 GY
AI-WM 1-8 RD
AI-WM 1,5-8 WH
AI-WM 2,5-8 BU
UC-WMTB ...
UC-WMTB (24X5)
UC-WMTB (29X8)
UC-WMTB (60X11)
2,9
4,6
4,6
30
1,2
1,9
1,9
3,1
2,8
4,4
4,2
5,6
5,0
7,5
1,3
1,6
1,6
2,1
2,1
2,9
2,9
3,6
3,6
4,9
0,5
0,75
1,0
1,5
2,5
7,0
4,0
6,0
6,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

Маркировка проводников и кабелей

Обзор маркировки проводов и кабелей

Маркеры для нанесения обозначений с использованием различных технологий

Диаметр провода/кабеля [мм]	Маркировка для проводов для надевания		Маркировка для проводов для защелкивания									Маркировка для кабелей для крепления при помощи кабельной стяжки			
	Страница 216		Страница 217									Страница 218			
	UCT-WMS 3,2 ...	UCT-WMS 4,7 ...	UCT-WMCO 1,9 ...	UCT-WMCO 2,9 ...	UCT-WMCO 3,5 ...	UCT-WMCO 4,1 ...	UCT-WMCO 4,7 ...	UCT-WMCO 5,4 ...	UCT-WMCO 6,1 ...	UCT-WMCO 6,8 ...	UCT-WMCO 7,5 ...	UCT-WMTBA (24X4)	UCT-WMTBA (29X6)	UCT-WMTBA (40X17)	UCT-WMTBA (29X8)
0,5															
1,0															
1,5			1,1												
2,0	1,5		1,9												
2,5				2,0											
3,0		2,5		2,9	2,9										2,9
3,5	3,2				3,5										
4,0						3,5									
4,5						4,1									
5,0		4,7					4,1								
5,5							4,7	4,7				5,0			
6,0								5,4	5,4						
7,0									6,1	6,1			6,0	6,0	
8,0										6,8	6,8				
9,0											7,5				
10,0															
12,0															
14,0															
16,0															
18,0															
20,0															
22,0															
24,0															
26,0															
28,0															
30,0															
35,0															
40,0															
45,0															
50,0												50,0	50,0	50,0	50,0

Каталог с Profsector.com

Маркировка для кабелей для крепления при помощи кабельной стяжки	Маркировка для кабелей	Маркировка для кабелей	Маркировка для кабелей
Страница 222	Страница 223	Страница 224	Страница 225

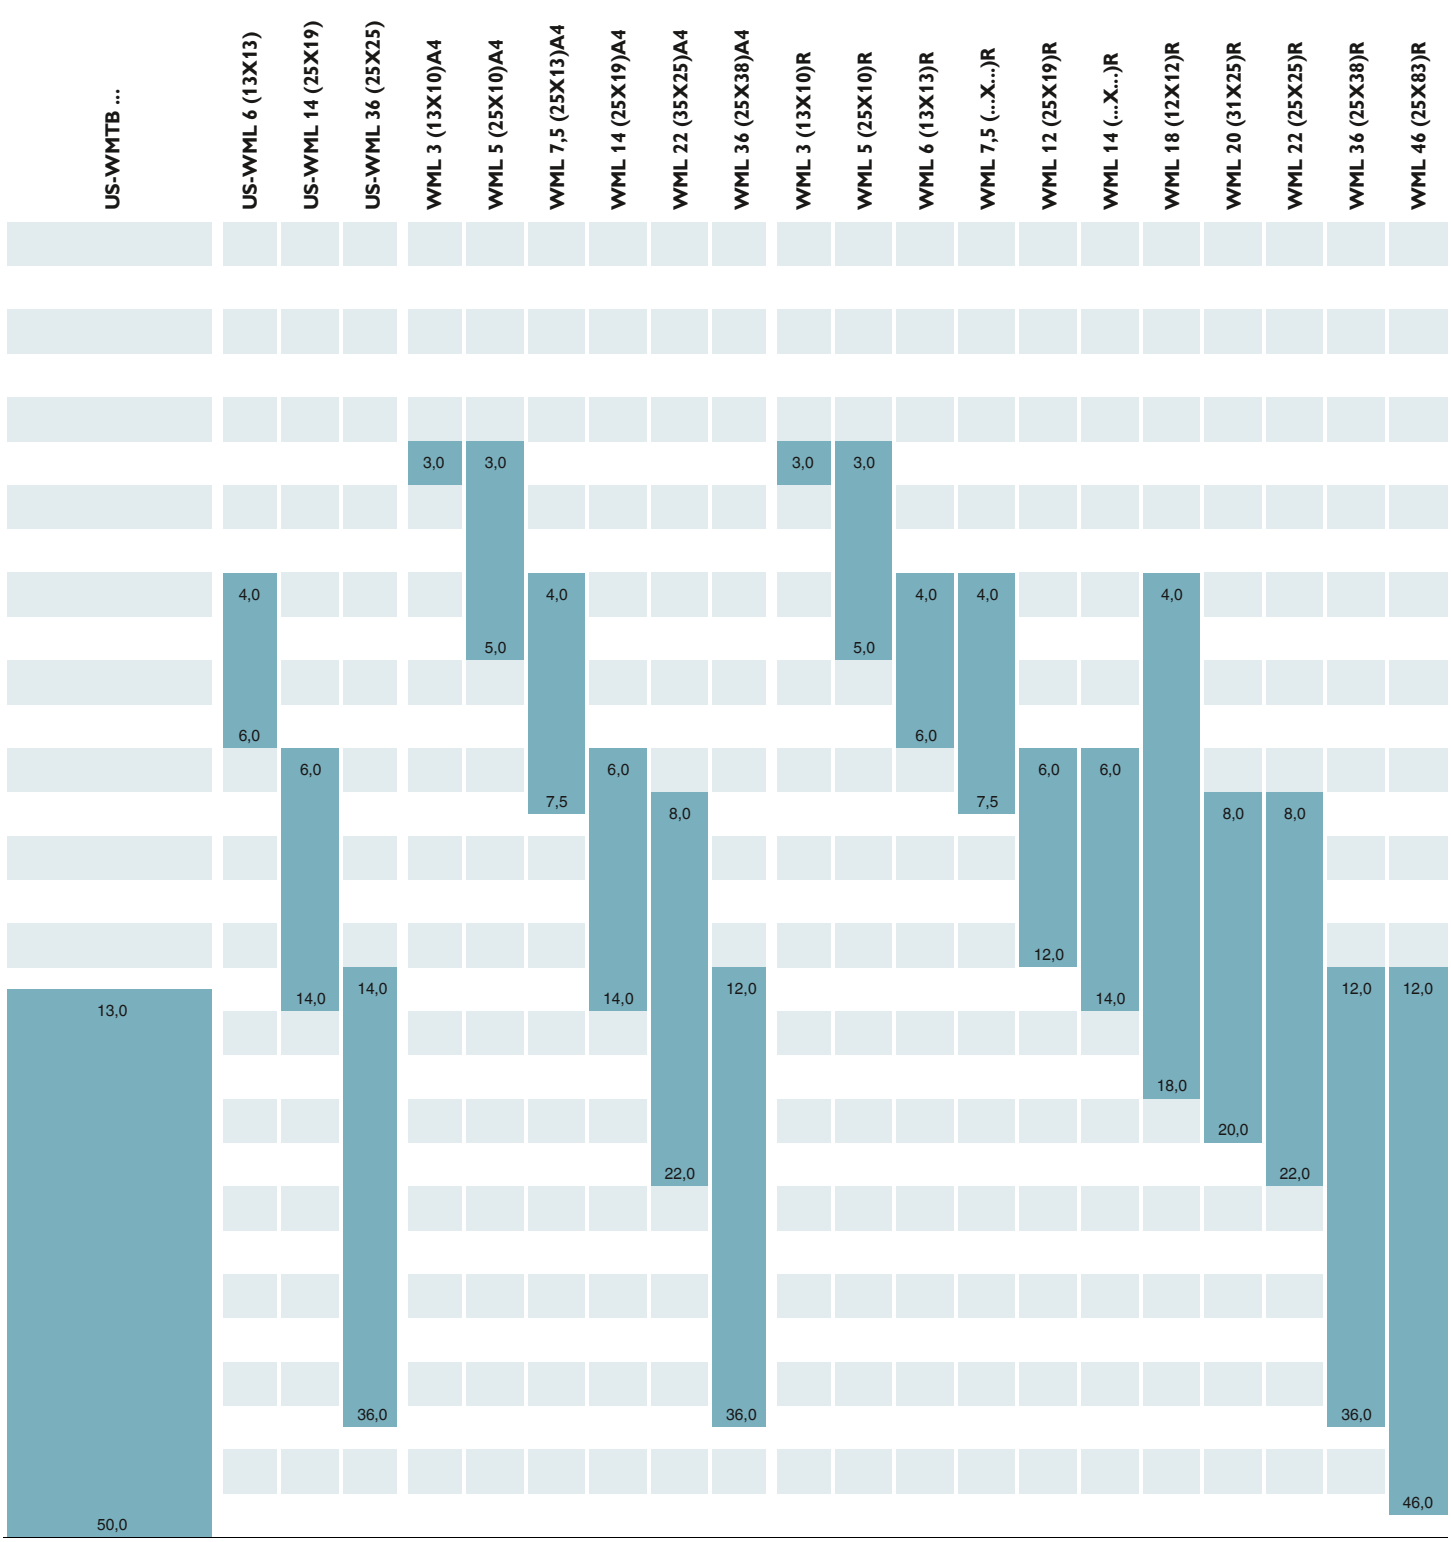

Маркировка проводников и кабелей

Обзор маркировки проводов и кабелей

Маркировка для нанесения обозначений с использованием различных технологий

Диаметр провода/кабеля [мм]	Этикетка для маркировки кабелей со встроенным RFID-транспондером	Этикетка для маркировки кабелей					Флажок для маркировки кабелей		Термоусадочный кембрик (коэффициент усадки: 2:1)									
	Страница 225	Страница 226					Страница 227		Страница 228									
	WML-RFID/HF14(25x19)R	WML HF 3 (13X10)R	WML HF 5 (25X10)R	WML HF 7,5 (25X13)R	WML HF 14 (25X19)R	WML HF 22 (35X25)R	WML HF 36 (25X38)R	WML-FLAG 6 …	WML-FLAGV 6 …	WMS-2 HF 2,4…	WMS-2 HF 3,2…	WMS-2 HF 4,8…	WMS-2 HF 6,4…	WMS-2 HF 9,5…	WMS-2 HF 12,7…	WMS-2 HF 19,1…	WMS-2 HF 25,4…	WMS-2 HF 38,1…	WMS-2 HF 50,8…
0,5								0,5	0,5									
1,0										1,2								
1,5											1,6							
2,0										2,4								
2,5												2,4						
3,0		3,0	3,0								3,2							
3,5													3,2					
4,0																		
4,5				4,0														
5,0			5,0									4,8						
5,5														4,8				
6,0								6,0	6,0				6,4					
7,0	6,0			7,5	6,0										6,4			
8,0						8,0								9,5				
9,0																		
10,0																9,5		
12,0															12,7			
14,0	14,0				14,0		12,0									19,1	12,7	
16,0																		
18,0																		
20,0																		19,1
22,0						22,0												
24,0																	25,4	
26,0																		
28,0																		
30,0																		
35,0							36,0											38,1
40,0																		
45,0																		
50,0																		50,8

Каталог с Profsector.com

Термоусадочный кембрик (коэффициент усадки: 3:1)	Маркировка для кабелей для нанизывания	Маркировка для кабелей для крепления при помощи кабельной стяжки	Маркировка для кабелей для крепления при помощи кабельной стяжки	Маркировка для кабелей для крепления при помощи кабельной стяжки в сочетании с EML...
Страница 232	Страница 238	Страница 239	Страница 240	Страница 193

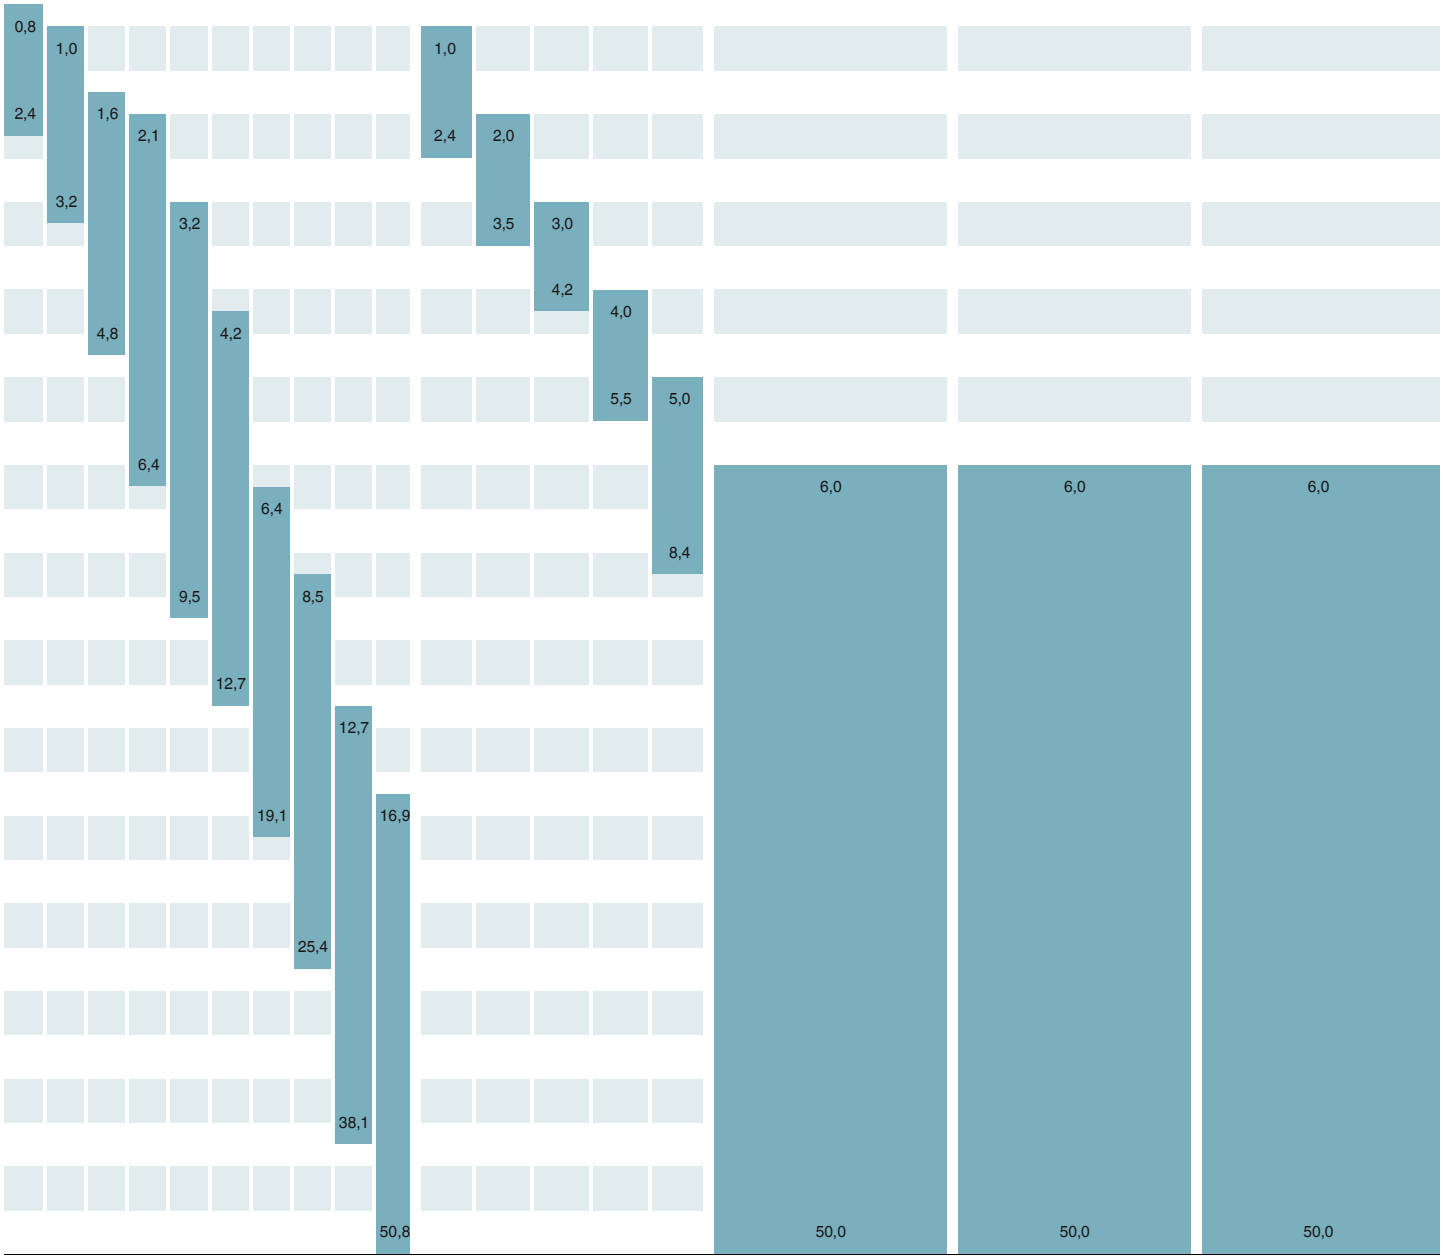

Каталог-Профессионал

Маркировка проводников и кабелей

Обзор маркировки проводов и кабелей

Маркировка для нанесения обозначений с использованием различных технологий маркировки





Диаметр провода/кабеля [мм]	Держатель маркировки кабелей для крепления при помощи кабельной стяжки в сочетании с US-EMP .../ ESL .../ EMT ...						Держатель маркировки кабелей для крепления при помощи кабельной стяжки в сочетании с UCT-EMP .../ ESL .../ EMT ...				Держатель маркировки кабелей для крепления при помощи кабельной стяжки в сочетании с US-EMP .../ UCT-EMP .../ ESL .../ EMT ...			
	Страница 242						Страница 246				Страница 248			
	KMK	KMK 1	KMK 2	KMK 3	KMK 4	KMK 5	KMK HP (25X6)	KMK HP (29X8)	KMK HP (40X17)	KMK HP (60X15)	KMK UV (25X6)	KMK UV (29X8)	KMK UV (40X17)	KMK UV (60X15)
0,5														
1,0		0,5	0,5		0,5	0,5								
1,5														
2,0														
2,5														
3,0														
3,5														
4,0														
4,5														
5,0														
5,5														
6,0														
7,0							6,0	6,0			6,0	6,0		
8,0														
9,0														
10,0	10,0								9,0	9,0			9,0	9,0
12,0														
14,0														
16,0														
18,0				16,0										
20,0														
22,0														
24,0														
26,0	25,0													
28,0														
30,0														
35,0				35,0										
40,0														
45,0														
50,0		50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Каталог с Profsector.com

Держатель маркировки кабелей для защелкивания в сочетании с SS-ZB... UC-EM .../ UCT-EM ...	Маркировочная гильза для надевания в сочетании с UC-WMT ... UCT-WMT .../ US-WMT ..../ EMT .../ PABA ...	Маркировочная гильза для надевания в сочетании с UC-WMT .../ UCT-WMT ...
Страница 250	Страница 256	Страница 258

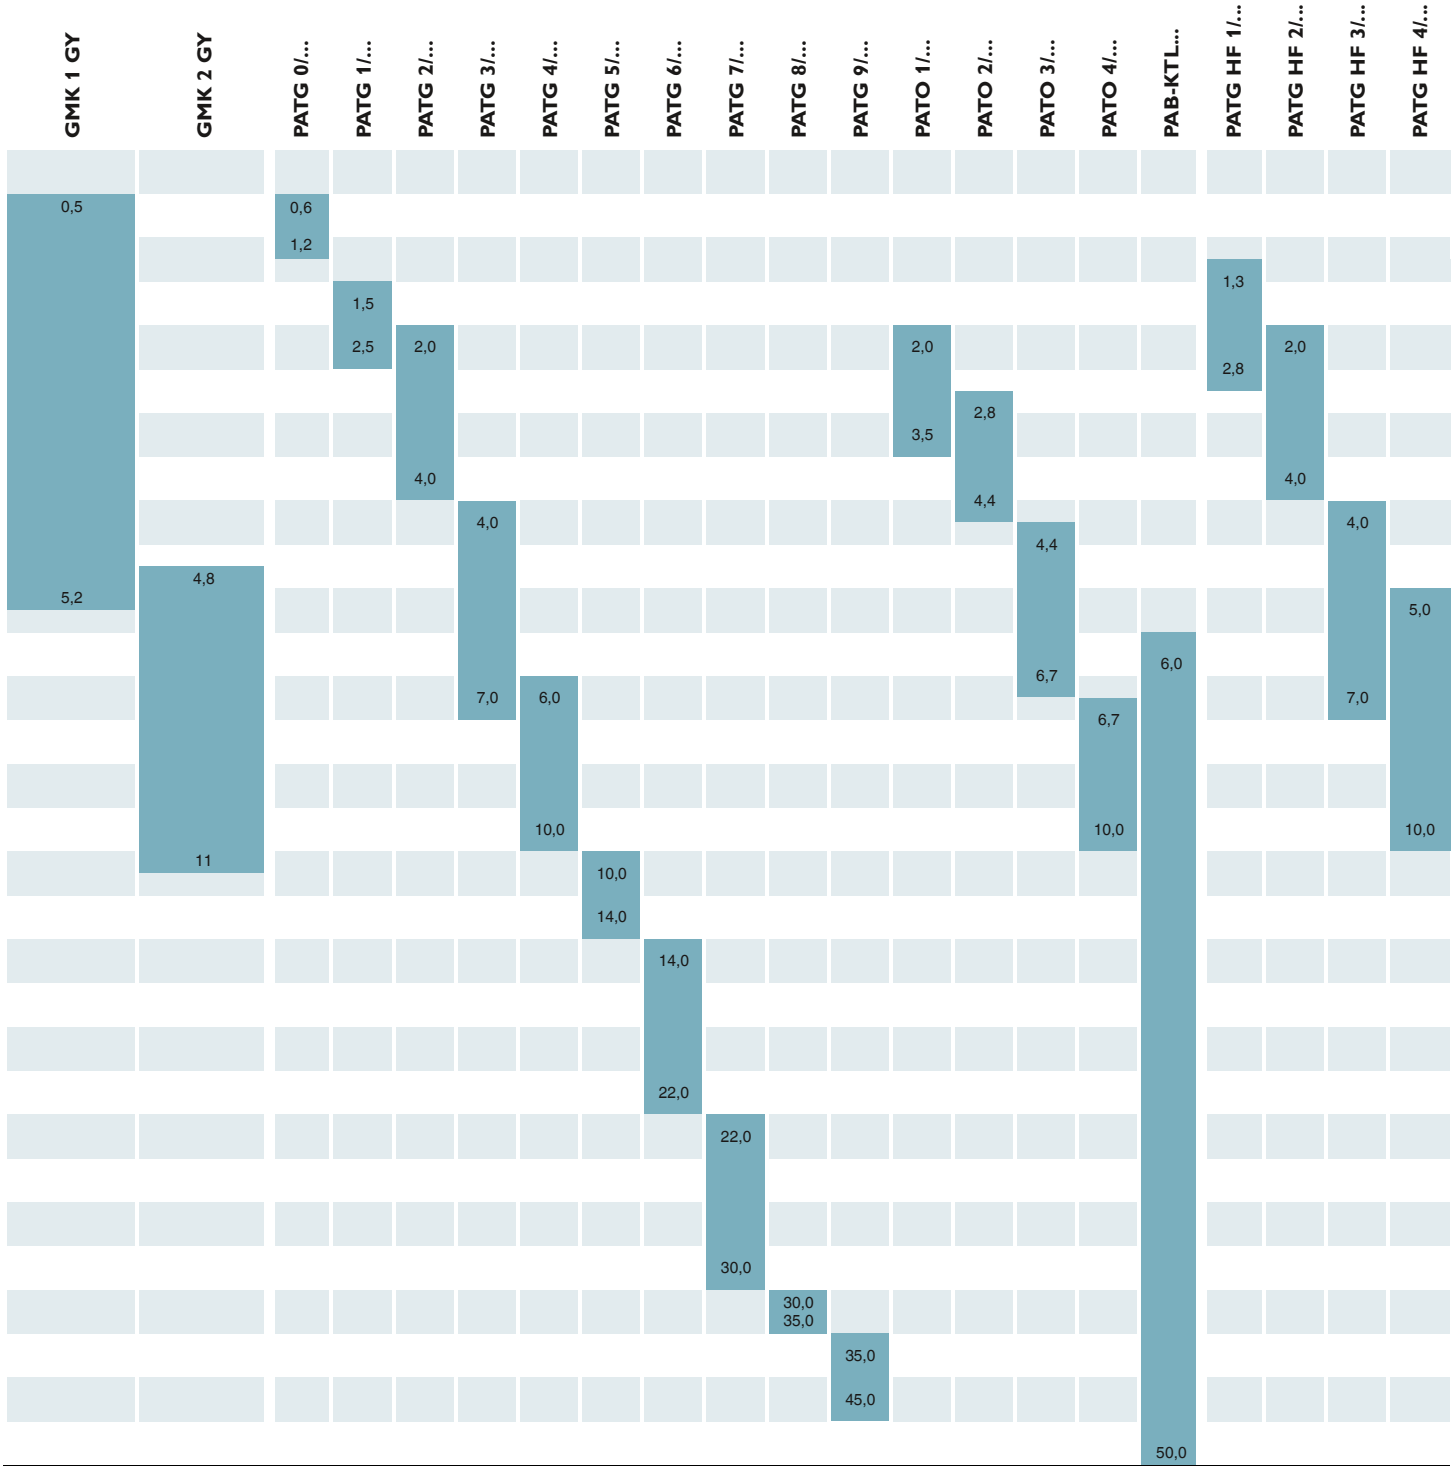

Стальная и алюминиевая маркировка кабелей, монтаж при помощи кабельных стяжек

– Серия LS-WMTB ... поставляется в исполнении из нержавеющей стали (V4A) или алюминия. Она включает в себя шильдики для простой и быстрой фиксации при помощи кабельных стяжек
– LS-WMTB-V4A... Маркировка отличается особой стойкостью к воздействию морской воды, хлорида и растворителей. Поэтому они также соответствуют строгим требованиям промышленных отраслей.

– При выборе материала в программе планирования и проектирования CLIP PROJECT печати на лазерный принтер TOPMARK LASER автоматически передаются параметры печати
– **Пример обозначения: LS-WMTB-V4A (29x8)**
Маркировочное поле: 29 x 8 мм

– Современная лазерная технология гарантирует стойкость и долговечность маркировки
– Группа продукции LS-WMTB-V4A ... поддерживает два способа нанесения надписей: гравировку и цветную маркировку
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку индивидуально по Вашему выбору

Маркируется с помощью:

Непосредственное нанесение маркировки лазером

Общие характеристики
Маркируется с помощью
Материал
Стойкостью к стиранию
Состав

Описание
Табличка стальная, монтаж при помощи кабельных стяжек, диаметр провода
36 элементов, диаметр > 2,9 мм
16 элементов, диаметр > 4,6 мм
16 элементов, диаметр > 4,6 мм
8 элементов, диаметр > 4,6 мм
Табличка алюминиевая, монтаж при помощи кабельных стяжек, диаметр провода
36 элементов, диаметр > 2,9 мм
16 элементов, диаметр > 4,6 мм
16 элементов, диаметр > 4,6 мм
8 элементов, диаметр > 4,6 мм

Магазин для листов, для TOPMARK LASER

Примечания:

Подходящие стальные кабельные стяжки см. на странице 664.

Каталог с Profsector.com

Сталь, толщина материала: 0,5 мм

Алюминий, толщина материала: 0,8 мм

Алюминий, черный, толщина материала: 0,8 мм

Технические характеристики

TOPMARK LASER
V4A
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
LS-WMTB-V4A (29X8)	**0831516**	5
LS-WMTB-V4A (40X15)	**0831517**	5
LS-WMTB-V4A (60X15)	**0831518**	5
LS-WMTB-V4A (100X15)	**0831519**	5

Принадлежности

TOPMARK LASER-MAG SHEET	**0831836**	1

Технические характеристики

TOPMARK LASER
Алюминий
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
LS-WMTB-AL (29X8)	**0831500**	5
LS-WMTB-AL (40X15)	**0831501**	5
LS-WMTB-AL (60X15)	**0831502**	5
LS-WMTB-AL (100X15)	**0831503**	5

Принадлежности

TOPMARK LASER-MAG SHEET	**0831836**	1

Технические характеристики

TOPMARK LASER
Алюминий
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
LS-WMTB-AL (29X8) BK	**0831508**	5
LS-WMTB-AL (40X15) BK	**0831509**	5
LS-WMTB-AL (60X15) BK	**0831510**	5
LS-WMTB-AL (100X15) BK	**0831511**	5

Принадлежности

TOPMARK LASER-MAG SHEET	**0831836**	1

Каталог Profesc.com.ua

Стальная и алюминиевая маркировка кабелей, монтаж при помощи кабельных стяжек

– Серия LS-WMTB ... круглой формы поставляется в исполнении из нержавеющей стали (V4A) или алюминия. LS-WMTB … включает в себя шильдики для простой и быстрой фиксации при помощи кабельных стяжек
– Группа LS-EMSP-V4A ... отличается особой стойкостью к воздействию морской воды, хлорида и растворителей. Поэтому данные изделия также соответствуют строгим требованиям промышленных отраслей.

– При выборе материала в программе планирования и проектирования CLIP PROJECT печати на лазерный принтер TOPMARK LASER автоматически передаются параметры печати
– **Пример обозначения: LS-WMTB-V4A (D25)**
Диаметр: 25 мм

– Современная лазерная технология гарантирует стойкость и долговечность маркировки
– Группа продукции LS-WMTB-V4A ... поддерживает два способа нанесения надписей: гравировку и цветную маркировку
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку индивидуально по Вашему выбору

Маркируется с помощью:

Непосредственное нанесение маркировки лазером

Общие характеристики
Маркируется с помощью
Материал
Стойкостью к стиранию
Состав

Описание
Табличка стальная, круглая, монтаж при помощи кабельных стяжек
30 элементов, диаметр: 25 мм
20 элементов, диаметр: 30 мм
Алюминиевая табличка, круглая, для монтажа кабельной стяжкой
30 элементов, диаметр: 25 мм
20 элементов, диаметр: 30 мм

Магазин для листов, для TOPMARK LASER

Примечания:
Подходящие стальные кабельные стяжки см. на странице 664.

Каталог с Profsector.com

Сталь, толщина материала: 0,5 мм

Алюминий, толщина материала: 0,8 мм

Алюминий, черный, толщина материала: 0,8 мм

Технические характеристики

TOPMARK LASER
V4A
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
LS-WMTB-V4A (D25)	**0831520**	5
LS-WMTB-V4A (D30)	**0831521**	5

Принадлежности

TOPMARK LASER-MAG SHEET	**0831836**	1

Технические характеристики

TOPMARK LASER
Алюминий
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
LS-WMTB-AL (D25)	**0831504**	5
LS-WMTB-AL (D30)	**0831505**	5

Принадлежности

TOPMARK LASER-MAG SHEET	**0831836**	1

Технические характеристики

TOPMARK LASER
Алюминий
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
LS-WMTB-AL (D25) BK	**0831512**	5
LS-WMTB-AL (D30) BK	**0831513**	5

Принадлежности

TOPMARK LASER-MAG SHEET	**0831836**	1

Каталог-Референс.рф

Маркировка кабеля из алюминия для монтажа кабельной стяжкой

UV-LED-технология

Алюминий, толщина материала: 0,8 мм

Серия WMTBA... поставляется в алюминиевом исполнении (AL) и отличается:
– Возможность нанесения маркировки с двух сторон
– Презентабельный внешний вид
– Простой монтаж кабельной стяжкой
– Подходит для обширной маркировки проводников и кабелей диаметром > 2,9 мм

Примечания:

Описание соответствующей кабельной стяжки из высококачественной стали приведено на стр. 664.

Технические характеристики

Общие характеристики	
Маркируется с помощью	BLUEMARK CLED
Материал	Алюминий
Стойкостью к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав	не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Табличка алюминиевая, толщина 0,8 мм, диаметр провода [мм]				
Маркировочное поле: 29 x 8 мм, диаметр > 2,9 мм	алюминиевый	**WMTB-AL (29X8)**	0830805	90
Маркировочное поле: 40 x 15 мм, диаметр > 4,6 мм	алюминиевый	**WMTB-AL (40X15)**	0830524	45
Маркировочное поле: 60 x 15 мм, > 4,6	алюминиевый	**WMTB-AL (60X15)**	0830525	45
Табличка алюминиевая, круглая, толщина 0,8 мм				
Диаметр: 30 мм	алюминиевый			

Принадлежности

Магазин, для принтера BLUEMARK, для установки алюминиевых табличек			
для WMTB-AL (29X8)	**BLUEMARK MAG WM-M (29X8)**	0802743	1
для WMTB-AL (40X15)	**BLUEMARK MAG WM-M (40X15)**	0802744	1
для WMTB-AL (60X15)	**BLUEMARK MAG WM-M (60X15)**	0802746	1
Магазин, для принтера BLUEMARK, для приема стальных и алюминиевых табличек			
для WMTB-AL (D30) ...			

Каталог с Profsector.com

Алюминий, толщина материала: 0,8 мм

Технические характеристики

BLUEMARK CLED
Алюминий
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WMTB-AL (D30)	**0830804**	90

Принадлежности

BLUEMARK MAG WM-M (D30)	**0802747**	1

Каталог Professional

Маркировка проводов UniCard, крепление с помощью зажимов

- Серия маркировки UniCard UC-WMC ... представляет маркировку от управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
- BLUEMARK быстро и просто наносит обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Крепление с помощью зажимов также после подсоединения
- Две хорошо читаемые в любое время поверхности на нанесения обозначений
- Шильдики допускают нанесение надписи в несколько строк
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Примечания:

Дополнительные варианты см. на сайте phoenixcontact.net/products.

Маркируется с помощью:

UV-LED-технология

Плоттер

Маркировка для проводов диаметром от 1,2 до 1,9 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов
Диаметр проводника	[мм]	1,2 ... 1,9
Сечение проводника	[мм²]	0,25 ... 0,34
Сечение проводника	AWG	24 ... 22

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для дополнительной маркировки проводов, маркировочное поле 15 x 4 мм, 20 элементов, 4 отдельных таблички на полоске				
	белый	**UC-WMC 1,9 (15X4)**	0828004	10
	красный	**UC-WMC 1,9 (15X4) RD**	0828006	10
	оранжевый	**UC-WMC 1,9 (15X4) OG**	0828007	10
	желтый	**UC-WMC 1,9 (15X4) YE**	0828008	10
	фиолетовый	**UC-WMC 1,9 (15X4) VT**	0828009	10
	синий	**UC-WMC 1,9 (15X4) BU**	0828010	10
UniCard, для дополнительной маркировки проводов, маркировочное поле 30 x 4 мм, 12 элементов, 4 отдельных таблички на полоске				
	белый	**UC-WMC 1,9 (30X4)**	0830283	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK			
		P1 UC-MAG 1	5146079	1

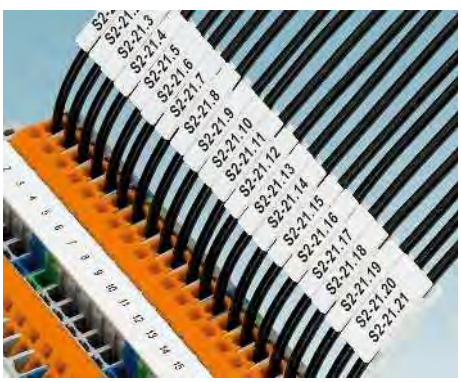

Каталог с Profsector.com

Маркировка проводов UniCard, крепление с помощью зажимов

Маркировка для проводов диаметром от 1,9 до 3,1 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов
Диаметр проводника	[мм]	1,9 ... 3,1
Сечение проводника	[мм²]	0,5 ... 1,5
Сечение проводника	AWG	20 ... 16

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для дополнительной маркировки проводов, маркировочное поле 15 x 4 мм, 20 элементов, 4 отдельных таблички на полоске				
	белый	**UC-WMC 3,1 (15X4)**	0818205	10
	красный	**UC-WMC 3,1 (15X4) RD**	0818755	10
	оранжевый	**UC-WMC 3,1 (15X4) OG**	0818726	10
	желтый	**UC-WMC 3,1 (15X4) YE**	0818739	10
	фиолетовый	**UC-WMC 3,1 (15X4) VT**	0825370	10
	синий	**UC-WMC 3,1 (15X4) BU**	0818742	10
UniCard, для дополнительной маркировки проводов, маркировочное поле 23 x 4 мм, 12 элементов, 4 отдельных таблички на полоске				
	белый	**UC-WMC 3,1 (23X4)**	0818218	10
	красный	**UC-WMC 3,1 (23X4) RD**	0818807	10
	оранжевый	**UC-WMC 3,1 (23X4) OG**	0818771	10
	желтый	**UC-WMC 3,1 (23X4) YE**	0818784	10
	фиолетовый	**UC-WMC 3,1 (23X4) VT**	0825371	10
	синий	**UC-WMC 3,1 (23X4) BU**	0818797	10
UniCard, для дополнительной маркировки проводов, маркировочное поле 30 x 4 мм, 12 элементов, 4 отдельных таблички на полоске				
	белый	**UC-WMC 3,1 (30X4)**	0819631	10
	красный	**UC-WMC 3,1 (30X4) RD**	0820769	10
	оранжевый	**UC-WMC 3,1 (30X4) OG**	0823863	10
	желтый	**UC-WMC 3,1 (30X4) YE**	0819644	10
	фиолетовый	**UC-WMC 3,1 (30X4) VT**	0825372	10
	синий	**UC-WMC 3,1 (30X4) BU**	0820756	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK			
	P1 UC-MAG 1	5146079	1

Каталог и Рабочие цены

Маркировка проводов UniCard, крепление с помощью зажимов

- Серия UniCard UC-WMC ... представляет маркировку от управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
- BLUEMARK быстро и просто наносит обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Крепление с помощью зажимов также после подсоединения
- Две хорошо читаемые в любое время поверхности на нанесения обозначений
- Шильдики допускают нанесение надписи в несколько строк
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Маркируется с помощью:

UV-LED-технология

Плоттер

Маркировка для проводов диаметром от 2,8 до 4,4 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов
Диаметр проводника	[мм]	2,8 ... 4,4
Сечение проводника	[мм²]	1,5 ... 4
Сечение проводника	AWG	16 ... 12

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для дополнительной маркировки проводов, маркировочное поле 15 x 5,5 мм, 15 элементов, 3 отдельных таблички на полоске				
	белый	**UC-WMC 4,4 (15X5,5)**	0818182	8
	красный	**UC-WMC 4,4 (15X5,5) RD**	0818852	8
	оранжевый	**UC-WMC 4,4 (15X5,5) OG**	0818823	8
	желтый	**UC-WMC 4,4 (15X5,5) YE**	0818836	8
	фиолетовый	**UC-WMC 4,4 (15X5,5) VT**	0825373	8
	синий	**UC-WMC 4,4 (15X5,5) BU**	0818849	8
	зеленый	**UC-WMC 4,4 (15X5,5) GN**	0818865	8
UniCard, для дополнительной маркировки проводов, маркировочное поле 23 x 5,5 мм, 9 элементов, 3 отдельных таблички на полоске				
	белый	**UC-WMC 4,4 (23X5,5)**	0818195	8
	красный	**UC-WMC 4,4 (23X5,5) RD**	0818904	8
	оранжевый	**UC-WMC 4,4 (23X5,5) OG**	0818878	8
	желтый	**UC-WMC 4,4 (23X5,5) YE**	0818881	8
	фиолетовый	**UC-WMC 4,4 (23X5,5) VT**	0825374	8
	синий	**UC-WMC 4,4 (23X5,5) BU**	0818894	8
	зеленый	**UC-WMC 4,4 (23X5,5) GN**	0818917	8
UniCard, для дополнительной маркировки проводов, маркировочное поле 30 x 5,5 мм, 9 элементов, 3 отдельных таблички на полоске				
	белый	**UC-WMC 4,4 (30X5,5)**	0819657	10
	красный	**UC-WMC 4,4 (30X5,5) RD**	0820882	10
	оранжевый	**UC-WMC 4,4 (30X5,5) OG**	0823944	10
	желтый	**UC-WMC 4,4 (30X5,5) YE**	0819660	10
	фиолетовый	**UC-WMC 4,4 (30X5,5) VT**	0825375	10
	синий	**UC-WMC 4,4 (30X5,5) BU**	0820879	10
	зеленый	**UC-WMC 4,4 (30X5,5) GN**	0823957	10

Принадлежности

	Тип	Артикул №	Штук
Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK	**P1 UC-MAG 2**	5146082	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка проводов UniCard, крепление с помощью зажимов

Маркировка для проводов диаметром от 4,2 до 5,6 мм

Маркировка для проводов диаметром от 5 до 7,5 мм

Технические характеристики

Общие характеристики			
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK	BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2	V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов	не содержит силикона и галогенов
Диаметр проводника	[мм]	4,2 ... 5,6	5 ... 7,5
Сечение проводника	[мм²]	4 ... 10	6 ... 16
Сечение проводника	AWG	12 ... 10	10 ... 6

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для дополнительной маркировки проводов, маркировочное поле 23 x 8 мм, 6 элементов, 2 отдельных таблички на полоске							
	белый	**UC-WMC 5,6 (23X8)**	0825382	5	**UC-WMC 7,5 (23X8)**	0818179	5
	красный	**UC-WMC 5,6 (23X8) RD**	0825387	5	**UC-WMC 7,5 (23X8) RD**	0819039	5
	оранжевый	**UC-WMC 5,6 (23X8) OG**	0825385	5	**UC-WMC 7,5 (23X8) OG**	0818920	5
	желтый	**UC-WMC 5,6 (23X8) YE**	0825386	5	**UC-WMC 7,5 (23X8) YE**	0818933	5
	фиолетовый	**UC-WMC 5,6 (23X8) VT**	0825388	5	**UC-WMC 7,5 (23X8) VT**	0825376	5
	синий	**UC-WMC 5,6 (23X8) BU**	0825383	5	**UC-WMC 7,5 (23X8) BU**	0818946	5
	зеленый	**UC-WMC 5,6 (23X8) GN**	0825384	5	**UC-WMC 7,5 (23X8) GN**	0818959	5
UniCard, для дополнительной маркировки проводов, маркировочное поле 30 x 8 мм, 6 элементов, 2 отдельных таблички на полоске							
	белый	**UC-WMC 5,6 (30X8)**	0825396	5	**UC-WMC 7,5 (30X8)**	0819673	5
	красный	**UC-WMC 5,6 (30X8) RD**	0825401	5	**UC-WMC 7,5 (30X8) RD**	0820963	5
	оранжевый	**UC-WMC 5,6 (30X8) OG**	0825399	5	**UC-WMC 7,5 (30X8) OG**	0823724	5
	желтый	**UC-WMC 5,6 (30X8) YE**	0825400	5	**UC-WMC 7,5 (30X8) YE**	0819686	5
	фиолетовый	**UC-WMC 5,6 (30X8) VT**	0825402	5	**UC-WMC 7,5 (30X8) VT**	0825377	5
	синий	**UC-WMC 5,6 (30X8) BU**	0825397	5	**UC-WMC 7,5 (30X8) BU**	0820950	5
	зеленый	**UC-WMC 5,6 (30X8) GN**	0825398	5	**UC-WMC 7,5 (30X8) GN**	0823708	5

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK							
		P1 UC-MAG 3	5146095	1	**P1 UC-MAG 3**	5146095	1

Маркировка UniCard для надевания на провод

- Серия материалов UniCard UC-WMCO ... включает маркировку, предназначенную для нанизывания и дополнительную маркировку проводов. Для простого надевания шильдиков используется инструмент UC-WMCO ... TOOL
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Возможность нанесения больших надписей на небольших поверхностях

Маркировка для проводов диаметром от 1,3 до 1,6 мм

Маркировка для проводов диаметром от 1,6 до 2,1 мм

Технические характеристики

Общие характеристики			
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK	BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2	V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120	-40 ... 120
Состав		не содержит силикона и галогенов	не содержит силикона и галогенов
Диаметр проводника	[мм]	1,3 ... 1,6	1,6 ... 2,1
Сечение проводника	[мм²]	0,25 ... 0,5	0,5 ... 0,75

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для дополнительной маркировки проводов, маркировочное поле 12 x 3 мм, 40 элементов, 10 отдельных табличек на полоске							
	белый	**UC-WMCO 1,6 (12X3)**	0827092	10	**UC-WMCO 2,1 (12X3)**	0827120	10
	красный	**UC-WMCO 1,6 (12X3) RD**	0827516	10	**UC-WMCO 2,1 (12X3) RD**	0827540	10
	оранжевый	**UC-WMCO 1,6 (12X3) OG**	0827517	10	**UC-WMCO 2,1 (12X3) OG**	0827541	10
	желтый	**UC-WMCO 1,6 (12X3) YE**	0827513	10	**UC-WMCO 2,1 (12X3) YE**	0827537	10
	фиолетовый	**UC-WMCO 1,6 (12X3) VT**	0827518	10	**UC-WMCO 2,1 (12X3) VT**	0827542	10
	синий	**UC-WMCO 1,6 (12X3) BU**	0827514	10	**UC-WMCO 2,1 (12X3) BU**	0827538	10
	зеленый	**UC-WMCO 1,6 (12X3) GN**	0827515	10	**UC-WMCO 2,1 (12X3) GN**	0827539	10
UniCard, для дополнительной маркировки проводов, маркировочное поле 21 x 3 мм, 40 элементов, 10 отдельных табличек на полоске							
	белый	**UC-WMCO 1,6 (21X3)**	0827106	10	**UC-WMCO 2,1 (21X3)**	0827134	10
	красный	**UC-WMCO 1,6 (21X3) RD**	0827528	10	**UC-WMCO 2,1 (21X3) RD**	0827552	10
	оранжевый	**UC-WMCO 1,6 (21X3) OG**	0827529	10	**UC-WMCO 2,1 (21X3) OG**	0827553	10
	желтый	**UC-WMCO 1,6 (21X3) YE**	0827525	10	**UC-WMCO 2,1 (21X3) YE**	0827549	10
	фиолетовый	**UC-WMCO 1,6 (21X3) VT**	0827530	10	**UC-WMCO 2,1 (21X3) VT**	0827554	10
	синий	**UC-WMCO 1,6 (21X3) BU**	0827526	10	**UC-WMCO 2,1 (21X3) BU**	0807550	10
	зеленый	**UC-WMCO 1,6 (21X3) GN**	0827527	10	**UC-WMCO 2,1 (21X3) GN**	0827551	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK		**P1 UC-MAG 7**	5146568	1	**P1 UC-MAG 7**	5146568	1
Монтажный инструмент, для простого монтажа маркировки UC–WMCO 1,6 и UC–WMCO 2,1		**UC-WMCO 2,1 TOOL**	0827803	10	**UC-WMCO 2,1 TOOL**	0827803	10
Набор монтажных инструментов, для простого монтажа маркировки UC–WMCO 1,6 ... UC–WMCO 4,9 ...		**UC-WMCO TOOL SET**	0827807	1	**UC-WMCO TOOL SET**	0827807	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка UniCard для надевания на провод

Маркировка для проводов диаметром от 2,1 до 2,9 мм

Маркировка для проводов диаметром от 2,9 до 3,6 мм

		Технические характеристики	Технические характеристики
Общие характеристики			
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK	BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2	V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120	-40 ... 120
Состав		не содержит силикона и галогенов	не содержит силикона и галогенов
Диаметр проводника	[мм]	2,1 ... 2,9	2,9 ... 3,6
Сечение проводника	[мм²]	0,75 ... 1,5	1,5 ... 2,5

		Данные для заказа			Данные для заказа		
Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для дополнительной маркировки проводов, маркировочное поле 12 x 3,5 мм, 40 элементов, 10 отдельных табличек на полоске							
	белый	**UC-WMCO 2,9 (12X3,5)**	0827148	10			
	красный	**UC-WMCO 2,9 (12X3,5) RD**	0827564	10			
	оранжевый	**UC-WMCO 2,9 (12X3,5) OG**	0827565	10			
	желтый	**UC-WMCO 2,9 (12X3,5) YE**	0827561	10			
	фиолетовый	**UC-WMCO 2,9 (12X3,5) VT**	0827566	10			
	синий	**UC-WMCO 2,9 (12X3,5) BU**	0827562	10			
	зеленый	**UC-WMCO 2,9 (12X3,5) GN**	0827563	10			
UniCard, для дополнительной маркировки проводов, маркировочное поле 21 x 3,5 мм, 40 элементов, 10 отдельных табличек на полоске							
	белый	**UC-WMCO 2,9 (21X3,5)**	0827162	10			
	красный	**UC-WMCO 2,9 (21X3,5) RD**	0827576	10			
	оранжевый	**UC-WMCO 2,9 (21X3,5) OG**	0827577	10			
	желтый	**UC-WMCO 2,9 (21X3,5) YE**	0827573	10			
	фиолетовый	**UC-WMCO 2,9 (21X3,5) VT**	0827578	10			
	синий	**UC-WMCO 2,9 (21X3,5) BU**	0827574	10			
	зеленый	**UC-WMCO 2,9 (21X3,5) GN**	0827575	10			
UniCard, для дополнительной маркировки проводов, маркировочное поле 12 x 4,5 мм, 32 элемента, 8 отдельных табличек на полоске							
	белый				**UC-WMCO 3,6 (12X4,5)**	0827176	10
	красный				**UC-WMCO 3,6 (12X4,5) RD**	0827588	10
	оранжевый				**UC-WMCO 3,6 (12X4,5) OG**	0827589	10
	желтый				**UC-WMCO 3,6 (12X4,5) YE**	0827585	10
	фиолетовый				**UC-WMCO 3,6 (12X4,5) VT**	0827590	10
	синий				**UC-WMCO 3,6 (12X4,5) BU**	0827586	10
	зеленый				**UC-WMCO 3,6 (12X4,5) GN**	0827587	10
UniCard, для дополнительной маркировки проводов, маркировочное поле 21 x 4,5 мм, 32 элемента, 8 отдельных табличек на полоске							
	белый				**UC-WMCO 3,6 (21X4,5)**	0827190	10
	красный				**UC-WMCO 3,6 (21X4,5) RD**	0827600	10
	оранжевый				**UC-WMCO 3,6 (21X4,5) OG**	0827601	10
	желтый				**UC-WMCO 3,6 (21X4,5) YE**	0827597	10
	фиолетовый				**UC-WMCO 3,6 (21X4,5) VT**	0827602	10
	синий				**UC-WMCO 3,6 (21X4,5) BU**	0827598	10
	зеленый				**UC-WMCO 3,6 (21X4,5) GN**	0827599	10

	Принадлежности			Принадлежности		
Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK	**P1 UC-MAG 7**	5146568	1	**P1 UC-MAG 7**	5146568	1
Инструменты для монтажа, для легкого монтажа маркировки UC–WMCO 2,9 ... и UC–WMCO 3,6 ...	**UC-WMCO 3,6 TOOL**	0827804	10	**UC-WMCO 3,6 TOOL**	0827804	10
Набор монтажных инструментов, для простого монтажа маркировки UC–WMCO 1,6 ... UC–WMCO 4,9 ...	**UC-WMCO TOOL SET**	0827807	1	**UC-WMCO TOOL SET**	0827807	1

Маркировка UniCard для надевания на провод

- Серия материалов UniCard UC-WMCO ... включает маркировку, предназначенную для нанизывания и дополнительной маркировки проводов. Для простого надевания шильдиков используется инструмент UC-WMCO ... TOOL
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору
- BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK быстро и просто наносят обозначения на маркеры в виде стандартных пластин

Маркировка для проводов диаметром от 3,6 до 4,9 мм

Маркировка для проводов диаметром от 3,6 до 4,9 мм

Технические характеристики

Общие характеристики			
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK	
Материал		PA	
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2	
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120	
Состав		не содержит силикона и галогенов	
Диаметр проводника	[мм]	3,6 ... 4,9	
Сечение проводника	[мм²]	2,5 ... 4	

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для дополнительной маркировки проводов, маркировочное поле 12 x 5 мм, 24 элемента, 6 отдельных табличек на полоске				
	белый	**UC-WMCO 4,9 (12X5)**	**0827733**	5
	красный	**UC-WMCO 4,9 (12X5) RD**	**0827737**	5
	оранжевый	**UC-WMCO 4,9 (12X5) OG**	**0827738**	5
	желтый	**UC-WMCO 4,9 (12X5) YE**	**0827734**	5
	фиолетовый	**UC-WMCO 4,9 (12X5) VT**	**0827739**	5
	синий	**UC-WMCO 4,9 (12X5) BU**	**0827735**	5
	зеленый	**UC-WMCO 4,9 (12X5) GN**	**0827736**	5

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK			
	P1 UC-MAG 7	**5146568**	1
Инструменты для монтажа, для легкого монтажа маркировки UC–WMCO 4,9 ...			
	UC-WMCO 5,8 TOOL	**0827805**	10
Набор монтажных инструментов, для простого монтажа маркировки UC–WMCO 1,6 ... UC–WMCO 4,9 ...			
	UC-WMCO TOOL SET	**0827807**	1

Технические характеристики

Общие характеристики			
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK	
Материал		PA	
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2	
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120	
Состав		не содержит силикона и галогенов	
Диаметр проводника	[мм]	3,6 ... 4,9	
Сечение проводника	[мм²]	2,5 ... 4	

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для дополнительной маркировки проводов, маркировочное поле 21 x 5 мм, 24 элемента, 6 отдельных табличек на полоске				
	белый	**UC-WMCO 4,9 (21X5)**	**0827747**	5
	красный	**UC-WMCO 4,9 (21X5) RD**	**0827751**	5
	оранжевый	**UC-WMCO 4,9 (21X5) OG**	**0827752**	5
	желтый	**UC-WMCO 4,9 (21X5) YE**	**0827748**	5
	фиолетовый	**UC-WMCO 4,9 (21X5) VT**	**0827753**	5
	синий	**UC-WMCO 4,9 (21X5) BU**	**0827749**	5
	зеленый	**UC-WMCO 4,9 (21X5) GN**	**0827750**	5

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK			
	P1 UC-MAG 7	**5146568**	1
Инструменты для монтажа, для легкого монтажа маркировки UC–WMCO 4,9 ...			
	UC-WMCO 5,8 TOOL	**0827805**	10
Набор монтажных инструментов, для простого монтажа маркировки UC–WMCO 1,6 ... UC–WMCO 4,9 ...			
	UC-WMCO TOOL SET	**0827807**	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка провода с маркируемыми кабельными наконечниками

- Маркируемые BLUEMARK кабельные наконечники
- Обжим и маркировка за один рабочий проход
- Высокорезистентная и высококачественная надпись с помощью современной технологии ультрафиолетовой печати
- Кабельные зажимы их электролитной меди
- Электролитное покрытие оловом
- Подходящие клещи для обжима описаны на странице 423.

Маркируется с помощью:

UV

UV-LED-технология

Кабельные наконечники для кабелей сечением от 0,5 до 2,5 мм², поле для нанесения надписей: 15 x 4 мм

EAC

Технические характеристики

Общие характеристики	
Маркируется с помощью	BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED
Материал / покрытие	E-CU / оцинкованы гальваническим методом
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 120
Состав	не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Кабельные наконечники, с пластмассовыми втулками для нанесения надписей, цвета согласно **DIN 46228-4: 1990-09**				
20 штук, сечение 0,5 мм²	белый	**AI-WM 0,5-8 WH**	3240542	780
20 штук, сечение 0,75 мм²	серый	**AI-WM 0,75-8 GY**	3240543	780
20 штук, сечение 1,0 мм²	красный	**AI-WM 1-8 RD**	3240544	780
20 штук, сечение 1,5 мм²	белый	**AI-WM 1,5-8 WH**	3240545	780
20 штук, сечение 2,5 мм²	синий	**AI-WM 2,5-8 BU**	3240572	528

Принадлежности

Магазин для принтера BLUEMARK, для вставки кабельных наконечников с маркируемыми изолирующими втулками		
для сечения 0,5 – 1,5 мм²	**BLUEMARK MAG AI-WM**	5146567	1
для сечения 2,5 мм²	**BLUEMARK MAG AI-WM 2,5**	5146640	1

Каталог с Ростеха.рф

Маркировка провода UniCard для маркировочных колец

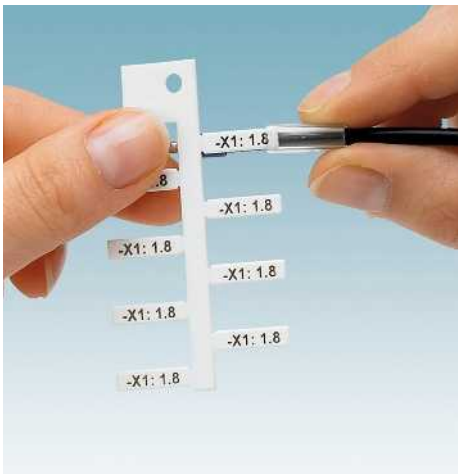

– Серия UniCard UC-WMT предназначена для маркировки проводов посредством установки в гильзы PATG/PATO ..., см. страницу 256.
– BLUEMARK быстро и просто наносит обозначения на маркеры в виде стандартных пластин
– Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
– После нанесения надписи полосы просто вставляются в кольца.
– Вставные таблички располагаются на материалах UniCard таким образом, что их можно разъединить Это упрощает процесс монтажа
– На пластинах имеется место для описания функции
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Примечания:

Система PATG/PATO ... см. страницу 256.

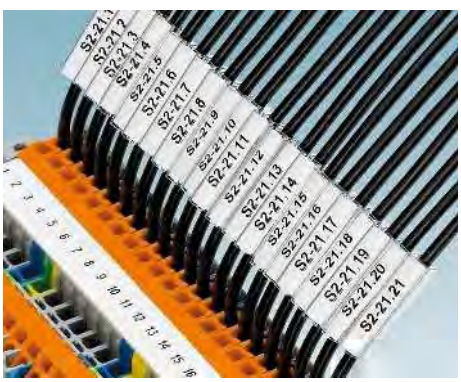

Маркируется с помощью:

UV

UV-LED-технология

y 1 2 3 x

Плоттер

Маркировка с полем от 10 x 4 мм до 18 x 4 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, для маркировочного поля 10 x 4 мм, 48 элементов, 8 отдельных табличек на полоске				
	белый	**UC-WMT (10X4)**	0819372	10
	красный	**UC-WMT (10X4) RD**	0821001	10
	оранжевый	**UC-WMT (10X4) OG**	0823986	10
	желтый	**UC-WMT (10X4) YE**	0819385	10
	фиолетовый	**UC-WMT (10X4) VT**	0825360	10
	синий	**UC-WMT (10X4) BU**	0820992	10
	зеленый	**UC-WMT (10X4) GN**	0823999	10
UniCard, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, для маркировочного поля 12 x 4 мм, 32 элемента, 8 отдельных табличек на полоске				
	белый	**UC-WMT (12X4)**	0823517	10
	красный	**UC-WMT (12X4) RD**	0823614	10
	оранжевый	**UC-WMT (12X4) OG**	0823588	10
	желтый	**UC-WMT (12X4) YE**	0823591	10
	фиолетовый	**UC-WMT (12X4) VT**	0825378	10
	синий	**UC-WMT (12X4) BU**	0823575	10
	зеленый	**UC-WMT (12X4) GN**	0823601	10
UniCard, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, для маркировочного поля 15 x 4 мм, 32 элемента, 8 отдельных табличек на полоске				
	белый	**UC-WMT (15X4)**	0819398	10
	красный	**UC-WMT (15X4) RD**	0821043	10
	оранжевый	**UC-WMT (15X4) OG**	0824037	10
	желтый	**UC-WMT (15X4) YE**	0819408	10
	фиолетовый	**UC-WMT (15X4) VT**	0825361	10
	синий	**UC-WMT (15X4) BU**	0821030	10
	зеленый	**UC-WMT (15X4) GN**	0824040	10
UniCard, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, для маркировочного поля 18 x 4 мм, 24 элемента, 8 отдельных табличек на полоске				
	белый	**UC-WMT (18X4)**	0820293	10
	красный	**UC-WMT (18X4) RD**	0821085	10
	оранжевый	**UC-WMT (18X4) OG**	0824079	10
	желтый	**UC-WMT (18X4) YE**	0820303	10
	фиолетовый	**UC-WMT (18X4) VT**	0825362	10
	синий	**UC-WMT (18X4) BU**	0821072	10
	зеленый	**UC-WMT (18X4) GN**	0824082	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK		
P1 UC-MAG 4	5146105	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка провода UniCard для маркировочных колец

Маркировка с маркировочным полем 23 x 4 мм

Маркировка с маркировочным полем 30 x 4 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Состав		не содержит силикона и галогенов

Технические характеристики

		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
		PA
		V2
		-40 ... 120
		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, для маркировочного поля 23 x 4 мм, 24 элемента, 8 отдельных табличек на полоске				
	белый	**UC-WMT (23X4)**	0819411	10
	красный	**UC-WMT (23X4) RD**	0821124	10
	оранжевый	**UC-WMT (23X4) OG**	0824118	10
	желтый	**UC-WMT (23X4) YE**	0819424	10
	фиолетовый	**UC-WMT (23X4) VT**	0825363	10
	синий	**UC-WMT (23X4) BU**	0821111	10
	зеленый	**UC-WMT (23X4) GN**	0824121	10
	серебристый	**UC-WMT (23X4) SR**	0802719	10
Пластина UniCard, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, для маркировочного поля 30 x 4 мм, 16 элемента, 8 отдельных табличек на полоске				
	белый	**UC-WMT (30X4)**	0819437	10
	красный	**UC-WMT (30X4) RD**	0821166	10
	оранжевый	**UC-WMT (30X4) OG**	0824150	10
	желтый	**UC-WMT (30X4) YE**	0819440	10
	фиолетовый	**UC-WMT (30X4) VT**	0825364	10
	синий	**UC-WMT (30X4) BU**	0821153	10
	зеленый	**UC-WMT (30X4) GN**	0824163	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK			
	P1 UC-MAG 4	5146105	1

Принадлежности

	P1 UC-MAG 4	5146105	1

Маркировка кабеля UniCard для монтажа кабельных стяжек

- Серии UniCard UC-WMTB ... и UC-WMTBA ..., предназначенны для крепления при помощи стандартных кабельных стяжек
- BLUEMARK быстро и просто наносит обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Для больших надписей на проводах и кабелях диаметром > 7 мм
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на UniCard-маркеры по Вашему выбору

Примечания:

Другую маркировка с креплением стяжкой см. phoenixcontact.net/products

Описание соответствующих кабельных стяжек приведено со стр. 658.

Маркируется с помощью:

UV-LED-технология

Плоттер

Маркировка для кабелей диаметром > 7 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Состав		не содержит силикона и галогенов
Диапазон диаметра кабеля	[мм]	> 7
Диапазон сечения кабелей	[мм²]	> 16

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, монтаж при помощи двух кабельных стяжек, маркировочное поле: 44 x 15 мм, 4 элемента, 1 отдельная табличка на полоске				
	белый	**UC-WMTB (44X15)**	0828376	10
	красный	**UC-WMTB (44X15) RD**	0828377	10
	оранжевый	**UC-WMTB (44X15) OG**	0828378	10
	желтый	**UC-WMTB (44X15) YE**	0828379	10
	фиолетовый	**UC-WMTB (44X15) VT**	0828380	10
	синий	**UC-WMTB (44X15) BU**	0828381	10
	зеленый	**UC-WMTB (44X15) GN**	0828382	10
	коричневый	**UC-WMTB (44X15) BN**	0828384	10
	серебристый	**UC-WMTB (44X15) SR**	0828383	10
Маркировка UniCard, для монтажа с помощью одной кабельной стяжки				
3 элемента, поле для надписей: 52 x 30 мм	белый	**UC-WMTB (52X30)**	5775288	10
2 элемента, поле для надписей: 52 x 50 мм	белый	**UC-WMTB (52X50)**	5775289	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK				
		P1 UC-MAG 6	5146121	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка кабеля UniCard для монтажа кабельных стяжек

Примечания:

Кабельная стяжка шириной до 5 мм может применяться для компонентов UC-WMTBA....

Описание соответствующих кабельных стяжек приведено со стр. 658.

Маркировка для кабелей диаметром > 4 мм

Маркировка для кабелей диаметром > 6 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Состав		не содержит силикона и галогенов
Диапазон диаметра кабеля	[мм]	> 4

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Состав		не содержит силикона и галогенов
Диапазон диаметра кабеля	[мм]	> 6

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, монтаж при помощи кабельной стяжки, маркировочное поле 24 x 5 мм, 12 элементов, 4 отдельных таблички на полоске				
	белый	**UC-WMTBA (24X5)**	0820426	10
	красный	**UC-WMTBA (24X5) RD**	0820565	10
	оранжевый	**UC-WMTBA (24X5) OG**	0825342	10
	желтый	**UC-WMTBA (24X5) YE**	0820439	10
	фиолетовый	**UC-WMTBA (24X5) VT**	0825344	10
	синий	**UC-WMTBA (24X5) BU**	0820552	10
	зеленый	**UC-WMTBA (24X5) GN**	0825343	10
	коричневый	**UC-WMTBA (24X5) BN**	0829476	10
	серебристый	**UC-WMTBA (24X5) SR**	0801821	10
UniCard, монтаж при помощи кабельной стяжки, маркировочное поле 29 x 6 мм, 12 элементов, 4 отдельных таблички на полоске				
	белый	**UC-WMTBA (29X8)**	0820183	10
	красный	**UC-WMTBA (29X8) RD**	0820604	10
	оранжевый	**UC-WMTBA (29X8) OG**	0825345	10
	желтый	**UC-WMTBA (29X8) YE**	0820390	10
	фиолетовый	**UC-WMTBA (29X8) VT**	0825347	10
	синий	**UC-WMTBA (29X8) BU**	0820594	10
	зеленый	**UC-WMTBA (29X8) GN**	0825346	10
	коричневый	**UC-WMTBA (29X8) BN**	0829477	10
	серебристый	**UC-WMTBA (29X8) SR**	0802749	10
UniCard, монтаж при помощи кабельной стяжки, маркировочное поле 60 x 11 мм, 4 элемента, 1 отдельная табличка на полоске				
	белый	**UC-WMTBA (60X11)**	0820468	10
	красный	**UC-WMTBA (60X11) RD**	0820646	10
	оранжевый	**UC-WMTBA (60X11) OG**	0825348	10
	желтый	**UC-WMTBA (60X11) YE**	0820471	10
	фиолетовый	**UC-WMTBA (60X11) VT**	0825350	10
	синий	**UC-WMTBA (60X11) BU**	0820633	10
	зеленый	**UC-WMTBA (60X11) GN**	0825349	10

Принадлежности

	Тип	Артикул №	Штук
Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK			
	P1 UC-MAG 1	5146079	1

Принадлежности

	Тип	Артикул №	Штук
Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK			
	P1 UC-MAG 1	5146079	1

Маркировка провода UniCard для маркировочных колец

Маркируется с помощью:

Термопечать

UV-LED-технология

Маркировка с полем от 10 x 4 мм до 18 x 4 мм

Непосредственное нанесение маркировки лазером

- Серия UniCard UCT-WMT ... предназначена для маркировки проводов посредством установки в гильзы PATG/PATO ..., см. страницу 256.
- BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME и THERMOMARK CARD быстро и просто наносят обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- После нанесения надписи полосы просто вставляются в кольца.
- Вставные таблички располагаются на материалах UniCard таким образом, что их можно разъединить Это упрощает процесс монтажа
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировке по Вашему выбору

Примечания:

Система PATG/PATO ... см. страницу 256.

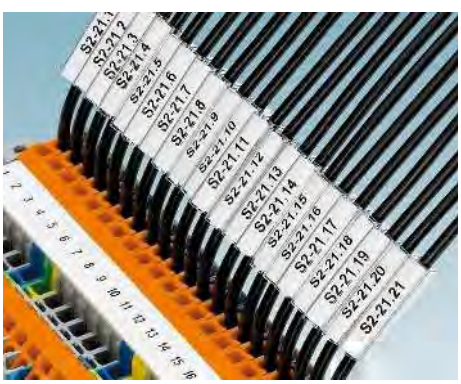

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER
Материал		PC V0
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, с маркировочным полем 10 x 4 мм, 60 элементов				
	белый	**UCT-WMT (10X4)**	0801430	10
	красный	**UCT-WMT (10X4) RD**	0801433	10
	оранжевый	**UCT-WMT (10X4) OG**	0801434	10
	желтый	**UCT-WMT (10X4) YE**	0801431	10
	фиолетовый	**UCT-WMT (10X4) VT**	0801436	10
	синий	**UCT-WMT (10X4) BU**	0801437	10
	зеленый	**UCT-WMT (10X4) GN**	0801435	10
UniCard, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, с маркировочным полем 12 x 4 мм, 50 элементов				
	белый	**UCT-WMT (12X4)**	0801438	10
	красный	**UCT-WMT (12X4) RD**	0801440	10
	оранжевый	**UCT-WMT (12X4) OG**	0801441	10
	желтый	**UCT-WMT (12X4) YE**	0801439	10
	фиолетовый	**UCT-WMT (12X4) VT**	0801443	10
	синий	**UCT-WMT (12X4) BU**	0801444	10
	зеленый	**UCT-WMT (12X4) GN**	0801442	10
UniCard, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, с маркировочным полем 15 x 4 мм, 50 элементов				
	белый	**UCT-WMT (15X4)**	0801446	10
	красный	**UCT-WMT (15X4) RD**	0801448	10
	оранжевый	**UCT-WMT (15X4) OG**	0801449	10
	желтый	**UCT-WMT (15X4) YE**	0801447	10
	фиолетовый	**UCT-WMT (15X4) VT**	0801451	10
	синий	**UCT-WMT (15X4) BU**	0801452	10
	зеленый	**UCT-WMT (15X4) GN**	0801450	10
UniCard, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, с маркировочным полем 18 x 4 мм, 40 элементов				
	белый	**UCT-WMT (18X4)**	0801462	10
	красный	**UCT-WMT (18X4) RD**	0801464	10
	оранжевый	**UCT-WMT (18X4) OG**	0801465	10
	желтый	**UCT-WMT (18X4) YE**	0801463	10
	фиолетовый	**UCT-WMT (18X4) VT**	0801467	10
	синий	**UCT-WMT (18X4) BU**	0801468	10
	зеленый	**UCT-WMT (18X4) GN**	0801466	10

Принадлежности

Магазин, для THERMOMARK CARD, для установки пластин UCT-WMT ..., UCT-EM (17X10)	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG7**	0801734	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-WMT…, UCT-EM (7x10)	**TMP-UCT-MAG7**	0803349	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка провода UniCard для маркировочных колец

Маркировка с полем
23 x 4 мм или 30 x 4 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER
Материал		PC V0
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, с маркировочным полем 23 x 4 мм				
	белый	**UCT-WMT (23X4)**	0801453	10
	красный	**UCT-WMT (23X4) RD**	0801455	10
	оранжевый	**UCT-WMT (23X4) OG**	0801456	10
	желтый	**UCT-WMT (23X4) YE**	0801454	10
	фиолетовый	**UCT-WMT (23X4) VT**	0801459	10
	синий	**UCT-WMT (23X4) BU**	0801460	10
	зеленый	**UCT-WMT (23X4) GN**	0801457	10
UniCard, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, с маркировочным полем 30 x 4 мм				
	белый	**UCT-WMT (30X4)**	0801422	10
	красный	**UCT-WMT (30X4) RD**	0801424	10
	оранжевый	**UCT-WMT (30X4) OG**	0801425	10
	желтый	**UCT-WMT (30X4) YE**	0801423	10
	фиолетовый	**UCT-WMT (30X4) VT**	0801427	10
	синий	**UCT-WMT (30X4) BU**	0801428	10
	зеленый	**UCT-WMT (30X4) GN**	0801426	10

Принадлежности

Магазин, для THERMOMARK CARD, для установки пластин UCT-WMT ..., UCT-EM (17X10)	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG7**	0801734	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-WMT…, UCT-EM (7x10)	**TMP-UCT-MAG7**	0803349	1

Каталог и Рабочие тетради

Маркировка провода UniCard с отверстиями для провода

– Серия UniCard
UCT-WMS ... представляет собой маркировку с отверстиями для провода
– BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME и THERMOMARK CARD быстро и просто наносят обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
– Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
– Шильдики допускают нанесение надписи в несколько строк
– На пластинах имеется место для описания функции
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на UniCard-маркеры по Вашему выбору

Маркируется с помощью:

Термопечать

UV-LED-технология

Непосредственное нанесение маркировки лазером

Маркировка для проводов диаметром от 1,5 до 4,7 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER
Материал		PC V0
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, диаметр провода 1,5 - 3,2 мм 55 элементов, поле для надписей: 12 x 4 мм	белый	**UCT-WMS 3,2 (12X4)**	**0828570**	8
	желтый	**UCT-WMS 3,2 (12X4) YE**	**0828572**	8
UniCard, диаметр провода 2,5 - 4,7 мм 45 элементов, маркировочное поле: 12 x 5,5 мм	белый	**UCT-WMS 4,7 (12X5,5)**	**0828571**	6
	желтый	**UCT-WMS 4,7 (12X5,5) YE**	**0828573**	6

Принадлежности

Магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT–WMS ...	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG3**	**5146613**	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-WMS…	**TMP-UCT-MAG3**	**0803344**	1

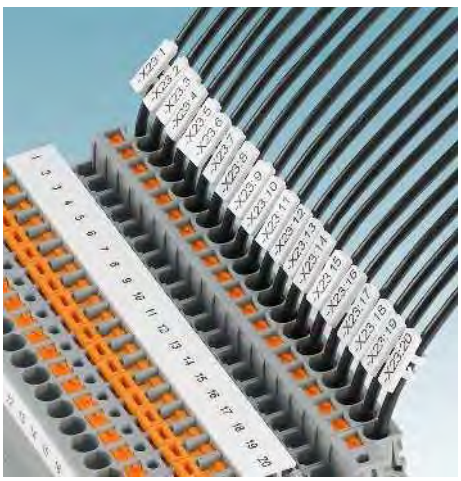

Каталог с Profsector.com

Маркировка проводов UniCard, крепление с помощью зажимов

- Серия UniCard UCT-WMCO ... представляет сбой маркировку, маркеры, предназначенную для защелкивания и дополнительной маркировки проводов
- Надежная фиксация, даже при вибрации
- BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME и THERMOMARK CARD быстро и просто наносят обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Возможность нанесения больших надписей на небольших поверхностях
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Маркируется с помощью:

Термопечать

UV-LED-технология

Непосредственное нанесение маркировки лазером

Маркировка для проводов диаметром от 1,1 до 7,5 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER
Материал		Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, диаметр провода 1,1 - 1,9 мм				
24 элемента, маркировочное поле: 23 x 4 мм	белый	**UCT-WMCO 1,9 (23X4)**	0832100	9
UniCard, диаметр провода 2 - 2,9 мм				
32 элемента, маркировочное поле: 12 x 4 мм	белый	**UCT-WMCO 2,9 (12X4)**	0830780	9
	желтый	**UCT-WMCO 2,9 (12X4) YE**	0831204	9
32 элемента, маркировочное поле: 18 x 4 мм	белый	**UCT-WMCO 2,9 (18X4)**	0830781	9
	желтый	**UCT-WMCO 2,9 (18X4) YE**	0831205	9
24 элемента, маркировочное поле: 23 x 4 мм	белый	**UCT-WMCO 2,9 (23X4)**	0832101	9
UniCard, диаметр провода 2,9 - 3,5 мм				
32 элемента, маркировочное поле: 12 x 4 мм	белый	**UCT-WMCO 3,5 (12X4)**	0830782	7
	желтый	**UCT-WMCO 3,5 (12X4) YE**	0831206	7
32 элемента, маркировочное поле: 18 x 4 мм	белый	**UCT-WMCO 3,5 (18X4)**	0830783	7
	желтый	**UCT-WMCO 3,5 (18X4) YE**	0831207	7
24 элемента, маркировочное поле: 23 x 4 мм	белый	**UCT-WMCO 3,5 (23X4)**	0832102	7
UniCard, диаметр провода 3,5 - 4,1 мм				
32 элемента, маркировочное поле: 12 x 4 мм	белый	**UCT-WMCO 4,1 (12X4)**	0830784	6
	желтый	**UCT-WMCO 4,1 (12X4) YE**	0831208	6
32 элемента, маркировочное поле: 18 x 4 мм	белый	**UCT-WMCO 4,1 (18X4)**	0830785	6
	желтый	**UCT-WMCO 4,1 (18X4) YE**	0831209	6
24 элемента, маркировочное поле: 23 x 4 мм	белый	**UCT-WMCO 4,1 (23X4)**	0832103	7
UniCard, диаметр провода 4,1 - 4,7 мм				
32 элемента, маркировочное поле: 12 x 4 мм	белый	**UCT-WMCO 4,7 (12X4)**	0830786	6
	желтый	**UCT-WMCO 4,7 (12X4) YE**	0831210	6
32 элемента, маркировочное поле: 18 x 4 мм	белый	**UCT-WMCO 4,7 (18X4)**	0830787	6
	желтый	**UCT-WMCO 4,7 (18X4) YE**	0831211	6
24 элемента, маркировочное поле: 23 x 4 мм	белый	**UCT-WMCO 4,7 (23X4)**	0832104	6
UniCard, диаметр провода 4,7 - 5,4 мм				
18 элементов, маркировочное поле: 23 x 8 мм	белый	**UCT-WMCO 5,4 (23X8)**	0832105	5
UniCard, диаметр провода 5,4 - 6,1 мм				
18 элементов, маркировочное поле: 23 x 8 мм	белый	**UCT-WMCO 6,1 (23X8)**	0832106	5
UniCard, диаметр провода 6,1 - 6,8 мм				
18 элементов, маркировочное поле: 23 x 8 мм	белый	**UCT-WMCO 6,8 (23X8)**	0832107	4
UniCard, диаметр провода 6,8 - 7,5 мм				
18 элементов, маркировочное поле: 23 x 8 мм	белый	**UCT-WMCO 7,5 (23X8)**	0832108	4

Принадлежности

Магазин, для THERMOMARK CARD ..., для установки UCT–WMCO ...(12x4)	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG25**	0802935	1
Магазин для THERMOMARK CARD, для установки UCT-WMCO...(18x4)	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG28**	0803205	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-WMCO … (12x4)	**TMP-UCT-MAG25**	0803369	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-WMCO … (18x4)	**TMP-UCT-MAG28**	0803372	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-WMCO … (23xX)	**TMP-UCT-MAG29**	0803373	1

Каталог-Reference.com

Маркировка кабеля UniCard для монтажа кабельных стяжек

– Серия UniSheet UCT-WMTBA ... включает в себя маркировку для крепления при помощи стандартных кабельных стяжек
– BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME и THERMOMARK CARD быстро и просто наносят обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
– Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
– Для крупной маркировки проводников и кабелей диаметром более 5 мм
– На пластинах имеется место для описания функции
– Благодаря скошенной форме маркировки оптимально прилегают к кабелям
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Примечания:
Для кабельных стяжек шириной до 5 мм.
Подходящие кабельные стяжки см. со страницы 658 или в разделе продукции на сайте phoenixcontact.net/products.

Маркируется с помощью:

Термопечать

UV-LED-технология

Непосредственное нанесение маркировки лазером

Маркировка для кабеля диаметром > 5 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER
Материал		Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Состав		не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, монтаж при помощи кабельной стяжки, для проводов диаметром > 5 мм, 15 элементов, 5 отдельных табличек на полоске				
Поле для нанесения надписи: 24 x 4 мм	белый	**UCT-WMTBA (24X4)**	1014082	10
	желтый	**UCT-WMTBA (24X4) YE**	1014083	10
UniCard, монтаж при помощи кабельной стяжки, для проводов диаметром > 6 мм, 12 элементов, 4 отдельных таблички на полоске				
Маркировочное поле: 29 x 6 мм	белый	**UCT-WMTBA (29X6)**	1014084	10
	желтый	**UCT-WMTBA (29X6) YE**	1014085	10
UniCard, монтаж при помощи кабельной стяжки, для проводов диаметром > 6 мм, 3 элемента, 1 отдельная табличка на полоске				
Поле для нанесения надписи: 40 x 17 мм	белый	**UCT-WMTBA (40X17)**	1014086	10
	желтый	**UCT-WMTBA (40X17) YE**	1014087	10

Принадлежности

Магазин, для THERMOMARK CARD ..., для установки: UCT–WMTBA ...	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG27**	0802989	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-WMTBA (25x6), UCT-WMTBA (29x8), UCT-WMTBA (40x17)	**TMP-UCT-MAG27**	0803371	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка кабеля UniCard для монтажа кабельных стяжек

– Серия UniSheet UCT-WMTB ... включает в себя маркировку для крепления при помощи стандартных кабельных стяжек
– BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME и THERMOMARK CARD быстро и просто наносят обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
– Их формат автоматически обеспечивает
точную распечатку в соответствии с положением
– Для крупной маркировки проводников и кабелей диаметром более 2,9 мм
– На пластинах имеется место для описания функции
– Маркировка также оптимально подходят для проводов и кабелей диаметром менее > 2,9 мм благодаря наличию боковых насечек для кабельных стяжек
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировке по Вашему выбору

Примечания:

Подходящие кабельные стяжки см. со страницы 658 или в разделе продукции на сайте phoenixcontact.net/products.

Маркируется с помощью:

Термопечать

UV-LED-технология

Непосредственное нанесение маркировки лазером

Маркировка для кабеля диаметром > 2,9 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER
Материал		PC V0
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, монтаж при помощи кабельной стяжки, для проводов диаметром > 2,9 мм, 6 элементов, 1 отдельная табличка на полоске				
Поле для нанесения надписи: 29 x 8 мм	белый	**UCT-WMTB (29X8)**	0803321	10
Поле для нанесения надписи: 29 x 8 мм	красный	**UCT-WMTB (29X8) RD**	0803323	10
Поле для нанесения надписи: 29 x 8 мм	желтый	**UCT-WMTB (29X8) YE**	0803322	10
Поле для нанесения надписи: 29 x 8 мм	синий	**UCT-WMTB (29X8) BU**	0803324	10
Поле для нанесения надписи: 29 x 8 мм	зеленый	**UCT-WMTB (29X8) GN**	0803325	10
Поле для нанесения надписи: 29 x 8 мм	серый	**UCT-WMTB (29X8) GY**	0803326	10

Принадлежности

Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (10X7), UCT-WMTB (29x8)	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG20**	0830751	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (10x7), UCT-WMTB (29x8)	**TMP-UCT-MAG20**	0803364	1

Каталог Profesc.com

Маркировка для проводов UniSheet, закрепляемая на маркировочных кольцах

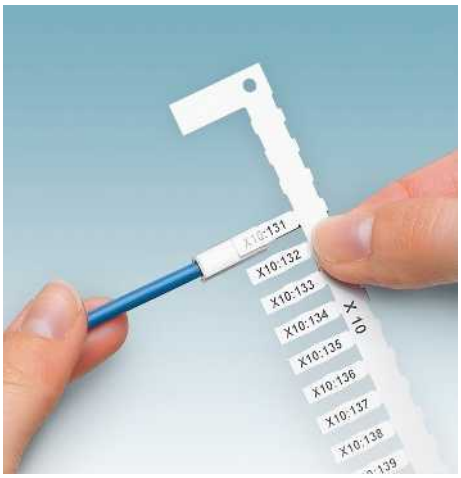

- Серия UniSheet US-WMT ... предназначена для маркировки проводов посредством установки в гильзы PATG/PATO ...
- THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME просто, быстро и экономично наносят обозначения на маркировку в виде стандартных карточек
- После нанесения надписи полосы просто вставляются в гильзы.
- Предварительно отпечатанные маркировочные полосы легко отделяются и монтируются
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Примечания:

Маркировочные гильзы системы PATG/PATO... описаны на стр. 256.

Маркируется с помощью:

Термопечать

Маркировка с полем от 10 x 4 мм до 15 x 4 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
Количество отдельных табличек		112
Количество отдельных табличек на полосу		14
Материал		ПВХ
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-30 ... 80
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniSheet, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, 112 элементов, маркировочное поле 10 x 4 мм				
	белый	**US-WMT (10X4)**	0828765	10
	красный	**US-WMT (10X4) RD**	0829273	10
	оранжевый	**US-WMT (10X4) OG**	0829274	10
	желтый	**US-WMT (10X4) YE**	0828952	10
	фиолетовый	**US-WMT (10X4) VT**	0829276	10
	синий	**US-WMT (10X4) BU**	0829277	10
	зеленый	**US-WMT (10X4) GN**	0829278	10
UniSheet, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, 96 элементов, маркировочное поле 12 x 4 мм				
	белый	**US-WMT (12X4)**	0828766	10
	красный	**US-WMT (12X4) RD**	0829280	10
	оранжевый	**US-WMT (12X4) OG**	0829281	10
	желтый	**US-WMT (12X4) YE**	0828953	10
	фиолетовый	**US-WMT (12X4) VT**	0829283	10
	синий	**US-WMT (12X4) BU**	0829284	10
	зеленый	**US-WMT (12X4) GN**	0829285	10
UniSheet, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, 84 элемента, маркировочное поле 15 x 4 мм				
	белый	**US-WMT (15X4)**	0828767	10
	красный	**US-WMT (15X4) RD**	0829287	10
	оранжевый	**US-WMT (15X4) OG**	0829288	10
	желтый	**US-WMT (15X4) YE**	0828954	10
	фиолетовый	**US-WMT (15X4) VT**	0829290	10
	синий	**US-WMT (15X4) BU**	0829291	10
	зеленый	**US-WMT (15X4) GN**	0829292	10

Принадлежности

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2–TM ... для установки всех материалов US	**THERMOMARK CARD-US-MAG1**	5146451	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US	**TMP-US-MAG1**	0803341	1

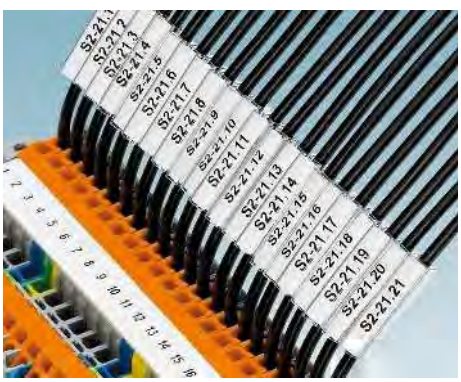

Каталог с Profsector.com

Маркировка для проводов UniSheet, закрепляемая на маркировочных кольцах

Маркировка с маркировочным полем от 18 x 4 до 30 x 4 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
Количество отдельных табличек на полосу		14
Материал		ПВХ
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-30 ... 80
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniSheet, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, 70 элементов, маркировочное поле 18 x 4 мм				
	белый	**US-WMT (18X4)**	0828768	10
	красный	**US-WMT (18X4) RD**	0829294	10
	оранжевый	**US-WMT (18X4) OG**	0829295	10
	желтый	**US-WMT (18X4) YE**	0828955	10
	фиолетовый	**US-WMT (18X4) VT**	0829297	10
	синий	**US-WMT (18X4) BU**	0829298	10
	зеленый	**US-WMT (18X4) GN**	0829299	10
UniSheet, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, 56 элементов, маркировочное поле 23 x 4 мм				
	белый	**US-WMT (23X4)**	0828769	10
	красный	**US-WMT (23X4) RD**	0829301	10
	оранжевый	**US-WMT (23X4) OG**	0829302	10
	желтый	**US-WMT (23X4) YE**	0828956	10
	фиолетовый	**US-WMT (23X4) VT**	0829304	10
	синий	**US-WMT (23X4) BU**	0829305	10
	зеленый	**US-WMT (23X4) GN**	0829306	10
UniSheet, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, 42 элемента, маркировочное поле 30 x 4 мм				
	белый	**US-WMT (30X4)**	0828770	10
	красный	**US-WMT (30X4) RD**	0829308	10
	оранжевый	**US-WMT (30X4) OG**	0829309	10
	желтый	**US-WMT (30X4) YE**	0828957	10
	фиолетовый	**US-WMT (30X4) VT**	0829311	10
	синий	**US-WMT (30X4) BU**	0829312	10
	зеленый	**US-WMT (30X4) GN**	0829313	10

Принадлежности

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ... для установки всех материалов US	**THERMOMARK CARD-US-MAG1**	5146451	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US	**TMP-US-MAG1**	0803341	1

Каталог Profession.one

Маркировка для проводов UniSheet, закрепляемая кабельной стяжкой

- Серия маркировочных материалов UniSheet US-WMTB HF... включает в себя маркировку для крепления пи помощи стандартных кабельных стяжек
- THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME просто, быстро и экономично наносят обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Предварительно отштампованные маркировочные полосы легко отделяются и монтируются
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркировку UniSheet в соответствии с вашими пожеланиями

Примечания:

Описание соответствующих кабельных стяжек приведено со стр. 658.

Маркируется с помощью:

Термопечать

Маркировка для проводов диаметром от > 13 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
Материал		ПВХ
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-30 ... 80
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniSheet, маркировка для крепления с помощью кабельных стяжек, для проводов диаметром ≥ 13 мм				
35 элементов, поле для надписей: 24 x 5 мм	белый	**US-WMTB (24X5)**	0828771	10
	красный	**US-WMTB (24X5) RD**	0829320	10
	оранжевый	**US-WMTB (24X5) OG**	0829321	10
	желтый	**US-WMTB (24X5) YE**	0828958	10
	фиолетовый	**US-WMTB (24X5) VT**	0829323	10
	синий	**US-WMTB (24X5) BU**	0829324	10
	зеленый	**US-WMTB (24X5) GN**	0829325	10
24 частей, поле для нанесения надписи: 29 x 8 мм, для проводников диаметром ≥ 13 мм	белый	**US-WMTB (29X8)**	0828772	10
	красный	**US-WMTB (29X8) RD**	0829327	10
	оранжевый	**US-WMTB (29X8) OG**	0829328	10
	желтый	**US-WMTB (29X8) YE**	0828959	10
	фиолетовый	**US-WMTB (29X8) VT**	0829330	10
	синий	**US-WMTB (29X8) BU**	0829331	10
	зеленый	**US-WMTB (29X8) GN**	0829332	10
12 элементов, маркировочное поле: 44 x 15 мм, для проводов диаметром ≥ 13 мм	белый	**US-WMTB (44X15)**	0828773	10
	красный	**US-WMTB (44X15) RD**	0829334	10
	оранжевый	**US-WMTB (44X15) OG**	0829335	10
	желтый	**US-WMTB (44X15) YE**	0828960	10
	фиолетовый	**US-WMTB (44X15) VT**	0829337	10
	синий	**US-WMTB (44X15) BU**	0829338	10
	зеленый	**US-WMTB (44X15) GN**	0829339	10

Принадлежности

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ... для установки всех материалов US	**THERMOMARK CARD-US-MAG1**	5146451	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US	**TMP-US-MAG1**	0803341	1

Каталог с Profsector.com

Самоклеющаяся маркировка провода с прозрачной защитной пленкой

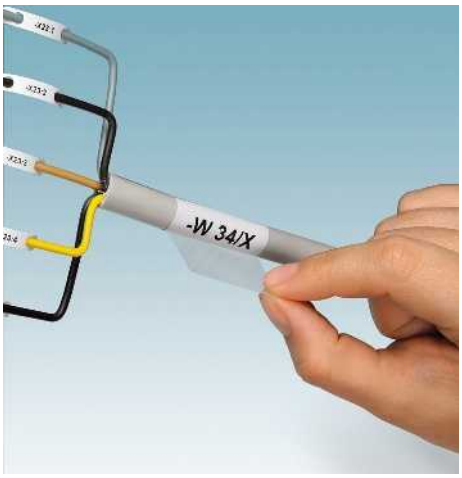

- Этикетки для маркировки кабелей US-WML ... состоят из таблички для нанесения надписей и прозрачной защитной пленки
- Вокруг нанесенной маркировки оборачивается защитная пленка. Пленка обеспечивает защиту от загрязнений и стирания на протяжении длительного срока.
- Этикетки не увеличивают поперечное сечение кабеля, поэтому кабели могут свободно прокладываться, например, в кабельных каналах.
- THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME просто, быстро и экономично наносят обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Быстрая и простая обработка
- Устойчивы к воздействию растворителей
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку UniSheet в соответствии с вашими пожеланиями

Маркируется с помощью:

Термопечать

Маркировка для проводников диаметром 36 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
Материал		ПВХ
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-50 ... 110
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Этикетки для маркировки кабелей				
32 части, поле для нанесения надписи: 13 x 13 мм, диаметр провода < 6,0 мм	белый	**US-WML 6 (13X13)**	0800472	10
8 частей, поле для нанесения надписи: 19 x 25 мм, диаметр провода < 14,0 мм	белый	**US-WML 14 (25X19)**	0800473	10
4 части, поле для нанесения надписи: 25 x 25 мм, диаметр провода < 36,0 мм	белый	**US-WML 36 (25X25)**	0800474	10

Принадлежности

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ... для установки всех материалов US		**THERMOMARK CARD-US-MAG1**	5146451	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US		**TMP-US-MAG1**	0803341	1

Каталог и Реестр систем

Самоклеющаяся маркировка провода с прозрачной защитной пленкой

- Этикетки для маркировки кабелей WML ... состоят из таблички для нанесения надписей и прозрачной защитной пленки
- Вокруг нанесенной маркировки оборачивается защитная пленка. Пленка обеспечивает защиту от загрязнений и стирания на протяжении длительного срока.
- Этикетки не увеличивают поперечное сечение кабеля, поэтому кабели могут свободно прокладываться, например, в кабельных каналах.
- Быстрая и простая обработка
- Устойчивы к воздействию растворителей
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку в листах в соответствии с вашими пожеланиями
- **Пример обозначения:**
  WML 3 (13x10)A4
  Диаметр провода: до 3 мм Ø
  Ширина маркировочного поля: 13 мм
  Высота маркировочного поля: 10 мм
  Тип упаковки: листы

Примечания:

Изображение может отличаться в зависимости от типа лазерного принтера

Маркируется с помощью:

Офисный лазерный принтер

Маркировка для проводников диаметром до 36 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		- • Офисные системы печати
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 150
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит галогенов и кадмия

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Этикетки для маркировки кабеля, формат листа: DIN A4, самоклеящиеся				
1 лист = 168 этикеток, диаметр до 3,0 мм	белый	**WML 3 (13X10)A4**	0830687	10
1 лист = 168 этикеток, диаметр до 3,0 мм	желтый	**WML 3 (13X10)A4 YE**	0830688	10
1 лист = 77 этикеток, диаметр до 5,0 мм	белый	**WML 5 (25X10)A4**	0830689	10
1 лист = 77 этикеток, диаметр до 5,0 мм	желтый	**WML 5 (25X10)A4 YE**	0830690	10
1 лист = 49 этикеток, диаметр до 7,5 мм	белый	**WML 7,5 (25X13)A4**	0830691	10
1 лист = 49 этикеток, диаметр до 7,5 мм	желтый	**WML 7,5 (25X13)A4 YE**	0830692	10
1 лист = 28 этикеток, диаметр до 14 мм	белый	**WML 14 (25X19)A4**	0830693	10
1 лист = 28 этикеток, диаметр до 14 мм	желтый	**WML 14 (25X19)A4 YE**	0830694	10
1 лист = 28 этикеток, диаметр до 16 мм	белый	**WML 16 (25X12)A4**	0820196	10
1 лист = 10 этикеток, диаметр до 22 мм	белый	**WML 22 (35X25)A4**	0830695	10
1 лист = 10 этикеток, диаметр до 22 мм	желтый	**WML 22 (35X25)A4 YE**	0830696	10
1 лист = 14 этикеток, диаметр до 36 мм	белый	**WML 36 (25X38)A4**	0830697	10
1 лист = 14 этикеток, диаметр до 36 мм	желтый	**WML 36 (25X38)A4 YE**	0830698	10

Каталог с Profsector.com

Самоклеющаяся маркировка провода с прозрачной защитной пленкой

- Этикетки для маркировки кабелей состоят из таблички для нанесения надписей и прозрачной защитной пленки.
- Вокруг нанесенной маркировки оборачивается защитная пленка. Пленка обеспечивает защиту от загрязнений и стирания на протяжении длительного срока.
- Этикетки не увеличивают поперечное сечение кабеля, поэтому кабели могут свободно прокладываться, например, в кабельных каналах.
- Быстрая и простая обработка
- Устойчивы к воздействию растворителей

Радиочастотная идентификация, RFID

- Маркировка для проводов WML-RFID/HF дополнительно оснащена высокочастотными транспондерами. Они предназначены для бесконтактной идентификации, обмена данными и локализации при помощи портативного устройства RFID

Примечания:

Вследствие большого разнообразия типов кабелей и проводов функциональность транспондера должна проверяться конечными потребителями.

THERMOMARK S1.1 и THERMOMARK X1.1 не используются для печати на маркировке для проводов WML-RFID/HF.

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

Маркировка для проводников диаметром до 46 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Материал		ПВХ
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-50 ... 110
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Этикетки для маркировки кабелей, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
5 000 этикеток, Ø до 3 мм	белый	**WML 3 (13X10)R**	0800073	1
3 000 этикеток, Ø до 5 мм	белый	**WML 5 (25X10)R**	0817523	1
3 000 этикеток, Ø до 5 мм	желтый	**WML 5 (25X10)R YE**	0830673	1
7 000 этикеток, Ø до 6 мм	белый	**WML 6 (13X13)R**	0816252	1
7 000 этикеток, Ø до 6 мм	желтый	**WML 6 (13X13)R YE**	0830674	1
4 000 этикеток, Ø до 7,5 мм	белый	**WML 7,5 (13X13)R**	0800074	1
1 500 этикеток, Ø до 7,5 мм	белый	**WML 7,5 (17X9)R**	0828444	1
2 100 этикеток, Ø до 7,5 мм	белый	**WML 7,5 (25X13)R**	0800075	1
1 000 этикеток, Ø до 12 мм	белый	**WML 12 (25X19)R**	0800076	1
1 500 этикеток, Ø до 14 мм	белый	**WML 14 (25X19)R**	0817536	1
1 500 этикеток, Ø до 14 мм	желтый	**WML 14 (25X19)R YE**	0817549	1
1 000 этикеток, Ø до 14 мм	белый	**WML 14 (38X19)R**	0817552	1
1 000 этикеток, Ø до 14 мм	желтый	**WML 14 (38X19)R YE**	0830675	1
2 500 этикеток, Ø до 18 мм	белый	**WML 18 (12X12)R**	0817507	1
500 этикеток, Ø до 20 мм	белый	**WML 20 (31X25)R**	0828457	1
900 этикеток, Ø до 22 мм	белый	**WML 22 (25X25)R**	0800078	1
500 этикеток, Ø до 36 мм	белый	**WML 36 (25X38)R**	0817510	1
250 этикеток, Ø до 46 мм	белый	**WML 46 (25X38)R**	0800067	1
Этикетки для маркировки кабелей, в больших рулонах				
10 000 этикеток, Ø до 5 мм	белый	**WML 5 (25X10)RL**	0830676	1
15 000 этикеток, Ø до 6 мм	белый	**WML 6 (13X13)RL**	0830677	1
5 000 этикеток, Ø до 14 мм	белый	**WML 14 (25X19)RL**	0830678	1
3 000 этикеток, Ø до 14 мм	белый	**WML 14 (38X19)RL**	0830679	1
Этикетки для маркировки кабелей, со встроенным высокочастотным транспондером, маркировка при помощи термопечатающего принтера Считывание: макс. 0,02 м, в зависимости от окружающей среды, частота: 13,56 МГц, емкость памяти: 1 кбит, ISO 15693 и ISO 18000-3, режим 1				
750 этикеток, мин. диаметр от 6 мм до 14 мм	белый	**WML-RFID/HF 14 (25X19)R**	0803386	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110**	5145384	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110/50**	0800687	1

Каталог Profiscope 2016

Самоклеющаяся маркировка провода с прозрачной защитной пленкой, без галогенов

– Этикетки для маркировки кабелей без галогенов состоят из таблички для нанесения надписей и прозрачной защитной пленки
– Вокруг нанесенной маркировки оборачивается защитная пленка. Пленка обеспечивает защиту от загрязнений и стирания на протяжении длительного срока.
– Этикетки не увеличивают поперечное сечение кабеля, поэтому кабели могут свободно прокладываться, например, в кабельных каналах.
– Термопечатающий принтер отличается высоким качеством рисунка шрифта
– Быстрая и простая обработка
– Устойчивы к воздействию растворителей
– **Пример обозначения:**
WML HF 3 (13x10)A4
HF: материалы без галогенов
Диаметр провода: до 3 мм Ø
Ширина маркировочного поля: 13 мм
Высота маркировочного поля: 10 мм
Тип упаковки: рулон

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

Маркировка для проводников диаметром до 36 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Материал		Полиэтилен
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 100
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Этикетки для маркировки кабелей, без галогенов				
5 000 этикеток, Ø до 3 мм	белый	**WML HF 3(13X10)R**	0830812	1
5 000 этикеток, Ø до 3 мм	желтый	**WML HF 3(13X10)R YE**	0830813	1
3 000 этикеток, Ø до 5 мм	белый	**WML HF 5(25X10)R**	0830814	1
3 000 этикеток, Ø до 5 мм	желтый	**WML HF 5(25X10)R YE**	0830815	1
2 100 этикеток, Ø до 7,5 мм	белый	**WML HF 7,5(25X13)R**	0830816	1
2 100 этикеток, Ø до 7,5 мм	желтый	**WML HF 7,5(25X13)R YE**	0830817	1
1 500 этикеток, Ø до 14 мм	белый	**WML HF 14(25X19)R**	0830818	1
1 500 этикеток, Ø до 14 мм	желтый	**WML HF 14(25X19)R YE**	0830819	1
900 этикеток, Ø до 22 мм	белый	**WML HF 22(25X25)R**	0830820	1
900 этикеток, Ø до 22 мм	желтый	**WML HF 22(25X25)R YE**	0830821	1
500 этикеток, Ø до 36 мм	белый	**WML HF 36(25X38)R**	0830822	1
500 этикеток, Ø до 36 мм	желтый	**WML HF 36(25X38)R YE**	0830823	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110**	5145384	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110/50**	0800687	1

Каталог с Profsector.com

Самоклеющаяся маркировка провода в виде флажка, поперечная

Флажки для маркировки проводников Die WML-FLAGV... имеют большое поле для нанесения надписей перпендикулярно направлению проводника, для проводов диаметром до 6 мм. Они обладают следующими характеристиками:
– Надписи наносятся с двух сторон
– Термопечатающий принтер отличается высоким качеством рисунка шрифта
– Быстрая и простая обработка
– Устойчивы к воздействию растворителей

Примечания:

Подходящие красящие ленты представлены в онлайн-магазине на сайте phoenixcontact.net/products.

Маркировка для проводников диаметром до 6 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Материал		Полиолефины
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 60
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит галогенов и кадмия

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Флажки для маркировки кабелей, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
диаметр до 6 мм, маркировочное поле: 20 x 10 мм, 2500 этикеток в рулоне	белый	**WML-FLAG 6 (20X10)R**	0830711	1
диаметр до 6 мм, маркировочное поле: 30 x 10 мм, 2500 этикеток в рулоне	белый	**WML-FLAG 6 (30X10)R**	0830712	1

Самоклеющаяся маркировка провода в виде флажка, продольная

Флажки для маркировки проводников WML-FLAG... имеют большое поле для нанесения надписей вдоль по направлению проводника, для проводов диаметром до 6 мм. Они обладают следующими характеристиками:
– Надписи наносятся с двух сторон
– Термопечатающий принтер отличается высоким качеством рисунка шрифта
– Быстрая и простая обработка
– Устойчивы к воздействию растворителей

Примечания:

Подходящие красящие ленты представлены в онлайн-магазине на сайте phoenixcontact.net/products.

Маркировка для проводников диаметром до 6 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Материал		Полиолефины
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 60
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит галогенов и кадмия

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Флажки для маркировки кабелей				
диаметр до 6 мм, маркировочное поле: 20 x 10 мм, 2500 этикеток в рулоне	белый	**WML-FLAGV 6 (20X10)R**	0830713	1
диаметр до 6 мм, маркировочное поле: 30 x 10 мм, 2500 этикеток в рулоне	белый	**WML-FLAGV 6 (30X10)R**	0830714	1

Подготовленные термоусадочные кембрики, без галогенов

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

Диаметр провода от 1,2 до 50,8 мм, различные цвета

- Термоусадочные кембрики WMS-2 HF... являются универсальным средством для долговечной маркировки проводов и кабелей
- Материал обработан с учетом размеров проводов
- На каждой строке находятся до четырех отдельных шильдиков. Они снимаются по отдельности.
- Проведите провод через кембрик. При необходимости зафиксируйте провод путем усадочной запрессовки кембрика
- Кембрики дополнительно выполняют функцию электрической изоляции. Они обеспечивают механическую защиту
- Коэффициент усадки трубки составляет 2:1
- Маркировка наносится с одной стороны кембрика
- Серия продукции WMS-2 HF... соответствует высоким требованиям DIN EN 45545-2 (R22/R23/R24:HL3) и потому оптимально подходит для применения в железнодорожной отрасли

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Материал		Полиолефины
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-30 ... 105
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		без галогенов
Степень усадки		2:1

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Кембрик термоусадочный для проводов диаметром 1,2 - 2,4 мм				
1 рулон = 4000 шильдиков длина каждого 15 мм	белый	**WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL**	0801000	1
	желтый	**WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL YE**	0801004	1
1 рулон = 2000 шильдиков длина каждого 30 мм	белый	**WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL**	0801006	1
	желтый	**WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL YE**	0801007	1
1 рулон = 1000 шильдиков длина каждого 60 мм	белый	**WMS-2 HF 2,4 (60X4)RL**	0801008	1
	желтый	**WMS-2 HF 2,4 (60X4)RL YE**	0801009	1
Кембрик термоусадочный для проводов диаметром 1,5 -3,2 мм				
1 рулон = 4000 шильдиков длина каждого 15 мм	белый	**WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL**	0801001	1
	желтый	**WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL YE**	0801010	4000
1 рулон = 2000 шильдиков длина каждого 30 мм	белый	**WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL**	0801011	1
	желтый	**WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL YE**	0801012	1
1 рулон = 1000 шильдиков длина каждого 60 мм	белый	**WMS-2 HF 3,2 (60X5)RL**	0801002	1
	желтый	**WMS-2 HF 3,2 (60X5)RL YE**	0801013	1
1 рулон = 2500 шильдиков длина каждого 60 мм	белый	**WMS-2 HF 3,2 (60X5)RXL**	0810100	1
Кембрик термоусадочный для проводов диаметром 2,4 - 4,8 мм				
1 рулон = 4000 шильдиков длина каждого 15 мм	белый	**WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL**	0801014	1
	желтый	**WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL YE**	0801015	1
1 рулон = 2000 шильдиков длина каждого 30 мм	белый	**WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL**	0801016	1
	желтый	**WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL YE**	0801017	1
1 рулон = 1000 шильдиков длина каждого 60 мм	белый	**WMS-2 HF 4,8 (60X9)RL**	0801019	1
	желтый	**WMS-2 HF 4,8 (60X9)RL YE**	0801020	1
1 рулон = 2500 шильдиков длина каждого 60 мм	белый	**WMS-2 HF 4,8 (60X9)RXL**	0810101	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU**	0801358	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF**	5148007	1

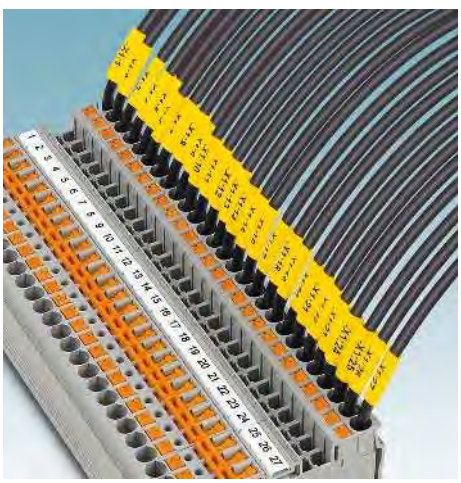

Каталог с Profsector.com

Маркируется с помощью:

Примечания:

Для маркировки термоусадочных кембриков WMS-2 HF требуется красящая лента 110-WMSU, 64-WMSU, 25-WMSU или 110-WMTB HF, см. в разделе «Принтеры», страница 46

Для всех рулонных принтеров: рулоны R и RL можно вставлять прямо в устройство.

Маркировка катушек путем термопереноса

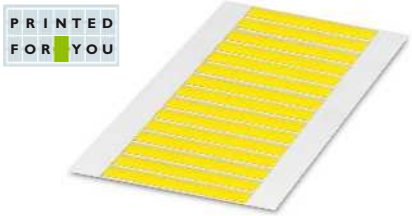

Диаметр провода от 1,2 до 50,8 мм, различные цвета

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Материал		Полиолефины
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-30 ... 105
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		без галогенов
Степень усадки		2:1

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Кембрик термоусадочный для проводов диаметром 3,2 - 6,4 мм				
1 рулон = 2000 шильдиков длина каждого 30 мм	белый	**WMS-2 HF 6,4 (30X10)RL**	0801022	1
	желтый	**WMS-2 HF 6,4 (30X10)RL YE**	0801023	1
1 рулон = 1000 шильдиков длина каждого 60 мм	белый	**WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL**	0801024	1
	желтый	**WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE**	0801025	1
Кембрик термоусадочный для проводов диаметром 4,8 - 9,5 мм				
1 рулон = 4000 шильдиков длина каждого 15 мм	белый	**WMS-2 HF 9,5 (15X16)RL**	0801003	1
1 рулон = 2000 шильдиков длина каждого 30 мм	белый	**WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL**	0801026	1
	желтый	**WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL YE**	0801027	1
1 рулон = 1000 шильдиков длина каждого 60 мм	белый	**WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL**	0801028	1
	желтый	**WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE**	0801029	1
Кембрик термоусадочный для проводов диаметром 6,4 - 12,7 мм				
1 рулон = 1000 шильдиков, длина каждого 60 мм	белый	**WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL**	0833200	1
	желтый	**WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL YE**	0833201	1
Кембрик термоусадочный для проводов диаметром 9,5 - 19,1 мм				
1 рулон = 1000 шильдиков длина каждого 60 мм	белый	**WMS-2 HF 19,1 (60X30)RL**	0833202	1
	желтый	**WMS-2 HF 19,1 (60X30)RL YE**	0833203	1
Термоусадочный кембрик дляпроводов диаметром 12,7 - 25,4 мм				
1 рулон = 1000 шильдиков длина каждого 60 мм	белый	**WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL**	0833204	1
	желтый	**WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL YE**	0833205	1
Термоусадочный кембрик, для проводов диаметром 19,1 - 38,1 мм				
1 рулон = 1000 шильдиков длина каждого 60 мм	белый	**WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL**	0833206	1
	желтый	**WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL YE**	0833207	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU**	0801358	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF**	5148007	1

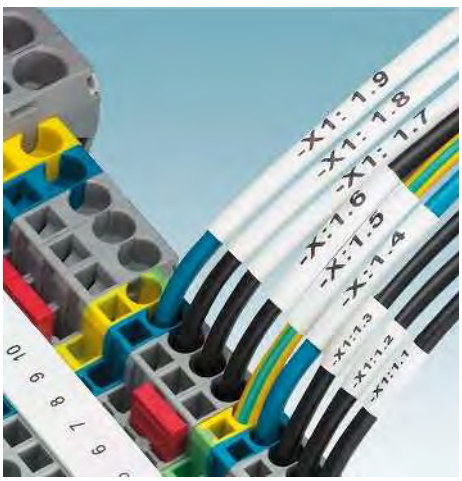

Подготовленные термоусадочные кембрики, без галогенов

- Термоусадочные кембрики WMS-2 HF... являются универсальным средством для долговечной маркировки проводов и кабелей
- Материал обработан с учетом размеров проводов
- На каждой строке находятся до четырех отдельных шильдиков. Они снимаются по отдельности.
- Проведите провод через кембрик. При необходимости зафиксируйте провод путем усадочной запрессовки кембрика
- Кембрики дополнительно выполняют функцию электрической изоляции. Они обеспечивают механическую защиту
- Коэффициент усадки трубки составляет 2:1
- Маркировка наносится с одной стороны кембрика
- Серия продукции WMS-2 HF... соответствует высоким требованиям DIN EN 45545-2 (R22/R23/R24:HL3) и потому оптимально подходит для применения в железнодорожной отрасли

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

PRINTED FOR YOU

Диаметр провода от 1,2 до 50,8 мм, различные цвета

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK W1 • THERMOMARK W2
Материал		Полиолефины
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-30 ... 105
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		без галогенов
Степень усадки		2:1

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Термоусадочный кембрик, для проводов диаметром 1,6 - 3,2 мм				
1 рулон = 30 м для нарезания	белый	**WMS-2 HF 3,2 (EX5)R**	0803994	1
1 рулон = 120 м для нарезания	белый	**WMS-2 HF 3,2 (EX5)RL**	0803903	1
	желтый	**WMS-2 HF 3,2 (EX5)RL YE**	0833242	1
Термоусадочный кембрик, для проводов диаметром 2,4 - 4,8 мм				
1 рулон = 30 м для нарезания	белый	**WMS-2 HF 4,8(EX9)R**	0803995	1
	желтый	**WMS-2 HF 4,8 (EX9)R YE**	0804520	1
	синий	**WMS-2 HF 4,8 (EX9)R BU**	0819991	1
	красный	**WMS-2 HF 4,8 (EX9)R RD**	0819992	1
1 рулон = 120 м для нарезания	белый	**WMS-2 HF 4,8 (EX9)RL**	0803904	1
	желтый	**WMS-2 HF 4,8 (EX9)RL YE**	0833243	1
Кембрик термоусадочный, для проводов диаметром 3,2 - 6,4 мм				
1 рулон = 25 м для нарезания	синий	**WMS-2 HF 6,4 (EX10)R BU**	0819993	1
	красный	**WMS-2 HF 6,4 (EX10)R RD**	0819994	1
1 рулон = 100 м для нарезания	белый	**WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL**	0803905	1
	желтый	**WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE**	0833244	1
Термоусадочный кембрик, для проводов диаметром 4,8 - 9,5 мм				
1 рулон = 80 м для нарезания	желтый	**WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE**	0833245	1
1 рулон = 20 м для нарезания	желтый	**WMS-2 HF 9,5 (EX16)R YE**	0804535	1
	белый	**WMS-2 HF 9,5 (EX16)R**	0804524	1
	синий	**WMS-2 HF 9,5 (EX16)R BU**	0804525	1
	красный	**WMS-2 HF 9,5 (EX16)R RD**	0804526	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU**	0801358	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF**	5148007	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 64 мм	**THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU**	0801360	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 25 мм	**THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU**	0803390	1

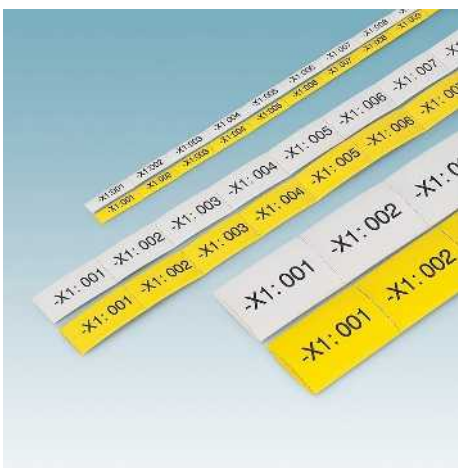

Каталог с Profsector.com

Примечания:

Для маркировки термоусадочных кембриков WMS-2 HF требуется красящая лента 110-WMSU, 64-WMSU, 25-WMSU или 110-WMTB HF, см. в разделе «Принтеры», страница 46

Для всех рулонных принтеров: рулоны R и RL можно вставлять прямо в устройство.

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

PRINTED FOR YOU

Диаметр провода от 1,2 до 50,8 мм, различные цвета

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.1 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK W1 • THERMOMARK W2
Материал		Полиолефины
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-30 … 105
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		без галогенов
Степень усадки		2:1

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Кембрик термоусадочный, для проводов диаметром 6,4 - 12,7 мм				
1 рулон = 80 м для нарезания	белый	**WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL**	0864100	1
	желтый	**WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL YE**	0833246	1
	красный	**WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL RD**	0864101	1
	синий	**WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL BU**	0864102	1
1 рулон = 20 м для нарезания	желтый	**WMS-2 HF 12,7 (EX20)R YE**	0804521	1
Кембрик термоусадочный, для проводов диаметром 9,5 - 19,1 мм				
1 рулон = 80 м для нарезания	белый	**WMS-2 HF 19,1 (EX30)RL**	0864103	1
	красный	**WMS-2 HF 19,1 (EX30)RL RD**	0864104	1
	синий	**WMS-2 HF 19,1 (EX30)RL BU**	0864105	1
1 рулон = 20 м для нарезания	желтый	**WMS-2 HF 19,1 (EX30)R YE**	0804537	1
Термоусадочный кембрик, для проводов диаметром 12,7 - 25,4 мм				
1 рулон = 80 м для нарезания	белый	**WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL**	0864106	1
	красный	**WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL RD**	0864107	1
	синий	**WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL BU**	0864108	1
Термоусадочный кембрик, для проводов диаметром 19,1 - 38,1 мм				
1 рулон = 80 м для нарезания	синий	**WMS-2 HF 38,1(EX60)RL BU**	0864111	1
1 рулон = 80 м для нарезания	красный	**WMS-2 HF 38,1(EX60)RL RD**	0864110	1
1 рулон = 80 м для нарезания	белый	**WMS-2 HF 38,1(EX60)RL**	0864109	1
1 рулон = 20 м для нарезания	желтый	**WMS-2 HF 38,1 (EX60)R YE**	0804538	1
Термоусадочный кембрик, для проводов диаметром 25,4 - 50,8 мм				
1 рулон = 15 м для нарезания	желтый	**WMS-2 HF 50,8 (EX80)R YE**	0804539	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU**	0801358	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU**	0801358	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 64 мм	**THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU**	0801360	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 25 мм	**THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU**	0803390	1

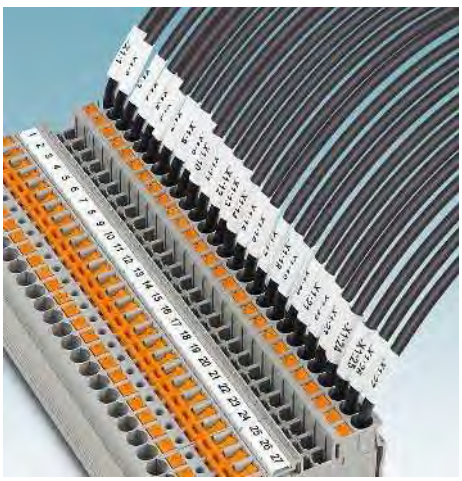

Каталог и Рабочие цены

Предварительно собранные усадочные кембрики

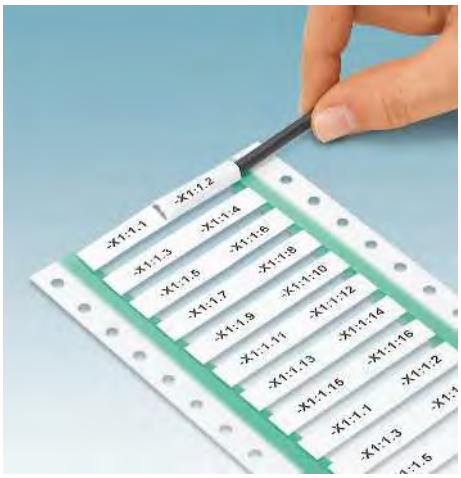

- Термоусадочные кембрики WMS ... обеспечивают длительную и стойкую маркировку
- Для оптимального использования материала рукава предварительно подготовлены
- До четырех шильдиков на полосу отделены друг от друга перфорацией
- Пропустите провод для маркировки через кембрик. Затем зафиксируйте кембрик на проводе путем усадочной запрессовки
- Рукава сохраняют гибкость даже после усадки
- Термоусадочные провода имеют дополнительную электрическую изоляцию и механическую защиту проводов

Обеспечено соблюдение следующих норм:

- UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing-1)
- CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing-1)
- MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, ASTM E162, E662, E1354

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

Диаметр провода от 0,8 до 38 мм, белые и желтые

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Материал		Полиолефины
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-55 ... 135
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		без галогенов
Степень усадки		3:1

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Термоусадочный кембрик, для проводов диаметром 0,8 - 2,4 мм				
1 рулон = 1000 элементов, 15 мм каждый	белый	**WMS 2,4 (15X4)R**	0800379	1
	желтый	**WMS 2,4 (15X4)R YE**	0800412	1
1 рулон = 500 элементов, 30 мм каждый	белый	**WMS 2,4 (30X4)R**	0800373	1
	желтый	**WMS 2,4 (30X4)R YE**	0800407	1
1 рулон = 250 элементов, 60 мм каждый	белый	**WMS 2,4 (60X4)R**	0800363	1
	желтый	**WMS 2,4 (60X4)R YE**	0800398	1
Термоусадочный кембрик, для проводов диаметром 1,0 – 3,2 мм				
1 рулон = 1000 элементов, 15 мм каждый	белый	**WMS 3,2 (15X5)R**	0800380	1
	желтый	**WMS 3,2 (15X5)R YE**	0800413	1
1 рулон = 500 элементов, 30 мм каждый	белый	**WMS 3,2 (30X5)R**	0800374	1
	желтый	**WMS 3,2 (30X5)R YE**	0800408	1
1 рулон = 250 элементов, 60 мм каждый	белый	**WMS 3,2 (60X5)R**	0800364	1
	желтый	**WMS 3,2 (60X5)R YE**	0800399	1
Термоусадочный кембрик, для проводов диаметром 1,6 – 4,8 мм				
1 рулон = 1000 элементов, 15 мм каждый	белый	**WMS 4,8 (15X9)R**	0800382	1
	желтый	**WMS 4,8 (15X9)R YE**	0800414	1
1 рулон = 500 элементов, 30 мм каждый	белый	**WMS 4,8 (30X9)R**	0800375	1
	желтый	**WMS 4,8 (30X9)R YE**	0800409	1
1 рулон = 250 элементов, 60 мм каждый	белый	**WMS 4,8 (60X9)R**	0800366	1
	желтый	**WMS 4,8 (60X9)R YE**	0800400	1
Термоусадочный кембрик, для проводов диаметром 2,1 – 6,4 мм				
1 рулон = 1000 элементов, 15 мм каждый	белый	**WMS 6,4 (15X10)R**	0801593	1
1 рулон = 500 элементов, 30 мм каждый	белый	**WMS 6,4 (30X10)R**	0800376	1
	желтый	**WMS 6,4 (30X10)R YE**	0800410	1
1 рулон = 250 элементов, 60 мм каждый	белый	**WMS 6,4 (60X10)R**	0800367	1
	желтый	**WMS 6,4 (60X10)R YE**	0800401	1
Термоусадочный кембрик, для проводов диаметром 3,2 – 9,5 мм				
1 рулон = 500 элементов, 30 мм каждый	белый	**WMS 9,5 (30X16)R**	0800377	1
	желтый	**WMS 9,5 (30X16)R YE**	0800411	1
1 рулон = 250 элементов, 60 мм каждый	белый	**WMS 9,5 (60X16)R**	0800368	1
	желтый	**WMS 9,5 (60X16)R YE**	0800402	1
Термоусадочный кембрик, для проводов диаметром 4,2 – 12,7 мм				
1 рулон = 500 элементов, 30 мм каждый	белый	**WMS 12,7 (30X20)R**	0804266	1
1 рулон = 250 элементов, 60 мм каждый	белый	**WMS 12,7 (60X20)R**	0800369	1
	желтый	**WMS 12,7 (60X20)R YE**	0800403	1
Термоусадочный кембрик, для проводов диаметром 6,4 – 19,1 мм				
1 рулон = 250 элементов, 60 мм каждый	белый	**WMS 19,1 (60X30)R**	0800370	1
	желтый	**WMS 19,1 (60X30)R YE**	0800404	1
Термоусадочный кембрик, для проводов диаметром 8,5 – 25,4 мм				
1 рулон = 250 элементов, 60 мм каждый	белый	**WMS 25,4 (60X40)R**	0800371	1
	желтый	**WMS 25,4 (60X40)R YE**	0800405	1

Каталог с Profsector.com

Предварительно собранные усадочные кембрики

Примечания:

Для маркировки термоусадочных кембриков WMS ... требуется красящая лента 110-WMSU, 64-WMSU, 25-WMSU или 64-WMSE, см. в разделе «Принтеры», см. страницу 46

THERMOMARK ROLL:
Термоусадочные кембрики в рулоне R направляются в принтер прямо из упаковки. Воспользуйтесь наружным держателем рулонов THERMOMARK ROLL–ERH для рулонов RL и RXL, см. в разделе «Принтеры», см. страницу 46

THERMOMARK ROLLMASTER 300 и ROLLMASTER 600, THERMOMARK ROLL X1 и THERMOMARK X1.2:
Термоусадочные кембрики в рулоне R направляются в принтер прямо из упаковки. Рулоны RL и RXL можно вставлять прямо в устройство.

Диаметр провода от 0,8 до 4,8 мм, белые и желтые, в большом рулоне

Диаметр провода от 0,8 до 4,8 мм, белые и желтые, в очень большом рулоне

Технические характеристики

Общие характеристики			
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2	THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Материал		Полиолефины	Полиолефины
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-55 ... 135	-55 ... 135
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		без галогенов	без галогенов
Степень усадки		3:1	3:1

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Термоусадочный кембрик, для проводов диаметром 0,8 - 2,4 мм							
1 рулон = 4000 шильдиков длина 15 мм	белый	**WMS 2,4 (15X4)RL**	0800389	1			
1 рулон = 10000 шильдиков длина 15 мм	белый				**WMS 2,4 (15X4)RXL**	0800396	1
1 рулон = 2000 шильдиков длина 30 мм	белый	**WMS 2,4 (30X4)RL**	0800386	1			
1 рулон = 5000 шильдиков, длина 30 мм	белый				**WMS 2,4 (30X4)RXL**	0800394	1
1 рулон = 1000 шильдиков длина 60 мм	белый	**WMS 2,4 (60X4)RL**	0800383	1			
1 рулон = 2500 шильдиков длина 60 мм	белый				**WMS 2,4 (60X4)RXL**	0800392	1
Термоусадочный кембрик, для проводов диаметром 1,0 – 3,2 мм							
1 рулон = 4000 шильдиков длина 15 мм	белый	**WMS 3,2 (15X5)RL**	0800390	1			
1 рулон = 2000 шильдиков длина 30 мм	белый	**WMS 3,2 (30X5)RL**	0800387	1			
1 рулон = 5000 шильдиков длина 30 мм	белый				**WMS 3,2 (30X5)RXL**	0804268	1
1 рулон = 1000 шильдиков длина 60 мм	белый	**WMS 3,2 (60X5)RL**	0800384	1			
1 рулон = 2500 шильдиков длина 60 мм	желтый				**WMS 3,2 (60X5)RXL YE**	0803102	1
Термоусадочный кембрик, для проводов диаметром 1,6 – 4,8 мм							
1 рулон = 4000 шильдиков длина 15 мм	белый	**WMS 4,8 (15X9)RL**	0800391	1			
1 рулон = 10000 шильдиков длина 15 мм	белый				**WMS 4,8 (15X9)RXL**	0800397	1
1 рулон = 2000 шильдиков длина 30 мм	белый	**WMS 4,8 (30X9)RL**	0800388	1			
1 рулон = 5000 шильдиков длина 30 мм	белый				**WMS 4,8 (30X9)RXL**	0800395	1
1 рулон = 5000 шильдиков длина 30 мм	желтый				**WMS 4,8 (30X9)RXL YE**	0803313	1
1 рулон = 1000 шильдиков длина 60 мм	белый	**WMS 4,8 (60X9)RL**	0800385	1			
1 рулон = 2500 шильдиков длина 60 мм	белый				**WMS 4,8 (60X9)RXL**	0800393	1
1 рулон = 2500 шильдиков длина 60 мм	желтый				**WMS 4,8 (60X9)RXL YE**	0803103	1
Термоусадочный кембрик, для проводов диаметром 2,1 – 6,4 мм							
1 рулон = 4000 шильдиков длина 15 мм	белый	**WMS 6,4 (15X10)RL**	0801594	1			
1 рулон = 2500 шильдиков по 15 мм	белый				**WMS 6,4 (15X10)RXL**	0801595	1
1 рулон = 2500 шильдиков длина 60 мм	желтый				**WMS 6,4 (60X10)RXL YE**	0803104	1
Термоусадочный кембрик, для проводов диаметром 3,2 – 9,5 мм							
1 рулон = 2000 шильдиков длина 30 мм	белый	**WMS 9,5 (30X16)RL**	0804267	1			
1 рулон = 1000 шильдиков длина 60 мм	белый	**WMS 9,5 (60X16)RL**	0803105	1			
1 рулон = 1000 шильдиков длина 60 мм	желтый	**WMS 9,5 (60X16)RL YE**	0803106	1			
Термоусадочный кембрик, для проводов диаметром 4,2 – 12,7 мм							
1 рулон = 1000 шильдиков длина 60 мм	желтый	**WMS 12,7 (60X20)RL YE**	0803107	1			
Термоусадочный кембрик, для проводов диаметром 6,4 – 19,1 мм							
1 рулон = 1000 шильдиков длина 60 мм	желтый	**WMS 19,1 (60X30)RL YE**	0803108	1			

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм		**THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU**	0801358	1	**THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU**	0801358	1

Нарезаемые термоусадочные кембрики

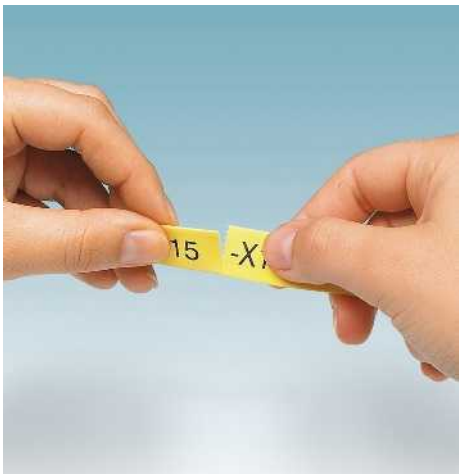

– Установите на свой принтер перфорирующий блок CUTTER/P для автоматического перфорирования термоусадочных кембриков на нужной длине
– Режущий блок CUTTER позволяет нарезать термоусадочные кембрики в соответствии с индивидуальными требованиями.
– THERMOMARK W2 наносит маркировку на термоусадочные кембрики в рулонном формате для нарезания
– Отдельные шильдики можно нарезать произвольной длины

Обеспечено соблюдение следующих норм:
– UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing-1)
– CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing-1)
– MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, ASTM E162, E662, E1354

Примечания:

Для маркировки термоусадочных кембриков WMS ... требуется красящая лента 110-WMSU, 64-WMSU, 25-WMSU, 64-WMSE, 110-WMSU WH или 64-WMSU WH,
см. в разделе «Принтеры», см. страницу 46

THERMOMARK ROLL:
Воспользуйтесь наружным держателем рулонов THERMOMARK ROLL–ERH для рулонов R и RL, см. в разделе «Принтеры», см. страницу 46

THERMOMARK ROLLMASTER 300 и ROLLMASTER 600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2:
рулоны R можно вставлять прямо в устройство. Воспользуйтесь наружным держателем рулонов THERMOMARK ROLL–ERH для рулонов R, см. страницу 55

THERMOMARK W2:
Рулоны R и RL можно вставлять прямо в устройство.

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

PRINTED FOR YOU

Диаметр провода от 0,8 до 50,8 мм, белые

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK W1 • THERMOMARK W2
Материал		Полиолефины
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-55 ... 135
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		без галогенов
Степень усадки		3:1

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Термоусадочный рукав			
1 рулон = 30 м, для проводов диаметром: 0,8 – 2,4 мм	**WMS 2,4 (EX4)R**	0800289	1
1 рулон = 30 м, для проводов диаметром: 1,0 – 3,2 мм	**WMS 3,2 (EX5)R**	0800290	1
1 рулон = 30 м, для проводов диаметром: 1,6 – 4,8 мм	**WMS 4,8 (EX9)R**	0800291	1
1 рулон = 25 м, для проводов диаметром: 2,1 – 6,4 мм	**WMS 6,4 (EX10)R**	0800292	1
1 рулон = 20 м, для проводов диаметром: 3,2 – 9,5 мм	**WMS 9,5 (EX16)R**	0800293	1
1 рулон = 20 м, для проводов диаметром: 4,2 – 12,7 мм	**WMS 12,7 (EX20)R**	0800294	1
1 рулон = 20 м, для проводов диаметром: 6,4 – 19,1 мм	**WMS 19,1 (EX30)R**	0800295	1
1 рулон = 15 м, для проводов диаметром: 8,5 – 25,4 мм	**WMS 25,4 (EX40)R**	0800296	1
1 рулон = 15 м, для проводов диаметром: 12,7 – 38,1 мм	**WMS 38,1 (EX60)R**	0800298	1
1 рулон = 15 м, для проводов диаметром: 16,9 – 50,8 мм	**WMS 50,8 (EX80)R**	0800299	1
Термоусадочный рукав, рулон			
1 рулон = 120 м, для проводов диаметром: 0,8 – 2,4 мм	**WMS 2,4 (EX4)RL**	0800319	1
1 рулон = 120 м, для проводов диаметром: 1,0 – 3,2 мм	**WMS 3,2 (EX5)RL**	0800320	1
1 рулон = 120 м, для проводов диаметром: 1,6 – 4,8 мм	**WMS 4,8 (EX9)RL**	0800321	1
1 рулон = 100 м, для проводов диаметром: 2,1 – 6,4 мм	**WMS 6,4 (EX10)RL**	0800322	1
1 рулон = 80 м, для проводов диаметром: 3,2 - 9,5 мм	**WMS 9,5 (EX16)RL**	0800324	1
1 рулон = 80 м, для проводов диаметром: 4,2 – 12,7 мм	**WMS 12,7 (EX20)RL**	0800325	1
1 рулон = 80 м, для проводов диаметром: 6,4 – 19,1 мм	**WMS 19,1 (EX30)RL**	0800326	1
1 рулон = 60 м, для проводов диаметром: 8,5 – 25,4 мм	**WMS 25,4 (EX40)RL**	0800327	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм		
	THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU	0801358	1
	THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU	0801360	1
	THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE	5145724	1
	THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU	0803390	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: белая, длина: 300 м, ширина: 110 мм		

Каталог с Profsector.com

Диаметр провода от 0,8 до 50,8 мм, желтые

Диаметр провода от 0,8 до 50,8 мм, черные

Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK W1 • THERMOMARK W2
Полиолефины
-55 ... 135
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
без галогенов
3:1

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WMS 2,4 (EX4)R YE	0800300	1
WMS 3,2 (EX5)R YE	0800301	1
WMS 4,8 (EX9)R YE	0800302	1
WMS 6,4 (EX10)R YE	0800303	1
WMS 9,5 (EX16)R YE	0800304	1
WMS 12,7 (EX20)R YE	0800305	1
WMS 19,1 (EX30)R YE	0800306	1
WMS 25,4 (EX40)R YE	0800308	1
WMS 38,1 (EX60)R YE	0800309	1
WMS 50,8 (EX80)R YE	0800311	1
WMS 2,4 (EX4)RL YE	0800328	1
WMS 3,2 (EX5)RL YE	0800329	1
WMS 4,8 (EX9)RL YE	0800330	1
WMS 6,4 (EX10)RL YE	0800331	1
WMS 9,5 (EX16)RL YE	0800332	1
WMS 12,7 (EX20)RL YE	0800333	1
WMS 19,1 (EX30)RL YE	0800334	1
WMS 25,4 (EX40)RL YE	0800335	1

Принадлежности

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU	0801358	1
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU	0801360	1
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE	5145724	1
THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU	0803390	1

Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK W1 • THERMOMARK W2
Полиолефины
-55 ... 135
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
без галогенов
3:1

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WMS 2,4 (EX4)R BK	0800415	1
WMS 3,2 (EX5)R BK	0800416	1
WMS 4,8 (EX9)R BK	0800418	1
WMS 6,4 (EX10)R BK	0800419	1
WMS 9,5 (EX16)R BK	0800421	1
WMS 12,7 (EX20)R BK	0800422	1
WMS 19,1 (EX30)R BK	0800423	1
WMS 25,4 (EX40)R BK	0800424	1
WMS 38,1 (EX60)R BK	0800425	1
WMS 50,8 (EX80)R BK	0800426	1
WMS 2,4 (EX4)RL BK	0800427	1
WMS 3,2 (EX5)RL BK	0800428	1
WMS 4,8 (EX9)RL BK	0800429	1
WMS 6,4 (EX10)RL BK	0800430	1
WMS 9,5 (EX16)RL BK	0800431	1
WMS 12,7 (EX20)RL BK	0800432	1
WMS 19,1 (EX30)RL BK	0800434	1
WMS 25,4 (EX40)RL BK	0800435	1

Принадлежности

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH	0801359	1
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH	0801361	1

Вставная маркировка проводника для маркировочных колец

– Вставные ярлыки EMT ... для нанесения надписи на различные маркировочные кольца
– Нанесение маркировки при помощи термопечатающих рулонных принтеров
– Благодаря специальному контуру вложенные вставные ярлыки EMT ... надежно закрепляются в кольце
– Для нанесения надписи с помощью лазерного принтера предлагаются листы PABL ...
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору
– **Пример обозначения:**
EMT (10x4)R
Ширина маркировочного поля: 10 мм
Высота маркировочного поля: 4 мм
Тип упаковки: рулон

Примечания:
Система PATG/PATO ... см. страницу 256
KMK ... см. страницу 244
LM ... см. страницу 245

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

Таблички вставные для держателей маркировки

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Вставные полосы, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
7500 шильдиков в рулоне	белый	**EMT (10X4)R**	0816235	1
7500 шильдиков в рулоне	белый	**EMT (15X4)R**	0817329	1
	красный	**EMT (15X4)R RD**	0816249	1
	желтый	**EMT (15X4)R YE**	0817358	1
	синий	**EMT (15X4)R BU**	0817332	1
5000 шильдиков в рулоне	белый	**EMT (23X4)R**	0817361	1
	желтый	**EMT (23X4)R YE**	0817374	1
1 рулон = 5 000 шильдиков	белый	**EMT (24X4)R**	0816265	1
1 рулон = 5 000 шильдиков	белый	**EMT (25X6)R**	0817264	1
1 рулон = 5400 шильдиков	белый	**EMT (29X8)R**	0817277	1
	желтый	**EMT (29X8)R YE**	0817280	1
1 рулон = 2300 шильдиков	белый	**EMT (40X17)R**	0817293	1
1 рулон = 500 шильдиков, маркировочное поле: 44 x 7 мм	белый	**EMT (44X7)R**	0819275	1
1 рулон = 500 шильдиков, маркировочное поле: 60 x 10 мм	белый	**EMT (60X10)R**	0804288	1
1 рулон = 2500 шильдиков	белый	**EMT (60X15)R**	0801846	1
Полоса вставная, для PATG / PATO, перфорированная, лист DIN A4, размер маркировочного поля: 15 x 4 мм, 1 лист = 360 табличек, для офисного лазерного принтера				
	белый	**PABL 15X4**	0808260	10

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм		**THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF**	5148007	1

Каталог с Profsector.com

Каталог-Референс.рф

Маркировка с отверстиями для проводников

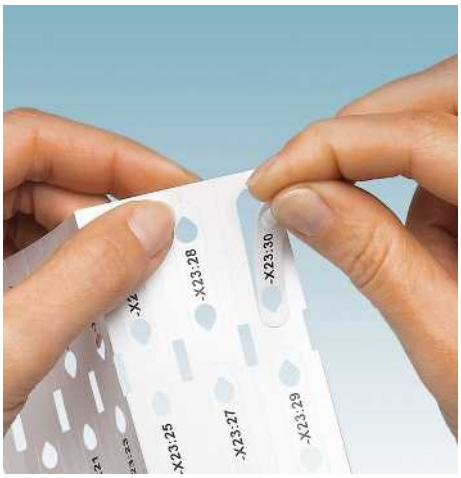

- Провод пропускается через оба отверстия шильдика. При этом шильдик выравнивается на проводе
- Специальная геометрия отверстий обеспечивает прочное осевое крепление
- Изготовлена из качественной полиэфирной пленки
- Поставка для проводников с разными диаметрами
- Возможность нанесения индивидуальной маркировки и простота использования
- Термопечатающий принтер отличается высоким качеством рисунка шрифта
- Специальная упаковка защищает поверхность шильдиков от влияний внешней среды, пыли и грязи
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору
- **Пример обозначения:**
  WMT 2,4 (15x4)R
  Диаметр провода: до 2,4 мм
  Ширина маркировочного поля: 15 мм
  Высота маркировочного поля: 4 мм
  Тип упаковки: рулон

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

Маркировка для проводников диаметром от 1,0 до 8,4 мм

Технические характеристики

Общие характеристики	
Маркируется с помощью	THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Материал	Полиэфир
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав	не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Маркировка для проводов для нанизывания, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
4000 шильдиков в рулоне, диаметр провода: 1,0-2,4 мм	белый	**WMT 2,4 (15X4)R**	0816281	1
4000 шильдиков в рулоне, диаметр провода: 2,0-3,5 мм	белый	**WMT 3,5 (15X5)R**	0817222	1
4000 шильдиков в рулоне, диаметр провода: 3,0-4,2 мм	белый	**WMT 4,2 (15X6)R**	0817235	1
4000 шильдиков в рулоне, диаметр провода: 4,0-5,5 мм	белый	**WMT 5,5 (15X8)R**	0817248	1
4000 шильдиков в рулоне, диаметр провода: 5,0-8,4 мм	белый	**WMT 8,4 (17X10)R**	0817251	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF**	5148007	1

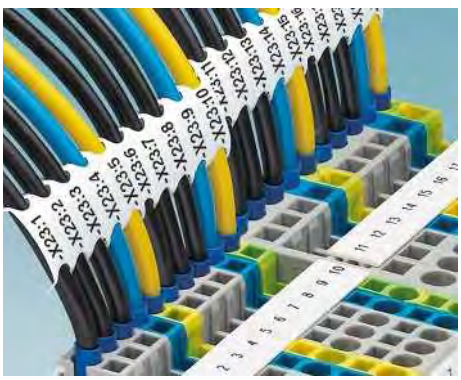

Каталог с Profsector.com

Маркировка для проводов и кабелей, закрепляемая кабельной стяжкой

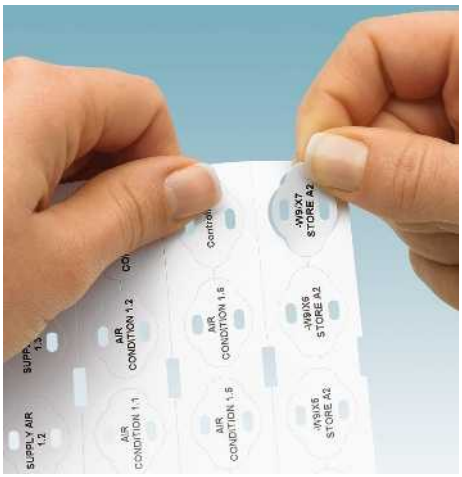

– Маркировка для проводов, для маркировки и группирования проводов и кабелей в помещениях
– Изготовлена из качественной полиэфирной пленки
– Кабельная стяжка PKB... фиксируется в обоих крепежных отверстиях
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору
– **Пример обозначения: WMTB (24x8)R**
  Ширина маркировочного поля: 24 мм
  Высота маркировочного поля: 8 мм
  Тип упаковки: рулон

Примечания:

Описание соответствующих кабельных стяжек приведено со стр. 658.

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

Маркировка для проводников диаметром от 6 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Маркировка для монтажа кабельными стяжками, макс. ширина кабельной стяжки: 5 мм, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
4000 шильдиков для кабеля в рулоне	белый	**WMTB (24X8)R**	0816278	1
1700 шильдиков для кабеля в рулоне	белый	**WMTB (35X15)R**	0817316	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм			
		THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF	5148007	1

Каталог-Reference.com

Маркировка для проводов и кабелей, закрепляемая кабельной стяжкой

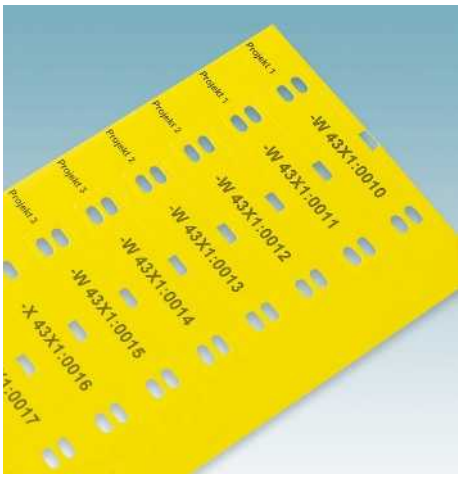

Маркировка кабелей и проводников без галогенов предназначена для нанесения обозначений и группирования проводов и кабелей в помещениях и под открытым небом

- Произведено из высококачественного термопластичного полиэфируретана
- Очень гибкий материал, принимает форму изгибов кабеля или проводника
- Материал основы подходит для печати дополнительных обозначений, например информации о проекте Это упрощает процесс распределения шильдиков при монтаже
- Очень высокая прочность на разрыв
- Трудновоспламеняющийся материал
- Шильдик фиксируется на кабеле при помощи кабельных стяжек Для этого предусмотрены два крепежных отверстия
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору
- **Пример обозначения:**
  WMTB HF (40x12)R
  HF: материалы без галогенов
  Ширина маркировочного поля: 40 мм
  Высота маркировочного поля: 12 мм
  Тип упаковки: рулон

Примечания:

Описание соответствующих кабельных стяжек приведено со стр. 658.

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

Маркер для проводников диаметром от 6 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600
Материал		полиуретан
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-25 ... 80
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		без галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Маркировка для монтажа кабельными стяжками, макс. ширина кабельной стяжки: 5 мм, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 1000 шильдиков	белый	**WMTB HF (40X12)R**	0830407	1
	желтый	**WMTB HF (40X12)R YE**	0830408	1
	красный	**WMTB HF (40X12)R RD**	0803314	1
	синий	**WMTB HF (40X12)R DBU**	0802991	1
	синий	**WMTB HF (40X12)R BU**	0804977	1
	зеленый	**WMTB HF (40X12)R GN**	0804978	1
1 рулон = 1000 шильдиков	белый	**WMTB HF (55X15)R**	0830409	1
	желтый	**WMTB HF (55X15)R YE**	0830410	1
	красный	**WMTB HF (55X15)R RD**	0803315	1
	синий	**WMTB HF (55X15)R DBU**	0802992	1
	синий	**WMTB HF (55X15)R BU**	0804979	1
	зеленый	**WMTB HF (55X15)R GN**	0804980	1
1 рулон = 500 этикеток	белый	**WMTB HF (55X25)R**	0830411	1
	желтый	**WMTB HF (55X25)R YE**	0830412	1
	красный	**WMTB HF (55X25)R RD**	0803316	1
	синий	**WMTB HF (55X25)R DBU**	0802993	1
	синий	**WMTB HF (55X25)R BU**	0804981	1
	зеленый	**WMTB HF (55X25)R GN**	0804982	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF**	5148007	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: белая, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**TM-RIBBON 110-WMTB HF WH**	0802990	1

Каталог с Profsector.com

Носитель маркировки для проводников для монтажа на кабельную стяжку, для этикеток и ламинированой защитной пленки

- Носители маркировки для проводников WM−CARRIER/B ... состоят из поля для надписей для этикеток и прозрачной самоклеющейся защитной пленки
- Защитная пленка обеспечивает долговременную защиту от загрязнения и истирания
- Термопечатающий принтер отличается высоким качеством рисунка шрифта
- Быстрая и простая обработка
- Маркировка фиксируется на кабеле при помощи кабельных стяжек Для этого предусмотрены два крепежных отверстия
- Устойчивы к воздействию растворителей
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку кабеля кабеля по Вашему выбору

Примечания:

Описание соответствующих кабельных стяжек приведено со стр. 658.

Маркировка для проводников диаметром от 6 мм

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	ПВХ / полиэфир
Допустимый температурный диапазон [° C]	-10 ... 60
Стойкостью к стиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав	без галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Носитель маркировки для проводников, макс. ширина кабельной стяжки: 5 мм				
Поле для нанесения надписи: 48 x 10 мм	прозрачный	**WM-CARRIER/B (48X10)LPR**	0830423	100
Поле для нанесения надписи: 55 x 15 мм	прозрачный	**WM-CARRIER/B (55X15)LPR**	0830424	100
Поле для нанесения надписи: 85 x 15 мм	прозрачный	**WM-CARRIER/B (85X15)LPR**	0830425	100

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм		**THERMOMARK-RIBBON 110**	5145384	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм		**THERMOMARK-RIBBON 110/50**	0800687	1
Этикетки, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 2 500 этикеток	белый	**EML (40X6)R**	0830481	1
1 рулон = 2 500 этикеток	желтый	**EML (40X6)R YE**	0830482	1
1 рулон = 2 500 этикеток	белый	**EML (50X10)R**	0830483	1
1 рулон = 2 500 этикеток	желтый	**EML (50X10)R YE**	0830484	1
1 рулон = 2 500 этикеток	белый	**EML (75X10)R**	0830485	1
1 рулон = 2 500 этикеток	желтый	**EML (75X10)R YE**	0830486	1

Пластиковая маркировка для кабелей для вставных табличек, закрепляемая с помощью кабельной стяжки

- Модели KMK... имеют специальные проушины для крепления кабельными стяжками
- Пластиковые держатели для кабеля предназначены для маркировки и объединения проводов и кабелей в помещениях
- Заглушка защищает вставную маркировочную табличку от загрязнений
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку по Вашему выбору
- **Пример обозначения:**
  ESL (25x6)
  Ширина маркировочного поля: 25 мм
  Высота маркировочного поля: 6 мм
  Тип упаковки: листы

Примечания:

Описание соответствующих кабельных стяжек приведено со стр. 658.

Маркировочное поле 25 x 6 мм, для кабелей диаметром > 6 мм

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	Полиэтилен
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 80
Состав	не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Держатель маркировки кабеля для монтажа кабельными стяжками				
Поле для нанесения надписи: 25 x 6 мм	прозрачный	**KMK 1**	0830745	100
Поле для нанесения надписи: 29 x 8 мм	прозрачный			
	прозрачный			
Поле для нанесения надписи: 40 x 17 мм	прозрачный			
Поле для нанесения надписи: 60 x 15 мм	прозрачный			

Принадлежности

Вставные таблички, DIN A4, маркировка при помощи лазерного принтера			
1 лист = 252 шильдиков	**ESL (25X6)**	0801849	10
1 лист = 174 шильдиков			
1 лист = 56 шильдиков			
1 лист = 51 шильдик			
Рулон, вставные таблички, маркировка при помощи термопечатающего принтера			
1 рулон = 5 000 шильдиков	**EMT (25X6)R**	0817264	1
1 рулон = 5400 шильдиков			
1 рулон = 2300 шильдиков			
1 рулон = 2500 шильдиков			
UniSheet, вставные таблички, маркировка при помощи термопечатающего принтера			
1 UniSheet = 84 шильдиков	**US-EMP (25X6)-1**	0802754	10
1 UniSheet = 48 шильдиков			
1 UniSheet = 16 шильдиков			
1 UniSheet = 9 шильдиков			
Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ... для установки всех материалов US	**THERMOMARK CARD-US-MAG1**	5146451	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US	**TMP-US-MAG1**	0803341	1

Каталог с Profsector.com

Маркировочное поле 29 x 8 мм, для кабелей диаметром > 6 мм

Маркировочное поле 40 x 17 мм, для кабелей диаметром > 9 мм

Маркировочное поле 60 x 15 мм, для кабелей диаметром > 9 мм

Технические характеристики

Полиэтилен
-40 ... 80
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
KMK 2	1005266	100
KMK 2-1000	0815004	1000

Принадлежности

ESL 29X8	0808257	10
ESL 29X8 YE	0811930	10
EMT (29X8)R	0817277	1
US-EMP (29X8)	0829436	10
THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
TMP-US-MAG1	0803341	1

Технические характеристики

Полиэтилен
-40 ... 80
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
KMK 4	1005305	50

Принадлежности

ESL 40X17	0808095	10
EMT (40X17)R	0817293	1
US-EMP (40X17)	0829437	10
THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
TMP-US-MAG1	0803341	1

Технические характеристики

Полиэтилен
-40 ... 80
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
KMK 5	0830746	50

Принадлежности

ESL (60X15)	0801851	10
EMT (60X15)R	0801846	1
US-EMP (60X15)	0828781	10
THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
TMP-US-MAG1	0803341	1

Каталог Рабочие руки

Пластиковая маркировка для кабелей для вставных табличек, закрепляемая с помощью кабельной стяжки

- Пластиковые держатели для кабеля предназначены для маркировки и объединения проводов и кабелей в помещениях
- Заглушка защищает вставную маркировочную табличку от загрязнений
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку по Вашему выбору
- **Пример обозначения:**
  ESL (29x8)
  Ширина маркировочного поля: 29 мм
  Высота маркировочного поля: 8 мм
  Тип упаковки: листы

Примечания:

Описание соответствующих кабельных стяжек приведено со стр. 658.

Изображение может отличаться в зависимости от типа лазерного принтера.

Для вставных табличек с маркировочным полем 29 x 8 мм, для кабелей диаметром > 10 мм

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	Полиэтилен
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 80
Состав	не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Пластмассовая маркировка для кабелей, для размещения вставных табличек, с заостренной кабельной стяжкой, для маркировки используются вставные таблички ESL..., EMT... oder US-EMP..., диаметр: 10 ... 25 мм, поле для нанесения надписи: 29 x 8 мм	прозрачный	**KMK**	1005208	100
Пластмассовая маркировка для кабелей, для размещения вставных табличек, с заостренной кабельной стяжкой, для маркировки используются вставные таблички ESL..., EMT... oder US-EMP..., диаметр: 16 ... 35 мм, поле для нанесения надписи: 40 x 17 мм	прозрачный			
Маркировка для кабелей и проводов, нанесение маркировки с помощью EST или ESL, диаметр 1 - 12 мм, поле для нанесения надписи: 24 x 4 мм	белый			
Этикетки для кабелей и проводов, маркировка при помощи EML или EMLC, диаметр 1 - 20 мм, маркировочное поле: 20 x 8 мм	белый			

Принадлежности

Вставные полосы для лазерного принтера, DIN A4, с перфорацией 1 лист = 174 шильдиков 1 лист = 56 шильдиков 1 лист = 488 шильдиков	**ESL 29X8**	0808257	10
Рулон, вставные таблички, маркировка при помощи термопечатающего принтера 1 рулон = 5400 шильдиков 1 рулон = 2300 шильдиков 1 рулон = 5 000 шильдиков	**EMT (29X8)R**	0817277	1
UniSheet, вставные таблички, маркировка при помощи термопечатающего принтера 1 UniSheet = 48 шильдиков 1 UniSheet = 16 шильдиков	**US-EMP (29X8)**	0829436	10
Этикетка на тканевой основе 1 рулон = 2 500 шильдиков 1 рулон = 2 500 шильдиков			
UniSheet, самоклеящиеся этикетки для термопечатающих принтеров 1 UniSheet = 64 этикетки, маркировочное поле: 20 x 8 мм			
Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ... для установки всех материалов US	**THERMOMARK CARD-US-MAG1**	5146451	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US	**TMP-US-MAG1**	0803341	1

Каталог с Profsector.com

Вставные таблички, с маркировочным полем 40 x 17 мм, для кабелей диаметром > 16 мм

Для вставных табличек, с маркировочным полем 24 x 4 мм, для кабелей диаметром > 1 мм

Для клеящихся этикеток, с маркировочным полем 20 x 8 мм, для кабелей диаметром > 1 мм

Технические характеристики

Полиэтилен
-40 ... 80
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
KMK 3	1005211	50

Принадлежности

ESL 40X17	0808095	10
EMT (40X17)R	0817293	1
US-EMP (40X17)	0829437	10
THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
TMP-US-MAG1	0803341	1

Технические характеристики

PA
-40 ... 100
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
LM	1004377	100

Принадлежности

ESL 24X4	0808231	10
EMT (24X4)R	0816265	1

Технические характеристики

PA
-40 ... 100
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
KME	0807083	50

Принадлежности

EMLC (20X8)R	0815680	1
EML (20X8)R	0816786	1
US-EML (20X8)	0800458	10
THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
TMP-US-MAG1	0803341	1

Пластиковая маркировка для кабелей для вставных табличек, закрепляемая с помощью кабельной стяжки

- Пластиковые держатели для кабеля KMK HP ... предназначены для маркировки и группирования проводов и кабелей в помещениях
- Класс огнестойкости V0 согласно UL 94
- Держатели для кабеля KMK HP... нашли широкое распространение в железнодорожной отрасли, транспорте и инженерных системах благодаря превосходным свойствам материалов
- Модели KMK... имеют специальные проушины для крепления кабельными стяжками
- Заглушка защищает вставную маркировочную табличку от загрязнений
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку по Вашему выбору
- **Пример обозначения: UCT-EMP (25x6)**
  Ширина маркировочного поля: 25 мм
  Высота маркировочного поля: 6 мм
  Форма упаковки: пластина

Примечания:

Подходящие кабельные стяжки приведены начиная со страницы 658 или в разделе продукции на сайте phoenixcontact.net/products.

Маркировочное поле: 25 x 6 мм, для кабелей диаметром > 6 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 125
Состав		без галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Носитель маркировки кабеля для монтажа кабельными стяжками	прозрачный	**KMK HP (25X6)**	0830720	100

Принадлежности

UniCard, вставные полосы для держателей маркировки кабеля KMK..., маркировка при помощи THERMOMARK CARD..., BLUEMARK CLED и TOPMARK LASER 1 пластина = 15 шильдиков 1 пластина = 15 шильдиков 1 пластина = 3 шильдиков 1 пластина = 3 шильдиков	**UCT-EMP (25X6)**	1014117	10
Рулон, вставные таблички, маркировка при помощи термопечатающего принтера 1 рулон = 5 000 шильдиков 1 рулон = 5400 шильдиков 1 рулон = 2500 шильдиков 1 рулон = 2300 шильдиков	**EMT (25X6)R**	0817264	1
Кабельные стяжки, класс воспламеняемости согласно UL 94: V0, без галогенов, температура применения: -40 ... 85 °C, макс. диаметр пучка [мм] / мин. Прочность на разрыв [N] **35 / 130** **50 / 220** **79 / 220**	**WT-HP HF 3,6X140** **WT-HP HF 4,8X200** **WT-HP HF 4,5X290**	0830982 0830983 0830984	100 100 100
Магазин, для THERMOMARK CARD ..., для установки UCT-EMP ...	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG26**	0802988	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EMP ...	**TMP-UCT-MAG26**	0803370	1

Каталог с Profsector.com

Маркировочное поле: 29 x 8 мм, для кабелей диаметром > 6 мм

Маркировочное поле: 60 x 15 мм, для кабелей диаметром > 9 мм

Маркировочное поле: 40 x 17 мм, для кабелей диаметром > 9 мм

Технические характеристики

Поликарбонат
V0
-40 ... 125
без галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
KMK HP (29X8)	0830721	100

Принадлежности

UCT-EMP (29X8)	1014118	10
EMT (29X8)R	0817277	1
WT-HP HF 3,6X140	0830982	100
WT-HP HF 4,8X200	0830983	100
WT-HP HF 4,5X290	0830984	100
THERMOMARK CARD-UCT-MAG26	0802988	1
TMP-UCT-MAG26	0803370	1

Технические характеристики

Поликарбонат
V0
-40 ... 125
без галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
KMK HP (60X15)	0830722	50

Принадлежности

UCT-EMP (60X15)	1014119	10
EMT (60X15)R	0801846	1
WT-HP HF 3,6X140	0830982	100
WT-HP HF 4,8X200	0830983	100
WT-HP HF 4,5X290	0830984	100
THERMOMARK CARD-UCT-MAG26	0802988	1
TMP-UCT-MAG26	0803370	1

Технические характеристики

Поликарбонат
V0
-40 ... 125
без галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
KMK HP (40X17)	0830723	50

Принадлежности

UCT-EMP (40X17)	1014120	10
EMT (40X17)R	0817293	1
WT-HP HF 3,6X140	0830982	100
WT-HP HF 4,8X200	0830983	100
WT-HP HF 4,5X290	0830984	100
THERMOMARK CARD-UCT-MAG26	0802988	1
TMP-UCT-MAG26	0803370	1

Пластиковая маркировка для кабелей для вставных табличек, закрепляемая с помощью кабельной стяжки

- Пластиковые держатели для кабеля KMK UV ... предназначены для маркировки и группирования проводов и кабелей вне помещений
- Держатели маркировки для кабеля KMK UV... отличаются прозрачностью, ударопрочностью и великолепной погодоустойчивостью. Кроме того, они обладают отличной стойкостью к воздействию химических реагентов
- Модели KMK... имеют специальные проушины для крепления кабельными стяжками
- Заглушка защищает вставную маркировочную табличку от загрязнений
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку по Вашему выбору
- **Пример обозначения: UCT-EMP (25x6)**
  Ширина маркировочного поля: 25 мм
  Высота маркировочного поля: 6 мм
  Тип упаковки: рулон

Примечания:

Подходящие кабельные стяжки приведены начиная со страницы 658 или в разделе продукции на сайте phoenixcontact.net/products.

[1]) Кабельные стяжки WT-UV HF...BK обладают устойчивостью к воздействию погоды и УФ-излучения согласно ISO 4892 (по QUV-B 600 ч) в течение до 10 лет.

Маркировочное поле: 25 x 6 мм, для кабелей диаметром > 6 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		HB
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 100
Состав		без галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Носитель маркировки кабеля для монтажа кабельными стяжками	прозрачный	**KMK UV (25X6)**	1014106	100

Принадлежности

UniCard, вставные полосы для держателей маркировки кабеля KMK..., маркировка при помощи THERMOMARK CARD..., BLUEMARK CLED и TOPMARK LASER 1 пластина = 15 шильдиков 1 пластина = 15 шильдиков 1 пластина = 3 шильдика 1 пластина = 3 шильдика		**UCT-EMP (25X6)**	1014117	10
UniSheet, вставные таблички, маркировка при помощи термопечатающего принтера 1 UniSheet = 84 шильдика 1 UniSheet = 48 шильдиков 1 UniSheet = 9 шильдиков 1 UniSheet = 16 шильдиков		**US-EMP (25X6)-1**	0802754	10
Рулон, вставные таблички, маркировка при помощи термопечатающего принтера 1 рулон = 5 000 шильдиков 1 рулон = 5400 шильдиков 1 рулон = 2500 шильдиков 1 рулон = 2300 шильдиков		**EMT (25X6)R**	0817264	1
Кабельные стяжки, без галогенов, класс воспламеняемости UL 94: V2, макс. диаметр пучка [мм] / мин. Прочность на разрыв [N][1])				
35 / 130		**WT-UV HF 3,6X140 BK**	3240832	100
50 / 220		**WT-UV HF 4,5X200 BK**	3240834	100
79 / 220		**WT-UV HF 4,5X290 BK**	3240835	100
Магазин, для THERMOMARK CARD ..., для установки UCT-EMP ...		**THERMOMARK CARD-UCT-MAG26**	0802988	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EMP ...		**TMP-UCT-MAG26**	0803370	1
Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ... для установки всех материалов US		**THERMOMARK CARD-US-MAG1**	5146451	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US		**TMP-US-MAG1**	0803341	1

Каталог с Profsector.com

Маркировочное поле: 29 x 8 мм, для кабелей диаметром > 6 мм

Маркировочное поле: 60 x 15 мм, для кабелей диаметром > 9 мм

Маркировочное поле: 40 x 17 мм, для кабелей диаметром > 9 мм

Технические характеристики

PA
HB
-40 ... 100
без галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
KMK UV (29X8)	1014107	100

Принадлежности

UCT-EMP (29X8)	1014118	10
US-EMP (29X8)	0829436	10
EMT (29X8)R	0817277	1
WT-UV HF 3,6X140 BK	3240832	100
WT-UV HF 4,5X200 BK	3240834	100
WT-UV HF 4,5X290 BK	3240835	100
THERMOMARK CARD-UCT-MAG26	0802988	1
TMP-UCT-MAG26	0803370	1
THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
TMP-US-MAG1	0803341	1

Технические характеристики

PA
HB
-40 ... 100
без галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
KMK UV (60X15)	1014108	50

Принадлежности

UCT-EMP (60X15)	1014119	10
US-EMP (60X15)	0828781	10
EMT (60X15)R	0801846	1
WT-UV HF 3,6X140 BK	3240832	100
WT-UV HF 4,5X200 BK	3240834	100
WT-UV HF 4,5X290 BK	3240835	100
THERMOMARK CARD-UCT-MAG26	0802988	1
TMP-UCT-MAG26	0803370	1
THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
TMP-US-MAG1	0803341	1

Технические характеристики

PA
HB
-40 ... 100
без галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
KMK UV (40X17)	1014109	50

Принадлежности

UCT-EMP (40X17)	1014120	10
US-EMP (40X17)	0829437	10
EMT (40X17)R	0817293	1
WT-UV HF 3,6X140 BK	3240832	100
WT-UV HF 4,5X200 BK	3240834	100
WT-UV HF 4,5X290 BK	3240835	100
THERMOMARK CARD-UCT-MAG26	0802988	1
TMP-UCT-MAG26	0803370	1
THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
TMP-US-MAG1	0803341	1

Маркировочный элемент GKM ...

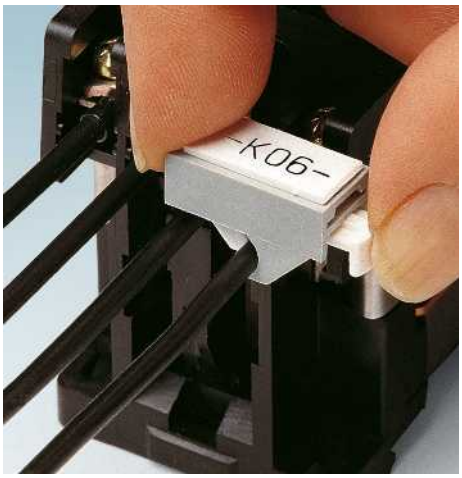

- Маркировка для проводов GMK... позволяют наносить крупные обозначения
- Гибкость применения благодаря пружинистому креплению проводника
- Особенно хорошо подходит для временной маркировки
- Быстрота и простота использования

Диаметр провода от 0 до 5,2 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		PA/ABS
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 80
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Маркировочные материалы для проводов, для проводников диаметром 0 - 5,2 мм	серый	**GKM 1 GY**	1750498	100
для проводников диаметром 4,8 - 11 мм	серый			

Принадлежности

Планка Zack для предохранительного щитка, 5 элементов, маркировка при помощи X-PEN, B-STIFT, плоттера или этикеток 20 x 8				
Поле для надписей: 20 x 8 мм	белый	**SS-ZB WH**	5031171	50
Поле для надписей: 20 x 8 мм	желтый	**SS-ZB YE**	5031650	50
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: ABB, CONTA-CLIP, Escha, Festo, ifm-electronik, Harting, Moeller, Phoenix Contact, Siemens				
Поле для нанесения надписи: 20 x 9 мм	белый	**UC-EM (20X9)**	0825503	10
Поле для нанесения надписи: 20 x 9 мм	желтый	**UC-EM (20X9) YE**	0827637	10
UniCard, для маркировки устройств следующих производителей: ABB, CONTA-CLIP, Escha, Festo, ifm-electronik, Lumberg, Moeller, Murr Elektronik, Pepperl & Fuchs, Phoenix Contact, Siemens, Turck, Weidmüller				
Поле для нанесения надписи: 20 x 9 мм	белый	**UCT-EM (20X9)**	0801471	10
Поле для нанесения надписи: 20 x 9 мм	желтый	**UCT-EM (20X9) YE**	0801472	10
Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (20X9)		**THERMOMARK CARD-UCT-MAG15**	0830402	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (20x9)		**TMP-UCT-MAG15**	0803357	1

Каталог с Profsector.com

Диаметр провода от 4,8 до 11 мм

Технические характеристики

PA/ABS
-40 ... 80
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
GKM 2 GY	1750485	100

Принадлежности

SS-ZB WH	5031171	50
SS-ZB YE	5031650	50
UC-EM (20X9)	0825503	10
UC-EM (20X9) YE	0827637	10
UCT-EM (20X9)	0801471	10
UCT-EM (20X9) YE	0801472	10
THERMOMARK CARD-UCT-MAG15	0830402	1
TMP-UCT-MAG15	0803357	1

Каталог Profecy.com

Типовые обозначения для SD-WMTBS ...

Пример заказа
Буквы, цифры и символы представляют собой изделия, требующие конфигурирования.
заказ буквы «A» в желтом цвете =
0826611: A – SD-WMTBS (CH)YE

Пример 0826514 SD-WMTBS (S) YE

0826514	SD-WMTBS	(S)	YE
Номер артикула	**Тип артикула**	**Маркировка**	**Цвет**
0826637	SD-WMTBS (NEUTRAL) CC	(NEUTRAL) = без надписей	YE = желтый
0826514	SD-WMTBS (S) YE	(S) = обозначено цифрами 0 - 9	YE = желтый
0826611: буква	SD-WMTBS (CH) YE	(CH) = буквы A - Z	YE = желтый
0826624: символ	SD-WMTBS (SY) YE	(SY) = символы + - / . GND	YE = желтый
0826527	SD-WMTBS (NU) CC	(NU) = обозначено цифрами от 0 до 9	CC = международный цветовой код
0826556:цифры	SD-WMTBS (NU) VA	(NU) = обозначено цифрами от 0 до 9	VA = нержавеющая сталь
0826640:буквы	SD-WMTBS (CH) VA	(CH) = буквы A - Z	VA = нержавеющая сталь
0826653:символ	SD-WMTBS (SY) VA	(SY) = символы + - / . GND	VA = нержавеющая сталь

Международный цветовой код

Надпись	Цвет маркировки	Цвет шрифта
0	черный	белый
1	коричневый	белый
2	красный	белый
3	оранжевый	черный
4	желтый	черный
5	зеленый	белый
6	синий	белый
7	фиолетовый	белый
8	серый	черный
9	белый	черный

Каталог с Profsector.com

Маркировка кабеля для монтажа на опоре

– Маркировка кабелей и проводов больших сечений
– Отдельные элементы с надписью надеваются на соответствующий держатель

Примечания:

1) Пример заказа см. на стр. 252

Для фиксации держателя таблички используется кабельная стяжка. Подходящие кабельные стяжки шириной до 4,8 мм приведены начиная со страницы 658.

Отдельный элемент для кабелей диаметром > 16 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		ПВХ
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-30 ... 60
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и кадмия

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Кабельная маркировка[1])				
без надписей	международный цветовой код	**SD-WMTBS (NEUTRAL) CC**	0826637	100
с надписями: цифры 0-9	желтый	**SD-WMTBS (S) YE**	0826514	100
с надписями: заглавные буквы A-Z	желтый	**SD-WMTBS (CH) YE**	0826611	100
с обозначениями: символы + - / . GND	желтый	**SD-WMTBS (SY) YE**	0826624	100
Международная цветовая маркировка, с обозначениями: цифры 0-9	международный цветовой код	**SD-WMTBS (NU) CC**	0826527	100
Держатель маркировки, для кабельных стяжек шириной до 4,8 мм				
макс. 7 знаков	черный	**SD-WMTB (70X10)**	0826530	100
макс. 13 знаков	черный	**SD-WMTB (100X10)**	0826543	100

Каталог Profession.one

Маркировка кабеля из высококачественной стали для монтажа на опоре

- Маркировка кабелей и проводов больших сечений
- Отдельные стальные элементы надеваются на соответствующий держатель
- Крепление с помощью кабельной стяжки из нержавеющей стали
- Простой монтаж с помощью UNIFOX-CT M7,9

Примечания:

[1]) Пример заказа см. на стр. 252.

Описание других кабельных стяжек из высококачественной стали приведено на стр. 664

Стальной элемент с держателем для крепления при помощи кабельных стяжек

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	Нержавеющая сталь

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Маркировка для кабелей, 5 полос по 10 элементов[1])				
без надписей	серебристый	**SD-WMTBS (NEUTRAL) VA**	0826666	50
с надписями:цифры 0-9	серебристый	**SD-WMTBS (NU) VA**	0826556	50
с надписями: заглавные буквы A-Z	серебристый	**SD-WMTBS (CH) VA**	0826640	50
с обозначениями: символы + - / . GND	серебристый	**SD-WMTBS (SY) VA**	0826653	50
Держатель маркировочных табличек				
макс. 6 знаков	серебристый	**SD-WMTB (30X10) VA**	0826569	50
макс. 9 знаков	серебристый	**SD-WMTB (47X10) VA**	0826572	50
макс. 13 знаков	серебристый	**SD-WMTB (70X10) VA**	0826585	50
макс. 17 знаков	серебристый	**SD-WMTB (92X10) VA**	0826598	50
мак. 20 знаков	серебристый	**SD-WMTB (111X10) VA**	0826608	50

Принадлежности

Кабельная стяжка, из нержавеющей стали (AISI 304), ширина 4,6 мм, максимальный диаметр пучка проводов [мм] / мин. прочность на разрыв [Н]				
30 / 890	серебристый	**WT-STEEL S 4,6X150**	3240807	100
50 / 890	серебристый	**WT-STEEL S 4,6X201**	3240808	100

Каталог с Profsector.com

Маркировка кабеля из высококачественной стали для гравирования лазером

- Стальные маркеры для кабелей KMV... используются в областях, в которых кабели и трубы подвергаются воздействию высоких температур и агрессивных химических сред
- Маркеры подходят для гравировки или нанесения цифрового и буквенного клейма путем штампования
- Крепление с помощью кабельной стяжки из нержавеющей стали
- Простой монтаж с помощью UNIFOX-CT M7,9

Примечания:

Описание других кабельных стяжек из высококачественной стали приведено на стр. 664

Вставные таблички для крепления при помощи кабельных стяжек

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	Нержавеющая сталь 304

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Стальной кабельный маркер, из нержавеющей стали, немагнитный, размер таблички: 89 x 19 мм, поле нанесения надписи: 65 x 19 мм	серебристый	**KMV**	0806644	100
Стальной кабельный маркер, из нержавеющей стали, немагнитный, размер таблички: 44 x 9,6 мм, поле нанесения надписи: 23 x 9 мм	серебристый	**KMV 44X9,6**	0812007	100

Принадлежности

Кабельная стяжка, из нержавеющей стали (AISI 304), ширина 4,6 мм, максимальный диаметр пучка проводов [мм] / мин. прочность на разрыв [N] **30 / 890**	серебристый	**WT-STEEL S 4,6X150**	3240807	100

Каталог с Ростеста .рф

Маркировочные гильзы для вставных табличек

– Система маркировки проводов и кабелей состоит из держателя и вставных табличек.
– Маркировочное кольцо PATG представляет собой закрытый несъемный держатель маркировки
– Для обозначения проводов диаметром от 0,6 мм до 50 мм
– Для маркировки применяются соответствующие вставные таблички UC-WMT ..., UCT-WMT ..., US-WMT ... и EMT ...

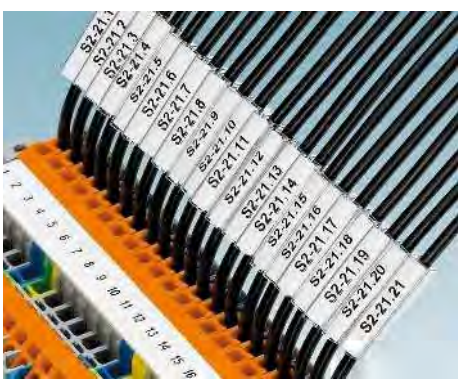

Закрытый держатель шильдика, нанизывается

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		ПВХ
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-50 ... 80
Состав		не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Гильза маркировки проводника, закрытый, **ширина 10 мм**				
Диаметр провода: 0,6-1,2 мм	прозрачный	**PATG 0/10**	1013795	1000
Диаметр провода: 1,5-2,5 мм	прозрачный	**PATG 1/10**	1013805	1000
Диаметр провода: 2,0-4,0 мм	прозрачный	**PATG 2/10**	1013818	1000
Диаметр провода: 4,0-7,0 мм	прозрачный	**PATG 3/10**	1013821	500
Держатель маркировки провода, закрытый, **ширина 12 мм**				
Диаметр провода: 0,6-1,2 мм	прозрачный	**PATG 0/12**	0827076	1000
Диаметр провода: 1,5-2,5 мм	прозрачный	**PATG 1/12**	0827077	1000
Диаметр провода: 2,0-4,0 мм	прозрачный	**PATG 2/12**	0827078	1000
Диаметр провода: 4,0-7,0 мм	прозрачный	**PATG 3/12**	0827079	500
Диаметр провода: 6,0-10,0 мм	прозрачный	**PATG 4/12**	0827080	500
	прозрачный	**PATG 5/12**	0803312	200
Гильза маркировки проводника, закрытый, **ширина 15 мм**				
Диаметр провода: 0,6-1,2 мм	прозрачный	**PATG 0/15**	1013740	1000
Диаметр провода: 1,5-2,5 мм	прозрачный	**PATG 1/15**	1013025	1000
Диаметр провода: 2,0-4,0 мм	прозрачный	**PATG 2/15**	1013038	1000
Диаметр провода: 4,0-7,0 мм	прозрачный	**PATG 3/15**	1013041	500
Диаметр провода: 6,0-10,0 мм	прозрачный	**PATG 4/15**	1013054	500
Диаметр провода: 10,0-14,0 мм	прозрачный	**PATG 5/15**	1013067	200
Диаметр провода: 14,0-22,0 мм	прозрачный	**PATG 6/15**	1013070	200
Диаметр провода: 22,0-30,0 мм	прозрачный	**PATG 7/15**	1013083	50
Диаметр провода: 30,0-35,0 мм	прозрачный	**PATG 8/15**	1013096	50
Диаметр проводника: 35,0-45,0 мм	прозрачный	**PATG 9/15**	1013106	50
Держатель маркировки провода, закрытый, **ширина 18 мм**				
Диаметр провода: 0,6-1,2 мм	прозрачный	**PATG 0/18**	0820507	1000
Диаметр провода: 1,5-2,5 мм	прозрачный	**PATG 1/18**	0820510	1000
Диаметр провода: 2,0-4,0 мм	прозрачный	**PATG 2/18**	0820523	1000
Диаметр провода: 4,0-7,0 мм	прозрачный	**PATG 3/18**	0820536	500
Диаметр провода: 6,0-10,0 мм	прозрачный	**PATG 4/18**	0820549	500
Диаметр провода: 10,0-14,0 мм	прозрачный	**PATG 5/18**	0828059	200
Диаметр провода: 14,0-22,0 мм	прозрачный	**PATG 6/18**	0828062	200
Гильза маркировки проводника, закрытый, **ширина 23 мм**				
Диаметр провода: 0,6-1,2 мм	прозрачный	**PATG 0/23**	0828046	1000
Диаметр провода: 1,5-2,5 мм	прозрачный	**PATG 1/23**	1013847	1000
Диаметр провода: 2,0-4,0 мм	прозрачный	**PATG 2/23**	1013850	500
Диаметр провода: 4,0-7,0 мм	прозрачный	**PATG 3/23**	1013863	500
Диаметр провода: 6,0-10,0 мм	прозрачный	**PATG 4/23**	0808011	200
Диаметр провода: 10,0-14,0 мм	прозрачный	**PATG 5/23**	0808024	200
Диаметр провода: 14,0-22,0 мм	прозрачный	**PATG 6/23**	0808037	100
Диаметр провода: 22,0-30,0 мм	прозрачный	**PATG 7/23**	0808040	50
Диаметр провода: 30,0-35,0 мм	прозрачный	**PATG 8/23**	0808053	50
Держатель маркировки провода, закрытый, **ширина 30 мм**				
Диаметр провода: 1,5-2,5 мм	прозрачный	**PATG 1/30**	0822440	500
Диаметр провода: 2,0-4,0 мм	прозрачный	**PATG 2/30**	0822453	500
Диаметр провода: 4,0-7,0 мм	прозрачный	**PATG 3/30**	0822466	200
Диаметр провода: 6,0-10,0 мм	прозрачный	**PATG 4/30**	0822479	200
Диаметр провода: 10,0-14,0 мм	прозрачный	**PATG 5/30**	0822482	200

Каталог с Profsector.com

Маркировочные гильзы для вставных табличек

– Возможность нанесения маркировки при помощи пластиковых табличек UC-WMT ..., US-WMT ... и UCT-WMT... или вставных полос EMT ...

PATO ...

– Маркировочные кольца используются для дальнейшего нанесения обозначений на уже подсоединенные устройства

PAB-KTL ...

– Маркировочные кольца для обозначения и связывания проводов

Открытый держатель шильдика, с защелкой

Держатели табличек для крепления при помощи кабельных стяжек

	Технические характеристики	Технические характеристики
Общие характеристики		
Материал	ПВХ	ПВХ
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0	V0
Допустимый температурный диапазон [° C]	-50 ... 80	-50 ... 80
Состав	не содержит силикона	не содержит силикона

		Данные для заказа			Данные для заказа		
Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Гильза маркировки проводника, открытый, **ширина 10 мм**							
Диаметр провода: 2,0-3,5 мм	прозрачный	**PATO 1/10**	1013876	1000			
Диаметр проводника: 2,8-4,4 мм	прозрачный	**PATO 2/10**	1013889	1000			
Держатель маркировки провода, открытый, **ширина 12 мм**							
Диаметр провода: 2,0-3,5 мм	прозрачный	**PATO 1/12**	0827081	1000			
Диаметр проводника: 2,8-4,4 мм	прозрачный	**PATO 2/12**	0827082	1000			
Гильза маркировки проводника, открытый, **ширина 15 мм**							
Диаметр провода: 2,0-3,5 мм	прозрачный	**PATO 1/15**	1013119	1000			
Диаметр проводника: 2,8-4,4 мм	прозрачный	**PATO 2/15**	1013122	1000			
Диаметр проводника: 6,7-8,0 мм	прозрачный	**PATO 3/15**	1013135	500			
Диаметр проводника: 6,7-10,0 мм	прозрачный	**PATO 4/15**	1013148	500			
Держатель маркировки проводника, открытый, **ширина 18 мм**							
Диаметр провода: 2,0-3,5 мм	прозрачный	**PATO 1/18**	0823740	500			
Диаметр проводника: 2,8-4,4 мм	прозрачный	**PATO 2/18**	0823753	500			
Гильза маркировки проводника, открытый, **ширина 23 мм**							
Диаметр провода: 2,0-3,5 мм	прозрачный	**PATO 1/23**	1013892	500			
Диаметр проводника: 2,8-4,4 мм	прозрачный	**PATO 2/23**	1013902	500			
Держатель маркировки провода, открытый, **ширина 30 мм**							
Диаметр провода: 2,0-3,5 мм	прозрачный	**PATO 1/30**	0822495	500			
Диаметр проводника: 2,8-4,4 мм	прозрачный	**PATO 2/30**	0822505	500			
Держатель кабельной маркировки, маркировочное поле располагается вдоль кабеля, маркируется с помощью UC-WMT и PABA..., размер маркировочного поля: 30 x 4 мм, крепление с помощью кабельного зажима PKB	прозрачный				**PAB-KTL**	1013261	200
размер маркировочного поля: 23 x 4 мм, для установки элементов UC-WMT и PABA.../23	прозрачный				**PAB-KTL 23**	1013957	200
Пластмассовая маркировка для кабелей, для размещения вставных табличек PKE, надписи наносятся на вставные таблички PKE, размер маркировочного поля: 9 мм x 20 мм, закрепляется отдельной кабельной стяжкой PKB	прозрачный				**PKT 9X20**	0803977	240

Каталог с Ростеха

Маркировочные гильзы без галогенов для вставных табличек

Примечания:

Использование вставных табличек UC-WMT..., требует высококачественной жидкой печати при помощи BLUEMARK.

Закрытый держатель шильдика, нанизывается

- Система маркировки проводов и кабелей состоит из держателя и вставных табличек.
- Гильза PATG HF... - универсальный держатель маркировки
- Для обозначения проводов диаметром от 1,3 мм до 10 мм
- Маркировка выполняется при помощи соответствующих вставных табличек UC-WMT ... и UCT-WMT ...
- Данные системы маркировки проводов нашли широкое распространение в ж/д отрасли, автомобилестроении, транспорте и инженерных системах благодаря превосходным свойствам материалов
- Возможность использования на международных рынках гарантируется наличием допусков согласно NF F 16-101/16-102, DIN EN 45545-2, DIN 5510-2
- Ребра жесткости обеспечивают возможность фиксации провода или кабеля по центру

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		TPU
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 100
Состав		не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Гильза маркировки проводника, закрытый, **ширина 10 мм**				
Диаметр провода: 1,3 - 2,8 мм	прозрачный/черный	**PATG HF 1/10**	1014044	1000
Диаметр провода: 2,0 - 4,0 мм	прозрачный/черный	**PATG HF 2/10**	1014050	1000
Диаметр провода: 4,0 - 7,0 мм	прозрачный/черный	**PATG HF 3/10**	1014056	500
Держатель маркировки провода, закрытый, **ширина 12 мм**				
Диаметр провода: 1,3 - 2,8 мм	прозрачный/черный	**PATG HF 1/12**	1014045	1000
Диаметр провода: 2,0 - 4,0 мм	прозрачный/черный	**PATG HF 2/12**	1014051	1000
Диаметр провода: 4,0 - 7,0 мм	прозрачный/черный	**PATG HF 3/12**	1014057	500
Диаметр провода: 5,0 - 10,0 мм	прозрачный/черный	**PATG HF 4/12**	1014063	500
Гильза маркировки проводника, закрытый, **ширина 15 мм**				
Диаметр провода: 1,3 - 2,8 мм	прозрачный/черный	**PATG HF 1/15**	1014046	1000
Диаметр провода: 2,0 - 4,0 мм	прозрачный/черный	**PATG HF 2/15**	1014052	1000
Диаметр провода: 4,0 - 7,0 мм	прозрачный/черный	**PATG HF 3/15**	1014058	500
Диаметр провода: 5,0 - 10,0 мм	прозрачный/черный	**PATG HF 4/15**	1014064	500
Держатель маркировки провода, закрытый, **ширина 18 мм**				
Диаметр провода: 1,3 - 2,8 мм	прозрачный/черный	**PATG HF 1/18**	1014047	1000
Диаметр провода: 2,0 - 4,0 мм	прозрачный/черный	**PATG HF 2/18**	1014053	1000
Диаметр провода: 4,0 - 7,0 мм	прозрачный/черный	**PATG HF 3/18**	1014059	500
Диаметр провода: 5,0 - 10,0 мм	прозрачный/черный	**PATG HF 4/18**	1014065	500
Гильза маркировки проводника, закрытый, **ширина 23 мм**				
Диаметр провода: 1,3 - 2,8 мм	прозрачный/черный	**PATG HF 1/23**	1014048	1000
Диаметр провода: 2,0 - 4,0 мм	прозрачный/черный	**PATG HF 2/23**	1014054	500
Диаметр провода: 4,0 - 7,0 мм	прозрачный/черный	**PATG HF 3/23**	1014060	500
Диаметр провода: 5,0 - 10,0 мм	прозрачный/черный	**PATG HF 4/23**	1014066	200
Держатель маркировки провода, закрытый, **ширина 30 мм**				
Диаметр провода: 1,3 - 2,8 мм	прозрачный/черный	**PATG HF 1/30**	1014049	500
Диаметр провода: 2,0 - 4,0 мм	прозрачный/черный	**PATG HF 2/30**	1014055	500
Диаметр провода: 4,0 - 7,0 мм	прозрачный/черный	**PATG HF 3/30**	1014061	200
Диаметр провода: 5,0 - 10,0 мм	прозрачный/черный	**PATG HF 4/30**	1014067	200

Каталог с Profsector.com

Каталог-Референс.рф

Каталог с Profsector.com

Маркировка устройств - MARKING system

Маркировка электрических и электронных компонентов электрошкафа не только облегчает текущее обслуживание, в некоторых сферах она носит обязательный характер. Кроме того, качество шкафов управления и систем в свою очередь также определяется качеством и полнотой маркировки.

Phoenix Contact предлагает большой выбор различных устройств для маркировки оборудования. От самоклеющихся этикеток до гравированных табличек - мы предлагаем маркировку для любых областей применения.

Для нанесения надписей или гравировки в наличии различные системы печати.

Обзор продукции

Маркировка устройств 262

Обзор маркировки устройств

Подходящая маркировка для любого устройства

Phoenix Contact 264

Другие производители 270

Маркировка для устройств из нержавеющей стали, алюминия, пластика и пленки для лазерной печати LS-EM...

Для наклеивания, крепления винтами или заклепками и фиксации в держателе табличек 290

Маркировка устройств при помощи материала из алюминия EM... AL и нержавеющей стали EM...-V4A

Для наклеивания, привинчивания, крепления заклепками или вставки в держатели маркировки 301

Маркировка для оборудования UniCard UC-EM... и UCT-EM...

Для наклеивания, привинчивания, крепления заклепками или вставки в держатели маркировки 304

Для крепления защелками, для приборов компании Phoenix Contact и других производителей 312

Маркировка для оборудования UniSheet US-EM...

Для наклеивания, привинчивания, крепления заклепками или вставки в держатели маркировки, этикетки и комбинированные таблички 318

Маркировка для оборудования, этикетки в рулонах EM...

Этикетки для кнопок, нарезаемые и тканевые этикетки, для наклеивания на шероховатые поверхности, стойкие к высоким температурам и электростатическим зарядам, с возможностью отклеивания и этикетки с защитой от манипуляций 328

Вставные полоски для приборов компании Phoenix Contact и других производителей 344

Маркировка для оборудования, этикетки в листах DIN A BMK... 346

Маркировка для оборудования, для печати или гравировки GPE... и EMLP... 348

Держатели маркировочных табличек и профили 350

Каталог с Profsector.com

Однозначная маркировка электрических и электронных компонентов электрошкафа является залогом безопасности и наглядности в процессе работы. Как и подробная техническая документация, точная и полная маркировка всех рабочих материалов повышает степень готовности коммутационных установок. Это упрощает процесс проведения ремонтных работы.

Кроме того, качество шкафов управления и систем в свою очередь также определяется качеством и полнотой маркировки. Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент различных маркировочных материалов, этикеток и табличек из пластмассы, алюминия и нержавеющей стали.

В зависимости от исполнения маркировочные материалы фиксируются путем приклеивания, защелкивания в имеющихся держателях или же при помощи заклепок или винтов. Сочетание системы печати и маркировочного материала гарантирует высокое качество с точки зрения внешнего вида, а также стойкости к стиранию и царапинам.

В зависимости от области применения и материала используйте для нанесения индивидуальной маркировки следующие системы.

– TOPMARK LASER, устройство маркировки лазером для маркировки UCT..., а также для стальных и алюминиевых табличек.
– BLUEMARK CLED, высокоскоростной принтер с УФ-технологией для нанесения маркировки на материал в формате UniCard и алюминиевую маркировку
– THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME, термопечатающие принтеры для печати на карточках формата UniSheet и UniCard
– THERMOMARK ROLL, термопечатающий принтер для нанесения обозначений на рулонный и нарезаемый материал
– THERMOMARK ROLLMASTER 300 и ROLLMASTER 600, промышленные термопечатающие принтеры для печати на рулонных и нарезаемых материалах в больших объемах
– THERMOFOX, портативный термопечатающий принтер, для нанесения обозначений на этикетки в кассетах.
– PLOTMARK, маркировочный плоттер для нанесения обозначений на материалы в формате UniCard и материалы в виде полос и листов
– ENGRAVING UNIT, гравировочная насадка для маркировочного плоттера, для нанесения обозначений на 2-слойные пластмассовые материалы в формате листов.
– Стандартные настольные лазерные принтеры, для нанесения обозначений на материалы в формате листов

Для простого и рационального изготовления маркировочных материалов можно воспользоваться программой CLIP PROJECT marking. При помощи менеджера обмена данными CLIP PROJECT marking сгенерированные данные для маркировки можно импортировать из систем CAE, Excel или программ для обработки текстовых данных. Помимо автоматической пересылки данных, также имеется возможность ручного ввода. Затем данные для печати передаются в соответствующие системы маркировки для обработки.

Если вы не можете самостоятельно изготовить и нанести маркировку, воспользуйтесь нашими услугами. Мы с радостью выполним любой ваш заказ. Данное предложение также относится к гравировке и лазерной маркировке с использованием маркировки из нержавеющей стали.

Каталог с Profsector.com

Маркировка оборудования предлагается в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Самоклеющиеся таблички предусмотрены для использования при высоких температурах.

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к приборам с помощью винтов или заклепок.

Система маркировки CARRIER - это оптимальный выбор для маркировки кнопок. Система включает в себя держатель маркировочной таблички и используется как в электрошкафах, так и в полевых условиях.

Стойкие к высоким температурам этикетки превосходно подходят для маркировки монтажных плат. Этикетки резистентны к воздействию температур от -40 °C до 180 °C на протяжении длительного времени; температуру 300 °C они выдерживают на протяжении 60 секунд.

Поддающиеся разным манипуляциям этикетки используются как таблички спецификации или опечатывающие этикетки. При применении металлический слой отделяется. на этикетке и основе остается рисунок

Пластинки GPE состоят из прослоечного материала, который идеально подходит для гравирования. На подготовленные самоклеящиеся таблички обозначения наносятся как вручную, так и плоттером.

Для нанесения на этикетки небольшого текста можно использовать обычные лазерные принтеры. Для облегчения отделения этикеток на листах предусмотрены перфорированные разделительные линии.

Самоклеящиеся маркировка могут быть разных размеров и форм. Они служат для маркировки элементов, приборов и кнопок и обладают высокой стойкостью к химическим и механическим воздействиям.

Самоклеящиеся держатели табличек используются в комбинации с маркировочными табличками для маркировки приборов и модулей. Держатели наклеиваются на все распространенные поверхности.

Каталог-Reference.com

Маркировка устройств для Phoenix Contact

UC-TMF 5 0818153	UC-TMF 8 0818137	UC-TMF 10 0818124	UC-TMF 16 0819262	UC-TM 5 0821302	UC1U-TM 5 0821302
UCT-TMF 5 0828744	UCT-TMF 8 0828748	UCT-TMF 10 0829204	UCT-TMF 16 0829218	UCT-TM 5 0828734	UCT1U-TM 5 0803204
					UM1U-TM (5x10) 0830910

Таблица соответствия, каталог 2: кабельная разводка и штекерные соединители для датчиков/исполнительных элементов						
Вставной переходник клапана M12 SPEEDCON SAC-… P						
Двойной переходник клапана M12 SPEEDCON, конструкция A						
SACB с гнездами M8			■			
SACB с гнездами M12				■		
SACB с гнездами M5						■
Разветвитель M12 для силового штекерного соединителя SACB-4/T …						
Распределительные коробки M8 со штекерным разъемом для магистрального кабеля			■			
Распределительные коробки M8 со штекерным разъемом M12/M16			■			
Распределительные коробки M12 с пластмассовой резьбой и колпачком						
Распределительные коробки M1 с металлической резьбойсо штекерным разъемом						
Экранированные распределительные коробки M12				■		
Распределительные коробки QUICKON с сечением проводников 0,14-0,34 мм²						
Распределительные коробки QUICKON с сечением проводников 0,34-0,75 мм²				■		
Штекерные соединители для передачи данных VS-CABLE …	■					
Штекерные соединители для передачи данных VS-SCRJ …, VS-IL-2X …		■				
Устройства цифрового ввода/вывода с разъемами M8			■			
Устройства цифрового ввода/вывода с разъемами M12						
Принадлежности для кабельной разводки датчиков/исполнительных элементов		■				
Разветвитель AS-Interface ASI CC DIST...						
Передняя панель данных VS-SI...						
Модульная контактная вставка HC-M...						
Промышленные соединители HEAVYCON HC-B ... A						
Промышленные соединители HEAVYCON HC-D … A					■	

Каталог с Profsector.com

Маркировка устройств для Phoenix Contact

UC-TM 6 0818085	UC1-TM 8 0821739		UC-EM (17,5x9) 0828490	UC-EM (20x7) 0825499	UC-EM (20x9) 0825503	UC-WMT (23x4) 0819411
UCT-TM 6 0828736		UCT-EM (7x10) 0830765	UCT-EM (17,5x9) 0801491	UCT-EM (20x7) 0801494	UCT-EM (20x9) 0801471	UCT-WMT (23x4) 0801453
	UM1-TM (8x10) 0830906					EMT (23x4)R 0817361

Таблица соответствия, каталог 2: кабельная разводка и штекерные соединители для датчиков/исполнительных элементов							
Вставной переходник клапана M12 SPEEDCON SAC-… P		■					
Двойной переходник клапана M12 SPEEDCON, конструкция A		■				■	
SACB с гнездами M8							
SACB с гнездами M12							
SACB с гнездами M5							
Разветвитель M12 для силового штекерного соединителя SACB-4/T …			■				
Распределительные коробки M8 со штекерным разъемом для магистрального кабеля							
Распределительные коробки M8 со штекерным разъемом M12/M16							
Распределительные коробки M12 с пластмассовой резьбой и колпачком				■			
Распределительные коробки M1 с металлической резьбой со штекерным разъемом				■			
Экранированные распределительные коробки M12							
Распределительные коробки QUICKON с сечением проводников 0,14-0,34 мм²				■			
Распределительные коробки QUICKON с сечением проводников 0,34-0,75 мм²							
Штекерные соединители для передачи данных VS-CABLE …							
Штекерные соединители для передачи данных VS-SCRJ …, VS-IL-2X …							
Устройства цифрового ввода/вывода с разъемами M8							
Устройства цифрового ввода/вывода с разъемами M12				■			
Принадлежности для кабельной разводки датчиков/исполнительных элементов							■
Разветвитель AS-Interface ASI CC DIST...							
Передняя панель данных VS-SI...					■		
Модульная контактная вставка HC-M...						■	
Промышленные соединители HEAVYCON HC-B ... A	■						
Промышленные соединители HEAVYCON HC-D … A							

Маркировка устройств для изделий Phoenix Contact

	UC-TMF 5 0818153	UC-TMF 12 0818233	UC-TMF 16 0819262	UC-TM 6 0818085
	UCT-TMF 5 0828744	UCT-TMF 12 0829214	UCT-TMF 16 0829218	UCT-TM 6 0828736
Таблица соответствия, каталог 4: Устройства защиты от перенапряжений, защитные разрядники и источники питания				
Молниезащитный разрядник FLASHTRAB compact		■	■	
Молниезащитный разрядник FLASHTRAB compact PLUS		■	■	
Молниезащитный разрядник FLASHTRAB PLUS		■	■	
Молниезащитный разрядник FLASHTRAB SEC		■	■	
Разрядник для защиты от перенапряжений VALVETRAB compact	■			
Разрядник для защиты от перенапряжений VALVETRAB MS		■	■	
Разрядник для защиты от перенапряжений VALVETRAB-SEC		■	■	
Устройство защиты MAINS-PLUGTRAB		■	■	
Устройство защиты PLUGTRAB-SEC		■	■	
PLUGTRAB с функциональным контролем PT-IQ		■	■	
PLUGTRAB MCR		■	■	
LINETRAB				■
Электротехнические клеммы с защитой от перенапряжений TT				■
Вставной термомагнитный защитный выключатель CB TM …		■		

Каталог с Profsector.com

Маркировка устройств для Phoenix Contact

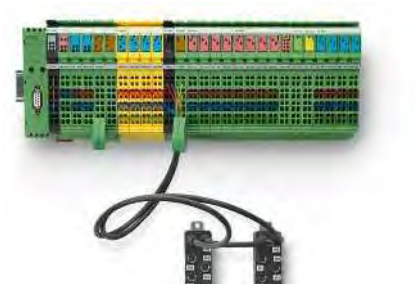

	UC-TMF 6 0818140	UC-TMF 8 0818137	UC-TMF 12 0819233	UC-TMF 16 0819262	UC-TM 6 0818085	
	UCT-TMF 6 0828746	UCT-TMF 8 0828748	UCT-TMF 12 0829214	UCT-TMF 16 0829218	UCT-TM 6 0828736	UCT-EM (7x10) 0830765
Таблица соответствия, каталог 6: автоматизация						
Защитные устройства				■		
Inline	■					
INTERBUS ST …	■				■	
Fieldline … M8		■				
Fieldline … M12			■			
Серия Axioline F						
Axioline, серия B						■

	UC-TMF 6 0818140	UC-TMF 12 0819233	UC-TMF 16 0819262	UC-TM 6 0818085		UC-EM (17,5x9) 0828490
	UCT-TMF 6 0828746	UCT-TMF 12 0829214	UCT-TMF 16 0829218	UCT-TM 6 0828736	UCT-EM (30x5) 0801505	UCT-EM (17,5x9) 0801491
Таблица соответствия, каталог 5: Технологии сопряжения и коммутационные устройства						
Гибридные пускатели двигателя ELR-H …			■			
Полупроводниковые контакторы ELR-W …						
Разделительные усилители MINI Analog	■					
Разделительные усилители MINI Analog Pro					■	
Аналоговые разделительные усилители MACX						
Клемма питания Interface Relay PLC						■
Interface Relay PLC-B …, PLC-O …, PLC-R …				■		
Релейная клемма DEK-REL …				■		
Специальные реле DEK-OE …				■		
Инверторный модуль DEK-TR ...				■		
COMPACT-LINE UM 45 …		■				
PROZESS Interface PI-EX …	■					
RIFLINE complete				■		

Каталог с Profsector.com

Маркировка устройств для Phoenix Contact

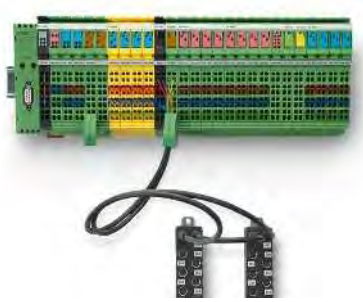

UC-EM (20x9) 0825503						
UCT-EM (20x9) 0801471	US-EML (20x8) 0800458					
	EML (20x8)R 0816786	EMT (35x18,7)R 0801831	EMT (35x28)R 0801602	EMT (35x46)R 0801604	EMT (62x10)R 0800057	EMT (62x46)R 0800059
Таблица соответствия, каталог 6: автоматизация						
Защитные устройства	■	■			■	
Inline					■	■
INTERBUS ST …						
Fieldline … M8						
Fieldline … M12						
Серия Axioline F			■	■	■	
Axioline, серия B						

UC-EM (20x9) 0825503	UC-EMLP (11x9) 0819291	UC-EMLP (15x5) 0819301
UCT-EM (20x9) 0801471		
	US-EMLP (11x9) 0828789	US-EMLP (15x5) 0828790
Таблица соответствия, каталог 5: Технологии сопряжения и коммутационные устройства		
Гибридные пускатели двигателя ELR-H …		
Полупроводниковые контакторы ELR-W …	■	
Разделительные усилители MINI Analog	■		
Разделительные усилители MINI Analog Pro		■
Аналоговые разделительные усилители MACX		■	
Клемма питания Interface Relay PLC	■		
Interface Relay PLC-B …, PLC-O …, PLC-R …			
Релейная клемма DEK-REL …			
Специальные реле DEK-OE …			
Инверторный модуль DEK-TR ...	■		
COMPACT-LINE UM 45 …			
PROZESS Interface PI-EX …			
RIFLINE complete			

Маркировка оборудования других производителей

	UC-EM (17,5x7,5) 0825495		UC-EM (17,5x8) 0823766	UC-EM (17,5x9) 0827490	UC-EMLP (20x8) 0819327	UC-EM (20x9) 0825503	UC-EM (21x8) 0825507
	UCT-EM (17,5x7,5) 0801482	UCT-EM (17x8) 0801842	UCT-EM (17,5x8) 0801496	UCT-EM (17x9) 0801475		UCT-EM (20x9) 0801477	UCT-EM (21x8) 0801489
					US-EMLP (20x9) 0828795		
Таблица соответствия ABB Automation							
Защитный автомат S 221... S 223... S 281... S 284	■						
Автоматический выключатель для защиты от тока утечки F271... F 172…	■						
Переключатели, кнопки, световые индикаторы E 221..., E 222..., E 223..., E 225…, E 226…, E 227…	■						
Диммер регулирования мощности STD...	■						
Блок питания NTLS…	■						
Счетчик расхода электроэнергии RS 232...	■						
Монтажные контакторы ESB... EN…	■						
Защитные автоматы LE1... LE3... LP 1-3... LPUC 1/2, LP1NA... LP3NA…	■						
Автоматический выключатель для защиты от тока утечки F... FIP... FIK... FI-LP... FIS…	■						
Датчик сигналов FI FISG...	■						
Автоматический выключатель IS...	■						
Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений SA 4...	■						
Логические модули	■						
Логический модуль и модуль расширения LM DO... DX…			■				
Защитный автомат				■			
Переключающие контакты A9, A12, A16, A26, A30, A40, A50, A63, A75, A95, A110, A145, A185, A210, A260, A300, AF 400, AF460,AF580, AF750		■					■
Миниконтакты B6, B7		■					■
SZ-KZS						■	
A9-30-10					■		

Каталог с Profsector.com

Маркировка оборудования других производителей

	UCT-EM (17x10) 0801483
Таблица соответствия Allen Bradley Automation	
100-C09Z*10, 100-F A22, 100-F-A40	■
Пускатели электродвигателя 140M x	■

	UC-TMF 12 0819233	UC-EM (10x8) 0825491
	UCT-TMF 12 0829214	UCT-EM (10x8) 0801485
Таблица соответствия Bosch/Rexroth Automation		
Bosch / разветвители		■
RF-FLS PB 12MI DIO 4/4 M12-2A	■	
RF-FLS PB M12 DI 8M12	■	
RF-FLS PB M12 DIO 8/8 M12	■	
RF-FLS PB M12 DO M12-2A	■	

Маркировка устройств для других производителей

	UC1-TMF 5 0821425		
	UCT1-TMF 5 0829237	UCT-EM (10x5) 0801498	UCT-EM (12x7) 0801501
	UM1-TMF (5x5) 0830902		
Таблица соответствия Beckhoff Automation			
BC 2000, BC 3100, BC 4000, BC 9000, BC 9050	■		■
BK 3010, BK 3110			■
Клеммы шины KL ...	■		■
Коробка Ether CAT EP ...			■
Коробка Ether CAT EQ ...			■
Коробка Ether CAT ER ...			■
Клеммы Ether CAT EL ...	■		■
Клеммы Ether CAT ES ...	■		■
Коробка полевой шины IE		■	
Коробка полевой шины IL		■	
Коробка полевой шины IP		■	
Разветвитель SAI (интерфейс датчика/исполнительного элемента)		■	

	UCT-EM (12x3,3) 0801502	UCT-EM (12x6) 0801503
Таблица соответствия Bernecke + Rainer		
Система X20	■	■

Каталог с Profsector.com

Маркировка устройств для других производителей

	UC1-TM 6 0821247		UC-EM (20x9) 0825503
	UCT1-TM 6 0829483	UCT-EM (6x10) 0801493	UCT-EM (20x9) 0801471
	UM1-TM (6x10) 0830903		
Таблица соответствия CONTA-CLIP Electronics			
Реле развязки ... IRCIU		■	
Реле развязки ... IRCPU		■	
Реле развязки IRCOU		■	
Реле развязки IRCU		■	
Реле развязки MFR ...IRCPU		■	
PGSV, PSP			■
Клемма вставного реле Винтовой/пружинный зажим ... PRCU		■	
Винтовой зажим вставного реле PRCU	■		
Пружинный зажим вставного реле ZPRCU	■		
Plug-Solid-State-Compact ... PSCU	■		
Винтовой зажим клеммы реле MFR PRCU	■		
Клемма реле времени MFR PSCU	■		

		UC-EM (20x7) 0825499		UC-EM (20x9) 0825503
	UCT-EM (10x5) 0801470	UCT-EM (20x7) 0801494	UCT-EM (20x8) 0801477	UCT-EM (20x9) 0801471
Таблица соответствия Escha				
Разветвитель входа/выхода M8x1	■			
Разветвитель входа/выхода M12x1				■
Соединитель для клапана A		■		
Распределительный блок FK/FKS			■	■

Каталог Profession.one

Маркировка устройств для других производителей

		UC-EM (17,5x9) 0827490		UC-EM (20x9) 0825503
	UCT-EM (6x10) 0801493	UCT-EM (17x9) 0801475	UCT-EM (17x10) 0801483	UCT-EM (20x9) 0801471
Таблица соответствия Festo Automation				
Compact Performance	■			
CPA10 / EV1	■			
Пневмоостров CP-E16	■			
CP-E16-KL-CL	■			
CPV18-V1				■
Электроника CP-E16-M	■			
IBS 6x10	■			
IBS 9/17		■		
IBS 9/20				■
IBS 10/17			■	
MPV-E/A08-M8	■			
MPV-E/A08-M12	■			
MPV-E/A12-M8	■			
Пневматика CPV	■			

Каталог с Profsector.com

Маркировка устройств для других производителей

		UC-EM (10x8) 0825491	UC-EMLP (20x8) 0819327		UC-EM (20x9) 0825503
	UCT-EM (10x5) 0801470	UCT-EM (10x8) 0801485			UCT-EM (20x9) 0801471
			US-EMLP (20x9) 0828795	US-EMP (20x9) 0829439	
Таблица соответствия Pepperl + Fuchs					
ASI VAA-2E-64SN (пневматический модуль VAA)		■			
Шинный модуль ASI		■			
Компактные модули G6	■	■			
IPG-64-B7		■			
Серия K (держатель маркировки модуля)				■	
Повторитель питания			■		
VAS-2A-K 12U					■
WA-4E-62-ZE					■

Маркировка устройств для других производителей

	UCT-EM (6x10) 0801493	UCT-EM (10x8) 0801485	UCT-EM (17x9) 0801475
Таблица соответствия Finder			
Монтажное реле серии 22			■
Модуль вмешательства серии 19.21		■	
Реле сопряжения серии 38.21/38.51/38.61/38.81/38.91	■		
Импульсный выключатель серии 20			■
Реле контроля серии 70.61			■
Variclip (крепежная скоба реле)			■
Variclip 020.24			■
Реле времени серии 80.82			■

	UC-TM 5 0818108	UC3-TM 5 0822369	UC-TM 6 0818085	UC3-TM 6 0822385	UC-EM (20x7) 0825499	UC-EM (20x9) 0825503
	UCT-TM 5 0828734	UCT3-TM 5 0829251	UCT-TM 6 0828736	UCT3-TM 6 0829252	UCT-EM (20x7) 0801494	UCT-EM (20x9) 0801471
		UM3-TM (5x8) 0830917		UM3-TM (6x8) 0830915		
Таблица соответствия Harting						
Соединительный разветвитель Han-D-AV	■	■				
Умножитель Han-D-AV	■					
Соединительный разветвитель Han-E-AV			■	■		
Соединительный разветвитель Han-ES-AV				■		
Штекерные разъемы для передачи данных Han-Port					■	
Монтажные рамы Han-Port					■	
Розетки с защитным контактом Han-Port					■	
Держатель контактной вставки Han-Snap						■
Держатель контактной вставки Han-Snap с несущим элементом						■
Муфта Han-Snap						■
Разъемный корпус Han-Snap						■

Каталог с Profsector.com

Маркировка устройств для других производителей

	UC-EM (10x8) 0825491		UC-EM (17,5x8) 0823766	UC-EM (20x9) 0825503	UC-EM (21x8) 0825507	UC-EMLP (20x8) 0819327	UC-WMT (23x4) 0819411
	UCT-EM (10x8) 0801485	UCT-EM (17x8) 0801842	UCT-EM (17,5x8) 0801496	UCT-EM (20x9) 0801471	UCT-EM (21x8) 0801489		UCT-WMT (23x4) 0801453
						US-EMLP (20x9) 0828795	US-WMT (23x4) 0828769
Таблица соответствия ifm-electronik							
AC 2480, активный модуль интерфейса AS-i	■						
AC 20 ..., модуль Classic/Universal M	■						
AC 225, серия Smart		■			■	■	
AC 24 80/81, серия Compact	■						
AC 50 ..., нижние части модуля	■						
AC 52 ..., модуль разветвителя серии Classic			■				
AC 5210, модуль Asi			■				
Модули интерфейса AS-i			■				
AV 52 ..., серия Classic			■				
Модули ввода/вывода				■			
Соединительные кабели M12/M8							■
Центральный разветвитель				■			

	UC-EM (10x8) 0825491	UC-EM (17,5x7,5) 0825495	UC-EM (20x9) 0825503
	UCT-EM (10x8) 0801485	UCT-EM (17,5x7,5) 0801482	UCT-EM (20x9) 0801471
Таблица соответствия Lumberg Automation			
Разветвитель ASB M12, пассивный		■	
Разветвитель ASB M8	■		
AS-Interface 0911 ...			■
Компактные шинные модули, активные		■	
Соединители для клапанов			■

Маркировка устройств для других производителей

	UC-EM (17,5x8) 0825495	UC-EM (20x9) 0825503
	UCT-EM (17,5x8) 0801496	UCT-EM (20x9) 0801471
Таблица соответствия Moeller / Eaton		
Функционально реле DILET 11 ..., DILET 70 ..., EMR 4 ...	■	
Базовое устройство и модуль расширения EASY 2..., EASY 5..., EASY 6..., EASY 7..., EASY 200...	■	
Реле ZE ..., ZEV ...	■	
Контактор DILER ..., DILEM ...		■

Каталог с Profsector.com

Маркировка устройств для других производителей

		UC3-TM 5 0822369		UC-EM (20x7) 0825499		UC-EM (20x9) 0825503
	UCT-EM (5x10) 0801497	UCT3-TM 5 0829251	UCT-EM (17x9) 0801475	UCT-EM (20x7) 0801494	UCT-EM (20x8) 0801477	UCT-EM (20x9) 0801471
		UM3-TM (5x8) 0830917				
Таблица соответствия Murr Elektronik						
Система AS-Interface MASI 00/20					■	
Система AS-Interface MASI 67					■	
Система AS-Interface MASI 68					■	
CUBE 67					■	
Вставка соединителя для передачи данных Modlink				■		
Диодные модули						■
Диодные модули MKS						■
Модули подавления электромагнитных помех DIL E						■
Модули подавления электромагнитных помех M	■					
Модули подавления электромагнитных помех S2 ... S6				■		
Модули подавления электромагнитных помех SO ...				■		
Интерфейсы передней панели				■		
Интеллектуальная система распределения тока MICO FUSE	■					
Компактные модули ввода/вывода IMPACT 20					■	
Компактные модули ввода/вывода IMPACT 67					■	
Компактные модули ввода/вывода MVK из металла					■	
Монтажные модули						■
Монтажные модули MKS						■
Оптопара AMMS / AMMDS						■
Оптопара MIRO		■				■
Пассивные технологии сопряжения						■
Модули потенциометра						■
Модуль резервирования MB					■	
Импульсный блок питания Evolution					■	
Импульсный блок питания Picco					■	
Реле безопасности MIRO						■
Устройство защиты от сверхтоков MICO					■	
Устройство защиты от сверхтоков MICO BASIC	■					
Штекеры для клапана				■		
Системы распределения M12, пластмасса				■		
Системы распределения M12 MSDS 8, пластмасса			■			
Система распределения M12, металл					■	
Система распределения M8					■	

Каталог в Profecom.com

Маркировка устройств других производителей

		UCT-EM (18x8) 0825497	UCT-EM (21x8) 0825507
	UCT-EM (17x8) 0801842	UCT-EM (18x8) 0801488	UCT-EM (21x8) 0801489
Таблица соответствия Schneider Electric			
Специальные контакторы GC 1610, GC 1611, GC 1620, GC 2502, GC 2510, GC 2511, GC 2520	■	■	
Предварительные контакторы GY 1611, GY 1620, GY 2511, GY 2520	■	■	
TeSys, серия D, контрольное реле D, контрольное реле K	■		
TeSys, модель U		■	
Стандартные контакторы GC 1622, GC 1630, GC 1640, GC 2504, GC 2522, GC 2530, GC 2540	■		
Стандартные контакторы 4002, 4004, 4011, 4020, 4022, 4030, 4040, 6302, 6304, 6311, 6320, 6322, 6330, 6340, 10020, 10040			■
Предварительные контакторы GY 1640, GY 2530, GY 2540, GY 4020, GY 4030, GY 4040, GY 6320, GY 6330, GY 6340			■
Комбинация для настройки двигателя TeSys LD1...			■
Комбинация контакторов HL LD4... для настройки двигателя			■
Комбинация шины и устройства реверсирования двигателя LD5...			■

Каталог с Profsector.com

Маркировка устройств других производителей

			UC-EM (20x9) 0825503
		UCT-EM (10x5) 0801470	UCT-EM (20x9) 0801471
	EML (10x4) 0815583		
Таблица соответствия Turck			
Модульная система ввода/вывода BL 67 с классом защиты IP67	■		
Компактные модули ввода/вывода полевой шины с классом защиты IP67 для DeviceNet			■
Компактные модули ввода/вывода полевой шины с классом защиты IP67 и IP20			■
Компактные многопротокольные модули ввода/вывода с классом защиты IP67 для Ethernet			■
Модули расширения Piconet		■	
Компактная система ввода/вывода Piconet с классом защиты IP67		■	
Модули сопряжения Piconet		■	
Автономные модули Piconet-Stand-alone для PROFIBUS DP		■	

Маркировка оборудования других производителей

	UC-EM (10x7) 0825487	UC-EM (10x8) 0825491		UC-EM (20x7) 0825499	UC-EM (20x9) 0825503	
	UCT-EM (10x7) 0801498	UCT-EM (10x8) 0801485	UCT-EM (15x10) 0801504	UCT-EM (20x7) 0801494	UCT-EM (20x9) 0801471	
						US-EMT (13x109) 0803862
						EMT (13x109)R 0803894
Таблица соответствия Siemens						
Компактный модуль ASI K20...		■				
Повторитель ASI, разветвитель на 4 выхода, разветвитель с проводом круглого сечения		■				
Модуль ASI-safe K45… / K60…					■	
Ведомые устройства ASI, модуль ввода/вывода K45.../K60...					■	
Ведомые устройства ASI, SlimLine S22.5… / S45…				■		
Ведомые устройства ASI, модуль защиты от перенапряжений		■				
Ведомые устройства ASI, модуль счетчика, модуль распознавания замыкания на землю				■		
Шинный модуль ET 200X, контактный блок, кнопки 3SB3, кнопки серии Signum, коммутационный элемент 3SB14...		■				
ЦП серии 1500						■
Модуль подавления помех ЭМС				■		
Концевой блок 8WA1 808					■	
ET 200 S						
ET 200 SP			■			
Полупроводниковое реле, полупроводниковое устройство защиты, функциональный модуль				■		
Блоки вспомогательных переключателей 3RH 1921...	■			■		
Автомат. выключатель, электр. реле защиты от перенапр., тепловое реле защиты от перенапр.				■		
Монтажная пластина K45 / K60					■	
Устройство контроля и управления двигателем, реле времени, реле контроля, реле защиты				■		
Аварийный выключатель двигателей				■		
S7-1500						
S7-300				■		
S7-400						
Устройство плавного пуска, устройство прямого пуска				■		
Устройство защиты, вспомогательное устройство защиты, комбинация устройств защиты, блок вспомогательных переключателей				■		

Каталог с Profsector.com

Маркировка оборудования других производителей

	US-EMT (50/28x13) 0803853	US-EMT (50x26) 0803851		US-EMT (23x109) 0803858	US-EMT (31x12,5) 0803848	US-EMT (103x17) 0803846	US-EMT (103x23) 0803856
	EMT (50/28x13)R 0800049	EMT (50x26)R 0800052	EMT (Ex14)R 0803461	EMT (23x109)R 0803457	EMT (31x12,5)R 0801612	EMT (103x17)R 0800039	EMT (103x23)R 0800040
Таблица соответствия Siemens							
Компактный модуль ASI K20...							
Повторитель ASI, разветвитель на 4 выхода, разветвитель с проводом круглого сечения							
Модуль ASI-safe K45… / K60…							
Ведомые устройства ASI, модуль ввода/вывода K45.../K60...							
Ведомые устройства ASI, SlimLine S22.5… / S45…							
Ведомые устройства ASI, модуль защиты от перенапряжений							
Ведомые устройства ASI, модуль счетчика, модуль распознавания замыкания на землю							
Шинный модуль ET 200X, контактный блок, кнопки 3SB3, кнопки серии Signum, коммутационный элемент 3SB14...							
ЦП серии 1500							
Модуль подавления помех ЭМС							
Концевой блок 8WA1 808							
ET 200 S	■	■					
ET 200 SP					■		
Полупроводниковое реле, полупроводниковое устройство защиты, функциональный модуль							
Блоки вспомогательных переключателей 3RH 1921...							
Автомат. выключатель, электр. реле защиты от перенапр., тепловое реле защиты от перенапр.							
Монтажная пластина K45 / K60							
Устройство контроля и управления двигателем, реле времени, реле контроля, реле защиты							
Аварийный выключатель двигателей							
S7-1500				■			
S7-300						■	■
S7-400			■				
Устройство плавного пуска, устройство прямого пуска							
Устройство защиты, вспомогательное устройство защиты, комбинация устройств защиты, блок вспомогательных переключателей							

Маркировка устройств для других производителей

	UC1-TMF 5 0821425	UC2-TM 5 0821690	
	UCT1-TMF 5 0829237	UCT2-TM 5/6 0829249	UCT-EM (17x9) 0801475
	UM1-TMF (5x5) 0830911	UM2-TM (5/6x10) 0830911	
Таблица соответствия Wago			
Beckhoff Wago 12/7		■	
Шинный модуль Wago 12/7		■	
D 4/6		■	
M 16/12		■	
M 4/6		■	
Серия 750, 753, аналоговая выходная клемма*	■		
Серия 750, 753, аналоговая входная клемма*	■		
Серия 750, 753, цифровая выходная клемма	■		
Серия 750, 753, цифровой импульсный интерфейс	■		
Серия 750, 753, цифровые входные клеммы*	■		
Серия 750, 753, система ввода/вывода	■		
Серия 750, 753, релейная выходная клемма*	■		
Серия 750, 753, последовательный интерфейс	■		
Серия 750, 753, счетчик прямого/обратного отсчета	■		
Серия 750, контроллер привода постоянного тока	■		
Серия 750, интерфейс полевой шины	■		
Серия 750, интерфейс инкрементного кодера	■		
Серия 750, силовая клемма	■		
Серия 750, модуль пропорционального клапана	■		
Серия 750, клемма PTC	■		
Серия 750, счетчик ширины импульса на выходе*	■		
Серия 750, модуль RTC	■		
Серия 750, ПЛК	■		
Серия 750, интерфейс датчика SSI	■		
Серия 750, контроллер шагового привода	■		
Серия 750, сервосистема шагового привода	■		
Серия 750, интерфейс TTY	■		
Защитный автомат			■

Каталог с Profsector.com

Маркировка устройств для других производителей

	UC1-TMF 5 0821425	UC1-TM 5 0821784	UC1-TMF 6 0821483	UC1-TM 6 0821739	UC1-TM 6 0821739	UC1-TM 8 0821739	UC-EM (20x9) 0825503
	UCT1-TMF 5 0829237	UCT1-TM 5 0829482	UCT1-TMF 6 0829243	UCT1-TM 6 0829483	UCT1-TM 6 0829483		UCT-EM (20x9) 0801471
	UM1-TMF (5x5) 0830911	UM1-TM (5x10) 0830905	UM1-TMF (6x5) 0830904	UM1-TM (6x10) 0830903	UM1-TM (6x12) 0830909	UM1-TM (8x10) 0830906	
Таблица соответствия Weidmüller							
Аналоговые выходные модули IP20						■	
Аналоговые входные модули IP20						■	
Цифровые выходные модули IP20						■	
Цифровые входные модули IP20						■	
Цифровые модули счетчика и коммуникационные модули IP20						■	
Модули питания IP20						■	
M12 IDC							■
Силовые разветвители M12							■
M12 push-pull							■
Разветвители M12							■
Разветвители M12, узкая конструкция	■						
Разветвители M5	■						
Разветвители M8	■						
MCZ-OVP-SERIES			■				
Полупроводниковые реле MCZ-SERIES					■		
Реле сопряжения MCZ-SERIES					■		
Полупроводниковые реле MICROOPTO					■		
Интерфейсы полевой шины PROFIBUS IP20						■	
Модули широтно-импульсной модуляции IP20						■	
Разветвители SAI M12 с M23							■
Безопасные модули ввода/вывода и модули питания IP20						■	
Температурные модули IP20						■	
Полупроводниковые реле TERMOPTO					■		
Полупроводниковые реле TERMSERIES				■			
Реле сопряжения TERMSERIES				■			
Базовый элемент VARITECOR SPC	■						
VARITECOR SSC ...	■						
Кабели клапанов							■
Измерительно-разделительные преобразователи WAVESERIES		■					
Измерительные преобразователи WAVESERIES		■					
Измерительные преобразователи WAVESERIES		■					
Преобразователи сигналов WAVESERIES		■					
Разделители цепей WAVESERIES		■					

Каталог Profession.one

Маркировка для держателей табличек других производителей

	UC-EMP (17x15) 0825421	UC-EMLP (22x22) 0825463	UC-EMP (27x8) 0825427	UC-EMP (27x12,5) 0825433	UC-EMP (27x15) 0825439	UC-EMP (27x18) 0825445
	US-EMP (17x15) 0828774		US-EMP (27x8) 0828775	US-EMP (27x12,5) 0828776	US-EMP (27x15) 0828777	US-EMP (27x18) 0828778
Таблица соответствия CONTA-CLIP						
GST-H 27x8 BK			■			
GST-H 27x12,5 BK				■		
GST-H 27x18 BK						■
GST-H 27x27 BK						
GSU-H 17x15 BK	■					
GSU-H 27x15 BK					■	
GSU-H 49x15 BK						
GSU-H 60x15 BK						
GSU-H 60x30 BK						
GSU-H 85,4x54 BK						
Таблица соответствия ABB						
MA6-1060				■		
BSH-A			■			
BSH-B						■
Таблица соответствия Grafoplast						
SIT 0A06…					■	
SIT 0A07…						
SIT 0B05…					■	
SIT 0B07…					■	
SIT 0B08…						
SIT 0B09…			■			
Таблица соответствия Moeller						
M22S-ST-X						■
Таблица соответствия Murrplastik						
BT 15/27, BTK 15/27					■	
BT 15/49, BTK 15/49						
BT 22,5			■			
BTK 22,5			■			
BT-SR 15x27					■	
BT-SR 15x49						
BT-SR 27x12,5				■		
BT-SR 27x18						■
BT-SR 27x27						

Каталог с Profsector.com

Маркировка для держателей табличек других производителей

	UC-EMP (27x27) 0825451	UC-EMP (49x15) 0825457	UC-EMP (60x15) 0822259	UC-EMP (60x30) 0822275	
			UCT-EMP (60x15) 1014119		
	US-EMP (27x27) 0828779	US-EMP (49x15) 0828780	US-EMP (60x15) 0828781	US-EMP (60x30) 0828782	US-EMP (85,6x54) 0828783
Таблица соответствия CONTA-CLIP					
GST-H 27x8 BK					
GST-H 27x12,5 BK					
GST-H 27x18 BK					
GST-H 27x27 BK	■				
GSU-H 17x15 BK					
GSU-H 27x15 BK					
GSU-H 49x15 BK		■			
GSU-H 60x15 BK			■		
GSU-H 60x30 BK				■	
GSU-H 85,4x54 BK					■
Таблица соответствия ABB					
MA6-1060					
BSH-A					
BSH-B					
Таблица соответствия Grafoplast					
SIT 0A06…					
SIT 0A07…		■			
SIT 0B05…					
SIT 0B07…					
SIT 0B08…		■			
SIT 0B09…					
Таблица соответствия Moeller					
M22S-ST-X					
Таблица соответствия Murrplastik					
BT 15/27, BTK 15/27					
BT 15/49, BTK 15/49		■			
BT 22,5					
BTK 22,5					
BT-SR 15x27					
BT-SR 15x49		■			
BT-SR 27x12,5					
BT-SR 27x18					
BT-SR 27x27	■				

Маркировка для держателей табличек других производителей

	UC-EMP (17x15) 0825421	UC-EMLP (22x22) 0825463	UC-EMP (27x8) 0825427	UC-EMP (27x12,5) 0825433	UC-EMP (27x15) 0825439	UC-EMP (27x18) 0825445
	US-EMP (17x15) 0828774	US-EMLP (22x22) 0828783	US-EMP (27x8) 0828775	US-EMP (27x12,5) 0828776	US-EMP (27x15) 0828777	US-EMP (27x18) 0828778
Таблица соответствия Siemens						
3SB3922-0AY				■		
3SB3925-0AV						■
3SB1906-2AA						
3SB1906-2AW		■				
Полый корпус 3SB38						

Таблица соответствия Weidmüller						
SM-H 27/12,5 SW				■		
SM-H 27/18 SW						■
SM-H 27/27 SW						
CC-H 15/17	■					
CC-H 15/27					■	
CC-H 15/49						
CC-H 15/60						
CC-H 30/6						
LOGIMARK						

Каталог с Profsector.com

Маркировка для держателей табличек других производителей

	UC-EMP (27x27) 0825451	UC-EMP (49x15) 0825457	UC-EMP (60x15) 0822259	UC-EMP (60x30) 0822275	
			UCT-EMP (60x15) 1014119		
	US-EMP (27x27) 0828779	US-EMP (49x15) 0828780	US-EMP (60x15) 0828781	US-EMP (60x30) 0828782	US-EMP (85,6x54) 0828783
Таблица соответствия Siemens					
3SB3922-0AY					
3SB3925-0AV					
3SB1906-2AA	■				
3SB1906-2AW	■				
Полый корпус 3SB38					

Таблица соответствия Weidmüller					
SM-H 27/12,5 SW					
SM-H 27/18 SW					
SM-H 27/27 SW	■				
CC-H 15/17					
CC-H 15/27					
CC-H 15/49		■			
CC-H 15/60			■		
CC-H 30/6				■	
LOGIMARK					■

Маркировка устройств, нержавеющая сталь и алюминий, для крепления на винтах или заклепках

– Серия LS-EMSP ... поставляется в исполнении из нержавеющей стали (V4A) или алюминия. LS-EMSP … включает в себя маркировку для простой и быстрой фиксации при помощи винтов или заклепок
– Серия LS-EMSP-V4A ... отличается особой стойкостью к воздействию морской воды, хлорида и растворителей. Поэтому данная продукция находит применение даже в самых жестких промышленных условиях
– Серия LS-EMSP-V4A ... поддерживает два способа нанесения долговечных надписей: гравировка и цветная маркировка
– При выборе материала в программе планирования и проектирования CLIP PROJECT печати на лазерный принтер TOPMARK LASER автоматически передаются параметры печати
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку индивидуально по Вашему выбору
– **Пример обозначения: LS-EMSP-V4A (39x15)**
Ширина маркировочного поля: 39 мм
Высота маркировочного поля: 15 мм
Тип упаковки: листы

Примечания:
Заклепки, подходящие для крепления LS-EMSP-V4A ... и LS-EMSP-AL ..., представлены на странице 400 Главного каталога 3 или в разделе продукции на сайте phoenixcontact.net/products.
Схемы отверстий приведены на сайте phoenixcontact.net/products
[1]) Размер маркировочного поля от 110 x 80 до 170 x 180 мм и толщина материала 1,5 мм.

Маркируется с помощью:

Непосредственное нанесение маркировки лазером

Сталь, толщина материала: 0,5 мм

Технические характеристики

Общие характеристики	
Маркируется с помощью	TOPMARK LASER
Материал	V4A
Стойкостью к стиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав	не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Табличка для маркировки, с крепежными отверстиями диаметром 3,2 мм			
1 лист = 24 таблички	**LS-EMSP-V4A (39X15)**	0831653	5
1 лист = 16 табличек	**LS-EMSP-V4A (50X15)**	0831654	5
1 лист = 10 табличек	**LS-EMSP-V4A (50X30)**	0831655	5
1 лист = 6 табличек	**LS-EMSP-V4A (75,6X54)**	0831656	5
1 лист = 2 таблички	**LS-EMSP-V4A (90X60)**	0831657	5
1 лист = 2 таблички			
1 лист = 2 таблички			
1 лист = 1 табличка			
1 лист = 1 табличка			
Табличка для маркировки, с крепежными отверстиями диаметром 3,2 мм			
1 лист = 10 табличек, красный			
1 лист = 10 табличек, оранжевый			
1 лист = 10 табличек, синий			
1 лист = 10 табличек, зеленый			
1 лист = 6 табличек, красный			
1 лист = 6 табличек, оранжевый			
1 лист = 6 табличек, синий			
1 лист = 6 табличек, зеленый			

Принадлежности

Магазин для листов, для TOPMARK LASER		
TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1

Каталог с Profsector.com

Алюминий, толщина материала: 0,8 м[1])

Алюминий, черный, толщина материала: 0,8 м[1])

Алюминий, цветной, толщина материала: 0,8 мм

Технические характеристики

TOPMARK LASER
Алюминий
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
LS-EMSP-AL (39X15)	**0831615**	5
LS-EMSP-AL (50X15)	**0831616**	5
LS-EMSP-AL (50X30)	**0831617**	5
LS-EMSP-AL (75,6X54)	**0831618**	5
LS-EMSP-AL (90X60)	**0831619**	5
LS-EMSP-AL (110X80)	**0831620**	5
LS-EMSP-AL (150X80)	**0831621**	5
LS-EMSP-AL (150X120)	**0831622**	5
LS-EMSP-AL (170X180)	**0831623**	5

Принадлежности

TOPMARK LASER-MAG SHEET	**0831836**	1

Технические характеристики

TOPMARK LASER
Алюминий
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
LS-EMSP-AL (39X15) BK	**0831626**	5
LS-EMSP-AL (50X15) BK	**0831627**	5
LS-EMSP-AL (50X30) BK	**0831628**	5
LS-EMSP-AL (75,6X54) BK	**0831629**	5
LS-EMSP-AL (90X60) BK	**0831630**	5
LS-EMSP-AL (110X80) BK	**0831631**	5
LS-EMSP-AL (150X80) BK	**0831632**	5
LS-EMSP-AL (150X120) BK	**0831633**	5
LS-EMSP-AL (170X180) BK	**0831634**	5

Принадлежности

TOPMARK LASER-MAG SHEET	**0831836**	1

Технические характеристики

TOPMARK LASER
Алюминий
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
LS-EMSP-AL (50X30) RD	**0831637**	5
LS-EMSP-AL (50X30) OG	**0831641**	5
LS-EMSP-AL (50X30) BU	**0831645**	5
LS-EMSP-AL (50X30) GN	**0831649**	5
LS-EMSP-AL (75,6X54) RD	**0831638**	5
LS-EMSP-AL (75,6X54) OG	**0831642**	5
LS-EMSP-AL (75,6X54) BU	**0831646**	5
LS-EMSP-AL (75,6X54) GN	**0831650**	5

Принадлежности

TOPMARK LASER-MAG SHEET	**0831836**	1

Каталог-Референс.рф

Маркировка устройств, алюминий, для наклеивания

- Серия алюминиевых изделий LS-EMLP-AL ... включает самоклеящуюся маркировку с высокой клеящей способностью
- Современная лазерная технология гарантирует стойкость и долговечность маркировки
- При выборе материала в программе планирования и проектирования CLIP PROJECT печати на лазерный принтер TOPMARK LASER автоматически передаются параметры печати
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку индивидуально по Вашему выбору
- **Пример обозначения: LS-EMLP-AL (27x15)**
  Ширина маркировочного поля: 27 мм
  Высота маркировочного поля: 15 мм
  Тип упаковки: листы

Маркируется с помощью:

Непосредственное нанесение маркировки лазером

Алюминий, толщина материала: 0,8 мм

Технические характеристики

Общие характеристики	
Маркируется с помощью	TOPMARK LASER
Материал	Алюминий
Стойкостью к стиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав	не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Табличка для маркировки, алюминиевая, самоклеющаяся			
1 лист = 40 табличек	**LS-EMLP-AL (27X15)**	0831580	5
1 лист = 35 табличек	**LS-EMLP-AL (27X18)**	0831581	5
1 лист = 30 табличек	**LS-EMLP-AL (27X27)**	0804298	5
1 лист = 24 таблички	**LS-EMLP-AL (49X15)**	0831582	5
1 лист = 16 табличек	**LS-EMLP-AL (60X15)**	0831583	5
1 лист = 10 табличек	**LS-EMLP-AL (60X30)**	0831584	5
1 лист = 6 табличек	**LS-EMLP-AL (85,6X54)**	0831585	5
1 лист = 2 табличек	**LS-EMLP-AL (100X60)**	0831586	5
Табличка для маркировки, алюминиевая, самоклеющаяся			
1 лист = 10 табличек, красный			
1 лист = 10 табличек, оранжевый			
1 лист = 10 табличек, синий			
1 лист = 10 табличек, зеленый			
1 лист = 6 табличек, красный			
1 лист = 6 табличек, оранжевый			
1 лист = 6 табличек, синий			
1 лист = 6 табличек, зеленый			

Принадлежности

Магазин для листов, для TOPMARK LASER			
	TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1

Каталог с Profsector.com

Алюминий, черный, толщина материала: 0,8 мм

Алюминий, цветной, толщина материала: 0,8 мм

Технические характеристики

TOPMARK LASER
Алюминий
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
LS-EMLP-AL (27X15) BK	0831589	5
LS-EMLP-AL (27X18) BK	0831590	5
LS-EMLP-AL (27X27)	0804298	5
LS-EMLP-AL (49X15) BK	0831591	5
LS-EMLP-AL (60X15) BK	0831592	5
LS-EMLP-AL (60X30) BK	0831593	5
LS-EMLP-AL (85,6X54) BK	0831594	5
LS-EMLP-AL (100X60) BK	0831595	5

Принадлежности

TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1

Технические характеристики

TOPMARK LASER
Алюминий
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
LS-EMLP-AL (60X30) RD	0831598	5
LS-EMLP-AL (60X30) OG	0831602	5
LS-EMLP-AL (60X30) BU	0831606	5
LS-EMLP-AL (60X30) GN	0831610	5
LS-EMLP-AL (85,6X54) RD	0831599	5
LS-EMLP-AL (85,6X54) OG	0831603	5
LS-EMLP-AL (85,6X54) BU	0831607	5
LS-EMLP-AL (85,6X54) GN	0831611	5

Принадлежности

TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1

Каталог Profesc ion

Маркировка устройства, алюминий, для фиксации в держателе

– Серия из алюминия LS-EMP-AL ... включает маркировку, которая простым и быстрым способом устанавливается в рамку CARRIER-EMP ...
– Современная лазерная технология гарантирует стойкость и долговечность маркировки
– При выборе материала в программе планирования и проектирования CLIP PROJECT печати на лазерный принтер TOPMARK LASER автоматически передаются параметры печати
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку индивидуально по Вашему выбору
– **Пример обозначения: LS-EMP-AL (27x15)**
Ширина маркировочного поля: 27 мм
Высота маркировочного поля: 15 мм
Тип упаковки: листы

Маркируется с помощью:

Непосредственное нанесение маркировки лазером

Алюминий, толщина материала: 0,8 мм

Технические характеристики

Общие характеристики	
Маркируется с помощью	TOPMARK LASER
Материал	Алюминий
Стойкостью к стиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав	не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Табличка для маркировки, алюминиевая, фиксируемая в держателе			
1 лист = 40 табличек	**LS-EMP-AL (27X15)**	0831661	5
1 лист = 35 табличек	**LS-EMP-AL (27X18)**	0831662	5
1 лист = 24 таблички	**LS-EMP-AL (49X15)**	0831663	5
1 лист = 16 табличек	**LS-EMP-AL (60X15)**	0831664	5
1 лист = 10 табличек	**LS-EMP-AL (60X30)**	0831665	5
1 лист = 6 табличек	**LS-EMP-AL (85,6X54)**	0831666	5
1 лист = 2 табличек	**LS-EMP-AL (100X60)**	0831667	5

Принадлежности

Магазин для листов, для TOPMARK LASER			
	TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1
Держатели табличек, для фиксируемых табличек			
Размер маркировки: 27 x 15 мм	**CARRIER-EMP (27X15)**	0827451	80
Размер маркировки: 49 x 15 мм	**CARRIER-EMP (49X15)**	0827452	40
Размер маркировки: 60 x 15 мм	**CARRIER-EMP (60X15)**	0827453	40
Размер маркировки: 60 x 30 мм	**CARRIER-EMP (60X30)**	0827454	30
Размер маркировки: 85 x 54 мм	**CARRIER-EMP (85,6X54)**	0829365	10
Держатели табличек, для фиксируемых табличек, для кнопок и выключателей диаметром 22 мм			
Размер маркировки: 27 x 15 мм	**CARRIER-EMP 22 (27X15)**	0827447	50
Размер маркировки: 27 x 18 мм	**CARRIER-EMP 22 (27X18)**	0827448	50

Каталог с Profsector.com

PRINTED FOR YOU

Алюминий, черный, толщина материала: 0,8 мм

Технические характеристики

TOPMARK LASER
Алюминий
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
LS-EMP-AL (27X15) BK	**0831669**	5
LS-EMP-AL (27X18) BK	**0831670**	5
LS-EMP-AL (49X15) BK	**0831671**	5
LS-EMP-AL (60X15) BK	**0831672**	5
LS-EMP-AL (60X30) BK	**0831673**	5
LS-EMP-AL (85,6X54) BK	**0831674**	5
LS-EMP-AL (100X60) BK	**0831675**	5

Принадлежности

TOPMARK LASER-MAG SHEET	**0831836**	1
CARRIER-EMP (27X15)	**0827451**	80
CARRIER-EMP (49X15)	**0827452**	40
CARRIER-EMP (60X15)	**0827453**	40
CARRIER-EMP (60X30)	**0827454**	30
CARRIER-EMP (85,6X54)	**0829365**	10
CARRIER-EMP 22 (27X15)	**0827447**	50
CARRIER-EMP 22 (27X18)	**0827448**	50

Маркировка устройств, пластик, для наклеивания

– Серия LS-EMLP ... включает самоклеящуюся маркировку устройств, выполненную из двухслойного пластика
– Для реализации индивидуальных потребностей предусмотрено большое количество разных размеров шильдиков
– При выборе материала в программе планирования и проектирования CLIP PROJECT печати на лазерный принтер TOPMARK LASER автоматически передаются параметры печати
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку индивидуально по Вашему выбору
– **Пример обозначения:**
LS-EMLP (11x9) WH
Ширина маркировочного поля: 11 мм
Высота маркировочного поля: 9 мм
Тип упаковки: листы

Маркируется с помощью:

Непосредственное нанесение маркировки лазером

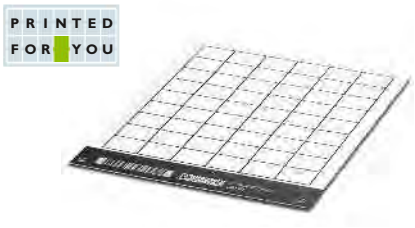

TRANSPLY-ABS, белые, толщина материала: 0,8 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		TOPMARK LASER
Материал		TRANSPLY-ABS
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-20 ... 85
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Пластина с пластмассовыми табличками, самоклеющаяся двухслойная пластиковая табличка			
1 лист = 255 шильдиков	**LS-EMLP (11X9) WH**	0831678	10
1 лист = 221 шильдик	**LS-EMLP (13X9) WH**	0831679	10
1 лист = 220 шильдиков	**LS-EMLP (17X7) WH**	0831680	10
1 лист = 170 шильдиков	**LS-EMLP (17X9) WH**	0831681	10
1 лист = 130 шильдиков	**LS-EMLP (17,5X12) WH**	0831682	10
1 лист = 100 шильдиков	**LS-EMLP (17,5X15) WH**	0831683	10
1 лист = 176 шильдиков	**LS-EMLP (20X7) WH**	0831684	10
1 лист = 160 шильдиков	**LS-EMLP (20X8) WH**	0831685	10
1 лист = 104 шильдика	**LS-EMLP (22X12) WH**	0831686	10
1 лист = 56 шильдиков	**LS-EMLP (22X22) WH**	0831687	10
1 лист = 120 шильдиков	**LS-EMLP (27X8) WH**	0831688	10
1 лист = 78 шильдиков	**LS-EMLP (27X12,5) WH**	0831689	10
1 лист = 60 шильдиков	**LS-EMLP (27X15) WH**	0831690	10
1 лист = 54 шильдика	**LS-EMLP (27X18) WH**	0831691	10
1 лист = 36 шильдиков	**LS-EMLP (27X27) WH**	0831692	10
1 лист = 33 шильдика	**LS-EMLP (45X14) WH**	0831693	10
1 лист = 30 шильдиков	**LS-EMLP (45X15) WH**	0831694	10
1 лист = 30 шильдиков	**LS-EMLP (49X15) WH**	0831695	10
1 лист = 20 шильдиков	**LS-EMLP (60X15) WH**	0831696	10
1 лист = 10 шильдиков	**LS-EMLP (60X30) WH**	0831697	10
1 лист = 16 шильдиков			
1 лист = 8 шильдиков	**LS-EMLP (80X40) WH**	0804483	10
1 лист = 6 шильдиков	**LS-EMLP (85,6X54) WH**	0831698	10
1 лист = 2 шильдика	**LS-EMLP (100X60) WH**	0831699	10
1 лист = 1 шильдик	**LS-EMLP (180X180) WH**	0804346	10

Принадлежности

Магазин для листов, для TOPMARK LASER			
	TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1

Каталог с Profsector.com

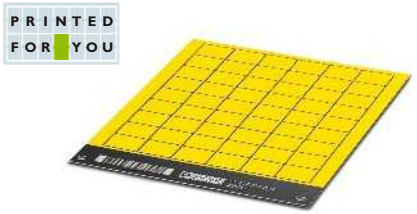

**TRANSPLY-ABS, желтые,
толщина материала: 0,8 мм**

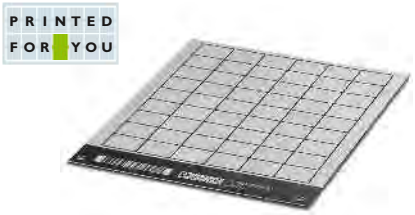

**TRANSPLY-ABS, серебристые,
толщина материала: 0,8 мм**

Технические характеристики

TOPMARK LASER
TRANSPLY-ABS
-20 ... 85
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
LS-EMLP (11X9) YE	**0831732**	10
LS-EMLP (13X9) YE	**0831733**	10
LS-EMLP (17X7) YE	**0831734**	10
LS-EMLP (17X9) YE	**0831735**	10
LS-EMLP (17,5X12) YE	**0831736**	10
LS-EMLP (17,5X15) YE	**0831737**	10
LS-EMLP (20X7) YE	**0831738**	10
LS-EMLP (20X8) YE	**0831739**	10
LS-EMLP (22X12) YE	**0831740**	10
LS-EMLP (22X22) YE	**0831741**	10
LS-EMLP (27X8) YE	**0831742**	10
LS-EMLP (27X12,5) YE	**0831743**	10
LS-EMLP (27X15) YE	**0831744**	10
LS-EMLP (27X18) YE	**0831745**	10
LS-EMLP (27X27) YE	**0831746**	10
LS-EMLP (45X14) YE	**0831747**	10
LS-EMLP (45X15) YE	**0831748**	10
LS-EMLP (49X15) YE	**0831749**	10
LS-EMLP (60X15) YE	**0831750**	10
LS-EMLP (60X30) YE	**0831751**	10
LS-EMLP (72X20) YE	**0804372**	10
LS-EMLP (85,6X54) YE	**0831752**	10
LS-EMLP (100X60) YE	**0831753**	10
LS-EMLP (180X180) YE	**0804348**	10

Принадлежности

TOPMARK LASER-MAG SHEET	**0831836**	1

Технические характеристики

TOPMARK LASER
TRANSPLY-ABS
-20 ... 85
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
LS-EMLP (11X9) SR	**0831705**	10
LS-EMLP (13X9) SR	**0831706**	10
LS-EMLP (17X7) SR	**0831707**	10
LS-EMLP (17X9) SR	**0831708**	10
LS-EMLP (17,5X12) SR	**0831709**	10
LS-EMLP (17,5X15) SR	**0831710**	10
LS-EMLP (20X7) SR	**0831711**	10
LS-EMLP (20X8) SR	**0831712**	10
LS-EMLP (22X12) SR	**0831713**	10
LS-EMLP (22X22) SR	**0831714**	10
LS-EMLP (27X8) SR	**0831715**	10
LS-EMLP (27X12,5) SR	**0831716**	10
LS-EMLP (27X15) SR	**0831717**	10
LS-EMLP (27X18) SR	**0831718**	10
LS-EMLP (27X27) SR	**0831719**	10
LS-EMLP (45X14) SR	**0831720**	10
LS-EMLP (45X15) SR	**0831721**	10
LS-EMLP (49X15) SR	**0831722**	10
LS-EMLP (60X15) SR	**0831723**	10
LS-EMLP (60X30) SR	**0831724**	10
LS-EMLP (85,6X54) SR	**0831725**	10
LS-EMLP (100X60) SR	**0831726**	10
LS-EMLP (180X180) SR	**0804347**	10

Принадлежности

TOPMARK LASER-MAG SHEET	**0831836**	1

Маркировка устройств, пластик, для наклеивания, с отверстием для выключателя

- Серия LS-EMLP 24/ 30/ 32 ... включает в себя самоклеящуюся маркировку для устройств, выполненные из двухслойного пластика В шильдиках имеется отверстие для переключателя
- Для реализации индивидуальных потребностей предусмотрено большое количество разных размеров шильдиков
- При выборе материала в программе планирования и проектирования CLIP PROJECT печати на лазерный принтер TOPMARK LASER автоматически передаются параметры печати
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку индивидуально по Вашему выбору
- **Пример обозначения:**
  LS-EMLP 24 (30x12) WH
  Поле для надписи: 30 x 12 мм
  Диаметр отверстия под выключатель: 24 мм, материал белого цвета с черной надписью

Маркируется с помощью:

Непосредственное нанесение маркировки лазером

TRANSPLY-ABS, цветные, толщина материала: 0,8 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		TOPMARK LASER
Материал		TRANSPLY-ABS
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-20 ... 85
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Пластина с пластмассовыми табличками, с отверстием для кнопки, диаметр 24 мм, самоклеющаяся двухслойная пластиковая табличка				
1 лист = 20 табличек	белый	**LS-EMLP 24 (30X12) WH**	0831700	10
1 лист = 20 табличек	желтый	**LS-EMLP 24 (30X12) YE**	0831754	10
1 лист = 20 табличек	серебристый	**LS-EMLP 24 (30X12) SR**	0831727	10
Пластина с пластмассовыми табличками, с отверстием для кнопки, диаметр 30 мм, самоклеющаяся двухслойная пластиковая табличка				
1 лист = 9 табличек	белый	**LS-EMLP 30 (45X10) WH**	0831701	10
1 лист = 9 табличек	желтый	**LS-EMLP 30 (45X10) YE**	0831755	10
1 лист = 9 табличек	серебристый	**LS-EMLP 30 (45X10) SR**	0831728	10
Пластина с пластмассовыми табличками, с отверстием для кнопки, диаметр 32 мм, самоклеющаяся двухслойная пластиковая табличка				
1 лист = 12 табличек	белый	**LS-EMLP 32 (38X14) WH**	0831702	10
1 лист = 12 табличек	желтый	**LS-EMLP 32 (38X14) YE**	0831756	10
1 лист = 12 табличек	серебристый	**LS-EMLP 32 (38X14) SR**	0831729	10

Принадлежности

Магазин для листов, для TOPMARK LASER			
		TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка устройств, пленка для лазерной печати, для наклеивания

– Серия LS-EML ... включает самоклеющиеся и произвольно макетируемые этикетки из двухслойной синтетической пленки
– Пленка отличается высокой термостойкостью и очень хорошей клеящей способностью
– При выборе материала в программе планирования и проектирования CLIP PROJECT печати на лазерный принтер TOPMARK LASER автоматически передаются параметры печати
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку индивидуально по Вашему выбору
– **Пример обозначения:**
LS-EML (180x180) BK-WH
Ширина маркировочного поля: 180 мм
Высота маркировочного поля: 180 мм
Цвет пленки: черный
Цвет маркировки: белый
Тип упаковки: листы

Маркируется с помощью:

Непосредственное нанесение маркировки лазером

Полиакрилат, черно-белый

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		TOPMARK LASER
Материал		Полиакрилат
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 300
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Пленка для лазерной печати, двухслойная синтетическая пленка, для макетирования любых этикеток Маркировочное поле: 180 x 180 мм	**LS-EML (180X180) BK-WH**	0831784	10

Принадлежности

Магазин для листов, для TOPMARK LASER	**TOPMARK LASER-MAG SHEET**	0831836	1

Каталог-Профессионал

Наклеиваемая маркировка оборудования из алюминия

– Серия изделий из алюминия EMLP-AL… включает в себя самоклеящиеся маркировочные материалы для устройств с большой силой сцепления
– Надписи на маркировку наносятся просто, быстро и недорого при помощи BLUEMARK CLED
– Нанесение обозначений:
Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку EMLP-AL... в соответствии с вашими пожеланиями

– Для индивидуального оформления возможно использование шильдиков различных размеров. Размеры от 27 x 15 до 100 x 60 мм подходят для маркировки любых устройств и оборудования

– Применение современной технологии светодиодной УФ-печати гарантирует стойкость и высочайшее качество рисунка шрифта, а также устойчивость к воздействию растворителей. Надписи подходят для использования в тяжелых промышленных условиях

– Вместе с магазинами обеспечивается точная и четкая печать

Маркируется с помощью:

UV-LED-технология

Общие характеристики
Маркируется с помощью
Материал
Стойкостью к стиранию

Описание	Цвет
Табличка для маркировки, алюминиевая, самоклеющаяся, фиксируемая, толщина 0,8 мм	
Поле для нанесения надписи: 27 x 15 мм	алюминиевый
Поле для нанесения надписи: 27 x 18 мм	алюминиевый
Поле для нанесения надписи: 49 x 15 мм	алюминиевый
Поле для нанесения надписи: 60 x 15 мм	алюминиевый
Поле для нанесения надписи: 60 x 30 мм	алюминиевый
Поле для нанесения надписи: 85,6 x 54 мм	алюминиевый
Поле для нанесения надписи: 100 x 60 мм	алюминиевый

Магазин для BLUEMARK CLED
для установки EMP-AL (27X15), EMLP-AL (27X15)
для установки EMP-AL (27X18), EMLP-AL (27X18)
для установки EMP-AL (49X15), EMLP-AL (49X15), EMSP-AL (39X15)
для установки EMP-AL (60X15), EMLP-AL (60X15), EMSP-AL (50X15)
для установки EMP-AL (60X30), EMLP-AL (60X30) и ... взрывобезопасного исполнения, EMSP-AL (50X30)
для установки EMP-AL (85,6X54), EMLP-AL (85,6X54) и ... взрывобезопасного исполнения, EMSP-AL (75,6X54)
для установки EMLP-AL (100X60) и взрывобезопасного исполнения, EMSP-AL (90X60)

Каталог с Profsector.com

Алюминий, толщина материала: 0,8 мм

Технические характеристики

BLUEMARK CLED
Алюминий
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EMLP-AL (27X15)	0830508	90
EMLP-AL (27X18)	0830509	90
EMLP-AL (49X15)	0830511	45
EMLP-AL (60X15)	0830512	45
EMLP-AL (60X30)	0830513	45
EMLP-AL (85,6X54)	0830514	15
EMLP-AL (100X60)	0830515	15

Принадлежности

BLUEMARK MAG EM-M (27X15)	0802736	1
BLUEMARK MAG EM-M (27X18)	0802737	1
BLUEMARK MAG EM-M (49X15)	0802738	1
BLUEMARK MAG EM-M (60X15)	0802739	1
BLUEMARK MAG EM-M (60X30)	0802740	1
BLUEMARK MAG EM-M (85,6X54)	0802741	1
BLUEMARK MAG EM-M (100X60)	0802742	1

Ввинчиваемая или прикрепляемая заклепками алюминиевая маркировка оборудования

- Серия изделий из алюминия EMSP-AL... включает маркировку для простого и быстрого закрепления винтами или заклепками и имеет следующие особенности:
- Возможность нанесения маркировки с двух сторон
- Презентабельный внешний вид
- Надписи на маркировку наносятся просто, быстро и недорого при помощи BLUEMARK CLED
- Применение современной технологии светодиодной УФ-печати гарантирует стойкость и высочайшее качество рисунка шрифта, а также устойчивость к воздействию растворителей. Надписи подходят для использования в тяжелых промышленных условиях
- Вместе с магазинами обеспечивается точная и четкая печать
- Нанесение обозначений:
  Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку EMSP-AL ... в соответствии с вашими пожеланиями

Примечания:
Подходящие заклетки для крепления EMSP-AL ... описаны на странице 400.
Схемы отверстий приведены на сайте phoenixcontact.net/products

Маркируется с помощью:

UV

UV-LED-технология

PRINTED FOR YOU

Алюминий, толщина материала: 0,8 мм

Технические характеристики

Общие характеристики	
Маркируется с помощью	BLUEMARK CLED
Материал	Алюминий
Стойкостью к стиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Маркировочная табличка, алюминий, толщина 0,8 мм, с крепежными отверстиями диаметром 3,2 мм				
Поле для нанесения надписи: 39 x 15 мм	алюминиевый	**EMSP-AL (39X15)**	0830510	45
Поле для нанесения надписи: 50 x 15 мм	алюминиевый	**EMSP-AL (50X15)**	0830773	45
Поле для нанесения надписи: 50 x 30 мм	алюминиевый	**EMSP-AL (50X30)**	0830502	45
Поле для нанесения надписи: 75,6 x 54 мм	алюминиевый	**EMSP-AL (75,6X54)**	0830503	15
Поле для нанесения надписи: 90 x 60 мм	алюминиевый	**EMSP-AL (90X60)**	0830504	15

Принадлежности

Магазин для BLUEMARK CLED			
для установки EMP-AL (49X15), EMLP-AL (49X15), EMSP-AL (39X15)	**BLUEMARK MAG EM-M (49X15)**	0802738	1
для установки EMP-AL (60X15), EMLP-AL (60X15), EMSP-AL (50X15)	**BLUEMARK MAG EM-M (60X15)**	0802739	1
для установки EMP-AL (60X30), EMLP-AL (60X30) и ... взрывобезопасного исполнения, EMSP-AL (50X30)	**BLUEMARK MAG EM-M (60X30)**	0802740	1
для установки EMP-AL (85,6X54), EMLP-AL (85,6X54) и ... взрывобезопасного исполнения, EMSP-AL (75,6X54)	**BLUEMARK MAG EM-M (85,6X54)**	0802741	1
для установки EMLP-AL (100X60) и взрывобезопасного исполнения, EMSP-AL (90X60)	**BLUEMARK MAG EM-M (100X60)**	0802742	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка оборудования из алюминия с защелкой для крепления на держателе таблички

- Серия изделий из алюминия EMP-AL ... включает маркировку для простого и быстрого монтажа в рамках таблички CARRIER-EMP ... и имеет следующие особенности:
- Возможность нанесения маркировки с двух сторон
- Надписи на маркировку наносятся просто, быстро и недорого при помощи BLUEMARK CLED
- Применение современной технологии светодиодной УФ-печати гарантирует стойкость и высочайшее качество рисунка шрифта, а также устойчивость к воздействию растворителей. Надписи подходят для использования в тяжелых промышленных условиях
- Вместе с магазинами обеспечивается точная и четкая печать
- Нанесение обозначений: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку EMLP-AL ... в соответствии с вашими пожеланиями

Маркируется с помощью:

UV

UV-LED-технология

PRINTED FOR YOU

Алюминий, толщина материала: 0,8 мм

Технические характеристики

Общие характеристики	
Маркируется с помощью	BLUEMARK CLED
Материал	Алюминий
Стойкостью к стиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Маркировочная табличка, алюминий, толщина 0,8 мм, для вставки в держатель таблички				
Поле для нанесения надписи: 27 x 15 мм	алюминиевый	**EMP-AL (27X15)**	0830776	90
Поле для нанесения надписи: 27 x 18 мм	алюминиевый	**EMP-AL (27X18)**	0830777	90
Поле для нанесения надписи: 49 x 15 мм	алюминиевый	**EMP-AL (49X15)**	0830778	45
Поле для нанесения надписи: 60 x 15 мм	алюминиевый	**EMP-AL (60X15)**	0830779	45
Поле для нанесения надписи: 60 x 30 мм	алюминиевый	**EMP-AL (60X30)**	0830796	45
Поле для нанесения надписи: 85,6 x 54 мм	алюминиевый	**EMP-AL (85,6X54)**	0830797	15

Принадлежности

Магазин для BLUEMARK CLED			
для установки EMP-AL (27X15), EMLP-AL (27X15)	**BLUEMARK MAG EM-M (27X15)**	0802736	1
для установки EMP-AL (27X18), EMLP-AL (27X18)	**BLUEMARK MAG EM-M (27X18)**	0802737	1
для установки EMP-AL (49X15), EMLP-AL (49X15), EMSP-AL (39X15)	**BLUEMARK MAG EM-M (49X15)**	0802738	1
для установки EMP-AL (60X15), EMLP-AL (60X15), EMSP-AL (50X15)	**BLUEMARK MAG EM-M (60X15)**	0802739	1
для установки EMP-AL (60X30), EMLP-AL (60X30) и ... взрывобезопасного исполнения, EMSP-AL (50X30)	**BLUEMARK MAG EM-M (60X30)**	0802740	1
для установки EMP-AL (85,6X54), EMLP-AL (85,6X54) и ... взрывобезопасного исполнения, EMSP-AL (75,6X54)	**BLUEMARK MAG EM-M (85,6X54)**	0802741	1

Каталог и Рабочие листы

Наклеиваемая маркировка для оборудования UniCard

- Серия маркировочных элементов UniCard UC-EMLP ... включает самоклеющуюся маркировку для оборудования с высокой силой прилипания
- BLUEMARK быстро и просто наносит обозначения на маркировка в виде стандартных пластин
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств.
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение обозначений: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку в соответствии с вашими пожеланиями

Маркируется с помощью:

UV-LED-технология

Плоттер

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, с самоклеющимися пластмассовыми табличками				
10 элементов, поле для надписей: 11 x 9 мм	белый	**UC-EMLP (11X9)**	0819291	10
	желтый	**UC-EMLP (11X9) YE**	0822602	10
	серебристый	**UC-EMLP (11X9) SR**	0828094	10
10 элементов, поле для надписей: 15 x 5мм	белый	**UC-EMLP (15X5)**	0819301	10
	желтый	**UC-EMLP (15X5) YE**	0822615	10
	серебристый	**UC-EMLP (15X5) SR**	0828095	10
10 элементов, поле для надписей: 17 x 9 мм	белый	**UC-EMLP (17X9)**	0819314	10
	желтый	**UC-EMLP (17X9) YE**	0822628	10
	серебристый	**UC-EMLP (17X9) SR**	0828096	10
10 элементов, поле для надписей: 17 x 15 мм	белый	**UC-EMLP (17X15)**	0827885	10
	желтый	**UC-EMLP (17X15) YE**	0827886	10
	серебристый	**UC-EMLP (17X15) SR**	0827887	10
10 элементов, поле для надписей: 20 x 8 мм	белый	**UC-EMLP (20X8)**	0819327	10
	желтый	**UC-EMLP (20X8) YE**	0822631	10
	серебристый	**UC-EMLP (20X8) SR**	0828097	10
6 элементов, поле для надписей: 22 x 22 мм	белый	**UC-EMLP (22X22)**	0825463	10
	желтый	**UC-EMLP (22X22) YE**	0825464	10
	серебристый	**UC-EMLP (22X22) SR**	0825465	10
8 элементов, поле для надписей: 27 x 12,5 мм	белый	**UC-EMLP (27X12,5)**	0825469	10
	желтый	**UC-EMLP (27X12,5) YE**	0825470	10
	серебристый	**UC-EMLP (27X12,5) SR**	0825471	10
	синий	**UC-EMLP (27X12,5) BU**	0830853	10
	зеленый	**UC-EMLP (27X12,5) GN**	0830854	10
8 элементов, маркировочное поле: 27 x 15 мм	белый	**UC-EMLP (27X15)**	0827894	10
	желтый	**UC-EMLP (27X15) YE**	0827895	10
	серебристый	**UC-EMLP (27X15) SR**	0827896	10
8 элементов, поле для надписей: 27 x 18 мм	белый	**UC-EMLP (27X18)**	0825475	10
	желтый	**UC-EMLP (27X18) YE**	0825476	10
	серебристый	**UC-EMLP (27X18) SR**	0825477	10
6 элементов, поле для надписей: 27 x 27 мм	белый	**UC-EMLP (27X27)**	0825481	10
	желтый	**UC-EMLP (27X27) YE**	0825482	10
	серебристый	**UC-EMLP (27X27) SR**	0825483	10
4 элемента, поле для надписей: 49 x 15 мм	белый	**UC-EMLP (49X15)**	0827903	10
	серебристый	**UC-EMLP (49X15) SR**	0827905	10
	желтый	**UC-EMLP (49X15) YE**	0827904	10
4 элемента, поле для надписей: 60 x 15мм	белый	**UC-EMLP (60X15)**	0819330	10
	желтый	**UC-EMLP (60X15) YE**	0822644	10
	серебристый	**UC-EMLP (60X15) SR**	0828088	10
3 элемента, поле для надписей: 60 x 30 мм	белый	**UC-EMLP (60X30)**	0819343	10
	желтый	**UC-EMLP (60X30) YE**	0822657	10
	серебристый	**UC-EMLP (60X30) SR**	0828091	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK		
P1 UC-MAG 6	5146121	1

Каталог с Profsector.com

Маркировочный материал UniCard для приложений в области технологического оборудования, для наклеивания

- Маркировочный материал UniCard UC-EMLP ...-EX включает самоклеящуюся маркировку устройств с высокой силой сцепления
- Маркировка соответствует требованиям относительно читаемости, силы сцепления и устойчивости к стиранию во взрывоопасных областях (ATEX), также после хранения в типичной газовой среде согласно IEC/EN 60079-0. Обычно данные требования определяются управляющим и технологическим оборудованием, для которого компания Phoenix Contact специально разработала эти пластины. Данные пластины соответствуют требованиям относительно устойчивости к стиранию под воздействием таких агрессивных сред, как ацетон, этанол, метилэтилкетон, согласно DIN EN 61010-1
- За счет специального клея маркировка соответствует высоким требованиям для применения в управляющем и технологическом оборудовании
- Принтер BLUEMARK CLED быстро, просто и экономично наносит обозначения на маркировку
- Применение современной технологии светодиодной УФ-печати гарантирует стойкость и высочайшее качество рисунка шрифта, а также устойчивость к воздействию растворителей. Надписи подходят для использования в тяжелых промышленных условиях
- Нанесение обозначений: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку в соответствии с вашими пожеланиями

Маркируется с помощью:

UV-LED-технология

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 90
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, с самоклеющимися пластмассовыми табличками				
6 элементов, маркировочное поле: 22 x 22 мм	белый	**UC-EMLP (22X22)-EX**	0803224	10
8 элементов, поле для надписей: 27 x 18 мм	белый	**UC-EMLP (27X18)-EX**	0803225	10
6 элементов, маркировочное поле: 27 x 27 мм	белый	**UC-EMLP (27X27)-EX**	0803226	10
4 элемента, поле для надписей: 49 x 15 мм	белый	**UC-EMLP (49X15)-EX**	0803227	10
3 элемента, поле для надписей: 60 x 30 мм	белый	**UC-EMLP (60X30)-EX**	0803228	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK			
		P1 UC-MAG 6	5146121	1

Каталог-Профессионал

Маркировка оборудования UniCard для крепления с помощью винтов или заклепок

- Серия UniCard UC-EMSP ... содержит маркировку для крепления с помощью винтов или заклепок
- BLUEMARK быстро и просто наносит обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств.
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Примечания:
Подходящие заклепки для фиксации UC–EMSP ..., см. стр. 400.
Схемы отверстий приведены на сайте phoenixcontact.net/products

Маркируется с помощью:

UV-LED-технология

Плоттер

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, пластмассовые таблички с отверстиями для крепления диаметром 3,2 мм				
4 элемента, поле для надписей: 50 x 15 мм	белый	**UC-EMSP (50X15)**	0828706	10
	желтый	**UC-EMSP (50X15) YE**	0828707	10
	серебристый	**UC-EMSP (50X15) SR**	0828708	10
	синий	**UC-EMSP (50X15) BU**	0803134	10
	красный	**UC-EMSP (50X15) RD**	0803135	10
3 элемента, поле для надписей: 50 x 30 мм	белый	**UC-EMSP (50X30)**	0828709	10
	желтый	**UC-EMSP (50X30) YE**	0828710	10
	серебристый	**UC-EMSP (50X30) SR**	0828711	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK			
		P1 UC-MAG 6	5146121	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка оборудования UniCard, с защелкой для крепления на держателе таблички

- Серия маркировки UniCard UC-EMP ... включает маркировку для монтажа в рамках таблички CARRIER-EMP ...
- BLUEMARK быстро и просто наносит обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств.
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Примечания:

Подходящие рамки приведены на странице 350.

Маркируется с помощью:

UV-LED-технология

Плоттер

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, толщиной 1,2 мм				
8 элементов, поле для надписей: 17 x 15 мм	белый	**UC-EMP (17X15)**	0825421	10
	желтый	**UC-EMP (17X15) YE**	0825422	10
	серебристый	**UC-EMP (17X15) SR**	0825423	10
8 элементов, поле для надписей: 27 x 15 мм	белый	**UC-EMP (27X15)**	0825439	10
	желтый	**UC-EMP (27X15) YE**	0825440	10
	серебристый	**UC-EMP (27X15) SR**	0825441	10
4 элемента, поле для надписей: 49 x 15 мм	белый	**UC-EMP (49X15)**	0825457	10
	желтый	**UC-EMP (49X15) YE**	0825458	10
	серебристый	**UC-EMP (49X15) SR**	0825459	10
4 элемента, поле для надписей: 60 x 15мм	белый	**UC-EMP (60X15)**	0822259	10
	желтый	**UC-EMP (60X15) YE**	0825330	10
	серебристый	**UC-EMP (60X15) SR**	0827647	10
3 элемента, поле для надписей: 60 x 30 мм	белый	**UC-EMP (60X30)**	0822275	10
	желтый	**UC-EMP (60X30) YE**	0825331	10
	серебристый	**UC-EMP (60X30) SR**	0827648	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK		
P1 UC-MAG 6	5146121	1

Каталог-Профессионал

Маркировка оборудования UniCard, с защелкой для крепления на держателе таблички

- Серия маркировочных UniCard UC-EMP ... включает маркировку для всех видов применения
- BLUEMARK быстро и просто наносит обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Маркировка для устройств UC-EMP ... идеально подходят для монтажа в имеющихся рамках для табличек CARRIER-EMP ...
- Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств.
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение обозначений: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку в соответствии с вашими пожеланиями

Примечания:

Подходящие рамки приведены на странице 350.

Маркируется с помощью:

UV-LED-технология

Плоттер

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, толщиной 1,2 мм				
10 элементов, поле для надписей: 27 x 8 мм	белый	**UC-EMP (27X8)**	0825427	10
	желтый	**UC-EMP (27X8) YE**	0825428	10
	серебристый	**UC-EMP (27X8) SR**	0825429	10
8 элементов, поле для надписей: 27 x 12,5 мм	белый	**UC-EMP (27X12,5)**	0825433	10
	желтый	**UC-EMP (27X12,5) YE**	0825434	10
	серебристый	**UC-EMP (27X12,5) SR**	0825435	10
8 элементов, поле для надписей: 27 x 15 мм	белый	**UC-EMP (27X15)**	0825439	10
	желтый	**UC-EMP (27X15) YE**	0825440	10
	серебристый	**UC-EMP (27X15) SR**	0825441	10
8 элементов, поле для надписей: 27 x 18 мм	белый	**UC-EMP (27X18)**	0825445	10
	желтый	**UC-EMP (27X18) YE**	0825446	10
	серебристый	**UC-EMP (27X18) SR**	0825447	10
6 элементов, поле для надписей: 27 x 27мм	белый	**UC-EMP (27X27)**	0825451	10
	желтый	**UC-EMP (27X27) YE**	0825452	10
	серебристый	**UC-EMP (27X27) SR**	0825453	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK		
P1 UC-MAG 6	5146121	1

Каталог с Profsector.com

Маркировочные материалы UniCard для устройств различных производителей

- Серия маркировки UniCard UC-EM ... содержит маркировку для приборов и устройств управления разных производителей
- Описание маркируемых приборов и из производители приведены начиная со страницы 270.
- BLUEMARK быстро и просто наносит обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств.
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Маркируется с помощью:

UV-LED-технология

Плоттер

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Количество отдельных табличек		20
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: Siemens				
Поле для нанесения надписи: 10 x 7 мм	белый	**UC-EM (10X7)**	**0825487**	10
Поле для нанесения надписи: 10 x 7 мм	бирюзовый	**UC-EM (10X7) TQ**	**0825488**	10
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: Bosch/Rexroth, ifm-electronic, Lumberg, Pepperl & Fuchs, Siemens				
Поле для нанесения надписи: 10 x 8 мм	белый	**UC-EM (10X8)**	**0825491**	10
Поле для нанесения надписи: 10 x 8 мм	бирюзовый	**UC-EM (10X8) TQ**	**0825492**	10
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: ABB, Lumberg				
Поле для нанесения надписи: 17,5 x 7,5 мм	белый	**UC-EM (17,5X7,5)**	**0825495**	10
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: ABB, ifm-electronic, Moeller, Murr Elektronik				
Поле для нанесения надписи: 17,5 x 8 мм	белый	**UC-EM (17,5X8)**	**0823766**	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK			
	P1 UC-MAG 6	**5146121**	1

Каталог с Ростеста.рф

Маркировочные материалы UniCard для устройств различных производителей

- Серия маркировки UniCard UC-EM ... содержит маркировку для приборов и устройств управления разных производителей
- Описание маркируемых приборов и из производители приведены начиная со страницы 270.
- BLUEMARK быстро и просто наносит обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств.
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Маркируется с помощью:

UV-LED-технология

Плоттер

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Количество отдельных табличек		20
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: Murr Elektronik, Phoenix Contact, Weidmüller				
Поле для нанесения надписи: 17,5 x 9 мм	белый	**UC-EM (17,5X9)**	0827490	10
	желтый	**UC-EM (17,5X9) YE**	0827494	10
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: Schneider Electric, ifm-electronic				
Поле для нанесения надписи: 18 x 8 мм	белый	**UC-EM (18X8)**	0825497	10
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: Lumberg, Weidmüller				
Поле для нанесения надписи: 19 x 9 мм	белый	**UC-EM (19X9)**	0827492	10
	желтый	**UC-EM (19X9) YE**	0827496	10
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: Harting, ifm-electronic, Phoenix Contact, Siemens				
Поле для нанесения надписи: 20 x 7 мм	белый	**UC-EM (20X7)**	0825499	10
	бирюзовый	**UC-EM (20X7) TQ**	0825500	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK			
	P1 UC-MAG 6	5146121	1

Каталог с Profsector.com

Маркировочные материалы UniCard для устройств различных производителей

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Количество отдельных табличек		20
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: ABB, CONTA-CLIP, Escha, Festo, ifm-electronik, Harting, Moeller, Phoenix Contact, Siemens				
Поле для нанесения надписи: 20 x 9 мм	белый	**UC-EM (20X9)**	0825503	10
Поле для нанесения надписи: 20 x 9 мм	желтый	**UC-EM (20X9) YE**	0827637	10
Поле для нанесения надписи: 20 x 9 мм	бирюзовый	**UC-EM (20X9) TQ**	0825504	10
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: Schneider Electric, ifm-electronic, Murr Elektronik				
Поле для нанесения надписи: 21 x 8 мм	белый	**UC-EM (21X8)**	0825507	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK		
P1 UC-MAG 5	5146118	1

Каталог Profecom.com

Маркировка для оборудования UniCard с защелкой для изделий Axioline E серии

- Маркировка быстро и просто наносится при помощи принтеров BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME и THERMOMARK CARD
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств.
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Маркируется с помощью:

Термопечать

UV-LED-технология

Непосредственное нанесение маркировки лазером

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики	
Маркируется с помощью	THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER
Материал	Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав	не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для маркировки устройств Phoenix Contact, Axioline				
Маркировочное поле: 7 x 10 мм, 30 отдельных табличек	белый	**UCT-EM (7X10)**	0830765	10

Принадлежности

Магазин, для THERMOMARK CARD, для установки пластин UCT-WMT ..., UCT-EM (17X10)			
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7	0801734	1	
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-WMT…, UCT-EM (7x10)			
TMP-UCT-MAG7	0803349	1	

Каталог с Profsector.com

Маркировочные материалы UniCard для устройств различных производителей

Серия маркировки UniCard UCT-EM ... содержит маркировку для приборов и устройств управления различных производителей

– Маркировка быстро и просто наносится при помощи принтеров BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME и THERMOMARK CARD
– Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
– Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств.
– На пластинах имеется место для описания функции
– Описание маркируемых приборов и из производители приведены начиная со страницы 270.
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Маркируется с помощью:

Термопечать

UV-LED-технология

Непосредственное нанесение маркировки лазером

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER
Материал		Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для маркировки устройств следующих производителей: Conta-Clip, Murr Elektronik, 66 отдельных табличек				
Поле для нанесения надписи: 5 x 10 мм	белый	**UCT-EM (5X10)**	0801497	10
UniCard, для маркировки устройств следующих производителей: Conta-Clip, Festo, Finder, 54 отдельных таблички				
Поле для нанесения надписи: 6 x 10 мм	белый	**UCT-EM (6X10)**	0801493	10
UniCard, для маркировки устройств следующих производителей: Beckhoff, Escha, Lumberg, Murr Elektronik, Pepperl & Fuchs, Turck, 54 отдельных таблички				
Поле для нанесения надписи: 10 x 5 мм	белый	**UCT-EM (10X5)**	0801470	10
UniCard, для маркировки устройств следующих производителей: Siemens, 54 отдельных таблички				
Поле для нанесения надписи: 10 x 7 мм	белый	**UCT-EM (10X7)**	0801498	10
	желтый	**UCT-EM (10X7) YE**	0803483	10
Поле для нанесения надписи: 10 x 7 мм	бирюзовый	**UCT-EM (10X7) TQ**	0801499	10
UniCard, для маркировки устройств следующих производителей: Bosch/Rexroth, ifm-electronic, Lumberg, Pepperl & Fuchs, Siemens, 54 отдельных таблички				
Поле для нанесения надписи: 10 x 8 мм	белый	**UCT-EM (10X8)**	0801485	10
	желтый	**UCT-EM (10X8) YE**	0803482	10
Поле для нанесения надписи: 10 x 8 мм	бирюзовый	**UCT-EM (10X8) TQ**	0801486	10

Принадлежности

Магазин, для THERMOMARK CARD для установки: UCT–TM ..., UCT1–TM ..., UCT5–TM ..., UCT–EM (5X10), UCT-EM (6X10)	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG1**	5146480	1
Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (10X5)	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG13**	0830400	1
Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (10X7), UCT-WMTB (29x8)	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG20**	0830751	1
Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (10X8), UCT-EM (12X7)	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG12**	0830399	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-TM…, UCT1(U)-TM…, UCT5-TM…, UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10)	**TMP-UCT-MAG1**	0803342	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (10x5)	**TMP-UCT-MAG13**	0803355	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (10x7), UCT-WMTB (29x8)	**TMP-UCT-MAG20**	0803364	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (10x8)	**TMP-UCT-MAG12**	0803354	1

Каталог-Референс.рф

Маркировочные материалы UniCard для устройств различных производителей

Серия маркировки UniCard UCT-EM ... содержит маркировку для приборов и устройств управления различных производителей

- Маркировка быстро и просто наносится при помощи принтеров BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME и THERMOMARK CARD
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств.
- На пластинах имеется место для описания функции
- Описание маркируемых приборов и из производители приведены начиная со страницы 270.
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Маркируется с помощью:

Термопечать

UV-LED-технология

Непосредственное нанесение маркировки лазером

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER
Количество отдельных табличек		30
Материал		Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: Bernecke + Rainer Поле для нанесения надписи: 12 x 3,3 мм	белый	**UCT-EM (12X3,3)**	0801502	10
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: Bernecke + Rainer Поле для нанесения надписи: 12 x 6 мм	белый	**UCT-EM (12X6)**	0801503	10
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: Beckhoff, Wago Поле для нанесения надписи: 12 x 7 мм	белый	**UCT-EM (12X7)**	0801501	10
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: Siemens Поле для нанесения надписи: 15 x 10 мм	белый	**UCT-EM (15X10)**	0801504	10

Принадлежности

Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (17,5X8), UCT-EM (20X7)	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG8**	0801735	1
Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (12X3,3), UCT-EM (12X6)	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG9**	0801736	1
Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (10X8), UCT-EM (12X7)	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG12**	0830399	1
для установки UCT-EM (15X10)	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG19**	0830406	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (12x3,3), UCT-EM (12x6)	**TMP-UCT-MAG9**	0803351	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (10x8)	**TMP-UCT-MAG12**	0803354	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (20x7), UCT-EM (17,5x8)	**TMP-UCT-MAG8**	0803350	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (15x10)	**TMP-UCT-MAG19**	0803363	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (12x7)	**TMP-UCT-MAG30**	0804461	1

Каталог с Profsector.com

Маркировочные материалы UniCard для устройств различных производителей

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER
Количество отдельных табличек		24
Материал		Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: ABB, Festo, Finder, Murr Elektronik, Wago				
Поле для нанесения надписи: 17 x 9 мм	белый	**UCT-EM (17X9)**	0801475	10
Поле для нанесения надписи: 17 x 9 мм	желтый	**UCT-EM (17X9) YE**	0801476	10
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: Allen Bradley, Festo				
Поле для нанесения надписи: 17 x 10 мм	белый	**UCT-EM (17X10)**	0801483	10
Поле для нанесения надписи: 17 x 10 мм	желтый	**UCT-EM (17X10) YE**	0801484	10
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: ABB, Lumberg				
Поле для нанесения надписи: 17,5 x 7,5 мм	белый	**UCT-EM (17,5X7,5)**	0801482	10
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: ABB, Schneider Electric, ifm-electronic, Murr Elektronik				
Поле для нанесения надписи: 17 x 8 мм	белый	**UCT-EM (17X8)**	0801842	10

Принадлежности

Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (17X9)	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG16**	0830403	1
Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (17X10) и (20X8)	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG11**	0801738	1
Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (17,5X7,5)	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG18**	0830405	1
Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (21X8) и UCT EM (17X8)	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG14**	0830401	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (17x9)	**TMP-UCT-MAG16**	0803358	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (17x10)	**TMP-UCT-MAG11**	0803353	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (17,5x7,5)	**TMP-UCT-MAG18**	0803361	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (17x8), UCT-EM (21x8)	**TMP-UCT-MAG14**	0803356	1

Каталог-Profesc.com.ua

Маркировочные материалы UniCard для устройств различных производителей

Серия маркировки UniCard UCT-EM ... содержит маркировку для приборов и устройств управления различных производителей

- Маркировка быстро и просто наносится при помощи принтеров BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME и THERMOMARK CARD
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств.
- На пластинах имеется место для описания функции
- Описание маркируемых приборов и из производители приведены начиная со страницы 270.
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Маркируется с помощью:

Термопечать

UV-LED-технология

Непосредственное нанесение маркировки лазером

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER
Количество отдельных табличек		24
Материал		Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: ABB, ifm-electronic, Moeller, Murr Elektronik				
Поле для нанесения надписи: 17,5 x 8 мм	белый	**UCT-EM (17,5X8)**	0801496	10
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: Murr Elektronik, Phoenix Contact, Weidmüller				
Поле для нанесения надписи: 17,5 x 9 мм	белый	**UCT-EM (17,5X9)**	0801491	10
Поле для нанесения надписи: 17,5 x 9 мм	желтый	**UCT-EM (17,5X9) YE**	0801492	10
UniCard, для маркировки устройств следующих производителей: ABB, Schneider Electric, ifm-electronic, Murr Elektronik				
Поле для нанесения надписи: 18 x 8 мм	белый	**UCT-EM (18X8)**	0801488	10
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: ifm-electronic, Phoenix Contact, Siemens				
Поле для нанесения надписи: 20 x 7 мм	белый	**UCT-EM (20X7)**	0801494	10
Поле для нанесения надписи: 20 x 7 мм	желтый	**UCT-EM (20X7) YE**	0803481	10
Поле для нанесения надписи: 20 x 7 мм	бирюзовый	**UCT-EM (20X7) TQ**	0801495	10

Принадлежности

Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (17,5X8), UCT-EM (20X7)	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG8**	0801735	1
Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (17,5X9)	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG22**	0830771	1
Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (18X8)	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG17**	0830404	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (20x7), UCT-EM (17,5x8)	**TMP-UCT-MAG8**	0803350	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (17,5x9)	**TMP-UCT-MAG22**	0803366	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (18x8)	**TMP-UCT-MAG17**	0803360	1

Каталог с Profsector.com

Маркировочные материалы UniCard для устройств различных производителей

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER
Количество отдельных табличек		24
Материал		Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: Escha, Murr Elektronik, Turck				
Поле для надписей: 20 x 8 мм	белый	**UCT-EM (20X8)**	0801477	10
UniCard, для маркировки устройств следующих производителей: ABB, CONTA-CLIP, Escha, Festo, ifm-electronik, Lumberg, Moeller, Murr Elektronik, Pepperl & Fuchs, Phoenix Contact, Siemens, Turck, Weidmüller				
Поле для нанесения надписи: 20 x 9 мм	белый	**UCT-EM (20X9)**	0801471	10
Поле для нанесения надписи: 20 x 9 мм	бирюзовый	**UCT-EM (20X9) TQ**	0801473	10
Поле для нанесения надписи: 20 x 9 мм	желтый	**UCT-EM (20X9) YE**	0801472	10
UniCard, для маркировки устройств следующих производителей: ABB, Schneider Electric, ifm-electronic, Murr Elektronik				
Поле для нанесения надписи: 21 x 8 мм	белый	**UCT-EM (21X8)**	0801489	10

Принадлежности

Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (17X10) и (20X8)	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG11**	0801738	1
для установки UCT-EM (20X9)	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG15**	0830402	1
Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (21X8) и UCT EM (17X8)	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG14**	0830401	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (17x10)	**TMP-UCT-MAG11**	0803353	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (20x9)	**TMP-UCT-MAG15**	0803357	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (17x8), UCT-EM (21x8)	**TMP-UCT-MAG14**	0803356	1

Каталог и Reference.com

Наклеиваемая маркировка для оборудования UniSheet

- Серия маркировочных элементов UniSheet US-EMLP ... содержит самоклеящуюся маркировку для оборудования с высокой силой сцепления различных размеров для:
- Обозначение устройств
- Обозначение узлов
- Обозначение распределительных устройств
- THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME просто, быстро и экономично наносят обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Предварительно отштампованные шильдики легко отделяются и монтируются
- На пластинах имеется место для описания функции
- Другие размеры табличек представлены на сайте: phoenixcontact.net/products
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку в соответствии с вашими пожеланиями

Обозначение силовых защитных выключателей, как например:

- 8,8 x 15 мм для ABB, Schneider Electric
- 17 x 15 мм для ABB, Hager, Legrand
- 35 x 15 мм для ABB, Legrand, Schneider Electric
- 52,5 x 15 мм для ABB, Legrand, Schneider Electric
- 70 x 15 мм для Legrand, Schneider Electric

Маркируется с помощью:

Термопечать

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
Материал		ПВХ
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-30 ... 80
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Маркировка UniSheet, с самоклеющимися пластмассовыми табличками, толщина 0,5 мм				
88 элементов, поле для надписей: 8,8 x 15 мм	белый	US-EMLP (8,8X15)	0830303	10
	желтый	US-EMLP (8,8X15) YE	0830316	10
	красный	US-EMLP (8,8X15) RD	0830318	10
	серебристый	US-EMLP (8,8X15) SR	0830317	10
135 элементов, поле для надписей: 11 x 9 мм	белый	US-EMLP (11X9)	0828789	10
	желтый	US-EMLP (11X9) YE	0828871	10
	серебристый	US-EMLP (11X9) SR	0828872	10
189 элементов, поле для надписей: 15 x 5 мм	белый	US-EMLP (15X5)	0828790	10
	желтый	US-EMLP (15X5) YE	0828873	10
	серебристый	US-EMLP (15X5) SR	0828874	10
114 элементов, маркировочное поле: 17 x 7 мм	белый	US-EMLP (17X7)	0828792	10
	желтый	US-EMLP (17X7) YE	0828877	10
	серебристый	US-EMLP (17X7) SR	0828878	10
54 элемента, поле для надписей: 17 x 15 мм	белый	US-EMLP (17X15)	0828793	10
54 элемента, поле для надписей: 17 x 15 мм	белый	US-EMLP (17,5X15)	0830839	10
	желтый	US-EMLP (17X15) YE	0828879	10
	серебристый	US-EMLP (17X15) SR	0828880	10
75 элементов, поле для надписей: 20 x 9 мм	белый	US-EMLP (20X9)	0828795	10
	желтый	US-EMLP (20X9) YE	0828883	10
	серебристый	US-EMLP (20X9) SR	0828884	10
24 элемента, поле для надписей: 22 x 22 мм	белый	US-EMLP (22X22)	0828796	10
	желтый	US-EMLP (22X22) YE	0828885	10
	серебристый	US-EMLP (22X22) SR	0828886	10
51 элемент, поле для надписей: 27 x 8 мм	белый	US-EMLP (27X8)	0828797	10
	желтый	US-EMLP (27X8) YE	0828889	10
	красный	US-EMLP (27X8) RD	0804447	10
	серебристый	US-EMLP (27X8) SR	0828890	10
30 элементов, поле для надписей: 27 x 12,5 мм	белый	US-EMLP (27X12,5)	0828798	10
	желтый	US-EMLP (27X12,5) YE	0828891	10
	серебристый	US-EMLP (27X12,5) SR	0828892	10
27 элементов, поле для надписей: 27 x 15 мм	белый	US-EMLP (27X15)	0828799	10
	желтый	US-EMLP (27X15) YE	0828893	10
	красный	US-EMLP (27X15) RD	0804448	10
	серебристый	US-EMLP (27X15) SR	0828894	10
21 элемент, поле для надписей: 27 x 18 мм	белый	US-EMLP (27X18)	0828800	10
	желтый	US-EMLP (27X18) YE	0828895	10
	красный	US-EMLP (27X18) RD	0804449	10
	серебристый	US-EMLP (27X18) SR	0828896	10

Принадлежности

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ... для установки всех материалов US	THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US	TMP-US-MAG1	0803341	1

Каталог с Profsector.com

Наклеиваемая маркировка для оборудования UniSheet

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
Материал		ПВХ
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-30 ... 80
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Маркировка UniSheet, с самоклеющимися пластмассовыми табличками, толщина 0,5 мм				
15 элементов, поле для надписей: 27 x 27 мм	белый	US-EMLP (27X27)	0828801	10
	желтый	US-EMLP (27X27) YE	0828897	10
	серебристый	US-EMLP (27X27) SR	0828898	10
45 элементов, поле для надписей: 35 x 9 мм	белый	US-EMLP (35X9)	0828802	10
	желтый	US-EMLP (35X9) YE	0828899	10
	серебристый	US-EMLP (35X9) SR	0829430	10
27 элементов, поле для надписей: 35 x 15 мм	белый	US-EMLP (35X15)	0830300	10
	желтый	US-EMLP (35X15) YE	0830319	10
	красный	US-EMLP (35X15) RD	0830321	10
	серебристый	US-EMLP (35X15) SR	0830320	10
28 элементов, поле для надписей: 40 x 10 мм	белый	US-EMLP (40X10)	0830341	10
	желтый	US-EMLP (40X10) YE	0830342	10
	серебристый	US-EMLP (40X10) SR	0830328	10
18 элементов, поле для надписей: 49 x 15 мм	белый	US-EMLP (49X15)	0828803	10
	желтый	US-EMLP (49X15) YE	0828901	10
	серебристый	US-EMLP (49X15) SR	0828902	10
16 элементов, поле для надписей: 52,5 x 15 мм	белый	US-EMLP (52,5X15)	0830301	10
	желтый	US-EMLP (52,5X15) YE	0830322	10
	красный	US-EMLP (52,5X15) RD	0830324	10
	серебристый	US-EMLP (52,5X15) SR	0830323	10
9 элементов, поле для надписей: 60 x 15 мм	белый	US-EMLP (60X15)	0828804	10
	желтый	US-EMLP (60X15) YE	0828903	10
	серебристый	US-EMLP (60X15) SR	0828904	10
4 элемента, поле для надписей: 60 x 30 мм	белый	US-EMLP (60X30)	0828805	10
	желтый	US-EMLP (60X30) YE	0828905	10
	синий	US-EMLP (60X30) BU	0804282	10
	красный	US-EMLP (60X30) RD	0804283	10
	серебристый	US-EMLP (60X30) SR	0828906	10
8 элементов, поле для надписей: 70 x 15 мм	белый	US-EMLP (70X15)	0830302	10
	желтый	US-EMLP (70X15) YE	0830325	10
	красный	US-EMLP (70X15) RD	0830327	10
	серебристый	US-EMLP (70X15) SR	0830326	10
2 элемента, поле для надписей: 85,6 x 54 мм	белый	US-EMLP (85,6X54)	0828806	10
	желтый	US-EMLP (85,6X54) YE	0828907	10
	красный	US-EMLP (85,6X54) RD	0830841	10
	серебристый	US-EMLP (85,6X54) SR	0828908	10
2 элемента, поле для надписей: 100 x 60 мм	белый	US-EMLP (100X60)	0828807	10
	желтый	US-EMLP (100X60) YE	0828909	10
	серебристый	US-EMLP (100X60) SR	0828910	10
1 элементов, поле для надписей: 104 x 135 мм	белый	US-EMLP (104X135)	0830304	10
	желтый	US-EMLP (104X135) YE	0830305	10
	серебристый	US-EMLP (104X135) SR	0830306	10

Принадлежности

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2–TM ... для установки всех материалов US	THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US	TMP-US-MAG1	0803341	1

Маркировочный материал UniSheet для наклейки на шероховатые или структурированные поверхности

- В маркировочных материалах UniSheet US-EMLP-HA ... используется специальный клей, который обеспечивает очень высокую силу сцепления. Особенно на шероховатых, структурированных и низкоэнергетических поверхностях
- Самоклеящиеся пластмассовые таблички для маркировки кнопок имеют две поверхности для нанесения обозначений. Пользователь может выбирать между двумя поверхностями для нанесения обозначений или остановиться на одной из двух. Ненужную поверхность для маркировки можно просто обломать.
- THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME просто, быстро и экономично наносят обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Предварительно отштампованные маркеры легко отделяются и монтируются
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку в соответствии с вашими пожеланиями

Маркируется с помощью:

Термопечать

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
Материал		ПВХ
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-30 ... 80
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Маркировка UniSheet, с самоклеющимися пластмассовыми табличками, толщина 0,5 мм				
108 элементов, поле для надписей: 17 x 7 мм	белый	**US-EMLP-HA (17X7)**	0830988	10
70 элементов, поле для нанесения надписи: 20 x 9 мм	белый	**US-EMLP-HA (20X9)**	0830989	10
4 элемента, поле для надписей: 60 x 30 мм	белый	**US-EMLP-HA (60X30)**	0830990	10
4 элемента, поле для надписей: 60 x 30 мм	серебристый	**US-EMLP-HA (60X30) SR**	0830991	10
2 элемента, поле для надписей: 85,6 x 54 мм	белый	**US-EMLP-HA (85,6X54)**	0830992	10
2 элемента, поле для надписей: 85,6 x 54 мм	серебристый	**US-EMLP-HA (85,6X54) SR**	0830993	10
UniSheet, с самоклеящимися пластмассовыми табличками для маркировки кнопок, толщина 0,5 мм, 6 элементов, 2 размера маркировочного поля: 30 x 18 мм и 30 x 8 мм				
	белый	**US-EMLP-HA 24 (30X18/8)**	0803876	10
	серебристый	**US-EMLP HA 24 (30X18/8) SR**	0803877	10
6 элементов, 2 размера маркировочного поля: 30 x 15 мм и 30 x 12,5 мм	белый	**US-EMLP HA 24 (30X15/12,5)**	0803874	10
	серебристый	**US-EMLP HA 24 (30X15/12,5) SR**	0803875	10
4 элемента, маркировочное поле: 45 x 10 мм	белый	**US-EMLP-HA 30 (45X10)**	0803878	10
4 элемента, маркировочное поле: 45 x 10 мм	серебристый	**US-EMLP-HA 30 (45X10) SR**	0803879	10

Принадлежности

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ... для установки всех материалов US		
THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US		
TMP-US-MAG1	0803341	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка для оборудования UniSheet, с защелкой для крепления на держателе таблички

- Серия маркировки UniSheet US-EMP ... содержит маркировку для монтажа в разных рамках для табличек CARRIER EMP ...
- THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME просто, быстро и экономично наносят обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Предварительно отштампованные шильдики легко отделяются и монтируются
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку в соответствии с вашими пожеланиями

Примечания:

Подходящие рамки приведены на странице 350.

Маркируется с помощью:

Термопечать

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
Материал		ПВХ
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-30 ... 80
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniSheet, толщина всего 0,5 мм				
54 элемента, поле для надписей: 17 x 15 мм	белый	**US-EMP (17X15)**	0828774	10
	желтый	**US-EMP (17X15) YE**	0828842	10
	серебристый	**US-EMP (17X15) SR**	0828843	10
70 элементов, поле для нанесения надписи: 20 x 9 мм	белый	**US-EMP (20X9)**	0829439	10
1 UniSheet = 84 таблички	белый	**US-EMP (25X6)-1**	0802754	10
84 элементов, поле для надписей: 26 x 6 мм	белый	**US-EMP (25X6)**	0829435	10
51 элемент, поле для надписей: 27 x 8 мм	белый	**US-EMP (27X8)**	0828775	10
	желтый	**US-EMP (27X8) YE**	0828844	10
	серебристый	**US-EMP (27X8) SR**	0828845	10
30 элементов, поле для надписей: 27 x 12,5 мм	белый	**US-EMP (27X12,5)**	0828776	10
	желтый	**US-EMP (27X12,5) YE**	0828846	10
	серебристый	**US-EMP (27X12,5) SR**	0828847	10
27 элементов, поле для надписей: 27 x 15 мм	белый	**US-EMP (27X15)**	0828777	10
	желтый	**US-EMP (27X15) YE**	0828848	10
	серебристый	**US-EMP (27X15) SR**	0828849	10
21 элемент, поле для надписей: 27 x 18 мм	белый	**US-EMP (27X18)**	0828778	10
	желтый	**US-EMP (27X18) YE**	0828850	10
	серебристый	**US-EMP (27X18) SR**	0828851	10
15 элементов, поле для надписей: 27 x 27 мм	белый	**US-EMP (27X27)**	0828779	10
	желтый	**US-EMP (27X27) YE**	0828852	10
	серебристый	**US-EMP (27X27) SR**	0828853	10
21 элемент, маркировочное поле: 27,9 x 17,4 мм		**US-EMP (27,9X17,4)**	0830980	10
	серебристый	**US-EMP (27,9X17,4) SR**	0803300	10
1 UniSheet = 48 табличек	белый	**US-EMP (29X8)**	0829436	10
	желтый	**US-EMP (29X8) YE**	0829440	10
42 элемента, маркировочное поле: 35 x 9 мм	белый	**US-EMP (35X9)**	0830842	10
	желтый	**US-EMP (35X9) YE**	0830843	10
	серебристый	**US-EMP (35X9) SR**	0830844	10
1 UniSheet = 16 табличек	белый	**US-EMP (40X17)**	0829437	10
1 UniSheet = 40 табличек, маркировочное поле: 44 x 7 мм	белый	**US-EMP (44X7)**	0829438	10
18 элементов, поле для надписей: 49 x 15 мм	белый	**US-EMP (49X15)**	0828780	10
	желтый	**US-EMP (49X15) YE**	0828854	10
	серебристый	**US-EMP (49X15) SR**	0828855	10
1 UniSheet = 9 табличек	белый	**US-EMP (60X15)**	0828781	10
	желтый	**US-EMP (60X15) YE**	0828856	10
	серебристый	**US-EMP (60X15) SR**	0828857	10
4 элемента, поле для надписей: 60 x 30 мм	белый	**US-EMP (60X30)**	0828782	10
	желтый	**US-EMP (60X30) YE**	0828858	10
	серебристый	**US-EMP (60X30) SR**	0828859	10
2 элемента, поле для надписей: 85,6 x 54 мм	белый	**US-EMP (85,6X54)**	0828783	10
	желтый	**US-EMP (85,6X54) YE**	0828860	10
	серебристый	**US-EMP (85,6X54) SR**	0828861	10
9 элементов, поле для надписей: 100 x 15 мм	белый	**US-EMP (100X15)**	0829521	10
	желтый	**US-EMP (100X15) YE**	0829522	10
	серебристый	**US-EMP (100X15) SR**	0829523	10

Принадлежности

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ... для установки всех материалов US	**THERMOMARK CARD-US-MAG1**	5146451	1

Каталог-Reference.com

Маркировка для оборудования UniSheet, с защелкой для крепления на держателе таблички

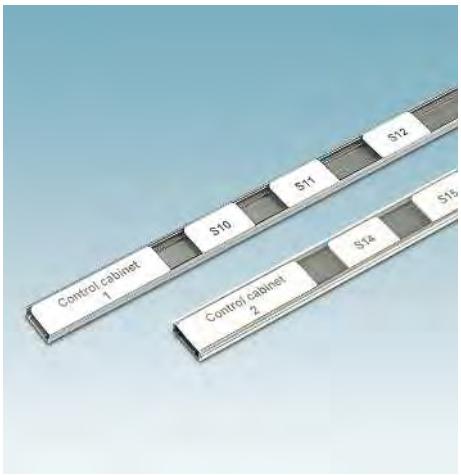

Маркировочные элементы для устройств UniSheet US-EMP ... с легкостью вставляются в профили для обозначений CARRIER(/L)−EMP(1000X15)... При этом они обладают следующими преимуществами и подходят для:

– Обозначение устройств
– Обозначение узлов
– Обозначение распределительных устройств
– Имеются таблички различных размеров, согласованных с распространенными размерами устройств
– THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME просто, быстро и экономично наносят обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
– Предварительно отштампованные элементы легко отделяются и монтируются
– На пластинах имеется место для описания функции
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку в соответствии с вашими пожеланиями

Обозначение силовых защитных выключателей, как например:

– 8,8 x 15 мм для ABB, Schneider Electric
– 17 x 15 мм для ABB, Hager, Legrand
– 35 x 15 мм для ABB, Legrand, Schneider Electric
– 52,5 x 15 мм для ABB, Legrand, Schneider Electric
– 70 x 15 мм для Legrand, Schneider Electric

Маркируется с помощью:

Термопечать

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
Материал		ПВХ
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-30 ... 80
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniSheet, толщиной 0,5 мм, надписи наносятся при помощи THERMOMARK CARD				
88 элементов, поле для надписей: 8,8 x 15 мм	белый	**US-EMP (8,8X15)**	0830293	10
	желтый	**US-EMP (8,8X15) YE**	0830426	10
	красный	**US-EMP (8,8X15) RD**	0830428	10
	серебристый	**US-EMP (8,8X15) SR**	0830427	10
54 элемента, поле для надписей: 17 x 15 мм	белый	**US-EMP (17X15)**	0828774	10
	желтый	**US-EMP (17X15) YE**	0828842	10
	серебристый	**US-EMP (17X15) SR**	0828843	10
27 элементов, поле для надписей: 27 x 15 мм	белый	**US-EMP (27X15)**	0828777	10
	желтый	**US-EMP (27X15) YE**	0828848	10
	серебристый	**US-EMP (27X15) SR**	0828849	10
24 элемента, поле для надписей: 35 x 15 мм	белый	**US-EMP (35X15)**	0830295	10
	желтый	**US-EMP (35X15) YE**	0830307	10
	красный	**US-EMP (35X15) RD**	0830309	10
	серебристый	**US-EMP (35X15) SR**	0830308	10
18 элементов, поле для надписей: 49 x 15 мм	белый	**US-EMP (49X15)**	0828780	10
	желтый	**US-EMP (49X15) YE**	0828854	10
	серебристый	**US-EMP (49X15) SR**	0828855	10
16 элементов, поле для надписей: 52,5 x 15 мм	белый	**US-EMP (52,5X15)**	0830296	10
	желтый	**US-EMP (52,5X15) YE**	0830310	10
	красный	**US-EMP (52,5X15) RD**	0830312	10
	серебристый	**US-EMP (52,5X15) SR**	0830311	10
1 UniSheet = 9 табличек	белый	**US-EMP (60X15)**	0828781	10
	желтый	**US-EMP (60X15) YE**	0828856	10
	серебристый	**US-EMP (60X15) SR**	0828857	10
8 элементов, поле для надписей: 70 x 15 мм	белый	**US-EMP (70X15)**	0830297	10
	желтый	**US-EMP (70X15) YE**	0830313	10
	красный	**US-EMP (70X15) RD**	0830315	10
	серебристый	**US-EMP (70X15) SR**	0830314	10
9 элементов, поле для надписей: 100 x 15 мм	белый	**US-EMP (100X15)**	0829521	10
	желтый	**US-EMP (100X15) YE**	0829522	10
	серебристый	**US-EMP (100X15) SR**	0829523	10

Принадлежности

Профиль, для винтов или заклепок, длина 1000 мм, для установки UCT-... / UC-... / US-... / EMT ... и EMP-AL высотой 15 мм			
	серый	**CARRIER-EMP (1000X15) GY**	0829366	25
	прозрачный	**CARRIER-EMP (1000X15) TR**	0829530	25
Профиль, самоклеящийся, длина 1000 мм, для установки UCT-... / UC-... / US-... / EMT ... и EMP-AL ..., материалы высотой 15 мм			
	серый	**CARRIER/L-EMP (1000X15) GY**	0829559	25
	прозрачный	**CARRIER/L-EMP (1000X15) TR**	0829560	25
Крышка CARRIER, длина 1000 мм	прозрачный	**CARRIER-EMP (1000X15) COVER**	0829520	25
Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ... для установки всех материалов US		**THERMOMARK CARD-US-MAG1**	5146451	1

Каталог с Profsector.com

Ввинчиваемая или прикрепляемая заклепками маркировка оборудования UniSheet

– Серия маркировочных элементов UniSheet US-EMSP ... содержит маркировку, прикрепляемую с помощью винтов или заклепок
– THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME просто, быстро и экономично наносят обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
– Предварительно отштампованные элементы легко отделяются и монтируются
– На пластинах имеется место для описания функции
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Примечания:

Подходящие заклепки для крепления US–EMSP ..., см. стр. 400.

Маркируется с помощью:

Термопечать

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
Материал		ПВХ
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-30 ... 80
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Маркировка UniSheet, толщина 0,5 мм, с отверстиями для крепления диаметром 3,2 мм				
4 элемента, поле для надписей: 50 x 30 мм	белый	**US-EMSP (50X30)**	0828786	10
	желтый	**US-EMSP (50X30) YE**	0828927	10
	серебристый	**US-EMSP (50X30) SR**	0828928	10
2 элемента, поле для надписей: 75,6 x 54 мм	белый	**US-EMSP (75,6X54)**	0828787	10
	желтый	**US-EMSP (75,6X54) YE**	0828929	10
	серебристый	**US-EMSP (75,6X54) SR**	0828930	10
2 элемента, поле для надписей: 90 x 60 мм	белый	**US-EMSP (90X60)**	0828788	10
	желтый	**US-EMSP (90X60) YE**	0828931	10
	серебристый	**US-EMSP (90X60) SR**	0828932	10
	красный	**US-EMSP (90X60) RD**	0802937	10
	синий	**US-EMSP (90X60) BU**	0803038	10

Принадлежности

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2–TM ... для установки всех материалов US	**THERMOMARK CARD-US-MAG1**	5146451	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US	**TMP-US-MAG1**	0803341	1

Клеющаяся маркировка оборудования UniSheet с дополнительными креплением винтами или заклепками

- Семейство изделий для маркировки UniSheet US−EMLSP ... включает в себя маркировку для наклеивания, которую дополнительно можно закрепить винтами или заклепками
- THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME просто, быстро и экономично наносят обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Предварительно отштампованные элементы легко отделяются и монтируются
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Примечания:

Подходящие заклепки для крепления UC–EMLSP ..., см. стр. 400.

Схемы отверстий приведены на сайте phoenixcontact.net/products

Маркируется с помощью:

Термопечать

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
Материал		ПВХ
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-30 ... 80
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Маркировка UniSheet, с самоклеющимися пластмассовыми табличками, отверстиями для крепления диаметром 3,2 мм, толщина 0,5 мм				
Поле для нанесения надписи: 28 x 10 мм	белый	**US-EMLSP (28X10)**	0830343	10
	желтый	**US-EMLSP (28X10) YE**	0830344	10
	серебристый	**US-EMLSP (28X10) SR**	0830329	10

Принадлежности

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2–TM ... для установки всех материалов US	**THERMOMARK CARD-US-MAG1**	5146451	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US	**TMP-US-MAG1**	0803341	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка для оборудования UniSheet, наклеиваемые этикетки

Маркируется с помощью:

Термопечать

- Серия маркировочных материалов UniSheet US-EMT... включает в себя маркировку для простого нанесения обозначений на контроллеры Siemens. Маркеры US-EMT с легкостью отделяются от карточки. Элементы надежно фиксируются на поверхности маркировки путем простого введения.
- ПО CLIP PROJECT содержит шаблоны для простой маркировки различных входов и выходов.
- THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME просто, быстро и экономично наносят обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Элементы с предварительно нанесенной перфорацией легко отделяются и отличаются простотой установки
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку в соответствии с вашими пожеланиями

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Unisheet, вставная табличка				
7 элементов, маркировочное поле: 103 x 17 мм	белый	**US-EMT (103X17)**	0803846	10
	бирюзовый	**US-EMT (103X17) TQ**	0803847	10
5 элементов, маркировочное поле: 103 x 23 мм	белый	**US-EMT (103X23)**	0803856	10
	бирюзовый	**US-EMT (103X23) TQ**	0803857	10
8 элементов, маркировочное поле: 13 x 109 мм	белый	**US-EMT (13X109)**	0803862	10
	серый	**US-EMT (13X109) GY**	0803864	10
	бирюзовый	**US-EMT (13X109) TQ**	0803865	10
	желтый	**US-EMT (13X109) YE**	0803863	10
4 элементов, маркировочное поле: 23 x 109 мм	белый	**US-EMT (23X109)**	0803858	10
	серый	**US-EMT (23X109) GY**	0803860	10
	бирюзовый	**US-EMT (23X109) TQ**	0803861	10
	желтый	**US-EMT (23X109) YE**	0803859	10
30 элементов, маркировочное поле: 31 x 12,57 мм	белый	**US-EMT (31X12,5)**	0803848	10
	серый	**US-EMT (31X12,5) GY**	0803850	10
	желтый	**US-EMT (31X12,5) YE**	0803849	10
10 элементов, 2 размера маркировочного поля: 50 x 13 мм и 28 x 13 мм	белый	**US-EMT (50/28X13)**	0803853	10
	бирюзовый	**US-EMT (50/28X13) TQ**	0803855	10
10 элементов, маркировочное поле: 50 x 26 мм	белый	**US-EMT (50X26)**	0803851	10
	бирюзовый	**US-EMT (50X26) TQ**	0803852	10

Принадлежности

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ... для установки всех материалов US	**THERMOMARK CARD-US-MAG1**	5146451	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US	**TMP-US-MAG1**	0803341	1

Маркировка для оборудования UniSheet, наклеиваемые этикетки

- В серию маркировочных элементов UniSheet US-EML ... входит маркировка для обозначения рабочих материалов, применяемого в производстве коммутационных устройств и установок
- THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME просто, быстро и экономично наносят обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Предварительно отштампованные элементы легко отделяются и монтируются
- В комбинации с высококачественными красящими лентами можно получить устойчивую к неблагоприятным воздействиям маркировку
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку в соответствии с вашими пожеланиями

Маркируется с помощью:

Термопечать

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 150
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniSheet, с самоклеящимися этикетками				
132 элемента, поле для надписей: 15 x 6мм	белый	**US-EML (15X6)**	0803816	10
	желтый	**US-EML (15X6) YE**	0803817	10
	белый	**US-EML (15X9)**	0803811	10
84 элемента, маркировочное поле: 15 x 9 мм	желтый	**US-EML (15X9) YE**	0803813	10
130 элементов, маркировочное поле: 16,5 x 5 мм	желтый	**US-EML (16,5X5) YE**	0803815	10
90 элементов, маркировочное поле: 16 x 7 мм	желтый	**US-EML (16X7) YE**	0803819	10
80 элементов, поле для надписей: 17,5 x 8 мм	белый	**US-EML (17,5X8)**	0800461	10
	желтый	**US-EML (17,5X8) YE**	0800463	10
1 UniSheet = 64 этикетки, маркировочное поле: 20 x 8 мм	белый	**US-EML (20X8)**	0800458	10
	желтый	**US-EML (20X8) YE**	0800460	10
34 элемента, поле для надписей: 104 x 3,8 мм	белый	**US-EML (104X3,8)**	0800464	10
1 элемент, поле для надписей: 104 x 140 мм	белый	**US-EML (104X140)**	0800465	10
	желтый	**US-EML (104X140) YE**	0800467	10
	серебристый	**US-EML (104X140) SR**	0800466	10
UniSheet, с самоклеящимися этикетками, 56 элементов, маркировочное поле: диаметр 12,5 мм	белый	**US-EML (D12,5)**	0803823	10
6 элементов: маркировочное поле: диаметр 39 мм	белый	**US-EML (D39)**	0803822	10

Принадлежности

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2–TM ... для установки всех материалов US	**THERMOMARK CARD-US-MAG1**	5146451	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US	**TMP-US-MAG1**	0803341	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка устройств UniSheet
Этикетки для наклеивания

Маркируется с помощью:

Термопечать

По желанию клиента с маркировкой или без

Комбинированные таблички без надписей US-EMLF ... в формате карточек позволяют создавать индивидуальные указатели. В ПО CLIP PROJECT доступно большое количество символов в соответствии с ISO 7010.

– Высокая клеящая способность
– Подходит для применения внутри и вне помещений
– На элементы в виде унифицированных пластин наносится маркировка простым, быстрым и экономичным способом
– Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
– Предварительно отштампованные маркеры легко отделяются
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку в соответствии с вашими пожеланиями

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
Материал		ПВХ
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 90
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniSheet, с самоклеящимися этикетками 132 элемента, маркировочное поле: 15 x 6 мм	желтый	**US-EMLF (15X6) YE**	0803832	10
84 элемента, маркировочное поле: 15 x 9 мм	желтый	**US-EMLF (15X9) YE**	0803828	10
130 элементов, маркировочное поле: 16,5 x 5 мм	желтый	**US-EMLF (16,5X5) YE**	0803830	10
90 элементов, маркировочное поле: 16 x 7 мм	желтый	**US-EMLF (16X7) YE**	0803834	10
80 элементов, поле для надписей: 17,5 x 8 мм	желтый	**US-EMLF (17,5X8) YE**	0803836	10
64 элемента, поле для надписей: 20 x 8 мм	желтый	**US-EMLF (20X8) YE**	0803842	10
2 элемента, маркировочное поле: 104 x 70 мм	белый	**US-EMLF (104X70)**	1014294	10
	желтый	**US-EMLF (104X70) YE**	1014295	10
	синий	**US-EMLF (104X70) BU**	1014296	10
1 элемент, поле для надписей: 104 x 140 мм	белый	**US-EMLF (104X140)**	1014291	10
	желтый	**US-EMLF (104X140) YE**	1014292	10
	синий	**US-EMLF (104X140) BU**	1014293	10
UniSheet, с самоклеящимися этикетками, 6 элементов, маркировочное поле: диаметр 39 мм	белый	**US-EMLF (D39)**	0803845	10

Принадлежности

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ... для установки всех материалов US	**THERMOMARK CARD-US-MAG1**	5146451	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US	**TMP-US-MAG1**	0803341	1

Наклеиваемая маркировка оборудования

– Самоклеящаяся маркировка для оборудования EML ..., разработаны для обозначения различных устройств, применяемых при производстве устройств управления, шкафов с электроаппаратурой, распределительных шкафов.
– Точность рисунка шрифта
– При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может использоваться в жестких производственных условиях
– Для индивидуального оформления возможно использование элементов различных размеров и цветов
– Специальная упаковка защищает начатые рулоны от загрязнений в производственных условиях
– Материалы EML ... сертифицированы согласно нормам UL
– **Пример обозначения:**
EML (10x4)RL
Ширина маркировочного поля: 10 мм
Высота маркировочного поля: 4 мм
Тип упаковки: рулон

Примечания:

Прочие этикетки представлены в разделе продукции на сайте phoenixcontact.net/products

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

Без надписей или с маркировкой по заказу, белые

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 150
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Этикетки, маркировка при помощи термопечатающего принтера			
1 рулон = 10 000 этикеток	**EML (10X4)R**	0815583	1
1 рулон = 10 000 этикеток	**EML (10X7)R**	0816663	1
1 рулон = 2 500 этикеток	**EML (15X6)R**	0803275	1
1 рулон = 2 500 этикеток	**EML (15X9)R**	0815677	1
1 рулон = 2 500 этикеток	**EML (16,5X5)R**	0816702	1
1 рулон = 10 000 этикеток	**EML (16X7)R**	0818001	1
1 рулон = 2 500 этикеток	**EML (17,5X8)R**	0816744	1
1 рулон = 2 500 этикеток	**EML (19X6)R**	0816760	1
1 рулон = 2 500 этикеток			
1 рулон = 2 500 этикеток	**EML (20X8)R**	0816786	1
1 рулон = 1 000 этикеток	**EML (20X8)R/TL**	0802999	1
1 рулон = 2 500 этикеток			
1 рулон = 2 500 этикеток	**EML (24X3)R**	0830291	1
1 рулон = 1 000 этикеток	**EML (24X4)R**	0800061	1
1 рулон = 2 500 этикеток	**EML (25,4X12,7)R**	0816825	1
1 рулон = 2 500 этикеток			
1 рулон = 2 500 этикеток			
1 рулон = 2 500 этикеток			
1 рулон = 2 500 этикеток			
1 рулон = 2 500 этикеток			
1 рулон = 1 000 этикеток	**EML (30X20)R**	0816922	1
1 рулон = 1 500 этикеток			
1 рулон = 1 000 этикеток	**EML (36X25)R**	0803136	1
1 рулон = 2 500 этикеток	**EML (38X17)R**	0816951	1
1 рулон = 2 500 этикеток	**EML (40X6)R**	0830481	1
1 рулон = 1 000 этикеток	**EML (40X8)R**	0816980	1
1 рулон = 1 000 этикеток			
1 рулон = 1 000 этикеток	**EML (40X25)R**	0818027	1
1 рулон = 1 000 этикеток	**EML (47X22)R**	0803907	1
1 рулон = 2 500 этикеток	**EML (50X10)R**	0830483	1
1 рулон = 1 000 этикеток	**EML (51X25)R**	0817028	1
1 рулон = 1 000 этикеток	**EML (70X32)R**	0817060	1
1 рулон = 400 этикеток	**EML (70X50)R**	0817099	1
1 рулон = 2 500 этикеток	**EML (75X10)R**	0830485	1
1 рулон = 1 000 этикеток белый	**EML (80X20)R**	0803138	1
1 рулон = 2 500 этикеток белый	**EML (90X5)R**	0817109	1
1 рулон = 1 000 этикеток	**EML (105X23)R**	0803137	1
1 рулон = 500 наклеек			
1 рулон = 300 этикеток	**EML (100X73)R**	0817125	1
1 рулон = 250 этикеток	**EML (100X90)R**	0817154	1

Принадлежности

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110**	5145384	1
	THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

Каталог с Profsector.com

Без надписей или с маркировкой по заказу, желтые

Без надписей или с маркировкой по заказу, серебряные

Зеленый и красный

Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Полиэфир
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EML (10X7)R YE	0816676	1
EML (15X6)R YE	0819288	1
EML (15X9)R YE	0816045	1
EML (16,5X5)R YE	0816728	1
EML (16X7)R YE	0816731	1
EML (17,5X8)R YE	0816757	1
EML (19X6)R YE	0800107	1
EML (20X7)R YE	0816773	1
EML (20X8)R YE	0816799	1
EML (24X4)R YE	0803683	1
EML (25,4X12,7)R YE	0816838	1
EML (26,5X17,5)R YE	0816896	1
EML (30X20)R YE	0816935	1
EML (32X25)R YE	0800020	1
EML (40X6)R YE	0830482	1
EML (40X8)R YE	0803712	1
EML (40X25)R YE	0816977	1
EML (50X10)R YE	0830484	1
EML (51X25)R YE	0817031	1
EML (70X32)R YE	0817073	1
EML (75X10)R YE	0830486	1
EML (100X30)R YE	0801816	1
EML (100X73)R YE	0817138	1

Принадлежности

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Полиэфир
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EML (15X9)R SR	0816032	1
EML (21,5X21,5)R SR	0816812	1
EML (26,5X7,5)R SR	0816841	1
EML (26,5X12)R SR	0816854	1
EML (26,5X17,5)R SR	0816883	1
EML (26,5X18,5)R SR	0816906	1
EML (26,5X26,5)R SR	0816919	1
EML (40X15)R SR	0815729	1
EML (51X25)R SR	0817002	1
EML (70X32)R SR	0817057	1
EML (70X50)R SR	0817086	1
EML (100X73)R SR	0817112	1
EML (100X90)R SR	0817141	1

Принадлежности

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Полиэфир
-40 ... 150
-
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EML (26,5X17,5)R GN	0815693	1
EML (26,5X17,5)R RD	0815703	1

Принадлежности

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

Наклеиваемая маркировка оборудования

- Самоклеящаяся маркировка для оборудования EML ..., разработаны для обозначения различных устройств, применяемых при производстве устройств управления, шкафов с электроаппаратурой, распределительных шкафов.
- Точность рисунка шрифта
- При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может использоваться в жестких производственных условиях
- Для индивидуального оформления возможно использование шильдиков различных размеров и цветов
- Специальная упаковка защищает начатые рулоны от загрязнений в производственных условиях
- Материалы EML ... сертифицированы согласно нормам UL
- **Пример обозначения:**
  EML (10x4)RL
  Ширина маркировочного поля: 10 мм
  Высота маркировочного поля: 4 мм
  Тип упаковки: рулон

Примечания:

Рулоны RL используются вместе с внешним держателем THERMOMARK ROLL–ERH, см. Принтеры, стр. 46.

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

Без надписей и с маркировкой по заказу, прозрачные и белые

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 150
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Этикетки, в большом рулоне, маркировка при помощи термопечатающего принтера			
1 рулон = 10 000 шильдиков			
1 рулон = 10 000 шильдиков	**EML (16,5X5)RL**	**0816113**	1
1 рулон = 10 000 шильдиков			
1 рулон = 10 000 шильдиков			
1 рулон = 10 000 шильдиков			
1 рулон = 10 000 шильдиков	**EML (19X6,4)RL**	**0816142**	1
1 рулон = 10 000 шильдиков			
1 рулон = 10 000 шильдиков	**EML (25,4X12,7)RL**	**0816087**	1
1 рулон = 10 000 шильдиков	**EML (38,1X19)RL**	**0816171**	1
1 рулон = 3 000 шильдиков	**EML (50,8X25,4)RL**	**0816184**	1
1 рулон = 3 000 шильдиков	**EML (69,8X31,8)RL**	**0816197**	1
1 рулон = 2 500 шильдиков			
1 рулон = 1 000 шильдиков			
Этикетки, круглые, диаметром 17,5 мм			
1 рулон = 2 500 этикеток	**EML (D17,5)R**	**0815774**	1
Этикетки в качестве стандарта, большой рулон и нарезаемая этикетка, цвет: прозрачный, маркировка при помощи термопечатающего принтера			
1 рулон = 2 500 этикеток	**EML (25,4X12,7)R TR**	**0801841**	1
1 рулон = 90 м, для нарезания, высота: 37 мм	**EML (37XE)RL TR**	**0815716**	1
1 рулон = 1 000 этикеток	**EML (51X12,5)R TR**	**0815745**	1
Этикетки, в большом рулоне, маркировка при помощи термопечатающего принтера			
1 рулон = 90 м, для нарезания, высота: 100 мм			
Этикетки, в большом рулоне, маркировка при помощи термопечатающего принтера			
1 рулон = 20 000 этикеток	**EML (20X8)RXL**	**0802762**	1
Нарезаемые этикетки,, маркировка при помощи термопечатающего принтера, возможность нарезания ножом, любой размер шага, длина полосы до 1000 мм,			
1 рулон = 40 м, для нарезания, высота: 40 мм	**EML (40XE)R**	**0804540**	1
1 рулон = 40 м, для нарезания, высота: 60 мм	**EML (60XE)R**	**0804542**	1
1 рулон = 40 м, для нарезания, высота: 70 мм белый	**EML (70XE)R**	**0803438**	1
1 рулон = 40 м, для нарезания, высота: 110 мм белый	**EML (110XE)R**	**0815596**	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110**	**5145384**	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110/50**	**0800687**	1

Каталог с Profsector.com

Без надписей или с маркировкой по заказу, желтые

Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Полиэфир
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EML (15X6)RL YE	0804548	1
EML (16,5X5)RL YE	0816126	1
EML (17,5X8)RL YE	0816139	1
EML (18X6)RL YE	0828460	1
EML (18X7)RL YE	0802733	1
EML (20X8)RL YE	0816155	1
EML (76,2X6,5)RL YE	0816207	1
EML (40XE)R YE	0804541	1
EML (60XE)R YE	0804543	1
EML (110XE)R YE	0815606	1

Принадлежности

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

Без надписей или с маркировкой по заказу, серебряные

Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Полиэфир
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EML (101,6X25,4)RL SR	0815790	1
EML (100XE)RL SR	0815787	1
EML (110XE)R SR	0801994	1

Принадлежности

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

Маркировка устройств для приложений в области технологического оборудования, для наклейки

- Самоклеящиеся шильдики устройств EML ...-EX предназначены для маркировки различных компонентов во взрывоопасной области
- Соответствуют требованиям относительно читабельности, клеящей способности и прочности к стиранию маркировки во взрывоопасной зоне (ATEX), согласно МЭК/EN 60079-0 даже после хранения в типичной газовой среде. Обычно данные требования происходят из области технологического оборудования, для которой компания Phoenix Contact специально разработала эти этикетки. Этикетки выполняют требования DIN EN 61010-1 в части прочности к истиранию под действием агрессивных сред, напр. ацетона, этанола, метилэтилкетона
- Годность имеет значение только в сочетании с TM-RIBBON 110-EX
- За счет особых свойств поверхности и специального клея маркировка отвечает высоким требованиям для применения в управляющем и технологическом оборудовании
- При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может использоваться в жестких производственных условиях
- Для индивидуального оформления возможно использование шильдиков различных размеров и цветов
- Специальная упаковка защищает начатые рулоны от загрязнений в производственных условиях
- Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые шильдики EML ... по вашим данным
- **Пример обозначения:**
  EML (10x4)R
  Ширина маркировочного поля: 10 мм
  Высота маркировочного поля: 4 мм
  EX = взрывоопасные области
  Тип упаковки: рулон

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 150
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Этикетки, для взрывоопасных областей, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 10 000 шильдиков	белый	**EML-EX (10X4)R**	0803251	1
1 рулон = 2 500 шильдиков	белый	**EML-EX (15X9)R**	0803253	1
1 рулон = 2 500 шильдиков	белый	**EML-EX (20X8)R**	0803254	1
1 рулон = 2 500 шильдиков	белый	**EML-EX (30X20)R**	0803255	1
1 рулон = 1 000 шильдиков	белый	**EML-EX (40X25)R**	0803256	1
1 рулон = 400 шильдиков	белый	**EML-EX (70X50)R**	0803257	1
1 рулон = 300 шильдиков	белый	**EML-EX (100X40)R**	0803258	1
1 рулон = 300 шильдиков	белый	**EML-EX (100X73)R**	0803259	1
1 рулон = 250 шильдиков	белый	**EML (100X90)R-EX**	0803260	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 280 м, ширина: 110 мм		
TM-RIBBON 110-EX	0803211	1

Каталог с Profsector.com

Наклеиваемая маркировка оборудования

- Самоклеящаяся маркировка EMLP ... эквивалентны гравированным табличкам
- Быстрое и экономичное нанесение обозначений с помощью принтеров THERMOMARK ... Принтеры
- Высококачественный внешний вид
- Высокая стойкость к химическому и механическому влиянию
- Преимущественно для маркировки электрических компонентов, устройств и кнопок
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку EMLP ...индивидуально по Вашему выбору
- **Пример обозначения: EMLP (13x9)R**
  Ширина маркировочного поля: 13 мм
  Высота маркировочного поля: 9 мм
  Тип упаковки: рулон

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики	
Маркируется с помощью	THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Материал	Полиэфир
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав	не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Этикетки, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 500 этикеток	белый	**EMLP (13X9)R**	0819453	1
1 рулон = 500 этикеток	белый	**EMLP (17X7)R**	0826844	1
1 рулон = 500 этикеток	белый	**EMLP (17,5X12)R**	0819466	1
1 рулон = 3000 этикеток	белый	**EMLP (17,5X15)R**	0802684	1
1 рулон = 500 этикеток	белый	**EMLP (20X7)R**	0819479	1
1 рулон = 500 этикеток	белый	**EMLP (20X8)R**	0819482	1
1 рулон = 500 этикеток	белый	**EMLP (22X12)R**	0819495	1
1 рулон = 500 этикеток	белый	**EMLP (27X12,5)R**	0804488	1
1 рулон = 500 этикеток	белый	**EMLP (45X15)R**	0801820	1
1 рулон = 500 этикеток	белый	**EMLP (45X25)R**	0802727	1
1 рулон = 250 этикеток	белый	**EMLP (60X30)R**	0819505	1
1 рулон = 500 этикеток	белый	**EMLP (65X25)R**	0802728	1
1 рулон = 3000 этикеток	серебристый	**EMLP (17,5X15)R SR**	0802685	1
1 рулон = 500 этикеток	серебристый	**EMLP (27X8)R SR**	0819518	1
1 рулон = 500 этикеток	серебристый	**EMLP (27X12,5)R SR**	0819521	1
1 рулон = 500 этикеток	серебристый	**EMLP (27X18)R SR**	0819534	1
1 рулон = 500 этикеток	серебристый	**EMLP (22X22)R SR**	0825528	1
1 рулон = 500 этикеток	серебристый	**EMLP (27X27)R SR**	0827467	1
1 рулон = 500 этикеток	серебристый	**EMLP (45X15)R SR**	0819547	1
1 рулон = 250 этикеток	серебристый	**EMLP (60X30)R SR**	0801729	1
1 рулон = 500 этикеток	синий	**EMLP (60X30)R BU**	0804275	1
1 рулон = 500 этикеток	красный	**EMLP (60X30)R RD**	0804276	1
Диаметр 30 мм 1 рулон = 500 этикеток, диаметр 30 мм	белый	**EMLP (D30)R RD**	0803437	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110**	5145384	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110/50**	0800687	1
Красящая лента для рулонного принтера и THERMOMARK CARD, цвет краски: белый, длина: 240 м, ширина: 110 мм	**TM-RIBBON 110-TC/TR WH**	1014402	1

Каталог Profectus.com

Наклеиваемая маркировка оборудования, нарезаемая

- Самоклеящиеся нарезаемые маркировочные элементы EMLP Ex... эквивалентны гравированным табличкам
- Быстрое и экономичное нанесение обозначений с помощью принтеров THERMOMARK ... Принтеры
- Высококачественный внешний вид
- Высокая стойкость к химическому и механическому влиянию
- Преимущественно для маркировки электрических компонентов, устройств и кнопок
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку EMLP ...индивидуально по Вашему выбору
- **Пример обозначения: EMLP (Ex15)R**
  Длина поля для маркировки: под нарезание
  Высота маркировочного поля: 15 мм
  Тип упаковки: рулон

Примечания:

[1]) Для нарезания EMLP (Ex30)R ... можно использовать только перфорационный нож THERMOMARK ROLLMASTER или THERMOMARK X1.2.

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

PRINTED FOR YOU

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Нарезаемые этикетки, маркировка при помощи термопечатающего принтера, длина полосы до 1000 мм, 1 рулон = 20 м, для нарезания, высота: 15 мм	белый	**EMLP (EX15)R**	0802686	1
	серебристый	**EMLP (EX15)R SR**	0802687	1
	желтый	**EMLP (EX15)R YE**	0803276	1
	черный	**EMLP (EX15)R BK**	0803279	1
	синий	**EMLP (EX15)R BU**	0803277	1
	красный	**EMLP (EX15)R RD**	0803280	1
Нарезаемые этикетки, маркировка при помощи термопечатающего принтера, длина полосы до 1000 мм,[1])				
1 рулон = 20 м, для нарезания, высота: 30 мм	белый	**EMLP (EX30)R**	0802688	1
	серебристый	**EMLP (EX30)R SR**	0802689	1
	красный	**EMLP (EX30)R RD**	0803436	1
		EMLP (EX30)R BU	0804281	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм		**THERMOMARK-RIBBON 110**	5145384	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм		**THERMOMARK-RIBBON 110/50**	0800687	1
Красящая лента для рулонного принтера и THERMOMARK CARD, цвет краски: белый, длина: 240 м, ширина: 110 мм		**TM-RIBBON 110-TC/TR WH**	1014402	1

Каталог с Profsector.com

Наклеиваемая маркировка оборудования, для кнопок 24 мм

- Самоклеящаяся маркировка EMLP 24 ... и EMLP 30 ... идеально подходят для обозначения электрических кнопок
- Быстрое и экономичное нанесение обозначений с помощью принтеров THERMOMARK ... Принтеры
- Высококачественный внешний вид
- Высокая стойкость к химическому и механическому влиянию
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку EMLP ...индивидуально по Вашему выбору
- **Пример обозначения: EMLP 24 (30x12)R**
  Диаметр отверстия: 24 мм
  Ширина маркировочного поля: 30 мм
  Высота маркировочного поля: 12 мм
  Тип упаковки: рулон

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики	
Маркируется с помощью	THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Материал	Полиэфир
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав	не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Нарезаемые этикетки, для кнопок 24 мм и 30 мм, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 500 шильдиков	белый	**EMLP 24 (30X12)R**	0819550	1
1 рулон = 500 шильдиков	серебристый	**EMLP 24 (30X12)R SR**	0819563	1
Этикетки для 30 мм кнопок, маркируются термопечатающим принтером				
1 рулон = 500 шильдиков	белый	**EMLP 30 (45X10)R**	0801855	1
1 рулон = 500 шильдиков	желтый	**EMLP 30 (45X10)R YE**	0801857	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110**	5145384	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110/50**	0800687	1

Каталог Profession.one

Наклеиваемая высокогибкая маркировка из ПВХ для оборудования

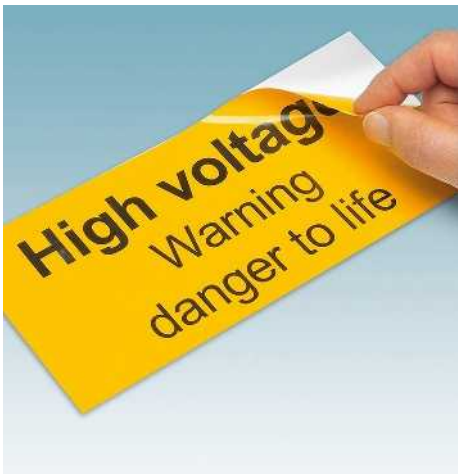

- Высокогибкая, мягкая маркировка из ПВХ, хорошо прилегающая к неровным поверхностям
- Высокое качество и наглядность
- В диапазоне температур от -40 °C до 90 °C выдерживает воздействие внешних факторов до восьми лет
- Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любую маркировку EML ... по вашим данным
- **Пример обозначения:**
  EMLF (108xE)R
  Длина поля для маркировки: под нарезание
  Высота маркировочного поля: 108 мм
  Тип упаковки: рулон

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Материал		ПВХ
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 90
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Этикетки, гибкие, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 250 этикеток	серебристый	**EMLF (85X32)R SR**	0800680	1
Нарезаемые этикетки, гибкие, маркировка при помощи термопечатающего принтера, возможность нарезания ножом, любой размер шага, длина полосы до 1000 мм,				
1 рулон = 48 м, для нарезания, высота: 108 мм	белый	**EMLF (108XE)R**	0800549	1
1 рулон = 48 м, для нарезания, высота: 108 мм	желтый	**EMLF (108XE)R YE**	0800550	1
1 рулон = 48 м, для нарезания, высота: 108 мм	серебристый	**EMLF (108XE)R SR**	0800551	1
1 рулон = 48 м, для нарезания, высота: 108 мм	прозрачный	**EMLF (108XE)R TR**	0800552	1
1 рулон = 48 м, для нарезания, высота: 108 мм	синий	**EMLF (108XE)R BU**	0804197	1
1 рулон = 48 м, для нарезания, высота: 108 мм	оранжевый	**EMLF (108XE)R OG**	0804199	1
1 рулон = 48 м, для нарезания, высота: 108 мм	красный	**EMLF (108XE)R RD**	0804198	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110**	5145384	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110/50**	0800687	1
Красящая лента для рулонного принтера и THERMOMARK CARD, цвет краски: белый, длина: 240 м, ширина: 110 мм	**TM-RIBBON 110-TC/TR WH**	1014402	1

Каталог с Profsector.com

Гибкая пленка на тканевой основе для приклеивания

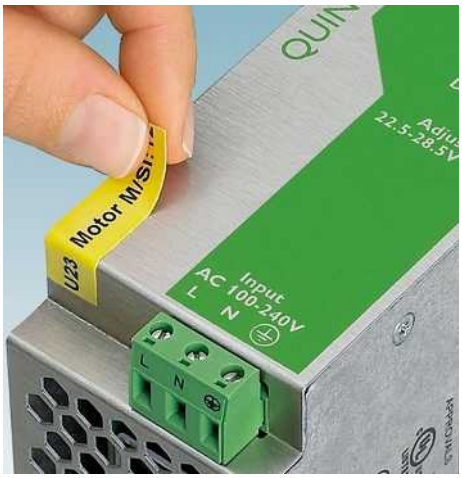

– Матерчатая пленка с очень низким уровнем возвращающей силы
– Дает возможность наклеивания этикетки на ребра и выпуклости
– Безгалогенный материал
– В диапазоне температур от -40 °C до 150 °C выдерживает воздействия внешних факторов до двух лет
– **Пример обозначения:**
EMLC (5,5x20)R
Ширина маркировочного поля: 5,5 мм
Высота маркировочного поля: 20 мм
Тип упаковки: рулон

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Материал		PA
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 150
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Этикетки на тканевой основе				
1 рулон = 10 000 этикеток	белый	**EMLC (5,5X20)R**	0817617	1
1 рулон = 5000 этикеток	белый	**EMLC (5,5X40)R**	0817620	1
1 рулон = 2 500 этикеток	белый	**EMLC (15X9)R**	0804527	1
1 рулон = 2 500 этикеток	белый	**EMLC (17,5X8)R**	0804528	1
1 рулон = 2 500 этикеток	белый	**EMLC (20X8)R**	0815680	1
1 рулон = 1 000 этикеток	белый	**EMLC (40X8)R**	0800554	1
1 рулон = 2 500 этикеток	желтый	**EMLC (15X9)R YE**	0800236	1
1 рулон = 2 500 этикеток	желтый	**EMLC (17,5X8)R YE**	0800237	1
1 рулон = 2 500 этикеток	желтый	**EMLC (20X8)R YE**	0800235	1
1 рулон = 10 000 этикеток	желтый	**EMLC (20X8)RL YE**	0815800	1
1 рулон = 2 500 этикеток	желтый	**EMLC (25,4X12,7)R YE**	0800238	1
1 рулон = 1 000 этикеток	желтый	**EMLC (38X17)R YE**	0800557	1
1 рулон = 1 000 этикеток	желтый	**EMLC (40X8)R YE**	0800555	1
1 рулон = 750 этикеток	желтый	**EMLC (51X25)R YE**	0800558	1
Этикетка на тканевой основе, в соответствии с требованиями заказчика				
Ш x В: макс. 100 мм x макс. 500 мм	белый	**EMLC (...X...)R**	0803084	1
	желтый	**EMLC (...X...)R YE**	0803085	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110**	5145384	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110/50**	0800687	1

Каталог Profecy.com

Маркировка для наклеивания на шероховатые или структурные поверхности

Благодаря специальному клею самоклеящиеся маркировочные элементы устройств EML–HA ... имеют высокую силу сцепления с шероховатыми, структурированными поверхностями.

– Точность рисунка шрифта
– При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может использоваться в жестких производственных условиях
– Для индивидуального оформления в наличии большое количество шильдиков различных размеров белого и серебряного цвета
– Специальная упаковка защищает начатые рулоны от загрязнений в производственных условиях
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку EML-HA ... для индивидуальной маркировки кабеля по Вашему выбору
– Материал этикеток внесен в UL
– **Пример обозначения:**
  EML-HA (15x9)R
  Ширина маркировочного поля: 15 мм
  Высота маркировочного поля: 9 мм
  Тип упаковки: рулон

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 150
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Этикетки, для шероховатых поверхностей, сильно клеящиеся, цвет: белый, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 2 500 шильдиков	белый	**EML-HA (15X9)R**	0830600	1
1 рулон = 2 500 шильдиков	белый	**EML-HA (19X6)R**	0830601	1
1 рулон = 2 500 шильдиков	белый	**EML-HA (26,5X12)R**	0830603	1
1 рулон = 2 500 шильдиков	белый	**EML-HA (40X8)R**	0830604	1
1 рулон = 1 000 шильдиков	белый	**EML-HA (40X15)R**	0830605	1
1 рулон = 1 000 шильдиков	белый	**EML-HA (51X25)R**	0830729	1
1 рулон = 1 000 шильдиков	белый	**EML-HA (60X30)R**	0830606	1
1 рулон = 1 000 шильдиков	белый	**EML-HA (70X32)R**	0830607	1
1 рулон = 1 000 шильдиков	белый	**EML-HA (70X50)R**	0830730	1
1 рулон = 250 шильдиков	белый	**EML-HA (70X150)R**	0830608	1
1 рулон = 1 000 шильдиков	белый	**EML-HA (76X51)R**	0830609	1
1 рулон = 1 000 шильдиков	белый	**EML-HA (85X32)R**	0830610	1
1 рулон = 300 шильдиков	белый	**EML-HA (100X73)R**	0830731	1
1 рулон = 250 шильдиков	белый	**EML-HA (100X90)R**	0830732	1
Этикетки, для шероховатых поверхностей, сильно клеящиеся, цвет: серебристый, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 2 500 шильдиков	серебристый	**EML-HA (15X9)R SR**	0830611	1
1 рулон = 2 500 шильдиков	серебристый	**EML-HA (19X6)R SR**	0830612	1
1 рулон = 2 500 шильдиков	серебристый	**EML-HA (26,5X12)R SR**	0830614	1
1 рулон = 2 500 шильдиков	серебристый	**EML-HA (40X8)R SR**	0830615	1
1 рулон = 1 000 шильдиков	серебристый	**EML-HA (40X15)R SR**	0830616	1
1 рулон = 1 000 шильдиков	серебристый	**EML-HA (51X25)R SR**	0830733	1
1 рулон = 1 000 шильдиков	серебристый	**EML-HA (60X30)R SR**	0830617	1
1 рулон = 1 000 шильдиков	серебристый	**EML-HA (70X32)R SR**	0830618	1
1 рулон = 1 000 шильдиков	серебристый	**EML-HA (70X50)R SR**	0830734	1
1 рулон = 250 шильдиков	серебристый	**EML-HA (70X150)R SR**	0830619	1
1 рулон = 1 000 шильдиков	серебристый	**EML-HA (76X51)R SR**	0830620	1
1 рулон = 1 000 шильдиков	серебристый	**EML-HA (85X32)R SR**	0830621	1
1 рулон = 300 шильдиков	серебристый	**EML-HA (100X73)R SR**	0830735	1
1 рулон = 250 шильдиков	серебристый	**EML-HA (100X90)R SR**	0830736	1
Этикетка, для шероховатых пластиковых поверхностей, сильно клеящаяся, в соответствии с требованиями заказчика				
Ш x В: макс. 100 мм x макс. 500 мм	белый	**EML-HA (...X...)R**	0803089	1
	серебристый	**EML-HA (...X...)R SR**	0803091	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм		**THERMOMARK-RIBBON 110**	5145384	1
		THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

Каталог с Profsector.com

Наклеиваемая маркировка для оборудования, для использования при высоких температурах

- Белые этикетки из акрилата с высокой термостойкостью
- Диапазон температур длительного воздействия от -40 °C до 180 °C, до 300 °C до 60 секунд
- Для маркировки плат, применение в процессе промышленной пайки
- Высокая стойкость к воздействию погодных условий и химикатов
- Материал этикеток внесен в UL
- **Пример обозначения:**
  EML-HT (15x9)R
  Ширина маркировочного поля: 15 мм
  Высота маркировочного поля: 9 мм
  Тип упаковки: рулон
- Большой рулон с 8000 или 10 000 этикеток в одном полотне (см. рисунок ниже)

Примечания:
При обработке больших рулонов на THERMOMARK ROLL используйте внешний держатель рулона THERMOMARK ROLL-ERH.
THERMOMARK S1.1 не используется для печати на EML-HT...RL-T.

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Материал		Акрилат
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 180
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Высокотемпературные этикетки				
1 рулон = 4000 этикеток	белый	**EML-HT (15X6)R**	0830644	1
1 рулон = 4000 этикеток	белый	**EML-HT (15X15)R**	0800341	1
1 рулон = 4000 этикеток	белый	**EML-HT (20X7)R**	0830645	1
1 рулон = 2 500 этикеток	белый	**EML-HT (32X10)R**	0830649	1
1 рулон = 1 000 этикеток	белый	**EML-HT (40X15)R**	0800339	1
1 рулон = 1 000 этикеток	белый	**EML-HT (50X10)R**	0800338	1
Высокотемпературные этикетки, в большом рулоне, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 10 000 этикеток	белый	**EML-HT (8X8)RL-T**	0830651	1
1 рулон = 10 000 этикеток	белый	**EML-HT (15X6)RL-T**	0830652	1
1 рулон = 8000 этикеток	белый	**EML-HT (15X15)RL-T**	0830653	1
1 рулон = 10 000 этикеток	белый	**EML-HT (20X7)RL-T**	0830654	1
1 рулон = 10 000 этикеток	белый	**EML-HT (24X4)RL-T**	0830655	1
1 рулон = 10 000 этикеток	белый	**EML-HT (25X8)RL-T**	0830656	1
1 рулон = 10 000 этикеток	белый	**EML-HT (25,4X12,7)RL-T**	0830657	1
1 рулон = 10 000 этикеток	белый	**EML-HT (32X10)RL-T**	0830658	1
1 рулон = 10 000 этикеток	белый	**EML-HT (35X6,5)RL-T**	0830659	1
1 рулон = 8000 этикеток	белый	**EML-HT (40X15)RL-T**	0830660	1
1 рулон = 10 000 этикеток	белый	**EML-HT (45X5)RL-T**	0830661	1
1 рулон = 10 000 этикеток	белый	**EML-HT (50X10)RL-T**	0830662	1
Высокотемпературные этикетки, в соответствии с требованиями клиента				
Ш x В: макс. 100 мм x макс. 500 мм	белый	**EML-HT (...X...)R**	0803086	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT**	0800342	1

Наклеиваемая маркировка оборудования, для приложений ESD

- Надежная маркировка для чувствительных компонентов на печатных платах
- Статический диссипативный клеящий материал: Предотвращает передачу напряжения и защищает конструктивный элемент от электростатического разряда
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку EML-ESD ... индивидуально по Вашему заказу
- **Пример обозначения:**
  EML-ESD (8x8)R
  Ширина маркировочного поля: 8 мм
  Высота маркировочного поля: 8 мм
  Тип упаковки: рулон

Примечания:

При обработке больших рулонов на THERMOMARK ROLL используйте внешний держатель рулона THERMOMARK ROLL-ERH.

EML-ESD... THERMOMARK S1.1 не используется для печати на RL-T.

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 150
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Этикетки для систем ESD, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 4000 шильдиков	белый	**EML-ESD (8X8)R**	0830564	1
1 рулон = 4000 шильдиков	белый	**EML-ESD (15X6)R**	0830565	1
1 рулон = 4000 шильдиков	белый	**EML-ESD (15X15)R**	0830566	1
1 рулон = 4000 шильдиков	белый	**EML-ESD (20X7)R**	0830567	1
1 рулон = 4000 шильдиков	белый	**EML-ESD (24X4)R**	0830568	1
1 рулон = 4000 шильдиков	белый	**EML-ESD (25X8)R**	0830569	1
1 рулон = 2 500 шильдиков	белый	**EML-ESD (25,4X12,7)R**	0830570	1
1 рулон = 2 500 шильдиков	белый	**EML-ESD (35X6,5)R**	0830572	1
1 рулон = 2 500 шильдиков	белый	**EML-ESD (40X15)R**	0830573	1
1 рулон = 1 000 шильдиков	белый	**EML-ESD (50X10)R**	0830575	1
Этикетки для систем ESD, в большом рулоне, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 10 000 шильдиков	белый	**EML-ESD (8X8)RL-T**	0830576	1
1 рулон = 10 000 шильдиков	белый	**EML-ESD (15X6)RL-T**	0830577	1
1 рулон = 8000 шильдиков	белый	**EML-ESD (15X15)RL-T**	0830578	1
1 рулон = 10 000 шильдиков	белый	**EML-ESD (20X7)RL-T**	0830579	1
1 рулон = 10 000 шильдиков	белый	**EML-ESD (24X4)RL-T**	0830580	1
1 рулон = 10 000 шильдиков	белый	**EML-ESD (25X8)RL-T**	0830581	1
1 рулон = 10 000 шильдиков	белый	**EML-ESD (25,4X12,7)RL-T**	0830582	1
1 рулон = 10 000 шильдиков	белый	**EML-ESD (32X10)RL-T**	0830583	1
1 рулон = 10 000 шильдиков	белый	**EML-ESD (35X6,5)RL-T**	0830584	1
1 рулон = 8000 шильдиков	белый	**EML-ESD (40X15)RL-T**	0830585	1
1 рулон = 10 000 шильдиков	белый	**EML-ESD (45X5)RL-T**	0830586	1
1 рулон = 10 000 шильдиков	белый	**EML-ESD (50X10)RL-T**	0830587	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110**	5145384	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110/50**	0800687	1

Каталог с Profsector.com

Наклеиваемая маркировка устройств, легко отделяемая

– Особенно хорошо подходят для временной маркировки
– Этикетки приклеиваются крепко и надежно. При необходимости их можно с легкостью отклеить без остатков
– После отклеивания этикетки можно использовать повторно
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку EML-RM ... индивидуально по Вашему заказу
– **Пример обозначения: EML-RM (8x8)R**
  Ширина маркировочного поля: 8 мм
  Высота маркировочного поля: 8 мм
  Тип упаковки: рулон

Примечания:
При обработке больших рулонов на THERMOMARK ROLL используйте внешний держатель рулона THERMOMARK ROLL-ERH.
THERMOMARK S1.1 не используется для печати на EML-RM...RL-T.

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Этикетки, с возможность отклеивания, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 4000 шильдиков	белый	**EML-RM (8X8)R**	0830528	1
1 рулон = 4000 шильдиков	белый	**EML-RM (15X6)R**	0830529	1
1 рулон = 4000 шильдиков	белый	**EML-RM (15X15)R**	0830530	1
1 рулон = 4000 шильдиков	белый	**EML-RM (20X7)R**	0830531	1
1 рулон = 4000 шильдиков	белый	**EML-RM (24X4)R**	0830532	1
1 рулон = 4000 шильдиков	белый	**EML-RM (25X8)R**	0830533	1
1 рулон = 2 500 шильдиков	белый	**EML-RM (25,4X12,7)R**	0830534	1
1 рулон = 2 500 шильдиков	белый	**EML-RM (35X6,5)R**	0830536	1
1 рулон = 2 500 шильдиков	белый	**EML-RM (40X15)R**	0830537	1
1 рулон = 2 500 шильдиков	белый	**EML-RM (45X5)R**	0830538	1
1 рулон = 1 000 шильдиков	белый	**EML-RM (70X50)R**	0803186	1
Этикетки, с возможность отклеивания, в большом рулоне, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 10 000 шильдиков	белый	**EML-RM (8X8)RL-T**	0830540	1
1 рулон = 10 000 шильдиков	белый	**EML-RM (15X6)RL-T**	0830541	1
1 рулон = 8000 шильдиков	белый	**EML-RM (15X15)RL-T**	0830542	1
1 рулон = 10 000 шильдиков	белый	**EML-RM (20X7)RL-T**	0830543	1
1 рулон = 10 000 шильдиков	белый	**EML-RM (24X4)RL-T**	0830544	1
1 рулон = 10 000 шильдиков	белый	**EML-RM (25X8)RL-T**	0830545	1
1 рулон = 10 000 шильдиков	белый	**EML-RM (25,4X12,7)RL-T**	0830546	1
1 рулон = 10 000 шильдиков	белый	**EML-RM (32X10)RL-T**	0830547	1
1 рулон = 10 000 шильдиков	белый	**EML-RM (35X6,5)RL-T**	0830548	1
1 рулон = 8000 шильдиков	белый	**EML-RM (40X15)RL-T**	0830549	1
1 рулон = 10 000 шильдиков	белый	**EML-RM (45X5)RL-T**	0830550	1
1 рулон = 10 000 шильдиков	белый	**EML-RM (50X10)RL-T**	0830551	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110**	5145384	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110/50**	0800687	1

Каталог Profectus.com

Наклеиваемая маркировка для приборов, с защитой от манипуляций

- Этикетка с защитой от манипуляций, используется, например как табличка спецификации или опечатывающая этикетка
- При применении металлический слой отделяется. На этикетке и основе остается треугольный рисунок
- При температуре до 80 °C защитная функция сохраняется
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку EMLS ...индивидуально по Вашему выбору
- Маркировка EMLS ... сертифицирована согласно нормам UL
- **Пример обозначения:**
  EMLS (15x9)R SR
  Поле для нанесения надписи: 15 x 9 мм
  Вид упаковки: рулон

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

PRINTED FOR YOU

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 150
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Этикетка безопасности, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 2 500 шильдиков	серебристый	**EMLS (15X9)R SR**	0800347	1
1 рулон = 2 500 шильдиков	серебристый	**EMLS (19X6)R SR**	0800343	1
1 рулон = 1 000 шильдиков	серебристый	**EMLS (20X20)R SR**	0800344	1
1 рулон = 1 000 шильдиков	серебристый	**EMLS (26,5X12)R SR**	0800353	1
1 рулон = 1 000 шильдиков	серебристый	**EMLS (38,1X19)R SR**	0800354	1
1 рулон = 1 000 шильдиков	серебристый	**EMLS (40X8)R SR**	0800348	1
1 рулон = 1 000 шильдиков	серебристый	**EMLS (40X15)R SR**	0800345	1
1 рулон = 500 шильдиков	серебристый	**EMLS (60X30)R SR**	0800355	1
1 рулон = 500 шильдиков	серебристый	**EMLS (70X32)R SR**	0800346	1
1 рулон = 100 шильдиков	серебристый	**EMLS (70X150)R SR**	0800351	1
1 рулон = 250 шильдиков	серебристый	**EMLS (76X51)R SR**	0800350	1
1 рулон = 250 шильдиков	серебристый	**EMLS (85X32)R SR**	0800356	1
Этикетка безопасности, со специальным клеем, в соответствии с требованиями заказчика,				
Ш x В: макс. 100 мм x макс. 500 мм	серебристый	**EMLS (...X...)R SR**	0803088	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110**	5145384	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110/50**	0800687	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка устройств для поворотных выключателей Phoenix Contact

– EML-RS для маркировки поворотных переключателей Phoenix Contact
– По желанию для наклеивания или фиксации при помощи прозрачной пленки EMPPR (45,8x45,8)
– Дополнительная защита в экстремальных окружающих условиях при помощи прозрачной пленки EMPPR (45,8x45,8)

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 150
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Этикетки, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 250 этикеток	белый	**EML-RS (45,7X45,7)R**	0803387	1
1 рулон = 250 этикеток	серебристый	**EML-RS (45,7X45,7)R SR**	0803187	1

Принадлежности

Защита от прикосновения, для фиксирования на поворотных переключателях RS20-..., прозрачная	**EMPPR (45,8X45,8)**	0803389	25

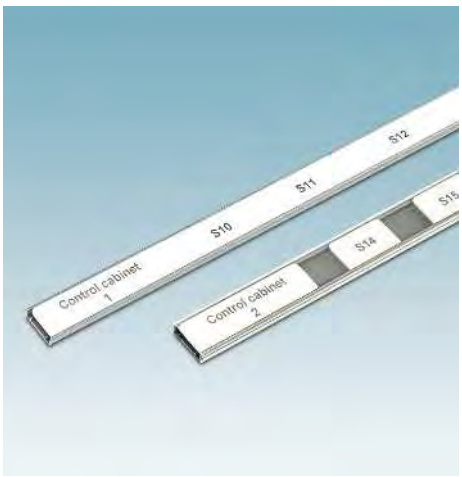

– Семейство EMT включает маркировочный материал для любых продуктов с высокими и плоскими пазами для табличек
– Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые шильдики EMT ... по вашим данным
– **Пример обозначения: EMT (Ex15)R**
Длина поля для маркировки: под нарезание
Высота маркировочного поля: 15 мм
Тип упаковки: рулон

Примечания:
Подходящие профили CARRIER-EMP... см. на phoenixcontact.net/products

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Материал		ПВХ
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-30 ... 80
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Нарезаемые вставные полосы, для маркировки при помощи термопечатающего принтера, возможность нарезания ножом, любой размер шага, длина полосы до 1000 мм				
1 рулон = 50 м, для нарезания, высота: 15 мм	белый	**EMT (EX15)R**	0830671	1

Каталог-Профессионал

Маркировка оборудования для систем Axioline от Phoenix Contact, с защелкой

- Для обозначения модулей Axioline от Phoenix Contact имеются вставные полосы EMT ... различных размеров
- Для обозначения модулей Inline от Phoenix Contact в наличии вставные полосы EMT (62...)R различных размеров
- Маркировка с помощью всех термопечатающих принтеров Phoenix Contact
- Точный рисунок шрифта
- Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые шильдики EMT ... по вашим данным
- Описание маркируемых приборов приведено начиная со страницы 270.
- **Пример обозначения:**
  EMT (35x18,7)R
  Ширина маркировочного поля: 35 мм
  Высота маркировочного поля: 18,7 мм
  Тип упаковки: рулон

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

PRINTED FOR YOU

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Вставные полосы для модулей Axioline, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 500 вставных полос	белый	**EMT (35X18,7)R**	0801831	1
1 рулон = 500 вставных полос	белый	**EMT (35X28)R**	0801602	1
	желтый	**EMT (35X28)R YE**	0801603	1
1 рулон = 500 вставных полос	белый	**EMT (35X46)R**	0801604	1
	желтый	**EMT (35X46)R YE**	0801605	1
1 рулон = 500 вставных полос	белый	**EMT (62X10)R**	0800057	1
	желтый	**EMT (62X10)R YE**	0800477	1
1 рулон = 250 вставных полос	белый	**EMT (62X46)R**	0800059	1
	желтый	**EMT (62X46)R YE**	0800478	1
1 рулон = 1 000 вставных полос	белый	**EMT (80X15,5)R**	0804286	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF**	5148007	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка для контроллеров Siemens

- Для обозначения контроллеров Siemens в наличии вставные полосы EMT ...
- Маркировка с помощью всех термопечатающих принтеров Phoenix Contact
- Точный рисунок шрифта
- Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые шильдики EMT ... по вашим данным
- Описание маркируемых приборов приведено начиная со страницы 270.
- **Пример обозначения:**
  EMT (9,8x38,2)R TQ
  Ширина маркировочного поля: 9,8 мм
  Высота маркировочного поля: 38,2 мм
  Цвет: бирюзовый
  Тип упаковки: рулон

Примечания:

Более подробная информация по применению устройств Siemens см. в разделе описания продукта на сайте phoenixcontact.net/products.

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Вставные полосы, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 500 вставных полос	бирюзовый	**EMT (9,8X38,2)R TQ**	0803893	1
	желтый	**EMT (9,8X38,2)R YE**	0803892	1
1 рулон = 500 вставных полос	белый	**EMT (13X109)R**	0803894	1
	серый	**EMT (13X109)R GY**	0803898	1
	бирюзовый	**EMT (13X109)R TQ**	0803897	1
	желтый	**EMT (13X109)R YE**	0803895	1
1 рулон = 500 вставных полос	белый	**EMT (23X109)R**	0803457	1
	бирюзовый	**EMT (23X109)R TQ**	0803458	1
	желтый	**EMT (23X109)R YE**	0803459	1
	серый	**EMT (23X109)R GY**	0803460	1
1 рулон = 500 вставных полос	белый	**EMT (31X12,5)R**	0800008	1
	желтый	**EMT (31X12,5)R YE**	0802764	1
	серый	**EMT (31X12,5)R GY**	0801612	1
1 рулон = 500 вставных полос	белый	**EMT (50X26)R**	0800052	1
	бирюзовый	**EMT (50X26)R TQ**	0800053	1
	желтый	**EMT (50X26)R YE**	0800054	1
1 рулон = 500 вставных полос	белый	**EMT (103X17)R**	0800039	1
	бирюзовый	**EMT (103X17)R TQ**	0800041	1
	желтый	**EMT (103X17)R YE**	0800436	1
1 рулон = 500 вставных полос	белый	**EMT (103X23)R**	0800040	1
	желтый	**EMT (103X23)R YE**	0800437	1
	бирюзовый	**EMT (103X23)R TQ**	0800042	1
Вставные полосы с полем двух размеров, маркировка при помощи термопечатающего принтера, 1 рулон = 500 вставных полос, поля для маркировки: 50 x 12,8 мм и 27,5 x 12,8 мм	белый	**EMT (50/28X13)R**	0800049	1
	желтый	**EMT (50/28X13)R YE**	0800438	1
	желтый	**EMT (50/28X13)RL YE**	0802944	1
	бирюзовый	**EMT (50/28X13)R TQ**	0800050	1
	красный	**EMT (50/28X13)R RD**	0832082	1
Нарезаемые вставные полосы, для маркировки при помощи термопечатающего принтера, возможность нарезания ножом, любой размер шага, длина полосы до 1000 мм, 1 рулон = 30 м, для нарезания, ширина: 14 мм	белый	**EMT (EX14)R**	0803461	1
	бирюзовый	**EMT (EX14)R TQ**	0803462	1
	желтый	**EMT (EX14)R YE**	0803463	1
1 рулон = 30 м, для нарезания, ширина: 17 мм	белый	**EMT (EX17)R**	0804546	1
1 рулон = 30 м, для нарезания, ширина: 38 мм	белый	**EMT (EX38)R**	0804547	1
1 рулон = 30 м, для нарезания, ширина 40 мм	белый	**EMT (EX40)R**	0804545	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF**	5148007	1

Каталог с Ресурсом.рф

Наклеиваемая маркировка оборудования

– Этикетки, разработанные специально для лазерного принтера
– Возможность нанесения надписей с помощью любого лазерного принтера
– Для индивидуального оформления этикеток предлагаются нештампованные листы SK U ...
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку BMKL ...индивидуально по Вашему выбору
– **Пример обозначения:**
  BMKL 12x12 WH
  Ширина маркировочного поля: 12 мм
  Высота маркировочного поля: 12 мм
  WH = белый
  Тип упаковки: листы

Примечания:

Изображение может отличаться в зависимости от типа лазерного принтера

Маркируется с помощью:

Офисный лазерный принтер

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		- • Офисные системы печати
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-20 ... 80
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Листы с этикетками для лазерного принтера, DIN A4				
1 лист = 273 шильдика	белый	**BMKL 12X12 WH**	5032361	10
1 лист = 290 шильдиков	белый	**BMKL 15X 9 WH**	0803663	10
1 лист = 396 шильдиков	белый	**BMKL 18X 6 WH**	5032293	10
1 лист = 288 шильдиков	белый	**BMKL 18X 8 WH**	5032329	10
1 лист = 224 шильдиков	белый	**BMKL 20X 8 WH**	5032280	10
1 лист = 224 наклеек	белый	**BMKL 25X 8 WH**	5032332	10
1 лист = 147 шильдиков	белый	**BMKL 25X12 WH**	5032374	10
1 лист = 228 шильдиков	белый	**BMKL 26,8X6,8 WH**	0807106	10
1 лист = 63 шильдика	белый	**BMKL 50X12 WH**	5032387	10
1 лист = 45 шильдиков	белый	**BMKL 64X16 WH**	0821807	2
1 лист = 21 шильдиков	белый	**BMKL 64X34 WH**	5032400	10
1 лист = 290 шильдиков	желтый	**BMKL 15X 9 YE**	5032497	10
1 лист = 405 шильдиков	желтый	**BMKL 16X 6 YE**	0807096	10
1 лист = 288 шильдиков	желтый	**BMKL 18X 8 YE**	5032170	10
1 лист = 168 шильдиков	желтый	**BMKL 19X11 YE**	0800705	10
1 лист = 224 шильдика	желтый	**BMKL 20X 8 YE**	5032138	10
1 лист = 162 шильдиков	желтый	**BMKL 26X10 YE**	0811516	10
1 лист = 45 шильдиков	желтый	**BMKL 64X16 YE**	0821810	2
1 лист = 192 шильдика	серебристый	**BMKL 27X 8 SR**	0803702	10
1 лист = 126 шильдиков	серебристый	**BMKL 27X12,5 SR**	0803676	10
1 лист = 84 шильдика	серебристый	**BMKL 27X18 SR**	0803689	10
1 лист = 54 шильдика	серебристый	**BMKL 27X27 SR**	0803692	10
1 лист = 360 шильдиков	оранжевый	**BMKL 18X 6,5 OG**	5036147	10
Листы с самоклеющейся маркировкой, без перфорации, формат DIN A4				
	белый	**SK U WH:UNGESTANZT**	0800129	10
	желтый	**SK U YE:UNGESTANZT**	0800132	10
	серебристый	**SK U SR:UNGESTANZT**	0800145	10
	прозрачный	**SK U TR:UNGESTANZT**	0806699	10

Каталог с Profsector.com

Наклеиваемая маркировка оборудования

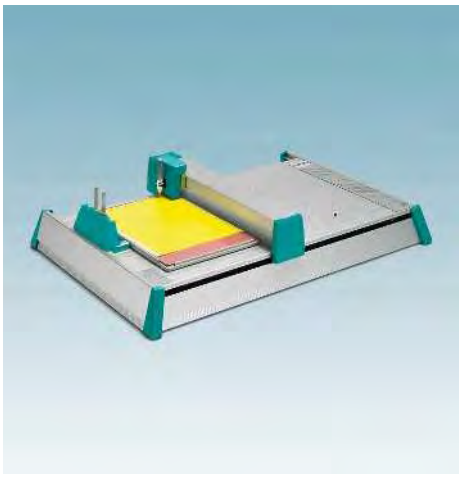

– Самоклеящиеся этикетки для маркировки от руки или плоттером
– Также надежное крепление на выпуклых или неровных поверхностях и углах
– Поставка разных размеров
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку BMK ...индивидуально по Вашему выбору

Маркируется с помощью:

Плоттер

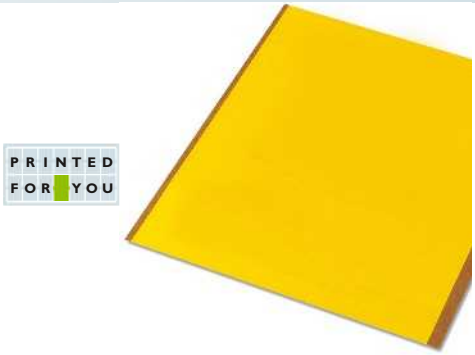

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		Полиэфирная пленка
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 80
Состав		не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Листы с этикетками				
1 лист = 270 шильдиков	белый	**BMK 20X 8 WH**	0805470	10
1 лист = 324 шильдиков	желтый	**BMK 15X 9 YE**	5031605	10
1 лист = 198 шильдиков	желтый	**BMK 19X11 YE**	5031582	10
1 лист = 270 шильдиков	желтый	**BMK 20X 8 YE**	5031388	10
1 лист = 88 шильдиков	желтый	**BMK 38X11 YE**	5031676	10

Принадлежности

Магазин для размещения маркировочных листов и пластин, с клейкой поверхностью для закрепления наклеек, фольги, бумаги, а также листов размером до DIN A4	**CMS-P1-PAD**	5144819	1

Каталог с Ростеха.рф

Наклеиваемая маркировка для оборудования, возможность гравирования или печати

- Пластина состоит из готовых самоклеющихся отдельных табличек
- Самоклеющаяся пленка обеспечивает надежное закрепление маркировки даже на неровной поверхности
- Простое нанесение надписи плоттером CMS–P1
- Гравровка с помощью устройства P1 ENGRAVING UNIT
- Промежуточный слой
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все шильдики GPE... индивидуально по Вашему выбору
- **Пример обозначения:**
  GPE 13x9 WH
  Ширина маркировочного поля: 13 мм
  Высота маркировочного поля: 9 мм
  WH = белый
  Тип упаковки: листы

Примечания:

Описание магазинов для крепления табличек приведено на странице 58.

Маркируется с помощью:

Гравирование

Плоттер

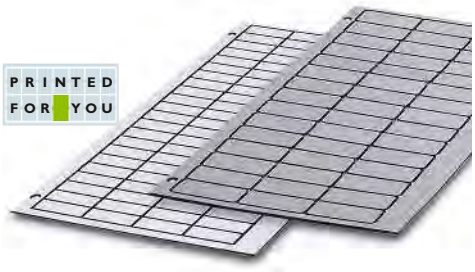

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		P1 ENGRAVING UNIT • ENGRAVING UNIT • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		TRANSPLY-ABS
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-20 ... 85
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Пластины с пластмассовыми табличками, самоклеящиеся двухслойные пластмассовые таблички, толщина материала: 0,8 мм, угловатой формы				
1 пластина = 120 шильдиков	белый	**GPE 13X 9 WH**	0806932	10
1 пластина = 75 шильдиков	белый	**GPE 17,5X12 WH**	0806916	10
1 пластина = 100 шильдиков	белый	**GPE 20X 7 WH**	0806990	10
1 пластина = 88 шильдиков	белый	**GPE 20X 8 WH**	0806945	10
1 пластина = 60 шильдиков	белый	**GPE 22X12 WH**	0806929	10
1 пластина = 9 шильдиков	белый	**GPE 52X26 WH**	0806958	10
1 пластина = 9 шильдиков	белый	**GPE 60X30 WH**	0806961	10
1 пластина = 21 шильдик	красный/белый	**GPE 60X12 RD-WH**	0824202	10
1 пластина = 5 шильдиков	желтый	**GPE 70X32 YE**	0824215	10
1 пластина = 30 шильдиков	серебристый	**GPE 28X17,5 SR**	0807889	10
Пластины с пластмассовыми табличками, самоклеящиеся двухслойные пластмассовые таблички, толщина материала: 0,8 мм, с округленными углами, радиус: 2 мм				
1 пластина = 66 шильдиков	белый	**GPE 27X 8 WH/R**	0815198	10
1 пластина = 30 шильдиков	белый	**GPE 27X18 WH/R**	0815208	10
1 пластина = 26 шильдиков	белый	**GPE 45X14 WH/R**	0815282	10
1 пластина = 21 шильдик	белый	**GPE 60X12 WH/R**	0807630	10
1 пластина = 9 шильдиков	белый	**GPE 60X30 WH/R**	0815292	10
1 пластина = 32 шильдика	серебристый	**GPE 22X22 SR/R**	0806628	10
1 пластина = 66 шильдиков	серебристый	**GPE 27X 8 SR/R**	0806877	10
1 пластина = 42 шильдика	серебристый	**GPE 27X12,5 SR/R**	0806880	10
1 пластина = 30 шильдиков	серебристый	**GPE 27X18 SR/R**	0806893	10
1 пластина = 18 шильдиков	серебристый	**GPE 27X27 SR/R**	0806903	10
1 пластина = 26 шильдиков	серебристый	**GPE 45X14 SR/R**	0807009	10
1 пластина = 21 шильдик	серебристый	**GPE 60X12 SR/R**	0806631	10

Принадлежности

	Тип	Артикул №	Штук
Гравировальный блок для PLOTMARK с инструкцией по эксплуатации (на английском и немецком языках), компакт-диском с данными и гравировальным резцом	**P1 ENGRAVING UNIT**	5145546	1
Маркировочный плоттер, в комплекте с блоком питания, кабелем (Centronics и USB), маркером CMS–PEN 0,25, руководством пользователя, ПО для проектирования и маркировки CLIP PROJECT	**CMS-P1-PLOTTER**	5144615	1
Магазин для CMS-P1-PLOTTER иPLOTMARK, для установки материалов EMLP... и GPE..., для гравировки - 1 лист с маркировкой GPE	**CMS-P1-M/GPE ENGRAVING**	5145711	1

Каталог с Profsector.com

Наклеиваемая маркировка для оборудования, возможность гравирования или печати

- Высокая стойкость к химическому и механическому влиянию
- Высококачественный внешний вид
- Простое нанесение надписи плоттером CMS-P1
- Гравровка с помощью устройства P1 ENGRAVING UNIT
- Для маркировки конструктивных элементов, приборов и кнопок
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку EMLP ...индивидуально по Вашему выбору
- **Пример обозначения: EMLP 24 (30x12)**
  Диаметр отверстия: 24 мм
  Ширина маркировочного поля: 30 мм
  Высота маркировочного поля: 12 мм
  Тип упаковки: листы

Маркируется с помощью:

Гравирование

Плоттер

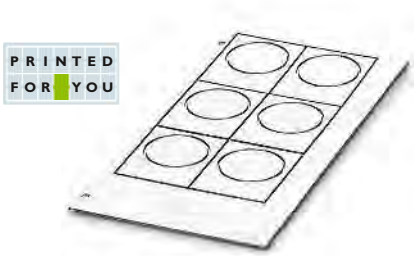

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		P1 ENGRAVING UNIT • ENGRAVING UNIT • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Материал		TRANSPLY-ABS
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 80
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Пластины с пластмассовыми табличками, с отверстием для кнопки диам. 24 мм, двухслойные самоклеящиеся пластмассовые таблички, толщина: 0,8 мм				
1 лист = 6 шильдиков	белый	**EMLP 24 (30X12)**	0822301	1
1 лист = 6 шильдиков	черный	**EMLP 24 (30X12) BK**	0822314	1
1 лист = 6 шильдиков	серебристый	**EMLP 24 (30X12) SR**	0822330	1
Пластины с пластмассовыми табличками, с отверстием для кнопки диам. 32 мм, двухслойные самоклеящиеся пластмассовые таблички, толщина: 0,8 мм				
1 лист = 6 шильдиков	белый	**EMLP 32 (38X14)**	0822291	1
1 лист = 6 шильдиков	черный	**EMLP 32 (38X14) BK**	0822327	1
1 лист = 6 шильдиков	серебристый	**EMLP 32 (38X14) SR**	0822343	1

Принадлежности

Магазин, для крепления пластины с этикетками GPE		
CMS-P1-M/GPE ENGRAVING	5145711	1

Каталог Profession.one

Держатели маркировки

- Держатели табличек CARRIER-EMP ... используются в комбинации с фиксируемыми табличками UC-EMP ... / US-EMP ... и EMP-AL ...
- Они гарантируют однозначную идентификацию устройств и электрошкафов
- Монтаж с помощью винтов или заклепок

Для фиксируемых табличек

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 105
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Держатели табличек, для фиксируемых табличек UC-EMP ... / US-EMP .../ EMP-AL ...				
Размер маркировки: 17 x 15 мм	черный	**CARRIER-EMP (17X15)**	0827450	80
Размер маркировки: 27 x 15 мм	черный	**CARRIER-EMP (27X15)**	0827451	80
Размер маркировки: 49 x 15 мм	черный	**CARRIER-EMP (49X15)**	0827452	40
Размер маркировки: 60 x 15 мм	черный	**CARRIER-EMP (60X15)**	0827453	40
Размер маркировки: 60 x 30 мм	черный	**CARRIER-EMP (60X30)**	0827454	30
Размер маркировки: 85 x 54 мм	черный	**CARRIER-EMP (85,6X54)**	0829365	10

Держатель таблички, возможность маркировки с помощью держателей с защелкой для приборов управления

- Для маркировки держателей табличек CARRIER-EMP 22 ... имеются фиксируемые таблички UC-/US-EMP ... и EMP-AL ...
- Возможность использования со всеми кнопочными и другими выключателями диаметром 22 мм

Для кнопок и переключателей диаметром 22 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 105
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Держатели табличек, для фиксируемых табличек UC-EM ... / US-EMP .../ EMP-AL ...				
Размер маркировки: 27 x 8 мм	черный	**CARRIER-EMP 22 (27X8)**	0827445	50
Размер маркировки: 27 x 12,5 мм	черный	**CARRIER-EMP 22 (27X12,5)**	0827446	50
Размер маркировки: 27 x 15 мм	черный	**CARRIER-EMP 22 (27X15)**	0827447	50
Размер маркировки: 27 x 18 мм	черный	**CARRIER-EMP 22 (27X18)**	0827448	50
Размер маркировки: 27 x 27 мм	черный	**CARRIER-EMP 22 (27X27)**	0827449	50

Каталог с Profsector.com

Держатель таблички, возможность маркировки с помошью этикеток для приборов управления

– Возможность использования со всеми кнопочными и другими выключателями диаметром 22 мм
– Для индивидуальной маркировки больших поверхностей при использовании CARRIER–EMLP подойдут термоэтикетки EML ... и таблички UC-EMLP ... / US-EMLP ... и EMLP-AL ...
– Для дополнительной защиты поверхности этикеток используются прозрачные наклеиваемые пленки EMLPR ...

Для кнопок и переключателей диаметром 22 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 105
Состав		не содержит силикона и галогенов
Диаметр кнопочного выключателя	[мм]	22

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Держатели табличек, для кнопок и выключателей диаметром 22 мм, надписи при помощи самоклеющихся этикеток EML ..., UC-EMLP ... / US-EMLP ... и EMLP-AL ...				
Размер маркировки: 27 x 8 мм	черный	**CARRIER-EMLP 22 (27X8)**	0828984	50
Размер маркировки: 27 x 12,5 мм	черный	**CARRIER-EMLP 22 (27X12,5)**	0828985	50
Размер маркировки: 27 x 15 мм	черный	**CARRIER-EMLP 22 (27X15)**	0828986	50
Размер маркировки: 27 x 18 мм	черный	**CARRIER-EMLP 22 (27X18)**	0828987	50
Размер маркировки: 27 x 27 мм	черный	**CARRIER-EMLP 22 (27X27)**	0828988	50

Прозрачная наклеиваемая или защелкиваемая крышка

– Наклеивается или прищелкивается с целью защиты маркировки CARRIER ...
– Очень толстый, но гибкий и прозрачный слой для защиты от прикосновений
– Высокая допускаемая механическая и химическая нагрузка
– Подходит для длительного внешнего использования

Защита от прикосновений

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Защите от прикосновения, фиксируется защелкой с CARRIER-EMP ...				
	прозрачный	**EMPPR (27X15)**	0829535	50
	прозрачный	**EMPPR (27X18)**	0829536	50
	прозрачный	**EMPPR (45,8X45,8) PL-100**	0803476	100

Маркировка устройств

Маркировочный профиль

- Самоклеющийся держатель табличек, продаваемый на метры, индивидуальный выбор длины
- Крепкое приклеивание и оптимальная устойчивость на обычных поверхностях приборов
- P−SS−ZB 100 предназначен для размещения SS-ZB, UC-EM (20X9), UCT-EM (20X9)
- Для маркировки P−ZB METER используйте маркировочный материал для высоких и плоских пазов под таблички электротехнических клемм Phoenix Contact

Для наклеивания

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		ПВХ
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-15 ... 80

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Профиль, для маркировочных табличек, самоклеющийся, для размещения табличек SS-ZB, UC-EM (20X9), UCT-EM (20X9), длина: 1000 мм	серый	**P-SS-ZB 100**	1013737	10
Профиль самоклеющийся, для размещения UC−TM ..., UCT−TM ..., ZB ..., длина: 1 м	серый	**P-ZB METER**	1051854	1

Маркировочный профиль

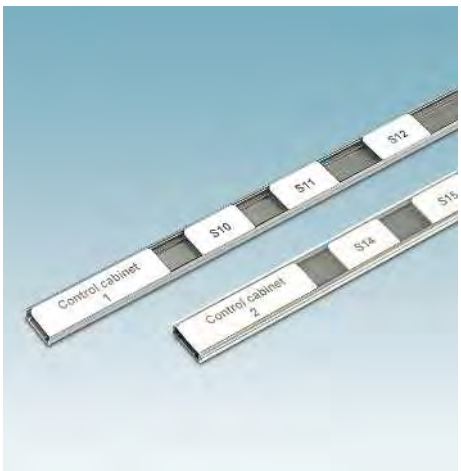

- К держателям табличек CARRIER−EMP ... индивидуально прилагается маркировка для оборудования UC−EMP ... / US-EMP ... / EMT ... и EMP-AL ...
- Для маркировки прибора
- Для маркировки монтажных узлов
- Для маркировки коммутационных устройств

Для наклеивания или крепления с помощью винтов или заклепок

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		ПВХ
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 60
Состав		не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Профиль, для винтов или заклепок, длина 1000 мм, для установки UCT-... / UC-... / US-... / EMT ... и EMP-AL высотой 15 мм	серый	**CARRIER-EMP (1000X15) GY**	0829366	25
	прозрачный	**CARRIER-EMP (1000X15) TR**	0829530	25
Профиль, самоклеящийся, длина 1000 мм, для установки UCT-... / UC-... / US-... / EMT ... и EMP-AL ..., материалы высотой 15 мм	серый	**CARRIER/L-EMP (1000X15) GY**	0829559	25
	прозрачный	**CARRIER/L-EMP (1000X15) TR**	0829560	25
Крышка CARRIER, длина 1000 мм	прозрачный	**CARRIER-EMP (1000X15) COVER**	0829520	25

Каталог с Profsector.com

Держатели маркировки

- Самоклеящиеся держатели табличек для маркировки приборов и конструктивных элементов
- Крепкое приклеивание и оптимальная устойчивость на обычных поверхностях приборов
- На основу, как правило, устанавливаются таблички UC-WMT ..., US-WMT ..., EMT ... и UCT-WMT

Для вставных полос

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		ПВХ
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 60
Состав		не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Таблички для маркировки компонентов, самоклеящиеся, надписи наносятся с помощью UC-WMT ..., US-WMT ..., EMT ... и UCT-WMT				
Поле для нанесения надписи: 15 x 4 мм	прозрачный	**PAB-SK 15**	1013287	500
Таблички для маркировки компонентов, самоклеящиеся, надписи наносятся с помощью UC-WMT ..., US-WMT ..., EMT ... и UCT-WMT				
размер маркировочного поля: 30 x 4 мм	прозрачный	**PAB-SK 30**	1013290	200

Держатели маркировочных табличек с крышкой

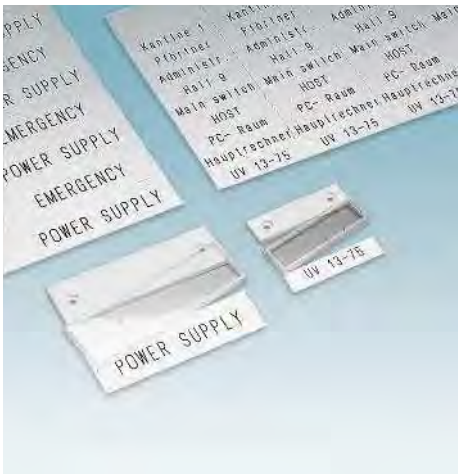

- Маркировка для распределительного шкафа из прозрачной крышки и основы
- На основу нанесены отверстия для винтового крепления
- Маркированная вставная табличка ложится на крышку, которая фиксируется на основе с помощью защелки
- Это позволяет защитить маркировку от воздействия внешних факторов
- Вставные полоски ES-SSMK ... поддаются маркировке плоттером CMS-P1 и магазином CMS-P1-PAD

Маркируется с помощью:

Плоттер

Для винтового и заклепочного крепления

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		CMS-P1-PLOTTER
Материал		Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 115
Состав		не содержит силикона и галогенов
Расстояние отверстий	[мм]	40
Диаметр отверстий	[мм]	3,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Маркировка для электротехнических шкафов, 2 крепежных отверстия M3				
Размер: 60 x 18 мм, размер маркировочного поля: 56 x 14 мм, включая 1 x ES-SSMK-GB 90X18	прозрачный/белый	**SSMK 60X18**	5032439	50
Размер: 96 x 30 мм, размер маркировочного поля: 92 x 26 мм, включая 1 x ES-SSMK-GB 90X30	прозрачный/белый	**SSMK 96X30**	5032442	50

Принадлежности

Листы большого формата со вставными полосами, для плоттера, DIN A4, перфорированные, материал: картон				
1 лист = 75 полос, размер маркировочного поля: 56 x 14 мм	прозрачный/белый	**ES-SSMK-GB 60X18**	5032468	10
1 лист = 22 полосы, размер маркировочного поля: 92 x 26 мм	прозрачный/белый	**ES-SSMK-GB 96X30**	5032455	10

Каталог с Profsector.com

Прозрачная наклеиваемая крышка

Маркировка катушек путем термопереноса

Защита от прикосновений

- Очень толстая, но гибкая и прозрачная этикетка из безгалогенного ПУ
- Наклеивается на этикетки с надписями или пленка для защиты маркировки
- Высокая допускаемая механическая и химическая нагрузка
- Подходит для длительного внешнего использования

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		полиуретан
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 90
Состав		без галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Пленка для защиты от прикосновений, для наклеивания в CARRIER-EMLP ...				
51 табличка на лист	прозрачный	**EMLPR (26,5X14,5)**	0800546	10
42 таблички на лист	прозрачный	**EMLPR (26,5X17,5)**	0800360	10
30 табличек на лист	прозрачный	**EMLPR (26,5X26,5)**	0800361	10
14 табличек на лист	прозрачный	**EMLPR (30X40)**	0800359	10
6 табличек на лист	прозрачный	**EMLPR (80X42)**	0800357	10
4 таблички на лист	прозрачный	**EMLPR (80X60)**	0800358	10
9 табличек на лист	прозрачный	**EMLPR (100X30)**	0800362	10
Защита от прикосновений, размер по желанию заказчика				
Ш x В: макс. 100 мм x макс. 500 мм	прозрачный	**EMLPR (...X...)R**	0803094	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка оборудования - MARKING system

Разнообразная и однозначная маркировка оборудования не только обеспечивает безопасность, но и является обязательной. Таблички безопасности и указатели предоставляют важную информацию. Они повышают эффективность производственных процессов.

Phoenix Contact предлагает большой ассортимент табличек с обозначениями для маркировки оборудования. Начиная с предупредительных табличек, и заканчивая цветными табличками с символами - для любых случаев применения. Для нанесения надписей в наличии различные системы печати.

RFID-таблички сделают маркировку оборудования еще более эффективной. Данный ассортимент дополняет гибкая концепция монтажа, включающая в себя различные держатели табличек и крепежные материалы.

Обзор продукции

Маркировка оборудования 358

Маркировка устройств PMLP...и PMP...

RFID-таблички без надписей 360

Таблички без надписей, материалы UniCard 362

Держатели табличек 364

Маркировочные материалы для обозначения сред и принадлежности 366

Предупреждающие таблички PML-W...

Предупреждающие таблички без надписей, материал UniSheet 368

Предупреждающие таблички, без надписей, в рулонах 369

Предупреждающие таблички с надписями 370

Запрещающие таблички PML-P...

Запрещающие таблички без надписей, материал UniSheet 372

Запрещающие таблички, без надписей, в рулонах 373

Предписывающие таблички PML-M...

Предписывающие таблички без надписей, материал UniSheet 374

Предписывающие таблички, без надписей, в рулонах 375

Маркировка кнопок аварийного останова US-PML-ESS...

Этикетка на клейкой основе для обозначения кнопок аварийного останова 376

Маркировка систем пожарной сигнализации US-PML-F....

Этикетка на клейкой основе для обозначения систем пожарной сигнализации 377

Таблички для трубопроводов PML-T...

Таблички для трубопроводов, без надписей, в рулонах 378

Таблички для маркировки опасных веществ PML-GHS...

Таблички для обозначения опасных веществ, без надписей, материал UniSheet 384

Таблички для обозначения опасных веществ, без надписей, в рулонах 385

Магнитные таблички PMM...

Магнитные таблички, без надписей, в рулонах 386

Каталог с Profsector.com

Однозначная маркировка устройств помогает избежать ошибок обслуживания и поэтому является существенной составной частью безопасности эксплуатации. Кроме этого, предупреждающие знаки и знаки безопасности отображают информацию на месте, что облегчает техническое обслуживание установок.

Phoenix Contact предлагает большой ассортимент этикеток, соответствующих технически правильной маркировке установок согласно требованиям законов.

Сочетание системы печати и маркировочного материала гарантирует высокое качество с точки зрения внешнего вида, а также стойкости к стиранию и царапинам.

Бесконтактное считывание, передача и сканирование данных без визуального контакта благодаря технологии RFID. Воспользуйтесь возможностью удобного создания четкой и эффективной маркировки для оборудования. В этом вам помогут различные маркировочные таблички со встроенным RFID-транспондером. В сочетании с различными держателями табличек образуется гибкая монтажная система.

В зависимости от области применения и материала используйте для нанесения индивидуальной маркировки следующие системы.

– BLUEMARK CLED, высокоскоростной принтер со светодиодной УФ-технологией для нанесения обозначений на карточки формата UniCard и таблички PM(L)P-RFID… со встроенным RFID-транспондером
– THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME, термопечатающий принтер для печати на карточках формата UniSheet и UniCard
– THERMOMARK ROLL, термопечатающий принтер для нанесения обозначений на рулонный и нарезаемый материал
– THERMOMARK ROLLMASTER 300 и ROLLMASTER 600, промышленные термопечатающие принтеры для печати на рулонных и нарезаемых материалах в больших объемах
– RFMARK UHF и RFMARK HF обеспечивают возможность бесконтактного описания и считывания данных с маркировочных материалов с RFID-транспондером.

Для быстрого и удобного изготовления индивидуальных табличек безопасности и указателей воспользуйтесь ПО для маркировки CLIP PROJECT marking. Оно включает в себя все значки, допущенные к использованию стандартом ISO 7010. Просто выберите материал для печати, все остальное сделает программа. Все значки можно добавить путем простого перетаскивания.

Оптимальный и установленный стандартом размер автоматически масштабируется до выбранного формата. После этого нужно лишь передать задание на печать. Вот так просто осуществляется нанесение маркировки на оборудование в соответствии с нормами.

Если в представленном ассортименте вы не найдете маркировки нужного размера или цвета, обращайтесь к нам. Разумеется, компания Phoenix Contact также широкий спектр услуг по нанесению маркировки на оборудование.

Каталог с Profsector.com

PM(L)P-RFID и UC-PM(L)P

Независимо от наличия RFID-транспондера имеется возможность простой и гибкой маркировки трубопроводов и устройств при помощи подходящих табличек и монтажных материалов.

Предупреждающие таблички PML-W

Предупреждающие таблички служат для обозначения опасных мест на установках и в производстве. Предупреждающие таблички без надписей позволяют индивидуально сформировать предупреждающие указания.

Запрещающие таблички PML-P

Запрещающие таблички запрещают действия, которые могут привести к возникновению опасности. Поэтому они очень важны для обеспечения безопасности труда на производстве.

Предписывающие таблички PML-M

Предписывающие таблички определяют соответствующие формы поведения. Они используются для предотвращения несчастных случаев на рабочем месте.

Маркировка кнопок аварийного останова US-PML-ESS...

Согласно Директиве о безопасности машин и оборудования 2006/42/EG кнопки аварийного останова требуют специальной маркировки. В аварийной ситуации необходимо иметь возможность их незамедлительного и четкого распознавания.

Маркировка систем пожарной сигнализации US-PML-F....

Для незамедлительной идентификации в случае неисправности соответствующего детектора дыма, детекторы дыма должны быть четко обозначены.

Таблички для трубопроводов PML-T

Маркировка трубопроводов служит для обозначения жидкостей или газов. Путем отделения неиспользуемого конца стрелы можно дополнительно обозначить направление потока.

Таблички для обозначения опасных веществ PML-GHS

Таблички для обозначения опасных веществ служат для дополнительной маркировки трубопроводов, в случае если по ним передаются опасные вещества, в соответствии с Правилами обращения с опасными веществами (GefStoffV).

Магнитные таблички PMM

Магнитные таблички представляют собой гибкое решение для случаев, когда длительная маркировка не требуется. При необходимости они быстро крепятся на металлические поверхности и так же быстро снимаются.

Каталог-Референс.рф

Маркировка устройств при помощи наклеек, оснащенных транспондером RFID

Маркировка

– Маркировочный материал серии PMLP-RFID ... включает самоклеящиеся шильдики для маркировки устройств, в рамке, с высокой силой прилипания
– Маркировка интегрирована в универсальную матрицу. Обозначения просто и быстро наносятся при помощи BLUEMARK CLED
– Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
– Широкий диапазон температуры позволяет использовать таблички как внутри помещений, так и снаружи

Вкладыши

– Вкладыши транспондера HF соответствуют ISO 15693 и ISO 18000-3 Mode 1
– Вкладыши транспондера UHF соответствуют EPC Class 1 Gen 2 и ISO 18000-6C

Маркируется с помощью:

UV

UV-LED-технология

Самоклеющаяся табличка с интегрированным транспондером RFID

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED
Материал		ПВХ / ПК
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-25 ... 80
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и кадмия

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Пластиковая табличка самоклеющаяся, в рамке, с интегрированным транспондером HF				
1 элемент, маркировочное поле: 90 x 38 мм, считывание: макс. 0,1 м, в зависимости от окружающей среды, частота: 13,56 МГц, объем памяти: 1 кбит	белый	**PMLP-RFID/HF (90X38)**	0830956	10
1 элемент, маркировочное поле: 110 x 38 мм, считывание: 0,1 м, в зависимости от окружающей среды, частота: 13,56 МГц, объем памяти: 1 кбит	белый	**PMLP-RFID/HF (110X38)**	0831030	10
UniCard, самоклеющаяся пластиковая табличка, со встроенным транспондером UHF				
1 элемент, маркировочное поле: 90 x 38 мм, считывание: макс. 2,0 м, в зависимости от окружающей среды, частота: 866 - 956 МГц, объем памяти: 496 бит	белый	**PMLP-RFID/UHF (90X38)**	0830957	10
1 элемент, маркировочное поле: 110 x 38 мм, считывание: 2,0 м, в зависимости от окружающей среды, частота: 866 - 956 МГц, объем памяти: 496 бит	белый	**PMLP-RFID/UHF (110X38)**	0831031	10

Каталог с Profsector.com

Маркировка устройств при помощи табличек для установки в держателях, оснащенных транспондером RFID

Маркировка

- Серия маркировочных материалов PMP-RFID ... включает в себя шильдики для обозначения устройств, установленные в рамки и рассчитанные на монтаж в имеющихся держателях CARRIER(/L)-PMP... (110x38)
- Маркировка интегрирована в универсальную матрицу. Обозначения просто и быстро наносятся при помощи BLUEMARK CLED
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Широкий диапазон температуры позволяет использовать таблички как внутри помещений, так и снаружи
- Держатели CARRIER(/L)-PMP ... могут быть укомплектованы цветной маркировкой PM(S)T согласно DIN 2403

Вкладыши

- Вкладыши транспондера HF соответствуют ISO 15693 и ISO 18000-3 Mode 1
- Вкладыши транспондера UHF соответствуют EPC Class 1 Gen 2 и ISO 18000-6C

Маркируется с помощью:

UV-LED-технология

Табличка с интегрированным транспондером RFID

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED
Материал		ПВХ / ПК
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-25 ... 80
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и кадмия

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Пластиковая табличка, в рамке, с интегрированным транспондером HF				
1 элемент, маркировочное поле: 90 x 38 мм, считывание: макс. 0,1 м, в зависимости от окружающей среды, частота: 13,56 МГц, объем памяти: 1 кбит	белый	**PMP-RFID/HF (90X38)**	0830954	10
1 элемент, маркировочное поле: 110 x 38 мм, считывание: 0,1 м, в зависимости от окружающей среды, частота: 13,56 МГц, объем памяти: 1 кбит	белый	**PMP-RFID/HF (110X38)**	0831028	10
UniCard, пластиковая табличка со встроенным транспондером UHF				
1 элемент, маркировочное поле: 90 x 38 мм, считывание: макс. 2,0 м, в зависимости от окружающей среды, частота: 866 - 956 МГц, объем памяти: 496 бит	белый	**PMP-RFID/UHF (90X38)**	0830955	10
1 элемент, маркировочное поле: 90 x 38 мм, считывание: макс. 2,0 м, в зависимости от окружающей среды, частота: 866 - 956 МГц, объем памяти: 496 бит	оранжевый	**PMP-RFID/UHF (90X38) OG**	0803048	10
1 элемент, маркировочное поле: 110 x 38 мм, считывание: 2,0 м, в зависимости от окружающей среды, частота: 866 - 956 МГц, объем памяти: 496 бит	белый	**PMP-RFID/UHF (110X38)**	0831029	10

Каталог Profession.one

Маркировка устройств при помощи наклеек или табличек для установки в держателях

– Маркировочный материал UniCard серии UC-PMLP ... включает самоклеющиеся шильдики для маркировки устройств, с высокой силой прилипания
– Серия материалов UniCard UC-PMP ... включает в себя маркировку для обозначения устройств, рассчитанные на монтаж в имеющихся держателях CARRIER(/L)-PMP ...
– Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
– Широкий диапазон температуры позволяет использовать таблички как внутри помещений, так и снаружи
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору
– Держатели CARRIER(/L)-PMP ... могут быть укомплектованы цветной маркировкой PM(S)T согласно DIN 2403

Маркируется с помощью:

UV-LED-технология

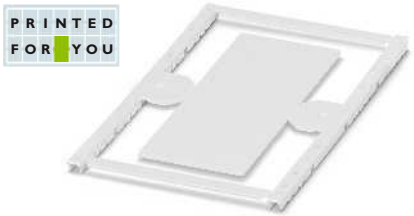

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 120
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, с самоклеющейся пластмассовой табличкой, 1 элемент,				
Маркировочное поле: 90 x 38 мм	белый	**UC-PMLP (90X38)**	0831017	10
Маркировочное поле: 110 x 38 мм	белый	**UC-PMLP (110X38)**	0831020	10
UniCard, пластмассовая табличка, 1 элемент				
Маркировочное поле: 90 x 38 мм	белый			
Маркировочное поле: 90 x 38 мм	желтый			
Маркировочное поле: 90 x 38 мм	фиолетовый			
Маркировочное поле: 90 x 38 мм	синий			
Маркировочное поле: 110 x 38 мм	белый			

Каталог с Profsector.com

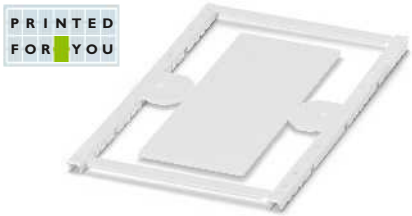

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

BLUEMARK CLED
PA
V2
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UC-PMP (90X38)	**0831016**	10
UC-PMP (90X38) YE	**0831046**	10
UC-PMP (90X38) VT	**0831047**	10
UC-PMP (90X38) BU	**0831048**	10
UC-PMP (110X38)	**0831019**	10

Каталог с Ростеста.рф

Держатели табличек для UC-PMP... и PMP-RFID... маркировка

– Держатель CARRIER-PMP (110x38) рассчитан на установку табличек UC-PMP … и PMP-RFID …. Держатель имеет специальные фиксаторы, которые препятствуют выпадению табличек и маркировки PM(S)T.
– Самоклеящийся держатель CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110x38) представляет собой закрытый корпус, на задней стороне которого расположена клейкая полоска для фиксации на ровных и чистых поверхностях. На сложных поверхностях имеется возможность дополнительного крепления держателя при помощи двух винтов с потайной головкой M5. Держатель имеет специальные фиксаторы, которые препятствуют выпадению табличек и маркировки PM(S)T.
– Держатель CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) представляет собой закрытый корпус, рассчитанный на крепление табличек UC-PMP … и PMP-RFID …. Монтаж выполняется при помощи двух винтов с потайной головкой M5. Держатель имеет специальные фиксаторы, которые препятствуют выпадению табличек и маркировки PM(S)T.

Для монтажа при помощи винтов, винтовых или кабельных стяжек

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 105
Стойкостью к стиранию		-
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Держатель табличек, для вставных табличек UC-PMP… и PMP-RFID, размер держателя 110 x 38 мм	черный	**CARRIER-PMP (110X38)**	0831056	10
Держатель табличек, закрытый, самоклеющийся, для вставных табличек UC-PMP… и PMP-RFID, размер держателя 110 x 38 мм	черный			
Держатель табличек, закрытый, для вставных табличек UC-PMP…и PMP-RFID, размер держателя 110 x 38 мм	черный			

Каталог с Profsector.com

Для наклеивания или крепления винтами

Для монтажа при помощи винтов

Технические характеристики	
PA	
V0	
-40 ... 105	
-	
не содержит силикона и галогенов	

Данные для заказа		
Тип	**Артикул №**	Штук
CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38)	**0831062**	10

Технические характеристики	
PA	
V0	
-40 ... 105	
-	
не содержит силикона и галогенов	

Данные для заказа		
Тип	**Артикул №**	Штук
CARRIER-PMP-ENCLOSED (110X38)	**0831068**	10

Каталог Profecy.com

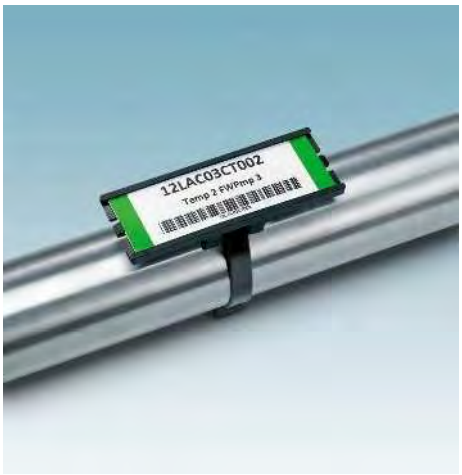

– Таблички PMT и PMST (10x38) для маркировки рабочих сред согласно DIN 2403 точно рассчитаны на применение с CARRIER(/L)-PMP ...(110x38). Они быстро и просто вставляются в держатели табличек. Для дополнительной фиксации в трех различных держателях в табличке PMST (10x38) предусмотрено отверстие. Поэтому крепежная заклепка RVT-PA 3,5 BK выполняет функцию фиксатора.

Примечания:

[1]) Заклепка RVT-PA...BK для крепления маркировочных табличек PMST ...

Маркировочные материалы для обозначения рабочих сред для введения в держатель табличек

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		ПВХ
Класс воспламеняемости согласно UL 94		-
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-30 ... 80

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Маркировочная табличка для текучих веществ, для установки в CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) и CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) согласно DIN 2403				
	белый	**PMT (10X38)**	0831086	100
	желтый	**PMT (10X38) YE**	0831087	100
	оранжевый	**PMT (10X38) OG**	0831088	100
	красный	**PMT (10X38) RD**	0831089	100
	фиолетовый	**PMT (10X38) VT**	0831090	100
	зеленый	**PMT (10X38) GN**	0831091	100
	серый	**PMT (10X38) GY**	0831092	100
	коричневый	**PMT (10X38) BN**	0831093	100
	синий	**PMT (10X38) BU**	0831094	100
	черный	**PMT (10X38) BK**	0831095	100
Маркировочная табличка для текучих веществ, с отверстием по центру, для дополнительного крепления пластиковой заклепкой с насечкой, для установки в CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) и CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) согласно DIN 2403				
	белый			
	желтый			
	оранжевый			
	красный			
	фиолетовый			
	зеленый			
	серый			
	коричневый			
	синий			
	черный			
Пластиковая насеченная заклепка, диаметр 3,5 мм[1])				
Крепежная лента, привинчиваемая, для CARRIER-PMP ...				

Каталог с Profsector.com

Маркировочные материалы для обозначения сред для дополнительной фиксации при помощи заклепок

Заклепка для крепления маркировки PMST

Винтовой зажим для крепления на трубах

Технические характеристики
ПВХ
-
-30 ... 80

Технические характеристики
ПВХ
V0
-30 ... 80

Технические характеристики
Хромистая сталь 1.4016
-
-

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PMST (10X38)	0831076	100
PMST (10X38) YE	0831077	100
PMST (10X38) OG	0831078	100
PMST (10X38) RD	0831079	100
PMST (10X38) VT	0831080	100
PMST (10X38) GN	0831081	100
PMST (10X38) GY	0831082	100
PMST (10X38) BN	0831083	100
PMST (10X38) BU	0831084	100
PMST (10X38) BK	0831085	100

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
RVT-PA 3,5 BK	0830959	100

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
SCRT 9X16-27	0830970	50
SCRT 9X25-40	0830971	50
SCRT 9X40-60	0830972	25
SCRT 9X60-80	0830973	25
SCRT 9X80-100	0830974	25
SCRT 9X100-120	0830975	25
SCRT 9X140-160	0830976	25
SCRT 9X160-180	0830977	25
SCRT 9X180-200	0830978	25

UniSheet - Предупреждающие таблички для наклеивания, без маркировки

Предупреждающие знаки US-PML без надписей позволяют сформировать предупреждающие таблички по собственному желанию. В ПО CLIP PROJECT доступно большое количество символов. Предупреждающие знаки отличаются следующими особенностями:

– Высокогибкие мягкие этикетки из ПВХ, которые легко наносятся даже на неровные поверхности
– Подходит для применения внутри и вне помещений
– Предупреждающие таблички соответствуют международному стандарту ISO 7010
– Их формат автоматически обеспечивает
точную распечатку в соответствии с положением
– Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact
наносит надписи на все предупреждающие таблички US-PML... индивидуально по Вашему заказу

Маркируется с помощью:

Термопечать

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
Материал		ПВХ
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 90
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniSheet, с самоклеящимися предупреждающими табличками, 3-угольные				
24 части, длина стороны: 25 мм	желтый	**US-PML-W100 (25X25)**	1014125	10
6 частей, длина стороны: 50 мм	желтый	**US-PML-W100 (50X50)**	1014126	10
1 часть, длина стороны: 100 мм	желтый	**US-PML-W100 (100X100)**	1014127	10
UniSheet, с самоклеящимися предупреждающими табличками, 3-угольные с дополнительным четырехугольным полем для надписей				
16 частей, длина стороны: 25 мм	желтый	**US-PML-W200 (25X25)**	1014131	10
4 части, длина стороны: 50 мм	желтый	**US-PML-W200 (50X50)**	1014132	10
1 часть, длина стороны: 100 мм	желтый	**US-PML-W200 (100X100)**	1014133	10

Принадлежности

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2–TM ... для установки всех материалов US	**THERMOMARK CARD-US-MAG1**	5146451	1
Красящая лента для THERMOMARK CARD, цвет краски: черный, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110-TC**	0801371	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US	**TMP-US-MAG1**	0803341	1
Кассета с красящей ленто для THERMOMARK PRIME, цвет краски: черный, длина: 70 м, ширина: 110 мм	**TMP-RIBBON 110 BK 100**	0803374	1

Каталог с Profsector.com

Предупреждающие таблички для наклеивания, без надписей

Предупреждающие таблички PML без маркировки позволяют создавать собственные предупреждающие указатели. В ПО CLIP PROJECT доступно большое количество символов.

- Высокогибкие мягкие этикетки из ПВХ, которые легко наносятся даже на неровные поверхности
- Подходит для применения внутри и вне помещений
- Специальная упаковка защищает начатые рулоны от загрязнений в производственных условиях
- Предупреждающие таблички соответствуют международному стандарту ISO 7010
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все предупреждающие знаки PML... индивидуально по Вашему заказу

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Материал		ПВХ
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 90
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Предупреждающая табличка, 3-угольная, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 500 этикеток, длина стороны: 25 мм	желтый	**PML-W100 (25X25)R**	0830429	1
1 рулон = 500 этикеток, длина стороны: 50 мм	желтый	**PML-W100 (50X50)R**	0830430	1
1 рулон = 250 этикеток, длина стороны: 100 мм	желтый	**PML-W100 (100X100)R**	0830431	1
Предупреждающий знак, треугольный, дополнительное квадратное поле для надписи				
1 рулон = 500 этикеток, длина стороны: 25 мм	желтый	**PML-W200 (25X25)R**	0830451	1
1 рулон = 500 этикеток, длина стороны: 50 мм	желтый	**PML-W200 (50X50)R**	0830452	1
1 рулон = 250 этикеток, длина стороны: 100 мм	желтый	**PML-W200 (100X100)R**	0830453	1
Предупреждающий знак, прямоугольный				
1 рулон = 500 этикеток, ширина: 52 мм, высота: 26 мм	желтый	**PML-W300 (52X26)R**	0830458	1
1 рулон = 500 этикеток, ширина: 74 мм, высота: 37 мм	желтый	**PML-W300 (74X37)R**	0830459	1
1 рулон = 250 этикеток, ширина: 105 мм, высота: 52 мм	желтый	**PML-W300 (105X52)R**	0830460	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110**	5145384	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110/50**	0800687	1

Каталог Profecy.com

Предупреждающие таблички для наклеивания, треугольные с молнией

С нанесенным изображением молнии

В наличии предупреждающие таблички PML с различными предупреждающими указаниями. Предупреждающие знаки отличаются следующими особенностями:

– Карточный материал с надписями
– Подходит для применения внутри и вне помещений
– Предупреждающие таблички соответствуют международному стандарту ISO 7010

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		ПВХ
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 90
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Предупреждающий знак, треугольный, с молнией				
1 лист = 25 этикеток, длина стороны: 25 мм	желтый	**PML-W101 (25X25)**	0830433	5
1 лист = 9 этикеток, длина стороны: 50 мм	желтый	**PML-W101 (50X50)**	0830434	5
1 лист = 9 этикеток, длина стороны: 100 мм	желтый	**PML-W101 (100X100)**	0830435	5
Предупреждающий знак, треугольный, с молнией, дополнительное квадратное поле для надписи, надпись: 230 V				
1 лист = 16 этикеток, длина стороны: 25 мм	желтый			
1 лист = 1 этикетка, длина стороны: 200 мм	желтый			
Предупреждающий знак, квадратный с молнией, надпись на немецком / английском: "Achtung! Bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung"				
1 лист = 4 этикетки, Ш x В: 52 x 26 мм	желтый			
1 лист = 3 этикетки, Ш x В: 74 x 37 мм	желтый			
1 лист = 4 этикетки, Ш x В: 105 x 52 мм	желтый			

Каталог с Profsector.com

С нанесенными изображениями молнии и параметрами напряжения

С нанесенным изображением молнии и предупреждением

Технические характеристики

ПВХ
-40 ... 90
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PML-W202 (25X25)	0830437	5
PML-W205 (200X200)	0830450	5

Технические характеристики

ПВХ
-40 ... 90
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PML-W301 (52X26)	0830461	5
PML-W301 (74X37)	0830462	5
PML-W301 (105X52)	0830463	5

Каталог Рабочие руки

UniSheet - Наклеивающиеся запрещающие таблички, цветные, без символа

- Цветные запрещающие таблички US PML-P на картах US позволяют индивидуально составлять запрещающие указатели
- В ПО CLIP PROJECT доступно большое количество символов
- Высокогибкие мягкие этикетки из ПВХ, которые легко наносятся даже на неровные поверхности
- Подходят для применения внутри помещений и за их пределами
- Предписывающие таблички соответствует международному стандарту ISO 7010
- THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME просто, быстро и экономично наносят обозначения на маркировка в виде стандартных пластин
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Предварительно отпечатанные элементы легко отделяются
- Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку US-PML... индивидуально в соответствии с Вашими пожеланиями

Примечания:

Описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products

Маркируется с помощью:

Термопечать

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики	
Маркируется с помощью	THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
Материал	ПВХ
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 90
Стойкостью к стиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав	не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Запрещающая таблички, с цветной маркировкой, без символа				
4 элемента, диаметр: 50 мм	красный/белый	**US-PML-P100 (D50)**	1014217	10
1 элемент, диаметр: 100 мм	красный/белый	**US-PML-P100 (D100)**	1014218	10

Принадлежности

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2–TM ... для установки всех материалов US	**THERMOMARK CARD-US-MAG1**	5146451	1
Красящая лента для THERMOMARK CARD, цвет краски: черный, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110-TC**	0801371	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US	**TMP-US-MAG1**	0803341	1
Кассета с красящей ленто для THERMOMARK PRIME, цвет краски: черный, длина: 70 м, ширина: 110 мм	**TMP-RIBBON 110 BK 100**	0803374	1

Каталог с Profsector.com

Наклеивающиеся запрещающие таблички, цветные, без символа

Маркировка катушек путем термопереноса

По желанию клиента с маркировкой или без

Запрещающие таблички PML-P с цветной маркировкой в рулонах позволяют создавать собственные запрещающие указатели. В ПО CLIP PROJECT доступно большое количество символов.

– Высокогибкие мягкие этикетки из ПВХ, которые легко наносятся даже на неровные поверхности
– Подходит для применения внутри и вне помещений
– Запрещающие таблички соответствуют международному стандарту ISO 7010
– Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
– Специальная упаковка защищает начатые рулоны от загрязнений в производственных условиях
– Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку PML ... индивидуально в соответствии с Вашими пожеланиями

Технические характеристики

Общие характеристики	
Маркируется с помощью	THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Материал	ПВХ
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 90
Стойкостью к стиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав	не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Запрещающая табличка, с цветной маркировкой, без символа, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 500 этикеток, диаметр: 50 мм	красный/белый	**PML-P100 (D50)R**	1014225	1
1 рулон = 500 этикеток, диаметр: 100 мм	красный/белый	**PML-P100 (D100)R**	1014226	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110**	5145384	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110/50**	0800687	1

Каталог Profecy.com

UniSheet - Наклеивающиеся предписывающие таблички, цветные, без символа

Предписывающие таблички US-PML-M без надписей в виде карт US позволяют создавать собственные указатели. В ПО CLIP PROJECT доступно большое количество символов.

- Высокогибкие мягкие этикетки из ПВХ, которые легко наносятся даже на неровные поверхности
- Подходит для применения внутри и вне помещений
- Предписывающие таблички соответствует международному стандарту ISO 7010
- THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME просто, быстро и экономично наносят обозначения на маркировочные материалы в виде стандартных пластин
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Предварительно отштампованные маркеры легко отделяются
- Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку US-PML... индивидуально в соответствии с Вашими пожеланиями

Маркируется с помощью:

Термопечать

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
Материал		ПВХ
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 90
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Предписывающая табличка, с цветной маркировкой, без символа				
4 элемента, диаметр: 50 мм	синий	**US-PML-M100 (D50)**	1014176	10
1 элемент, диаметр: 100 мм	синий	**US-PML-M100 (D100)**	1014177	10

Принадлежности

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2–TM ... для установки всех материалов US	**THERMOMARK CARD-US-MAG1**	5146451	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US	**TMP-US-MAG1**	0803341	1
Красящая лента для рулонного принтера и THERMOMARK CARD, цвет краски: белый, длина: 240 м, ширина: 110 мм, белый	**TM-RIBBON 110-TC/TR WH**	1014402	1

Каталог с Profsector.com

Наклеивающиеся предписывающие таблички, цветные, без символа

Предписывающие таблички PML-M с цветной маркировкой в рулоне позволяют создавать собственные предписывающие указатели. В ПО CLIP PROJECT доступно большое количество символов.

– Высокогибкие мягкие этикетки из ПВХ, которые легко наносятся даже на неровные поверхности
– Подходит для применения внутри и вне помещений
– Предписывающие таблички соответствует международному стандарту ISO 7010
– Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
– Специальная упаковка защищает начатые рулоны от загрязнений в производственных условиях
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку индивидуально по Вашему выбору

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

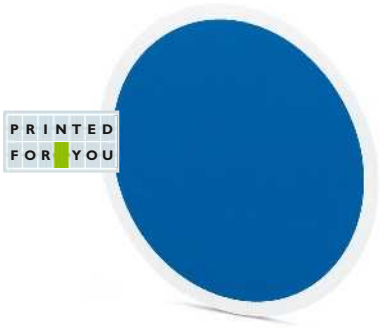

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Материал		ПВХ
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 90
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Предписывающая табличка, с цветной маркировкой, без символа, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 500 этикеток, диаметр: 50 мм	синий	**PML-M100 (D50)R**	1014180	1
1 рулон = 500 этикеток, диаметр: 100 мм	синий	**PML-M100 (D100)R**	1014181	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера и THERMOMARK CARD, цвет краски: белый, длина: 240 м, ширина: 110 мм	**TM-RIBBON 110-TC/TR WH**	1014402	1

Этикетка на клейкой основе для обозначения кнопок аварийного останова

новинка

Маркировочные элементы US-PML-ESS... без надписей позволяют создавать индивидуальные обозначения для кнопок аварийного останова на разных языках.

Программа CLIP PROJECT включает в себя множество различных шаблонов для разных стран.

Маркировочные материалы имеют следующие характеристики:

– Высокогибкие мягкие этикетки из ПВХ, которые легко наносятся даже на неровные поверхности
– Подходят для применения внутри помещений и за их пределами
– Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Маркируется с помощью:

Термопечать

Без маркировки

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
Материал		ПВХ
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 90
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав		не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniSheet, с самоклеящимся маркировочным элементом для системы аварийного останова:				
1 элемент, внешний диаметр: 60 мм, внутренний диаметр: 25 мм	желтый	**US-PML-ESS100 (D60) YE**	0803873	10
1 элемент, внешний диаметр: 90 мм, внутренний диаметр: 24 мм	желтый	**US-PML-ESS100 (D90) YE**	0803872	10

Принадлежности

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ... для установки всех материалов US	**THERMOMARK CARD-US-MAG1**	5146451	1
Красящая лента для THERMOMARK CARD, цвет краски: черный, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110-TC**	0801371	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US	**TMP-US-MAG1**	0803341	1
Кассета с красящей ленто для THERMOMARK PRIME, цвет краски: черный, длина: 70 м, ширина: 110 мм	**TMP-RIBBON 110 BK 100**	0803374	1

Каталог с Profsector.com

Этикетка на клейкой основе для обозначения систем пожарной сигнализации

Таблички для систем пожарной сигнализации US-PML-F... без надписей на карточках US обеспечивают возможность индивидуального создания табличек пожарной безопасности.

таблички пожарной безопасности изготавливаются в соответствии со стандартом DIN 4066 или DIN 4844. Таблички могут иметь круглую или прямоугольную форму, чтобы ваше предприятие соответствовало законодательным предписаниям.

Маркировочные материалы имеют следующие характеристики:

– Высокогибкие мягкие этикетки из ПВХ, которые легко наносятся даже на неровные поверхности

Маркируется с помощью:

новинка

Термопечать

Без маркировки

Технические характеристики

Общие характеристики	
Маркируется с помощью	THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
Материал	ПВХ
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 90
Стойкостью к стиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Состав	не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniSheet, с самоклеящимися маркировочными элементами, с нанесенными цветными обозначениями:				
10 элементов, маркировочное поле: 40 x 15 мм	белый/красный	**US-PML-F100 (50X25)**	0803866	10
4 элемента, диаметр: 50 мм, маркировочное поле: 40 x 20 мм	белый/красный	**US-PML-F100 (D50)**	0803869	10
UniSheet, с самоклеящимися маркировочными элементами, с нанесенными цветными обозначениями:				
Размер маркировочного поля: 40 x 15 мм	белый/синий	**US-PML-F200 (50X25)**	0803868	10
Диаметр: 50 мм, маркировочное поле: 40 x 20 мм	белый/синий	**US-PML-F200 (D50)**	0803871	10

Принадлежности

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ... для установки всех материалов US	**THERMOMARK CARD-US-MAG1**	5146451	1
Красящая лента для THERMOMARK CARD, цвет краски: черный, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110-TC**	0801371	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US	**TMP-US-MAG1**	0803341	1
Кассета с красящей ленто для THERMOMARK PRIME, цвет краски: черный, длина: 70 м, ширина: 110 мм	**TMP-RIBBON 110 BK 100**	0803374	1

Каталог с Ростеста.рф

Маркировка для трубопроводов, для наклеивания, без надписей

Маркировка трубопроводов отпечатанная в цвете PML-T... в рулонах дает возможность создания индивидуальных обозначений на трубопроводах в соответствии с DIN 2403. Данная маркировка имеют следующие особенности:

– Концы стрелок с тонкой перфорацией обеспечивают простое отсоединение неиспользуемых углов
– Высокая клеящая способность
– Высокая термостойкость
– Подходит для применения внутри и вне помещений
– Данная маркировка в комбинации с табличками для обозначения опасных веществ PML-GHS позволяет создать маркировку в соответствии с Правилами обращения с опасными веществами (GefStoffV)
– Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
– Специальная упаковка защищает начатые рулоны от загрязнений в производственных условиях
– Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку индивидуально по Вашему выбору

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

PRINTED FOR YOU



Группа 1 (вода)

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 150
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Маркировка для трубопроводов, зеленый, группа 1 (вода), без надписей, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 250 шильдиков, размер маркировки: 26 x 280 мм	зеленый	**PML-T101 (26X280)R**	1014229	1
1 рулон = 250 шильдиков, размер маркировки: 52 x 560 мм	зеленый	**PML-T101 (52X560)R**	1014230	1
Маркировка для трубопроводов, красный, группа 2 (пар), без надписей, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 250 шильдиков, размер маркировки: 26 x 280 мм	красный			
1 рулон = 250 шильдиков, размер маркировки: 52 x 560 мм	красный			
Маркировка для трубопроводов, серый, группа 3 (воздух), без надписей, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 250 шильдиков, размер маркировки: 26 x 280 мм	серый			
1 рулон = 250 шильдиков, размер маркировки: 52 x 560 мм	серый			
Маркировка для трубопроводов, желтый/красный, группа 4 (горючие газы), без надписей, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 250 шильдиков, размер маркировки: 26 x 280 мм	желтый/красный			
1 рулон = 250 шильдиков, размер маркировки: 52 x 560 мм	желтый/красный			

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера и THERMOMARK CARD, цвет краски: белый, длина: 240 м, ширина: 110 мм	**TM-RIBBON 110-TC/TR WH**	1014402	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм			
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм			
Табличка для обозначения опасных веществ, рулон, белый/красный, с надписями, маркировка при помощи рулонного принтера			
1 рулон = 500 шильдиков, размер маркировки: 13 x 13 мм	**PML-GHS100 (13X13)R**	1014289	1
1 рулон = 500 шильдиков, размер маркировки: 25 x 25 мм	**PML-GHS100 (25X25)R**	1014290	1
UniSheet, с самоклеящимися табличками для обозначения опасных веществ:			
50 частей, размер маркировки: 13 x 13 мм	**US-PML-GHS100 (13X13)**	1014287	10
9 частей, размер маркировки: 25 x 25 мм	**US-PML-GHS100 (25X25)**	1014288	10

Каталог с Profsector.com

Группа 2 (пар)

Группа 3 (воздух)



Группа 4 (горючие газы)

Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Полиэфир
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PML-T102 (26X280)R	1014231	1
PML-T102 (52X560)R	1014232	1

Принадлежности

TM-RIBBON 110-TC/TR WH	1014402	1
PML-GHS100 (13X13)R	1014289	1
PML-GHS100 (25X25)R	1014290	1
US-PML-GHS100 (13X13)	1014287	10
US-PML-GHS100 (25X25)	1014288	10

Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Полиэфир
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PML-T103 (26X280)R	1014233	1
PML-T103 (52X560)R	1014234	1

Принадлежности

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1
PML-GHS100 (13X13)R	1014289	1
PML-GHS100 (25X25)R	1014290	1
US-PML-GHS100 (13X13)	1014287	10
US-PML-GHS100 (25X25)	1014288	10

Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Полиэфир
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PML-T104 (26X280)R	1014235	1
PML-T104 (52X560)R	1014236	1

Принадлежности

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1
PML-GHS100 (13X13)R	1014289	1
PML-GHS100 (25X25)R	1014290	1
US-PML-GHS100 (13X13)	1014287	10
US-PML-GHS100 (25X25)	1014288	10

Маркировка для трубопроводов, для наклеивания, без надписей

- Концы стрелок с тонкой перфорацией обеспечивают простое отсоединение неиспользуемых углов
- Высокая клеящая способность
- Высокая термостойкость
- Подходит для применения внутри и вне помещений
- Данная маркировка в комбинации с табличками для обозначения опасных веществ PML-GHS позволяет создать маркировку в соответствии с Правилами обращения с опасными веществами (GefStoffV)

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса



Группа 5 (негорючие газы)

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 150
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Маркировка для трубопроводов, желтый/черный, группа 5 (негорючие газы), без надписей, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 250 шильдиков, размер маркировки: 26 x 280 мм	желтый/черный	**PML-T105 (26X280)R**	1014237	1
1 рулон = 250 шильдиков, размер маркировки: 52 x 560 мм	желтый/черный	**PML-T105 (52X560)R**	1014238	1
Маркировка для трубопроводов, оранжевый, группа 6 (кислоты), без надписей, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 250 шильдиков, размер маркировки: 26 x 280 мм	оранжевый			
1 рулон = 250 шильдиков, размер маркировки: 52 x 560 мм	оранжевый			
Маркировка для трубопроводов, фиолетовый, группа 7 (щелочи), без надписей, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 250 шильдиков, размер маркировки: 26 x 280 мм	фиолетовый			
1 рулон = 250 шильдиков, размер маркировки: 52 x 560 мм	фиолетовый			
Маркировка для трубопроводов, коричневый/красный, группа 8 (горючие жидкости), без надписей, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 250 шильдиков, размер маркировки: 26 x 280 мм	коричневый/красный			
1 рулон = 250 шильдиков, размер маркировки: 52 x 560 мм	коричневый/красный			

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110**	5145384	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110/50**	0800687	1
Красящая лента для рулонного принтера и THERMOMARK CARD, цвет краски: белый, длина: 240 м, ширина: 110 мм			
Табличка для обозначения опасных веществ, рулон, белый/красный, с надписями, маркировка при помощи рулонного принтера			
1 рулон = 500 этикеток, размер маркировки: 13 x 13 мм	**PML-GHS100 (13X13)R**	1014289	1
1 рулон = 500 этикеток, размер маркировки: 25 x 25 мм	**PML-GHS100 (25X25)R**	1014290	1
UniSheet, с самоклеящимися табличками для обозначения опасных веществ:			
50 частей, размер маркировки: 13 x 13 мм	**US-PML-GHS100 (13X13)**	1014287	10
9 частей, размер маркировки: 25 x 25 мм	**US-PML-GHS100 (25X25)**	1014288	10

Каталог с Profsector.com

Группа 6 (кислоты)

Группа 7 (щелочи)

Группа 8 (горючие жидкости)

Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Полиэфир
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PML-T106 (26X280)R	1014239	1
PML-T106 (52X560)R	1014240	1

Принадлежности

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1
PML-GHS100 (13X13)R	1014289	1
PML-GHS100 (25X25)R	1014290	1
US-PML-GHS100 (13X13)	1014287	10
US-PML-GHS100 (25X25)	1014288	10

Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Полиэфир
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PML-T107 (26X280)R	1014241	1
PML-T107 (52X560)R	1014242	1

Принадлежности

TM-RIBBON 110-TC/TR WH	1014402	1
PML-GHS100 (13X13)R	1014289	1
PML-GHS100 (25X25)R	1014290	1
US-PML-GHS100 (13X13)	1014287	10
US-PML-GHS100 (25X25)	1014288	10

Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Полиэфир
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PML-T108 (26X280)R	1014243	1
PML-T108 (52X560)R	1014244	1

Принадлежности

TM-RIBBON 110-TC/TR WH	1014402	1
PML-GHS100 (13X13)R	1014289	1
PML-GHS100 (25X25)R	1014290	1
US-PML-GHS100 (13X13)	1014287	10
US-PML-GHS100 (25X25)	1014288	10

Маркировка для трубопроводов, для наклеивания, без надписей

- Концы стрелок с тонкой перфорацией обеспечивают простое отсоединение неиспользуемых углов
- Высокая клеящая способность
- Высокая термостойкость
- Подходит для применения внутри и вне помещений
- Данная маркировка в комбинации с табличками для обозначения опасных веществ PML-GHS позволяет создать маркировку в соответствии с Правилами обращения с опасными веществами (GefStoffV)

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

Группа 9 (негорючие жидкости)

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Материал		Полиэфир
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 150
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Маркировка для трубопроводов, коричневый/черный, группа 9 (негорючие жидкости), без надписей, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 250 шильдиков, размер маркировки: 26 x 280 мм	коричневый/черный	**PML-T109 (26X280)R**	1014245	1
1 рулон = 250 шильдиков, размер маркировки: 52 x 560 мм	коричневый/черный	**PML-T109 (52X560)R**	1014246	1
Маркировка для трубопроводов, синий, группа 0 (кислород), без надписей, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 250 шильдиков, размер маркировки: 26 x 280 мм	синий			
1 рулон = 250 шильдиков, размер маркировки: 52 x 560 мм	синий			

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера и THERMOMARK CARD, цвет краски: белый, длина: 240 м, ширина: 110 мм	**TM-RIBBON 110-TC/TR WH**	1014402	1
Табличка для обозначения опасных веществ, рулон, белый/красный, с надписями, маркировка при помощи рулонного принтера			
1 рулон = 500 шильдиков, размер маркировки: 13 x 13 мм	**PML-GHS100 (13X13)R**	1014289	1
1 рулон = 500 шильдиков, размер маркировки: 25 x 25 мм	**PML-GHS100 (25X25)R**	1014290	1
UniSheet, с самоклеящимися табличками для обозначения опасных веществ:			
50 частей, размер маркировки: 13 x 13 мм	**US-PML-GHS100 (13X13)**	1014287	10
9 частей, размер маркировки: 25 x 25 мм	**US-PML-GHS100 (25X25)**	1014288	10

Каталог с Profsector.com

PRINTED FOR YOU



Группа 0 (кислород)

Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Полиэфир
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PML-T110 (26X280)R	1014247	1
PML-T110 (52X560)R	1014248	1

Принадлежности

TM-RIBBON 110-TC/TR WH	1014402	1
PML-GHS100 (13X13)R	1014289	1
PML-GHS100 (25X25)R	1014290	1
US-PML-GHS100 (13X13)	1014287	10
US-PML-GHS100 (25X25)	1014288	10

Самоклеящиеся таблички для обозначения опасных веществ UniSheet, цветные, без символа

Маркируется с помощью:

Термопечать



Без маркировки

Таблички для обозначения опасных веществ US-PML-GHS в виде карт US без надписей позволяют создавать собственные указатели. В ПО CLIP PROJECT доступно большое количество символов.

– Высокая клеящая способность
– Высокая термостойкость
– Подходит для применения внутри и вне помещений
– Маркировка соответствует международному стандарту в соответствии с СГС
– THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME просто, быстро и экономично наносят обозначения на маркировочные материалы в виде стандартных пластин
– Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
– Предварительно отштампованные маркеры легко отделяются

Технические характеристики

Общие характеристики	
Маркируется с помощью	THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
Материал	Полиэфир
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 150
Стойкостью к стиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 411-1)

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniSheet, с самоклеящимися табличками для обозначения опасных веществ:				
50 частей, размер маркировки: 13 x 13 мм	красный/белый	**US-PML-GHS100 (13X13)**	1014287	10
9 частей, размер маркировки: 25 x 25 мм	красный/белый	**US-PML-GHS100 (25X25)**	1014288	10

Принадлежности

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2–TM ... для установки всех материалов US	**THERMOMARK CARD-US-MAG1**	5146451	1
Красящая лента для THERMOMARK CARD, цвет краски: черный, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110-TC**	0801371	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US	**TMP-US-MAG1**	0803341	1
Кассета с красящей ленто для THERMOMARK PRIME, цвет краски: черный, длина: 70 м, ширина: 110 мм	**TMP-RIBBON 110 BK 100**	0803374	1

Каталог с Profsector.com

Самоклеящиеся таблички для обозначения опасных веществ, цветные, без символов

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса



Без маркировки

Таблички для обозначения опасных веществ PML-GHS...R с цветной маркировкой в рулонах позволяют создавать собственные указатели. В ПО CLIP PROJECT доступно большое количество символов.

– Высокая клеящая способность
– Высокая термостойкость
– Подходит для применения внутри и вне помещений
– Маркировка соответствует международному стандарту в соответствии с СГС
– Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
– Специальная упаковка защищает начатые рулоны от загрязнений в производственных условиях

Технические характеристики

Общие характеристики	
Маркируется с помощью	THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Материал	Полиэфир
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 150
Стойкостью к стиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Табличка для обозначения опасных веществ, рулон, белый/красный, с надписями, маркировка при помощи рулонного принтера				
1 рулон = 500 шильдиков, размер маркировки: 13 x 13 мм	красный/белый	**PML-GHS100 (13X13)R**	1014289	1
1 рулон = 500 шильдиков, размер маркировки: 25 x 25 мм	красный/белый	**PML-GHS100 (25X25)R**	1014290	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110**	5145384	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110/50**	0800687	1

Каталог Profession.one

Магнитная лента, без обозначений

Магнитные ленты в рулонах PMM обеспечивают возможность индивидуальной и гибкой маркировки, например, для маркировки опор. В ПО CLIP PROJECT доступно большое количество символов, линейных и 2D кодов. Магнитные ленты отличаются следующими особенностями:

– Высокая сила сцепления
– Магнитная полоса покрыта полиэфирной пленкой
– Гибкая магнитная полоса хорошо держится даже на круглых предметах с радиусом от 12 мм
– Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
– В комбинации с высококачественными красящими лентами можно получить и устойчивую к неблагоприятным воздействиям маркировку
– Специальная упаковка защищает начатые рулоны от загрязнений в производственных условиях
– Подготовьте таблички для использования в рулонном принтере при помощи подходящего ножа.

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек путем термопереноса

PRINTED FOR YOU

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Материал		Магнитная полоска
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-30 ... 55
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Магнитная лента для нарезания, неизотропная, маркировка при помощи термопечатающего принтера, длина полосы до 1000 мм, 1 рулон = 15 м, для нарезания, высота: 20 мм	белый	**PMM (EX20)R**	1014303	1
	серебристый	**PMM (EX20)R SR**	1014304	1
	желтый	**PMM (EX20)R YE**	1014305	1
Магнитная лента для нарезания, неизотропная, маркировка при помощи термопечатающего принтера, длина полосы до 1000 мм, 1 рулон = 15 м, для нарезания, высота: 25 мм	белый	**PMM (EX25)R**	1014306	1
	серебристый	**PMM (EX25)R SR**	1014307	1
	желтый	**PMM (EX25)R YE**	1014308	1
Магнитная лента для нарезания, неизотропная, маркировка при помощи термопечатающего принтера, длина полосы до 1000 мм, 1 рулон = 15 м, для нарезания, высота: 30 мм	белый	**PMM (EX30)R**	1014309	1
	серебристый	**PMM (EX30)R SR**	1014310	1
	желтый	**PMM (EX30)R YE**	1014311	1
Магнитная лента для нарезания, неизотропная, маркировка при помощи термопечатающего принтера, длина полосы до 1000 мм, 1 рулон = 15 м, для нарезания, высота: 40 мм	белый	**PMM (EX40)R**	1014312	1
	серебристый	**PMM (EX40)R SR**	1014313	1
	желтый	**PMM (EX40)R YE**	1014314	1
Магнитная лента для нарезания, неизотропная, маркировка при помощи термопечатающего принтера, длина полосы до 1000 мм, 1 рулон = 15 м, для нарезания, высота: 50 мм	белый	**PMM (EX50)R**	1014315	1
	серебристый	**PMM (EX50)R SR**	1014316	1
	желтый	**PMM (EX50)R YE**	1014317	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110**	5145384	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм	**THERMOMARK-RIBBON 110/50**	0800687	1

Каталог с Profsector.com

Каталог-Референс.рф

Каталог с Profsector.com

TOOL fox – ручной инструмент

Серия продуктов TOOL fox включает полный ассортимент обрабатывающих и измерительных инструментов для электротехники.

Эргономичные инструменты для резки, снятия изоляции, опрессовки, завинчивания и тестирования отличаются удобством использования и высочайшим качеством. Специальная закалка гарантирует долгий срок службы.

Для автоматизации работы производства предлагаются автоматические устройства для резки, снятия изоляции и обжима.

Большой ассортимент кабельных наконечников завершает программу продукции.

Обзор продукции

Ручной инструмент 390

Режущий инструмент CUTFOX ... и универсальный инструмент UNIFOX ...

Резак для кабеля 392
Режущий инструмент для специального применения 394
Универсальн. инструмент 397
Резак для реек, медных шин и кабельных каналов 401

Инструмент для микроэлектроники MICROFOX 404

Инструменты для снятия изоляции WIREFOX

Инструменты для снятия изоляции 406
Инструмент для снятия оболочки 412

Инструменты для обжима и опрессовки CRIMPFOX

Переносной ручной автомат CRIMPHANDY 416
Многофункциональный обжимной инструмент CRIMPFOX 4 B 1 421
Инструмент для опрессовки кабельных наконечников 422
Обжимной инструмент для кольцевых кабельных наконечников 428
Универсальный инструмент для обжима кабельных наконечников 120 мм² 433
Инструмент для обжима штекерных кабельных наконеч 434
Инструмент для обжима точеных контактов 436
Инструмент для обжима коаксильных, оптоволоконных разъемов и D-SUB, Инструмент для обжима CATV и ФГ-разъемов 437
Универсальный обжимной инструмент 439

Отвертки SCREWFOX

Отвертки 442
Биты 450
Автоматическая динамометрическая отвертка 452
Торцовый ключ 456
Ключ для распредшкафов 459

Измерительные инструменты TESTFOX

Цифровой мультиметр 461

Комплекты инструментов 464

Заказной инструмент и наборы инструмента 473

Кабельные наконечники и разъемы 480

Каталог с Profsector.com

Профессиональная нарезка

Профессиональное снятие изоляции

Профессиональный обжим

Каталог с Profsector.com

Для каждой области применения в ассортименте найдется подходящий кабельный резак. Инструменты различного исполнения позволяют профессионально работать с кабелями и проводами диаметром до 100 мм. Все компоненты, на которые приходятся повышенные нагрузки, проходят легирование или спецзакаливание.

Резак для профилей предназначен для быстрой нарезки монтажных реек и кабельных коробов. Не оставляет опилок и заусенцев. Дополнительно встраиваемый гидравлический модуль предназначен для автоматизации работы ручного резака для монтажных реек.

С помощью инструментов для снятия изоляции можно быстро, точно и надежно обрабатывать кабели и провода любых типов. Настройка инструмента на сечение провода выполняется автоматически.

CRIMPFOX 4 B 1 — это многофункциональный обжимной инструмент для обработки проводов и кабельных наконечников. При помощи всего одного инструмента можно реализовать различные рабочие операции: резку, зачистку, скрутку и обжим.

Инновационное решение для сборки электрошкафов — переносной ручной автомат CRIMPHANDY на аккумуляторе. Для снятия изоляции с провода и обжима CRIMPHANDY нужно не более двух секунд. Вы экономите 75 процентов времени.

Полный ассортимент профессионального обжимного инструмента позволяет обжимать различные виды кабельных наконечников до 120 мм². Инновационная конструкция и эргономичная форма рукоятки уменьшает требуемое усилие на 30 процентов.

Универсальные обжимные клещи CRIMPFOX-M оснащены сменной матрицей и предназначены для обжима кабельных наконечников всех типов. Замена матрицы выполняется легко и быстро без использования дополнительного инструмента.

Динамометрические и аккумуляторные отвертки оптимально подходят для работы с винтовыми клеммами Phoenix Contact благодаря возможность точной настройки момента затяжки. Большой выбор бит обеспечивает возможность универсального применения.

Компания поставляет высококачественные измерительные инструменты, такие как мультиметры, токоизмерительные клещи и индикаторы наличия напряжения, соответствующие национальным и международным стандартам.

Каталог-Профессионал.рф

Режущий инструмент CUTFOX

- Режущий инструмент CUTFOX ... для профессиональной нарезки
- Оптимальная форма режущей поверхности позволяет прилагать минимальные усилия в процессе работы
- Эргономическая форма для длительной работы без усталости
- Детали режущего инструмента, на которые приходятся повышенные нагрузки, при изготовлении подвергаются спецзакалке и очистке.

Диаметр провода макс. до 12 мм

Диаметр провода макс. до 18 мм

Описание	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Кабельный резак, для медных и алюминиевых проводов (многожильных) диаметром до 12 мм (до 35 мм²), размер: 165 мм	CUTFOX 12	1212128	1			
Кабельный резак, угловой, настраиваемым винтовым шарниром, для медных и алюминиевых проводов (многожильных) диаметром до 18 мм (до 50 мм²), размер: 180 мм				CUTFOX 18	1212129	1
Ножницы электрика, высокая режущая сила благодаря микрозацеплению в области режущих кромок, подходят для меди, алюминия (многожильный), волокон Kevlar® и пластмассы, двухкомпонентные ручки с мягкой нескользящей поверхности, эргономичная форма, регулируемый винтовой шарнир	CUTFOX-ES	1212621	1			

Режущий инструмент для круглого кабеля CUTFOX, работа одной рукой

- CUTFOX ..., режущий инструмент для круглого кабеля, работа одной рукой, для профессиональной нарезки
- Особо прочная конструкция
- Минимальная деформация кабелей и проводов
- Возможность разблокировки в любом положении
- Превосходное качество резки
- Минимальное усилие за счет храпового механизма

Диаметр провода да 50 мм, стальное армирование

Диаметр провода макс. до 45 мм

Описание	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Режущий инструмент для круглого кабеля, с храповым механизмом, для медных и алюминиевых проводов (многожильных) диаметром до 50 мм, для армированных стальной лентой проводов CU/AL, для гибких стальных тросов диаметром до 12 мм, размер: 260 мм	CUTFOX 50 STEEL	1212526	1			
Режущий инструмент для круглого кабеля, с храповым механизмом, для медных и алюминиевых проводов (многожильных) диаметром до 45 мм (до 300 мм²), размер: 260 мм				CUTFOX 45	1212132	1
Режущий инструмент для круглого кабеля, с храповым механизмом, для медных и алюминиевых проводов (многожильных) диаметром до 52 мм (до 300 мм²), размер: 325 мм				CUTFOX 52	1212133	1

Каталог с Profsector.com

Одноручный фронтальный режущий инструмент CUTFOX

- Режущий инструмент CUTFOX ... для профессиональной нарезки
- Со снижающим усилие храповым механизмом
- Детали режущий кромок, на которые приходятся повышенные нагрузки, при изготовлении подвергаются спецзакалке и очистке.
- Оптимальный инструмент для узких пространств
- Регулируемый винтовой шарнир
- Возможность разблокировки в любом положении
- Особая прочность

Диаметр провода до 25 мм

Диаметр провода до 35 мм

Описание	Данные для заказа			Данные для заказа		
	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Режущий инструмент, с храповым механизмом, для медных и алюминиевых проводов (многожильных) диаметром до 25 мм (до 185 мм²), размер: 245 мм	CUTFOX 25	1212130	1			
Режущий инструмент, с храповым механизмом, для медных и алюминиевых проводов (многожильных) диаметром до 35 мм (до 240 мм²), размер: 245 мм				CUTFOX 35	1212131	1

CUTFOX режущий инструмент для круглого кабеля, работа двумя руками

- CUTFOX ... режущий инструмент для круглого кабеля, работа двумя руками, для профессиональной нарезки
- Предназначен для кабелей диаметром 100 мм
- Со снижающим усилие храповым механизмом
- Возможность разблокировки в любом положении
- Превосходное качество резки
- Особо прочная конструкция
- Минимальная деформация кабелей и проводов

Диаметр провода до 62 мм

Диаметр провода до 100 мм

Описание	Данные для заказа			Данные для заказа		
	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Двуручный режущий инструмент для круглого кабеля, с храповым механизмом, для медных и алюминиевых проводов (многожильных) диаметром до 62 мм (до 750 мм²), размер: 410 мм	CUTFOX 62	1212134	1			
Двуручный режущий инструмент для круглого кабеля, с храповым механизмом, для медных и алюминиевых проводов (многожильных) диаметром до 100 мм (до 1400 мм²), размер: 610 мм				CUTFOX 100	1212135	1

Каталог Profession.one

Режущий инструмент специального применения

– Кусачки CUTFOX-FBS для выкусывания контактов штекерных перемычек FBS ...
– Инструмент CUTFOX FB также обеспечивает аккуратную, без передавливаний резку винтовых перемычек
– Режущий инструмент, испытанный на соответствие VDE, изготавливается из высококачественной инструментальной стали
– Для длительного сохранения эффективности резки лезвия подвергаются закалке ТВЧ

Инструменты с передней режущей кромкой для разъединения контактов гребенчатых и штекерных мостиков

Кусачки для винтовых перемычек

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Кусачки, для удаления отдельных контактов из перемычек FBS ... и гребенчатых мостиков EB ..., размер: 260 мм	**CUTFOX-FBS**	1212124	1
Кусачки для винтовых перемычек, для резки винтовых перемычек FBI ..., размер: 165 мм			
Кабельный резак, точность за счет макрозацепления, для медных и алюминиевых проводов (многожильных) сечением до 50 мм², VDE 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока, размер: 160 мм			
Кабельный резак, точность за счет макрозацепления, для медных и алюминиевых проводов (многожильных) сечением до 70 мм², VDE 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока, размер: 210 мм			
Кабельный резак, для плоского кабеля до 6 x 16 x 0,8 мм, медных и алюминиевых проводов (многожильных) диаметром до 25 мм, VDE 1000 В перем. тока, 1500 В пост. тока, размер: 210 мм			
Бокорезы, с оптим. передаточным соотношением рычагов, испытаны на соотв. VDE 1000 В перем./ 1500 В DC, размер: 160 мм			
Бокорезы, с оптим. передаточным соотношением рычагов, испытаны на соотв. VDE 1000 В перем./ 1500 В DC, размер:130 мм			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CUTFOX FB	1205985	1

Каталог с Profsector.com

Кабельный резак для проводов диаметром до 16 мм, (VDE)

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CUTFOX 16 VDE	1212126	1

Кабельный резак для проводов диаметром до 25 мм (VDE) и плоского кабеля

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CUTFOX 25 VDE	1212127	1
CUTFOX-LB VDE	1212527	1

Бокорезы, (VDE)

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CUTFOX-S VDE	1212207	1
CUTFOX-S VDE M	1212830	1

Болторезы CUTFOX

- Режущие инструменты CUTFOX-SP ... VDE подходят для точной и резки болтов, гвоздей, заклепок, стальной проволоки и подобных твердых материалов без значительных усилий
- Режущий инструмент из высококачественной инструментальной стали, испытанный на соответствие VDE
- Индуктивно закаленные лезвия, гарантирующие стабильные результаты в течение долгого срока службы

Усиленные бокорезы (VDE)

Усиленные бокорезы с двойным рычагом (VDE)

Описание	Данные для заказа			Данные для заказа		
	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Усиленные бокорезы, с оптим. передат. соотнош. рычагов, рассчитаны на струнную проволоку, испытаны на соотв. VDE 1000 В перем./ 1500 В DC, размер: 200 мм	CUTFOX-SP VDE	1212206	1			
Усиленные бокорезы с двойным рычагом, с увеличенным соотношением рычагов, также подходят для резки болтов до 4 мм в диаметре и струнной проволоки, VDE 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока, размер: 200 мм				CUTFOX-SP BOLT VDE	1212831	1

Режущий инструмент угловой формы CUTFOX

- Бокорезы для электрика CUTFOX-SE LM с функцией снятия изоляции и обжима
- Эргономическая форма для длительной работы без усталости
- Все части бокорезов, подверженные особой нагрузке, прошли термическую обработку и специальную закалку

Бокорезы, угловые

Бокорезы для электрика, угловые

Описание	Данные для заказа			Данные для заказа		
	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Бокорезы, с наклонной передней частью, размер:180 мм	CUTFOX-SE	1212832	1			
Бокорезы для электрика, угловая форма, с функцией снятия изоляции, обжима и для закрутки одножильного провода в кольцо. Резка гвоздей и шурупов M3,5/M4, размер: 180 мм				CUTFOX-SE LM	1212833	1

Каталог с Profsector.com

Универсальные инструменты UNIFOX

- Пассатижи UNIFOX ... с сертифицированной VDE изоляцией, прямые и угловые
- Эргономическая форма ручки для длительной работы без усталости
- Хорошо отрегулированная длина плеча для оптимального усилия удерживания и резки
- Заметно низкая затрата усилий при использовании

Пассатижи (VDE)

Пассатижи (VDE), угловые

Описание	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Пассатижи, губки с противоположной насечкой, встроенный кольцевой ключ M8 - M10, испытаны на соответствие VDE 1000 В перем./ 1500 В DC, размер: 180 мм	**UNIFOX-C VDE**	1212202	1			
Пассатижи, губки с противоположной насечкой, встроенный кольцевой ключ M8 - M10, испытаны на соответствие VDE 1000 В перем./ 1500 В DC, размер: 165 мм	**UNIFOX-C VDE M**	1212834	1			
Пассатижи, с наклонной передней частью, с открывающей пружиной и фиксатором, губки с противоположной насечкой, встроенный кольцевой ключ M8 - M10, испытаны на соотв. VDE 1000 В перем./ 1500 В DC, размер: 200 мм				**UNIFOX-CE VDE**	1212203	1

Универсальные инструменты UNIFOX

- Безопасные инструменты, индивидуально проверенные согласно DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
- Для выполнения работ над или рядом с токопроводящими компонентами с переменным напряжением до 1000 В или постоянным напряжением 1500 В
- Инструмент оснащается двухкомпонентными эргономичными ручками, соответствующими требованиям безопасности

Острогубцы (VDE)

Острогубци (VDE), под углом

Описание	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Длинногубцы с режущими кромками, губки с насечкой, испытаны на соотв. VDE 1000 В перем./ 1500 В DC, размер: 170 мм	**UNIFOX-P VDE**	1212204	1			
Длинногубцы с режущими кромками, под углом 45°, губки с насечкой, испыт. на соотв. VDE 1000 В перем./ 1500 В DC, размер: 170 мм	**UNIFOX-PC VDE**	1212205	1			
Острогубцы, скошенной формы, с открывающей пружиной и фиксатором, губки с мелкой насечкой, снятие изоляции для сечений 1,5 мм² и 2,5 мм², встроенный накидной гаечный ключ M8 - M10, испытаны на соотв. VDE 1000 В перем./1500 В DC, размер: 200 мм				**UNIFOX-PE VDE**	1212529	1

Каталог Profesc.com.ua

Универсальные инструменты UNIFOX

новинка

- Плоско- и круглогубцы UNIFOX ... с защитной изоляцией VDE
- С мелкой на насечкой на губках
- Эргономическая форма для длительной работы без усталости

Плоскогубцы (VDE)

Монтажные клещи SUNCLIX

Описание	Цвет	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Плоскогубцы, тонкая насечка на губках, испытаны на соотв. VDE 1000 В перем./ 1500 В DC, размер: 160 мм	черный	**UNIFOX-F VDE**	1212363	1			
Круглогубцы, тонкая насечка на губках, испытаны на соотв. VDE 1000 В перем./ 1500 В DC, размер: 160 мм	черный	**UNIFOX-R VDE**	1212364	1			
Монтажные клещи, для фиксации обжимных контактов SUNCLIX в пластмассовом корпусе, с изгибом на 35°, для проводов диаметром от 4,2 мм до 6,0 мм.	черный				**UNIFOX SR 6**	1200137	1

UNIFOX инструменты для затягивания пластиковых и стальных кабельных стяжек

- Эргономический инструмент для создания кабельных сборок и крепления кабельными стяжками
- Бесступенчатое натяжение определяется по шкале в области ручки
- По достижении необходимого натяжения стяжка автоматически обрезается

Инструмент для пластиковой кабельной стяжки

Инструмент кабельной стяжки из нержавеющей стали

Описание	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Инструмент для затяжки кабельных стяжек, для пластиковых кабельных стяжек шириной 2,2 - 4,8 мм, с толщиной материала до 1,6 мм						
Рукоятка эргономической формы с удобным механизмом регулировки усилия натяжения	**UNIFOX-CT 4,8** **UNIFOX-CT 4,8P**	1212475 1212609	1 1			
Инструмент для затяжки кабельных стяжек, для стальных стяжек шириной до 7,9 мм, толщина материала до 0,3 мм				**UNIFOX-CT M 7,9**	1212610	1

Каталог с Profsector.com

Переставной ключ и переставные клещи UNIFOX

- Настраиваемый переставной ключ: безлюфтовая фиксация и надежное завинчивание кабельных вводов и гаек
- Гладкие губки предотвращают повреждение гаек и винтов, обычно оставляемые ключами и трубными клещами
- С автоматическим механизмом быстрой настройки под размеры, без кнопки отмены блокировки

Переставной ключ

Переставные клещи

Описание	Данные для заказа			Данные для заказа		
	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Переставной ключ, с механизмом быстрой настройки, гладкие губки, размеры ключа 10 - 36 мм, 260 мм	UNIFOX-WRENCH	1212835	1			
Переставные клещи, со сквозным шарниром, губки с двойной насечкой, согласно VDE ISO 8976, размер: 240 мм				UNIFOX-WP	1212365	1

Пробойник отверстий UNIFOX

- Никелированные пробивной инструмент с круглым шипом пробивают отверстия диаметром 2 мм.
- Открывающая пружина для удобного применения без усталости
- Вылет составляет 30 мм

Пробойник отверстий

Описание	Данные для заказа			Данные для заказа		
	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Пробойник отверстий, с круглым шипом 2 мм, никелированные, вылет 30 мм, общая длина 120 мм	UNIFOX-HP	1212625	1			

Каталог Profession.one

Универсальные инструменты UNIFOX

– Компактная эргономическая форма инструмента с изгибом
– 3 вставки для заклепок диаметром 2,4 – 3,2 мм, 4 мм и 4,8 – 5,0 мм
– Для фиксации проходных клемм RW... и UW...прилагается специальная заклепка

Инструмент для заклепок

Глухие заклепки диаметром от 2,4 до 5 мм

EAC

Описание	Цвет	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Инструмент для заклепок	черный	**UNIFOX-RVT M**	1212476	1			
Заклепка, из алюминия/стали Диаметр / длина заклепки							
2,4 / 8 мм, для UW 4...-клемм	серебристый				**RVT-AL/ST 2,4L/8**	3240548	500
3 / 6 мм	серебристый				**RVT-AL/ST 3/6**	3240504	500
3 / 8 мм	серебристый				**RVT-AL/ST 3/8**	3240505	500
3 / 10 мм	серебристый				**RVT-AL/ST 3/10**	3240506	500
3 / 12 мм, для UW 10..., UW 16..., RW 5...-клемм	серебристый				**RVT-AL/ST 3/12**	3240507	500
3,2 / 6 мм	серебристый				**RVT-AL/ST 3,2/6**	3240509	500
3,2 / 8 мм	серебристый				**RVT-AL/ST 3,2/8**	3240510	500
3,2 / 10 мм	серебристый				**RVT-AL/ST 3,2/10**	3240511	500
3,2 / 12 мм	серебристый				**RVT-AL/ST 3,2/12**	3240512	500
4 / 6 мм	серебристый				**RVT-AL/ST 4/6**	3240513	500
4 / 8 мм	серебристый				**RVT-AL/ST 4/8**	3240514	500
4 / 10 мм	серебристый				**RVT-AL/ST 4/10**	3240515	500
4 / 12 мм	серебристый				**RVT-AL/ST 4/12**	3240516	500
4 / 14 мм, для UW 25..., RW 8...-клемм	серебристый				**RVT-AL/ST 4/14**	3240517	500
4,8 / 6 мм	серебристый				**RVT-AL/ST 4,8/6**	3240518	500
4,8 / 8 мм	серебристый				**RVT-AL/ST 4,8/8**	3240519	500
4,8 / 10 мм	серебристый				**RVT-AL/ST 4,8/10**	3240520	500
4,8 / 12 мм	серебристый				**RVT-AL/ST 4,8/12**	3240521	500
4,8 / 14 мм	серебристый				**RVT-AL/ST 4,8/14**	3240553	500
4,8 / 16 мм	серебристый				**RVT-AL/ST 4,8/16**	3240522	500
		Принадлежности			**Принадлежности**		
Насадка заклепки, длинная, специально для заклепки 3240548		**UNIFOX-RVT M/BIT 2,4L**	1212477	1			

Каталог с Profsector.com

Ножницы для обрезки кабельного короба

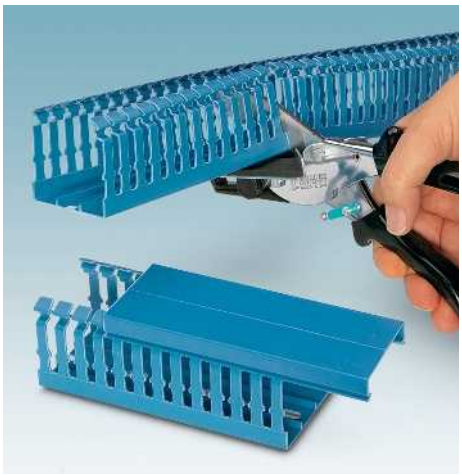

Ножницы для обрезки кабельного короба

- Простая удобная разделка без образования заусениц благодаря особой геометрии обрезки и оптимальному отношению плеча
- Эргономическая ручка с защитой от соскальзывания
- С открывающей пружиной и стопором
- Упор для резки под углом 45° и 90°
- Ширина разреза 75 мм

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота
	[мм]	-	**245**	-
Общие характеристики				
Масса	[кг]	0,43		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Ножницы для обрезки кабельного короба	черный	**CUTFOX-CD**	1212474	1

Принадлежности

Упор, 90°	**CUTFOX-CD/ES 90**	1200289	1

Резак для кабельного короба

Резак для кабельных коробов

- Рычажная передача и особая геометрия ножей обеспечивают простую, удобную разделку без образования заусениц
- Надежность благодаря устройству защиты от прикосновения
- Метрическая линейка с регулируемым упором
- Ширина разреза 125 мм
- Толщина материала 2,5 мм

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**285**	**280**	**290**
Общие характеристики				
Длина измерительной линейки	[мм]	1000		
Длина рычага	[мм]	500		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Резак для кабельных коробов	черный	**PPS CD M**	1207569	1

Принадлежности

Сменный нож, для PPS CD M	**PPS CD BLADE**	1207572	1
Запасной контрдержатель (защита от прикосновения руки), для PPS CD M	**PPS CD M COHO**	1208995	1
Верстак, с фанерной плитой 700 x 1200 x 50 мм, без крепежных винтов и отверстий	**PPS TABLE**	1206285	1

Каталог Profesc.com.ua

Резак для монтажных реек и медных шин

– PPS BASIC I/M - облегченное исполнение резака для монтажных реек. Резаком можно порезать монтажные рейки EN NS 35/15, NS 35/7,5 и NS 15, а также медные шины нейтрали NLS−CU 3/10
– PPS STANDARD ... и PPS CLASSIC ... комплектуются двумя вштампами для круглых и продолговатых отверстий
– Модель PPS CLASSIC идеально подходит для пробивки отверстий различного размера. Замена пробойников производится очень быстро, для этого нужно только повернуть верхнюю часть PPS ...

Резак для монтажных реек

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**150**	**60**	**180**
Общие характеристики				
Масса	[кг]	8,3		
Длина измерительной линейки	[мм]	1000		
Длина рычага	[мм]	590		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Резак для монтажных реек, для резки стандартных монтажных реек NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15, а также медной шины нейтрали NLS–CU 3/10, с дюймовой/метрической линейкой	черный	**PPS BASIC I/M**	1207585	1
Резак для монтажных реек, для резки стандартных монтажных реек NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 и пробивки в них отверстий, а также для резки NS 15 и медной шины нейтрали NLS–CU 3/10, для установки 2 пробойников, с метрической линейкой, поставляется без пробойных блоков	черный			
как описано выше, но с дюймовой/метрической измерительной линейкой	черный			
Резак для монтажных реек, для резки стандартных монтажных реек NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 и пробивки в них отверстий, а также для резки NS 15 и медной шины нейтрали NLS–CU 3/10, для установки 2 пробойников, простота замены пробойников, с метрической линейкой, поставляется без пробойных блоков	черный			
как описано выше, но с дюймовой/метрической измерительной линейкой	черный			
Гидравлический цилиндр, для подключения к имеющейся гидравлической системе, рабочее давление 160 – 220 бар, соединительная резьба G 1/4", с пружинным возвратом, подходит только для PPS STANDARD				

Принадлежности

Пробойники, для длинных отверстий, вдоль				
3,5 x 12 мм				
4,5 x 12 мм				
5,5 x 12 мм				
6,5 x 15 мм				
Пробойники, для продолговатых отверстий, поперек				
3,5 x 12 мм				
4,5 x 12 мм				
5,5 x 12 мм				
6,5 x 15 мм				
Пробойники, для круглых отверстий				
Ø 3,8 мм				
Ø 4,3 мм				
Ø 5,3 мм				
Ø 6,4 мм				
Ø 7,0 мм				
Ø 8,4 мм				
Гидравлический цилиндр, для подключения к имеющейся гидравлической системе, рабочее давление 160 – 220 бар, соединительная резьба G 1/4", с пружинным возвратом, подходит только для PPS STANDARD				
Верстак, с фанерной плитой 700 x 1200 x 50 мм, без крепежных винтов и отверстий		**PPS TABLE**	1206285	1

Каталог с Profsector.com

Резак для монтажных реек с возможностью установки пробойников

Резаки монтажных реек с возможностью установки пробойников и механизмом быстрой замены

Гидравлический цилиндр

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
180	**100**	**220**
19		
1000		
1000		

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PPS STANDARD M	**1206175**	1
PPS STANDARD I/M	**1206230**	1

Принадлежности

PPS-ST (3,5X12)L	**1203563**	1
PPS-ST (4,5X12)L	**1203534**	1
PPS-ST (5,5X12)L	**1202603**	1
PPS-ST (6,5X15)L	**1202593**	1
PPS-ST (3,5X12)Q	**1203550**	1
PPS-ST (4,5X12)Q	**1203547**	1
PPS-ST (5,5X12)Q	**1203411**	1
PPS-ST (6,5X15)Q	**1203408**	1
PPS-ST (3,8)	**1204892**	1
PPS-ST (4,3)	**1202616**	1
PPS-ST (5,3)	**1202629**	1
PPS-ST (6,4)	**1202632**	1
PPS-ST (7,0)	**1204889**	1
PPS-ST (8,4)	**1202726**	1
PPS HYDRAULIC CYL	**1208924**	1
PPS TABLE	**1206285**	1

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
250	**100**	**230**
19		
1000		
1000		

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PPS CLASSIC M	**1206243**	1
PPS CLASSIC I/M	**1206256**	1

Принадлежности

PPS-ST (3,5X12)L	**1203563**	1
PPS-ST (4,5X12)L	**1203534**	1
PPS-ST (5,5X12)L	**1202603**	1
PPS-ST (6,5X15)L	**1202593**	1
PPS-ST (3,5X12)Q	**1203550**	1
PPS-ST (4,5X12)Q	**1203547**	1
PPS-ST (5,5X12)Q	**1203411**	1
PPS-ST (6,5X15)Q	**1203408**	1
PPS-ST (3,8)	**1204892**	1
PPS-ST (4,3)	**1202616**	1
PPS-ST (5,3)	**1202629**	1
PPS-ST (6,4)	**1202632**	1
PPS-ST (7,0)	**1204889**	1
PPS-ST (8,4)	**1202726**	1
PPS TABLE	**1206285**	1

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
95	**95**	**110**
3		
-		
-		

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PPS HYDRAULIC CYL	**1208924**	1

Принадлежности

Каталог Profesc.com.ua

Инструмент для микроэлектроники MICROFOX

- Различные формы рабочей части инструмента, в том числе для труднодоступных мест
- Прецизионная заточка обеспечивает минимальные затраты усилий для получения точных результатов
- Металлические поверхности прошли обработку тончайшей шлифовкой и маслом
- Для длительного сохранения эффективности резки лезвия подвергаются закалке ТВЧ

Примечания:

Технические данные по режущей способности приведены на странице phoenixcontact.net/products

Бокорезы, с фаской

Кусачки с передней режущей кромкой

Описание	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Бокорезы для микроэлектроники, круглая головка, с фаской и открывающей пружиной	**MICROFOX-SB**	1212489	1
Бокорезы для микроэлектроники, острая головка, угловые (21°), без фаски, с открывающей пружиной	**MICROFOX-SP**	1212488	1
Бокорезы для микроэлектроники, острая головка, без фаски, с открывающей пружиной, фосфатированная антибликовая поверхность, штампованный вариант	**MICROFOX-SP-1**	1212487	1
Кусачки для микроэлектроники с передней режущей кромкой, без фаски, с открывающей пружиной			
Кусачки для микроэлектроники с передней режущей кромкой, скошенные 20°, без фаски, с открывающей пружиной			

Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
MICROFOX-E	1212494	1
MICROFOX-EO	1212495	1

Инструмент для микроэлектроники MICROFOX

- Эргономичная форма ручек из двух компонентов предотвращает появление усталости и соскальзывание руки
- открывающая пружина обеспечивает равномерное и легкое открывание
- соединительный шарнир обеспечивает прочность и оптимальное распределение нагрузки
- Ровная поверхность губок позволяет без труда захватывать и сгибать детали, не причиняя им повреждений

Кусачки

Плоско- и круглогубцы

Описание	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Кусачки для микроэлектроники, с гладкой поверхностью ручки, с открывающей пружиной	**MICROFOX-P**	1212491	1
Кусачки для микроэлектроники, под углом 45°, с гладкой поверхностью ручки, с открывающей пружиной	**MICROFOX-PC**	1212492	1
Плоскогубцы для микроэлектроники, гладкая поверхность ручки, с открывающей пружиной			
Плоскогубцы для микроэлектроники, гладкая поверхность ручки, с открывающей пружиной			

Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
MICROFOX-F	1212493	1
MICROFOX-R	1212490	1

Каталог с Profsector.com

Электронные клещи MICROFOX ESD

- Металлические поверхности обработаны тончайшей шлифовкой и фосфатированием для достижения оптимальной антикоррозионной защиты и отсутствия бликов
- Различные формы рабочей части инструмента, в том числе для труднодоступных мест
- Высокоточный соединительный шарнир
- Прецизионная заточка для получения точных результатов

Примечания:

Технические данные по режущей способности приведены на странице phoenixcontact.net/products

ESD

Бокорезы

ESD

Кусачки с передней режущей кромкой

Описание	Данные для заказа			Данные для заказа		
	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Электронные кусачки-бокорезы ESD, круглая головка, без фаски, с открывающей пружиной	MICROFOX-S ESD	1212480	1			
Электронные кусачки ESD, без фаски, с открывающей пружиной				MICROFOX-E ESD	1212485	1

Инструмент для микроэлектроники MICROFOX ESD

- Специальные материалы ручек с электростатическими свойствами согласно DIN EN 61340-5
- Эргономичная двухкомпонентная ручка для работы без усталости и скольжения
- открывающая пружина обеспечивает равномерное и легкое открывание
- Ровная поверхность губок позволяет без проблем захватывать и сгибать ножки радиокомпонентов, не причиняя им повреждений

ESD

Кусачки

ESD

Плоско- и круглогубцы

Описание	Данные для заказа			Данные для заказа		
	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Кусачки для микроэлектроники с ESD, с гладкой поверхностью ручки, с открывающей пружиной	MICROFOX-P ESD	1212482	1			
Кусачки для микроэлектроники с ESD, под углом 45°, с гладкой поверхностью ручки, с открывающей пружиной	MICROFOX-PC ESD	1212483	1			
Плоскогубцы для микроэлектроники с ESD, с гладкой поверхностью ручки, с открывающей пружиной				MICROFOX-F ESD	1212484	1
Круглогубцы для микроэлектроники с ESD, с гладкой поверхностью ручки, с открывающей пружиной				MICROFOX-R ESD	1212481	1

Инструменты для снятия изоляции WIREFOX

- Эргономичный угловой корпус
- Инструмент для снятия изоляции WIREFOX ... оснащены механизмом автоматической настройки на различную изоляцию и размер проводов
- Интегрированный резак провода
- Настраиваемая длина зачистки провода
- Замена зачистных матриц выполняется просто и быстро. Разные матрицы можно использовать во всех типах WIREFOX

Сечение провода 0,08 - 2,5 мм²

Сечение провода 0,1 - 4 мм² для изоляции PTFE

Технические характеристики

Сечение проводников / кабелей			
Проводник / кабель	[мм²] / AWG	0,08 - 2,5 / 28 - 12	0,1 - 4 / 28 - 12
Длина зачищенной части проводника до ...	[мм]	15	18
Кусачки, жесткий // гибкий	[мм²] / AWG	2,5 / 14 // 6 / 10	1,5 / 16 // 10 / 8

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Инструмент для снятия изоляции, угловая форма, для проводов и кабелей с сечением от 0,08 мм до 2,5 мм², саморегулирующийся, длина зачищаемой части провода 15 мм, режущая способность: жесткие провода до 2,5 мм², гибкие провода 6 мм²	черный	**WIREFOX 2,5**	1212368	1
Инструмент для снятия изоляции, угловая форма, для проводников и жил (специально для PTFE и другой особой изоляции) от 0,1 мм до 4 мм², самонастраивающийся, длина снятия изоляции 18 мм, режущая способность: жесткие до 1,5 мм², гибкие до 10 мм²	черный/зеленый	**WIREFOX-E 4**	1212704	1
Инструмент для снятия изоляции, угловая форма, для проводников и жил (специально для проводников, резиновая и другие типы изоляции) от 1,5 мм до 6 мм², саморегулирующийся, длина зачищаемой части проводника до 18 мм, режущая способность: жесткие до 1,5 мм², гибкие до 10 мм²	черный/зеленый			
Инструмент для снятия изоляции, угловая форма, для проводов и кабелей с сечением от 0,02 мм до 10 мм², саморегулирующийся, длина зачищаемой части провода 18 мм, режущая способность: жесткие провода до 1,5 мм², гибкие провода 10 мм²	черный/зеленый			
Инструмент для снятия изоляции, угловая форма, для проводов и кабелей с сечением от 4 мм до 16 мм², саморегулирующийся, длина зачищаемой части провода 18 мм, режущая способность: жесткие провода до 1,5 мм², гибкие провода 10 мм²	черный/зеленый			

Принадлежности

	Тип	Артикул №	Штук
Запасная зачистная матрица	**WIREFOX 2,5/SB**	1212369	1
Запасной упор	**WIREFOX 2,5/WS**	1212370	1
Фиксатор			

Принадлежности

	Тип	Артикул №	Штук
Запасная зачистная матрица	**WIREFOX 4/SB**	1212151	1
Запасной упор	**WIREFOX 10/WS**	1200285	1
Фиксатор	**WIREFOX 10/CJ**	1200286	1

Каталог с Profsector.com

Сечение провода 1,5 - 6 мм², для резиновой изоляции

Технические характеристики

1,5 - 6 / 16 - 10
18
1,5 / 16 // 10 / 8

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX-E 6SC	1212705	1

Принадлежности

WIREFOX 6SC/SB	1212314	1
WIREFOX 10/WS	1200285	1
WIREFOX 10/CJ	1200286	1

Сечение провода 0,02 - 10 мм²

Технические характеристики

0,02 - 10 / 34 - 8
18
1,5 / 16 // 10 / 8

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX-E 10	1212706	1

Принадлежности

WIREFOX 10/SB	1212152	1
WIREFOX 10/WS	1200285	1
WIREFOX 10/CJ	1200286	1

Сечение провода 4 - 16 мм²

Технические характеристики

4 - 16 / 12 - 5
18
1,5 / 16 // 10 / 8

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX-E 16	1212707	1

Принадлежности

WIREFOX 16/SB	1212153	1
WIREFOX 10/WS	1200285	1
WIREFOX 16/CJ	1200287	1

Инструменты для снятия изоляции WIREFOX

Сечение провода 0,1 - 4 мм², для изоляции PTFE

- Эргономичный корпус
- Нескользящая форма ручки обеспечивает уверенный и удобный хват
- Инструмент для снятия изоляции WIREFOX ... оснащены механизмом автоматической настройки на различную изоляцию и размер проводов
- Интегрированный резак провода
- Настройка длины зачищаемой части
- Замена зачистных матриц выполняется просто и быстро. Зачистные матрицы можно комбинировать между собой

Технические характеристики

Сечение проводников / кабелей		
Проводник / кабель	[мм²] / AWG	0,1 - 4 / 28 - 12
Длина зачищенной части проводника до ...	[мм]	18
Кусачки, жесткий // гибкий	[мм²] / AWG	1,5 / 16 // 10 / 8

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Инструмент для снятия изоляции, для проводов и кабелей (также для провода из PTFE изоляции) 0,1 – 4 мм², саморегулирующийся, длина зачищаемой части провода до 18 мм, режущая способность: жесткие провода до 1,5 мм², гибкие провода до 10 мм²	черный/зеленый	**WIREFOX 4**	1212156	1
Инструмент для снятия изоляции с проводов и кабелей (в том числе из резиновой изоляции) сечением 1,5 - 6 мм², саморегулирующийся, длина зачищаемой части проводника до 18 мм, возможности резки: жесткие до 1,5 мм², гибкие до 10 мм²	черный/зеленый			
Инструмент для снятия изоляции, для проводов и проводников от 0,02 - 10 мм², самостоятельная регулировка длины снимаемой изоляции, длина зачистки изоляции 18 мм, режущая способность: до 1,5 мм² для жесткого провода, до 10 мм² для гибкого провода	черный/зеленый			
Инструмент для снятия изоляции с проводов и кабелей сечением 4-16 мм², саморегулирующийся, длина зачищаемой части проводника до 18 мм, режущая способность: жесткие до 1,5 мм², гибкие до 10 мм²	черный/зеленый			

Принадлежности

Запасная зачистная матрица	**WIREFOX 4/SB**	1212151	1
Запасной упор	**WIREFOX 10/WS**	1200285	1
Фиксатор	**WIREFOX 10/CJ**	1200286	1

Каталог с Profsector.com

Сечение провода 1,5 - 6 мм², для резиновой изоляции

Технические характеристики

1,5 - 6 / 16 - 10
18
1,5 / 16 // 10 / 8

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX 6SC	1212158	1

Принадлежности

WIREFOX 6SC/SB	1212314	1
WIREFOX 10/WS	1200285	1
WIREFOX 10/CJ	1200286	1

Сечение провода 0,02 - 10 мм²

Технические характеристики

0,02 - 10 / 34 - 8
18
1,5 / 16 // 10 / 8

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX 10	1212150	1

Принадлежности

WIREFOX 10/SB	1212152	1
WIREFOX 10/WS	1200285	1
WIREFOX 10/CJ	1200286	1

Сечение провода 4 - 16 мм²

Технические характеристики

4 - 16 / 12 - 5
18
1,5 / 16 // 10 / 8

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX 16	1212155	1

Принадлежности

WIREFOX 16/SB	1212153	1
WIREFOX 10/WS	1200285	1
WIREFOX 16/CJ	1200287	1

Инструменты для снятия изоляции WIREFOX

- Инструмент для снятия изоляции WIREFOX ... оснащены механизмом автоматической настройки на различную изоляцию и размер проводов
- Специальные формы ножей с учетом разных целей применения
- Точные и чистые результаты удаления изоляции
- Любая длина снятия изоляции благодаря особой конструкции клещей

Для проводов датчиков/исполнительных элементов (провода SAC)

Для плоских проводов

EAC

Технические характеристики

Сечение проводников / кабелей	
Проводник / кабель [мм²] / AWG	6 - 16 / 10 - 5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Инструмент для снятия изоляции, для проводов и кабелей сечением 6 – 16 мм², саморегулирующиеся, произвольный выбор длины зачищаемой части проводника, также подходит для проводов датчиков / исполнительных устройств	черный	**WIREFOX 16-1**	1212157	1
Инструмент для снятия изоляции, для проводов датчиков / исполнительных устройств (SAC), с изоляцией из ПУР и ПВХ, диаметром от 4,4 мм до 7 мм, произвольный выбор длины зачищаемой части провода	черный	**WIREFOX SAC**	1212623	1
Инструмент для снятия изоляции, для проводов датчиков / исполнительных элементов (SAC), с изоляцией из ПУ и ПВХ, диаметром от 3,2 мм до 4,4 мм, произвольный выбор длины зачищаемой части провода	черный	**WIREFOX SAC-1**	1212757	1
Инструмент для снятия изоляции, для плоского кабеля сечением 0,75 – 2,5 мм² и до 15 мм ширины, произвольный выбор длины зачищаемой части	черный			
Инструмент для снятия изоляции с плоских кабелей AS-Interface, любая длина зачищаемой части проводника	черный			
Инструмент для снятия изоляции, для снятия изоляции с проводов для вырезов под кабели, кабельных отводов и разъемов экрана диаметром 8 - 9 мм, толщина изоляции до 1,2 мм, длина снятия изоляции от 20 мм	черный			
Инструмент для снятия изоляции, для проводов сечением 10 мм², сертификат VDE	черный			
Многофункциональный инструмент для снятия изоляции, для зачистки проводов на 8-13 мм, для снятия изоляции с проводов сечением от 0,2 до 10 мм², с полноценным боковым резаком, сертифицирован VDE 1000 В AC/1500 В DC	черный			

Принадлежности

Запасной нож	**WIREFOX 16-1/SB**	1204944	1
	WIREFOX SAC/SB	1200282	1
	WIREFOX SAC-1/SB	1200283	1

EAC

Технические характеристики

0,75 - 2,5 / 18 - 12	

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX FC	1212619	1
WIREFOX ASI	1212154	1

Принадлежности

WIREFOX FC/SB	1200284	1
WIREFOX ASI/SB	1208076	1

Каталог с Profsector.com

Для экранированных и неэкранированных кабелей

Сечение провода 0,2 - 10 мм², (VDE)

Многофункциональный инструмент

EAC

Технические характеристики

- / -

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX-D SHIELD	1212172	1

Принадлежности

EAC

Технические характеристики

0,2 - 10 / 24 - 8

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX 10 VDE	1212366	1

Принадлежности

EAC

Технические характеристики

0,2 - 10 / 24 - 8

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX-MP VDE	1212528	1

Принадлежности

Каталог Profescope

Инструменты для снятия оболочки WIREFOX

- Инструмент для любого использования
- Подходит для снятия изоляции различного типа с проводов и кабелей диаметром до 40 мм
- Ножи имеют высокоточную заточку. Они рассчитаны на долгий срок службы
- Простой, быстрый и надежный режим управления

Провод с сечением 2,5 - 11 мм

EAC

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Данные для заказа				
Инструмент для снятия изоляции с многожильных кабелей сигнальных цепей и цепей управления, а также оптоволоконных кабелей диаметром 2,5 – 11 мм, толщина изоляции до 1 мм	черный	**WIREFOX-D 11**	1212160	1
Инструмент для снятия изоляции с кабелей распределительных систем здания, диаметром 8 - 13 мм, например: NYM 3x1,5 мм² - NYM 5x2,5 мм², снятие изоляции с отдельных проводов сечением 0,2 - 4 мм², с лезвием для выполнения продольных разрезов и выдвижным ножом	черный			
Инструмент для снятия оболочки с круглых кабелей ровной формы диаметром 4,5 – 40–мм, толщина изоляции до 4,5 мм, шарнирный нож для выполнения круглых, продольных и спиральных надрезов	черный			
Инструмент для снятия изоляции с кабелей (в том числе оптоволоконных) диаметром 4 – 16 мм	черный			
Инструмент для снятия изоляции с кабелей диаметром 8 – 28 мм	черный			
Принадлежности				
Запасной нож		**WIREFOX-D 11/SB**	1212312	1

Каталог с Profsector.com

Провод с сечением 8 - 13 мм

Провод с сечением 4,5 - 40 мм

Диаметр провода 4 - 16 мм / 4 - 28 мм

EAC

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX-D 13	1212162	1

Принадлежности

EAC

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX-D 40	1212161	1

Принадлежности

WIREFOX-D 40/SB	1212313	1

EAC

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX-D 16	1212173	1
WIREFOX-D 28	1212174	1

Принадлежности

Инструменты для снятия оболочки WIREFOX

– Большой выбор высокоточных инструментов для снятия изоляции
– Инструмент для любого использования
– Простое управление
– Применение высококачественных компонентов, гарантирующих долгий срок службы



Для коаксиальных проводов, диаметр провода 2,5 - 7,6 мм

EAC

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Инструмент для снятия изоляции, для коаксиальных проводов диаметром 2,5 - 7,6 мм, l3 = произвольно				
2-ступенчатый, размер зачищенной части l1 = 6,0 мм	черный	**WIREFOX-D CX-1**	1212163	1
2-ступенчатый, размер зачищенной части l1 = 9,2 мм	черный	**WIREFOX-D CX-2**	1212164	1
2-ступенчатый, размер зачищенной части l1 = 12 мм	черный	**WIREFOX-D CX-3**	1212165	1
2-ступенчатый, размер зачищенной части l1 = 6,8 мм	черный	**WIREFOX-D CX-4**	1212166	1
3-ступенчатый, размер зачищенной части l1 = 5,5 мм, l2 = 5,5 мм	черный	**WIREFOX-D CX-5**	1212167	1
3-ступенчатый, размер зачищаемой части l1 = 8,3 мм, l2 = 2,7 мм	черный	**WIREFOX-D CX-6**	1212168	1
3-ступенчатый, размер зачищенной части l1 = 6,0 мм, l2 = 6,0 мм	черный	**WIREFOX-D CX-7**	1212169	1
3-ступенчатый, размер зачищаемой части l1 = 6,8 мм, l2 = 2,5 мм	черный	**WIREFOX-D CX-8**	1212170	1
3-ступенчатый, размер зачищаемой части l1 = 7,5 мм, l2 = 3,5 мм	черный	**WIREFOX-D CX-9**	1212171	1
Инструмент для снятия изоляции, для CATV типа F, длина снятия изоляции: 6,35 мм	черный			
Инструмент для снятия изоляции, для проводов под разъемы для солнечных панелей с сечением 2,5 - 6 мм², длина зачищаемой части 8,5 мм, для контактов MC3, MC4 и SOLARLOK	черный			
Инструмент для снятия изоляции, для проводов под разъемы для солнечных панелей с сечением 2,5, 4 и 6 мм², с продольным упором 15 мм, для штекера SUNCLIX	черный			

Принадлежности

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Запасной нож	**WIREFOX-D CX-1/SB**	1212303	1
	WIREFOX-D CX-2/SB	1212304	1
	WIREFOX-D CX-3/SB	1212305	1
	WIREFOX-D CX-4/SB	1212306	1
	WIREFOX-D CX-5/SB	1212307	1
	WIREFOX-D CX-6/SB	1212308	1
	WIREFOX-D CX-7/SB	1212309	1
	WIREFOX-D CX-8/SB	1212310	1
	WIREFOX-D CX-9/SB	1212311	1

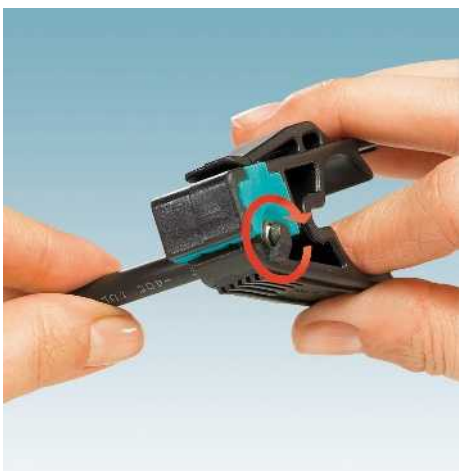

Каталог с Profsector.com

Для коаксиальных проводов, RG 59 и RG 6

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX-D CX 6,35	1212733	1

Принадлежности

Для проводов под разъемы для солнечных панелей с сечением 2,5 - 6 мм²

EAC

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX-D SR 6	1212507	1

Принадлежности

Для проводов под разъемы для солнечных панелей с сечением 2,5 - 6 мм²

EAC

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX-D SR 6-1	1212511	1

Принадлежности

Каталог Profesc.com.ua

CRIMPHANDY, переносной обжимный автомат, для проводов сечением 0,5 мм²

CRIMPHANDY — инновационное решение для сборки электрошкафов. Переносной ручной автомат позволяет менее чем за две секунды снять изоляцию и обжать провод. Вы тратите на 75 процентов меньше времени, чем раньше.

– CRIMPHANDY отличается простотой использования без усталости и нагрузки на суставы и сухожилия
– Компактная и легкая конструкция обеспечивает мобильность и рассчитана на использование в полевых условиях. Мощный литий-ионный полимерный аккумулятор позволяет выполнять до 2000 обжатий
– Автоматический контроль сечения провода препятствует неправильному обжиму в следствие неподходящего размера проводника
– Накладной лоток для отходов предназначен для сбора остатков изоляции. Он помогает поддерживать чистоту на рабочем месте
– Блок для резки провода позволяет резать провода прямо на устройстве

новинка

Сечение провода 0,5 мм²

Размеры	
	[мм]
Общие характеристики	
Масса	[кг]
Проводники	[мм²] / AWG
Рабочий ход	с
Длина ввода	[мм]
Вид обжима	

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
43	**205**	**70**

0,43	
- 0,5 / -	
< 2	
> 32 мм	
Форма обжима - четырехгранник	

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Переносной обжимный автомат, на аккумуляторе, для обработки кабельных наконечников 0,5 мм² в лентах с юбкой, в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством (100 - 240 В), кусачками CUTFOX 12, сервисным набором для ремонта и лентой кабельных наконечников, в прочном кейсе. подходит для стандартных проводов из ПВХ (H05V-K, класс 5)	**CF CRIMPHANDY 0,5**	1212463	1

Принадлежности

Кабельные наконечники в лентах, с юбкой, 0,5 мм², 8 мм, с пластмассовой гильзой, согласно DIN 46228-4 и UL 486F, сертификат UL, белые, 50 шт. в полосе, 20 полос в упаковке			
белый, согласно DIN 46228-4, UL 486F и NFC 63-023	**AI 0,5-8 WH-S**	1212521	1000
оранжевый, специальный цвет	**AI 0,5-8 OG-S**	1212784	1000
Запасной аккумулятор, для CF CRIMPHANDY..., литий-ион 7,4 В, 0,68 А-ч	**CF CRIMPHANDY/ACCU**	1212518	1
Запасное зарядное устройство, для CF CRIMPHANDY..., 100 - 240 VAC	**CF CRIMPHANDY/CHARGER**	1212519	1
Запасной лоток для отходов для CF CRIMPHANDY	**CF CRIMPHANDY/COVER**	1212709	1
Запасной сервисный инструмент, для CF CRIMPHANDY 0,5, для устранения неисправностей	**CF CRIMPHANDY 0,5/SERVICE-TOOL**	1212787	1
Блок для резки провода, для CF CRIMPHANDY, для медных проводов 0,5-1,5 мм², с емкостью для отходов	**CF CRIMPHANDY CUTTER**	1212520	1

Каталог с Profsector.com

CRIMPHANDY, переносной обжимный автомат, для проводов сечением 0,75 мм²

новинка

Сечение провода 0,75 мм²

– Автоматическая система подачи кабельных наконечников позволяет последовательно производить опрессовку большого количества проводов без остановки. Наконечники в виде полосы подаются из встроенного магазина
– Дозарядка наконечников происходит за считанные секунды. При этом рабочий конец специальных втулок исключает неправильный ввод

Квадратная форма обжима особенно подходит к электротехническим клеммам системы CLIPLINE complete
– Винтовые клеммы UT
– Клеммы с пружинными зажимами ST
– Клеммы с зажимами Push-in PT
– Штекеры COMBI

Размеры	
	[мм]
Общие характеристики	
Масса	[кг]
Проводники	[мм²] / AWG
Рабочий ход	c
Длина ввода	[мм]
Вид обжима	

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
43	**205**	**70**

	0,43
	- 0,75 / -
	< 2
	> 32 мм
	Форма обжима - четырехгранник

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Переносной обжимный автомат, на аккумуляторе, для обработки кабельных наконечников 0,75 мм² в лентах с с юбкой, в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством (100 - 240 В), кусачками CUTFOX 12, сервисным набором для ремонта и лентой кабельных наконечников, в прочном кейсе. подходит для стандартных проводов из ПВХ (H05V-K, класс 5)	**CF CRIMPHANDY 0,75**	1212464	1

Принадлежности

Кабельные наконечники в лентах, с юбкой, 0,75 мм², 8 мм, с пластмассовой гильзой, согласно DIN 46228-4: 1990-09 и UL 486F, сертификат UL, 50 шт. в полосе, 20 полос в упаковке			
серый, согласно DIN 46228-4 и UL 486F	**AI 0,75- 8 GY-S**	1212522	1000
белый, специальный цвет	**AI 0,75- 8 WH-S**	1212783	1000
синий, согласно NFC 63-023	**AI 0,75- 8 BU-S**	1212785	1000
Запасной аккумулятор, для CF CRIMPHANDY..., литий-ион 7,4 В, 0,68 А-ч	**CF CRIMPHANDY/ACCU**	1212518	1
Запасное зарядное устройство, для CF CRIMPHANDY..., 100 - 240 VAC	**CF CRIMPHANDY/CHARGER**	1212519	1
Запасной лоток для отходов для CF CRIMPHANDY	**CF CRIMPHANDY/COVER**	1212709	1
Запасной сервисный инструмент, для CF CRIMPHANDY 0,75, для устранения неисправностей	**CF CRIMPHANDY 0,75/SERVICE-TOOL**	1212786	1
Блок для резки провода, для CF CRIMPHANDY, для медных проводов 0,5-1,5 мм², с емкостью для отходов	**CF CRIMPHANDY CUTTER**	1212520	1

Каталог Profectus.pro

CRIMPHANDY, переносной обжимный автомат, для проводов сечением 1,0 мм²

CRIMPHANDY — инновационное решение для сборки электрошкафов. Переносной ручной автомат позволяет менее чем за две секунды снять изоляцию и обжать провод. Вы тратите на 75 процентов меньше времени, чем раньше.

– CRIMPHANDY отличается простотой использования без усталости и нагрузки на суставы и сухожилия
– Компактная и легкая конструкция обеспечивает мобильность и рассчитана на использование в полевых условиях. Мощный литий-ионный полимерный аккумулятор позволяет выполнять до 2000 обжатий
– Автоматический контроль сечения провода препятствует неправильному обжиму в следствие неподходящего размера проводника
– Накладной лоток для отходов предназначен для сбора остатков изоляции. Он помогает поддерживать чистоту на рабочем месте
– Блок для резки провода позволяет резать провода прямо на устройстве

Примечания:

В разделе разгрузки на сайте phoenixcontact.net/products размещены видеоролики, посвященные применению соответствующего изделия.

Сечение проводника 1,0 мм²

EAC

Технические характеристики

Размеры			
	[мм]		
Ширина	Длина	Высота	
43	205	70	
Общие характеристики			
Масса	[кг]	0,43	
Проводники	[мм²] / AWG	- 1 / -	
Рабочий ход	c	< 2	
Длина ввода	[мм]	> 32 мм	
Вид обжима		Форма обжима - четырехгранник	

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Переносной автомат, с аккумулятором, для кабельных наконечников 1,0 мм², с аккумулятором и зарядным устройством, 100 - 240 В, в прочном кейсе			
Переносной обжимный автомат, на аккумуляторе, для обработки кабельных наконечников 1,0 мм² в лентах с юбкой, в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством (100 - 240 В), кусачками CUTFOX 12, сервисным набором для ремонта и лентой кабельных наконечников, в прочном кейсе.			
подходит для стандартных проводов из ПВХ (H05V-K, класс 5)	**CF CRIMPHANDY 1,0**	1212465	1

Принадлежности

Кабельные наконечники в лентах, 1,0 мм², 8 мм, с юбками, согласно DIN 46228-4, 50 шт. в полосе, 20 полос в упаковке			
красные, согласно DIN 46228-4 и NF C 63-023: 1994-02	**AI 1,0-8 RD-S**	1212523	1000
желтый, специальный цвет	**AI 1,0-8 YE-S**	1212782	1000
Запасной аккумулятор, для CF CRIMPHANDY..., литий-ион 7,4 В, 0,68 А-ч	**CF CRIMPHANDY/ACCU**	1212518	1
Запасное зарядное устройство, для CF CRIMPHANDY..., 100 - 240 VAC	**CF CRIMPHANDY/CHARGER**	1212519	1
Запасной лоток для отходов для CF CRIMPHANDY	**CF CRIMPHANDY/COVER**	1212709	1
Запасной сервисный инструмент, для CF-CRIMPHANDY 1,0	**CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL**	1212759	1
Блок для резки провода, для CF CRIMPHANDY, для медных проводов 0,5-1,5 мм², с емкостью для отходов	**CF CRIMPHANDY CUTTER**	1212520	1

Каталог с Profsector.com

CRIMPHANDY, переносной обжимный автомат, для проводов сечением 1,5 мм²

– Автоматическая система подачи кабельных наконечников позволяет последовательно производить опрессовку большого количества проводов без остановки. Наконечники в виде полосы подаются из встроенного магазина
– Дозарядка наконечников происходит за считанные секунды. При этом рабочий конец специальных втулок исключает неправильный ввод

Квадратная форма обжима особенно подходит к электротехническим клеммам системы CLIPLINE complete
– Соединительные клеммы с зажимами Push-in PT
– Винтовые клеммы UT
– Клеммы с пружинными зажимами ST
– Штекеры COMBI

Примечания:

В разделе разгрузки на сайте phoenixcontact.net/products размещены видеоролики, посвященные применению соответствующего изделия.

Сечение проводника 1,5 мм²

EAC

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**43**	**205**	**70**
Общие характеристики				
Масса	[кг]	0,43		
Проводники	[мм²] / AWG	- 1,5 / -		
Рабочий ход	с	< 2		
Длина ввода	[мм]	> 32 мм		
Вид обжима		Форма обжима - четырехгранник		

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Переносной обжимный автомат, на аккумуляторе, для обработки кабельных наконечников 1,5 мм² в лентах с юбкой, в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством (100 - 240 В), кусачками CUTFOX 12, сервисным набором для ремонта и лентой кабельных наконечников, в прочном кейсе. подходит для стандартных проводов из ПВХ (H05V-K, класс 5)	**CF CRIMPHANDY 1,5**	1212466	1

Принадлежности

Кабельные наконечники в лентах, 1,5 мм², 8 мм, с юбками, согласно DIN 46228-4, 50 шт. в полосе, 20 полос в упаковке			
черные, согласно DIN 46228-4 и NF C 63-023: 1994-02	**AI 1,5-8 BK-S**	1212524	1000
красный, специальный цвет	**AI 1,5-8 RD-S**	1212781	1000
Запасной аккумулятор, для CF CRIMPHANDY..., литий-ион 7,4 В, 0,68 А-ч	**CF CRIMPHANDY/ACCU**	1212518	1
Запасное зарядное устройство, для CF CRIMPHANDY..., 100 - 240 VAC	**CF CRIMPHANDY/CHARGER**	1212519	1
Запасной лоток для отходов для CF CRIMPHANDY	**CF CRIMPHANDY/COVER**	1212709	1
Запасной сервисный инструмент, для CF-CRIMPHANDY 1,5, для устранения неисправностей	**CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL**	1212708	1
Блок для резки провода, для CF CRIMPHANDY, для медных проводов 0,5-1,5 мм², с емкостью для отходов	**CF CRIMPHANDY CUTTER**	1212520	1

Каталог Profectus.pro

Многофункциональный обжимной инструмент CRIMPFOX 4 B 1

– Многофункциональный инструмент CRIMPFOX PRIME 4 B 1 служат для обработки наконечников в ленте согласно DIN 46228-4
– 4 функции, объединенные в одном инструменте: резка, снятие изоляции, скрутка и обжим
– Процесс работы организован таким образом, что все шаги выполняются, не выпуская инструмент из рук

– Благодаря функции принудительной блокировки с возможностью отмены клещи гарантируют неизменно высокое качество обжима. Они оптимально подходят для применения в промышленных условиях

– Прочный блок для снятия изоляции имеет специальную форму, обеспечивающую одинаковые результаты в течение долгого срока службы
– Настройки в зависимости от длины и сечения не требуются
– Чтобы вернуть утраченную в процессе снятия изоляции скрутку, предусмотрена система скрутки

– Удобный переход на другое сечение производится всего за несколько секунд, при этом меняется загруженный лентой магазин

Область применения	
Проводники	[мм²] / AWG
Вид обжима	

Описание	Цвет
Инструмент для обработки наконечников для резки, зачистки, скрутки и обжима с одним магазином	
Инструмент для обработки наконечников для резки, зачистки, скрутки и обжима с тремя магазинами, включая по одной полосе наконечников 0,5 - 2,5 мм², упакованный в прочный кейс	
Кабельные наконечники в ленте, длина наконечника 8 мм, согласно DIN 46228-4 и UL 486F, 10 полос по 50(40) наконечников.	
0,5 мм²	белый
0,75 мм²	серый
1,0 мм²	красный
1,5 мм²	черный
	синий
Кабельные наконечники в ленте, цвет согласно NF C 63-023	
0,75 мм²	синий
2,5 мм²	серый
Магазин для наконечников для CRIMPFOX PRIME 4 B 1, для наконечников с юбкой 0,5 - 2,5 мм² длиной 8 мм	

Каталог с Profsector.com

Многофункциональный инструмент для опрессовки наконечников

Сечение провода 0,5 - 2,5 мм²

Технические характеристики

0,5 - 2,5 / 20 - 14
Форма обжима - зазубрины

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CRIMPFOX 4 IN 1	1200101	1
CRIMPFOX 4 IN 1 SET	1200102	1

Принадлежности

CRIMPFOX 4 IN 1/MAG	1200103	1

Технические характеристики

- / -
-

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AI 0,5-8 WH S1	1200104	500
AI 0,75- 8 GY S1	1200105	500
AI 1,0-8 RD S1	1200106	500
AI 1,5-8 BK S1	1200107	500
AI 2,5-8 BU S1	1200108	400
AI 0,75- 8 BU S1	1200163	500
AI 2,5-8 GY S1	1200164	400

Принадлежности

CRIMPFOX, инструмент для опрессовки кабельных наконечников

Сечение провода 0,25 - 2,5 мм²

- Эргономичная ручка и оптимизированная механическая конструкция обеспечивают удобство работы с инструментом и значительно снижают прилагаемые при обжиме физические усилия.
- Неизменно высокое качество обжима за счет интегрированной принудительной блокировки
- Размеченные матрицы для точной обработки проводов с соответственными сечениями

Технические характеристики

Область применения		
Проводники	[мм²] / AWG	0,25 - 2,5 / 24 - 12
Вид обжима		Форма обжима - трапеция

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Обжимной инструмент, компактная конструкция, для кабельных наконечников согласно DIN 46228-1/-4 и UL 486F, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод	**CRIMPFOX 2,5-M**	1212719	1
Обжимной инструмент, для кабельных наконечников согласно DIN 46228-1/-4 и UL 486F, пять размеченных матриц, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод			
Обжимной инструмент, компактная конструкция, для кабельных наконечников согласно DIN 46228-1/-4 и UL 486F, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод			
Обжимной инструмент, для кабельных наконечников согласно DIN 46228-1/-4 и UL 486F, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод			

Принадлежности

Запасная матрица			
Запасная возвратная пружина	**CRIMPFOX/ SPR-1**	1212069	1

Каталог с Profsector.com

Сечение провода 0,25 - 6 мм²

Сечение проводника 0,25 - 6 мм²

Сечение проводника 4 - 10 мм²

EAC

Технические характеристики

0,25 - 6 / 24 - 10
Форма обжима - трапеция

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CRIMPFOX 6	1212034	1

Принадлежности

CRIMPFOX 6/DIE	1212035	1
CRIMPFOX/ SPR-3	1212036	10

Технические характеристики

0,25 - 6 / 24 - 10
Форма обжима - трапеция

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CRIMPFOX 6-M	1212720	1

Принадлежности

CRIMPFOX/ SPR-1	1212069	1

Технические характеристики

4 - 10 / 12 - 8
Форма обжима - трапеция

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CRIMPFOX 10	1212721	1

Принадлежности

CRIMPFOX/ SPR-1	1212069	1

CRIMPFOX, клещи для опрессовки кабельных наконечников

- Неизменно высокое качество обжима за счет интегрированной принудительной блокировки
- Самонастраивающиеся матрицы автоматически адаптируются под размер наконечников
- Особо быстрая и надежная обработка контактов
- Эргономичная форма инструмента гарантирует оптимальный захват. Она снижает усталость при выполнении работ

Сечение провода 0,5 - 6 мм²

EAC

Технические характеристики

Область применения		
Проводники	[мм²] / AWG	0,5 - 6 / 20 - 10
Вид обжима		Форма обжима - четырехгранник

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Обжимной инструмент, для кабельных наконечников согласно DIN 46228-1/-4 и UL 486F, самонастраивающаяся матрица, возможность отмены принудительной блокировки, передний ввод	**CRIMPFOX 6S-F**	1212043	1
Обжимной инструмент, для кабельных наконечников согласно DIN 46228-1/-4 и UL 486F, самонастраивающаяся матрица, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод			

Принадлежности

Запасная возвратная пружина	**CRIMPFOX/ SPR-3**	1212036	10

Каталог с Profsector.com

Сечение провода 0,25 - 6 мм²

Сечение провода 0,25 - 6 мм²

EAC

Технические характеристики

0,25 - 6 / 24 - 10
Форма обжима - трапеция

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CRIMPFOX 6T	1212037	1

Принадлежности

CRIMPFOX/ SPR-1	1212069	1

EAC

Технические характеристики

0,25 - 6 / 24 - 10
Форма обжима - трапеция

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CRIMPFOX 6T-F	1212038	1

Принадлежности

CRIMPFOX/ SPR-1	1212069	1

CRIMPFOX, инструмент для обжима кабельных наконечников

– Самонастраивающаяся матрица инструмента для обжима обеспечивает автоматическую настройку в зависимости от размера наконечника, а также быструю и надежную обработку контактов.

новинка

Сечение провода 0,14 ... 6 мм²

Технические характеристики

Область применения		
Проводники	[мм²] / AWG	0,14 - 6 / 26 - 10
Вид обжима		Форма обжима - четырехгранник

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Обжимной инструмент, для кабельных наконечников согласно DIN 46228-1/-4 и UL 486F, 0,14 ... 6 мм², возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод	**CRIMPFOX CENTRUS 6S**	1213144	1

Принадлежности

Запасная возвратная пружина	**CRIMPFOX/ SPR-4**	1200288	1

новинка

Сечение провода 0,14 ... 6 мм²

Технические характеристики

Область применения		
Проводники	[мм²] / AWG	0,14 - 6 / 26 - 10
Вид обжима		Форма обжима - шестигранник

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Обжимной инструмент, для кабельных наконечников согласно DIN 46228-1/-4 и UL 486F, 0,14 ... 6 мм², возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод	**CRIMPFOX CENTRUS 6H**	1213146	1

Принадлежности

Запасная возвратная пружина	**CRIMPFOX/ SPR-4**	1200288	1

CRIMPFOX, инструмент для обжима кабельных наконечников

– Компактный инструмент для обжима сокращают прилагаемое во время работы усилие
– Небольшая ширина захвата и эргономичная форма рукоятки обеспечивают удобство применения и снижают затрачиваемое усилие на 30 %. Оптимальный вариант для гильзовых кабельных наконечников TWIN.

новинка

Сечение провода 0,14 ... 10 мм²

Технические характеристики

Область применения		
Проводники	[мм²] / AWG	0,14 - 10 / 26 - 8
Вид обжима		Форма обжима - четырехгранник

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Обжимной инструмент, для кабельных наконечников согласно DIN 46228-1/-4 и UL 486F, 0,14 ... 10 мм², возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод	**CRIMPFOX CENTRUS 10S**	1213154	1

Принадлежности

Запасная возвратная пружина	**CRIMPFOX/ SPR-4**	1200288	1

новинка

Сечение провода 0,14 ... 10 мм²

Технические характеристики

Область применения		
Проводники	[мм²] / AWG	0,14 - 10 / 26 - 8
Вид обжима		Форма обжима - шестигранник

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Обжимной инструмент, для кабельных наконечников согласно DIN 46228-1/-4 и UL 486F, 0,14 ... 10 мм², возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод	**CRIMPFOX CENTRUS 10H**	1213156	1

Принадлежности

Запасная возвратная пружина	**CRIMPFOX/ SPR-4**	1200288	1

Каталог с Profsector.com

CRIMPFOX, инструмент для обжима кабельных наконечников

– Данные инструмент предназначен для удобной опрессовки кабельных наконечников сечением до 50 мм²
– Эргономичная форма инструмента гарантирует оптимальный захват. Оптимизированная механика сводит прилагаемые усилия к минимуму

Примечания:

Подходящие кабельные наконечники приведены начиная со страницы 480.

Сечение провода 10 - 25 мм²

Сечение провода 35 - 50 мм²

Технические характеристики

Область применения		
Проводники	[мм²] / AWG	10 - 25 / 8 - 4
Вид обжима		Форма обжима - WM

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Обжимной инструмент, для кабельных наконечников согласно DIN 46228-1/-4 и UL 486F, три размеченных матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод две размеченные матрицы	**CRIMPFOX 25R**	1212039	1

Принадлежности

Запасная матрица	**CRIMPFOX 25R/DIE**	1212040	1
Запасная возвратная пружина	**CRIMPFOX/ SPR-1**	1212069	1

Технические характеристики

Область применения		
Проводники	[мм²] / AWG	35 - 50 / 2 - 1
Вид обжима		Форма обжима - WM

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Обжимной инструмент, для кабельных наконечников согласно DIN 46228-1/-4 и UL 486F, три размеченных матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод две размеченные матрицы	**CRIMPFOX 50R**	1212041	1

Принадлежности

Запасная матрица	**CRIMPFOX 50R/DIE**	1212042	1
Запасная возвратная пружина	**CRIMPFOX/ SPR-1**	1212069	1

Обжимной инструмент CRIMPFOX для кабельных наконечников TWIN

новинка

– Инструмент предназначен специально для удобной и безопасной обработки кабельных наконечников TWIN
– Инновационная механическая конструкция данного инструмента экономит до 25 % усилия по сравнению с обычными инструментами для обжима.
– Сбалансированное весовое соотношение делает применение простым и приятным

Сечение провода 2 x 6 ... 2 x 16 мм²

Технические характеристики

Область применения		
Проводники	[мм²] / AWG	2 x 6 ... 2 x 16 / 2 x 10 ... 2 x 6
Вид обжима		Форма обжима - WM

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Инструмент для обжима, для кабельных наконечников TWIN согласно UL 486F, три размеченных матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод	**CRIMPFOX 16R TWIN**	1212845	1

Принадлежности

Запасная матрица для кабельных наконечников TWIN (AI-TWIN ...) 2 x 6, 2 x 10 и 2 x 16 мм²	**CRIMPFOX 16R TWIN/DIE**	1212846	1
Запасная возвратная пружина	**CRIMPFOX/ SPR-1**	1212069	1

Каталог Profiscope 2016

CRIMPFOX, инструмент для обжима кабельных наконечников (кольцевых и вилочных)

– Неизменно высокое качество обжима за счет интегрированной принудительной блокировки
– Цветовая маркировка матриц позволяет легко определить сечение обжимаемого кабельного наконечника

Примечания:

Кабельные наконечники различных типов описаны на стр. 480.

Сечение провода 0,14 - 1 мм²

Сечение проводника 0,5 - 2,5 мм²

EAC

Технические характеристики

Область применения		
Проводники	[мм²] / AWG	0,14 - 1 / 26 - 18
Вид обжима		Овальная форма обжима

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Инструмент для обжима изолированных кабельных наконечников (светло-зеленые, красные), три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод	**CRIMPFOX-RCI 1**	1212055	1
Компактный **инструмент для обжима** изолированных кабельных наконечников (светло-зеленые, красные), три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод	**CRIMPFOX-RCI 1-M**	1212727	1
Инструмент для обжима изолированных кабельных наконечников (красные, синий), две размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод			
Компактный **инструмент для обжима** изолированных кабельных наконечников (красные, синие), две размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод			
Инструмент для обжима изолированных кабельных наконечников, симметричные (красные, синий, желтые), три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод			
Компактный **инструмент для обжима** изолированных симметричных кабельных наконечников (красные, синие, желтые), три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод			
Инструмент для обжима, для изолированных симметричных кабельных наконечников DIN (красный, синий, желтый), три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод черный			
Инструмент для обжима изолированных кабельных наконечников, асимметричные (красные, синий, желтые), три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод черный			
Инструмент для обжима, для полностью изолированных соединителей (красный, синий, желтый), три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод черный			

Принадлежности

Запасная матрица	**CRIMPFOX-RCI 1/DIE**	1212056	1
Запасная возвратная пружина	**CRIMPFOX/ SPR-3**	1212036	10

EAC

Технические характеристики

Область применения		
Проводники	[мм²] / AWG	0,5 - 2,5 / 20 - 14
Вид обжима		Овальная форма обжима

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CRIMPFOX-RCI 2,5	1212053	1

Принадлежности

CRIMPFOX-RCI 2,5/DIE	1212054	1
CRIMPFOX/ SPR-3	1212036	10

Каталог с Profsector.com

Сечение проводника 0,5 - 2,5 мм²

Сечение провода 0,5 - 6 мм²

Сечение провода 0,5 - 6 мм²

EAC

Технические характеристики

0,5 - 2,5 / 20 - 14
Овальная форма обжима

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CRIMPFOX-RCI 2,5-M	1212728	1

Принадлежности

CRIMPFOX/ SPR-1	1212069	1

Технические характеристики

0,5 - 6 / 20 - 10
Овальная форма обжима

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CRIMPFOX-RCI 6	1212057	1
CRIMPFOX-RCI 6-M	1212730	1
CRIMPFOX-RCI DIN 6	1212729	1
CRIMPFOX-RCI 6-1	1212059	1

Принадлежности

CRIMPFOX-RCI 6/DIE	1212058	1
CRIMPFOX-RCI 6-1/DIE	1212290	1
CRIMPFOX/ SPR-1	1212069	1

Технические характеристики

0,5 - 6 / 20 - 10
Овальная форма обжима

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CRIMPFOX-HS 6	1212722	1

Принадлежности

CRIMPFOX/ SPR-1	1212069	1

Каталог Profesc.com.ua

CRIMPFOX, инструмент для обжима неизолированных кабельных наконечников

– Эргономичная ручка и оптимизированная механическая конструкция обеспечивают удобство работы с инструментом и значительно снижают прилагаемые при обжиме физические усилия.
– Компактная и легкая конструкция
– Возможность снятия принудительной блокировки

Примечания:

Кабельные наконечники различных типов описаны на стр. 480.

Сечение провода 0,34 - 2,5 мм²

Сечение провода 0,5 - 6 мм²

EAC

	Технические характеристики	Технические характеристики
Область применения		
Проводники [мм²] / AWG	0,34 - 2,5 / 22 - 14	0,5 - 6 / 20 - 10
Вид обжима	Форма обжима - зазубрины	Форма обжима - зазубрины

	Данные для заказа			Данные для заказа		
Описание	**Тип**	**Артикул №**	Штук	**Тип**	**Артикул №**	Штук
Инструмент для обжима неизолированных кабельных наконечников, три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод	**CRIMPFOX-RC 2,5**	**1212063**	1			
Компактный **инструмент для обжима** неизолированных кабельных наконечников, три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод	**CRIMPFOX-RC 2,5-M**	**1212723**	1			
Компактный **инструмент для обжима** неизолированных кабельных наконечников, две размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод				**CRIMPFOX-RC 6-M**	**1212724**	1
Инструмент для обжима, компактная конструкция, для неизолированных кабельных наконечников согласно JIS C 2805 , тип R, с маркировкой обжима, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод						
Инструмент для обжима неизолированных кабельных наконечников, две размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод						
Инструмент для обжима неизолированных кабельных наконечников, три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод						

	Принадлежности			Принадлежности		
Запасная матрица	**CRIMPFOX-RC 2,5/DIE**	**1212064**	1			
Запасная возвратная пружина	**CRIMPFOX/ SPR-3**	**1212036**	10	**CRIMPFOX/ SPR-1**	**1212069**	1

Каталог с Profsector.com

новинка

Сечение провода 0,5 - 5,5 мм²

Сечение проводника 0,5 - 6 мм²

Сечение провода 4 - 10 мм²

EAC

Технические характеристики

0,5 - 5,5 / 20 - 10
Форма обжима - зазубрины

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CRIMPFOX-RC 5,5 JP	1217753	1

Принадлежности

CRIMPFOX/ SPR-3	1212036	10

Технические характеристики

0,5 - 6 / 20 - 10
Форма обжима - зазубрины

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CRIMPFOX-RC 6	1212710	1

Принадлежности

CRIMPFOX/ SPR-3	1212036	10

EAC

Технические характеристики

4 - 10 / 12 - 8
Форма обжима - зазубрины

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CRIMPFOX-RC 10	1212061	1

Принадлежности

CRIMPFOX-RC 10/DIE	1212062	1
CRIMPFOX/ SPR-1	1212069	1

Каталог Профессионал

CRIMPFOX, инструмент для обжима неизолированных кабельных наконечников

– Возможность снятия принудительной блокировки
– Размеченные матрицы для точной обработки проводов с соответственными сечениями
– Прорезиненная накладка в основании ручки инструмента позволяет использовать поверхность верстака как дополнительную опору.

Сечение провода 10 - 25 мм²

Технические характеристики

Область применения		
Проводники	[мм²] / AWG	10 - 25 / 8 - 4
Вид обжима		Форма обжима - зазубрины

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Инструмент для обжима неизолированных кабельных наконечников	**CRIMPFOX-RC 25**	1212065	1

Принадлежности

Запасная матрица	**CRIMPFOX-RC 25/DIE**	1212299	1
Запасная возвратная пружина	**CRIMPFOX/ SPR-1**	1212069	1

CRIMPFOX, инструмент для обжима неизолированных кольцевых кабельных наконечников

– Неизменно высокое качество обжима за счет интегрированной принудительной блокировке
– Качество обжима зависит от толщины трубки кабельного наконечника. Параметры обжимаемых наконечников необходимо уточнять в электронном каталоге

Сечение провода 4 - 16 мм²

Сечение проводника 10 - 70 мм²

Технические характеристики

Область применения		
Проводники	[мм²] / AWG	4 - 16 / 11 - 5
Вид обжима		Форма обжима - зазубрины

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Инструмент для обжима для полых неизолированных кольцевых кабельных наконечников типа TML, три размеченные матрицы, размеры обжимаемых кабельных наконечников см. в электронном каталоге	**CRIMPFOX-RCT 16-1**	1212731	1
Инструмент для обжима для полых неизолированных кольцевых кабельных наконечников типа TML три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод, сечение провода 10 - 25 мм², форма обжима: шестигранник	**CRIMPFOX-RCT 25-1**	1212066	1
Инструмент для обжима стандартных неизолированных кабельных наконечников, с поворачивающейся матрицей, 5 положений, сечение провода 10 - 70 мм²	**CRIMPFOX-RCT 70-1**	1212732	1

Технические характеристики

Область применения		
Проводники	[мм²] / AWG	10 - 70 / 8 - 00
Вид обжима		Форма обжима - зазубрины

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CRIMPFOX-RCT 25-1	1212066	1
CRIMPFOX-RCT 70-1	1212732	1

Каталог с Profsector.com

Обжимной инструмент CRIMPFOX для установки обжимных матриц различного назначения

– Универсальный обжимной инструмент для кабелей с сечением 120 мм²
– Большой выбор прадлагаемых матриц
– Откидной держатель губки дает возможность простой и быстрой замены матрицы.
– Храповой механизм сводит прилагаемые физические усилия к минимуму

Примечания:
Кабельные наконечники различных типов описаны на стр. 480.
Другие матрицы представлены на сайте phoenixcontact.net/products

Базовые клещи для различных матриц до 50 мм²

Базовые клещи для различных матриц до 120 мм²

Описание	Данные для заказа			Данные для заказа		
	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Базовые клещи, с храповым механизмом, для установки матриц для контактов различного типа						
сечение до 50 мм²	CRIMPFOX-C50	1212340	1			
Работа двумя руками 120 мм²				CRIMPFOX-C120	1212318	1
	Принадлежности			**Принадлежности**		
Верхняя часть матрицы, для кабельных наконечников, 50 мм², 70 мм², форма обжима - трапеция						
для сечений 95 мм²				CRIMPFOX-C120 AI 70/M-DIE	1212335	1
				CRIMPFOX-C120 AI 95/M-DIE	1212336	1
Нижняя часть матрицы, для кабельных наконечников, 50 мм², форма обжима - трапеция				CRIMPFOX-C120 AI 50/F-DIE	1212337	1
для сечений 70 мм²				CRIMPFOX-C120 AI 70/F-DIE	1212338	1
для сечений 95 мм²				CRIMPFOX-C120 AI 95/F-DIE	1212339	1
Матрица (пара), для наконечников 120 мм², форма обжима - трапеция				CRIMPFOX-C120 AI 120/DIE	1209910	1
Матрица (пара), для изолированных кабельных наконечников, 10 мм², форма обжима - овал						
для сечений 16 мм²	CRIMPFOX-C50 RCI 10/DIE	1212346	1	CRIMPFOX-C120 RCI 10/DIE	1212327	1
для сечений 25 мм²	CRIMPFOX-C50 RCI 16/DIE	1212347	1	CRIMPFOX-C120 RCI 16/DIE	1212328	1
для сечений 35 мм²	CRIMPFOX-C50 RCI 25/DIE	1212348	1	CRIMPFOX-C120 RCI 25/DIE	1212329	1
				CRIMPFOX-C120 RCI 35/DIE	1212330	1
Верхняя часть матрицы, для неизолированных кабельных наконечников (DIN 46234), сечением 6 - 35 мм², форма обжима - зазубрины						
для сечений 6-70 мм²	CRIMPFOX-C50 RC 35/M-DIE	1212343	1	CRIMPFOX-C120 RC 70/M-DIE	1212331	1
Нижняя часть матрицы, для неизолированных кабельных наконечников, 25 мм², форма обжима - зазубрины	CRIMPFOX-C50 RC 25/F-DIE	1212344	1			
для сечений 35 мм²	CRIMPFOX-C50 RC 35/F-DIE	1212345	1			
для сечений 10, 16, 25, 35 мм²				CRIMPFOX-C120 RC 35/F-DIE	1212332	1
для сечений 6, 50 мм²				CRIMPFOX-C120 RC 50/F-DIE	1212333	1
для сечений 10, 70 мм²				CRIMPFOX-C120 RC 70/F-DIE	1212334	1
Матрица (пара), для обычных неизолированных кольцевых кабельных наконечников типа TMЛ, 35 мм², форма обжима WM						
для сечений 16, 35 мм²	CRIMPFOX-C50 RCT 35-1/DIE	1212341	1	CRIMPFOX-C120 RCT 35-1/DIE	1212320	1
для сечений 50 мм²	CRIMPFOX-C50 RCT 50-1/DIE	1212342	1			
для 25, 50 мм²				CRIMPFOX-C120 RCT 50-1/DIE	1212321	1
для сечений 10, 70 мм²				CRIMPFOX-C120 RCT 70-1/DIE	1212319	1
для сечений 95 мм²				CRIMPFOX-C120 RCT 95-1/DIE	1212322	1
для сечений 120 мм²				CRIMPFOX-C120 RCT 120-1/DIE	1212323	1
Круглые матрицы (пара), для секторного кабеля, 25, 35 мм²						
для 35, 50 мм²	CRIMPFOX-C50 R25-35/DIE	1212349	1			
для 50, 70 мм²	CRIMPFOX-C50 R35-50/DIE	1212350	1			
для 25, 50 мм²	CRIMPFOX-C50 R50-70/DIE	1212351	1			
для сечений 35, 70 мм²				CRIMPFOX-C120 R25-50/DIE	1212324	1
для сечений 95 мм²				CRIMPFOX-C120 R35-70/DIE	1212325	1
				CRIMPFOX-C120 R95/DIE	1212326	1

CRIMPFOX, инструмент для обжима штекерных кабельных наконечников

– Для обжима неизолированных штекерных кабельных наконечников до 6 мм².
– Неизменно высокое качество обжима за счет интегрированной принудительной блокировки
– Размеченные матрицы для точной обработки проводов с соответствующими сечениями

Примечания:

Кабельные наконечники различных типов описаны на стр. 480.

Сечение провода 0,1 - 1,5 мм²

Сечение проводника 0,1 - 1,5 мм²

EAC

Технические характеристики

Область применения		
Проводники	[мм²] / AWG	0,1 - 1,5 / 26 - 16
Вид обжима		B-форма обжима

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Инструмент для обжима неизолированных штекерных кабельных наконечников 2,8 / 4,8 / 6,3 мм, три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод	черный	**CRIMPFOX-SC 1,5**	1212048	1
Компактный инструмент для обжима, для неизолированных штекерных кабельных наконечников 2,8 / 4,8 / 6,3 мм, три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод				
Инструмент для обжима неизолированных штекерных кабельных наконечников 2,8 / 4,8 / 6,3 мм, три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод	черный			
Инструмент для обжима неизолированных штекерных кабельных наконечников 2,8 / 4,8 / 6,3 мм, три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод, с устройством для позиционирования	черный			
Инструмент для обжима, компактная конструкция, для угловых штекерных кабельных наконечников, размеченная матрица, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод				

Принадлежности

Запасная матрица	**CRIMPFOX-SC 1,5/DIE**	1212049	1
Запасная возвратная пружина	**CRIMPFOX/ SPR-3**	1212036	10

Технические характеристики

Область применения		
Проводники	[мм²] / AWG	0,1 - 1,5 / 26 - 16
Вид обжима		B-форма обжима

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CRIMPFOX-SC 1,5-M	1212725	1

Принадлежности

CRIMPFOX/ SPR-1	1212069	1

Каталог с Profsector.com

Сечение провода 0,5 - 6 мм²

Сечение провода 0,5 - 6 мм²

Для угловых штекерных кабельных наконечников, сечение проводника 1,0 - 2,5 мм²

EAC

Технические характеристики

0,5 - 6 / 20 - 10
B-форма обжима

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CRIMPFOX-SC 6	1212050	1

Принадлежности

CRIMPFOX-SC 6/DIE	1212051	1
CRIMPFOX/ SPR-1	1212069	1

EAC

Технические характеристики

0,5 - 6 / 22 - 10
B-форма обжима

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CRIMPFOX-SC 6L	1212052	1

Принадлежности

CRIMPFOX-SC 6/DIE	1212051	1
CRIMPFOX/ SPR-1	1212069	1

Технические характеристики

1 - 2,5 / 18 - 14
B-форма обжима

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CRIMPFOX-SCA 2,5-M	1212726	1

Принадлежности

CRIMPFOX/ SPR-1	1212069	1

Каталог Profesc.com.ua

Инструмент для обжима точеных контактов CRIMPFOX

– Инструмент предназначается для обжима точеных контактов, сечением до 10 мм²
– Интегрированное устройство для позиционирования обеспечивает точное расположение контактов в матрице
– Размеченные матрицы для точной обработки проводов с соответственными сечениями

Сечение провода 0,14 - 4 мм²

Технические характеристики

Область применения		
Проводники	[мм²] / AWG	0,14 - 4 / 26 - 12
Вид обжима		Форма обжима - четырехгранник

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Опрессовочные клещи, для точеных штыревых и гнездовых контактов CK1,6-ED..., CK2,5-ED..., CK4,0-ED... 0,14 - 4,0 мм²	черный	**CRIMPFOX-TC 4**	1212113	1
Опрессовочные клещи, для точеных штыревых и гнездовых контактов CK4,0-ED..., 6,0-10,0 мм²	черный	**CRIMPFOX-TC 10**	1212114	1

Принадлежности

Запасная матрица		
- для CRIMPFOX-TC 4	**CRIMPFOX-TC 4/DIE**	1212295 1
- для CRIMPFOX-TC 10	**CRIMPFOX-TC 10/DIE**	1212296 1
Запасная возвратная пружина	**CRIMPFOX/ SPR-1**	1212069 1

Тетрагональные клещи CRIMPFOX для обжима точеных контактов, с цифровым индикатором

– Инструмент для обжима точеных контактов до 2,5 мм²
– Возможность обжима наконечника с шагом 0,01 мм
– Низкая нагрузка и незначительное изменение длины контактов благодаря специальной форме обжимной матрицы
– Интегрированное устройство для позиционирования обеспечивает точное расположение контактов в матрице
– Более подробная информация по данному продукту (также соедин. матрице) находится по адресу .phoenixcontact.net/products

Сечение провода от 0,08 до 2,5 мм²

Технические характеристики

Область применения		
Проводники	[мм²] / AWG	0,08 - 2,5 / 28 - 14
Вид обжима		Четырехшипная штамповка

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Инструмент для обжима, для точечных контактов, универсальная настройка сечения до максимум 2,5 мм², с цифровым индикатором, ширина шага 0,01 мм, возможность отмены принудительной блокировки, боковое введение, включая устройство для позиционирования	черный	**CRIMPFOX-TC MP**	1212510	1
Инструмент для обжима, для точеных контактов, универсальная регулировка сечения, от 0,08 до макс. 2,5 мм², цифровой индикатор с шагом 0,01 мм, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод, с приспособлением для позиционирования	черный	**CRIMPFOX-TC MP-1**	1212620	1

Каталог с Profsector.com

Инструмент CRIMPFOX для обжима коаксиальных кабельных наконечников

– CRIMPFOX-CX... - инструмент для обжима коаксиальных кабельных наконечников
– Постоянное высокое качество обжима за счет снятия принудительной блокировки без использования инструмента
– Размеченные матрицы для точной обработки проводов с соответственными сечениями

Примечания:

Сменные матрицы и возвратные пружины представлены в разделе продукции на сайте phoenixcontact.net/products.

для коаксиальных штекерных кабельных наконечников

для коаксиальных штекерных кабельных наконечников

EAC

Технические характеристики

Область применения

Вид обжима: Форма обжима - шестигранник

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Инструмент для обжима, для: Коаксильных кабельных наконечников 1,69 мм, 3,25 мм, 4,52 мм, три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод, форма обжима - шестигранник	черный	**CRIMPFOX-CX 4,52**	1212094	1
Компактный инструмент для обжима, коаксиальных кабельных наконечников 1,69 мм, 3,25 мм, 4,52 мм, три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод, шестигранный обжим	черный			
Компактный инструмент для обжима, для коаксиальных кабельных наконечников 1,69 мм, 5,41 мм, 6,48 мм, три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод, шестигранный обжим	черный			
Инструмент для обжима, для коаксиальных кабельных наконечников 1,69 мм, 5,41 мм, 6,48 мм, три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод, шестигранный обжим	черный	**CRIMPFOX-CX 6,48**	1212095	1
Компактный инструмент для обжима, для коаксиальных кабельных наконечников 0,7 мм, 1,07 мм, 1,69 мм, 3,25 мм, 4,52 мм, 5,41 мм, шесть размеченных матриц, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод, шестигранный обжим	черный			
Инструмент для обжима, для коаксиальных кабельных наконечников 1,73 мм, 8,23 мм, 9,14 мм, три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод	черный			
Инструмент для обжима, для коаксиальных кабельных наконечников 2,54 мм, 10,54 мм, две размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод	черный			
Инструмент для обжима, для коаксиальных штекерных кабельных наконечников 2,54 мм, 10,90 мм, две размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод	черный			
Компактный инструмент для обжима, для коаксиальных кабельных наконечников 1,69 мм, 2,54 мм, 5,41 мм, 10,90 мм, четыре размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод	черный			
Компактный инструмент для обжима, для коаксиальных кабельных наконечников HDTV, BNC, TNC, 1,04 мм, 4,52 мм, 6,48 мм, 7,06 мм, четыре размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод	черный			

Технические характеристики

Форма обжима - шестигранник

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CRIMPFOX-CX 4,52-M	1212713	1
CRIMPFOX-CX 6,48-M	1212714	1
CRIMPFOX-CX 5,41-M	1212712	1
CRIMPFOX-CX 9,14	1212096	1
CRIMPFOX-CX 10,54	1212097	1
CRIMPFOX-CX 10,90	1212098	1
CRIMPFOX-CX 10,90-1	1212715	1
CRIMPFOX-CX 7,06 HD-M	1212718	1

Каталог Profiscope

Инструмент CRIMPFOX для обжима коаксиальных кабельных наконечников CATV

- CRIMPFOX-CATV... - инструмент для обжима коаксиальных кабельных наконечников CATV
- Постоянное высокое качество обжима за счет принудительной блокировки
- После достижения необходимой силы обжима инструмент раскрывается. Это исключает неправильный обжим.
- Эргономичная и нескользящая форма ручки, обеспечивающая неутомительный режим работы

Для кабельных наконечников CATV

Для кабельных наконечников CATV

Технические характеристики

Область применения

Вид обжима: Форма обжима - шестигранник

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Инструмент для обжима, для кабельных наконечников CATV RG 6,59, 1,69 мм, 8,23 мм, две размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод	**CRIMPFOX-CATV 8,23**	1212716	1
Инструмент для обжима, для кабельных наконечников CATV, 6,65 мм, 8,23 мм, 9,70 мм, три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод	**CRIMPFOX-CATV 8,23-1**	1212717	1

Принадлежности

Запасная возвратная пружина	**CRIMPFOX/ SPR-1**	1212069	1

Технические характеристики

Вид обжима: Форма обжима - шестигранник

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук

Принадлежности

	CRIMPFOX/ SPR-1	1212069	1

Обжимной инструмент CRIMPFOX для разъемов D-SUB, коаксиальных и оптоволоконных кабельных наконечников

- Встроенное приспособление для позиционирования CRIMPFOX D-SUB... обеспечивает точность положения контактов в матрице

Примечания:

Сменные матрицы и возвратные пружины представлены в разделе продукции на сайте phoenixcontact.net/products.

Для разъемов D-SUB

Для оптоволоконных кабельных наконечников

Технические характеристики

Область применения

Вид обжима: B-форма обжима

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Инструмент для обжима кабельных наконечников - для катанных контактов D-SUB High-Density, 0,08 мм² - 0,5 мм², с держателем контактов	черный	**CRIMPFOX-DSUB 5**	1212111	1
- для катанных контактов D-SUB Standard, 0,05 мм² - 0,5 мм², с держателем контактов	черный	**CRIMPFOX-DSUB 5-1**	1212711	1

Принадлежности

Запасная возвратная пружина	**CRIMPFOX/ SPR-3**	1212036	10

Технические характеристики

Вид обжима: Форма обжима - шестигранник

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Инструмент для обжима разъемов для оптоволоконного кабеля, 3,25 мм, 3,84 мм, 4,52 мм, 5,0 мм, 5,41 мм, пять размеченных матриц, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод	черный	**CRIMPFOX-FO 5,41**	1212099	1

Принадлежности

	CRIMPFOX/ SPR-1	1212069	1

Каталог с Profsector.com

Инструмент для обжима CRIMPFOX для разъемов для солнечных батарей

– Надежный обжим разъемов для солнечных батарей MC3 и MC4 фирмы Multi-Contact и разъемов SOLARLOK фирмы Tyco
– Ручки эргономической формы
– Оптимальная механическая передача сокращает усилие до 25 процентов

Сечение провода 2,5 - 6 мм²

новинка

Сечение провода 2,5 - 6 мм²

Описание	Данные для заказа			Данные для заказа		
	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Инструмент для обжима, четырехгранный обжим, для разъемов для солнечных батарей MC3, 2,5 – 6 мм², возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод, с тремя размеченными матрицами	**CRIMPFOX-SR 6-1**	1212467	1			
Инструмент для обжима, форма обжима B, для разъемов для солнечных батарей MC4, 2,5 – 6 мм², возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод, с тремя размеченными матрицами	**CRIMPFOX-SR 6-2**	1212468	1			
Инструмент для обжима, четырехгранный обжим, для разъемов для солнечных батарей SOLARLOK, 2,5 – 6 мм², возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод, с тремя размеченными матрицами	**CRIMPFOX-SR 6-3**	1212469	1			
Инструмент для обжима, форма обжима B, для разъемов для солнечных батарей SUNCLIX 2,5 ... 6 мм² , возможность отмены принудительной блокировки, точный параллельный обжим, боковой ввод, с приспособлением для позиционирования				**CRIMPFOX-P SR 6**	1212755	1

Универсальные обжимной инструмент CRIMPFOX для установки матриц с разной формой обжима

– Инструмент для обжима CRIMPFOX–M обеспечивают быструю замену матриц для разных кабельных наконечников.
– Большое количество матриц делает инструмент компактным и универсальным для любых задач обжима проводов
– Подходит для работы одной и двумя руками. Таким образом можно просто и без значительных усилий обжимать контакты до 50 мм²

Примечания:

Другие матрицы: гильзовых, кольцевых, штекерных, точеных, коаксиальных RJ 11 и RJ45 кабельных наконечников Вы найдете по адресу phoenixcontact.net/products

Клещи

Описание	Данные для заказа			Данные для заказа		
	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Базовые корпус, для установки матриц для контактов различного типа, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод				**CRIMPFOX-M**	1212072	1
Инструмент для обжима, комплект, состоит из CRIMPFOX-M и матриц 1212074, 1212079, 1212080, 1212081				**CRIMPFOX-M SET**	1212093	1

Каталог-Profecto.com

Набор матриц для универсального обжимного инструмента CRIMPFOX-M

Большой выбор сменных обжимных матриц обеспечивает возможность применения во всех областях с одним обжимным инструментом, CRIMPFOX-M.

– Верхняя и нижняя части матрицы стационарно соединены между собой и поэтому не предусматривают возможность замены
– Поставляется в контейнере для хранения с возможность установки в ряд

Примечания:

Другие матрицы: гильзовых, кольцевых, штекерных, точеных, коаксиальных RJ 11 и RJ45 кабельных наконечников
phoenixcontact.net/products

Матрицы для CRIMPFOX-M

EAC

Описание	Цвет	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Матрица, для разъемов для солнечных батарей MC3 боковой ввод, 2,5 - 6 мм²		**CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE**	1212471	1
дляразъемов для солнечных батарей MC4, боковой ввод, 2,5 - 6 мм²		**CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE**	1212472	1
для разъемов для солнечных батарей SOLARLOK, боковой ввод, 2,5 - 6 мм²		**CRIMPFOX-M SR 6-3/DIE**	1212473	1
Матрица, для кабельных наконечников				
для 0,25 - 10 мм²	черный	**CRIMPFOX-M 10/DIE**	1212080	1
для 16 – 25 мм²	черный	**CRIMPFOX-M 25/DIE**	1212081	1
для 35 – 50 мм²	черный	**CRIMPFOX-M 50/DIE**	1212082	1
Матрица, для изолированных кабельных наконечников				
для 0,5 – 1,5 мм² и 1,5 – 2,5 мм²	черный	**CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE**	1212074	1
для изолированных кабельных наконечников, 0,1 - 0,4 мм² и 4 - 6 мм²	черный	**CRIMPFOX-M RCI 6/DIE**	1212073	1
Матрица, для неизолированных кабельных наконечников				
для 0,75 - 2,5 мм²	черный	**CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE**	1212078	1
для 0,5 - 6 мм²	черный	**CRIMPFOX-M RC 6/DIE**	1212079	1
для 4 - 6 и 10 мм²		**CRIMPFOX-M RC 10-1/DIE**	1212744	1
для сечений 4 – 10 мм²	черный	**CRIMPFOX-M RC 10/DIE**	1212077	1
Матрица, для неизолированных штекерных кабельных наконечников				
для 0,1 - 1 мм²	черный	**CRIMPFOX-M SC 1/DIE**	1212083	1
для сечений 0,5 – 2,5 мм²	черный	**CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE**	1212084	1
для сечений 0,5 – 6 мм²	черный	**CRIMPFOX-M SC 6/DIE**	1212085	1
с широким, плоским обжимом для 0,5 - 6 мм²		**CRIMPFOX-M SC 6-FL/DIE**	1212741	1
для угловых штекерных каб наконечн, для 6,3 мм, 1,0 - 2,5 мм²		**CRIMPFOX-M SCA 2,5/DIE**	1212742	1
для угловых штекерных каб наконечн, для 8 мм, 1,0 - 2,5 мм²		**CRIMPFOX-M SCA 2,5-1/DIE**	1212743	1
Матрица, для точеных контактов				
CK2,5-ED..., CK4,0-ED..., сечение 0,5 - 4 мм²	черный	**CRIMPFOX-M TC 4/DIE**	1212075	1
CK4,0-ED..., сечение 6 – 10 мм²	черный	**CRIMPFOX-M TC 10/DIE**	1212076	1
Матрица, для коаксиальных наконечников RG 174, RG 179, BNC, TNC				
для RG 174, RG 179, BNC, TN	черный	**CRIMPFOX-M CX-1/DIE**	1212087	1
для RG 58, RG 59, RG 62, RG 71, BNC, TNC	черный	**CRIMPFOX-M CX-2/DIE**	1212088	1
для CATV RG 6,59	черный	**CRIMPFOX-M CX-3/DIE**	1212089	1
для BNC, TNC, RG6, 1,73, 6,48, 8,23 мм		**CRIMPFOX-M CX-4/DIE**	1212745	1
для BNC, TNC, 0,70, 3,25, 3,85 мм		**CRIMPFOX-M CX-5/DIE**	1212746	1
для BNC, TNC, 1,07, 6,48, 8,23 мм		**CRIMPFOX-M CX-6/DIE**	1212747	1
для BNC, TNC, 1,72, 5,41 мм		**CRIMPFOX-M CX-7/DIE**	1212748	1
для CATV RG 6.59 1,72, 8,23 мм		**CRIMPFOX-M CX-8/DIE**	1212749	1
Матрица,				
для неэкранированных штекеров RJ45	черный	**CRIMPFOX-M RJ45/DIE**	1212090	1
для неэкранированных разъемов RJ11	черный	**CRIMPFOX-M RJ11/DIE**	1212091	1
Матрица, для соединительного кабельного наконечн. 0,5 -1,5 мм² красная и 1,5 - 2,5 мм² синяя	черный	**CRIMPFOX-M HS/DIE**	1219092	1
Матрица, для соединительного кабельного наконечн. 0,1 – 0,4 мм² (зеленый) и 4 – 6 мм² (желтый)		**CRIMPFOX-M HS-1/DIE**	1212282	1

Каталог с Profsector.com

Универсальный инструмент CRIMPFOX для использования с различными матрицами для штекеров передачи данных

– Инструмент для обжима CRIMPFOX-C D обеспечивают быструю замену вставок с обжимными контактами
– Компактный универсальный инструмент для обжима штекеров передачи данных

Базовый инструмент

Матрицы для CRIMPFOX-C D

Описание	Цвет	Данные для заказа Тип	Артикул №	Штук
Базовый инструмент, для установки матриц для контактов различного типа, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод	черный	**CRIMPFOX-C D**	1212734	1
Матрица, для неэкранированных штекеров RJ11				
Матрица, для неэкранированных штекеров RJ22				
Матрица, для неэкранированных разъемов RJ45				
Матрица, для неэкранированных штекеров RJ45, универсальная				
Матрица, 10-полюсн.				
Матрица, для штекеров DEC MML				

Данные для заказа Тип	Артикул №	Штук
CRIMPFOX-C RJ11/DIE	1212735	1
CRIMPFOX-C RJ22/DIE	1212736	1
CRIMPFOX-C RJ45/DIE	1212737	1
CRIMPFOX-C RJ45U/DIE	1212738	1
CRIMPFOX-C 10P/DIE	1212739	1
CRIMPFOX-C MMJ/DIE	1212740	1

Каталог Profession.one

Отвертка с профилем "прямой шлиц" SCREWFOX

- Большая поверхность прилегания рабочего конца в головке винта
- Безопасные отвертки, индивидуально проверенные согласно DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
- Для выполнения работ над или рядом с токопроводящими компонентами с переменным напряжением до 1000 В или постоянным напряжением 1500 В
- Инструмент оснащается двухкомпонентными эргономичными ручками, соответствующими требованиям безопасности

Сертифицированная VDE отвертка для винтов со шлицем

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Отвертка, для винтов с шлицевой головкой, сертификация VDE Стержень: 0,4 x 2,5 x 80 мм, длина: 161 мм	**SZS 0,4X2,5 VDE**	1205037	10
Стержень: 0,5 x 3,0 x 100 мм, длина: 181 мм	**SZS 0,5X3,0 VDE**	1207404	10
Стержень: 0,6 x 2,5 x 80 мм, длина: 161 мм	**SZS 0,6X2,5 VDE**	1205040	10
Стержень: 0,6 x 3,5 x 100 мм, длина: 181 мм	**SZS 0,6X3,5 VDE**	1212602	10
Стержень: 0,8 x 4,0 x 100 мм, длина: 198 мм	**SZS 0,8X4,0 VDE**	1212508	10
Стержень: 1,0 x 4,0 x 100 мм, длина: 198 мм	**SZS 1,0X4,0 VDE**	1205066	10
Стержень: 1,0 x 5,5 x 125 мм, длина: 223 мм	**SZS 1,0X5,5 VDE**	1209114	10
Стержень: 1,0 x 6,5 x 150 мм, длина: 248 мм	**SZS 1,0X6,5 VDE**	1205079	10
Стержень: 1,2 x 8,0 x 175 мм, длина: 287 мм	**SZS 1,2X8,0 VDE**	1205082	10
Отвертка, ручка из двух компонентов, защита от перекатывания, для винтов со шлицем Стержень: 0,4 x 2,0 x 60 мм, длина: 130 мм			
Стержень: 0,4 x 2,5 x 75 мм, длина: 145 мм			
Стержень: 0,4 x 3,0 x 80 мм, длина: 161 мм			
Стержень: 0,6 x 3,5 x 100 мм, длина: 181 мм			
Стержень: 0,6 x 3,5 x 200 мм, длина: 281 мм			
Стержень: 0,8 x 4,0 x 100 мм, длина: 198 мм			
Стержень: 1,0 x 5,5 x 150 мм, длина: 248 мм			
Стержень: 1,2 x 6,5 x 150 мм, длина: 255 мм			
Отвертка, ручка из двух компонентов, защита от перекатывания, с ударным колпачком, с шестигранником для установки различных стержней, для винтов со шлицем			
Стержень: 1,2 x 7 x 125 мм, длина: 230 мм			
Стержень: 1,6 x 10 x 175 мм, длина: 287 мм			

Каталог с Profsector.com

Отвертка для винтов со шлицем, неизолированная

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
SF-SL 0,4X2,0-60	1212546	10
SF-SL 0,4X2,5-75	1212547	10
SF-SL 0,5X3,0-80	1212548	10
SF-SL 0,6X3,5-100	1212549	10
SF-SL 0,6X3,5-200	1212550	10
SF-SL 0,8X4,0-100	1212551	10
SF-SL 1,0X5,5-150	1212552	10
SF-SL 1,2X6,5-150	1212553	10
SF-SLIC 1,2X7,0-125	1212554	10
SF-SLIC 1,6X10-175	1212555	10

Отвертка SCREWFOX для винтов с крестообразным и прямым шлицем

- Отвертка для винтов с крестообразным шлицем с головкой Pozidriv® и Phillips-Recess®
- Сертификация VDE
- Отвертки SZG... предназначены для надежного вращения без проскальзывания винтов с тестовыми гнездами
- Шестигранная головка ручки предотвращает перекатывание

Примечания:

Pozidriv® / Supadriv®
Марка фирмы European Ind. Serv. Ltd.
Phillips Recess®
Торговый знак Phillips Screw Company

Крестовидная отвертка VDE с головкой Pozidriv®-Phillips-Recess®

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Отвертка, для винтов с крестообразным шлицем типа Pozidriv®/Supadriv®, сертификация VDE			
Размер: PZ0 x 80 мм, длина: 161 мм	**SZK PZ0 VDE**	1206447	10
Размер: PZ1 x 80 мм, длина: 178 мм	**SZK PZ1 VDE**	1206450	10
Размер: PZ2 x 100 мм, длина: 205 мм	**SZK PZ2 VDE**	1206463	10
Размер: PZ3 x 150 мм, длина: 262 мм	**SZK PZ3 VDE**	1212599	10
Отвертка, для винтов с крестообразным шлицем Phillips-Recess®, сертификация VDE			
Размер: PH0 x 80 мм, длина: 161 мм	**SZK PH0 VDE**	1205147	10
Размер: PH1 x 80 мм, длина: 178 мм	**SZK PH1 VDE**	1205150	10
Размер: PH2 x 100 мм, длина: 205 мм	**SZK PH2 VDE**	1205163	10
Размер: PH3 x 150 мм, длина: 262 мм	**SZK PH3 VDE**	1212536	10
Отвертка, для винтов с крестообразным шлицем Pozidriv®			
Размер: PZ0 x 60 мм, длина: 141 мм			
Размер: PZ1 x 80 мм, длина: 178 мм			
Размер: PZ2 x 100 мм, длина: 205 мм			
Размер: PZ3 x 150 мм, длина: 262 мм			
Отвертка, для винтов с крестообразным шлицем Phillips-Recess®			
Размер: PH0 x 60 мм, длина: 141 мм			
Размер: PH1 x 80 мм, длина: 178 мм			
Размер: PH2 x 100 мм, длина: 205 мм			
Размер: PH3 x 150 мм, длина: 262 мм			
Отвертка, для винтов с крестообразным шлицем типа Pozidriv®/Supadriv®, сертификация VDE			
Размер: PZ1 x 80 мм, длина: 178 мм			
Размер: PZ2 x 100 мм, длина: 205 мм			
Размер: PH1 x 80 мм, длина: 178 мм			
Размер: PH2 x 100 мм, длина: 205 мм			
Отвертка, для винтов контрольного гнезда, сертификация VDE			
для винтов диаметром 2,3 мм, стержень: 0,6 x 3,5 x 100 мм, длина: 198 мм			
для винтов диаметром 4 мм, стержень: 0,9 x 6,5 x 175 мм, длина: 287 мм			

Каталог с Profsector.com

Крестовидная отвертка с головкой Pozidriv® и Phillips-Recess®, неизолированная

Сертифицированная VDE отвертка с профилем плюс-минус

Отвертка VDE со ступенчатым рабочим концом для винтов с измерительными гнездами

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
SF-PZ 0-60	1212562	10
SF-PZ 1-80	1212563	10
SF-PZ 2-100	1212564	10
SF-PZ 3-150	1212565	10
SF-PH 0-60	1212558	10
SF-PH 1-80	1212559	10
SF-PH 2-100	1212560	10
SF-PH 3-150	1212561	10

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
SF-PZSL 1-80 VDE	1212556	10
SF-PZSL 2-100 VDE	1212557	10
SF-PHSL 1-80 VDE	1212283	10
SF-PHSL 2-100 VDE	1212288	10

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
SZG 0,6X3,5 VDE	1205121	10
SZG 0,9X6,5 VDE	1205134	10

Изолированные отвертки SCREWFOX для винтов с крестообразным и прямым шлицем

– Кроме стандартного использования отвертки SF–SL ... предназначены для монтажа пружинных и винтовых клемм
– С изоляцией VDE, для максимальной надежности
– Специальная форма изоляции для удобной работы с клеммами.

Отвертка VDE шлицевая отвертка

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Отвертка/инструмент для затягивания и отжима пружины, для винтов с прямым шлицем / пружинных клемм, защитная изоляция двухкомпонентная ручка, с устройством защиты от перекатывания, изоляция VDE			
Стержень: 0,6 x 3,5 x 100 мм, длина: 181 мм	**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	1212587	10
Стержень: 0,8 x 4,0 x 100 мм, длина: 198 мм	**SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE**	1212588	10
Стержень: 1,0 x 5,5 x 150 мм, длина: 248 мм	**SF-SL 1,0X5,5-125 S-VDE**	1212589	10
Отвертки, с изоляцией VDE Размер: PZ1 x 80 мм Размер: PZ2 x 100 мм			
Отвертки, с изоляцией VDE Размер: PH1 x 80 мм Размер: PH2 x 100 мм			
Отвертки, с изоляцией VDE Размер: Pozidriv® - шлиц (плюс-минус) PZ1 x 80 мм Размер: Pozidriv® - шлиц (плюс-минус) PZ2 x 100 мм			
Отвертки, с изоляцией VDE Размер: Phillips-Recess® - шлиц (плюс-минус) PH1 x 80 мм Размер: Phillips-Recess® - шлиц (плюс-минус) PH2 x 100 мм			
Набор отверток, с изоляцией VDE, прямой шлиц, крест Phillips, комбинированный профиль, Pozidriv® + прямой шлиц (плюс-минус), 7 элементов, с настенным держателем, набор включает следующие изделия: 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; PH1 x 80; PH2 x 100; PZ1 x 80; PZ2 x 100			

Каталог с Profsector.com

Отвертка VDE с головкой Pozidriv® или Phillips-Recess®

Отвертка VDE со шлицем Plus-Minus

Отвертки VDE с различными профилями

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
SF-PZ 1-80 S-VDE	1212695	10
SF-PZ 2-100 S-VDE	1212696	10
SF-PH 1-80 S-VDE	1212693	10
SF-PH 2-100 S-VDE	1212694	10

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
SF-PZSL 1-80 S-VDE	1212699	10
SF-PZSL 2-100 S-VDE	1212700	10
SF-PHSL 1-80 S-VDE	1212697	10
SF-PHSL 2-100 S-VDE	1212698	10

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE	1212701	1

Отвертка SCREWFOX и инструмент для затягивания/отжима для клемм PT, ST и QTC

– Наряду со стандартным применением данные отвертки особенно подходят для затягивания/отжима электротехнических клемм серий PT ..., ST ... и QTC ...
– Условный угол рабочего конца раскрывает пружинные клеммы до максимального значения без их повреждения
– Изогнутые исполнения ST-BW ... — идеальное решение для применения в стесненных условиях

Отвертка шлиц для затягивания/отжима для клемм PT, ST и QTC, неизолированная

EAC

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Отвертка/инструмент для затягивания и отжима, неизолированная, для всех винтов с прямым шлицем и клемм PT, ST и QTC			
Стержень: 0,4 x 2,5 x 75 мм, длина: 156 мм	**SZF 0-0,4X2,5**	1204504	10
Стержень: 0,6 x 3,5 x 100 мм, длина: 181 мм	**SZF 1-0,6X3,5**	1204517	10
Стержень: 0,8 x 4,0 x 100 мм, длина: 198 мм	**SZF 2-0,8X4,0**	1204520	10
Стержень: 1,0 x 5,5 x 150 мм, длина: 248 мм	**SZF 3-1,0X5,5**	1206612	10
Отвертка/инструмент для затягивания и отжима, изолированная, для всех винтов со шлицем и клемм PT, ST и QTC 2,5 мм² и 4 мм²			
Стержень: 0,6 x 3,5 x 100 мм, длина: 181 мм			
Инструмент для затягивания/отжима, изолированный, для всех клемм PT, ST и QTC 2,5 мм² и 4 мм²			
Рабочий конец: 0,6 x 3,5 мм			
Инструмент для затягивания/отжима, изолированный, для всех клемм PT и ST 1,5 мм²			
Рабочий конец: 0,4 x 2,5 мм			

Каталог с Profsector.com

новинка

Отвертка шлиц для затягивания/отжима для клемм PT, ST и QTC

EAC

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
SZS 0,6X3,5	1205053	10

Инструмент для затягивания/отжима клемм PT и ST, изолированный

EAC

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ST-BW	1207608	10

Инструмент для затягивания/отжима клемм PT и ST, изолированный

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ST-BW 0	1200135	10

Отвертка SCREWFOX для винтов Torx®

– С изоляцией VDE, для максимальной надежности
– Оптимальная форма боковых поверхностей увеличивает поверхность прилегания и защищает винты от срыва резьбы

новинка

Отвертка VDE для винтов Torx®

Описание	Данные для заказа		
	Тип	Артикул №	Штук
Отвертка, для винтов Torx®			
Размер: TX 8 x 80 мм	**SF-TX 8X80 VDE**	1200155	1
Размер: TX 10 x 80 мм	**SF-TX 10X80 VDE**	1200156	1
Размер: TX 15 x 80 мм	**SF-TX 15X80 VDE**	1200157	1
Размер: TX 20 x 80 мм	**SF-TX 20X80 VDE**	1200158	1
Размер: TX 20 x 100 мм			
Размер: TX 25 x 100 мм	**SF-TX 25X100 VDE**	1200159	1
Размер: TX 30 x 100 мм	**SF-TX 30X100 VDE**	1200160	1
Размер: TX 30 x 115 мм			

новинка

Отвертка для винтов Torx® и винтов для защитного профиля Torx®, неизолированная

Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
SF-TXH 8X60	1200148	1
SF-TXH 10X80	1200149	1
SF-TXH 15X80	1200150	1
SF-TXH 20X100	1200151	1
SF-TXH 25X100	1200152	1
SF-TXH 30X115	1200153	1

Однополюсный индикатор напряжения SCREWFOX

Однополюсный индикатор наличия напряжения

Описание	Данные для заказа		
	Тип	Артикул №	Штук
Индикатор напряжения, однополюсный, для 150 - 250 В, отвечает DIN 57680/6 и VDE 0680/6, может также использоваться как инструмент для затягивания/отжима пружинных клемм, с сертифицированной VDE изоляцией, с защитой от перекатывания, размер: 0,5 x 3,0 x 70 мм	**SF-VT VDE**	1212598	10

Каталог с Profsector.com

Динамометрическая отвертка SCREWFOX

- Динамометрическая отвертка с шестигранным отверстием для быстрого крепления
- Высокоточная динамометрическая отвертка с точной настройкой момента затяжки согласно EN ISO 6789
- Оптимальное считывание установленного момента затяжки на шкале на стержне
- Неограниченный момент для выкручивания
- Динамометрические отвертки TSD−M ... предусматривают возможность настройки в диапазоне 0,3 - 6,0 Нм

Динамометрическая отвертка, 0,3-6,0 Нм, настраиваемая

EAC

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Динамометрическая отвертка				
настройка в диапазоне 0,3 - 1,2 Нм	черный	**TSD-M 1,2NM**	1212224	1
настройка в диапазоне 1,2 - 3 Нм	черный	**TSD-M 3NM**	1212225	1
настройка в диапазоне 3 - 6 Нм	черный	**TSD-M 6NM**	1212226	1

Принадлежности

Сменная головка к торцевому ключу, магнитная, шестигранная, привод 1/4", подходит для держателя согласно DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173			
Раствор ключа 5,5 мм	**BHN 5,5**	1209965	1
Раствор ключа 8 мм	**BHN 8**	1209978	1
Раствор ключа 10 мм	**BHN 10**	1209981	1
Раствор ключа 13 мм	**BHN 13**	1209994	1
Адаптер на ¼"	**BF 6,3**	1209936	1
Адаптерная вставка, для динамометрической отвертки с регулируемым моментом затяжки, для крепления насадок SAC для шестигранных отверток 4 мм	**TSD-M SAC-BIT ADAPTER**	1212600	1
Универсальный держатель битов, привод E6,3-1/4", с автоматической блокировкой, обслуживание одной рукой, магнитный, для битов согласно DIN 3126 C 6,3 и E 6,3	**SF-UBH**	1212590	1

Автоматическая динамометрическая отвертка SCREWFOX

- Автоматическая динамометрическая отвертка, вращением вправо/влево и 21-ступеньчатым настройка момента затяжки 600 об/мин
- Шестигранный быстрозажимной патрон 6,3 мм
- Встроенный фонарик обеспечивает освещение рабочей зоны
- С дополнительным колпачком для защиты от случайного переключения момента затяжки.
- Высокая точность момента затяжки благодаря электронной настройки
- Эргономичная, нескользящая форма ручки

Автоматическая динамометрическая отвертка с настройкой момента затяжки, 21 ступень

EAC

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Автоматическая динамометрическая отвертка, 3,6 В, с аккумулятором, 1,5 А.ч, без зарядного устройства	**SF-ASD 21**	1212532	1
Набор для автоматической динамометрической отвертки, с двумя аккумуляторами и зарядным устройством, 230 В, в прочном алюминиевом кейсе	**SF-ASD 21 SET 230V**	1212530	1

Принадлежности

Запасное зарядное устройство, для аккумуляторной отвертки SF–ASD 21, 230 В	**SF-ASD 21/CHARGER 230V**	1212535	1
Запасной аккумулятор, для SF-ASD 21, литий-ионный 3,6 В, 1,5 Ач	**SF-ASD 21/ACCU 1,5 AH**	1212533	1

Каталог с Profsector.com

Отвертка с держателем бит SCREWFOX

Держатель бит SF-M BH оснащен эргономичной ручкой из 2 частей. Это обеспечивает возможность работы без усталости при максимальном переносе усилия, а также надежный захват.
– Шестигранная головка ручки предотвращает скольжение руки
– Замена бит одной рукой благодаря специальному механизму блокировки
– С магнитом
– Отвертка с держателем бит свободно вращается и позволяет завинчивать без отрыва инструмента

Отвертка с держателем бит

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Отвертка с держателем бит, с быстросменным патроном 1/4", подходит для вставок DIN 3126-C 6,3 и E 6,3 / ISO 1173, магнитная				
Отвертка с держателем бит	черный	**SF-M BH**	1212070	1

Универсальный держатель бит SCREWFOX

Универсальный держатель бит SF-UBH обеспечивает надежную фиксацию бит 1/4" (C6,3/E6,3) без зазоров и возможность их быстрой замены.
– Замена бит одной рукой благодаря специальному механизму блокировки
– С магнитом
– Держатель бит свободно вращается и позволяет завинчивать без отрыва инструмента

Универсальный держатель битов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Универсальный держатель битов, привод E6,3-1/4", с автоматической блокировкой, обслуживание одной рукой, магнитный, для битов согласно DIN 3126 C 6,3 и E 6,3				
	серебристый	**SF-UBH**	1212590	1

Каталог Profecy.com

Биты SCREWFOX для автоматических динамометрических отверток и ручного держателя битов

– Биты для автоматических динамометрических отверток SF-ASD 21 в разных исполнениях и ручные держатели бит
– Оптимальная геометрия боковых поверхностей увеличивает поверхность прилегания и защищает винты от срыва резьбы

Примечания:

Pozidriv® / Supadriv®
Марка фирмы European Ind. Serv. Ltd.
Phillips Recess®
Торговый знак Phillips Screw Company
Torx®
Торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich.,US

Биты, шлиц

Биты, с крестообразным шлицем PH и PZ

Описание	Цвет	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Биты, шлиц, привод E6,3-1/4", подходит к держателю в соответствии с DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173							
Размеры:0,45 x 2,4 x 70 мм		**SF-BIT-SL 0,45X2,4-70**	1212607	5			
Размер: 0,5 x 3,0 x 50 мм	серебристый	**SF-BIT-SL 0,5X3,0-50**	1212566	5			
Размер: 0,5 x 3,0 x 70 мм	серебристый	**SF-BIT-SL 0,5X3,0-70**	1212567	5			
Размер: 0,6 x 3,5 x 50 мм	серебристый	**SF-BIT-SL 0,6X3,5-50**	1212568	5			
Размер: 0,6 x 3,5 x 70 мм	серебристый	**SF-BIT-SL 0,6X3,5-70**	1212569	5			
Размер: 0,8 x 4,0 x 50 мм	серебристый	**SF-BIT-SL 0,8X4,0-50**	1212571	5			
Размер: 0,8 x 4,0 x 70 мм	серебристый	**SF-BIT-SL 0,8X4,0-70**	1212572	5			
Размеры: 1,0 X 4,0 x 70 мм	серебристый	**SF-BIT-SL 1,0X4,0-70**	1212754	5			
Размер: 1,0 x 5,5 x 50 мм	серебристый	**SF-BIT-SL 1,0X5,5-50**	1212574	5			
Размер: 1,0 x 5,5 x 70 мм	серебристый	**SF-BIT-SL 1,0X5,5-70**	1212575	5			
Размер: 1,2 x 6,5 x 70 мм	серебристый	**SF-BIT-SL 1,2X6,5-70**	1212577	5			
Биты с крестообразным шлицем PH, держатель E6,3-1/4", подходит для держателя DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173							
Размер: PH 1 x 50 мм	серебристый				**SF-BIT-PH 1-50**	1212579	5
Размер: PH 2 x 50 мм	серебристый				**SF-BIT-PH 2-50**	1212580	5
Размер: PH 3 x 50 мм	серебристый				**SF-BIT-PH 3-50**	1212581	5
Размер: PH 1 x 70 мм	серебристый				**SF-BIT-PH 1-70**	1212582	5
Размер: PH 2 x 70 мм	серебристый				**SF-BIT-PH 2-70**	1212583	5
Размер: PH 3 x 70 мм	серебристый				**SF-BIT-PH 3-70**	1212584	5
Биты, с крестообразным шлицем PZ, держатель E6,3-1/4", подходит для держателя DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173							
Размер: PZ 1 x 50 мм	серебристый				**SF-BIT-PZ 1-50**	1212591	5
Размер: PZ 2 x 50 мм	серебристый				**SF-BIT-PZ 2-50**	1212592	5
Размер: PZ 3 x 50 мм	серебристый				**SF-BIT-PZ 3-50**	1212593	5
Размер: PZ 1 x 70 мм	серебристый				**SF-BIT-PZ 1-70**	1212594	5
Размер: PZ 2 x 70 мм	серебристый				**SF-BIT-PZ 2-70**	1212595	5
Размер: PZ 3 x 70 мм	серебристый				**SF-BIT-PZ 3-70**	1212596	5
Биты, "плюс-минус" PZ/шлиц, держатель E6,3-1/4", подходит к держателю DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173							
Размер: PZ 1 x 70 мм	серебристый						
Размер: PZ 2 x 70 мм	серебристый						
Размер: PH 1 x 70 мм	серебристый						
Размер: PH 2 x 70 мм	серебристый						
Биты, Torx®, держатель E6,3-1/4", подходит для держателя DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173, размер: TX 8 x 50 мм							
	серебристый						
Размер: TX 10 x 50 мм	серебристый						
Размер: TX 15 x 50 мм	серебристый						
Размер: TX 20 x 50 мм	серебристый						
Размер: TX 25 x 50 мм	серебристый						
Размер: TX 30 x 50 мм	серебристый						
Размер: TX 40 x 50 мм	серебристый						
Биты, шестигранник, держатель E6,3-1/4", подходит для держателя DIN 3126-F6,3 / ISO 1173							
Размер: шестигранник 2,5 x 50 мм	серебристый						
Отверточная бита, размер: Hex 3 x 50 мм	серебристый						
Размер: шестигранник 4 x 50 мм	серебристый						
Размер: шестигранник 5 x 50 мм	серебристый						
Размер: шестигранник 6 x 50 мм	серебристый						
Размер: шестигранник 8 x 50 мм	серебристый						
Биты со шлицем, ступенчатый, держатель E6,3-1/4", для винтов с измерительным гнездом, подходит для держателя согласно DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173							
Размер: 0,6 x 3,5 x 50 мм	серебристый	**SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50**	1212605	5			
Размер: 0,9 x 6,5 x 50 мм	серебристый	**SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50**	1212606	5			

Каталог с Profsector.com

Биты, плюс-минус

Биты Torx®

Биты, шестигранник

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
SF-BIT-PZSL 1-70	1212603	5
SF-BIT-PZSL 2-70	1212604	5
SF-BIT-PHSL 1-70	1212479	5
SF-BIT-PHSL 2-70	1212601	5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
SF-BIT-TX 8-50	1212570	5
SF-BIT-TX 10-50	1212573	5
SF-BIT-TX 15-50	1212576	5
SF-BIT-TX 20-50	1212578	5
SF-BIT-TX 25-50	1212585	5
SF-BIT-TX 30-50	1212586	5
SF-BIT-TX 40-50	1200161	5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
SF-BIT-HEX 2,5-50	1212646	5
SF-BIT-HEX 3-50	1212647	5
SF-BIT-HEX 4-50	1212648	5
SF-BIT-HEX 5-50	1212649	5
SF-BIT-HEX 6-50	1212650	5
SF-BIT-HEX 8-50	1212651	5

Каталог Professional

Отвертки SCREWFOX

Внешний шестигранник, раствор ключа 5,5 / 8 / 13 мм

SHN ...

– Эргономичная форма ручек из двух компонентов предотвращает появление усталости и соскальзывание руки

SF-THEX ...

– Эргономичная форма ключей гарантирует оптимальный захват. Она снижает усталость при выполнении работ
– Закаленный рабочий конец предназначен для долговременного использования
– Оптимальная геометрия боковых поверхностей увеличивает поверхность прилегания и защищает винты от срыва резьбы

Шестигранные изогнутые ключи и изогнутые ключи Torx® размещены в удобном держателе для надежного хранения и быстрого извлечения.

– Матовое хромированное и фосфатированное покрытие обеспечивает надежную защиту от коррозии
– Сферическая головка на длинном стержне позволяет работать даже в труднодоступных местах
– Оптимальная форма боковых поверхностей увеличивает поверхность прилегания и защищает винты. Это обеспечивает возможность применения более высокого момента затяжки

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Набор торцовых ключей, для шестигранных винтов/гаек, с полым стержнем			
Раствор ключа 5,5 мм	**SHN 5.5**	1209855	1
Раствор ключа 8 мм	**SHN 8**	1209868	1
Раствор ключа 13 мм	**SHN 13**	1209923	1
Отвертки с T-ручкой, для винтов с внутренним шестигранником, ручка эргономичной формы, матовая хромированная			
Размер: шестигранник 2 x 100 мм			
Размер: шестигранник 2,5 x 100 мм			
Размер: шестигранник 3 x 100 мм			
Размер: шестигранник 4 x 150 мм			
Размер: шестигранник 5 x 150 мм			
Размер: шестигранник 6 x 200 мм			
Размер: шестигранник 8 x 200 мм			
Размер: шестигранник 10 x 200 мм			
Набор торцовых шестигранных ключей, для винтов с внутренним шестигранником, 9 элементов, от 1,5 до 10,0 мм, с матовой хромированной поверхностью, со сферической головкой, с держателем			
Набор изогнутых ключей, Torx®, TX 8, 9, 10, 15, 20, 25; 27, 30, 40 мм, фосфатированное покрытие, со сферической головкой от TX 15, с держателем			

Каталог с Profsector.com

новинка

Внутренний шестигранник, раствор ключа 2 - 10 мм

Набор внутренних шестигранников, размер ключа, 1,5 - 10 мм

Torx® -SET, TX 8 - 40

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
SF-THEX 2-100	1212637	1
SF-THEX 2,5-100	1212638	1
SF-THEX 3-100	1212639	1
SF-THEX 4-150	1212640	1
SF-THEX 5-150	1212641	5
SF-THEX 6-200	1212642	1
SF-THEX 8-200	1212643	1
SF-THEX 10-200	1212644	1

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
SF-LHEX SET	1212544	1

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
SF-LTX SET	1200162	1

Динамометрическая отвертка SCREWFOX

- Динамометрическая отвертка TSD ... SAC с разными вращательными моментами от 0,2 Нм до 2,5 Нм
- Разные насадки SAC ... для самого разнообразного использования
- Динамометрические отвертки TSD-M... предусматривают возможность индивидуальной настройки момента затяжки
- К адаптеру TSD-M... подходят различные насадки

Динамометрическая отвертка

EAC

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Динамометрическая отвертка				
отвертка с предварительно настроенным крутящим моментом 0,2 Нм и шестигранным приводом 4 мм	черный	**TSD 02 SAC**	1208487	1
отвертка с предварительно настроенным крутящим моментом 0,4 Нм и шестигранным приводом 4 мм	черный	**TSD 04 SAC**	1208429	1
с предварительно настроенным крутящим моментом 0,8 Нм, шестигранный привод, размер 4 мм	черный	**TSD 08 SAC**	1212597	1
с предварительно настроенным крутящим моментом 2,0 Нм, шестигранный привод, размер 4 мм	черный	**TSD 20 SAC**	1212020	1
с предварительно настроенным крутящим моментом 2,5 Нм, шестигранный привод, размер 4 мм	черный	**TSD 25 SAC**	1212315	1
Динамометрическая отвертка				
настройка в диапазоне 0,3 - 1,2 Нм	черный	**TSD-M 1,2NM**	1212224	1
настройка в диапазоне 1,2 - 3 Нм	черный	**TSD-M 3NM**	1212225	1
настройка в диапазоне 3 - 6 Нм	черный	**TSD-M 6NM**	1212226	1
Адаптерная вставка, для динамометрической отвертки с регулируемым моментом затяжки, для крепления насадок SAC для шестигранных отверток 4 мм	серебристый	**TSD-M SAC-BIT ADAPTER**	1212600	1

Принадлежности

Насадка			
для установки кабелей датчиков/исполнительных элементов со штекерными разъемами M8 и штекерного разъема M8 с ножевым типом зажима, для TSD 02 SAC, для 0,2 Нм	**SAC BIT M8-D10**	1208461	1
для установки разъемов SACC M8 с резьбовым соединением, за исключением соединителей с ножевым типом зажима, для TSD 02 SAC, для 0,2 Нм	**SACC BIT M8-D12**	1208474	1
для установки кабелей датчиков/исполнительных элементов со штекерными разъемами M12 и штекерного разъема M12 с ножевым типом зажима, для TSD 04 SAC, для 0,4 Нм	**SAC BIT M12-D15**	1208432	1
для установки кабелей датчиков/исполнительных элементов со штекерными разъемаи M12 и штекерного разъема M12 с ножевым типом зажима, диаметр 16 мм, для 0,4 Нм	**SAC BIT M12-D16**	1200305	1
для установки разъемов SACC M12, за исключением клеммного разъема, для TSD 04 SAC, для 0,4 Нм и 0,8 Нм	**SACC BIT M12-D20**	1208445	1
для установки штекерных разъемов M12 с шестигранной гайкой из нержавеющей стали, размер ключа 14, для TSD 04 SAC, для 0,4 Нм	**SAC BIT M12-W14**	1212513	1
для установки штекерных разъемов 7/8", для TSD 08 SAC, для 0,8 Нм	**SAC BIT MIN-D25**	1212512	1
для надежного затягивания крепежных гаек ключом 13 мм, для TSD 20 SAC, для 0,8 Нм и 2,0 Нм	**SAC BIT QUICKON-W13**	1212033	1
для надежного затягивания крепежных гаек ключом 24 мм, для TSD 25 SAC, для 2,5 Нм	**SAC BIT HOOD-W 24**	1212486	1

Каталог с Profsector.com

Универсальный ключ для распределительных шкафов SCREWFOX

1

2

3

Ключ для электротехнических шкафов

– Универсальный ключ для электрошкафов со следующими профилями:
1 = 5, 6, 7-8 мм, четырехгранный
2 = 7-8 мм, трехгранный
3 = 3-5 мм, с двойной бородкой

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Ключ для электрических шкафов, металлический, для всех распространенных типов шкафов	**USS 4**	1203149	1

Универсальный ключ для распределительных шкафов SCREWFOX

1

2

3

4

Ключ для электрошкафов, 9 профилей

– **Универсальный ключ для распределительных шкафов,** с крепкой цепочкой и карабинным крюком со следующими профилами:
четырехгранными 1 = 5, 6, 7-8, 9-10 мм
трехгранными 2 = 7, 8-9, 10-11 мм
с двойной бородкой 3 = 3-5 мм
полукруглыми 4 = 6 мм

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Ключ для электрических шкафов, металлический, для всех распространенных типов шкафов	**SF-CCK 9**	1212525	1

Каталог Profesc.com.ua

Набор торцевых ключей

новинка

- Большой комплект для работы с винтами 1/4"
- Изготовлены из хром-ванадиевой стали для продления срока службы
- С возможностью работы правой или левой рукой
- Трещотка с 48 зубцами обеспечивает точность при проведении работы в стесненных условиях.
- С шариковым стопором для надежной фиксации головок и насадок
- Оптимальная передача усилия без повреждения головки винта благодаря особой форме боковых поверхностей
- Прочный кейс для надежного хранения

Набор торцевых ключей, 47 элементов

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Набор торцевых ключей 1/4", 47 элементов, трещотка 1/4", 48 зубцов с системой быстрой блокировки, удлинители 1/4", 50 мм и 100 мм, рукоятка для держателя 1/4", гибкий удлинитель 1/4", 150 мм, карданный шарнир 1/4", Т-образная рукоятка 1/4" 2 x переходник под биты 1/4", 13 торцевых ключей 1/4" с шестигранником SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 мм, 21 бита с торцевыми ключами: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x со шлицем 4, 5,5, 7 мм, шестигранник Hex 1,27, 1,5, 2, 2,5 мм, ударопрочный кейс с металлической застежкой	**SF-SOCKET SET 47**	1200292	1

Рулетка

новинка

- Прочность и универсальность применения
- Простота внутренних и внешних измерений благодаря подвижному намагниченному крючку
- С автоматическим механизмом втягивания ленты и стопором
- Стойкая к стиранию и четкая шкала
- С поясным зажимом
- Доступна в исполнениях с метрической и дюймовой/метрической шкалой

Рулетка: 5 м

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Мерная лента, 5 м	**MEASURING TAPE 5M**	1200298	1
с дюймовой/метрической линейкой	**MEASURING TAPE 5M I/M**	1200304	1

Каталог с Profsector.com

Измерительный инструмент TESTFOX

- Контроль постоянного и переменного напряжения в диапазоне от 12 В до 1000 В перем. тока / 1000 В AC
- Проверка целостности цепи со звуковой или световой индикацией
- Вибросигнал для надежного распознавания напряжения
- Ударопрочный, защищенный от пыли и брызг воды корпус, IP65

Индикатор напряжения

EAC

Технические характеристики

Общие характеристики		
Диапазон напряжений	[В DC]	12 ... 1000
Диапазон напряжений	[В AC]	12 ... 1000

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Индикатор наличия напряжения			
	DUSPOL EXPERT	1209091	1

TESTFOX, цифровой мультиметр с электроизмерительными клещами

- Электроизмерительные клещи могут применяться для цепей напряжением до 600 V, категория III
- В них объединены функции цифровых мультимеров и электроизмерительных клещей
- В компактном и практичном корпусе, который позволяет использование прибора также в стесненных условиях
- Для всех измерительных диапазонов предусмотрена защита от перегрузки

для переменного тока

для постоянного и переменного тока

EAC

EAC

Технические характеристики

Общие характеристики	
Отображаемый индикатором диапазон	2 000 цифр
Точность отображения	1,0 %
Измерительный диапазон переменного напряжения	0,1 В ... 600 В
Измерительный диапазон постоянного напряжения	0,1 В ... 600 В
Измерительный диапазон переменного тока	0,1 А ... 400 А
Измерительный диапазон постоянного тока	- ... -
Измерительный диапазон сопротивлений	0,1 Ω ... 20 MΩ
Диапазон проверки целостности цепи	акустический (20 Ом)
Степень защиты	IP30
Категория измерения	КАТ III 600 В
Параметры электропитания	2 x микробатареи 1,5 В, LR03, AAA
Свидетельство	МЭК/EN 61010-1, DIN VDE 0411

Технические характеристики

	4000 цифр
	0,5 %
	0,1 мВ ... 600 В
	0,1 мВ ... 600 В
	10 мА ... 300 А
	10 мА ... 300 А
	0,1 Ω ... 40 MΩ
	акустический (50 Ом)
	IP30
	КАТ III 300 В / КАТ II 600 В
	2 x микробатареи 1,5 В, LR03, AAA
	МЭК/EN 61010-1, DIN VDE 0411

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Электроизмерительные клещи / мультиметр			
	TESTFOX CC	1212210	1
Электроизмерительные клещи / мультиметр			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
TESTFOX CC-1	1212211	1

Каталог Profecom.com

TESTFOX цифровой мультиметр

Цифровой мультиметр, с базовыми функциями

- Цифровые мультиметры отличаются техническим совершенством конструкции и высоким качеством
- Эти приборы используются многосторонне
- Приборы успешно прошли испытания на соответствие требованиям действующих международных стандартов МЭК/EN 61010.
- Приборы применяются для контроля переменного напряжения, измерения сопротивления, а также для тестирования непрерывности цепи и проверки диодов.
- Инструмент TESTFOX M−1 также позволяет измерять постоянные и переменные токи, емкость и частоту Помимо этого, он измеряет температуру в диапазоне от -20 °C до +800 °C

Безопасность на высоком уровне

- Наличие фазного напряжения точно определяется по звуковому и красному световому сигналам
- Приборы применяются при напряжении до 600 В, категория III, или 1000 В, категория II
- Устройства обеспечивают повышенную защиту и гарантируют профессиональным сервисным специалистам и инженерам максимально высокую безопасность при выполнении работ

Надежное определение места обрыва кабеля

- Повреждения кабелей и неисправные лампы на открыто проложенных линиях можно отслеживать на участке от стороны подачи питания до места обрыва цепи

Технические характеристики

Общие характеристики	
Отображаемый индикатором диапазон	2 000 цифр
Точность отображения	0,5 %
Индикатор напряжения	да
Измерительный диапазон переменного напряжения	0,1 мВ ... 750 В
Измерительный диапазон постоянного напряжения	0,1 мВ ... 1000 В
Измерительный диапазон переменного тока	- ... -
Измерительный диапазон постоянного тока	- ... -
Измерительный диапазон сопротивлений	0,1 Ω ... 20 MΩ
Диапазон проверки целостности цепи	Да (25 Ом)
Измерительный диапазон частот	- ... -
Измерительный диапазон емкостей	- ... -
Измерительный диапазон температур	- ... -
Проверка диодов	Да (1,5 мА)
Степень защиты	IP30
Категория измерения	КАТ III 600 В / КАТ II 1000 В
Параметры электропитания	2 x микробатареи 1,5 В, LR03, AAA
Свидетельство	МЭК/EN 61010-1, DIN VDE 0411

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Цифровой мультиметр	**TESTFOX M**	**1212208**	1
Цифровой мультиметр			

Каталог с Profsector.com

Цифровой мультиметр, с расширенными функциями

EAC

Технические характеристики

2 000 цифр
0,5 %
да
0,1 мВ ... 750 В
0,1 мВ ... 1000 В
1 мА ... 10 А
1 мА ... 10 А
0,1 Ω ... 20 MΩ
Да (25 Ом)
1 Гц ... 20 МГц
1,00 пФ ... 2,00 мФ
-20 °C ... 800 °C
Да (1,5 мА)
IP30
КАТ III 600 В / КАТ II 1000 В
2 x микробатареи 1,5 В, LR03, AAA
МЭК/EN 61010-1, DIN VDE 0411

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
TESTFOX M-1	**1212209**	1

TOOL fox, наборы инструментов для удобного использования на месте

– Универсальные комплекты инструментов из серии TOOL fox, включающие инструмент для резки, снятия изоляции, обжима и тестирования
– Надежные и прочные сумки для инструмента, рассчитанные на долгий срок службы
– С постоянно запираемым отделением для визиток
– Различные отсеки и возможности для укладки инструмента и материала
– Другие наборы представлены на сайте phoenixcontact.net/products

Набор инструментов в футляре

Набор инструментов в футляре

EAC

EAC

Описание	Данные для заказа: Тип	Данные для заказа: Артикул №	Данные для заказа: Штук	Данные для заказа: Тип	Данные для заказа: Артикул №	Данные для заказа: Штук
Футляр для инструментов, с одним из следующих инструментов: CRIMPFOX 6S-F I WIREFOX 10 I WIREFOX-D 40 I CUTFOX 18 I SZF 1-0,6X3,5 I Измерительная лента 5 м I TOOL-KIT STANDARD EMPTY	**TOOL-KIT STANDARD**	1212422	1			
Футляр для инструмента, без инструмента, с резиновыми лентами для фиксации инструмента различного размера	**TOOL-KIT STANDARD EMPTY**	1212423	1			
Футляр для инструментов, с одним из следующих инструментов: CUTFOX 18 I WIREFOX 10 I CRIMPFOX CENTRUS 6S I AI SORTI BOX RD I TOOL-KIT STANDARD EMPTY				**CRIMPFOX CENTRUS 6S SET**	1213999	1
Футляр для инструментов, с одним из следующих инструментов: CRIMPFOX-M I CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE I CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE I CRIMPFOX-M SR 6-3/DIE I WIREFOX-D SR 6 I WIREFOX-D SR 6-1 CUTFOX 16 VDE I SZK PH1 VDE I SZK PH2 VDE I SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE I SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE TOOL-KIT STANDARD EMPTY						
Набор инструментов в свертке, с одним из следующих инструментов: CUTFOX-S VDE I CUTFOX 16 VDE I UNIFOX-C VDE I UNIFOX-P VDE I SZS 0,4X2,5 I SZS 0,5X3,0 I SZS 1,0X4,0 I SZS 1,0X6,5 I SZK PH0 I SZK PH1 I SZK PH2 I DUSPOL EXPERT I TOOL-WRAP EMPTY						
Сверток, пустой						
Набор инструментов в свертке, с одним из следующих инструментов: CUTFOX 18 I WIREFOX 10 I WIREFOX 16-1 I WIREFOX-D 40 I CRIMPFOX CENTRUS 6H I SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE I SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE I SF-SL 1,0X5,5-125 S-VDE SF-PH 1-80 S-VDE I SF-PH 2-100 S-VDE I SF-PZSL 2-100 S-VDE I TOOL-WRAP EMPTY						

Каталог с Profsector.com

Набор инструментов в футляре

Набор инструментов в свертке

Набор инструментов в свертке

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
TOOL-KIT SOLAR	1212071	1

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
TOOL-WRAP	1212505	1
TOOL-WRAP EMPTY	1212501	1

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
TOOL-WRAP-2	1200100	1

TOOL fox, наборы инструментов для удобного использования на месте

– Универсальные комплекты инструментов из серии TOOL fox, включающие инструмент для резки, снятия изоляции, обжима и тестирования
– Надежные и прочные сумки для инструмента, рассчитанные на долгий срок службы
– С постоянно запираемым отделением для визиток
– Различные отсеки и возможности для укладки инструмента и материала
– Другие наборы представлены на сайте phoenixcontact.net/products

Набор инструментов в поясной сумке

	Данные для заказа		
Описание	**Тип**	**Артикул №**	Штук
Поясная сумка для инструментов, с одним из следующих инструментов: CUTFOX-S VDE | CUTFOX 18 | WIREFOX-D 13 | UNIFOX-CE VDE | USS 4 | SZS 0,5X3,0 | SZS 1,0X4,0 | SZS 1,0X5,5 | SZK PH1 | SZK PH2 | Монтажный нож | Рулетка 5 м | DUSPOL EXPERT | TOOL-BELTPOUCH EMPTY	**TOOL-BELTPOUCH**	1212506	1
Сумка для инструментов, неукомплектованная	**TOOL-BELTPOUCH EMPTY**	1212502	1
Сумка для инструментов, с одним из следующих инструментов: CUTFOX S VDE | CUTFOX 18 | WIREFOX 10 VDE | WIREFOX-D 13 | WIREFOX-D 28 | CRIMPFOX-M | CRIMPFOX-M 10/DIE | UNIFOX-CE VDE | UNIFOX-P VDE | UNIFOX WP | SZS 0,4X2,5 | SZS 0,5X3,0 | SZS 1,0X4,0 | SZS 1,0X6,5 | SZK PH0 | SZK PH1 | SZK PH2 | DUSPOL EXPERT | USS 4 | Монтажный нож | Рулетка 5 м | TOOL CARRIER EMPTY			
Сумка для инструментов, неукомплектованная			
Сумка для инструментов, с отделением для ноутбука и документов, с одним из следующих инструментов: CUTFOX 25 VDE | CUTFOX-S VDE | WIREFOX 10 | WIREFOX-D 40 | CRIMPFOX-M SET | UNIFOX-C VDE | UNIFOX-P VDE | UNIFOX WP | SZS 0,4X2,5 | SZS 0,5X3,0 | SZS 1,0X4,0 | SZS 1,0X6,5 | SZK PH0 | SZK PH1 | SZK PH2 | DUSPOL EXPERT | USS 4 | AI SORTI BOX RD | монтажный нож | Измерительная лента 5 м | TOOL-BAG EMPTY			
Сумка для инструментов, с отделением для документов и ноутбука, неукомплектованная			

Каталог с Profsector.com

Набор инструментов в наплечной сумке

Набор инструментов в сумке с отделением для ноутбука и документов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
TOOL-CARRIER	1212503	1
TOOL-CARRIER EMPTY	1212499	1

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
TOOL-BAG	1212504	1
TOOL-BAG EMPTY	1212500	1

Наборы инструментов TOOL fox,

– Профессиональные инструменты мы поставляем также в виде практичных комплектов.

Набор инструментов RJ 45

ERC

Описание	Данные для заказа		
	Тип	Артикул №	Штук
Комплект инструментов для снятия изоляции, обжима и резки, состоящий из: Резак для медных и алюминиевых кабелей диаметром до 12 мм, инструмент для снятия изоляции с многожильных кабелей сигнальных цепей и цепей управления, а также стекловолоконных кабелей диаметром 2,5 – 11 мм, толщина изоляции до 1 мм, Корпус клещей, для установки матриц для различных типов контактов, Матрица, для CRIMPFOX–M, для неэкранированных разъемов RJ45	**TOOL DATA SET**	1208856	1
Набор для нарезки, снятия изоляции и обжима, состоит из резака для медных и алюминиевых кабелей диаметром до 12 мм, инструмента для снятия изоляции с проводов и кабелей 0,02 – 10 мм², саморегулирующегося, длина зачищаемой части до 18 мм, режущая способность до 10 мм² для гибких кабелей/1,5 мм² для жестких кабелей, Клещи для опрессовки кабельных наконечников 0,14 – 10 мм²			
Набор для снятия изоляции, обжима и отвертки, состоит из отвертки для винтов со шлицем, Инструмент для снятия изоляции с проводов и кабелей сечением 0,02 – 10 мм², саморегулирующийся, длина зачищаемой части проводника до 18 мм, режущая способность: 10 мм² для гибких кабелей/1,5 мм² для жестких кабелей, Клещи для опрессовки, для наконечников, соотв. DIN 46228 часть 1+4, 0,5 – 6 мм², фронтальный ввод, форма обжима - четырехгранник Кабельные наконечники, сертифицированы CSA, по 50 штук: AI 0,5–8 WH, AI 2,5–8 BU Кабельные наконечники, сертифицированы CSA, по 100 штук: AI 0,75–8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5–8 BK			
Набор наконечников в металлическом контейнере, соотв. DIN 46228–4: 1990–09, сертификат CSA по 500 шт. AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 300 шт. AI 2,5-8 BU, 200 шт. AI 4-10 GY, 100 шт. AI 6-12 YE а также инструмент для снятия изоляции с проводов и кабелей сечением до 6 мм² Клещи для опрессовки наконечников, соотв. DIN 46228, часть 1+4, 0,5 – 6 мм², фронтальный ввод, форма обжима - трапеция			
Набор наконечников в металлическом контейнере, соотв. DIN 46228–4: 1990-09, сертификат CSA 300 шт. AI 10-12 RD, 200 шт. AI 16-12 BU, 100 шт. AI 25-16 YE а также инструмент для снятия оболочки с кабелей диаметром 4,5 - 40 мм, Клещи для опрессовки наконечников, соотв. DIN 46228, часть 1+4, 10 - 25 мм², боковой ввод, форма обжима - WM			
Металлический контейнер, пустой			

Каталог с Profsector.com

Набор инструментов и кабельных наконечников

Набор инструментов и кабельных наконечников

Набор инструментов и кабельных наконечников

EAC

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
TOOL SET ALLROUND 2	1208843	1

EAC

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
TOOL-SET ALLROUND 3	1208953	1

EAC

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CRIMPSET 6	1202072	1
CRIMPSET 25	1202580	1
CRIMPSET 6/25 LEER	1204041	1

TOOL fox, набор отверток

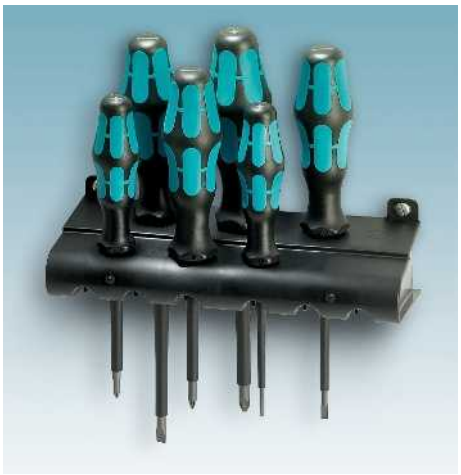

– В ассортименте наборы отверток SF-...SET... в разной комплектации
– С настенным держателем для отверток

Примечания:

Pozidriv® / Supadriv®
Марка фирмы European Ind. Serv. Ltd.
Phillips Recess®
Торговый знак Phillips Screw Company
Torx®
Торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich.,US

Наборы отверток

Описание	Данные для заказа		
	Тип	**Артикул №**	Штук
Набор отверток, шлиц/крест Phillips Recess® 6 элементов, с настенным держателем, комплект: 0,5 x 3,0 x 80; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 150; 1,2 x 6,5 x 150, PH 1, PH 2	**SF-SL/PH SET**	1212541	1
Набор отверток, шлиц/крест Pozidriv®, 6 элементов, настенный держатель, комплект: 0,5 x 3,0 x 80; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 150; 1,2 x 6,5 x 150, PZ 1, PZ 2	**SF-SL/PZ SET**	1212542	1
Набор отверток, шлиц/крест Pozidriv®, изоляция VDE, 6 элементов, с настенным держателем, комплект: 0,4 x 2,5 x 80; 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; PZ 1, PZ 2	**SF-SL/PZ SET VDE**	1212540	1
Набор отверток, шлиц/крест Phillips Recess®, изоляция VDE, 6 элементов, с настенным держателем, комплект: 0,4 x 2,5 x 80; 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; PH 1, PH 2	**SF-SL/PH SET VDE**	1212539	1
Набор отверток, встроенная защитная изоляция в ручке, прямой шлиц, крест Phillips, комбинированный профиль, Pozidriv® + прямой шлиц (плюс-минус), изоляция VDE, 7 элементов, с настенным держателем, набор включает следующие изделия: 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; PH1 x 80; PH2 x 100; PZ1 x 80; PZ2 x 100	**SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE**	1212701	1
Набор отверток, Torx® с отверстием, 6 элементов, с настенным держателем, комплект: TX 8 x 60; TX 10 x 80; TX 15 x 80; TX 20 x 100; TX 25 x 100; TX 30 x 115	**SF-TXH SET**	1212538	1
Набор отверток, Torx®, изоляция VDE, 6 элементов, с настенным держателем, комплект: TX 8 x 80; TX 10 x 80; TX 15 x 80; TX 20 x 80; TX 25 x 100; TX 30 x 100	**SF-TX SET VDE**	1212537	1

Каталог с Profsector.com

TOOL fox, набор битов

Набор бит, 10 элементов

- Набор битов в компактной пластиковой коробке, с держателем битов для быстрой замены: 0,8 x 5,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
- Хранение инструментов на виду
- Быстрый доступ к битам благодаря удобному механизму открывания одной рукой
- Биты предназначены длительного использования

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Набор битов, с универсальным держателем SF–UBH, биты длиной 25 мм со шлицем / крестообразным шлицем (PZ и PH), из 10 элементов	**SF-BIT SET**	1212545	1

TOOL fox, набор отверток

Набор битовых отверток, 17 элементов

- Набор битовых отверток, в удобной поясной сумке
- С наиболее распространенными отверточными битами

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Набор битовых отверток с патроном для быстрой замены, биты длиной 89 мм, шлиц/крест (PZ и PH)/ Hex / Torx®, 17 элементов, в поясной сумке, комплект: PH 1,2,3 x 89; PZ 1,2,3 x 89; SL 1,5 x 5,5 x 89; TX 10-30 x 89; SW 3,4,5,6 x 89	**SF-M SET**	1212543	1
Набор битовых отверток с патроном для быстрой замены, биты длиной 89 мм со шлицем/крестообр. шлицем, Hex/Torx®, 17 предм., в поясной складной сумке, содержание: PH 1, 2, 3 x 89, SL 0,4 x 2,5, 0,6 x 3,5, 0,8 x 3,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5 x 89, TX 10-30, SW 3, 4, 5 x 89	**SF-M SET 2**	1212756	1

Каталог Profecty.com

Инструмент для обжима CRIMPFOX, лазерная маркировка по заказу

– Сделайте индивидуальным ваш инструмент для обжима кабелей!
– На инструмент CRIMPFOX теперь можно наносить надписи методом лазерной гравировки
– Индивидуальная лазерная маркировка не позволит перепутать инструмент

Примечания:

Подходящие принадлежности можно найти в Главном каталоге 3 или на сайте в разделе продукции phoenixcontact.net/products.

[1]) На сайте компании в разделе продукции phoenixcontact.net/products можно быстро и удобно заказать инструменты с лазерной маркировкой по индивидуальным данным.

Преимущества инструмента CRIMPFOX:
– Гарантия высококачественного обжима
– Возможность снятия принудительной блокировки
– Размеченные матрицы для точной обработки проводов с соответственными сечениями
– Неутомительная работа благодаря улучшенной передаче усилия
– Нескользкая рукоятка эргономичной формы

Описание
Инструмент для обжима, для кабельных наконечников, соответствующих DIN 46228-1/-4 и UL 486F, пять размеченных матриц, **лазерная маркировка по заказу**[1])
боковой ввод, 0,25 - 6,0 мм², возможность отмены принудительной блокировки, форма обжима - трапеция
фронтальный ввод, 0,5 - 6 мм², форма обжима - четырехгранник
Инструмент для обжима, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод, форма обжима - овал, **лазерная маркировка по заказу**[1])
для изолированных кабельных наконечников (светло-зеленые, красные), 0,14 - 1 мм², три размеченные матрицы
для изолированных кабельных наконечников (красные, синие), 0,5 - 2,5 мм², две размеченные матрицы
Клещи для опрессовки, для неизолир. кабельных наконечников, три размеченные матрицы, 0,34 - 2,5 мм², возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод, форма обжима - зазубрины, **лазерная маркировка по данным заказчика**[1])
Инструмент для обжима, для неизолир. плоских наконечников, 2,8 / 4,8 / 6,3 мм, три размеченные матрицы, форма обжима - B, 0,1 - 1,5 мм², возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод, **лазерная маркировка по заказу**[1])
Инструмент для обжима, для кабельных наконечников, соответствующих DIN 46228-1/-4 и UL 486F, самонастраивающаяся матрица, трапециевидная форма обжима, 0,5 - 6 мм², возможность отмены принудительной блокировки, **лазерная маркировка по заказу**[1])
фронтальный ввод
боковой ввод
Инструмент для обжима, три размеченные матрицы, 0,5 - 6 мм², овальная форма обжима, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод, **лазерная маркировка по заказу**[1])
для изолированных кабельных наконечников, симметричные (красные, синие, желтые)
для изолированных кабельных наконечников, несимметричные (красные, синие, желтые)
Инструмент для обжима, для кабельных наконечников, соответствующих DIN 46228-1/-4 и UL 486F, форма обжима WM, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод, **лазерная маркировка по заказу**[1])
три размеченные матрицы, 10 - 25 мм²
две размеченные матрицы, 35 - 50 мм²

Каталог с Profsector.com

TOOLS FOR YOU

Лазерная маркировка по заказу

TOOLS FOR YOU

Лазерная маркировка по заказу

TOOLS FOR YOU

Лазерная маркировка по заказу

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CRIMPFOX 6 CUS	1212767	1
CRIMPFOX 6S-F CUS	1212769	1
CRIMPFOX-RCI 1 CUS	1212772	1
CRIMPFOX-RCI 2,5 CUS	1212773	1
CRIMPFOX-RC 2,5 CUS	1212777	1
CRIMPFOX-SC 1,5 CUS	1212779	1

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CRIMPFOX 6T-F CUS	1212771	1
CRIMPFOX 6T CUS	1212770	1

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CRIMPFOX-RCI 6 CUS	1212774	1
CRIMPFOX-RCI 6-1 CUS	1212775	1
CRIMPFOX 25R CUS	1212765	1
CRIMPFOX 50R CUS	1212766	1

Каталог Profescope

Инструмент CRIMPFOX и WIREFOX, лазерная маркировка по заказу

– Сделайте индивидуальным ваш инструмент для снятия изоляции и обжима!
– На инструмент CRIMPFOX и WIREFOX теперь можно наносить надписи методом лазерной гравировки
– Индивидуальная лазерная маркировка не позволит перепутать инструмент

Примечания:

Подходящие принадлежности можно найти в Главном каталоге 3 или на сайте в разделе продукции phoenixcontact.net/products.

[1]) На сайте компании в разделе продукции phoenixcontact.net/products можно быстро и удобно заказать инструменты с лазерной маркировкой по индивидуальным данным.

Преимущества инструмента WIREFOX:
– Специальный пружинный механизм поддерживает точный и надежный режим работы
– Нескользкая рукоятка эргономичной формы
– Инструмент WIREFOX имеют автоматическую настройку на различную толщину изоляции и сечение проводника
– Гибкая настройка упора для выбора длины зачищаемой части
– Удобный встроенный резак провода
– Легко сменяемые ножи, рассчитанные на разные сечения и толщину изоляции

Описание
Инструмент для обжима, для неизолиров. кабельных наконечников, три размеченные матрицы, форма обжима - зазубрины, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод, **лазерная маркировка по заказу**[1]) 4 - 10 мм² 10 - 25 мм²
Инструмент для обжима, для неизолированных плоских наконечников 2,8 / 4,8 / 6,3 мм, три размеченные матрицы, 0,5 -6 мм², форма обжима B, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод, **лазерная маркировка по заказу**[1])
Инструмент для обжима, для кабельных наконечников, соответствующих DIN 46228-1/-4 и UL 486F, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод, **лазерная маркировка по заказу** Четырехгранная форма обжима, 0,14 – 6 мм² Форма обжима - четырехгранник, 0,14 – 10 мм² Форма обжима - шестигранник, 0,14 – 6 мм² Обжим HEX, 0,14 – 10 мм²
Инструмент для снятия изоляции, самонастраивающийся, простая замена ножей, длина снятия изоляции до 18 мм, сила реза: жестких до 1,5 мм², гибких до 10 мм², **лазерная маркировка по заказу**[1]) для кабелей и проводников 0,1 – 4 мм², в том числе специально для PTFE и других специальных видов изоляции для кабелей и проводников 1,5 - 6 мм², специально для резиновой изоляции для стандартных кабелей и проводов 0,02 - 10 мм² для стандартных кабелей и проводов 4 - 16 мм²

Каталог с Profsector.com

TOOLS FOR YOU

Лазерная маркировка по заказу

TOOLS FOR YOU

Лазерная маркировка по заказу

TOOLS FOR YOU

Лазерная маркировка по заказу

EAC

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CRIMPFOX-RC 10 CUS	1212776	1
CRIMPFOX-RC 25 CUS	1212778	1
CRIMPFOX-SC 6 CUS	1212780	1

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS	1213164	1
CRIMPFOX CENTRUS 10S CUS	1213174	1
CRIMPFOX CENTRUS 6H CUS	1213166	1
CRIMPFOX CENTRUS 10H CUS	1213176	1

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX 4 CUS	1212762	1
WIREFOX 6SC CUS	1212763	1
WIREFOX 10 CUS	1212760	1
WIREFOX 16 CUS	1212761	1

Каталог Profecy.com

Заказной набор инструментов CUS

Соберите свой набор инструментов CUS с необходимым инструментом на производстве
– Шесть различных сумок, с учетом типичных вариантов использования, доступны для заказа
– Конфигурирование и заказ продукции осуществляется по веб-код:

#0290

TOOLS FOR YOU

Кейс для инструмента, с замком, с ремнями на плечо

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Кейс для инструмента, с замком, с регулир. ремнями для ношения, компл.: ножи для кабеля, бокорезы, мини-резаки, инструменты для снятия изоляции и зачистки жил, набор обжимного инструмента, пассатижи, острогубцы, переставные клещи, шлицевые и крестовые отвертки VDE, ключ для электрошкафа, индикатор напряжения, коробка с наконечниками, нож, рулетка, пробник, разметоч. игла, набор ключей (накидных, гаечных, вилочных), шестигр. с T-рукояткой, защитные очки, молоток, набор торцовых динамоключей из 47 части, 1/4"	TOOL-CASE	1212629	1
Кейс для инструмента, без инструмента, с замком, с постоянно запираемым отделением для визиток, с мягкими ремнями для ношения, обеспечивающими высокий комфорт, с отделением для документов	TOOL-CASE EMPTY	1212628	1
Кейс для инструмента, комплектация инструментами на заказ	TOOL-CASE CUS	1200072	1

Заказной набор инструментов CUS

– Надежные и прочные сумки для инструмента, рассчитанные на долгий срок службы
– С постоянно запираемым отделением для визиток
– Различные отсеки и возможности для укладки инструмента и материала
– Конфигурирование и заказ продукции осуществляется по веб-код:

#0290

TOOLS FOR YOU

Сумка для инструмента, с отделением для документов и ноутбука

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Сумка для инструментов, с регулируемым ремнем, с отделением для документов и ноутбука, **комплектация инструментами на заказ**	TOOL-BAG CUS	1200081	1
Сумка для инструмента, с ремнями для ношения, **комплектация инструментами на заказ**			

TOOLS FOR YOU

Сумка для инструмента, с ремнями на плечо

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
TOOL-CARRIER CUS	1200082	1

Каталог с Profsector.com

Заказной набор инструментов CUS

– Индивидуальные наборы инструмента, с режущим, зачищающим, обжимным, монтажным и измерительным инструментом серии TOOL fox
– Прочные и износоустойчивые сумки для инструмента
– Конфигурирование и заказ продукции осуществляется по веб-код:

#0290

TOOLS FOR YOU

Поясная сумка для инструмента

Описание	Данные для заказа		
	Тип	**Артикул №**	Штук
Поясная сумка для инструмента, с двумя внутренними прочными карманами, **комплектация инструментами на заказ**	**TOOL-BELTPOUCH CUS**	1200084	1

Заказной набор инструментов CUS

– Конфигурирование и заказ продукции осуществляется по веб-код:

#0290

TOOLS FOR YOU

Футляр для инструмента

TOOLS FOR YOU

Сверток для инструмента

Описание	Данные для заказа			Данные для заказа		
	Тип	**Артикул №**	Штук	**Тип**	**Артикул №**	Штук
Футляр для инструмента, с резиновыми лентами для фиксации, **комплектация инструментами на заказ**	**TOOL-KIT CUS**	1200085	1			
Футляр для инструмента, комплектация инструментами на заказ				**TOOL-WRAP CUS**	1200083	1

Каталог Profesc.com.ua

Кейсы для инструмента с индивидуальной маркировкой

– Для идентификации имеется табличка размером с визитную карточку. На табличку можно нанести любые надписи по заказу
– Конфигурирование и заказ продукции осуществляется по веб-код:

#0290

Кейс для инструмента, с замком, с ремнем

Описание	Данные для заказа		
	Тип	Артикул №	Штук
Кейс для инструмента, с постоянно запираемым отделением для визиток, маркировка на материале US EMP (85,6x54) по заказу	TOOL-CASE EMPTY CUS	8191312	1

Сумки для инструмента с индивидуальной маркировкой

– Сумки для инструмента отличаются прочностью материала, который проходит специальную обработку
– Конфигурирование и заказ продукции осуществляется по веб-код:

#0290

Сумка для инструмента, с отделением для документов и ноутбука

Сумка для инструментов, с ремнем

Описание	Данные для заказа		
	Тип	Артикул №	Штук
Сумка для инструмента, с постоянно запираемым отделением для визиток, маркировка таблички для надписей US EMP (85,6x54) по заказу	TOOL-BAG EMPTY CUS	8191308	1
Сумка для инструмента, с постоянно запираемым отделением для визиток, маркировка таблички для надписей US EMP (85,6x54) по заказу	TOOL-CARRIER EMPTY CUS	8191310	1

Каталог с Profsector.com

Поясная сумка для инструмента с индивидуальной маркировкой

– Отделение для визиток может быть постоянно закрыт пластиковыми заклепками, входящими в объем поставки
– Конфигурирование и заказ продукции осуществляется по веб-код:

#0290

Поясная сумка для инструмента

Описание	Данные для заказа		
	Тип	Артикул №	Штук
Поясная сумка для инструмента, с постоянно запираемым отделением для визиток, с табличкой для надписей US EMP (85,6x54), маркировка по заказу	TOOL-BELTPOUCH EMPTY CUS	8191311	1

Футляр для инструментов, сверток для инструмента с персональной маркировкой

– Индивидуальная маркировка табличек исключает опасность перепутывания сумок
– Конфигурирование и заказ продукции осуществляется по веб-код:

#0290

Футляр для инструмента

Сверток для инструмента

Описание	Данные для заказа		
	Тип	Артикул №	Штук
Футляр для инструмента, с постоянно запираемым отделением для визиток, маркировка таблички для надписей US EMP (85,6 x 54) по заказу	TOOL-KIT STANDARD EMPTY CUS	8191307	1
Сверток для инструмента, с постоянно запираемым отделением для визиток, с табличкой для надписей US EMP (85,6x54), маркировка по заказу			

Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
TOOL-WRAP EMPTY CUS	8191309	1

Кабельные наконечники без изоляционных втулок, согласно DIN 46228–1

– Кабельные наконечники без изоляциии изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди.
– Размер кабельных наконечников соответствует требованиям DIN 46228-1 и UL 486F
– Наконечники Al 0,25... также подходят для обработки проводов сечением 0,14 мм²
– Сертификат UL и CSA

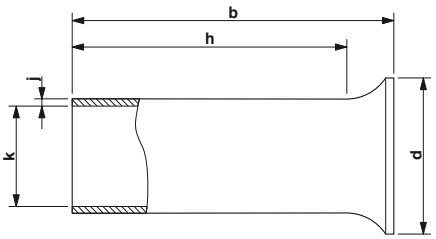

Сечение проводов от 0,14 до 35 мм²

Примечания:

[1]) Данные кабельные наконечники не сертифицированы по DIN 46228–1: 1990-09 и UL 486F.

[2]) Данные кабельные наконечники не сертифицированы согласно UL

Технические характеристики

Общие характеристики

Материал / покрытие: E-CU / луженая медь

Данные для заказа

Описание	Сечение [мм²]	Сечение AWG	Цвет	Размеры [мм] a	b	d	h	i	j	k	Тип	Артикул №	Штук
Кабельные наконечники, без изоляции, сертификат UL и CSA													
	0,25[1])	24[2])	серебристый	-	5,00	1,70	-	-	0,15	0,80	**A 0,25- 5**	3202465	1000
	0,25[1])	24[2])	серебристый	-	7,00	1,70	-	-	0,15	0,80	**A 0,25- 7**	3202478	1000
	0,34[1])	22[2])	серебристый	-	7,00	1,80	-	-	0,15	0,90	**A 0,34- 7**	3009202	1000
	0,5	20	серебристый	-	6,00	2,10	-	-	0,15	1,00	**A 0,5 - 6**	3200218	1000
	0,5[1])	20	серебристый	-	8,00	2,10	-	-	0,15	1,00	**A 0,5 - 8**	3202481	1000
	0,5	20	серебристый	-	10,00	2,10	-	-	0,15	1,00	**A 0,5 -10**	3202494	1000
	0,75	18	серебристый	-	6,00	2,30	-	-	0,15	1,20	**A 0,75- 6**	3200221	1000
	0,75[1])	18	серебристый	-	8,00	2,30	-	-	0,15	1,20	**A 0,75- 8**	3202504	1000
	0,75	18	серебристый	-	10,00	2,30	-	-	0,15	1,20	**A 0,75-10**	3200234	1000
	1	18	серебристый	-	6,00	2,50	-	-	0,15	1,40	**A 1 - 6**	3200247	1000
	1[1])	18	серебристый	-	8,00	2,50	-	-	0,15	1,40	**A 1 - 8**	3202517	1000
	1	18	серебристый	-	10,00	2,50	-	-	0,15	1,40	**A 1 -10**	3200250	1000
	1,5	16	серебристый	-	7,00	2,80	-	-	0,15	1,70	**A 1,5 - 7**	3200263	1000
	1,5	16	серебристый	-	10,00	2,80	-	-	0,15	1,70	**A 1,5 -10**	3200276	1000
	1,5	16	серебристый	-	12,00	2,80	-	-	0,15	1,70	**A 1,5 -12**	3202588	1000
	1,5[1])	16	серебристый	-	15,00	2,80	-	-	0,15	1,70	**A 1,5 -15**	3202591	1000
	1,5	16	серебристый	-	18,00	2,80	-	-	0,15	1,70	**A 1,5 -18**	3202601	1000
	2,5	14	серебристый	-	7,00	3,40	-	-	0,15	2,20	**A 2,5 - 7**	3200289	1000
	2,5	14	серебристый	-	12,00	3,40	-	-	0,15	2,20	**A 2,5 -12**	3200292	1000
	2,5	14	серебристый	-	18,00	3,40	-	-	0,15	2,20	**A 2,5 -18**	3202821	1000
	4	12	серебристый	-	9,00	4,00	-	-	0,20	2,80	**A 4 - 9**	3200302	1000
	4	12	серебристый	-	12,00	4,00	-	-	0,20	2,80	**A 4 -12**	3200315	1000
	4	12	серебристый	-	18,00	4,00	-	-	0,20	2,80	**A 4 -18**	3202834	1000
	6	10	серебристый	-	10,00	4,70	-	-	0,20	3,50	**A 6 -10**	3202520	500
	6	10	серебристый	-	12,00	4,70	-	-	0,20	3,50	**A 6 -12**	3200328	500
	10	8	серебристый	-	12,00	5,80	-	-	0,20	4,50	**A 10 -12**	3200331	500
	10	8	серебристый	-	18,00	5,80	-	-	0,20	4,50	**A 10 -18**	3200344	500
	16	6	серебристый	-	12,00	7,50	-	-	0,20	5,80	**A 16 -12**	3200425	100
	25[1])	4	серебристый	-	12,00	9,50	-	-	0,20	7,30	**A 25 -12**	3200357	100
	25	4	серебристый	-	15,00	9,50	-	-	0,20	7,30	**A 25 -15**	3200360	100
	25	4	серебристый	-	18,00	9,50	-	-	0,20	7,30	**A 25 -18**	3200373	100
	25[1])	4[2])	серебристый	-	20,00	9,50	-	-	0,20	7,30	**A 25 -20**	3200386	100
	25[1])	4[2])	серебристый	-	40,00	9,50	-	-	0,20	7,30	**A 25 -40**	3241238	100
	35	2	серебристый	-	18,00	11,00	-	-	0,20	8,30	**A 35 -18**	3200399	100
	35[1])	2	серебристый	-	20,00	11,00	-	-	0,20	8,30	**A 35 -20**	3200409	100
	35[1])	2[2])	серебристый	-	40,00	11,00	-	-	0,20	8,20	**A 35 -40**	3241239	100
	50[1])	1/0[2])	серебристый	-	40,00	13,00	-	-	0,30	10,30	**A 50 -40**	3241240	100
	70[1])	2/0[2])	серебристый	-	40,00	15,00	-	-	0,40	12,50	**A 70 -40**	3241241	100
	95[1])	3/0[2])	серебристый	-	40,00	17,00	-	-	0,40	14,50	**A 95 -40**	3241242	100

Каталог с Profsector.com

Кабельные наконечники с изоляционной втулкой, согласно DIN 46228–4: 1990-09 и UL 486F

- Кабельные наконечники с изоляционной втулкой изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди.
- Предотвращение расплетания проводников и повышение надежности изоляции при очень плотном расположении клемм
- Наконечники AI 0,25... также подходят для обжима проводов сечением 0,14 мм²
- Кабельные наконечники соответствуют требованиям DIN 46228-4 и UL 486F
- Сертификат UL и CSA

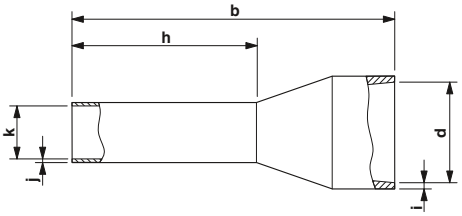

Сечение проводов от 0,14 до 120 мм²

Примечания:

1) Данные кабельные наконечники не сертифицированы по DIN 46228–1: 1990-09 и UL 486F.

2) Данные кабельные наконечники не сертифицированы согласно UL

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал / покрытие	E-CU / луженая медь
Материал пластмассовой втулки	Полипропилен / не содержит силикона и галогенов
Продолж. / кратковременная температура	105 °C / 120 °C

Данные для заказа

Описание	Сечение [мм²]	Сечение AWG	Цвет	Размеры [мм] a	b	d	h	i	j	k	Тип	Артикул №	Штук
Кабельные наконечники, с пластмассовыми втулками, цветовая маркировка согласно **DIN 46228-4,** сертификат UL и CSA													
	0,25[1]	24[2]	желтый	-	10,50	2,00	6,00	0,25	0,15	0,80	**AI 0,25- 6 YE**	3203024	100
	0,25[1]	24[2]	желтый	-	12,50	2,00	8,00	0,25	0,15	0,80	**AI 0,25- 8 YE**	3203037	100
	0,25[1]	24[2]	желтый	-	14,50	2,00	10,00	0,25	0,25	0,80	**AI 0,25-10 YE**	3241128	100
	0,5	20	белый	-	12,00	2,50	6,00	0,25	0,15	1,10	**AI 0,5 - 6 WH**	3200687	100
	0,5	20	белый	-	14,00	2,50	8,00	0,25	0,15	1,10	**AI 0,5 - 8 WH**	3200014	100
	0,5	20	белый	-	14,00	2,50	8,00	0,25	0,15	1,10	**AI 0,5 - 8 WH -1000**	3200881	1000
	0,5	20	белый	-	16,00	2,50	10,00	0,25	0,15	1,10	**AI 0,5 -10 WH**	3201275	100
	0,5[1]	20	белый	-	18,00	2,50	12,00	0,25	0,15	1,10	**AI 0,5 -12 WH**	3200506	100
	0,75	18	серый	-	12,00	2,80	6,00	0,25	0,15	1,30	**AI 0,75- 6 GY**	3200690	100
	0,75	18	серый	-	14,00	2,80	8,00	0,25	0,15	1,30	**AI 0,75- 8 GY**	3200519	100
	0,75	18	серый	-	14,00	2,80	8,00	0,25	0,15	1,30	**AI 0,75- 8 GY -1000**	3200894	1000
	0,75	18	серый	-	16,00	2,80	10,00	0,25	0,15	1,30	**AI 0,75-10 GY**	3201288	100
	0,75	18	серый	-	16,00	2,80	10,00	0,25	0,15	1,30	**AI 0,75-10 GY-1000**	3203118	1000
	0,75	18	серый	-	18,00	2,80	12,00	0,25	0,15	1,30	**AI 0,75-12 GY**	3200849	100
	1	18	красный	-	12,00	3,00	6,00	0,30	0,15	1,50	**AI 1 - 6 RD**	3200742	100
	1	18	красный	-	14,00	3,00	8,00	0,30	0,15	1,50	**AI 1 - 8 RD**	3200030	100
	1	18	красный	-	14,00	3,00	8,00	0,30	0,15	1,50	**AI 1 - 8 RD -1000**	3200904	1000
	1	18	красный	-	16,00	3,00	10,00	0,30	0,15	1,50	**AI 1 -10 RD**	3200182	100
	1	18	красный	-	18,00	3,00	12,00	0,30	0,15	1,50	**AI 1 -12 RD**	3200674	100
	1,5[1]	16	черный	-	12,00	3,40	6,00	0,30	0,15	1,80	**AI 1,5 - 6 BK**	3200755	100
	1,5	16	черный	-	14,00	3,40	8,00	0,30	0,15	1,80	**AI 1,5 - 8 BK**	3200043	100
	1,5	16	черный	-	14,00	3,40	8,00	0,30	0,15	1,80	**AI 1,5 - 8 BK -1000**	3200917	1000
	1,5	16	черный	-	16,00	3,40	10,00	0,30	0,15	1,80	**AI 1,5 -10 BK**	3200195	100
	1,5	16	черный	-	18,00	3,40	10,00	0,30	0,15	1,80	**AI 1,5 -10 BK-1000**	3203134	1000
	1,5	16	черный	-	18,00	3,40	12,00	0,30	0,15	1,80	**AI 1,5 -12 BK**	3201482	100
	1,5	16	черный	-	24,00	3,40	18,00	0,30	0,15	1,80	**AI 1,5 -18 BK**	3200056	100
	2,5	14	синий	-	14,00	4,20	8,00	0,30	0,15	2,30	**AI 2,5 - 8 BU**	3200522	100
	2,5	14	синий	-	14,00	4,20	8,00	0,30	0,15	2,30	**AI 2,5 - 8 BU -1000**	3200920	1000
	2,5[1]	14	синий	-	17,00	4,20	10,00	0,30	0,15	2,30	**AI 2,5 -10 BU**	3202533	100
	2,5[1]	14	синий	-	17,00	4,20	10,00	0,30	0,15	2,30	**AI 2,5 -10 BU-1000**	3203147	1000
	2,5	14	синий	-	18,00	4,20	12,00	0,30	0,15	2,30	**AI 2,5 -12 BU**	3200962	100
	2,5	14	синий	-	24,00	4,20	18,00	0,30	0,15	2,30	**AI 2,5 -18 BU**	3200580	100
	4	12	серый	-	17,00	4,80	10,00	0,30	0,20	2,80	**AI 4 -10 GY**	3200535	100
	4	12	серый	-	20,00	4,80	12,00	0,30	0,20	2,80	**AI 4 -12 GY**	3200959	100
	4[1]	12[2]	серый	-	20,00	4,80	15,00	0,30	0,20	2,80	**AI 4 -15 GY**	1200264	100
	4	12	серый	-	26,00	4,80	18,00	0,30	0,20	2,80	**AI 4 -18 GY**	3200593	100
	6	10	желтый	-	20,00	6,20	12,00	0,30	0,20	3,50	**AI 6 -12 YE**	3200548	100
	6	10	желтый	-	26,00	6,20	18,00	0,30	0,20	3,50	**AI 6 -18 YE**	3200603	100
	10	8	красный	-	22,00	7,50	12,00	0,30	0,20	4,60	**AI 10 -12 RD**	3200551	100
	10	8	красный	-	28,00	7,50	18,00	0,30	0,20	4,60	**AI 10 -18 RD**	3200616	100
	16	6	синий	-	24,00	8,80	12,00	0,40	0,20	5,80	**AI 16 -12 BU**	3200564	100
	16	6	синий	-	29,00	8,80	18,00	0,40	0,20	5,80	**AI 16 -18 BU**	3200629	100
	25	4	желтый	-	29,00	11,00	16,00	0,50	0,20	7,30	**AI 25 -16 YE**	3200577	50
	25	4	желтый	-	32,00	11,00	18,00	0,50	0,20	7,30	**AI 25 -18 YE**	3201505	50
	25	4	желтый	-	36,00	11,00	22,00	0,50	0,20	7,30	**AI 25 -22 YE**	3200700	50
	35	2	красный	-	30,00	12,50	16,00	0,50	0,20	8,30	**AI 35 -16 RD**	3200441	50
	35	2	красный	-	32,00	12,50	18,00	0,50	0,20	8,30	**AI 35 -18 RD**	3201495	50
	35	2	красный	-	39,00	12,50	25,00	0,50	0,20	8,30	**AI 35 -25 RD**	3200713	50
	50	1/0	синий	-	36,00	15,00	20,00	0,60	0,35	10,30	**AI 50 -20 BU**	3200454	50
	50	1/0	синий	-	40,00	15,00	25,00	0,60	0,35	10,30	**AI 50 -25 BU**	3200726	25
	70[1]	2[2]	желтый	-	37,00	16,00	20,00	0,60	0,35	12,70	**AI 70 -20 YE**	3201848	25
	95[1]	4[2]	красный	-	44,00	18,00	25,00	0,60	0,35	14,70	**AI 95 -25 RD**	3201853	25
	120[1]	5[2]	синий	-	48,00	21,00	27,00	0,70	0,45	16,70	**AI120 -27 BU**	3201822	25

Каталог Profesc.com.ua

Кабельные наконечники с изоляционной втулкой, цветовая маркировка согласно NFC 63−023

– Размер кабельных наконечников соответствует требованиям DIN 46228-4 и UL 486F
– Цветовая маркировка изоляционной втулки соответствует французскому стандарту NFC 63−023: 1994−02
– Наконечники изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди.
– Сертификат UL и CSA

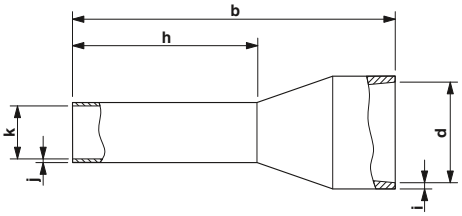

Сечение проводов от 0,5 до 50 мм²

Примечания:

[1]) Данные кабельные наконечники не сертифицированы по DIN 46228–1: 1990-09 и UL 486F.

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал / покрытие	E-CU / луженая медь
Материал пластмассовой втулки	Полипропилен / не содержит силикона и галогенов
Продолж. / кратковременная температура	105 °C / 120 °C

Данные для заказа

Описание	Сечение [мм²]	Сечение AWG	Цвет	Размеры [мм] a	b	d	h	i	j	k	Тип	Артикул №	Штук
Кабельные наконечники, с пластмассовыми втулками, цветовая маркировка согласно NFC 63-023, сертификат UL и CSA													
	0,5	20	белый	-	12,00	2,50	6,00	0,25	0,15	1,10	**AI 0,5 - 6 WH**	3200687	100
	0,5	20	белый	-	14,00	2,50	8,00	0,25	0,15	1,10	**AI 0,5 - 8 WH**	3200014	100
	0,5	20	белый	-	14,00	2,50	8,00	0,25	0,15	1,10	**AI 0,5 - 8 WH -1000**	3200881	1000
	0,5	20	белый	-	16,00	2,50	10,00	0,25	0,15	1,10	**AI 0,5 -10 WH**	3201275	100
	0,5[1])	20	белый	-	18,00	2,50	12,00	0,25	0,15	1,10	**AI 0,5 -12 WH**	3200506	100
	0,75	18	синий	-	14,00	2,80	8,00	0,25	0,15	1,30	**AI 0,75- 8 BU**	3200027	100
	0,75	18	синий	-	14,00	2,80	8,00	0,25	0,15	1,30	**AI 0,75- 8 BU -1000**	1213200	1000
	1	18	красный	-	12,00	3,00	6,00	0,30	0,15	1,50	**AI 1 - 6 RD**	3200742	100
	1	18	красный	-	14,00	3,00	8,00	0,30	0,15	1,50	**AI 1 - 8 RD**	3200030	100
	1	18	красный	-	14,00	3,00	8,00	0,30	0,15	1,50	**AI 1 - 8 RD -1000**	3200904	1000
	1	18	красный	-	16,00	3,00	10,00	0,30	0,15	1,50	**AI 1 -10 RD**	3200182	100
	1	18	красный	-	18,00	3,00	12,00	0,30	0,15	1,50	**AI 1 -12 RD**	3200674	100
	1,5[1])	16	черный	-	12,00	3,40	6,00	0,30	0,15	1,80	**AI 1,5 - 6 BK**	3200755	100
	1,5	16	черный	-	14,00	3,40	8,00	0,30	0,15	1,80	**AI 1,5 - 8 BK**	3200043	100
	1,5	16	черный	-	14,00	3,40	8,00	0,30	0,15	1,80	**AI 1,5 - 8 BK -1000**	3200917	1000
	1,5	16	черный	-	16,00	3,40	10,00	0,30	0,15	1,80	**AI 1,5 -10 BK**	3200195	100
	1,5	16	черный	-	18,00	3,40	12,00	0,30	0,15	1,80	**AI 1,5 -12 BK**	3201482	100
	1,5	16	черный	-	24,00	3,40	18,00	0,30	0,15	1,80	**AI 1,5 -18 BK**	3200056	100
	2,5	14	серый	-	14,00	4,20	8,00	0,30	0,15	2,30	**AI 2,5 - 8 GY**	3200069	100
	2,5	14	серый	-	14,00	4,20	8,00	0,30	0,15	2,30	**AI 2,5 -8 GY -1000**	1213201	1000
	2,5	14	серый	-	18,00	4,20	12,00	0,30	0,15	2,30	**AI 2,5 -12 GY**	3200205	100
	2,5	14	серый	-	24,00	4,20	18,00	0,30	0,15	2,30	**AI 2,5 -18 GY**	3200072	100
	4	12	оранжевый	-	17,00	4,80	10,00	0,30	0,20	2,80	**AI 4 -10 OG**	3200085	100
	4	12	оранжевый	-	17,00	4,80	10,00	0,30	0,20	2,80	**AI 4 -10 OG -1000**	1213202	1000
	4	12	оранжевый	-	20,00	4,80	12,00	0,30	0,20	2,80	**AI 4 -12 OG**	3200438	100
	4	12	оранжевый	-	26,00	4,80	18,00	0,30	0,20	2,80	**AI 4 -18 OG**	3200098	100
	6	10	зеленый	-	20,00	6,20	12,00	0,30	0,20	3,50	**AI 6 -12 GN**	3200108	100
	6	10	зеленый	-	20,00	6,20	12,00	0,30	0,20	3,50	**AI 6 -12 GN -1000**	1213203	1000
	6	10	зеленый	-	26,00	6,20	18,00	0,30	0,20	3,50	**AI 6 -18 GN**	3200111	100
	10	8	коричневый	-	22,00	7,50	12,00	0,30	0,20	4,60	**AI 10 -12 BN**	3200124	100
	10	8	коричневый	-	28,00	7,50	18,00	0,30	0,20	4,60	**AI 10 -18 BN**	3200137	100
	16	6	слон. кость	-	24,00	8,80	12,00	0,40	0,20	5,80	**AI 16 -12 IV**	3201181	100
	25	4	черный	-	30,00	11,00	16,00	0,50	0,20	7,30	**AI 25 -16 BK**	3200412	50
	25	4	черный	-	36,00	11,00	22,00	0,50	0,20	7,30	**AI 25 -22 BK**	3200739	50
	35	2	красный	-	30,00	12,50	16,00	0,50	0,20	8,30	**AI 35 -16 RD**	3200441	50
	35	2	красный	-	39,00	12,50	25,00	0,50	0,20	8,30	**AI 35 -25 RD**	3200713	50
	50	1/0	синий	-	36,00	15,00	20,00	0,60	0,35	10,30	**AI 50 -20 BU**	3200454	50
	50	1/0	синий	-	40,00	15,00	25,00	0,60	0,35	10,30	**AI 50 -25 BU**	3200726	25

Каталог с Profsector.com

Кабельные наконечники с изолирующими втулками специальных цветов

– Предотвращение расплетания проводников и повышение надежности изоляции при очень плотном расположении клемм
– Изоляционная втулка конической формы «Easy Entry» гарантирует простое и правильное введение провода.
– Размер кабельных наконечников соответствует требованиям DIN 46228-4 и UL 486F
– Сертификат UL и CSA

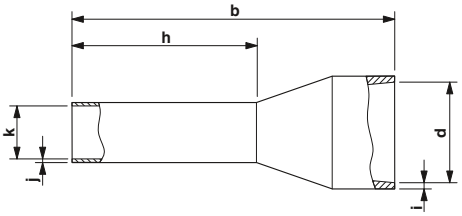

Сечение проводов от 0,14 до 120 мм²

Примечания:

[1]) Данные кабельные наконечники не сертифицированы по DIN 46228–1: 1990-09 и UL 486F.

[2]) Данные кабельные наконечники не сертифицированы согласно UL

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал / покрытие	E-CU / луженая медь
Материал пластмассовой втулки	Полипропилен / не содержит силикона и галогенов
Продолж. / кратковременная температура	105 °C / 120 °C

Данные для заказа

Описание	Сечение [мм²]	Сечение AWG	Цвет	Размеры [мм] a	b	d	h	i	j	k	Тип	Артикул №	Штук
Кабельные наконечники, с пластмассовыми втулками, специальные цвета, сертификат UL и CSA													
	0,14[1])	26[2])	серый	-	12,50	2,00	8,00	0,25	0,15	0,80	**AI 0,14- 8 GY -1000**	3203011	1000
	0,25[1])	24[2])	синий	-	10,50	2,00	6,00	0,25	0,15	0,80	**AI 0,25- 6 BU**	3203040	100
	0,25[1])	24[2])	синий	-	12,50	2,00	8,00	0,25	0,25	0,80	**AI 0,25- 8 BU**	3201364	100
	0,25[1])	24[2])	синий	-	16,50	2,00	12,00	0,25	0,15	0,80	**AI 0,25-12 BU**	3200632	100
	0,34[1])	22[2])	бирюзовый	-	10,50	2,00	6,00	0,25	0,15	0,80	**AI 0,34- 6 TQ**	3203053	100
	0,34[1])	22[2])	бирюзовый	-	12,50	2,00	8,00	0,25	0,15	0,80	**AI 0,34- 8 TQ**	3203066	100
	0,34[1])	22[2])	бирюзовый	-	14,50	2,00	10,00	0,25	0,15	0,80	**AI 0,34-10 TQ**	3241129	100
	0,34[1])	22[2])	бирюзовый	-	16,50	2,00	12,00	0,25	0,15	0,80	**AI 0,34-12 TQ**	3200645	100
	0,5	20	оранжевый	-	12,00	2,50	6,00	0,25	0,15	1,10	**AI 0,5 - 6 OG**	3201301	100
	0,5	20	оранжевый	-	14,00	2,50	8,00	0,25	0,15	1,10	**AI 0,5 - 8 OG**	3201123	100
	0,5	20	оранжевый	-	14,00	2,50	8,00	0,25	0,15	1,10	**AI 0,5 - 8 OG-1000**	3202902	1000
	0,5	20	оранжевый	-	14,00	2,50	10,00	0,25	0,15	1,10	**AI 0,5 -10 OG**	3241126	500
	0,75	18	белый	-	12,00	2,80	6,00	0,25	0,15	1,30	**AI 0,75- 6 WH**	3201314	100
	0,75	18	белый	-	14,00	2,80	8,00	0,25	0,15	1,30	**AI 0,75- 8 WH**	3201110	100
	1	18	желтый	-	12,00	3,00	6,00	0,30	0,15	1,50	**AI 1 - 6 YE**	3201327	100
	1	18	желтый	-	14,00	3,00	8,00	0,30	0,15	1,50	**AI 1 - 8 YE**	3201097	100
	1,5	16	красный	-	14,00	3,40	8,00	0,30	0,15	1,80	**AI 1,5 - 8 RD**	3201136	100
	1,5	16	красный	-	14,00	3,40	8,00	0,30	0,15	1,80	**AI 1,5 - 8 RD-1000**	3202928	1000
	1,5	16	красный	-	24,00	3,40	18,00	0,30	0,15	1,80	**AI 1,5 -18 RD**	3241125	500
	2,5	14	синий	-	14,00	4,20	8,00	0,30	0,15	2,30	**AI 2,5 - 8 BU**	3200522	100
	2,5	14	синий	-	14,00	4,20	8,00	0,30	0,15	2,30	**AI 2,5 - 8 BU -1000**	3200920	1000
	2,5	14	синий	-	18,00	4,20	12,00	0,30	0,15	2,30	**AI 2,5 -12 BU**	3200962	100
	2,5	14	синий	-	24,00	4,20	18,00	0,30	0,15	2,30	**AI 2,5 -18 BU**	3200580	100
	4	12	серый	-	17,00	4,80	10,00	0,30	0,20	2,80	**AI 4 -10 GY**	3200535	100
	4	12	серый	-	20,00	4,80	12,00	0,30	0,20	2,80	**AI 4 -12 GY**	3200959	100
	4	12	серый	-	26,00	4,80	18,00	0,30	0,20	2,80	**AI 4 -18 GY**	3200593	100
	6	10	черный	-	20,00	6,20	12,00	0,30	0,20	3,50	**AI 6 -12 BK**	3201107	100
	10	8	слон. кость	-	22,00	7,50	12,00	0,30	0,20	4,60	**AI 10 -12 IV**	3201068	100
	16	6	зеленый	-	24,00	8,80	12,00	0,40	0,20	5,80	**AI 16 -12 GN**	3201152	100
	16	6	зеленый	-	28,00	8,80	18,00	0,40	0,20	5,80	**AI 16 -18 GN**	3201330	100
	16	6	белый	-	20,00	6,20	12,00	0,40	0,20	3,50	**AI 16 -12 WH**	3200140	100
	16	6	белый	-	28,00	8,80	18,00	0,40	0,20	5,80	**AI 16 -18 WH**	3200153	100
	25	4	коричневый	-	30,00	11,00	16,00	0,50	0,20	7,30	**AI 25 -16 BN**	3201084	50
	35	2	бежевый	-	30,00	12,50	16,00	0,50	0,20	8,30	**AI 35 -16 BE**	3201071	50
	50	1/0	оливковый	-	36,00	15,00	20,00	0,60	0,35	10,30	**AI 50 -20 OL**	3201178	50
	50	1/0	черный	-	40,00	15,00	25,00	0,60	0,35	10,30	**AI 50-25 BK**	3240678	1000
	95[1])	4[2])	красный	-	44,00	18,00	25,00	0,60	0,35	14,70	**AI 95 -25 RD**	3201853	25
	120[1])	5[2])	синий	-	48,00	21,00	27,00	0,70	0,45	16,70	**AI120 -27 BU**	3201822	25

Каталог Profectus.com

Кабельные наконечники для специального применения

– Такие кабельные наконечники обеспечивают возможность точного обжима кабелей с толстой изоляцией
– Кабельный наконечник данного типа предназначен специально для проводов стандарта AWG Изоляционная втулка имеет увеличенный диаметр
– Цветовая маркировка согласно DIN 46228-4 и UL 486F
– Сертификат UL и CSA

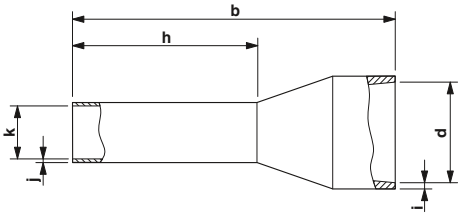

Сечение провода от 0,5 до 1,5 мм²

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал / покрытие	E-CU / луженая медь
Материал пластмассовой втулки	Полипропилен / не содержит силикона и галогенов
Продолж. / кратковременная температура	105 °C / 120 °C

Данные для заказа

Описание	Сечение [мм²]	Сечение AWG	Цвет	Размеры [мм] a	b	d	h	i	j	k	Тип	Артикул №	Штук
Кабельные наконечники, с увеличенными изоляционными втулками, цветовая маркировка согласно DIN 46228-4 и UL 486F, сертификат UL и CSA													
	0,5	20	белый	-	13,50	3,00	8,00	0,25	0,15	1,10	**AI 0,5 - 8 WH-GB**	1208966	500
	0,5	20	белый	-	15,50	3,00	10,00	0,25	0,15	1,10	**AI 0,5-10 WH-GB**	3203150	100
	0,75	18	серый	-	14,00	3,40	8,00	0,25	0,15	1,30	**AI 0,75- 8 GY-GB**	1208979	500
	0,75	18	серый	-	16,00	3,40	10,00	0,25	0,15	1,30	**AI 0,75-10 GY-GB**	3203163	100
	0,75	18	серый	-	16,00	3,40	10,00	0,25	0,15	1,30	**AI 0,75-10 GY-GB-1000**	3203299	1000
	1	18	красный	-	14,00	3,40	8,00	0,30	0,15	1,50	**AI 1 - 8 RD-GB**	1208982	500
	1	18	красный	-	16,00	3,40	10,00	0,30	0,15	1,50	**AI 1 -10 RD-GB-1000**	1208869	1000
	1,5	16	черный	-	14,00	3,70	8,00	0,30	0,15	1,80	**AI 1,5 - 8 BK-GB-1000**	3202892	1000
	1,5	16	черный	-	16,00	3,70	10,00	0,30	0,15	1,80	**AI 1,5 -10 BK-GB-1000**	1208872	1000

Каталог с Profsector.com

Кабельные наконечники для специального применения

– Подходит для проводов с более толстой изоляцией
– Цветовая маркировка согласно DIN 46228-4 и UL 486F
– Сертификат UL и CSA

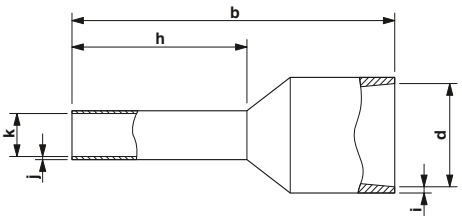

Сечение проводов от 1,5 до 16 мм²

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал / покрытие	E-CU / луженая медь
Материал пластмассовой втулки	Полипропилен / не содержит силикона и галогенов
Продолж. / кратковременная температура	105 °C / 120 °C

Данные для заказа

Описание	Сечение [мм²]	Сечение AWG	Цвет	Размеры [мм] a	b	d	h	i	j	k	Тип	Артикул №	Штук
Кабельные наконечники, со значительно большими изоляционными втулками, цветовая маркировка согласно DIN 46228-4 и UL 486F, сертификат UL и CSA													
	1,5	16	черный	-	17,50	7,00	8,00	0,30	0,15	1,80	**AI-XL 1,5- 8 BK**	3201916	100
	1,5	16	черный	-	19,50	7,00	10,00	0,30	0,15	1,80	**AI-XL 1,5-10 BK**	3201974	100
	2,5	14	синий	-	17,50	7,90	8,00	0,30	0,15	2,30	**AI-XL 2,5- 8 BU**	3201929	100
	2,5	14	синий	-	21,50	7,90	12,00	0,30	0,15	2,30	**AI-XL 2,5-12 BU**	3201987	100
	4	12	серый	-	19,50	7,90	10,00	0,30	0,20	2,90	**AI-XL 4 -10 GY**	3201932	100
	6	10	желтый	-	23,00	8,70	12,00	0,30	0,20	3,60	**AI-XL 6 -12 YE**	3201945	100
	10	8	красный	-	24,00	10,20	12,00	0,30	0,20	4,60	**AI-XL 10 -12 RD**	3201958	100
	16	6	синий	-	25,50	12,50	12,00	0,40	0,20	6,00	**AI-XL 16 -12 BU**	3201961	100

Кабельные наконечники для специального применения

– Кабельные наконечники TWIN обеспечивают возможность удобного обжима двух проводов в одном наконечнике
– Данные специальные наконечники позволяют с легкостью создавать кабельные перемычки
– На заказ возможна поставка наконечников TWIN с другими характеристиками
– Данные кабельные наконечники соответствуют требованиям UL 486F
– Сертификат UL и CSA

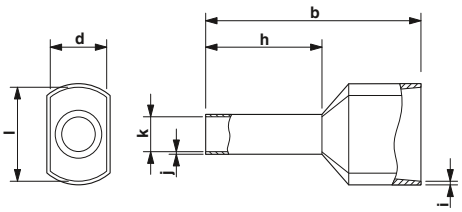

Сечение провода от 2 x 0,5 до 2 x 16 мм²

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал / покрытие	E-CU / луженая медь
Материал пластмассовой втулки	Полипропилен / не содержит силикона и галогенов
Продолж. / кратковременная температура	105 °C / 120 °C

Данные для заказа

Описание	Сечение [мм²]	Сечение AWG	Цвет	Размеры [мм] b	d	h	i	j	k	l	Тип	Артикул №	Штук
Кабельные наконечники, с пластмассовыми втулками TWIN, цветовая маркировка согласно DIN 46228-4 и UL 486F, сертификат UL и CSA													
	2 x 0,5	2 x 20	белый	15,00	2,50	8,00	0,25	0,15	1,50	-	**AI-TWIN 2X 0,5 - 8 WH**	3200933	100
	2 x 0,75	2 x 18	серый	15,00	2,80	8,00	0,25	0,15	1,80	-	**AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY**	3200807	100
	2 x 0,75	2 x 18	серый	17,00	2,80	10,00	0,25	0,15	1,80	-	**AI-TWIN 2X 0,75-10 GY**	3200975	100
	2 x 1	2 x 18	красный	15,00	3,40	8,00	0,30	0,15	2,05	-	**AI-TWIN 2X 1 - 8 RD**	3200810	100
	2 x 1	2 x 18	красный	17,00	3,40	10,00	0,30	0,15	2,05	-	**AI-TWIN 2X 1 -10 RD**	3200988	100
	2 x 1	2 x 18	красный	19,00	3,40	12,00	0,30	0,15	2,05	-	**AI-TWIN 2X1-12 RD**	3240679	100
	2 x 1,5	2 x 16	черный	16,00	3,60	8,00	0,30	0,15	2,30	-	**AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK**	3200823	100
	2 x 1,5	2 x 16	черный	18,00	3,60	10,00	0,30	0,15	2,30	-	**AI-TWIN 2X 1,5 -10 BK**	3201534	100
	2 x 1,5	2 x 16	черный	20,00	3,60	12,00	0,30	0,15	2,30	-	**AI-TWIN 2X 1,5 -12 BK**	3200991	100
	2 x 2,5	2 x 14	синий	18,50	4,20	10,00	0,30	0,20	2,90	-	**AI-TWIN 2X 2,5 -10 BU**	3200836	100
	2 x 2,5	2 x 14	синий	21,50	4,20	13,00	0,30	0,20	2,90	-	**AI-TWIN 2X 2,5 -13 BU**	3200878	100
	2 x 2,5	2 x 14	синий	24,50	4,20	16,00	0,30	0,20	2,90	-	**AI-TWIN 2X 2,5 -16 BU**	1200281	100
	2 x 4	2 x 12	серый	23,00	4,90	12,00	0,30	0,20	3,80	-	**AI-TWIN 2X 4 -12 GY**	3201000	100
	2 x 6	2 x 10	желтый	25,00	5,90	14,00	0,40	0,20	4,90	-	**AI-TWIN 2X 6 -14 YE**	3201013	100
	2 x 10	2 x 8	красный	26,00	7,20	14,00	0,40	0,20	6,50	-	**AI-TWIN 2X10 -14 RD**	3201026	100
	2 x 16	2 x 6	синий	31,00	8,80	16,00	0,50	0,20	8,50	-	**AI-TWIN 2X16 -16 BU**	3202847	50
Кабельные наконечники, с пластмассовыми втулками TWIN, специальные цвета, сертификат UL и CSA													
	2 x 4	2 x 12	оранжевый	23,00	4,90	12,00	0,30	0,20	3,80	-	**AI-TWIN 2X 4 -12 OG**	1213204	100
	2 x 6	2 x 10	зеленый	25,00	5,90	14,00	0,40	0,20	4,90	-	**AI-TWIN 2X 6 -14 GN**	1213205	100
	2 x 10	2 x 8	коричневый	26,00	7,20	14,00	0,40	0,20	6,50	-	**AI-TWIN 2X10 -14 BN**	1213206	100
	2 x 16	2 x 6	белый	31,00	8,80	16,00	0,50	0,20	8,50	-	**AI-TWIN 2X16 -16 WH**	1213207	50
Кабельные наконечники, с пластмассовыми втулками TWIN, цветовая маркировка согласно NFC 63-023, сертификат UL и CSA													
	2 x 0,5	2 x 20	белый	15,00	2,50	10,00	0,25	0,15	1,50	-	**AI-TWIN 2X 0,5-10 WH**	3203309	100
	2 x 0,75	2 x 18	синий	15,00	2,80	8,00	0,25	0,15	1,80	-	**AI-TWIN 2X 0,75- 8 BU**	3240668	100
	2 x 2,5	2 x 14	серый	18,50	4,20	10,00	0,30	0,20	2,90	-	**AI-TWIN 2X 2,5 -10 GY**	3240669	100

Каталог с Profsector.com

Кабельные наконечники с изоляционной втулкой, в ленте, на больших катушках

– Кабельные наконечники в виде ленты для автоматического инструмента
– Кабельные наконечники поставляются на больших катушках в количестве для 3000 штук
– Кабельные наконечники соответствуют требованиям DIN 46228-4 и UL 486F
– Сертификат UL и CSA

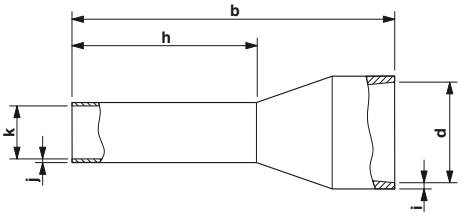

Сечение провода 0,5 - 2,5 мм²

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал / покрытие	E-CU / луженая медь
Материал пластмассовой втулки	Полипропилен / не содержит силикона и галогенов
Продолж. / кратковременная температура	105 °C / 120 °C

Данные для заказа

Описание	Сечение [мм²]	Сечение AWG	Цвет	Размеры [мм] a	b	d	h	i	j	k	Тип	Артикул №	Штук
Кабельные наконечники в ленте, с пластмассовой втулкой, большие катушки для автоматического инструмента, цветовая маркировка согласно DIN 46228–4 и UL 486F, сертификат UL и CSA													
	0,5	20	белый	-	14,00	2,50	8,00	0,25	0,15	1,10	**AI 0,5-8 WH-B 3000**	3240663	3000
	0,75	18	белый	-	14,00	2,80	8,00	0,25	0,15	1,30	**AI 0,75-8 WH-B 3000**	3240677	3000
	0,75	18	серый	-	14,00	2,80	8,00	0,25	0,15	1,30	**AI 0,75-8 GY-B 3000**	3240664	3000
	1	18	красный	-	14,00	3,00	8,00	0,30	0,15	1,50	**AI 1-8 RD-B 3000**	3240665	3000
	1,5	16	черный	-	14,00	3,40	8,00	0,30	0,15	1,80	**AI 1,5-8 BK-B 2500**	3240666	2500
	2,5	14	синий	-	14,00	4,20	8,00	0,30	0,15	2,30	**AI 2,5-8 BU-B 1500**	3240667	1500

Кабельные наконечники с изоляцией, соединенные в ленту

– Предназначены для инструмента CRIMPFOX 4 IN 1
– Кабельные наконечники с пластмассовой изоляцией изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди.
– Кабельные наконечники соответствуют требованиям DIN 46228-4 и UL 486F
– Сертификат UL и CSA

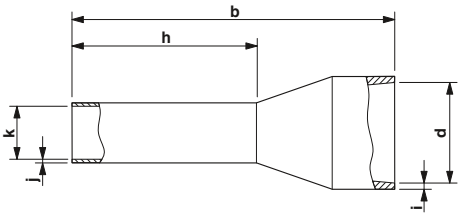

Сечение провода 0,5 - 2,5 мм²

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал / покрытие	E-CU / луженая медь
Материал пластмассовой втулки	Полипропилен / не содержит силикона и галогенов
Продолж. / кратковременная температура	105 °C / 120 °C

Данные для заказа

Описание	Сечение [мм²]	Сечение AWG	Цвет	Размеры [мм] a	b	d	h	i	j	k	Тип	Артикул №	Штук
Кабельные наконечники в ленте, контактной части 8 мм, согласно DIN 46228-4 и UL 486F, 10 полос по 50(40) наконечников.													
0,5 мм²	0,5	20	белый	-	14,00	2,50	8,00	0,25	0,15	1,10	**AI 0,5-8 WH S1**	1200104	500
0,75 мм²	0,75	18	синий	-	14,00	2,80	8,00	0,25	0,15	1,30	**AI 0,75- 8 BU S1**	1200163	500
0,75 мм²	0,75	18	серый	-	14,00	2,80	8,00	0,25	0,15	1,30	**AI 0,75- 8 GY S1**	1200105	500
1,0 мм²	1	18	красный	-	14,00	3,00	8,00	0,30	0,15	1,50	**AI 1,0-8 RD S1**	1200106	500
1,5 мм²	1,5	16	черный	-	14,00	3,40	8,00	0,30	0,15	1,80	**AI 1,5-8 BK S1**	1200107	500
	2,5	14	синий	-	14,00	4,20	8,00	0,30	0,15	2,30	**AI 2,5-8 BU S1**	1200108	400
2,5 мм²	2,5	14	серый	-	14,00	4,20	8,00	0,30	0,15	2,30	**AI 2,5-8 GY S1**	1200164	400

Каталог с Ростеста.рф

Кабельные наконечники с изоляцией в ленте

- Предназначены для автоматического инструмента CRIMPHANDY
- Кабельные наконечники с пластмассовой изоляцией изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди.
- Кабельные наконечники соответствуют требованиям DIN 46228-4 и UL 486F
- Сертификат UL и CSA

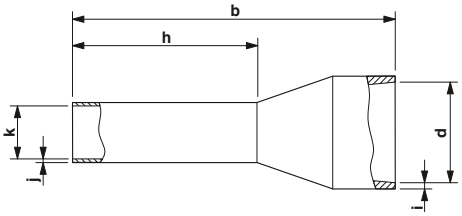

новинка

Сечение провода 0,5-1,5 мм², для CRIMPHANDY

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал / покрытие	E-CU / луженая медь
Материал пластмассовой втулки	Полипропилен / не содержит силикона и галогенов
Продолж. / кратковременная температура	105 °C / 120 °C

Данные для заказа

Описание	Сечение [мм²]	Сечение AWG	Цвет	Размеры [мм] a	b	d	h	i	j	k	Тип	Артикул №	Штук
Кабельные наконечники в лентах, для CRIMPHANDY, 0,5 мм², 8 мм, с пластмассовой гильзой, согласно DIN 46228-4 и UL 486F, сертификат UL, белые, 50 шт. в полосе, 20 полос в упаковке													
белый, согласно DIN 46228-4, UL 486F и NFC 63-023	0,5	20	белый	-	14,00	2,50	8,00	0,25	0,15	1,10	**AI 0,5-8 WH-S**	1212521	1000
серый, согласно DIN 46228-4 и UL 486F	0,75	18	серый	-	14,00	2,80	8,00	0,25	0,15	1,30	**AI 0,75- 8 GY-S**	1212522	1000
красные, согласно DIN 46228-4 и NF C 63-023: 1994-02	1	18	красный	-	14,00	3,00	8,00	0,30	0,15	1,50	**AI 1,0-8 RD-S**	1212523	1000
черные, согласно DIN 46228-4 и NF C 63-023: 1994-02	1,5	16	черный	-	14,00	3,40	8,00	0,30	0,15	1,80	**AI 1,5-8 BK-S**	1212524	1000
синий, согласно NFC 63-023	0,75	18	синий	-	14,00	2,80	8,00	0,25	0,15	1,30	**AI 0,75- 8 BU-S**	1212785	1000
оранжевый, специальный цвет	0,5	20	оранжевый	-	14,00	2,50	8,00	0,25	0,15	1,10	**AI 0,5-8 OG-S**	1212784	1000
белый, специальный цвет	0,75	18	белый	-	14,00	2,80	8,00	0,25	0,15	1,30	**AI 0,75- 8 WH-S**	1212783	1000
желтый, специальный цвет	1	18	желтый	-	14,00	3,00	8,00	0,30	0,15	1,50	**AI 1,0-8 YE-S**	1212782	1000
красный, специальный цвет	1,5	16	красный	-	14,00	3,40	8,00	0,30	0,15	1,80	**AI 1,5-8 RD-S**	1212781	1000

Каталог с Profsector.com

Контейнеры с кабельными наконечниками

– Разноцветные контейнеры с прозрачными передними крышками обеспечивают быстрый поиск необходимых кабельных наконечников
– Контейнеры подходят для удобного хранения большого количества кабельных наконечников.
– Специальное крепление для удобства в работе

Контейнер Sortibox, укомплектованный

Набор инструментов и кабельных наконечников

Описание	Данные для заказа			Данные для заказа		
	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Контейнер, с набором наконечников согласно DIN 46228-4, сертификат CSA по 50 шт. каждого типа AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, по 100 шт. каждого типа AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK	**AI SORTI BOX RD**	3202960	1			
Контейнер, с набором наконечников согласно DIN 46228-4, сертификат CSA 50 шт. AI 4-10 GY, по 20 шт. каждого типа AI 6-12 YE, AI 10-12 RD, 10 шт. AI 16-12 BU	**AI SORTI BOX ANT**	3202973	1			
Контейнер, с набором наконечников TWIN согласно DIN 46228-4, сертификат CSA по 50 шт. каждого типа AI-TWIN 2x0,5-8 WH, AI-TWIN 2x0,75-8 GY, AI-TWIN 2x1-8 RD, AI-TWIN 2x1,5-8 BK 25 шт. AI-TWIN 2x2,5-10 BU	**AI-TWIN SORTI BOX BU**	3202986	1			
Контейнер, с набором наконечников TWIN согласно DIN 46228-4, сертификат CSA 20 шт. AI-TWIN 2x4-12 GY, по 10 шт. каждого типа AI-TWIN 2x6-14 YE, AI-TWIN 2x10-14 RD	**AI-TWIN SORTI BOX GY**	3202999	1			
Коробка, без наконечников, 5 отделений	**AI SORTI BOX-E LGY**	3203008	10			
Набор наконечников в металлическом контейнере, соотв. DIN 46228–4: 1990–09, сертификат CSA по 500 шт. AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 300 шт. AI 2,5-8 BU, 200 шт. AI 4-10 GY, 100 шт. AI 6-12 YE а также инструмент для снятия изоляции с проводов и кабелей сечением до 6 мм² Инструмент для обжима наконечников, соотв. DIN 46228, часть 1+4, 0,5 – 6 мм², фронтальный ввод, форма обжима - трапеция				**CRIMPSET 6**	1202072	1
Набор наконечников в металлическом контейнере, соотв. DIN 46228–4: 1990-09, сертификат CSA 300 шт. AI 10-12 RD, 200 шт. AI 16-12 BU, 100 шт. AI 25-16 YE а также инструмент для снятия оболочки с кабелей диаметром 4,5 - 40 мм, Инструмент для обжима кабельных наконечников, соотв. DIN 46228, часть 1+4, 10 - 25 мм², боковой ввод, форма обжима - WM				**CRIMPSET 25**	1202580	1
Металлический контейнер, пустой				**CRIMPSET 6/25 LEER**	1204041	1

Каталог Profectus.com

Кольцевые кабельные наконечники, неизолированные

- Кольцевые кабельные наконечники без пластмассовых втулок изготавливаются из высококачественной электролитической меди, покрытой оловом гальваническим способом, что гарантирует максимальную защиту от коррозии.
- Припаянная твердым припоем зона опрессовки обеспечивает жесткое сцепление и превосходные контактные свойства
- Для оптимального обжима в вашем распоряжении инструменты CRIMPFOX-RC... из нашего ассортимента обжимного инструмента CRIMPFOX



Поперечное сечение проводов от 0,5 до 240 мм²

EAC

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал / покрытие		Луженая медь
Допустимый температурный диапазон	[° C]	... 110

Данные для заказа

Описание	Сечение [мм²]	Сечение AWG	Цвет	Размеры [мм] a	b	c	d	e	f	g	Тип	Артикул №	Штук
Кольцевой кабельный наконечник, неизолированный согласно DIN 46234													
	0,5 - 1	20 - 18	серебристый	6,00	14,00	5,00	1,60	6,00	2,80	0,80	C-RC 1/M2,5 DIN	3240069	100
	0,5 - 1	20 - 18	серебристый	6,00	14,00	5,00	1,60	6,00	3,20	0,80	C-RC 1/M3 DIN	3240070	100
	0,5 - 1	20 - 18	серебристый	6,00	14,00	5,00	1,60	6,00	3,70	0,80	C-RC 1/M3,5 DIN	3240071	100
	0,5 - 1	20 - 18	серебристый	8,00	16,00	5,00	1,60	7,00	4,30	0,80	C-RC 1/M4 DIN	3240072	100
	0,5 - 1	20 - 18	серебристый	10,00	18,00	5,00	1,60	8,00	5,30	0,80	C-RC 1/M5 DIN	3240073	100
	0,5 - 1	20 - 18	серебристый	10,00	18,00	5,00	1,60	8,00	6,50	0,80	C-RC 1/M6 DIN	3240074	100
	0,5 - 1	20 - 18	серебристый	11,60	22,00	5,00	1,60	12,00	8,40	0,80	C-RC 1/M8 DIN	3240075	100
	1 - 2,5	18 - 14	серебристый	6,00	14,00	5,00	2,30	6,00	3,20	0,80	C-RC 2,5/M3 DIN	3240076	100
	1 - 2,5	18 - 14	серебристый	6,00	14,00	5,00	2,30	6,00	3,70	0,80	C-RC 2,5/M3,5 DIN	3240077	100
	1 - 2,5	18 - 14	серебристый	8,00	16,00	5,00	2,30	7,00	4,30	0,80	C-RC 2,5/M4 DIN	3240078	100
	1 - 2,5	18 - 14	серебристый	10,00	19,00	5,00	2,30	9,00	5,30	0,80	C-RC 2,5/M5 DIN	3240079	100
	1 - 2,5	18 - 14	серебристый	11,00	21,50	5,00	2,30	11,00	6,50	0,80	C-RC 2,5/M6 DIN	3240080	100
	1 - 2,5	18 - 14	серебристый	14,00	24,00	5,00	2,30	12,00	8,40	0,80	C-RC 2,5/M8 DIN	3240081	100
	1 - 2,5	18 - 14	серебристый	14,00	25,40	5,00	2,30	12,00	10,50	0,80	C-RC 2,5/M10 DIN	3240082	100
	2,6 - 6	12 - 10	серебристый	8,00	17,50	6,00	3,60	8,00	4,30	1,00	C-RC 6/M4 DIN	3240083	50
	2,6 - 6	12 - 10	серебристый	10,00	20,00	6,00	3,60	9,00	5,30	1,00	C-RC 6/M5 DIN	3240084	50
	2,6 - 6	12 - 10	серебристый	11,00	22,00	6,00	3,60	10,00	6,50	1,00	C-RC 6/M6 DIN	3240085	50
	2,6 - 6	12 - 10	серебристый	14,00	26,00	6,00	3,60	13,00	8,40	1,00	C-RC 6/M8 DIN	3240086	50
	2,6 - 6	12 - 10	серебристый	18,00	30,00	6,00	3,60	15,00	10,50	1,00	C-RC 6/M10 DIN	3240087	50
	2,6 - 6	12 - 10	серебристый	18,00	35,50	6,00	3,60	15,00	13,00	1,00	C-RC 6/M12 DIN	3240088	50
	- 10	- 8	серебристый	10,00	21,00	8,00	4,50	8,00	5,30	1,10	C-RC 10/M5 DIN	3240089	100
	- 10	- 8	серебристый	11,00	23,00	8,00	4,50	9,00	6,50	1,10	C-RC 10/M6 DIN	3240090	100
	- 10	- 8	серебристый	14,00	27,00	8,00	4,50	12,00	8,40	1,10	C-RC 10/M8 DIN	3240091	100
	- 10	- 8	серебристый	18,00	30,00	8,00	4,50	13,00	10,50	1,10	C-RC 10/M10 DIN	3240092	100
	- 10	- 8	серебристый	22,00	34,00	8,00	4,50	15,00	13,00	1,10	C-RC 10/M12 DIN	3240093	100
	- 16	- 6	серебристый	11,00	26,00	10,00	5,80	10,00	5,30	1,10	C-RC 16/M5 DIN	3240094	100
	- 16	- 6	серебристый	11,00	26,00	10,00	5,80	10,00	6,50	1,20	C-RC 16/M6 DIN	3240095	100
	- 16	- 6	серебристый	14,00	29,00	10,00	5,80	12,00	8,40	1,20	C-RC 16/M8 DIN	3240096	100
	- 16	- 6	серебристый	18,00	33,00	10,00	5,80	14,00	10,50	1,20	C-RC 16/M10 DIN	3240097	100
	- 16	- 6	серебристый	22,00	37,00	10,00	5,80	16,00	13,00	1,20	C-RC 16/M12 DIN	3240098	100
	- 25	- 4	серебристый	12,00	31,00	11,00	7,50	14,00	5,30	1,50	C-RC 25/M5 DIN	3240099	100
	- 25	- 4	серебристый	12,00	31,00	11,00	7,50	14,00	6,50	1,50	C-RC 25/M6 DIN	3240100	100
	- 25	- 4	серебристый	16,00	33,00	11,00	7,50	14,00	8,40	1,50	C-RC 25/M8 DIN	3240101	100
	- 25	- 4	серебристый	18,00	35,00	11,00	7,50	15,00	10,50	1,50	C-RC 25/M10 DIN	3240102	100
	- 25	- 4	серебристый	31,00	42,00	11,00	7,50	20,00	13,00	1,50	C-RC 25/M12 DIN	3240103	100
	- 25	- 4	серебристый	35,00	49,00	11,00	7,50	25,00	17,00	1,50	C-RC 25/M16 DIN	3240104	100
	- 35	- 2	серебристый	15,00	34,00	12,00	9,00	14,00	6,50	1,60	C-RC 35/M6 DIN	3240105	100
	- 35	- 2	серебристый	16,00	34,00	12,00	9,00	14,00	8,40	1,60	C-RC 35/M8 DIN	3240106	100
	- 35	- 2	серебристый	18,00	36,00	12,00	9,00	15,00	10,50	1,60	C-RC 35/M10 DIN	3240107	100
	- 35	- 2	серебристый	22,00	42,00	12,00	9,00	19,00	13,00	1,60	C-RC 35/M12 DIN	3240108	100
	- 35	- 2	серебристый	28,00	50,00	12,00	9,00	24,00	17,00	1,60	C-RC 35/M16 DIN	3240109	100
	- 50	- 1/0	серебристый	18,00	43,00	16,00	11,00	18,00	6,50	1,80	C-RC 50/M6 DIN	3240110	100
	- 50	- 1/0	серебристый	18,00	43,00	16,00	11,00	18,00	8,40	1,80	C-RC 50/M8 DIN	3240111	100
	- 50	- 1/0	серебристый	18,00	43,00	16,00	11,00	18,00	10,50	1,80	C-RC 50/M10 DIN	3240112	100
	- 50	- 1/0	серебристый	22,00	47,00	16,00	11,00	20,00	13,00	1,80	C-RC 50/M12 DIN	3240113	100
	- 50	- 1/0	серебристый	28,00	54,00	16,00	11,00	24,00	17,00	1,80	C-RC 50/M16 DIN	3240114	100
	- 70	- 2/0	серебристый	22,00	49,00	18,00	13,00	20,00	6,50	2,00	C-RC 70/M6 DIN	3240115	100
	- 70	- 2/0	серебристый	22,00	49,00	18,00	13,00	20,00	8,40	2,00	C-RC 70/M8 DIN	3240116	100
	- 70	- 2/0	серебристый	22,00	49,00	18,00	13,00	20,00	10,50	2,00	C-RC 70/M10 DIN	3240117	100
	- 70	- 2/0	серебристый	22,00	49,00	18,00	13,00	20,00	13,00	2,00	C-RC 70/M12 DIN	3240118	100
	- 70	- 2/0	серебристый	28,00	56,00	18,00	13,00	24,00	17,00	2,00	C-RC 70/M16 DIN	3240119	100

Каталог с Profsector.com

Кольцевые кабельные наконечники, неизолированные



Поперечное сечение проводов от 0,5 до 240 мм²

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал / покрытие	Луженая медь
Допустимый температурный диапазон [° C]	... 110

Данные для заказа

Описание	Сечение [мм²]	Сечение AWG	Цвет	Размеры [мм] a	b	c	d	e	f	g	Тип	Артикул №	Штук
	95	3/0	серебристый	24,00	54,00	20,00	15,00	22,00	8,40	2,50	**C-RC 95/M8 DIN**	3240120	50
	95	3/0	серебристый	24,00	54,00	20,00	15,00	22,00	10,50	2,50	**C-RC 95/M10 DIN**	3240121	50
	95	3/0	серебристый	24,00	54,00	20,00	15,00	22,00	13,00	2,50	**C-RC 95/M12 DIN**	3240122	50
	95	3/0	серебристый	28,00	58,00	20,00	15,00	24,00	17,00	2,50	**C-RC 95/M16 DIN**	3240123	50
	120	250	серебристый	24,00	56,00	22,00	16,50	22,00	8,40	3,00	**C-RC 120/M8 DIN**	3240124	25
	120	250	серебристый	24,00	56,00	22,00	16,50	22,00	10,50	3,00	**C-RC 120/M10 DIN**	3240125	25
	120	250	серебристый	24,00	56,00	22,00	16,50	22,00	13,00	3,00	**C-RC 120/M12 DIN**	3240126	25
	150	300	серебристый	30,00	65,00	24,00	19,00	26,00	10,50	3,20	**C-RC 150/M10 DIN**	3240128	25
	150	300	серебристый	30,00	65,00	24,00	19,00	26,00	13,00	3,20	**C-RC 150/M12 DIN**	3240129	25
	150	300	серебристый	30,00	65,00	24,00	19,00	26,00	17,00	3,20	**C-RC 150/M16 DIN**	3240130	25
	185	350	серебристый	36,00	74,00	28,00	21,00	22,00	10,50	3,50	**C-RC 185/M10 DIN**	3240131	20
	185	350	серебристый	36,00	74,00	28,00	21,00	22,00	13,00	3,50	**C-RC 185/M12 DIN**	3240132	20
	185	350	серебристый	36,00	74,00	28,00	21,00	22,00	17,00	3,50	**C-RC 185/M16 DIN**	3240133	20
	240	500	серебристый	38,00	75,00	32,00	23,50	24,00	10,50	4,00	**C-RC 240/M10 DIN**	3240134	10
	240	500	серебристый	38,00	75,00	32,00	23,50	24,00	13,00	4,00	**C-RC 240/M12 DIN**	3240135	10
	240	500	серебристый	38,00	75,00	32,00	23,50	24,00	17,00	4,00	**C-RC 240/M16 DIN**	3240136	10

Каталог Professional line

Кольцевые кабельные наконечники, изолированные

– Припаянная твердым припоем область обжима обеспечивает наилучшие механические свойства и возможность горизонтального или вертикального обжима
– Гильзы имеют коническое сужение. Это обеспечивает возможность простого и правильного введения провода



Поперечное сечение проводов от 0,5 до 10 мм²

EAC

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал / покрытие	Луженая медь
Материал пластмассовой втулки	Полиамид / без галогенов
Допустимый температурный диапазон [° C]	-20 ... 105
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Данные для заказа

Описание	Сечение [мм²]	Сечение AWG	Цвет	Размеры [мм] a	b	c	d	e	f	g	Тип	Артикул №	Штук
Кольцевой кабельный наконечник, изолированный, согласно UL													
	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	5,50	17,50	10,50	4,10	4,30	3,20	0,75	**C-RCI 1,5/M3**	3240016	100
	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	5,50	17,50	10,50	4,10	4,30	3,70	0,75	**C-RCI 1,5/M3,5**	3240017	100
	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	8,00	21,70	10,50	4,10	7,30	4,30	0,75	**C-RCI 1,5/M4**	3240018	100
	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	8,00	21,70	10,50	4,10	7,30	5,30	0,75	**C-RCI 1,5/M5**	3240019	100
	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	11,60	27,60	10,50	4,10	11,20	6,50	0,75	**C-RCI 1,5/M6**	3240020	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	6,60	20,60	11,00	4,50	7,80	3,20	0,80	**C-RCI 2,5/M3**	3240021	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	6,60	20,60	11,00	4,50	6,30	3,70	0,80	**C-RCI 2,5/M3,5**	3240022	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	8,50	23,00	11,00	4,50	7,80	4,30	0,80	**C-RCI 2,5/M4**	3240023	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	9,50	23,00	11,00	4,50	7,30	5,30	0,80	**C-RCI 2,5/M5**	3240024	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	12,00	28,10	11,00	4,50	11,00	6,50	0,80	**C-RCI 2,5/M6**	3240025	50
	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	12,00	28,10	11,00	4,50	11,00	8,50	0,80	**C-RCI 2,5/M8**	3240026	50
	4 - 6	12 - 10	желтый	9,50	26,70	14,00	6,60	8,00	4,30	1,00	**C-RCI 6/M4**	3240027	50
	4 - 6	12 - 10	желтый	9,50	26,70	14,00	6,60	8,00	5,30	1,00	**C-RCI 6/M5**	3240028	50
	4 - 6	12 - 10	желтый	12,00	32,70	14,00	6,60	12,70	6,50	1,00	**C-RCI 6/M6**	3240029	25
	4 - 6	12 - 10	желтый	15,00	34,90	14,00	6,60	13,40	8,50	1,00	**C-RCI 6/M8**	3240030	25
	4 - 6	12 - 10	желтый	15,00	34,90	14,00	6,60	13,40	10,50	1,00	**C-RCI 6/M10**	3240031	25
	- 10	- 8	красный	10,00	31,30	16,00	7,50	10,90	5,30	1,10	**C-RCI 10/M5**	3240219	50
	- 10	- 8	красный	11,00	31,30	16,00	7,50	19,30	6,50	1,10	**C-RCI 10/M6**	3240220	50
	- 10	- 8	красный	14,00	37,30	16,00	7,50	13,80	8,40	1,10	**C-RCI 10/M8**	3240221	50
	- 10	- 8	красный	18,00	37,30	16,00	7,50	13,80	10,50	1,10	**C-RCI 10/M10**	3240222	50

Каталог с Profsector.com

Кольцевой кабельный наконечник, дополнительная зона обжима для изоляции провода

– В изделиях серии C-RCEI предусмотрена дополнительная зона обжима для изоляции проводов
– Провода и изоляция обжимаются вместе, что повышает вибростойкость и прочность на растяжение
– Гильзы имеют коническое сужение. Это обеспечивает возможность простого и правильного введения провода



Поперечное сечение проводов от 0,5 до 6 мм²

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал / покрытие		Луженая медь
Материал пластмассовой втулки		Полиамид / без галогенов
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-20 ... 105
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2

Данные для заказа

Описание	Сечение		Цвет	Размеры [мм]							Тип	Артикул №	Штук
	[мм²]	AWG		a	b	c	d	e	f	g			
Кольцевой кабельный наконечник, изолированный, с дополнительной зоной обжима для изоляции провода													
	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	5,50	17,70	11,00	4,10	4,00	3,20	0,75	**C-RCEI 1,5/M3**	3241201	100
	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	6,60	20,60	11,00	4,10	6,30	3,70	0,75	**C-RCEI 1,5/M3,5**	3241202	100
	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	8,00	22,00	11,00	4,10	7,00	4,30	0,75	**C-RCEI 1,5/M4**	3241203	100
	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	8,00	22,00	11,00	4,10	7,00	5,30	0,75	**C-RCEI 1,5/M5**	3241204	100
	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	11,60	27,80	11,00	4,10	11,10	6,50	0,75	**C-RCEI 1,5/M6**	3241205	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	6,60	20,50	11,00	4,50	6,30	3,70	0,80	**C-RCEI 2,5/M3,5**	3241206	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	8,50	23,00	11,00	4,50	7,80	4,30	0,80	**C-RCEI 2,5/M4**	3241207	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	9,50	23,00	11,00	4,50	7,30	5,30	0,80	**C-RCEI 2,5/M5**	3241208	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	12,00	28,00	11,00	4,50	11,00	6,50	0,80	**C-RCEI 2,5/M6**	3241209	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	12,00	28,00	11,00	4,50	11,00	8,40	0,80	**C-RCEI 2,5/M8**	3241210	100
	4 - 6	12 - 10	желтый	9,50	26,00	13,00	6,50	8,30	5,30	1,00	**C-RCEI 6/M5**	3241211	100
	4 - 6	12 - 10	желтый	12,00	29,50	13,00	6,50	10,50	6,50	1,00	**C-RCEI 6/M6**	3241212	100
	4 - 6	12 - 10	желтый	15,00	34,20	13,00	6,50	13,70	8,40	1,00	**C-RCEI 6/M8**	3241213	100
	4 - 6	12 - 10	желтый	15,00	34,20	13,00	6,50	13,70	10,50	1,00	**C-RCEI 6/M10**	3241214	100

Каталог Professional

Вилочные кабельные наконечники, неизолированные



Поперечное сечение проводов от 0,5 до 6 мм²

– Вилочные кабельные наконечники без пластмассовых втулок оснащены припаянным твердым припоем область обжима, при при работе с инструментом CRIMPFOX−RC ... достигается максимально высокое усилие извлечения проводников
– Они изготовлены из высококачественной электролитической меди с лужением для максимальной защиты от коррозии

EAC

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал / покрытие	Луженая медь
Допустимый температурный диапазон [° C]	... 110

Данные для заказа

Описание	Сечение [мм²]	Сечение AWG	Цвет	Размеры [мм] a	b	c	d	e	f	g	Тип	Артикул №	Штук
Вилочный кабельный наконечник, неизолированный согласно DIN 46234													
	0,5 - 1,5	20 - 16	серебристый	5,70	16,00	4,50	1,90	-	3,20	0,75	**C-FC 1,5/M3**	3240137	100
	0,5 - 1,5	20 - 16	серебристый	6,20	16,00	4,50	1,90	-	3,70	0,75	**C-FC 1,5/M3,5**	3240138	100
	0,5 - 1,5	20 - 16	серебристый	7,20	16,00	4,50	1,90	-	4,30	0,75	**C-FC 1,5/M4**	3240139	100
	0,5 - 1,5	20 - 16	серебристый	8,00	16,00	4,50	1,90	-	5,30	0,75	**C-FC 1,5/M5**	3240140	100
	0,5 - 1,5	20 - 16	серебристый	10,70	17,00	4,50	1,90	-	6,40	0,80	**C-FC 1,5/M6**	3240141	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	серебристый	5,70	16,00	4,80	2,50	-	3,20	0,80	**C-FC 2,5/M3**	3240142	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	серебристый	6,20	16,00	4,80	2,50	-	3,70	0,80	**C-FC 2,5/M3,5**	3240143	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	серебристый	7,20	16,00	4,80	2,50	-	4,30	0,80	**C-FC 2,5/M4**	3240144	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	серебристый	8,00	16,00	4,80	2,50	-	5,30	0,80	**C-FC 2,5/M5**	3240145	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	серебристый	10,70	17,00	4,80	2,50	-	6,40	0,80	**C-FC 2,5/M6**	3240146	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	серебристый	13,50	22,10	4,80	2,50	-	8,40	0,80	**C-FC 2,5/M8**	3240147	100
	2,6 - 6	12 - 10	серебристый	8,20	19,50	6,50	3,60	-	4,30	1,00	**C-FC 6/M4**	3240148	50
	2,6 - 6	12 - 10	серебристый	9,00	19,50	6,50	3,60	-	5,30	1,00	**C-FC 6/M5**	3240149	50
	2,6 - 6	12 - 10	серебристый	12,00	23,10	6,50	3,60	-	6,40	1,00	**C-FC 6/M6**	3240150	50
	2,6 - 6	12 - 10	серебристый	13,50	25,00	6,50	3,60	-	8,40	1,00	**C-FC 6/M8**	3240151	50

Каталог с Profsector.com

Вилочные кабельные наконечники, изолированные

– Припаянная твердым припоем область обжима обеспечивает наилучшие механические свойства и возможность горизонтального или вертикального обжима
– Изолированные варианты не содержат галогенов и оснащаются системой "EASY ENTRY"



Сечения проводов от 0,5 до 6 мм²

EAC

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал / покрытие	Луженая медь
Материал пластмассовой втулки	Полиамид / без галогенов
Допустимый температурный диапазон [° C]	-20 ... 105
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Данные для заказа

Описание	Сечение [мм²]	Сечение AWG	Цвет	Размеры [мм] a	b	c	d	e	f	g	Тип	Артикул №	Штук
Вилочный кабельный наконечник, изолированный, согласно UL													
	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	5,70	22,00	10,50	4,10	-	3,20	0,75	**C-FCI 1,5/M3**	3240032	100
	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	5,70	22,00	10,50	4,10	-	3,70	0,75	**C-FCI 1,5/M3,5**	3240033	100
	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	7,20	22,00	10,50	4,10	-	4,30	0,75	**C-FCI 1,5/M4**	3240034	100
	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	8,00	22,00	10,50	4,10	-	5,30	0,75	**C-FCI 1,5/M5**	3240035	100
	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	10,70	22,00	10,50	4,10	-	6,50	0,75	**C-FCI 1,5/M6**	3240036	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	5,70	22,50	11,00	4,50	-	3,20	0,80	**C-FCI 2,5/M3**	3240037	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	5,70	22,50	11,00	4,50	-	3,70	0,80	**C-FCI 2,5/M3,5**	3240038	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	7,20	22,50	11,00	4,50	-	4,30	0,80	**C-FCI 2,5/M4**	3240039	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	8,00	22,50	11,00	4,50	-	5,30	0,80	**C-FCI 2,5/M5**	3240040	50
	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	10,70	22,50	11,00	4,50	-	6,50	0,80	**C-FCI 2,5/M6**	3240041	50
	4 - 6	12 - 10	желтый	8,20	26,70	14,00	6,60	-	4,30	1,00	**C-FCI 6/M4**	3240042	50
	4 - 6	12 - 10	желтый	9,00	26,70	14,00	6,60	-	5,30	1,00	**C-FCI 6/M5**	3240043	50
	4 - 6	12 - 10	желтый	12,00	30,30	14,00	6,60	-	6,50	1,00	**C-FCI 6/M6**	3240044	25
	4 - 6	12 - 10	желтый	13,50	32,80	14,00	6,60	-	8,50	1,00	**C-FCI 6/M8**	3240045	25

Каталог Profecy.com

Штыревые кабельные наконечники, изолированные

Изолированные штыревые кабельные наконечники имеют следующие особенности:
- простой и надежный ввод проводника ("EASY ENTRY")
- Припаянные твердым припоем плоские части наконечников обеспечивают значительное усилие извлечения проводников
- Луженные
- Без галогенов



Поперечное сечение проводов от 0,5 до 6 мм²

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал / покрытие	Луженая медь
Материал пластмассовой втулки	Полиамид / без галогенов
Допустимый температурный диапазон [° C]	-20 ... 105
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Данные для заказа

Описание	Сечение [мм²]	Сечение AWG	Цвет	Размеры [мм] a	b	c	d	e	f	g	Тип	Артикул №	Штук
Штыревой кабельный наконечник, изолированный согласно UL													
	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	-	22,50	10,50	4,10	-	2,00	0,75	**C-PCI 1,5/2**	3240064	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	-	23,00	11,00	4,50	-	2,00	0,80	**C-PCI 2,5/2**	3240066	100
	4 - 6	12 - 10	желтый	-	27,50	14,00	6,60	-	2,70	0,80	**C-PCI 6/2,7**	3240068	50

Штыревой кабельный наконечник, дополнительная зона обжима для изоляции провода

Изолированные штыревые кабельные наконечники имеют следующие особенности:
- простой и надежный ввод проводника ("EASY ENTRY")
- Припаянные твердым припоем плоские части наконечников обеспечивают значительное усилие извлечения проводников
- Электролитическое покрытие оловом
- Без галогенов
- Провода и изоляция обжимаются вместе, что повышает вибростойкость и прочность на растяжение



Поперечное сечение проводов от 0,5 до 6 мм²

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал / покрытие	Луженая медь
Материал пластмассовой втулки	Полиамид / без галогенов
Допустимый температурный диапазон [° C]	-20 ... 105
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Данные для заказа

Описание	Сечение [мм²]	Сечение AWG	Цвет	Размеры [мм] a	b	c	d	e	f	g	Тип	Артикул №	Штук
Штыревой кабельный наконечник,изолированный, с дополнительной зоной обжима для изоляции провода													
	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	-	23,50	11,00	4,10	-	1,90	0,75	**C-PCEI 1,5/2**	3241215	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	-	23,50	11,00	4,50	-	1,90	0,80	**C-PCEI 2,5/2**	3241216	100
	4 - 6	12 - 10	желтый	-	26,70	13,00	6,50	-	2,80	0,80	**C-PCEI 6/2**	3241217	100

Каталог с Profsector.com

Плоские кабельные наконечники, с крючком, изолированные

Плоские кабельные наконечники с пластмассовыми втулками имеют следующие особенности:
– простой и надежный ввод проводника ("EASY ENTRY")
– Луженные
– Без галогенов



Поперечное сечение проводов от 0,5 до 6 мм²

EAC

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал / покрытие		Луженая медь
Материал пластмассовой втулки		Полиамид / без галогенов
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-20 ... 105
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2

Данные для заказа

Описание	Сечение [мм²]	Сечение AWG	Цвет	Размеры [мм] a	b	c	d	e	f	g	Тип	Артикул №	Штук
Плоский штыревой кабельный наконечник, изолированный													
	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	2,80	28,00	10,50	4,00	-	-	0,80	**C-BCI 1,5/2,8**	3240015	100
	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	4,60	28,00	10,50	4,00	-	-	0,80	**C-BCI 1,5/4,6**	3240568	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	2,80	28,50	11,00	4,50	-	-	0,80	**C-BCI 2,5/2,8**	3240046	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	4,60	28,50	11,00	4,50	-	-	0,80	**C-BCI 2,5/4,6**	3240569	100
	4 - 6	12 - 10	желтый	2,80	32,00	14,00	6,50	-	-	0,80	**C-BCI 6/2,8**	3240047	50
	4 - 6	12 - 10	желтый	4,60	32,00	14,00	6,50	-	-	1,00	**C-BCI 6/4,6**	3240570	50

Плоские кабельные наконечники, прямые, изолированные

– Простой и надежный ввод проводов с помощью "EASY ENTRY"
– Высокотемпературная пайка сжатой части для максимальной силы обжима проводов в сочетании с CRIMPFOX RCI...
– Электролитическое покрытие оловом
– Без галогенов



Поперечное сечение проводов от 0,5 до 6 мм²

EAC

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал / покрытие		CU / с электролитическим покрытием оловом
Материал пластмассовой втулки		Полиамид / без галогенов
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-20 ... 105
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2

Данные для заказа

Описание	Сечение [мм²]	Сечение AWG	Цвет	Размеры [мм] a	b	c	d	e	f	g	Тип	Артикул №	Штук
Кабельный башмак с плоским штифтом, изолированный, размер штифта:													
19,5 x 2,8 мм	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	2,80	19,50	10,50	4,10	-	-	0,75	**C-BCSI 1,5/9X2,8**	3240531	100
20 x 2,8 мм	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	2,80	20,00	11,00	4,50	-	-	0,80	**C-BCSI 2,5/9X2,8**	3240532	100
32 x 4,5 мм	4 - 6	12 - 10	желтый	2,80	24,00	14,00	6,60	-	-	1,00	**C-BCSI 6/10X2,8**	3240546	100
24 x 2,8 мм	4 - 6	12 - 10	желтый	4,50	32,00	14,00	6,60	-	-	1,00	**C-BCSI 6/18X4,5**	3240533	50

Каталог Profectus.com

Плоские кабельные наконечники и штекеры, неизолированные

– Неизолированные плоские разъемы и штекеры изготовлены из луженной электротехнической меди, благодаря чему они обеспечивают защиту от коррозии
– В области обжима имеются бороздки, улучшающие электрические и механические свойства
– Без галогенов



Поперечное сечение проводов от 0,5 до 6 мм²

EAC

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал / покрытие	Луженная медь
Допустимый температурный диапазон [° C]	... 110

Данные для заказа

Описание	Сечение [мм²]	Сечение AWG	Цвет	Размеры [мм] a	b	c	d	e	f	g	Тип	Артикул №	Штук
Разъемная часть кабельного наконечника, неизолированная согласно DIN 46247													
	0,5 - 1	20 - 18	серебристый	2,80	14,50	-	-	-	-	0,30	**C-SCF 1/2,8X0,5**	3240152	100
	0,5 - 1	20 - 18	серебристый	2,80	12,50	-	-	-	-	0,30	**C-SCF 1/2,8X0,8**	3240153	100
	0,5 - 1,5	20 - 16	серебристый	4,80	15,60	-	-	-	-	0,40	**C-SCF 1,5/4,8X0,5**	3240154	100
	0,5 - 1,5	20 - 16	серебристый	4,80	15,60	-	-	-	-	0,40	**C-SCF 1,5/4,8X0,8**	3240155	100
	0,5 - 1,5	20 - 16	серебристый	6,30	19,20	-	-	-	-	0,40	**C-SCF 1,5/6,3X0,8**	3240156	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	серебристый	4,80	15,60	-	-	-	-	0,40	**C-SCF 2,5/4,8X0,5**	3240157	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	серебристый	4,80	15,60	-	-	-	-	0,40	**C-SCF 2,5/4,8X0,8**	3240158	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	серебристый	6,30	19,20	-	-	-	-	0,40	**C-SCF 2,5/6,3X0,8**	3240159	100
	4 - 6	12 - 10	серебристый	6,30	19,20	-	-	-	-	0,40	**C-SCF 6/6,3X0,8**	3240160	100
Штекерная часть кабельного наконечника, неизолированный согласно DIN 46248													
	0,5 - 1,5	20 - 16	серебристый	6,30	20,00	-	-	-	-	0,80	**C-SCM 1,5/6,3X0,8**	3240161	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	серебристый	6,30	20,00	-	-	-	-	0,80	**C-SCM 2,5/6,3X0,8**	3240162	100

Принадлежности

Изоляционная втулка для кабельных наконечников C-SCF				
для гильз плоского штекера 2,8 мм	прозрачный	**PT/FS 2,8**	1406700	500
для гильз плоского штекера 4,8 мм	прозрачный	**PT/FS 4,8**	1670497	25
для гильз плоского штекера 6,3 мм	прозрачный	**PT/FS 6,3**	0604707	500

Каталог с Profsector.com

Плоские кабельные наконечники и штекеры, изолированные

Изолированные плоские штекеры и кабельные наконечники с пластмассовыми втулками имеют следующие особенности:

– простой и надежный ввод проводника ("EASY ENTRY")
– Припаянные твердым припоем плоские части наконечников обеспечивают значительное усилие извлечения проводников
– С лужением
– Без галогенов



Поперечное сечение проводов от 0,5 до 6 мм²

EAC

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал / покрытие	Луженная медь
Материал пластмассовой втулки	Полиамид / без галогенов
Допустимый температурный диапазон [° C]	-20 ... 105
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Данные для заказа

Описание	Сечение [мм²]	Сечение AWG	Цвет	Размеры [мм] a	b	c	d	e	f	g	Тип	Артикул №	Штук
Разъемная часть кабельного наконечника, изолированный, согласно UL													
	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	2,80	18,50	10,50	4,10	-	-	0,25	**C-SCFI 1,5/2,8X0,5**	3240048	100
	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	2,80	18,50	10,50	4,10	-	-	0,25	**C-SCFI 1,5/2,8X0,8**	3240049	100
	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	4,80	19,50	10,50	4,10	-	-	0,40	**C-SCFI 1,5/4,8X0,5**	3240050	100
	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	4,80	19,50	10,50	4,10	-	-	0,40	**C-SCFI 1,5/4,8X0,8**	3240051	100
	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	6,30	21,50	10,50	4,10	-	-	0,40	**C-SCFI 1,5/6,3X0,8**	3240052	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	4,80	20,00	11,00	5,00	-	-	0,40	**C-SCFI 2,5/4,8X0,5**	3240053	50
	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	4,80	20,00	11,00	5,00	-	-	0,40	**C-SCFI 2,5/4,8X0,8**	3240054	50
	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	6,30	22,00	11,00	5,00	-	-	0,40	**C-SCFI 2,5/6,3X0,8**	3240055	50
	4 - 6	12 - 10	желтый	6,30	25,00	14,00	6,60	-	-	0,40	**C-SCFI 6/6,3X0,8**	3240056	50
Штекерная часть кабельного наконечника, изолированный, согласно UL													
	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	6,30	22,00	10,50	4,10	-	-	0,80	**C-SCMI 1,5/6,3X0,8**	3240058	100
	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	6,30	22,50	11,00	4,50	-	-	0,80	**C-SCMI 2,5/6,3X0,8**	3240059	50
	4 - 6	12 - 10	желтый	6,30	24,50	14,00	6,60	-	-	0,80	**C-SCMI 6/6,3X0,8**	3240060	50

Каталог с Ростеста.рф

Плоский штекерный кабельный наконечник, изолированный

– Простой и надежный ввод проводов с помощью "EASY ENTRY"
– Покрытие оловом
– Без галогенов



Поперечное сечение провода от 0,5 до 2,5 мм²

EAC

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал / покрытие		Медь / с электролитическим покрытием оловом
Материал пластмассовой втулки		Полиамид / без галогенов
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-20 ... 105
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2

Данные для заказа

Описание	Сечение [мм²]	Сечение AWG	Цвет	Размеры [мм] a	b	c	d	e	f	g	Тип	Артикул №	Штук
Плоской штекерный соединитель, изолированный, для штекеров и муфт 6,3 x 0,8 мм													
	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	6,30	22,50	10,50	41,00	-	-	0,40	**C-SCFMI 1,5/6,3X0,8**	3240529	50
	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	6,30	23,00	11,00	11,00	-	-	0,40	**C-SCFMI 2,5/6,3X0,8**	3240530	50

Плоские наконечники, полностью изолированные

– Простой и надежный ввод проводов с помощью "EASY ENTRY"
– Покрытие оловом
– Без галогенов



Поперечное сечение проводов от 0,5 до 6 мм²

EAC

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал / покрытие		Медь / с электролитическим покрытием оловом
Материал пластмассовой втулки		Полиамид / без галогенов
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-20 ... 105

Данные для заказа

Описание	Сечение [мм²]	Сечение AWG	Цвет	Размеры [мм] a	b	c	d	e	f	g	Тип	Артикул №	Штук
Плоское гнездо, для штекера:													
2,8 x 0,5 мм	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	2,80	19,00	10,50	4,30	-	-	0,25	**C-SCFFI 1,5/2,8X0,5**	3240534	50
2,8 x 0,8 мм	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	2,80	19,00	10,50	4,30	-	-	0,25	**C-SCFFI 1,5/2,8X0,8**	3240535	50
4,8 x 0,5 мм	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	4,80	19,50	10,50	4,30	-	-	0,40	**C-SCFFI 1,5/4,8X0,5**	3240536	50
4,8 x 0,8 мм	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	4,80	19,50	10,50	4,30	-	-	0,40	**C-SCFFI 1,5/4,8X0,8**	3240537	50
6,3 x 0,8 мм	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	6,30	21,50	10,50	4,30	-	-	0,40	**C-SCFFI 1,5/6,3X0,8**	3240538	50
4,8 x 0,5 мм	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	4,80	20,00	11,00	5,00	-	-	0,40	**C-SCFFI 2,5/4,8X0,5**	3240539	50
4,8 x 0,8 мм	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	4,80	20,00	11,00	5,00	-	-	0,40	**C-SCFFI 2,5/4,8X0,8**	3240540	50
6,3 x 0,8 мм	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	6,30	22,00	11,00	5,00	-	-	0,40	**C-SCFFI 2,5/6,3X0,8**	3240547	25
6,3 x 0,8 мм	4 - 6	12 - 10	желтый	6,30	26,00	14,00	6,60	-	-	0,40	**C-SCFFI 6/6,3X0,8**	3240541	25

Каталог с Profsector.com

Стыковый соединитель, полностью изолированный

– Защита от просовывания кабеля
– Покрытие оловом обеспечивает оптимальную защиту от коррозии
– Без галогенов

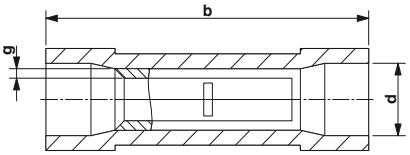

Поперечное сечение проводов от 0,5 до 6 мм²

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал / покрытие		CU / с электролитическим покрытием оловом
Материал пластмассовой втулки		Полиамид / без галогенов
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-20 ... 105
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2

Данные для заказа

Описание	Сечение [мм²]	Сечение AWG	Цвет	Размеры [мм] a	b	c	d	e	f	g	Тип	Артикул №	Штук
Стыковой соединитель, изолированный													
	0,5 - 1,5	20 - 16	красный	-	25,00	-	4,00	-	-	0,75	**C-JCI 1,5**	3240061	50
	1,5 - 2,5	16 - 14	синий	-	25,30	-	4,50	-	-	0,80	**C-JCI 2,5**	3240062	50
	4 - 6	12 - 10	желтый	-	27,50	-	6,50	-	-	1,00	**C-JCI 6**	3240063	25

Каталог-Profecs.com

Каталог с Profsector.com

Автоматический инструмент - TOOL fox

Для автоматизации различных этапов работ по гибкой и быстрой обработке проводов и кабелей компания Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент инновационных автоматических инструментов.

Функциональность, качество и быстрое переоснащение обеспечивают высокую гибкость при сохранении высокого качества работ. Серия автоматов TOOL fox включает в себя устройства для нарезания, снятия изоляции и обжима проводов и кабелей.

Обзор продукции

Автоматы	**504**
Автоматический резак для проводов и кабелей	**506**
Автомат для снятия изоляции	**507**
Пневматические клещи для опрессовки	**508**
Переносной автомат для обжима кабельных наконечников, соединителей и гильз	**510**
Переносной ручной автомат CRIMPHANDY	**512**
Переносное автоматическое устройство для снятия изоляции и обжима изделий, поставляемых в лентах	**516**
Кабельные наконечники с пластмассовыми втулками, в ленте	**517**
Автомат для снятия изоляции и обжима кабельных наконечников, поставляемых россыпью	**518**

Каталог с Profsector.com

Автоматическое снятие изоляции

Автоматический обжим

Автоматическое снятие изоляции и обжим за один рабочий ход

Каталог с Profsector.com

Автоматический резак CUTFOX 10 предназначен для нарезания кабелей и проводов сечением до 10 мм². Жесткие и гибкие проводники обрезаются с точностью до миллиметра. При помощи удобного дисплея задается длина и количество отрезков кабеля. CUTFOX 10 автоматически настраивается под диаметр обрабатываемых проводов.

Автомат для снятия изоляции WF 1000 предназначен для автоматического снятия изоляции с кабелей сечением до 6 мм² или проводов диаметром 6 мм. Возможно частичное снятие изоляции.

Индивидуальный выбор участка для снятия изоляции осуществляется при помощи поворотной рукоятки. Результат отображается на дисплее

Crimphandy — переносной автомат для снятия изоляции с проводов и обжима кабельных наконечников в один прием. Функция автоматического контроля гарантирует высокое качества обжима в течение долгого времени.

Обжимный автомат CF 500 отличается большой силой обжима, компактной конструкцией и высокой степенью гибкости. Благодаря возможности смены матриц его можно применять для обжима изолированных кабельных наконечников, трубчатых наконечников и наконечников для опрессовки и плоских гнезд сечением до 50 мм².

Автомат для снятия изоляции и обжима CF 3000−2,5 предназначен для обработки кабельных наконечников в лентах с изолирующими хомутами согласно DIN 46228−4 и и UL 486F. Данное устройство может за один рабочий ход снимать изоляцию и устанавливать гильзы на кабели сечением от 0,25 - 2,5 мм². Настройка прибора на другое сечение провода производится в течение минуты.

Автомат для снятия изоляции и обжима CF 1000 предназначен для обработки отдельных кабельных наконечников (товар россыпью) с изолирующими хомутами согласно DIN 46228−4 и UL 486F. Это устройство обеспечивает возможность снятия изоляции и установки кабельного наконечника в один прием.

Каталог-Референс.рф

Автоматический резак для проводов и кабелей

- Автоматический резак обеспечивает возможность нарезки проводов, кабелей и профилей.
- Он отличается простым управлением и быстрой сменой материала всего за несколько секунд
- Требуемая длина нарезки и количество отрезов удобно задаются и отображаются на дисплее
- Приводные и измерительные ролики автоматически настраиваются на соответствующий диаметр провода
- Другие данные и настройки не требуются
- Высокая точность длины благодаря отдельному измерительному и транспортному ролику
- Небольшая масса позволяет легко менять место использования

Примечания:

В разделе разгрузки на сайте phoenixcontact.net/products размещены видеоролики, посвященные применению соответствующего изделия.

Сечение проводов от 0,08 до 10 мм²

EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
194	**301**	**228**	
Общие характеристики			
Масса		[кг]	11
Потребляемая мощность		[BA]	150
Обрабатываемые проводники			
тонкопроволочные		[мм²]	0,08 - 10
однопроволочные		[мм²]	0,08 - 2,5
Макс. диаметр		[мм]	8
Настройка на сечение			автоматич.
Максимальное количество резов		[шт.]	9999
Длина		[мм]	2 мм ... 999999 мм
Скорость подачи		[м/с]	0,5
Ед. измерения			мм/дюймы
Язык интерфейса			немецкий / английский / французский / итальянский

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Автоматический резак, 100 - 240 В / 50 - 60 Гц, для проводов и кабелей диаметром до 8 мм, жестких (до 2,5 мм²) и гибких (до 10 мм²)	**CUTFOX 10**	1206829	1

Принадлежности

Кабельная катушка, для CUTFOX 10, для контролируемой подачи кабелей в бухтах и на катушках, с пружинным механизмом, в полном комплекте	**CUTFOX 10 C-UN**	1208393	1
Диск, для катушки CUTFOX 10, для размещения кабелей в бухтах и на катушках	**CUTFOX 10 R-C**	1208403	1
Стопорный болт, для поворотной платформы CUTFOX 10, 4 штук	**CUTFOX 10 BAR**	1208416	1
Запасные приводные ролики, для CUTFOX 10, 2 шт.	**CF-10 WHEEL SET**	1207271	1
Запасной нож в комплекте, для CUTFOX 10	**CF-10 CUTTER KNIFE SET**	1207284	1
Приводные ролики для CUTFOX 10, 2 шт., с полиуретановыми рабочими поверхностями, для чувствительных кабелей/проводов	**CF-10 WHEEL SET PU**	1200098	1
Приводные ролики для CUTFOX 10, 2 шт.,с закаленными, тонко рифлеными стальными рабочими поверхностями, для очень жестких типов изоляции или материалов.	**CF-10 WHEEL SET STEEL**	1200099	1

Каталог с Profsector.com

Автомат для снятия изоляции

- Данный компактный автомат для снятия изоляции автоматически изолирует провода сечением от 0,08 до 6 мм²
- Возможно снятие изоляции с многожильных проводов диаметром до 6 мм
- Возможно частичное снятие изоляции
- Наряду со снятием стандартной изоляции также возможна зачистка специальной изоляции, например из PTFE или силикона
- Сила обжима настраивается автоматически в зависимости от требуемого усилия съема изоляции, что позволяет сократить или избежать образования пережатий чувствительной изоляции
- Индивидуальный выбор участка для снятия изоляции осуществляется с помощью поворотной рукоятки. Результат отображается на дисплее

Примечания:

В разделе разгрузки на сайте phoenixcontact.net/products размещены видеоролики, посвященные применению соответствующего изделия.

Поперечное сечение проводов от 0,08 до 6 мм²

EAC

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**141**	**363**	**221**
Общие характеристики				
Масса	[кг]	9,5		
Потребляемая мощность	[BA]	160		
Рабочий ход	c	0,3		
Производительность				
тонкопроволочные	[мм²]	0,08 - 6		
Длина снятия изоляции	[мм]	2-20		
Длина частичного удаления	[мм]	2-20		
Макс. диаметр	[мм]	6		

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Автоматическое устройство для снятия изоляция, 230 В/50 Гц, для кабелей и проводов, жестких и гибких 0,08-6 мм² (макс. Ø 6 мм), со встроенным графическим дисплеем	**WF 1000**	1212149	1
Автоматическое устройство для снятия изоляция, 120 В/60 Гц, для кабелей и проводов, жестких и гибких 0,08-6 мм² (макс. Ø 6 мм), со встроенным графическим дисплеем	**WF 1000 120V**	1212258	1

Принадлежности

Запасной нож для снятия изоляции, для WF 1000	**WF 1000/SB**	1212279	1
Кнопка управления для WF 1000	**WF 1000/TR**	1212416	1
Запасной лоток для отходов, для WF 1000	**WF 1000/COV**	1212417	1

Каталог Profecy.com

Пневматические клещи для опрессовки

– Пневматические опрессовочные клещи предназначены для кабельных наконечников сечением от 0,25 до 10 мм² согласно DIN 46228-1/-4 и UL 486F.
– Идеальная альтернатива ручным клещам, убирающая нагрузку с суставов и сухожилий. Эти модели легки и удобны, великолепно справляются со своими задачами при монтаже электрошкафов.
– Настольные модели ZAP...T предназначены для выполнения работ на станке и оснащены педалью управления. При этом обе руки остаются свободными для обработки проводов.

Поперечное сечение провода от 0,25 до 2,5 мм²

Сечение проводников от 0,25 до 4 мм²

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**44**	**200**	**-**
Общие характеристики				
Масса	[кг]	0,45		
Проводники	[мм²] / AWG	0,25 - 2,5 / 24 - 14		
Диапазон значений давления прессования	[бар]	4 - 6		
Расход воздуха на 1 ход	[л]	0,2		
Вид обжима		трапециевидная форма		

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Пневматические клещи, для опрессовки наконечников согласно DIN 46228, универсальная матрица, боковой и фронтальный ввод	**ZAP 25**	1203110	1
Пневматические клещи для опрессовки кабельных наконечников согласно DIN 46228, три размеченных матрицы, боковой ввод			
Пневматические клещи для опрессовки кабельных наконечников согласно DIN 46228, три размеченных матрицы, боковой ввод			
Пневматические клещи, для опрессовки наконечников согласно DIN 46228, универсальная матрица, боковой и фронтальный ввод, с педалью управления и настольным зажимом			
Пневматические клещи, для опрессовки наконечников согласно DIN 46228, универсальная матрица, боковой и фронтальный ввод, с педалью управления и настольным зажимом			

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
44	**200**	**-**
0,45		
0,25 - 4 / 24 - 12		
4 - 6		
0,2		
трапециевидная форма		

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZAP 40	1212630	1

Каталог с Profsector.com

Поперечное сечение проводов от 4 до 10 мм²

Поперечное сечение провода от 0,25 до 2,5 мм²

Поперечное сечение проводов от 4 до 10 мм²

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
44	**200**	**-**

0,45
4 - 10 / 12 - 8
4 - 6
0,2
трапециевидная форма

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZAP 100	1203259	1

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
140	**200**	**70**

1,3
0,25 - 2,5 / 24 - 14
4 - 6
0,2
трапециевидная форма

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZAP 25 T	1203123	1

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
140	**200**	**70**

1,3
4 - 10 / 12 - 8
4 - 6
0,2
трапециевидная форма

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ZAP 100 T	1203262	1

Каталог Profecy.com

Переносной автомат для обжима кабельных наконечников, соединителей и гильз

CF 500 отличается простотой управления и высокой гибкостью.

Данный обжимный автомат позволяет обрабатывать большое количество различных видов контактов. Для упрощения обжима контактов используется приспособление для позиционирования.

– Замена матриц осуществляется быстрым и простым способом всего за несколько секунд
– Для переноса устройства предусмотрена специальная ручка
– Процесс обжима начинается после нажатия педали управления. Таким образом остаются свободными обе руки для соединения проводов с соответствующими контактами
– Дополнительный двухступенчатый режим работы позволяет зафиксировать контакт перед процедурой обжима. Такой режим упрощает обработку обжимного контакта и исключает ошибки в процессе обжима

Примечания:

Прочие матрицы и принадлежности, а также технические данные приведены на сайте: phoenixcontact.net/products

В разделе разгрузки на сайте phoenixcontact.net/products размещены видеоролики, посвященные применению соответствующего изделия.

Соединитель 50 мм²

Размеры	
	[мм]
Общие характеристики	
Масса	[кг]
Потребляемая мощность	[BA]
Усилие	[кН]
Рабочий ход	с

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
140	**220**	**320**
10		
160		
10		
1		

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Автоматическое обжимное устройство, 230 В/50 Гц, со счетчиком и педалью управления	**CF 500-230V**	1208348	1
Автоматическое обжимное устройство, 120 В/60 Гц, со счетчиком и педалью управления	**CF 500-120V**	1208351	1

Принадлежности

Защитный кожух CF 500, без отверстий (для любых типов матриц)	**CF 500/COV**	1212250	1
для кабельных наконечников сечением до 6 мм² (AI 6...)	**CF 500/COV AI 6**	1212254	1
для кабельных наконечников TWIN (AI–TWIN...)	**CF 500/COV AI TWIN**	1212266	1
для изолированных кабельных наконечников (RCI..., TC4)	**CF 500/COV RCI**	1212255	1
для неизолированных кабельных наконечников 0,5 - 10 мм² (RC...FC...)	**CF 500/COV RC 10**	1212252	1
для неизолир. кабельных наконечников и кабельных наконечников с отверстием 0,34 - 2,5 мм² (RC...,FC...)	**CF 500/COV RCT 4**	1212253	1
для гильз и плоских кабельных наконечников SC 1,5... и SC 6...	**CF 500/COV SC**	1212251	1
для штекерных перемычек FBS ...	**CF 500/COV FBS**	1212462	1
Регулятор положения CF 500, для плоских кабельных наконечников (SCF...), 0,1 - 1,5 мм², ширина: 2,8 мм, длина: 5 мм	**CF 500/LOC SCF 2,8/1,5**	1212249	1
для плоских кабельных наконечников (SCF...), ширина: 4,8 мм, 0,5 - 2,5 мм²	**CF 500/LOC SCF 4,8/2,5**	1212248	1
для плоских кабельных наконечников (SCF...) ширина: 6,3 мм, 0,5 - 6 мм²	**CF 500/LOC SCF 6,3/6**	1212247	1
для плоских кабельных наконечников (SCM...), ширина: 6,3 мм, 0,5 - 2,5 мм²	**CF 500/LOC SCM 6,3/2,5**	1212264	1
для плоских кабельных наконечников (SCM...), ширина: 6,3 мм, 1,5 - 6 мм²	**CF 500/LOC SCM 6,3/6**	1212265	1

Каталог с Profsector.com

Матрица для обжимного автомата CF 500

CF 500 находит универсальное применение благодаря большому количеству матриц.

– Наряду со стандартными матрицами в ассортименте специальные матрицы, которые, помимо прочего, обеспечивают возможность оконцевания штекерных перемычек FBS ...-4, FBS ...-5, FBS ...-6 или FBS ...-8 системы CLIPLINE complete.
– Если вы не нашли необходимую матрицу, свяжитесь с нами.

Матрица CF 500, сечение провода от 0,14 до 6 мм²

EAC

Данные для заказа

Описание		Тип	Артикул №	Штук
Матрица CF 500, для кабельных наконечников (A... и AI...) 0,14-6 мм²		**CF 500/DIE AI 6**	1212238	1
для кабельных наконечников (A... и AI...) 10, 16 и 25 мм²		**CF 500/DIE AI 25**	1212239	1
для кабельных наконечников (A... и AI...) 35 и 50 мм²		**CF 500/DIE AI 50**	1212261	1
для кабельных наконечников TWIN (AI-TWIN...) 2 x 4, 2 x 6 и 2 x 10 мм²		**CF 500/DIE AI-TWIN 10**	1212262	1
для кабельных наконечников TWIN (AI-TWIN ...) 2 x 6, 2 x 10 и 2 x 16 мм²		**CF 500/DIE AI-TWIN 16**	1200299	1
Матрица CF 500 для изолированных кабельных наконечников (RCI... и FCI...) 0,14 - 1,5 мм²		**CF 500/DIE RCI 1,5**	1212263	1
для изолированных кабельных наконечников (RCI... и FCI...) 0,5 - 6 мм²		**CF 500/DIE RCI 6**	1212240	1
для изолированных кабельных наконечников (RCI... и FCI...) 0,5 - 6 мм² (несимметричная форма обжима)		**CF 500/DIE RCI 6-1**	1212691	1
для кабельных наконечников (RC... и FC...) 0,5 - 10 мм²		**CF 500/DIE RC 10**	1212244	1
для кабельных наконечников (RC... и FC...) 16 мм²		**CF 500/DIE RC 16**	1212257	1
Матрица CF 500 для гильз и плоских кабельных наконечников (SCF... и SCM...) 0,1 - 1,5 мм²		**CF 500/DIE SC 1,5**	1212241	1
для гильз и плоских кабельных наконечников (SCF... и SCM...) 0,5 - 6 мм²		**CF 500/DIE SC 6**	1212242	1
Матрица CF 500 для точеных контактов со штыревым контактом диаметром 2,5 и 4,0 мм (CK 2,5…,CK 4,0) 0,5 - 4 мм²		**CF 500/DIE TC 4**	1212237	1
для точеных контактов (CK 4,0) 6 - 10 мм²		**CF 500/DIE TC 10**	1212260	1
Матрица CF 500, для солнечных контактов MC 4, 2,5 - 6 мм²		**CF 500/DIE SR 6-2**	1212692	1
Матрица CF 500, для неизолир. кабельных наконечников (RC...,FC...) и кабельных наконечников с отверстием 0,34 - 4 мм²				
для кабельных наконечников с отверстием, 0,34 - 2,5 мм²	серебристый	**CF 500/DIE RCT 4**	1212243	1
для обычных кабельных наконечников 4 - 10 мм², **4 мм²:** наружный Ø 5 мм, внутренний Ø 3 мм, **6 мм²:** наружный Ø 6,5 мм, внутренний Ø 3,5 мм, **10 мм²**: наружный Ø 7 мм, внутренний Ø 4,5 мм	серебристый	**CF 500/DIE RCT 10-1**	1212245	1
для кабельных наконечников с отверстием 4 - 10 мм², **4 мм²:** наружный диаметр 5 мм, внутренний диаметр 3 мм, **6 мм²:** наружный диаметр 5,5 мм, внутренний диаметр 3,8 мм, **10 мм²**: наружный диаметр 6 мм, внутренний диаметр 4,5 мм	серебристый	**CF 500/DIE RCT 10-2**	1212246	1
для кабельных наконечников с отверстием 4 - 10 мм², **4 мм²:** наружный диаметр 5 мм, внутренний диаметр 3 мм, **6 мм²:** наружный диаметр 6 мм, внутренний диаметр 4 мм, **10 мм²**: наружный диаметр 8 мм, внутренний диаметр 5 мм	серебристый	**CF 500/DIE RCT 10-3**	1212256	1
Штамп CF 500, для подготовки вставных перемычек FBS ... для штекерных перемычек от FBS ...-4 до -8		**CF 500/DIE FBS**	1212461	1

CRIMPHANDY, ручной автоматический инструмент, для проводов сечением 0,5 мм²

CRIMPHANDY — инновационное решение для сборки электрошкафов. Переносной ручной автоматический инструмент позволяет менее чем за две секунды снять изоляцию и обжать провод. Вы тратите на 75 процентов меньше времени, чем раньше.

– CRIMPHANDY отличается простотой использования без усталости и нагрузки на суставы и сухожилия
– Компактная и легкая конструкция обеспечивает мобильность и рассчитана на использование в полевых условиях. Мощный литий-ионный полимерный аккумулятор позволяет выполнять до 2000 обжатий
– Автоматический контроль сечения провода препятствует неправильному обжиму в следствие неподходящего размера проводника
– Накладной лоток для отходов предназначен для сбора остатков изоляции. Он помогает поддерживать чистоту на рабочем месте
– Режущий блок позволяет регулировать длину провода прямо на устройстве

новинка

Сечение провода 0,5 мм²

Размеры	
	[мм]
Общие характеристики	
Масса	[кг]
Проводники	[мм²] / AWG
Рабочий ход	с
Длина ввода	[мм]
Вид обжима	

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
43	**205**	**70**

0,43	
- 0,5 / -	
< 2	
> 32 мм	
Форма обжима - четырехгранник	

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Ручной автоматический инструмент, на аккумуляторе, для обжима кабельных наконечников 0,5 мм² в лентах в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством (100 - 240 В), кусачками CUTFOX 12, сервисным набором для ремонта и лентой кабельных наконечников, в прочном кейсе. подходит для стандартных проводов из ПВХ (H05V-K, класс 5)	**CF CRIMPHANDY 0,5**	1212463	1

Принадлежности

Кабельные наконечники в лентах, 0,5 мм², 8 мм, с изоляцией, согласно DIN 46228-4 и UL 486F, сертификат UL, белые, 50 шт. в полосе, 20 полос в упаковке			
белый, согласно DIN 46228-4, UL 486F и NFC 63-023	**AI 0,5-8 WH-S**	1212521	1000
оранжевый, специальный цвет	**AI 0,5-8 OG-S**	1212784	1000
Запасной аккумулятор, для CF CRIMPHANDY..., литий-ион 7,4 В, 0,68 А-ч	**CF CRIMPHANDY/ACCU**	1212518	1
Запасное зарядное устройство, для CF CRIMPHANDY..., 100 - 240 VAC	**CF CRIMPHANDY/CHARGER**	1212519	1
Запасной лоток для отходов для CF CRIMPHANDY	**CF CRIMPHANDY/COVER**	1212709	1
Запасной сервисный инструмент, для CF CRIMPHANDY 0,5, для устранения неисправностей	**CF CRIMPHANDY 0,5/SERVICE-TOOL**	1212787	1
Режущий блок, для CF CRIMPHANDY, для медных проводов 0,5-1,5 мм², с емкостью для отходов	**CF CRIMPHANDY CUTTER**	1212520	1

Каталог с Profsector.com

CRIMPHANDY, ручной автоматический инструмент, для проводов сечением 0,75 мм²

– Автоматическая система подачи кабельных наконечников позволяет последовательно производить опрессовку большого количества проводов без остановки. Наконечники в виде полосы подаются из встроенного магазина
– Дозарядка наконечников происходит за считанные секунды. При этом рабочий конец специальных втулок исключает неправильный ввод

Квадратная форма обжима особенно подходит к электротехническим клеммам системы CLIPLINE complete
– Винтовые клеммы UT
– Клеммы с пружинными зажимами ST
– Соединительные клеммы с зажимами Push-in PT
– Вставные соединительные элементы COMBI

новинка

Сечение провода 0,75 мм²

EAC

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**43**	**205**	**70**
Общие характеристики				
Масса	[кг]	0,43		
Проводники	[мм²] / AWG	- 0,75 / -		
Рабочий ход	с	< 2		
Длина ввода	[мм]	> 32 мм		
Вид обжима		Форма обжима - четырехгранник		

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Ручной автоматический инструмент, на аккумуляторе, для обработки кабельных наконечников 0,75 мм² в лентах с функциональный концом, в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством (100 - 240 В), кусачками CUTFOX 12, сервисным набором для ремонта и лентой кабельных наконечников, в прочном кейсе. подходит для стандартных проводов из ПВХ (H05V-K, класс 5)	**CF CRIMPHANDY 0,75**	1212464	1

Принадлежности

Кабельные наконечники в лентах, с функциональным концом, 0,75 мм², 8 мм, с пластмассовой гильзой, согласно DIN 46228-4: 1990-09 и UL 486F, сертификат UL, 50 шт. в полосе, 20 полос в упаковке			
серый, согласно DIN 46228-4 и UL 486F	**AI 0,75- 8 GY-S**	1212522	1000
белый, специальный цвет	**AI 0,75- 8 WH-S**	1212783	1000
синий, согласно NFC 63-023	**AI 0,75- 8 BU-S**	1212785	1000
Запасной аккумулятор, для CF CRIMPHANDY..., литий-ион 7,4 В, 0,68 А-ч	**CF CRIMPHANDY/ACCU**	1212518	1
Запасное зарядное устройство, для CF CRIMPHANDY..., 100 - 240 VAC	**CF CRIMPHANDY/CHARGER**	1212519	1
Запасной лоток для отходов для CF CRIMPHANDY	**CF CRIMPHANDY/COVER**	1212709	1
Запасной сервисный инструмент, для CF CRIMPHANDY 0,75, для устранения неисправностей	**CF CRIMPHANDY 0,75/SERVICE-TOOL**	1212786	1
Режущий блок, для CF CRIMPHANDY, для медных проводов 0,5-1,5 мм², с емкостью для отходов	**CF CRIMPHANDY CUTTER**	1212520	1

CRIMPHANDY, ручной автоматический инструмент, для проводов сечением 1,0 мм²

CRIMPHANDY — инновационное решение для сборки электрошкафов. Переносной ручной автоматический инструмент позволяет менее чем за две секунды снять изоляцию и обжать провод. Вы тратите на 75 процентов меньше времени, чем раньше.

– CRIMPHANDY отличается простотой использования без усталости и нагрузки на суставы и сухожилия
– Компактная и легкая конструкция обеспечивает мобильность и рассчитана на использование в полевых условиях. Мощный литий-ионный полимерный аккумулятор позволяет выполнять до 2000 обжатий
– Автоматический контроль сечения провода препятствует неправильному обжиму в следствие неподходящего размера проводника
– Накладной лоток для отходов предназначен для сбора остатков изоляции. Он помогает поддерживать чистоту на рабочем месте
– Режущий блок позволяет регулировать длину провода прямо на устройстве

Примечания:

В разделе разгрузки на сайте phoenixcontact.net/products размещены видеоролики, посвященные применению соответствующего изделия.

Сечение проводника 1,0 мм²

Технические характеристики

Размеры		
	[мм]	
Общие характеристики		
Масса	[кг]	0,43
Проводники	[мм²] / AWG	- 1 / -
Рабочий ход	с	< 2
Длина ввода	[мм]	> 32 мм
Вид обжима		Форма обжима - четырехгранник

Ширина	Длина	Высота
43	**205**	**70**

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Ручной автоматический инструмент, для кабельных наконечников 1,0 мм², с аккумулятором и зарядным устройством, 100 - 240 В, в прочном кейсе **Ручной автоматический инструмент, на аккумуляторе,** для обжима кабельных наконечников 1,0 мм² в лентах, в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством (100 - 240 В), кусачками CUTFOX 12, сервисным набором для ремонта и лентой кабельных наконечников, в прочном кейсе. подходит для стандартных проводов из ПВХ (H05V-K, класс 5)	**CF CRIMPHANDY 1,0**	1212465	1

Принадлежности

Кабельные наконечники в лентах, 1,0 мм², 8 мм, с пластиковыми втулками, согласно DIN 46228-4, 50 шт. в полосе, 20 полос в упаковке			
красные, согласно DIN 46228-4 и NF C 63-023: 1994-02	**AI 1,0-8 RD-S**	1212523	1000
желтый, специальный цвет	**AI 1,0-8 YE-S**	1212782	1000
Запасной аккумулятор, для CF CRIMPHANDY..., литий-ион 7,4 В, 0,68 А-ч	**CF CRIMPHANDY/ACCU**	1212518	1
Запасное зарядное устройство, для CF CRIMPHANDY..., 100 - 240 VAC	**CF CRIMPHANDY/CHARGER**	1212519	1
Запасной лоток для отходов для CF CRIMPHANDY	**CF CRIMPHANDY/COVER**	1212709	1
Запасной сервисный инструмент, для CF-CRIMPHANDY 1,0	**CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL**	1212759	1
Режущий блок, для CF CRIMPHANDY, для медных проводов 0,5-1,5 мм², с емкостью для отходов	**CF CRIMPHANDY CUTTER**	1212520	1

Каталог с Profsector.com

CRIMPHANDY, ручной автоматический инструмент, для проводов сечением 1,5 мм²

– Автоматическая система подачи кабельных наконечников позволяет последовательно производить опрессовку большого количества проводов без остановки. Наконечники в виде полосы подаются из встроенного магазина
– Дозарядка наконечников происходит за считанные секунды. При этом рабочий конец специальных втулок исключает неправильный ввод

Квадратная форма обжима особенно подходит к электротехническим клеммам системы CLIPLINE complete
– Соединительные клеммы с зажимами Push-in PT
– Винтовые клеммы UT
– Клеммы с пружинными зажимами ST
– Штекеры COMBI

Примечания:

В разделе разгрузки на сайте phoenixcontact.net/products размещены видеоролики, посвященные применению соответствующего изделия.

Сечение проводника 1,5 мм²

EAC

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**43**	**205**	**70**
Общие характеристики				
Масса	[кг]	0,43		
Проводники	[мм²] / AWG	- 1,5 / -		
Рабочий ход	с	< 2		
Длина ввода	[мм]	> 32 мм		
Вид обжима		Форма обжима - четырехгранник		

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Ручной автоматический инструмент, на аккумуляторе, для обработки кабельных наконечников 1,5 мм² в лентах, в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством (100 - 240 В), кусачками CUTFOX 12, сервисным набором для ремонта и лентой кабельных наконечников, в прочном кейсе. подходит для стандартных проводов из ПВХ (H05V-K, класс 5)	**CF CRIMPHANDY 1,5**	1212466	1

Принадлежности

Кабельные наконечники в лентах, 1,5 мм², 8 мм, с пластиковыми втулками, согласно DIN 46228-4, 50 шт. в полосе, 20 полос в упаковке			
черные, согласно DIN 46228-4 и NF C 63-023: 1994-02	**AI 1,5-8 BK-S**	1212524	1000
красный, специальный цвет	**AI 1,5-8 RD-S**	1212781	1000
Запасной аккумулятор, для CF CRIMPHANDY..., литий-ион 7,4 В, 0,68 А-ч	**CF CRIMPHANDY/ACCU**	1212518	1
Запасное зарядное устройство, для CF CRIMPHANDY..., 100 - 240 VAC	**CF CRIMPHANDY/CHARGER**	1212519	1
Запасной лоток для отходов для CF CRIMPHANDY	**CF CRIMPHANDY/COVER**	1212709	1
Запасной сервисный инструмент, для CF-CRIMPHANDY 1,5, для устранения неисправностей	**CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL**	1212708	1
Режущий блок, для CF CRIMPHANDY, для медных проводов 0,5-1,5 мм², с емкостью для отходов	**CF CRIMPHANDY CUTTER**	1212520	1

Переносное устройство для снятия изоляции и обжима изделий, поставляемых в лентах

- Компактный автоматический инструмент для снятия изоляции и обжима применяется для обжима поставляемых в ленте кабельных наконечников с изоляционной втулкой согласно DIN 46228–4 / UL 486F
- Производительность составляет до 1000 обжатых проводов в час
- Автомат осуществляет снятие изоляции с проводника и обжим его кабельным наконечником в одной операции
- Подходит для предварительной зачистки проводов
- Очень компактная и легкая конструкция позволяет быстро переносить устройство на другое рабочее место
- Настройка прибора на другое сечение провода производится в течение минуты
- Четкая идентификация компонентов для переоснащения обеспечивается благодаря соответствию цветовой маркировки маркировке кабельных наконечников согласно стандарту DIN 46228–4 / UL 486F

Соответствующие кабельные наконечники в лентах подходят для использования со всеми электротехническими клеммами, особенно с изделиями серии **CLIPLINE complete**:

- Винтовые клеммы UT
- Пружинные клеммы ST
- Клеммы с зажимами Push-in PT
- Штекеры COMBI

Примечания:

В разделе разгрузки на сайте phoenixcontact.net/products размещены видеоролики, посвященные применению соответствующего изделия.

Поперечное сечение провода от 0,25 до 2,5 мм²

EAC

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**165**	**320**	**300**
Общие характеристики				
Масса	[кг]	12		
Область применения				
Проводники	[мм²] / AWG	0,25 - 2,5 / 24 - 14		
Потребляемая мощность	[BA]	80		
Рабочий ход	c	1,2		
Длина ввода	[мм]	> 49 мм		
Вид обжима		трапециевидная форма		

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Автоматический инструмент для удаления изоляции и обжима, на 230 В, для изолированных наконечников в ленте 0,25 – 2,5 мм², длина гильзы 8 мм, с комплектами переоборудования 0,5 – 2,5 мм²	**CF 3000-2,5**	**1205477**	1
Автоматический инструмент для удаления изоляции и обжима, на 120 В, для изолированных наконечников в ленте 0,25 – 2,5 мм², длина гильзы 8 мм, с комплектами переоборудования 0,5 – 2,5 мм²	**CF 3000-2,5 120V**	**1205516**	1

Принадлежности

Комплект матриц, для CF 3000, для изолированных наконечников в ленте, 0,25/0,34 мм², длина гильзы 8 мм	**CF 3000-TOOLKIT 0,25**	**1212376**	1
Запасной локатор,			
0,25 мм²	**CF 3000 LOC 0,25**	**1212377**	1
0,5 мм²	**CF 3000 LOC 0,5**	**1205639**	1
0,75 мм²	**CF 3000 LOC 0,75**	**1205642**	1
1,0 мм²	**CF 3000 LOC 1,0**	**1205655**	1
1,5 мм²	**CF 3000 LOC 1,5**	**1205668**	1
2,5 мм²	**CF 3000 LOC 2,5**	**1205671**	1
Запасной нож, 0,25 мм², регулируемый			
0,25 мм², настраивается	**CF 3000 AB 0,25**	**1212380**	1
0,5 мм²	**CF 3000 AM 0,5**	**1205587**	1
0,75 мм²	**CF 3000 AM 0,75**	**1205590**	1
1,0 мм²	**CF 3000 AM 1,0**	**1205600**	1
1,5 мм²	**CF 3000 AM 1,5**	**1205613**	1
2,5 мм²	**CF 3000 AM 2,5**	**1205626**	1

Каталог с Profsector.com

Кабельные наконечники с пластмассовыми втулками, в ленте, для автоматических обжимных устройств CF 3000-2,5

- Кабельные наконечники в лентах предназначаются для автоматического обжимного устройства CF 3000–2,5
- Сертификат UL и CSA
- В ассортименте наконечники в наиболее используемых цветах 2,5 мм²
- Кабельные наконечники соответствуют требованиям DIN 46228-4: 1990-09 и UL 486F
- С помощью этих наконечников возможно присоединение проводников к различным электротехническим клеммам, например, к клеммам серии CLIPLINE complete

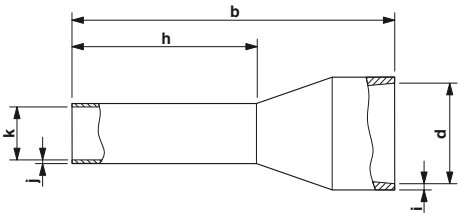

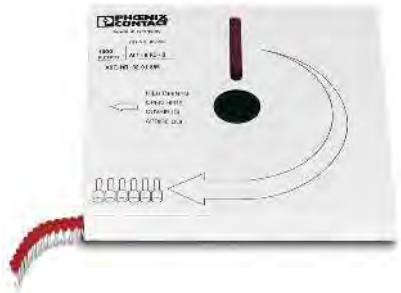

Сечение проводов от 0,25 до 8 мм²

Примечания:

[1]) Данные кабельные наконечники не сертифицированы по DIN 46228–1: 1990-09 и UL 486F.

[2]) Данные кабельные наконечники не сертифицированы согласно UL

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал / покрытие	E-CU / луженая медь
Материал пластмассовой втулки	Полипропилен / не содержит силикона и галогенов
Продолж. / кратковременная температура	105 °C / 120 °C

Данные для заказа

Описание	Сечение [мм²]	Сечение AWG	Цвет	Размеры [мм] a	b	d	h	i	j	k	Тип	Артикул №	Штук
Кабельные наконечники в лентах, 8 мм, с пластмассовой гильзой, согласно **DIN 46228-4: 1990-09** и **UL 486F,** сертификат UL и CSA													
	0,5	20	белый	-	14,00	2,50	8,00	0,25	0,15	1,10	**AI 0,5 - 8 WH-B**	3201369	1000
	0,75	18	серый	-	14,00	2,80	8,00	0,25	0,15	1,30	**AI 0,75- 8 GY-B**	3201372	1000
	1	18	красный	-	14,00	3,00	8,00	0,30	0,15	1,50	**AI 1 - 8 RD-B**	3201385	1000
	1,5	16	черный	-	14,00	3,40	8,00	0,30	0,15	1,80	**AI 1,5 - 8 BK-B**	3201398	1000
	2,5	14	синий	-	14,00	4,20	8,00	0,30	0,15	2,30	**AI 2,5 - 8 BU-B**	3201408	500
Кабельные наконечники в лентах, 8 мм, с пластмассовой гильзой, согласно **DIN 46228-4: 1990-09** и **UL 486F,** сертификат UL и CSA, цветовая маркировка согласно NF C 63-023													
	0,5	20	белый	-	14,00	2,50	8,00	0,25	0,15	1,10	**AI 0,5 - 8 WH-B**	3201369	1000
	0,75	18	синий	-	14,00	2,80	8,00	0,25	0,15	1,30	**AI 0,75- 8 BU-B**	3201547	1000
	1	18	красный	-	14,00	3,00	8,00	0,30	0,15	1,50	**AI 1 - 8 RD-B**	3201385	1000
	1,5	16	черный	-	14,00	3,40	8,00	0,30	0,15	1,80	**AI 1,5 - 8 BK-B**	3201398	1000
	2,5	14	серый	-	14,00	4,20	8,00	0,30	0,15	2,30	**AI 2,5 - 8 GY-B**	3201550	500
Кабельные наконечники в ленте, с пластмассовыми втулками, специальные цвета, сертификат CSA													
	0,25[1])	24[2])	желтый	-	14,00	2,20	8,00	0,25	0,15	0,80	**AI 0,25-8 YE-B**	3240251	1000
	0,25[1])	24[2])	синий	-	14,00	2,20	8,00	0,25	0,15	0,80	**AI 0,25-8 BU-B**	3240250	1000
	0,34[1])	22[2])	бирюзовый	-	14,00	2,20	8,00	0,25	0,15	0,80	**AI 0,34-8 TQ-B**	3240249	1000
	0,5	20	оранжевый	-	14,00	2,50	8,00	0,25	0,15	1,10	**AI 0,5 - 8 OG-B**	3201563	1000
	0,75	18	белый	-	14,00	2,80	8,00	0,25	0,15	1,30	**AI 0,75- 8 WH-B**	3201576	1000
	1	18	желтый	-	14,00	3,00	8,00	0,30	0,15	1,50	**AI 1 - 8 YE-B**	3201589	1000
	1,5	16	красный	-	14,00	3,40	8,00	0,30	0,15	1,80	**AI 1,5 - 8 RD-B**	3201592	1000

Каталог с Ростеста .рф

Автоматический инструмент для зачистки и обжима кабельных наконечников, поставляемых россыпью

Автоматический инструмент для зачистки и обжима обрабатывает отдельные кабельные наконечники от 0,25 до 4 мм² с изоляционными втулками согласно DIN 46228-4 / UL 486F.
Высокоточные матрицы позволяют оптимизировать процесс обработки проводов небольшого сечения.

- Удаление изоляции и качественный обжим кабельного наконечника производится за одну операцию, таким образом за час можно обжать до 1000 проводников
- Встроенный счетчик позволяет контролировать количество
- Обеспечиваемое усилие извлечения соответствует требованиям МЭК/EN 60999 и МЭК/EN 60947
- Обжимный блок отключается нажатием кнопки, и CF 1000 можно использовать для снятия изоляции
- Переоборудование на другое сечение выполняется без инструмента несколькими движениями руки. Регулировка длины гильзы легко производится при помощи отвертки. Другие настройки не требуются. Дополнительные чаши можно заказать в принадлежностях
- Прочная конструкция, подходит для использования в промышленных условиях
- Высокая надежность благодаря использованию неизнашиваемых компонентов, не требующих обслуживания
- Дополнительные чаши ускоряют процедуру смены сечения

Примечания:

Принадлежности и запасные детали для более старых моделей можно найти по адресу .phoenixcontact.net/products.

Сечение проводов от 0,25 до 4 мм²

EAC

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**250**	**550**	**412**
Общие характеристики				
Масса	[кг]	29		
Напряжение питания	[В]	100 ... 240 , 50 Гц ... 60 Гц		
Диапазон значений давления прессования	[бар]	5 - 6		
Расход воздуха на 1 ход	[л]	1,2		
Рабочий ход	с	1,3		
Длина ввода	[мм]	> 32 мм		
Вид обжима		трапециевидная форма		

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Автоматический инструмент для зачистки и обжима, на 100 - 240 В, электро-пневматический, для кабельных наконечников с изоляционной втулкой, 0,25 – 4 мм², с комплектами переоборудования 0,5 – 1,5 мм² (длина гильзы 6-12 мм)	**CF 1000-1,5**	1208199	1

Принадлежности

Комплект для переоснащения CF 1000, для продаваемых россыпью кабельных наконечников с изоляционными втулками, с серийного номера 160637			
0,25/0,34 мм², размеры кабельных наконечников 6 и 8 мм	**CF 1000-TOOLKIT 0,34/6-8**	1208226	1
2,5 мм², размеры кабельных наконечников от 6 до 12 мм	**CF 1000-TOOLKIT 2,5/6-12**	1208242	1
4 мм², размеры кабельных наконечников 10 мм	**CF 1000-TOOLKIT 4,0/10**	1208271	1
Запасной нож, V-образный, для CF 1000			
от 0,25 до 2,5 мм²	**CF 1000 EM**	1205215	1
4 мм²	**CF 1000 EM4,0**	1212663	1
Дополнительные принадлежности для обработки гильз AI...GB и проводов с более толстой изоляцией. (с серийного номера 160637)			
Сепаратор, для AI...GB, от 0,5 до 1,5 мм²	**CF 1000 VEP1,5 GB**	1206901	1
Локатор для сечения AI...GB 0,5 мм²	**CF 1000 LOC0,5 GB**	1212907	1
Локатор для сечения AI...GB 0,75 мм²	**CF 1000 LOC0,75 GB**	1212908	1
Локатор для сечения AI...GB 1,0 мм²	**CF 1000 LOC1,0 GB**	1212909	1
Локатор для сечения AI...GB 1,5 мм²	**CF 1000 LOC1,5 GB**	1212910	1
Запасная чаша, для CF 1000-1,5			
для кабельных наконечников 0,25 - 0,34 мм²	**CF 1000 SORT0,34**	1206890	1
для кабельных наконечников 0,50 - 1,5 мм²	**CF 1000 SORT1,5**	1204326	1
для кабельных наконечников 2,5 и 4,0 мм²	**CF 1000 SORT4,0**	1206887	1

Каталог с Profsector.com

Автоматический инструмент для зачистки и обжима кабельных наконечников, поставляемых россыпью

CF 1000-10 обрабатывает поставляемые россыпью кабельные наконечники 4-10 мм² с пластиковыми втулками согласно DIN 46228-4 / UL 486F

– Зачистка провода и качественный обжим кабельного наконечника производится за одну операцию, таким образом за час можно обработать до 1000 проводников
– Встроенный счетчик позволяет контролировать количество обработанных проводников
– Переоборудование на другое сечение выполняется по модульному принципу; без инструмента с помощью нескольких движений руки. Регулировка длины гильзы легко производится при помощи отвертки. Другие настройки не требуются
– Обеспечиваемое усилие извлечения соответствует требованиям МЭК/EN 60999 и МЭК/EN 60947

Сечение провода 4 / 6 / 10 мм²

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**250**	**550**	**412**
Общие характеристики				
Масса	[кг]	29		
Напряжение питания	[В]	100 ... 240 , 50 Гц ... 60 Гц		
Диапазон значений давления прессования	[бар]	5 - 6		
Расход воздуха на 1 ход	[л]	1,2		
Рабочий ход	с	1,5		
Длина ввода	[мм]	> 40 мм		
Вид обжима		трапециевидная форма		

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Автоматический инструмент для снятия изоляции и обжима, исполнение для 100 - 240 В, электропневматический, для поставляемых россыпью кабельных наконечников с изоляционной втулкой, 4 мм², 6 мм² и 10 мм² (длина кабельного наконечника 10-12 мм), без комплекта для переоснащения	**CF 1000-10**	1212456	1

Принадлежности

Комплект для переоснащения, в сборе, для CF 1000-10, для поставляемых россыпью кабельных наконечников с изолированной втулкой			
4 мм², длина кабельного наконечника 10 - 12 мм	**CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12**	1212458	1
6 мм², длина кабельного наконечника 12 мм	**CF 1000-10-TOOLKIT 6/12**	1212459	1
10 мм², длина кабельного наконечника 12 мм	**CF 1000-10-TOOLKIT 10/12**	1212460	1
Запасной нож, V-образный, для CF 1000 -10			
4 мм²	**CF 1000 EM4,0**	1212663	1
6 мм²	**CF 1000-10 EM6,0**	1212664	1
10 мм²	**CF 1000-10 EM10**	1212665	1

Каталог Рабочие руки

Каталог с Profsector.com

Принадлежности для монтажа - CABINET add-on

Ассортимент продукции CABINET add-on включает в себя клеммные коробки, а также принадлежности для монтажа.

Корпуса CLIPSAFE обеспечивают надежную защиту систем в промышленных условиях и технологических областях. Полые корпуса по желанию комплектуются электротехническими клеммами и кабельными вводами. Для применения во взрывоопасных областях производится поставка с соответствующим допуском оборудования. Благодаря всемирной сети сбыта мы предлагаем профессиональное обслуживание клиентов и поставки в короткие сроки.

Ваш веб-код: #0140

Распределительные устройства и электрошкафы комплектуются соответствующими монтажными приспособлениями быстрым и компактным способом. В этих целях мы предлагаем широкий ассортимент изделий.

Монтажные рейки и концевые держатели обеспечивают, к примеру, надежное крепление электрических клемм и деталей в электрическом шкафу.

Дополнительную безопасность обеспечивают прозрачные профили, закрывающие клеммный ряд с возможностью пломбировки.

Мы предлагаем широкий выбор систем защиты кабеля и кабельных каналов, вплоть до кабельных стяжек для любой области применения.

Обзор продукции

Клеммные коробки CLIPSAFE и полые корпуса 522

Пустые взрывозащищённые корпуса из нержавеющей стали 524
Взрывозащищённые пустые корпуса из полиэфира 534
Пустые корпуса из поликарбоната 542
Клеммные коробки ABS 550
Кабельные вводы Ex 554

Монтажные принадлежности

Монтажные рейки NS 15, NS 35 и NS 32 566
Концевой стопор для монтажной рейки 582
Маркировка для клеммных групп 584
Скоба для крепления на монтажной рейке 588
Адаптер и опорная стойка 589
Крышки 590

Шины нейтрали

Общая шина нейтрали 596
Питающие и распределительные клеммы 597
Клеммы, устанавливаемые на шине нейтрали 598

Клеммы и розетки

Евроклеммы 600
Безвинтовые клеммы 604
Розетки 606

Экранирование

Клеммы для подключения экрана 612
Опоры 614

Кабельные принадлежности

Кабельная проводка 622

Кабельные каналы 623
Кабельные зажимы для монтажной рейки 627

Защита кабеля

Гофрошланги и кабельные вводы 628
Принадлежности 646

Стяжки

Кабельная стяжка 652

Каталог с Profsector.com

Ваш веб-код: #0140

Полые взрывозащищенные корпуса из нержавеющей стали

Взрывозащищенные корпуса из нержавеющей стали обеспечивают надежную защиту систем в промышленных условиях и технологических областях. Ассортимент включает в себя стандартизированные корпуса размером до 1000 мм × 1000 мм × 300 мм. По желанию заказчика мы усовершенствуем корпуса, превращая их в клеммные коробки с допуском ATEX и IECEx.

Взрывозащищенные полые корпуса из полиэстера

Широкий ассортимент взрывозащищенных корпусов из полиэфира обеспечивает полную защиту ваших систем во взрывоопасных областях. По желанию заказчика мы усовершенствуем корпуса, превращая их в клеммные коробки с допуском ATEX и IECEx.

Полые корпуса из полиэстера

В широкий ассортимент стандартных корпусов из полиэстера входят прочные стандартные корпуса для применения в промышленности, а также во невзрывоопасных областях промышленного производства. Могут поставляться уже готовые коробки в сборе.

Каталог с Profsector.com

Пустой корпус

Подберите подходящий корпус для вашего приложения. Индивидуальные размеры и обработка поверхностей возможны по запросу. Поставка для применения во взрывоопасной области производится с соответствующим допуском на компоненты по ATEX или IECEx.

Пустой корпус, обработанный по желанию заказчика

По вашему желанию мы подготовим корпуса с резьбой, отверстиями и прямоугольными вырезами. При этом соблюдаются стандарты взрывозащиты согласно ATEX и IECEx. Поставка производится с соответствующим допуском на компоненты.

Распределительные коробки, скомпонованные по желанию заказчика

Полые корпуса CLIPSAFE по желанию заказчика комплектуются компонентами и кабельными вводами. Для применения во взрывоопасных областях производится поставка коробок подключения с соответствующим допуском оборудования по ATEX и IECEx.

Изготовление и поставка на заказ

Для быстрого ввода параметров заказных клеммных коробок и решений воспользуйтесь бланком запроса на сайте. Здесь вы можете описать все свои требования. Мы подготовим для вас индивидуальное предложение на основе этих данных. Просто введите веб-код в поле поиска на нашем веб-сайте.

Ваш веб-код: #0851

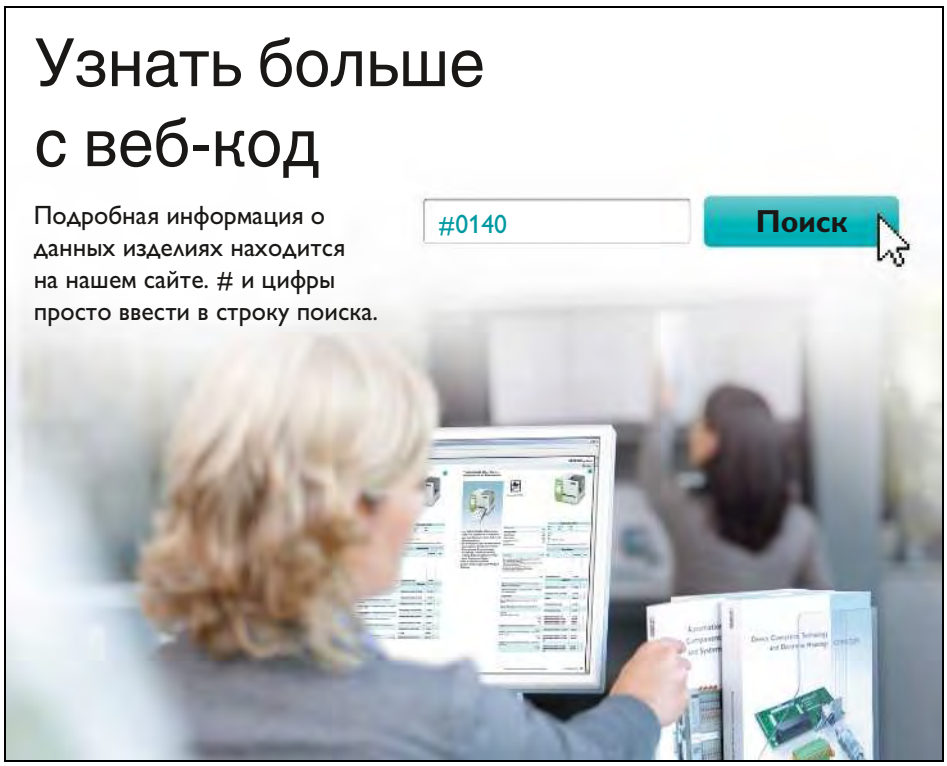

Пустые взрывозащищенные корпуса из нержавеющей стали

Пустой корпус, с глубиной 80 - 120 мм

новинка

Корпуса с глубиной 80 мм и 100 мм, корпус с крышкой; без фланца, без монтажной пластины

Ex: Baseefa14ATEX0393U

- Герметизация осуществляется высококачественным изоляционным материалом, защищенным металлической рамкой.
- Если глубина корпуса (C) составляет более 160 мм, четыре стороны корпуса можно оснастить фланцевыми пластинами
- Внешнее крепление входящей в комплект маркировочной таблички из нержавеющей стали осуществляется в специальных отверстиях за пределами области уплотнения
- Запатентованная уплотнительная рама обеспечивает защиту уплотнений фланцевых панелей от внешних воздействий
- Чтобы улучшить доступ к оборудованию предусмотрены различные варианты крепления дверцы
- В корпусах предусмотрено большое окно для оптимального размещения оборудования внутри. Плоская уплотнительная кромка защищает от травм во время установки или обслуживания компонентов

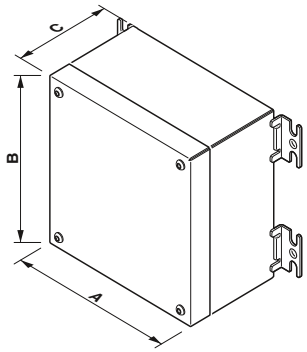

Материал для маркировки клеммных коробок

Долговечная и однозначная маркировка клеммных коробок обеспечивается при помощи широкого ассортимента маркировочных материалов, представленных в разделе "Маркировка устройств"

Обозначение

Baseefa 14 ATEX 0393U
IECEx BAS 14.0179U
Ex II 2 G Ex e IIC Gb
Ex II 2 D Ex tb IIIC Db
-55°C ≤ Ta ≤ +135 °C Type IP66

Примечание: для заказа специальных взрывозащищенных клеммных коробок воспользуйтесь бланком запроса на сайте, указав веб-код:

#0851

Примечания:

Более подробные указания по установке и комплектации при использовании во взрывоопасных областях см. в руководстве по монтажу и в разделе загрузки документации к изделию на сайте www.phoenixcontact.net/products.

Необходимые моменты затяжки всех крепежных винтов перечислены в руководстве по монтажу, входящем в объем поставки, а также в разделе изделия на сайте www.phoenixcontact.net/products.

Толщина материала увеличивается до 2 мм при длине боковой стороны ≥ 600 мм.

[1]) Подходящие стальные таблички: EMP-V4A Lid-S - 0839005 и EMP-V4A Lid-S CUS - 0839006.

Технические характеристики

Материал уплотнения		Монтажная пластина, кронштейн для крепления винтами, болт заземления M12, расположенный снаружи, инструкция по монтажу
Комплект поставки		
Степень защиты		IP66
Ударная прочность	[J]	7
Качество поверхности		Шлифованная поверхность, размер зерна 240
Термостойкость	[° C]	-55 ... 135
Тип замка		Крышка, винты с внутренним шестигранником
Крепление корпуса		Внешние крепежные фланцы
Толщина	[мм]	1,5

Данные для заказа

Описание	Размер A x B x C [мм]	Тип	Артикул №	Штук
Клеммная коробка, нержавеющая сталь AISI 316L / 1.4404, без монтажной пластины	100 x 100 x 80	**E S6 A 100X100X80**	0899000	1
	150 x 100 x 80	**E S6 A 150X100X80**	0899001	1
	200 x 100 x 80	**E S6 A 200X100X80**	0899002	1
	120 x 120 x 100	**E S6 A 120X120X100**	0899009	1
Клеммная коробка, нержавеющая сталь AISI 316L / 1.4404, с монтажной пластиной	150 x 150 x 80			
	200 x 150 x 80			
	300 x 150 x 80			
	400 x 150 x 80			
	200 x 200 x 80			
	300 x 200 x 80			
	150 x 150 x 100			
	200 x 200 x 120			
	300 x 200 x 120			
	400 x 200 x 120			
	600 x 200 x 120			
	200 x 300 x 120			
	300 x 300 x 120			
Клеммная коробка, нержавеющая сталь AISI 304 / 1.4301, без монтажной пластины	100 x 100 x 80	**E S4 A 100X100X80**	0899550	1
	150 x 100 x 80	**E S4 A 150X100X80**	0899551	1
	200 x 100 x 80	**E S4 A 200X100X80**	0899552	1
	120 x 120 x 100	**E S4 A 120X120X100**	0899559	1
Клеммная коробка, нержавеющая сталь AISI 304 / 1.4301, с монтажной пластиной	150 x 150 x 80			
	200 x 150 x 80			
	300 x 150 x 80			
	400 x 150 x 80			
	200 x 200 x 80			
	300 x 200 x 80			
	150 x 150 x 100			
	200 x 200 x 120			
	200 x 300 x 120			
	300 x 200 x 120			
	300 x 300 x 120			
	400 x 200 x 120			
	600 x 200 x 120			

Принадлежности

Стальная табличка, без маркировки, 70 x 50 x 1 мм	серебристый	**EMP-V4A CS LID-S**	0839005	10

Каталог с Profsector.com

Пустые взрывозащищенные корпуса из нержавеющей стали

новинка

Корпуса с глубиной 80 мм, корпус с крышкой; без фланца, с монтажной пластиной

Ex: Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X

Технические характеристики

Монтажная пластина, кронштейн для крепления винтами, болт заземления M12, расположенный снаружи, инструкция по монтажу
IP66
7
Шлифованная поверхность, размер зерна 240
-55 ... 135
Крышка, винты с внутренним шестигранником
Внешние крепежные фланцы
1,5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
E S6 A 150X150X80[1)]	0899003	1
E S6 A 200X150X80[1)]	0899004	1
E S6 A 300X150X80[1)]	0899005	1
E S6 A 400X150X80[1)]	0899006	1
E S6 A 200X200X80	0899007	1
E S6 A 300X200X80	0899008	1
E S4 A 150X150X80	0899553	1
E S4 A 200X150X80	0899554	1
E S4 A 300X150X80	0899555	1
E S4 A 400X150X80	0899556	1
E S4 A 200X200X80	0899557	1
E S4 A 300X200X80	0899558	1

Принадлежности

EMP-V4A CS LID	0839003	10

новинка

Корпуса с глубиной 100 мм, корпус с крышкой; без фланца, с монтажной пластиной

Ex: Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X

Технические характеристики

Монтажная пластина, кронштейн для крепления винтами, болт заземления M12, расположенный снаружи, инструкция по монтажу
IP66
7
Шлифованная поверхность, размер зерна 240
-55 ... 135
Крышка, винты с внутренним шестигранником
Внешние крепежные фланцы
1,5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
E S6 A 150X150X100	0899010	1
E S4 A 150X150X100	0899560	1

Принадлежности

EMP-V4A CS LID	0839003	10

новинка

Корпуса с глубиной 120 мм, корпус с крышкой; без фланца, с монтажной пластиной

Ex: Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X

Технические характеристики

Монтажная пластина, кронштейн для крепления винтами, болт заземления M12, расположенный снаружи, инструкция по монтажу
IP66
7
Шлифованная поверхность, размер зерна 240
-55 ... 135
Крышка, винты с внутренним шестигранником
Внешние крепежные фланцы
1,5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
E S6 A 200X200X120	0899011	1
E S6 A 300X200X120	0899012	1
E S6 A 400X200X120	0899013	1
E S6 A 600X200X120	0899014	1
E S6 A 200X300X120	0899015	1
E S6 A 300X300X120	0899016	1
E S4 A 200X200X120	0899561	1
E S4 A 200X300X120	0899565	1
E S4 A 300X200X120	0899562	1
E S4 A 300X300X120	0899566	1
E S4 A 400X200X120	0899563	1
E S4 A 600X200X120	0899564	1

Принадлежности

EMP-V4A CS LID	0839003	10

Пустые взрывозащищенные корпуса из нержавеющей стали

Пустой корпус, с глубиной 160 мм

новинка

- Герметизация осуществляется высококачественным изоляционным материалом, защищенным металлической рамкой.
- Если глубина корпуса (C) составляет более 160 мм, четыре стороны корпуса можно оснастить фланцевыми пластинами
- Внешнее крепление входящей в комплект маркировочной таблички из нержавеющей стали осуществляется в специальных отверстиях за пределами области уплотнения
- Запатентованная уплотнительная рама обеспечивает защиту уплотнений фланцевых панелей от внешних воздействий
- Чтобы улучшить доступ к оборудованию предусмотрены различные варианты крепления дверцы
- В корпусах предусмотрено большое окно для оптимального размещения оборудования внутри. Плоская уплотнительная кромка защищает от травм во время установки или обслуживания компонентов

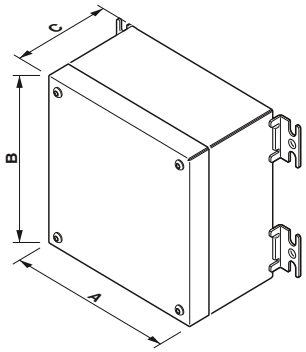

Корпуса с глубиной 160 мм, корпус с крышкой, без фланца, с монтажной пластиной

Ex: Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X

Технические характеристики

Материал уплотнения		Силикон
Комплект поставки		Монтажная пластина, кронштейн для крепления винтами, болт заземления M12, расположенный снаружи, инструкция по монтажу
Степень защиты		IP66
Ударная прочность	[J]	7
Качество поверхности		Шлифованная поверхность, размер зерна 240
Термостойкость	[° C]	-55 ... 135
Тип замка		Крышка, винты с внутренним шестигранником
Крепление корпуса		Внешние крепежные фланцы
Толщина	[мм]	1,5

Материал для маркировки клеммных коробок

Долговечная и однозначная маркировка клеммных коробок обеспечивается при помощи широкого ассортимента маркировочных материалов, представленных в разделе "Маркировка устройств"

Обозначение

Baseefa 14 ATEX 0393U
IECEx BAS 14.0179U
Ex II 2 G Ex e IIC Gb
Ex II 2 D Ex tb IIIC Db
-55°C ≤ Ta ≤ +135 °C Type IP66

Примечание: для заказа специальных оптимального размещения оборудования внутри клеммных коробок воспользуйтесь бланком запроса на сайте, указав веб-код:

#0851

Примечания:

Более подробные указания по установке и комплектации при использовании во взрывоопасных областях см. в руководстве по монтажу и в разделе загрузки документации к изделию на сайте www.phoenixcontact.net/products.

Необходимые моменты затяжки всех крепежных винтов перечислены в руководстве по монтажу, входящем в объем поставки, а также в разделе изделия на сайте www.phoenixcontact.net/products.

Толщина материала увеличивается до 2 мм при длине боковой стороны ≥ 600 мм.

Данные для заказа

Описание	Размер A x B x C [мм]	Тип	Артикул №	Штук
Клеммная коробка, нержавеющая сталь AISI 316L / 1.4404, с монтажной пластиной	200 x 200 x 160	**E S6 A 200X200X160**	0899017	1
	260 x 260 x 160	**E S6 A 260X260X160**	0899019	1
	400 x 260 x 160	**E S6 A 400X260X160**	0899021	1
	200 x 300 x 160	**E S6 A 200X300X160**	0899023	1
	300 x 300 x 160	**E S6 A 300X300X160**	0899025	1
	400 x 300 x 160	**E S6 A 400X300X160**	0899027	1
	260 x 380 x 160	**E S6 A 260X380X160**	0899029	1
	380 x 380 x 160	**E S6 A 380X380X160**	0899031	1
	500 x 400 x 160	**E S6 A 500X400X160**	0899033	1
	382 x 458 x 160	**E S6 A 382X458X160**	0899035	1
	480 x 480 x 160	**E S6 A 480X480X160**	0899037	1
	300 x 500 x 160	**E S6 A 300X500X160**	0899039	1
	400 x 500 x 160	**E S6 A 400X500X160**	0899041	1
	350 x 500 x 160	**E S6 A 350X500X160**	0899043	1
	450 x 620 x 160	**E S6 A 450X620X160**	0899045	1
Клеммная коробка, нержавеющая сталь AISI 304 / 1.4301, с монтажной пластиной	200 x 200 x 160	**E S4 A 200X200X160**	0899567	1
	200 x 300 x 160	**E S4 A 200X300X160**	0899579	1
	260 x 260 x 160	**E S4 A 260X260X160**	0899571	1
	260 x 380 x 160	**E S4 A 260X380X160**	0899591	1
	300 x 300 x 160	**E S4 A 300X300X160**	0899583	1
	300 x 500 x 160	**E S4 A 300X500X160**	0899611	1
	350 x 500 x 160	**E S4 A 350X500X160**	0899619	1
	380 x 380 x 160	**E S4 A 380X380X160**	0899595	1
	382 x 458 x 160	**E S4 A 382X458X160**	0899603	1
	400 x 260 x 160	**E S4 A 400X260X160**	0899575	1
	400 x 300 x 160	**E S4 A 400X300X160**	0899587	1
	400 x 500 x 160	**E S4 A 400X500X160**	0899615	1
	450 x 620 x 160	**E S4 A 450X620X160**	0899623	1
	480 x 480 x 160	**E S4 A 480X480X160**	0899607	1
	500 x 400 x 160	**E S4 A 500X400X160**	0899599	1

Принадлежности

Динамометрическая отвертка, с настройкой в диапазоне 3 - 6 Нм	черный	**TSD-M 6NM**	1212226	1
Бита для отвертки, шестигранник, держатель бит E6,3-1/4", подходит для держателя по DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173, размер: шестигранник 3 x 50 мм	серебристый	**SF-BIT-HEX 3-50**	1212647	5
Размер: шестигранник 4 x 50 мм	серебристый	**SF-BIT-HEX 4-50**	1212648	5
Стальная табличка, без маркировки, 70 x 50 x 1 мм	серебристый	**EMP-V4A CS LID**	0839003	10

Каталог с Profsector.com

Пустые взрывозащищенные корпуса из нержавеющей стали

новинка

Корпуса с глубиной 160 мм, корпус с крышкой, с фланцевыми панелями снизу, с монтажной пластиной

Ex:

Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X

Технические характеристики

Силикон

Монтажная пластина, кронштейн для крепления винтами, болт заземления M12, расположенный снаружи, инструкция по монтажу, фланцевые пластины

IP66

7

Шлифованная поверхность, размер зерна 240

-55 ... 135

крышка, винты с внутренним шестигранником

Внешние крепежные фланцы

1,5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
E1 S6 A 200X200X160	0899018	1
E1 S6 A 260X260X160	0899020	1
E1 S6 A 400X260X160	0899022	1
E1 S6 A 200X300X160	0899024	1
E1 S6 A 300X300X160	0899026	1
E1 S6 A 400X300X160	0899028	1
E1 S6 A 260X380X160	0899030	1
E1 S6 A 380X380X160	0899032	1
E1 S6 A 500X400X160	0899034	1
E1 S6 A 382X458X160	0899036	1
E1 S6 A 480X480X160	0899038	1
E1 S6 A 300X500X160	0899040	1
E1 S6 A 400X500X160	0899042	1
E1 S6 A 350X500X160	0899044	1
E1 S6 A 450X620X160	0899046	1
E1 S4 A 200X200X160	0899568	1
E1 S4 A 200X300X160	0899580	1
E1 S4 A 260X260X160	0899572	1
E1 S4 A 260X380X160	0899592	1
E1 S4 A 300X300X160	0899584	1
E1 S4 A 300X500X160	0899612	1
E1 S4 A 350X500X160	0899620	1
E1 S4 A 380X380X160	0899596	1
E1 S4 A 382X458X160	0899604	1
E1 S4 A 400X260X160	0899576	1
E1 S4 A 400X300X160	0899588	1
E1 S4 A 400X500X160	0899616	1
E1 S4 A 450X620X160	0899624	1
E1 S4 A 480X480X160	0899608	1
E1 S4 A 500X400X160	0899600	1

Принадлежности

TSD-M 6NM	1212226	1
SF-BIT-HEX 3-50	1212647	5
SF-BIT-HEX 4-50	1212648	5
EMP-V4A CS LID	0839003	10

новинка

Корпуса с глубиной 160 мм, шкаф с навесной дверцей, без фланца, с монтажной пластиной

Ex:

Baseefa14ATEX0393U Baseefa14ATEX0393U

Технические характеристики

Силикон

Дверца с замком на четверть оборота, монтажная пластина, ключ, кронштейн для крепления с винтами, болт заземления M12, расположенный снаружи, инструкция по монтажу

IP66

7

Шлифованная поверхность, размер зерна 240

-55 ... 135

Навесная дверь с замком на четверть оборота

Внешние крепежные фланцы

1,5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
C S6 A 200X200X160	0899047	1
C S6 A 260X260X160	0899049	1
C S6 A 400X260X160	0899051	1
C S6 A 200X300X160	0899053	1
C S6 A 300X300X160	0899055	1
C S6 A 400X300X160	0899057	1
C S6 A 260X380X160	0899059	1
C S6 A 380X380X160	0899061	1
C S6 A 500X400X160	0899063	1
C S6 A 382X458X160	0899065	1
C S6 A 480X480X160	0899067	1
C S6 A 300X500X160	0899069	1
C S6 A 400X500X160	0899071	1
C S6 A 350X500X160	0899073	1
C S6 A 450X620X160	0899075	1
C S4 A 200X200X160	0899569	1
C S4 A 200X300X160	0899581	1
C S4 A 260X260X160	0899573	1
C S4 A 260X380X160	0899593	1
C S4 A 300X300X160	0899585	1
C S4 A 300X500X160	0899613	1
C S4 A 350X500X160	0899621	1
C S4 A 380X380X160	0899597	1
C S4 A 382X458X160	0899605	1
C S4 A 400X260X160	0899577	1
C S4 A 400X300X160	0899589	1
C S4 A 400X500X160	0899617	1
C S4 A 450X620X160	0899625	1
C S4 A 480X480X160	0899609	1
C S4 A 500X400X160	0899601	1

Принадлежности

TSD-M 6NM	1212226	1
SF-BIT-HEX 3-50	1212647	5
SF-BIT-HEX 4-50	1212648	5
EMP-V4A CS DOOR	0839001	10

новинка

Корпуса с глубиной 160 мм, шкаф с навесной дверцей, с фланцевыми пластинами снизу, с монтажной пластиной

Ex:

Baseefa14ATEX0393U Baseefa14ATEX0393U

Технические характеристики

Силикон

Дверца с замком на четверть оборота, монтажная пластина, ключ, кронштейн для крепления с винтами, болт заземления M12, расположенный снаружи, инструкция по монтажу, фланцевые пластины

IP66

7

Шлифованная поверхность, размер зерна 240

-55 ... 135

Навесная дверь с замком на четверть оборота

Внешние крепежные фланцы

1,5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
C1 S6 A 200X200X160	0899048	1
C1 S6 A 260X260X160	0899050	1
C1 S6 A 400X260X160	0899052	1
C1 S6 A 200X300X160	0899054	1
C1 S6 A 300X300X160	0899056	1
C1 S6 A 400X300X160	0899058	1
C1 S6 A 260X380X160	0899060	1
C1 S6 A 380X380X160	0899062	1
C1 S6 A 500X400X160	0899064	1
C1 S6 A 382X458X160	0899066	1
C1 S6 A 480X480X160	0899068	1
C1 S6 A 300X500X160	0899070	1
C1 S6 A 400X500X160	0899072	1
C1 S6 A 350X500X160	0899074	1
C1 S6 A 450X620X160	0899076	1
C1 S4 A 200X200X160	0899570	1
C1 S4 A 200X300X160	0899582	1
C1 S4 A 260X260X160	0899574	1
C1 S4 A 260X380X160	0899594	1
C1 S4 A 300X300X160	0899586	1
C1 S4 A 300X500X160	0899614	1
C1 S4 A 350X500X160	0899622	1
C1 S4 A 380X380X160	0899598	1
C1 S4 A 382X458X160	0899606	1
C1 S4 A 400X260X160	0899578	1
C1 S4 A 400X300X160	0899590	1
C1 S4 A 400X500X160	0899618	1
C1 S4 A 450X620X160	0899626	1
C1 S4 A 480X480X160	0899610	1
C1 S4 A 500X400X160	0899602	1

Принадлежности

TSD-M 6NM	1212226	1
SF-BIT-HEX 3-50	1212647	5
SF-BIT-HEX 4-50	1212648	5
EMP-V4A CS DOOR	0839001	10

Пустые взрывозащищенные корпуса из нержавеющей стали

Клеммные коробки, с глубиной 200 мм

новинка

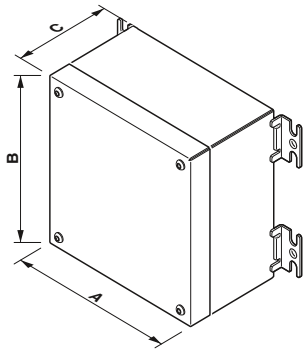

Корпуса глубиной 200 мм, корпус с крышкой, без фланцевых панелей, с монтажной пластиной

Ex: Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X

- Герметизация осуществляется высококачественным изоляционным материалом, защищенным металлической рамкой.
- Если глубина корпуса (C) составляет более 160 мм, четыре стороны корпуса можно оснастить фланцевыми пластинами
- Внешнее крепление входящей в комплект маркировочной таблички из нержавеющей стали осуществляется в специальных отверстиях за пределами области уплотнения
- Запатентованная уплотнительная рама обеспечивает защиту уплотнений фланцевых панелей от внешних воздействий
- Чтобы улучшить доступ к оборудованию предусмотрены различные варианты крепления дверцы
- В корпусах предусмотрено большое окно для оптимального размещения оборудования внутри. Плоская уплотнительная кромка защищает от травм во время установки или обслуживания компонентов

Материал для маркировки клеммных коробок

Долговечная и однозначная маркировка клеммных коробок обеспечивается при помощи широкого ассортимента маркировочных материалов, представленных в разделе "Маркировка устройств"

Обозначение

Baseefa 14 ATEX 0393U
IECEx BAS 14.0179U
Ex II 2 G Ex e IIC Gb
Ex II 2 D Ex tb IIIC Db
-55°C ≤ Ta ≤ +135 °C Type IP66

Примечание: для заказа специальных взрывозащищенных клеммных коробок воспользуйтесь бланком запроса на сайте, указав веб-код:

#0851

Примечания:

Более подробные указания по установке и комплектации при использовании во взрывоопасных областях см. в руководстве по монтажу и в разделе загрузки документации к изделию на сайте www.phoenixcontact.net/products.

Необходимые моменты затяжки всех крепежных винтов перечислены в руководстве по монтажу, входящем в объем поставки, а также в разделе изделия на сайте www.phoenixcontact.net/products.

Толщина материала увеличивается до 2 мм при длине боковой стороны ≥ 600 мм.

Технические характеристики

Материал уплотнения		Силикон
Комплект поставки		Монтажная пластина, кронштейн для крепления винтами, болт заземления M12, расположенный снаружи, инструкция по монтажу
Степень защиты		IP66
Ударная прочность	[J]	7
Качество поверхности		Шлифованная поверхность, размер зерна 240
Термостойкость	[° C]	-55 ... 135
Тип замка		Крышка, винты с внутренним шестигранником
Крепление корпуса		Внешние крепежные фланцы
Толщина	[мм]	1,5

Данные для заказа

Описание	Размер A x B x C [мм]	Тип	Артикул №	Штук
Клеммная коробка, нержавеющая сталь AISI 316L / 1.4404, с крышкой на винтах	260 x 300 x 200	**E S6 A 260X300X200**	0899077	1
	300 x 300 x 200	**E S6 A 300X300X200**	0899078	1
	300 x 400 x 200	**E S6 A 300X400X200**	0899079	1
	400 x 400 x 200	**E S6 A 400X400X200**	0899080	1
Клеммная коробка, нержавеющая сталь AISI 316L / 1.4404, с дверцей и замком	260 x 300 x 200			
	300 x 300 x 200			
	600 x 400 x 200			
Клеммная коробка, нержавеющая сталь AISI 304 / 1.4301, с крышкой на винтах	260 x 300 x 200	**E S4 A 260X300X200**	0899627	1
	300 x 300 x 200	**E S4 A 300X300X200**	0899629	1
	300 x 400 x 200	**E S4 A 300X400X200**	0899631	1
	400 x 400 x 200	**E S4 A 400X400X200**	0899632	1
Клеммная коробка, нержавеющая сталь AISI 304 / 1.4301, с дверцей и замком	260 x 300 x 200			
	300 x 300 x 200			
	600 x 400 x 200			

Принадлежности

Динамометрическая отвертка, с настройкой в диапазоне 3 - 6 Нм	черный	**TSD-M 6NM**	1212226	1
Бита для отвертки, шестигранник, держатель бит E6,3-1/4", подходит для держателя по DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173, размер: шестигранник 3 x 50 мм	серебристый	**SF-BIT-HEX 3-50**	1212647	5
Размер: шестигранник 4 x 50 мм	серебристый	**SF-BIT-HEX 4-50**	1212648	5
Стальная таблички, без маркировки, 70 x 50 x 1 мм	серебристый	**EMP-V4A CS LID**	0839003	10

Каталог с Profsector.com

новинка

Корпуса глубиной 200 мм, шкаф с навесной дверцей, без фланцевых пластин, с монтажной пластиной

Ex:
Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X

Технические характеристики

Силикон
Дверца с замком на четверть оборота, монтажная пластина, ключ, кронштейн для крепления с винтами, болт заземления M12, расположенный снаружи, инструкция по монтажу

IP66
7
Шлифованная поверхность, размер зерна 240
-55 ... 135
Навесная дверь с замком на четверть оборота

Внешние крепежные фланцы
1,5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
C S6 A 260X300X200	0899081	1
C S6 A 300X300X200	0899082	1
C S6 A 600X400X200	0899083	1
C S4 A 260X300X200	0899628	1
C S4 A 300X300X200	0899630	1
C S4 A 600X400X200	0899633	1

Принадлежности

TSD-M 6NM	1212226	1
SF-BIT-HEX 3-50	1212647	5
SF-BIT-HEX 4-50	1212648	5
EMP-V4A CS DOOR	0839001	10

Каталог Profescope

Пустые взрывозащищенные корпуса из нержавеющей стали

Пустой корпус, с глубиной 210 мм

новинка

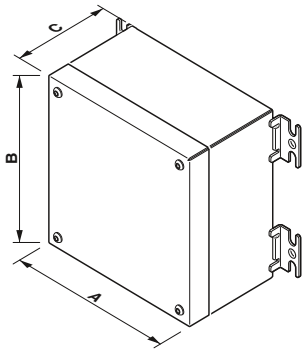

Корпуса глубиной 210 мм, шкаф с навесной дверцей, без фланцевых пластин, с монтажной пластиной

Ex: Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X

- Герметизация осуществляется высококачественным изоляционным материалом, защищенным металлической рамкой.
- Если глубина корпуса (C) составляет более 160 мм, четыре стороны корпуса можно оснастить фланцевыми пластинами
- Внешнее крепление входящей в комплект маркировочной таблички из нержавеющей стали осуществляется в специальных отверстиях за пределами области уплотнения
- Запатентованная уплотнительная рама обеспечивает защиту уплотнений фланцевых панелей от внешних воздействий
- Чтобы улучшить доступ к оборудованию предусмотрены различные варианты крепления дверцы
- В корпусах предусмотрено большое окно для оптимального размещения оборудования внутри. Плоская уплотнительная кромка защищает от травм во время установки или обслуживания компонентов

Технические характеристики

Материал уплотнения		Силикон
Комплект поставки		Дверца с замком на четверть оборота, монтажная пластина, ключ, кронштейн для крепления с винтами, болт заземления M12, расположенный снаружи, инструкция по монтажу
Степень защиты		IP66
Ударная прочность	[J]	7
Качество поверхности		Шлифованная поверхность, размер зерна 240
Термостойкость	[° C]	-55 ... 135
Тип замка		Навесная дверь с замком на четверть оборота
Крепление корпуса		Внешние крепежные фланцы
Толщина	[мм]	1,5

Материал для маркировки клеммных коробок

Долговечная и однозначная маркировка клеммных коробок обеспечивается при помощи широкого ассортимента маркировочных материалов, представленных в разделе "Маркировка устройств"

Обозначение

Baseefa 14 ATEX 0393U
IECEx BAS 14.0179U
Ex II 2 G Ex e IIC Gb
Ex II 2 D Ex tb IIIC Db
-55°C ≤ Ta ≤ +135 °C Type IP66

Примечание: для заказа специальных взрывозащищенных клеммных коробок воспользуйтесь бланком запроса на сайте, указав веб-код:

#0851

Примечания:

Более подробные указания по установке и комплектации при использовании во взрывоопасных областях см. в руководстве по монтажу и в разделе загрузки документации к изделию на сайте www.phoenixcontact.net/products.

Необходимые моменты затяжки всех крепежных винтов перечислены в руководстве по монтажу, входящем в объем поставки, а также в разделе изделия на сайте www.phoenixcontact.net/products.

Толщина материала увеличивается до 2 мм при длине боковой стороны ≥ 600 мм.

Данные для заказа

Описание	Размер A x B x C [мм]	Тип	Артикул №	Штук
Клеммная коробка, нержавеющая сталь AISI 316L / 1.4404, с дверцей и замком	260 x 260 x 210	**C S6 A 260X260X210**	0899084	1
	300 x 300 x 210	**C S6 A 300X300X210**	0899087	1
	260 x 380 x 210	**C S6 A 260X380X210**	0899090	1
	600 x 400 x 210	**C S6 A 600X400X210**	0899093	1
	382 x 458 x 210	**C S6 A 382X458X210**	0899096	1
	480 x 480 x 210	**C S6 A 480X480X210**	0899099	1
	350 x 500 x 210	**C S6 A 350X500X210**	0899102	1
	600 x 600 x 210	**C S6 A 600X600X210**	0899105	1
	450 x 620 x 210	**C S6 A 450X620X210**	0899108	1
	550 x 740 x 210	**C S6 A 550X740X210**	0899111	1
	508 x 762 x 210	**C S6 A 508X762X210**	0899114	1
	640 x 860 x 210	**C S6 A 640X860X210**	0899117	1
	610 x 914 x 210	**C S6 A 610X914X210**	0899120	1
	740 x 980 x 210	**C S6 A 740X980X210**	0899123	1
Клеммная коробка, нержавеющая сталь AISI 304 / 1.4301, с дверцей и замком	260 x 260 x 210	**C S4 A 260X260X210**	0899634	1
	260 x 380 x 210	**C S4 A 260X380X210**	0899640	1
	300 x 300 x 210	**C S4 A 300X300X210**	0899637	1
	350 x 500 x 210	**C S4 A 350X500X210**	0899652	1
	382 x 458 x 210	**C S4 A 382X458X210**	0899646	1
	450 x 620 x 210	**C S4 A 450X620X210**	0899658	1
	480 x 480 x 210	**C S4 A 480X480X210**	0899649	1
	508 x 762 x 210	**C S4 A 508X762X210**	0899664	1
	550 x 740 x 210	**C S4 A 550X740X210**	0899661	1
	600 x 400 x 210	**C S4 A 600X400X210**	0899643	1
	600 x 600 x 210	**C S4 A 600X600X210**	0899655	1
	610 x 914 x 210	**C S4 A 610X914X210**	0899670	1
	640 x 860 x 210	**C S4 A 640X860X210**	0899667	1
	740 x 980 x 210	**C S4 A 740X980X210**	0899673	1

Принадлежности

Динамометрическая отвертка, с настройкой в диапазоне 3 - 6 Нм	черный	**TSD-M 6NM**	1212226	1
Бита для отвертки, шестигранник, держатель бит E6,3-1/4", вязкотвердый, подходит для держателя по DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173, размер: шестигранник 3 x 50 мм	серебристый	**SF-BIT-HEX 3-50**	1212647	5
Размер: шестигранник 4 x 50 мм	серебристый	**SF-BIT-HEX 4-50**	1212648	5
Стальная таблички, без маркировки, 70 x 50 x 1 мм	серебристый	**EMP-V4A CS DOOR**	0839001	10

Каталог с Profsector.com

новинка

Корпус глубиной 210 мм, шкаф с навесной дверцей, с фланцевыми пластинами снизу, с монтажной пластиной

Ex:
Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X

Технические характеристики

Силикон
Дверца с замком на четверть оборота, монтажная пластина, ключ, кронштейн для крепления с винтами, болт заземления M12, расположенный снаружи, инструкция по монтажу, фланцевые пластины

IP66
7
Шлифованная поверхность, размер зерна 240
-55 ... 135
Навесная дверь с замком на четверть оборота

Внешние крепежные фланцы
1,5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
C1 S6 A 260X260X210	0899085	1
C1 S6 A 300X300X210	0899088	1
C1 S6 A 260X380X210	0899091	1
C1 S6 A 600X400X210	0899094	1
C1 S6 A 382X458X210	0899097	1
C1 S6 A 480X480X210	0899100	1
C1 S6 A 350X500X210	0899103	1
C1 S6 A 600X600X210	0899106	1
C1 S6 A 450X620X210	0899109	1
C1 S6 A 550X740X210	0899112	1
C1 S6 A 508X762X210	0899115	1
C1 S6 A 640X860X210	0899118	1
C1 S6 A 610X914X210	0899121	1
C1 S6 A 740X980X210	0899124	1
C1 S4 A 260X260X210	0899635	1
C1 S4 A 260X380X210	0899641	1
C1 S4 A 300X300X210	0899638	1
C1 S4 A 350X500X210	0899653	1
C1 S4 A 382X458X210	0899647	1
C1 S4 A 450X620X210	0899659	1
C1 S4 A 480X480X210	0899650	1
C1 S4 A 508X762X210	0899665	1
C1 S4 A 550X740X210	0899662	1
C1 S4 A 600X400X210	0899644	1
C1 S4 A 600X600X210	0899656	1
C1 S4 A 610X914X210	0899671	1
C1 S4 A 640X860X210	0899668	1
C1 S4 A 740X980X210	0899674	1

Принадлежности

TSD-M 6NM	1212226	1
SF-BIT-HEX 3-50	1212647	5
SF-BIT-HEX 4-50	1212648	5
EMP-V4A CS DOOR	0839001	10

новинка

Корпус глубиной 210 мм, шкаф с навесной дверцей, с фланцевыми пластинами снизу, слева и справа, с монтажной пластиной

Ex:
Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X

Технические характеристики

Силикон
Дверца с замком на четверть оборота, монтажная пластина, ключ, кронштейн для крепления с винтами, болт заземления M12, расположенный снаружи, инструкция по монтажу

IP66
7
Шлифованная поверхность, размер зерна 240
-55 ... 135
Навесная дверь с замком на четверть оборота

Внешние крепежные фланцы
1,5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
C3 S6 A 260X260X210	0899086	1
C3 S6 A 300X300X210	0899089	1
C3 S6 A 260X380X210	0899092	1
C3 S6 A 600X400X210	0899095	1
C3 S6 A 382X458X210	0899098	1
C3 S6 A 480X480X210	0899101	1
C3 S6 A 350X500X210	0899104	1
C3 S6 A 600X600X210	0899107	1
C3 S6 A 450X620X210	0899110	1
C3 S6 A 550X740X210	0899113	1
C3 S6 A 508X762X210	0899116	1
C3 S6 A 640X860X210	0899119	1
C3 S6 A 610X914X210	0899122	1
C3 S6 A 740X980X210	0899125	1
C3 S4 A 260X260X210	0899636	1
C3 S4 A 260X380X210	0899642	1
C3 S4 A 300X300X210	0899639	1
C3 S4 A 350X500X210	0899654	1
C3 S4 A 382X458X210	0899648	1
C3 S4 A 450X620X210	0899660	1
C3 S4 A 480X480X210	0899651	1
C3 S4 A 508X762X210	0899666	1
C3 S4 A 550X740X210	0899663	1
C3 S4 A 600X400X210	0899645	1
C3 S4 A 600X600X210	0899657	1
C3 S4 A 610X914X210	0899672	1
C3 S4 A 640X860X210	0899669	1
C3 S4 A 740X980X210	0899675	1

Принадлежности

TSD-M 6NM	1212226	1
SF-BIT-HEX 3-50	1212647	5
SF-BIT-HEX 4-50	1212648	5
EMP-V4A CS DOOR	0839001	10

Пустые взрывозащищенные корпуса из нержавеющей стали

Пустой корпус, глубиной 240 мм, 260 мм и 300 мм

– Герметизация осуществляется высококачественным изоляционным материалом, защищенным металлической рамкой.
– Если глубина корпуса (C) составляет более 160 мм, четыре стороны корпуса можно оснастить фланцевыми пластинами
– Внешнее крепление входящей в комплект маркировочной таблички из нержавеющей стали осуществляется в специальных отверстиях за пределами области уплотнения
– Запатентованная уплотнительная рама обеспечивает защиту уплотнений фланцевых панелей от внешних воздействий
– Чтобы улучшить доступ к оборудованию предусмотрены различные варианты крепления дверцы
– В корпусах предусмотрено большое окно для оптимального размещения оборудования внутри. Плоская уплотнительная кромка защищает от травм во время установки или обслуживания компонентов

Материал для маркировки клеммных коробок

Долговечная и однозначная маркировка клеммных коробок обеспечивается при помощи широкого ассортимента маркировочных материалов, представленных в разделе "Маркировка устройств"

Обозначение

Baseefa 14 ATEX 0393U
IECEx BAS 14.0179U
Ex II 2 G Ex e IIC Gb
Ex II 2 D Ex tb IIIC Db
-55°C ≤ Ta ≤ +135 °C Type IP66

Примечание: для заказа специальных взрывозащищенных клеммных коробок воспользуйтесь бланком запроса на сайте, указав веб-код:

#0851

Примечания:
Более подробные указания по установке и комплектации при использовании во взрывоопасных областях см. в руководстве по монтажу и в разделе загрузки документации к изделию на сайте www.phoenixcontact.net/products.
Необходимые моменты затяжки всех крепежных винтов перечислены в руководстве по монтажу, входящем в объем поставки, а также в разделе изделия на сайте www.phoenixcontact.net/products.
Толщина материала увеличивается до 2 мм при длине боковой стороны ≥ 600 мм.

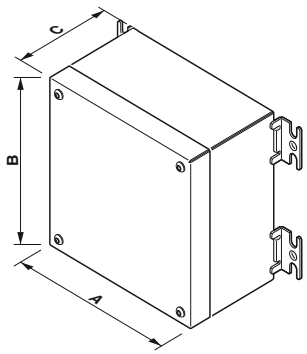

новинка

Корпуса глубиной 240 мм, шкаф с навесной дверцей, без фланцевых пластин, с монтажной пластиной

Ex:
Baseefa14ATEX0393U Baseefa14ATEX0393U

Технические характеристики

Материал уплотнения		Силикон
Комплект поставки		Дверца с замком на четверть оборота, монтажная пластина, ключ, кронштейн для крепления с винтами, болт заземления M12, расположенный снаружи, инструкция по монтажу
Степень защиты		IP66
Ударная прочность	[J]	7
Качество поверхности		Шлифованная поверхность, размер зерна 240
Термостойкость	[° C]	-55 ... 135
Тип замка		Навесная дверь с замком на четверть оборота
Крепление корпуса		Внешние крепежные фланцы
Толщина	[мм]	2

Данные для заказа

Описание	Размер A x B x C [мм]	Тип	Артикул №	Штук
Клеммная коробка, нержавеющая сталь AISI 316L / 1.4404,с дверцей и замком, без фланца, с монтажной пластиной	600 x 650 x 240	**C S6 A 600X650X240**	0899126	1
	400 x 650 x 260			
	600 x 600 x 300			
	508 x 762 x 300			
	600 x 800 x 300			
	800 x 800 x 300			
	740 x 980 x 300			
	1000 x 1000 x 300			
Клеммная коробка, нержавеющая сталь AISI 316L / 1.4404,с дверцей и замком, с фланцем и монтажной пластиной	600 x 600 x 300			
	508 x 762 x 300			
	600 x 800 x 300			
	800 x 800 x 300			
	740 x 980 x 300			
	1000 x 1000 x 300			
Клеммная коробка, нержавеющая сталь AISI 304 / 1.4301,с дверцей и замком, без фланца, с монтажной пластиной	600 x 650 x 240	**C S4 A 600X650X240**	0899676	1
	400 x 650 x 260			
	508 x 762 x 300			
	600 x 600 x 300			
	600 x 800 x 300			
	740 x 980 x 300			
	800 x 800 x 300			
	1000 x 1000 x 300			
Клеммная коробка, нержавеющая сталь AISI 304 / 1.4301,с дверцей и замком, с фланцем и монтажной пластиной	508 x 762 x 300			
	600 x 600 x 300			
	600 x 800 x 300			
	740 x 980 x 300			
	800 x 800 x 300			
	1000 x 1000 x 300			

Принадлежности

Стальная таблички, без маркировки, 70 x 50 x 1 мм	серебристый	**EMP-V4A CS DOOR**	0839001	10

Каталог с Profsector.com

Пустые взрывозащищенные корпуса из нержавеющей стали

новинка

Корпуса глубиной260 мм, шкаф с навесной дверцей, без фланцевых пластин, с монтажной пластиной

Ex: Baseefa14ATEX0393U Baseefa14ATEX0393U

Технические характеристики

Силикон
Дверца с замком на четверть оборота, монтажная пластина, ключ, кронштейн для крепления с винтами, болт заземления M12, расположенный снаружи, инструкция по монтажу

IP66
7
Шлифованная поверхность, размер зерна 240
-55 ... 135
Навесная дверь с замком на четверть оборота

Внешние крепежные фланцы
2

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
C S6 A 400X650X260	0899127	1
C S4 A 400X650X260	0899677	1

Принадлежности

EMP-V4A CS DOOR	0839001	10

новинка

Корпуса глубиной 300 мм, шкаф с навесной дверцей, без фланцевых пластин, с монтажной пластиной

Ex: Baseefa14ATEX0393U Baseefa14ATEX0393U

Технические характеристики

Силикон
Дверца с замком на четверть оборота, монтажная пластина, ключ, кронштейн для крепления с винтами, болт заземления M12, расположенный снаружи, инструкция по монтажу

IP66
7
Шлифованная поверхность, размер зерна 240
-55 ... 135
Навесная дверь с замком на четверть оборота

Внешние крепежные фланцы
2

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
C S6 A 600X600X300	0899128	1
C S6 A 508X762X300	0899130	1
C S6 A 600X800X300	0899132	1
C S6 A 800X800X300	0899134	1
C S6 A 740X980X300	0899136	1
C S6 A 1000X1000X300	0899138	1
C S4 A 508X762X300	0899680	1
C S4 A 600X600X300	0899678	1
C S4 A 600X800X300	0899682	1
C S4 A 740X980X300	0899686	1
C S4 A 800X800X300	0899684	1
C S4 A 1000X1000X300	0899688	1

Принадлежности

EMP-V4A CS DOOR	0839001	10

новинка

Корпуса глубиной 300 мм, шкаф с навесной дверцей, с фланцевыми пластинами снизу, с монтажной пластиной

Ex: Baseefa14ATEX0393U Baseefa14ATEX0393U

Технические характеристики

Силикон
Дверца с замком на четверть оборота, монтажная пластина, ключ, кронштейн для крепления с винтами, болт заземления M12, расположенный снаружи, инструкция по монтажу, фланцевые пластины

IP66
7
Шлифованная поверхность, размер зерна 240
-55 ... 135
Навесная дверь с замком на четверть оборота

Внешние крепежные фланцы
2

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
C1 S6 A 600X600X300	0899129	1
C1 S6 A 508X762X300	0899131	1
C1 S6 A 600X800X300	0899133	1
C1 S6 A 800X800X300	0899135	1
C1 S6 A 740X980X300	0899137	1
C1 S6 A 1000X1000X300	0899139	1
C1 S4 A 508X762X300	0899681	1
C1 S4 A 600X600X300	0899679	1
C1 S4 A 600X800X300	0899683	1
C1 S4 A 740X980X300	0899687	1
C1 S4 A 800X800X300	0899685	1
C1 S4 A 1000X1000X300	0899689	1

Принадлежности

EMP-V4A CS DOOR	0839001	10

Пустые взрывозащищенные корпуса из полиэстера

Пустые корпуса с навесной дверцей

новинка



Клеммная коробка

- Простой монтаж дверцы, благодаря петлям на пружинящей основе, дверцу можно снять без инструментов
- Кронштейны для крепления жестко зафиксированы на корпусе коробки.
- Широкий ассортимент дополнительных принадлежностей для специальных клеммных коробок: болты заземления, различные системы замков в виде трехгранного или четырехгранного ключа, ключа с двойной бородкой или Т-образной ручки

Материал для маркировки клеммных коробок

Долговечная и однозначная маркировка клеммных коробок обеспечивается при помощи широкого ассортимента маркировочных материалов, представленных в разделе "Маркировка устройств"

Примечание: для заказа специальных взрывобезопасных клеммных коробок воспользуйтесь бланком запроса на сайте, указав веб-код:

#0851

Технические характеристики

Материал		Усиленный стекловолокном полиэстер, с добавлением графита
Материал уплотнения		Силикон
Комплект поставки		Навесная дверца с замками под четырехгранник
Степень защиты		IP66
Ударная прочность	[J]	7 согласно EN 60079-0
Термостойкость	[° C]	-55 ... 127
Тип замка		Дверца , с замком
Крепление корпуса		Внешние крепежные фланцы
Толщина	[мм]	

Описание	Размер A x B x C [мм]
Клеммная коробка	200 x 200 x 171
	300 x 200 x 171
	305 x 405 x 202
	405 x 605 x 252

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
C PX A 200X200X168	0899331	1
C PX A 200X300X168	0899332	1
C PX A 405X305X202	0899333	1
C PX A 605X405X252	0899334	1

Принадлежности

Металлический ключ для распределительного шкафа для всех распространенных замков: с двойной бородкой 3 - 5 мм, четырехгранных 5, 6, 7 - 8, 9 - 10 мм, трехгранных 7, 8 - 9, 10 - 11 мм, специальных моделей 6 мм	**SF-CCK 9**	1212525	1
Ключ для электрошкафа, для всех стандартных электрошкафов, профили: 5, 6, 7-8 мм, четырехгранные, 7–8 мм, трехгранные, 3–5 мм, с двойной бородкой	**USS 4**	1203149	1

Каталог с Profsector.com

новинка

Монтажная пластина

новинка

Крепежный кронштейн

Технические характеристики	
оцинкованная сталь	
-	
-	
-	
-	
-	
- , -	
-	
2	

Технические характеристики	
Нержавеющая сталь	
-	
-	
-	
-	
-	
- , -	
-	
-	

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AE MP SH CP 200X200	0899447	1
AE MP SH CP 200X300	0899448	1
AE MP SH CP 300X400	0899445	1
AE MP SH CP 400X600	0899446	1

Принадлежности

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AE EMB CP 2	0899522	1
AE EMB CP 2	0899522	1
AE EMB CP 1	0899521	1
AE EMB CP 1	0899521	1

Принадлежности

Пустые взрывозащищенные корпуса из полиэстера

Пустые корпуса с крышкой

новинка

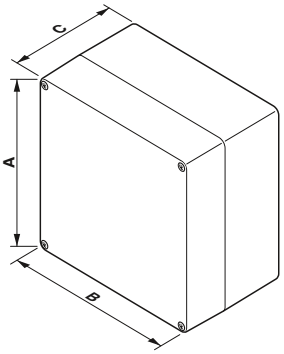

Клеммная коробка

- Монтажные уголки для крепления жестко зафиксированы на корпусе коробки.
- Непосредственный настенный монтаж посредством закрытых крышкой крепежных отверстий за пределами зоны уплотнения
- Крепежные винты из нержавеющей стали встроены в крышку и защищены от выпадения
- Широкий ассортимент дополнительных принадлежностей для специальных клеммных коробок: внешние крепежные фланцы, монтажная пластина для экранирования и заземления, болты заземления, шины нейтрали, монтажные рейки

Материал для маркировки клеммных коробок

Долговечная и однозначная маркировка клеммных коробок обеспечивается при помощи широкого ассортимента маркировочных материалов, представленных в разделе "Маркировка устройств"

Примечание: для заказа специальных взрывобезопасных клеммных коробок воспользуйтесь бланком запроса на сайте, указав веб-код:

#0851

Технические характеристики

Материал		Усиленный стекловолокном полиэстер, с добавлением графита
Материал уплотнения		Силикон
Степень защиты		IP66
Ударная прочность	[J]	7 согласно EN 60079-0
Термостойкость	[° C]	-55 ... 127
Тип замка		Крышка с винтами типа шлиц
Крепление корпуса		Внешние крепежные петли опционально
Толщина	[мм]	

Данные для заказа

Описание	Размер A x B x C [мм]	Тип	Артикул №	Штук
Клеммная коробка	75 x 80 x 56	**E PX A 75X80X56**	0899300	1
	75 x 80 x 75	**E PX A 75X80X75**	0899301	1
	75 x 110 x 56	**E PX A 75X110X56**	0899302	1
	75 x 110 x 75	**E PX A 75X110X75**	0899303	1
	75 x 160 x 56	**E PX A 75X160X56**	0899304	1
	75 x 160 x 75	**E PX A 75X160X75**	0899305	1
	75 x 190 x 56	**E PX A 75X190X56**	0899306	1
	75 x 190 x 75	**E PX A 75X190X75**	0899307	1
	75 x 230 x 56	**E PX A 75X230X56**	0899308	1
	75 x 230 x 75	**E PX A 75X230X75**	0899309	1
	120 x 122 x 91	**E PX A 120X122X91**	0899310	1
	120 x 220 x 91	**E PX A 120X220X91**	0899311	1
	160 x 160 x 91	**E PX A 160X160X91**	0899312	1
	160 x 260 x 91	**E PX A 160X260X91**	0899313	1
	160 x 360 x 91	**E PX A 160X360X91**	0899314	1
	160 x 560 x 91	**E PX A 160X560X91**	0899315	1
	250 x 255 x 121	**E PX A 250X255X121**	0899316	1
	250 x 255 x 161	**E PX A 250X255X161**	0899317	1
	250 x 400 x 121	**E PX A 250X400X121**	0899318	1
	250 x 400 x 161	**E PX A 250X400X161**	0899319	1
	250 x 600 x 121	**E PX A 250X600X121**	0899320	1
	360 x 360 x 91	**E PX A 360X360X91**	0899321	1
	405 x 400 x 121	**E PX A 405X400X121**	0899322	1
	405 x 400 x 201	**E PX A 405X400X201**	0899323	1

Принадлежности

Динамометрическая отвертка, с настройкой в диапазоне 3 - 6 Нм	черный	**TSD-M 6NM**	1212226	1
Бита для отвертки	серебристый	**SF-BIT-PHSL 2-70**	1212601	5

Каталог с Profsector.com

новинка

Монтажная пластина

новинка

Крепежный кронштейн

Технические характеристики	
Оцинкованная сталь	
-	
-	
-	
-	
- , -	
-	
2	

Технические характеристики	
Нержавеющая сталь	
-	
-	
-	
-	
- , -	
-	
-	

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AE MP SH EP 75X80	0899429	1
AE MP SH EP 75X80	0899429	1
AE MP SH EP 75X110	0899430	1
AE MP SH EP 75X110	0899430	1
AE MP SH EP 75X160	0899431	1
AE MP SH EP 75X160	0899431	1
AE MP SH EP 75X190	0899432	1
AE MP SH EP 75X190	0899432	1
AE MP SH EP 120X122	0899434	1
AE MP SH EP 120X220	0899435	1
AE MP SH EP 160X160	0899436	1
AE MP SH EP 160X260	0899437	1
AE MP SH EP 160X360	0899438	1
AE MP SH EP 160X560	0899439	1
AE MP SH EP 250X255	0899440	1
AE MP SH EP 250X255	0899440	1
AE MP SH EP 250X400	0899441	1
AE MP SH EP 250X400	0899441	1
AE MP SH EP 250X600	0899442	1
AE MP SH EP 360X360	0899443	1
AE MP SH EP 405X400	0899444	1
AE MP SH EP 405X400	0899444	1

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AE EMB EP 1	0899519	1
AE EMB EP 1	0899519	1
AE EMB EP 1	0899519	1
AE EMB EP 1	0899519	1
AE EMB EP 1	0899519	1
AE EMB EP 1	0899519	1
AE EMB EP 1	0899519	1
AE EMB EP 1	0899519	1
AE EMB EP 1	0899519	1
AE EMB EP 2	0899520	1
AE EMB EP 2	0899520	1
AE EMB EP 2	0899520	1
AE EMB EP 2	0899520	1
AE EMB EP 2	0899520	1
AE EMB EP 2	0899520	1
AE EMB EP 2	0899520	1
AE EMB EP 2	0899520	1
AE EMB EP 2	0899520	1
AE EMB EP 2	0899520	1
AE EMB EP 2	0899520	1
AE EMB EP 2	0899520	1
AE EMB EP 2	0899520	1

Принадлежности

Принадлежности

Каталог Profesclan.com

Пустые корпуса с двумя монтажными рейками

новинка



Клеммная коробка

- Экономия места благодаря двум рядам клеммных сборок. Верхняя монтажная рама предусматривает возможность индивидуальной регулировки по высоте
- Непосредственный настенный монтаж посредством закрытых крышкой крепежных отверстий за пределами зоны уплотнения
- Уплотнители удерживают крышку при открывании
- Крепежные винты из нержавеющей стали встроены в крышку и защищены от выпадения
- Широкий ассортимент дополнительных принадлежностей для специальных клеммных коробок: монтажные рамы, монтажная пластина для экранирования и заземления, болты заземления, шины нейтрали, монтажные рейки, уплотнители

Материал для маркировки клеммных коробок

Долговечная и однозначная маркировка клеммных коробок обеспечивается при помощи широкого ассортимента маркировочных материалов, представленных в разделе "Маркировка устройств"

Примечание: для заказа специальных взрывобезопасных клеммных коробок воспользуйтесь бланком запроса на сайте, указав веб-код:

#0851

Технические характеристики

Материал		Усиленный стекловолокном полиэстер, с добавлением графита
Материал уплотнения		Силикон
Степень защиты		IP66
Ударная прочность	[J]	7 согласно EN 60079-0
Термостойкость	[° C]	-55 ... 127
Тип замка		Крышка с винтами типа шлиц
Крепление корпуса		Внутренние отверстия для крепления
Толщина	[мм]	

Данные для заказа

Описание	Размер A x B x C [мм]	Тип	Артикул №	Штук
Клеммная коробка	177 x 177 x 145	**D PX A 177X177X145**	0899324	1
	360 x 177 x 145	**D PX A 360X177X145**	0899325	1
	360 x 360 x 145	**D PX A 360X360X145**	0899326	1

Принадлежности

Динамометрическая отвертка, с настройкой в диапазоне 3 - 6 Нм	черный	**TSD-M 6NM**	1212226	1
Бита для отвертки	серебристый	**SF-BIT-PHSL 2-70**	1212601	5

Каталог с Profsector.com

новинка

Монтажная пластина

Технические характеристики

оцинкованная сталь

-
-
-
-
- , -
-
2

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AE MP SH DP 177X177	0899453	1
AE MP SH DP 360X177	0899454	1
AE MP SH DP 360X360	0899455	1

Принадлежности

Пустые взрывозащищенные корпуса из полиэстера

Пустой октагональный корпус

новинка



Клеммная коробка

- Встроенный монтажный уголок за пределами зоны уплотнения, закрыт крышкой.
- Крепежные винты из нержавеющей стали встроены в крышку и защищены от выпадания
- Широкий выбор дополнительных принадлежностей для специальных клеммных коробок: крепежные фланцы болты заземления, монтажные рейки

Материал для маркировки клеммных коробок

Долговечная и однозначная маркировка клеммных коробок обеспечивается при помощи широкого ассортимента маркировочных материалов, представленных в разделе "Маркировка устройств"

Примечание: для заказа специальных взрывобезопасных клеммных коробок воспользуйтесь бланком запроса на сайте, указав веб-код:

#0851

Технические характеристики

Материал		Усиленный стекловолокном полиэстер, с добавлением графита
Материал уплотнения		Силикон
Степень защиты		IP66
Ударная прочность	[J]	7 согласно EN 60079-0
Термостойкость	[° C]	-55 ... 127
Тип замка		Крышка с винтами под шлиц
Крепление корпуса		Внешние крепление на стену

Описание	Размер A x B x C [мм]
Клеммная коробка	81 x 81 x 75
	121 x 121 x 75
	161 x 161 x 93
	200 x 200 x 125

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
O PX A 81X81X75	0899327	1
O PX A 121X121X75	0899328	1
O PX A 161X161X93	0899329	1
O PX A 200X200X125	0899330	1

Принадлежности

Динамометрическая отвертка, с настройкой в диапазоне 3 - 6 Нм	черный	**TSD-M 6NM**	1212226	1
Бита для отвертки	серебристый	**SF-BIT-PHSL 2-70**	1212601	5

Каталог с Profsector.com

Каталог Profesc.ru

Пустые корпуса с дверцей

новинка



Клеммная коробка

– Простой монтаж дверцы, благодаря петлям на пружинящей основе дверцу можно снять без инструментов
– Кронштейны для крепления жестко зафиксированы на корпусе коробки.
– Широкий ассортимент дополнительных принадлежностей для специальных клеммных коробок: болты заземления, различные замки в виде трехгранного или четырехгранного ключа, ключа с двойной бородкой или Т-образной ручки

Материал для маркировки клеммных коробок

Долговечная и однозначная маркировка клеммных коробок обеспечивается при помощи широкого ассортимента маркировочных материалов, представленных в разделе "Маркировка устройств"

Примечание: для заказа специальных взрывобезопасных клеммных коробок воспользуйтесь бланком запроса на сайте, указав веб-код:

#0851

Технические характеристики

Материал		Усиленный стекловолокном полиэстер
Материал уплотнения		Хлоропрен
Степень защиты		IP66
Ударная прочность	[J]	7 согласно EN 60079-0
Термостойкость	[° C]	-40 ... 80
Тип замка		Дверца, винты крепления дверцы не входят в комплектацию
Крепление корпуса		Внешние крепежные фланцы
Толщина	[мм]	

Данные для заказа

Описание	Размер A x B x C [мм]	Тип	Артикул №	Штук
Клеммная коробка	201 x 123 x 101	**C PE A 120X200X100**	0899369	1
	261 x 163 x 101	**C PE A 160X260X100**	0899370	1
	341 x 163 x 101	**C PE A 160X340X100**	0899371	1
	151 x 203 x 101	**C PE A 200X150X100**	0899372	1
	200 x 200 x 171	**C PE A 200X200X170**	0899373	1
	300 x 200 x 171	**C PE A 200X300X170**	0899374	1
	305 x 405 x 202	**C PE A 300X400X200**	0899365	1
	405 x 605 x 252	**C PE A 400X600X250**	0899366	1

Принадлежности

Металлический ключ для распределительного шкафа для всех распространенных замков: с двойной бородкой 3 - 5 мм, четырехгранных 5, 6, 7 - 8, 9 - 10 мм, трехгранных 7, 8 - 9, 10 - 11 мм, специальных моделей 6 мм		**SF-CCK 9**	1212525	1
Ключ для электрошкафа, для всех стандартных электрошкафов, профили: 5, 6, 7-8 мм, четырехгранные, 7–8 мм, трехгранные, 3–5 мм, с двойной бородкой		**USS 4**	1203149	1
Монтажная пластина	серебристый	**AE MP SH CP 120X200**	0899449	1

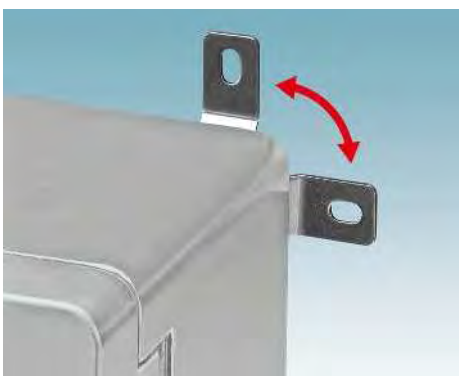

Каталог с Profsector.com

новинка

Винты для крепления крышки, четырехгранный ключ 8 мм

Технические характеристики
PA
-
-
-
-
- , -
-
-

Данные для заказа		
Тип	**Артикул №**	Штук
AE LOS CP SQ 8MM	0899517	1
AE LOS CP SQ 8MM	0899517	1
AE LOS CP SQ 8MM	0899517	1
AE LOS CP SQ 8MM	0899517	1
AE LOS CP SQ 8MM	0899517	1
AE LOS CP SQ 8MM	0899517	1
AE LO CP SQ 8MM	0899511	1
AE LO CP SQ 8MM	0899511	1

Принадлежности		

новинка

Монтажная пластина

Технические характеристики
оцинкованная сталь
-
-
-
-
- , -
-
2

Данные для заказа		
Тип	**Артикул №**	Штук
AE MP SH CP 120X200	0899449	1
AE MP SH CP 160X260	0899450	1
AE MP SH CP 160X340	0899451	1
AE MP SH CP 200X150	0899452	1
AE MP SH CP 200X200	0899447	1
AE MP SH CP 200X300	0899448	1
AE MP SH CP 300X400	0899445	1
AE MP SH CP 400X600	0899446	1

Принадлежности		

новинка

Крепежный кронштейн

Технические характеристики
Нержавеющая сталь
-
-
-
-
- , -
-
-

Данные для заказа		
Тип	**Артикул №**	Штук
AE EMB CP 2	0899522	1
AE EMB CP 2	0899522	1
AE EMB CP 2	0899522	1
AE EMB CP 2	0899522	1
AE EMB CP 2	0899522	1
AE EMB CP 2	0899522	1
AE EMB CP 1	0899521	1
AE EMB CP 1	0899521	1

Принадлежности		

Пустые корпуса из полиэстера

Пустые корпуса с дверцей и смотровым окном

новинка

Клеммная коробка



– Простой монтаж дверцы, благодаря петлям на пружинящей основе дверцу можно снять без инструментов
– Кронштейны для крепления жестко зафиксированы на корпусе коробки.
– Широкий ассортимент дополнительных принадлежностей для специальных клеммных коробок: болты заземления, различные системы замков в виде трехгранного или четырехгранного ключа, ключа с двойной бородкой, Т-образной ручки или ручки со специальным профилем.

Материал для маркировки клеммных коробок

Долговечная и однозначная маркировка клеммных коробок обеспечивается при помощи широкого ассортимента маркировочных материалов, представленных в разделе "Маркировка устройств"

Примечание: для заказа специальных взрывобезопасных клеммных коробок воспользуйтесь бланком запроса на сайте, указав веб-код:

#0851

Технические характеристики

Материал		Усиленный стекловолокном полиэфир
Материал уплотнения		Хлоропрен
Степень защиты		IP66
Ударная прочность	[J]	7 согласно EN 60079-0
Термостойкость	[° C]	-40 ... 80
Тип замка		Дверца , Блокировка дверцы не входит в объем поставки
Крепление корпуса		Внешние крепежные фланцы
Толщина	[мм]	

Данные для заказа

Описание	Размер A x B x C [мм]	Тип	Артикул №	Штук
Клеммная коробка	201 x 123 x 101	**W PE A 120X200X100**	0899375	1
	261 x 163 x 101	**W PE A 160X260X100**	0899376	1
	341 x 163 x 101	**W PE A 160X340X100**	0899377	1
	151 x 203 x 101	**W PE A 200X150X100**	0899378	1
	200 x 200 x 171	**W PE A 200X200X170**	0899379	1
	300 x 200 x 171	**W PE A 200X300X170**	0899380	1
	305 x 405 x 202	**W PE A 300X400X200**	0899367	1
	405 x 605 x 252	**W PE A 400X600X250**	0899368	1

Принадлежности

Металлический ключ для распределительного шкафа для всех распространенных замков: с двойной бородкой 3 - 5 мм, четырехгранных 5, 6, 7 - 8, 9 - 10 мм, трехгранных 7, 8 - 9, 10 - 11 мм, специальных моделей 6 мм		**SF-CCK 9**	1212525	1
Ключ для электрошкафа, для всех стандартных электрошкафов, профили: 5, 6, 7-8 мм, четырехгранные, 7–8 мм, трехгранные, 3–5 мм, с двойной бородкой		**USS 4**	1203149	1
Монтажная пластина	серебристый	**AE MP SH CP 120X200**	0899449	1

Каталог с Profsector.com

новинка

Винты для крепления крышки, четырехгранный ключ 8 мм

Технические характеристики	
	PA
	-
	-
	-
	-
	-, -
	-
	-

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AE LOS CP SQ 8MM	0899517	1
AE LOS CP SQ 8MM	0899517	1
AE LOS CP SQ 8MM	0899517	1
AE LOS CP SQ 8MM	0899517	1
AE LOS CP SQ 8MM	0899517	1
AE LOS CP SQ 8MM	0899517	1
AE LO CP SQ 8MM	0899511	1
AE LO CP SQ 8MM	0899511	1

Принадлежности

новинка

Монтажная пластина

Технические характеристики	
	оцинкованная сталь
	-
	-
	-
	-
	-, -
	-
	2

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AE MP SH CP 120X200	0899449	1
AE MP SH CP 160X260	0899450	1
AE MP SH CP 160X340	0899451	1
AE MP SH CP 200X150	0899452	1
AE MP SH CP 200X200	0899447	1
AE MP SH CP 200X300	0899448	1
AE MP SH CP 300X400	0899445	1
AE MP SH CP 400X600	0899446	1

Принадлежности

новинка

Крепежный кронштейн

Технические характеристики	
	Нержавеющая сталь
	-
	-
	-
	-
	-, -
	-
	-

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AE EMB CP 2	0899522	1
AE EMB CP 2	0899522	1
AE EMB CP 2	0899522	1
AE EMB CP 2	0899522	1
AE EMB CP 2	0899522	1
AE EMB CP 2	0899522	1
AE EMB CP 1	0899521	1
AE EMB CP 1	0899521	1

Принадлежности

Пустые корпуса из полиэстера

Пустые корпуса с крышкой

новинка



Клеммная коробка

- Непосредственный настенный монтаж посредством закрытых крышкой крепежных отверстий за пределами зоны уплотнения
- Кронштейны для крепления жестко зафиксированы на корпусе коробки.
- Крепежные винты из нержавеющей стали встроены в крышку и защищены от выпадания
- Широкий ассортимент дополнительных принадлежностей для специальных клеммных коробок: внешние кронштейны для крепления, болты заземления, шины нейтрали, монтажные рейки

Материал для маркировки клеммных коробок

Долговечная и однозначная маркировка клеммных коробок обеспечивается при помощи широкого ассортимента маркировочных материалов, представленных в разделе "Маркировка устройств"

Примечание: для заказа специальных взрывобезопасных клеммных коробок воспользуйтесь бланком запроса на сайте, указав веб-код:

#0851

Технические характеристики

Материал		Усиленный стекловолокном полиэстер
Материал уплотнения		Хлоропрен
Степень защиты		IP66
Ударная прочность	[J]	7 согласно EN 60079-0
Термостойкость	[° C]	-40 ... 100
Тип замка		Крышка с винтами под шлиц
Крепление корпуса		
Толщина	[мм]	

Данные для заказа

Описание	Размер A x B x C [мм]	Тип	Артикул №	Штук
Клеммная коробка	55 x 55 x 37	**E PE A 55X55X37**	0899335	1
	55 x 55 x 59	**E PE A 55X55X59**	0899336	1
	75 x 80 x 56	**E PE A 75X80X56**	0899337	1
	75 x 80 x 75	**E PE A 75X80X75**	0899338	1
	75 x 110 x 56	**E PE A 75X110X56**	0899339	1
	75 x 110 x 75	**E PE A 75X110X75**	0899340	1
	75 x 160 x 56	**E PE A 75X160X56**	0899341	1
	75 x 160 x 75	**E PE A 75X160X75**	0899342	1
	75 x 190 x 56	**E PE A 75X190X56**	0899343	1
	75 x 190 x 75	**E PE A 75X190X75**	0899344	1
	75 x 230 x 59	**E PE A 75X230X56**	0899345	1
	75 x 230 x 75	**E PE A 75X230X75**	0899346	1
	100 x 320 x 81	**E PE A 100X320X81**	0899347	1
	120 x 122 x 91	**E PE A 120X122X91**	0899348	1
	120 x 220 x 91	**E PE A 120X220X91**	0899349	1
	160 x 160 x 91	**E PE A 160X160X91**	0899350	1
	160 x 260 x 91	**E PE A 160X260X91**	0899351	1
	160 x 360 x 91	**E PE A 160X360X91**	0899352	1
	160 x 560 x 91	**E PE A 160X560X91**	0899353	1
	250 x 255 x 121	**E PE A 250X255X121**	0899354	1
	250 x 255 x 161	**E PE A 250X255X161**	0899355	1
	250 x 400 x 121	**E PE A 250X400X121**	0899356	1
	250 x 400 x 161	**E PE A 250X400X161**	0899357	1
	250 x 600 x 121	**E PE A 250X600X121**	0899358	1
	360 x 360 x 91	**E PE A 360X360X91**	0899359	1
	405 x 400 x 121	**E PE A 405X400X121**	0899360	1
	405 x 400 x 201	**E PE A 405X400X201**	0899361	1

Принадлежности

Динамометрическая отвертка, с настройкой в диапазоне 3 - 6 Нм	черный	**TSD-M 6NM**	1212226	1
Бита для отвертки	серебристый	**SF-BIT-PHSL 2-70**	1212601	5

Каталог с Profsector.com

новинка

Монтажная пластина

новинка

Крепежный кронштейн

Технические характеристики	
оцинкованная сталь	
-	
-	
-	
-	
- , -	
-	
2	

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AE MP SH EP 75X80	0899429	1
AE MP SH EP 75X80	0899429	1
AE MP SH EP 75X110	0899430	1
AE MP SH EP 75X110	0899430	1
AE MP SH EP 75X160	0899431	1
AE MP SH EP 75X160	0899431	1
AE MP SH EP 75X190	0899432	1
AE MP SH EP 75X190	0899432	1
AE MP SH EP 100X320	0899433	1
AE MP SH EP 120X122	0899434	1
AE MP SH EP 120X220	0899435	1
AE MP SH EP 160X160	0899436	1
AE MP SH EP 160X260	0899437	1
AE MP SH EP 160X360	0899438	1
AE MP SH EP 160X560	0899439	1
AE MP SH EP 250X255	0899440	1
AE MP SH EP 250X255	0899440	1
AE MP SH EP 250X400	0899441	1
AE MP SH EP 250X400	0899441	1
AE MP SH EP 250X600	0899442	1
AE MP SH EP 360X360	0899443	1
AE MP SH EP 405X400	0899444	1
AE MP SH EP 405X400	0899444	1

Принадлежности

Технические характеристики	
Нержавеющая сталь	
-	
-	
-	
-	
- , -	
-	
-	

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AE EMB CP 1	0899521	1
AE EMB CP 1	0899521	1
AE EMB CP 1	0899521	1
AE EMB CP 1	0899521	1
AE EMB CP 1	0899521	1
AE EMB CP 1	0899521	1
AE EMB CP 1	0899521	1
AE EMB CP 1	0899521	1
AE EMB CP 1	0899521	1
AE EMB CP 1	0899521	1
AE EMB EP 2	0899520	1
AE EMB EP 2	0899520	1
AE EMB EP 2	0899520	1
AE EMB EP 2	0899520	1
AE EMB EP 2	0899520	1
AE EMB EP 2	0899520	1
AE EMB EP 2	0899520	1
AE EMB EP 2	0899520	1
AE EMB EP 2	0899520	1
AE EMB EP 2	0899520	1
AE EMB EP 2	0899520	1
AE EMB EP 2	0899520	1
AE EMB EP 2	0899520	1
AE EMB EP 2	0899520	1

Принадлежности

Пустые корпуса с двумя монтажными рейками

новинка



Клеммная коробка

- Экономия места благодаря второй монтажной рейки. Верхняя монтажная рама предусматривает возможность индивидуальной регулировки по высоте
- Непосредственный настенный монтаж посредством закрытых крышкой крепежных отверстий за пределами зоны уплотнения
- Уплотнения удерживают крышку при открывании
- Крепежные винты из нержавеющей стали встроены в крышку и защищены от выпадения
- Широкий ассортимент дополнительных принадлежностей для специальных клеммных коробок: монтажные рамы, болты заземления, шины нейтрали, монтажные рейки

Материал для маркировки клеммных коробок

Долговечная и однозначная маркировка клеммных коробок обеспечивается при помощи широкого ассортимента маркировочных материалов, представленных в разделе "Маркировка устройств"

Примечание: для заказа специальных взрывобезопасных клеммных коробок воспользуйтесь бланком запроса на сайте, указав веб-код:

#0851

Технические характеристики

Материал		Усиленный стекловолокном полиэстер
Материал уплотнения		Хлоропрен
Степень защиты		IP66
Ударная прочность	[J]	7 согласно EN 60079-0
Термостойкость	[° C]	-40 ... 100
Тип замка		Крышка с винтами шлиц
Крепление корпуса		
Толщина	[мм]	

Описание	Размер A x B x C [мм]
Клеммная коробка	177 x 177 x 145
	360 x 177 x 145
	360 x 360 x 145
Монтажная пластина	160 x 160 x 2
	160 x 344 x 2
	344 x 344 x 2

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
D PE A 177X177X145	0899362	1
D PE A 360X177X145	0899363	1
D PE A 360X360X145	0899364	1

Принадлежности

Динамометрическая отвертка, с настройкой в диапазоне 3 - 6 Нм	черный	**TSD-M 6NM**	1212226	1
Бита для отвертки	серебристый	**SF-BIT-PHSL 2-70**	1212601	5

Каталог с Profsector.com

новинка

Монтажная пластина

Технические характеристики

оцинкованная сталь
-
-
-
-
- , -
-
2

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AE MP SH DP 177X177	0899453	1
AE MP SH DP 360X177	0899454	1
AE MP SH DP 360X360	0899455	1

Принадлежности

Укомплектованные клеммные коробки

– Клеммная коробка с крышкой и с установленной клеммной сборкой с технологией соединения push-in (сечение 2,5 мм²).
– В наличии имеются с 6, 12 и 20 клеммами
– В зависимости от исполнения поставляется с 2, 3 или 4 пластиковыми кабельными вводами M20
– Быстрое подключение без использования дополнительных компонентов

Технические параметры клемм

Номинальный ток I_N: 24 A (при 2,5 мм²)
Номинальное напряжение U_N: 800 В
Ток нагрузки макс.: 30 A (при сечении провода 4 мм²)
Сечение жесткого провода $_{мин.}$: 0,14 мм²
Сечение жесткого провода $_{макс.}$: 4 мм²

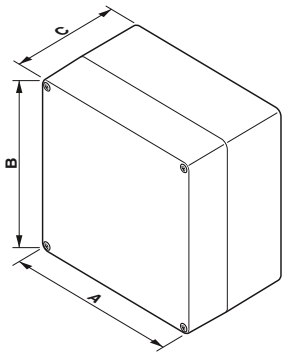

новинка

Клеммная коробка с 6 клеммами сечением 2,5 мм² с технологией соединения push-in

Технические характеристики

Материал		ABS
Материал уплотнения		Силикон
Степень защиты		IP67
Ударная прочность	[J]	2 согласно EN 62262/EN 50102
Термостойкость	[° C]	-25 ... 60
Тип замка		Крышка, Phillips-Recess
Крепление корпуса		Настенное крепление внутренними винтами

Данные для заказа

Описание	Размер A x B x C [мм]	Тип	Артикул №	Штук
Клеммная коробка с 6 клеммами 2,5 мм² и кабельными вводами 2 x M20 (1 снизу/1 сверху)	85 x 83 x 60	**E AB A 85X83X60 6MPT**	3001998	1
Клеммная коробка с 12 клеммами 2,5 мм² и кабельными вводами 3 x M20 (1 снизу/2 сверху)	130 x 80 x 60			
Клеммная коробка с 20 клеммами 2,5 мм² и кабельными вводами 4 x M20 (1 снизу/3 сверху)	180 x 130 x 100			

Каталог с Profsector.com

новинка

Клеммная коробка с 12 клеммами сечением 2,5 мм² с технологией соединения push-in

Технические характеристики

ABS
Силикон
IP67
2 согласно EN 62262/EN 50102
-25 ... 60
Крышка, Phillips-Recess
Настенное крепление внутренними винтами

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
E AB A 130X80X60 12MPT	3001999	1

новинка

Клеммная коробка с 20 клеммами сечением 2,5 мм² с технологией соединения push-in

Технические характеристики

ABS
Силикон
IP67
2 согласно EN 62262/EN 50102
-25 ... 60
Крышка, Phillips-Recess
Настенное крепление внутренними винтами

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
E AB A 180X130X100 20PT	3002001	1

Укомплектованные клеммные коробки

новинка

Клеммная коробка с крышкой и смонтированной клеммной сборкой с винтовыми зажимами (сечение 2,5 мм²)
– В наличии имеются с 6, 12 и 20 клеммами
– В зависимости от исполнения поставляется с 2, 3 или 4 пластиковыми кабельными вводами M20
– Быстрое подключение без использования дополнительных компонентов

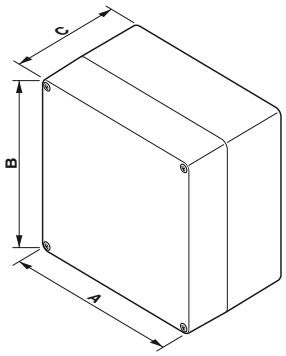

Клеммная коробка с 6 винтовыми клеммами 2,5 мм²

Технические параметры клемм

Номинальный ток I_N: 24 A
Номинальное напряжение U_N: 800 В
Ток нагрузки макс.: 24 A
Сечение жесткого провода $_{мин.}$: 0,5 мм²
Сечение жесткого провода $_{макс.}$: 4 мм²

Технические характеристики

Материал		ABS
Материал уплотнения		Силикон
Степень защиты		IP67
Ударная прочность	[J]	2 согласно EN 62262/EN 50102
Термостойкость	[° C]	-25 ... 60
Тип замка		Крышка, Phillips-Recess
Крепление корпуса		Настенное крепление внутренними винтами

Данные для заказа

Описание	Размер A x B x C [мм]	Тип	Артикул №	Штук
Клеммная коробка с 6 клеммами 2,5 мм² и кабельными вводами 2 x M20 (1 снизу/1 сверху)	85 x 83 x 60	**E AB A 85X83X60 6TB**	3002002	1
Клеммная коробка с 12 клеммами 2,5 мм² и кабельными вводами 3 x M20 (1 снизу/2 сверху)	130 x 80 x 60			
Клеммная коробка с 20 клеммами 2,5 мм² и кабельными вводами 4 x M20 (1 снизу/3 сверху)	180 x 130 x 100			

Каталог с Profsector.com

новинка

Клеммная коробка с 12 винтовыми клеммами 2,5 мм²

Технические характеристики

ABS
Силикон
IP67
2 согласно EN 62262/EN 50102
-25 ... 60
Крышка, Phillips-Recess
Настенное крепление внутренними винтами

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
E AB A 130X80X60 12TB	3002003	1

новинка

Клеммная коробка с 20 винтовыми клеммами 2,5 мм²

Технические характеристики

ABS
Силикон
IP67
2 согласно EN 62262/EN 50102
-25 ... 60
Крышка, Phillips-Recess
Настенное крепление внутренними винтами

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
E AB A 180X130X100 20TB	3002004	1

Пластиковые кабельные вводы, метрические, Ex

– Без галогенов
– Вибростойкие кабельные вводы из пластика с защитой от срыва резьбы
– Испытание нитью накала: 750 °C
– Класс защиты: IP66/IP68, 5 бар (30 минут)

Обозначения:
– II 2 G Ex e IIC Gb
– II 2 D Ex IIIC Db IP68

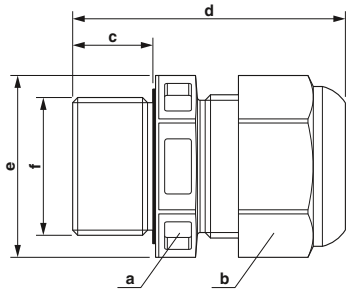

Примечания:
Контргайки см. на стр. 560.

Пластиковый кабельный ввод

Ex: EAC Ex
PTB 13 ATEX 1015 X / IECEx PTB 13.0034X

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал кабельного ввода	PA
Материал, уплотнение	EPDM (Плоское уплотнение)
Материал кабельного сальника	EPDM
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 75 °C (статическая)

Данные для заказа

Тип резьбы	Цвет	Область зажима [мм]	Размеры [мм] a	b	c	d	e	Резьба f	Тип	Артикул №	Штук
M12 x 1,5	черный	3,00 - 6,00	16,00	16,00	15,00	34,00	18,00	M12	G-ESIS-M12-S68L-PEPDS-BK	1415106	10
M16 x 1,5	черный	4,50 - 9,00	20,00	20,00	15,00	37,00	23,00	M16	G-ESIS-M16-S68L-PEPDS-BK	1415107	10
M20 x 1,5	черный	7,00 - 13,00	24,00	24,00	15,00	41,00	28,00	M20	G-ESIS-M20-S68L-PEPDS-BK	1415108	10
M25 x 1,5	черный	10,00 - 17,00	29,00	29,00	15,00	43,00	33,00	M25	G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BK	1415109	10
M32 x 1,5	черный	13,00 - 21,00	36,00	36,00	15,00	51,00	41,00	M32	G-ESIS-M32-M68L-PEPDS-BK	1415110	5
M40 x 1,5	черный	17,00 - 28,00	46,00	46,00	18,00	58,00	51,00	M40	G-ESIS-M40-M68L-PEPDS-BK	1415111	5
M50 x 1,5	черный	23,00 - 35,00	55,00	55,00	18,00	63,00	61,00	M50	G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BK	1415112	1
M63 x 1,5	черный	34,00 - 48,00	68,00	68,00	18,00	67,00	75,00	M63	G-ESIS-M63-L68L-PEPDS-BK	1415113	1

Пластиковые кабельные вводы, метрические, Ex

– Без галогенов
– Вибростойкие кабельные вводы из пластика с защитой от срыва резьбы
– Испытание нитью накала: 750 °C
– Класс защиты: IP66/IP68, 5 бар (30 минут)

Обозначения:
– II 2 G Ex e IIC Gb
– II 2 D Ex IIIC Db IP68

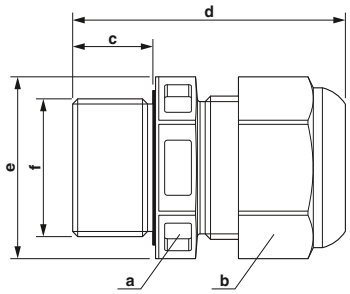

Примечания:
Контргайки см. на стр. 560.

Пластиковый кабельный ввод

Ex: EAC Ex
PTB 13 ATEX 1015 X / IECEx PTB 13.0034X

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал кабельного ввода	PA
Материал, уплотнение	EPDM (Плоское уплотнение)
Материал кабельного сальника	EPDM
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 75 °C (статическая)

Данные для заказа

Тип резьбы	Цвет	Область зажима [мм]	Размеры [мм] a	b	c	d	e	Резьба f	Тип	Артикул №	Штук
M12 x 1,5	черный/синий	3,00 - 6,00	16,00	16,00	15,00	35,00	18,00	M12	G-ESIS-M12-S68L-PEPDS-BL	1415114	10
M16 x 1,5	черный/синий	4,50 - 9,00	20,00	20,00	15,00	37,00	23,00	M16	G-ESIS-M16-S68L-PEPDS-BL	1415116	10
M20 x 1,5	черный/синий	7,00 - 13,00	24,00	24,00	15,00	41,00	28,00	M20	G-ESIS-M20-S68L-PEPDS-BL	1415117	10
M25 x 1,5	черный/синий	10,00 - 17,00	29,00	29,00	15,00	43,00	33,00	M25	G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BL	1415118	10
M32 x 1,5	черный/синий	13,00 - 21,00	36,00	36,00	15,00	45,00	41,00	M32	G-ESIS-M32-M68L-PEPDS-BL	1415119	5
M40 x 1,5	черный/синий	17,00 - 28,00	46,00	46,00	18,00	58,00	51,00	M40	G-ESIS-M40-M68L-PEPDS-BL	1415120	5
M50 x 1,5	черный/синий	23,00 - 35,00	55,00	55,00	18,00	63,00	61,00	M50	G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BL	1415121	1
M63 x 1,5	черный/синий	34,00 - 48,00	68,00	68,00	18,00	67,00	75,00	M63	G-ESIS-M63-L68L-PEPDS-BL	1415122	1

Каталог с Profsector.com

Кабельные вводы из латуни, метрические, Ex

– Без галогенов
– Класс защиты: IP66/IP68, 5 бар (30 минут)

Обозначения:
– II 2 G Ex e IIC Gb
– II 2 D Ex IIIC Db IP68



Кабельный ввод из латуни

Примечания:
Контргайки см. на стр. 560.

Ex: EAC Ex
PTB 04 ATEX 1112 X / IECEx PTB 13.0027X

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал кабельного ввода	латунь, никелированный
Материал, уплотнение	EPDM (Уплотнительное кольцо)
Материал кабельного сальника	EPDM
Материал, вставка	PA
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 75 °C (статическая)

Данные для заказа

Тип резьбы	Цвет	Область зажима [мм]	Размеры [мм] a	b	c	d	e	Резьба f	Тип	Артикул №	Штук
M12 x 1,5	серебристый	4,00 - 7,00	-	16,00	12,00	30,00	18,00	M12	G-ESIS-M12-S68N-NEPDS-S	1415123	10
M16 x 1,5	серебристый	5,00 - 10,00	-	20,00	12,00	33,00	22,00	M16	G-ESIS-M16-S68N-NEPDS-S	1415124	10
M20 x 1,5	серебристый	6,00 - 13,00	-	24,00	12,00	43,00	27,00	M20	G-ESIS-M20-S68N-NEPDS-S	1415125	10
M25 x 1,5	серебристый	10,00 - 17,00	-	29,00	12,00	38,00	32,00	M25	G-ESIS-M25-M68N-NEPDS-S	1415126	10
M32 x 1,5	серебристый	13,00 - 21,00	-	36,00	15,00	43,00	40,00	M32	G-ESIS-M32-M68L-NEPDS-S	1415127	5
M40 x 1,5	серебристый	16,00 - 28,00	-	46,00	15,00	51,00	51,00	M40	G-ESIS-M40-M68L-NEPDS-S	1415129	5
M50 x 1,5	серебристый	21,00 - 35,00	-	55,00	15,00	57,00	61,00	M50	G-ESIS-M50-L68L-NEPDS-S	1415146	1
M63 x 1,5	серебристый	34,00 - 48,00	-	68,00	15,00	61,00	75,00	M63	G-ESIS-M63-L68L-NEPDS-S	1415147	1

Кабельные вводы с ЭМС из латуни, метрические, Ex

– Без галогенов
– Клеммная клетка из полиамида
– Специальный кабельный ввод для кабеля с экранирующей оплеткой ЭМС
– Класс защиты: IP66/IP68, 5 бар (30 минут)

Обозначения:
– II 2 G Ex e IIC Gb
– II 2 D Ex IIIC Db IP68



Кабельный ввод с ЭМС из латуни

Примечания:
Контргайки ребристые см. на стр. 561.

Ex: EAC Ex
PTB 04 ATEX 1112 X / IECEx PTB 13.0027X

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал кабельного ввода	латунь, никелированный
Материал, уплотнение	EPDM (Уплотнительное кольцо)
Материал кабельного сальника	EPDM
Материал, вставка	PA
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 75 °C (статическая)

Данные для заказа

Тип резьбы	Цвет	Область зажима [мм]	Размеры [мм] a	b	c	d	e	Резьба f	Тип	Артикул №	Штук
M12 x 1,5	серебристый	4,00 - 7,00	16,00	16,00	12,00	30,00	18,00	M12	G-ESISEC-M12-S68N-NEPDS-S	1415148	10
M16 x 1,5	серебристый	5,00 - 10,00	20,00	20,00	12,00	33,00	22,00	M16	G-ESISEC-M16-S68N-NEPDS-S	1415149	10
M20 x 1,5	серебристый	6,00 - 13,00	24,00	24,00	12,00	43,00	27,00	M20	G-ESISEC-M20-S68N-NEPDS-S	1415163	10
M25 x 1,5	серебристый	10,00 - 17,00	29,00	29,00	12,00	38,00	32,00	M25	G-ESISEC-M25-M68N-NEPDS-S	1415165	10
M32 x 1,5	серебристый	13,00 - 21,00	36,00	36,00	15,00	43,00	40,00	M32	G-ESISEC-M32-M68L-NEPDS-S	1415166	5
M40 x 1,5	серебристый	16,00 - 28,00	46,00	46,00	15,00	51,00	51,00	M40	G-ESISEC-M40-M68L-NEPDS-S	1415168	5
M50 x 1,5	серебристый	21,00 - 35,00	55,00	55,00	15,00	57,00	61,00	M50	G-ESISEC-M50-L68L-NEPDS-S	1415169	1
M63 x 1,5	серебристый	34,00 - 48,00	68,00	68,00	15,00	61,00	75,00	M63	G-ESISEC-M63-L68L-NEPDS-S	1415170	1

Кабельные вводы из латуни, метрические, Ex

Кабельный ввод для неармированных кабелей обеспечивает взрывонепроницаемую герметичность (тип „d“), повышенную безопасность (тип „e“) и безопасность взрывоопасной газовой среды (тип „nR“).

– Класс защиты: IP66/IP67/IP68



Примечания:

Контргайки см. на стр. 560.

Кабельный ввод из латуни

Ex: CIDET EAC Ex NEPSI
Sira 13ATEX1068X / IECEx SIR 13.0023X

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал кабельного ввода	латунь, никелированный
Материал, уплотнение	-
Материал кабельного сальника	EPDM
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-60 °C ... 130 °C

Данные для заказа

Тип резьбы	Цвет	Область зажима	Размеры [мм]					Резьба	Тип	Артикул №	Штук
		[мм]	a	b	c	d	e	f			
M20 x 1,5	серебристый	6,50 - 14,00	27,00	27,00	15,00	39,00	29,70	M20	G-ESS-M20-S66L-NTES-S	1411075	20
M25 x 1,5	серебристый	11,10 - 20,00	36,00	36,00	15,00	41,00	39,60	M25	G-ESS-M25-M66L-NTES-S	1411077	20
M32 x 1,5	серебристый	17,00 - 26,30	41,00	41,00	15,00	42,00	45,10	M32	G-ESS-M32-M66L-NTES-S	1411079	10
M40 x 1,5	серебристый	23,50 - 32,20	50,00	50,00	15,00	43,00	55,00	M40	G-ESS-M40-L66L-NTES-S	1411081	2
M50 x 1,5	серебристый	35,60 - 44,10	60,00	60,00	15,00	45,00	66,00	M50	G-ESS-M50-L66L-NTES-S	1411084	2
M63 x 1,5	серебристый	47,20 - 56,00	75,00	75,00	15,00	45,00	82,50	M63	G-ESS-M63-L66L-NTES-S	1411086	2

Кабельные вводы из нержавеющей стали, метрические, Ex

Кабельный ввод для неармированных кабелей обеспечивает взрывонепроницаемую герметичность (тип „d“), повышенную безопасность (тип „e“) и безопасность взрывоопасной газовой среды (тип „nR“).

– Класс защиты: IP66/IP67/IP68



Примечания:

Контргайки см. на стр. 561.

Кабельный ввод из нержавеющей стали

Ex: CIDET EAC Ex NEPSI
Sira 13ATEX1068X / IECEx SIR 13.0023X

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал кабельного ввода	Нержавеющая сталь 316L
Материал, уплотнение	-
Материал кабельного сальника	EPDM
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-60 °C ... 130 °C

Данные для заказа

Тип резьбы	Цвет	Область зажима	Размеры [мм]					Резьба	Тип	Артикул №	Штук
		[мм]	a	b	c	d	e	f			
M20 x 1,5	серебристый	6,50 - 14,00	27,00	27,00	15,00	39,00	29,70	M20	G-ESS-M20-S66L-STES-S	1411076	20
M25 x 1,5	серебристый	11,10 - 20,00	36,00	36,00	15,00	41,00	39,60	M25	G-ESS-M25-M66L-STES-S	1411078	20
M32 x 1,5	серебристый	17,00 - 26,30	41,00	41,00	15,00	42,00	45,10	M32	G-ESS-M32-M66L-STES-S	1411080	10
M40 x 1,5	серебристый	23,50 - 32,20	50,00	50,00	15,00	43,00	55,00	M40	G-ESS-M40-L66L-STES-S	1411082	2
M50 x 1,5	серебристый	35,60 - 44,10	60,00	60,00	15,00	45,00	66,00	M50	G-ESS-M50-L66L-STES-S	1411085	2
M63 x 1,5	серебристый	47,20 - 56,00	75,00	75,00	15,00	45,00	82,50	M63	G-ESS-M63-L66L-STES-S	1411087	2

Каталог с Profsector.com

Кабельные вводы из латуни, метрические, защита Ex

Кабельные вводы для армированных кабелей обеспечивает класс повышенной взрывобезопасности (тип «e»).

– Класс защиты: IP66/IP67/IP68



Кабельный ввод из латуни

Примечания:

Контргайки см. на стр. 560.

Ex: CIDET EAC Ex NEPSI
Sira 13ATEX1070X / IECEx SIR 13.0025X

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал кабельного ввода	латунь, никелированный
Материал, уплотнение	-
Материал, уплотнительное кольцо	-
Материал кабельного сальника	EPDM
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-60 °C ... 130 °C

Данные для заказа

Тип резьбы	Цвет	Область зажима [мм]	Размеры [мм] a	b	c	d	e	Резьба f	Тип	Артикул №	Штук
M20 x 1,5	серебристый	9,50 - 15,90	24,00	24,00	15,00	73,00	26,40	M20	G-ESSWU-M20S-S66L-NTES-S	1411088	10
M20 x 1,5	серебристый	12,50 - 20,90	30,50	30,50	15,00	75,00	33,60	M20	G-ESSWU-M20-M66L-NTES-S	1411090	10
M25 x 1,5	серебристый	18,20 - 26,20	37,50	37,50	15,00	82,00	41,30	M25	G-ESSWU-M25-M66L-NTES-S	1411092	10
M32 x 1,5	серебристый	23,70 - 33,90	46,00	46,00	15,00	84,00	50,60	M32	G-ESSWU-M32-L66L-NTES-S	1411094	5
M40 x 1,5	серебристый	27,90 - 40,40	55,00	55,00	15,00	93,00	60,50	M40	G-ESSWU-M40-L66L-NTES-S	1411097	1
M50 x 1,5	серебристый	40,40 - 53,10	70,00	70,00	15,00	95,00	77,00	M50	G-ESSWU-M50-L66L-NTES-S	1411100	5
M63 x 1,5	серебристый	54,60 - 65,90	80,00	80,00	15,00	107,00	88,00	M63	G-ESSWU-M63-L66L-NTES-S	1411102	1

Кабельные вводы из нержавеющей стали, метрические, Ex

Кабельный ввод для армированных кабелей обеспечивает взрывонепроницаемую герметичность (тип „d“), повышенную безопасность (тип „e“) и безопасность взрывоопасной газовой среды (тип „nR“).

– Класс защиты: IP66/IP67/IP68

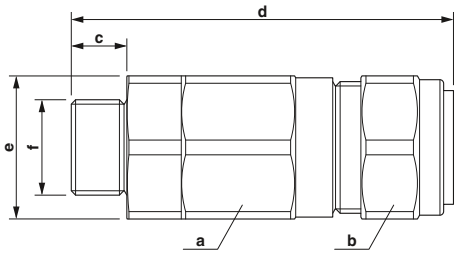

Кабельный ввод из нержавеющей стали

Примечания:

Контргайки см. на стр. 561.

Ex: CIDET EAC Ex NEPSI
Sira 13ATEX1073X / IECEx SIR 13.0028X

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал кабельного ввода	Нержавеющая сталь 316L
Материал, уплотнение	EPDM
Материал, уплотнительное кольцо	-
Материал кабельного сальника	EPDM
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-60 °C ... 130 °C

Данные для заказа

Тип резьбы	Цвет	Область зажима [мм]	Размеры [мм] a	b	c	d	e	Резьба f	Тип	Артикул №	Штук
M20 x 1,5	серебристый	9,50 - 15,90	24,00	24,00	15,00	73,00	26,40	M20	G-EDSWU-M20S-S66L-STES-S	1411089	10
M20 x 1,5	серебристый	12,50 - 20,90	30,50	30,50	15,00	75,00	33,60	M20	G-EDSWU-M20-M66L-STES-S	1411091	10
M25 x 1,5	серебристый	18,20 - 26,20	37,50	37,50	15,00	82,00	41,30	M25	G-EDSWU-M25-M66L-STES-S	1411093	10
M32 x 1,5	серебристый	23,70 - 33,90	46,00	46,00	15,00	84,00	50,60	M32	G-EDSWU-M32-L66L-STES-S	1411095	5
M40 x 1,5	серебристый	27,90 - 40,40	55,00	55,00	15,00	101,00	60,50	M40	G-EDSWU-M40-L66L-STES-S	1411099	1
M50 x 1,5	серебристый	40,40 - 53,10	70,00	70,00	15,00	95,00	77,00	M50	G-EDSWU-M50-L66L-STES-S	1411101	1
M63 x 1,5	серебристый	54,60 - 65,90	80,00	80,00	15,00	107,00	88,00	M63	G-EDSWU-M63-L66L-STES-S	1411103	1

Каталог-Референс.рф

Заглушка из латуни, с метрической резьбой, Ex

Заглушки обеспечивают классы защиты IP66 и IP68 при установке совместно с кабельными вводами. Они закрывают неиспользуемые отверстия под кабельные вводы и повышают степень защиты (тип «e»).



Примечания:

Контргайки см. на стр. 560.

Заглушка из латуни

Ex:

Технические характеристики

Общие характеристики

Материал	Латунь, с никелевым покрытием
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-60 °C ... 200 °C (-70 °C ... 100 °C, при использовании плоского уплотнения A-SEW-...P-W)

Данные для заказа

Тип резьбы	Цвет	Область зажима [мм]	Размеры [мм] a	b	c	d	e	Резьба f	Тип	Артикул №	Штук
M20 x 1,5	серебристый	-	24,00	-	15,00	24,00	26,40	M20	A-EXSH-M20-68L-N-S	1411104	20
M25 x 1,5	серебристый	-	30,00	-	15,00	24,00	33,00	M25	A-EXSH-M25-68L-N-S	1411107	20
M32 x 1,5	серебристый	-	36,00	-	15,00	24,00	39,60	M32	A-EXSH-M32-68L-N-S	1411109	10
M40 x 1,5	серебристый	-	46,00	-	15,00	24,00	50,60	M40	A-EXSH-M40-68L-N-S	1411111	5
M50 x 1,5	серебристый	-	55,00	-	15,00	24,00	60,50	M50	A-EXSH-M50-68L-N-S	1411113	2
M63 x 1,5	серебристый	-	65,00	-	15,00	24,00	77,00	M63	A-EXSH-M63-68L-N-S	1411115	1

Заглушка из нержавеющей стали, с метрической резьбой Ex

Заглушки обеспечивают классы защиты IP66 и IP68 при установке совместно с кабельными вводами. отверстия под кабельные вводы и повышают степень защиты (тип «e»).



Примечания:

Контргайки см. на стр. 561.

Заглушка из нержавеющей стали

Ex:

Технические характеристики

Общие характеристики

Материал	Нержавеющая сталь 316L
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-60 °C ... 200 °C (-70 °C ... 100 °C, при использовании плоского уплотнения A-SEW-...P-W)

Данные для заказа

Тип резьбы	Цвет	Область зажима [мм]	Размеры [мм] a	b	c	d	e	Резьба f	Тип	Артикул №	Штук
M20 x 1,5	серебристый	-	24,00	-	15,00	24,00	26,40	M20	A-EXSH-M20-68L-S-S	1411105	20
M25 x 1,5	серебристый	-	30,00	-	15,00	24,00	33,00	M25	A-EXSH-M25-68L-S-S	1411108	20
M32 x 1,5	серебристый	-	36,00	-	15,00	24,00	39,60	M32	A-EXSH-M32-68L-S-S	1411110	10
M40 x 1,5	серебристый	-	46,00	-	15,00	24,00	50,60	M40	A-EXSH-M40-68L-S-S	1411112	5
M50 x 1,5	серебристый	-	55,00	-	15,00	24,00	60,50	M50	A-EXSH-M50-68L-S-S	1411114	2
M63 x 1,5	серебристый	-	65,00	-	15,00	24,00	77,00	M63	A-EXSH-M63-68L-S-S	1411116	1

Каталог с Profsector.com

Выравнивание давления из латуни, метрическое, защита Ex

Вентиляционные отверстия и резьбовые пробки для повышенной безопасности (тип „e“) обеспечивают хорошую вентиляцию устройств. Они выполнены в виде элемента компенсации давления, который предотвращает проникновение влаги по классу защиты IP66.



Примечания:

Контргайки см. на стр. 560.

Выравнивание давления из латуни

Ex: EAC Ex NEPSI
Sira 10ATEX1307U / IECEx SIR 10.0149U

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	Латунь, с никелевым покрытием
Материал, уплотнительное кольцо	Силикон
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-60 °C ... 130 °C

Данные для заказа

Тип резьбы	Цвет	Область зажима [мм]	Размеры [мм] a	b	c	d	e	Резьба f	Тип	Артикул №	Штук
M20	серебристый	-	30,00	-	15,00	32,00	33,00	M20	**A-EXB-20-66L-N-S**	1411117	5
M25	серебристый	-	31,50	-	15,00	32,00	39,60	M25	**A-EXB-25-66L-N-S**	1411120	5

Клапан давления из нержавеющей стали, метрическое, защита Ex

Клапан для повышенной безопасности (тип „e“) обеспечивают хорошую вентиляцию устройств. Они выполнены в виде элемента компенсации давления, который предотвращает проникновение влаги по классу защиты IP66.



Примечания:

Контргайки см. на стр. 561.

Клапан давления из нержавеющей стали

Ex: EAC Ex NEPSI
Sira 10ATEX1307U / IECEx SIR 10.0149U

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	Нержавеющая сталь 1.4404
Материал, уплотнительное кольцо	Силикон
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-60 °C ... 130 °C

Данные для заказа

Тип резьбы	Цвет	Область зажима [мм]	Размеры [мм] a	b	c	d	e	Резьба f	Тип	Артикул №	Штук
M20	серебристый	-	30,00	-	15,00	32,00	26,40	M20	**A-EXB-20-66L-S-S**	1411118	5
M25	серебристый	-	31,50	-	15,00	32,00	33,00	M25	**A-EXB-25-66L-S-S**	1411121	5

Пластиковые контргайки, метрические, EN 60423

– Цвет: иссиня-чёрный (RAL 9005)



Контргайки из пластмассы

Технические характеристики

Общие характеристики

Материал	PA
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 100 °C

Данные для заказа

Тип резьбы	Цвет	Область зажима	Размеры [мм]					Резьба	Тип	Артикул №	Штук
		[мм]	a	b	c	d	e	f			
M12	иссиня-чёрный RAL 9005	-	18,00	-	-	5,00	19,50	M12	A-INL-M12-P-BK	1411213	10
M16	иссиня-чёрный RAL 9005	-	22,00	-	-	5,00	24,20	M16	A-INL-M16-P-BK	1411214	10
M20	иссиня-чёрный RAL 9005	-	26,00	-	-	6,00	28,60	M20	A-INL-M20-P-BK	1411215	5
M25	иссиня-чёрный RAL 9005	-	32,00	-	-	6,00	35,00	M25	A-INL-M25-P-BK	1411216	5
M32	иссиня-чёрный RAL 9005	-	41,00	-	-	7,00	46,10	M32	A-INL-M32-P-BK	1411217	5
M40	иссиня-чёрный RAL 9005	-	50,00	-	-	7,00	55,30	M40	A-INL-M40-P-BK	1411218	5
M50	иссиня-чёрный RAL 9005	-	60,00	-	-	8,00	66,10	M50	A-INL-M50-P-BK	1411219	5
M63	иссиня-чёрный RAL 9005	-	75,00	-	-	8,00	82,50	M63	A-INL-M63-P-BK	1411220	5

Контргайки из латуни, метрические, EN 60423



Контргайки из латуни

Технические характеристики

Общие характеристики

Материал	Латунь, с никелевым покрытием
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-70 °C ... 220 °C

Данные для заказа

Тип резьбы	Цвет	Область зажима	Размеры [мм]					Резьба	Тип	Артикул №	Штук
		[мм]	a	b	c	d	e	f			
M12	серебристый	-	15,00	-	-	2,80	16,50	M12	A-INL-M12-N-S	1411240	100
M16	серебристый	-	19,00	-	-	2,80	21,00	M16	A-INL-M16-N-S	1411241	100
M20	серебристый	-	24,00	-	-	3,00	27,00	M20	A-INL-M20-N-S	1411242	100
M25	серебристый	-	30,00	-	-	3,50	33,50	M25	A-INL-M25-N-S	1411243	100
M32	серебристый	-	36,00	-	-	4,00	40,00	M32	A-INL-M32-N-S	1411244	100
M40	серебристый	-	46,00	-	-	5,00	50,00	M40	A-INL-M40-N-S	1411246	50
M50	серебристый	-	57,00	-	-	5,00	65,00	M50	A-INL-M50-N-S	1411247	25
M63	серебристый	-	70,00	-	-	6,00	75,00	M63	A-INL-M63-N-S	1411248	25

Каталог с Profsector.com

Гайки из нержавеющей стали, метрические, EN 60423



Контргайка из нержавеющей стали

Технические характеристики

Общие характеристики

Материал	Нержавеющая сталь 1.4305
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-70 °C ... 220 °C

Данные для заказа

Тип резьбы	Цвет	Область зажима	Размеры [мм]					Резьба	Тип	Артикул №	Штук
		[мм]	a	b	c	d	e	f			
M20	серебристый	-	24,00	-	-	3,00	27,00	M20	**A-INL-M20-S-S**	1411249	10
M25	серебристый	-	30,00	-	-	3,50	33,50	M25	**A-INL-M25-S-S**	1411250	10
M32	серебристый	-	36,00	-	-	4,00	40,00	M32	**A-INL-M32-S-S**	1411251	5
M40	серебристый	-	46,00	-	-	5,00	50,00	M40	**A-INL-M40-S-S**	1411252	5
M50	серебристый	-	55,00	-	-	5,00	65,00	M50	**A-INL-M50-S-S**	1411253	2
M63	серебристый	-	70,00	-	-	6,00	75,00	M63	**A-INL-M63-S-S**	1411254	1

Контргайки из латуни, метрические, EN 60423, с ребрами

– Исполнение: с ребрами



Контргайки из латуни

Технические характеристики

Общие характеристики

Материал	Латунь, с никелевым покрытием
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-70 °C ... 220 °C

Данные для заказа

Тип резьбы	Цвет	Область зажима	Размеры [мм]					Резьба	Тип	Артикул №	Штук
		[мм]	a	b	c	d	e	f			
M12	серебристый	-	15,00	-	-	4,70	16,50	M12	**A-INLE-M12-N-S**	1411267	100
M16	серебристый	-	19,00	-	-	4,70	21,00	M16	**A-INLE-M16-N-S**	1411268	100
M20	серебристый	-	24,00	-	-	4,70	27,00	M20	**A-INLE-M20-N-S**	1411269	100
M25	серебристый	-	30,00	-	-	5,20	33,50	M25	**A-INLE-M25-N-S**	1411270	50
M32	серебристый	-	36,00	-	-	5,70	40,00	M32	**A-INLE-M32-N-S**	1411271	50
M40	серебристый	-	46,00	-	-	6,50	50,00	M40	**A-INLE-M40-N-S**	1411272	50
M50	серебристый	-	60,00	-	-	6,50	65,00	M50	**A-INLE-M50-N-S**	1411273	10
M63	серебристый	-	70,00	-	-	7,00	75,00	M63	**A-INLE-M63-N-S**	1411274	10

Каталог-Референс.рф

Уплотнительные шайбы, метрические



Уплотнительная шайба

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	Найлон
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-70 °C ... 130 °C

Данные для заказа

Тип резьбы	Цвет	Область зажима	Размеры [мм]					Резьба	Тип	Артикул №	Штук
		[мм]	a	b	c	d	e	f			
M20	белый	-	-	-	-	-	-	M20	**A-SEW-20-P-W**	1411283	20
M25	белый	-	-	-	-	-	-	M25	**A-SEW-25-P-W**	1411284	20
M32	белый	-	-	-	-	-	-	M32	**A-SEW-32-P-W**	1411285	20
M40	белый	-	-	-	-	-	-	M40	**A-SEW-40-P-W**	1411286	20
M50	белый	-	-	-	-	-	-	M50	**A-SEW-50-P-W**	1411287	10
M63	белый	-	-	-	-	-	-	M63	**A-SEW-63-P-W**	1411288	10

Каталог с Profsector.com

С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products
Каталог с Ростеста.рф

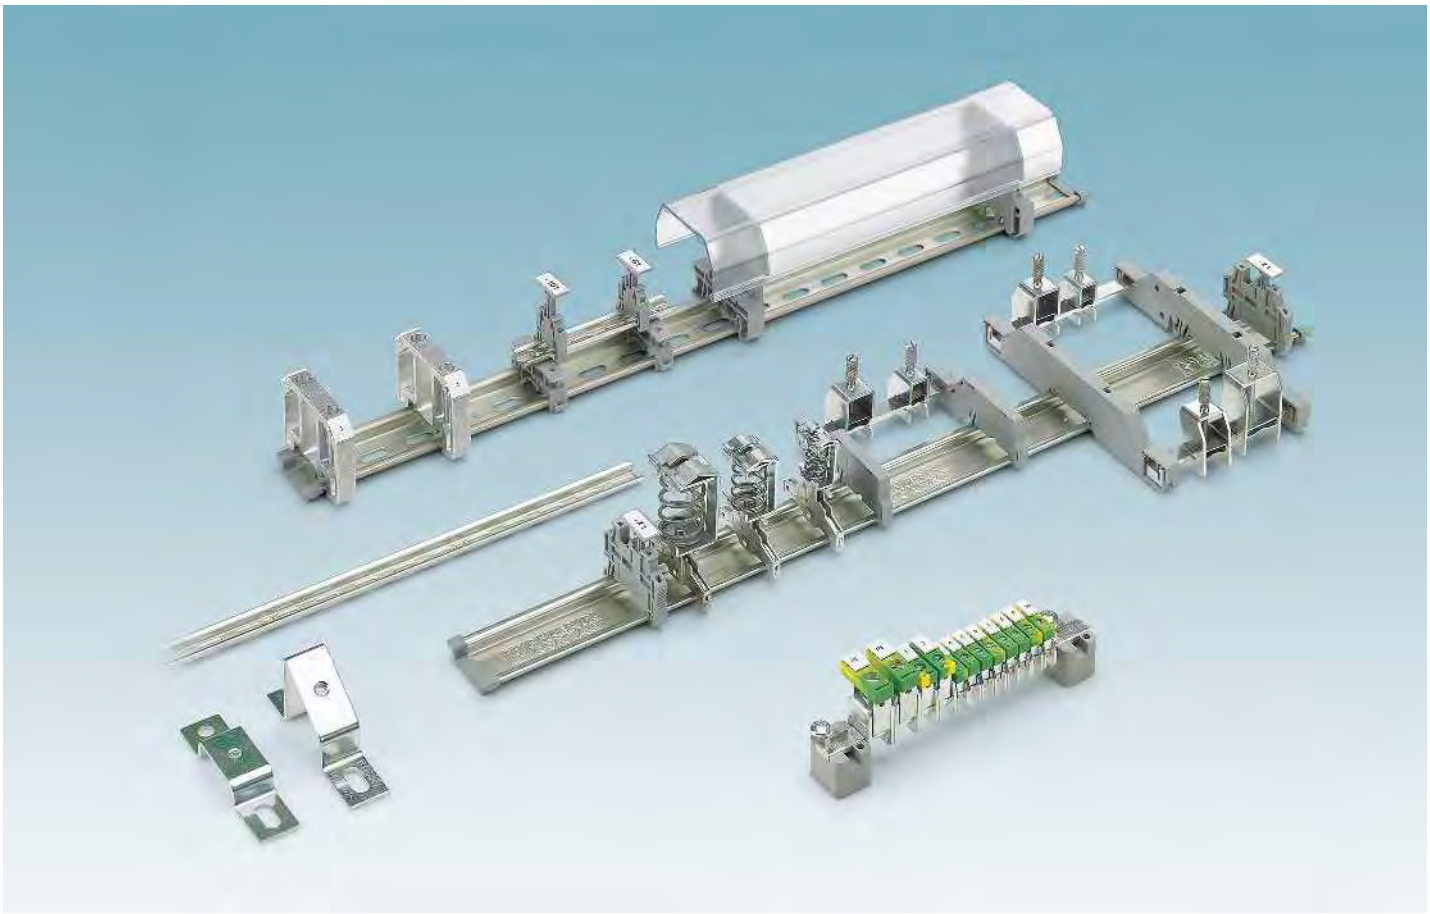

Розетки для установки на несущую рейку предназначены для простого подключения вспомогательных электрических устройств для монтажа, проверки, освещения и т. д. Они применяются в коммутационных установках, электрошкафах и простых вторичных распределительных системах по всему миру. В связи с применением во всех частях мира возникает необходимость в поставке розеток, в которых расположение контактов соответствовало бы национальным нормам, а также действующим стандартам.

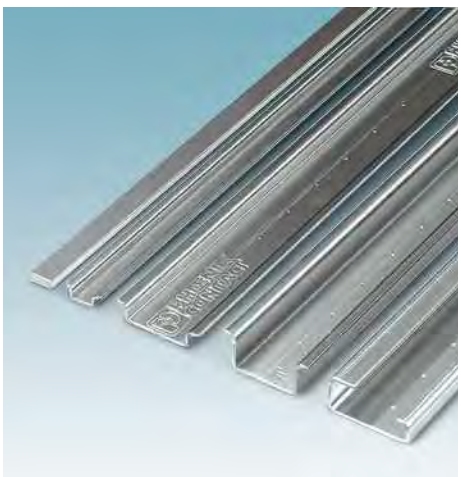

В области производства электрошкафов несущие рейки NS 15 и NS 35 характеризуются высокой точностью размеров и улучшенными свойствами поверхности благодаря двойной термообработке. Поверхность реек оцинкована и пассивирована согласно требованиям RoHS.

Клеммы для подключения экрана серий SK ... и SKS ... отличаются простотой монтажа как на сборной шине, так и на монтажной плате. Кабели и провода с легкостью подключаются при помощи винтовых или пружинных зажимов.

Каталог с Profsector.com

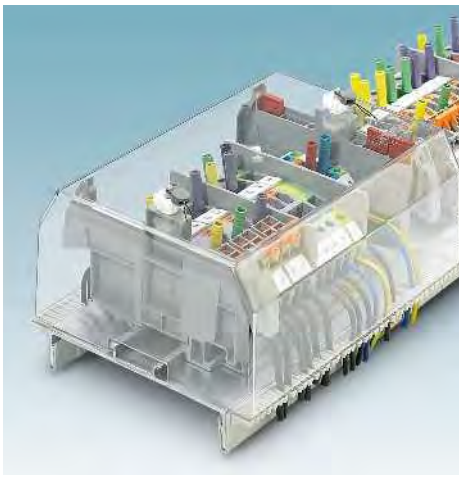

Защитные профили закрывают токоведущие компоненты. Помимо этого, они обеспечивают защиту от непроизвольного срабатывания клеммных контактов или разделительных клемм.

Концевые держатели гарантируют надежное крепление компонентов на монтажных рейках NS 15 и NS 35. Из широкого ассортимента концевых держателей вы всегда можете подобрать нужный вариант для конкретных целей.

Phoenix Contact предлагает различные электротехнические ответвительные клеммы и клеммы питания для магистральных шин коммутационных устройств.

Широкий ассортимент евроклемм включает в себя как клеммы с защитой провода, так и клеммы без защиты. Для отделения одного из полюсов клеммы достаточно ее просто повернуть, дополнительные инструменты не требуются. Благодаря технологии соединения push-in безвинтовые клеммы позволяют вставлять жесткие провода или провода с кабельными наконечниками прямо в клеммный контакт. Надежность соединения обеспечивается малым усилием установки и высоким вытягивающим усилием провода.

Широкий выбор кабельных каналов открывает возможность гибкого и оптимального использования доступного пространства в электрошкафу. Т-образное или крестообразное соединение реализуется путем простого выламывания боковых перемычек без заусенцев.

Защитные шланги из струнной стали, стали и нержавеющей стали в пластмассовой оболочке обеспечивают оптимальную защиту в соответствующей области применения. Многочисленные принадлежности, например кабельные вводы и приспособления для разгрузки от натяжения гарантируют простую и надежную фиксацию.

Каталог Рабочие руки

Монтажная рейка NS 15

- Конструкция монтажных реек соответствует требованиям европейской директивы EN 60715
- Высокая точность размеров и качество обработки поверхности
- Все монтажные рейки могут поставляться полностью подготовленными к монтажу

В ассортименте несущие рейки с различными покрытиями, подходящие для применения в следующих областях:

- Оцинкованные, для применения внутри помещений
- Белая пассивация, для применения внутри помещений
- Оцинкованные и с толстым слоем пассивации, для применения внутри помещений и наружного применения с защитой
- Алюминий, на основании лучшей проводимости данные варианты можно использовать в качестве сборной шины PEN

Примечания:
Размерные чертежи и пример заказа см. на стр. 581.
Устройство для нарезки несущей рейки PPS ... см. стр. 402.
1) Требуемая длина должна быть указана в миллиметрах, см. пример заказа.
2) Необходимо указать требуемую длину рейки и размеры отверстий, см. пример заказа.

Сталь, оцинкованная и пассивированная

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал / покрытие	Сталь / оцинкован., пассивирован.

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Монтажная рейка, без отверстий, размеры согласно EN 60715 - 15 x 5,5 мм, оцинкованная и пассивированная, длина: 2 м	серебристый	**NS 15 UNPERF 2000MM**	1401695	5
Монтажная рейка, без отверстий, размеры согласно EN 60715 - 15 x 5,5 мм, оцинкованная и пассивированная, длина указывается заказчиком1)	серебристый	**NS 15 UNPERF/...**	1208089	1
Монтажная рейка, без отверстий, размеры согласно EN 60715 -15 x 5,5 мм, оцинкованная и пассивированная, длина указывается заказчиком, с крепежными отверстиями2)	серебристый	**NS 15 UNPERF/SO/...**	1208092	1
Монтажная рейка, перфорированный, размеры согласно EN 60715 - 15 x 5,5 мм, оцинкованная и пассивированная, длина: 2 м	серебристый			
Монтажная рейка, перфорированная, размеры согласно EN 60715 - 15 x 5,5 мм, оцинкованная и пассивированная, длина указывается заказчиком1)	серебристый			
Несущая рейка, с отверстиями, размеры согласно EN 60715 - 15 x 5,5 мм, белая пассивация, плоская форма, длина: 2 м	белый			
Монтажная рейка, с отверстиями, размеры согласно EN 60715 -15 x 5,5 мм, длина: 2 м, **материал: алюминий**	серебристый			

Каталог с Profsector.com

Сталь, оцинкованная и пассивированная

Сталь, оцинкованная с белой пассивацией

Алюминий

Технические характеристики

Сталь / оцинкован., пассивирован.

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
NS 15 PERF 2000MM	1401682	5
NS 15 PERF/...	1208102	1

Технические характеристики

Сталь / оцинковка, белая пассивация

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
NS 15 WH PERF 2000MM	1204096	5

Технические характеристики

Алюминий / без покрытия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
NS 15 AL PERF 2000MM	1401763	5

Каталог Professional line

Монтажная рейка NS 35

- Конструкция монтажных реек соответствует требованиям европейской директивы EN 60715
- Высокая точность размеров и качество обработки поверхности
- Все монтажные рейки могут поставляться полностью подготовленными к монтажу

В ассортименте несущие рейки с различными покрытиями, подходящие для применения в следующих областях:

- Оцинкованные, для применения внутри помещений
- Белая пассивация, для применения внутри помещений
- Оцинкованные и с толстым слоем пассивации, для применения внутри помещений и наружного применения с защитой
- Алюминий, на основании лучшей проводимости данные варианты можно использовать в качестве сборной шины PEN

Примечания:
Размерные чертежи и пример заказа см. на стр. 581.
Устройство для нарезки несущей рейки PPS ... см. стр. 402.
1) Требуемая длина должна быть указана в миллиметрах, см. пример заказа.
2) Необходимо указать требуемую длину рейки и размеры отверстий, см. пример заказа.

Сталь, оцинкованная и пассивированная

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал / покрытие	Сталь / оцинкован., пассивирован.

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Монтажная рейка, без отверстий, размеры согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, оцинкованная и пассивированная, плоский профиль, длина: 2 м	серебристый	**NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM**	0801681	5
Несущая рейка, без перфорации, согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, оцинкованная, с пассивированным толстым слоем, плоская, заводская длина: 1 м	серебристый	**NS 35/ 7,5 UNPERF 1000MM**	1207649	20
Монтажная рейка, без отверстий, размеры согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, оцинкованная и пассивированная, плоский профиль, длина указывается заказчиком1)	серебристый	**NS 35/ 7,5 UNPERF/...**	1208115	1
Монтажная рейка, без отверстий, размеры согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, оцинкованная и пассивированная, плоский профиль, длина указывается заказчиком, с крепежными отверстиями2)	серебристый	**NS 35/ 7,5 UNPERF/SO/...**	1208128	1
Несущая рейка, без отверстий, размеры согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, белая пассивация, плоская форма, длина: 2 м	белый			
Монтажная рейка, без отверстий, размеры согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, оцинкованная, плоская, длина: 2 м	серебристый			
Монтажная рейка, без отверстий, размеры согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, плоская, длина: 2 м, **материал: медь**	Под медь			

Принадлежности

Торцевые колпачки			
для DIN-рейки NS 35/7,5	**NS 35/ 7,5 CAP**	1206560	100

Каталог с Profsector.com

Сталь, оцинкованная с белой пассивацией

оцинкованная сталь

Медь

Технические характеристики

Сталь / оцинковка, белая пассивация

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	1204122	5

Принадлежности

NS 35/ 7,5 CAP	1206560	100

Технические характеристики

Сталь / оцинкованный

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	1206434	5

Принадлежности

NS 35/ 7,5 CAP	1206560	100

Технические характеристики

Медь / без покрытия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	0801762	5

Принадлежности

NS 35/ 7,5 CAP	1206560	100

Каталог Profecy.com

Монтажные принадлежности

Монтажная рейка NS 35

Примечания:
Размерные чертежи и пример заказа см. на стр. 581.
Устройство для нарезки несущей рейки PPS ... см. стр. 402.

Алюминий

Нержавеющая сталь

	Технические характеристики	Технические характеристики
Общие характеристики		
Материал / покрытие	Алюминий / без покрытия	Нержавеющая сталь V2A / без покрытия

	Данные для заказа			Данные для заказа		
Описание Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Монтажная рейка, без отверстий, размеры согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, плоская, длина: 2 м, **материал: алюминий** серебристый	**NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM**	0801704	5			
Монтажная рейка, без отверстий, размеры согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, плоская, длина: 2 м, **материал: нержавеющая сталь V2A** серебристый				**NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM**	0801377	5
	Принадлежности			**Принадлежности**		
Торцевые колпачки для DIN-рейки NS 35/7,5	**NS 35/ 7,5 CAP**	1206560	100	**NS 35/ 7,5 CAP**	1206560	100

Каталог с Profsector.com

Монтажные рейки NS 35, с перфорацией

Примечания:
[1]) Требуемая длина должна быть указана в миллиметрах, см. пример заказа.
Устройство для нарезки несущей рейки PPS ... см. стр. 402.

Сталь, оцинкованная и пассивированная

оцинкованная сталь

	Технические характеристики	Технические характеристики
Общие характеристики		
Материал / покрытие	Сталь / оцинкован., пассивирован.	Сталь / оцинкованный

		Данные для заказа			Данные для заказа		
Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Монтажная рейка, перфорированная, размеры согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, оцинкованная и пассивированная, плоская, длина: 2 м	серебристый	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	0801733	5			
Несущая рейка, перфорированная, согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, оцинкованная, с пассивированным толстым слоем, плоская, заводская длина: 1 м	серебристый	NS 35/ 7,5 PERF 1000MM	1207651	20			
Монтажная рейка, с отверстиями, размеры согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, оцинкованная и пассивированная, плоский профиль, для шкафов шириной / глубиной 0,8 м							
Длина: 755 мм	серебристый	NS 35/ 7,5 PERF 755MM	1207640	10			
для шкафов шириной / глубиной 1,2 м, длина: 1155 мм	серебристый	NS 35/ 7,5 PERF 1155MM	1207666	10			
Монтажная рейка, перфорированная, размеры согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, оцинкованная и пассивированная, плоский профиль, длина указывается заказчиком[1])	серебристый	NS 35/ 7,5 PERF/...	1208131	1			
Несущая рейка, с перфорацией, согласно EN 60715 — 35 x 7,5 мм, оцинкованная и пассивированная, хромированная, плоский профиль, длина при поставке: 1 м	серебристый	NS 35/ 7,5 PERF 1000MM	0807012	10			
Несущая рейка, с перфорацией, размер согласно EN 60715 — 35 x 7,5 мм, размер отверстия: 5,2 x 18 мм, длина при поставке: 2 м	серебристый	NS 35/ 7,5 PERF (18X5,2)2000MM	1210019	5			
Монтажная рейка, с отверстиями, размеры согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, оцинкованная, плоская, длина: 2 м	серебристый				NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	1206421	5
Несущая рейка, с перфорацией, размер согласно EN 60715 — 35 x 7,5 мм, оцинкованная, плоский профиль, размер отверстия: 5,2 x 18 мм, длина при поставке: 2 м	серебристый				NS 35/ 7,5 ZN PERF (18X5,2) 2M	0804278	25
		Принадлежности			**Принадлежности**		
Торцевые колпачки для DIN-рейки NS 35/7,5		NS 35/ 7,5 CAP	1206560	100	NS 35/ 7,5 CAP	1206560	100

Монтажные рейки NS 35, с перфорацией

Алюминий

- Высокая точность размеров и качество обработки поверхности
- Все монтажные рейки могут поставляться полностью подготовленными к монтажу

В ассортименте несущие рейки с различными покрытиями, подходящие для применения в следующих областях:

- Оцинкованные, для применения внутри помещений
- Белая пассивация, для применения внутри помещений
- Алюминий, на основании лучшей проводимости данные варианты можно использовать в качестве сборной шины PEN

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал / покрытие	Алюминий / без покрытия

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Несущая рейка, с перфорацией, ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, длина: 2000 мм	алюминиевый	**NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM**	0814681	5
Несущая рейка, с перфорацией, ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, длина: 2000 мм	белый			
Несущая рейка, с перфорацией, ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, длина: 2000 мм, размер отверстия 5,2 x 25 мм, расстояние между отверстиями 36 мм	белый			

Принадлежности

Торцевые колпачки для DIN-рейки NS 35/7,5	**NS 35/ 7,5 CAP**	1206560	100

Каталог с Profsector.com

Сталь, оцинкованная с белой пассивацией

Сталь, оцинкованная с белой пассивацией

Технические характеристики

Сталь / оцинковка, белая пассивация

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	1204119	5

Принадлежности

NS 35/ 7,5 CAP	1206560	100

Технические характеристики

Сталь / оцинковка, белая пассивация

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
NS 35/7,5 WHPERF(5,2X25)2000MM	1206418	5

Принадлежности

NS 35/ 7,5 CAP	1206560	100

Монтажные рейки NS 35, высота 15 мм

Примечания:
Размерные чертежи и пример заказа см. на стр. 581.
Устройство для нарезки несущей рейки PPS ... см. стр. 402.
[1]) Требуемая длина должна быть указана в миллиметрах, см. пример заказа.
[2]) Необходимо указать требуемую длину рейки и размеры отверстий, см. пример заказа.

Сталь, оцинкованная и пассивированная

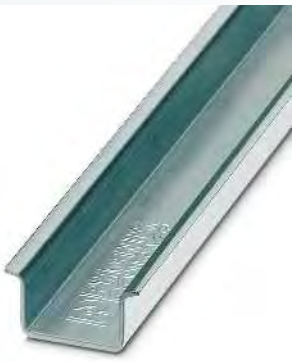

Сталь, оцинкованная с белой пассивацией

	Технические характеристики	Технические характеристики
Общие характеристики		
Материал / покрытие	Сталь / оцинкован., пассивирован.	Сталь / оцинковка, белая пассивация

	Данные для заказа			Данные для заказа		
Описание Цвет	**Тип**	**Артикул №**	Штук	**Тип**	**Артикул №**	Штук
Монтажная рейка, без отверстий, размеры согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, оцинкованная и пассивированная, высокий профиль, длина: 2 м серебристый	**NS 35/15 UNPERF 2000MM**	1201714	5			
Несущая рейка, без перфорации, согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, оцинкованная, с пассивированным толстым слоем, плоская, заводская длина: 1 м	**NS 35/15 UNPERF 1000MM**	1207655	20			
Монтажная рейка, без отверстий, размеры согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, оцинкованная и пассивированная, высокий профиль, длина указывается заказчиком[1]) серебристый	**NS 35/15 UNPERF/...**	1208144	1			
Монтажная рейка, без отверстий, размеры согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, оцинкованная и пассивированная, высокий профиль, длина указывается заказчиком, с крепежными отверстиями[2]) серебристый	**NS 35/15 UNPERF/SO/...**	1208157	1			
Несущая рейка, без отверстий, аналогична EN 60715 - 35 x 15 мм, толщина 1,5 мм, белая пассивация, высокая форма, длина: 2 м белый				**NS 35/15 WH UNPERF 2000MM**	1204135	5
Монтажная рейка, без отверстий, размеры согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, толщина 1,5 мм, оцинкованная, высокий профиль, длина: 2 м серебристый						
Монтажная рейка, без отверстий, размеры согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, толщина 1,5 мм, высокий профиль, длина: 2 м, **материал: медь** Под медь						
Монтажная рейка, без отверстий, размеры согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, толщина 2,3 мм, оцинкованная и пассивированная, высокий профиль, для универсального монтажа, длина: 2 м серебристый						
	Принадлежности			**Принадлежности**		
для DIN-рейки NS 35/15	**NS 35/15 CAP**	1206573	100	**NS 35/15 CAP**	1206573	100

Каталог с Profsector.com

оцинкованная сталь

Медь

Сталь, оцинкованная и пассивированная, толщина материала: 2,3 мм

Технические характеристики

Сталь / оцинкованный

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	1206586	5

Принадлежности

NS 35/15 CAP	1206573	100

Технические характеристики

Медь / без покрытия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	1201895	5

Принадлежности

NS 35/15 CAP	1206573	100

Технические характеристики

Сталь / оцинкован., пассивирован.

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	1201798	5

Принадлежности

Монтажные рейки NS 35, высота 15 мм, с перфорацией

- Конструкция монтажных реек соответствует требованиям европейской директивы EN 60715
- Высокая точность размеров и качество обработки поверхности
- Все монтажные рейки могут поставляться полностью подготовленными к монтажу

В ассортименте несущие рейки с различными покрытиями, подходящие для применения в следующих областях:
- Оцинкованные, для применения внутри помещений
- Белая пассивация, для применения внутри помещений
- Оцинкованные и с толстым слоем пассивации, для применения внутри помещений и наружного применения с защитой
- Алюминий и медь. На основании лучшей проводимости данные варианты можно использовать в качестве сборной шины PEN

Примечания:

Размерные чертежи и пример заказа см. на стр. 581.

Устройство для нарезки несущей рейки PPS ... см. стр. 402.

[1]) Требуемая длина должна быть указана в миллиметрах, см. пример заказа.

Сталь, оцинкованная и пассивированная

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал / покрытие	Сталь / оцинкован., пассивирован.

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Монтажная рейка, перфорированная, размеры согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, оцинкованная и пассивированная, высокий профиль, длина: 2 м	серебристый	**NS 35/15 PERF 2000MM**	1201730	5
Несущая рейка, перфорированная, согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, оцинкованная, с пассивированным толстым слоем, высокая, заводская длина: 1 м	серебристый	**NS 35/15 PERF 1000MM**	1207658	10
Монтажная рейка, с отверстиями, размеры согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, оцинкованная и пассивированная, высокий профиль, для шкафов шириной / глубиной 0,8 м				
Длина: 755 мм	серебристый	**NS 35/15 PERF 755MM**	1207679	10
для шкафов шириной / глубиной 1,0 м, длина: 955 мм	серебристый	**NS 35/15 PERF 955MM**	1207682	10
для шкафов шириной / глубиной 1,2 м, длина: 1155 мм	серебристый	**NS 35/15 PERF 1155MM**	1207695	10
Монтажная рейка, перфорированная, размеры согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, оцинкованная и пассивированная, высокий профиль, длина: 2 м, длина указывается заказчиком[1])	серебристый	**NS 35/15 PERF/...**	1208160	1
Несущая рейка, с отверстиями, согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, белая пассивация, высокая форма, длина: 2 м	белый			
Монтажная рейка, с отверстиями, размеры согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, толщина 1,5 мм, оцинкованная, высокий профиль, длина: 2 м	серебристый			
Несущая рейка, с перфорацией, согласно EN 60715 — 35 x 15 мм, оцинкованная и пассивированная, высокий профиль, размер отверстия: 5,2 x 18 мм, длина при поставке: 2 м	серебристый	**NS 35/15 PERF (18X5,2) 2000MM**	1210006	5
Несущая рейка, с перфорацией, согласно EN 60715 — 35 x 15 мм, белая пассивация, высокий профиль, размер отверстия: 5,2 x 25 мм), длина при поставке: 2 м	белый			
Несущая рейка, с перфорацией, аналогично EN 60715 — 35 x 15 мм, толщина 1,5 , оцинкованная, высокий профиль, размер отверстия: 5,2 x 18 мм, длина при поставке: 2 м	серебристый			

Каталог с Profsector.com

Сталь, оцинкованная с белой пассивацией

оцинкованная сталь

Технические характеристики

Сталь / оцинковка, белая пассивация

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
NS 35/15 WH PERF 2000MM	0806602	5
NS 35/15 WH PERF(5,2X25)2000MM	1206476	5

Технические характеристики

Сталь / оцинкованный

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
NS 35/15 ZN PERF 2000MM	1206599	5
NS 35/15 ZN PERF(18X5,2)2000MM	3240571	25

Монтажные рейки NS 32

Примечания:
Устройство для нарезки несущей рейки PPS ... см. стр. 402.
[1]) Требуемая длина должна быть указана в миллиметрах, см. пример заказа.
[2]) Необходимо указать требуемую длину рейки и размеры отверстий, см. пример заказа.

Сталь, оцинкованная и пассивированная

Алюминий

	Технические характеристики			Технические характеристики		
Общие характеристики						
Материал / покрытие	Сталь / оцинкован., пассивирован.			Алюминий / без покрытия		
	Данные для заказа			**Данные для заказа**		
Описание Цвет	**Тип**	**Артикул №**	Штук	**Тип**	**Артикул №**	Штук
Монтажная рейка, без отверстий, соотв. EN 60715 - G32, длина: 2 м, оцинкованная и пассивированная серебристый	**NS 32 UNPERF 2000MM**	1201015	5			
Монтажная рейка, с отверстиями, соотв. EN 60715 - G32, оцинкованная и пассивированная, длина: 2 м серебристый	**NS 32 PERF 2000MM**	1201002	5			
Монтажная рейка, без отверстий, соотв. EN 60715, длина: 2 м, **материал: алюминий** серебристый				**NS 32 AL UNPERF 2000MM**	1201028	5
Монтажная рейка, без отверстий, соотв. EN 60715 - G32, длина: 2 м, **материал: медь** Под медь						
Монтажная рейка, без отверстий, соотв. EN 60715 - G32, длина: 2 м, **материал: медь** Под медь						
Несущая рейка, без перфорации, согласно EN 60715 – G32, толщина 1,5 мм, белая пассивация, длина при поставке: 2 м белый						
Несущая рейка, без перфорации, согласно EN 60715 – G32, оцинкованная и пассивированная, высокий профиль, длина по желанию заказчика[1]) серебристый						
Несущая рейка, без перфорации, согласно EN 60715 – G32, оцинкованная и пассивированная, высокий профиль, длина и нанесение крепежных отверстий по желанию заказчика[2]) серебристый						

Каталог с Profsector.com

Медь

Сталь, оцинкованная с белой пассивацией

Сталь, оцинкованная и пассивированная

Технические характеристики

Медь / без покрытия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM	1201280	5
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM	1201358	5

Технические характеристики

Сталь / оцинковка, белая пассивация

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
NS 32 WH UNPERF 2000MM	1204106	5

Технические характеристики

Сталь / оцинкован., пассивирован.

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
NS 32 UNPERF/...	1208173	1
NS 32 UNPERF/SO/...	1208186	1

Каталог Profesc.com.ua

Монтажные рейки NS 35, высота 15 мм для установки фиксирующих гаек

– Монтажная рейка NS 35/15 AL предусмотрена для крепления фиксирующими гайками GLM ...
– С помощью фиксирующих гаек можно крепить элементы, у которых нет дополнительной фиксирующей ножки

Примечания:

Размерные чертежи и пример заказа см. на стр. 581

NS 35, высота 15 мм с фиксирующей гайкой

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**35**	**2000**	**15**
Общие характеристики			
Материал		Алюминий	

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Монтажная рейка, без отверстий, размеры согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, глубокотянутая, с фиксирующей гайкой, длина: 2 м	серебристый	**NS 35/15 AL UNPERF 2000MM**		5
Монтажная рейка, без отверстий, размеры согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, глубокотянутая, с фиксирующей гайкой, длина по требованию	серебристый	**NS 35/15 AL UNPERF/...**	1210213	1
Фиксирующая гайка гайка, для монтажной рейки NS 35/15-AL, для крепления устройств, **материал: сталь**				
M4	серебристый	**GLM 4**	1201769	100
M5	серебристый	**GLM 5**	1201772	100
M6	серебристый	**GLM 6**	1201785	100

Каталог с Profsector.com

Пример заказа для NS 35/15 UNPERF/SO/...:

(минимальное количество для заказа 20 шт.)

Для заказа 20 несущих реек NS 35/15 без перфорации, с двумя отверстиями по краям диаметром 6 мм (продолговатые отверстия длиной 20 мм, расстояние от центра отверстия до края несущей рейки 50 мм) и длиной 550 мм, необходимо указать следующую информацию:

Количество		Артикул №		Длина, мм		Размер A		Размер B		Размер C
20	/		/	550	/	6	/	50	/	20

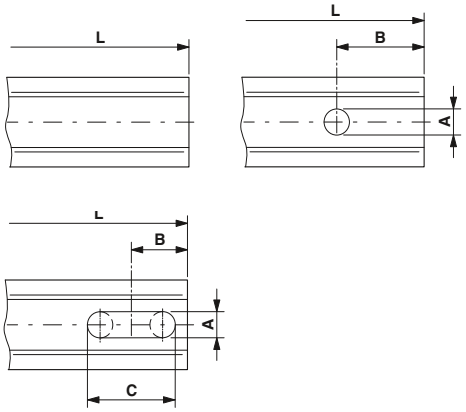

Пример заказа для NS 35/7,5 UNPERF/...:

(минимальное количество для заказа 20 шт.)

Для заказа 20 монтажных реек NS 35/7,5 длиной 1750 мм, без перфорации и отверстий по краям, необходимо указать следующую информацию:

Количество		Артикул №		Длина, мм
20	/		/	1750

L = длина
A = диаметр отверстия [мм]
B = расстояние от края рейки до центра отверстия [мм]
C = длина продолговатого отверстия [мм]
В ассортименте изделия со следующими параметрами:
Круглое отверстие: C = 0
Продолговатое отверстие: C = 10, 15, 20 или 25 мм

Размерные чертежи несущих реек

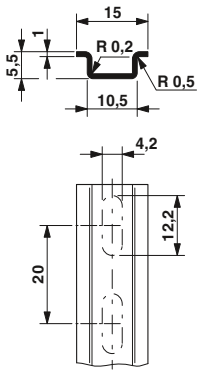

NS 15

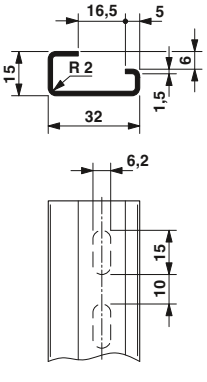

NS 32

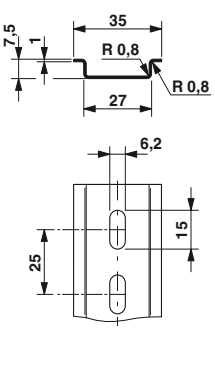

NS 35/7,5

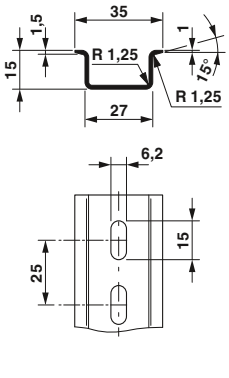

NS 35/15

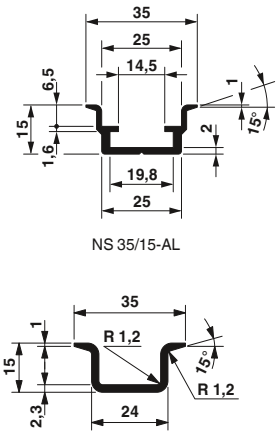

NS 35/15-AL

NS 35/15-2,3

Каталог Рабочие руки

Стопоры для монтажной рейки NS 15 и NS 35

- Форма стопоров CLIPFIX гарантирует надежную фиксацию на различных системах несущих реек
- Монтажная ширина всего 5,2 мм
- Возможность установки перемычек и штекеров
- Возможность нанесения больших надписей

Стопор для монтажной рейки NS 15

Стопор для монтажной рейки NS 35

Технические характеристики			
Размеры	Ширина	Длина	Высота
[мм]	**5,2**	**22**	**22,6**
Общие характеристики			
Материал	PA		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2		

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота	
5,15	**48,5**	**35**	
PA			
V2			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Стопор для монтажа на рейку NS 15, ширина 5,2 мм, маркировка при помощи ZB 5 и ZBF 5, KLM, KLM 2 и KLM 3, возможность установки перемычек и принадлежностей для тестирования	серый	**CLIPFIX 15**	3022263	50
Стопор для монтажа на рейку NS 35, ширина 5,15 мм, маркировка при помощи ZB 5 и UCT-EM (30X5), возможность установки перемычек и контрольных штекеров	серый	**CLIPFIX 35-5**	3022276	50
Материал: V0	серый	**CLIPFIX 35-5 V0**	3032350	50
Стопор для NS 35, ширина 9,5 мм, для размещения маркировки ZB 6, ZB 8/27, KLM...	серый	**CLIPFIX 35**	3022218	50

Стопоры для монтажной рейки NS 35 и NS 32

- С универсальной основой для монтажных шын NS 35 и NS 32
- Высокая и низкая модель
- Возможность нанесения больших надписей

Для монтажной рейки NS 35 и NS 32

Для многоярусных клемм на монтажной рейке NS 35 и NS 32

Технические характеристики			
Размеры	Ширина	Длина	Высота
[мм]	**9,5**	**50,5**	**35,3**
Общие характеристики			
Материал	PA		
Момент затяжки [Нм]	0,4 - 0,5		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2		

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота	
10	**55,5**	**50**	
PA			
0,4 - 0,5			
V2			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Стопор фиксируется винтами, для NS 35 и NS 32, для маркировки используется продукция серии ZB 6, KLM, KLM-A и UBE	серый	**E/UK**	1201442	50
Стопор для установки на NS 35 и NS 32, для концевой опоры двух- и трехъярусных клемм, маркируется с помощью ZB 10	серый	**E/UK 1**	1201413	50

Каталог с Profsector.com

Стопоры для монтажной рейки NS 15

Стопор E/MBK создан специально для миниклемм MBK.
– Привинчивается к монтажным рейкам NS 15
– Устанавливается, как клемма MBK, прямо на монтажной панели
– Возможность нанесения больших надписей

Для миниклемм на монтажных рейках NS 15

Для монтажной рейки NS 15

		Технические характеристики			Технические характеристики		
Размеры		Ширина	Длина	Высота	Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**6,2**	**22**	**11,4**	**6,1**	**21,2**	**18**
Общие характеристики							
Материал		PA			PA		
Момент затяжки	[Нм]	0,4 - 0,5			0,4 - 0,5		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			V2		

		Данные для заказа			Данные для заказа		
Описание	Цвет	**Тип**	**Артикул №**	Штук	**Тип**	**Артикул №**	Штук
Стопор, устанавливается на NS 15, для миниклемм, крепление винтами, маркируется с помощью KLM 1	серый	**E/MBK**	**1401637**	100			
Стопор, устанавливается на монтажную рейку NS 15, ширина 6,1 мм, крепление винтами, маркируется с помощью KLM 1	серый				**E/MK 1**	**1421659**	100

Стопоры для монтажной рейки NS 35 и NS 32

– Шина E/AL-NS 35 обеспечивает оптимальную опору для больших клемм и приборов
– Возможность нанесения больших надписей

Монтажная рейка NS 35



Для клемм от 50 мм² на несущей рейке NS 35 и NS 32

		Технические характеристики			Технические характеристики		
Размеры		Ширина	Длина	Высота	Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**9,5**	**48,6**	**32,8**	**10**	**59**	**44**
Общие характеристики							
Материал		PA			Алюминий		
Момент затяжки	[Нм]	0,4 - 0,5			0,4 - 0,5		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			-		

		Данные для заказа			Данные для заказа		
Описание	Цвет	**Тип**	**Артикул №**	Штук	**Тип**	**Артикул №**	Штук
Стопор, для NS 35, для маркировки клеммных групп используются держатели KLM-A или ZB 8	серый	**E/NS 35 N**	**0800886**	50			
	черный	**E/NS 35 N BK**	**0804271**	50			
Стопор из, алюминия, фиксация винтом, используется в качестве концевой опоры для клемм 50 - 300 мм², маркируется ZB 10, для монтажа на NS 35...	серебристый				**E/AL-NS 35**	**1201662**	10
Стопор из, алюминия, фиксация винтом, используется в качестве концевой опоры для клемм UKH 50 - UKH 240, маркировка при помощи ZB 10, для монтажа NS 32...	серебристый				**E/AL-NS 32**	**1201659**	10

Каталог Profesc.com.ua

Монтажные принадлежности

Маркировка для клеммных сборок

– Держатели маркировки KLM разработаны специально для стопоров CLIPFIX
– Маленький шаг обеспечивает возможность плавной регулировки поверхности маркировки по высоте
– KLM 3–L подходит для многоярусных клемм и предусматривает возможность укорачивания в двух определенных местах

Для концевых держателей CLIPFIX, возможность маркировки с помощью таблички с защелкой

Для концевых держателей CLIPFIX, возможность маркировки с помощью этикетки

Технические характеристики

		Ширина	Длина	Высота
Размеры				
	[мм]	**12,5**	**22**	**42**
Общие характеристики				
Материал		PA		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2		
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 100		
Состав		без галогенов		

Технические характеристики

		Ширина	Длина	Высота
		10	**22**	**27**
		PA		
		V2		
		-40 ... 100		
		без галогенов		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Держатели для групповой маркировки клемм, регулируются по высоте, для концевых стопоров CLIPFIX ..., для SS-ZB Поле для надписей: 20 x 8 мм	серый	**KLM 2**	**0807575**	100
Держатели для маркировки клеммных групп, регулируются по высоте, для концевых фиксаторов CLIPFIX ..., маркируются с помощью этикеток EML (20x8)... или маркером B–STIFT / X–PEN	серый			
возможно сокращение	серый			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
KLM 3	**0811969**	100
KLM 3-L	**0814788**	100

Маркировка для клеммных сборок

Для концевых держателей E/MK и E/MBK

Для концевого держателя E/UK и CLIPFIX 35

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	ABS
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 80
Состав	не содержит силикона и галогенов

Технические характеристики

ABS
HB
-40 ... 80
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Держатели для групповой маркировки клемм, для концевых стопоров E/MK, E/MK 1 и E/MBK, размер поля: 24 x 4 мм	прозрачный	**KLM 1**	**1004319**	100
Держатели для групповой маркировки клемм, для концевых стопоров E/UK или CLIPFIX 35, размер поля: 25 x 6 мм	прозрачный			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
KLM	**1004306**	100

Принадлежности

Полоса вставная для термопечатающего принтера, 5000 табличек в рулоне				
1 рулон = 5 000 шильдиков	белый	**EMT (24X4)R**	**0816265**	1
1 рулон = 5 000 шильдиков	белый			

Принадлежности

EMT (25X6)R	**0817264**	1

Каталог с Profsector.com

Маркировка для клеммных сборок

Для концевых держателей CLIPFIX, возможность маркировки с помощью этикетки

Концевой держатель E/UK, E/NS 35 N и CLIPFIX 35

	Технические характеристики	Технические характеристики
Общие характеристики		
Материал	PA	ABS
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2	HB
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 100	-40 ... 80
Состав	без галогенов	не содержит силикона и галогенов

	Данные для заказа			Данные для заказа		
Описание Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Держатель маркировки, регулировка по высоте, центрированная поверхность, для концевых держателей CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 и CLIPFIX 35-5, маркировочное поле: 20 x 8 мм серый	**KLM 4**	0811970	100			
Держатели групповой маркировки клемм, регулируются по высоте, используются вместе с концевыми стопорами E/UK, E/NS 35 N или CLIPFIX 35, размер маркировочного поля: 44 x 7 мм прозрачный				**KLM-A**	1004348	100

	Принадлежности			Принадлежности		
Вставные полосы для лазерного принтера, DIN A4, с перфорацией 1 лист = 136 таблички, маркировочное поле: 44 x 7 мм белый				**ESL 44X7**	0808244	10
Вставные таблички UniSheet для термопечатающего принтера 1 UniSheet = 40 табличек, маркировочное поле: 44 x 7 мм белый				**US-EMP (44X7)**	0829438	10
UniSheet, самоклеящиеся этикетки для термопечатающих принтеров 1 UniSheet = 64 этикетки, маркировочное поле: 20 x 8 мм белый	**US-EML (20X8)**	0800458	10			

Маркировка для клеммных сборок

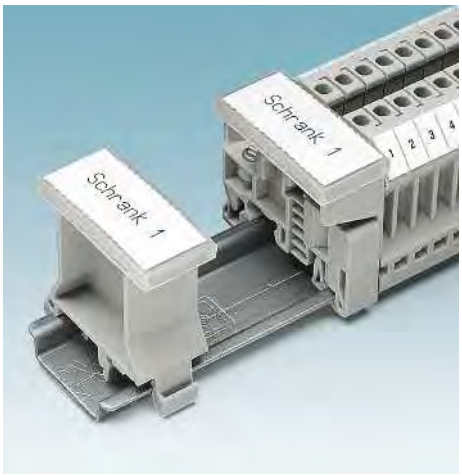

Для монтажа на концевом держателе

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 100
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Держатель групповой маркировки клемм, для концевого стопора E/UK, размер маркировочного поля: 40 x 17 мм Материал крышки: PE	серый	**UBE**	0800310	10
Держатель маркировки клеммных групп, для идентификации клеммных групп, устанавливается на монтажные рейки NS 32... - или NS 35..., размер маркировочного поля: 40 x 17 мм Материал крышки: PE	серый			
Держатель маркировки, для маркировки клеммных групп, для монтажа на несущую рейку NS 32... или NS 35..., маркировочное поле: 60 x 10 мм Материал колпака: полиэфир	серый			
Держатель маркировкии, для маркировки клеммных групп, для монтажа NS 32 или NS 35/7,5, маркировочное поле: 44 x 7 мм	серый			

Принадлежности

Вставные полосы для термопечатающего принтера, для держателей маркировки UBE/D или UBE 1 рулон = 2300 шильдиков 1 рулон = 500 шильдиков, маркировочное поле: 60 x 10 мм 1 рулон = 500 шильдиков, маркировочное поле: 44 x 7 мм	белый белый белый	**EMT (40X17)R**	0817293	1
Вставные полосы для лазерного принтера, DIN A4, с перфорацией 1 лист = 56 шильдиков 1 лист = 72 шильдика, маркировочное поле: 60 x 10 мм 1 лист = 136 шильдиков, маркировочное поле: 44 x 7 мм	белый белый белый	**ESL 40X17**	0808095	10
Вставные таблички UniSheet для термопечатающего принтера 1 UniSheet = 16 шильдиков 1 UniSheet = 40 шильдиков, маркировочное поле: 44 x 7 мм	белый белый	**US-EMP (40X17)**	0829437	10

Каталог с Profsector.com

Для монтажа на несущей рейке

Для монтажа на несущую рейку

Для монтажа на несущей рейке

Технические характеристики

PA
V2
-40 ... 100
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UBE/D	0800307	10

Принадлежности

EMT (40X17)R	0817293	1
ESL 40X17	0808095	10
US-EMP (40X17)	0829437	10

Технические характеристики

-
V0
-40 ... 100
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UBE/D (60X10)	0803719	50

Принадлежности

EMT (60X10)R	0804288	1
ESL 60X10	0804287	10

Технические характеристики

-
V0
-40 ... 100
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UBE/D N+C	0803122	10

Принадлежности

EMT (44X7)R	0819275	1
ESL 44X7	0808244	10
US-EMP (44X7)	0829438	10

Каталог Profesc.ru

Наклонная скоба для крепления монтажных реек

– Скобы BG/S обеспечивают возможность крепления монтажной рейки на расстоянии от монтажной поверхности
– Угол наклона 30°

Наклонная скоба, низкая

Наклонная скоба, высокая

	Технические характеристики		
Размеры	Ширина	Длина	Высота
[мм]	**19,7**	**87**	**35,4**
Общие характеристики			
Материал	Сталь		

	Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота	
20	**84**	**46**	
Сталь			

Данные для заказа			
Описание / Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Наклонная монтажная опора, для закрепления монтажной рейки в наклонном положении (под углом 30°), с винтами M6, оцинкованная и пассивированная серебристый	**BG/S**	**1201086**	10
Наклонная монтажная опора, служит в качестве упора, закрепляет монтажную рейку в наклонном положении (под углом 30°), с винтами M6, оцинкованная и пассивированная серебристый	**BG/SA**	**1201604**	10

Данные для заказа			
Тип	Артикул №	Штук	
BG/SH	**1201099**	10	
BG/SHA	**1201594**	10	

Скоба плоского профиля для крепления монтажных реек

– Скобы BG/F обеспечивают возможность крепления монтажной рейки на расстоянии от монтажной поверхности

Скоба плоского профиля с петлями

Скоба плоского профиля без петель

	Технические характеристики		
Размеры	Ширина	Длина	Высота
[мм]	**20**	**84**	**12**
Общие характеристики			
Материал	Сталь		

	Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота	
20	**37**	**15**	
Сталь			

Данные для заказа			
Описание / Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Плоская монтажная опора, для закрепления монтажной рейки на расстоянии 12 мм над монтажной поверхностью, с винтами M6, оцинкованная и пассивированная серебристый	**BG/F**	**1201060**	10
Плоская монтажная опора, для закрепления монтажной рейки на расстоянии 15 мм над монтажной поверхностью, крепежное отверстие диаметром: 6,5 мм, оцинкованная и пассивированная серебристый			

Данные для заказа			
Тип	Артикул №	Штук	
BG/F 1	**1201112**	10	

Каталог с Profsector.com

Универсальный адаптер

– Универсальные адаптеры используются для установки и закрепления электрических и электронных коммутационных аппаратов.
– Они служат для монтажа компонентов или монтажных реек с защитной изоляцией

Для монтажной рейки NS 35 и NS 32

Для несущей рейки NS 32

	Технические характеристики		
Размеры	Ширина	Длина	Высота
[мм]	**10**	**42,6**	**19**
Общие характеристики			
Материал	PA		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2		

	Технические характеристики		
	Ширина	Длина	Высота
PA			
-			

Данные для заказа			
Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Универсальный адаптер, для монтажных реек NS 35...- или NS 32..., для установки коммутационных устройств, ширина 10 мм				
крепление винтами M3	серый	**USA 10**	1201578	10
крепление винтами M3	черный	**USA 10 BK**	1200993	10
крепление винтами M5	серый	**USA 10/4,6**	1202713	10
Универсальный адаптер рейки, для несущей рейки NS 32...				
	белый			

Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
FIXOCAP F	1201471	100

Принадлежности для монтажа реек

– Для изолированного крепления монтажных реек используется опорная стойка
– На окончания монтажных реек NS 35/7,5 и NS 35/15 надеваются терминирующие элементы NS 35/... CAP

Опорная стойка, изолированная

Защитные колпаки для монтажных реек

	Технические характеристики		
Размеры	Ширина	Длина	Высота
[мм]	**38**	**35**	**21**
Общие характеристики			
Материал	PA		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2		

	Технические характеристики		
	Ширина	Длина	Высота
	7	**37,5**	**9**
PP			
HB			

Данные для заказа			
Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Опора, для закрепления DIN-рейки на расстоянии 21 мм над монтажной поверхностью, с винтом M6, зенкованные крепежные отверстия Ø 6,1 мм, может использоваться также для защитной изоляции				
	серый	**AB/NS**	1201141	10
Торцевые колпачки				
для DIN-рейки NS 35/7,5	серый			
для DIN-рейки NS 35/15	серый			

Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
NS 35/ 7,5 CAP	1206560	100
NS 35/15 CAP	1206573	100

Каталог Profecom.com

Монтажные принадлежности

Защитный профиль

- Защитные крышки и профили обеспечивают защиту от несанкционированных манипуляций с клеммными сборками
- Все защитные крышки закрыты со всех сторон
- Специальная форма гарантирует плотное прилегание к клеммам соответствующего типа, например, разделительным клеммам измерительного преобразователя UTME

Примечания:

[1]) При оформлении заказа укажите необходимую длину в см. Точность 1 мм.

Защитная крышка, с возможностью опломбирования

Защитный профиль

EAC

Технические характеристики	
Общие характеристики	
Материал	Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Допустимый температурный диапазон [° C]	-

Технические характеристики	
ПВХ	
V0	
-15 ... 65	

Данные для заказа				Данные для заказа			
Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
	прозрачный	**AH-ME**	3240265	5			
Размер: 145 x 150 x 80 мм	прозрачный	**AH-ME 145X150X80**	3240266	5			
Размер: 115 x 150 x 80 мм	прозрачный	**AH-ME 115X150X80**	3240267	5			
Размер: 200 x 150 x 78 мм	прозрачный	**AH-ME 200X150X78**	3240268	5			
Защитный профиль, длина 1 м	прозрачный				**AP-ME METER**	3034361	10
Защитный профиль, при заказе необходимо указать длину в сантиметрах.	прозрачный				**AP-ME CM**	3034345	1
Защитный профиль, для клеммных сборок, маркировка при помощи вставных полос AP-ES. На концах и с интервалом примерно 40 см устанавливается держатель защитного профиля, длина при поставке: 1 м	прозрачный				**AP 2 METER**	5022627	1
Защитный профиль, для клеммных сборок, маркировка при помощи вставных полос AP-ES. На концах и с интервалом примерно 40 см устанавливается держатель защитного профиля, максимальная длина при поставке: 1 м[1]) защелкивается на держателях AP 2-TU	прозрачный				**AP 2 CM**	5022889	1
Защитный профиль, для закрытия клеммных сборок, устанавливается на держатель защитного профиля AP 3-TU, AP 3-TNS 35, маркировка при помощи вставных полос AP-ES. На концах и с интервалом примерно 40 см устанавливается держатель защитного профиля. Длина при поставке: 1 м	прозрачный				**AP 3 METER**	5022643	1
Защитный профиль, для закрытия клеммных сборок, устанавливается на держатель защитного профиля AP 3-TU, AP 3-TNS 35, маркировка при помощи вставных полос AP-ES. На концах и с интервалом примерно 40 см устанавливается держатель защитного профиля, максимальная длина при поставке: 1 м[1]) защелкивается на держателях AP 3-TU или AP 3-TNS 35	прозрачный				**AP 3 CM**	5022876	1
U-образная крышка, внутренний размер: 100 x 38 мм, толщина 2 мм, максимальная длина: 2,05 м, дополнительно необходимо заказать: 2 концевых стопора E/UK и 2 держателя крышки VAH, длина на заказ[1])	прозрачный				**A/U CM**	5021110	1

Каталог с Profsector.com

Чертежи

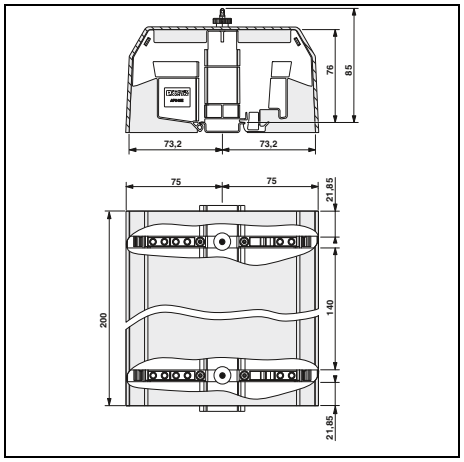

AH-ME

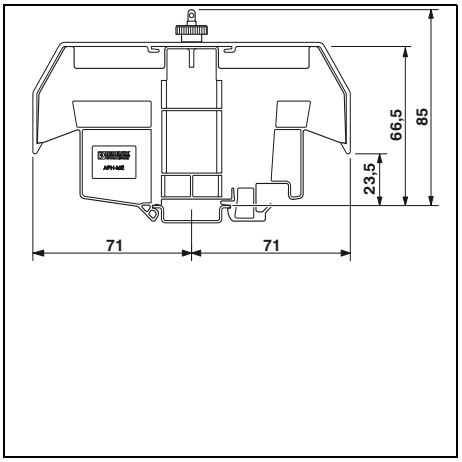

AP-ME

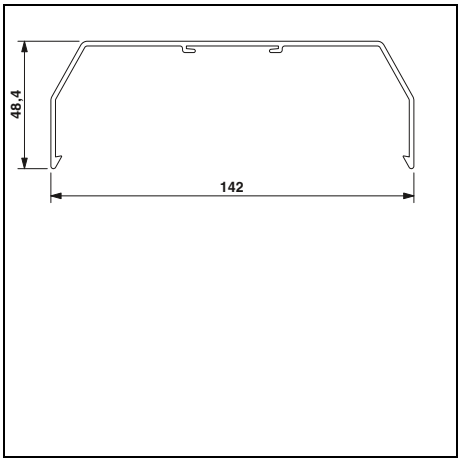

AP-ME CM

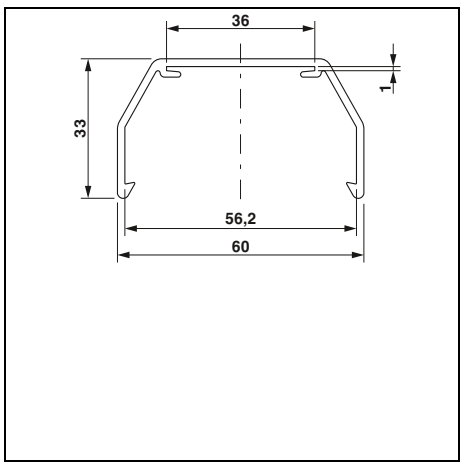

AP 2 METER

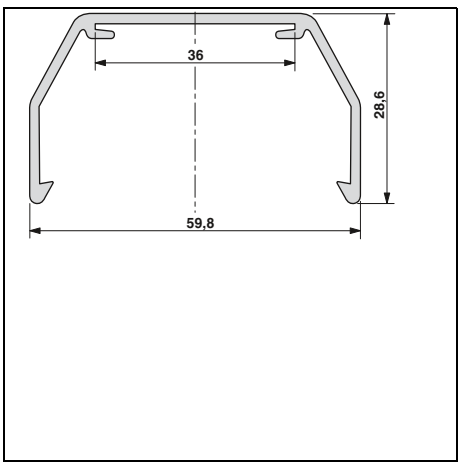

AP 2 CM

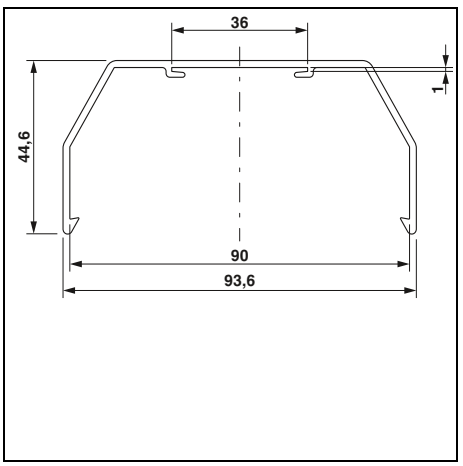

AP 3 METER

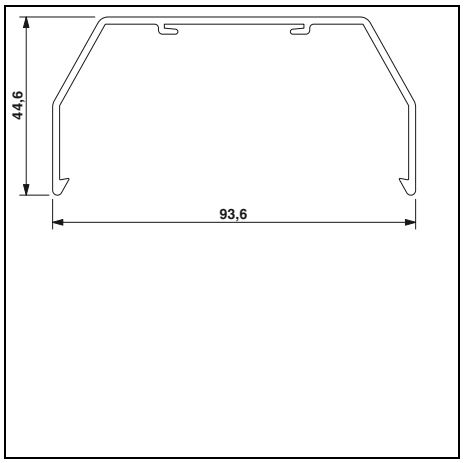

AP 3 CM

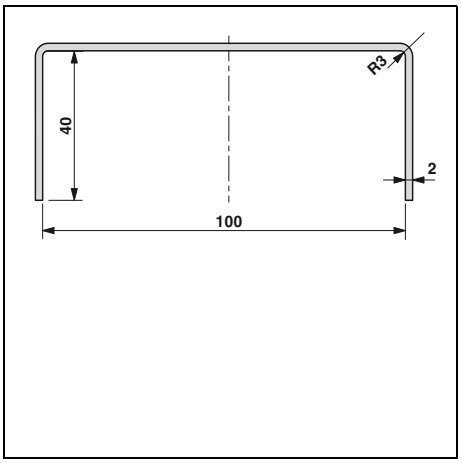

A/U CM

Монтажные принадлежности

Защитный профиль

- Держатели защитного профиля отличаются по форме и функциям
- Некоторые держатели профиля оснащены функцией разделительной пластины или разделительной пластины с возможностью опломбирования
- Держатель профиля APH-ME обеспечивает, к примеру, возможность установки штекерных перемычек FBS ...-8, возможность опломбирования по желанию
- Монтажный адаптер VAH можно зафиксировать на определенной высоте при использовании соответствующих концевых держателей

Держатель защитного профиля

Держатель кожуха, для фиксации в концевом держателе

	Технические характеристики	Технические характеристики
Общие характеристики		
Материал	PA	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0	V2
Допустимый температурный диапазон [° C]	-	-

	Данные для заказа			Данные для заказа		
Описание Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Держатель защитного профиля, для AP-ME серый	**APT-ME**	3034358	10			
Держатель защитного профиля, пломбируемый, для защитного профиля AP-ME серый	**APH-ME**	3034374	10			
Держатель защитного профиля, для монтажа на несущую рейку NS 32 или NS 35/7,5 для крепления защитного профиля AP, толщина 2,1 мм серый	**AP 2-TU**	5022630	50			
Держатель защитного профиля, пломбируемый, для монтажа на несущую рейку NS 32 или NS 35/7,5, для крепления защитного профиля AP 2 серый	**AP 2-TU KS**	3034372	10			
Держатель защитной крышки, устанавливается на монтажную рейку NS 32 или NS 35/7,5, используется для крепления защитной крышки AP, толщина 2 мм, материал: полиамид серый	**AP 3-TU**	5022656	50			
Пломбируемый держатель защитного профиля, для монтажа на несущую рейку NS 35, для крепления защитного профиля AP 3 при помощи пластмассовой гайки с накаткой M5, монтажный размер: 13 мм серый	**AP 3-TNS 35**	5022672	10			
Пломбируемый держатель защитного профиля, для монтажа на несущую рейку NS 32, для крепления защитного профиля AP 3 при помощи пластмассовой гайки с накаткой M5, монтажный размер: 13 мм серый	**AP 3-TNS 32**	5022669	10			
Держатель защитного профиля, пломбируемый, для монтажа на несущую рейку NS 32 или NS 35/7,5, для крепления защитного профиля AP 3 серый	**AP 3-TU KS**	3034373	10			
Регулируемый по высоте установки держатель крышки, для крепления крышки (толщиной до 3 мм), дополнительно необходимо заказать: 1 концевой стопор E/UK или CLIPFIX 35, материал: полиамид серый				**VAH**	1201468	10
	Принадлежности			**Принадлежности**		
Вставные полоски, для групповой маркировки, размещаются под защитной крышкой AP 2 и AP 3, картонные, размер маркировочного поля: 35 x 500 мм белый	**AP-ES**	5022685	10			
Концевой стопор, закрепляется винтами, для NS 35 и NS 32, для маркировки используется продукция серии ZB 6, KLM, KLM-A и UBE серый				**E/UK**	1201442	50
Концевой держатель, для крепления VAH серый				**E/UK-NS 35**	1202577	50
Концевой стопор, для NS 35, ширина 9,5 мм, для размещения маркировки ZB 6, ZB 8/27, KLM... серый				**CLIPFIX 35**	3022218	50

Каталог с Profsector.com

Чертежи

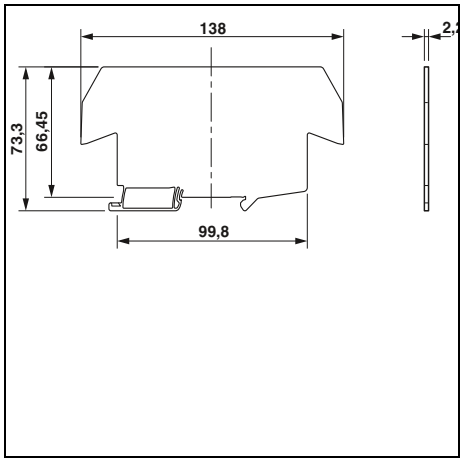

APT-ME

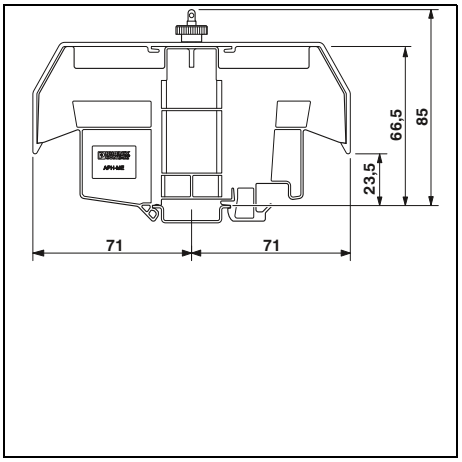

APH-ME

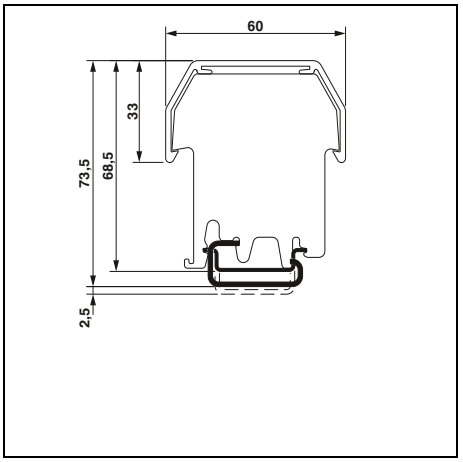

AP 2-TU

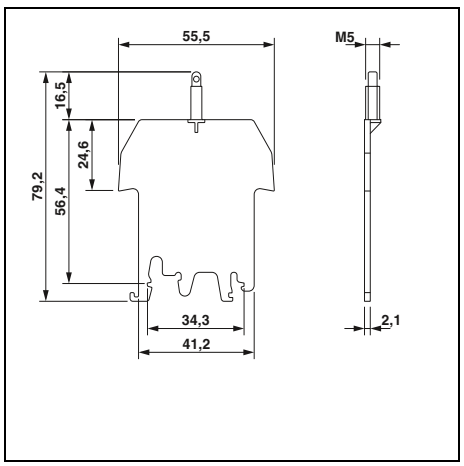

AP 2-TU KS

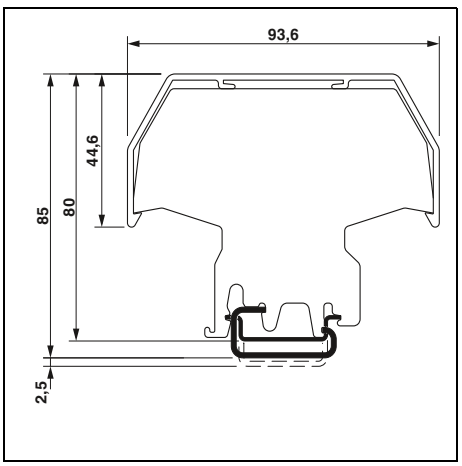

AP 3-TU

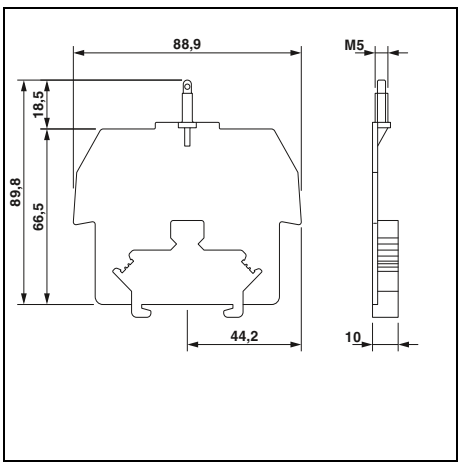

AP 3-TNS 35

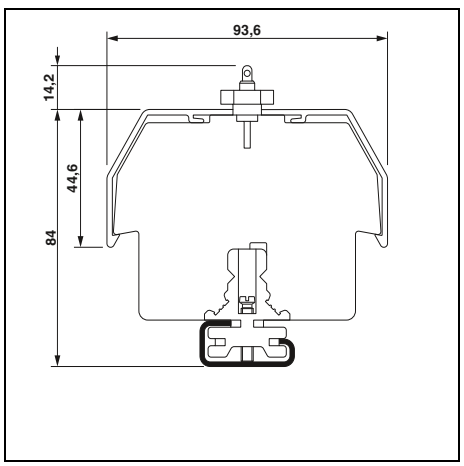

AP 3-TNS 32

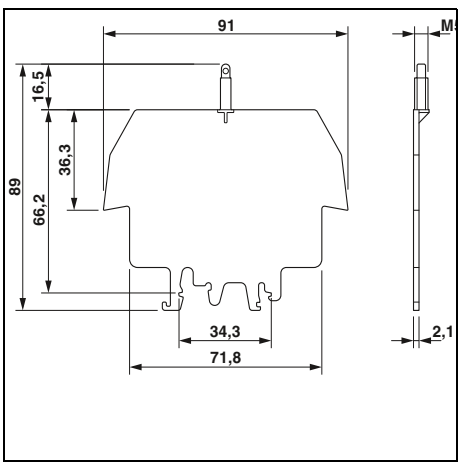

AP 3-TU KS

Защитные профили для клемм серии UK

- Покрытие находящихся под напряжением частей
- Защита от непроизвольного срабатывания клеммных контактов или клемм с размыкателями
- Защита от влияния внешней среды
- Возможность нанесения надписей

Индивидуальное покрытие кабелей серии UK

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		ABS
Класс воспламеняемости согласно UL 94		HB
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 80
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Защитная крышка для клемм, для закрывания одной клеммы UK 2,5 N, крепление на защелках	прозрачный	**EA 4**	0805360	50
Защитная крышка для клемм, для закрывания одной клеммы UK 3 N, UK 5 N, UK 6 N, UK 4-FSR, UK 4FS/FS, UK 4-LOER, крепление на защелках	прозрачный	**EA 5**	1024014	100
Защитная крышка для клемм, для закрывания одной клеммы UK 16 N, крепление на защелках	прозрачный	**EA 7**	1024250	100
Защитная крышка для клемм, для закрывания одной клеммы UK 3 N, UK 5 N, UK 6 N, UK 4-FSR, UK 4FS/FS, UK 4-LOER, крепление на защелках, с черным значком молнии	желтый	**EA 5-WS**	1024085	100
Защитная крышка для клемм, для закрывания одной клеммы UK 35, UIK 35, без маркировки, на защелках	прозрачный	**EA 11**	1024263	50

Каталог с Profsector.com

Защитный профиль

- Защита находящихся под напряжением частей
- Защита от непроизвольного срабатывания клеммных контактов или клемм с размыкателями
- Защита от влияния внешней среды
- Возможность нанесения надписей

Покрывающий профиль, раскладной, для монтажа несущей рейки

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		Поликарбонат PC
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 115
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Крепежный узел, крепится в держателе APK-TU на защелке, с пазом для маркировочных полосок Zack **ZB 5 - ZB 10**, длина: 2 м	прозрачный	**APK 1**		5022795	10
Крепежный узел, крепится в держателе APK-TU на защелке, с пазом для маркировочных полосок Zack **ZB 5 - ZB 10**, длина: 2 м	серый	**APK-HP**	**2 METER**	5022818	2
Держатель защитной крышки, ширина 10 мм, устанавливается на монтажную рейку NS 32 или NS 35/7,5, к держателю крепится крепежный узел APK-HP, маркируется с помощью полосок Zack **ZB 10,** материал: PA	серый	**APK-TU**		5022805	10

Каталог Profession.one

Сборные шины

Нулевые рабочие шины

3 x 10 мм

6 x 6 мм

	Технические характеристики		
Размеры	Ширина	Длина	Высота
[мм]	**10**	**1000**	**3**
Общие характеристики			
Материал	Медь		

	Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота	
6	**1000**	**6**	
Медь			

Описание	Цвет	Данные для заказа Тип	Артикул №	Штук
Нулевая рабочая шина, 3 x 10 мм, длина 1 м, материал: медь, никелированная, номинальный ток: 140 A	серебристый	**NLS-CU 3/10 SN 1000MM**	0402174	10
Нулевая рабочая шина, соотв. DIN VDE 0611-4, 6 x 6 мм, длина 1 м, материал: медь, оцинкованная, номинальный ток: 140 A	серебристый	**NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM**	0402161	10

Опоры для нулевых рабочих шин

В ассортименте три варианта опорных стоек для фиксации сборных шин:
– AB/SS для одной шины
– AB 2/SS для смещенного размещения сборных шин N и PE
– более низкая ABN 2/SS.

Примечания:

Размерные чертежи вы найдете на phoenixcontact.net/products

Опорная стойка, для клемм для подключения экрана SK

Опора, многоярусная, изолированная

	Технические характеристики		
Размеры	Ширина	Длина	Высота
[мм]	**19,4**	**23,4**	**21,7**
Общие характеристики			
Материал	PA		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0		

	Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота	
10	**42**	**48**	
PA			
V0			

Описание	Цвет	Данные для заказа Тип	Артикул №	Штук
Опорная стойка, изолированная, со стопорным винтом, для сборных шин 3 x 10 мм или 6 x 6 мм	серый	**AB/SS**	0404428	10
с двумя фиксирующими винтами	серый	**AB/SS-EX**	0404415	10
Сдвоенная опора, из изоляционного материала, используется для общей шины нейтрали 3 x 10 или 6 x 6 мм				
высота 48 мм	серый			
высота 36,8 мм	серый			
Тройная опорная стойка, из изолирующего материала	серый			

Данные для заказа Тип	Артикул №	Штук
AB2/SS	0404431	10
ABN 2/SS	0404460	10
AB3/SS	0800086	10

Каталог с Profsector.com

Силовые зажимы

10 (16) мм², 76 А, клемма питания

35 (35) мм², 125 А, клемма питания

Технические характеристики				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**8**	**40**	**36**
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [А]		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	76		**0,5 - 16**	**-**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	57 / 10	-	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 16	0,5 - 10
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 10	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции	[мм]	14			
Резьба винтов		M5			
Момент затяжки	[Нм]	2,5 - 3			

Данные для заказа			
Тип	$I_{max.}$	**Артикул №**	Штук
EK 116		0401010	10

Описание	Цвет
Клемма подачи питания, медная, с никелевым покрытием	алюминиевый

Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота		
12	**40**	**37**		
$I_{макс.}$ [А]		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
125		**0,75 - 35**	**-**	
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	
125 / 35	-	-	95 / 25	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35	
0,75 - 10	0,75 - 10	0,75 - 10	-	
14				
M6				
3,2 - 3,7				

Данные для заказа			
Тип	$I_{max.}$	**Артикул №**	Штук
EK 135		0401023	10

Зажимы-отводы

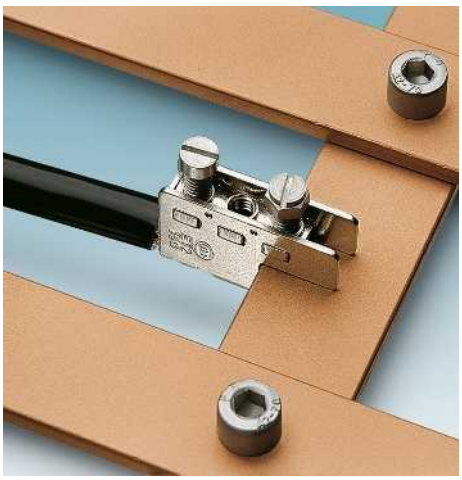

– В коммутирующих устройствах часто требуется сформировать ответвление медной магистральной шины
– Отводящие клеммы позволяют с легкостью сделать это благодаря тому, что они последовательно размещаются и фиксируются в любой точке медной шины (толщиной до 5 мм)

35 (35) мм², 125 А, ответвительная клемма

Технические характеристики				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**12**	**40**	**36**
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [А]		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	125		**0,75 - 35**	**-**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	125 / 35	-	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,75 - 10	0,75 - 10	0,75 - 10	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции	[мм]	15			
Резьба винтов		M6			
Момент затяжки	[Нм]	3,2 - 3,7			

Данные для заказа			
Тип	$I_{max.}$	**Артикул №**	Штук
AZK 35		0702997	10

Описание	Цвет
Зажимы-отводы, для подключения к медной шине толщиной до 5 мм	алюминиевый

Каталог-Proface.com

Зажимы L/N/PE

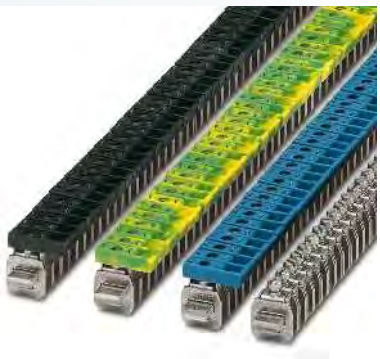

4 (6) мм², 41 А, соединительные клеммы

– В электрических устройствах, на которые распространяются требования директив DIN VDE 0100 или МЭК 60204−1 / EN 60204−1 / VDE 0113−1, провода N, PE или внешние провода L часто подключаются к центральным магистральным шинам. При этом обязательным условием является четкая маркировка, отображающая принадлежность провода или клеммы к той или иной цепи тока.
Соединительные клеммы соответствуют данным требованиям:
– Благодаря возможности индивидуальной маркировки каждой клеммы
– синим, желто-зеленым или черным цветом
– Возможность нанесения крупной маркировки с помощью ZB, UC-TM, UCT-TM

Технические характеристики

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		7	**23,7**	**23,6**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		41	**300**	**0,5 - 6**	**22-12**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	300	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 4	20 / -	20 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	20 - 10	22-12	22-12	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 6	0,5 - 6
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	16			
Резьба винтов		M4			
Момент затяжки	[Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, стальная, устанавливается на магистральную шину нейтрали NLS, маркируется с помощью ZB ...	черный	**AKG 4 BK**		0421032	50
до 6 мм² жесткие, ширина 7 мм	желто-зел.	**AKG 4 GNYE**		0421029	50
	синий	**AKG 4 BU**		0421016	50
	красный	**AKG 4 RD**		3062922	50
	зеленый	**AKG 4 GN**		3062935	50
	желтый	**AKG 4 YE**		3062948	50
с допуском по взрывоопасности.	черный	**AKG 4 BK-EX**		0421058	50
	желто-зел.	**AKG 4 GNYE-EX**		0421045	50
	синий	**AKG 4 BU-EX**		0421061	50
без изолирующих колпачков	серебристый	**AK 4**		0404017	50
Клемма, стальная, устанавливается на магистральную шину нейтрали NLS, маркируется с помощью ZB ...	черный				
до 16 мм² жесткие, ширина 10 мм	желто-зел.				
	синий				
	серый				
	красный				
	зеленый				
	желтый				
без изолирующих колпачков	серебристый				
Клемма, стальная, устанавливается на магистральную шину нейтрали NLS, маркируется с помощью ZB ...	черный				
до 35 мм² жесткие, ширина 14,3 мм	желто-зел.				
	синий				
	красный				
	зеленый				
	желтый				
без изолирующих колпачков	серебристый				

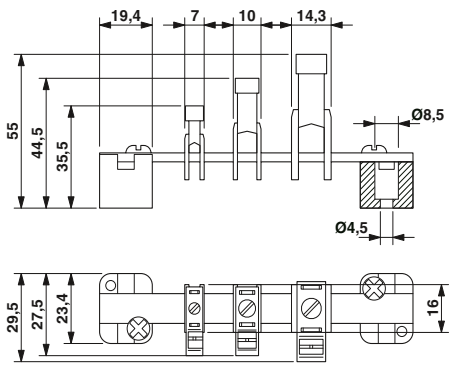

Каталог с Profsector.com

16 (16) мм², 76 А, соединительные клеммы

35 (35) мм², 125 А, соединительные клеммы

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
9,8	**23,7**	**29**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
76	**300**	**1,5 - 16**	**18-6**
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
300	300	-	-
76 / 16	50 / -	65 / -	-
16	-	-	-
16 - 6	18-6	18-6	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1,5 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16
1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	-
-	-	-	1,5 - 10
16			
M5			
2,5 - 3			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
AKG 16 BK		0423030	50
AKG 16 GNYE		0423027	50
AKG 16 BU		0423014	50
AKG 16 GY		0423043	50
AKG 16 RD		3062951	50
AKG 16 GN		3062964	50
AKG 16 YE		3062977	50
AK 16		0404033	50

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
14,3	**27**	**39**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**300**	**2,5 - 35**	**18-2**
МЭК / EN МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
300	300	-	-
125 / 35	115 / -	135 / -	-
35	-	-	-
14 - 2	18-2	18-2	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
2,5 - 35	2,5 - 35	2,5 - 35	2,5 - 35
1,5 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16	-
-	-	-	1,5 - 10
16			
M6			
3,2 - 3,7			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
AKG 35 BK		0424039	50
AKG 35 GNYE		0424026	50
AKG 35 BU		0424013	50
AKG 35 RD		3062980	50
AKG 35 GN		3062993	50
AKG 35 YE		3063002	50
AK 35		0404046	50

Каталог Professional

Евроклеммы

Примечания:

Дополнительные варианты см. на сайте phoenixcontact.net/products.

2,5 (2,5) мм², 24 А, 12 контактов

- Евроклеммы для проводов с сечением до 16 мм² оборудованы устройством защиты проволоки
- Они особо хорошо подходят к проводам с тонкой проволокой, при этом использование кабельным наконечников не обязательно
- Изолированный корпус изготовлен из несодержащего галогенов полиамида
- Высококачественные металлические части с антикоррозийным покрытием
- Надежная фиксация в корпусе

Технические характеристики

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		16,2	**93,6**	**13,4**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**450**	**0,5 - 2,5**	**22-12**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	450	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	2,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	20 - 14	22-12	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 1,5	0,5 - 1
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 0,75	0,5 - 0,75	-	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	5			
Резьба винтов		M2,6			
Момент затяжки	[Нм]	0,4 - 0,5			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Евроклемма, 12-полюсная, с приспособлением для защиты проводника	прозрачный	**EC 2,5 P TR**	3240167	10

Каталог с Profsector.com

4 (4) мм², 32 А, 12 контактов

6 (6) мм², 41 А, 12 контактов

16 (16) мм², 76 А, 12 контактов

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
18,6	**117**	**15**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**450**	**0,75 - 4**	**20-10**
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
450	300	-	-
32 / 4	30 / -	-	-
4	-	-	-
18 - 12	20-10	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,75 - 4	0,75 - 4	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5
0,75 - 1,5	0,75 - 1	0,5 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
6			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EC 4 P TR	3240171	10

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
22,2	**132,7**	**17,3**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
41	**450**	**1 - 6**	**14-8**
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
450	300	-	-
41 / 6	50 / -	-	-
6	-	-	-
16 - 10	14-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1 - 6	1 - 6	0,75 - 4	0,75 - 4
0,75 - 2,5	0,75 - 1,5	0,75 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1
7			
M3,5			
0,8 - 1			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EC 6 P TR	3240175	10

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
25,2	**173,9**	**20,8**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
76	**450**	**6 - 16**	**10-6**
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
450	300	-	-
76 / 16	55 / -	-	-
16	-	-	-
10 - 6	10-6	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
6 - 16	6 - 16	1,5 - 10	1,5 - 10
1,5 - 4	2,5 - 4	1,5 - 2,5	-
-	-	-	0,75 - 2,5
8			
M4			
1,2 - 1,5			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EC 16 P TR	3240182	10

Каталог с Ростеста.рф

Соединительные клеммы и розетки для электрошкафов

Евроклеммы

- Евроклеммы подходят для применения с жесткими и гибкими проводами сечением до 25 мм²
- Призматическая форма корпуса клеммы обеспечивает простое введение провода и надежный контакт даже при отсутствии кабельного наконечника
- Изолирующий корпус из полипропилена позволяет отсоединять отдельные контакты простым поворотным движением
- Высококачественные металлические части с коррозионностойкими поверхностями прочно зафиксированы на корпусе

4 (4) мм², 32 А, 12 контактов

6 (6) мм², 41 А, 12 контактов

EAC

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**16,6**	**94,9**	**13**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	**450**	**0,5 - 4**	**-**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[В]	450	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	32 / 4	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	20 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 4	0,5 - 4	0,75 - 2,5	0,75 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 1	- 1	-	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	5			
Резьба винтов		M2,6			
Момент затяжки	[Нм]	0,4 - 0,5			
Изоляционный материал		PP			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Евроклемма, 12-полюсная	белый	**EC 4**	3240168	10
	черный	**EC 4 BK**	3240169	10
	прозрачный	**EC 4 TR**	3240170	10

EAC

Технические характеристики

		Ширина	Длина	Высота	
		18,9	**116,5**	**14,9**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		41	**450**	**0,75 - 6**	**-**
		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
		450	-	-	-
		41 / 6	-	-	-
		6	-	-	-
		18 - 10	-	-	-
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
		0,75 - 6	0,75 - 6	0,75 - 4	0,75 - 2,5
		0,75 - 1,5	0,75 - 1,5	0,5 - 1	-
		-	-	-	0,5 - 1
		6			
		M3			
		0,5 - 0,6			
		PP			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EC 6	3240172	10
EC 6 BK	3240173	10
EC 6 TR	3240174	10

Каталог с Profsector.com

10 (10) мм², 57 A, 12 контактов

16 (16) мм², 76 A, 12 контактов



25 (25) мм², 101 A, 12 контактов

EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
17,3	**133,8**	**23,4**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
57	**450**	**1 - 10**	**-**

МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
450	-	-	-
57 / 10	-	-	-
10	-	-	-
16 - 8	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1 - 10	1 - 10	1,5 - 6	1,5 - 4
1 - 2,5	1,5 - 2,5	0,75 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1,5

7	
M3,5	
0,8 - 1	
PP	

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EC 10	3240176	10
EC 10 BK	3240177	10
EC 10 TR	3240178	10

EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
20,7	**174,5**	**25**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
76	**450**	**1,5 - 16**	**-**

МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
450	-	-	-
76 / 16	-	-	-
16	-	-	-
14 - 6	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1,5 - 16	2,5 - 16	2,5 - 10	2,5 - 10
2,5 - 4	2,5 - 4	1,5 - 2,5	-
-	-	-	1 - 4

8	
M4	
1,2 - 1,5	
PP	

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EC 16	3240179	10
EC 16 BK	3240180	10
EC 16 TR	3240181	10

EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
30	**187,3**	**28**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
101	**750**	**10 - 25**	**-**

МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
750	-	-	-
101 / 25	-	-	-
25	-	-	-
8 - 4	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
10 - 25	10 - 25	4 - 16	4 - 10
4 - 6	4 - 6	2,5 - 4	-
-	-	-	1,5 - 6

9	
M5	
2 - 3	
PP	

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EC 25	3240183	10
EC 25 BK	3240184	10
EC 25 TR	3240185	10

Каталог Profesc.com.ua

Безвинтовые клеммы

- Поставляемые в трех вариантах исполнения безвинтовые клеммы Phoenix Contact, оснащенные зажимами Push-in, обеспечивают подсоединение проводников без использования инструмента в самых стесненных условиях монтажа.
- Возможно подключение жестких однопроволочных проводов с сечением от 0,5 мм² до 2,5 мм²
- Возможно подключение жестких многопроволочных проводов (7 жил) от 1,5 мм² до 2,5 мм²
- Провода с различными сечениями можно подключать к одной безвинтовой клемме
- Прозрачная крышка обеспечивает возможность визуального контроля состояния клеммных контактов, способствуя, таким образом, повышению надежности соединений.
- Наличие специальных гнезд позволяет подключать контрольно-измерительный прибор без предварительного отсоединения проводников.

2,5 (2,5) мм², 24 А, 3 контакта

Технические характеристики

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		17,2	**15,6**	**8,9**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**450**	**0,5 - 2,5**	**-**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	450	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	12	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	2,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	20 - 14	20-16	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 2,5	1,5 - 2,5	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			
Изоляционный материал		PC/PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клеммы для подсоединения проводников без инструмента, 3-полюсные	прозрачный	**JBC 2,5/3**	3240164	100
5-конт., ширина: 26 мм	прозрачный	**JBC 2,5/5**	3240165	100
8-конт., ширина: 39,2 мм	прозрачный	**JBC 2,5/8**	3240166	50

Каталог с Profsector.com

Проходные и заземляющие мини-клеммы

Примечания:

С проводами сечением 1 мм² с кабельными наконечниками и пластмассовыми гильзами рекомендуется использовать кабельный наконечник AI-S 1-8 TQ, артикул №1200293.

новинка

17,5 A, миниатюрный распределительный блок, 2 разъема

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**4,2**	**20**	**17,5**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**450**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
Расчетные данные		EN 60998-2-2 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	450	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / -	15	15 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	1,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	26 - 16	26-14	26-14	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 1,5	0,25 - 1
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 1,5	-	0,5 - 1,5	0,5 - 1
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8 - 10			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма	серый	**MPI 1,5**	3248490	20
Распределитель потенциалов, 4 разъема	серый			
6 разъемов, ширина 12,6 мм	серый			
8 разъемов, ширина 16,8 мм	серый			

новинка

17,5 A, миниатюрный распределительный блок, несколько разъемов

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота			
8,4	**20**	**17,5**			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)		
17,5	**450**	**0,14 - 1,5**	**26-14**		
EN 60998-2-2 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7		
450	300	300	-		
17,5 / -	15	15 / -	-		
1,5	-	-	-		
26 - 16	26-14	26-14	-		
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без			
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 1,5	0,25 - 1		
0,34 - 1,5	-	0,5 - 1,5	0,5 - 1		
8 - 10					
PA					
V0					

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
MPI 4X1,5	3248491	20
MPI 6X1,5	3248492	20
MPI 8X1,5	3248493	20

Розетки для электрошкафов

Розетки для установки на несущую рейку предназначены для простого подключения вспомогательных электрических устройств для монтажа, проверки, освещения и т. д. Они применяются в коммутационных установках, электрошкафах и простых вторичных распределительных системах по всему миру. В связи с применением во всех частях мира возникает необходимость в поставке розеток, в которых расположение контактов соответствовало бы национальным нормам, а также действующим стандартам. Монтажные отверстия в розетках наряду с установкой на несущую рейку согласно EN 60715 также обеспечивают возможность в сервисном устройстве сопряжения. В ассортименте розетки EO как с проверенным временем винтовым зажимом, так и с современным зажимом push-in. Встроенные функции, например светодиодный индикатор, предохранитель, переключатель, защитный выключатель или комбинация функций, расширяют область применения.

Для удовлетворения национальным правилам защиты от детей применяется система заслонок. L1, N и PE расположены на стороне подключения в боковой части розетки. В ассортименте отдельные и двойные розетки. Вы можете выбрать розетки со следующими схемами расположения контактов:

– Тип AB, тип CF, тип D, тип E, тип G, тип H, тип I, тип J, тип K, тип L и тип N
– Тип L и тип E также поставляются со встроенной системой заслонок
– Исполнения для США поставляются со встроенным автоматическим выключателем на 15 A и 20 A
– Цвет корпуса серый или зеленый

Монтажные рамы VS-SI-xx / SI-xx позволяют использовать розетки в системах с другим классом защиты IP. Дополнительная информация находится на сайте phoenixcontact.net/products.

Примечания:

Принадлежности описаны на стр. 610.

новинка

Отдельная розетка, Германия, зажим push-in

Технические характеристики

Номинальное напряжение	250 В AC	
макс. ток длительной нагрузки	16 A	
Общие характеристики	EO-...	EO-...DUO...
Размеры Ш / В / Г	45 мм / 75 мм / 60 мм	90 мм / 75 мм / 60 мм
Данные по подключению одножильный / многожильный / AWG	0,2 - 4 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12	
Стандарты / нормативные документы	IP20	
Материал контакта	CuZn37	
Диапазон рабочих температур	-20 °C ... 60 °C	
Стандарты / нормативные документы	VDE 0620-1	

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Розетка для несущей рейки, зажим push-in			
Стандарт, серый	**EO-CF/PT**	**0804038**	5
Стандарт, зеленый	**EO-CF/PT/GN**	**0804039**	5
Индикатор, серый	**EO-CF/PT/LED**	**0804040**	5
Индикатор, зеленый	**EO-CF/PT/LED/GN**	**0804041**	5
Индикатор и предохранитель 5 x 20 мм, 6,3 A, серый	**EO-CF/PT/LED/F**	**0804042**	5
Автоматический выключатель 15 A, серый			
Индикатор и предохранитель 5 x 20 мм, 6,3 A, зеленый	**EO-CF/PT/LED/F/GN**	**0804043**	5
Переключатель, серый	**EO-CF/PT/S**	**0804045**	5
Переключатель, зеленый	**EO-CF/PT/LED/S**	**0804046**	5
Предохранитель 5 x 20 мм, 6,3 A, серый	**EO-CF/PT/F**	**0804047**	5
Предохранитель 5 x 20 мм, 6,3 A, зеленый	**EO-CF/PT/F/GN**	**0804048**	5
Двойная розетка, индикатор, серая	**EO-CF/PT/LED/DUO**	**0804049**	2
Двойная розетка, индикатор, зеленая	**EO-CF/PT/LED/DUO/GN**	**0804050**	2
Розетка для несущей рейки, винтовой зажим			
Стандарт, серый	**EO-CF/UT**	**0804024**	5
Стандарт, зеленый	**EO-CF/UT/GN**	**0804025**	5
Индикатор, серый	**EO-CF/UT/LED**	**0804026**	5
Индикатор, зеленый	**EO-CF/UT/LED/GN**	**0804027**	5
Индикатор и предохранитель 5 x 20 мм, 6,3 A, серый	**EO-CF/UT/LED/F**	**0804029**	5
Автоматический выключатель 15 A, серый			
Автоматический выключатель 20 A, серый			
Индикатор и предохранитель 5 x 20 мм, 6,3 A, зеленый	**EO-CF/UT/LED/F/GN**	**0804030**	5
Переключатель, серый	**EO-CF/UT/S**	**0804032**	5
Переключатель, зеленый	**EO-CF/UT/LED/S**	**0804033**	5
Предохранитель 5 x 20 мм, 6,3 A, серый	**EO-CF/UT/F**	**0804034**	5
Предохранитель 5 x 20 мм, 6,3 A, зеленый	**EO-CF/UT/F/GN**	**0804035**	5
Двойная розетка, индикатор, серая	**EO-CF/UT/LED/DUO**	**0804036**	2
Двойная розетка, индикатор, зеленая	**EO-CF/UT/LED/DUO/GN**	**0804037**	2

Каталог с Profsector.com

новинка

Отдельная розетка, США, зажим push-in

новинка

Двойная розетка, США, автоматический выключатель, зажим push-in

новинка

Отдельная розетка, Индия, Африка, зажим push-in

Технические характеристики

125 В AC	
15 A	
EO-...	EO-...DUO...
45 мм / 75 мм / 57,5 мм	90 мм / 75 мм / 57,5 мм
0,2 - 4 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12	
IP20	
CuZn37	
-20 °C ... 60 °C	
UL 508	

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EO-AB/PT/15	0804165	5
EO-AB/PT/LED/15	0804168	5
EO-AB/PT/LED/F	0804171	5
EO-AB/PT/S/15	0804173	5
EO-AB/PT/LED/S/15	0804174	5
EO-AB/PT/F	0804175	5
EO-AB/PT/LED/DUO/15	0804177	2
EO-AB/UT/15	0804152	5
EO-AB/UT/LED/15	0804155	5
EO-AB/UT/LED/F	0804157	5
EO-AB/UT/S/15	0804159	5
EO-AB/UT/LED/S/15	0804160	5
EO-AB/UT/F	0804161	5
EO-AB/UT/LED/DUO/15	0804163	2

Технические характеристики

125 В AC	
15 A	
EO-...	
54 мм / 137 мм / 57,5 мм	
0,2 - 4 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12	
IP20	
CuZn37	
-20 °C ... 60 °C	
UL 508	

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EO-AB/PT/LED/DUO/V/GFI/15	0804184	1
EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/15	0804179	1
EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/20	0804181	1

Технические характеристики

250 В AC	
10 A	
EO-...	EO-...DUO...
45 мм / 75 мм / 57,5 мм	90 мм / 75 мм / 57,5 мм
0,2 - 4 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12	
IP20	
CuZn37	
-20 °C ... 60 °C	
IS 1293	

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EO-D/PT	0804009	5
EO-D/PT/GN	0804010	5
EO-D/PT/LED	0804011	5
EO-D/PT/LED/GN	0804012	5
EO-D/PT/LED/DUO	0804013	2
EO-D/PT/LED/DUO/GN	0804014	2
EO-D/UT	0804000	5
EO-D/UT/GN	0804001	5
EO-D/UT/LED	0804003	5
EO-D/UT/LED/GN	0804004	5
EO-D/UT/F	0804005	5
EO-D/UT/F/GN	0804006	5
EO-D/UT/LED/DUO	0804007	2
EO-D/UT/LED/DUO/GN	0804008	2

Каталог Profesc.com.ua

Розетки для электрошкафов

новинка

Для предотвращения нежелательного контакта с токоведущими компонентами розетки типа E, G и L оснащены встроенной защитой от прикосновений (защита от детей). Это соответствует предписаниям норм CEI 23-50 и NF C61-314.

Отдельная розетка, Италия, зажим push-in с заслонкой

Технические характеристики

Номинальное напряжение	250 В AC	
макс. ток длительной нагрузки	16 A	
Общие характеристики	EO-...	EO-...DUO...
Размеры Ш / В / Г	45 мм / 75 мм / 57,5 мм	90 мм / 75 мм / 57,5 мм
Данные по подключению одножильный / многожильный / AWG	0,2 - 4 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12	
Стандарты / нормативные документы	IP20	
Материал контакта	CuZn37	
Диапазон рабочих температур	-20 °C ... 60 °C	
Стандарты / нормативные документы	CEI 23-50	

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Розетка для несущей рейки, зажим push-in				
Стандарт, серый		**EO-L/PT/SH**	0804132	5
Стандарт, зеленый		**EO-L/PT/SH/GN**	0804133	5
Индикатор, серый		**EO-L/PT/SH/LED**	0804134	5
Индикатор, зеленый		**EO-L/PT/SH/LED/GN**	0804135	5
Двойная розетка, индикатор, серая		**EO-L/PT/SH/LED/DUO**	0804136	2
Двойная розетка, индикатор, зеленая		**EO-L/PT/SH/LED/DUO/GN**	0804137	2
Переключатель, серый				
Переключатель, зеленый				
Розетка для несущей рейки, винтовой зажим				
Стандарт, серый		**EO-L/UT/SH**	0804126	5
Стандарт, зеленый		**EO-L/UT/SH/GN**	0804127	5
Индикатор, серый		**EO-L/UT/SH/LED**	0804128	5
Индикатор, зеленый		**EO-L/UT/SH/LED/GN**	0804129	5
Двойная розетка, индикатор, серая		**EO-L/UT/SH/LED/DUO**	0804130	2
Двойная розетка, индикатор, зеленая		**EO-L/UT/SH/LED/DUO/GN**	0804131	2
Переключатель, серый				
Переключатель, зеленый				

Принадлежности

UniCard, для клемм с плоским пазом 64 элемента, 7 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 8,2 мм			
белый	**UC-TMF 8**	0818137	10
UniCard, для клемм с плоским пазом для табличек, 32 элемента, 4 отдельных таблички на полоске, ширина клеммы 16 мм			
белый	**UC-TMF 16**	0819262	10
Маркировочная планка Zack, плоская, 10 элементов, без надписей			
белый	**ZBF 8:UNBEDRUCKT**	0808781	10
Маркировочная планка Zack, плоская, 5 элементов, без надписей			
белый	**ZBF 16:UNPRINTED**	0827464	10

Каталог с Profsector.com

Соединительные клеммы и розетки для электрошкафов

новинка

Отдельная розетка, Франция, зажим push-in с заслонкой

Технические характеристики

250 В AC	
16 A	
EO-...	
45 мм / 75 мм / 57,5 мм	
0,2 - 4 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12	
IP20	
CuZn37	
-20 °C ... 60 °C	
NF C61-314	

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EO-E/PT/SH	0804020	5
EO-E/PT/SH/GN	0804021	5
EO-E/PT/SH/LED	0804022	5
EO-E/PT/SH/LED/GN	0804023	5
EO-E/UT/SH	0804016	5
EO-E/UT/SH/GN	0804017	5
EO-E/UT/SH/LED	0804018	5
EO-E/UT/SH/LED/GN	0804019	5

Принадлежности

UC-TMF 8	0818137	10
UC-TMF 16	0819262	10
ZBF 8:UNBEDRUCKT	0808781	10
ZBF 16:UNPRINTED	0827464	10

новинка

Отдельная розетка, Великобритания, зажим push-in с заслонкой

Технические характеристики

250 В AC	
13 A	
EO-...	
45 мм / 75 мм / 57,5 мм	
0,2 - 4 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12	
IP20	
CuZn37	
-20 °C ... 60 °C	
BS 1363-1/-2	

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EO-G/PT/SH	0804063	5
EO-G/PT/SH/GN	0804064	5
EO-G/PT/SH/LED	0804065	5
EO-G/PT/SH/LED/GN	0804066	5
EO-G/PT/SH/S	0804069	5
EO-G/PT/SH/LED/S	0804070	5
EO-G/UT/SH	0804051	5
EO-G/UT/SH/GN	0804052	5
EO-G/UT/SH/LED	0804053	5
EO-G/UT/SH/LED/GN	0804054	5
EO-G/UT/SH/S	0804058	5
EO-G/UT/SH/LED/S	0804059	5

Принадлежности

UC-TMF 8	0818137	10
UC-TMF 16	0819262	10
ZBF 8:UNBEDRUCKT	0808781	10
ZBF 16:UNPRINTED	0827464	10

новинка

Отдельная розетка, Израиль, зажим push-in

Технические характеристики

250 В AC	
16 A	
EO-...	EO-...DUO...
45 мм / 75 мм / 57,5 мм	90 мм / 75 мм / 57,5 мм
0,2 - 4 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12	
IP20	
CuZn37	
-20 °C ... 60 °C	
SI-32	

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EO-H/PT	0804080	5
EO-H/PT/GN	0804081	5
EO-H/PT/LED	0804082	5
EO-H/PT/LED/GN	0804083	5
EO-H/PT/LED/DUO	0804084	2
EO-H/PT/LED/DUO/GN	0804085	2
EO-H/UT	0804074	5
EO-H/UT/GN	0804075	5
EO-H/UT/LED	0804076	5
EO-H/UT/LED/GN	0804077	5
EO-H/UT/LED/DUO	0804078	2
EO-H/UT/LED/DUO/GN	0804079	2

Принадлежности

UC-TMF 8	0818137	10
UC-TMF 16	0819262	10
ZBF 8:UNBEDRUCKT	0808781	10
ZBF 16:UNPRINTED	0827464	10

Каталог Professional

Розетки для электрошкафов

новинка

Розетка предусматривает возможность использования независимо от токового контура электрошкафа В случае возникновения сбоя это позволяет использовать внешнее измерительное устройство с питанием от электросети для анализа ошибок. Светодиодный индикатор сигнализирует о доступном напряжении на розетке.

Отдельная розетка, Бразилия, Южная Африка, зажим push-in

Технические характеристики

Номинальное напряжение		250 В AC	
макс. ток длительной нагрузки		20 A	
Общие характеристики		EO-...	EO-...DUO...
Размеры	Ш / В / Г	45 мм / 75 мм / 57,5 мм	90 мм / 75 мм / 57,5 мм
Данные по подключению одножильный / многожильный / AWG		0,2 - 4 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12	
Стандарты / нормативные документы		IP20	
Материал контакта		CuZn37	
Диапазон рабочих температур		-20 °C ... 60 °C	
Стандарты / нормативные документы		NBR 14136	

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Розетка для несущей рейки, зажим push-in				
Стандарт, серый		**EO-N/PT**	0804146	5
Стандарт, зеленый		**EO-N/PT/GN**	0804147	5
Индикатор, серый		**EO-N/PT/LED**	0804148	5
Индикатор, зеленый		**EO-N/PT/LED/GN**	0804149	5
Двойная розетка, индикатор, серая		**EO-N/PT/LED/DUO**	0804150	2
Двойная розетка, индикатор, зеленая		**EO-N/PT/LED/DUO/GN**	0804151	2
Розетка для несущей рейки, винтовой зажим				
Стандарт, серый		**EO-N/UT**	0804139	5
Стандарт, зеленый		**EO-N/UT/GN**	0804140	5
Индикатор, серый		**EO-N/UT/LED**	0804142	5
Индикатор, зеленый		**EO-N/UT/LED/GN**	0804143	5
Двойная розетка, индикатор, серая		**EO-N/UT/LED/DUO**	0804144	2
Двойная розетка, индикатор, зеленая		**EO-N/UT/LED/DUO/GN**	0804145	2

Принадлежности

UniCard, для клемм с плоским пазом 64 элемента, 7 отдельных табличек на полосу, для клемм шириной 8,2 мм	белый	**UC-TMF 8**	0818137	10
UniCard, для клемм с плоским пазом для табличек, 32 элемента, 4 отдельных таблички на полоске, ширина клеммы 16 мм	белый	**UC-TMF 16**	0819262	10
Маркировочная планка Zack, плоская, 10 элементов, без надписей	белый	**ZBF 8:UNBEDRUCKT**	0808781	10
Маркировочная планка Zack, плоская, 5 элементов, без надписей	белый	**ZBF 16:UNPRINTED**	0827464	10

Каталог с Profsector.com

новинка

Отдельная розетка, Китай, Австралия, зажим push-in

Технические характеристики

250 В AC
16 A

EO-...	EO-...DUO...
45 мм / 75 мм / 57,5 мм	90 мм / 75 мм / 57,5 мм

0,2 - 4 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12
IP20
CuZn37
-20 °C ... 60 °C
GB2009.1 и GB2099.4

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EO-I/PT	0804093	5
EO-I/PT/GN	0804094	5
EO-I/PT/LED	0804095	5
EO-I/PT/LED/GN	0804096	5
EO-I/PT/LED/DUO	0804097	2
EO-I/PT/LED/DUO/GN	0804098	2
EO-I/UT	0804087	5
EO-I/UT/GN	0804088	5
EO-I/UT/LED	0804089	5
EO-I/UT/LED/GN	0804090	5
EO-I/UT/LED/DUO	0804091	2
EO-I/UT/LED/DUO/GN	0804092	2

Принадлежности

UC-TMF 8	0818137	10
UC-TMF 16	0819262	10
ZBF 8:UNBEDRUCKT	0808781	10
ZBF 16:UNPRINTED	0827464	10

новинка

Отдельная розетка, Швейцария, зажим push-in

Технические характеристики

250 В AC
16 A

EO-...	EO-...DUO...
45 мм / 75 мм / 57,5 мм	90 мм / 75 мм / 57,5 мм

0,2 - 4 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12
IP20
CuZn37
-20 °C ... 60 °C
SEV 1011

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EO-J/PT	0804105	5
EO-J/PT/GN	0804106	5
EO-J/PT/LED	0804107	5
EO-J/PT/LED/GN	0804108	5
EO-J/PT/LED/DUO	0804110	2
EO-J/PT/LED/DUO/GN	0804111	2
EO-J/UT	0804099	5
EO-J/UT/GN	0804100	5
EO-J/UT/LED	0804101	5
EO-J/UT/LED/GN	0804102	5
EO-J/UT/LED/DUO	0804103	2
EO-J/UT/LED/DUO/GN	0804104	2

Принадлежности

UC-TMF 8	0818137	10
UC-TMF 16	0819262	10
ZBF 8:UNBEDRUCKT	0808781	10
ZBF 16:UNPRINTED	0827464	10

новинка

Отдельная розетка, Дания, зажим push-in

Технические характеристики

250 В AC
13 A

EO-...	EO-...DUO...
45 мм / 75 мм / 57,5 мм	90 мм / 75 мм / 57,5 мм

0,2 - 4 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12
IP20
CuZn37
-20 °C ... 60 °C
SR 107-2-D1

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EO-K/PT	0804119	5
EO-K/PT/GN	0804120	5
EO-K/PT/LED	0804121	5
EO-K/PT/LED/GN	0804122	5
EO-K/PT/LED/DUO	0804123	2
EO-K/PT/LED/DUO/GN	0804124	2
EO-K/UT	0804113	5
EO-K/UT/GN	0804114	5
EO-K/UT/LED	0804115	5
EO-K/UT/LED/GN	0804116	5
EO-K/UT/LED/DUO	0804117	2
EO-K/UT/LED/DUO/GN	0804118	2

Принадлежности

UC-TMF 8	0818137	10
UC-TMF 16	0819262	10
ZBF 8:UNBEDRUCKT	0808781	10
ZBF 16:UNPRINTED	0827464	10

Каталог Profesc.com.ua

Экранирование

Зажимы для экрана SK ...

Зажимы для поключения экрана серии SK отличаются следующими характеристиками:
– Простота эксплуатации
– Винт с накатанной головкой
– Большой упругий зажим
– Пригодность для прямого монтажа и монтажа на сборную шину

Примечания:
Размерные чертежи приведены на стр. 621.

Зажим с креплением к нулевой шине

Зажим с креплением на монтажную панель

EAC

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Зажимы для экрана, обеспечивают соединение экрана кабеля с нулевой шиной, переходное сопротивление < 1 мОм				
Ø 2-5 мм, момент затяжки 0,4 Нм	серебристый	**SK 5**	3025338	10
Ø 3-8 мм, момент затяжки 0,6 Нм	серебристый	**SK 8**	3025163	10
Ø 3-14 мм, момент затяжки 0,8 Нм	серебристый	**SK 14**	3025176	10
Ø 5-20 мм, момент затяжки 0,8 Нм	серебристый	**SK 20**	3025189	10
диаметр 5-28 мм, момент затяжки 1 Нм	серебристый	**SK 28**	3026997	10
Ø 20-35 мм, момент затяжки 1,2 Нм	серебристый	**SK 35**	3026463	10
Зажим для экрана, для непосредственного закрепления экрана на монтажной панели, толщина корпуса 1-2 мм				
Ø 2-5 мм, момент затяжки 0,4 Нм	серебристый	**SK 5-D**	3025406	10
Ø 3-8 мм, момент затяжки 0,6 Нм	серебристый	**SK 8-D**	3026861	10
Ø 3-14 мм, момент затяжки 0,8 Нм	серебристый	**SK 14-D**	3026874	10
Ø 5-20 мм, момент затяжки 0,8 Нм	серебристый	**SK 20-D**	3026887	10
диаметр 5-28 мм, момент затяжки 1 Нм	серебристый	**SK 28-D**	3027006	10
Ø 20-35 мм, момент затяжки 1,2 Нм	серебристый	**SK 35-D**	3026890	10

Принадлежности

Нулевая рабочая шина, 3 x 10 мм, длина 1 м, материал: медь, никелированная, номинальный ток: 140 A			
	NLS-CU 3/10 SN 1000MM	0402174	10

Каталог с Profsector.com

Зажимы для экрана SKS ...

– В ассортименте пружинные зажимы для подключения экрана SKS ... для кабелей и проводов диаметром от 3 до 20 мм
– Три различных варианта установки: на несущие рейки NS 35, на магистральные шины или прямо на токопроводящие монтажные пластины

Примечания:

Размерные чертежи приведены на стр. 621.

Зажим с креплением пружиной

Зажим с креплением винтами M4

EAC

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Данные для заказа				
Зажимы для экрана, обеспечивают соединение экрана кабеля с нулевой шиной, переходное сопротивление < 1 мОм				
Ø 3-8 мм	серебристый	**SKS 8**	3240210	10
Ø 3-14 мм	серебристый	**SKS 14**	3240211	10
Ø 5-20 мм	серебристый	**SKS 20**	3240212	10
Зажим для экрана, для непосредственного закрепления экрана на проводящей монтажной плате, толщина корпуса 1–2 мм, с крепежными винтами M4				
Ø 3-8 мм	серебристый	**SKS 8-D**	3240213	10
Ø 3-14 мм	серебристый	**SKS 14-D**	3240214	10
Ø 5-20 мм	серебристый	**SKS 20-D**	3240215	10
Ø 5-32 мм	серебристый	**SKS 32-D**	3062906	10
Зажим для экрана, с винтом, установка на несущую рейку NS 35..., для расположения экрана на магистральных шинах				
Ø 3-8 мм	серебристый			
Ø 3-14 мм	серебристый			
Ø 5-20 мм	серебристый			
Зажим для подключения экрана, с основанием на защелках, установка на рейку NS 35..., для расположения экрана на магистральных шинах				
Ø 3-8 мм	серебристый			
Ø 3-14 мм	серебристый			
Ø 5-20 мм	серебристый			
Принадлежности				
Нулевая рабочая шина, 3 x 10 мм, длина 1 м, материал: медь, никелированная, номинальный ток: 140 A		**NLS-CU 3/10 SN 1000MM**	0402174	10

EAC

Тип	Артикул №	Штук
Данные для заказа		
SKS 8-NS35	3240216	10
SKS 14-NS35	3240217	10
SKS 20-NS35	3240218	10
SKS 8-SNS35	3062786	10
SKS 14-SNS35	3062799	10
SKS 20-SNS35	3062809	10
Принадлежности		
NLS-CU 3/10 SN 1000MM	0402174	10

Экранирование

Опорная стойка для расположения экрана с одной стороны

AB-SK TOP

– Для удобного подсоединения экрана, особенно в одно- и многоярусных клеммах и устройствах с фронтальным соединительным разъемом
– Шины 3 x 10 мм могут быть установлены на опорных стойках горизонтально, вертикально или под углом 45° для оптимального подведения кабельной линии
– Компактная конструкция, с шагом 5,2 мм
– Возможность маркировки с помощью полос Zack и держателей KLM ...
– Возможность установки вставных перемычек FBS
– Функция концевого держателя
– Для монтажа клемм для подключения экрана SK и SKS

AB-SK

– Односторонние опорные стойки AB-SK для подключения экрана особенно подходят для компактного подключения проводов при использовании клемм и устройств с боковым кабельным вводом
– Два варианта длины
– Для монтажа клемм для подключения экрана SK

AB-SKS

– Для удобного подсоединения экрана, особенно в одно- и многоярусных клеммах и устройствах с фронтальным соединительным разъемом
– Изоляция относительно несущей рейки
– Функция концевого держателя
– Для монтажа клемм для подключения экрана SK и SKS

Опорная стойка, высокая, для клемм для подключения экрана SK и SKS

Технические характеристики

Размеры		
Ширина	Длина	Высота
[мм]		
5,2	**102,4**	

Общие характеристики	
Материал	PA

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Опорная стойка с функцией концевого держателя, для установки на рейку NS 35..., прямое соединение с NS 35..., для подключения магистральных шин 3 x 10 мм , клемм для поключения экрана SK и SKS	серый	**AB-SK TOP**	3062090	10
Опорная стойка с функцией концевого держателя, для установки на рейку NS 35..., изолирована относительно на NS 35..., для подключения магистральных шин 3 x 10 мм, для клемм для поключения экрана SK и SKS	серый	**AB-SK TOP INSULATED**	3062074	10
Опорная стойка, для установки на рейку NS 35..., прямое соединение с NS 35..., для подключения магистральных шин 3 x 10 мм, клемм для поключения экрана SK	серый			
Опорная стойка,, 65 мм, для установки на рейку NS 35..., прямое соединение с рейкой NS 35..., для подключения магистральных шин 3 x 10 мм, клемм для поключения экрана SK	серый			
Опорная стойка с функцией концевого держателя, для установки на рейку NS 35..., изолирована относительно на NS 35..., для подключения магистральных шин 3 x 10 мм, для клемм для поключения экрана SK и SKS	серый			

Принадлежности

Нулевая рабочая шина, 3 x 10 мм, длина 1 м, материал: медь, никелированная, номинальный ток: 140 A	серебристый	**NLS-CU 3/10 SN 1000MM**	0402174	10

Маркировка бокового паза
UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5
UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5



AB-SK TOP

Каталог с Profsector.com

Опорная стойка, для клемм для подключения экрана SK

Опорная стойка, длиной 65 мм, для клемм для подключения экрана SK

Изолирования опорная стойка, высокая, для клемм для подключения экрана SK и SKS

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
6,2	77,35	

PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AB-SK	3025341	10

Принадлежности

NLS-CU 3/10 SN 1000MM	0402174	10

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
6,2	95,5	

PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AB-SK 65	3026489	10

Принадлежности

NLS-CU 3/10 SN 1000MM	0402174	10

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
9,5	97,8	

PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AB-SKS 60	3240223	10

Принадлежности

NLS-CU 3/10 SN 1000MM	0402174	10



AB-SK

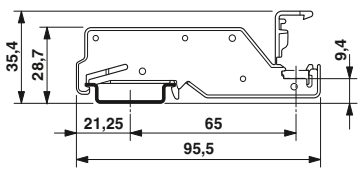

AB-SK 65

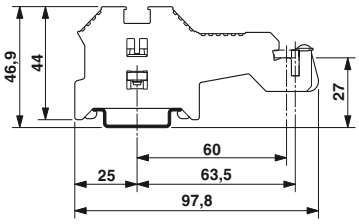

AB-SKS 60

Каталог-Профессионал

Двойная опорная стойка для двустороннего расположения экрана

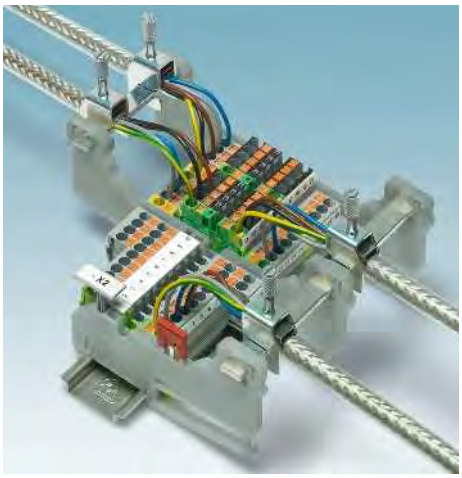

AB-SK-D TOP

– Для удобного подсоединения экрана, особенно в одно- и многоярусных клеммах и устройствах с фронтальным соединительным разъемом
– Шины 3 x 10 мм могут быть установлены на опорных стойках горизонтально, вертикально или под углом 45° для оптимального подведения кабельной линии
– Компактная конструкция, с шагом 5,2 мм
– Возможность маркировки с помощью полос Zack и держателей KLM ...
– Возможность установки перемычек и штекеров
– Для монтажа клемм для подключения экрана SK и SKS

AB-SK 65-D

– Двойные опорные стойки для подключения экрана особенно подходят для компактного подключения проводов при использовании клемм и устройств с боковым кабельным вводом
– Два варианта длины
– Для монтажа клемм для подключения экрана SK

Двойная опорная стойка, высокая, для клемм для подключения экрана SK и SKS

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота
	[мм]	5,2	155,8
Общие характеристики			
Материал		PA	

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Двойная опорная стойка с функцией концевого держателя, для установки на рейку NS 35..., прямое соединение с NS 35..., для подключения магистральных шин 3 x 10 мм, клемм для поключения экрана SK и SKS	серый	**AB-SK-D TOP**	3062100	10
Двойная опорная стойка с функцией концевого держателя, для установки на рейку NS 35..., изолирована относительно NS 35..., для подключения магистральных шин 3 x 10 мм, для клемм для поключения экрана SK и SKS	серый			
Двойная опорная стойка, для установки на рейку NS 35..., прямое соединение с NS 35..., для подключения магистральных шин 3 x 10 мм, клемм для поключения экрана SK	серый			
Двойная опорная стойка, 65 мм, для установки на рейку NS 35..., изолирована относительно NS 35..., для подключения магистральных шин 3 x 10 мм, для клемм для поключения экрана SK	серый			

Принадлежности

Нулевая рабочая шина, 3 x 10 мм, длина 1 м, материал: медь, никелированная, номинальный ток: 140 A	серебристый	**NLS-CU 3/10 SN 1000MM**	0402174	10

Маркировка бокового паза
UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5
UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5

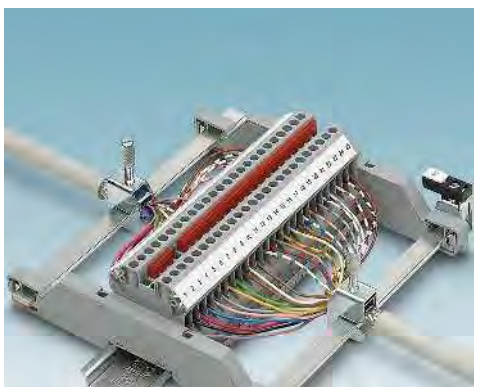

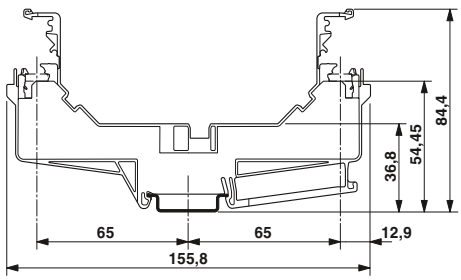

AB-SK-D TOP

Каталог с Profsector.com

Изолирования двойная опорная стойка, высокая, для клемм для подключения экрана SK и SKS

Двойная опорная стойка, высокая, для клемм для подключения экрана SK

Изолирования двойная опорная стойка, высокая, для клемм для подключения экрана SK

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
5,2	155,8	

PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AB-SK-D TOP INSULATED	3062087	10

Принадлежности

NLS-CU 3/10 SN 1000MM	0402174	10
UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5		
UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5		

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
8,2	150	

PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AB-SK 65-D	3026900	10

Принадлежности

NLS-CU 3/10 SN 1000MM	0402174	10

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
8,2	150	

PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AB-SK 65-D INSULATED	3040889	10

Принадлежности

NLS-CU 3/10 SN 1000MM	0402174	10

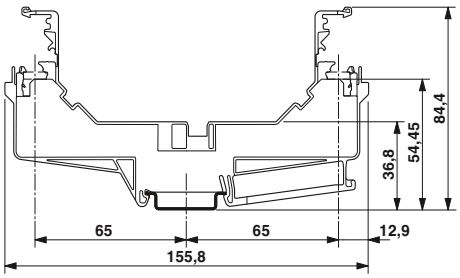

AB-SK-D TOP INSULATED

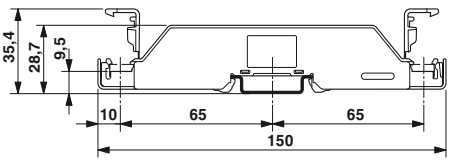

AB-SK 65-D

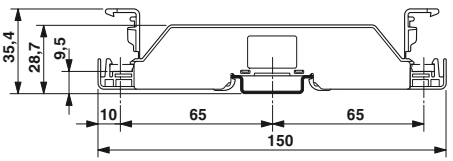

AB-SK 65-D INSULATED

Каталог-Reference.com

Экранирование

Опорная стойка для прямого монтажа

Выпускаются следующие модели опор:
– AB/SS для изолированной установки на монтажной поверхности и
– AB/SS-M для создания непосредственного контакта с монтажной поверхностью
– Для монтажа клемм для подключения экрана SK и SKS

Примечания:
Размерные чертежи вы найдете на phoenixcontact.net/products

Опорная стойка, для клемм для подключения экрана SK

Опорная стойка для клемм для подключения экрана SK и SKS

	Технические характеристики	Технические характеристики
Общие характеристики		
Материал	PA	PA

	Данные для заказа			Данные для заказа		
Описание Цвет	**Тип**	**Артикул №**	Штук	**Тип**	**Артикул №**	Штук
Опорная стойка, изолированная, со стопорным винтом, для сборных шин 3 x 10 мм или 6 x 6 мм серый	**AB/SS**	0404428	10			
Опорная стойка, с контактом монтажной опоры, со стопорным винтом, для сборных шин 3 x 10 мм серый	**AB/SS-M**	3025888	10			
Опорная стойка, изолированная, для сборных шин 3 x 10 мм или 6 x 6 мм серый				**AB/SKS**	3240224	10
	Принадлежности			**Принадлежности**		
Нулевая рабочая шина, 3 x 10 мм, длина 1 м, материал: медь, никелированная, номинальный ток: 140 A серебристый	**NLS-CU 3/10 SN 1000MM**	0402174	10	**NLS-CU 3/10 SN 1000MM**	0402174	10



AB/SS



AB/SS-M



AB/SKS

Каталог с Profsector.com

Многоярусная опорная стойка для прямого монтажа

– Двойные и тройные опорные стойки для различных магистральных шин
– Конструкция обеспечивает возможность исключительно компактной компоновки при использовании большого количества проводов, например , в многоярусных клеммах с фронтальными разъемами
– Опорные стойки изолированы
– Прямой монтаж

Опора, многоярусная, изолированная

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	PA

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Сдвоенная опора, из изоляционного материала, используется для общей шины нейтрали 3 x 10 или 6 x 6 мм				
высота 48 мм	серый	**AB2/SS**	0404431	10
высота 36,8 мм	серый	**ABN 2/SS**	0404460	10
Тройная опорная стойка, из изолирующего материала	серый	**AB3/SS**	0800086	10

Принадлежности

Нулевая рабочая шина, 3 x 10 мм, длина 1 м, материал: медь, никелированная, номинальный ток: 140 А	серебристый	**NLS-CU 3/10 SN 1000MM**	0402174	10
Нулевая рабочая шина, соотв. DIN VDE 0611-4, 6 x 6 мм, длина 1 м, материал: медь, оцинкованная, номинальный ток: 140 А	серебристый	**NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM**	0402161	10

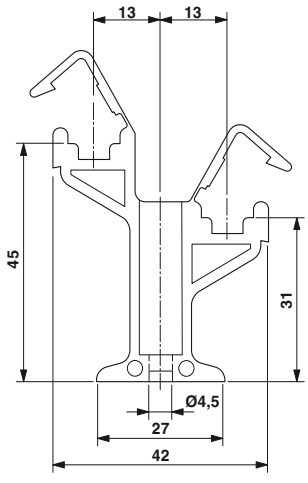

AB2/SS

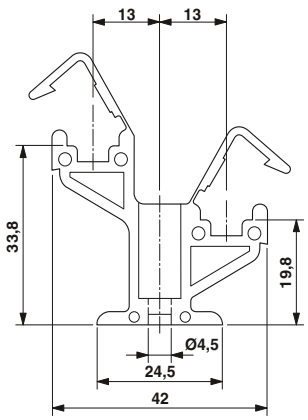

ABN 2/SS

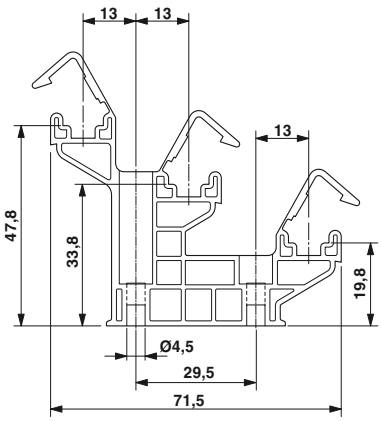

AB3/SS

Каталог с Ростеста.рф

Опорная стойка для прямого монтажа и монтажа на несущую рейку

Опора

- Т-образные опорные стойки для компактного прямого монтажа и свободного расположения устройств на монтажной пластине
- Подходят для клемм для подключения экрана от SK 5 до SK 14, а также SKS 8 и SKS 14
- Модели для установки на несущую рейку NS 35

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	Алюминий

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Опора, для непосредственного монтажа, с контактом с монтажной поверхностью	серебристый	**AB-SK/E**	3026476	10
Опорная стойка, для установки на несущие рейки NS 35	серебристый	**AB-SK/E-NS 35**	3213111	10



AB-SK/E-NS 35



AB-SK/E

Каталог с Profsector.com

SK, зажимы для экрана

Размер [мм]	a	b	c	d	e
SK 5	6,5	19,5	46,8	9	6
SK 8	6,5	19,5	48,7	12	9
SK 14	6,5	19,5	59,3	17	14
SK 20	6,5	19,5	75	24	21
SK 28	6,5	20	93	32	28
SK 35	6,5	20	106,5	40	36
SK 5-D	6,5	19,5	46,8	9	6
SK 8-D	6,5	19,5	47,2	12	9
SK 14-D	6,5	19,5	57,8	17	14
SK 20-D	6,5	19,5	73,5	24	21
SK 28-D	6,5	20	91,5	32	28
SK 35-D	6,5	20	105,0	41	36



SK ...



SK ...-D

Клеммы для подключения экрана SKS

Размер [мм]	a	b	c	d	e	f
SKS 8	–	18	26	12,4	–	–
SKS 14	–	21	32	19	–	–
SKS 20	–	27	40,5	24,7	–	–
SKS 8-D	–	18	26	12,4	–	–
SKS 14-D	–	21	32	19	–	–
SKS 20-D	–	27	40,5	24,7	–	–
SKS 8-NS35	6	18	26	12,4	52	54
SKS 14-NS35	6	21	32	19	52	60
SKS 20-NS35	6	27	40,5	24,7	52	68,4



SKS ...



SKS ...-D

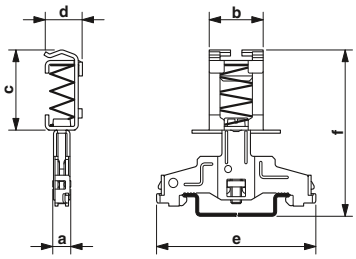

SKS ...-NS35

Схема расположения отверстий для зажимов SK...-D

Шаблон для перфорации

Схема расположения отверстий



SK 5-D



SK 8-D



SK 14-D



SK 20-D



SK 28-D



SK 35-D

Каталог Profectus.com

Система защиты кабелей CGS

новинка

При помощи системы защиты кабелей можно просто и безопасно проложить провода, кабели и кабельные жгуты до двери электрошкафа или поворотных монтажных рам.

– Поворотная конструкция не требующие применения инструмента, обеспечивают возможность быстрого и простого последующего электромонтажа
– Возможность планирования кабельной проводки до электрошкафа в системе CAD благодаря определенным размерам и области поворота
– Простой и быстрый монтаж благодаря встроенному фланцу с разгрузкой от натяжения
– Механическая защита проводников благодаря защитным крышкам, которые устанавливаются без инструментов
– Крепление при помощи самореза M5

Размеры	
	[мм]
Общие характеристики	
Отверстие для ввода кабеля	[мм]
Количество проводов	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости согласно UL 94	

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
68	**218**	**140,5**
42		
100 при 1,5 мм²		
PC		
V0		

Описание	Цвет
Система защиты кабелей CGS, с отрытой поворотной областью в месте стыка звеньев	серый
Система защиты кабелей CGS с закрытой поворотной областью в месте стыка звеньев	серый
Крышка	серый

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CGSA 50	3071401	1
CGS 50	3071400	1

Принадлежности

CGS-AH 50	3071410	1

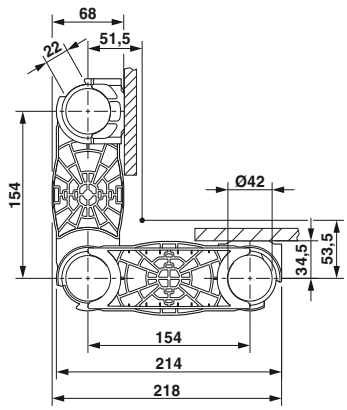

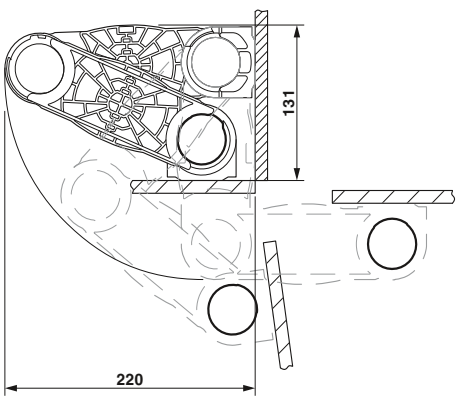

Каталог с Profsector.com

Безгалогенные каналы для электропроводки и принадлежности

– Надежное крепление проводов с помощью зажимов на боковых перемычках
– Широкие, скошенные головки перегородок кабельных коробов дают возможность легкого монтажа и превосходного прилегания крышки

Примечания:

Обрезка каналов электропроводки по желанию клиента, см. phoenixcontact.net/products

Перфокороб светло-серого цвета, не содержит галогенов

Перфокороб синего цвета, не содержит галогенов

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал	PC/ABS	PC/ABS
Состав	без галогенов	без галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0	V0
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 90	-40 ... 90

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Кабельный короб, длина 2000 мм, состоящий из **основания** и **крышки**						
Ш x В: 25 x 25 мм	**CD-HF 25X25**	3240340	25			
Ш x В: 25 x 40 мм	**CD-HF 25X40**	3240341	24	**CD-HF 25X40 BU**	3240583	24
Ш x В: 25 x 60 мм	**CD-HF 25X60**	3240342	15			
Ш x В: 25 x 80 мм	**CD-HF 25X80**	3240343	10	**CD-HF 25X40 BU**	3240583	24
Ш x В: 30 x 40 мм	**CD-HF 30X40**	3240344	20			
Ш x В: 30 x 60 мм	**CD-HF 30X60**	3240345	24			
Ш x В: 30 x 80 мм	**CD-HF 30X80**	3240346	12			
Ш x В: 30 x 100 мм	**CD-HF 30X100**	3240347	12	**CD-HF 30X100 BU**	3240589	12
Ш x В: 40 x 40 мм	**CD-HF 40X40**	3240348	25			
Ш x В: 40 x 60 мм	**CD-HF 40X60**	3240349	20			
Ш x В: 40 x 80 мм	**CD-HF 40X80**	3240350	10	**CD-HF 40X80 BU**	3240592	10
Ш x В: 40 x 100 мм	**CD-HF 40X100**	3240351	10	**CD-HF 40X100 BU**	3240593	10
Ш x В: 60 x 40 мм	**CD-HF 60X40**	3240352	20	**CD-HF 60X40 BU**	3240594	20
Ш x В: 60 x 60 мм	**CD-HF 60X60**	3240353	12	**CD-HF 60X60 BU**	3240595	12
Ш x В: 60 x 80 мм	**CD-HF 60X80**	3240354	10	**CD-HF 60X80 BU**	3240596	10
Ш x В: 60 x 100 мм	**CD-HF 60X100**	3240355	8	**CD-HF 60X100 BU**	3240597	8
Ш x В: 80 x 25 мм	**CD-HF 80X25**	3240356	12			
Ш x В: 80 x 40 мм	**CD-HF 80X40**	3240357	15	**CD-HF 80X40 BU**	3240599	15
Ш x В: 80 x 60 мм	**CD-HF 80X60**	3240358	10	**CD-HF 80X60 BU**	3240600	10
Ш x В: 80 x 80 мм	**CD-HF 80X80**	3240359	6	**CD-HF 80X80 BU**	3240601	6
Ш x В: 80 x 100 мм	**CD-HF 80X100**	3240360	8	**CD-HF 80X100 BU**	3240602	8
Ш x В: 100 x 40 мм	**CD-HF 100X40**	3240361	10			
Ш x В: 100 x 60 мм	**CD-HF 100X60**	3240362	8			
Ш x В: 100 x 80 мм	**CD-HF 100X80**	3240363	6	**CD-HF 100X80 BU**	3240605	6
Ш x В: 100 x 100 мм	**CD-HF 100X100**	3240364	6	**CD-HF 100X100 BU**	3240606	6
Ш x В: 120 x 60 мм	**CD-HF 120X60**	3240365	6			
Ш x В: 120 x 80 мм	**CD-HF 120X80**	3240366	4	**CD-HF 120X80 BU**	3240608	4

Принадлежности

Пластиковая распорная заклепка диаметром 4 мм, для материала толщиной 1,5 ... 6 мм	**RVT-PA 4**	3240498	100	**RVT-PA 4**	3240498	100
Диаметр 6 мм, толщина материала 2 ... 8 мм	**RVT-PA 6**	3240499	100	**RVT-PA 6**	3240499	100
Инструмент для монтажа заклепок, для обработки пластмассовых заклепок RVT–PA 4	**UNIFOX-RVT P 4**	1212478	1	**UNIFOX-RVT P 4**	1212478	1
Инструмент для монтажа заклепок, для обработки пластиковых распорных заклепок RVT–PA 6	**UNIFOX-RVT P 6**	1212509	1	**UNIFOX-RVT P 6**	1212509	1

Каталог Profesc.com.ua

Кабельные каналы и принадлежности

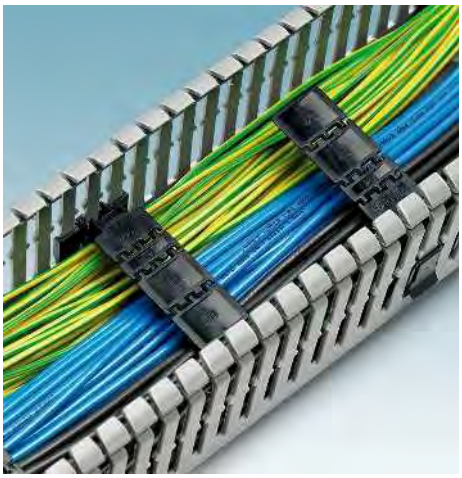

– Надежное крепление проводов с помощью зажимов на боковых перемычках
– Перегородки кабельных коробов позволяют легко монтировать крышку и обеспечить её плотное прилегание к основанию

– Выламывание перемычек без использования инструментов и без образования заусениц
– Простая, не требующая больших усилий нарезка с помощью ножниц для кабельных коробов CUTFOX-CD без образования заусениц

– Перфокоробы для электропроводки просто фиксируются пластиковыми распорными заклепками с помощью инструмента для монтажа заклепок

– Резак для кабельных коробов PPS CD для простой, не требующей больших усилий резки без образования заусениц благодаря особому отношению плеча рычага и геометрии нарезки

Примечания:

Обрезка каналов электропроводки по желанию клиента, см. phoenixcontact.net/products

Общие характеристики	
Материал	
Класс воспламеняемости согласно UL 94	
Допустимый температурный диапазон	[° C]

Описание
Кабельный короб, длина 2000 мм, состоящий из **нижней** и **верхней части**
Ш x В: 25 x 25 мм
Ш x В: 25 x 40 мм
Ш x В: 25 x 60 мм
Ш x В: 25 x 80 мм
Ш x В: 30 x 40 мм
Ш x В: 30 x 60 мм
Ш x В: 30 x 80 мм
Ш x В: 30 x 100 мм
Ш x В: 40 x 40 мм
Ш x В: 40 x 60 мм
Ш x В: 40 x 80 мм
Ш x В: 40 x 100 мм
Ш x В: 60 x 40 мм
Ш x В: 60 x 60 мм
Ш x В: 60 x 80 мм
Ш x В: 60 x 100 мм
Ш x В: 80 x 25 мм
Ш x В: 80 x 40 мм
Ш x В: 80 x 60 мм
Ш x В: 80 x 80 мм
Ш x В: 80 x 100 мм
Ш x В: 100 x 40 мм
Ш x В: 100 x 60 мм
Ш x В: 100 x 80 мм
Ш x В: 100 x 100 мм
Ш x В: 120 x 60 мм
Ш x В: 120 x 80 мм

Универсальные скобы для крепления кабеля, с перфорацией, для кабельных каналов шириной 40, 60, 80 и 100 мм

Пластиковая распорная заклепка диаметром 4 мм, для материала толщиной 1,5 ... 6 мм

Диаметр 6 мм, толщина материала 2 ... 8 мм

Инструмент для установки заклепок, для обработки пластмассовых заклепок под развальцовку RVT–PA 4

Инструмент для монтажа заклепок, для обработки пластиковых распорных заклепок RVT–PA 6

Каталог с Profsector.com

Перфокороб серого цвета

Перфокороб белого цвета

Перфокороб синего цвета

Технические характеристики

ПВХ
V0
-5 ... 60

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CD 25X25	3240187	25
CD 25X40	3240188	24
CD 25X60	3240191	15
CD 25X80	3240197	10
CD 30X40	3240278	20
CD 30X60	3240280	24
CD 30X80	3240282	12
CD 30X100	3240283	12
CD 40X40	3240189	25
CD 40X60	3240192	20
CD 40X80	3240198	10
CD 40X100	3240294	10
CD 60X40	3240190	20
CD 60X60	3240193	12
CD 60X80	3240199	10
CD 60X100	3240263	8
CD 80X25	3240281	12
CD 80X40	3240335	15
CD 80X60	3240194	10
CD 80X80	3240200	6
CD 80X100	3240264	8
CD 100X40	3240279	10
CD 100X60	3240195	8
CD 100X80	3240201	6
CD 100X100	3240205	6
CD 120X60	3240196	6
CD 120X80	3240202	4

Принадлежности

CD WR	3240284	50
RVT-PA 4	3240498	100
RVT-PA 6	3240499	100
UNIFOX-RVT P 4	1212478	1
UNIFOX-RVT P 6	1212509	1

Технические характеристики

ПВХ
V0
-5 ... 60

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CD 25X25 WH	3240616	25
CD 25X40 WH	3240617	24
CD 25X60 WH	3240618	15
CD 25X80 WH	3240619	10
CD 30X40 WH	3240620	20
CD 30X60 WH	3240621	24
CD 30X80 WH	3240622	12
CD 30X100 WH	3240623	12
CD 40X40 WH	3240624	25
CD 40X60 WH	3240625	20
CD 40X80 WH	3240626	10
CD 40X100 WH	3240627	10
CD 60X40 WH	3240628	20
CD 60X60 WH	3240629	12
CD 60X80 WH	3240630	10
CD 60X100 WH	3240631	8
CD 80X25 WH	3240632	12
CD 80X40 WH	3240633	15
CD 80X60 WH	3240634	10
CD 80X80 WH	3240635	6
CD 80X100 WH	3240636	8
CD 100X40 WH	3240637	10
CD 100X60 WH	3240638	8
CD 100X80 WH	3240639	6
CD 100X100 WH	3240640	6
CD 120X60 WH	3240641	6
CD 120X80 WH	3240642	4

Принадлежности

CD WR	3240284	50
RVT-PA 4	3240498	100
RVT-PA 6	3240499	100
UNIFOX-RVT P 4	1212478	1
UNIFOX-RVT P 6	1212509	1

Технические характеристики

ПВХ
V0
-5 ... 60

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CD 25X25 BU	3240301	25
CD 25X40 BU	3240302	24
CD 25X60 BU	3240303	15
CD 25X80 BU	3240304	10
CD 30X40 BU	3240305	20
CD 30X60 BU	3240306	24
CD 30X80 BU	3240307	12
CD 30X100 BU	3240308	12
CD 40X40 BU	3240309	25
CD 40X60 BU	3240310	20
CD 40X80 BU	3240311	10
CD 40X100 BU	3240312	10
CD 60X40 BU	3240313	20
CD 60X60 BU	3240314	12
CD 60X80 BU	3240315	10
CD 60X100 BU	3240316	8
CD 80X25 BU	3240317	12
CD 80X40 BU	3240318	15
CD 80X25 BU	3240317	12
CD 80X80 BU	3240320	6
CD 80X100 BU	3240321	8
CD 100X40 BU	3240322	10
CD 100X60 BU	3240323	8
CD 100X80 BU	3240324	6
CD 100X100 BU	3240325	6
CD 120X60 BU	3240326	6
CD 120X80 BU	3240327	4

Принадлежности

CD WR	3240284	50
RVT-PA 4	3240498	100
RVT-PA 6	3240499	100
UNIFOX-RVT P 4	1212478	1
UNIFOX-RVT P 6	1212509	1

Ножницы и резак для резки перфокоробов для электропроводки

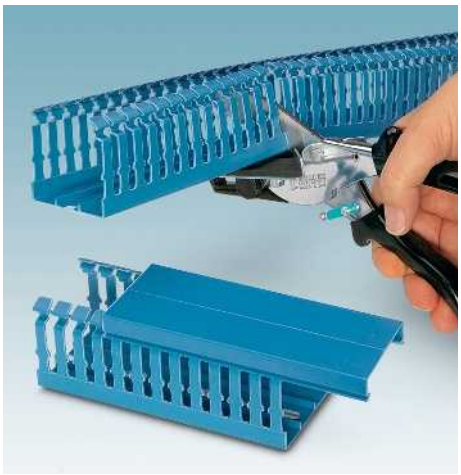

Ножницы для резки кабельного короба

- CUTFOX CD — это ручной инструмент, обеспечивающий возможность неограниченного мобильного применения наряду с оптимальными результатами резки.
- Резак для кабельных коробов позволяет без заусенцев и стружки нарезать пластиковые профили, например кабельные каналы и их крышки.
- Специальная форма режущей поверхности гарантирует чистый срез и долговечность
- PPS CD M является оптимальным решением для длительного применения благодаря удобству использования в качестве стационарного инструмента.

Описание	Цвет
Ножницы обрезки кабельного короба	черный
Резак для кабельных коробов	черный

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CUTFOX-CD	1212474	1
PPS CD M	1207569	1

Принадлежности

Сменный нож, для PPS CD M		
PPS CD BLADE	1207572	1
Запасной контрдержатель (защита от захвата), для PPS CD M		
PPS CD M COHO	1208995	1
Верстак, с фанерной плитой 700 x 1200 x 50 мм, без крепежных винтов и отверстий		
PPS TABLE	1206285	1
Упор, 90°		
CUTFOX-CD/ES 90	1200289	1

Каталог с Profsector.com

Кабельные зажимы и профильная рейка

Кабельные зажимы для крепления кабеля диаметром 6 - 64 мм

- Кабельные зажимы служат для разгрузки провода от натяжения
- Это обеспечивает простую и надежную прокладку отдельных кабелей и жгутов диаметром до 64 мм
- Конструкция оснований из безгалогенной пластмассы обеспечивает одновременную защиту провода и оптимальное закрепление

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	Сталь

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Кабельный зажим, для монтажной профилированной рейки			
для кабелей диаметром 6 – 14 мм	**WCC 14**	3240252	25
для кабелей диаметром 12 – 18 мм	**WCC 18**	3240253	25
для кабелей диаметром 18 – 22 мм	**WCC 22**	3240254	25
для кабелей диаметром 22 – 26 мм	**WCC 26**	3240255	25
для кабелей диаметром 26 – 30 мм	**WCC 30**	3240256	25
для кабелей диаметром 30 – 34 мм	**WCC 34**	3240257	25
для кабелей диаметром 34 – 38 мм	**WCC 38**	3240258	25
для кабелей диаметром 38 – 42 мм	**WCC 42**	3240259	25
для кабелей диаметром 42 – 56 мм	**WCC 56**	3240260	25
для кабелей диаметром 56 – 64 мм	**WCC 64**	3240261	25
Монтажная рейка, для установки кабельных зажимов	**NS 30/15 PERF.2000MM**	3240262	5



Профильная рейка NS 30/15 PERF. 2000MM

Гофрошланги из пластика

Гофрошланги из пластика предоставляют оптимальную защиту благодаря следующим качествам:
– Воздухо- и жидкостнонепроницаемый
– Маслостойкая до +80 °C
– Устойчив к воздействию бензина
– Высокоустойчив к воздействию кислот и растворителей
– не содержит силикона, галогенов и кадмия
– устойчива к УФ-излучению

Вариант V0 предлагает дополнительную защиту благодаря его характеристике самозатухания. Поэтому возможно использование в следующих областях:
– Машиностроение и производство комплектного оборудования
– Транспортное машиностроение
– Рельсовый транспорт
– Судостроение
– Автоматизация
– Электрооборудование

Переходные и конечные насадки являются альтернативой резьбовому соединению кабеля.
– Применение везде, где нет возможности или необходимости в применении кабельных вводов.
– Предотвращение повреждения проложенных проводников

Примечания:
В VPE длины защитных рукавов задаются в метрах [м].

со шлицем, внешний диаметр от 21,2 до 42,5 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		PA
Состав		не содержит силикона, галогенов и кадмия
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 105

Данные для заказа

Описание		Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Гофрошланг, шлицованный, для дополнительного монтажа					
Диаметр [мм] внешний / внутренний	Радиус изгиба [мм], статич.				
21,2 / 16,5	40	черный	**WP-PA HF-SL 21,2 BK**	3240845	10
28,5 / 23	45	черный	**WP-PA HF-SL 28,5 BK**	3240846	10
34,5 / 29	55	черный	**WP-PA HF-SL 34,5 BK**	3240847	10
42,5 / 36	65	черный	**WP-PA HF-SL 42,5 BK**	3240848	10
Гофрошланг					
Диаметр [мм] внешний / внутренний	Радиус изгиба [мм] статич. / динамич.				
10 / 6,5	13 / 35	черный			
13 / 10	20 / 45	черный			
15,8 / 12	35 / 55	черный			
21,2 / 16,5	45 / 75	черный			
28,5 / 23	55 / 100	черный			
34,5 / 29	65 / 120	черный			
42,5 / 36	90 / 150	черный			
/	42 / -	черный			
Гофрошланг					
Диаметр [мм] внешний / внутренний	Радиус изгиба [мм] статич. / динамич.				
10 / 6,5	13 / 35	черный			
13 / 10	20 / 45	черный			
15,8 / 12	35 / 55	черный			
21,2 / 16,5	45 / 75	черный			
28,5 / 23	55 / 100	черный			
34,5 / 29	65 / 120	черный			
42,5 / 36	90 / 150	черный			
Переходные насадки, от рукава к кабелю					
Диаметр [мм] внешний / внутренний					
10 / 8	8	черный			
13 / 10	10	черный			
15,8 / 12	12	черный			
21,2 / 16,5	16,5	черный			
28,2 / 23	23	черный			
34,5 / 29	29	черный			
42,5 / 37	37	черный			
Конечные насадки					
Диаметр [мм] внешний / внутренний					
10 / 4,3		черный			
13 / 7,8		черный			
15,8 / 10,3		черный			
21,2 / 14,3		черный			
28,2 / 20,8		черный			
34,5 / 26,8		черный			
42,5 / 33,8		черный			

Каталог с Profsector.com

Гофрошланг из пластика PA 6.6 V0, внешний диаметр от 10 до 42,5 мм

Гофрошланг из пластика PA 6.6 HB, внешний диаметр от 10 до 42,5 мм

Переходная насадка для гофрошлангов диаметром от 10 до 42,5 мм

Технические характеристики

PA
не содержит силикона, галогенов и кадмия
V0
-40 ... 115

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-PA HF 10,0 BK	3240680	50
WP-PA HF 13,0 BK	3240681	50
WP-PA HF 15,8 BK	3240682	50
WP-PA HF 21,2 BK	3240683	50
WP-PA HF 28,5 BK	3240684	50
WP-PA HF 34,5 BK	3241088	25
WP-PA HF 42,5 BK	3241089	25
WP-PA HF 54,5 BK	0803381	25

Технические характеристики

PA
не содержит силикона, галогенов и кадмия
HB
-40 ... 105

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-PA HF-HB 10,0 BK	3240838	50
WP-PA HF-HB 13,0 BK	3240839	50
WP-PA HF-HB 15,8 BK	3240840	50
WP-PA HF-HB 21,2 BK	3240841	50
WP-PA HF-HB 28,5 BK	3240842	50
WP-PA HF-HB 34,5 BK	3240843	25
WP-PA HF-HB 42,5 BK	3240844	25

Технические характеристики

TPE
без галогенов
HB
-40 ... 120

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-EC TPE HF 10,0 BK	3240974	50
WP-EC TPE HF 13,0 BK	3240975	50
WP-EC TPE HF 15,8 BK	3240976	50
WP-EC TPE HF 21,2 BK	3240977	50
WP-EC TPE HF 28,5 BK	3240978	25
WP-EC TPE HF 34,5 BK	3240979	25
WP-EC TPE HF 42,5 BK	3240980	25
WP-SC PA HF 10,0 BK	3240981	50
WP-SC PA HF 13,0 BK	3240982	50
WP-SC PA HF 15,8 BK	3240983	50
WP-SC PA HF 21,2 BK	3240984	50
WP-SC PA HF 28,5 BK	3240985	25
WP-SC PA HF 34,5 BK	3240986	25
WP-SC PA HF 42,5 BK	3240987	25

Кабельные вводы для пластиковых гофрошлангов

Пластиковые кабельные вводы с классами защиты IP66 или IP69K и меют следующие особенности:
– Вибростойкая автоматическая фиксация защитного рукава
– Резьба Pg или метрическая
– Устойчивы к воздействию масел и бензина
– Устойчивы к воздействию кислот и растворителей
– не содержит силикона, галогенов и кадмия

Монтаж гофрошланга без использования инструментов

– Простота и надежность вставки в резьбовые соединения гофрошланга, см. изображение ниже

Примечания:
Принадлежности и размерные чертежи см. на phoenixcontact.net/products
Для обеспечения степени защиты IP69K между резьбовым соединением шланга и корпусом соединителя на резьбу нужно нанести герметик. Для этого подходит, например, герметик LOCTITE® 5331™.

Класс защиты IP66, резьба Pg7 - Pg36

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		PA
Состав		не содержит силикона, галогенов и кадмия
Степень защиты		IP66
Тип резьбы		Pg
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 115

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Кабельные вводы, IP66, прямое соединение, с резьбой Pg, для гофрошлангов внешнего диаметра [мм]				
10	черный	**WP-G HF IP66 PG7 BK**	3240888	50
13	черный	**WP-G HF IP66 PG9 BK**	3240889	50
15,8	черный	**WP-G HF IP66 PG11 BK**	3240890	50
21,2	черный	**WP-G HF IP66 PG16 BK**	3240891	50
28,5	черный	**WP-G HF IP66 PG21 BK**	3240892	25
34,5	черный	**WP-G HF IP66 PG29 BK**	3240893	25
42,5	черный	**WP-G HF IP66 PG36 BK**	3240894	25
Кабельные вводы, IP66, прямое соединение, с метрической резьбой, для гофрошлангов внешнего диаметра [мм]				
10	черный			
13	черный			
15,8	черный			
21,2	черный			
28,5	черный			
34,5	черный			
42,5	черный			
Кабельные вводы, IP69K, прямое соединение, с резьбой Pg, для гофрошлангов внешнего диаметра [мм]				
10	черный			
13	черный			
15,8	черный			
21,2	черный			
28,5	черный			
34,5	черный			
42,5	черный			
Кабельные вводы, IP69K, прямое соединение, с метрической резьбой, для гофрошлангов внешнего диаметра [мм]				
10	черный			
13	черный			
15,8	черный			
21,2	черный			
28,5	черный			
34,5	черный			
42,5	черный			

Принадлежности

Контргайки и уплотнения

см. со стр. 648

Каталог с Profsector.com

Класс защиты IP66, метрическая резьба M10 - M40

Класс защиты IP69K, резьба Pg7 - Pg36

Класс защиты IP69K, метрическая резьба M10 - M40

Технические характеристики

PA
не содержит силикона, галогенов и кадмия
IP66
метрическая
V0
-40 ... 115

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-G HF IP66 M10 BK	3240895	50
WP-G HF IP66 M12 BK	3240896	50
WP-G HF IP66 M16 BK	3240897	50
WP-G HF IP66 M20 BK	3240898	50
WP-G HF IP66 M25 BK	3240899	25
WP-G HF IP66 M32 BK	3240900	25
WP-G HF IP66 M40 BK	3240901	25

Принадлежности

см. со стр. 648

Технические характеристики

PA
не содержит силикона, галогенов и кадмия
IP68/IP69K
Pg
V0
-40 ... 115

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-G HF IP69K PG7 BK	3240874	50
WP-G HF IP69K PG9 BK	3240875	50
WP-G HF IP69K PG11 BK	3240876	50
WP-G HF IP69K PG16 BK	3240877	50
WP-G HF IP69K PG21 BK	3240878	25
WP-G HF IP69K PG29 BK	3240879	25
WP-G HF IP69K PG36 BK	3240880	25

Принадлежности

см. со стр. 648

Технические характеристики

PA
не содержит силикона, галогенов и кадмия
IP68/IP69K
метрическая
V0
-40 ... 115

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-G HF IP69K M10 BK	3240881	50
WP-G HF IP69K M12 BK	3240882	50
WP-G HF IP69K M16 BK	3240883	50
WP-G HF IP69K M20 BK	3240884	50
WP-G HF IP69K M25 BK	3240885	25
WP-G HF IP69K M32 BK	3240886	25
WP-G HF IP69K M40 BK	3240887	25

Принадлежности

см. со стр. 648

Каталог Profectus.com

Кабельные вводы угловые для пластиковых гофрошлангов

Пластиковые кабельные вводы углового типа для гофрошлангов с классами защиты IP66 или IP69K и меют следующие особенности:
– Вибростойкая автоматическая фиксация гофрошланга
– Резьба Pg или метрическая
– Устойчивы к воздействию масел и бензина
– Устойчивы к воздействию кислот и растворителей
– не содержит силикона, галогенов и кадмия

Монтаж гофрошланга без использования инструментов

– Простота и надежность вставки в резьбовые соединения гофрошланга

Примечания:
Принадлежности и размерные чертежи см. на phoenixcontact.net/products
Для обеспечения степени защиты IP69K между резьбовым соединением шланга и корпусом соединителя на резьбу нужно нанести герметик. Для этого подходит, например, герметик LOCTITE® 5331™.

Класс защиты IP66, резьба Pg7 - Pg36

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		PA
Состав		не содержит силикона, галогенов и кадмия
Степень защиты		IP66
Тип резьбы		Pg
Класс воспламеняемости согласно UL 94		HB
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 115

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Кабельные вводы, IP66, под углом 90°, с резьбой Pg, для гофрошлангов внешнего диаметра [мм]				
10	черный	**WP-GA HF IP66 PG7 BK**	3240916	50
13	черный	**WP-GA HF IP66 PG9 BK**	3240917	50
15,8	черный	**WP-GA HF IP66 PG11 BK**	3240918	50
21,2	черный	**WP-GA HF IP66 PG16 BK**	3240919	50
28,5	черный	**WP-GA HF IP66 PG21 BK**	3240920	25
34,5	черный	**WP-GA HF IP66 PG29 BK**	3240921	10
42,5	черный	**WP-GA HF IP66 PG36 BK**	3240922	10
Кабельные вводы, IP66, под углом 90°, с метрической резьбой, для гофрошлангов внешнего диаметра [мм]				
10	черный			
13	черный			
15,8	черный			
21,2	черный			
28,5	черный			
34,5	черный			
42,5	черный			
Кабельные вводы, IP69K, под углом 90°, с резьбой Pg, для гофрошлангов внешнего диаметра [мм]				
10	черный			
13	черный			
15,8	черный			
21,2	черный			
28,5	черный			
34,5	черный			
42,5	черный			
Кабельные вводы, IP69K, под углом 90°, с метрической резьбой, для гофрошлангов внешнего диаметра [мм]				
10	черный			
13	черный			
15,8	черный			
21,2	черный			
28,5	черный			
34,5	черный			
42,5	черный			

Принадлежности

Контргайки и уплотнения	см. со стр. 648

Каталог с Profsector.com

Класс защиты IP66, метрическая резьба M10 - M40

Класс защиты IP69K, резьба Pg7 - Pg36

Класс защиты IP69K, метрическая резьба M10 - M40

Технические характеристики

PA
не содержит силикона, галогенов и кадмия
IP66
метрическая
HB
-40 ... 115

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-GA HF IP66 M10 BK	3240923	50
WP-GA HF IP66 M12 BK	3240924	50
WP-GA HF IP66 M16 BK	3240925	50
WP-GA HF IP66 M20 BK	3240926	50
WP-GA HF IP66 M25 BK	3240927	50
WP-GA HF IP66 M32 BK	3240928	25
WP-GA HF IP66 M40 BK	3240929	10

Принадлежности

см. со стр. 648

Технические характеристики

PA
не содержит силикона, галогенов и кадмия
IP68/IP69K
Pg
HB
-40 ... 115

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-GA HF IP69K PG7 BK	3240902	50
WP-GA HF IP69K PG9 BK	3240903	50
WP-GA HF IP69K PG11 BK	3240904	50
WP-GA HF IP69K PG16 BK	3240905	50
WP-GA HF IP69K PG21 BK	3240906	25
WP-GA HF IP69K PG29 BK	3240907	10
WP-GA HF IP69K PG36 BK	3240908	10

Принадлежности

см. со стр. 648

Технические характеристики

PA
не содержит силикона, галогенов и кадмия
IP68/IP69K
метрическая
HB
-40 ... 115

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-GA HF IP69K M10 BK	3240909	50
WP-GA HF IP69K M12 BK	3240910	50
WP-GA HF IP69K M16 BK	3240911	50
WP-GA HF IP69K M20 BK	3240912	50
WP-GA HF IP69K M25 BK	3240913	25
WP-GA HF IP69K M32 BK	3240914	10
WP-GA HF IP69K M40 BK	3240915	10

Принадлежности

см. со стр. 648

Кабельные вводы с разгрузкой натяжения для пластиковых гофрошлангов

Пластиковые кабельные вводы с разгрузкой натяжения с классами защиты IP66 или IP69K имеют следующие особенности:

– Вибростойкая автоматическая фиксация защитного рукава
– Резьба Pg или метрическая
– Встроенная система уменьшения растягивающего усилия
– Устойчивы к воздействию масел и бензина
– Устойчивы к воздействию кислот и растворителей
– не содержит силикона, галогенов и кадмия

Монтаж гофрошланга без использования инструментов

– Простота и надежность вставки в гофрошланг

Примечания:
Принадлежности и размерные чертежи см. на phoenixcontact.net/products
Для обеспечения степени защиты IP69K между резьбовым соединением шланга и корпусом соединителя на резьбу нужно нанести герметик. Для этого подходит, например, герметик LOCTITE® 5331™.

Класс защиты IP66, резьба Pg7 - Pg36, с разгрузкой натяжения

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	PA
Состав	не содержит силикона, галогенов и кадмия
Степень защиты	IP66
Тип резьбы	Pg
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 115

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Кабельные вводы, IP66, прямое соединение, с резьбой Pg, для гофрошлангов внешнего диаметра [мм]				
10	черный	**WP-GR HF IP66 PG7 BK**	3240944	20
13	черный	**WP-GR HF IP66 PG9 BK**	3240945	20
15,8	черный	**WP-GR HF IP66 PG11 BK**	3240946	20
21,2	черный	**WP-GR HF IP66 PG16 BK**	3240947	10
28,5	черный	**WP-GR HF IP66 PG21 BK**	3240948	10
34,5	черный	**WP-GR HF IP66 PG29 BK**	3240949	10
42,5	черный	**WP-GR HF IP66 PG36 BK**	3240950	10
Кабельные вводы, IP66, прямое соединение, с метрической резьбой, для гофрошлангов внешнего диаметра [мм]				
13	черный			
15,8	черный			
21,2	черный			
28,5	черный			
34,5	черный			
42,5	черный			
Кабельные вводы, IP69K, прямое соединение, с резьбой Pg, для гофрошлангов внешнего диаметра [мм]				
10	черный			
13	черный			
15,8	черный			
21,2	черный			
28,5	черный			
34,5	черный			
42,5	черный			
Кабельные вводы, IP69K, прямое соединение, с метрической резьбой, для гофрошлангов внешнего диаметра [мм]				
13	черный			
15,8	черный			
21,2	черный			
28,5	черный			
34,5	черный			
42,5	черный			

Принадлежности

Контргайки и уплотнения

см. со стр. 648

Каталог с Profsector.com

Класс защиты IP66, метрическая резьба M12 - M40, с разгрузкой натяжения

Класс защиты IP69K, резьба Pg7 - Pg36, с разгрузкой натяжения

Класс защиты IP69K, метрическая резьба M12 - M40, с разгрузкой натяжения

Технические характеристики

PA
не содержит силикона, галогенов и кадмия
IP66
метрическая
V0
-40 ... 115

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-GR HF IP66 M12 BK	3240952	20
WP-GR HF IP66 M16 BK	3240953	20
WP-GR HF IP66 M20 BK	3240954	20
WP-GR HF IP66 M25 BK	3240955	10
WP-GR HF IP66 M32 BK	3240956	10
WP-GR HF IP66 M40 BK	3240957	10

Принадлежности

см. со стр. 648

Технические характеристики

PA
не содержит силикона, галогенов и кадмия
IP68/IP69K
Pg
V0
-40 ... 115

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-GR HF IP69K PG7 BK	3240930	20
WP-GR HF IP69K PG9 BK	3240931	20
WP-GR HF IP69K PG11 BK	3240932	20
WP-GR HF IP69K PG16 BK	3240933	10
WP-GR HF IP69K PG21 BK	3240934	10
WP-GR HF IP69K PG29 BK	3240935	10
WP-GR HF IP69K PG36 BK	3240936	10

Принадлежности

см. со стр. 648

Технические характеристики

PA
не содержит силикона, галогенов и кадмия
IP68/IP69K
метрическая
V0
-40 ... 115

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-GR HF IP69K M12 BK	3240938	20
WP-GR HF IP69K M16 BK	3240939	20
WP-GR HF IP69K M20 BK	3240940	20
WP-GR HF IP69K M25 BK	3240941	10
WP-GR HF IP69K M32 BK	3240942	10
WP-GR HF IP69K M40 BK	3240943	10

Принадлежности

см. со стр. 648

Гофрошланги со спиралью с оболочкой из ПВХ или ПУ

Пластиковые гофрошланги **WP-SPIRAL PVC C ...** со спиралью из пружинной проволоки с оболочкой из гибкого ПВХ обеспечивают оптимальную защиту благодаря следующим качествам:
– Повышенная гибкость
– Эластичность и пластичность
– Внутренняя защита от коррозии
– Высокоустойчив к воздействию кислот и растворителей
– не содержит силикона и кадмия
– Воздухо- и жидкостнонепроницаемый

Пластиковые гофрошланги **WP-SPIRAL PU C ...** с зафиксированной спиралью из пружинной проволоки с оболочкой из полиуретана отличаются следующими характеристиками:
– Высокая вязкость и износостойкость
– Повышенная гибкость
– Устойчивы к воздействию микробов
– Воздухо- и жидкостнонепроницаемый
– Устойчивы к воздействию масел и консистентных смазок
– Устойчив к воздействию бензина
– Высокоустойчив к воздействию кислот и растворителей
– не содержит силикона, галогенов и кадмия
– Защита от воспламенения
– Превосходные характеристики при низких температурах
– V2 согласно UL 94
– Возможность использования в качестве всасывающего рукава

Гофрошланги в оболочке предназначены для следующих областей применения:
– Машиностроение и производство комплектного оборудования
– Транспортное машиностроение
– Использование в ведущих звеньях
– Судостроение
– Автоматизация
– Электрооборудование

Примечания:

В VPE длины защитных рукавов задаются в метрах [м].

Гофрошланг, спиральная оболочка из ПВХ, внешний диаметр от 10 до 45 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		ПВХ
Состав		не содержит силикона и кадмия
Класс воспламеняемости согласно UL 94		-
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-25 ... 80

Данные для заказа

Описание		Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Гофрошланг, спиральная оболочка из ПВХ					
Диаметр [мм] внешний / внутренний	Радиус изгиба [мм], статич.				
10 / 7	8	серый	**WP-SPIRAL PVC C 10**	3240849	10
14 / 10	10	серый	**WP-SPIRAL PVC C 14**	3240850	10
17 / 13	13	серый	**WP-SPIRAL PVC C 17**	3240851	10
21 / 16	17	серый	**WP-SPIRAL PVC C 21**	3240852	10
27 / 22	20	серый	**WP-SPIRAL PVC C 27**	3240853	10
36 / 29	24	серый	**WP-SPIRAL PVC C 36**	3240854	10
45 / 38	36	серый	**WP-SPIRAL PVC C 45**	3240855	10
Гофрошланг, спиральная оболочка из полиуретана					
Диаметр [мм] внешний / внутренний	Радиус изгиба [мм], статич.				
10 / 7	8	синий			
14 / 10	10	синий			
17 / 13	13	синий			
21 / 16	17	синий			
27 / 22	20	синий			
36 / 29	24	синий			
45 / 38	36	синий			
Конечные насадки					
Диаметр [мм] внешний / внутренний	Диаметр провод-ника [мм]				
10 / 7	6	серый			
14 / 10	9	серый			
17 / 13	11,5	серый			
21 / 16	14,5	серый			
27 / 21	19,5	серый			
36 / 29	26,5	серый			
45 / 38	36	серый			

Каталог с Profsector.com

Гофрошланг, спиральная оболочка из полиуретана, внешний диаметр 10 до 45 мм

Конечные насадки для гофрошлангов диаметром от 10 до 45 мм

Технические характеристики

ПУ
не содержит силикона, галогенов и кадмия
V2
-40 ... 80

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-SPIRAL PU C HF 10	3240856	10
WP-SPIRAL PU C HF 14	3240857	10
WP-SPIRAL PU C HF 17	3240858	10
WP-SPIRAL PU C HF 21	3240859	10
WP-SPIRAL PU C HF 27	3240860	10
WP-SPIRAL PU C HF 36	3240861	10
WP-SPIRAL PU C HF 45	3240862	10

Технические характеристики

PP
без галогенов
HB
-10 ... 110

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-SC HF 10	3241016	50
WP-SC HF 14	3241017	50
WP-SC HF 17	3241018	50
WP-SC HF 21	3241019	50
WP-SC HF 27	3241020	25
WP-SC HF 36	3241021	25
WP-SC HF 45	3241022	20

Кабельные вводы с гофрошлангов со спиральной оболочкой

Класс защиты IP65, резьба Pg7 - Pg36

Возможна поставка гофрошлангов прямой конструкции из полипропилена с поворотной соединительной резьбой и без нее.

– Простой монтаж без использования инструмента
– Высокая стойкость к воздействию пыли и жидкостей
– Высокая стойкость к воздействию растягивающих и вибрационных нагрузок благодаря защите от выкручивания

Поворотные резьбовые элементы

– Возможно поворачивать гофрошланг и после монтажа благодаря специальным резьбовым соединениям

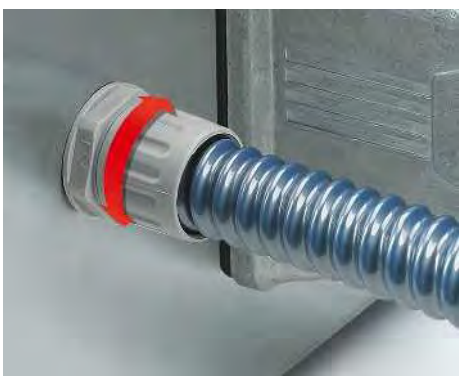

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	PP
Степень защиты	IP65
Тип резьбы	Pg
Состав	без галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Допустимый температурный диапазон [° C]	-10 ... 110

Данные для заказа

Описание		Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Кабельные вводы, IP65, прямое соединение, с резьбой Pg					
Наружный диаметр защитного рукава [мм]	Диаметр проводника [мм]				
10	6	серый	**WP-G PP HF PG7**	3240988	10
14	9	серый	**WP-G PP HF PG9**	3240989	10
17	11	серый	**WP-G PP HF PG11**	3240990	10
21	14,5	серый	**WP-G PP HF PG16**	3240991	10
27	19,5	серый	**WP-G PP HF PG21**	3240992	10
36	27	серый	**WP-G PP HF PG29**	3240993	2
45	36	серый	**WP-G PP HF PG36**	3240994	2
Кабельные вводы, IP65, прямое соединение, с метрической резьбой					
Наружный диаметр защитного рукава [мм]	Диаметр проводника [мм]				
10	6	серый			
14	8	серый			
17	11	серый			
21	15	серый			
27	20	серый			
36	27	серый			
45	35	серый			
Кабельные вводы, IP54, поворотное соединение, с резьбой Pg					
Наружный диаметр защитного рукава [мм]	Диаметр проводника [мм]				
10	5,5	серый			
14	9,5	серый			
17	11,5	серый			
21	14,5	серый			
27	19,5	серый			
36	27	серый			
45	35,5	серый			
Кабельные вводы, IP54, поворотное соединение, с метрической резьбой					
Наружный диаметр защитного рукава [мм]	Диаметр проводника [мм]				
10	5,5	серый			
14	9,5	серый			
17	11,5	серый			
21	14,5	серый			
27	19,5	серый			
36	27	серый			

Принадлежности

Контргайки и уплотнения

см. со стр. 648

Каталог с Profsector.com

Класс защиты IP65, метрическая резьба M10 - M40

Класс защиты IP54, резьба Pg7 - Pg36, поворотное

Класс защиты IP54, метрическая резьба M12 - M40, поворотное

Технические характеристики

PP
IP65
метрическая
без галогенов
HB
-10 ... 110

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-G PP HF M10	3240995	10
WP-G PP HF M12	3240996	10
WP-G PP HF M16	3240997	10
WP-G PP HF M20	3240998	10
WP-G PP HF M25	3240999	10
WP-G PP HF M32	3241000	2
WP-G PP HF M40	3241001	2

Принадлежности

см. со стр. 648

Технические характеристики

PP
IP54
Pg
без галогенов
HB
-10 ... 110

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-GT PP HF PG7	3241002	10
WP-GT PP HF PG9	3241003	10
WP-GT PP HF PG11	3241004	10
WP-GT PP HF PG16	3241005	10
WP-GT PP HF PG21	3241006	10
WP-GT PP HF PG29	3241007	2
WP-GT PP HF PG36	3241008	2

Принадлежности

см. со стр. 648

Технические характеристики

PP
IP54
метрическая
без галогенов
HB
-10 ... 110

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-GT PP HF M12	3241010	10
WP-GT PP HF M16	3241011	10
WP-GT PP HF M20	3241012	10
WP-GT PP HF M25	3241013	10
WP-GT PP HF M32	3241014	10
WP-GT PP HF M40	3241015	2

Принадлежности

см. со стр. 648

Каталог с Ростеста .рф

Гофрошланги из стали

Примечания:

В VPE длины защитных рукавов задаются в метрах [м].

Гофрошланг, из оцинкованной стали, внешний диаметр от 10 до 45 мм

Металлические гофрошланги из оцинкованной или высококачественной стали предоставляют оптимальную защиту в сочетании с широкими возможностями применения благодаря следующим качествам:

– Профиль со спиральной обмоткой
– Повышенная гибкость
– высокая прочность при растяжении и поперечном давлении

Благодаря данным качествам возможно его применение в областях со следующими требованиями:

– Машиностроение и производство комплектного оборудования
– Транспортное машиностроение
– Взрывоопасные зоны согласно EN 60079-14 и EN 61241-14
– Судостроение
– Рельсовый транспорт
– Автоматизация
– Электрооборудование

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		оцинкованная сталь
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-200 ... 220

Данные для заказа

Описание		Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Гофрошланг					
Диаметр [мм] внешний / внутренний	Радиус изгиба [мм], статич.				
10 / 8	28	серебристый	**WP-STEEL ZC 10**	3240697	10
14 / 11	34	серебристый	**WP-STEEL ZC 14**	3240865	10
17 / 14	40	серебристый	**WP-STEEL ZC 17**	3240698	10
21 / 18	50	серебристый	**WP-STEEL ZC 21**	3240699	10
27 / 23	63	серебристый	**WP-STEEL ZC 27**	3240866	10
36 / 31	85	серебристый	**WP-STEEL ZC 36**	3240700	10
45 / 40	100	серебристый	**WP-STEEL ZC 45**	3240701	10
Гофрошланг					
Диаметр [мм] внешний / внутренний	Радиус изгиба [мм], статич.				
10 / 8	22	серебристый			
14 / 11	25	серебристый			
17 / 14	40	серебристый			
21 / 18	50	серебристый			
27 / 23	63	серебристый			
36 / 31	85	серебристый			
45 / 40	100	серебристый			
Гофрошланг					
Наружный диаметр рукава [мм]	Диаметр проводника [мм]				
10	6,5	латунь			
14	10	латунь			
17	12,5	латунь			
21	16,5	латунь			
27	21,5	латунь			
36	29,5	латунь			
45	38	латунь			

Каталог с Profsector.com

Гофрошланг из высококачественной стали (V2A), внешний диаметр от 10 до 45 мм

Конечные насадки для гофрошлангов диаметром от 10 до 45 мм

Технические характеристики
Высококачественная сталь 1.4301 / AISI 304
-200 ... 600

Данные для заказа		
Тип	**Артикул №**	Штук
WP-STEEL S 10	**3240686**	10
WP-STEEL S 14	**3240687**	10
WP-STEEL S 17	**3240863**	10
WP-STEEL S 21	**3240688**	10
WP-STEEL S 27	**3240864**	10
WP-STEEL S 36	**3240689**	10
WP-STEEL S 45	**3240690**	10

Технические характеристики
Латунь
-40 ... 250

Данные для заказа		
Тип	**Артикул №**	Штук
WP-SC BRASS 10	**3241065**	50
WP-SC BRASS 14	**3241066**	50
WP-SC BRASS 17	**3241067**	50
WP-SC BRASS 21	**3241068**	50
WP-SC BRASS 27	**3241069**	25
WP-SC BRASS 36	**3241070**	25
WP-SC BRASS 45	**3241071**	20

Кабельные вводы для гофрошлангов из стали или высококачественной стали

В ассортименте кабельные вводы с поворотной соединительной резьбой или без нее. Они обладают следующими характеристиками:
– Простой монтаж гофрошланга без использования инструментов
– Высокая стойкость к воздействию растягивающих и вибрационных нагрузок благодаря защите от выкручивания
– Встроенная внутренняя насадка и фиксатор вращения рукава

Поворотные кабельные вводы

– Возможно поворачивать защитный рукав и после монтажа благодаря специальным резьбовым соединениям

Примечания:

Внутренние муфты и уплотнения входят в объем поставки.

Класс защиты IP40, резьба Pg7 - Pg36

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	Латунь
Степень защиты	IP40
Тип резьбы	Pg
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 125

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Кабельные вводы, IP40, с резьбой Pg				
Наружный диаметр защитного рукава [мм] / Диаметр проводника [мм]				
10 / 6,5	латунь	**WP-G BRASS IP40 PG7**	3241037	10
14 / 10	латунь	**WP-G BRASS IP40 PG9**	3241038	10
17 / 12,5	латунь	**WP-G BRASS IP40 PG11**	3241039	10
21 / 16	латунь	**WP-G BRASS IP40 PG16**	3241040	10
27 / 21,5	латунь	**WP-G BRASS IP40 PG21**	3241041	10
36 / 29	латунь	**WP-G BRASS IP40 PG29**	3241042	2
45 / 38	латунь	**WP-G BRASS IP40 PG36**	3241043	2
Кабельные вводы, IP40, с метрической резьбой				
Наружный диаметр защитного рукава [мм] / Диаметр проводника [мм]				
10 / 6,5	латунь			
14 / 10	латунь			
17 / 12,5	латунь			
21 / 16	латунь			
27 / 21,5	латунь			
36 / 27,5	латунь			
45 / 35	латунь			
Кабельные вводы, IP40, поворотное, с резьбой Pg				
Наружный диаметр защитного рукава [мм] / Диаметр проводника [мм]				
10 / 6	латунь			
14 / 9	латунь			
17 / 12	латунь			
21 / 15,5	латунь			
27 / 20,5	латунь			
36 / 27,5	латунь			
45 / 36,5	латунь			
Кабельные вводы, IP40, поворотное, с метрической резьбой				
Наружный диаметр защитного рукава [мм] / Диаметр проводника [мм]				
10 / 6	латунь			
14 / 9	латунь			
17 / 12	латунь			
21 / 15,5	латунь			
27 / 20,5	латунь			
36 / 27,5	латунь			
45 / 35	латунь			

Каталог с Profsector.com

Класс защиты IP40, метрическая резьба M10 - M40

Технические характеристики

Латунь
IP40
метрическая
-40 ... 125

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-G BRASS IP40 M10	3241044	10
WP-G BRASS IP40 M12	3241045	10
WP-G BRASS IP40 M16	3241046	10
WP-G BRASS IP40 M20	3241047	10
WP-G BRASS IP40 M25	3241048	10
WP-G BRASS IP40 M32	3241049	2
WP-G BRASS IP40 M40	3241050	2

Класс защиты IP40, резьба Pg7 - Pg36, поворотное

Технические характеристики

Латунь
IP40
Pg
-40 ... 250

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-GT BRASS PG7	3241023	10
WP-GT BRASS PG9	3241024	10
WP-GT BRASS PG11	3241025	10
WP-GT BRASS PG16	3241026	10
WP-GT BRASS PG21	3241027	10
WP-GT BRASS PG29	3241028	2
WP-GT BRASS PG36	3241029	2

Класс защиты IP40, метрическая резьба M10 - M40, поворотное

Технические характеристики

Латунь
IP40
метрическая
-40 ... 250

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-GT BRASS M10	3241030	10
WP-GT BRASS M12	3241031	10
WP-GT BRASS M16	3241032	10
WP-GT BRASS M20	3241033	10
WP-GT BRASS M25	3241034	10
WP-GT BRASS M32	3241035	2
WP-GT BRASS M40	3241036	2

Каталог Profecom.com

Винтовые крепления для защитных рукавов из стали с ПВХ оболочкой

- Оптимальная защита
- Большое количество возможностей применения
- Соединение гофрошланга с винтовым креплением без использования инструмента
- Кабельные вводы для продолжительного срока службы

Примечания:

В VPE длины защитных рукавов задаются в метрах [м].

Внутренние муфты и уплотнения входят в объем поставки.

Гофрошланг, из оцинкованной стали, с оболочкой из ПВХ, Внешний диаметр от 10 до 45 мм

Класс защиты IP65, резба Pg7 - Pg36 и метрическая M10 - M40

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал	Оцинкованная сталь / ПВХ	Латунь
Степень защиты	-	IP65
Тип резьбы	-	Pg
Допустимый температурный диапазон [° C]	-25 ... 80	-40 ... 125

Данные для заказа

Описание		Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Гофрошланг, из оцинкованной стали, с оболочкой из ПВХ								
Диаметр [мм] внешний / внутренний	Радиус изгиба [мм], статич.							
10 / 7	95	черный	**WP-STEEL PVC C 10**	3240867	10			
14 / 10	105	черный	**WP-STEEL PVC C 14**	3240868	10			
17 / 13	115	черный	**WP-STEEL PVC C 17**	3240869	10			
21 / 17	110	черный	**WP-STEEL PVC C 21**	3240870	10			
27 / 22	135	черный	**WP-STEEL PVC C 27**	3240871	10			
36 / 29	145	черный	**WP-STEEL PVC C 36**	3240872	10			
45 / 38	215	черный	**WP-STEEL PVC C 45**	3240873	10			
Кабельные вводы, из латуни								
Наружный диаметр рукава [мм]	Диаметр провод-ника [мм]							
10	6	латунь	**WP-SC BRASS WP PVC 10**	3241072	50			
14	8,5	латунь	**WP-SC BRASS WP PVC 14**	3241073	50			
17	11,5	латунь	**WP-SC BRASS WP PVC 17**	3241074	50			
21	15,5	латунь	**WP-SC BRASS WP PVC 21**	3241075	50			
27	20,5	латунь	**WP-SC BRASS WP PVC 27**	3241076	25			
36	27,5	латунь	**WP-SC BRASS WP PVC 36**	3241077	25			
45	36,5	латунь	**WP-SC BRASS WP PVC 45**	3241078	20			
Кабельные вводы, IP65, с резьбой Pg								
Наружный диаметр защит-ного рукава [мм]	Диаметр провод-ника [мм]							
10	6	латунь				**WP-G BRASS IP65 PG7**	3241051	10
14	8,5	латунь				**WP-G BRASS IP65 PG9**	3241052	10
17	11,5	латунь				**WP-G BRASS IP65 PG11**	3241053	10
21	15,5	латунь				**WP-G BRASS IP65 PG16**	3241054	10
27	20,5	латунь				**WP-G BRASS IP65 PG21**	3241055	10
36	27,5	латунь				**WP-G BRASS IP65 PG29**	3241056	2
45	35	латунь				**WP-G BRASS IP65 PG36**	3241057	2
Кабельные вводы, IP65, с метрической резьбой								
Наружный диаметр защит-ного рукава [мм]	Диаметр провод-ника [мм]							
10	6	латунь				**WP-G BRASS IP65 M10**	3241058	10
14	8,5	латунь				**WP-G BRASS IP65 M12**	3241059	10
17	11,5	латунь				**WP-G BRASS IP65 M16**	3241060	10
21	15,5	латунь				**WP-G BRASS IP65 M20**	3241061	10
27	20,5	латунь				**WP-G BRASS IP65 M25**	3241062	10
36	27,5	латунь				**WP-G BRASS IP65 M32**	3241063	2
45	35	латунь				**WP-G BRASS IP65 M40**	3241064	2

Каталог с Profsector.com

Прозрачная оплетка кабелей

Примечания:

В VPE длина спиральных шлангов обозначается в метрах [м].

Простая прокладка проводников и жил
- Простое и быстрое применение
- Возможность позднейшего монтажа
- Спиральная структура позволяет выводить отдельные проводники или кабели на любом участке
- Защита при невысокой механической нагрузке

Прозрачная оплетка для кабеля диаметром от 2 - 150 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		PE
Состав		не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94		HB
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-50 ... 85

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Прозрачная оплетка, для кабелей, диаметром				
2 - 15 мм	прозрачный	**WG-S HF 15**	3241109	50
4 - 20 мм	прозрачный	**WG-S HF 20**	3241111	25
7 - 40 мм	прозрачный	**WG-S HF 40**	3241113	25
12 - 50 мм	прозрачный	**WG-S HF 50**	3241115	25
13 - 70 мм	прозрачный	**WG-S HF 70**	3241117	25
15 - 80 мм	прозрачный	**WG-S HF 80**	3241119	20
20 - 120 мм	прозрачный	**WG-S HF 120**	3241121	25
25 - 150 мм	прозрачный	**WG-S HF 150**	3241123	20
Прозрачная оплетка для кабелей, диаметром				
2 - 15 мм	черный	**WG-S HF 15 BK**	3241110	50
4 - 20 мм	черный	**WG-S HF 20 BK**	3241112	25
7 - 40 мм	черный	**WG-S HF 40 BK**	3241114	25
12 - 50 мм	черный	**WG-S HF 50 BK**	3241116	25
13 - 70 мм	черный	**WG-S HF 70 BK**	3241118	25
15 - 80 мм	черный	**WG-S HF 80 BK**	3241120	20
20 - 120 мм	черный	**WG-S HF 120 BK**	3241122	25
25 - 150 мм	черный	**WG-S HF 150 BK**	3241124	20

Принадлежности

Ножницы электрика, высокая режущая сила благодаря микрозацеплению в области режущих кромок, подходят для меди, алюминия (гибкий), волокон Kevlar® и пластмассы, двухкомпонентные ручки с мягкой нескользящей зоной, эргономичная форма, регулируемый винтовой шарнир			
		CUTFOX-ES	1212621	1

Каталог с Ростеста.рф

Принадлежности для монтажа защитного рукава

Держатели защитного рукава WP-BASE C... с крышкой фиксируются при помощи одного винта.

– Встроенный ребристый фиксатор обеспечивает дополнительное уменьшение натяжения для защитного рукава
– Основание держателя сконструировано таким образом, чтобы была возможность подсоединить его к профильной рейке C
– Вставные цапфы позволяют располагать в ряд устройства различных размеров

Скобы для гофрошланга WP-BASE HF...:

– Оционкованная стальная скоба с резиновым профилем
– Крепление при помощи винта

Кронштейн для крепления WP-BASE ...:

– С двумя отверстиями для крепления согласно DIN 46320
– Возможна установка проходного элемента для защитного рукава сбоку на стенке
– Возможен монтаж винтовых креплений (Pg или метрических) защитного рукава на кронштейне

Держатель защитного рукава с крышкой

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	PA

Данные для заказа

Описание		Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Держатель защитного рукава, с крышкой, завинчивающийся, из пластмассы					
Наружный диаметр защитного рукава [мм]	Диаметр отверстий [мм]				
10	10	черный	**WP-BASE C PA HF 10,0 BK**	3240958	50
13	13	черный	**WP-BASE C PA HF 13,0 BK**	3240959	50
15,8	15,8	черный	**WP-BASE C PA HF 15,8 BK**	3240960	50
21,2	21,2	черный	**WP-BASE C PA HF 21,2 BK**	3240961	50
28,5	28,2	черный	**WP-BASE C PA HF 28,2 BK**	3240962	25
34,5	34,5	черный	**WP-BASE C PA HF 34,5 BK**	3240963	25
42,5	42,5	черный	**WP-BASE C PA HF 42,5 BK**	3240964	25
Скоба для гофрошланга, с возможностью винтового крепления					
Наружный диаметр защитного рукава [мм]	Диаметр отверстий [мм]				
10	10	серебристый / черный			
13	13	серебристый / черный			
14	14	серебристый / черный			
15,8	15,8	серебристый / черный			
17	17	серебристый / черный			
22	22	серебристый / черный			
29	29	серебристый / черный			
36	37	серебристый / черный			
45	45	серебристый / черный			
Кронштейн для крепления, возможность винтового крепления					
Резьбовые элементы	Диаметр отверстия [мм]				
Pg16	23	серебристый			
Pg21	29	серебристый			
Pg29	37,5	серебристый			
Pg36	47,5	серебристый			
Кронштейн для крепления, возможность винтового крепления					
Резьбовые элементы	Диаметр отверстия [мм]				
M16	17	серебристый			
M20	21	серебристый			
M25	26	серебристый			
M32	33	серебристый			
M40	43	серебристый			

Каталог с Profsector.com

Клемма защитного рукава

Кронштейн для крепления, возможность винтового крепления, для винтов Pg

Кронштейн для крепления, возможность винтового крепления, для метрической резьбы

Технические характеристики

оцинкованная сталь

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-BASE HF 9-10	3240965	50
WP-BASE HF 13	3240966	50
WP-BASE HF 14	3240967	50
WP-BASE HF 15,8	3240968	50
WP-BASE HF 17	3240969	50
WP-BASE HF 22	3240970	50
WP-BASE HF 29	3240971	50
WP-BASE HF 37	3240972	50
WP-BASE HF 45	3240973	25

Технические характеристики

оцинкованная сталь

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-BASE A PG16	3241079	25
WP-BASE A PG21	3241080	25
WP-BASE A PG29	3241081	25
WP-BASE A PG36	3241082	25

Технические характеристики

оцинкованная сталь

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-BASE A M16	3241083	25
WP-BASE A M20	3241084	25
WP-BASE A M25	3241085	25
WP-BASE A M32	3241086	25
WP-BASE A M40	3241087	25

Каталог Profesc.ru

Принадлежности для монтажа гофрошланга

Контргайка, M12 - M40, пластик

WP-CN ...

Контргайки используются для крепления кабельных вводов гофрошлангов с отверстиями без резьбы.

– Контргайки из латуни или пластика
– Армированный стекловолокном полиамид обеспечивает высокую механическую стабильность
– Метрическая резьба в соответствии с EN 50262, поэтому контргайки универсальны в применении

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	Армированный стекловолокном полиамид

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Контргайка, пластик, длякабельных вводов гофрошланга с метрической резьбой				
для M12	серый	**WP-CN PA M12**	3241132	100
для M16	серый	**WP-CN PA M16**	3241133	100
для M20	серый	**WP-CN PA M20**	3241134	100
для M25	серый	**WP-CN PA M25**	3241135	100
для M32	серый	**WP-CN PA M32**	3241136	100
для M40	серый	**WP-CN PA M40**	3241137	50
Контргайка, пластик, для кабельных вводов гофрошланга с резьбой Pg				
для Pg7	серый			
для Pg9	серый			
для Pg11	серый			
для Pg16	серый			
для Pg21	серый			
для Pg29	серый			
для Pg36	серый			
Контргайка, никелированная латунь, для кабельных вводов гофрошланга с метрической резьбой				
для M10	серебристый			
для M12	серебристый			
для M16	серебристый			
для M20	серебристый			
для M25	серебристый			
для M32	серебристый			
для M40	серебристый			
Контргайка, никелированная латунь, для кабельных вводов гофрошланга с резьбой Pg				
для Pg7	серебристый			
для Pg9	серебристый			
для Pg11	серебристый			
для Pg16	серебристый			
для Pg21	серебристый			
для Pg29	серебристый			
для Pg36	серебристый			

Каталог с Profsector.com

Контргайка, Pg7 - Pg36, пластик

Контргайка, M10 - M40, латунь

Контргайка, Pg7 - Pg36, латунь

Технические характеристики

Армированный стекловолокном полиамид

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-CN PA PG7	3241138	100
WP-CN PA PG9	3241139	100
WP-CN PA PG11	3241140	100
WP-CN PA PG16	3241141	100
WP-CN PA PG21	3241142	100
WP-CN PA PG29	3241143	100
WP-CN PA PG36	3241144	50

Технические характеристики

Латунь, с никелевым покрытием

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-CN BRASS M10	3241145	100
WP-CN BRASS M12	3241146	100
WP-CN BRASS M16	3241147	100
WP-CN BRASS M20	3241148	100
WP-CN BRASS M25	3241149	100
WP-CN BRASS M32	3241150	100
WP-CN BRASS M40	3241151	50

Технические характеристики

Латунь, с никелевым покрытием

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-CN BRASS PG7	3241152	100
WP-CN BRASS PG9	3241153	100
WP-CN BRASS PG11	3241154	100
WP-CN BRASS PG16	3241155	100
WP-CN BRASS PG21	3241156	100
WP-CN BRASS PG29	3241157	100
WP-CN BRASS PG36	3241158	50

Принадлежности для монтажа гофрошланга

WP-FS ...

Плоские уплотнительные кольца из пербунана служат для уплотнения кабельных вводов гофрошлангов на неровных поверхностях. Они используются между винтовым соединением шланга и поверхностью; это позволяет достичь соответствия классу защиты IP 68.

WP-FS HF...

Плоские уплотнительные кольца из центеллена также позволяют создать оптимальное уплотнение на неровных поверхностях. Дополнительно к классу защиты IP 68 и высокой механической стойкости данные уплотнительные кольца устойчивы к воздействию УФ-излучения и не содержат галогенов. Это позволяет использовать их вне помещений.
Характеристики:

– Стойкость к воздействию масел, уплотнение от проникновения пыли и воды, устойчивость к УФ-излучению, без галогенов, высокая механическая нагрузочная способность

WP-OR...

Уплотнительные кольца из пербунана подходят для применения в различных областях благодаря устойчивости к воздействию масел и способности предотвращать проникновение воды и пыли

Плоское уплотнение из пербунана

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	Пербунан

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Плоское уплотнение, пербунан, для кабельных вводов гофрошланга с метрической резьбой				
для M10	черный	**WP-FS IP68 M10**	3241159	50
для M12	черный	**WP-FS IP68 M12**	3241160	50
для M16	черный	**WP-FS IP68 M16**	3241161	50
для M20	черный	**WP-FS IP68 M20**	3241162	50
для M25	черный	**WP-FS IP68 M25**	3241163	50
для M32	черный	**WP-FS IP68 M32**	3241164	25
для M40	черный	**WP-FS IP68 M40**	3241165	25
Плоское уплотнение, пербунан, для кабельных вводов гофрошланга с резьбой PG				
для Pg7	черный	**WP-FS IP68 PG7**	3241166	50
для Pg9	черный	**WP-FS IP68 PG9**	3241167	50
для Pg11	черный	**WP-FS IP68 PG11**	3241168	50
для Pg16	черный	**WP-FS IP68 PG16**	3241169	50
для Pg21	черный	**WP-FS IP68 PG21**	3241170	25
для Pg29	черный	**WP-FS IP68 PG29**	3241171	25
для Pg36	черный	**WP-FS IP68 PG36**	3241172	25
Плоское уплотнение, центеллен, для кабельных вводов гофрошланга с метрической резьбой				
для M10	зеленый			
для M12	зеленый			
для M16	зеленый			
для M20	зеленый			
для M25	зеленый			
для M32	зеленый			
для M40	зеленый			
Плоское уплотнение, центеллен, для кабельных вводов гофрошланга с резьбой PG				
для Pg7	зеленый			
для Pg9	зеленый			
для Pg11	зеленый			
для Pg16	зеленый			
для Pg21	зеленый			
для Pg29	зеленый			
для Pg36	зеленый			
Кольцо, пербунан, для кабельных вводов гофрошланга с метрической резьбой				
для M10	черный			
для M12	черный			
для M16	черный			
для M20	черный			
для M25	черный			
для M32	черный			
для M40	черный			
Кольцо, пербунан, для кабельных вводов гофрошланга с резьбой PG				
для Pg7	черный			
для Pg9	черный			
для Pg11	черный			
для Pg16	черный			
для Pg21	черный			
для Pg29	черный			
для Pg36	черный			

Каталог с Profsector.com

Плоское уплотнение из центеллена

Кольцо из пербунана

Технические характеристики

Centellen

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-FS HF IP68 M10	3241173	50
WP-FS HF IP68 M12	3241174	50
WP-FS HF IP68 M16	3241175	50
WP-FS HF IP68 M20	3241176	50
WP-FS HF IP68 M25	3241177	50
WP-FS HF IP68 M32	3241178	25
WP-FS HF IP68 M40	3241179	25
WP-FS HF IP68 PG7	3241180	50
WP-FS HF IP68 PG9	3241181	50
WP-FS HF IP68 PG11	3241182	50
WP-FS HF IP68 PG16	3241183	50
WP-FS HF IP68 PG21	3241184	25
WP-FS HF IP68 PG29	3241185	25
WP-FS HF IP68 PG36	3241186	25

Технические характеристики

Пербунан

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WP-OR M10	3241187	50
WP-OR M12	3241188	50
WP-OR M16	3241189	50
WP-OR M20	3241190	50
WP-OR M25	3241191	50
WP-OR M32	3241192	25
WP-OR M40	3241193	25
WP-OR PG7	3241194	50
WP-OR PG9	3241195	50
WP-OR PG11	3241196	50
WP-OR PG16	3241197	50
WP-OR PG21	3241198	25
WP-OR PG29	3241199	25
WP-OR PG36	3241200	25

Пластиковая маркировка для кабелей для вставных табличек, закрепляемая с помощью кабельной стяжки

- Пластиковые держатели для кабеля предназначены для маркировки и объединения проводов и кабелей в помещениях
- Заглушка защищает вставную маркировочную табличку от загрязнений
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку для держателей по Вашему выбору
- **Пример обозначения:**
  ESL (29x8)
  Ширина маркировочного поля: 29 мм
  Высота маркировочного поля: 8 мм
  Тип упаковки: листы

Примечания:

Описание соответствующих кабельных стяжек приведено со стр. 658.

Изображение может отличаться в зависимости от типа лазерного принтера.

Для вставных табличек с маркировочным полем 29 x 8 мм, для кабелей диаметром > 10 мм

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	Полиэтилен
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 80
Состав	не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Пластмассовая маркировка для кабелей, для размещения вставных табличек, с заостренной кабельной стяжкой, для маркировки используются вставные таблички ESL..., EMT... oder US-EMP..., диаметр: 10 ... 25 мм, поле для нанесения надписи: 29 x 8 мм	прозрачный	**KMK**	1005208	100
Пластмассовая маркировка для кабелей, для размещения вставных табличек, с заостренной кабельной стяжкой, для маркировки используются вставные таблички ESL..., EMT... oder US-EMP..., диаметр: 16 ... 35 мм, поле для нанесения надписи: 40 x 17 мм	прозрачный			
Маркировка для кабелей и проводов, нанесение маркировки с помощью EST или ESL, диаметр 1 - 12 мм, поле для нанесения надписи: 24 x 4 мм	белый			
Этикетки для кабелей и проводов, маркировка при помощи EML или EMLC, диаметр 1 - 20 мм, маркировочное поле: 20 x 8 мм	белый			

Принадлежности

Вставные полосы для лазерного принтера, DIN A4, с перфорацией 1 лист = 174 шильдика 1 лист = 56 шильдиков 1 лист = 488 шильдиков	**ESL 29X8**	0808257	10
Рулон, вставные таблички, маркировка при помощи термопечатающего принтера 1 рулон = 5400 шильдиков 1 рулон = 2300 шильдиков 1 рулон = 5 000 шильдиков	**EMT (29X8)R**	0817277	1
UniSheet, вставные таблички, маркировка при помощи термопечатающего принтера 1 UniSheet = 48 шильдиков 1 UniSheet = 16 шильдиков	**US-EMP (29X8)**	0829436	10
Этикетка на тканевой основе 1 рулон = 2 500 шильдиков 1 рулон = 2 500 шильдиков			
UniSheet, самоклеящиеся этикетки для термопечатающих принтеров 1 UniSheet = 64 шильдика, маркировочное поле: 20 x 8 мм			
Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ... для установки всех материалов US	**THERMOMARK CARD-US-MAG1**	5146451	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US	**TMP-US-MAG1**	0803341	1

Каталог с Profsector.com

Для вставных табличек, с маркировочным полем 40 x 17 мм, для кабелей диаметром > 16 мм

Для вставных табличек, с маркировочным полем 24 x 4 мм, для кабелей диаметром > 1 мм

Для клеящихся этикеток, с маркировочным полем 20 x 8 мм, для кабелей диаметром > 1 мм

Технические характеристики

Полиэтилен
-40 ... 80
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
KMK 3	1005211	50

Принадлежности

ESL 40X17	0808095	10
EMT (40X17)R	0817293	1
US-EMP (40X17)	0829437	10
THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
TMP-US-MAG1	0803341	1

Технические характеристики

PA
-40 ... 100
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
LM	1004377	100

Принадлежности

ESL 24X4	0808231	10
EMT (24X4)R	0816265	1

Технические характеристики

PA
-40 ... 100
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
KME	0807083	50

Принадлежности

EMLC (20X8)R	0815680	1
EML (20X8)R	0816786	1
US-EML (20X8)	0800458	10
THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
TMP-US-MAG1	0803341	1

Пластиковая маркировка для кабелей для вставных табличек, закрепляемая с помощью кабельной стяжки

- Пластиковые держатели для кабеля KMK HP ... предназначены для маркировки и объединения проводов и кабелей в помещениях
- Класс огнестойкости V0 согласно UL 94
- Маркировка для кабеля KMK HP... нашла широкое распространение в железнодорожной отрасли, транспорте и инженерных системах благодаря превосходным свойствам материалов
- Модели KMK... имеют специальные проушины для крепления кабельными стяжками
- Заглушка защищает вставную маркировочную табличку от загрязнений
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку для держателей по Вашему выбору
- **Пример обозначения: UCT-EMP (25x6)**
  Ширина маркировочного поля: 25 мм
  Высота маркировочного поля: 6 мм
  Форма упаковки: пластина

Примечания:

Подходящие кабельные стяжки приведены начиная со страницы 658 или в разделе продукции на сайте phoenixcontact.net/products.

Маркировочное поле: 25 x 6 мм, для кабелей диаметром > 6 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 125
Состав		без галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Носитель маркировки кабеля для монтажа кабельными стяжками	прозрачный	**KMK HP (25X6)**	0830720	100

Принадлежности

UniCard, вставные полосы для держателей маркировки кабеля KMK..., маркировка при помощи THERMOMARK CARD..., BLUEMARK CLED и TOPMARK LASER 1 пластина = 15 шильдиков 1 пластина = 15 шильдиков 1 пластина = 3 шильдика 1 пластина = 3 шильдика		**UCT-EMP (25X6)**	1014117	10
Рулон, вставные таблички, маркировка при помощи термопечатающего принтера 1 рулон = 5 000 шильдиков 1 рулон = 5400 шильдиков 1 рулон = 2500 шильдиков 1 рулон = 2300 шильдиков		**EMT (25X6)R**	0817264	1
Кабельные стяжки, класс воспламеняемости согласно UL 94: V0, без галогенов, температура применения: -40 ... 85 °C, макс. диаметр пучка [мм] / мин. Прочность на разрыв [N]				
35 / 130		**WT-HP HF 3,6X140**	0830982	100
50 / 220		**WT-HP HF 4,8X200**	0830983	100
79 / 220		**WT-HP HF 4,5X290**	0830984	100
Магазин, для THERMOMARK CARD ..., для установки UCT-EMP ...		**THERMOMARK CARD-UCT-MAG26**	0802988	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EMP ...		**TMP-UCT-MAG26**	0803370	1

Каталог с Profsector.com

Маркировочное поле: 29 x 8 мм, для кабелей диаметром > 6 мм

Маркировочное поле: 60 x 15 мм, для кабелей диаметром > 9 мм

Маркировочное поле: 40 x 17 мм, для кабелей диаметром > 9 мм

Технические характеристики

Поликарбонат
V0
-40 ... 125
без галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
KMK HP (29X8)	0830721	100

Принадлежности

UCT-EMP (29X8)	1014118	10
EMT (29X8)R	0817277	1
WT-HP HF 3,6X140	0830982	100
WT-HP HF 4,8X200	0830983	100
WT-HP HF 4,5X290	0830984	100
THERMOMARK CARD-UCT-MAG26	0802988	1
TMP-UCT-MAG26	0803370	1

Технические характеристики

Поликарбонат
V0
-40 ... 125
без галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
KMK HP (60X15)	0830722	50

Принадлежности

UCT-EMP (60X15)	1014119	10
EMT (60X15)R	0801846	1
WT-HP HF 3,6X140	0830982	100
WT-HP HF 4,8X200	0830983	100
WT-HP HF 4,5X290	0830984	100
THERMOMARK CARD-UCT-MAG26	0802988	1
TMP-UCT-MAG26	0803370	1

Технические характеристики

Поликарбонат
V0
-40 ... 125
без галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
KMK HP (40X17)	0830723	50

Принадлежности

UCT-EMP (40X17)	1014120	10
EMT (40X17)R	0817293	1
WT-HP HF 3,6X140	0830982	100
WT-HP HF 4,8X200	0830983	100
WT-HP HF 4,5X290	0830984	100
THERMOMARK CARD-UCT-MAG26	0802988	1
TMP-UCT-MAG26	0803370	1

Пластиковая маркировка для кабелей для вставных табличек, закрепляемая с помощью кабельной стяжки

- Пластиковые держатели для кабеля KMK UV ... предназначены для маркировки и объединения проводов и кабелей вне помещений
- Маркировка для кабеля KMK UV... отличаются прозрачностью, ударопрочностью и великолепной погодоустойчивостью. Кроме того, они обладают отличной стойкостью к воздействию химических реагентов
- Модели KMK... имеют специальные проушины для крепления кабельными стяжками
- Заглушка защищает вставную маркировочную табличку от загрязнений
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все вставные таблички для пластиковых держателей по Вашему выбору
- **Пример обозначения: UCT-EMP (25x6)**
  Ширина маркировочного поля: 25 мм
  Высота маркировочного поля: 6 мм
  Тип упаковки: рулон

Примечания:

Подходящие кабельные стяжки приведены начиная со страницы 658 или в разделе продукции на сайте phoenixcontact.net/products.

[1]) Кабельные стяжки WT-UV HF...BK обладают устойчивостью к воздействию погоды и УФ-излучения согласно ISO 4892 (по QUV-B 600 ч) в течение до 10 лет.

Маркировочное поле: 25 x 6 мм, для кабелей диаметром > 6 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		HB
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 100
Состав		без галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Носитель маркировки кабеля для монтажа кабельными стяжками	прозрачный	**KMK UV (25X6)**	1014106	100

Принадлежности

UniCard, вставные полосы для держателей маркировки для кабеля KMK..., маркировка при помощи THERMOMARK CARD..., BLUEMARK CLED и TOPMARK LASER 1 пластина = 15 шильдиков 1 пластина = 15 шильдиков 1 пластина = 3 шильдика 1 пластина = 3 шильдика	**UCT-EMP (25X6)**	1014117	10
UniSheet, вставные таблички, маркировка при помощи термопечатающего принтера 1 UniSheet = 84 шильдика 1 UniSheet = 48 шильдиков 1 UniSheet = 9 шильдиков 1 UniSheet = 16 шильдиков	**US-EMP (25X6)-1**	0802754	10
Рулон, вставные таблички, маркировка при помощи термопечатающего принтера 1 рулон = 5 000 шильдиков 1 рулон = 5400 шильдиков 1 рулон = 2500 шильдиков 1 рулон = 2300 шильдиков	**EMT (25X6)R**	0817264	1
Кабельные стяжки, без галогенов, класс воспламеняемости UL 94: V2, макс. диаметр пучка [мм] / мин. Прочность на разрыв [N][1])			
35 / 130	**WT-UV HF 3,6X140 BK**	3240832	100
50 / 220	**WT-UV HF 4,5X200 BK**	3240834	100
79 / 220	**WT-UV HF 4,5X290 BK**	3240835	100
Магазин, для THERMOMARK CARD ..., для установки UCT-EMP ...	**THERMOMARK CARD-UCT-MAG26**	0802988	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EMP ...	**TMP-UCT-MAG26**	0803370	1
Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ... для установки всех материалов US	**THERMOMARK CARD-US-MAG1**	5146451	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US	**TMP-US-MAG1**	0803341	1

Каталог с Profsector.com

Маркировочное поле: 29 x 8 мм, для кабелей диаметром > 6 мм

Маркировочное поле: 60 x 15 мм, для кабелей диаметром > 9 мм

Маркировочное поле: 40 x 17 мм, для кабелей диаметром > 9 мм

Технические характеристики

PA
HB
-40 ... 100
без галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
KMK UV (29X8)	1014107	100

Принадлежности

UCT-EMP (29X8)	1014118	10
US-EMP (29X8)	0829436	10
EMT (29X8)R	0817277	1
WT-UV HF 3,6X140 BK	3240832	100
WT-UV HF 4,5X200 BK	3240834	100
WT-UV HF 4,5X290 BK	3240835	100
THERMOMARK CARD-UCT-MAG26	0802988	1
TMP-UCT-MAG26	0803370	1
THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
TMP-US-MAG1	0803341	1

Технические характеристики

PA
HB
-40 ... 100
без галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
KMK UV (60X15)	1014108	50

Принадлежности

UCT-EMP (60X15)	1014119	10
US-EMP (60X15)	0828781	10
EMT (60X15)R	0801846	1
WT-UV HF 3,6X140 BK	3240832	100
WT-UV HF 4,5X200 BK	3240834	100
WT-UV HF 4,5X290 BK	3240835	100
THERMOMARK CARD-UCT-MAG26	0802988	1
TMP-UCT-MAG26	0803370	1
THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
TMP-US-MAG1	0803341	1

Технические характеристики

PA
HB
-40 ... 100
без галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
KMK UV (40X17)	1014109	50

Принадлежности

UCT-EMP (40X17)	1014120	10
US-EMP (40X17)	0829437	10
EMT (40X17)R	0817293	1
WT-UV HF 3,6X140 BK	3240832	100
WT-UV HF 4,5X200 BK	3240834	100
WT-UV HF 4,5X290 BK	3240835	100
THERMOMARK CARD-UCT-MAG26	0802988	1
TMP-UCT-MAG26	0803370	1
THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
TMP-US-MAG1	0803341	1

Пластиковые кабельные стяжки

Длина кабельной стяжки от 98 ... 1000 мм

- Для связывания и закрепления проводников и линий
- Предназначены для кабелей, прокладываемых как внутри, так и снаружи помещений и эксплуатируемых в любых условиях
- Для затягивания и обрезания кабельных стяжек в один прием используется специальный инструмент UNIFOX-CT ...
- Простота применения благодаря оптимальной геометрии кабельной стяжки
- Оптимальная форма головки для высокой силы растяжения
- Рабочий температурный диапазон: кратковременно до 110 °C
- Широкий спектр сертификатов
- **Пример обозначения:**
  WT-HF 2,5X98
  Ширина кабельной стяжки: 2,5 мм
  Длина кабельной стяжки: 98 мм

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	Полиамид 6.6
Состав	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 85

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Кабельная стяжка, макс. диаметр пучка проводов [мм] / мин. прочность на разрыв [H]				
21 / 80	прозрачный	**WT-HF 2,5X98**	3240732	100
40 / 80	прозрачный	**WT-HF 2,6X160**	3240736	100
52 / 80	прозрачный	**WT-HF 2,6X200**	3240740	100
35 / 130	прозрачный	**WT-HF 3,6X140**	3240744	100
50 / 130	прозрачный	**WT-HF 3,6X200**	3240748	100
80 / 130	прозрачный	**WT-HF 3,6X290**	3240752	100
40 / 220	прозрачный	**WT-HF 4,5X160**	3240756	100
50 / 220	прозрачный	**WT-HF 4,5X200**	3240760	100
79 / 220	прозрачный	**WT-HF 4,5X290**	3240764	100
100 / 220	прозрачный	**WT-HF 4,5X360**	3240768	100
115 / 220	прозрачный	**WT-HF 4,5X430**	3240770	100
80 / 540	прозрачный	**WT-HF 7,8X300**	3240772	100
100 / 540	прозрачный	**WT-HF 7,8X365**	3240774	100
158 / 540	прозрачный	**WT-HF 7,8X540**	3240719	100
233 / 700	прозрачный	**WT-HF 9X780**	3240778	100
143 / 1080	прозрачный	**WT-HF 12,6X850**	3240730	50
302 / 1080	прозрачный	**WT-HF 12,6X1000**	3240728	50
Кабельные стяжки, большая упаковка, макс. диаметр пучка проводов [мм] / мин. прочность на разрыв [H]				
21 / 80	прозрачный	**WT-HF 2,5X98-L**	3240735	1000
40 / 80	прозрачный	**WT-HF 2,6X160-L**	3240739	1000
52 / 80	прозрачный	**WT-HF 2,6X200-L**	3240743	1000
35 / 130	прозрачный	**WT-HF 3,6X140-L**	3240747	1000
50 / 130	прозрачный	**WT-HF 3,6X200-L**	3240751	1000
80 / 130	прозрачный	**WT-HF 3,6X290-L**	3240755	500
40 / 220	прозрачный	**WT-HF 4,5X160-L**	3240759	1000
50 / 220	прозрачный	**WT-HF 4,5X200-L**	3240763	1000

Принадлежности

Щипцы для кабельных стяжек, для пластмассовых кабельных стяжек шириной 2,2 - 4,8 мм, с толщиной материала до 1,6 мм	**UNIFOX-CT 4,8**	1212475	1
Профессиональные клещи для кабельных стяжек, для пластмассовых кабельных стяжек шириной 2,2 - 4,8 мм, толщина материала до 1,6 мм Рукоятка эргономической формы с удобным механизмом регулировки усилия натяжения	**UNIFOX-CT 4,8P**	1212609	1

Каталог с Profsector.com

Пластиковые кабельные стяжки

Длина кабельной стяжки от 98 ... 1000 мм

- Черные кабельные стяжки устойчивы к УФ-излучению благодаря примеси технического углерода и предназначены для использования вне помещений, соответствуют ISO 4895 (QUV-B 150h) до трех лет
- Рабочий температурный диапазон: кратковременно до 110 °C
- Широкий спектр сертификатов

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		Полиамид 6.6
Состав		не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 85

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Кабельная стяжка, макс. диаметр пучка проводов [мм] / мин. прочность на разрыв [Н]				
21 / 80	черный	**WT-HF 2,5X98 BK**	3240733	100
40 / 80	черный	**WT-HF 2,6X160 BK**	3240737	100
52 / 80	черный	**WT-HF 2,6X200 BK**	3240741	100
35 / 130	черный	**WT-HF 3,6X140 BK**	3240745	100
50 / 130	черный	**WT-HF 3,6X200 BK**	3240749	100
80 / 130	черный	**WT-HF 3,6X290 BK**	3240753	100
40 / 220	черный	**WT-HF 4,5X160 BK**	3240757	100
50 / 220	черный	**WT-HF 4,5X200 BK**	3240761	100
79 / 220	черный	**WT-HF 4,5X290 BK**	3240765	100
100 / 220	черный	**WT-HF 4,5X360 BK**	3240769	100
115 / 220	черный	**WT-HF 4,5X430 BK**	3240771	100
80 / 540	черный	**WT-HF 7,8X300 BK**	3240773	100
100 / 540	черный	**WT-HF 7,8X365 BK**	3240775	100
158 / 540	черный	**WT-HF 7,8X540 BK**	3240721	100
233 / 700	черный	**WT-HF 9X780 BK**	3240779	100
143 / 1080	черный	**WT-HF 12,6X850 BK**	3240731	50
302 / 1080	черный	**WT-HF 12,6X1000 BK**	3240729	50
Кабельные стяжки, большая упаковка, макс. диаметр пучка проводов [мм] / мин. прочность на разрыв [Н]				
21 / 80	черный	**WT-HF 2,5X98 BK-L**	3240734	1000
40 / 80	черный	**WT-HF 2,6X160 BK-L**	3240738	1000
52 / 80	черный	**WT-HF 2,6X200 BK-L**	3240742	1000
35 / 130	черный	**WT-HF 3,6X140 BK-L**	3240746	1000
50 / 130	черный	**WT-HF 3,6X200 BK-L**	3240750	1000
80 / 130	черный	**WT-HF 3,6X290 BK-L**	3240754	500
40 / 220	черный	**WT-HF 4,5X160 BK-L**	3240758	1000
50 / 220	черный	**WT-HF 4,5X200 BK-L**	3240762	1000

Принадлежности

Щипцы для кабельных стяжек, для пластмассовых кабельных стяжек шириной 2,2 - 4,8 мм, с толщиной материала до 1,6 мм	**UNIFOX-CT 4,8**	1212475	1
Профессиональные клещи для кабельных стяжек, для пластмассовых кабельных стяжек шириной 2,2 - 4,8 мм, толщина материала до 1,6 мм Рукоятка эргономической формы с удобным механизмом регулировки усилия натяжения	**UNIFOX-CT 4,8P**	1212609	1

Кабельные стяжки для применения снаружи

Кабельные стяжки WT-UV HF ... предназначены специально для применения снаружи и имеют следующие особенности:

– Устойчивость к атмосферным воздействиям и УФ-излучению согласно ISO 4892 (QUV-B 600h) до десяти лет
– Простота применения благодаря оптимальной геометрии кабельных стяжек
– Оптимальная форма головки для высокой силы растяжения
– без галогенов / без силикона
– Стойкость к постоянным высоким температурам до 105°C

Длина кабельной стяжки от 98 ... 365 м

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	Полиамид 6.6
Состав	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 105

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Кабельная стяжка, макс. диаметр пучка проводов [мм] / мин. прочность на разрыв [Н]				
21 / 80	черный	**WT-UV HF 2,5X98 BK**	3240831	100
35 / 130	черный	**WT-UV HF 3,6X140 BK**	3240832	100
50 / 130	черный	**WT-UV HF 3,6X200 BK**	3240833	100
50 / 220	черный	**WT-UV HF 4,5X200 BK**	3240834	100
79 / 220	черный	**WT-UV HF 4,5X290 BK**	3240835	100
100 / 540	черный	**WT-UV HF 7,8X365 BK**	3240837	100

Кабельная стяжка с классом воспламеняемости V0 согласно UL 94

Кабельные стяжки WT-HP HF... сертифицированы на класс воспламеняемости UL 94 V0 и не содержат галогенов, поэтому особенно подходят для использования в ж/д сфере.

– **Пример обозначения:WT-HP HF 3,6x140**
Ширина кабельной стяжки: 3,6 мм
Длина кабельной стяжки: 140 мм

Длина кабельной стяжки от 140 ... 290 мм

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	Полиамид 6.6
Состав	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 85

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Кабельные стяжки, класс воспламеняемости согласно UL 94: V0, без галогенов, температура применения: -40 ... 85 °C, макс. диаметр пучка [мм] / мин. Прочность на разрыв [Н]				
35 / 130	прозрачный	**WT-HP HF 3,6X140**	0830982	100
50 / 220	прозрачный	**WT-HP HF 4,8X200**	0830983	100
79 / 220	прозрачный	**WT-HP HF 4,5X290**	0830984	100

Каталог с Profsector.com

Кабельные стяжки для применения при высоких температурах

Длина кабельной стяжки от 98 ... 365 м

Кабельные стяжки WT-HT HF ... предназначены специально для применения при высоких температурах и имеют следующие особенности:

- Стойкость к постоянным высоким температурам до 125 °C, кратковременно 145 °C
- Простота применения благодаря оптимальной геометрии кабельных стяжек
- Черные кабельные стяжки устойчивы к воздействию УФ-излучения
- Специальная форма головки для высокой силы растяжения
- без галогенов / без силикона
- **Пример обозначения:**
  WT-HT HF 2,5X98
  Ширина кабельной стяжки: 2,5 мм
  Длина кабельной стяжки: 98 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		Полиамид 6.6
Состав		не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 125

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Кабельная стяжка, макс. диаметр пучка проводов [мм] / мин. прочность на разрыв [Н]				
21 / 80	прозрачный	**WT-HT HF 2,5X98**	3240780	100
35 / 130	прозрачный	**WT-HT HF 3,6X140**	3240782	100
50 / 130	прозрачный	**WT-HT HF 3,6X200**	3240784	100
50 / 220	прозрачный	**WT-HT HF 4,5X200**	3240786	100
79 / 220	прозрачный	**WT-HT HF 4,5X290**	3240788	100
100 / 540	прозрачный	**WT-HT HF 7,8X365**	3240792	100
Кабельная стяжка, макс. диаметр пучка проводов [мм] / мин. прочность на разрыв [Н]				
21 / 80	черный	**WT-HT HF 2,5X98 BK**	3240781	100
35 / 130	черный	**WT-HT HF 3,6X140 BK**	3240783	100
50 / 130	черный	**WT-HT HF 3,6X200 BK**	3240785	100
50 / 220	черный	**WT-HT HF 4,5X200 BK**	3240787	100
79 / 220	черный	**WT-HT HF 4,5X290 BK**	3240789	100
100 / 540	черный	**WT-HT HF 7,8X365 BK**	3240793	100

Принадлежности

Щипцы для кабельных стяжек, для пластмассовых кабельных стяжек шириной 2,2 - 4,8 мм, с толщиной материала до 1,6 мм	**UNIFOX-CT 4,8**	1212475	1
Профессиональные клещи для кабельных стяжек, для пластмассовых кабельных стяжек шириной 2,2 - 4,8 мм, толщина материала до 1,6 мм Рукоятка эргономической формы с удобным механизмом регулировки усилия натяжения	**UNIFOX-CT 4,8P**	1212609	1

Каталог Professional line

Кабельные стяжки для повторного соединения

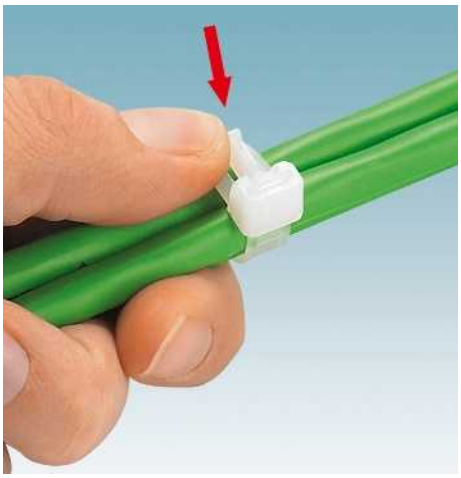

Длина кабельной стяжки от 200 ... 350 мм

Кабельные стяжки WT-D HF ... идеально подходят для временного монтажа и имеют следующие особенности:

– Расцепляется просто и без использования инструмента, возможно повторное применение
– Простота применения благодаря оптимальной геометрии кабельных стяжек
– без галогенов / без силикона

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		Полиамид 6.6
Состав		не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 80

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Кабельная стяжка, макс. диаметр пучка проводов [мм] / мин. прочность на разрыв [Н]				
50 / 220	прозрачный	**WT-D HF 7,5X200**	3240712	100
65 / 220	прозрачный	**WT-D HF 7,5X250**	3240714	100
100 / 220	прозрачный	**WT-D HF 7,5X350**	3240716	100
Кабельная стяжка, макс. диаметр пучка проводов [мм] / мин. прочность на разрыв [Н]				
50 / 220	черный	**WT-D HF 7,5X200 BK**	3240713	100
65 / 220	черный	**WT-D HF 7,5X250 BK**	3240715	100
100 / 220	черный	**WT-D HF 7,5X350 BK**	3240717	100

Кабельная стяжка с кольцом для непосредственного крепления винтами или заклепками

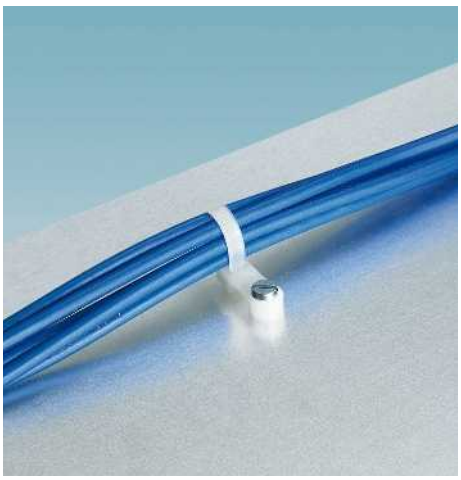

Длина кабельной стяжки от 150 ... 380 мм

Кабельные стяжки WT-R HF... с кольцом для простого непосредственного монтажа имеют следующие особенности:

– Экономия пространства благодаря кольцу для крепления
– Надежное крепление на винтах или заклепках
– Простота применения
– без галогенов / без силикона
– Оптимальная форма головки для высокой силы растяжения
– Рабочий температурный диапазон: кратковременно до 110 °C

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		Полиамид 6.6
Состав		не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 85

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Кабельная стяжка, макс. диаметр пучка проводов [мм] / мин. прочность на разрыв [Н]				
32 / 130 Диаметр отверстия **4,5** мм	прозрачный	**WT-E HF 3,6X150**	3240718	100
50 / 220 Диаметр отверстия **5,2** мм	прозрачный	**WT-E HF 4,8X200**	3240720	100
44 / 540 Диаметр отверстия **6,5** мм	прозрачный	**WT-E HF 7,8X200**	3240722	100
75 / 540 Диаметр отверстия **6,5** мм	прозрачный	**WT-E HF 7,8X300**	3240724	100
104 / 540 Диаметр отверстия **6,5** мм	прозрачный	**WT-E HF 7,8X380**	3240726	100

Каталог с Profsector.com

Кабельная стяжка с насеченной заклепкой для непосредственного монтажа

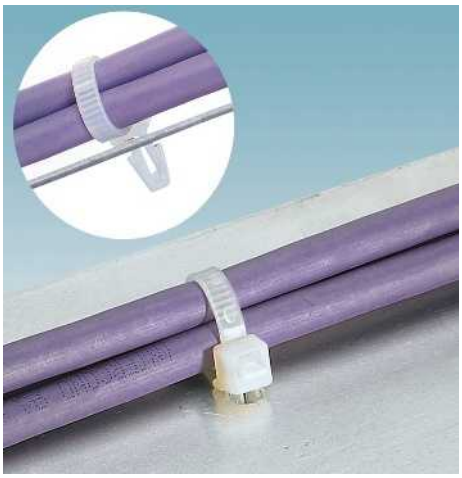

– без галогенов / без силикона

Длина кабельной стяжки от 150 ... 200 мм

Кабельные стяжки WT-R HF ... для простого непосредственного монтажа имеют следующие особенности:
– Экономия места за счет насеченной заклепки
– Просто вставляется и оптимально держится в стандартном сверленом отверстии
– Оптимальная форма головки для высокой силы растяжения

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	Полиамид 6.6
Состав	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 85

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Кабельная стяжка, макс. диаметр пучка проводов [мм] / мин. прочность на разрыв [Н]				
38 / 130 Диаметр отверстия **5,2** мм	прозрачный	**WT-R HF 3,6X150**	3240801	100
50 / 220 Диаметр отверстия **6,3** мм	прозрачный	**WT-R HF 4,8X200**	3240803	100

Кабельные стяжки, которые легко обнаружить

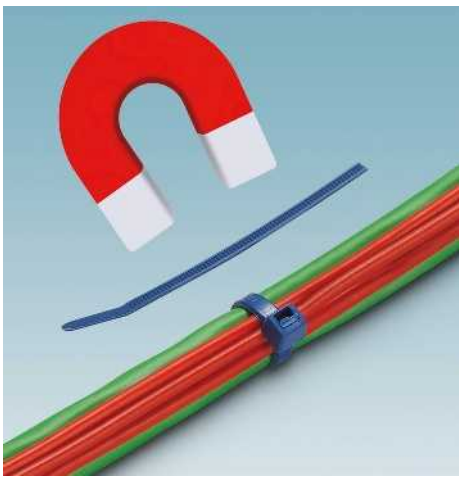

– Магнитная
– Оптически хорошо узнаваемые
– Некорродирующая

Длина кабельной стяжки от 98 ... 365 м

Кабельные стяжки WT-ID HF ... специально предназначены для применения в производственных процессах пищевой, фармацевтической и химической промышленности, они отличаются следующими характеристиками:
– Высокая устойчивость к загрязнениям в процессе производства
– Возможно обнаружение при помощи рентгеновских аппаратов или металлодетекторов

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	Полиамид 6.6
Состав	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 85

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Кабельная стяжка, с металлическими включениями, макс. диаметр пучка проводов [мм] / мин. прочность на разрыв [Н]				
21 / 80	синий	**WT-ID HF 2,5X98 BU**	3240794	100
35 / 130	синий	**WT-ID HF 3,5X140 BU**	3240795	100
50 / 130	синий	**WT-ID HF 3,5X200 BU**	3240796	100
50 / 220	синий	**WT-ID HF 4,5X200 BU**	3240797	100
79 / 220	синий	**WT-ID HF 4,5X290 BU**	3240798	100
100 / 540	синий	**WT-ID HF 7,5X365 BU**	3240800	100

Каталог-Референс.рф

Кабельная стяжка из высококачественной стали AISI 304 (V2A)

Кабельные стяжки WT-STEEL S ... специально предназначены для применения вне помещений и в химической промышленности. Они обладают следующими характеристиками:

– Надежное крепление на долгое время
– Стойкость к коррозии
– Химическая стойкость
– устойчива к УФ-излучению
– Стойкость к атмосферным воздействиям
– Огнеупорная
– Вибростойкая
– Простота применения и самоблокировка
– не восприимчивая к намагничиванию
– без галогенов / без силикона

Примечания:

Подходящая маркировка для кабелей в исполнении из нержавеющей стали приведена на стр. 254.

Длина кабельной стяжки от 150 ... 1067 мм

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	Высококачественная сталь 1.4301 / AISI 304
Допустимый температурный диапазон [° C]	-80 ... 538

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Кабельная стяжка, из нержавеющей стали (AISI 304), ширина 4,6 мм, максимальный диаметр пучка проводов [мм] / мин. прочность на разрыв [Н]				
30 / 890	серебристый	**WT-STEEL S 4,6X150**	3240807	100
50 / 890	серебристый	**WT-STEEL S 4,6X201**	3240808	100
69 / 890	серебристый	**WT-STEEL S 4,6X259**	3240809	100
102 / 890	серебристый	**WT-STEEL S 4,6X360**	3240810	100
152 / 890	серебристый	**WT-STEEL S 4,6X520**	3240811	100
203 / 890	серебристый	**WT-STEEL S 4,6X679**	3240812	100
254 / 890	серебристый	**WT-STEEL S 4,6X838**	3240723	100
305 / 890	серебристый	**WT-STEEL S 4,6X1067**	3240805	100
Кабельная стяжка, из нержавеющей стали (AISI 304), ширина 7,9 мм, максимальный диаметр пучка проводов [мм] / мин. прочность на разрыв [Н]				
69 / 1335	серебристый	**WT-STEEL S 7,9X259**	3240814	100
102 / 1335	серебристый	**WT-STEEL S 7,9X360**	3240815	100
152 / 1335	серебристый	**WT-STEEL S 7,9X520**	3240816	100
203 / 1335	серебристый	**WT-STEEL S 7,9X679**	3240817	100
254 / 1335	серебристый	**WT-STEEL S 7,9X838**	3240725	100
305 / 1335	серебристый	**WT-STEEL S 7,9X1067**	3240813	100

Принадлежности

Щипцы для кабельных стяжек, для стальных стяжек шириной до 7,9 мм, толщина материала до 0,3 мм	**UNIFOX-CT M 7,9**	1212610	1

Каталог с Profsector.com

Кабельная стяжка из высококачественной стали AISI 316 (V4A)

Кабельные стяжки WT-STEEL SH ... особенно подходят для применения в среде с наличием агрессивных химикатов и в прибрежных областях. Они обладают следующими характеристиками:

– Надежное крепление на долгое время
– Устойчивы к коррозии вследствие воздействия агрессивных химикалий, как например, кислот, солевого тумана и морской воды
– устойчива к УФ-излучению
– Стойкость к атмосферным воздействиям
– Огнеупорная
– Вибростойкая
– Простота применения
– не восприимчивая к намагничиванию
– без галогенов / без силикона

Примечания:

Подходящая маркировка для кабелей в исполнении из нержавеющей стали приведена на стр. 254.

Длина кабельной стяжки от 150 ... 1067 мм

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	Высококачественная сталь 1.4401 / AISI 316
Допустимый температурный диапазон [° C]	-80 ... 538

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Кабельная стяжка, из нержавеющей стали (AISI 316), ширина 4,6 мм, максимальный диаметр пучка проводов [мм] / мин. прочность на разрыв [Н]				
30 / 890	серебристый	**WT-STEEL SH 4,6X150**	3240820	100
50 / 890	серебристый	**WT-STEEL SH 4,6X201**	3240821	100
69 / 890	серебристый	**WT-STEEL SH 4,6X259**	3240822	100
102 / 890	серебристый	**WT-STEEL SH 4,6X360**	3240823	100
152 / 890	серебристый	**WT-STEEL SH 4,6X520**	3240824	100
203 / 890	серебристый	**WT-STEEL SH 4,6X679**	3240825	100
254 / 890	серебристый	**WT-STEEL SH 4,6X838**	3240727	100
305 / 890	серебристый	**WT-STEEL SH 4,6X1067**	3240818	100
Кабельная стяжка, из нержавеющей стали (AISI 316), ширина 7,9 мм, максимальный диаметр пучка проводов [мм] / мин. прочность на разрыв [Н]				
69 / 1335	серебристый	**WT-STEEL SH 7,9X259**	3240827	100
102 / 1335	серебристый	**WT-STEEL SH 7,9X360**	3240828	100
152 / 1335	серебристый	**WT-STEEL SH 7,9X520**	3240829	100
203 / 1335	серебристый	**WT-STEEL SH 7,9X679**	3240830	100
254 / 1335	серебристый	**WT-STEEL SH 7,9X838**	3240766	100
305 / 1335	серебристый	**WT-STEEL SH 7,9X1067**	3240826	100

Принадлежности

Щипцы для кабельных стяжек, для стальных стяжек шириной до 7,9 мм, толщина материала до 0,3 мм	**UNIFOX-CT M 7,9**	1212610	1

Основание для кабельной стяжки, самоклеющееся и/или привинчиваемое

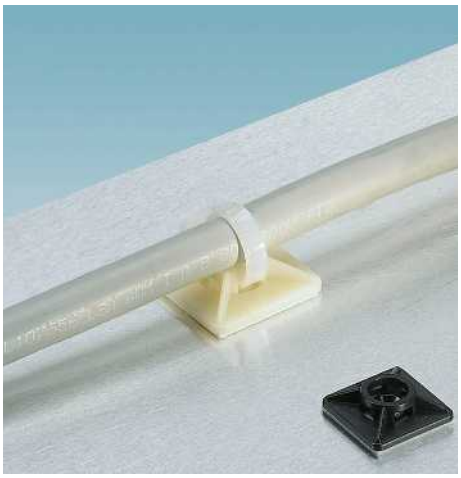

Основания для кабельной стяжки WT-BASE LS ... наряду с высокой силой прилипания отличаются следующими особенностями:

– Простота применения
– Четырехсторонняя возможность проводки кабельной стяжки
– Самоклеющееся и опционально привинчиваемое
– Надежная фиксация, возможность использования через несколько минут
– без галогенов / без силикона

Цоколь для кабельной стяжки, для кабельной стяжки шириной до 4 (6) мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		ABS
Класс воспламеняемости согласно UL 94		HB
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 60

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Основание для кабельной стяжки, для кабельных стяжек шириной до 4 мм, самоклеющееся и привинчиваемое, отверстие для крепления 4 мм, размеры: 19 x 19 мм	прозрачный	**WT-BASE LS HF 4**	3240706	100
	черный	**WT-BASE LS HF 4 BK**	3240707	100
Основание для кабельной стяжки, для кабельных стяжек шириной до 6 мм, самоклеющееся и привинчиваемое, отверстие для крепления 4,8 мм, размеры: 27 x 27 мм	прозрачный	**WT-BASE LS HF 6**	3240708	100
	черный	**WT-BASE LS HF 6 BK**	3240709	100

Основание для кабельной стяжки, привинчиваемое

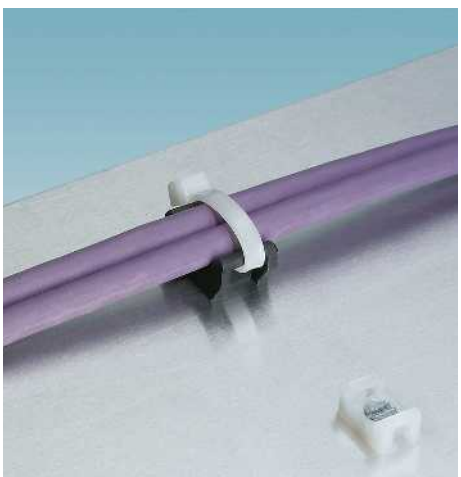

– Компактная форма
– Простота применения
– 2-сторонняя возможность проводки кабельной стяжки
– без галогенов / без силикона

Цоколь для кабельной стяжки, для кабельной стяжки шириной 5 (9) мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		Полиамид 6.6
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 85

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Основание кабельной стяжки, для кабельных стяжек шириной до 5 мм, привинчиваемое, отверстие для крепления 3,5 мм, размеры: 9,5 x 15 мм	прозрачный	**WT-BASE HF 5**	3240702	100
	черный	**WT-BASE HF 5 BK**	3240703	100
Основание кабельной стяжки, для кабельных стяжек шириной до 9 мм, привинчиваемое, отверстие для крепления 5 мм, размеры: 14,6 x 22 мм	прозрачный	**WT-BASE HF 9**	3240704	100
	черный	**WT-BASE HF 9 BK**	3240705	100

Каталог с Profsector.com

Основание для кабельной стяжки для непосредственного монтажа

– WT-BASE R ... с заостренной насеченной заклепкой для монтажа напрямую на материалы с толщиной стенок до 3 мм
– WT-BASE P ... подходит в основном для использования на массивных стенах
– Простота применения, вбивается напрямую в стену

Цоколь для кабельной стяжки, для кабельной стяжки шириной до 8 мм

Цоколь для кабельной стяжки, для кабельной стяжки шириной до 9,5 мм

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал	Полиамид 6.6	PA 6
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2	HB
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 85	-10 ... 65

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Основание для кабельной стяжки, для кабельных стяжек шириной до 8 мм, с заостренной насеченной заклепкой, диаметр отверстия 6,5 мм	прозрачный	**WT-BASE R HF 8**	3240711	100
Основание для кабельной стяжки, для кабельных стяжек шириной до 9,5 мм, с пластинчатой стойкой, диаметр отверстия 8 мм, забиваемое	черный	**WT-BASE P HF 9,5 BK**	3240710	100

Держатель кабеля, для быстрого объединения проводов и кабелей в линии без использования инструмента

– Простое и быстрое применение
– Возможность расцепления
– Возможность повторного применения
– Монтаж без инструмента
– Идеален для временного соединения
– без галогенов / без силикона

Кабельная клипса, диаметр жгута от 5,1 до 20,3 мм

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	Полиамид 6.6
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 85

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Держатель кабеля				
Диаметр линии 5,1-7,6 мм	прозрачный	**WG-D HF 7,6**	3241099	1000
Диаметр линии 7,6-10,2 мм	прозрачный	**WG-D HF 10,2**	3241101	1000
Диаметр линии 10,2-12,7 мм	прозрачный	**WG-D HF 12,7**	3241103	1000
Диаметр линии 12,7-16 мм	прозрачный	**WG-D HF 16**	3241105	1000
Диаметр линии 16-20,3 мм	прозрачный	**WG-D HF 20,3**	3241107	1000
Держатель кабеля				
Диаметр линии 5,1-7,6 мм	черный	**WG-D HF 7,6 BK**	3241100	1000
Диаметр линии 7,6-10,2 мм	черный	**WG-D HF 10,2 BK**	3241102	1000
Диаметр линии 10,2-12,7 мм	черный	**WG-D HF 12,7 BK**	3241104	1000
Диаметр линии 12,7-16 мм	черный	**WG-D HF 16 BK**	3241106	1000
Диаметр линии 16-20,3 мм	черный	**WG-D HF 20,3 BK**	3241108	1000

Каталог Profesc.com.ua

Качество в большом масштабе

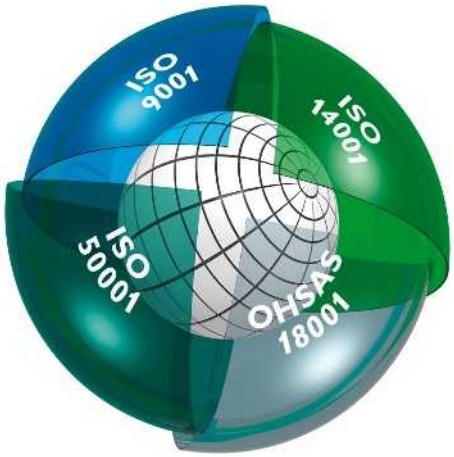

Интегрированная система управления и контроля

Целью интегрированной системы управления и контроля компании Phoenix Contact является объединение всех требований, предъявляемых к продукции, технологическим процессам и организации производства.

Требования законов, предписаний, международных стандартов и наших заказчиков выполняются на всех этапах жизненного цикла продукции, а в некоторых случаях характеристики изделий даже превышают уровень этих требований.

Такие параметры, как качество, защита окружающей среды и безопасность труда, интегрированные в систему контроля и управления производством компании Phoenix Contact, каждый год проверяются на соответствие стандартам независимыми и признанными во всем мире институтами. Полученные нами сертификаты соответствия международным стандартам ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001 - прямой результат политики предприятия, направленной на максимально полное удовлетворение потребностей наших клиентов и сотрудников, а также требований в отношении окружающей среды. Сертификаты служат основой для создания инновационной продукции в соответствии с высокими стандартами качества Phoenix Contact, а также гарантом защиты окружающей среды и обеспечения охраны труда. И разумеется, в производственных процессах мы непрерывно учитываем требования новых норм, международных стандартов и особые пожелания заказчиков.

Такая система мер обеспечивает успех группы Phoenix Contact, предлагающей на рынке качественную продукцию и услуги.

Маркировка CE

Использование маркировки CE является важным фактором свободного распространения товаров и услуг в пределах всего европейского рынка. Отмечая свои изделия маркировкой CE, производитель подтверждает их соответствие всем применимым директивам Европейского союза. Директивы ЕС описывают эксплуатационные характеристики изделий, позволяющие предупредить возникновение опасных ситуаций. Директивы являются обязательными к исполнению нормативными актами Европейского союза, т.е. соответствие продукции требованиям директив **является законным основанием для ее распространения на рынке ЕС**.

На продукцию нашей компании в настоящее время распространяется действие следующих директив, если применимо:

- 2006/95/EG
  Электрическое оборудование, предназначенное для эксплуатации в определенных диапазонах напряжений (Директива по низковольтному оборудованию),
- 2004/108/EG
  Электромагнитная совместимость (ЭМС-директива),
- 2006/42/EG
  Безопасность машин (Директива по машинам),
- 94/9/EG
  Оборудование и системы защиты для эксплуатации во взрывоопасных зонах. Директива ATEX 100a,
- 1999/5/EG
  Радиооборудование и телекоммуникационное оборудование (R&TTE).

Стандарты, положенные в основу вышеописанных директив, уже долгое время применяются нами при разработке продукции, благодаря чему обеспечивается ее полное соответствие требованиям европейских директив. Номера директив отражают состояние на момент сдачи в печать. В случае изменения директив и/или стандартов наши изделия своевременно подвергаются повторной проверке на соответствие, одновременно с чем составляется новое заявление о соответствии. Актуальные заявления для соответствующих изделий можно также найти на нашем сайте в центре загрузок.

Среди вышеупомянутых европейских директив особое положение занимает директива по электромагнитной совместимости. Имея обязательную силу, она определяет электромагнитную совместимость как фундаментальную характеристику устройств. Таким образом, европейское законодательство признает значение электромагнитной совместимости в качестве существенной предпосылки для безаварийной работы устройств и систем. Компания Phoenix Contact является лидером на мировом рынке систем защиты от импульсных перенапряжений и обладает обширными знаниями и опытом в области защиты от электромагнитного воздействия. Этот огромный опыт и знания, приобретенные за долгие годы разработки и внедрения промышленных интерфейсных и коммуникационных систем, привели к появлению продукции, отвечающей самым жестким стандартам качества в отношении электромагнитной совместимости. Для передачи разработанных ноу-хау другим компаниям мы основали дочернюю фирму PHOENIX TESTLAB. Phoenix Testlab GmbH - это независимое, аккредитованное предприятие сервисного обслуживания, предлагающее проведение испытаний на электромагнитную совместимость в соответствии с европейскими стандартами. В лаборатории Phoenix Testlab устройства проверяются на электрическую безопасность и механическую прочность, а также исследуется изменение их характеристик в зависимости от условий окружающей среды. Кроме того, Phoenix Testlab является уполномоченной организацией согласно директиве по ЭМС 2004/108/EC и директиве R&TTE 1999/5/EC в отношении радиооборудования и конечных телекоммуникационных устройств. Являясь институтом по сертификации систем Telecom (Telecom Certification Body), Phoenix Testlab может выдавать на эту продукцию сертификаты, имеющие силу на рынках США, Канады и Японии.

Стандарты и предписания

При разработке и усовершенствовании продукции мы берем за основу действующие стандарты и предписания.

В процессе согласования между странами и появления новых данных международные стандарты подвергаются непрерывному изменению. Поэтому мы постоянно отслеживаем актуальное состояние относящихся к нашей продукции стандартов и размещаем соответствующую информацию в описании продуктов на сайте **phoenixcontact.net/products**.

Информационная онлайновая интернет-служба

Ассортимент продукции компании Phoenix Contact непрерывно расширяется.

Вся продукция проходит постоянный контроль с внесением соответствующих усовершенствований.

Интернет представляет собой идеальную платформу для быстрого информирования рынка об инновациях и улучшении продукции.

На сайте phoenixcontact.com можно найти ссылку для быстрого перехода на сайт компании Phoenix Contact для вашей страны. На интернет-страницах Вы можете ознакомиться с обзором продукции, решений и услуг, предлагаемых Phoenix Contact в настоящий момент. На сайте также находится техническая документация, например, таблицы характеристик и инструкции по эксплуатации, новейшие версии драйверов и демонстрационного программного обеспечения, контактная информация представителей компании.

Каталог с Profsector.com

Материалы

Полиамид (PA)

Даже при высокой температуре этот материал прекрасно сохраняет электрические, механические, химические и термические свойства. При использовании стабилизаторов теплового старения полиамид способен выдерживать кратковременный нагрев до 200 °C. Полиамид поглощает воду из атмосферы, в среднем 2,8 % от общего объема. Однако влага содержится в материале не в форме кристаллизационной воды, а в виде химически связанных групп H_2O в молекулярной структуре. Вследствие этого полиамид сохраняет пластичность и не охрупчивается даже при температурах до -60 °C. Воспламеняемость полиамида по норме UL 94 соответствует категории от V2 до V0. Используемый Phoenix Contact полиамид не содержит силикона и галогенов и может использоваться в диапазоне температур от -60 °C до +125 °C

Поликарбонат (PC)

Поликарбонат отличается высокой механической прочностью и химической стойкостью. Среди прочих свойств этого материала следует назвать жесткость, стабильность формы и высокую теплостойкость. Из поликарбоната производятся особенно гладкие и сохраняющие свою форму маркировочные материалы. Используемый Phoenix
Contact поликарбонат плохо впитывает влагу, не содержит силикона и галогенов и рассчитан на использование в диапазоне температур от -40 °C до +125 °C.

Поликарбонат / акрилнитрилбутадиенстирол (PC/ABS)

Смеси PC/ABS - аморфные термопласты, имеющие и при низких температурах хорошую ударную вязкость. Они также устойчивы к воздействию кислот и щелочей. Их отличает стабильность размеров и невысокая склонность к искривлению, а также то, что они почти не впитывают влагу. Поверхности изделий, изготовленных из этих материалов, отличаются высоким глянцем. Диапазон температур: от -50 °C до +90 °C.

Акрилонитрилбутадиенстирол (ABS)

Сополимер ABS - ударопрочный и твердый материал. Используемый Phoenix Contact акрилонитрилбутадиенстирол не содержит силикона и может использоваться в диапазоне температур от -40 °C до +85 °C

Поливинилхлорид (ПВХ)

ПВХ имеет долгий срок службы. Он особо отличается высокой механической прочностью и химической стойкостью. ПВХ не корродирует под воздействием кислорода и озона. Материал устойчив к коррозирующему воздействию солевых растворов и большинства кислот. Используемый Phoenix Contact поливинилхлорид не содержит силикона и может использоваться в диапазоне температур от -30 °C до +80 °C

Полиэфир

Полиэфир - материал, устойчивый к воздействию химикатов. Он отлично подходит для печати, формовки и штамповки. Полиэфир устойчив к УФ-излучению и поглощает мало влаги. Используемый Phoenix Contact полиэфир не содержит силикона и галогенов. В зависимости от состава возможен диапазон температур от -40 °C до +150 °C.

Полиолефин

Полиолефины - частично кристалл. термопластичные пластмассы, которые легко перерабатываются в форме экструдированного профиля (термоусадочный кембрик). Они отличаются высокой химической стойкостью. Не содержат силикона, диапазон температур от -55 °C до +125 °C.

Полиэтилен (PE)

Полиэтилен - термопластический материал, отличающийся высокой устойчивостью к воздействию кислот, щелочи и других растворителей. Он практически не впитывает влагу и имеет хорошие характеристики вязкости и предельного растяжения. Не содержит силикона и галогенов, диапазон температур от -40 °C до +80 °C.

Без галогенов

Термин "без галогенов" относится, согласно международным стандартам для основных материалов печатных плат (например, МЭК 61249-2-21, IPC 4101 C), к элементам хлор и бром в огнезащитных средствах. Это также исключает использование содержащих галогены огнезащитных средств согласно
DIN EN ISO 1043-4.

Согласно определению в программном документе ZVEI (требование использования не содержащих галогенов продуктов в электрической и электронной промышленности) компоненты не должны содержать огнезащитных средств с использованием галогенов и ПВХ.

Определение класса воспламеняемости

UL 94 V0/1/2

Процедура испытания пластмасс на воспламеняемость определена нормой UL94 бюро по стандартизации Underwriters Laboratories (США). Она действительна для всех отраслей промышленности, включая электротехнику. Испытания пластмассовой детали проводятся в лаборатории в открытом пламени в горизонтальном (HB-Horizontal Burn) или вертикальном (V-Vertical Burn) положении. Уровни пожаробезопасности в порядке степени возрастания разделены на классы HB, V1, V2, V0. Результаты испытаний заносятся в так называемые "Желтые карточки" и ежегодно публикуются в справочнике компонентов и материалов Recognized Component Directory.

Характеристики, определяющие воспламеняемость пластмасс: точка вспышки, температура возгорания и температура самовоспламенения. Тесты показывают, что классификация UL 94 V1/2/0 имеет большее значение, чем UL 94 HB.

Образец зажимается вертикально и многократно подвергается воздействию пламени в течение 10 секунд. Между отдельными процедурами воздействия засекается время, необходимое, чтобы образец погас. В завершение анализируется время до прекращения горения и характеристики стекания.

Такое испытание не подходит для пленок и/или очень тонких образцов, подвергающихся усадке под воздействием пламени.

Компания Phoenix Contact применяет исключительно пластмассы, соответствующие требованиям UL 94 V1/2/0.

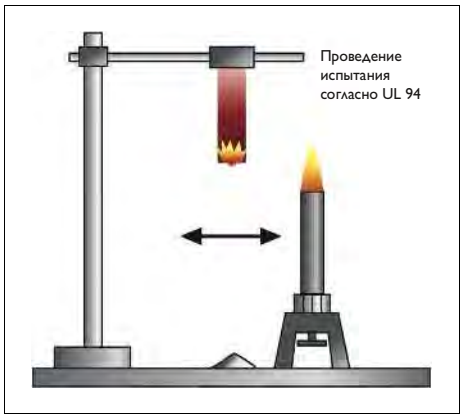

Классификация	UL 94 V0	UL 94 V1	UL 94 V2	UL 94 HB
Продолжительность горения после каждого воздействия пламени	≤ 10 с	≤ 30 с	≤ 30 с	-
Общая продолжительность горения за 10 повторов	≤ 50 с	≤ 250 с	≤ 250 с	-
Время прогрева после 2-го повтора	≤ 30 с	≤ 60 с	≤ 60 с	-
Полное сгорание	нет	нет	нет	да
Возгорание ваты под образцом	нет	нет	нет	-

Безопасность воспламенения без галогенов

DIN EN ISO 1043-4

К галогенам относятся химические элементы астат, фтор, хлор, бром и йод. Использование соединений брома и хлора способствует снижению горючести пластмасс. Однако при возгорании выделяются ядовитые едкие газы, которые вызывают косвенный ущерб, связанный с применением воды для гашения. По этой причине Phoenix Contact отказывается от использования систем огнезащиты, содержащих галогены и присадки. Полиамид, поликарбонат, поликарбонат / акрилонитрилбутадиенстирол, акрилонитрилбутадиенстирол и полиолефины имеют не содержащую галогенов огнезащиту.

Каталог с Profsector.com

Промышленная маркировка — качественные характеристики

Маркировочные материалы и обозначения на них должны отличаться устойчивостью к воздействию самых различных условий окружающей среды независимо от области применения. Для обеспечения четкости и долговечности маркировки свойства основного материала не должны сильно изменяться, а качество обозначений должно оставаться неизменным. Помимо факторов окружающей среды маркировочные материалы и обозначения на них часто подвергаются воздействию механических нагрузок. Обозначения должны оставаться разборчивыми несмотря на царапанье и стирание под воздействием промышленных чистящих средств. Кроме того, маркировочные материалы должны быть надежно зафиксированы в условиях вибраций. Компания Phoenix Contact использует исключительно проверенные материалы, без ограничений соответствующие требованиям стандартов.

Атмосферостойкость

DIN EN ISO 4892-2

Для моделирования многолетнего использования на открытом воздухе мы подвергаем маркировочные материалы цикличным нагрузкам под воздействием УФ-излучения и влаги.

Таким образом проводится испытание на атмосферостойкость, которое позволяет сделать вывод о механических свойствах и внешнем виде материала.

Хорошая стойкость к воздействию масел и химических продуктов

DIN EN ISO 175

Жидкие масла или химические вещества могут вызывать физические или химические реакции, негативным образом влияющие на основной материал. Речь может идти как о механических свойствах пластмассы, так и об устойчивости обозначений. Проверенные материалы выдерживают данное воздействие.

Устойчивость стиранию

DIN EN ISO 61010-1-2 и DIN EN ISO 62208

Для проверки устойчивости обозначений стиранию в промышленной среде маркировочные материалы проходят испытание с использованием изопропанола, n-гексана и промывочного бензина. Для этого салфетку смачивают в соответствующем химическом веществе и в течение 30 с натирают ею маркировочный материал с определенным усилием. По завершении обозначения по-прежнему должны быть хорошо видны.

Каталог Profession.one

Устойчивость к коррозии

DIN 50018

Для проверки устойчивости материалов к коррозии они подвергаются воздействию атмосферы, содержащей диоксид серы, при температуре +40 °C в переменном климате в условиях выпадения конденсата. Данный климат приводит ко образованию кислотосодержащей атмосферы в ходе испытания. По завершении проводится визуальный осмотр материалов под микроскопом. Все используемые Phoenix Contact маркировочные материалы соответствуют этому строгому стандарту и выдерживают воздействие агрессивных сред.

Солевой туман

МЭК 60068-2-11/-52

Маркировка, которая применяется в отрасли судостроения и в прибрежных областях, должна отличаться особой устойчивостью к коррозийному воздействию солесодержащей среды. Для этого мы материалы проходят проверку на стойкость к воздействию солевого тумана в коррозийной атмосфере. По завершении испытания проводится визуальный осмотр.

Вибростойкость

DIN EN 50155

Для моделирования близкой к реальной вибрационной нагрузки (например, в железнодорожной отрасли) маркировочные материалы подвергаются воздействию возрастающих и понижающихся частот и амплитуд. При этом каждые пять часов проводится проверка по трем осям (x, y, z) — образцы должны оставаться на исходном месте и не должны иметь признаков повреждений.

Каталог с Profsector.com

Стойкость к царапанию

DIN EN ISO 1518

Для проверки стойкости обозначений к царапанию под воздействием точечных или линейных нагрузок используется стержень Erichsen. Через напряжение пружины на гравировальную иглу передается определенное усилие. Решающим является напряжение пружины, при котором контрольный стержень Erichsen оставляет прямой видимый след.

Прочность сцепления

DIN EN ISO 2409

Для проверки прочности сцепления маркировки в рамках испытания Tesa на образец наносится прозрачная самоклеящаяся лента с силой адгезии 10 ±1 Н. Затем лента снимается с поверхности под углом 60° к направлению снятия. После снятия ленты на ней не должно оставаться никаких следов маркировки.

Сила адгезии

FINAT 1, 2 и 9

Для определения силы адгезии этикетки на основном материале полоска этикеток (25 мм x 175 мм) с заданным усилием наносится на основу. По истечении определенного времени ожидания тестовый образец снимается под заданным углом и со скоростью 300 мм/мин. Сила адгезии выражается в Н/25 мм.

Класс защиты IP

DIN EN 60529/ISO 20653

Различные требования и условия окружающей среды обусловливают необходимость классификации маркировочных материалов по классам защиты IP. Она обозначается двумя цифрами после сокращения IP: первая отображает степень защиты от проникновения посторонних тел, вторая — герметичность от проникновения жидкостей.

Каталог Profeccine.com

Провода и кабели

Провод, кабельная линия и кабель выполняют аналогичную функцию — передают электрические сигналы и энергию. В обычной речи кабель часто отождествляется с кабельной линией, ведь оба варианта в большинстве случаев состоят из нескольких изолированных друг от друга проводов. Кабель отличается повышенной механической стойкостью. Это обусловливает возможность его применения в земле, под водой или на открытом воздухе без дополнительной защиты.

Провод (также называется проволокой) состоит из изоляции и сердечника из меди или алюминия. В области электротехники предпочтение отдается меди благодаря ее превосходным свойствам. Стандарт МЭК / DIN EN 60228 (VDE 0295) разделяет провода на 4 класса гибкости. В основе классификации лежит базовая гибкость проводов. При этом критериями являются диаметр отдельного проводника и количество проводников.

Еще одним фактором, влияющим на устойчивость формы, является шаг скрутки. Шаг скрутки — это длина отдельного проводника, необходимая для скручивания на 360°. Чем меньше шаг скрутки, тем жестче и компактнее провод и тем больше его внешний диаметр. В стандарте МЭК / DIN EN 60228 (VDE 0295) для определения поперечного сечения проводов используются значения электропроводимости, а также величина сопротивления. Данные значения являются основой для вычисления максимально допустимой токовой нагрузки. Геометрические параметры, в частности допуски поперечного сечения, в стандарте не прописаны. Поэтому реальное поперечное сечение может значительно отличаться от номинального.

На сегодняшний день степень чистоты меди составляет 99,99 %. Благодаря использованию меди производитель может уменьшить действительное поперечное сечение кабеля более чем на 10 %. Это является сложной задачей с точки зрения обжима. Изоляция постоянно отделяет отдельные провода друг от друга. Кроме того, она выполняет функцию оболочки для защиты от внешних факторов. Основным требованием к изоляционному материалу является максимально высокое электрическое сопротивление, но при этом и способность отводить возникающее тепло.

Поэтому сегодня в качестве наиболее предпочтительного изоляционного материала используется пластмасса во всем своем разнообразии. При этом тип и свойства пластмассы определяют возможности дальнейшего использования проводов, кабельных линий и кабелей. Еще одним критерием является толщина изоляции. Данная величина непосредственно влияет на устойчивость к механическим и электрическим нагрузкам. В дальнейшем параметры изоляции (твердость, вязкость, толщина...) становятся решающим фактором при выборе подходящего инструмента для снятия изоляции.

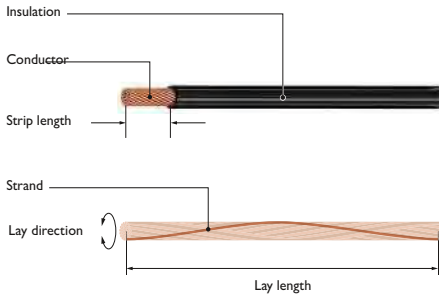

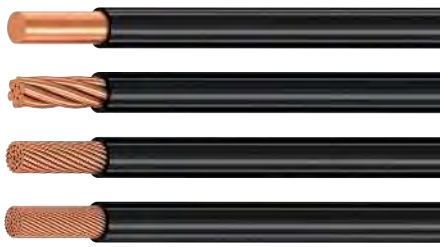

Каталог с Profsector.com

Кабельные наконечники

Кабельный наконечник является рациональным вспомогательным средством при подготовке проводов и электромонтаже Применение наконечников позволяет избежать переплетения отдельных жил. Это обеспечивает возможность эффективной и, прежде всего, технологически безопасной дальнейшей обработки. Стандарт DIN 46228 охватывает кабельные наконечники сечением от 0,5 до 50 мм². Данный стандарт разделен на четыре части:

- часть 1: трубчатая форма без пластмассовой втулки;
- часть 2: исполнение под обжим без охвата изоляции;
- часть 3: охват провода без охвата изоляции;
- часть 4: трубчатая форма с пластмассовой втулкой.

Наряду с геометрическими размерами стандарт определяет материал, цветовое оформление в зависимости от сечения и принципы проверки. Кроме того, действует требование относительно оснащения кабельными наконечниками проводов класса 2, 5 и 6.

Сечение проводов определяется коэффициентом электрического сопротивления, а не геометрическими размерами, как в случае кабельных наконечников. Поэтому возможна большая разница в сечениях (см. также раздел, посвященный проводам и кабелям). В связи с этим между проводом и наконечником существует определенное несоответствие. Обжимные инструменты Phoenix Contact предназначены преимущественно для выравнивания этих различий.

Наряду со стандартом DIN на кабельные наконечники распространяется действие французского стандарта NFC 63-023. За исключением цветового оформления в исполнениях определенного сечения (см. матрицу) стандарт NFC основан на стандарте DIN. Новыми нормами в рамках нормативной базы относительно кабельных наконечников являются стандарт UL 486 F и канадский стандарт C22.2 NO. 291-14.

В основе этих гармонизированных норм также лежит стандарт DIN. Однако в них более глубоко проработана методика проверки и специфические требования (помимо прочего, см. таблицу параметров вытяжения).

UL 486 F в первую очередь фиксирует нормативные положения касательно специальных наконечников, например «TWIN», для двухпроводного подключения. Для сертификации в соответствии с вышеуказанными стандартами UL и CSA соответствующая организация должна провести расширенную проверку. При этом проверку и сертификацию проходят не только наконечники, но и вся система, состоящая из обжимного инструмента и кабельного наконечника.

Важнейшие преимущества кабельных наконечников:

- повышенная безопасность эксплуатации и надежность контактов в течение длительного времени;
- быстрая дальнейшая обработка (в том числе с использованием клемм Push-in);
- надежное соединение, в том числе при многократном повторном монтаже;
- снижение частоты обрыва кабелей;
- простота определения сечения;
- повышенная вибростойкость;
- низкое переходное сопротивление в течение длительного времени;
- защита отдельных жил (в том числе при использовании винтовых клемм);
- неизменный зажимный контакт в винтовых разъемах.

Примечание: теперь с сертификатом UL

Как один из первых производителей инструментов компания Phoenix Contact получила сертификат по «новому» стандарту UL 486 F на кабельные наконечники в сочетании с обжимным инструментом и обжимными автоматами. Таким образом, помимо соответствия стандарту DIN 46228 (1-4), мы удовлетворяем требованиям мирового рынка относительно качества, безопасности и совместимости.

Сечение [мм²]	NFC 63-023	Немецкий код	DIN 46228-4	UL486-F (форма E)
0,14		Серый		
0,25		Светло-голубой		
0,34	Зеленый	Бирюзовый		
0,50	белый	Оранжевый	белый	белый
0,75	Синий	белый	Серый	Серый
1,00	Красный	Желтый	Красный	Красный
1,50	черный	Красный	черный	черный
2,50	Серый	Синий	Синий	Синий
4,00	Оранжевый	Серый	Серый	Серый
6,00	Зеленый	черный	Желтый	Желтый
10,00	Коричневый	Слоновая кость	Красный	Красный
16,00	Слоновая кость	Зеленый	Синий	Синий
25,00	черный	Коричневый	Желтый	Желтый
35,00	Красный	Бежевый	Красный	Красный
50,00	Синий	Оливковый	Синий	Синий

Каталог Profecom.com

Обжим, опрессовка, вдавливание

Под термином обжим понимают механическое соединение контакта и проводника.

В текстах стандартов наряду с термином обжим описываются также два других понятия. Вид деформирования играет при этом решающую роль. По типам контактирования различают такие понятия, как:

– Вдавливание,
  для изолированных кабельных наконечников
– Опрессовка,
  для неизолированных кабельных наконечников, точеных контактов и подобных закрытых соединителей.

Например, для обработки плоских штекеров используется обжим. Для создания надежного соединения между контактом и проводом необходимо принимать во внимание следующие важные пункты.

– Правильная подготовка провода.
– Соответствие провода и контакта друг другу.
– Правильное размещение провода в контакте.
– Выбор подходящего обжимного инструмента.
– Вкладывание провода и контакта в предусмотренное гнездо клещей.

Профессиональные обжимные клещи всегда оборудованы съемной принудительной блокировкой. При достижении требуемого усилия блокировка снимается. Это исключает недостаточно прочный обжим. Это обеспечивает постоянное качество обжима и максимально возможное значение усилия извлечения.

При обработке большого количества контактов часто используются полуавтоматические или автоматические устройства для обжима. Для оценки качества обжима применяются, помимо прочего, стандарты DIN EN 60352-2 и 60999-1. Одним из решающих критериев, наряду с многочисленными электрическими и механическими испытаниями, является проверка на извлечение проводника.

Все обжимные инструменты Phoenix Contact серии CRIMPFOX настраиваются и проверяются в соответствии с действующими стандартами. Данные инструменты обеспечивают возможность создания долговечного газонепроницаемого обжимного соединения. Мы рекомендуем проверять качество обжима каждые 5000 циклов или один раз в год, используя для этого подходящие и откалиброванные контрольные устройства.

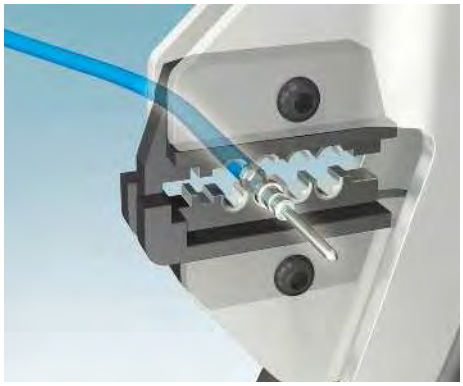

Формы обжима



Обжим WM
Для опрессовки кабельных наконечников согласно DIN 46228-1/4, UL 486F

Обжим B
Для обжима неизолированных плоских штекеров, плоских гнезд и прочих открытых обжимных гильз.

Шестигранник
Для опрессовки кабельных наконечников согласно DIN 46228-1/4, UL 486F, неизолированные трубчатые кабельные наконечники, коаксиальные и оптоволоконные штекерные соединители

Четырехгранник
Для опрессовки кабельных наконечников согласно DIN 46228-1/4, UL 486F, неизолированные трубчатые кабельные наконечники, коаксиальные и оптоволоконные штекерные соединители

Обжим с зазубриной
Для опрессовки неизолированных кабельных наконечников и соединителей.

Тетрагональный обжим
Для опрессовки точеных контактов.

Трапеция
Для опрессовки кабельных наконечников согласно DIN 46228-1/4, UL 486F

Овальная форма
Для опрессовки изолированных кабельных наконечников и соединителей.

Обжим с двойной зазубриной
Для опрессовки неизолированных кабельных наконечников и соединителей.

Каталог с Profsector.com

Соединитель

Многократно проверенные обжимные соединения применяются во всех отраслях промышленности, в автомобильной отрасли, отрасли воздушных перевозок, транспортной отрасли и в медицинских устройствах. Соединители также называют обжимными контактами. В распоряжении пользователей большой выбор вариантов и исполнений.

Они разделяются на две основные группы: сплошные точеные соединители или контакты называют «закрытыми», штампованные, катанные соединители или контакты называются «открытыми». В электрических установках данные обжимные соединения включены в общее понятие «не требующие пайки электрически соединения».

Комплект поставки, а также правила проверки определяет европейский стандарт DIN EN 60352-2. «Обжим» — это метод долговечного соединения одного или нескольких проводов с одним контактом. Провод со снятой изоляцией вводится в зону обжима контакта и подсоединяется к нему в ходе определенной процедуры обжима. Это позволяет создать долговечное и надежное неразъемное соединение.

Следующие основные группы определяют типы соединителей с большим спектром размеров и диапазонов сечения проводов:
– штампованные катанные контакты,
– точеные контакты,
– паянные твердым припоем кабельные наконечники для опрессовки,
– трубчатые и обжимные кабельные наконечники,
– стыковые соединители,
– изолированные кабельные наконечники,
– штыревые кабельные наконечники,
– неизолированные и изолированные кольцевые кабельные наконечники,
– неизолированные и изолированные вилочные кабельные наконечники,
– неизолированные и изолированные плоские гнезда
– и коаксиальные штекерные соединители CATV.

В качестве обжимного профиля для штампованных катанных контактов используется преимущественно профиль B. Для обработки сплошные точеных соединителей или контактов подходят тетрагональные профили (зазубрина 4/8), а также четырехгранные, шестигранные и обжимные профили B.

Механические опрессовочные клещи с храповой системой или гидравлические инструменты с различным размером матрицы и разными обжимными профилями подходят для обработки наконечников сечением свыше 10 мм².

В электрические, пневматические и электропневматические обжимные устройства в зависимости от типа устанавливаются четырехгранные и тетрагональные профили до 10 мм². Для большего сечения, например в зарядных штекерах, также применяется обжимный профиль B. Прочие профили, например для обжима WM, O, обжима с зазубриной или двойной зазубриной, предназначены для обработки кабельных наконечников, трубчатых наконечников и наконечников под опрессовку, а также соединителей до 300 мм².

Нормативная база определяется стандартами DIN 46230,
DIN 46234 и DIN 46235. За долгие годы этот быстрый и экономичный метод подключения прошел бесчисленное количество проверок. Однако при этом сложной задачей является правильное исполнение. В создании надлежащего обжимного соединения
– сечение жил,
– обжимный контакт,
– обжимный инструмент
– и правильная настройка инструмента играют решающую роль. Выбор обжимного профиля зависит от различных параметров, например, от того, идет ли речь о соединителе или обжимном контакте, от действующих норм, области применения и специфического типа штекерного соединителя.

Испытание на извлечение проводника

DIN EN 60352-2

В процессе электромонтажа или эксплуатации на места обжима воздействуют силы натяжения. Поэтому правильно обжатые кабельные наконечники и соединители должны обладать высокой степенью механической надежности. При проверке устойчивости к силам натяжения обжатый провод в течение 60 секунд подвергается воздействию заданного усилия натяжения, которое зависит от сечения провода. Образец должен выдержать эту нагрузку. Усилие прилагается к месту обжима. В месте обжима не должно возникать повреждений. Обычно после этого фиксируется максимальная сила натяжения, которая приводит к разрушению соединения.

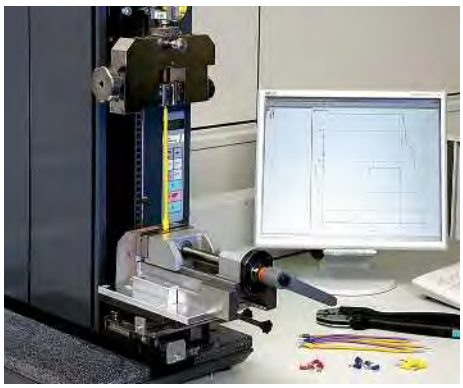

Сечение проводника / усилие извлечения проводника

Стандарт	Тип JIS	Эквивалент AWG / MCM		UL 486F - A-F	"МЭК 60999-1/2 EN 60947-1 DIN 46228-1/4"	МЭК 60352-2	UL486A/B (CU)	JIS C 2805	DIN EN 61238-1 (CU)	DIN EN 61238-1 (CU)
[мм²]	[мм²]	AWG	[мм²]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]
0,2	-	24	0,21	20	10	28	22,3			28
0,25				20		32				
0,34	-	22	0,33	20	15	40	35,6			40
0,5	-	20	0,52	20	20	60	57,9			56
0,75	-			30	30	85	89			87
		18	0,82	30	30	90	89			
1	-			35	35	108				108
	1,25							100 (200)		
1,5		16	1,31	40	40	135	134			150
				40	40	150	134			
	2,0							100 (290)		
2,5		14	2,08	50	50	200	223			230
				50	50	230	223			
	3,5							540		
4				60	60	310	312			310
		12	3,31	60	60	275	312			
	5,5							780		
6		10	5,26	80	80	360	356			360
	8							980		
10		8	8,37			370	401		600	
				90	90	380	401			
	14							1400		
16		6	13,23	100	100		445		960	
	22							1800		
25		4	21,15	135	135		623		1500	
		3	26,67				712			
35		2	33,62	190	190		801		2100	
	38							2500		
		1	42,41				890			
50		1/0	53,48		236		1113		3000	
	60							3200		
70		2/0	67,43		285		1235		4200	
95		3/0	85,01		351		1558		5700	
	100							3900		
120		4/0	107,22		427		2003		7200	
		250 MCM	127				2225			
150	150	300 MCM	152				2448	4100	9000	
185		350 MCM	177				2670		11100	
	200							4400		
		400 MCM	203				2893			
240		500 MCM	253		578		3560		14400	
	250							4600		
300		600 MCM	304		578		4005		18000	
	325							4800		

Каталог с Profsector.com

Газонепроницаемость

Газонепроницаемое обжимное соединение возникает в ходе определенной процедуры опрессовки. Жилы одного или нескольких проводов и соединитель соединяются в полностью однородную структуру без зазоров. Это позволяет создать долговечное и надежное неразъемное соединение.

Помимо проверки механических и электрических свойств, важное представление о качестве соединения дает оптический контроль области обжима. Для этого при помощи компьютерного томографа создаются микросрезы или снимки. Так можно оценить пористость, предельное удлинение и деформацию отдельных жил.

Правильно выполненная опрессовка обеспечивает надежную защиту от газов, например в промышленных атмосферах, содержащих диоксид серы, кислорода, солевого тумана и прочих агрессивных сред. Это позволяет избежать коррозионного воздействия газов на отдельные жилы в течение срока службы соединения. Это негативным образом сказывается на электрических свойствах.

Обжимные соединения различаются в зависимости от того, идет ли речь о соединителях или кабельных наконечниках. Кабельные наконечники применяются для защиты от переплетения жил медных многожильных, тонкожильных и сверхтонкожильных проводов классов 2, 5 и 6. Толщина материала в медных втулках кабельных наконечниках составляет всего от 0,15 мм до 0,45 мм. Благодаря этому они значительно тоньше, допустим, втулок кабельных башмаков.

Стандарт DIN 46228 (часть 1-4) описывает процедуру механической проверки и контроля размера оболочки в проводах 2,5 мм². С точки зрения опрессовки кабельных наконечников здесь описаны медные провода класса 5 согласно МЭК 60228. В ходе дальнейшего применения соединения оцениваются электрических свойства, например, внутри электротехнических клемм. Защищенные от коррозии зоны контакта являются условием получения высокоэффективных низкоомных соединений, в особенности в агрессивной среде.

Для этого нужно обеспечить надежную фиксацию соединения в точке контакта.

Воздействие агрессивных сред на точку контакта оценивается в стандарте, регламентирующем применение электротехнических клемм с медными проводами. Согласно DIN EN 60947-7-1 падение напряжения до и после испытания не должно быть больше 3,2 мВ или превышать измеренное до начала испытания значение более чем в 1,5 раза.

Соединение считается газонепроницаемым в случае удовлетворения требования относительно испытания в переменном климате в условиях выпадения водяного конденсата и воздействия содержащих диоксид серы сред согласно DIN 50018 (AHT 2,0 S).

Испытание включает в себя хранение в условиях выпадения водяного конденсата и перемены влажности воздуха и температуры. На первом этапе испытания образец в течение 8 часов подвергается воздействию SO2 в объемной концентрации 0,67 % % при температуре 40 °C и влажности воздуха 100 %.

После этого образец высушивается при открытой двери в течение 16 часов. Перед оценкой образца данный цикл повторяется 2 раза.

При правильном использовании обжимной инструмент, кабельные наконечники и соединители Phoenix Contact обеспечивают в точках контакта прочное, газонепроницаемое соединение. Воздействие агрессивных сред не представляет опасности для данного соединения.

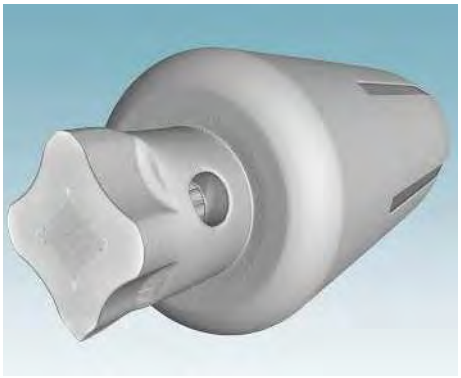

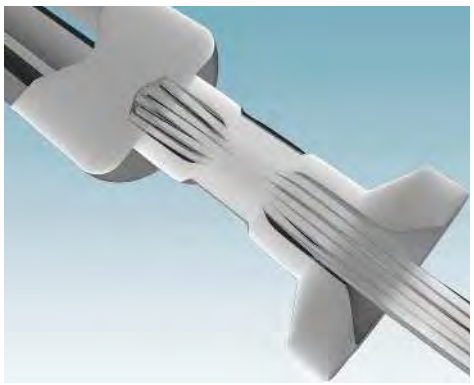

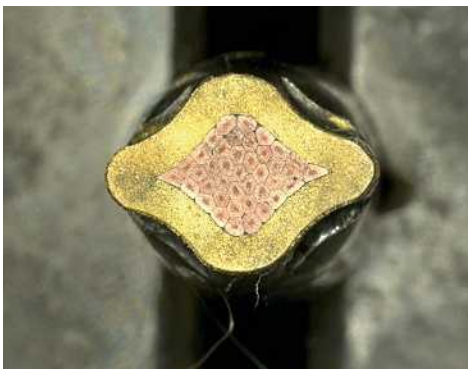

Испытания под нагрузкой 1000 В согласно EN 60900

В строгих положениях по технике безопасности в ходе проведения работ на токоведущих компонентах до 1000 В перем. тока и 1500 В пост. тока инструмент с изоляцией VDE занимает особое место. Разумеется, также следует принимать во внимание общие меры безопасности. Международный стандарт МЭК 60900 устанавливает наивысшие требования к изолированному инструменту.

Помимо геометрических и размерных параметров, он в первую очередь определяет свойства изоляционных материалов. Стандарт дополняют расширенные предписания про проведению проверки. Так, например, состояние изоляции и надписей оценивается путем визуального осмотра.

Ударное испытание проверяет устойчивость изоляционного слоя к ударным нагрузкам. Также в условиях низких температур (в зависимости от категории - 25 °C или -40 °C) не должно возникать разрывов, сколов и трещин.

После испытания вдавливанием (полусфера диаметром 5 мм) изоляция в течение 2 часов подвергается нагрузке 20 Н при температуре 70 °C. После остывания в месте проверки при подаче напряжения 5 кВ в течение 3 минут не должно возникать электрических и искровых пробоев или перекрытий.

В рамках проверки изоляции предварительно подготовленные инструменты (водяная баня, хранение во влажном помещении) проходят испытание повышенным напряжением. В течение 3 минут на них подается напряжение 10 кВ. Ток утечки не должен превышать 1 мА на каждые 200 мм длины покрытия ручного инструмента.

Следующие испытания включают в себя проверку на прочность сцепления оболочки изоляции, устойчивость надписей к воздействию химикатов и поведение при горении. Положительный результат типового испытания инструмента является основанием для присвоения логотипа VDE в сочетании с МЭК 60900.

Кроме того, уполномоченная комиссия VDE по допускам регулярно проверяет производственные и испытательные площадки. В рамках данных проверок, помимо прочего, осуществляется выборочный контроль и оценивание изделий из текущей производственной серии. Уже в ходе производства производитель подвергает продукцию множеству проверок. Они гарантируют полное соответствие требованиям МЭК 60900.

Последним испытанием становится проверка на электрическую прочность. Каждый инструмент подвергается нагрузке в 10 000 В перем. тока. Только после успешного прохождения испытания инструмент получает обозначение VDE и поступает в продажу.

Инструменты Phoenix Contact с изоляцией VDE и соответствующей маркировкой отличаются высочайшим качеством и обеспечивают максимальную безопасность при применении на токоведущих компонента до 1000 В перем. тока и 1500 В пост. тока.

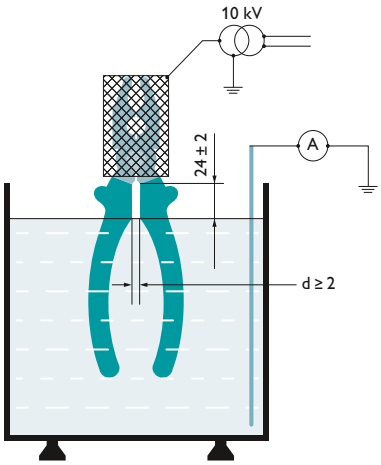

Цвета маркировки

Пластмассовые втулки изолированных кабельных наконечников и соединителей имеют различное цветовое оформление в зависимости от сечения. Это обеспечивает возможность простого и надежного определения сечений проводов.

В таблице указаны сечения проводников и соответствующие цвета маркировки.

Сечение проводника		Цвет
[мм²]	AWG	
0,1-0,5 0,25-0,75	26-20 24-18	желтый/светло-зеленый
0,5-1,5 1,5-2,5	20-16 16-14	красный синий
4-6 10	12-10 8	желтый красный
16 25	6 4	желтый синий

Каталог с Profsector.com

Резка

Технологическая цепочка обработки кабеля начинается с обрезания его на нужную длину или резки.

Профессиональная обработка кабелей и проводников различного размера, формы и с разными типами изоляции возможна только при использовании качественного инструмента. Оптимальная рычажная передача при небольшом усилии руки обеспечивает максимальную силу реза.

Для резки кабелей и проводов большого сечения до 1400 мм² рекомендуется использовать резаки с храповым приводом. Минимальное ручное усилие обеспечивается за счет оптимального подбора приводного механизма. Легкость хода при использовании обоих вариантов передачи усилия (прямого и косвенного) обеспечивается благодаря специальной форме режущей поверхности, создающей срез под прямым углом без заусенцев. Это противодействует непроизвольной деформации проводника.

Описанная выше технология резки, называемая также ножничной резкой, входит в понятие «разделение», описанное в стандарте DIN 8588. Два резака движутся по направлению друг к другу с небольшим смещением и разделяют (отрезают) материал без снятия стружки.

Двусторонняя разрубка означает, что материал разделяется двумя движущимися по направлению друг к другу клиновидными лезвиями. Угол заточки кромок специально выбран большим и поэтому прочным. Помимо закалки всего инструмента область режущих кромок дополнительно подвергается индуктивному закаливанию. Это обеспечивает возможность реки очень твердых материалов, таких как струнная проволока и пружинная сталь с пределом прочности на растяжение до 2300 Н/мм² без повреждения инструмента. Двусторонняя разрубка лишь ограниченно подходит для резания кабелей и проводов.

Высококачественные режущие инструменты CUTFOX компании Phoenix Contact имеют продолжительный срок службы и обеспечивают постоянно высокое качество резки.

Ножничная резка

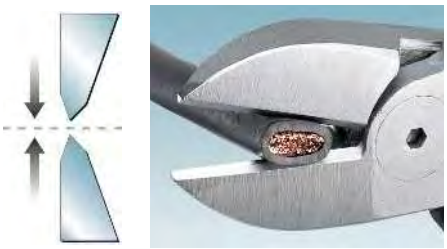

Двусторонняя разрубка

Снятие изоляции

Снятие изоляции является следующим шагом в процессе создания надежного обжима. При этом делают различают снятие изоляции и удаление оболочки.

Понятие «снятие изоляции» используется как в качестве общего понятия, так и для описания удаления изоляции с проводников до 16 мм². Термин «удаление оболочки» описывает процесс снятия изоляции с проводников большого сечения, а также с многожильных и многослойных проводников и кабелей. Профессиональный инструмент для снятия изоляции и удаления оболочки позволяет быстро и технически правильно удалить изоляцию.

Длина подлежащей снятию изоляции варьируется в зависимости от клеммного зажима или соединителя. Она настраивается при помощи подвижного упора, что обеспечивает одинаковую длину снятия изоляции. При снятии изоляции необходимо следить за тем, чтобы внутренние жилы или изоляционная оплетка оставались неповрежденными.

Оставшаяся изоляция не должна быть повреждена при удерживании, хотя изменение цвета изоляционного материала вследствие давления на месте прижима допускается. Другие недостатки, которых необходимо избегать, описаны в DIN МЭК 60352-2.

Для работы со специальными изолирующими материалами используются ножи различной формы в соответствии со случаем применения. V-образные ножи используются как для твердой (например, Teflon/Radox®), так и для мягкой резиновой изоляции (силикон). В отличие от прямых ножей V-образные ножи надрезают изоляцию вкруговую и уменьшают таким образом усилие отрыва.

Для удовлетворения этих требований Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент инструментов для снятия изоляции и удаления оболочки для удобной и безопасной обработки проводов и кабелей различных типов.

Провод с безупречно снятой изоляцией согласно DIN МЭК 60352-2

Ошибки снятия изоляции согласно DIN МЭК 60352-2

Моменты затяжки винтов клеммных зажимов

DIN EN 60947-1

В таблице 4 стандарта указаны моменты затяжки для подтверждения механической прочности винтовых зажимов / клемм.

Этих моментов затяжки достаточно для надежного соединения проводов с клеммами Phoenix Contact.

В таблице рядом указаны отличающиеся от значений стандарта значения моментов затяжки, гарантирующие на практике газонепроницаемое и стабильное соединение.

Выдержка из DIN EN 60947-1/EN 60947-1, таблица 4

Приведены моменты затяжки, определяемые стандартом МЭК/EN, и рекомендуемые значения для клемм Phoenix Contact.

Винты с прямым шлицем	
Резьба	**Момент затяжки**
	[Нм]
M 1,6	0,1*
M 2,0	0,2*
M 2,5 (M 2,6)	0,4*
M 3	0,5*
M 4	1,2*
M 4,5	1,8*
M 5	2,0*
M 6	2,5*
M 8	3,5*
M 10	4,0* / 10**
M 12	14**
M 14	19**
M 16	25**
M 20	36**
M 24	50**

* Относится к гайкам и винтам, затягиваемым отверткой.
* Относится к гайкам и винтам, которые могут быть затянуты другими инструментами, отличными от отвертки.

Цветовая маркировка

Цвет	Буквенный код
Белый	WH
Красный	RD
Синий	BU
Зеленый	GN
Желтый	YE
Серый	GY
Коричневый	BN
Оранжевый	OG
Черный	BK
Бирюзовый	TQ
Слоновая кость	IV
Бежевый	BE
Оливковый	OL

Каталог с Profsector.com

Несущие рейки

Несущие рейки / сборные шины нейтрального провода
Выдержка из МЭК 60947-7-2 / EN 60947-7-2 / DIN EN 60947-7-2 / VDE 0611-3

Обозначение Phoenix Contact	Профиль рейки	Материал	Стойкость к короткому замыканию ≙ E медного провода [мм²]	Стойкость к кратковременным токам: 1 с [кА]	Макс. допустимый термический номинальный ток при выполнении функции PEN [A]
NS 15 UNPERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 15 x 5,5	СТАЛЬ	10	1,2	* *
NS 15 PERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 15 x 5,5	СТАЛЬ	10	1,2	* *
NS 15-AL PERF 2000MM	Монтажная рейка, размеры согласно EN 60715 – 15 x 5,5	Алюминий	16	1,92	76
NS 32 UNPERF 2000MM	G-образная рейка, согласно EN 60715 – G 32	СТАЛЬ	35	4,2	* *
NS 32 PERF 2000MM	G-образная рейка, согласно EN 60715 – G 32	СТАЛЬ	35	4,2	* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MM	G-образная рейка, размеры по EN 60715 – G 32	МЕДЬ	120	14,4	269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MM	G-образная рейка, аналогично EN 60715 – G 32	МЕДЬ	150	18,0	309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5	СТАЛЬ	16	1,92	* *
NS 35/7,5 PERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5	СТАЛЬ	16	1,92	* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5	СТАЛЬ	16	1,92	* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5	СТАЛЬ	16	1,92	* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5	СТАЛЬ	16	1,92	* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5	МЕДЬ	50	6,0	150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5	Алюминий	35	4,2	125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15	СТАЛЬ	50	6,0	* *
NS 35/15 UNPERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15	СТАЛЬ	25	3,0	* *
NS 35/15 PERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15	СТАЛЬ	25	3,0	* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15	СТАЛЬ	25	3,0	* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15	СТАЛЬ	25	3,0	* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15	МЕДЬ	95	11,4	232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15	Алюминий	70	8,4	192

* Расчетные сечения согласно МЭК 60439-1 / EN 60439-1 / DIN EN 60439-1 / VDE 0660-500.
* * Использование стальных заземляющих общих шин для выполнения функции PEN не допускается.

Воздушные зазоры и пути утечки

МЭК 60947-7-1 / UL 1059

Контроль размеров воздушных путей и путей утечки подтверждает наличие достаточных электрических изолирующих характеристик с точки зрения
– применения,
– ожидаемого загрязнения,
– условий окружающей среды.

В МЭК 60947-1 или UL 1059 обозначены минимальные расстояния.

Испытание проводится между двумя соседними электротехническими клеммами и крепежным основанием при учете минимальных расстояний.

Для воздушного зазора это означает:

воздушный зазор представляет собой наименьшее расстояние по воздуху между двумя токопроводящими частями. Определяющими характеристиками для расчета минимального воздушного зазора являются расчетное импульсное напряжение и категория перенапряжения электротехнической клеммы.

Для путей утечки:

путь утечки представляет собой наименьшее расстояние между двумя токопроводящими частями вдоль имеющегося изолирующего корпуса. Важнейшими характеристиками для определения минимального пути утечки являются расчетное напряжение, степень загрязнения и группа изоляционного материала электротехнической клеммы.

Минимальные значения находятся в таблицах соответствующих норм.

МЭК 60947-7-1

Электротехнические клеммы компании Phoenix Contact соответствуют категории перенапряжения III и степени загрязнения 3 в отношении расстояний.

UL 1059

Электротехнические клеммы Phoenix Contact, как правило, рассчитаны на номинальное напряжение 600 В в группе использования C.

Более подробную информацию можно найти в технических паспортах или в каталогах.

Группа использования UL	Определение	Максимальное напряжение [В]
A	Органы управления, консоли и т.п.	150 300 600
Ш	Стандартное устройство, включая электронные устройства обработки данных для офисных помещений и прочие подобные устройства.	150 300 600
C	Промышленное применение, без ограничений	150 300 600
D	Промышленные системы, оборудование с ограниченными рабочими характеристиками (ограниченные параметры)	300 600

Каталог Profesc.com

Сертификационные инстанции и предостерегательные знаки

Органы сертификации и процедуры допуска		Коды стран
CB scheme	IECEE-CB Scheme (в комбинации с сертифицирующим учреждением)	Между-народные
CCA	CENELEC Certification Agreement (отчеты об испытании CCA) (в комбинации с сертифицирующим учреждением)	EC
	Canadian Standards Association (CSA)	CA
	Canadian Standards Association (CSA) - CSA-сертификация для США -	US
	Canadian Standards Association (CSA) общий знак - CSA-сертификация для Канады и США -	CA US
	Underwriters Laboratories Inc. (UL)	US
	Underwriters Laboratories Inc. (UL) - сертификация UL для Канады -	CA
	Underwriters Laboratories Inc. (UL) общий знак - UL-сертификация для США и Канады -	US CA
	INSIEME PER LA QUALITA'E LA SICUREZZA	IT
EAC	Eurasian Conformity	BY KZ RU
KEMA KEUR	DEKRA Certification B.V.	NL
ÖVE	Österreichischer Verband für Elektrotechnik	AT
SEV	electrosuisse SEV Союз поставщиков электрической, силовой и информационной техники	CH
VDE	Verband Deutscher Elektrotechniker e.V. (VDE) – Одобрение чертежей – Отчеты и контроль изготовления	DE
	Berufsgenossenschaft (BG) GS проверенная безопасность	DE
Intertek	Intertek ETL Listed - Допуск для USA -	US
Intertek	Intertek ETL Listed - Допуск для Канады -	CA
Intertek	Intertek ETL Listed - Сертификация для США и Канады -	US CA
TÜV	TÜV Rheinland Industrie Service GmbH	DE
	China Compulsory Certification	CN
	Korea Communications Commission	KR

Взрывозащита		Коды стран
IEC IECEx	International Electrotechnical Commission	Между-народные
Ex	Директива ATEX	EC
DEKRA	DEKRA Certification B.V.	NL
PTB	Physikalisch-Technische Bundesanstalt	DE
kiwa	KIWA Nederland B.V.	NL
VTT	VTT Expert Services Oy	FI
IBExU	IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH	DE
	TÜV Rheinland do Brasil	BR
TÜV NORD	Technischer Überwachungsverein Nord	DE
DEKRA	DEKRA EXAM GmbH	DE
	Canadian Standards Association (CSA)	CA
	Canadian Standards Association (CSA) - CSA-сертификация для США -	US
	Canadian Standards Association (CSA) общий знак - CSA-сертификация для Канады и США -	CA US
	Underwriters Laboratories Inc. (UL)	US
	Underwriters Laboratories Inc. (UL) - сертификация UL для Канады -	CA
	Underwriters Laboratories Inc. (UL) общий знак - UL-сертификация для США и Канады -	US CA
FM APPROVED	FM Approvals	US
EAC Ex	Eurasian Conformity for Ex-products	BY KZ RU

Общества классификации судов		Коды стран
DNV GL MARITIME	DNV GL - MARITIME	DE
BUREAU VERITAS	Bureau Veritas	FR
GL	Germanischer Lloyd AG	DE
Lloyd's Register	Lloyds Register of Shipping	GB
ClassNK	Nippon Kaiji Kyokai	JP
DNV	Det Norske Veritas	NO
	Polski Rejestr Statków	PL
	Российский морской регистр судоходства	RU
KR KOREAN REGISTER	Korean Register of Shipping	KR
ABS	American Bureau of Shipping	US

Каталог с Profsector.com

Каталог-Референс.рф

Тип	Артикул	Стр.
A		
A 0,25- 5	3202465	480
A 0,25- 7	3202478	480
A 0,34- 7	3009202	480
A 0,5 - 6	3200218	480
A 0,5 - 8	3202481	480
A 0,5 -10	3202494	480
A 0,75- 6	3200221	480
A 0,75- 8	3202504	480
A 0,75-10	3200234	480
A 1 - 6	3200247	480
A 1 - 8	3202517	480
A 1 -10	3200250	480
A 1,5 - 7	3200263	480
A 1,5 -10	3200276	480
A 1,5 -12	3202588	480
A 1,5 -15	3202591	480
A 1,5 -18	3202601	480
A 2,5 - 7	3200289	480
A 2,5 -12	3200292	480
A 2,5 -18	3202821	480
A 4 - 9	3200302	480
A 4 -12	3200315	480
A 4 -18	3202834	480
A 6 -10	3202520	480
A 6 -12	3200328	480
A 10 -12	3200331	480
A 10 -18	3200344	480
A 16 -12	3200425	480
A 25 -12	3200357	480
A 25 -15	3200360	480
A 25 -18	3200373	480
A 25 -20	3200386	480
A 25 -40	3241238	480
A 35 -18	3200399	480
A 35 -20	3200409	480
A 35 -40	3241239	480
A 50 -40	3241240	480
A 70 -40	3241241	480
A 95 -40	3241242	480
A-EXB-20-66L-N-S	1411117	559
A-EXB-20-66L-S-S	1411118	559
A-EXB-25-66L-N-S	1411120	559
A-EXB-25-66L-S-S	1411121	559
A-EXSH-M20-68L-N-S	1411104	558
A-EXSH-M20-68L-S-S	1411105	558
A-EXSH-M25-68L-N-S	1411107	558
A-EXSH-M25-68L-S-S	1411108	558
A-EXSH-M32-68L-N-S	1411109	558
A-EXSH-M32-68L-S-S	1411110	558
A-EXSH-M40-68L-N-S	1411111	558
A-EXSH-M40-68L-S-S	1411112	558
A-EXSH-M50-68L-N-S	1411113	558
A-EXSH-M50-68L-S-S	1411114	558
A-EXSH-M63-68L-N-S	1411115	558
A-EXSH-M63-68L-S-S	1411116	558
A-INL-M12-N-S	1411240	560
A-INL-M12-P-BK	1411213	560
A-INL-M16-N-S	1411241	560
A-INL-M16-P-BK	1411214	560
A-INL-M20-N-S	1411242	560
A-INL-M20-P-BK	1411215	560
A-INL-M20-S-S	1411249	561
A-INL-M25-N-S	1411243	560
A-INL-M25-P-BK	1411216	560
A-INL-M25-S-S	1411250	561
A-INL-M32-N-S	1411244	560
A-INL-M32-P-BK	1411217	560
A-INL-M32-S-S	1411251	561
A-INL-M40-N-S	1411246	560
A-INL-M40-P-BK	1411218	560
A-INL-M40-S-S	1411252	561
A-INL-M50-N-S	1411247	560
A-INL-M50-P-BK	1411219	560
A-INL-M50-S-S	1411253	561
A-INL-M63-N-S	1411248	560
A-INL-M63-P-BK	1411220	560
A-INL-M63-S-S	1411254	561
A-INLE-M12-N-S	1411267	561
A-INLE-M16-N-S	1411268	561
A-INLE-M20-N-S	1411269	561
A-INLE-M25-N-S	1411270	561
A-INLE-M32-N-S	1411271	561
A-INLE-M40-N-S	1411272	561
A-INLE-M50-N-S	1411273	561
A-INLE-M63-N-S	1411274	561
A-SEW-20-P-W	1411283	562
A-SEW-25-P-W	1411284	562
A-SEW-32-P-W	1411285	562
A-SEW-40-P-W	1411286	562
A-SEW-50-P-W	1411287	562
A-SEW-63-P-W	1411288	562
A/U CM	5021110	590
AB-SK	3025341	615
AB-SK 65	3026489	615
AB-SK 65-D	3026900	617
AB-SK 65-D INSULATED	3040889	617
AB-SK TOP	3062090	614
AB-SK TOP INSULATED	3062074	614
AB-SK-D TOP	3062100	616
AB-SK-D TOP INSULATED	3062087	617
AB-SK/E	3026476	620
AB-SK/E-NS 35	3213111	620
AB-SKS 60	3240223	615
AB/NS	1201141	589
AB/SKS	3240224	618
AB/SS	0404428	596
AB/SS-EX	0404415	596
AB/SS-M	3025888	618
AB2/SS	0404431	596
AB3/SS	0800086	596
ABN 2/SS	0404460	596
AE EMB CP 1	0899521	535
AE EMB CP 2	0899522	535
AE EMB EP 1	0899519	537
AE EMB EP 2	0899520	537
AE LO CP SQ 8MM	0899511	543
AE LOS CP SQ 8MM	0899517	543
AE MP SH CP 120X200	0899449	543
AE MP SH CP 160X260	0899450	543
AE MP SH CP 160X340	0899451	543
AE MP SH CP 200X150	0899452	543
AE MP SH CP 200X200	0899447	535
AE MP SH CP 200X300	0899448	535
AE MP SH CP 300X400	0899445	535
AE MP SH CP 400X600	0899446	535
AE MP SH DP 177X177	0899453	539
AE MP SH DP 360X177	0899454	539
AE MP SH DP 360X360	0899455	539
AE MP SH EP 100X320	0899433	547
AE MP SH EP 120X122	0899434	537
AE MP SH EP 120X220	0899435	537
AE MP SH EP 160X160	0899436	537
AE MP SH EP 160X260	0899437	537
AE MP SH EP 160X360	0899438	537
AE MP SH EP 160X560	0899439	537
AE MP SH EP 250X255	0899440	537
AE MP SH EP 250X400	0899441	537
AE MP SH EP 250X600	0899442	537
AE MP SH EP 360X360	0899443	537
AE MP SH EP 405X400	0899444	537
AE MP SH EP 75X110	0899430	537
AE MP SH EP 75X160	0899431	537
AE MP SH EP 75X190	0899432	537
AE MP SH EP 75X80	0899429	537
AH-ME	3240265	590
AH-ME 115X150X80	3240267	590
AH-ME 145X150X80	3240266	590
AH-ME 200X150X78	3240268	590
AI 0,14- 8 GY -1000	3203011	483
AI 0,25- 6 BU	3203040	483
AI 0,25- 6 YE	3203024	481
AI 0,25- 8 BU	3201364	483
AI 0,25- 8 YE	3203037	481
AI 0,25-10 YE	3241128	481
AI 0,25-12 BU	3200632	483
AI 0,34- 6 TQ	3203053	483
AI 0,34- 8 TQ	3203066	483
AI 0,34-10 TQ	3241129	483
AI 0,34-12 TQ	3200645	483
AI 0,5 - 6 OG	3201301	483
AI 0,5 - 6 WH	3200687	481
AI 0,5 - 8 OG	3201123	483
AI 0,5 - 8 OG-1000	3202902	483
AI 0,5 - 8 OG-B	3201563	517
AI 0,5 - 8 WH	3200014	481
AI 0,5 - 8 WH -1000	3200881	481
AI 0,5 - 8 WH-B	3201369	517
AI 0,5 - 8 WH-GB	1208966	484
AI 0,5 -10 OG	3241126	483
AI 0,5 -10 WH	3201275	481
AI 0,5 -12 WH	3200506	481
AI 0,75- 6 GY	3200690	481
AI 0,75- 6 WH	3201314	483
AI 0,75- 8 BU	3200027	482
AI 0,75- 8 BU -1000	1213200	482
AI 0,75- 8 BU S1	1200163	421
AI 0,75- 8 BU-B	3201547	517
AI 0,75- 8 BU-S	1212785	488
AI 0,75- 8 GY	3200519	481
AI 0,75- 8 GY -1000	3200894	481
AI 0,75- 8 GY S1	1200105	421
AI 0,75- 8 GY-B	3201372	517
AI 0,75- 8 GY-GB	1208979	484
AI 0,75- 8 GY-S	1212522	488
AI 0,75- 8 WH	3201110	483
AI 0,75- 8 WH-B	3201576	517
AI 0,75- 8 WH-S	1212783	488
AI 0,75-10 GY	3201288	481
AI 0,75-10 GY-1000	3203118	481
AI 0,75-10 GY-GB-1000	3203299	484
AI 0,75-12 GY	3200849	481
AI 1 - 6 RD	3200742	481
AI 1 - 6 YE	3201327	483
AI 1 - 8 RD	3200030	481
AI 1 - 8 RD -1000	3200904	481
AI 1 - 8 RD-B	3201385	517
AI 1 - 8 RD-GB	1208982	484
AI 1 - 8 YE	3201097	483
AI 1 - 8 YE-B	3201589	517
AI 1 -10 RD	3200182	481
AI 1 -10 RD-GB-1000	1208869	484
AI 1 -12 RD	3200674	481
AI 1,5 - 6 BK	3200755	481
AI 1,5 - 8 BK	3200043	481
AI 1,5 - 8 BK -1000	3200917	481
AI 1,5 - 8 BK-B	3201398	517
AI 1,5 - 8 BK-GB-1000	3202892	484
AI 1,5 - 8 RD	3201136	483
AI 1,5 - 8 RD-1000	3202928	483
AI 1,5 - 8 RD-B	3201592	517
AI 1,5 -10 BK	3200195	481
AI 1,5 -10 BK-1000	3203134	481
AI 1,5 -10 BK-GB-1000	1208872	484
AI 1,5 -12 BK	3201482	481
AI 1,5 -18 BK	3200056	481
AI 1,5 -18 RD	3241125	483
AI 2,5 -8 GY -1000	1213201	482
AI 2,5 - 8 BU	3200522	481
AI 2,5 - 8 BU -1000	3200920	481
AI 2,5 - 8 BU-B	3201408	517
AI 2,5 - 8 GY	3200069	482
AI 2,5 - 8 GY-B	3201550	517
AI 2,5 -10 BU	3202533	481
AI 2,5 -10 BU-1000	3203147	481
AI 2,5 -12 BU	3200962	481
AI 2,5 -12 GY	3200205	482
AI 2,5 -18 BU	3200580	481
AI 2,5 -18 GY	3200072	482
AI 2,5-8 GY S1	1200164	421
AI 4 -10 GY	3200535	481
AI 4 -10 OG	3200085	482
AI 4 -10 OG -1000	1213202	482
AI 4 -12 GY	3200959	481
AI 4 -12 OG	3200438	482
AI 4 -15 GY	1200264	481
AI 4 -18 GY	3200593	481
AI 4 -18 OG	3200098	482
AI 6 -12 BK	3201107	483
AI 6 -12 GN	3200108	482
AI 6 -12 GN -1000	1213203	482
AI 6 -12 YE	3200548	481
AI 6 -18 GN	3200111	482
AI 6 -18 YE	3200603	481
AI 0,25-8 BU-B	3240250	517
AI 0,25-8 YE-B	3240251	517
AI 0,34-8 TQ-B	3240249	517
AI 0,5-10 WH-GB	3203150	484
AI 0,5-8 OG-S	1212784	488
AI 0,5-8 WH S1	1200104	421
AI 0,5-8 WH-B 3000	3240663	487
AI 0,5-8 WH-S	1212521	488
AI 0,75-10 GY-GB	3203163	484
AI 0,75-8 GY-B 3000	3240664	487
AI 0,75-8 WH-B 3000	3240677	487
AI 1,0-8 RD S1	1200106	421
AI 1,0-8 RD-S	1212523	488
AI 1,0-8 YE-S	1212782	488
AI 1,5-8 BK S1	1200107	421
AI 1,5-8 BK-B 2500	3240666	487
AI 1,5-8 BK-S	1212524	488
AI 1,5-8 RD-S	1212781	488
AI 1-8 RD-B 3000	3240665	487
AI 10 -12 BN	3200124	482
AI 10 -12 IV	3201068	483
AI 10 -12 RD	3200551	481
AI 10 -18 BN	3200137	482
AI 10 -18 RD	3200616	481
AI 16 -12 BU	3200564	481
AI 16 -12 GN	3201152	483
AI 16 -12 IV	3201181	482
AI 16 -12 WH	3200140	483
AI 16 -18 BU	3200629	481
AI 16 -18 GN	3201330	483
AI 16 -18 WH	3200153	483
AI 2,5-8 BU S1	1200108	421
AI 2,5-8 BU-B 1500	3240667	487
AI 25 -16 BK	3200412	482
AI 25 -16 BN	3201084	483
AI 25 -16 YE	3200577	481
AI 25 -18 YE	3201505	481
AI 25 -22 BK	3200739	482
AI 25 -22 YE	3200700	481
AI 35 -16 BE	3201071	483
AI 35 -16 RD	3200441	481
AI 35 -18 RD	3201495	481
AI 35 -25 RD	3200713	481
AI 50 -20 BU	3200454	481
AI 50 -20 OL	3201178	483
AI 50 -25 BU	3200726	481
AI 50-25 BK	3240678	483
AI 70 -20 YE	3201848	481
AI 95 -25 RD	3201853	481
AI SORTI BOX ANT	3202973	489
AI SORTI BOX RD	3202960	489
AI SORTI BOX-E LGY	3203008	489
AI-TWIN 2X 0,5 - 8 WH	3200933	486
AI-TWIN 2X 0,5-10 WH	3203309	486
AI-TWIN 2X 0,75- 8 BU	3240668	486
AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY	3200807	486
AI-TWIN 2X 0,75-10 GY	3200975	486
AI-TWIN 2X 1 - 8 RD	3200810	486
AI-TWIN 2X 1 -10 RD	3200988	486
AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK	3200823	486
AI-TWIN 2X 1,5 -10 BK	3201534	486
AI-TWIN 2X 1,5 -12 BK	3200991	486
AI-TWIN 2X 2,5 -10 BU	3200836	486
AI-TWIN 2X 2,5 -10 GY	3240669	486
AI-TWIN 2X 2,5 -13 BU	3200878	486
AI-TWIN 2X 2,5 -16 BU	1200281	486
AI-TWIN 2X 4 -12 GY	3201000	486
AI-TWIN 2X 4 -12 OG	1213204	486
AI-TWIN 2X 6 -14 GN	1213205	486
AI-TWIN 2X 6 -14 YE	3201013	486
AI-TWIN 2X10 -14 BN	1213206	486
AI-TWIN 2X10 -14 RD	3201026	486
AI-TWIN 2X16 -16 BU	3202847	486

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
AI-TWIN 2X16 -16 WH	1213207	486
AI-TWIN 2X1-12 RD	3240679	486
AI-TWIN SORTI BOX BU	3202986	489
AI-TWIN SORTI BOX GY	3202999	489
AI-WM 0,5-8 WH	3240542	209
AI-WM 0,75-8 GY	3240543	209
AI-WM 1,5-8 WH	3240545	209
AI-WM 1-8 RD	3240544	209
AI-WM 2,5-8 BU	3240572	209
AI-XL 1,5- 8 BK	3201916	485
AI-XL 1,5-10 BK	3201974	485
AI-XL 2,5- 8 BU	3201929	485
AI-XL 2,5-12 BU	3201987	485
AI-XL 4 -10 GY	3201932	485
AI-XL 6 -12 YE	3201945	485
AI-XL 10 -12 RD	3201958	485
AI-XL 16 -12 BU	3201961	485
AI120 -27 BU	3201822	481
AK 4	0404017	598
AK 16	0404033	599
AK 35	0404046	599
AKG 4 BK	0421032	598
AKG 4 BK-EX	0421058	598
AKG 4 BU	0421016	598
AKG 4 BU-EX	0421061	598
AKG 4 GN	3062935	598
AKG 4 GNYE	0421029	598
AKG 4 GNYE-EX	0421045	598
AKG 4 RD	3062922	598
AKG 4 YE	3062948	598
AKG 16 BK	0423030	599
AKG 16 BU	0423014	599
AKG 16 GN	3062964	599
AKG 16 GNYE	0423027	599
AKG 16 GY	0423043	599
AKG 16 RD	3062951	599
AKG 16 YE	3062977	599
AKG 35 BK	0424039	599
AKG 35 BU	0424013	599
AKG 35 GN	3062993	599
AKG 35 GNYE	0424026	599
AKG 35 RD	3062980	599
AKG 35 YE	3063002	599
AP 2 METER	5022627	590
AP 2 CM	5022889	590
AP 2-TU	5022630	592
AP 2-TU KS	3034372	592
AP 3 METER	5022643	590
AP 3 CM	5022876	590
AP 3-TNS 32	5022669	592
AP 3-TNS 35	5022672	592
AP 3-TU	5022656	592
AP 3-TU KS	3034373	592
AP-ES	5022685	592
AP-ME METER	3034361	590
AP-ME CM	3034345	590
APH-ME	3034374	592
APK 1	5022795	595
APK-HP 2 METER	5022818	595
APK-TU	5022805	595
APT-ME	3034358	592
AZK 35	0702997	597

B

Тип	Артикул	Стр.
B-STIFT	1051993	61
BF 6,3	1209936	451
BG/F	1201060	588
BG/F 1	1201112	588
BG/S	1201086	588
BG/SA	1201604	588
BG/SH	1201099	588
BG/SHA	1201594	588
BHN 5,5	1209965	451
BHN 8	1209978	451
BHN 10	1209981	451
BHN 13	1209994	451
BLUEMARK CLED	5147999	35
BLUEMARK CLED CASE	5146725	35
BLUEMARK CLED SET	5147400	35
BLUEMARK CLED SET EN	5147401	35
BLUEMARK CLED-BASE	5146669	35
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.	5146662	35
BLUEMARK CLED-MAG 20	5146655	35
BLUEMARK CLED-MAG 40	5146668	35
BLUEMARK CLED-STACKER 20	5146656	35
BLUEMARK MAG AI-WM	5146567	209
BLUEMARK MAG AI-WM 2,5	5146640	209
BLUEMARK MAG EM-M (100X60)	0802742	301
BLUEMARK MAG EM-M (27X15)	0802736	301
BLUEMARK MAG EM-M (27X18)	0802737	301
BLUEMARK MAG EM-M (49X15)	0802738	301
BLUEMARK MAG EM-M (60X15)	0802739	301
BLUEMARK MAG EM-M (60X30)	0802740	301
BLUEMARK MAG EM-M (85,6X54)	0802741	301
BLUEMARK MAG UM-TM	0803335	35
BLUEMARK MAG WM-M (29X8)	0802743	200
BLUEMARK MAG WM-M (40X15)	0802744	200
BLUEMARK MAG WM-M (60X15)	0802746	200
BLUEMARK MAG WM-M (D30)	0802747	201
BMK 15X 9 YE	5031605	347
BMK 19X11 YE	5031582	347
BMK 20X 8 WH	0805470	347
BMK 20X 8 YE	5031388	347
BMK 38X11 YE	5031676	347
BMKL 12X12 WH	5032361	346
BMKL 15X 9 WH	0803663	346
BMKL 15X 9 YE	5032497	346
BMKL 16X 6 YE	0807096	346
BMKL 18X 6 WH	5032293	346
BMKL 18X 6,5 OG	5036147	346
BMKL 18X 8 WH	5032329	346
BMKL 18X 8 YE	5032170	346
BMKL 19X11 YE	0800705	346
BMKL 20X 8 WH	5032280	346
BMKL 20X 8 YE	5032138	346
BMKL 25X 8 WH	5032332	346
BMKL 25X12 WH	5032374	346
BMKL 26,8X6,8 WH	0807106	346
BMKL 26X10 YE	0811516	346
BMKL 27X 8 SR	0803702	346
BMKL 27X12,5 SR	0803676	346
BMKL 27X18 SR	0803689	346
BMKL 27X27 SR	0803692	346
BMKL 50X12 WH	5032387	346
BMKL 64X16 WH	0821807	346
BMKL 64X16 YE	0821810	346
BMKL 64X34 WH	5032400	346

C

Тип	Артикул	Стр.
C PE A 120X200X100	0899369	542
C PE A 160X260X100	0899370	542
C PE A 160X340X100	0899371	542
C PE A 200X150X100	0899372	542
C PE A 200X200X170	0899373	542
C PE A 200X300X170	0899374	542
C PE A 300X400X200	0899365	542
C PE A 400X600X250	0899366	542
C PX A 200X200X168	0899331	534
C PX A 200X300X168	0899332	534
C PX A 405X305X202	0899333	534
C PX A 605X405X252	0899334	534
C S4 A 1000X1000X300	0899688	533
C S4 A 200X200X160	0899569	527
C S4 A 200X300X160	0899581	527
C S4 A 260X260X160	0899573	527
C S4 A 260X260X210	0899634	530
C S4 A 260X300X200	0899628	529
C S4 A 260X380X160	0899593	527
C S4 A 260X380X210	0899640	530
C S4 A 300X300X160	0899585	527
C S4 A 300X300X200	0899630	529
C S4 A 300X300X210	0899637	530
C S4 A 300X500X160	0899613	527
C S4 A 350X500X160	0899621	527
C S4 A 350X500X210	0899652	530
C S4 A 380X380X160	0899597	527
C S4 A 382X458X160	0899605	527
C S4 A 382X458X210	0899646	530
C S4 A 400X260X160	0899577	527
C S4 A 400X300X160	0899589	527
C S4 A 400X500X160	0899617	527
C S4 A 400X650X260	0899677	533
C S4 A 450X620X160	0899625	527
C S4 A 450X620X210	0899658	530
C S4 A 480X480X160	0899609	527
C S4 A 480X480X210	0899649	530
C S4 A 500X400X160	0899601	527
C S4 A 508X762X210	0899664	530
C S4 A 508X762X300	0899680	533
C S4 A 550X740X210	0899661	530
C S4 A 600X400X200	0899633	529
C S4 A 600X400X210	0899643	530
C S4 A 600X600X210	0899655	530
C S4 A 600X600X300	0899678	533
C S4 A 600X650X240	0899676	532
C S4 A 600X800X300	0899682	533
C S4 A 610X914X210	0899670	530
C S4 A 640X860X210	0899667	530
C S4 A 740X980X210	0899673	530
C S4 A 740X980X300	0899686	533
C S4 A 800X800X300	0899684	533
C S6 A 1000X1000X300	0899138	533
C S6 A 200X200X160	0899047	527
C S6 A 200X300X160	0899053	527
C S6 A 260X260X160	0899049	527
C S6 A 260X260X210	0899084	530
C S6 A 260X300X200	0899081	529
C S6 A 260X380X160	0899059	527
C S6 A 260X380X210	0899090	530
C S6 A 300X300X160	0899055	527
C S6 A 300X300X200	0899082	529
C S6 A 300X300X210	0899087	530
C S6 A 300X500X160	0899069	527
C S6 A 350X500X160	0899073	527
C S6 A 350X500X210	0899102	530
C S6 A 380X380X160	0899061	527
C S6 A 382X458X160	0899065	527
C S6 A 382X458X210	0899096	530
C S6 A 400X260X160	0899051	527
C S6 A 400X300X160	0899057	527
C S6 A 400X500X160	0899071	527
C S6 A 400X650X260	0899127	533
C S6 A 450X620X160	0899075	527
C S6 A 450X620X210	0899108	530
C S6 A 480X480X160	0899067	527
C S6 A 480X480X210	0899099	530
C S6 A 500X400X160	0899063	527
C S6 A 508X762X210	0899114	530
C S6 A 508X762X300	0899130	533
C S6 A 550X740X210	0899111	530
C S6 A 600X400X200	0899083	529
C S6 A 600X400X210	0899093	530
C S6 A 600X600X210	0899105	530
C S6 A 600X600X300	0899128	533
C S6 A 600X650X240	0899126	532
C S6 A 600X800X300	0899132	533
C S6 A 610X914X210	0899120	530
C S6 A 640X860X210	0899117	530
C S6 A 740X980X210	0899123	530
C S6 A 740X980X300	0899136	533
C S6 A 800X800X300	0899134	533
C-BCI 1,5/2,8	3240015	497
C-BCI 1,5/4,6	3240568	497
C-BCI 2,5/2,8	3240046	497
C-BCI 2,5/4,6	3240569	497
C-BCI 6/2,8	3240047	497
C-BCI 6/4,6	3240570	497
C-BCSI 1,5/9X2,8	3240531	497
C-BCSI 2,5/9X2,8	3240532	497
C-BCSI 6/10X2,8	3240546	497
C-BCSI 6/18X4,5	3240533	497
C-FC 1,5/M3	3240137	494
C-FC 1,5/M3,5	3240138	494
C-FC 1,5/M4	3240139	494
C-FC 1,5/M5	3240140	494
C-FC 1,5/M6	3240141	494
C-FC 2,5/M3	3240142	494
C-FC 2,5/M3,5	3240143	494
C-FC 2,5/M4	3240144	494
C-FC 2,5/M5	3240145	494
C-FC 2,5/M6	3240146	494
C-FC 2,5/M8	3240147	494
C-FC 6/M4	3240148	494
C-FC 6/M5	3240149	494
C-FC 6/M6	3240150	494
C-FC 6/M8	3240151	494
C-FCI 1,5/M3	3240032	495
C-FCI 1,5/M3,5	3240033	495
C-FCI 1,5/M4	3240034	495
C-FCI 1,5/M5	3240035	495
C-FCI 1,5/M6	3240036	495
C-FCI 2,5/M3	3240037	495
C-FCI 2,5/M3,5	3240038	495
C-FCI 2,5/M4	3240039	495
C-FCI 2,5/M5	3240040	495
C-FCI 2,5/M6	3240041	495
C-FCI 6/M4	3240042	495
C-FCI 6/M5	3240043	495
C-FCI 6/M6	3240044	495
C-FCI 6/M8	3240045	495
C-JCI 1,5	3240061	501
C-JCI 2,5	3240062	501
C-JCI 6	3240063	501
C-PCEI 1,5/2	3241215	496
C-PCEI 2,5/2	3241216	496
C-PCEI 6/2	3241217	496
C-PCI 1,5/2	3240064	496
C-PCI 2,5/2	3240066	496
C-PCI 6/2,7	3240068	496
C-RC 1/M2,5 DIN	3240069	490
C-RC 1/M3 DIN	3240070	490
C-RC 1/M3,5 DIN	3240071	490
C-RC 1/M4 DIN	3240072	490
C-RC 1/M5 DIN	3240073	490
C-RC 1/M6 DIN	3240074	490
C-RC 1/M8 DIN	3240075	490
C-RC 10/M10 DIN	3240092	490
C-RC 10/M12 DIN	3240093	490
C-RC 10/M5 DIN	3240089	490
C-RC 10/M6 DIN	3240090	490
C-RC 10/M8 DIN	3240091	490
C-RC 120/M10 DIN	3240125	491
C-RC 120/M12 DIN	3240126	491
C-RC 120/M8 DIN	3240124	491
C-RC 150/M10 DIN	3240128	491
C-RC 150/M12 DIN	3240129	491
C-RC 150/M16 DIN	3240130	491
C-RC 16/M10 DIN	3240097	490
C-RC 16/M12 DIN	3240098	490
C-RC 16/M5 DIN	3240094	490
C-RC 16/M6 DIN	3240095	490
C-RC 16/M8 DIN	3240096	490
C-RC 185/M10 DIN	3240131	491
C-RC 185/M12 DIN	3240132	491
C-RC 185/M16 DIN	3240133	491
C-RC 2,5/M10 DIN	3240082	490
C-RC 2,5/M3 DIN	3240076	490
C-RC 2,5/M3,5 DIN	3240077	490
C-RC 2,5/M4 DIN	3240078	490
C-RC 2,5/M5 DIN	3240079	490
C-RC 2,5/M6 DIN	3240080	490
C-RC 2,5/M8 DIN	3240081	490
C-RC 240/M10 DIN	3240134	491
C-RC 240/M12 DIN	3240135	491
C-RC 240/M16 DIN	3240136	491
C-RC 25/M10 DIN	3240102	490
C-RC 25/M12 DIN	3240103	490
C-RC 25/M16 DIN	3240104	490
C-RC 25/M5 DIN	3240099	490
C-RC 25/M6 DIN	3240100	490
C-RC 25/M8 DIN	3240101	490
C-RC 35/M10 DIN	3240107	490
C-RC 35/M12 DIN	3240108	490

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
C-RC 35/M16 DIN	3240109	490
C-RC 35/M6 DIN	3240105	490
C-RC 35/M8 DIN	3240106	490
C-RC 50/M10 DIN	3240112	490
C-RC 50/M12 DIN	3240113	490
C-RC 50/M16 DIN	3240114	490
C-RC 50/M6 DIN	3240110	490
C-RC 50/M8 DIN	3240111	490
C-RC 6/M10 DIN	3240087	490
C-RC 6/M12 DIN	3240088	490
C-RC 6/M4 DIN	3240083	490
C-RC 6/M5 DIN	3240084	490
C-RC 6/M6 DIN	3240085	490
C-RC 6/M8 DIN	3240086	490
C-RC 70/M10 DIN	3240117	490
C-RC 70/M12 DIN	3240118	490
C-RC 70/M16 DIN	3240119	490
C-RC 70/M6 DIN	3240115	490
C-RC 70/M8 DIN	3240116	490
C-RC 95/M10 DIN	3240121	491
C-RC 95/M12 DIN	3240122	491
C-RC 95/M16 DIN	3240123	491
C-RC 95/M8 DIN	3240120	491
C-RCEI 1,5/M3	3241201	493
C-RCEI 1,5/M3,5	3241202	493
C-RCEI 1,5/M4	3241203	493
C-RCEI 1,5/M5	3241204	493
C-RCEI 1,5/M6	3241205	493
C-RCEI 2,5/M3,5	3241206	493
C-RCEI 2,5/M4	3241207	493
C-RCEI 2,5/M5	3241208	493
C-RCEI 2,5/M6	3241209	493
C-RCEI 2,5/M8	3241210	493
C-RCEI 6/M10	3241214	493
C-RCEI 6/M5	3241211	493
C-RCEI 6/M6	3241212	493
C-RCEI 6/M8	3241213	493
C-RCI 1,5/M3	3240016	492
C-RCI 1,5/M3,5	3240017	492
C-RCI 1,5/M4	3240018	492
C-RCI 1,5/M5	3240019	492
C-RCI 1,5/M6	3240020	492
C-RCI 10/M10	3240222	492
C-RCI 10/M5	3240219	492
C-RCI 10/M6	3240220	492
C-RCI 10/M8	3240221	492
C-RCI 2,5/M3	3240021	492
C-RCI 2,5/M3,5	3240022	492
C-RCI 2,5/M4	3240023	492
C-RCI 2,5/M5	3240024	492
C-RCI 2,5/M6	3240025	492
C-RCI 2,5/M8	3240026	492
C-RCI 6/M10	3240031	492
C-RCI 6/M4	3240027	492
C-RCI 6/M5	3240028	492
C-RCI 6/M6	3240029	492
C-RCI 6/M8	3240030	492
C-SCF 1,5/4,8X0,5	3240154	498
C-SCF 1,5/4,8X0,8	3240155	498
C-SCF 1,5/6,3X0,8	3240156	498
C-SCF 1/2,8X0,5	3240152	498
C-SCF 1/2,8X0,8	3240153	498
C-SCF 2,5/4,8X0,5	3240157	498
C-SCF 2,5/4,8X0,8	3240158	498
C-SCF 2,5/6,3X0,8	3240159	498
C-SCF 6/6,3X0,8	3240160	498
C-SCFFI 1,5/2,8X0,5	3240534	500
C-SCFFI 1,5/2,8X0,8	3240535	500
C-SCFFI 1,5/4,8X0,5	3240536	500
C-SCFFI 1,5/4,8X0,8	3240537	500
C-SCFFI 1,5/6,3X0,8	3240538	500
C-SCFFI 2,5/4,8X0,5	3240539	500
C-SCFFI 2,5/4,8X0,8	3240540	500
C-SCFFI 2,5/6,3X0,8	3240547	500
C-SCFFI 6/6,3X0,8	3240541	500
C-SCFI 1,5/2,8X0,5	3240048	499
C-SCFI 1,5/2,8X0,8	3240049	499
C-SCFI 1,5/4,8X0,5	3240050	499
C-SCFI 1,5/4,8X0,8	3240051	499
C-SCFI 1,5/6,3X0,8	3240052	499
C-SCFI 2,5/4,8X0,5	3240053	499
C-SCFI 2,5/4,8X0,8	3240054	499
C-SCFI 2,5/6,3X0,8	3240055	499
C-SCFI 6/6,3X0,8	3240056	499
C-SCFMI 1,5/6,3X0,8	3240529	500
C-SCFMI 2,5/6,3X0,8	3240530	500
C-SCM 1,5/6,3X0,8	3240161	498
C-SCM 2,5/6,3X0,8	3240162	498
C-SCMI 1,5/6,3X0,8	3240058	499
C-SCMI 2,5/6,3X0,8	3240059	499
C-SCMI 6/6,3X0,8	3240060	499
C1 S4 A 1000X1000X300	0899689	533
C1 S4 A 200X200X160	0899570	527
C1 S4 A 200X300X160	0899582	527
C1 S4 A 260X260X160	0899574	527
C1 S4 A 260X260X210	0899635	531
C1 S4 A 260X380X160	0899594	527
C1 S4 A 260X380X210	0899641	531
C1 S4 A 300X300X160	0899586	527
C1 S4 A 300X300X210	0899638	531
C1 S4 A 300X500X160	0899614	527
C1 S4 A 350X500X160	0899622	527
C1 S4 A 350X500X210	0899653	531
C1 S4 A 380X380X160	0899598	527
C1 S4 A 382X458X160	0899606	527
C1 S4 A 382X458X210	0899647	531
C1 S4 A 400X260X160	0899578	527
C1 S4 A 400X300X160	0899590	527
C1 S4 A 400X500X160	0899618	527
C1 S4 A 450X620X160	0899626	527
C1 S4 A 450X620X210	0899659	531
C1 S4 A 480X480X160	0899610	527
C1 S4 A 480X480X210	0899650	531
C1 S4 A 500X400X160	0899602	527
C1 S4 A 508X762X210	0899665	531
C1 S4 A 508X762X300	0899681	533
C1 S4 A 550X740X210	0899662	531
C1 S4 A 600X400X210	0899644	531
C1 S4 A 600X600X210	0899656	531
C1 S4 A 600X600X300	0899679	533
C1 S4 A 600X800X300	0899683	533
C1 S4 A 610X914X210	0899671	531
C1 S4 A 640X860X210	0899668	531
C1 S4 A 740X980X210	0899674	531
C1 S4 A 740X980X300	0899687	533
C1 S4 A 800X800X300	0899685	533
C1 S6 A 1000X1000X300	0899139	533
C1 S6 A 200X200X160	0899048	527
C1 S6 A 200X300X160	0899054	527
C1 S6 A 260X260X160	0899050	527
C1 S6 A 260X260X210	0899085	531
C1 S6 A 260X380X160	0899060	527
C1 S6 A 260X380X210	0899091	531
C1 S6 A 300X300X160	0899056	527
C1 S6 A 300X300X210	0899088	531
C1 S6 A 300X500X160	0899070	527
C1 S6 A 350X500X160	0899074	527
C1 S6 A 350X500X210	0899103	531
C1 S6 A 380X380X160	0899062	527
C1 S6 A 382X458X160	0899066	527
C1 S6 A 382X458X210	0899097	531
C1 S6 A 400X260X160	0899052	527
C1 S6 A 400X300X160	0899058	527
C1 S6 A 400X500X160	0899072	527
C1 S6 A 450X620X160	0899076	527
C1 S6 A 450X620X210	0899109	531
C1 S6 A 480X480X160	0899068	527
C1 S6 A 480X480X210	0899100	531
C1 S6 A 500X400X160	0899064	527
C1 S6 A 508X762X210	0899115	531
C1 S6 A 508X762X300	0899131	533
C1 S6 A 550X740X210	0899112	531
C1 S6 A 600X400X210	0899094	531
C1 S6 A 600X600X210	0899106	531
C1 S6 A 600X600X300	0899129	533
C1 S6 A 600X800X300	0899133	533
C1 S6 A 610X914X210	0899121	531
C1 S6 A 640X860X210	0899118	531
C1 S6 A 740X980X210	0899124	531
C1 S6 A 740X980X300	0899137	533
C1 S6 A 800X800X300	0899135	533
C3 S4 A 260X260X210	0899636	531
C3 S4 A 260X380X210	0899642	531
C3 S4 A 300X300X210	0899639	531
C3 S4 A 350X500X210	0899654	531
C3 S4 A 382X458X210	0899648	531
C3 S4 A 450X620X210	0899660	531
C3 S4 A 480X480X210	0899651	531
C3 S4 A 508X762X210	0899666	531
C3 S4 A 550X740X210	0899663	531
C3 S4 A 600X400X210	0899645	531
C3 S4 A 600X600X210	0899657	531
C3 S4 A 610X914X210	0899672	531
C3 S4 A 640X860X210	0899669	531
C3 S4 A 740X980X210	0899675	531
C3 S6 A 260X260X210	0899086	531
C3 S6 A 260X380X210	0899092	531
C3 S6 A 300X300X210	0899089	531
C3 S6 A 350X500X210	0899104	531
C3 S6 A 382X458X210	0899098	531
C3 S6 A 450X620X210	0899110	531
C3 S6 A 480X480X210	0899101	531
C3 S6 A 508X762X210	0899116	531
C3 S6 A 550X740X210	0899113	531
C3 S6 A 600X400X210	0899095	531
C3 S6 A 600X600X210	0899107	531
C3 S6 A 610X914X210	0899122	531
C3 S6 A 640X860X210	0899119	531
C3 S6 A 740X980X210	0899125	531
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5)	0828985	351
CARRIER-EMLP 22 (27X15)	0828986	351
CARRIER-EMLP 22 (27X18)	0828987	351
CARRIER-EMLP 22 (27X27)	0828988	351
CARRIER-EMLP 22 (27X8)	0828984	351
CARRIER-EMP (1000X15) COVER	0829520	352
CARRIER-EMP (1000X15) GY	0829366	352
CARRIER-EMP (1000X15) TR	0829530	352
CARRIER-EMP (17X15)	0827450	350
CARRIER-EMP (27X15)	0827451	350
CARRIER-EMP (49X15)	0827452	350
CARRIER-EMP (60X15)	0827453	350
CARRIER-EMP (60X30)	0827454	350
CARRIER-EMP (85,6X54)	0829365	350
CARRIER-EMP 22 (27X12,5)	0827446	350
CARRIER-EMP 22 (27X15)	0827447	350
CARRIER-EMP 22 (27X18)	0827448	350
CARRIER-EMP 22 (27X27)	0827449	350
CARRIER-EMP 22 (27X8)	0827445	350
CARRIER-PMP (110X38)	0831056	364
CARRIER-PMP-ENCLOSED (110X38)	0831068	365
CARRIER-TM 300	0828282	162
CARRIER-TMD 300	0828693	162
CARRIER-TMH 300	0830670	162
CARRIER/L-EMP (1000X15) GY	0829559	352
CARRIER/L-EMP (1000X15) TR	0829560	352
CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38)	0831062	365
CD 100X100	3240205	625
CD 100X100 BU	3240325	625
CD 100X100 WH	3240640	625
CD 100X40	3240279	625
CD 100X40 BU	3240322	625
CD 100X40 WH	3240637	625
CD 100X60	3240195	625
CD 100X60 BU	3240323	625
CD 100X60 WH	3240638	625
CD 100X80	3240201	625
CD 100X80 BU	3240324	625
CD 100X80 WH	3240639	625
CD 120X60	3240196	625
CD 120X60 BU	3240326	625
CD 120X60 WH	3240641	625
CD 120X80	3240202	625
CD 120X80 BU	3240327	625
CD 120X80 WH	3240642	625
CD 25X25	3240187	625
CD 25X25 BU	3240301	625
CD 25X25 WH	3240616	625
CD 25X40	3240188	625
CD 25X40 BU	3240302	625
CD 25X40 WH	3240617	625
CD 25X60	3240191	625
CD 25X60 BU	3240303	625
CD 25X60 WH	3240618	625
CD 25X80	3240197	625
CD 25X80 BU	3240304	625
CD 25X80 WH	3240619	625
CD 30X100	3240283	625
CD 30X100 BU	3240308	625
CD 30X100 WH	3240623	625
CD 30X40	3240278	625
CD 30X40 BU	3240305	625
CD 30X40 WH	3240620	625
CD 30X60	3240280	625
CD 30X60 BU	3240306	625
CD 30X60 WH	3240621	625
CD 30X80	3240282	625
CD 30X80 BU	3240307	625
CD 30X80 WH	3240622	625
CD 40X100	3240294	625
CD 40X100 BU	3240312	625
CD 40X100 WH	3240627	625
CD 40X40	3240189	625
CD 40X40 BU	3240309	625
CD 40X40 WH	3240624	625
CD 40X60	3240192	625
CD 40X60 BU	3240310	625
CD 40X60 WH	3240625	625
CD 40X80	3240198	625
CD 40X80 BU	3240311	625
CD 40X80 WH	3240626	625
CD 60X100	3240263	625
CD 60X100 BU	3240316	625
CD 60X100 WH	3240631	625
CD 60X40	3240190	625
CD 60X40 BU	3240313	625
CD 60X40 WH	3240628	625
CD 60X60	3240193	625
CD 60X60 BU	3240314	625
CD 60X60 WH	3240629	625
CD 60X80	3240199	625
CD 60X80 BU	3240315	625
CD 60X80 WH	3240630	625
CD 80X100	3240264	625
CD 80X100 BU	3240321	625
CD 80X100 WH	3240636	625
CD 80X25	3240281	625
CD 80X25 BU	3240317	625
CD 80X25 WH	3240632	625
CD 80X40	3240335	625
CD 80X40 BU	3240318	625
CD 80X40 WH	3240633	625
CD 80X60	3240194	625
CD 80X60 WH	3240634	625
CD 80X80	3240200	625
CD 80X80 BU	3240320	625
CD 80X80 WH	3240635	625
CD WR	3240284	625
CD-HF 100X100	3240364	623
CD-HF 100X100 BU	3240606	623
CD-HF 100X40	3240361	623
CD-HF 100X60	3240362	623
CD-HF 100X80	3240363	623
CD-HF 100X80 BU	3240605	623
CD-HF 120X60	3240365	623
CD-HF 120X80	3240366	623
CD-HF 120X80 BU	3240608	623
CD-HF 25X25	3240340	623
CD-HF 25X40	3240341	623
CD-HF 25X40 BU	3240583	623
CD-HF 25X60	3240342	623
CD-HF 25X80	3240343	623
CD-HF 30X100	3240347	623
CD-HF 30X100 BU	3240589	623
CD-HF 30X40	3240344	623
CD-HF 30X60	3240345	623
CD-HF 30X80	3240346	623
CD-HF 40X100	3240351	623
CD-HF 40X100 BU	3240593	623
CD-HF 40X40	3240348	623
CD-HF 40X60	3240349	623

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
CD-HF 40X80	3240350	623
CD-HF 40X80 BU	3240592	623
CD-HF 60X100	3240355	623
CD-HF 60X100 BU	3240597	623
CD-HF 60X40	3240352	623
CD-HF 60X40 BU	3240594	623
CD-HF 60X60	3240353	623
CD-HF 60X60 BU	3240595	623
CD-HF 60X80	3240354	623
CD-HF 60X80 BU	3240596	623
CD-HF 80X100	3240360	623
CD-HF 80X100 BU	3240602	623
CD-HF 80X25	3240356	623
CD-HF 80X40	3240357	623
CD-HF 80X40 BU	3240599	623
CD-HF 80X60	3240358	623
CD-HF 80X60 BU	3240600	623
CD-HF 80X80	3240359	623
CD-HF 80X80 BU	3240601	623
CF 1000 EM	1205215	518
CF 1000 EM4,0	1212663	518
CF 1000 LOC0,5 GB	1212907	518
CF 1000 LOC0,75 GB	1212908	518
CF 1000 LOC1,0 GB	1212909	518
CF 1000 LOC1,5 GB	1212910	518
CF 1000 SORT0,34	1206890	518
CF 1000 SORT1,5	1204326	518
CF 1000 SORT4,0	1206887	518
CF 1000 VEP1,5 GB	1206901	518
CF 1000-1,5	1208199	518
CF 1000-10	1212456	519
CF 1000-10 EM10	1212665	519
CF 1000-10 EM6,0	1212664	519
CF 1000-10-TOOLKIT 10/12	1212460	519
CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12	1212458	519
CF 1000-10-TOOLKIT 6/12	1212459	519
CF 1000-TOOLKIT 0,34/6-8	1208226	518
CF 1000-TOOLKIT 2,5/6-12	1208242	518
CF 1000-TOOLKIT 4,0/10	1208271	518
CF 3000 AB 0,25	1212380	516
CF 3000 AM 0,5	1205587	516
CF 3000 AM 0,75	1205590	516
CF 3000 AM 1,0	1205600	516
CF 3000 AM 1,5	1205613	516
CF 3000 AM 2,5	1205626	516
CF 3000 LOC 0,25	1212377	516
CF 3000 LOC 0,5	1205639	516
CF 3000 LOC 0,75	1205642	516
CF 3000 LOC 1,0	1205655	516
CF 3000 LOC 1,5	1205668	516
CF 3000 LOC 2,5	1205671	516
CF 3000-2,5	1205477	516
CF 3000-2,5 120V	1205516	516
CF 3000-TOOLKIT 0,25	1212376	516
CF 500-120V	1208351	510
CF 500-230V	1208348	510
CF 500/COV	1212250	510
CF 500/COV AI 6	1212254	510
CF 500/COV AI TWIN	1212266	510
CF 500/COV FBS	1212462	510
CF 500/COV RC 10	1212252	510
CF 500/COV RCI	1212255	510
CF 500/COV RCT 4	1212253	510
CF 500/COV SC	1212251	510
CF 500/DIE AI 6	1212238	511
CF 500/DIE AI 25	1212239	511
CF 500/DIE AI 50	1212261	511
CF 500/DIE AI-TWIN 10	1212262	511
CF 500/DIE AI-TWIN 16	1200299	511
CF 500/DIE FBS	1212461	511
CF 500/DIE RC 10	1212244	511
CF 500/DIE RC 16	1212257	511
CF 500/DIE RCI 1,5	1212263	511
CF 500/DIE RCI 6	1212240	511
CF 500/DIE RCI 6-1	1212691	511
CF 500/DIE RCT 10-1	1212245	511
CF 500/DIE RCT 10-2	1212246	511
CF 500/DIE RCT 10-3	1212256	511
CF 500/DIE RCT 4	1212243	511
CF 500/DIE SC 1,5	1212241	511
CF 500/DIE SC 6	1212242	511
CF 500/DIE SR 6-2	1212692	511
CF 500/DIE TC 4	1212237	511
CF 500/DIE TC 10	1212260	511
CF 500/LOC SCF 2,8/1,5	1212249	510
CF 500/LOC SCF 4,8/2,5	1212248	510
CF 500/LOC SCF 6,3/6	1212247	510
CF 500/LOC SCM 6,3/2,5	1212264	510
CF 500/LOC SCM 6,3/6	1212265	510
CF CRIMPHANDY 0,5	1212463	416
CF CRIMPHANDY 0,5/SERVICE-TOOL	1212787	416
CF CRIMPHANDY 0,75	1212464	417
CF CRIMPHANDY 0,75/SERVICE-TOOL	1212786	417
CF CRIMPHANDY 1,0	1212465	418
CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL	1212759	418
CF CRIMPHANDY 1,5	1212466	419
CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL	1212708	419
CF CRIMPHANDY CUTTER	1212520	416
CF CRIMPHANDY/ACCU	1212518	416
CF CRIMPHANDY/CHARGER	1212519	416
CF CRIMPHANDY/COVER	1212709	416
CF-10 CUTTER KNIFE SET	1207284	506
CF-10 WHEEL SET	1207271	506
CF-10 WHEEL SET PU	1200098	506
CF-10 WHEEL SET STEEL	1200099	506
CGS 50	3071400	622
CGS-AH 50	3071410	622
CGSA 50	3071401	622
CLEANING STICK	5146697	42
CLIP-PROJECT ADVANCED	5146040	18
CLIP-PROJECT PROFESSIONAL	5146053	19
CLIPFIX 15	3022263	582
CLIPFIX 35	3022218	582
CLIPFIX 35 WH	0802723	582
CLIPFIX 35-5	3022276	582
CLIPFIX 35-5 V0	3032350	582
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR	5146685	59
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR	5146686	59
CMS-INK-TR-C5	5146684	59
CMS-P1-M/BN-ZB	5144725	58
CMS-P1-M/GPE	5144754	58
CMS-P1-M/GPE ENGRAVING	5145711	58
CMS-P1-M/GPE-PAD	5144880	58
CMS-P1-M/LBHZ	5144738	58
CMS-P1-M/PAB	5144741	58
CMS-P1-M/SS-ZB	5144712	58
CMS-P1-M/ZB	5144699	58
CMS-P1-M/ZBF	5144709	58
CMS-P1-M/ZBFM	5144686	58
CMS-P1-M/ZBFM-PAD	5144848	58
CMS-P1-M/ZBM	5144660	58
CMS-P1-PAD	5144819	58
CMS-P1-PAD/SPARE	5144893	58
CMS-P1-PENDEPOT	5144835	56
CMS-P1-PLOTTER	5144615	348
CMS-P1-PREPLATES	5145135	56
CMS-P1-WMU-ADAPTER	5144822	58
CMS-PEN 0,25	5067815	59
CMS-PEN 0,35	5067828	59
CMS-PEN 0,50	5067831	59
CMS-R-FLUID-TR	5146750	59
CMS-R-FLUID-TR-C2	5146752	59
CMS-R-SET-TR	5146751	59
CRIMPFOX 10	1212721	423
CRIMPFOX 16R TWIN	1212845	427
CRIMPFOX 16R TWIN/DIE	1212846	427
CRIMPFOX 2,5-M	1212719	422
CRIMPFOX 25R	1212039	427
CRIMPFOX 25R CUS	1212765	473
CRIMPFOX 25R/DIE	1212040	427
CRIMPFOX 4 IN 1	1200101	421
CRIMPFOX 4 IN 1 SET	1200102	421
CRIMPFOX 4 IN 1/MAG	1200103	421
CRIMPFOX 50R	1212041	427
CRIMPFOX 50R CUS	1212766	473
CRIMPFOX 50R/DIE	1212042	427
CRIMPFOX 6	1212034	423
CRIMPFOX 6 CUS	1212767	473
CRIMPFOX 6-M	1212720	423
CRIMPFOX 6/DIE	1212035	423
CRIMPFOX 6S-F	1212043	424
CRIMPFOX 6S-F CUS	1212769	473
CRIMPFOX 6T	1212037	425
CRIMPFOX 6T CUS	1212770	473
CRIMPFOX 6T-F	1212038	425
CRIMPFOX 6T-F CUS	1212771	473
CRIMPFOX CENTRUS 10H	1213156	426
CRIMPFOX CENTRUS 10H CUS	1213176	475
CRIMPFOX CENTRUS 10S	1213154	426
CRIMPFOX CENTRUS 10S CUS	1213174	475
CRIMPFOX CENTRUS 6H	1213146	426
CRIMPFOX CENTRUS 6H CUS	1213166	475
CRIMPFOX CENTRUS 6S	1213144	426
CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS	1213164	475
CRIMPFOX CENTRUS 6S SET	1213999	464
CRIMPFOX-C 10P/DIE	1212739	441
CRIMPFOX-C D	1212734	441
CRIMPFOX-C MMJ/DIE	1212740	441
CRIMPFOX-C RJ11/DIE	1212735	441
CRIMPFOX-C RJ22/DIE	1212736	441
CRIMPFOX-C RJ45/DIE	1212737	441
CRIMPFOX-C RJ45U/DIE	1212738	441
CRIMPFOX-C120	1212318	433
CRIMPFOX-C120 AI 120/DIE	1209910	433
CRIMPFOX-C120 AI 50/F-DIE	1212337	433
CRIMPFOX-C120 AI 70/F-DIE	1212338	433
CRIMPFOX-C120 AI 70/M-DIE	1212335	433
CRIMPFOX-C120 AI 95/F-DIE	1212339	433
CRIMPFOX-C120 AI 95/M-DIE	1212336	433
CRIMPFOX-C120 R25-50/DIE	1212324	433
CRIMPFOX-C120 R35-70/DIE	1212325	433
CRIMPFOX-C120 R95/DIE	1212326	433
CRIMPFOX-C120 RC 35/F-DIE	1212332	433
CRIMPFOX-C120 RC 50/F-DIE	1212333	433
CRIMPFOX-C120 RC 70/F-DIE	1212334	433
CRIMPFOX-C120 RC 70/M-DIE	1212331	433
CRIMPFOX-C120 RCI 10/DIE	1212327	433
CRIMPFOX-C120 RCI 16/DIE	1212328	433
CRIMPFOX-C120 RCI 25/DIE	1212329	433
CRIMPFOX-C120 RCI 35/DIE	1212330	433
CRIMPFOX-C120 RCT 120-1/DIE	1212323	433
CRIMPFOX-C120 RCT 35-1/DIE	1212320	433
CRIMPFOX-C120 RCT 50-1/DIE	1212321	433
CRIMPFOX-C120 RCT 70-1/DIE	1212319	433
CRIMPFOX-C120 RCT 95-1/DIE	1212322	433
CRIMPFOX-C50	1212340	433
CRIMPFOX-C50 R25-35/DIE	1212349	433
CRIMPFOX-C50 R35-50/DIE	1212350	433
CRIMPFOX-C50 R50-70/DIE	1212351	433
CRIMPFOX-C50 RC 25/F-DIE	1212344	433
CRIMPFOX-C50 RC 35/F-DIE	1212345	433
CRIMPFOX-C50 RC 35/M-DIE	1212343	433
CRIMPFOX-C50 RCI 10/DIE	1212346	433
CRIMPFOX-C50 RCI 16/DIE	1212347	433
CRIMPFOX-C50 RCI 25/DIE	1212348	433
CRIMPFOX-C50 RCT 35-1/DIE	1212341	433
CRIMPFOX-C50 RCT 50-1/DIE	1212342	433
CRIMPFOX-CATV 8,23	1212716	438
CRIMPFOX-CATV 8,23-1	1212717	438
CRIMPFOX-CX 10,54	1212097	437
CRIMPFOX-CX 10,90	1212098	437
CRIMPFOX-CX 10,90-1	1212715	437
CRIMPFOX-CX 4,52	1212094	437
CRIMPFOX-CX 4,52-M	1212713	437
CRIMPFOX-CX 5,41-M	1212712	437
CRIMPFOX-CX 6,48	1212095	437
CRIMPFOX-CX 6,48-M	1212714	437
CRIMPFOX-CX 7,06 HD-M	1212718	437
CRIMPFOX-CX 9,14	1212096	437
CRIMPFOX-DSUB 5	1212111	438
CRIMPFOX-DSUB 5-1	1212711	438
CRIMPFOX-FO 5,41	1212099	438
CRIMPFOX-HS 6	1212722	429
CRIMPFOX-M	1212072	439
CRIMPFOX-M 10/DIE	1212080	440
CRIMPFOX-M 25/DIE	1212081	440
CRIMPFOX-M 50/DIE	1212082	440
CRIMPFOX-M CX-1/DIE	1212087	440
CRIMPFOX-M CX-2/DIE	1212088	440
CRIMPFOX-M CX-3/DIE	1212089	440
CRIMPFOX-M CX-4/DIE	1212745	440
CRIMPFOX-M CX-5/DIE	1212746	440
CRIMPFOX-M CX-6/DIE	1212747	440
CRIMPFOX-M CX-7/DIE	1212748	440
CRIMPFOX-M CX-8/DIE	1212749	440
CRIMPFOX-M HS-1/DIE	1212282	440
CRIMPFOX-M HS/DIE	1219092	440
CRIMPFOX-M RC 10-1/DIE	1212744	440
CRIMPFOX-M RC 10/DIE	1212077	440
CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE	1212078	440
CRIMPFOX-M RC 6/DIE	1212079	440
CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE	1212074	440
CRIMPFOX-M RCI 6/DIE	1212073	440
CRIMPFOX-M RJ11/DIE	1212091	440
CRIMPFOX-M RJ45/DIE	1212090	440
CRIMPFOX-M SC 1/DIE	1212083	440
CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE	1212084	440
CRIMPFOX-M SC 6-FL/DIE	1212741	440
CRIMPFOX-M SC 6/DIE	1212085	440
CRIMPFOX-M SCA 2,5-1/DIE	1212743	440
CRIMPFOX-M SCA 2,5/DIE	1212742	440
CRIMPFOX-M SET	1212093	439
CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE	1212471	440
CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE	1212472	440
CRIMPFOX-M SR 6-3/DIE	1212473	440
CRIMPFOX-M TC 10/DIE	1212076	440
CRIMPFOX-M TC 4/DIE	1212075	440
CRIMPFOX-P SR 6	1212755	439
CRIMPFOX-RC 10	1212061	431
CRIMPFOX-RC 10 CUS	1212776	475
CRIMPFOX-RC 10/DIE	1212062	431
CRIMPFOX-RC 2,5	1212063	430
CRIMPFOX-RC 2,5 CUS	1212777	473
CRIMPFOX-RC 2,5-M	1212723	430
CRIMPFOX-RC 2,5/DIE	1212064	430
CRIMPFOX-RC 25	1212065	432
CRIMPFOX-RC 25 CUS	1212778	475
CRIMPFOX-RC 25/DIE	1212299	432
CRIMPFOX-RC 5,5 JP	1217753	431
CRIMPFOX-RC 6	1212710	431
CRIMPFOX-RC 6-M	1212724	430
CRIMPFOX-RCI 1	1212055	428
CRIMPFOX-RCI 1 CUS	1212772	473
CRIMPFOX-RCI 1-M	1212727	428
CRIMPFOX-RCI 1/DIE	1212056	428
CRIMPFOX-RCI 2,5	1212053	428
CRIMPFOX-RCI 2,5 CUS	1212773	473
CRIMPFOX-RCI 2,5-M	1212728	429
CRIMPFOX-RCI 2,5/DIE	1212054	428
CRIMPFOX-RCI 6	1212057	429
CRIMPFOX-RCI 6 CUS	1212774	473
CRIMPFOX-RCI 6-1	1212059	429
CRIMPFOX-RCI 6-1 CUS	1212775	473
CRIMPFOX-RCI 6-1/DIE	1212290	429
CRIMPFOX-RCI 6-M	1212730	429
CRIMPFOX-RCI 6/DIE	1212058	429
CRIMPFOX-RCI DIN 6	1212729	429
CRIMPFOX-RCT 16-1	1212731	432
CRIMPFOX-RCT 25-1	1212066	432
CRIMPFOX-RCT 70-1	1212732	432
CRIMPFOX-SC 1,5	1212048	434
CRIMPFOX-SC 1,5 CUS	1212779	473
CRIMPFOX-SC 1,5-M	1212725	434
CRIMPFOX-SC 1,5/DIE	1212049	434
CRIMPFOX-SC 6	1212050	435
CRIMPFOX-SC 6 CUS	1212780	475
CRIMPFOX-SC 6/DIE	1212051	435
CRIMPFOX-SC 6L	1212052	435
CRIMPFOX-SCA 2,5-M	1212726	435
CRIMPFOX-SR 6-1	1212467	439
CRIMPFOX-SR 6-2	1212468	439
CRIMPFOX-SR 6-3	1212469	439
CRIMPFOX-TC 10	1212114	436
CRIMPFOX-TC 10/DIE	1212296	436
CRIMPFOX-TC 4	1212113	436
CRIMPFOX-TC 4/DIE	1212295	436
CRIMPFOX-TC MP	1212510	436
CRIMPFOX-TC MP-1	1212620	436
CRIMPFOX/ SPR-1	1212069	422
CRIMPFOX/ SPR-3	1212036	423

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
CRIMPFOX/ SPR-4	1200288	426
CRIMPSET 6	1202072	469
CRIMPSET 6/25 LEER	1204041	469
CRIMPSET 25	1202580	469
CUTFOX 10	1206829	506
CUTFOX 10 BAR	1208416	506
CUTFOX 10 C-UN	1208393	506
CUTFOX 10 R-C	1208403	506
CUTFOX 100	1212135	393
CUTFOX 12	1212128	392
CUTFOX 16 VDE	1212126	395
CUTFOX 18	1212129	392
CUTFOX 25	1212130	393
CUTFOX 25 VDE	1212127	395
CUTFOX 35	1212131	393
CUTFOX 45	1212132	392
CUTFOX 50 STEEL	1212526	392
CUTFOX 52	1212133	392
CUTFOX 62	1212134	393
CUTFOX FB	1205985	394
CUTFOX-CD	1212474	401
CUTFOX-CD/ES 90	1200289	401
CUTFOX-ES	1212621	392
CUTFOX-FBS	1212124	394
CUTFOX-LB VDE	1212527	395
CUTFOX-S VDE	1212207	395
CUTFOX-S VDE M	1212830	395
CUTFOX-SE	1212832	396
CUTFOX-SE LM	1212833	396
CUTFOX-SP BOLT VDE	1212831	396
CUTFOX-SP VDE	1212206	396

D

Тип	Артикул	Стр.
D PE A 177X177X145	0899362	548
D PE A 360X177X145	0899363	548
D PE A 360X360X145	0899364	548
D PX A 177X177X145	0899324	538
D PX A 360X177X145	0899325	538
D PX A 360X360X145	0899326	538
DUSPOL EXPERT	1209091	461

E

Тип	Артикул	Стр.
E AB A 130X80X60 12MPT	3001999	551
E AB A 130X80X60 12TB	3002003	553
E AB A 180X130X100 20PT	3002001	551
E AB A 180X130X100 20TB	3002004	553
E AB A 85X83X60 6MPT	3001998	550
E AB A 85X83X60 6TB	3002002	552
E PE A 100X320X81	0899347	546
E PE A 120X122X91	0899348	546
E PE A 120X220X91	0899349	546
E PE A 160X160X91	0899350	546
E PE A 160X260X91	0899351	546
E PE A 160X360X91	0899352	546
E PE A 160X560X91	0899353	546
E PE A 250X255X121	0899354	546
E PE A 250X255X161	0899355	546
E PE A 250X400X121	0899356	546
E PE A 250X400X161	0899357	546
E PE A 250X600X121	0899358	546
E PE A 360X360X91	0899359	546
E PE A 405X400X121	0899360	546
E PE A 405X400X201	0899361	546
E PE A 55X55X37	0899335	546
E PE A 55X55X59	0899336	546
E PE A 75X110X56	0899339	546
E PE A 75X110X75	0899340	546
E PE A 75X160X56	0899341	546
E PE A 75X160X75	0899342	546
E PE A 75X190X56	0899343	546
E PE A 75X190X75	0899344	546
E PE A 75X230X56	0899345	546
E PE A 75X230X75	0899346	546
E PE A 75X80X56	0899337	546
E PE A 75X80X75	0899338	546
E PX A 120X122X91	0899310	536
E PX A 120X220X91	0899311	536
E PX A 160X160X91	0899312	536
E PX A 160X260X91	0899313	536
E PX A 160X360X91	0899314	536
E PX A 160X560X91	0899315	536
E PX A 250X255X121	0899316	536
E PX A 250X255X161	0899317	536
E PX A 250X400X121	0899318	536
E PX A 250X400X161	0899319	536
E PX A 250X600X121	0899320	536
E PX A 360X360X91	0899321	536
E PX A 405X400X121	0899322	536
E PX A 405X400X201	0899323	536
E PX A 75X110X56	0899302	536
E PX A 75X110X75	0899303	536
E PX A 75X160X56	0899304	536
E PX A 75X160X75	0899305	536
E PX A 75X190X56	0899306	536
E PX A 75X190X75	0899307	536
E PX A 75X230X56	0899308	536
E PX A 75X230X75	0899309	536
E PX A 75X80X56	0899300	536
E PX A 75X80X75	0899301	536
E S4 A 100X100X80	0899550	524
E S4 A 120X120X100	0899559	524
E S4 A 150X100X80	0899551	524
E S4 A 150X150X100	0899560	525
E S4 A 150X150X80	0899553	525
E S4 A 200X100X80	0899552	524
E S4 A 200X150X80	0899554	525
E S4 A 200X200X120	0899561	525
E S4 A 200X200X160	0899567	526
E S4 A 200X200X80	0899557	525
E S4 A 200X300X120	0899565	525
E S4 A 200X300X160	0899579	526
E S4 A 260X260X160	0899571	526
E S4 A 260X300X200	0899627	528
E S4 A 260X380X160	0899591	526
E S4 A 300X150X80	0899555	525
E S4 A 300X200X120	0899562	525
E S4 A 300X200X80	0899558	525
E S4 A 300X300X120	0899566	525
E S4 A 300X300X160	0899583	526
E S4 A 300X300X200	0899629	528
E S4 A 300X400X200	0899631	528
E S4 A 300X500X160	0899611	526
E S4 A 350X500X160	0899619	526
E S4 A 380X380X160	0899595	526
E S4 A 382X458X160	0899603	526
E S4 A 400X150X80	0899556	525
E S4 A 400X200X120	0899563	525
E S4 A 400X260X160	0899575	526
E S4 A 400X300X160	0899587	526
E S4 A 400X400X200	0899632	528
E S4 A 400X500X160	0899615	526
E S4 A 450X620X160	0899623	526
E S4 A 480X480X160	0899607	526
E S4 A 500X400X160	0899599	526
E S4 A 600X200X120	0899564	525
E S6 A 100X100X80	0899000	524
E S6 A 120X120X100	0899009	524
E S6 A 150X100X80	0899001	524
E S6 A 150X150X100	0899010	525
E S6 A 150X150X80	0899003	525
E S6 A 200X100X80	0899002	524
E S6 A 200X150X80	0899004	525
E S6 A 200X200X120	0899011	525
E S6 A 200X200X160	0899017	526
E S6 A 200X200X80	0899007	525
E S6 A 200X300X120	0899015	525
E S6 A 200X300X160	0899023	526
E S6 A 260X260X160	0899019	526
E S6 A 260X300X200	0899077	528
E S6 A 260X380X160	0899029	526
E S6 A 300X150X80	0899005	525
E S6 A 300X200X120	0899012	525
E S6 A 300X200X80	0899008	525
E S6 A 300X300X120	0899016	525
E S6 A 300X300X160	0899025	526
E S6 A 300X300X200	0899078	528
E S6 A 300X400X200	0899079	528
E S6 A 300X500X160	0899039	526
E S6 A 350X500X160	0899043	526
E S6 A 380X380X160	0899031	526
E S6 A 382X458X160	0899035	526
E S6 A 400X150X80	0899006	525
E S6 A 400X200X120	0899013	525
E S6 A 400X260X160	0899021	526
E S6 A 400X300X160	0899027	526
E S6 A 400X400X200	0899080	528
E S6 A 400X500X160	0899041	526
E S6 A 450X620X160	0899045	526
E S6 A 480X480X160	0899037	526
E S6 A 500X400X160	0899033	526
E S6 A 600X200X120	0899014	525
E/AL-NS 32	1201659	583
E/AL-NS 35	1201662	583
E/MBK	1401637	583
E/MK 1	1421659	583
E/NS 35 N	0800886	583
E/NS 35 N BK	0804271	583
E/UK	1201442	582
E/UK 1	1201413	582
E/UK-NS 35	1202577	582
E1 S4 A 200X200X160	0899568	527
E1 S4 A 200X300X160	0899580	527
E1 S4 A 260X260X160	0899572	527
E1 S4 A 260X380X160	0899592	527
E1 S4 A 300X300X160	0899584	527
E1 S4 A 300X500X160	0899612	527
E1 S4 A 350X500X160	0899620	527
E1 S4 A 380X380X160	0899596	527
E1 S4 A 382X458X160	0899604	527
E1 S4 A 400X260X160	0899576	527
E1 S4 A 400X300X160	0899588	527
E1 S4 A 400X500X160	0899616	527
E1 S4 A 450X620X160	0899624	527
E1 S4 A 480X480X160	0899608	527
E1 S4 A 500X400X160	0899600	527
E1 S6 A 200X200X160	0899018	527
E1 S6 A 200X300X160	0899024	527
E1 S6 A 260X260X160	0899020	527
E1 S6 A 260X380X160	0899030	527
E1 S6 A 300X300X160	0899026	527
E1 S6 A 300X500X160	0899040	527
E1 S6 A 350X500X160	0899044	527
E1 S6 A 380X380X160	0899032	527
E1 S6 A 382X458X160	0899036	527
E1 S6 A 400X260X160	0899022	527
E1 S6 A 400X300X160	0899028	527
E1 S6 A 400X500X160	0899042	527
E1 S6 A 450X620X160	0899046	527
E1 S6 A 480X480X160	0899038	527
E1 S6 A 500X400X160	0899034	527
EA 4	0805360	594
EA 5	1024014	594
EA 5-WS	1024085	594
EA 7	1024250	594
EA 11	1024263	594
EC 10	3240176	603
EC 10 BK	3240177	603
EC 10 TR	3240178	603
EC 16	3240179	603
EC 16 BK	3240180	603
EC 16 P TR	3240182	601
EC 16 TR	3240181	603
EC 2,5 P TR	3240167	600
EC 25	3240183	603
EC 25 BK	3240184	603
EC 25 TR	3240185	603
EC 4	3240168	602
EC 4 BK	3240169	602
EC 4 P TR	3240171	601
EC 4 TR	3240170	602
EC 6	3240172	602
EC 6 BK	3240173	602
EC 6 P TR	3240175	601
EC 6 TR	3240174	602
EK 116	0401010	597
EK 135	0401023	597
EML (100X30)R YE	0801816	329
EML (100X40)R-EX	0803258	332
EML (100X73)R	0817125	328
EML (100X73)R SR	0817112	329
EML (100X73)R YE	0817138	329
EML (100X73)R-EX	0803259	332
EML (100X90)R	0817154	328
EML (100X90)R SR	0817141	329
EML (100X90)R-EX	0803260	332
EML (100XE)RL SR	0815787	331
EML (101,6X25,4)RL SR	0815790	331
EML (105X23)R	0803137	328
EML (10X4)R	0815583	328
EML (10X4)R-EX	0803251	332
EML (10X7)R	0816663	328
EML (10X7)R YE	0816676	329
EML (110XE)R	0815596	330
EML (110XE)R SR	0801994	331
EML (110XE)R YE	0815606	331
EML (15X6)R	0803275	328
EML (15X6)R YE	0819288	329
EML (15X6)RL YE	0804548	331
EML (15X9)R	0815677	328
EML (15X9)R SR	0816032	329
EML (15X9)R YE	0816045	329
EML (15X9)R-EX	0803253	332
EML (16,5X5)R	0816702	328
EML (16,5X5)R YE	0816728	329
EML (16,5X5)RL	0816113	330
EML (16,5X5)RL YE	0816126	331
EML (16X7)R	0818001	328
EML (16X7)R YE	0816731	329
EML (17,5X8)R	0816744	328
EML (17,5X8)R YE	0816757	329
EML (17,5X8)RL YE	0816139	331
EML (18X6)RL YE	0828460	331
EML (18X7)RL YE	0802733	331
EML (19X6)R	0816760	328
EML (19X6)R YE	0800107	329
EML (19X6,4)RL	0816142	330
EML (20X7)R YE	0816773	329
EML (20X8)R	0816786	328
EML (20X8)R YE	0816799	329
EML (20X8)R-EX	0803254	332
EML (20X8)R/TL	0802999	328
EML (20X8)RL YE	0816155	331
EML (20X8)RXL	0802762	330
EML (21,5X21,5)R SR	0816812	329
EML (24X3)R	0830291	328
EML (24X4)R	0800061	328
EML (24X4)R YE	0803683	329
EML (25,4X12,7)R	0816825	328
EML (25,4X12,7)R TR	0801841	330
EML (25,4X12,7)R YE	0816838	329
EML (25,4X12,7)RL	0816087	330
EML (26,5X12)R SR	0816854	329
EML (26,5X17,5)R GN	0815693	329
EML (26,5X17,5)R RD	0815703	329
EML (26,5X17,5)R SR	0816883	329
EML (26,5X17,5)R YE	0816896	329
EML (26,5X18,5)R SR	0816906	329
EML (26,5X26,5)R SR	0816919	329
EML (26,5X7,5)R SR	0816841	329
EML (30X20)R	0816922	328
EML (30X20)R YE	0816935	329
EML (30X20)R-EX	0803255	332
EML (32X25)R YE	0800020	329
EML (36X25)R	0803136	328
EML (37XE)RL TR	0815716	330
EML (38,1X19)RL	0816171	330
EML (38X17)R	0816951	328
EML (40X15)R SR	0815729	329
EML (40X25)R	0818027	328
EML (40X25)R YE	0816977	329
EML (40X25)R-EX	0803256	332
EML (40X6)R	0830481	328
EML (40X6)R YE	0830482	329
EML (40X8)R	0816980	328

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
EML (40X8)R YE	0803712	329
EML (40XE)R	0804540	330
EML (40XE)R YE	0804541	331
EML (47X22)R	0803907	328
EML (50,8X25,4)RL	0816184	330
EML (50X10)R	0830483	328
EML (50X10)R YE	0830484	329
EML (51X12,5)R TR	0815745	330
EML (51X25)R	0817028	328
EML (51X25)R SR	0817002	329
EML (51X25)R YE	0817031	329
EML (60XE)R	0804542	330
EML (60XE)R YE	0804543	331
EML (69,8X31,8)RL	0816197	330
EML (70X32)R	0817060	328
EML (70X32)R SR	0817057	329
EML (70X32)R YE	0817073	329
EML (70X50)R	0817099	328
EML (70X50)R SR	0817086	329
EML (70X50)R-EX	0803257	332
EML (70XE)R	0803438	330
EML (75X10)R	0830485	328
EML (75X10)R YE	0830486	329
EML (76,2X6,5)RL YE	0816207	331
EML (80X20)R	0803138	328
EML (90X5)R	0817109	328
EML (D17,5)R	0815774	330
EML-ESD (15X15)R	0830566	340
EML-ESD (15X15)RL-T	0830578	340
EML-ESD (15X6)R	0830565	340
EML-ESD (15X6)RL-T	0830577	340
EML-ESD (20X7)R	0830567	340
EML-ESD (20X7)RL-T	0830579	340
EML-ESD (24X4)R	0830568	340
EML-ESD (24X4)RL-T	0830580	340
EML-ESD (25,4X12,7)R	0830570	340
EML-ESD (25,4X12,7)RL-T	0830582	340
EML-ESD (25X8)R	0830569	340
EML-ESD (25X8)RL-T	0830581	340
EML-ESD (32X10)RL-T	0830583	340
EML-ESD (35X6,5)R	0830572	340
EML-ESD (35X6,5)RL-T	0830584	340
EML-ESD (40X15)R	0830573	340
EML-ESD (40X15)RL-T	0830585	340
EML-ESD (45X5)RL-T	0830586	340
EML-ESD (50X10)R	0830575	340
EML-ESD (50X10)RL-T	0830587	340
EML-ESD (8X8)R	0830564	340
EML-ESD (8X8)RL-T	0830576	340
EML-HA (...X...)R	0803089	338
EML-HA (...X...)R SR	0803091	338
EML-HA (100X73)R	0830731	338
EML-HA (100X73)R SR	0830735	338
EML-HA (100X90)R	0830732	338
EML-HA (100X90)R SR	0830736	338
EML-HA (15X9)R	0830600	338
EML-HA (15X9)R SR	0830611	338
EML-HA (19X6)R	0830601	338
EML-HA (19X6)R SR	0830612	338
EML-HA (26,5X12)R	0830603	338
EML-HA (26,5X12)R SR	0830614	338
EML-HA (40X15)R	0830605	338
EML-HA (40X15)R SR	0830616	338
EML-HA (40X8)R	0830604	338
EML-HA (40X8)R SR	0830615	338
EML-HA (51X25)R	0830729	338
EML-HA (51X25)R SR	0830733	338
EML-HA (60X30)R	0830606	338
EML-HA (60X30)R SR	0830617	338
EML-HA (70X150)R	0830608	338
EML-HA (70X150)R SR	0830619	338
EML-HA (70X32)R	0830607	338
EML-HA (70X32)R SR	0830618	338
EML-HA (70X50)R	0830730	338
EML-HA (70X50)R SR	0830734	338
EML-HA (76X51)R	0830609	338
EML-HA (76X51)R SR	0830620	338
EML-HA (85X32)R	0830610	338
EML-HA (85X32)R SR	0830621	338
EML-HT (...X...)R	0803086	339
EML-HT (15X15)R	0800341	339
EML-HT (15X15)RL-T	0830653	339
EML-HT (15X6)R	0830644	339
EML-HT (15X6)RL-T	0830652	339
EML-HT (20X7)R	0830645	339
EML-HT (20X7)RL-T	0830654	339
EML-HT (24X4)RL-T	0830655	339
EML-HT (25,4X12,7)RL-T	0830657	339
EML-HT (25X8)RL-T	0830656	339
EML-HT (32X10)R	0830649	339
EML-HT (32X10)RL-T	0830658	339
EML-HT (35X6,5)RL-T	0830659	339
EML-HT (40X15)R	0800339	339
EML-HT (40X15)RL-T	0830660	339
EML-HT (45X5)RL-T	0830661	339
EML-HT (50X10)R	0800338	339
EML-HT (50X10)RL-T	0830662	339
EML-HT (8X8)RL-T	0830651	339
EML-RM (15X15)R	0830530	341
EML-RM (15X15)RL-T	0830542	341
EML-RM (15X6)R	0830529	341
EML-RM (15X6)RL-T	0830541	341
EML-RM (20X7)R	0830531	341
EML-RM (20X7)RL-T	0830543	341
EML-RM (24X4)R	0830532	341
EML-RM (24X4)RL-T	0830544	341
EML-RM (25,4X12,7)R	0830534	341
EML-RM (25,4X12,7)RL-T	0830546	341
EML-RM (25X8)R	0830533	341
EML-RM (25X8)RL-T	0830545	341
EML-RM (32X10)RL-T	0830547	341
EML-RM (35X6,5)R	0830536	341
EML-RM (35X6,5)RL-T	0830548	341
EML-RM (40X15)R	0830537	341
EML-RM (40X15)RL-T	0830549	341
EML-RM (45X5)R	0830538	341
EML-RM (45X5)RL-T	0830550	341
EML-RM (50X10)RL-T	0830551	341
EML-RM (70X50)R	0803186	341
EML-RM (8X8)R	0830528	341
EML-RM (8X8)RL-T	0830540	341
EML-RS (45,7X45,7)R	0803387	343
EML-RS (45,7X45,7)R SR	0803187	343
EMLC (...X...)R	0803084	337
EMLC (...X...)R YE	0803085	337
EMLC (15X9)R	0804527	337
EMLC (15X9)R YE	0800236	337
EMLC (17,5X8)R	0804528	337
EMLC (17,5X8)R YE	0800237	337
EMLC (20X8)R	0815680	337
EMLC (20X8)R YE	0800235	337
EMLC (20X8)RL YE	0815800	337
EMLC (25,4X12,7)R YE	0800238	337
EMLC (38X17)R YE	0800557	337
EMLC (40X8)R	0800554	337
EMLC (40X8)R YE	0800555	337
EMLC (5,5X20)R	0817617	337
EMLC (5,5X40)R	0817620	337
EMLC (51X25)R YE	0800558	337
EMLF (108XE)R	0800549	336
EMLF (108XE)R BU	0804197	336
EMLF (108XE)R OG	0804199	336
EMLF (108XE)R RD	0804198	336
EMLF (108XE)R SR	0800551	336
EMLF (108XE)R TR	0800552	336
EMLF (108XE)R YE	0800550	336
EMLF (85X32)R SR	0800680	336
EMLP (13X9)R	0819453	333
EMLP (17,5X12)R	0819466	333
EMLP (17,5X15)R	0802684	333
EMLP (17,5X15)R SR	0802685	333
EMLP (17X7)R	0826844	333
EMLP (20X7)R	0819479	333
EMLP (20X8)R	0819482	333
EMLP (22X12)R	0819495	333
EMLP (22X22)R SR	0825528	333
EMLP (27X12,5)R	0804488	333
EMLP (27X12,5)R SR	0819521	333
EMLP (27X18)R SR	0819534	333
EMLP (27X27)R SR	0827467	333
EMLP (27X8)R SR	0819518	333
EMLP (45X15)R	0801820	333
EMLP (45X15)R SR	0819547	333
EMLP (45X25)R	0802727	333
EMLP (60X30)R	0819505	333
EMLP (60X30)R BU	0804275	333
EMLP (60X30)R RD	0804276	333
EMLP (60X30)R SR	0801729	333
EMLP (65X25)R	0802728	333
EMLP (D30)R RD	0803437	333
EMLP (EX15)R	0802686	334
EMLP (EX15)R BK	0803279	334
EMLP (EX15)R BU	0803277	334
EMLP (EX15)R RD	0803280	334
EMLP (EX15)R SR	0802687	334
EMLP (EX15)R YE	0803276	334
EMLP (EX30)R	0802688	334
EMLP (EX30)R BU	0804281	334
EMLP (EX30)R RD	0803436	334
EMLP (EX30)R SR	0802689	334
EMLP 24 (30X12)	0822301	349
EMLP 24 (30X12) BK	0822314	349
EMLP 24 (30X12) SR	0822330	349
EMLP 24 (30X12)R	0819550	335
EMLP 24 (30X12)R SR	0819563	335
EMLP 30 (45X10)R	0801855	335
EMLP 30 (45X10)R YE	0801857	335
EMLP 32 (38X14)	0822291	349
EMLP 32 (38X14) BK	0822327	349
EMLP 32 (38X14) SR	0822343	349
EMLP-AL (100X60)	0830515	301
EMLP-AL (27X15)	0830508	301
EMLP-AL (27X18)	0830509	301
EMLP-AL (49X15)	0830511	301
EMLP-AL (60X15)	0830512	301
EMLP-AL (60X30)	0830513	301
EMLP-AL (85,6X54)	0830514	301
EMLPR (...X...)R	0803094	355
EMLPR (100X30)	0800362	355
EMLPR (26,5X14,5)	0800546	355
EMLPR (26,5X17,5)	0800360	355
EMLPR (26,5X26,5)	0800361	355
EMLPR (30X40)	0800359	355
EMLPR (80X42)	0800357	355
EMLPR (80X60)	0800358	355
EMLS (...X...)R SR	0803088	342
EMLS (15X9)R SR	0800347	342
EMLS (19X6)R SR	0800343	342
EMLS (20X20)R SR	0800344	342
EMLS (26,5X12)R SR	0800353	342
EMLS (38,1X19)R SR	0800354	342
EMLS (40X15)R SR	0800345	342
EMLS (40X8)R SR	0800348	342
EMLS (60X30)R SR	0800355	342
EMLS (70X150)R SR	0800351	342
EMLS (70X32)R SR	0800346	342
EMLS (76X51)R SR	0800350	342
EMLS (85X32)R SR	0800356	342
EMP-AL (27X15)	0830776	303
EMP-AL (27X18)	0830777	303
EMP-AL (49X15)	0830778	303
EMP-AL (60X15)	0830779	303
EMP-AL (60X30)	0830796	303
EMP-AL (85,6X54)	0830797	303
EMP-V4A CS DOOR	0839001	527
EMP-V4A CS LID	0839003	525
EMP-V4A CS LID-S	0839005	524
EMPPR (27X15)	0829535	351
EMPPR (27X18)	0829536	351
EMPPR (45,8X45,8)	0803389	343
EMPPR (45,8X45,8) PL-100	0803476	351
EMSP-AL (39X15)	0830510	302
EMSP-AL (50X15)	0830773	302
EMSP-AL (50X30)	0830502	302
EMSP-AL (75,6X54)	0830503	302
EMSP-AL (90X60)	0830504	302
EMT (10X4)R	0816235	236
EMT (15X4)R	0817329	236
EMT (15X4)R BU	0817332	236
EMT (15X4)R RD	0816249	236
EMT (15X4)R YE	0817358	236
EMT (23X4)R	0817361	236
EMT (23X4)R YE	0817374	236
EMT (24X4)R	0816265	236
EMT (25X6)R	0817264	236
EMT (29X8)R	0817277	236
EMT (29X8)R YE	0817280	236
EMT (40X17)R	0817293	236
EMT (44X7)R	0819275	236
EMT (103X17)R	0800039	345
EMT (103X17)R TQ	0800041	345
EMT (103X17)R YE	0800436	345
EMT (103X23)R	0800040	345
EMT (103X23)R TQ	0800042	345
EMT (103X23)R YE	0800437	345
EMT (13X109)R	0803894	345
EMT (13X109)R GY	0803898	345
EMT (13X109)R TQ	0803897	345
EMT (13X109)R YE	0803895	345
EMT (23X109)R	0803457	345
EMT (23X109)R GY	0803460	345
EMT (23X109)R TQ	0803458	345
EMT (23X109)R YE	0803459	345
EMT (31X12,5)R	0800008	345
EMT (31X12,5)R GY	0801612	345
EMT (31X12,5)R YE	0802764	345
EMT (35X18,7)R	0801831	344
EMT (35X28)R	0801602	344
EMT (35X28)R YE	0801603	344
EMT (35X46)R	0801604	344
EMT (35X46)R YE	0801605	344
EMT (50/28X13)R	0800049	345
EMT (50/28X13)R RD	0832082	345
EMT (50/28X13)R TQ	0800050	345
EMT (50/28X13)R YE	0800438	345
EMT (50/28X13)RL YE	0802944	345
EMT (50X26)R	0800052	345
EMT (50X26)R TQ	0800053	345
EMT (50X26)R YE	0800054	345
EMT (60X10)R	0804288	236
EMT (60X15)R	0801846	236
EMT (62X10)R	0800057	344
EMT (62X10)R YE	0800477	344
EMT (62X46)R	0800059	344
EMT (62X46)R YE	0800478	344
EMT (80X15,5)R	0804286	344
EMT (9,8X38,2)R TQ	0803893	345
EMT (9,8X38,2)R YE	0803892	345
EMT (EX14)R	0803461	345
EMT (EX14)R TQ	0803462	345
EMT (EX14)R YE	0803463	345
EMT (EX15)R	0830671	343
EMT (EX17)R	0804546	345
EMT (EX38)R	0804547	345
EMT (EX40)R	0804545	345
ENGRAVING UNIT	0804500	57
EO-AB/PT/15	0804165	607
EO-AB/PT/F	0804175	607
EO-AB/PT/LED/15	0804168	607
EO-AB/PT/LED/DUO/15	0804177	607
EO-AB/PT/LED/DUO/V/GFI/15	0804184	607
EO-AB/PT/LED/F	0804171	607
EO-AB/PT/LED/S/15	0804174	607
EO-AB/PT/S/15	0804173	607
EO-AB/UT/15	0804152	607
EO-AB/UT/F	0804161	607
EO-AB/UT/LED/15	0804155	607
EO-AB/UT/LED/DUO/15	0804163	607
EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/15	0804179	607
EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/20	0804181	607
EO-AB/UT/LED/F	0804157	607
EO-AB/UT/LED/S/15	0804160	607
EO-AB/UT/S/15	0804159	607
EO-CF/PT	0804038	606
EO-CF/PT/F	0804047	606
EO-CF/PT/F/GN	0804048	606
EO-CF/PT/GN	0804039	606
EO-CF/PT/LED	0804040	606
EO-CF/PT/LED/DUO	0804049	606
EO-CF/PT/LED/DUO/GN	0804050	606

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
EO-CF/PT/LED/F	0804042	606
EO-CF/PT/LED/F/GN	0804043	606
EO-CF/PT/LED/GN	0804041	606
EO-CF/PT/LED/S	0804046	606
EO-CF/PT/S	0804045	606
EO-CF/UT	0804024	606
EO-CF/UT/F	0804034	606
EO-CF/UT/F/GN	0804035	606
EO-CF/UT/GN	0804025	606
EO-CF/UT/LED	0804026	606
EO-CF/UT/LED/DUO	0804036	606
EO-CF/UT/LED/DUO/GN	0804037	606
EO-CF/UT/LED/F	0804029	606
EO-CF/UT/LED/F/GN	0804030	606
EO-CF/UT/LED/GN	0804027	606
EO-CF/UT/LED/S	0804033	606
EO-CF/UT/S	0804032	606
EO-D/PT	0804009	607
EO-D/PT/GN	0804010	607
EO-D/PT/LED	0804011	607
EO-D/PT/LED/DUO	0804013	607
EO-D/PT/LED/DUO/GN	0804014	607
EO-D/PT/LED/GN	0804012	607
EO-D/UT	0804000	607
EO-D/UT/F	0804005	607
EO-D/UT/F/GN	0804006	607
EO-D/UT/GN	0804001	607
EO-D/UT/LED	0804003	607
EO-D/UT/LED/DUO	0804007	607
EO-D/UT/LED/DUO/GN	0804008	607
EO-D/UT/LED/GN	0804004	607
EO-E/PT/SH	0804020	609
EO-E/PT/SH/GN	0804021	609
EO-E/PT/SH/LED	0804022	609
EO-E/PT/SH/LED/GN	0804023	609
EO-E/UT/SH	0804016	609
EO-E/UT/SH/GN	0804017	609
EO-E/UT/SH/LED	0804018	609
EO-E/UT/SH/LED/GN	0804019	609
EO-G/PT	0804063	609
EO-G/PT/GN	0804064	609
EO-G/PT/LED	0804065	609
EO-G/PT/LED/GN	0804066	609
EO-G/PT/LED/S	0804070	609
EO-G/PT/S	0804069	609
EO-G/UT	0804051	609
EO-G/UT/GN	0804052	609
EO-G/UT/LED	0804053	609
EO-G/UT/LED/GN	0804054	609
EO-G/UT/LED/S	0804059	609
EO-G/UT/S	0804058	609
EO-H/PT	0804080	609
EO-H/PT/GN	0804081	609
EO-H/PT/LED	0804082	609
EO-H/PT/LED/DUO	0804084	609
EO-H/PT/LED/DUO/GN	0804085	609
EO-H/PT/LED/GN	0804083	609
EO-H/UT	0804074	609
EO-H/UT/GN	0804075	609
EO-H/UT/LED	0804076	609
EO-H/UT/LED/DUO	0804078	609
EO-H/UT/LED/DUO/GN	0804079	609
EO-H/UT/LED/GN	0804077	609
EO-I/PT	0804093	611
EO-I/PT/GN	0804094	611
EO-I/PT/LED	0804095	611
EO-I/PT/LED/DUO	0804097	611
EO-I/PT/LED/DUO/GN	0804098	611
EO-I/PT/LED/GN	0804096	611
EO-I/UT	0804087	611
EO-I/UT/GN	0804088	611
EO-I/UT/LED	0804089	611
EO-I/UT/LED/DUO	0804091	611
EO-I/UT/LED/DUO/GN	0804092	611
EO-I/UT/LED/GN	0804090	611
EO-J/PT	0804105	611
EO-J/PT/GN	0804106	611
EO-J/PT/LED	0804107	611
EO-J/PT/LED/DUO	0804110	611
EO-J/PT/LED/DUO/GN	0804111	611
EO-J/PT/LED/GN	0804108	611
EO-J/UT	0804099	611
EO-J/UT/GN	0804100	611
EO-J/UT/LED	0804101	611
EO-J/UT/LED/DUO	0804103	611
EO-J/UT/LED/DUO/GN	0804104	611
EO-J/UT/LED/GN	0804102	611
EO-K/PT	0804119	611
EO-K/PT/GN	0804120	611
EO-K/PT/LED	0804121	611
EO-K/PT/LED/DUO	0804123	611
EO-K/PT/LED/DUO/GN	0804124	611
EO-K/PT/LED/GN	0804122	611
EO-K/UT	0804113	611
EO-K/UT/GN	0804114	611
EO-K/UT/LED	0804115	611
EO-K/UT/LED/DUO	0804117	611
EO-K/UT/LED/DUO/GN	0804118	611
EO-K/UT/LED/GN	0804116	611
EO-L/PT/SH	0804132	608
EO-L/PT/SH/GN	0804133	608
EO-L/PT/SH/LED	0804134	608
EO-L/PT/SH/LED/DUO	0804136	608
EO-L/PT/SH/LED/DUO/GN	0804137	608
EO-L/PT/SH/LED/GN	0804135	608
EO-L/UT/SH	0804126	608
EO-L/UT/SH/GN	0804127	608
EO-L/UT/SH/LED	0804128	608
EO-L/UT/SH/LED/DUO	0804130	608
EO-L/UT/SH/LED/DUO/GN	0804131	608
EO-L/UT/SH/LED/GN	0804129	608
EO-N/PT	0804146	610
EO-N/PT/GN	0804147	610
EO-N/PT/LED	0804148	610
EO-N/PT/LED/DUO	0804150	610
EO-N/PT/LED/DUO/GN	0804151	610
EO-N/PT/LED/GN	0804149	610
EO-N/UT	0804139	610
EO-N/UT/GN	0804140	610
EO-N/UT/LED	0804142	610
EO-N/UT/LED/DUO	0804144	610
EO-N/UT/LED/DUO/GN	0804145	610
EO-N/UT/LED/GN	0804143	610
ES-SSMK-GB 60X18	5032468	354
ES-SSMK-GB 96X30	5032455	354
ESL (25X6)	0801849	242
ESL (60X15)	0801851	243
ESL 24X4	0808231	245
ESL 26X6	0808105	161
ESL 29X8	0808257	243
ESL 29X8 YE	0811930	243
ESL 40X17	0808095	243
ESL 44X7	0808244	585
ESL 60X10	0804287	587

F

Тип	Артикул	Стр.
FIXOCAP F	1201471	589

G

Тип	Артикул	Стр.
G-EDSWU-M20-M66L-STES-S	1411091	557
G-EDSWU-M20S-S66L-STES-S	1411089	557
G-EDSWU-M25-M66L-STES-S	1411093	557
G-EDSWU-M32-L66L-STES-S	1411095	557
G-EDSWU-M40-L66L-STES-S	1411099	557
G-EDSWU-M50-L66L-STES-S	1411101	557
G-EDSWU-M63-L66L-STES-S	1411103	557
G-ESIS-M12-S68L-PEPDS-BK	1415106	554
G-ESIS-M12-S68L-PEPDS-BL	1415114	554
G-ESIS-M12-S68N-NEPDS-S	1415123	555
G-ESIS-M16-S68L-PEPDS-BK	1415107	554
G-ESIS-M16-S68L-PEPDS-BL	1415116	554
G-ESIS-M16-S68N-NEPDS-S	1415124	555
G-ESIS-M20-S68L-PEPDS-BK	1415108	554
G-ESIS-M20-S68L-PEPDS-BL	1415117	554
G-ESIS-M20-S68N-NEPDS-S	1415125	555
G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BK	1415109	554
G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BL	1415118	554
G-ESIS-M25-M68N-NEPDS-S	1415126	555
G-ESIS-M32-M68L-NEPDS-S	1415127	555
G-ESIS-M32-M68L-PEPDS-BK	1415110	554
G-ESIS-M32-M68L-PEPDS-BL	1415119	554
G-ESIS-M40-M68L-NEPDS-S	1415129	555
G-ESIS-M40-M68L-PEPDS-BK	1415111	554
G-ESIS-M40-M68L-PEPDS-BL	1415120	554
G-ESIS-M50-L68L-NEPDS-S	1415146	555
G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BK	1415112	554
G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BL	1415121	554
G-ESIS-M63-L68L-NEPDS-S	1415147	555
G-ESIS-M63-L68L-PEPDS-BK	1415113	554
G-ESIS-M63-L68L-PEPDS-BL	1415122	554
G-ESISEC-M12-S68N-NEPDS-S	1415148	555
G-ESISEC-M16-S68N-NEPDS-S	1415149	555
G-ESISEC-M20-S68N-NEPDS-S	1415163	555
G-ESISEC-M25-M68N-NEPDS-S	1415165	555
G-ESISEC-M32-M68L-NEPDS-S	1415166	555
G-ESISEC-M40-M68L-NEPDS-S	1415168	555
G-ESISEC-M50-L68L-NEPDS-S	1415169	555
G-ESISEC-M63-L68L-NEPDS-S	1415170	555
G-ESS-M20-S66L-NTES-S	1411075	556
G-ESS-M20-S66L-STES-S	1411076	556
G-ESS-M25-M66L-NTES-S	1411077	556
G-ESS-M25-M66L-STES-S	1411078	556
G-ESS-M32-M66L-NTES-S	1411079	556
G-ESS-M32-M66L-STES-S	1411080	556
G-ESS-M40-L66L-NTES-S	1411081	556
G-ESS-M40-L66L-STES-S	1411082	556
G-ESS-M50-L66L-NTES-S	1411084	556
G-ESS-M50-L66L-STES-S	1411085	556
G-ESS-M63-L66L-NTES-S	1411086	556
G-ESS-M63-L66L-STES-S	1411087	556
G-ESSWU-M20-M66L-NTES-S	1411090	557
G-ESSWU-M20S-S66L-NTES-S	1411088	557
G-ESSWU-M25-M66L-NTES-S	1411092	557
G-ESSWU-M32-L66L-NTES-S	1411094	557
G-ESSWU-M40-L66L-NTES-S	1411097	557
G-ESSWU-M50-L66L-NTES-S	1411100	557
G-ESSWU-M63-L66L-NTES-S	1411102	557
GBS 3,5-25X12	0830292	161
GBS 3,5-25X3,5	0830290	161
GBS 5-25X12	0810588	161
GBS 5-25X5	0829126	161
GBS-ZB/26X6	0809298	161
GKM 1 GY	1750498	250
GKM 2 GY	1750485	251
GLM 4	1201769	580
GLM 5	1201772	580
GLM 6	1201785	580
GPE 13X 9 WH	0806932	348
GPE 17,5X12 WH	0806916	348
GPE 20X 7 WH	0806990	348
GPE 20X 8 WH	0806945	348
GPE 22X12 WH	0806929	348
GPE 22X22 SR/R	0806628	348
GPE 27X 8 SR/R	0806877	348
GPE 27X 8 WH/R	0815198	348
GPE 27X12,5 SR/R	0806880	348
GPE 27X18 SR/R	0806893	348
GPE 27X18 WH/R	0815208	348
GPE 27X27 SR/R	0806903	348
GPE 28X17,5 SR	0807889	348
GPE 45X14 SR/R	0807009	348
GPE 45X14 WH/R	0815282	348
GPE 52X26 WH	0806958	348
GPE 60X12 RD-WH	0824202	348
GPE 60X12 SR/R	0806631	348
GPE 60X12 WH/R	0807630	348
GPE 60X30 WH	0806961	348
GPE 60X30 WH/R	0815292	348
GPE 70X32 YE	0824215	348

J

Тип	Артикул	Стр.
JBC 2,5/3	3240164	604
JBC 2,5/5	3240165	604
JBC 2,5/8	3240166	604

K

Тип	Артикул	Стр.
KLM	1004306	584
KLM 1	1004319	584
KLM 2	0807575	584
KLM 3	0811969	584
KLM 3-L	0814788	584
KLM 4	0811970	585
KLM-A	1004348	585
KME	0807083	245
KMK	1005208	244
KMK 1	0830745	242
KMK 2	1005266	243
KMK 2-1000	0815004	243
KMK 3	1005211	245
KMK 4	1005305	243
KMK 5	0830746	243
KMK HP (25X6)	0830720	246
KMK HP (29X8)	0830721	247
KMK HP (40X17)	0830723	247
KMK HP (60X15)	0830722	247
KMK UV (25X6)	1014106	248
KMK UV (29X8)	1014107	249
KMK UV (40X17)	1014109	249
KMK UV (60X15)	1014108	249
KMV	0806644	255
KMV 44X9,6	0812007	255

L

Тип	Артикул	Стр.
LM	1004377	245
LS-EML (180X180) BK-WH	0831784	299
LS-EMLP (100X60) SR	0831726	297
LS-EMLP (100X60) WH	0831699	296
LS-EMLP (100X60) YE	0831753	297
LS-EMLP (11X9) SR	0831705	297
LS-EMLP (11X9) WH	0831678	296
LS-EMLP (11X9) YE	0831732	297
LS-EMLP (13X9) SR	0831706	297
LS-EMLP (13X9) WH	0831679	296
LS-EMLP (13X9) YE	0831733	297
LS-EMLP (17,5X12) SR	0831709	297
LS-EMLP (17,5X12) WH	0831682	296
LS-EMLP (17,5X12) YE	0831736	297
LS-EMLP (17,5X15) SR	0831710	297
LS-EMLP (17,5X15) WH	0831683	296
LS-EMLP (17,5X15) YE	0831737	297
LS-EMLP (17X7) SR	0831707	297
LS-EMLP (17X7) WH	0831680	296
LS-EMLP (17X7) YE	0831734	297
LS-EMLP (17X9) SR	0831708	297
LS-EMLP (17X9) WH	0831681	296
LS-EMLP (17X9) YE	0831735	297
LS-EMLP (180X180) SR	0804347	297
LS-EMLP (180X180) WH	0804346	296
LS-EMLP (180X180) YE	0804348	297
LS-EMLP (20X7) SR	0831711	297
LS-EMLP (20X7) WH	0831684	296
LS-EMLP (20X7) YE	0831738	297
LS-EMLP (20X8) SR	0831712	297
LS-EMLP (20X8) WH	0831685	296
LS-EMLP (20X8) YE	0831739	297
LS-EMLP (22X12) SR	0831713	297
LS-EMLP (22X12) WH	0831686	296
LS-EMLP (22X12) YE	0831740	297
LS-EMLP (22X22) SR	0831714	297

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
LS-EMLP (22X22) WH	0831687	296
LS-EMLP (22X22) YE	0831741	297
LS-EMLP (27X12,5) SR	0831716	297
LS-EMLP (27X12,5) WH	0831689	296
LS-EMLP (27X12,5) YE	0831743	297
LS-EMLP (27X15) SR	0831717	297
LS-EMLP (27X15) WH	0831690	296
LS-EMLP (27X15) YE	0831744	297
LS-EMLP (27X18) SR	0831718	297
LS-EMLP (27X18) WH	0831691	296
LS-EMLP (27X18) YE	0831745	297
LS-EMLP (27X27) SR	0831719	297
LS-EMLP (27X27) WH	0831692	296
LS-EMLP (27X27) YE	0831746	297
LS-EMLP (27X8) SR	0831715	297
LS-EMLP (27X8) WH	0831688	296
LS-EMLP (27X8) YE	0831742	297
LS-EMLP (45X14) SR	0831720	297
LS-EMLP (45X14) WH	0831693	296
LS-EMLP (45X14) YE	0831747	297
LS-EMLP (45X15) SR	0831721	297
LS-EMLP (45X15) WH	0831694	296
LS-EMLP (45X15) YE	0831748	297
LS-EMLP (49X15) SR	0831722	297
LS-EMLP (49X15) WH	0831695	296
LS-EMLP (49X15) YE	0831749	297
LS-EMLP (60X15) SR	0831723	297
LS-EMLP (60X15) WH	0831696	296
LS-EMLP (60X15) YE	0831750	297
LS-EMLP (60X30) SR	0831724	297
LS-EMLP (60X30) WH	0831697	296
LS-EMLP (60X30) YE	0831751	297
LS-EMLP (72X20) YE	0804372	297
LS-EMLP (80X40) WH	0804483	296
LS-EMLP (85,6X54) SR	0831725	297
LS-EMLP (85,6X54) WH	0831698	296
LS-EMLP (85,6X54) YE	0831752	297
LS-EMLP 24 (30X12) SR	0831727	298
LS-EMLP 24 (30X12) WH	0831700	298
LS-EMLP 24 (30X12) YE	0831754	298
LS-EMLP 30 (45X10) SR	0831728	298
LS-EMLP 30 (45X10) WH	0831701	298
LS-EMLP 30 (45X10) YE	0831755	298
LS-EMLP 32 (38X14) SR	0831729	298
LS-EMLP 32 (38X14) WH	0831702	298
LS-EMLP 32 (38X14) YE	0831756	298
LS-EMLP-AL (100X60)	0831586	292
LS-EMLP-AL (100X60) BK	0831595	293
LS-EMLP-AL (27X15)	0831580	292
LS-EMLP-AL (27X15) BK	0831589	293
LS-EMLP-AL (27X18)	0831581	292
LS-EMLP-AL (27X18) BK	0831590	293
LS-EMLP-AL (27X27)	0804298	292
LS-EMLP-AL (49X15)	0831582	292
LS-EMLP-AL (49X15) BK	0831591	293
LS-EMLP-AL (60X15)	0831583	292
LS-EMLP-AL (60X15) BK	0831592	293
LS-EMLP-AL (60X30)	0831584	292
LS-EMLP-AL (60X30) BK	0831593	293
LS-EMLP-AL (60X30) BU	0831606	293
LS-EMLP-AL (60X30) GN	0831610	293
LS-EMLP-AL (60X30) OG	0831602	293
LS-EMLP-AL (60X30) RD	0831598	293
LS-EMLP-AL (85,6X54)	0831585	292
LS-EMLP-AL (85,6X54) BK	0831594	293
LS-EMLP-AL (85,6X54) BU	0831607	293
LS-EMLP-AL (85,6X54) GN	0831611	293
LS-EMLP-AL (85,6X54) OG	0831603	293
LS-EMLP-AL (85,6X54) RD	0831599	293
LS-EMP-AL (100X60)	0831667	294
LS-EMP-AL (100X60) BK	0831675	295
LS-EMP-AL (27X15)	0831661	294
LS-EMP-AL (27X15) BK	0831669	295
LS-EMP-AL (27X18)	0831662	294
LS-EMP-AL (27X18) BK	0831670	295
LS-EMP-AL (49X15)	0831663	294
LS-EMP-AL (49X15) BK	0831671	295
LS-EMP-AL (60X15)	0831664	294
LS-EMP-AL (60X15) BK	0831672	295
LS-EMP-AL (60X30)	0831665	294
LS-EMP-AL (60X30) BK	0831673	295
LS-EMP-AL (85,6X54)	0831666	294
LS-EMP-AL (85,6X54) BK	0831674	295
LS-EMSP-AL (110X80)	0831620	291
LS-EMSP-AL (110X80) BK	0831631	291
LS-EMSP-AL (150X120)	0831622	291
LS-EMSP-AL (150X120) BK	0831633	291
LS-EMSP-AL (150X80)	0831621	291
LS-EMSP-AL (150X80) BK	0831632	291
LS-EMSP-AL (170X180)	0831623	291
LS-EMSP-AL (170X180) BK	0831634	291
LS-EMSP-AL (39X15)	0831615	291
LS-EMSP-AL (39X15) BK	0831626	291
LS-EMSP-AL (50X15)	0831616	291
LS-EMSP-AL (50X15) BK	0831627	291
LS-EMSP-AL (50X30)	0831617	291
LS-EMSP-AL (50X30) BK	0831628	291
LS-EMSP-AL (50X30) BU	0831645	291
LS-EMSP-AL (50X30) GN	0831649	291
LS-EMSP-AL (50X30) OG	0831641	291
LS-EMSP-AL (50X30) RD	0831637	291
LS-EMSP-AL (75,6X54)	0831618	291
LS-EMSP-AL (75,6X54) BK	0831629	291
LS-EMSP-AL (75,6X54) BU	0831646	291
LS-EMSP-AL (75,6X54) GN	0831650	291
LS-EMSP-AL (75,6X54) OG	0831642	291
LS-EMSP-AL (75,6X54) RD	0831638	291
LS-EMSP-AL (90X60)	0831619	291
LS-EMSP-AL (90X60) BK	0831630	291
LS-EMSP-V4A (39X15)	0831653	290
LS-EMSP-V4A (50X15)	0831654	290
LS-EMSP-V4A (50X30)	0831655	290
LS-EMSP-V4A (75,6X54)	0831656	290
LS-EMSP-V4A (90X60)	0831657	290
LS-WMTB-AL (100X15)	0831503	197
LS-WMTB-AL (100X15) BK	0831511	197
LS-WMTB-AL (29X8)	0831500	197
LS-WMTB-AL (29X8) BK	0831508	197
LS-WMTB-AL (40X15)	0831501	197
LS-WMTB-AL (40X15) BK	0831509	197
LS-WMTB-AL (60X15)	0831502	197
LS-WMTB-AL (60X15) BK	0831510	197
LS-WMTB-AL (D25)	0831504	199
LS-WMTB-AL (D25) BK	0831512	199
LS-WMTB-AL (D30)	0831505	199
LS-WMTB-AL (D30) BK	0831513	199
LS-WMTB-V4A (100X15)	0831519	197
LS-WMTB-V4A (29X8)	0831516	197
LS-WMTB-V4A (40X15)	0831517	197
LS-WMTB-V4A (60X15)	0831518	197
LS-WMTB-V4A (D25)	0831520	199
LS-WMTB-V4A (D30)	0831521	199

M

MARKING BOX	5147100	40
MARKING BOX DE CH	0801749	40
MARKING BOX DK DK	0801741	40
MARKING BOX EN	5147101	40
MARKING BOX EN BE	0801742	40
MARKING BOX ES ES	0801747	40
MARKING BOX FR FR	0801590	40
MARKING BOX HU HU	0801750	40
MARKING BOX IT IT	0801745	40
MARKING BOX PL US	0801744	40
MARKING BOX PT PT	0801748	40
MARKING BOX RU RU	0801739	40
MARKING BOX SE SE	0801740	40
MEASURING TAPE 5M	1200298	460
MEASURING TAPE 5M I/M	1200304	460
MICROFOX-E	1212494	404
MICROFOX-E ESD	1212485	405
MICROFOX-EO	1212495	404
MICROFOX-F	1212493	404
MICROFOX-F ESD	1212484	405
MICROFOX-P	1212491	404
MICROFOX-P ESD	1212482	405
MICROFOX-PC	1212492	404
MICROFOX-PC ESD	1212483	405
MICROFOX-R	1212490	404
MICROFOX-R ESD	1212481	405
MICROFOX-S ESD	1212480	405
MICROFOX-SB	1212489	404
MICROFOX-SP	1212488	404
MICROFOX-SP-1	1212487	404
MINI FD BLUETOOTH	0830986	23
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK	0803974	51
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK	0803970	51
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK	0803975	51
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK	0803971	51
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK	0803976	51
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK	0803972	51
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK	0803978	51
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK	0803973	51
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK	0803933	51
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK	0803934	51
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK	0803936	51
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH	0803945	52
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH	0803950	52
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK	0803955	52
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH	0803959	52
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK	0803937	52
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK	0803941	52
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH	0803946	52
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH	0803952	52
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK	0803956	52
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH	0803960	52
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK	0803938	52
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK	0803942	52
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH	0803947	52
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH	0803953	52
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK	0803957	52
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH	0803961	52
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK	0803939	52
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK	0803943	52
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH	0803949	52
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH	0803954	52
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK	0803958	52
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH	0803962	52
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK	0803940	52
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK	0803944	52
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK	0803966	50
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK	0803967	50
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK	0803968	50
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK	0803969	50
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK	0803963	50
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK	0803965	50
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK	0803979	53
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK	0803981	53
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK	0803982	53
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK	0803983	53
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK	0803931	49
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK	0803932	49
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK	0803923	48
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK	0803924	48
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK	0803925	48
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK	0803926	48
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK	0803927	49
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK	0803928	49
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK	0803929	49
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK	0803930	49
MOBILE BACKPACK	0803717	36
MPI 1,5	3248490	605
MPI 4X1,5	3248491	605
MPI 6X1,5	3248492	605
MPI 8X1,5	3248493	605

N

NLS-CU 3/10 SN 1000MM	0402174	596
NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM	0402161	596
NS 15 AL PERF 2000MM	1401763	567
NS 15 PERF 2000MM	1401682	567
NS 15 PERF/...	1208102	567
NS 15 UNPERF 2000MM	1401695	566
NS 15 UNPERF/...	1208089	566
NS 15 UNPERF/SO/...	1208092	566
NS 15 WH PERF 2000MM	1204096	567
NS 30/15 PERF.2000MM	3240262	627
NS 32 AL UNPERF 2000MM	1201028	578
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM	1201280	579
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM	1201358	579
NS 32 PERF 2000MM	1201002	578
NS 32 UNPERF 2000MM	1201015	578
NS 32 UNPERF/...	1208173	579
NS 32 UNPERF/SO/...	1208186	579
NS 32 WH UNPERF 2000MM	1204106	579
NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM	0814681	572
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	0801704	570
NS 35/ 7,5 CAP	1206560	589
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	0801762	569
NS 35/ 7,5 PERF 755MM	1207640	571
NS 35/ 7,5 PERF (18X5,2)2000MM	1210019	571
NS 35/ 7,5 PERF 1000MM	1207651	571
NS 35/ 7,5 PERF 1000MM	0807012	571
NS 35/ 7,5 PERF 1155MM	1207666	571
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	0801733	571
NS 35/ 7,5 PERF/...	1208131	571
NS 35/ 7,5 UNPERF 1000MM	1207649	568
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	0801681	568
NS 35/ 7,5 UNPERF/...	1208115	568
NS 35/ 7,5 UNPERF/SO/...	1208128	568
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM	0801377	570
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	1204119	573
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	1204122	569
NS 35/ 7,5 ZN PERF (18X5,2) 2M	0804278	571
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	1206421	571
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	1206434	569
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	1201756	580
NS 35/15 AL UNPERF/...	1210213	580
NS 35/15 CAP	1206573	589
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	1201895	575
NS 35/15 PERF 755MM	1207679	576
NS 35/15 PERF 955MM	1207682	576
NS 35/15 PERF (18X5,2) 2000MM	1210006	576
NS 35/15 PERF 1000MM	1207658	576
NS 35/15 PERF 1155MM	1207695	576
NS 35/15 PERF 2000MM	1201730	576
NS 35/15 PERF/...	1208160	576
NS 35/15 UNPERF 1000MM	1207655	574
NS 35/15 UNPERF 2000MM	1201714	574
NS 35/15 UNPERF/...	1208144	574
NS 35/15 UNPERF/SO/...	1208157	574
NS 35/15 WH PERF 2000MM	0806602	577
NS 35/15 WH PERF(5,2X25)2000MM	1206476	577
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	1204135	574
NS 35/15 ZN PERF 2000MM	1206599	577
NS 35/15 ZN PERF(18X5,2)2000MM	3240571	577
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	1206586	575
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	1201798	575
NS 35/7,5 WHPERF(5,2X25)2000MM	1206418	573

O

O PX A 121X121X75	0899328	540
O PX A 161X161X93	0899329	540
O PX A 200X200X125	0899330	540
O PX A 81X81X75	0899327	540

P

P-PEN	0815211	60
P-PEN ADAPTER	0815224	60
P-SS-ZB 100	1013737	352
P-ZB METER	1051854	352
P1 ENGRAVING UNIT	5145546	348
P1 ENGRAVING VC BAG	5145559	57
P1 GRAVER 0.2	5145478	57
P1 GRAVER 0.3	5145481	57
P1 GRAVER 0.4	5145494	57
P1 GRAVER 0.5	5145504	57
P1 GRAVER 0.7	5145517	57
P1 GRAVER 1.0	5145520	57

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
P1 GRAVER SET	5145533	57
P1 UC-MAG 1	5146079	58
P1 UC-MAG 2	5146082	58
P1 UC-MAG 3	5146095	58
P1 UC-MAG 4	5146105	58
P1 UC-MAG 5	5146118	58
P1 UC-MAG 6	5146121	58
P1 UC-MAG 7	5146568	58
PAB-KTL	1013261	257
PAB-KTL 23	1013957	257
PAB-SK 15	1013287	353
PAB-SK 30	1013290	353
PABL 15X4	0808260	236
PATG 0/10	1013795	256
PATG 0/12	0827076	256
PATG 0/15	1013740	256
PATG 0/18	0820507	256
PATG 0/23	0828046	256
PATG 1/10	1013805	256
PATG 1/12	0827077	256
PATG 1/15	1013025	256
PATG 1/18	0820510	256
PATG 1/23	1013847	256
PATG 1/30	0822440	256
PATG 2/10	1013818	256
PATG 2/12	0827078	256
PATG 2/15	1013038	256
PATG 2/18	0820523	256
PATG 2/23	1013850	256
PATG 2/30	0822453	256
PATG 3/10	1013821	256
PATG 3/12	0827079	256
PATG 3/15	1013041	256
PATG 3/18	0820536	256
PATG 3/23	1013863	256
PATG 3/30	0822466	256
PATG 4/12	0827080	256
PATG 4/15	1013054	256
PATG 4/18	0820549	256
PATG 4/23	0808011	256
PATG 4/30	0822479	256
PATG 5/12	0803312	256
PATG 5/15	1013067	256
PATG 5/18	0828059	256
PATG 5/23	0808024	256
PATG 5/30	0822482	256
PATG 6/15	1013070	256
PATG 6/18	0828062	256
PATG 6/23	0808037	256
PATG 7/15	1013083	256
PATG 7/23	0808040	256
PATG 8/15	1013096	256
PATG 8/23	0808053	256
PATG 9/15	1013106	256
PATG HF 1/10	1014044	258
PATG HF 1/12	1014045	258
PATG HF 1/15	1014046	258
PATG HF 1/18	1014047	258
PATG HF 1/23	1014048	258
PATG HF 1/30	1014049	258
PATG HF 2/10	1014050	258
PATG HF 2/12	1014051	258
PATG HF 2/15	1014052	258
PATG HF 2/18	1014053	258
PATG HF 2/23	1014054	258
PATG HF 2/30	1014055	258
PATG HF 3/10	1014056	258
PATG HF 3/12	1014057	258
PATG HF 3/15	1014058	258
PATG HF 3/18	1014059	258
PATG HF 3/23	1014060	258
PATG HF 3/30	1014061	258
PATG HF 4/12	1014063	258
PATG HF 4/15	1014064	258
PATG HF 4/18	1014065	258
PATG HF 4/23	1014066	258
PATG HF 4/30	1014067	258
PATO 1/10	1013876	257
PATO 1/12	0827081	257
PATO 1/15	1013119	257
PATO 1/18	0823740	257
PATO 1/23	1013892	257
PATO 1/30	0822495	257
PATO 2/10	1013889	257
PATO 2/12	0827082	257
PATO 2/15	1013122	257
PATO 2/18	0823753	257
PATO 2/23	1013902	257
PATO 2/30	0822505	257
PATO 3/15	1013135	257
PATO 4/15	1013148	257
PKT 9X20	0803977	257
PLOTMARK	0804499	56
PML-GHS100 (13X13)R	1014289	385
PML-GHS100 (25X25)R	1014290	385
PML-M100 (D100)R	1014181	375
PML-M100 (D50)R	1014180	375
PML-P100 (D100)R	1014226	373
PML-P100 (D50)R	1014225	373
PML-T101 (26X280)R	1014229	378
PML-T101 (52X560)R	1014230	378
PML-T102 (26X280)R	1014231	379
PML-T102 (52X560)R	1014232	379
PML-T103 (26X280)R	1014233	379
PML-T103 (52X560)R	1014234	379
PML-T104 (26X280)R	1014235	379
PML-T104 (52X560)R	1014236	379
PML-T105 (26X280)R	1014237	380
PML-T105 (52X560)R	1014238	380
PML-T106 (26X280)R	1014239	381
PML-T106 (52X560)R	1014240	381
PML-T107 (26X280)R	1014241	381
PML-T107 (52X560)R	1014242	381
PML-T108 (26X280)R	1014243	381
PML-T108 (52X560)R	1014244	381
PML-T109 (26X280)R	1014245	382
PML-T109 (52X560)R	1014246	382
PML-T110 (26X280)R	1014247	383
PML-T110 (52X560)R	1014248	383
PML-W100 (100X100)R	0830431	369
PML-W100 (25X25)R	0830429	369
PML-W100 (50X50)R	0830430	369
PML-W101 (100X100)	0830435	370
PML-W101 (25X25)	0830433	370
PML-W101 (50X50)	0830434	370
PML-W200 (100X100)R	0830453	369
PML-W200 (25X25)R	0830451	369
PML-W200 (50X50)R	0830452	369
PML-W202 (25X25)	0830437	371
PML-W205 (200X200)	0830450	371
PML-W300 (105X52)R	0830460	369
PML-W300 (52X26)R	0830458	369
PML-W300 (74X37)R	0830459	369
PML-W301 (105X52)	0830463	371
PML-W301 (52X26)	0830461	371
PML-W301 (74X37)	0830462	371
PMLP-RFID/HF (110X38)	0831030	360
PMLP-RFID/HF (90X38)	0830956	360
PMLP-RFID/UHF (110X38)	0831031	360
PMLP-RFID/UHF (90X38)	0830957	360
PMM (EX20)R	1014303	386
PMM (EX20)R SR	1014304	386
PMM (EX20)R YE	1014305	386
PMM (EX25)R	1014306	386
PMM (EX25)R SR	1014307	386
PMM (EX25)R YE	1014308	386
PMM (EX30)R	1014309	386
PMM (EX30)R SR	1014310	386
PMM (EX30)R YE	1014311	386
PMM (EX40)R	1014312	386
PMM (EX40)R SR	1014313	386
PMM (EX40)R YE	1014314	386
PMM (EX50)R	1014315	386
PMM (EX50)R SR	1014316	386
PMM (EX50)R YE	1014317	386
PMP-RFID/HF (110X38)	0831028	361
PMP-RFID/HF (90X38)	0830954	361
PMP-RFID/UHF (110X38)	0831029	361
PMP-RFID/UHF (90X38)	0830955	361
PMP-RFID/UHF (90X38) OG	0803048	361
PMST (10X38)	0831076	367
PMST (10X38) BK	0831085	367
PMST (10X38) BN	0831083	367
PMST (10X38) BU	0831084	367
PMST (10X38) GN	0831081	367
PMST (10X38) GY	0831082	367
PMST (10X38) OG	0831078	367
PMST (10X38) RD	0831079	367
PMST (10X38) VT	0831080	367
PMST (10X38) YE	0831077	367
PMT (10X38)	0831086	366
PMT (10X38) BK	0831095	366
PMT (10X38) BN	0831093	366
PMT (10X38) BU	0831094	366
PMT (10X38) GN	0831091	366
PMT (10X38) GY	0831092	366
PMT (10X38) OG	0831088	366
PMT (10X38) RD	0831089	366
PMT (10X38) VT	0831090	366
PMT (10X38) YE	0831087	366
PPS BASIC I/M	1207585	402
PPS CD BLADE	1207572	401
PPS CD M	1207569	401
PPS CD M COHO	1208995	401
PPS CLASSIC I/M	1206256	403
PPS CLASSIC M	1206243	403
PPS HYDRAULIC CYL	1208924	403
PPS STANDARD I/M	1206230	403
PPS STANDARD M	1206175	403
PPS TABLE	1206285	401
PPS-ST (3,5X12)L	1203563	403
PPS-ST (3,5X12)Q	1203550	403
PPS-ST (3,8)	1204892	403
PPS-ST (4,3)	1202616	403
PPS-ST (4,5X12)L	1203534	403
PPS-ST (4,5X12)Q	1203547	403
PPS-ST (5,3)	1202629	403
PPS-ST (5,5X12)L	1202603	403
PPS-ST (5,5X12)Q	1203411	403
PPS-ST (6,4)	1202632	403
PPS-ST (6,5X15)L	1202593	403
PPS-ST (6,5X15)Q	1203408	403
PPS-ST (7,0)	1204889	403
PPS-ST (8,4)	1202726	403
PT/FS 2,8	1406700	498
PT/FS 4,8	1670497	498
PT/FS 6,3	0604707	498

R

Тип	Артикул	Стр.
RFMARK HF	5148010	63
RFMARK HF POWER LINK STATION	5148013	63
RFMARK HF PROTECTION CASE	5148017	63
RFMARK HF/ACCU	5148015	63
RFMARK HF/BELTPOUCH	5148018	63
RFMARK UHF	5148011	63
RFMARK UHF FD	5148012	63
RFMARK UHF POWER LINK STATION	5148014	63
RFMARK UHF/ACCU	5148016	63
RVT-AL/ST 2,4L/8	3240548	400
RVT-AL/ST 3,2/10	3240511	400
RVT-AL/ST 3,2/12	3240512	400
RVT-AL/ST 3,2/6	3240509	400
RVT-AL/ST 3,2/8	3240510	400
RVT-AL/ST 3/10	3240506	400
RVT-AL/ST 3/12	3240507	400
RVT-AL/ST 3/6	3240504	400
RVT-AL/ST 3/8	3240505	400
RVT-AL/ST 4,8/10	3240520	400
RVT-AL/ST 4,8/12	3240521	400
RVT-AL/ST 4,8/14	3240553	400
RVT-AL/ST 4,8/16	3240522	400
RVT-AL/ST 4,8/6	3240518	400
RVT-AL/ST 4,8/8	3240519	400
RVT-AL/ST 4/10	3240515	400
RVT-AL/ST 4/12	3240516	400
RVT-AL/ST 4/14	3240517	400
RVT-AL/ST 4/6	3240513	400
RVT-AL/ST 4/8	3240514	400
RVT-PA 3,5 BK	0830959	367
RVT-PA 4	3240498	623
RVT-PA 6	3240499	623

S

Тип	Артикул	Стр.
SAC BIT HOOD-W 24	1212486	458
SAC BIT M12-D15	1208432	458
SAC BIT M12-D16	1200305	458
SAC BIT M12-W14	1212513	458
SAC BIT M8-D10	1208461	458
SAC BIT MIN-D25	1212512	458
SAC BIT QUICKON-W13	1212033	458
SACC BIT M12-D20	1208445	458
SACC BIT M8-D12	1208474	458
SCRT 9X100-120	0830975	367
SCRT 9X140-160	0830976	367
SCRT 9X16-27	0830970	367
SCRT 9X160-180	0830977	367
SCRT 9X180-200	0830978	367
SCRT 9X25-40	0830971	367
SCRT 9X40-60	0830972	367
SCRT 9X60-80	0830973	367
SCRT 9X80-100	0830974	367
SD-WMTB (100X10)	0826543	253
SD-WMTB (111X10) VA	0826608	254
SD-WMTB (30X10) VA	0826569	254
SD-WMTB (47X10) VA	0826572	254
SD-WMTB (70X10)	0826530	253
SD-WMTB (70X10) VA	0826585	254
SD-WMTB (92X10) VA	0826598	254
SD-WMTBS (CH) VA	0826640	254
SD-WMTBS (CH) YE	0826611	253
SD-WMTBS (NEUTRAL) CC	0826637	253
SD-WMTBS (NEUTRAL) VA	0826666	254
SD-WMTBS (NU) CC	0826527	253
SD-WMTBS (NU) VA	0826556	254
SD-WMTBS (S) YE	0826514	253
SD-WMTBS (SY) VA	0826653	254
SD-WMTBS (SY) YE	0826624	253
SF-ASD 21	1212532	452
SF-ASD 21 SET 230V	1212530	452
SF-ASD 21/ACCU 1,5 AH	1212533	452
SF-ASD 21/CHARGER 230V	1212535	452
SF-BIT SET	1212545	471
SF-BIT-HEX 2,5-50	1212646	455
SF-BIT-HEX 3-50	1212647	455
SF-BIT-HEX 4-50	1212648	455
SF-BIT-HEX 5-50	1212649	455
SF-BIT-HEX 6-50	1212650	455
SF-BIT-HEX 8-50	1212651	455
SF-BIT-PH 1-50	1212579	454
SF-BIT-PH 1-70	1212582	454
SF-BIT-PH 2-50	1212580	454
SF-BIT-PH 2-70	1212583	454
SF-BIT-PH 3-50	1212581	454
SF-BIT-PH 3-70	1212584	454
SF-BIT-PHSL 1-70	1212479	455
SF-BIT-PHSL 2-70	1212601	455
SF-BIT-PZ 1-50	1212591	454
SF-BIT-PZ 1-70	1212594	454
SF-BIT-PZ 2-50	1212592	454
SF-BIT-PZ 2-70	1212595	454
SF-BIT-PZ 3-50	1212593	454
SF-BIT-PZ 3-70	1212596	454
SF-BIT-PZSL 1-70	1212603	455
SF-BIT-PZSL 2-70	1212604	455
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70	1212607	454
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50	1212566	454
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70	1212567	454
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50	1212568	454
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70	1212569	454
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50	1212571	454
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70	1212572	454
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70	1212754	454
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50	1212574	454
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70	1212575	454
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70	1212577	454

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50	1212605	454
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50	1212606	454
SF-BIT-TX 10-50	1212573	455
SF-BIT-TX 15-50	1212576	455
SF-BIT-TX 20-50	1212578	455
SF-BIT-TX 25-50	1212585	455
SF-BIT-TX 30-50	1212586	455
SF-BIT-TX 40-50	1200161	455
SF-BIT-TX 8-50	1212570	455
SF-CCK 9	1212525	459
SF-LHEX SET	1212544	457
SF-LTX SET	1200162	457
SF-M BH	1212070	453
SF-M SET	1212543	471
SF-M SET 2	1212756	471
SF-PH 0-60	1212558	445
SF-PH 1-80	1212559	445
SF-PH 1-80 S-VDE	1212693	447
SF-PH 2-100	1212560	445
SF-PH 2-100 S-VDE	1212694	447
SF-PH 3-150	1212561	445
SF-PHSL 1-80 S-VDE	1212697	447
SF-PHSL 1-80 VDE	1212283	445
SF-PHSL 2-100 S-VDE	1212698	447
SF-PHSL 2-100 VDE	1212288	445
SF-PZ 0-60	1212562	445
SF-PZ 1-80	1212563	445
SF-PZ 1-80 S-VDE	1212695	447
SF-PZ 2-100	1212564	445
SF-PZ 2-100 S-VDE	1212696	447
SF-PZ 3-150	1212565	445
SF-PZSL 1-80 S-VDE	1212699	447
SF-PZSL 1-80 VDE	1212556	445
SF-PZSL 2-100 S-VDE	1212700	447
SF-PZSL 2-100 VDE	1212557	445
SF-SL 0,4X2,0-60	1212546	443
SF-SL 0,4X2,5-75	1212547	443
SF-SL 0,5X3,0-80	1212548	443
SF-SL 0,6X3,5-100	1212549	443
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	446
SF-SL 0,6X3,5-200	1212550	443
SF-SL 0,8X4,0-100	1212551	443
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE	1212588	446
SF-SL 1,0X5,5-125 S-VDE	1212589	446
SF-SL 1,0X5,5-150	1212552	443
SF-SL 1,2X6,5-150	1212553	443
SF-SL/PH SET	1212541	470
SF-SL/PH SET VDE	1212539	470
SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE	1212701	447
SF-SL/PZ SET	1212542	470
SF-SL/PZ SET VDE	1212540	470
SF-SLIC 1,2X7,0-125	1212554	443
SF-SLIC 1,6X10-175	1212555	443
SF-SOCKET SET 47	1200292	460
SF-THEX 10-200	1212644	457
SF-THEX 2,5-100	1212638	457
SF-THEX 2-100	1212637	457
SF-THEX 3-100	1212639	457
SF-THEX 4-150	1212640	457
SF-THEX 5-150	1212641	457
SF-THEX 6-200	1212642	457
SF-THEX 8-200	1212643	457
SF-TX 10X80 VDE	1200156	450
SF-TX 15X80 VDE	1200157	450
SF-TX 20X80 VDE	1200158	450
SF-TX 25X100 VDE	1200159	450
SF-TX 30X100 VDE	1200160	450
SF-TX 8X80 VDE	1200155	450
SF-TX SET VDE	1212537	470
SF-TXH 10X80	1200149	450
SF-TXH 15X80	1200150	450
SF-TXH 20X100	1200151	450
SF-TXH 25X100	1200152	450
SF-TXH 30X115	1200153	450
SF-TXH 8X60	1200148	450
SF-TXH SET	1212538	470
SF-UBH	1212590	453
SF-VT VDE	1212598	450
SHN 13	1209923	456
SHN 5.5	1209855	456
SHN 8	1209868	456
SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN	0804853	156
SK 2,8 WH:REEL	0805205	159
SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN	0804073	156
SK 3,8 WH:REEL	0805218	159
SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN	0804109	156
SK 5	3025338	612
SK 5,0 WH:REEL	0805221	159
SK 5,08/2,8:FORTL.ZAHLEN	0804280	156
SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN	0804293	157
SK 5-D	3025406	612
SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN	0804183	157
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN	0804374	157
SK 7,5/3,8:FORTL.ZAHLEN	0804455	157
SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN	0804468	158
SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN	0804549	157
SK 7,62/5:FORTL.ZAHLEN	0804552	158
SK 8	3025163	612
SK 8-D	3026861	612
SK 10,0 WH:REEL	0812188	159
SK 14	3025176	612
SK 14-D	3026874	612
SK 20	3025189	612
SK 20-D	3026887	612
SK 28	3026997	612
SK 28-D	3027006	612
SK 35	3026463	612
SK 35-D	3026890	612
SK U SR:UNGESTANZT	0800145	346
SK U TR:UNGESTANZT	0806699	346
SK U WH:UNGESTANZT	0800129	346
SK U YE:UNGESTANZT	0800132	346
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT	0803883	159
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT	0803906	159
SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT	0803922	159
SKS 14	3240211	613
SKS 14-D	3240214	613
SKS 14-NS35	3240217	613
SKS 14-SNS35	3062799	613
SKS 20	3240212	613
SKS 20-D	3240215	613
SKS 20-NS35	3240218	613
SKS 20-SNS35	3062809	613
SKS 32-D	3062906	613
SKS 8	3240210	613
SKS 8-D	3240213	613
SKS 8-NS35	3240216	613
SKS 8-SNS35	3062786	613
SS-ZB WH	5031171	250
SS-ZB YE	5031650	250
SSMK 60X18	5032439	354
SSMK 96X30	5032442	354
ST-BW	1207608	449
ST-BW 0	1200135	449
STP 3,5-2	0830131	162
STP 3,5-3	0830132	162
STP 4-2	0810575	162
STP 4-2-ZB	3038613	162
STP 5-2	0800967	162
STP 5-2-ZB	3037643	162
STP 5-2/S	0800970	162
STP 5-3	0810562	162
SZF 0-0,4X2,5	1204504	448
SZF 1-0,6X3,5	1204517	448
SZF 2-0,8X4,0	1204520	448
SZF 3-1,0X5,5	1206612	448
SZG 0,6X3,5 VDE	1205121	445
SZG 0,9X6,5 VDE	1205134	445
SZK PH0 VDE	1205147	444
SZK PH1 VDE	1205150	444
SZK PH2 VDE	1205163	444
SZK PH3 VDE	1212536	444
SZK PZ0 VDE	1206447	444
SZK PZ1 VDE	1206450	444
SZK PZ2 VDE	1206463	444
SZK PZ3 VDE	1212599	444
SZS 0,4X2,5 VDE	1205037	442
SZS 0,5X3,0 VDE	1207404	442
SZS 0,6X2,5 VDE	1205040	442
SZS 0,6X3,5	1205053	449
SZS 0,6X3,5 VDE	1212602	442
SZS 0,8X4,0 VDE	1212508	442
SZS 1,0X4,0 VDE	1205066	442
SZS 1,0X5,5 VDE	1209114	442
SZS 1,0X6,5 VDE	1205079	442
SZS 1,2X8,0 VDE	1205082	442
TESTFOX CC	1212210	461
TESTFOX CC-1	1212211	461
TESTFOX M	1212208	462
TESTFOX M-1	1212209	463
THERMOFOX	0803984	47
THERMOFOX CN	0803985	47
THERMOFOX SET	0803986	47
THERMOFOX SET CN	0803987	47
THERMOFOX/ACCU	0805009	47
THERMOFOX/ADAPTER	0805010	47
THERMOFOX/BAG	0805003	47
THERMOFOX/BELT CLIP	0805004	47
THERMOFOX/CASE	0805002	47
THERMOFOX/CHARGER	0805012	47
THERMOFOX/MAGNET HOLDER	0805008	47
THERMOMARK CARD	5146464	42
THERMOMARK CARD SET	5147200	41
THERMOMARK CARD SET DE CH	5147220	41
THERMOMARK CARD SET DK DK	5147213	41
THERMOMARK CARD SET EN	5147201	41
THERMOMARK CARD SET EN BE	5147214	41
THERMOMARK CARD SET ES ES	5147218	41
THERMOMARK CARD SET FR FR	0801591	41
THERMOMARK CARD SET HU HU	5147221	41
THERMOMARK CARD SET IT IT	5147217	41
THERMOMARK CARD SET PL US	5147215	41
THERMOMARK CARD SET PT PT	5147219	41
THERMOMARK CARD SET RU RU	5147211	41
THERMOMARK CARD SET SE SE	5147212	41
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1	5146480	43
THERMOMARK CARD-UCT-MAG10	0801737	43
THERMOMARK CARD-UCT-MAG11	0801738	43
THERMOMARK CARD-UCT-MAG12	0830399	43
THERMOMARK CARD-UCT-MAG13	0830400	43
THERMOMARK CARD-UCT-MAG14	0830401	43
THERMOMARK CARD-UCT-MAG15	0830402	43
THERMOMARK CARD-UCT-MAG16	0830403	43
THERMOMARK CARD-UCT-MAG17	0830404	43
THERMOMARK CARD-UCT-MAG18	0830405	43
THERMOMARK CARD-UCT-MAG19	0830406	43
THERMOMARK CARD-UCT-MAG2	5146563	43
THERMOMARK CARD-UCT-MAG20	0830751	43
THERMOMARK CARD-UCT-MAG21	0830752	43
THERMOMARK CARD-UCT-MAG22	0830771	43
THERMOMARK CARD-UCT-MAG23	0830808	43
THERMOMARK CARD-UCT-MAG24	0830809	43
THERMOMARK CARD-UCT-MAG25	0802935	43
THERMOMARK CARD-UCT-MAG26	0802988	43
THERMOMARK CARD-UCT-MAG27	0802989	43
THERMOMARK CARD-UCT-MAG28	0803205	43
THERMOMARK CARD-UCT-MAG3	5146613	43
THERMOMARK CARD-UCT-MAG4	5146614	43
THERMOMARK CARD-UCT-MAG5	5146615	43
THERMOMARK CARD-UCT-MAG6	5146616	43
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7	0801734	43
THERMOMARK CARD-UCT-MAG8	0801735	43
THERMOMARK CARD-UCT-MAG9	0801736	43
THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	44
THERMOMARK PRIME	5148888	36
THERMOMARK ROLL	5146477	46
THERMOMARK ROLL SET	5147300	41
THERMOMARK ROLL SET DE CH	5147230	41
THERMOMARK ROLL SET DK DK	5147224	41
THERMOMARK ROLL SET EN	5147301	41
THERMOMARK ROLL SET EN BE	5147225	41
THERMOMARK ROLL SET ES ES	5147228	41
THERMOMARK ROLL SET FR FR	0801592	41
THERMOMARK ROLL SET HU HU	5147231	41
THERMOMARK ROLL SET IT IT	5147227	41
THERMOMARK ROLL SET PL US	5147226	41
THERMOMARK ROLL SET PT PT	5147229	41
THERMOMARK ROLL SET RU RU	5147222	41
THERMOMARK ROLL SET SE SE	5147223	41
THERMOMARK ROLL X1	5146723	23
THERMOMARK ROLL-CUTTER	5146422	46
THERMOMARK ROLL-CUTTER/P	5146435	46
THERMOMARK ROLL-ERH	5146448	46
THERMOMARK ROLLMASTER 300	0804501	54
THERMOMARK ROLLMASTER 600	0804663	54
THERMOMARK ROLLMASTER-CASE	0804643	54
THERMOMARK ROLLMASTER-CUTTER	0804502	54
THERMOMARK ROLLMASTER-CUTTER/P	0804503	54
THERMOMARK W2	5146147	55
THERMOMARK-ERH 500	5146309	46
THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	46
THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT	0800342	339
THERMOMARK-RIBBON 110-TC	0801371	42
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU	0801358	46
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH	0801359	55
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF	5148007	46
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	152
THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU	0803390	55
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE	5145724	55
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU	0801360	55
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH	0801361	55
TL CASE	0800613	42
TL CASE TROLLY	0803337	42
TM-RIBBON 110-EX	0803211	332
TM-RIBBON 110-TC/TR WH	1014402	42
TM-RIBBON 110-WMTB HF WH	0802990	240
TML (101X4,2)R TR	0816621	152
TML (101X9,5)R TR	0816647	152
TML (104X10)R	0801835	154
TML (104X2,8)R	0801832	154
TML (104X3,8)R	0801833	154
TML (104X5)R	0801834	154
TML (EX10)R	0801839	155
TML (EX2,8)R	0801836	155
TML (EX3,8)R	0801837	155
TML (EX4,2)R TR	0816715	153
TML (EX5)R	0801838	155
TML (EX7)R	0830837	155
TML (EX7)R SR	0830838	155
TML (EX9,5)R TR	0816634	153
TMP BAG	0803674	36
TMP CASE	0803675	36
TMP-RIBBON 110 BK 100	0803374	36
TMP-RIBBON 110 BK 101	0803714	36
TMP-RIBBON 110 WH 100	0803376	36
TMP-UCT-MAG1	0803342	37
TMP-UCT-MAG10	0803352	37
TMP-UCT-MAG11	0803353	37
TMP-UCT-MAG12	0803354	37
TMP-UCT-MAG13	0803355	37
TMP-UCT-MAG14	0803356	37
TMP-UCT-MAG15	0803357	37
TMP-UCT-MAG16	0803358	37
TMP-UCT-MAG17	0803360	37
TMP-UCT-MAG18	0803361	37
TMP-UCT-MAG19	0803363	37
TMP-UCT-MAG2	0803343	37
TMP-UCT-MAG20	0803364	37
TMP-UCT-MAG21	0803365	37
TMP-UCT-MAG22	0803366	37
TMP-UCT-MAG23	0803367	37
TMP-UCT-MAG24	0803368	37
TMP-UCT-MAG25	0803369	37
TMP-UCT-MAG26	0803370	37
TMP-UCT-MAG27	0803371	37
TMP-UCT-MAG28	0803372	37
TMP-UCT-MAG29	0803373	217
TMP-UCT-MAG3	0803344	37
TMP-UCT-MAG30	0804461	314
TMP-UCT-MAG4	0803345	37
TMP-UCT-MAG5	0803347	37
TMP-UCT-MAG6	0803348	37
TMP-UCT-MAG7	0803349	37
TMP-UCT-MAG8	0803350	37

T

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
TMP-UCT-MAG9	0803351	37
TMP-UM-MAG1	0831200	39
TMP-UM-MAG10	0803334	39
TMP-UM-MAG11	0803681	39
TMP-UM-MAG3	0831202	39
TMP-UM-MAG4	0831203	39
TMP-UM-MAG5	0803328	39
TMP-UM-MAG6	0803329	39
TMP-UM-MAG7	0803330	39
TMP-UM-MAG8	0803331	39
TMP-UM-MAG9	0803332	39
TMP-US-MAG1	0803341	38
TMP/ACCU	0803668	36
TMP/ACCU COVER	0803669	36
TMP/CHARGER	0803670	36
TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12V	0803671	36
TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V	0803672	36
TMT 4 R	0816375	148
TMT 5 R	0816430	148
TMT 6 R	0816498	148
TMT 8 R	0816553	148
TMT 10 R	0816210	148
TMT (EX10)R	0803068	150
TMT (EX10,5)R	0803070	150
TMT (EX12)R	0803071	150
TMT (EX5,5)R	0803062	150
TMT (EX6,2)R	0803063	150
TMT (EX6,3)R	0803998	150
TMT (EX6,5)R	0803064	150
TMT (EX7,5)R	0803065	150
TMT (EX8)R	0803066	150
TMT (EX8,5)R	0803067	150
TMT (EX9,5)R	0828295	150
TMT 100 R	0816605	148
TMT TOOL	0816650	148
TMT2 (EX11)R	0802683	150
TOOL DATA SET	1208856	468
TOOL SET ALLROUND 2	1208843	469
TOOL-BAG	1212504	467
TOOL-BAG CUS	1200081	476
TOOL-BAG EMPTY	1212500	467
TOOL-BAG EMPTY CUS	8191308	478
TOOL-BELTPOUCH	1212506	466
TOOL-BELTPOUCH CUS	1200084	477
TOOL-BELTPOUCH EMPTY	1212502	466
TOOL-BELTPOUCH EMPTY CUS	8191311	479
TOOL-CARRIER	1212503	467
TOOL-CARRIER CUS	1200082	476
TOOL-CARRIER EMPTY	1212499	467
TOOL-CARRIER EMPTY CUS	8191310	478
TOOL-CASE	1212629	476
TOOL-CASE CUS	1200072	476
TOOL-CASE EMPTY	1212628	476
TOOL-CASE EMPTY CUS	8191312	478
TOOL-KIT CUS	1200085	477
TOOL-KIT SOLAR	1212071	465
TOOL-KIT STANDARD	1212422	464
TOOL-KIT STANDARD EMPTY	1212423	464
TOOL-KIT STANDARD EMPTY CUS	8191307	479
TOOL-SET ALLROUND 3	1208953	469
TOOL-WRAP	1212505	465
TOOL-WRAP CUS	1200083	477
TOOL-WRAP EMPTY	1212501	465
TOOL-WRAP EMPTY CUS	8191309	479
TOOL-WRAP-2	1200100	465
TOPMARK LASER	0831831	32
TOPMARK LASER CARBON FILTER	0803306	32
TOPMARK LASER CLEANING NOZZLE	0803310	32
TOPMARK LASER CN US	0803289	33
TOPMARK LASER DE CH	0803285	33
TOPMARK LASER DK DK	0803288	33
TOPMARK LASER EN	0803298	33
TOPMARK LASER EN BE	0803296	33
TOPMARK LASER ES ES	0803293	33
TOPMARK LASER EXTRACTION 120V	0803327	32
TOPMARK LASER EXTRACTION 230V	0803302	32
TOPMARK LASER FD	0803307	32
TOPMARK LASER FR FR	0803291	33
TOPMARK LASER HEPA FILTER	0803305	32
TOPMARK LASER HU HU	0803299	33
TOPMARK LASER IT IT	0803292	33
TOPMARK LASER JP US	0803273	33
TOPMARK LASER MP-TEC FILTER	0803308	32
TOPMARK LASER PL US	0803290	33
TOPMARK LASER PRE FILTER SET	0803303	32
TOPMARK LASER PT PT	0803295	33
TOPMARK LASER RU RU	0803286	33
TOPMARK LASER SE SE	0803287	33
TOPMARK LASER STATION	0831835	32
TOPMARK LASER TUBE	0803309	32
TOPMARK LASER US	0803297	33
TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	32
TOPMARK LASER-MAG UCT-A	0803141	32
TOPMARK LASER-MAG UCT-M	0803143	32
TR-PRESSURE ROLLER DR4-50	0801800	46
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD	0801802	46
TRM-ADAPTER SCREW	0804653	54
TRM-PRESSURE ROLLER 4-50	0804656	54
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD	0804655	54
TSD 02 SAC	1208487	458
TSD 04 SAC	1208429	458
TSD 08 SAC	1212597	458
TSD 20 SAC	1212020	458
TSD 25 SAC	1212315	458
TSD-M 1,2NM	1212224	451
TSD-M 3NM	1212225	451
TSD-M 6NM	1212226	451
TSD-M SAC-BIT ADAPTER	1212600	458
UBE	0800310	586
UBE/D	0800307	587
UBE/D (60X10)	0803719	587
UBE/D N+C	0803122	587
UC-EM (10X7)	0825487	309
UC-EM (10X7) TQ	0825488	309
UC-EM (10X8)	0825491	309
UC-EM (10X8) TQ	0825492	309
UC-EM (17,5X7,5)	0825495	309
UC-EM (17,5X8)	0823766	309
UC-EM (17,5X9)	0827490	310
UC-EM (17,5X9) YE	0827494	310
UC-EM (18X8)	0825497	310
UC-EM (19X9)	0827492	310
UC-EM (19X9) YE	0827496	310
UC-EM (20X7)	0825499	310
UC-EM (20X7) TQ	0825500	310
UC-EM (20X9)	0825503	311
UC-EM (20X9) TQ	0825504	311
UC-EM (20X9) YE	0827637	311
UC-EM (21X8)	0825507	311
UC-EMLP (11X9)	0819291	304
UC-EMLP (11X9) SR	0828094	304
UC-EMLP (11X9) YE	0822602	304
UC-EMLP (15X5)	0819301	304
UC-EMLP (15X5) SR	0828095	304
UC-EMLP (15X5) YE	0822615	304
UC-EMLP (17X15)	0827885	304
UC-EMLP (17X15) SR	0827887	304
UC-EMLP (17X15) YE	0827886	304
UC-EMLP (17X9)	0819314	304
UC-EMLP (17X9) SR	0828096	304
UC-EMLP (17X9) YE	0822628	304
UC-EMLP (20X8)	0819327	304
UC-EMLP (20X8) SR	0828097	304
UC-EMLP (20X8) YE	0822631	304
UC-EMLP (22X22)	0825463	304
UC-EMLP (22X22) SR	0825465	304
UC-EMLP (22X22) YE	0825464	304
UC-EMLP (22X22)-EX	0803224	305
UC-EMLP (27X12,5)	0825469	304
UC-EMLP (27X12,5) BU	0830853	304
UC-EMLP (27X12,5) GN	0830854	304
UC-EMLP (27X12,5) SR	0825471	304
UC-EMLP (27X12,5) YE	0825470	304
UC-EMLP (27X15)	0827894	304
UC-EMLP (27X15) SR	0827896	304
UC-EMLP (27X15) YE	0827895	304
UC-EMLP (27X18)	0825475	304
UC-EMLP (27X18) SR	0825477	304
UC-EMLP (27X18) YE	0825476	304
UC-EMLP (27X18)-EX	0803225	305
UC-EMLP (27X27)	0825481	304
UC-EMLP (27X27) SR	0825483	304
UC-EMLP (27X27) YE	0825482	304
UC-EMLP (27X27)-EX	0803226	305
UC-EMLP (49X15)	0827903	304
UC-EMLP (49X15) SR	0827905	304
UC-EMLP (49X15) YE	0827904	304
UC-EMLP (49X15)-EX	0803227	305
UC-EMLP (60X15)	0819330	304
UC-EMLP (60X15) SR	0828088	304
UC-EMLP (60X15) YE	0822644	304
UC-EMLP (60X30)	0819343	304
UC-EMLP (60X30) SR	0828091	304
UC-EMLP (60X30) YE	0822657	304
UC-EMLP (60X30)-EX	0803228	305
UC-EMP (17X15)	0825421	307
UC-EMP (17X15) SR	0825423	307
UC-EMP (17X15) YE	0825422	307
UC-EMP (27X12,5)	0825433	308
UC-EMP (27X12,5) SR	0825435	308
UC-EMP (27X12,5) YE	0825434	308
UC-EMP (27X15)	0825439	307
UC-EMP (27X15) SR	0825441	307
UC-EMP (27X15) YE	0825440	307
UC-EMP (27X18)	0825445	308
UC-EMP (27X18) SR	0825447	308
UC-EMP (27X18) YE	0825446	308
UC-EMP (27X27)	0825451	308
UC-EMP (27X27) SR	0825453	308
UC-EMP (27X27) YE	0825452	308
UC-EMP (27X8)	0825427	308
UC-EMP (27X8) SR	0825429	308
UC-EMP (27X8) YE	0825428	308
UC-EMP (49X15)	0825457	307
UC-EMP (49X15) SR	0825459	307
UC-EMP (49X15) YE	0825458	307
UC-EMP (60X15)	0822259	307
UC-EMP (60X15) SR	0827647	307
UC-EMP (60X15) YE	0825330	307
UC-EMP (60X30)	0822275	307
UC-EMP (60X30) SR	0827648	307
UC-EMP (60X30) YE	0825331	307
UC-EMSP (50X15)	0828706	306
UC-EMSP (50X15) BU	0803134	306
UC-EMSP (50X15) RD	0803135	306
UC-EMSP (50X15) SR	0828708	306
UC-EMSP (50X15) YE	0828707	306
UC-EMSP (50X30)	0828709	306
UC-EMSP (50X30) SR	0828711	306
UC-EMSP (50X30) YE	0828710	306
UC-PMLP (110X38)	0831020	362
UC-PMLP (90X38)	0831017	362
UC-PMP (110X38)	0831019	363
UC-PMP (90X38)	0831016	363
UC-PMP (90X38) BU	0831048	363
UC-PMP (90X38) VT	0831047	363
UC-PMP (90X38) YE	0831046	363
UC-TM 4	0818111	118
UC-TM 4 BU	0818247	118
UC-TM 4 GN	0818263	118
UC-TM 4 OG	0818221	118
UC-TM 4 RD	0818250	118
UC-TM 4 VT	0819084	118
UC-TM 4 YE	0818234	118
UC-TM 5	0818108	118
UC-TM 5 BU	0818292	118
UC-TM 5 GN	0818315	118
UC-TM 5 OG	0818276	118
UC-TM 5 RD	0818302	118
UC-TM 5 VT	0819107	118
UC-TM 5 YE	0818289	118
UC-TM 6	0818085	118
UC-TM 6 BU	0818344	118
UC-TM 6 GN	0818360	118
UC-TM 6 OG	0818328	118
UC-TM 6 RD	0818357	118
UC-TM 6 VT	0819110	118
UC-TM 6 YE	0818331	118
UC-TM 8	0818072	118
UC-TM 8 BU	0818399	118
UC-TM 8 GN	0818412	118
UC-TM 8 OG	0818373	118
UC-TM 8 RD	0818409	118
UC-TM 8 VT	0819123	118
UC-TM 8 YE	0818386	118
UC-TM 10	0818069	119
UC-TM 10 BU	0818441	119
UC-TM 10 GN	0818467	119
UC-TM 10 OG	0818425	119
UC-TM 10 RD	0818454	119
UC-TM 10 VT	0815936	119
UC-TM 10 YE	0818438	119
UC-TM 12	0819194	119
UC-TM 12 BU	0817785	119
UC-TM 12 GN	0817808	119
UC-TM 12 OG	0817691	119
UC-TM 12 RD	0817701	119
UC-TM 12 VT	0822660	119
UC-TM 12 YE	0819204	119
UC-TM 16	0819217	119
UC-TM 16 BU	0817769	119
UC-TM 16 GN	0817756	119
UC-TM 16 OG	0817772	119
UC-TM 16 RD	0817798	119
UC-TM 16 VT	0822673	119
UC-TM 16 YE	0819220	119
UC-TMF 4	0818166	120
UC-TMF 4 BU	0818496	120
UC-TMF 4 GN	0818519	120
UC-TMF 4 OG	0818470	120
UC-TMF 4 RD	0818506	120
UC-TMF 4 VT	0815897	120
UC-TMF 4 YE	0818483	120
UC-TMF 5	0818153	120
UC-TMF 5 BU	0818548	120
UC-TMF 5 GN	0818564	120
UC-TMF 5 OG	0818522	120
UC-TMF 5 RD	0818551	120
UC-TMF 5 VT	0815907	120
UC-TMF 5 YE	0818535	120
UC-TMF 6	0818140	120
UC-TMF 6 BU	0818593	120
UC-TMF 6 GN	0818616	120
UC-TMF 6 OG	0818577	120
UC-TMF 6 RD	0818603	120
UC-TMF 6 VT	0815910	120
UC-TMF 6 YE	0818580	120
UC-TMF 8	0818137	120
UC-TMF 8 BU	0818645	120
UC-TMF 8 GN	0818661	120
UC-TMF 8 OG	0818629	120
UC-TMF 8 RD	0818658	120
UC-TMF 8 VT	0815923	120
UC-TMF 8 YE	0818632	120
UC-TMF 10	0818124	121
UC-TMF 10 BU	0818690	121
UC-TMF 10 GN	0818713	121
UC-TMF 10 OG	0818674	121
UC-TMF 10 RD	0818700	121
UC-TMF 10 VT	0815981	121
UC-TMF 10 YE	0818687	121
UC-TMF 12	0819233	121
UC-TMF 12 BU	0817853	121
UC-TMF 12 GN	0817837	121
UC-TMF 12 OG	0817866	121
UC-TMF 12 RD	0817840	121
UC-TMF 12 VT	0822686	121
UC-TMF 12 YE	0819246	121
UC-TMF 16	0819262	121
UC-TMF 16 BU	0817905	121
UC-TMF 16 GN	0817921	121
UC-TMF 16 OG	0817811	121
UC-TMF 16 RD	0817824	121
UC-TMF 16 VT	0822699	121
UC-TMF 16 YE	0819259	121
UC-TMF 5 (5X7)	0820044	120

U

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
UC-TMN 10	0828554	122
UC-TMN 5,2	0822945	122
UC-TMN 7,5	0821823	122
UC-WMC 1,9 (15X4)	0828004	202
UC-WMC 1,9 (15X4) BU	0828010	202
UC-WMC 1,9 (15X4) OG	0828007	202
UC-WMC 1,9 (15X4) RD	0828006	202
UC-WMC 1,9 (15X4) VT	0828009	202
UC-WMC 1,9 (15X4) YE	0828008	202
UC-WMC 1,9 (30X4)	0830283	202
UC-WMC 3,1 (15X4)	0818205	203
UC-WMC 3,1 (15X4) BU	0818742	203
UC-WMC 3,1 (15X4) OG	0818726	203
UC-WMC 3,1 (15X4) RD	0818755	203
UC-WMC 3,1 (15X4) VT	0825370	203
UC-WMC 3,1 (15X4) YE	0818739	203
UC-WMC 3,1 (23X4)	0818218	203
UC-WMC 3,1 (23X4) BU	0818797	203
UC-WMC 3,1 (23X4) OG	0818771	203
UC-WMC 3,1 (23X4) RD	0818807	203
UC-WMC 3,1 (23X4) VT	0825371	203
UC-WMC 3,1 (23X4) YE	0818784	203
UC-WMC 3,1 (30X4)	0819631	203
UC-WMC 3,1 (30X4) BU	0820756	203
UC-WMC 3,1 (30X4) OG	0823863	203
UC-WMC 3,1 (30X4) RD	0820769	203
UC-WMC 3,1 (30X4) VT	0825372	203
UC-WMC 3,1 (30X4) YE	0819644	203
UC-WMC 4,4 (15X5,5)	0818182	204
UC-WMC 4,4 (15X5,5) BU	0818849	204
UC-WMC 4,4 (15X5,5) GN	0818865	204
UC-WMC 4,4 (15X5,5) OG	0818823	204
UC-WMC 4,4 (15X5,5) RD	0818852	204
UC-WMC 4,4 (15X5,5) VT	0825373	204
UC-WMC 4,4 (15X5,5) YE	0818836	204
UC-WMC 4,4 (23X5,5)	0818195	204
UC-WMC 4,4 (23X5,5) BU	0818894	204
UC-WMC 4,4 (23X5,5) GN	0818917	204
UC-WMC 4,4 (23X5,5) OG	0818878	204
UC-WMC 4,4 (23X5,5) RD	0818904	204
UC-WMC 4,4 (23X5,5) VT	0825374	204
UC-WMC 4,4 (23X5,5) YE	0818881	204
UC-WMC 4,4 (30X5,5)	0819657	204
UC-WMC 4,4 (30X5,5) BU	0820879	204
UC-WMC 4,4 (30X5,5) GN	0823957	204
UC-WMC 4,4 (30X5,5) OG	0823944	204
UC-WMC 4,4 (30X5,5) RD	0820882	204
UC-WMC 4,4 (30X5,5) VT	0825375	204
UC-WMC 4,4 (30X5,5) YE	0819660	204
UC-WMC 5,6 (23X8)	0825382	205
UC-WMC 5,6 (23X8) BU	0825383	205
UC-WMC 5,6 (23X8) GN	0825384	205
UC-WMC 5,6 (23X8) OG	0825385	205
UC-WMC 5,6 (23X8) RD	0825387	205
UC-WMC 5,6 (23X8) VT	0825388	205
UC-WMC 5,6 (23X8) YE	0825386	205
UC-WMC 5,6 (30X8)	0825396	205
UC-WMC 5,6 (30X8) BU	0825397	205
UC-WMC 5,6 (30X8) GN	0825398	205
UC-WMC 5,6 (30X8) OG	0825399	205
UC-WMC 5,6 (30X8) RD	0825401	205
UC-WMC 5,6 (30X8) VT	0825402	205
UC-WMC 5,6 (30X8) YE	0825400	205
UC-WMC 7,5 (23X8)	0818179	205
UC-WMC 7,5 (23X8) BU	0818946	205
UC-WMC 7,5 (23X8) GN	0818959	205
UC-WMC 7,5 (23X8) OG	0818920	205
UC-WMC 7,5 (23X8) RD	0819039	205
UC-WMC 7,5 (23X8) VT	0825376	205
UC-WMC 7,5 (23X8) YE	0818933	205
UC-WMC 7,5 (30X8)	0819673	205
UC-WMC 7,5 (30X8) BU	0820950	205
UC-WMC 7,5 (30X8) GN	0823708	205
UC-WMC 7,5 (30X8) OG	0823724	205
UC-WMC 7,5 (30X8) RD	0820963	205
UC-WMC 7,5 (30X8) VT	0825377	205
UC-WMC 7,5 (30X8) YE	0819686	205
UC-WMCO 1,6 (12X3)	0827092	206
UC-WMCO 1,6 (12X3) BU	0827514	206
UC-WMCO 1,6 (12X3) GN	0827515	206
UC-WMCO 1,6 (12X3) OG	0827517	206
UC-WMCO 1,6 (12X3) RD	0827516	206
UC-WMCO 1,6 (12X3) VT	0827518	206
UC-WMCO 1,6 (12X3) YE	0827513	206
UC-WMCO 1,6 (21X3)	0827106	206
UC-WMCO 1,6 (21X3) BU	0827526	206
UC-WMCO 1,6 (21X3) GN	0827527	206
UC-WMCO 1,6 (21X3) OG	0827529	206
UC-WMCO 1,6 (21X3) RD	0827528	206
UC-WMCO 1,6 (21X3) VT	0827530	206
UC-WMCO 1,6 (21X3) YE	0827525	206
UC-WMCO 2,1 (12X3)	0827120	206
UC-WMCO 2,1 (12X3) BU	0827538	206
UC-WMCO 2,1 (12X3) GN	0827539	206
UC-WMCO 2,1 (12X3) OG	0827541	206
UC-WMCO 2,1 (12X3) RD	0827540	206
UC-WMCO 2,1 (12X3) VT	0827542	206
UC-WMCO 2,1 (12X3) YE	0827537	206
UC-WMCO 2,1 (21X3)	0827134	206
UC-WMCO 2,1 (21X3) BU	0807550	206
UC-WMCO 2,1 (21X3) GN	0827551	206
UC-WMCO 2,1 (21X3) OG	0827553	206
UC-WMCO 2,1 (21X3) RD	0827552	206
UC-WMCO 2,1 (21X3) VT	0827554	206
UC-WMCO 2,1 (21X3) YE	0827549	206
UC-WMCO 2,1 TOOL	0827803	206
UC-WMCO 2,9 (12X3,5)	0827148	207
UC-WMCO 2,9 (12X3,5) BU	0827562	207
UC-WMCO 2,9 (12X3,5) GN	0827563	207
UC-WMCO 2,9 (12X3,5) OG	0827565	207
UC-WMCO 2,9 (12X3,5) RD	0827564	207
UC-WMCO 2,9 (12X3,5) VT	0827566	207
UC-WMCO 2,9 (12X3,5) YE	0827561	207
UC-WMCO 2,9 (21X3,5)	0827162	207
UC-WMCO 2,9 (21X3,5) BU	0827574	207
UC-WMCO 2,9 (21X3,5) GN	0827575	207
UC-WMCO 2,9 (21X3,5) OG	0827577	207
UC-WMCO 2,9 (21X3,5) RD	0827576	207
UC-WMCO 2,9 (21X3,5) VT	0827578	207
UC-WMCO 2,9 (21X3,5) YE	0827573	207
UC-WMCO 3,6 (12X4,5)	0827176	207
UC-WMCO 3,6 (12X4,5) BU	0827586	207
UC-WMCO 3,6 (12X4,5) GN	0827587	207
UC-WMCO 3,6 (12X4,5) OG	0827589	207
UC-WMCO 3,6 (12X4,5) RD	0827588	207
UC-WMCO 3,6 (12X4,5) VT	0827590	207
UC-WMCO 3,6 (12X4,5) YE	0827585	207
UC-WMCO 3,6 (21X4,5)	0827190	207
UC-WMCO 3,6 (21X4,5) BU	0827598	207
UC-WMCO 3,6 (21X4,5) GN	0827599	207
UC-WMCO 3,6 (21X4,5) OG	0827601	207
UC-WMCO 3,6 (21X4,5) RD	0827600	207
UC-WMCO 3,6 (21X4,5) VT	0827602	207
UC-WMCO 3,6 (21X4,5) YE	0827597	207
UC-WMCO 3,6 TOOL	0827804	207
UC-WMCO 4,9 (12X5)	0827733	208
UC-WMCO 4,9 (12X5) BU	0827735	208
UC-WMCO 4,9 (12X5) GN	0827736	208
UC-WMCO 4,9 (12X5) OG	0827738	208
UC-WMCO 4,9 (12X5) RD	0827737	208
UC-WMCO 4,9 (12X5) VT	0827739	208
UC-WMCO 4,9 (12X5) YE	0827734	208
UC-WMCO 4,9 (21X5)	0827747	208
UC-WMCO 4,9 (21X5) BU	0827749	208
UC-WMCO 4,9 (21X5) GN	0827750	208
UC-WMCO 4,9 (21X5) OG	0827752	208
UC-WMCO 4,9 (21X5) RD	0827751	208
UC-WMCO 4,9 (21X5) VT	0827753	208
UC-WMCO 4,9 (21X5) YE	0827748	208
UC-WMCO 5,8 TOOL	0827805	208
UC-WMCO TOOL SET	0827807	206
UC-WMT (10X4)	0819372	210
UC-WMT (10X4) BU	0820992	210
UC-WMT (10X4) GN	0823999	210
UC-WMT (10X4) OG	0823986	210
UC-WMT (10X4) RD	0821001	210
UC-WMT (10X4) VT	0825360	210
UC-WMT (10X4) YE	0819385	210
UC-WMT (12X4)	0823517	210
UC-WMT (12X4) BU	0823575	210
UC-WMT (12X4) GN	0823601	210
UC-WMT (12X4) OG	0823588	210
UC-WMT (12X4) RD	0823614	210
UC-WMT (12X4) VT	0825378	210
UC-WMT (12X4) YE	0823591	210
UC-WMT (15X4)	0819398	210
UC-WMT (15X4) BU	0821030	210
UC-WMT (15X4) GN	0824040	210
UC-WMT (15X4) OG	0824037	210
UC-WMT (15X4) RD	0821043	210
UC-WMT (15X4) VT	0825361	210
UC-WMT (15X4) YE	0819408	210
UC-WMT (18X4)	0820293	210
UC-WMT (18X4) BU	0821072	210
UC-WMT (18X4) GN	0824082	210
UC-WMT (18X4) OG	0824079	210
UC-WMT (18X4) RD	0821085	210
UC-WMT (18X4) VT	0825362	210
UC-WMT (18X4) YE	0820303	210
UC-WMT (23X4)	0819411	211
UC-WMT (23X4) BU	0821111	211
UC-WMT (23X4) GN	0824121	211
UC-WMT (23X4) OG	0824118	211
UC-WMT (23X4) RD	0821124	211
UC-WMT (23X4) SR	0802719	211
UC-WMT (23X4) VT	0825363	211
UC-WMT (23X4) YE	0819424	211
UC-WMT (30X4)	0819437	211
UC-WMT (30X4) BU	0821153	211
UC-WMT (30X4) GN	0824163	211
UC-WMT (30X4) OG	0824150	211
UC-WMT (30X4) RD	0821166	211
UC-WMT (30X4) VT	0825364	211
UC-WMT (30X4) YE	0819440	211
UC-WMTB (44X15)	0828376	212
UC-WMTB (44X15) BN	0828384	212
UC-WMTB (44X15) BU	0828381	212
UC-WMTB (44X15) GN	0828382	212
UC-WMTB (44X15) OG	0828378	212
UC-WMTB (44X15) RD	0828377	212
UC-WMTB (44X15) SR	0828383	212
UC-WMTB (44X15) VT	0828380	212
UC-WMTB (44X15) YE	0828379	212
UC-WMTB (52X30)	5775288	212
UC-WMTB (52X50)	5775289	212
UC-WMTBA (24X5)	0820426	213
UC-WMTBA (24X5) BN	0829476	213
UC-WMTBA (24X5) BU	0820552	213
UC-WMTBA (24X5) GN	0825343	213
UC-WMTBA (24X5) OG	0825342	213
UC-WMTBA (24X5) RD	0820565	213
UC-WMTBA (24X5) SR	0801821	213
UC-WMTBA (24X5) VT	0825344	213
UC-WMTBA (24X5) YE	0820439	213
UC-WMTBA (29X8)	0820183	213
UC-WMTBA (29X8) BN	0829477	213
UC-WMTBA (29X8) BU	0820594	213
UC-WMTBA (29X8) GN	0825346	213
UC-WMTBA (29X8) OG	0825345	213
UC-WMTBA (29X8) RD	0820604	213
UC-WMTBA (29X8) SR	0802749	213
UC-WMTBA (29X8) VT	0825347	213
UC-WMTBA (29X8) YE	0820390	213
UC-WMTBA (60X11)	0820468	213
UC-WMTBA (60X11) BU	0820633	213
UC-WMTBA (60X11) GN	0825349	213
UC-WMTBA (60X11) OG	0825348	213
UC-WMTBA (60X11) RD	0820646	213
UC-WMTBA (60X11) VT	0825350	213
UC-WMTBA (60X11) YE	0820471	213
UC1-TM 5	0821784	164
UC1-TM 5 BU	0828188	164
UC1-TM 5 GN	0828189	164
UC1-TM 5 OG	0828186	164
UC1-TM 5 RD	0828185	164
UC1-TM 5 YE	0828187	164
UC1-TM 6	0821247	164
UC1-TM 6 BU	0828193	164
UC1-TM 6 GN	0828194	164
UC1-TM 6 OG	0828191	164
UC1-TM 6 RD	0828190	164
UC1-TM 6 YE	0828192	164
UC1-TM 8	0821739	164
UC1-TM 8 BU	0828198	164
UC1-TM 8 GN	0828199	164
UC1-TM 8 OG	0828196	164
UC1-TM 8 RD	0828195	164
UC1-TM 8 YE	0828197	164
UC1-TMF 4	0821360	165
UC1-TMF 4 BU	0828203	165
UC1-TMF 4 GN	0828204	165
UC1-TMF 4 OG	0828201	165
UC1-TMF 4 RD	0828200	165
UC1-TMF 4 YE	0828202	165
UC1-TMF 5	0821425	165
UC1-TMF 5 BU	0828207	165
UC1-TMF 5 GN	0828208	165
UC1-TMF 5 OG	0828206	165
UC1-TMF 5 RD	0828205	165
UC1-TMF 5 YE	0828127	165
UC1-TMF 6	0821483	165
UC1-TMF 6 BU	0828212	165
UC1-TMF 6 GN	0828213	165
UC1-TMF 6 OG	0828210	165
UC1-TMF 6 RD	0828209	165
UC1-TMF 6 YE	0828211	165
UC1-TMF 8	0821548	165
UC1-TMF 8 BU	0828217	165
UC1-TMF 8 GN	0828218	165
UC1-TMF 8 OG	0828215	165
UC1-TMF 8 RD	0828214	165
UC1-TMF 8 YE	0828216	165
UC1U-TM 5	0821302	164
UC2-TM 4	0821713	166
UC2-TM 5	0821690	166
UC2-TM 6	0821674	166
UC2-TM 8	0821755	166
UC2F-TM 4	0822178	167
UC2F-TM 5	0822181	167
UC2F-TM 6	0822194	167
UC2F-TM 8	0822204	167
UC3-TM 5	0822369	168
UC3-TM 6	0822385	168
UC3-TM 8	0822408	168
UC4-TM 5	0828415	169
UCT-EM (10X5)	0801470	313
UCT-EM (10X7)	0801498	313
UCT-EM (10X7) TQ	0801499	313
UCT-EM (10X7) YE	0803483	313
UCT-EM (10X8)	0801485	313
UCT-EM (10X8) TQ	0801486	313
UCT-EM (10X8) YE	0803482	313
UCT-EM (12X3,3)	0801502	314
UCT-EM (12X6)	0801503	314
UCT-EM (12X7)	0801501	314
UCT-EM (15X10)	0801504	314
UCT-EM (17,5X7,5)	0801482	315
UCT-EM (17,5X8)	0801496	316
UCT-EM (17,5X9)	0801491	316
UCT-EM (17,5X9) YE	0801492	316
UCT-EM (17X10)	0801483	315
UCT-EM (17X10) YE	0801484	315
UCT-EM (17X8)	0801842	315
UCT-EM (17X9)	0801475	315
UCT-EM (17X9) YE	0801476	315
UCT-EM (18X8)	0801488	316
UCT-EM (20X7)	0801494	316
UCT-EM (20X7) TQ	0801495	316
UCT-EM (20X7) YE	0803481	316
UCT-EM (20X8)	0801477	317
UCT-EM (20X9)	0801471	317
UCT-EM (20X9) TQ	0801473	317
UCT-EM (20X9) YE	0801472	317
UCT-EM (21X8)	0801489	317
UCT-EM (30X5)	0801505	160
UCT-EM (30X5) YE	0830340	160
UCT-EM (5X10)	0801497	313
UCT-EM (6X10)	0801493	313
UCT-EM (7X10)	0830765	312
UCT-EMP (25X6)	1014117	246

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
UCT-EMP (29X8)	1014118	247
UCT-EMP (40X17)	1014120	247
UCT-EMP (60X15)	1014119	247
UCT-TM 10	0829142	141
UCT-TM 10 BU	0829172	141
UCT-TM 10 GN	0829173	141
UCT-TM 10 OG	0829170	141
UCT-TM 10 RD	0829169	141
UCT-TM 10 VT	0829171	141
UCT-TM 10 YE	0829143	141
UCT-TM 12	0829144	141
UCT-TM 12 BU	0829177	141
UCT-TM 12 GN	0829178	141
UCT-TM 12 OG	0829175	141
UCT-TM 12 RD	0829174	141
UCT-TM 12 VT	0829176	141
UCT-TM 12 YE	0829145	141
UCT-TM 16	0829146	141
UCT-TM 16 BU	0829182	141
UCT-TM 16 GN	0829183	141
UCT-TM 16 OG	0829180	141
UCT-TM 16 RD	0829179	141
UCT-TM 16 VT	0829181	141
UCT-TM 16 YE	0829147	141
UCT-TM 3,5	0829484	140
UCT-TM 3,5 BU	0829508	140
UCT-TM 3,5 GN	0829509	140
UCT-TM 3,5 OG	0829506	140
UCT-TM 3,5 RD	0829505	140
UCT-TM 3,5 VT	0829507	140
UCT-TM 3,5 YE	0829485	140
UCT-TM 4	0828732	140
UCT-TM 4 BU	0829152	140
UCT-TM 4 GN	0829153	140
UCT-TM 4 OG	0829150	140
UCT-TM 4 RD	0829149	140
UCT-TM 4 VT	0829151	140
UCT-TM 4 YE	0828733	140
UCT-TM 5	0828734	140
UCT-TM 5 BU	0829157	140
UCT-TM 5 GN	0829158	140
UCT-TM 5 OG	0829155	140
UCT-TM 5 RD	0829154	140
UCT-TM 5 VT	0829156	140
UCT-TM 5 YE	0828735	140
UCT-TM 6	0828736	140
UCT-TM 6 BU	0829162	140
UCT-TM 6 GN	0829163	140
UCT-TM 6 OG	0829160	140
UCT-TM 6 RD	0829159	140
UCT-TM 6 VT	0829161	140
UCT-TM 6 YE	0828737	140
UCT-TM 7,62	0828738	141
UCT-TM 7,62 BU	0829513	141
UCT-TM 7,62 GN	0829514	141
UCT-TM 7,62 OG	0829511	141
UCT-TM 7,62 RD	0829510	141
UCT-TM 7,62 VT	0829512	141
UCT-TM 7,62 YE	0828739	141
UCT-TM 8	0828740	141
UCT-TM 8 BU	0829167	141
UCT-TM 8 GN	0829168	141
UCT-TM 8 OG	0829165	141
UCT-TM 8 RD	0829164	141
UCT-TM 8 VT	0829166	141
UCT-TM 8 YE	0828741	141
UCT-TMF 10	0829204	143
UCT-TMF 10 BU	0829209	143
UCT-TMF 10 GN	0829210	143
UCT-TMF 10 OG	0829206	143
UCT-TMF 10 RD	0829205	143
UCT-TMF 10 VT	0829208	143
UCT-TMF 10 YE	0829207	143
UCT-TMF 12	0829214	143
UCT-TMF 12 BU	0829216	143
UCT-TMF 12 GN	0829217	143
UCT-TMF 12 OG	0829213	143
UCT-TMF 12 RD	0829212	143
UCT-TMF 12 VT	0829215	143
UCT-TMF 12 YE	0829211	143
UCT-TMF 16	0829218	143
UCT-TMF 16 BU	0829223	143
UCT-TMF 16 GN	0829224	143
UCT-TMF 16 OG	0829220	143
UCT-TMF 16 RD	0829219	143
UCT-TMF 16 VT	0829222	143
UCT-TMF 16 YE	0829221	143
UCT-TMF 3,5	0829486	142
UCT-TMF 3,5 BU	0829518	142
UCT-TMF 3,5 GN	0829519	142
UCT-TMF 3,5 OG	0829516	142
UCT-TMF 3,5 RD	0829515	142
UCT-TMF 3,5 VT	0829517	142
UCT-TMF 3,5 YE	0829487	142
UCT-TMF 4	0828742	142
UCT-TMF 4 BU	0829187	142
UCT-TMF 4 GN	0829188	142
UCT-TMF 4 OG	0829185	142
UCT-TMF 4 RD	0829184	142
UCT-TMF 4 VT	0829186	142
UCT-TMF 4 YE	0828743	142
UCT-TMF 5	0828744	142
UCT-TMF 5 BU	0829192	142
UCT-TMF 5 GN	0829193	142
UCT-TMF 5 OG	0829190	142
UCT-TMF 5 RD	0829189	142
UCT-TMF 5 VT	0829191	142
UCT-TMF 5 YE	0828745	142
UCT-TMF 6	0828746	142
UCT-TMF 6 BU	0829197	142
UCT-TMF 6 GN	0829198	142
UCT-TMF 6 OG	0829195	142
UCT-TMF 6 RD	0829194	142
UCT-TMF 6 VT	0829196	142
UCT-TMF 6 YE	0828747	142
UCT-TMF 8	0828748	143
UCT-TMF 8 BU	0829202	143
UCT-TMF 8 GN	0829203	143
UCT-TMF 8 OG	0829200	143
UCT-TMF 8 RD	0829199	143
UCT-TMF 8 VT	0829201	143
UCT-TMF 8 YE	0828749	143
UCT-WMCO 1,9 (23X4)	0832100	217
UCT-WMCO 2,9 (12X4)	0830780	217
UCT-WMCO 2,9 (12X4) YE	0831204	217
UCT-WMCO 2,9 (18X4)	0830781	217
UCT-WMCO 2,9 (18X4) YE	0831205	217
UCT-WMCO 2,9 (23X4)	0832101	217
UCT-WMCO 3,5 (12X4)	0830782	217
UCT-WMCO 3,5 (12X4) YE	0831206	217
UCT-WMCO 3,5 (18X4)	0830783	217
UCT-WMCO 3,5 (18X4) YE	0831207	217
UCT-WMCO 3,5 (23X4)	0832102	217
UCT-WMCO 4,1 (12X4)	0830784	217
UCT-WMCO 4,1 (12X4) YE	0831208	217
UCT-WMCO 4,1 (18X4)	0830785	217
UCT-WMCO 4,1 (18X4) YE	0831209	217
UCT-WMCO 4,1 (23X4)	0832103	217
UCT-WMCO 4,7 (12X4)	0830786	217
UCT-WMCO 4,7 (12X4) YE	0831210	217
UCT-WMCO 4,7 (18X4)	0830787	217
UCT-WMCO 4,7 (18X4) YE	0831211	217
UCT-WMCO 4,7 (23X4)	0832104	217
UCT-WMCO 5,4 (23X8)	0832105	217
UCT-WMCO 6,1 (23X8)	0832106	217
UCT-WMCO 6,8 (23X8)	0832107	217
UCT-WMCO 7,5 (23X8)	0832108	217
UCT-WMS 3,2 (12X4)	0828570	216
UCT-WMS 3,2 (12X4) YE	0828572	216
UCT-WMS 4,7 (12X5,5)	0828571	216
UCT-WMS 4,7 (12X5,5) YE	0828573	216
UCT-WMT (10X4)	0801430	214
UCT-WMT (10X4) BU	0801437	214
UCT-WMT (10X4) GN	0801435	214
UCT-WMT (10X4) OG	0801434	214
UCT-WMT (10X4) RD	0801433	214
UCT-WMT (10X4) VT	0801436	214
UCT-WMT (10X4) YE	0801431	214
UCT-WMT (12X4)	0801438	214
UCT-WMT (12X4) BU	0801444	214
UCT-WMT (12X4) GN	0801442	214
UCT-WMT (12X4) OG	0801441	214
UCT-WMT (12X4) RD	0801440	214
UCT-WMT (12X4) VT	0801443	214
UCT-WMT (12X4) YE	0801439	214
UCT-WMT (15X4)	0801446	214
UCT-WMT (15X4) BU	0801452	214
UCT-WMT (15X4) GN	0801450	214
UCT-WMT (15X4) OG	0801449	214
UCT-WMT (15X4) RD	0801448	214
UCT-WMT (15X4) VT	0801451	214
UCT-WMT (15X4) YE	0801447	214
UCT-WMT (18X4)	0801462	214
UCT-WMT (18X4) BU	0801468	214
UCT-WMT (18X4) GN	0801466	214
UCT-WMT (18X4) OG	0801465	214
UCT-WMT (18X4) RD	0801464	214
UCT-WMT (18X4) VT	0801467	214
UCT-WMT (18X4) YE	0801463	214
UCT-WMT (23X4)	0801453	215
UCT-WMT (23X4) BU	0801460	215
UCT-WMT (23X4) GN	0801457	215
UCT-WMT (23X4) OG	0801456	215
UCT-WMT (23X4) RD	0801455	215
UCT-WMT (23X4) VT	0801459	215
UCT-WMT (23X4) YE	0801454	215
UCT-WMT (30X4)	0801422	215
UCT-WMT (30X4) BU	0801428	215
UCT-WMT (30X4) GN	0801426	215
UCT-WMT (30X4) OG	0801425	215
UCT-WMT (30X4) RD	0801424	215
UCT-WMT (30X4) VT	0801427	215
UCT-WMT (30X4) YE	0801423	215
UCT-WMTB (29X8)	0803321	219
UCT-WMTB (29X8) BU	0803324	219
UCT-WMTB (29X8) GN	0803325	219
UCT-WMTB (29X8) GY	0803326	219
UCT-WMTB (29X8) RD	0803323	219
UCT-WMTB (29X8) YE	0803322	219
UCT-WMTBA (24X4)	1014082	218
UCT-WMTBA (24X4) YE	1014083	218
UCT-WMTBA (29X6)	1014084	218
UCT-WMTBA (29X6) YE	1014085	218
UCT-WMTBA (40X17)	1014086	218
UCT-WMTBA (40X17) YE	1014087	218
UCT1-TM 5	0829482	170
UCT1-TM 5 BU	0829229	170
UCT1-TM 5 GN	0829230	170
UCT1-TM 5 OG	0829227	170
UCT1-TM 5 RD	0829226	170
UCT1-TM 5 YE	0829228	170
UCT1-TM 6	0829483	170
UCT1-TM 6 BU	0829235	170
UCT1-TM 6 GN	0829236	170
UCT1-TM 6 OG	0829233	170
UCT1-TM 6 RD	0829232	170
UCT1-TM 6 YE	0829234	170
UCT1-TMF 5	0829237	170
UCT1-TMF 5 BU	0829241	170
UCT1-TMF 5 GN	0829242	170
UCT1-TMF 5 OG	0829239	170
UCT1-TMF 5 RD	0829238	170
UCT1-TMF 5 YE	0829240	170
UCT1-TMF 6	0829243	170
UCT1-TMF 6 BU	0829247	170
UCT1-TMF 6 GN	0829248	170
UCT1-TMF 6 OG	0829245	170
UCT1-TMF 6 RD	0829244	170
UCT1-TMF 6 YE	0829246	170
UCT1U-TM 5	0803204	170
UCT2-TM 5/6	0829249	171
UCT3-TM 5	0829251	171
UCT3-TM 6	0829252	171
UCT5-TM 5	0828750	172
UCT5-TM 6	0828752	172
UCT6M-TM 5	0830756	173
UCT6M-TM 6	0830757	173
UCT6M-TM 8	0830758	173
UCT6R-TM 5	0830753	174
UCT6R-TM 6	0830754	174
UCT6R-TM 8	0830755	174
UCTU-TM (3,5X7)	0803666	140
UM1-TM (12X10)	0830916	177
UM1-TM (12X10) BU	0833068	177
UM1-TM (12X10) GN	0833069	177
UM1-TM (12X10) OG	0833066	177
UM1-TM (12X10) RD	0833065	177
UM1-TM (12X10) YE	0833067	177
UM1-TM (3,5X12)	0830925	176
UM1-TM (3,5X12) BU	0833023	176
UM1-TM (3,5X12) GN	0833024	176
UM1-TM (3,5X12) OG	0833021	176
UM1-TM (3,5X12) RD	0833020	176
UM1-TM (3,5X12) YE	0833022	176
UM1-TM (5X10)	0830905	176
UM1-TM (5X10) BU	0833028	176
UM1-TM (5X10) GN	0833029	176
UM1-TM (5X10) OG	0833026	176
UM1-TM (5X10) RD	0833025	176
UM1-TM (5X10) YE	0833027	176
UM1-TM (5X12)	0830912	176
UM1-TM (5X12) BU	0833038	176
UM1-TM (5X12) GN	0833039	176
UM1-TM (5X12) OG	0833036	176
UM1-TM (5X12) RD	0833035	176
UM1-TM (5X12) YE	0833037	176
UM1-TM (6X10)	0830903	176
UM1-TM (6X10) BU	0833043	176
UM1-TM (6X10) GN	0833044	176
UM1-TM (6X10) OG	0833041	176
UM1-TM (6X10) RD	0833040	176
UM1-TM (6X10) YE	0833042	176
UM1-TM (6X12)	0830909	177
UM1-TM (6X12) BU	0833053	177
UM1-TM (6X12) GN	0833054	177
UM1-TM (6X12) OG	0833051	177
UM1-TM (6X12) RD	0833050	177
UM1-TM (6X12) YE	0833052	177
UM1-TM (8X10)	0830906	177
UM1-TM (8X10) BU	0833058	177
UM1-TM (8X10) GN	0833059	177
UM1-TM (8X10) OG	0833056	177
UM1-TM (8X10) RD	0833055	177
UM1-TM (8X10) YE	0833057	177
UM1-TM (8X12)	0830920	177
UM1-TM (8X12) BU	0833063	177
UM1-TM (8X12) GN	0833064	177
UM1-TM (8X12) OG	0833061	177
UM1-TM (8X12) RD	0833060	177
UM1-TM (8X12) YE	0833062	177
UM1-TMF (3,5X5)	0830935	179
UM1-TMF (3,5X5) BU	0833003	179
UM1-TMF (3,5X5) GN	0833004	179
UM1-TMF (3,5X5) OG	0833001	179
UM1-TMF (3,5X5) RD	0833000	179
UM1-TMF (3,5X5) YE	0833002	179
UM1-TMF (5X5)	0830902	179
UM1-TMF (5X5) BU	0833008	179
UM1-TMF (5X5) GN	0833009	179
UM1-TMF (5X5) OG	0833006	179
UM1-TMF (5X5) RD	0833005	179
UM1-TMF (5X5) YE	0833007	179
UM1-TMF (6X5)	0830904	179
UM1-TMF (6X5) BU	0833013	179
UM1-TMF (6X5) GN	0833014	179
UM1-TMF (6X5) OG	0833011	179
UM1-TMF (6X5) RD	0833010	179
UM1-TMF (6X5) YE	0833012	179
UM1-TMF (8X5)	0830924	179
UM1-TMF (8X5) BU	0833018	179
UM1-TMF (8X5) GN	0833019	179
UM1-TMF (8X5) OG	0833016	179
UM1-TMF (8X5) RD	0833015	179
UM1-TMF (8X5) YE	0833017	179
UM1U-TM (5X10)	0830910	178
UM1U-TM (5X10) BU	0833033	178
UM1U-TM (5X10) GN	0833034	178
UM1U-TM (5X10) OG	0833031	178
UM1U-TM (5X10) RD	0833030	178
UM1U-TM (5X10) YE	0833032	178

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
UM1U-TM (6X10)	0830907	178
UM1U-TM (6X10) BU	0833048	178
UM1U-TM (6X10) GN	0833049	178
UM1U-TM (6X10) OG	0833046	178
UM1U-TM (6X10) RD	0833045	178
UM1U-TM (6X10) YE	0833047	178
UM2-TM (3,5X10)	0830936	180
UM2-TM (4X10)	0830934	180
UM2-TM (5/6X10)	0830911	180
UM3-TM (5X8)	0830917	181
UM3-TM (6X8)	0830915	181
UM3-TM (8X8)	0830929	181
UM5-TM (4X10)	0830938	181
UM5-TM (5X10)	0830922	181
UM5-TM (6X10)	0830919	181
UM6M-TM (5X12)	0830928	181
UM6M-TM (6X12)	0830926	181
UM6M-TM (8X12)	0830939	181
UM6R-TM (5X10)	0830923	182
UM6R-TM (6X10)	0830921	182
UM6R-TM (8X10)	0830932	182
UM7-TM (5X10)	0830933	183
UM7-TM (6X10)	0830931	183
UM7-TM (8X10)	0830945	183
UM8-TM (5X9)	0830946	183
UM8-TM (6X9)	0830943	183
UNIFOX SR 6	1200137	398
UNIFOX-C VDE	1212202	397
UNIFOX-C VDE M	1212834	397
UNIFOX-CE VDE	1212203	397
UNIFOX-CT 4,8	1212475	398
UNIFOX-CT 4,8P	1212609	398
UNIFOX-CT M 7,9	1212610	398
UNIFOX-F VDE	1212363	398
UNIFOX-HP	1212625	399
UNIFOX-P VDE	1212204	397
UNIFOX-PC VDE	1212205	397
UNIFOX-PE VDE	1212529	397
UNIFOX-R VDE	1212364	398
UNIFOX-RVT M	1212476	400
UNIFOX-RVT M/BIT 2,4L	1212477	400
UNIFOX-RVT P 4	1212478	623
UNIFOX-RVT P 6	1212509	623
UNIFOX-WP	1212365	399
UNIFOX-WRENCH	1212835	399
US-EML (104X140)	0800465	326
US-EML (104X140) SR	0800466	326
US-EML (104X140) YE	0800467	326
US-EML (104X3,8)	0800464	326
US-EML (15X6)	0803816	326
US-EML (15X6) YE	0803817	326
US-EML (15X9)	0803811	326
US-EML (15X9) YE	0803813	326
US-EML (16,5X5) YE	0803815	326
US-EML (16X7) YE	0803819	326
US-EML (17,5X8)	0800461	326
US-EML (17,5X8) YE	0800463	326
US-EML (20X8)	0800458	326
US-EML (20X8) YE	0800460	326
US-EML (D12,5)	0803823	326
US-EML (D39)	0803822	326
US-EMLF (104X140)	1014291	327
US-EMLF (104X140) BU	1014293	327
US-EMLF (104X140) YE	1014292	327
US-EMLF (104X70)	1014294	327
US-EMLF (104X70) BU	1014296	327
US-EMLF (104X70) YE	1014295	327
US-EMLF (15X6) YE	0803832	327
US-EMLF (15X9) YE	0803828	327
US-EMLF (16,5X5) YE	0803830	327
US-EMLF (16X7) YE	0803834	327
US-EMLF (17,5X8) YE	0803836	327
US-EMLF (20X8) YE	0803842	327
US-EMLF (D39)	0803845	327
US-EMLP (100X60)	0828807	319
US-EMLP (100X60) SR	0828910	319
US-EMLP (100X60) YE	0828909	319
US-EMLP (104X135)	0830304	319
US-EMLP (104X135) SR	0830306	319
US-EMLP (104X135) YE	0830305	319
US-EMLP (11X9)	0828789	318
US-EMLP (11X9) SR	0828872	318
US-EMLP (11X9) YE	0828871	318
US-EMLP (15X5)	0828790	318
US-EMLP (15X5) SR	0828874	318
US-EMLP (15X5) YE	0828873	318
US-EMLP (17,5X15)	0830839	318
US-EMLP (17X15)	0828793	318
US-EMLP (17X15) SR	0828880	318
US-EMLP (17X15) YE	0828879	318
US-EMLP (17X7)	0828792	318
US-EMLP (17X7) SR	0828878	318
US-EMLP (17X7) YE	0828877	318
US-EMLP (20X9)	0828795	318
US-EMLP (20X9) SR	0828884	318
US-EMLP (20X9) YE	0828883	318
US-EMLP (22X22)	0828796	318
US-EMLP (22X22) SR	0828886	318
US-EMLP (22X22) YE	0828885	318
US-EMLP (27X12,5)	0828798	318
US-EMLP (27X12,5) SR	0828892	318
US-EMLP (27X12,5) YE	0828891	318
US-EMLP (27X15)	0828799	318
US-EMLP (27X15) RD	0804448	318
US-EMLP (27X15) SR	0828894	318
US-EMLP (27X15) YE	0828893	318
US-EMLP (27X18)	0828800	318
US-EMLP (27X18) RD	0804449	318
US-EMLP (27X18) SR	0828896	318
US-EMLP (27X18) YE	0828895	318
US-EMLP (27X27)	0828801	319
US-EMLP (27X27) SR	0828898	319
US-EMLP (27X27) YE	0828897	319
US-EMLP (27X8)	0828797	318
US-EMLP (27X8) RD	0804447	318
US-EMLP (27X8) SR	0828890	318
US-EMLP (27X8) YE	0828889	318
US-EMLP (35X15)	0830300	319
US-EMLP (35X15) RD	0830321	319
US-EMLP (35X15) SR	0830320	319
US-EMLP (35X15) YE	0830319	319
US-EMLP (35X9)	0828802	319
US-EMLP (35X9) SR	0829430	319
US-EMLP (35X9) YE	0828899	319
US-EMLP (40X10)	0830341	319
US-EMLP (40X10) SR	0830328	319
US-EMLP (40X10) YE	0830342	319
US-EMLP (49X15)	0828803	319
US-EMLP (49X15) SR	0828902	319
US-EMLP (49X15) YE	0828901	319
US-EMLP (52,5X15)	0830301	319
US-EMLP (52,5X15) RD	0830324	319
US-EMLP (52,5X15) SR	0830323	319
US-EMLP (52,5X15) YE	0830322	319
US-EMLP (60X15)	0828804	319
US-EMLP (60X15) SR	0828904	319
US-EMLP (60X15) YE	0828903	319
US-EMLP (60X30)	0828805	319
US-EMLP (60X30) BU	0804282	319
US-EMLP (60X30) RD	0804283	319
US-EMLP (60X30) SR	0828906	319
US-EMLP (60X30) YE	0828905	319
US-EMLP (70X15)	0830302	319
US-EMLP (70X15) RD	0830327	319
US-EMLP (70X15) SR	0830326	319
US-EMLP (70X15) YE	0830325	319
US-EMLP (8,8X15)	0830303	318
US-EMLP (8,8X15) RD	0830318	318
US-EMLP (8,8X15) SR	0830317	318
US-EMLP (8,8X15) YE	0830316	318
US-EMLP (85,6X54)	0828806	319
US-EMLP (85,6X54) RD	0830841	319
US-EMLP (85,6X54) SR	0828908	319
US-EMLP (85,6X54) YE	0828907	319
US-EMLP HA 24 (30X15/12,5)	0803874	320
US-EMLP HA 24 (30X15/12,5) SR	0803875	320
US-EMLP HA 24 (30X18/8) SR	0803877	320
US-EMLP-HA (17X7)	0830988	320
US-EMLP-HA (20X9)	0830989	320
US-EMLP-HA (60X30)	0830990	320
US-EMLP-HA (60X30) SR	0830991	320
US-EMLP-HA (85,6X54)	0830992	320
US-EMLP-HA (85,6X54) SR	0830993	320
US-EMLP-HA 24 (30X18/8)	0803876	320
US-EMLP-HA 30 (45X10)	0803878	320
US-EMLP-HA 30 (45X10) SR	0803879	320
US-EMLSP (28X10)	0830343	324
US-EMLSP (28X10) SR	0830329	324
US-EMLSP (28X10) YE	0830344	324
US-EMP (100X15)	0829521	321
US-EMP (100X15) SR	0829523	321
US-EMP (100X15) YE	0829522	321
US-EMP (17X15)	0828774	321
US-EMP (17X15) SR	0828843	321
US-EMP (17X15) YE	0828842	321
US-EMP (20X9)	0829439	321
US-EMP (25X6)	0829435	321
US-EMP (25X6)-1	0802754	321
US-EMP (27,9X17,4)	0830980	321
US-EMP (27,9X17,4) SR	0803300	321
US-EMP (27X12,5)	0828776	321
US-EMP (27X12,5) SR	0828847	321
US-EMP (27X12,5) YE	0828846	321
US-EMP (27X15)	0828777	321
US-EMP (27X15) SR	0828849	321
US-EMP (27X15) YE	0828848	321
US-EMP (27X18)	0828778	321
US-EMP (27X18) SR	0828851	321
US-EMP (27X18) YE	0828850	321
US-EMP (27X27)	0828779	321
US-EMP (27X27) SR	0828853	321
US-EMP (27X27) YE	0828852	321
US-EMP (27X8)	0828775	321
US-EMP (27X8) SR	0828845	321
US-EMP (27X8) YE	0828844	321
US-EMP (29X8)	0829436	321
US-EMP (29X8) YE	0829440	321
US-EMP (35X15)	0830295	322
US-EMP (35X15) RD	0830309	322
US-EMP (35X15) SR	0830308	322
US-EMP (35X15) YE	0830307	322
US-EMP (35X9)	0830842	321
US-EMP (35X9) SR	0830844	321
US-EMP (35X9) YE	0830843	321
US-EMP (40X17)	0829437	321
US-EMP (44X7)	0829438	321
US-EMP (49X15)	0828780	321
US-EMP (49X15) SR	0828855	321
US-EMP (49X15) YE	0828854	321
US-EMP (52,5X15)	0830296	322
US-EMP (52,5X15) RD	0830312	322
US-EMP (52,5X15) SR	0830311	322
US-EMP (52,5X15) YE	0830310	322
US-EMP (60X15)	0828781	321
US-EMP (60X15) SR	0828857	321
US-EMP (60X15) YE	0828856	321
US-EMP (60X30)	0828782	321
US-EMP (60X30) SR	0828859	321
US-EMP (60X30) YE	0828858	321
US-EMP (70X15)	0830297	322
US-EMP (70X15) RD	0830315	322
US-EMP (70X15) SR	0830314	322
US-EMP (70X15) YE	0830313	322
US-EMP (8,8X15)	0830293	322
US-EMP (8,8X15) RD	0830428	322
US-EMP (8,8X15) SR	0830427	322
US-EMP (8,8X15) YE	0830426	322
US-EMP (85,6X54)	0828783	321
US-EMP (85,6X54) SR	0828861	321
US-EMP (85,6X54) YE	0828860	321
US-EMSP (50X30)	0828786	323
US-EMSP (50X30) SR	0828928	323
US-EMSP (50X30) YE	0828927	323
US-EMSP (75,6X54)	0828787	323
US-EMSP (75,6X54) SR	0828930	323
US-EMSP (75,6X54) YE	0828929	323
US-EMSP (90X60)	0828788	323
US-EMSP (90X60) BU	0803038	323
US-EMSP (90X60) RD	0802937	323
US-EMSP (90X60) SR	0828932	323
US-EMSP (90X60) YE	0828931	323
US-EMT (103X17)	0803846	325
US-EMT (103X17) TQ	0803847	325
US-EMT (103X23)	0803856	325
US-EMT (103X23) TQ	0803857	325
US-EMT (13X109)	0803862	325
US-EMT (13X109) GY	0803864	325
US-EMT (13X109) TQ	0803865	325
US-EMT (13X109) YE	0803863	325
US-EMT (23X109)	0803858	325
US-EMT (23X109) GY	0803860	325
US-EMT (23X109) TQ	0803861	325
US-EMT (23X109) YE	0803859	325
US-EMT (31X12,5)	0803848	325
US-EMT (31X12,5) GY	0803850	325
US-EMT (31X12,5) YE	0803849	325
US-EMT (50/28X13)	0803853	325
US-EMT (50/28X13) TQ	0803855	325
US-EMT (50X26)	0803851	325
US-EMT (50X26) TQ	0803852	325
US-PML-ESS100 (D60) YE	0803873	376
US-PML-ESS100 (D90) YE	0803872	376
US-PML-F100 (50X25)	0803866	377
US-PML-F100 (D50)	0803869	377
US-PML-F200 (50X25)	0803868	377
US-PML-F200 (D50)	0803871	377
US-PML-GHS100 (13X13)	1014287	384
US-PML-GHS100 (25X25)	1014288	384
US-PML-M100 (D100)	1014177	374
US-PML-M100 (D50)	1014176	374
US-PML-P100 (D100)	1014218	372
US-PML-P100 (D50)	1014217	372
US-PML-W100 (100X100)	1014127	368
US-PML-W100 (25X25)	1014125	368
US-PML-W100 (50X50)	1014126	368
US-PML-W200 (100X100)	1014133	368
US-PML-W200 (25X25)	1014131	368
US-PML-W200 (50X50)	1014132	368
US-TM 100	0829255	144
US-TMF 100	0829260	145
US-TMFL 100	0830339	145
US-TML (104X10)	0830770	147
US-TML (104X2,8)	0830767	146
US-TML (104X3,8)	0830768	147
US-TML (104X5)	0830769	147
US-WML 14 (25X19)	0800473	223
US-WML 36 (25X25)	0800474	223
US-WML 6 (13X13)	0800472	223
US-WMT (10X4)	0828765	220
US-WMT (10X4) BU	0829277	220
US-WMT (10X4) GN	0829278	220
US-WMT (10X4) OG	0829274	220
US-WMT (10X4) RD	0829273	220
US-WMT (10X4) VT	0829276	220
US-WMT (10X4) YE	0828952	220
US-WMT (12X4)	0828766	220
US-WMT (12X4) BU	0829284	220
US-WMT (12X4) GN	0829285	220
US-WMT (12X4) OG	0829281	220
US-WMT (12X4) RD	0829280	220
US-WMT (12X4) VT	0829283	220
US-WMT (12X4) YE	0828953	220
US-WMT (15X4)	0828767	220
US-WMT (15X4) BU	0829291	220
US-WMT (15X4) GN	0829292	220
US-WMT (15X4) OG	0829288	220
US-WMT (15X4) RD	0829287	220
US-WMT (15X4) VT	0829290	220
US-WMT (15X4) YE	0828954	220
US-WMT (18X4)	0828768	221
US-WMT (18X4) BU	0829298	221
US-WMT (18X4) GN	0829299	221
US-WMT (18X4) OG	0829295	221
US-WMT (18X4) RD	0829294	221
US-WMT (18X4) VT	0829297	221
US-WMT (18X4) YE	0828955	221
US-WMT (23X4)	0828769	221
US-WMT (23X4) BU	0829305	221
US-WMT (23X4) GN	0829306	221
US-WMT (23X4) OG	0829302	221

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
US-WMT (23X4) RD	0829301	221
US-WMT (23X4) VT	0829304	221
US-WMT (23X4) YE	0828956	221
US-WMT (30X4)	0828770	221
US-WMT (30X4) BU	0829312	221
US-WMT (30X4) GN	0829313	221
US-WMT (30X4) OG	0829309	221
US-WMT (30X4) RD	0829308	221
US-WMT (30X4) VT	0829311	221
US-WMT (30X4) YE	0828957	221
US-WMTB (24X5)	0828771	222
US-WMTB (24X5) BU	0829324	222
US-WMTB (24X5) GN	0829325	222
US-WMTB (24X5) OG	0829321	222
US-WMTB (24X5) RD	0829320	222
US-WMTB (24X5) VT	0829323	222
US-WMTB (24X5) YE	0828958	222
US-WMTB (29X8)	0828772	222
US-WMTB (29X8) BU	0829331	222
US-WMTB (29X8) GN	0829332	222
US-WMTB (29X8) OG	0829328	222
US-WMTB (29X8) RD	0829327	222
US-WMTB (29X8) VT	0829330	222
US-WMTB (29X8) YE	0828959	222
US-WMTB (44X15)	0828773	222
US-WMTB (44X15) BU	0829338	222
US-WMTB (44X15) GN	0829339	222
US-WMTB (44X15) OG	0829335	222
US-WMTB (44X15) RD	0829334	222
US-WMTB (44X15) VT	0829337	222
US-WMTB (44X15) YE	0828960	222
US2-TM 100	0829268	175
USA 10	1201578	589
USA 10 BK	1200993	589
USA 10/4,6	1202713	589
USS 4	1203149	459

V

Тип	Артикул	Стр.
VAH	1201468	592

W

Тип	Артикул	Стр.
W PE A 120X200X100	0899375	544
W PE A 160X260X100	0899376	544
W PE A 160X340X100	0899377	544
W PE A 200X150X100	0899378	544
W PE A 200X200X170	0899379	544
W PE A 200X300X170	0899380	544
W PE A 300X400X200	0899367	544
W PE A 400X600X250	0899368	544
WCC 14	3240252	627
WCC 18	3240253	627
WCC 22	3240254	627
WCC 26	3240255	627
WCC 30	3240256	627
WCC 34	3240257	627
WCC 38	3240258	627
WCC 42	3240259	627
WCC 56	3240260	627
WCC 64	3240261	627
WF 1000	1212149	507
WF 1000 120V	1212258	507
WF 1000/COV	1212417	507
WF 1000/SB	1212279	507
WF 1000/TR	1212416	507
WG-D HF 10,2	3241101	667
WG-D HF 10,2 BK	3241102	667
WG-D HF 12,7	3241103	667
WG-D HF 12,7 BK	3241104	667
WG-D HF 16	3241105	667
WG-D HF 16 BK	3241106	667
WG-D HF 20,3	3241107	667
WG-D HF 20,3 BK	3241108	667
WG-D HF 7,6	3241099	667
WG-D HF 7,6 BK	3241100	667
WG-S HF 120	3241121	645
WG-S HF 120 BK	3241122	645
WG-S HF 15	3241109	645
WG-S HF 15 BK	3241110	645
WG-S HF 150	3241123	645
WG-S HF 150 BK	3241124	645
WG-S HF 20	3241111	645
WG-S HF 20 BK	3241112	645
WG-S HF 40	3241113	645
WG-S HF 40 BK	3241114	645
WG-S HF 50	3241115	645
WG-S HF 50 BK	3241116	645
WG-S HF 70	3241117	645
WG-S HF 70 BK	3241118	645
WG-S HF 80	3241119	645
WG-S HF 80 BK	3241120	645
WIREFOX 10	1212150	409
WIREFOX 10 CUS	1212760	475
WIREFOX 10 VDE	1212366	411
WIREFOX 10/CJ	1200286	406
WIREFOX 10/SB	1212152	407
WIREFOX 10/WS	1200285	406
WIREFOX 16	1212155	409
WIREFOX 16 CUS	1212761	475
WIREFOX 16-1	1212157	410
WIREFOX 16-1/SB	1204944	410
WIREFOX 16/CJ	1200287	407
WIREFOX 16/SB	1212153	407
WIREFOX 2,5	1212368	406
WIREFOX 2,5/SB	1212369	406
WIREFOX 2,5/WS	1212370	406
WIREFOX 4	1212156	408
WIREFOX 4 CUS	1212762	475
WIREFOX 4/SB	1212151	406
WIREFOX 6SC	1212158	409
WIREFOX 6SC CUS	1212763	475
WIREFOX 6SC/SB	1212314	407
WIREFOX ASI	1212154	410
WIREFOX ASI/SB	1208076	410
WIREFOX FC	1212619	410
WIREFOX FC/SB	1200284	410
WIREFOX SAC	1212623	410
WIREFOX SAC-1	1212757	410
WIREFOX SAC-1/SB	1200283	410
WIREFOX SAC/SB	1200282	410
WIREFOX-D 11	1212160	412
WIREFOX-D 11/SB	1212312	412
WIREFOX-D 13	1212162	413
WIREFOX-D 16	1212173	413
WIREFOX-D 28	1212174	413
WIREFOX-D 40	1212161	413
WIREFOX-D 40/SB	1212313	413
WIREFOX-D CX 6,35	1212733	415
WIREFOX-D CX-1	1212163	414
WIREFOX-D CX-1/SB	1212303	414
WIREFOX-D CX-2	1212164	414
WIREFOX-D CX-2/SB	1212304	414
WIREFOX-D CX-3	1212165	414
WIREFOX-D CX-3/SB	1212305	414
WIREFOX-D CX-4	1212166	414
WIREFOX-D CX-4/SB	1212306	414
WIREFOX-D CX-5	1212167	414
WIREFOX-D CX-5/SB	1212307	414
WIREFOX-D CX-6	1212168	414
WIREFOX-D CX-6/SB	1212308	414
WIREFOX-D CX-7	1212169	414
WIREFOX-D CX-7/SB	1212309	414
WIREFOX-D CX-8	1212170	414
WIREFOX-D CX-8/SB	1212310	414
WIREFOX-D CX-9	1212171	414
WIREFOX-D CX-9/SB	1212311	414
WIREFOX-D SHIELD	1212172	411
WIREFOX-D SR 6	1212507	415
WIREFOX-D SR 6-1	1212511	415
WIREFOX-E 10	1212706	407
WIREFOX-E 16	1212707	407
WIREFOX-E 4	1212704	406
WIREFOX-E 6SC	1212705	407
WIREFOX-MP VDE	1212528	411
WM-CARRIER/B (48X10)LPR	0830423	241
WM-CARRIER/B (55X15)LPR	0830424	241
WM-CARRIER/B (85X15)LPR	0830425	241
WML 12 (25X19)R	0800076	225
WML 14 (25X19)A4	0830693	224
WML 14 (25X19)A4 YE	0830694	224
WML 14 (25X19)R	0817536	225
WML 14 (25X19)R YE	0817549	225
WML 14 (25X19)RL	0830678	225
WML 14 (38X19)R	0817552	225
WML 14 (38X19)R YE	0830675	225
WML 14 (38X19)RL	0830679	225
WML 16 (25X12)A4	0820196	224
WML 18 (12X12)R	0817507	225
WML 20 (31X25)R	0828457	225
WML 22 (25X25)R	0800078	225
WML 22 (35X25)A4	0830695	224
WML 22 (35X25)A4 YE	0830696	224
WML 3 (13X10)A4	0830687	224
WML 3 (13X10)A4 YE	0830688	224
WML 3 (13X10)R	0800073	225
WML 36 (25X38)A4	0830697	224
WML 36 (25X38)A4 YE	0830698	224
WML 36 (25X38)R	0817510	225
WML 46 (25X38)R	0800067	225
WML 5 (25X10)A4	0830689	224
WML 5 (25X10)A4 YE	0830690	224
WML 5 (25X10)R	0817523	225
WML 5 (25X10)R YE	0830673	225
WML 5 (25X10)RL	0830676	225
WML 6 (13X13)R	0816252	225
WML 6 (13X13)R YE	0830674	225
WML 6 (13X13)RL	0830677	225
WML 7,5 (13X13)R	0800074	225
WML 7,5 (17X9)R	0828444	225
WML 7,5 (25X13)A4	0830691	224
WML 7,5 (25X13)A4 YE	0830692	224
WML 7,5 (25X13)R	0800075	225
WML HF 14(25X19)R	0830818	226
WML HF 14(25X19)R YE	0830819	226
WML HF 22(25X25)R	0830820	226
WML HF 22(25X25)R YE	0830821	226
WML HF 3(13X10)R	0830812	226
WML HF 3(13X10)R YE	0830813	226
WML HF 36(25X38)R	0830822	226
WML HF 36(25X38)R YE	0830823	226
WML HF 5(25X10)R	0830814	226
WML HF 5(25X10)R YE	0830815	226
WML HF 7,5(25X13)R	0830816	226
WML HF 7,5(25X13)R YE	0830817	226
WML-FLAG 6 (20X10)R	0830711	227
WML-FLAG 6 (30X10)R	0830712	227
WML-FLAGV 6 (20X10)R	0830713	227
WML-FLAGV 6 (30X10)R	0830714	227
WML-RFID/HF 14 (25X19)R	0803386	225
WMS 12,7 (30X20)R	0804266	232
WMS 12,7 (60X20)R	0800369	232
WMS 12,7 (60X20)R YE	0800403	232
WMS 12,7 (60X20)RL YE	0803107	233
WMS 12,7 (EX20)R	0800294	234
WMS 12,7 (EX20)R BK	0800422	235
WMS 12,7 (EX20)R YE	0800305	235
WMS 12,7 (EX20)RL	0800325	234
WMS 12,7 (EX20)RL BK	0800432	235
WMS 12,7 (EX20)RL YE	0800333	235
WMS 19,1 (60X30)R	0800370	232
WMS 19,1 (60X30)R YE	0800404	232
WMS 19,1 (60X30)RL YE	0803108	233
WMS 19,1 (EX30)R	0800295	234
WMS 19,1 (EX30)R BK	0800423	235
WMS 19,1 (EX30)R YE	0800306	235
WMS 19,1 (EX30)RL	0800326	234
WMS 19,1 (EX30)RL BK	0800434	235
WMS 19,1 (EX30)RL YE	0800334	235
WMS 2,4 (15X4)R	0800379	232
WMS 2,4 (15X4)R YE	0800412	232
WMS 2,4 (15X4)RL	0800389	233
WMS 2,4 (15X4)RXL	0800396	233
WMS 2,4 (30X4)R	0800373	232
WMS 2,4 (30X4)R YE	0800407	232
WMS 2,4 (30X4)RL	0800386	233
WMS 2,4 (30X4)RXL	0800394	233
WMS 2,4 (60X4)R	0800363	232
WMS 2,4 (60X4)R YE	0800398	232
WMS 2,4 (60X4)RL	0800383	233
WMS 2,4 (60X4)RXL	0800392	233
WMS 2,4 (EX4)R	0800289	234
WMS 2,4 (EX4)R BK	0800415	235
WMS 2,4 (EX4)R YE	0800300	235
WMS 2,4 (EX4)RL	0800319	234
WMS 2,4 (EX4)RL BK	0800427	235
WMS 2,4 (EX4)RL YE	0800328	235
WMS 25,4 (60X40)R	0800371	232
WMS 25,4 (60X40)R YE	0800405	232
WMS 25,4 (EX40)R	0800296	234
WMS 25,4 (EX40)R BK	0800424	235
WMS 25,4 (EX40)R YE	0800308	235
WMS 25,4 (EX40)RL	0800327	234
WMS 25,4 (EX40)RL BK	0800435	235
WMS 25,4 (EX40)RL YE	0800335	235
WMS 3,2 (15X5)R	0800380	232
WMS 3,2 (15X5)R YE	0800413	232
WMS 3,2 (15X5)RL	0800390	233
WMS 3,2 (30X5)R	0800374	232
WMS 3,2 (30X5)R YE	0800408	232
WMS 3,2 (30X5)RL	0800387	233
WMS 3,2 (30X5)RXL	0804268	233
WMS 3,2 (60X5)R	0800364	232
WMS 3,2 (60X5)R YE	0800399	232
WMS 3,2 (60X5)RL	0800384	233
WMS 3,2 (60X5)RXL YE	0803102	233
WMS 3,2 (EX5)R	0800290	234
WMS 3,2 (EX5)R BK	0800416	235
WMS 3,2 (EX5)R YE	0800301	235
WMS 3,2 (EX5)RL	0800320	234
WMS 3,2 (EX5)RL BK	0800428	235
WMS 3,2 (EX5)RL YE	0800329	235
WMS 38,1 (60X60)R	0800372	232
WMS 38,1 (60X60)R YE	0800406	232
WMS 38,1 (EX60)R	0800298	234
WMS 38,1 (EX60)R BK	0800425	235
WMS 38,1 (EX60)R YE	0800309	235
WMS 4,8 (15X9)R	0800382	232
WMS 4,8 (15X9)R YE	0800414	232
WMS 4,8 (15X9)RL	0800391	233
WMS 4,8 (15X9)RXL	0800397	233
WMS 4,8 (30X9)R	0800375	232
WMS 4,8 (30X9)R YE	0800409	232
WMS 4,8 (30X9)RL	0800388	233
WMS 4,8 (30X9)RXL	0800395	233
WMS 4,8 (30X9)RXL YE	0803313	233
WMS 4,8 (60X9)R	0800366	232
WMS 4,8 (60X9)R YE	0800400	232
WMS 4,8 (60X9)RL	0800385	233
WMS 4,8 (60X9)RXL	0800393	233
WMS 4,8 (60X9)RXL YE	0803103	233
WMS 4,8 (EX9)R	0800291	234
WMS 4,8 (EX9)R BK	0800418	235
WMS 4,8 (EX9)R YE	0800302	235
WMS 4,8 (EX9)RL	0800321	234
WMS 4,8 (EX9)RL BK	0800429	235
WMS 4,8 (EX9)RL YE	0800330	235
WMS 50,8 (EX80)R	0800299	234
WMS 50,8 (EX80)R BK	0800426	235
WMS 50,8 (EX80)R YE	0800311	235
WMS 6,4 (15X10)R	0801593	232
WMS 6,4 (15X10)RL	0801594	233
WMS 6,4 (15X10)RXL	0801595	233
WMS 6,4 (30X10)R	0800376	232
WMS 6,4 (30X10)R YE	0800410	232
WMS 6,4 (60X10)R	0800367	232
WMS 6,4 (60X10)R YE	0800401	232
WMS 6,4 (60X10)RXL YE	0803104	233
WMS 6,4 (EX10)R	0800292	234
WMS 6,4 (EX10)R BK	0800419	235
WMS 6,4 (EX10)R YE	0800303	235
WMS 6,4 (EX10)RL	0800322	234
WMS 6,4 (EX10)RL BK	0800430	235
WMS 6,4 (EX10)RL YE	0800331	235
WMS 9,5 (30X16)R	0800377	232

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
WMS 9,5 (30X16)R YE	0800411	232
WMS 9,5 (30X16)RL	0804267	233
WMS 9,5 (60X16)R	0800368	232
WMS 9,5 (60X16)R YE	0800402	232
WMS 9,5 (60X16)RL	0803105	233
WMS 9,5 (60X16)RL YE	0803106	233
WMS 9,5 (EX16)R	0800293	234
WMS 9,5 (EX16)R BK	0800421	235
WMS 9,5 (EX16)R YE	0800304	235
WMS 9,5 (EX16)RL	0800324	234
WMS 9,5 (EX16)RL BK	0800431	235
WMS 9,5 (EX16)RL YE	0800332	235
WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL	0833200	229
WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL YE	0833201	229
WMS-2 HF 12,7 (EX20)R YE	0804521	231
WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL	0864100	231
WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL BU	0864102	231
WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL RD	0864101	231
WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL YE	0833246	231
WMS-2 HF 19,1 (60X30)RL	0833202	229
WMS-2 HF 19,1 (60X30)RL YE	0833203	229
WMS-2 HF 19,1 (EX30)R YE	0804537	231
WMS-2 HF 19,1 (EX30)RL BU	0864105	231
WMS-2 HF 19,1 (EX30)RL RD	0864104	231
WMS-2 HF 19,1 (EX30)RL WH	0864103	231
WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL	0801000	228
WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL YE	0801004	228
WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL	0801006	228
WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL YE	0801007	228
WMS-2 HF 2,4 (60X4)RL	0801008	228
WMS-2 HF 2,4 (60X4)RL YE	0801009	228
WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL	0833204	229
WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL YE	0833205	229
WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL BU	0864108	231
WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL RD	0864107	231
WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL WH	0864106	231
WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL	0801001	228
WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL YE	0801010	228
WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL	0801011	228
WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL YE	0801012	228
WMS-2 HF 3,2 (60X5)RL	0801002	228
WMS-2 HF 3,2 (60X5)RL YE	0801013	228
WMS-2 HF 3,2 (60X5)RXL	0810100	228
WMS-2 HF 3,2 (EX5)R	0803994	230
WMS-2 HF 3,2 (EX5)RL	0803903	230
WMS-2 HF 3,2 (EX5)RL YE	0833242	230
WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL	0833206	229
WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL YE	0833207	229
WMS-2 HF 38,1 (EX60)R YE	0804538	231
WMS-2 HF 38,1(EX60)R BU	0864111	231
WMS-2 HF 38,1(EX60)R RD	0864110	231
WMS-2 HF 38,1(EX60)R WH	0864109	231
WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL	0801014	228
WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL YE	0801015	228
WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL	0801016	228
WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL YE	0801017	228
WMS-2 HF 4,8 (60X9)RL	0801019	228
WMS-2 HF 4,8 (60X9)RL YE	0801020	228
WMS-2 HF 4,8 (60X9)RXL	0810101	228
WMS-2 HF 4,8 (EX9)R BU	0819991	230
WMS-2 HF 4,8 (EX9)R RD	0819992	230
WMS-2 HF 4,8 (EX9)R YE	0804520	230
WMS-2 HF 4,8 (EX9)RL	0803904	230
WMS-2 HF 4,8 (EX9)RL YE	0833243	230
WMS-2 HF 4,8(EX9)R	0803995	230
WMS-2 HF 50,8 (EX80)R YE	0804539	231
WMS-2 HF 6,4 (30X10)RL	0801022	229
WMS-2 HF 6,4 (30X10)RL YE	0801023	229
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL	0801024	229
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE	0801025	229
WMS-2 HF 6,4 (EX10)R BU	0819993	230
WMS-2 HF 6,4 (EX10)R RD	0819994	230
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL	0803905	230
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE	0833244	230
WMS-2 HF 9,5 (15X16)RL	0801003	229
WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL	0801026	229
WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL YE	0801027	229
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL	0801028	229
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE	0801029	229
WMS-2 HF 9,5 (EX16)R	0804524	230
WMS-2 HF 9,5 (EX16)R BU	0804525	230
WMS-2 HF 9,5 (EX16)R RD	0804526	230
WMS-2 HF 9,5 (EX16)R YE	0804535	230
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE	0833245	230
WMT 2,4 (15X4)R	0816281	238
WMT 3,5 (15X5)R	0817222	238
WMT 4,2 (15X6)R	0817235	238
WMT 5,5 (15X8)R	0817248	238
WMT 8,4 (17X10)R	0817251	238
WMTB (24X8)R	0816278	239
WMTB (35X15)R	0817316	239
WMTB HF (40X12)R	0830407	240
WMTB HF (40X12)R BU	0804977	240
WMTB HF (40X12)R DBU	0802991	240
WMTB HF (40X12)R GN	0804978	240
WMTB HF (40X12)R RD	0803314	240
WMTB HF (40X12)R YE	0830408	240
WMTB HF (55X15)R	0830409	240
WMTB HF (55X15)R BU	0804979	240
WMTB HF (55X15)R DBU	0802992	240
WMTB HF (55X15)R GN	0804980	240
WMTB HF (55X15)R RD	0803315	240
WMTB HF (55X15)R YE	0830410	240
WMTB HF (55X25)R	0830411	240
WMTB HF (55X25)R BU	0804981	240
WMTB HF (55X25)R DBU	0802993	240
WMTB HF (55X25)R GN	0804982	240
WMTB HF (55X25)R RD	0803316	240
WMTB HF (55X25)R YE	0830412	240
WMTB-AL (29X8)	0830805	200
WMTB-AL (40X15)	0830524	200
WMTB-AL (60X15)	0830525	200
WMTB-AL (D30)	0830804	201
WP-BASE A M16	3241083	647
WP-BASE A M20	3241084	647
WP-BASE A M25	3241085	647
WP-BASE A M32	3241086	647
WP-BASE A M40	3241087	647
WP-BASE A PG16	3241079	647
WP-BASE A PG21	3241080	647
WP-BASE A PG29	3241081	647
WP-BASE A PG36	3241082	647
WP-BASE C PA HF 10,0 BK	3240958	646
WP-BASE C PA HF 13,0 BK	3240959	646
WP-BASE C PA HF 15,8 BK	3240960	646
WP-BASE C PA HF 21,2 BK	3240961	646
WP-BASE C PA HF 28,2 BK	3240962	646
WP-BASE C PA HF 34,5 BK	3240963	646
WP-BASE C PA HF 42,5 BK	3240964	646
WP-BASE HF 13	3240966	647
WP-BASE HF 14	3240967	647
WP-BASE HF 15,8	3240968	647
WP-BASE HF 17	3240969	647
WP-BASE HF 22	3240970	647
WP-BASE HF 29	3240971	647
WP-BASE HF 37	3240972	647
WP-BASE HF 45	3240973	647
WP-BASE HF 9-10	3240965	647
WP-CN BRASS M10	3241145	649
WP-CN BRASS M12	3241146	649
WP-CN BRASS M16	3241147	649
WP-CN BRASS M20	3241148	649
WP-CN BRASS M25	3241149	649
WP-CN BRASS M32	3241150	649
WP-CN BRASS M40	3241151	649
WP-CN BRASS PG11	3241154	649
WP-CN BRASS PG16	3241155	649
WP-CN BRASS PG21	3241156	649
WP-CN BRASS PG29	3241157	649
WP-CN BRASS PG36	3241158	649
WP-CN BRASS PG7	3241152	649
WP-CN BRASS PG9	3241153	649
WP-CN PA M12	3241132	648
WP-CN PA M16	3241133	648
WP-CN PA M20	3241134	648
WP-CN PA M25	3241135	648
WP-CN PA M32	3241136	648
WP-CN PA M40	3241137	648
WP-CN PA PG11	3241140	649
WP-CN PA PG16	3241141	649
WP-CN PA PG21	3241142	649
WP-CN PA PG29	3241143	649
WP-CN PA PG36	3241144	649
WP-CN PA PG7	3241138	649
WP-CN PA PG9	3241139	649
WP-EC TPE HF 10,0 BK	3240974	629
WP-EC TPE HF 13,0 BK	3240975	629
WP-EC TPE HF 15,8 BK	3240976	629
WP-EC TPE HF 21,2 BK	3240977	629
WP-EC TPE HF 28,5 BK	3240978	629
WP-EC TPE HF 34,5 BK	3240979	629
WP-EC TPE HF 42,5 BK	3240980	629
WP-FS HF IP68 M10	3241173	651
WP-FS HF IP68 M12	3241174	651
WP-FS HF IP68 M16	3241175	651
WP-FS HF IP68 M20	3241176	651
WP-FS HF IP68 M25	3241177	651
WP-FS HF IP68 M32	3241178	651
WP-FS HF IP68 M40	3241179	651
WP-FS HF IP68 PG11	3241182	651
WP-FS HF IP68 PG16	3241183	651
WP-FS HF IP68 PG21	3241184	651
WP-FS HF IP68 PG29	3241185	651
WP-FS HF IP68 PG36	3241186	651
WP-FS HF IP68 PG7	3241180	651
WP-FS HF IP68 PG9	3241181	651
WP-FS IP68 M10	3241159	650
WP-FS IP68 M12	3241160	650
WP-FS IP68 M16	3241161	650
WP-FS IP68 M20	3241162	650
WP-FS IP68 M25	3241163	650
WP-FS IP68 M32	3241164	650
WP-FS IP68 M40	3241165	650
WP-FS IP68 PG11	3241168	650
WP-FS IP68 PG16	3241169	650
WP-FS IP68 PG21	3241170	650
WP-FS IP68 PG29	3241171	650
WP-FS IP68 PG36	3241172	650
WP-FS IP68 PG7	3241166	650
WP-FS IP68 PG9	3241167	650
WP-G BRASS IP40 M10	3241044	643
WP-G BRASS IP40 M12	3241045	643
WP-G BRASS IP40 M16	3241046	643
WP-G BRASS IP40 M20	3241047	643
WP-G BRASS IP40 M25	3241048	643
WP-G BRASS IP40 M32	3241049	643
WP-G BRASS IP40 M40	3241050	643
WP-G BRASS IP40 PG11	3241039	642
WP-G BRASS IP40 PG16	3241040	642
WP-G BRASS IP40 PG21	3241041	642
WP-G BRASS IP40 PG29	3241042	642
WP-G BRASS IP40 PG36	3241043	642
WP-G BRASS IP40 PG7	3241037	642
WP-G BRASS IP40 PG9	3241038	642
WP-G BRASS IP65 M10	3241058	644
WP-G BRASS IP65 M12	3241059	644
WP-G BRASS IP65 M16	3241060	644
WP-G BRASS IP65 M20	3241061	644
WP-G BRASS IP65 M25	3241062	644
WP-G BRASS IP65 M32	3241063	644
WP-G BRASS IP65 M40	3241064	644
WP-G BRASS IP65 PG11	3241053	644
WP-G BRASS IP65 PG16	3241054	644
WP-G BRASS IP65 PG21	3241055	644
WP-G BRASS IP65 PG29	3241056	644
WP-G BRASS IP65 PG36	3241057	644
WP-G BRASS IP65 PG7	3241051	644
WP-G BRASS IP65 PG9	3241052	644
WP-G HF IP66 M10 BK	3240895	631
WP-G HF IP66 M12 BK	3240896	631
WP-G HF IP66 M16 BK	3240897	631
WP-G HF IP66 M20 BK	3240898	631
WP-G HF IP66 M25 BK	3240899	631
WP-G HF IP66 M32 BK	3240900	631
WP-G HF IP66 M40 BK	3240901	631
WP-G HF IP66 PG11 BK	3240890	630
WP-G HF IP66 PG16 BK	3240891	630
WP-G HF IP66 PG21 BK	3240892	630
WP-G HF IP66 PG29 BK	3240893	630
WP-G HF IP66 PG36 BK	3240894	630
WP-G HF IP66 PG7 BK	3240888	630
WP-G HF IP66 PG9 BK	3240889	630
WP-G HF IP69K M10 BK	3240881	631
WP-G HF IP69K M12 BK	3240882	631
WP-G HF IP69K M16 BK	3240883	631
WP-G HF IP69K M20 BK	3240884	631
WP-G HF IP69K M25 BK	3240885	631
WP-G HF IP69K M32 BK	3240886	631
WP-G HF IP69K M40 BK	3240887	631
WP-G HF IP69K PG11 BK	3240876	631
WP-G HF IP69K PG16 BK	3240877	631
WP-G HF IP69K PG21 BK	3240878	631
WP-G HF IP69K PG29 BK	3240879	631
WP-G HF IP69K PG36 BK	3240880	631
WP-G HF IP69K PG7 BK	3240874	631
WP-G HF IP69K PG9 BK	3240875	631
WP-G PP HF M10	3240995	639
WP-G PP HF M12	3240996	639
WP-G PP HF M16	3240997	639
WP-G PP HF M20	3240998	639
WP-G PP HF M25	3240999	639
WP-G PP HF M32	3241000	639
WP-G PP HF M40	3241001	639
WP-G PP HF PG11	3240990	638
WP-G PP HF PG16	3240991	638
WP-G PP HF PG21	3240992	638
WP-G PP HF PG29	3240993	638
WP-G PP HF PG36	3240994	638
WP-G PP HF PG7	3240988	638
WP-G PP HF PG9	3240989	638
WP-GA HF IP66 M10 BK	3240923	633
WP-GA HF IP66 M12 BK	3240924	633
WP-GA HF IP66 M16 BK	3240925	633
WP-GA HF IP66 M20 BK	3240926	633
WP-GA HF IP66 M25 BK	3240927	633
WP-GA HF IP66 M32 BK	3240928	633
WP-GA HF IP66 M40 BK	3240929	633
WP-GA HF IP66 PG11 BK	3240918	632
WP-GA HF IP66 PG16 BK	3240919	632
WP-GA HF IP66 PG21 BK	3240920	632
WP-GA HF IP66 PG29 BK	3240921	632
WP-GA HF IP66 PG36 BK	3240922	632
WP-GA HF IP66 PG7 BK	3240916	632
WP-GA HF IP66 PG9 BK	3240917	632
WP-GA HF IP69K M10 BK	3240909	633
WP-GA HF IP69K M12 BK	3240910	633
WP-GA HF IP69K M16 BK	3240911	633
WP-GA HF IP69K M20 BK	3240912	633
WP-GA HF IP69K M25 BK	3240913	633
WP-GA HF IP69K M32 BK	3240914	633
WP-GA HF IP69K M40 BK	3240915	633
WP-GA HF IP69K PG11 BK	3240904	633
WP-GA HF IP69K PG16 BK	3240905	633
WP-GA HF IP69K PG21 BK	3240906	633
WP-GA HF IP69K PG29 BK	3240907	633
WP-GA HF IP69K PG36 BK	3240908	633
WP-GA HF IP69K PG7 BK	3240902	633
WP-GA HF IP69K PG9 BK	3240903	633
WP-GR HF IP66 M12 BK	3240952	635
WP-GR HF IP66 M16 BK	3240953	635
WP-GR HF IP66 M20 BK	3240954	635
WP-GR HF IP66 M25 BK	3240955	635
WP-GR HF IP66 M32 BK	3240956	635
WP-GR HF IP66 M40 BK	3240957	635
WP-GR HF IP66 PG11 BK	3240946	634
WP-GR HF IP66 PG16 BK	3240947	634
WP-GR HF IP66 PG21 BK	3240948	634
WP-GR HF IP66 PG29 BK	3240949	634
WP-GR HF IP66 PG36 BK	3240950	634
WP-GR HF IP66 PG7 BK	3240944	634
WP-GR HF IP66 PG9 BK	3240945	634
WP-GR HF IP69K M12 BK	3240938	635
WP-GR HF IP69K M16 BK	3240939	635
WP-GR HF IP69K M20 BK	3240940	635
WP-GR HF IP69K M25 BK	3240941	635
WP-GR HF IP69K M32 BK	3240942	635
WP-GR HF IP69K M40 BK	3240943	635
WP-GR HF IP69K PG11 BK	3240932	635
WP-GR HF IP69K PG16 BK	3240933	635
WP-GR HF IP69K PG21 BK	3240934	635

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
WP-GR HF IP69K PG29 BK	3240935	635
WP-GR HF IP69K PG36 BK	3240936	635
WP-GR HF IP69K PG7 BK	3240930	635
WP-GR HF IP69K PG9 BK	3240931	635
WP-GT BRASS M10	3241030	643
WP-GT BRASS M12	3241031	643
WP-GT BRASS M16	3241032	643
WP-GT BRASS M20	3241033	643
WP-GT BRASS M25	3241034	643
WP-GT BRASS M32	3241035	643
WP-GT BRASS M40	3241036	643
WP-GT BRASS PG11	3241025	643
WP-GT BRASS PG16	3241026	643
WP-GT BRASS PG21	3241027	643
WP-GT BRASS PG29	3241028	643
WP-GT BRASS PG36	3241029	643
WP-GT BRASS PG7	3241023	643
WP-GT BRASS PG9	3241024	643
WP-GT PP HF M12	3241010	639
WP-GT PP HF M16	3241011	639
WP-GT PP HF M20	3241012	639
WP-GT PP HF M25	3241013	639
WP-GT PP HF M32	3241014	639
WP-GT PP HF M40	3241015	639
WP-GT PP HF PG11	3241004	639
WP-GT PP HF PG16	3241005	639
WP-GT PP HF PG21	3241006	639
WP-GT PP HF PG29	3241007	639
WP-GT PP HF PG36	3241008	639
WP-GT PP HF PG7	3241002	639
WP-GT PP HF PG9	3241003	639
WP-OR M10	3241187	651
WP-OR M12	3241188	651
WP-OR M16	3241189	651
WP-OR M20	3241190	651
WP-OR M25	3241191	651
WP-OR M32	3241192	651
WP-OR M40	3241193	651
WP-OR PG11	3241196	651
WP-OR PG16	3241197	651
WP-OR PG21	3241198	651
WP-OR PG29	3241199	651
WP-OR PG36	3241200	651
WP-OR PG7	3241194	651
WP-OR PG9	3241195	651
WP-PA HF 10,0 BK	3240680	629
WP-PA HF 13,0 BK	3240681	629
WP-PA HF 15,8 BK	3240682	629
WP-PA HF 21,2 BK	3240683	629
WP-PA HF 28,5 BK	3240684	629
WP-PA HF 34,5 BK	3241088	629
WP-PA HF 42,5 BK	3241089	629
WP-PA HF 54,5 BK	0803381	629
WP-PA HF-HB 10,0 BK	3240838	629
WP-PA HF-HB 13,0 BK	3240839	629
WP-PA HF-HB 15,8 BK	3240840	629
WP-PA HF-HB 21,2 BK	3240841	629
WP-PA HF-HB 28,5 BK	3240842	629
WP-PA HF-HB 34,5 BK	3240843	629
WP-PA HF-HB 42,5 BK	3240844	629
WP-PA HF-SL 21,2 BK	3240845	628
WP-PA HF-SL 28,5 BK	3240846	628
WP-PA HF-SL 34,5 BK	3240847	628
WP-PA HF-SL 42,5 BK	3240848	628
WP-SC BRASS 10	3241065	641
WP-SC BRASS 14	3241066	641
WP-SC BRASS 17	3241067	641
WP-SC BRASS 21	3241068	641
WP-SC BRASS 27	3241069	641
WP-SC BRASS 36	3241070	641
WP-SC BRASS 45	3241071	641
WP-SC BRASS WP PVC 10	3241072	644
WP-SC BRASS WP PVC 14	3241073	644
WP-SC BRASS WP PVC 17	3241074	644
WP-SC BRASS WP PVC 21	3241075	644
WP-SC BRASS WP PVC 27	3241076	644
WP-SC BRASS WP PVC 36	3241077	644
WP-SC BRASS WP PVC 45	3241078	644
WP-SC HF 10	3241016	637
WP-SC HF 14	3241017	637
WP-SC HF 17	3241018	637
WP-SC HF 21	3241019	637
WP-SC HF 27	3241020	637
WP-SC HF 36	3241021	637
WP-SC HF 45	3241022	637
WP-SC PA HF 10,0 BK	3240981	629
WP-SC PA HF 13,0 BK	3240982	629
WP-SC PA HF 15,8 BK	3240983	629
WP-SC PA HF 21,2 BK	3240984	629
WP-SC PA HF 28,5 BK	3240985	629
WP-SC PA HF 34,5 BK	3240986	629
WP-SC PA HF 42,5 BK	3240987	629
WP-SPIRAL PU C HF 10	3240856	637
WP-SPIRAL PU C HF 14	3240857	637
WP-SPIRAL PU C HF 17	3240858	637
WP-SPIRAL PU C HF 21	3240859	637
WP-SPIRAL PU C HF 27	3240860	637
WP-SPIRAL PU C HF 36	3240861	637
WP-SPIRAL PU C HF 45	3240862	637
WP-SPIRAL PVC C 10	3240849	636
WP-SPIRAL PVC C 14	3240850	636
WP-SPIRAL PVC C 17	3240851	636
WP-SPIRAL PVC C 21	3240852	636
WP-SPIRAL PVC C 27	3240853	636
WP-SPIRAL PVC C 36	3240854	636
WP-SPIRAL PVC C 45	3240855	636
WP-STEEL PVC C 10	3240867	644
WP-STEEL PVC C 14	3240868	644
WP-STEEL PVC C 17	3240869	644
WP-STEEL PVC C 21	3240870	644
WP-STEEL PVC C 27	3240871	644
WP-STEEL PVC C 36	3240872	644
WP-STEEL PVC C 45	3240873	644
WP-STEEL S 10	3240686	641
WP-STEEL S 14	3240687	641
WP-STEEL S 17	3240863	641
WP-STEEL S 21	3240688	641
WP-STEEL S 27	3240864	641
WP-STEEL S 36	3240689	641
WP-STEEL S 45	3240690	641
WP-STEEL ZC 10	3240697	640
WP-STEEL ZC 14	3240865	640
WP-STEEL ZC 17	3240698	640
WP-STEEL ZC 21	3240699	640
WP-STEEL ZC 27	3240866	640
WP-STEEL ZC 36	3240700	640
WP-STEEL ZC 45	3240701	640
WS UT 10	3047361	163
WS UT 16	3047374	163
WS UT 2,5	3047923	163
WS UT 35	3047387	163
WS UT 4	3047332	163
WS UT 6	3047345	163
WST 1,5	3030958	163
WST 10/35	3030006	163
WST 2,5	3030941	163
WST 4	3030954	163
WST 6	3030967	163
WT-BASE HF 5	3240702	666
WT-BASE HF 5 BK	3240703	666
WT-BASE HF 9	3240704	666
WT-BASE HF 9 BK	3240705	666
WT-BASE LS HF 4	3240706	666
WT-BASE LS HF 4 BK	3240707	666
WT-BASE LS HF 6	3240708	666
WT-BASE LS HF 6 BK	3240709	666
WT-BASE P HF 9,5 BK	3240710	667
WT-BASE R HF 8	3240711	667
WT-D HF 7,5X200	3240712	662
WT-D HF 7,5X200 BK	3240713	662
WT-D HF 7,5X250	3240714	662
WT-D HF 7,5X250 BK	3240715	662
WT-D HF 7,5X350	3240716	662
WT-D HF 7,5X350 BK	3240717	662
WT-E HF 3,6X150	3240718	662
WT-E HF 4,8X200	3240720	662
WT-E HF 7,8X200	3240722	662
WT-E HF 7,8X300	3240724	662
WT-E HF 7,8X380	3240726	662
WT-HF 12,6X1000	3240728	658
WT-HF 12,6X1000 BK	3240729	659
WT-HF 12,6X850	3240730	658
WT-HF 12,6X850 BK	3240731	659
WT-HF 2,5X98	3240732	658
WT-HF 2,5X98 BK	3240733	659
WT-HF 2,5X98 BK-L	3240734	659
WT-HF 2,5X98-L	3240735	658
WT-HF 2,6X160	3240736	658
WT-HF 2,6X160 BK	3240737	659
WT-HF 2,6X160 BK-L	3240738	659
WT-HF 2,6X160-L	3240739	658
WT-HF 2,6X200	3240740	658
WT-HF 2,6X200 BK	3240741	659
WT-HF 2,6X200 BK-L	3240742	659
WT-HF 2,6X200-L	3240743	658
WT-HF 3,6X140	3240744	658
WT-HF 3,6X140 BK	3240745	659
WT-HF 3,6X140 BK-L	3240746	659
WT-HF 3,6X140-L	3240747	658
WT-HF 3,6X200	3240748	658
WT-HF 3,6X200 BK	3240749	659
WT-HF 3,6X200 BK-L	3240750	659
WT-HF 3,6X200-L	3240751	658
WT-HF 3,6X290	3240752	658
WT-HF 3,6X290 BK	3240753	659
WT-HF 3,6X290 BK-L	3240754	659
WT-HF 3,6X290-L	3240755	658
WT-HF 4,5X160	3240756	658
WT-HF 4,5X160 BK	3240757	659
WT-HF 4,5X160 BK-L	3240758	659
WT-HF 4,5X160-L	3240759	658
WT-HF 4,5X200	3240760	658
WT-HF 4,5X200 BK	3240761	659
WT-HF 4,5X200 BK-L	3240762	659
WT-HF 4,5X200-L	3240763	658
WT-HF 4,5X290	3240764	658
WT-HF 4,5X290 BK	3240765	659
WT-HF 4,5X360	3240768	658
WT-HF 4,5X360 BK	3240769	659
WT-HF 4,5X430	3240770	658
WT-HF 4,5X430 BK	3240771	659
WT-HF 7,8X300	3240772	658
WT-HF 7,8X300 BK	3240773	659
WT-HF 7,8X365	3240774	658
WT-HF 7,8X365 BK	3240775	659
WT-HF 7,8X540	3240719	658
WT-HF 7,8X540 BK	3240721	659
WT-HF 9X780	3240778	658
WT-HF 9X780 BK	3240779	659
WT-HP HF 3,6X140	0830982	660
WT-HP HF 4,5X290	0830984	660
WT-HP HF 4,8X200	0830983	660
WT-HT HF 2,5X98	3240780	661
WT-HT HF 2,5X98 BK	3240781	661
WT-HT HF 3,6X140	3240782	661
WT-HT HF 3,6X140 BK	3240783	661
WT-HT HF 3,6X200	3240784	661
WT-HT HF 3,6X200 BK	3240785	661
WT-HT HF 4,5X200	3240786	661
WT-HT HF 4,5X200 BK	3240787	661
WT-HT HF 4,5X290	3240788	661
WT-HT HF 4,5X290 BK	3240789	661
WT-HT HF 7,8X365	3240792	661
WT-HT HF 7,8X365 BK	3240793	661
WT-ID HF 2,5X98 BU	3240794	663
WT-ID HF 3,5X140 BU	3240795	663
WT-ID HF 3,5X200 BU	3240796	663
WT-ID HF 4,5X200 BU	3240797	663
WT-ID HF 4,5X290 BU	3240798	663
WT-ID HF 7,5X365 BU	3240800	663
WT-R HF 3,6X150	3240801	663
WT-R HF 4,8X200	3240803	663
WT-STEEL S 4,6X1067	3240805	664
WT-STEEL S 4,6X150	3240807	664
WT-STEEL S 4,6X201	3240808	664
WT-STEEL S 4,6X259	3240809	664
WT-STEEL S 4,6X360	3240810	664
WT-STEEL S 4,6X520	3240811	664
WT-STEEL S 4,6X679	3240812	664
WT-STEEL S 4,6X838	3240723	664
WT-STEEL S 7,9X1067	3240813	664
WT-STEEL S 7,9X259	3240814	664
WT-STEEL S 7,9X360	3240815	664
WT-STEEL S 7,9X520	3240816	664
WT-STEEL S 7,9X679	3240817	664
WT-STEEL S 7,9X838	3240725	664
WT-STEEL SH 4,6X1067	3240818	665
WT-STEEL SH 4,6X150	3240820	665
WT-STEEL SH 4,6X201	3240821	665
WT-STEEL SH 4,6X259	3240822	665
WT-STEEL SH 4,6X360	3240823	665
WT-STEEL SH 4,6X520	3240824	665
WT-STEEL SH 4,6X679	3240825	665
WT-STEEL SH 4,6X838	3240727	665
WT-STEEL SH 7,9X1067	3240826	665
WT-STEEL SH 7,9X259	3240827	665
WT-STEEL SH 7,9X360	3240828	665
WT-STEEL SH 7,9X520	3240829	665
WT-STEEL SH 7,9X679	3240830	665
WT-STEEL SH 7,9X838	3240766	665
WT-UV HF 2,5X98 BK	3240831	660
WT-UV HF 3,6X140 BK	3240832	660
WT-UV HF 3,6X200 BK	3240833	660
WT-UV HF 4,5X200 BK	3240834	660
WT-UV HF 4,5X290 BK	3240835	660
WT-UV HF 7,8X365 BK	3240837	660

X

X-PEN 0,35	0811228	60

Z

ZAP 25	1203110	508
ZAP 25 T	1203123	509
ZAP 100	1203259	509
ZAP 100 T	1203262	509
ZAP 40	1212630	508
ZB 10:UNBEDRUCKT	1053001	129
ZB 12,LGS:L1-N,PE	0812146	129
ZB 12:UNPRINTED	0812120	129
ZB 13:UNBEDRUCKT	0829131	129
ZB 14:UNPRINTED	0820277	130
ZB 15,LGS:L1-N,PE	0811998	130
ZB 15:UNBEDRUCKT	0811972	130
ZB 16,3:UNPRINTED	0820222	131
ZB 16,LGS:L1-N,PE	0827462	131
ZB 16:UNPRINTED	0827461	131
ZB 17:UNBEDRUCKT	0829391	131
ZB 18,LGS:L1-N,PE	0811846	132
ZB 18:UNBEDRUCKT	0811833	132
ZB 20,3:UNPRINTED	0820248	132
ZB 21,1:UNBEDRUCKT	0829456	133
ZB 22,LGS:L1-N,PE	0811875	133
ZB 22:UNBEDRUCKT	0811862	133
ZB 25:UNPRINTED	0802751	133
ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN	0801404	124
ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN	0801405	124
ZB 3,5:UNBEDRUCKT	0829414	124
ZB 4 :UNBEDRUCKT	0805001	125
ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN	0805739	125
ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN	0805807	125
ZB 4/WH-100:UNBEDRUCKT	0805810	125
ZB 5 :UNBEDRUCKT	1050004	125
ZB 5,08,LGS:FORTL.ZAHLEN	0809803	125
ZB 5,08,LGS:L1-N,PE	0809832	125
ZB 5,08,LGS:U-N	0809845	125
ZB 5,08,QR:FORTL.ZAHLEN	0809858	125
ZB 5,08:UNBEDRUCKT	0809793	125
ZB 5,8:UNBEDRUCKT	2715209	126
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN	1050017	125
ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN	0800035	125
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN	1050033	125

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
ZB 5,LGS:GROSSBUCHST.	1050059	125
ZB 5,LGS:L1-N,PE	1050415	125
ZB 5,LGS:SYMBOLE	1050091	125
ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN	0800019	125
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN	1050020	125
ZB 5,QR:GERADE ZAHLEN	1052811	125
ZB 5,QR:UNGERADE ZAHLEN	1052824	125
ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT	5060906	125
ZB 6,6,LGS:FORTL.ZAHLEN	1052345	127
ZB 6,6:UNBEDRUCKT	1052332	127
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN	1051016	126
ZB 6,LGS:GERADE ZAHLEN	1052808	126
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN	1051032	126
ZB 6,LGS:GROSSBUCHSTABEN	1051058	126
ZB 6,LGS:L1-N,PE	1051414	126
ZB 6,LGS:SYMBOLE	1051090	126
ZB 6,LGS:U-N	1051430	126
ZB 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN	1052798	126
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN	1051029	126
ZB 6,QR:GERADE ZAHLEN	1052785	126
ZB 6,QR:UNGERADE ZAHLEN	1052772	126
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT	5060935	126
ZB 6:UNBEDRUCKT	1051003	126
ZB 7,5:UNBEDRUCKT	0803948	127
ZB 7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN	1054233	127
ZB 7,62/WH-100:UNBEDRUCKT	5060922	127
ZB 7,62:UNBEDRUCKT	1054000	127
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN	1052015	128
ZB 8,LGS:L1-N,PE	1052413	128
ZB 8,LGS:SYMBOLE	1052099	128
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN	1052028	128
ZB 8/WH-100:UNBEDRUCKT	5060896	128
ZB 8:UNBEDRUCKT	1052002	128
ZB 9:UNBEDRUCKT	0829127	128
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN	1053014	129
ZB10,LGS:GLEICHE ZAHLEN	1053030	129
ZB10,LGS:L1-N,PE	1053412	129
ZB10,LGS:SYMBOLE	1053098	129
ZB10,LGS:U-N	1053438	129
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN	1053027	129
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT	5060883	129
ZBF 12/WH-100:UNBEDRUCKT	0823672	137
ZBF 12:UNBEDRUCKT	0809735	137
ZBF 13:UNBEDRUCKT	0829133	138
ZBF 15:UNBEDRUCKT	0811202	138
ZBF 16:UNPRINTED	0827464	139
ZBF 17:UNBEDRUCKT	0815020	139
ZBF 19,7:UNBEDRUCKT	0810627	139
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN	0801406	134
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN	0801407	134
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT	0829392	134
ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN	0808626	135
ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN	0810818	135
ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN	0810850	135
ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN	0808820	135
ZBF 4/WH-100:UNBEDRUCKT	0808613	135
ZBF 4:UNBEDRUCKT	0808587	135
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN	0808671	135
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN	0810821	135
ZBF 5,LGS:L1-N,PE	0809528	135
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN	0810863	135
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN	0808697	135
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT	0808668	135
ZBF 5:UNBEDRUCKT	0808642	135
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN	0808749	135
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN	0810834	135
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN	0810876	135
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN	0808765	135
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT	0808736	135
ZBF 6:UNBEDRUCKT	0808710	135
ZBF 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN	0809955	136
ZBF 7,5,QR:FORTL.ZAHLEN	0809968	136
ZBF 7,5:UNBEDRUCKT	0809942	136
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN	0808804	136
ZBF 8/WH-100:UNBEDRUCKT	0808794	136
ZBF 8:UNBEDRUCKT	0808781	136
ZBF 9:UNBEDRUCKT	0829129	137
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN	0810009	137
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN	0810025	137
ZBF10:UNBEDRUCKT	0809997	137

Каталог с Profsector.com

Каталог с Profsector.com

Дополнительная информация об изделиях
и решениях Phoenix Contact из данного каталога
представлена на сайте:
phoenixcontact.net/webcode/#0132

Каталог с Profsector.com

PHOENIX CONTACT
INSPIRING INNOVATIONS

Каталог с Profsector.com