ЭРА®



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ЗИМА 2018

Каталог с Profsector.com

ЭРА®

Берегите энергию
ПРЕМИЯ 2010
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

История торговой марки ЭРА началась более 10 лет назад - сегодня это бренд, занявший прочное положение на рынке. ЭРА - это электротехнические товары высокого качества по разумной цене. Команда профессиональных российских инженеров принимает участие в разработке новых моделей и строго следит за параметрами выпускаемых изделий - все они сертифицированы и соответствуют ГОСТу. Собственный дизайн-центр ЭРА STYLE разрабатывает продукцию с принципиально новой концепцией – электротехнические приборы могут быть не только полезными в быту, но и эстетически привлекательными.

Товары ЭРА призваны улучшать качество жизни людей. Ежегодно ЭРА пополняет ассортимент новыми технологическими решениями, а также модернизирует уже проверенную и полюбившуюся продукцию.

В числе новинок - современные штепсельные вилки и розетки. До недавнего времени на рынке были представлены только устаревшие и однообразные варианты, теперь у покупателя есть выбор - российские специалисты ЭРА разработали 15 уникальных моделей, отличающихся друг от друга по функционалу и цвету. В их числе вилки и розетки с высокой степенью защиты от влаги и пыли, с угловым присоединением, ультраплоские и многие другие.

В этом каталоге ЭРА представляет обновлённые серии кабеленесущих систем, электроустановочных изделий и стабилизаторов.

Новые эконом-светильники ЭРА SPO-3 - светодиодный аналог потолочных ЛПО 2х36, который полностью соответствуют размерам традиционных люминесцентных светильников, установленных в большинстве административных и офисных пространств. Не требуют обслуживания и экономят 50% электроэнергии.

Точечные светильники ЭРА со светодиодной подсветкой знаменуют собой революцию в декоративном освещении - теперь свет подстраивается под настроение человека. Более 20 комбинированных вариантов лент со светодиодами разных цветов и оттенков. Линейка постоянно расширяется.

Два долгожданных прибора ЭРА Calypso и ЭРА Polynom обещают быть в каждом доме. ЭРА Calypso - современный аналог старого-доброго удлинителя катушки. С усовершенствованным механизмом сборки шнура и стильным дизайном. ЭРА Polynom - тройник-адаптер с двумя USB-разъёмами, который позволит держать заряженными все основные гаджеты.

Кемпинговые фонари новой серии ЭРА White Edition станут неотъемлемым атрибутом сезона отдыха на природе. Светодиоды нового поколения созданы по последней технологии (SMD) Surface Mounted Device - они на 50% ярче обычных и ещё более экономичные. Не перегорят и не потребуют замены, что особенно важно вдали от города.

Знаковое событие в мире российского света - новая лампа ЭРА А60 15 Вт. Это самая яркая лампа для дома с индексом цветопередачи, приближенным к солнечному свету. При своих высоких характеристиках по всем параметрам имеет низкую стоимость.

Логотип ЭРА сегодня присутствует на полках всех крупных торговых сетей - АШАН, ОБИ, МЕТРО, ЛЕРУА МЕРЛЕН. Склады с наличием всего ассортимента находятся в крупных городах по всей России - от Калининграда до Владивостока. Продукция марки вышла на рынки ближнего зарубежья.

Продукция ЭРА получила признание в профессиональной среде и госструктурах. Она является постоянным участником профильных выставок. Торговая марка отмечена Премией в области энергосбережения «Берегите энергию» от Министерства энергетики РФ. ЭРА получила награду в номинации «Лучшая компания-производитель энергосберегающей продукции». Бренд постоянно отмечается за особый подход к упаковке энергосберегающей продукции. Упаковка светодиодных ламп ЭРА заслужила несколько дипломов Национального конкурса в области дизайна «Российская Виктория».



Каталог с Profsector.com

Оглавление



Источники света


6 Светодиодные лампы


9 Энергосберегающие люминесцентные лампы


11 Галогенные лампы


13 Лампы накаливания


14 Светодиодная лента




Светильники


20 Светодиодные модульные системы


24 Линейные светильники


26 Настольные светильники


44 Встраиваемые точечные светильники


53 Декоративные точечные светильники


59 LED панели


63 LED прожекторы


65 Датчики движения


66 Садовые светильники



Фонари


70 Фонари-брелоки


71 Универсальные



73 Подсветка, пушлайты


74 Рабочие фонари


75 Аккумуляторные прожекторы


77 Туристические


81 Автомобильные фонари


82 Детские фонари

Каталог с Profsector.com

Оглавление

Звонки





83 Беспроводные, проводные звонки



83 Видеоглазки

Элементы питания и зарядные устройства





86 Батарейки



86 Аккумуляторы




87 Зарядные устройства

Электроустановочные изделия





88 Серия Эксперт : выключатели, силовые и коммуникационные розетки



91 Выключатели, переключатели, диммеры, силовые и коммуникационные разъёмы, разъёмы, рамки

Удлинители





96 Бытовые удлинители



98 Сетевые фильтры



98 Сетевые фильтры с USB



100 Силовые удлинители



101 Колодки и разветвители (тройники)



102 Кабельные вилки и розетки

Стабилизаторы, кабель, изолента






103 Напольные, настенные стабилизаторы



104 Изолента

Кабеленесущие системы






105 Кабель-канал. Монтажные распаячные коробки



106 Трубы ПВХ, ПНД: гофрированные, жесткие. Аксессуары для труб и металлорукава



107 Арматура для СИП







109 Торговое оборудование и POS материалы

Каталог с Profsector.com

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПОВ ЛАМП

На примере ламп со световым потоком 700—800 Лм

Лампа накаливания	Галогенная лампа	Люминесцентная лампа	Светодиодная лампа
Световой поток			
830 Лм	800 Лм	750 Лм	700 Лм
Потребляемая энергия			
75 Вт	50 Вт	11 Вт	8 Вт
			
Срок службы			
1,5 месяца	2,5 месяца	1,5 года	3,5 года
Цена за 1 шт.			
15 руб	40 руб	115 руб	299 руб

Стоимость Ватта из расчета цены лампы и срока службы

- **Экономия на сроке службы при замене лампы накаливания в год**
  (срок службы лампы-1000)/1000*стоимость лампы накаливания]/(срок службы лампы/1000)
- **Экономия на электроэнергии**
  стоимость затрат лампы накаливания – стоимость затрат сравниваемой лампы

Годовые затраты электроэнергии

из расчета работы 3 часа в день

300 руб — 200 руб — 44 руб — 32 руб

Экономия:

*на сроке службы**

0 руб — 7,50 руб — 13,75 руб — 14,57 руб

на электроэнергии

0 руб — 100 руб — 256 руб — 268 руб

общая

0 руб — 107,50 руб — 269,75 руб — 282,57 руб

**при замене лампы накаливания в год*


Каталог с Profsector.com

Световая отдача источника света

Световая отдача источника света — отношение излучаемого источником светового потока к потребляемой им мощности. В Международной системе единиц (СИ) измеряется в люменах на ватт (лм/Вт).
Является показателем эффективности и экономичности источников света.

Тип лампы	Световой поток (Люмены) / Мощность (Ватты)	=	Эффективность лампы
Лампа накаливания	830 Лм / 75 Вт	=	11
Галогенная лампа	800 / 50	=	16
Люминесцентная лампа	750 / 11	=	68
Светодиодная лампа	700 / 8	=	87

Цветовая температура

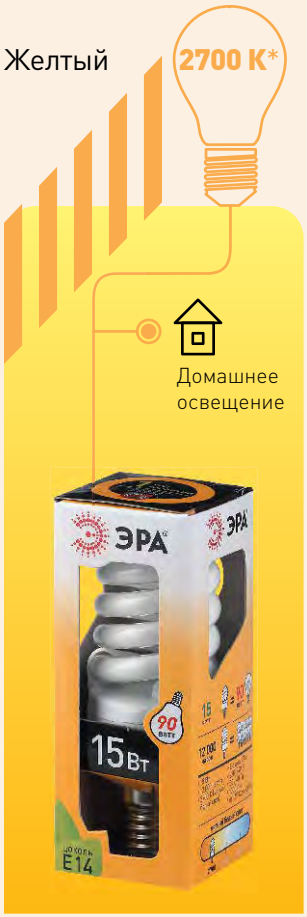





Цветовая температура
(спектрофотометрическая или колориметрическая температура; обозначается Tc) — характеристика хода интенсивности излучения источника света как функции длины волны в оптическом диапазоне.

Что такое Кельвин?
Кельвин (обозначение: К) — единица термодинамической температуры в Международной системе единиц (СИ), одна из семи основных единиц СИ.
Предложена в 1848 году.
Один кельвин равен 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды. Начало шкалы (0 К) совпадает с абсолютным нулём.
Единица названа в честь английского физика Уильяма Томсона, которому было пожаловано звание лорд Кельвин Ларгский из Айршира. В свою очередь, это звание пошло от реки Кельвин (River Kelvin), протекающей через территорию университета в Глазго.

На каждой упаковке ламп ЭРА указана цветовая температура!



* Кельвин

Каталог с Profsector.com

Светодиодные лампы

30 000 часов

*срок службы



* кроме серии ЭКО

POWER

Лампы для освещения производственных помещений и торговых центров. Первая цена! Световая отдача 80 лм/Вт, гарантия 2 года.

40/800 (20Вт)
20/420 (30Вт)
20/200 (40Вт)

	~170 Вт	~255 Вт	~340 Вт
	20 Вт	**30 Вт**	**40 Вт**
	1600 лм	2400 лм	3200 лм
			
	138 мм, 80 мм	166 мм, 100 мм	202 мм, 118 мм
Мягкий белый свет	**smd POWER 20W-2700-E27**	**smd POWER 20W-2700-E27**	**smd POWER 20W-2700-E27** — 2700K
Яркий белый свет	**smd POWER 20W-2700-E27**	**smd POWER 20W-2700-E27**	4200K
Дневной свет	**smd POWER 20W-2700-E27**	**smd POWER 20W-2700-E27**	**smd POWER 20W-2700-E27** — 6500K

CLASSIC

A-55
A-60
A-65

6/30

	~60Вт	~70 Вт	~90 Вт	~110 Вт	~130 Вт
	7Вт	**8 Вт**	**10 Вт**	**13 Вт**	**15 Вт**
	560 лм	640 лм	800 лм	1040 лм	1040 лм
					
	102,5 мм, 56,5 мм	109 мм, 60 мм	110 мм, 60 мм	120 мм, 65 мм	110 мм, 66 мм
Мягкий белый свет	**A55-7W-827-E27**	**A60-8W-827-E27**	**A60-10w-827-E27**	**A65-13W-827-E27**	**A60-15W-827-E27** — 2700K
Яркий белый свет	**A55-7W-840-E27**	**A60-8W-840-E27**	**A60-10w-840-E27**	**A65-13W-840-E27**	**A60-15W-840-E27** — 4000K

B35
BXS

6/60

	~60 Вт	~60 Вт	~60 Вт
	7 Вт	**7 Вт**	**7 Вт**
	560 лм	560 лм	560 лм
			
	109 мм, 37 мм	109 мм, 37 мм	132 мм, 37 мм
Мягкий белый свет	**smd-B35-7W-827-E14**	**smd-B35-7W-827-E27**	**smd-BXS-7W-827-E14** — 2700K
Яркий белый свет	**smd-B35-7W-840-E14**	**smd-B35-7W-840-E27**	**smd-BXS-7W-840-E14** — 4000K

Каталог с Profsector.com

P-45

6/60

~45Вт	~45Вт	~60W	~60W
5 Вт	**5 Вт**	**7 Вт**	**7 Вт**
400 лм	400 лм	560 лм	560 лм









Мягкий белый свет	**smd-P45-5W-827-E14**	**smd-P45-5W-827-E27**	**smd-P45-7W-827-E14**	**smd-P45-7W-827-E27**	2700K
Яркий белый свет	**smd-P45-5W-840-E14**	**smd-P45-5W-840-E27**	**smd-P45-7W-840-E14**	**smd-P45-7W-840-E27**	4000K

MR-16
JCD
JC
GX

10/100

~35 Вт	~50 Вт	~50 Вт	~60 Вт	~20 Вт
4Вт	**6Вт**	**6Вт**	**8Вт**	**2Вт**
320 лм	480 лм	480 лм	640 лм	175 лм
				12В

20/200















Мягкий белый свет	**MR16-4W-827-GU5.3**	**MR16-6W-827-GU5.3**	**MR16-6W-827-GU10**	**MR16-8W-827-GU5.3**	**smd JCD-3w-827-G9** 2700K
Яркий белый свет	**MR16-4W-840-GU5.3**	**MR16-6W-840-GU5.3**	**MR16-6W-840-GU10**	**MR16-8W-840-GU5.3**	**smd JCD-3w-840-G9** 4000K


100/1000	~50 Вт	100/1000	~50 Вт	100/500	~50 Вт	100/1000	~50 Вт	100/1000	~50 Вт
	3,5 Вт		**5 Вт**		**7 Вт**		**3,5 Вт**		**5 Вт**
	280 лм		400 лм		560 лм		210 лм		400 лм












Мягкий белый свет	**JC-3,5w-220V-corn, ceramics-827-G4**	**JC-5w-220V-corn, ceramics-827-G4**	**JC-7w-220V-corn, ceramics-827-G4**	**JCD-3,5w-220V-corn, ceramics-827-G9**	**JCD-5w-220V-corn, ceramics-827-G9**	2700K
Яркий белый свет	**JC-3,5w-220V-corn, ceramics-840-G4**	**JC-5w-220V-corn, ceramics-840-G4**	**JC-7w-220V-corn, ceramics-840-G4**	**JCD-3,5w-220V-corn, ceramics-840-G9**	**JCD-5w-220V-corn, ceramics-840-G9**	4000K

100/1000	~50 Вт	10/100	~60 Вт
	7Вт		**7Вт**
	400 лм		600 лм







T8

Замена линейных люминесцентных ламп. Перед установкой необходимо демонтировать ПРА в светильнике. Поворотный цоколь, двухстороннее подключение.

~155 Вт	~75 Вт
18Вт	**9Вт**
1440 лм	720 лм

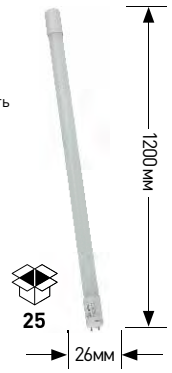

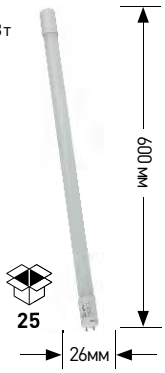

Мягкий белый свет	**JCD-7w-220V-corn, ceramics-827-G9**	**LED smd GX-7-827-GX53**			2700K
Яркий белый свет	**JCD-7w-220V-corn, ceramics-840-G9**	**LED smd GX-7-842-GX53**	**T8-18w-840-G13 1200mm**	**T8-18w-840-G13 600mm**	4200K
Дневной свет			**T8-18w-865-G13 1200mm**	**T8-18w-865-G13 600mm**	6500K

Каталог с Profsector.com

F-LED

BXS
B-35
A-60
P-45

6/60

	~45 Вт 5 Вт 400 лм	~45 Вт 5 Вт 400 лм	~45 Вт 5 Вт 400 лм	
				
Мягкий белый свет	F-LED B35-5w-827-E14	F-LED BXS-5w-827-E14	F-LED P45-5w-827-E14 F-LED P45-5w-827-E27	F-LED A60-5w-827-E27 F-LED A60-7w-827-E27 F-LED A60-9w-827-E27	2700K
Яркий белый свет	F-LED B35-5w-840-E14	F-LED BXS-5w-840-E14	F-LED P45-5w-840-E14 F-LED P45-5w-840-E27	F-LED A60-5w-840-E27 F-LED A60-7w-840-E27 F-LED A60-9w-840-E27	4000K

Clear

BXS
B-35
P-45

6/60

	~60 Вт 7 Вт 560 лм	~60 Вт 7 Вт 560 лм	~60 Вт 7 Вт 560 лм	
				
Мягкий белый свет	smd BXS-7w-827-E14-Clear	smd B35-7w-827-E14-Clear smd B35-7w-827-E27-Clear	smd P45-7w-827-E14-Clear smd P45-7w-827-E27-Clear	2700K
Яркий белый свет	smd BXS-7w-840-E14-Clear	smd B35-7w-840-E14-Clear smd B35-7w-840-E27-Clear	smd P45-7w-840-E14-Clear smd P45-7w-840-E27-Clear	4000K

REFLECTOR

R-39
R-50
R-63

10/100

	~35Вт 4Вт 320лм	~50Вт 6Вт 480лм	~75Вт 8Вт 640лм	
				
Мягкий белый свет	smd-R39-4W-827-E14	smd-R50-6W-827-E27	smd-R63-8W-827-E27	2700K
Яркий белый свет	smd-R39-4W-840-E14	smd-R50-6W-840-E27	smd-R63-8W-840-E27	4000K

Каталог с Profsector.com

ECO

срок службы 25 000 часов

B-35
P-45
R-39
R-50
R-63

	~40Вт 6Вт 420лм	~40Вт 6Вт 420лм	~28Вт 4Вт 280лм	~45Вт 6Вт 420лм	~60Вт 8Вт 560лм
	110 мм, 37 мм	84 мм, 45 мм	67 мм, 39 мм	83 мм, 50 мм	97 мм, 64 мм
Мягкий белый свет	smd B35-6w-827-E14 ECO	smd P45-6w-827-E27 ECO smd P45-6w-827-E14 ECO	smd R39-4w-827-E14 ECO	smd R50-6w-827-E14 ECO	smd R63-8w-827-E27 ECO — 2700K
Яркий белый свет	smd B35-6w-840-E14 ECO	smd P45-6w-840-E14 ECO smd P45-6w-840-E27 ECO	smd R39-4w-840-E14 ECO	smd R50-6w-840-E14 ECO	smd R63-8w-840-E27 ECO — 4000K
	10/100			10/100	10/100

MR-16
A-60

	~35Вт 5Вт 350лм	~35Вт 5Вт 350лм	~40Вт 6Вт 420лм	~55Вт 8Вт 560лм	~70Вт 10Вт 700лм
	48 мм, 50 мм	56 мм, 50 мм	99 мм, 60 мм	107 мм, 60 мм	110 мм, 60 мм
Мягкий белый свет	smd MR16-5w-827-GU5.3 ECO	smd MR16-5w-827-GU10 ECO	smd A60-6w-827-E27 ECO	smd A60-8w-827-E27 ECO	smd A60-10w-827-E27 ECO — 2700K
Яркий белый свет	smd MR16-5w-840-GU5.3 ECO	smd MR16-5w-840-GU10 ECO	smd A60-6w-840-E27 ECO	smd A60-8w-840-E27 ECO	smd A60-10w-840-E27 ECO — 4000K
	10/100			10/100	

Энергосберегающие люминесцентные лампы



PREMIUM

FS-P

полная спираль миньон,

ECO energy

срок службы: 12 000 часов*

12/48

Энергосберегающие лампы данной серии по своим габаритам не больше обычной лампы накаливания. Это позволят с легкостью заменить все лампочки в доме на энергосберегающие.

* у ламп мощностью 7Вт средний срок службы составляет 10 000 часов



	480 лм ~40Вт	750 лм ~60Вт	1000 лм ~90Вт
	7 Вт, 87 мм, 42 мм	11 Вт, 98 мм, 42 мм	15 Вт, 107 мм, 40 мм
Мягкий белый свет	F-SP-7-827-E14	F-SP-11-827-E14	F-SP-15-827-E14 — 2700K
Яркий белый свет	F-SP-7-842-E14	F-SP-11-842-E14	F-SP-15-842-E14 — 4200K
Дневной свет			F-SP-15-865-E14 — 6500K

Каталог с Profsector.com

полная спираль
стандартный цо



750 лм
~60Вт
11 Вт
95 мм
38 мм

1000 лм
~90Вт
15 Вт
104 мм
38 мм

1400 лм
~130Вт
20 Вт
105 мм
50 мм

1650 лм
~160Вт
23 Вт
119 мм
50 мм

Мягкий белый свет — F-SP-11-827-E27 — F-SP-15-827-E27 — F-SP-20-827-E27 — F-SP-23-827-E27 — 2700K
Яркий белый свет — F-SP-11-842-E27 — F-SP-15-842-E27 — F-SP-20-842-E27 — F-SP-23-842-E27 — 4200K
Дневной свет — F-SP-15-865-E27 — F-SP-20-865-E27 — F-SP-23-865-E27 — 6500K

ECONOMY

SP-M

спираль миньон

ECO energy

срок службы: 8 000 часов

12/48

Традиционные энергосберегающие лампы:
экономят 80% электроэнергии и сокращают на 20% коммунальные платежи.





400 лм
~40Вт
9 Вт
95 мм
31 мм

600 лм
~60Вт
12 Вт
99 мм
31 мм

Мягкий белый свет — SP-M-9-827-E14 — SP-M-12-827-E14 — 2700K
Яркий белый свет — SP-M-9-842-E14 — SP-M-12-842-E14 — 4200K

ECONOMY

SP-M

спираль
стандартный цоколь

ECO energy

срок службы: 8 000 часов

12/48





400лм
~40Вт
9Вт
95 мм
31 мм

600лм
~60Вт
12 Вт
99 мм
31 мм

850лм
10/50
~80Вт
15 Вт
95 мм
40 мм

Мягкий белый свет — SP-M-9-827-E27 — SP-M-12-827-E27 — SP-M-15-827-E27 — 2700K
Яркий белый свет — SP-M-9-842-E27 — SP-M-12-842-E27 — SP-M-15-842-E27 — 4200K



1200лм
~110Вт
20 Вт
105 мм
50 мм

1350лм
~120Вт
23 Вт
112 мм
50 мм

1650лм
~140Вт
26 Вт
115 мм
50 мм

Мягкий белый свет — SP-M-20-827-E27 — SP-M-23-827-E27 — SP-M-26-827-E27 — 2700K
Яркий белый свет — SP-M-20-842-E27 — SP-M-23-842-E27 — SP-M-26-842-E27 — 4200K

Каталог с Profsector.com

Галогенные лампы

Галогенные лампы широко используются в тех светильниках, где применение обычных ламп невозможно из-за особенностей конструкции.
Разнообразие форм, размеров и цоколей галогенных ламп позволяет подобрать любую комбинацию для самых неординарных решений по освещению интерьера.





A55

A-колба
стандартный цоколь
напряжение: 230 В
срок службы: 2 000 часов

10/100

Данный ассортимент ламп позволяет заменить обычные лампы накаливания, сократив при этом энергопотребление на 30%.

800 лм
50 Вт



Hal-A55-50W-230V-E27-CL

1170 лм
70 Вт



Hal-A55-70W-230V-E27-CL

P45

P-колба
стандартный цоколь
напряжение: 230 В
срок службы: 2 000 часов

10/100

Лампы серии P-45 призваны заменить их аналог среди ламп накаливания и сократить энергопотребление на 30%

370 лм
28 Вт



Hal-P45-28W-230V-E27-CL

630 лм
42 Вт



Hal-P45-42W-230V-E27-CL

B35

B-колба
миньон
напряжение: 230 В
срок службы: 2 000 часов

10/100

Лампы серии B35 заменят самые распространенные декоративные лампы накаливания — свечи.

370 лм
28 Вт



Hal-B35-28W-230V-E14-CL

630 лм
42 Вт



Hal-B35-42W-230V-E14-CL

Каталог с Profsector.com

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
галогенные лампы

MR16
MR11, JC

GU5.3, GU4, G4, GY6.35
срок службы: 2 000 часов
напряжение: 12 В

Низковольтные галогенные лампы отличаются экономичностью, длительным сроком службы и компактным размером.



GU5.3-MR16-35W-12V-Cl
GU5.3-MR16-50W-12V-Cl
10/200



GU4-MR11-20W-12V-30Cl
GU4-MR11-35W-12V-30Cl
10/200



G4-JC-10W-12V
G4-JC-20W-12V
100/1000



GY6.35-35W-12V
GY6.35-50W-12V
100/1000

галогенные лампы
СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ

JCDR

GU5.3, GU10
срок службы: 2 000 часов
напряжение: 230 В

Галогенные лампы сетевого напряжения с отражателем обеспечивают направленный световой поток под определенным углом для акцентного освещения и не требуют использования дополнительного трансформатора.

100/200



GU5.3-JCDR (MR16)-35W-230V-Cl
GU5.3-JCDR (MR16)-50W-230V-Cl
GU5.3-JCDR (MR16)-70W-230V-Cl



GU10-JCDR (MR16) -35W-230V
GU10-JCDR (MR16) -50W-230V



JCD

G4, GY6.35, G9

Капсульные галогенные лампы, благодаря своим миниатюрным размерам, получили широкое распространение в использовании в качестве источника света в современных светильниках и люстрах.

100/1000



G4-JCD-40W-230V-Cl



G4-JCD-40W-230V-Fr



GY6.35-JCD-35W-230V
GY6.35-JCD-50W-230V



G9-JCD-25-230V-Cl
G9-JCD-40-230V-Cl
G9-JCD-60-230V-Cl



G9-JCD-40-230V-Fr
G9-JCD-60-230V-Fr

Каталог с Profsector.com

Лампы накаливания

РН3

рефлекторная лампа
стандартный цоколь, миньон
срок службы: 1000 часов

100

Зеркальные лампы предназначены для светильников внутреннего и наружного освещения жилых и общественных помещений, а также для направленного декоративного освещения различных объектов



R63-40W-230-E27
R63-60W-230-E27



R50-40W-230-E14
R50-60W-230-E14

А55

стандартная
стандартный цоколь
срок службы: 1000 часов

100

Лампы серии А55 - обычные лампы накаливания с цоколем Е27 и с самыми распространенными значениями мощности.
75, 60 и 40 Вт.



А55-40W-230V-E27-CL
А55-60W-230V-E27-CL
А55-75W-230V-E27-CL

ДС

свеча
стандартный цоколь, миньон
срок службы: 1000 часов

100

Лампы накаливания данной серии специально созданы для классических люстр, бра и торшеров.



ДС40-230-E27-CL
ДС60-230-E27-CL



ДС40-230-E14-CL
ДС60-230-E14-CL

ДШ

шарик
стандартный цоколь, миньон
срок службы: 1000 часов

100

Лампы накаливания данной серии с цоколем Е27 и Е14 и со значениями мощности 40 и 60 Вт хорошо подойдут для компактных закрытых светильников.



ДШ40-230-E27-CL
ДШ60-230-E27-CL



ДШ40-230-E14-CL
ДШ60-230-E14-CL




Каталог с Profsector.com


Светодиодная лента




Варианты подключения **светодиодной ленты ЭРА 3528** (12 В)

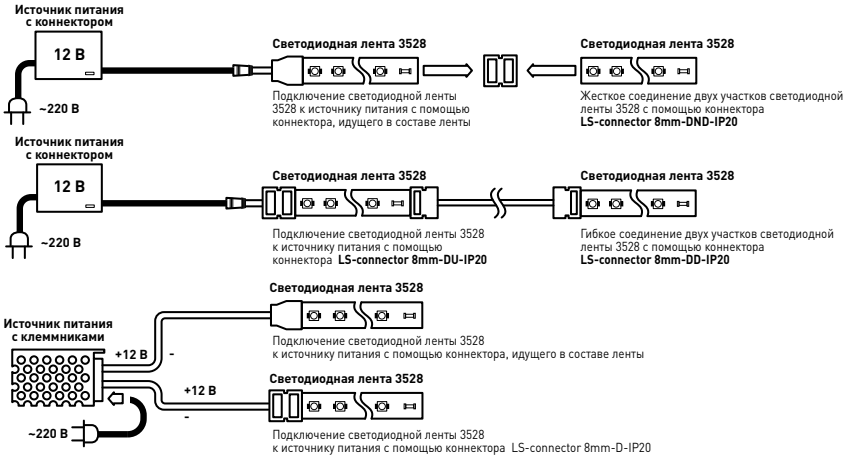


Варианты подключения **светодиодной ленты ЭРА 5050** (12 В)

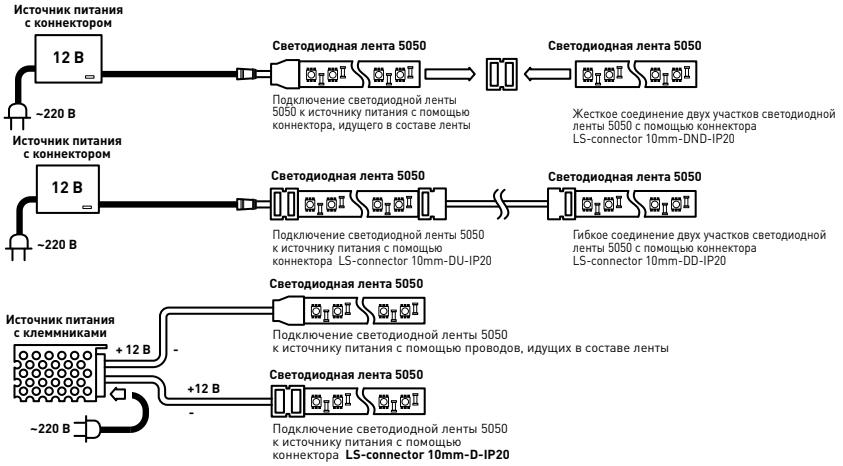

Варианты подключения **светодиодной ленты ЭРА RGB** (12 В)

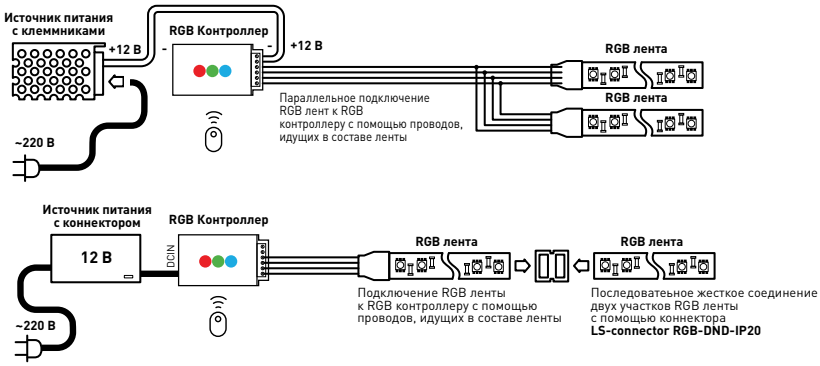

Варианты подключения **светодиодной ленты ЭРА RGB** (12 В)

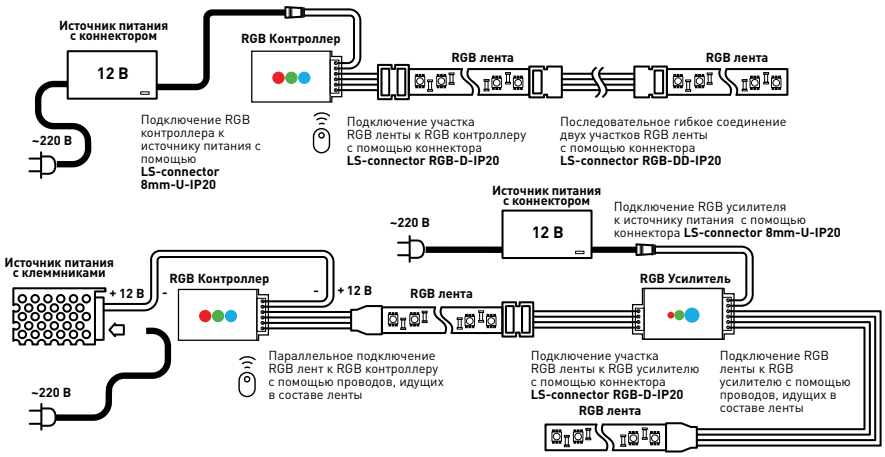

Каталог с Profsector.com

Характеристики светодиодных лент с питанием от сети **220В** (стр.14)

Наименование	Цвет	Количество LED на 1 метр	Мощность потребления, Вт/м	Максимально возможная длина подключения, м	Длина ленты, м
ЭРА 3528-220-60LED-IP67-W-eco-25m	Белый	60	4,8	100	25
ЭРА 3528-220-60LED-IP67-WW-eco-25m	Теплый белый				
ЭРА 3528-220-60LED-IP67-R-eco-10m	Красный				10
ЭРА 3528-220-60LED-IP67-G-eco-10m	Зеленый				
ЭРА 3528-220-60LED-IP67-B-eco-10m	Синий				
ЭРА 3528-220-120LED-IP67-W-eco-20m	Белый	120	9,6	50	20
ЭРА 3528-220-120LED-IP67-WW-eco-20m	Теплый белый				
ЭРА 3528-220-120LED-IP67-R-eco-10m	Красный				10
ЭРА 3528-220-120LED-IP67-G-eco-10m	Зеленый				
ЭРА 3528-220-120LED-IP67-B-eco-10m	Синий				

Наименование параметра	Характеристика		
	5050-220-30LED-IP67-RGB-eco-20m	5050-220-48LED-IP67-RGB-eco-10m	5050-220-60LED-IP67-RGB-eco-10m
Количество LED на 1 метр	30	48	60
Мощность потребления, Вт/м	7,2	10,8	14,4
Длина ленты, м	20	10	10
Максимально возможная длина при работе с контроллером A05, м	75	46	35
Максимально возможная длина при работе с контроллером A06, м	25	16	12


Светодиодные ленты и аксессуары **12В**

Простая в использовании, надежная светодиодная лента ЭРА подчеркнет изысканность интерьера и создаст уют в помещении, станет отличным решением для подсветки автомобиля, бассейна или уличных строений, создаст приятную атмосферу или привнесет яркие цветовые акценты.
Исключительная гибкость ленты позволяет наклеить ее на любую поверхность, отрезать или нарастить любую длину, а благодаря своей влагозащите, светодиодная лента ЭРА может быть использована как в уличных условиях, так и для декорирования ванных комнат, бассейнов, домашних аквариумов и т.д.
На сегодняшний день светодиодная лента является наиболее востребованным декоративным источником освещения.

Преимущества:

- Разнообразие цветов и оттенков (RGB-ленты)
- Срок службы 50 000 часов
- Низкое энергопотребление
- Высокая мощность света
- Легкость инсталляции








LS 5050

LED-лента с переменной цветовой температурой

14,4 Вт/м

900 Лм/м (60LED/м)



Теплый + холодный белый

LS5050-60LED-IP20-WWW
LS5050-60LED-IP65-WWW

Данная лента позволяет потребителю выбирать и менять с помощью контролера A03 любую цветовую температуру в пределах 2700-6500K.

Использовать с
WWWcontroller12-A03-RF




LS 5050

LED-лента RGB с теплым белым светом

14,4 Вт/м

900 Лм/м (60LED/м)



RGB + яркий белый свет

LS5050-60LED-IP20-RGB-W
LS5050-60LED-IP65-RGB-W

Основное отличие от обычной RGB ленты - наличие ярких светодиодов с белым светом. Таким образом от выбора разноцветных оттенков можно программировать ленту на функциональное освещение с оттенком яркого белого света.

Использовать с **RGB controller-12-A04-RF**

Каталог с Profsector.com

LS 3528




LS 5050



LS 3528 световой поток x3 LS 5050

LS 3528 **RGB**



LS 5050 **RGB**





Воссоздание любого цвета в одном корпусе

LS 5050 **www**



Теплый + холодный белый

LS 5050 **RGB-w**



RGB + яркий белый свет


Цвета:

- Холодный белый
- Теплый белый
- Синий
- Зелёный
- Желтый
- Красный
- RGB

LS 3528

4,8 Вт/м

300 Лм/м (60LED/м)



*ширина лент RGB – 10 мм


- LS3528-60LED-IP20-W — LS3528-60LED-IP65-W
- LS3528-60LED-IP20-WW — LS3528-60LED-IP65-WW
- LS3528-60LED-IP20-B — LS3528-60LED-IP65-B
- LS3528-60LED-IP20-G — LS3528-60LED-IP65-G
- LS3528-60LED-IP20-Y — LS3528-60LED-IP65-Y
- LS3528-60LED-IP20-R — LS3528-60LED-IP65-R
- LS3528-60LED-IP20-RGB — LS3528-60LED-IP65-RGB



LS 3528

9,6 Вт/м

600 Лм/м (120LED/м)




- LS3528-120LED-IP20-W — LS3528-120LED-IP65-W
- LS3528-120LED-IP20-WW — LS3528-120LED-IP65-WW
- LS3528-120LED-IP20-B — LS3528-120LED-IP65-B
- LS3528-120LED-IP20-G — LS3528-120LED-IP65-G
- LS3528-120LED-IP20-Y — LS3528-120LED-IP65-Y
- LS3528-120LED-IP20-R — LS3528-120LED-IP65-R



LS 5050

7,2 Вт/м

450 Лм/м (30LED/м)




- LS5050-30LED-IP20-W — LS5050-30LED-IP65-W
- LS5050-30LED-IP20-WW — LS5050-30LED-IP65-WW
- LS5050-30LED-IP20-B — LS5050-30LED-IP65-B
- LS5050-30LED-IP20-G — LS5050-30LED-IP65-G
- LS5050-30LED-IP20-Y — LS5050-30LED-IP65-Y
- LS5050-30LED-IP20-R — LS5050-30LED-IP65-R
- LS5050-30LED-IP20-RGB — LS5050-30LED-IP65-RGB



LS 5050


14,4 Вт/м

900 Лм/м (60LED/м)



- LS5050-60LED-IP20-W — LS5050-60LED-IP65-W
- LS5050-60LED-IP20-WW — LS5050-60LED-IP65-WW
- LS5050-60LED-IP20-B — LS5050-60LED-IP65-B
- LS5050-60LED-IP20-G — LS5050-60LED-IP65-G
- LS5050-60LED-IP20-Y — LS5050-60LED-IP65-Y
- LS5050-60LED-IP20-R — LS5050-60LED-IP65-R
- LS5050-60LED-IP20-RGB — LS5050-60LED-IP65-RGB




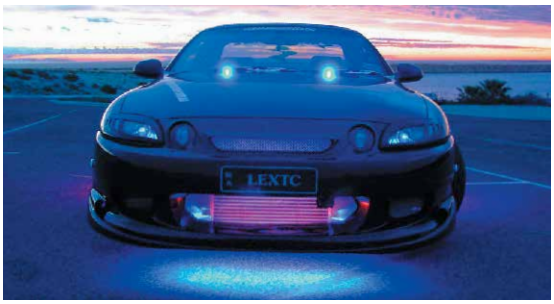


Каталог с Profsector.com

Эконом-серия белые и теплые белые

LS 3528 ECO



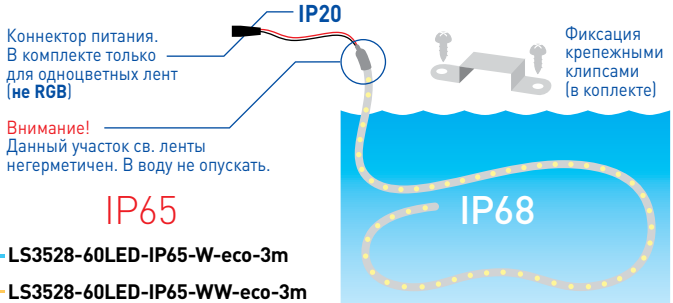


		IP20	IP65	
4,8 Вт/м	◄3 м►	LS3528-60LED-IP20-W-eco-3m	LS3528-60LED-IP65-W-eco-3m	
	◄3 м►	LS3528-60LED-IP20-WW-eco-3m	LS3528-60LED-IP65-WW-eco-3m	
240 Лм/м (60LED/м)	◄5 м►	LS3528-60LED-IP20-W-eco-5m	LS3528-60LED-IP65-W-eco-5m	LS3528-60LED-IP68-W-eco-5m
	◄5 м►	LS3528-60LED-IP20-WW-eco-5m	LS3528-60LED-IP65-WW-eco-5m	LS3528-60LED-IP68-WW-eco-5m
9,6 Вт/м	◄3 м►	LS3528-120LED-IP20-W-eco-3m	LS3528-120LED-IP65-W-eco-3m	
	◄3 м►	LS3528-120LED-IP20-WW-eco-3m	LS3528-120LED-IP65-WW-eco-3m	
480 Лм/м (120LED/м)	◄5 м►	LS3528-120LED-IP20-W-eco-5m	LS3528-120LED-IP65-W-eco-5m	LS3528-120LED-IP68-W-eco-5m
	◄5 м►	LS3528-120LED-IP20-WW-eco-5m	LS3528-120LED-IP65-WW-eco-5m	LS3528-120LED-IP68-WW-eco-5m

Внимание! Перед погружением в воду проверьте герметичность всех соединений и в случае необходимости загерметизируйте их, чтобы погружаемая часть была строго герметична!

Эконом-серия RGB

LS 5050 ECO



		IP20	IP65	IP68
7,2 Вт/м	◄3 м►	LS5050-30LED-IP20-RGB-eco-3m	LS5050-30LED-IP65-RGB-eco-3m	
360 Лм/м (30LED/м)	◄5 м►	LS5050-30LED-IP20-RGB-eco-5m	LS5050-30LED-IP65-RGB-eco-5m	LS5050-30LED-IP68-RGB-eco-5m
14,4 Вт/м	◄3 м►	LS5050-60LED-IP20-RGB-eco-3m	LS5050-60LED-IP65-RGB-eco-3m	
720 Лм/м (60LED/м)	◄5 м►	LS5050-60LED-IP20-RGB-eco-5m	LS5050-60LED-IP65-RGB-eco-5m	LS5050-60LED-IP68-RGB-eco-5m





Коннекторы для одноцветных лент серии LS3528

LS-connector-8mm-DU-IP20		Коннектор для подключения светодиодной ленты ЭРА LS-3528 к источнику питания со штекером
LS-connector-8mm-D-IP20		Коннектор для подключения светодиодной ленты ЭРА LS-3528 к источнику питания с клеммником
LS-connector-8mm-DD-IP20		Коннектор для гибкого соединения двух участков одноцветной светодиодной ленты ЭРА LS3528
LS-connector-8mm-DND-IP20		Коннектор для жесткого соединения двух участков одноцветной светодиодной ленты ЭРА LS3528

Коннекторы для одноцветных лент серии LS5050

LS-connector-10mm-DU-IP20		Коннектор для подключения светодиодной ленты ЭРА LS-5050 к источнику питания со штекером
LS-connector-10mm-D-IP20		Коннектор для подключения светодиодной ленты ЭРА LS-5050 к источнику питания с клеммником
LS-connector-10mm-DD-IP20		Коннектор для гибкого соединения двух участков одноцветной светодиодной ленты ЭРА LS5050
LS-connector-10mm-DND-IP20		Коннектор для жесткого соединения двух участков одноцветной светодиодной ленты ЭРА LS5050

Коннекторы для RGB-лент серии LS3528 и LS5050

LS-connector-8mm-U-IP20		Коннектор для подключения RGB-контроллера или RGB-усилителя к источнику питания со шекером
LS-connector-RGB-D-IP20		Коннектор для подключения светодиодной RGB ленты ЭРА LS3528-RGB или LS5050-RGB к RGB-контроллеру или RGB-усилителю
LS-connector-RGB-DD-IP20		Коннектор для гибкого соединения двух участков светодиодной RGB ленты ЭРА LS3528-RGB или LS5050-RGB
LS-connector-RGB-DND-IP20		Коннектор для жесткого соединения двух участков светодиодной RGB ленты ЭРА LS3528-RGB или LS5050-RGB

Каталог с Profsector.com

Источники питания

При выборе источника питания, необходимо руководствоваться длиной ленты и её энергопотреблением.

Мощность источника питания ≥ длина ленты (м) х мощность 1 м ленты

- Компактный размер
- ABS пластик
- Срок службы > 35000 часов
- Защита от перегрева и перегрузки
- Защита от коротких замыканий
- Выходное напряжение 12В



LP-LED-12-36W-IP20-P
LP-LED-12-60W-IP20-P
LP-LED-12-72W-IP20-P
LP-LED-12-100W-IP20-M
LP-LED-12-150W-IP20-M
LP-LED-12-200W-IP20-M
LP-LED-12-60W-IP67-M
LP-LED-12-100W-IP67-M

RGB-контроллеры

- Управление на основе радиосигнала
- Дистанционное управление
- Широкий выбор программ освещения
- Управление яркостью и скоростью освещения
- Широкий спектр выбора цвета



RGBcontroller-12-A01-RF
Напряжение питания: 12 В
Выходная мощность: 144 Вт
Степень защиты: IP20



RGBcontroller-12-A02-RF
Напряжение питания: 12 В
Выходная мощность: 144 Вт
Степень защиты: IP20



RGB controller-12-A04-RF
Напряжение питания: 12 В
Выходная мощность: 180 Вт
Степень защиты: IP20

WWW-контроллеры

Контроллер для LED-ленты с переменной цветовой температурой

- Управление на основе радиосигнала
- Выбор температуры освещения
- Управление яркостью освещения



WWWcontroller12-A03-RF
Напряжение питания: 12 В
Выходная мощность: 96 Вт
Степень защиты: IP20

Сетевой шнур

для подключения к источнику питания светодиодной ленты.

Этот сетевой шнур можно использовать вместо стандартного, идущего в комплекте с источником питания. Основное его отличие в том, что есть выключатель, за счет которого потребитель может включать/выключать ленту не извлекая вилки из розетки!



LS-cable-1,5-220

RGBpower-12-B02

Усилитель сигнала для контроллеров на 12В, мощность 216Вт, степень защиты: IP20



90/540

RGBpower-12-B01

Усилитель сигнала для контроллеров на 12В, мощность 144Вт, степень защиты: IP20




120

Каталог с Profsector.com

Светодиодные ленты
и аксессуары **220В**
Серия IP67



3528



4,8 Вт/м

300 Лм/м (60LED/м)


- 25 м — **3528-220-60LED-IP67-W**
- 25 м — **3528-220-60LED-IP67-WW**
- 10 м — **3528-220-60LED-IP67-R-eco**
- 10 м — **3528-220-60LED-IP67-G-eco**
- 10 м — **3528-220-60LED-IP67-B-eco**

9,6 Вт/м

600 Лм/м (120LED/м)

- 20 м — **3528-220-120LED-IP67-W**
- 20 м — **3528-220-120LED-IP67-WW**
- 10 м — **3528-220-120LED-IP67-R-eco**
- 10 м — **3528-220-120LED-IP67-G-eco**
- 10 м — **3528-220-120LED-IP67-B-eco**

5050



7,2 Вт/м

450 Лм/м (30LED/м)

- 20 м — **5050-220-30LED-IP67-RGB**

10,8 Вт/м

720 Лм/м (48LED/м)

- 10 м — **5050-220-48LED-IP67-RGB**

14,4 Вт/м

900 Лм/м (60LED/м)

- 10 м — **5050-220-60LED-IP67-RGB**

RGBcontroller-220-A05-RF

Напряжение питание (переменного тока) - 220 В; выходная мощность, не более - 550 Вт; число каналов управления - 3; максимальный ток нагрузки (на каждый канал) - 0,83 А; степень защиты - IP20. В комплекте дистанционный пульт. Управление на основе радиосигнала. Дальность работы пульта не менне - 50м.



60

RGBcontroller-220-A06

Напряжение питание (переменного тока) - 220 В; выходная мощность, не более - 200 Вт; число каналов управления - 3; максимальный ток нагрузки (на каждый канал) - 0,3 А; степень защиты - IP20. Без пульта, управление кнопкой.



LS-power cord-220-3528



Источник питания с сетевым шнуром для ленты

- 220 В
- чип 3528
- мощность – 480 Вт

Крепежные силиконовые скобы

для установки ленты на поверхность.



LS-clip-220-3528
220 В, чип 3528

LS-clip-220-5050
220 В, чип 5050

10/10000

Заглушка для ленты



LS-cap-220-3528
220 В, чип 3528

LS-cap-220-5050
220 В, чип 5050

5/25000

Соединительный коннектор для ленты



LS-connector-220-3528
220 В, чип 3528

LS-connector-220-5050
220 В, чип 5050

5/5000

Каталог с Profsector.com

Светодиодные модульные системы




Современное готовое решение для освещения в вашем доме

Светодиодная линейка ЭРА LM позволяет обеспечить оптимальное количество света для освещения рабочих поверхностей кухни, письменных столов или других предметов интерьера при минимальном потреблении электроэнергии. Встроенная сенсорная система позволяет управлять освещением без использования стандартных выключателей и обеспечивает повышенный комфорт в эксплуатации.

При одновременном подключении нескольких модульных светильников, вам необходимо дополнительно рассчитать и подобрать соответствующий по мощности источник питания. Минимальная мощность должна быть на 20% выше совокупной потребляемой мощности модульной системы.

Например: Вы хотите подключить 3 модуля мощностью 3 Вт, 5 Вт и 5 Вт. Таким образом совокупная мощность потребления Вашей системы составляет 13 Вт, поэтому мощность источника питания должна быть не менее 15 Вт.

Преимущества светодиодных линеек ЭРА:



Модульная система: возможность собирать цепь до 3-х метров с помощью коннекторов



Легкая установка на любую поверхность с помощью крепежных элементов и двустороннего скотча



Высокая мощность освещения




Длительный срок службы



Сверхнизкое энергопотребление

Цветовая температура:



Яркий и естественный белый свет

В комплекте есть ВСЕ, что необходимо для установки и подключения к розетке:

Основной модуль с дачиком

- Источник питания
- Крепежные клипсы
- 3М скотч

Дополнительный модуль (addl) (только для серий A1, C1, C3)

- Соединительный кабель
- Соединительный блок
- Крепежные клипсы
- 3М скотч



Каталог с Profsector.com

Универсальный источник питания
LP-LED-12-36W-IP20-P-3,5

Обеспечивает питание светодиодной модульной линейки максимальной длиной до 3х метров или общей мощностью до 30 Ватт.
Сетевой шнур питания в комплект не входит!

Способ подключения к сетевому питанию (вход)	Клеммник
Выходное напряжение, В	12±0.6
Степень защиты	IP20
Размеры, мм, Д х Ш хВ	153 x 54 x24
Масса, г	140




Светодиодный модуль
с датчиком прикосновения

LM-A1

Трапециевидный профиль




Основной модуль

Управляется касанием к корпусу. Режим яркости всех модулей изменяется прикосновением к корпусу основного модуля.

3 режима освещения

срок службы 30 лет

			15w					Артикул
3Вт	350Лм	300мм	9Вт	●	●			LM-3-840-A1
3Вт	350Лм	300мм		●	●	●	●	LM-3-840-A1-addl
5Вт	600Лм	500мм	9Вт	●	●			LM-5-840-A1
5Вт	600Лм	500мм		●	●	●	●	LM-5-840-A1-addl
8Вт	950Лм	800мм	9Вт	●	●			LM-8-840-A1
8Вт	950Лм	800мм		●	●	●	●	LM-8-840-A1-addl




Светодиодный модуль
с датчиком прикосновения

LM-C1

Плоский профиль




Основной модуль

Управляется касанием к корпусу. Все модули включаются/выключаются от прикосновения к корпусу основного модуля.

срок службы 30 лет

			15w					Артикул
3Вт	350Лм	300мм	9Вт	●	●			LM-3-840-C1
3Вт	350Лм	300мм		●	●	●	●	LM-3-840-C1-addl
5Вт	600Лм	500мм	9Вт	●	●			LM-5-840-C1
5Вт	600Лм	500мм		●	●	●	●	LM-5-840-C1-addl
8Вт	950Лм	800мм	9Вт	●	●			LM-8-840-C1
8Вт	950Лм	800мм		●	●	●	●	LM-8-840-C1-addl

Мощность потребления | Световой поток | Длина | Источник питания | Крепеж | Скотч 3М | Соединит. кабель 1м | Соединит. блок




Каталог с Profsector.com

Светодиодный модуль
с датчиком прикосновения

LM-C3

Плоский профиль





Основной модуль

Управляется касанием к корпусу.
Все модули включаются/выключаются от прикосновения к корпусу основного модуля.

Ультратонкий профиль

срок службы 30 лет



3Вт	350Лм	300мм	9Вт	●	●			LM-3-840-C3
3Вт	350Лм	300мм		●	●	●	●	LM-3-840-C3-addl
5Вт	600Лм	500мм	9Вт	●	●			LM-5-840-C3
5Вт	600Лм	500мм		●	●	●	●	LM-5-840-C3-addl
8,5Вт	800Лм	800мм	9Вт	●	●			LM-8,5-840-C3

Артикул

Светодиодная система

LM-B1

Плоский профиль





срок службы 30 лет

Классический вариант управления светильниками.
модульная система из 4-х модулей, включение / выключение происходит с помощью кнопки расположенной на шнуре питания.





2.5Вт	300Лм	300мм	15Вт	●	●	3	LM-4x2,5-840-B1

Артикул


Каталог с Profsector.com


Светодиодный модуль
с датчиком преграды
(IR-датчик)

LM-I1

Плоский профиль



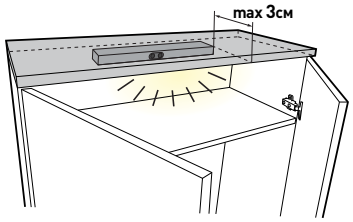

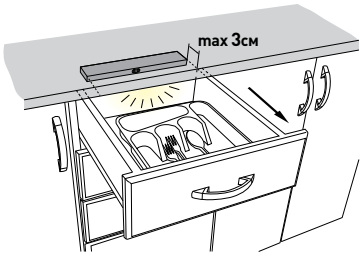

Сенсор



Размещенный по центру модуля датчик преграды не привлекает внимания и в то же время прекрасно справляется с функцией управления светильником. Достаточно лишь провести рукой вдоль модуля. Нет никакой необходимости нащупывать выключатель.

Переключатель режимов на задней панели



Автоматическое управление.
Включение/выключение осуществляется при помощи датчика преграды на основе IR сенсора.

2 режима включения

Режим 1 "Датчик двери":
Дверь (ящик) открыта — светильник горит.
Дверь (ящик) закрыта — светильник выключен.

Режим 2
"Бесконтактный выключатель"
Включение и выключение модуля движением руки рядом с датчиком на расстоянии
не более 4,5см от него.

5Вт	600Лм	500мм	9Вт	●	LM-5-840-I1
10Вт	950Лм	1000мм	12Вт	●	LM-10,5-840-I1



SPECIAL


Светодиодный модуль
с датчиком движения
(PIR-датчик)

LM-P1

Плоский профиль



5Вт	600Лм	500мм	9Вт	●	LM-5-840-I1
10Вт	950Лм	1000мм	12Вт	●	LM-10,5-840-I1



Датчик движения
- Максимальная дальность действия ИК-сенсора – 3 м
- Отключение через 70 сек.
(в случае отсутствия движения)

Автоматическое управление.
Включение/выключение осуществляется при помощи датчика движения.

2 режима включения

Возможность отключить сенсор
Светильник при этом останется в том состоянии в котором он находился до выключения сенсора.



Изменяемый угол обзора сенсора
Можно разместить светильник в любом удобном месте, а сенсор повернуть так, чтобы считывалось движение в нужной вам зоне.



SPECIAL

Мощность потребления | Световой поток | Длина | Источник питания | Крепеж | Скотч 3М | Соединит. кабель 1м | Соединит. блок

Каталог с Profsector.com

Линейные светильники



Компактный линейный светильник может использоваться для освещения всего интерьера, либо для подсветки его отдельных частей. Дизайн рабочего или домашнего помещения так легко создавать с помощью света!
Просто подсветите шкаф на кухне или полки в торговом зале, и они будут выделяться из общего пространства, создавая дополнительный объем.
Направленный свет позволит лучше рассмотреть детали.

ГАРАНТИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТЬ
- светодиоды (LED) в качестве источников света
- степень защиты светильников IP20
- параметры сети 220-240В, 50Гц
- гарантия 1 год

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» – МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- сетевой шнур с вилкой
- соединительные элементы в комплекте для последовательного подключения светильников
- крепеж для монтажа на вертикальную или горизонтальную поверхность
- подробная инструкция

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ УПАКОВКА
- яркий дизайн выгодно отличает товар на полке
- возможность горизонтальной и вертикальной выкладки
- прочный клапан с евроотверстием для подвеса на крюки
- ламинация - глянцевый блеск и сохранение товарного вида коробки
- четкое описание всех преимущества товара для покупателя

LLED-01

ECO energy

В комплекте:
- светильник с выключателем
- сетевой шнур с вилкой
- крепеж для монтажа на вертикальную или горизонтальную поверхность
- соединительные элементы для последовательного подключения светильников





Артикул	Тип лампы	Мощность, вт	Размеры, мм	Цветовая температура	Световой поток, лм	Количество в коробке
LLED-01-04W-4000-W	LED	4	311x22x33	4000K	380	25
LLED-01-08W-4000-W	LED	8	572x22x33	4000K	700	25
LLED-01-12W-4000-W	LED	12	872x22x33	4000K	1 000	25
LLED-01-12W-6500-W	LED	12	872x22x33	6500K	1 000	25
LLED-01-14W-4000-W	LED	14	1022x22x33	4000K	1 200	25
LLED-01-14W-6500-W	LED	14	1022x22x33	6500K	1 200	25
LLED-01-16W-4000-W	LED	16	1172x22x33	4000K	1 400	25
LLED-01-16W-6500-W	LED	16	1172x22x33	6500K	1 400	25

LLED-02

ECO energy




В комплекте:
- светильник с датчиком движения:
- угол охвата датчика движения - 150°
- радиус действия датчика - 4 м
- время работы светильника после прекращения активности в зоне действия датчика - 60 секунд
- сетевой шнур с вилкой
- крепеж для монтажа на вертикальную или горизонтальную поверхность
- соединительные элементы для последовательного подключения светильников





Артикул	Тип лампы	Мощность, вт	Размеры, мм	Цветовая температура	Световой поток, лм	Количество в коробке
LLED-02-04W-4000-MS-W	LED	4	311x22x33	4000K	380	25
LLED-02-08W-4000-MS-W	LED	8	572x22x33	4000K	700	25
LLED-02-12W-4000-MS-W	LED	12	872x22x33	4000K	1 000	25
LLED-02-16W-4000-MS-W	LED	16	1172x22x33	4000K	1 400	25

Каталог с Profsector.com

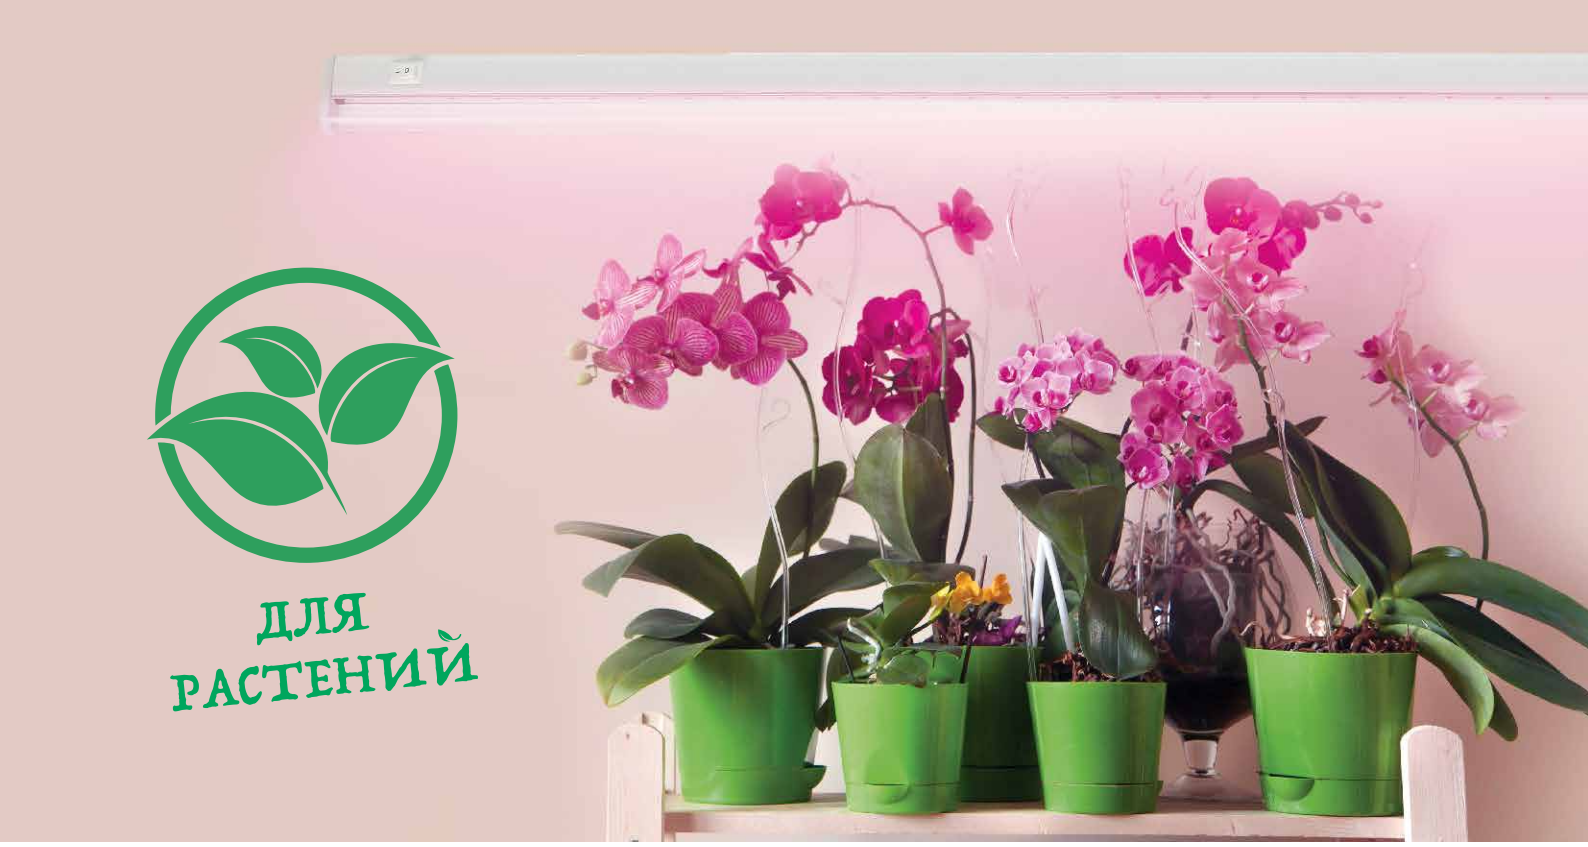

LLED-05

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РОСТА РАСТЕНИЙ

В комплекте:
- светильник для растений
- сетевой шнур с вилкой
- крепеж для монтажа на вертикальную или горизонтальную поверхность
- соединительные элементы для последовательного подключения светильников

Предназначены для освещения растений в условиях отсутствия или недостатка солнечного света.
Особый спектр световых волн, наиболее подходящий для фотосинтеза, способствует их быстрому развитию и росту.





Артикул	Тип лампы	Мощность, вт	Размеры, мм	Световой поток, лм	Количество в коробке
LLED-05-T5-FITO-9W-W	LED	9	595x21x33	380	25
LLED-05-T5-FITO-14W-W	LED	14	595x21x33	1 200	25
LLED-05-T5-FITO-18W-W	LED	18	1195x21x33	1 600	25

LLED-A

LLED-A-CABLE-1.5M-SW-W

Съемный сетевой шнур для подключения линейных LED светильников.
Длина 1,5 метра.
Подходит для всех серий LLED.



LLED-A-CONNECTOR KIT-W

Комплект из двух соединительных элементов для последовательного подключения светильников:
- для гибкого соединения
- для жесткого соединения встык

Подходит для всех серий LLED с возможнотью последовательного соединения светильников.



LLED-A-SUSPENSION

Система подвеса для ФИТО светильников непосредственно над растениями для лучшего направления и распределния света для них.
В комплекте:
- два металлических троса длиной 1 м
- крепежные элементы

Могут использоваться для подвеса любых светильников всех серий LLED.



Каталог с Profsector.com

Настольные светильники



Настольные светильники ЭРА станут удобными помощниками в работе или учебе, принесут в домашний интерьер красоту и уют. Мы уделяем особое внимание дизайну и качеству наших светильников, продумываем все до мелочей, поэтому настольные светильники ЭРА – это надёжность, привлекательный внешний вид, отличная функциональность, актуальные расцветки.
На все светильники распространяется гарантия 1 год.

Привлекательная функциональная упаковка

- яркий дизайн выгодно отличает товар на полке
- ламинация — глянцевый блеск и сохранение товарного вида коробки
- четкое описание всех характеристик товара для покупателя включает полную информацию о продукте и его свойствах



Настольные светильники под лампу накаливания (ЛОН)

Предназначены для использования с лампой накаливания (ЛОН) или компактной люминесцентной лампой (КЛЛ), или со светодиодной (LED) лампой.

N-121

ЛОН / КЛЛ
E27
max 40 Вт

18

- Металлические стойка и плафон
- Пластиковая струбцина с возможностью крепления как к горизонтальной, так и к вертикальной поверхности
- Выключатель на проводе
- Высота расположения плафона регулируется сгибающейся стойкой. Направление света регулируется поворотом и наклоном плафона в любом направлении





N-121-E27-40W-W

N-121-E27-40W-BK

Каталог с Profsector.com

N-120

ЛОН / КЛЛ
E27
max 40 Вт
20

- Металлический плафон
- Направление света регулируется гибкой стойкой, наклон и поворот плафона в любом направлении
- Выключатель на основании



- **N-120-E27-40W-R**
- **N-120-E27-40W-W**
- **N-120-E27-40W-BK**
- **N-120-E27-40W-BU**



N-102

ЛОН / КЛЛ
E27
max 40 Вт
30

- Металлический плафон
- Крепление на прищепку
- Направление света регулируется гибкой стойкой, наклон и поворот плафона в любом направлении
- Выключатель на прищепке



- **N-102-E27-40W-R**
- **N-102-E27-40W-W**
- **N-102-E27-40W-BK**
- **N-102-E27-40W-BU**



N-105

ЛОН / КЛЛ
E27
max 40 Вт
24

- Металлический плафон с декоративной полосой
- Направление света регулируется гибкой стойкой, наклон и поворот плафона в любом направлении
- Выключатель на основании
- Удобная подставка на основании поможет всегда иметь ручку, карандаши или линейку под рукой



- **N-105-E27-40W-R**
- **N-105-E27-40W-BU**



N-115

ЛОН / КЛЛ
E27
max 40 Вт
12

- Устойчивое металлическое основание
- Металлический плафон большого диаметра для комфортного рассеивания света
- Выключатель на основании
- Направление света регулируется гибкой стойкой, наклон и поворот плафона в любом направлении



- **N-115-E27-40W-GY**
- **N-115-E27-40W-BK**
- **N-115-E27-40W-R**



Каталог с Profsector.com



Настольные светильники под компактную люминесцентную лампу (КЛЛ)

Предназначены для использования с компактной люминесцентной лампой (КЛЛ), которая обеспечивает экономию электроэнергии до 70% по сравнению с лампой накаливания, или со светодиодной (LED) лампой.



NE-301

КЛЛ
E27
max 15 Вт

MAX
42 mm

12

- Устойчивое металлическое основание
- Выключатель на основании
- Направление света регулируется несколькими способами для максимального комфорта:
  - гибкая стойка наклоняется в любую сторону
  - регулируется наклон плафона, его положение фиксируется с помощью винта
  - направления света регулируется вращением плафона вокруг основания с цоколем



- **NE-301-E27-15W-S**
- **NE-301-E27-15W-BU**
- **NE-301-E27-15W-R**
- **NE-301-E27-15W-OR**
- **NE-301-E27-15W-GR**

NE-302



КЛЛ
E27
max 15W

MAX
42 mm

18

- Выключатель на основании плафона
- Направление света регулируется несколькими способами для максимального комфорта:
  - гибкая стойка наклоняется в любую сторону
  - направление света регулируется вращением плафона относительно стойки

- **NE-302-E27-15W-BK**
- **NE-302-E27-15W-W**
- **NE-302-E27-15W-BU**



NE-306



КЛЛ
E27
max 25Вт

16

- Выключатель на проводе
- Оригинальный дизайн станет украшением интерьера

- **NE-306-E27-25W-W**
- **NE-306-E27-25W-BU**
- **NE-306-E27-25W-P**



Каталог с Profsector.com

NL-201

PL
G23
11 Вт

12

- Лампа входит в комплект
- Удобное крепление на струбцину к любой плоской поверхности
- Высота плафона регулируется двухсекционной сгибающейся стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении под любым углом
- Выключатель на плафоне



- **NL-201-G23-11W-BK**
- **NL-201-G23-11W-W**
- **NL-201-G23-11W-GY**



NL-202

PL
G23
11 Вт

6

- Лампа входит в комплект
- Два варианта крепления в комплекте:
  - устойчивое основание
  - струбцина
- Высота плафона регулируется двухсекционной сгибающейся стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении под любым углом
- Выключатель на плафоне



- **NL-202-G23-11W-BK**
- **NL-202-G23-11W-W**
- **NL-202-G23-11W-GY**



NL-207

PL
2G7
9 Вт

20

- Лампа входит в комплект
- Удобная прочная прищепка. На основании прищепки есть отверстие для подвеса на стену — светильник может быть использован как настенный, не требующий монтажа, его легко подвешивать и снимать
- Выключатель на прищепке
- Направление света регулируется гибкой стойкой, поворот плафона в любом направлении под любым углом



- **NL-207-2G7-9W-W**
- **NL-207-2G7-9W-BK**
- **NL-207-2G7-9W-S**



Настольные светильники с энергосберегающей люминесцентной лампой (PL)



Предназначены для использования с энергосберегающей лампой, обеспечивающей экономию электроэнергии до 70%

Каталог с Profsector.com

NL-209

PL
G23
9 Вт

20

- Лампа входит в комплект
- Выключатель на основании
- Направление света регулируется гибкой стойкой, наклон и поворот плафона в любом направлении

NL-209-G23-9W-GY
NL-209-G23-9W-W
NL-209-G23-9W-BU



Настольные светильники со светодиодами (LED)

В качестве источников света используются светодиоды (LED), которые экономят до 90% электроэнергии и не требуют замены на протяжении всего срока службы светильника.

NLED-401

LED
0.5 Вт

30

- Светильник-ночник с мягким приятным светом
- Встроенный аккумулятор для автономной работы
- Сетевой адаптер в комплекте
- Светильник работает как автономно, так и во время зарядки от сети
- Удобная ручка для переноски
- Выключатель на ручке светильника

NLED-401-0.5W-BU





NLED-402

LED
0.5 Вт

30

- Светильник-ночник с мягким приятным светом
- Встроенный аккумулятор для автономной работы
- Сетевой адаптер в комплекте
- Светильник работает как автономно, так и во время зарядки от сети
- Удобная ручка для переноски
- Выключатель на ручке светильника

NLED-402-0.5W-GR





Каталог с Profsector.com

NLED-405

LED 0.5 Вт 36

- Светильник-ночник с мягким, но достаточно ярким светом
- Встроенный аккумулятор для автономной работы
- Сетевой адаптер в комплекте
- Светильник работает как автономно, так и во время зарядки от сети
- Выключатель на основании светильника
- Дизайн в виде улитки с поворачивающимися "рожками"

- **NLED-405-0.5W-M**
- **NLED-405-0.5W-P**
- **NLED-405-0.5W-Y**
- **NLED-405-0.5W-BU**







NLED-410

LED 0.5 Вт 30

- Встроенный аккумулятор для автономной работы
- Съемный сетевой шнур в комплекте
- Светильник работает как автономно, так и во время зарядки от сети
- Два режима - максимальная яркость и приглушенный свет
- Выключатель на корпусе
- Детский дизайн в виде собачки с мягким шарфиком на шее

- **NLED-410-1W-Y**
- **NLED-410-1W-W**





Каталог с Profsector.com

NLED-450

LED 5 Вт | 12

теплый свет

цветовая температура 3000K



- NLED-450-5W-R
- NLED-450-5W-W
- NLED-450-5W-GY

- Выключатель на основании
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении под любым углом
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K




NLED-451

LED 5 Вт | 12

теплый свет

цветовая температура 3000K

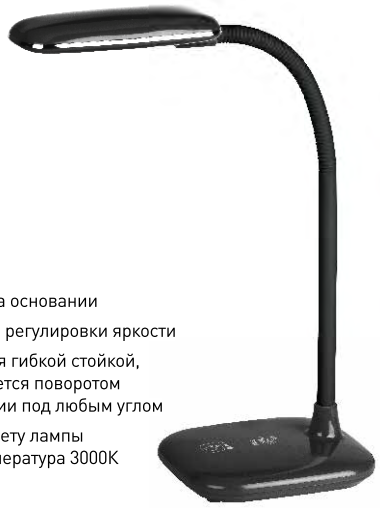

- NLED-451-5W-BK
- NLED-451-5W-W

- Сенсорный переключатель на основании
- Трехступенчатый диммер для регулировки яркости
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении под любым углом
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K



NLED-435

LED 4 Вт | 6

теплый свет

цветовая температура 3000K



- NLED-435-4W-S
- NLED-435-4W-BK
- NLED-435-4W-BU

- Модель на прищепке
- Высокая гибкая стойка обеспечивает наклон и поворот плафона в любом направлении под любым углом
- Выключатель на панели со светодиодами
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания – цветовая температура 3000K




NLED-445

LED 7 Вт | 16

теплый свет

цветовая температура 3000K

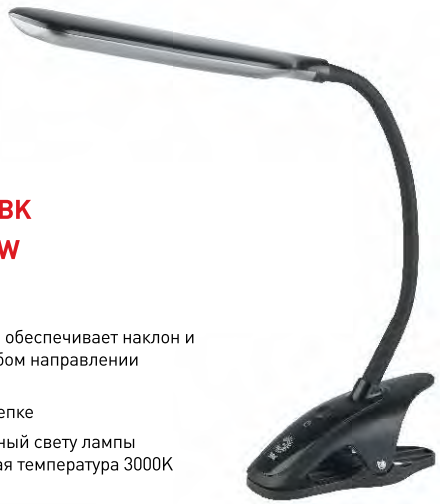

- NLED-445-7W-BK
- NLED-445-7W-W

- Модель на прищепке
- Высокая гибкая стойка обеспечивает наклон и поворот плафона в любом направлении под любым углом
- Выключатель на прищепке
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания – цветовая температура 3000K



Каталог с Profsector.com

NLED-441

LED
7 Вт
8

теплый свет
цветовая температура
3000K



- **NLED-441-7W-BK**
- **NLED-441-7W-S**

- Модель на струбцине
- Высота плафона регулируется двухсекционной сгибающейся стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении
- Выключатель на панели со светодиодами
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания – цветовая температура 3000K



NLED-440

LED
7 Вт
6

теплый свет
цветовая температура
3000K



- **NLED-440-7W-BK**
- **NLED-440-7W-S**

- Два варианта крепления в комплекте:
  - устойчивое основание
  - струбцина
- Высота плафона регулируется двухсекционной сгибающейся стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении
- Выключатель на панели со светодиодами
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания – цветовая температура 3000K



NLED-446

LED
9 Вт
8

теплый свет
цветовая температура
3000K



- **NLED-446-9W-W**
- **NLED-446-9W-BK**

- Сенсорный переключатель на основании
- Четырехступенчатый диммер для регулировки яркости
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K



NLED-447

LED
9 Вт
8

теплый свет
цветовая температура
3000K



- **NLED-447-9W-S**
- **NLED-447-9W-R**

- Сенсорный переключатель на основании
- Четырехступенчатый диммер для регулировки яркости
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K



Каталог с Profsector.com

NLED-458 НОВИНКА

LED 16
6 Вт

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

3000K 4500K 6000K



- **NLED-458-6W-BK**
- **NLED-458-6W-W**

- Сенсорный переключатель на основании
- Выбор цветовой температуры - 3 цвета: 3000K, 4500K, 6000K
- Плавный диммер для регулировки яркости
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении



NLED-457 НОВИНКА




USB-порт для зарядки устройсв

LED 16
7 Вт

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

3000K 4500K 6000K

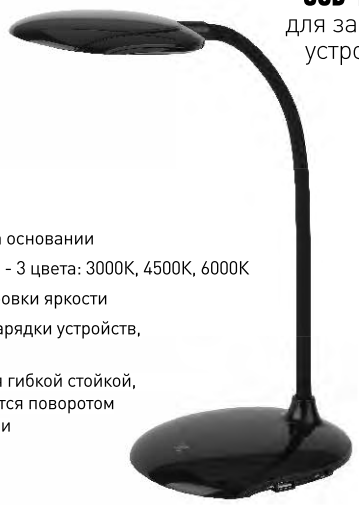

- **NLED-457-7W-BK**
- **NLED-457-7W-W**

- Сенсорный переключатель на основании
- Выбор цветовой температуры - 3 цвета: 3000K, 4500K, 6000K
- Плавный диммер для регулировки яркости
- USB порт на основании для зарядки устройств, в том числе IPhone и IPad
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении



NLED-452

LED 8
9 Вт

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

3000K 4500K 6000K



- **NLED-452-9W-BK**
- **NLED-452-9W-W**

- Сенсорный переключатель на основании
- Выбор цветовой температуры - 3 цвета: 3000K, 4500K, 6000K
- Пятиступенчатый диммер для регулировки яркости
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении




NLED-453

LED 8
9 Вт

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

3000K 4500K 6000K

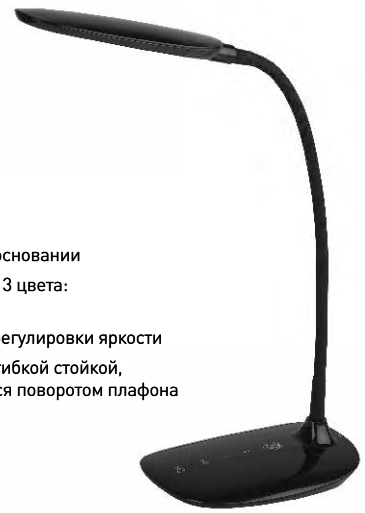

- **NLED-453-9W-BK**
- **NLED-453-9W-W**

- Сенсорный переключатель на основании
- Выбор цветовой температуры - 3 цвета: 3000K, 4500K, 6000K
- Пятиступенчатый диммер для регулировки яркости
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении



Каталог с Profsector.com

NLED-454

LED 8
9 Вт

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

3000K 4500K 6000K



- **NLED-454-9W-BK**
- **NLED-454-9W-W**

- Два варианта крепления: модель на прищепке со съемной вставкой-основанием. Может быть использована как светильник на основании и как прищепка
- Сенсорный переключатель на основании
- Выбор цветовой температуры - 3 цвета: 3000K, 4500K, 6000K
- Пятиступенчатый диммер для регулировки яркости
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении



NLED-459


НОВИНКА

LED 12
9 Вт

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

3000K 4500K 6000K



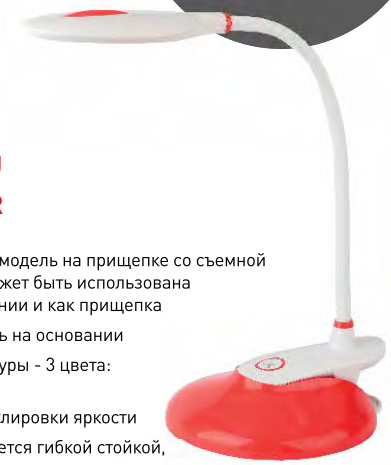

- **NLED-459-9W-R**
- **NLED-459-9W-BU**
- **NLED-454-9W-OR**

- Два варианта крепления: модель на прищепке со съемной вставкой-основанием. Может быть использована как светильник на основании и как прищепка
- Сенсорный переключатель на основании
- Выбор цветовой температуры - 3 цвета: 3000K, 4500K, 6000K
- Плавный диммер для регулировки яркости
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении



NLED-456

НОВИНКА

LED 12
10 Вт

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

3000K 4500K 6000K



- **NLED-456-10W-BK-S**
- **NLED-456-10W-W-G**

- Сенсорный переключатель на основании
- Выбор цветовой температуры - 3 цвета: 3000K, 4500K, 6000K.
- Плавный диммер для регулировки яркости
- Складная конструкция
- Поворот плафона относительно стойки для удобного направления света




NLED-460

НОВИНКА

LED 8
14 Вт

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

3000K 4500K 6000K

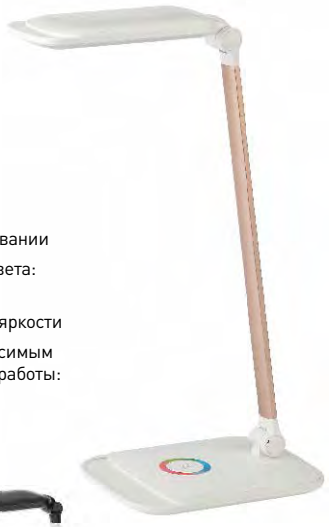

- **NLED-460-14W-W-G**
- **NLED-460-14W-BK-S**

- Сенсорный переключатель на основании
- Выбор цветовой температуры - 3 цвета: 3000K, 4500K, 6000K
- Плавный диммер для регулировки яркости
- LED ночник на основании с независимым выключателем и выбором режима работы:
  - режим цветовых переходов - плавно меняет цвета
  - режим выбора любого цвета - светит в том оттенке, который выбран на цветовом круге (можно вывбрать любой)



Каталог с Profsector.com


NLED-426

LED 3 Вт | 50

теплый свет

цветовая температура 3000K

- **NLED-426-3W-BK**
- **NLED-426-3W-W**

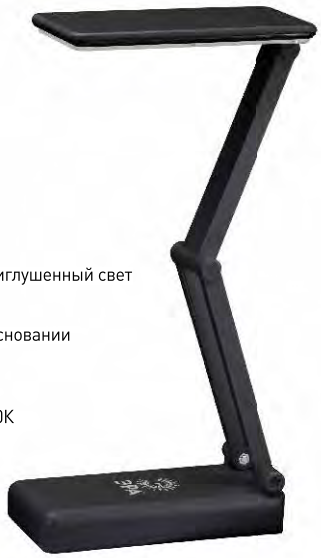

- Аккумулятор для автономной работы
- Два режима - максимальная яркость и приглушенный свет
- Съемный сетевой шнур в комплекте
- Устойчивое основание, выключатель на основании
- Складная конструкция
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K



NLED-420

LED 1.5 Вт | 10

теплый свет

цветовая температура 3000K

- **NLED-420-1.5W-W**
- **NLED-420-1.5W-BK**
- **NLED-420-1.5W-BU**
- **NLED-420-1.5W-R**



- Аккумулятор для автономной работы
- Два режима:
  - максимальная яркость
  - приглушенный свет
- Съемный сетевой шнур в комплекте
- Удобная прочная прищепка, выключатель на прищепке
- Направление света регулируется гибкой стойкой, наклон и поворот плафона в любом направлении




- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K
- Блистерная упаковка

NLED-421

LED 3 Вт | 40

теплый свет

цветовая температура 3000K

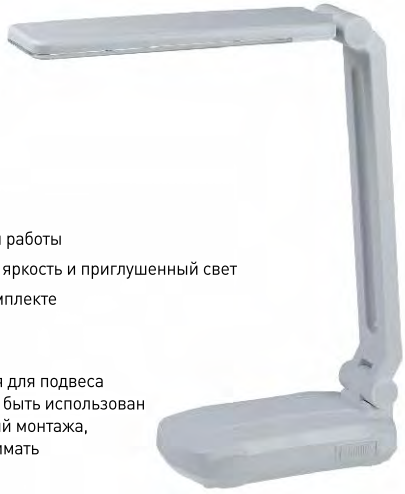

- **NLED-421-3W-W**
- **NLED-421-3W-BK**

- Аккумулятор для автономной работы
- Два режима - максимальная яркость и приглушенный свет
- Съемный сетевой шнур в комплекте
- Устойчивое основание, выключатель на основании
- На основании есть отверстия для подвеса на стену - светильник может быть использован как настенный, не требующий монтажа, его легко подвешивать и снимать
- Складная конструкция
- Направление света регулируется наклоном стойки и поворотом панели со светодиодами относительно стойки для максимального комфорта
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K




NLED-425

LED 4 Вт | 30

теплый свет

цветовая температура 3000K

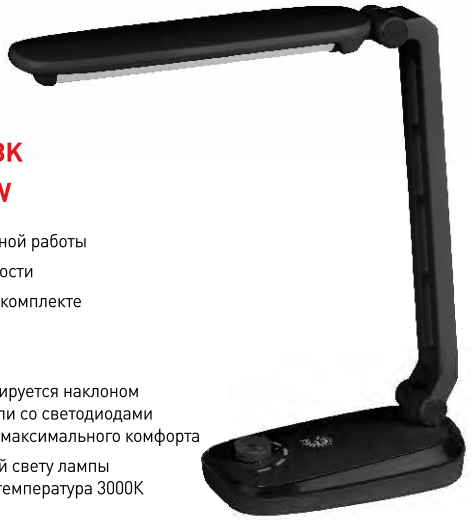

- **NLED-425-4W-BK**
- **NLED-425-4W-W**

- Аккумулятор для автономной работы
- Плавная регулировка яркости
- Съемный сетевой шнур в комплекте
- Устойчивое основание
- Складная конструкция
- Направление света регулируется наклоном стойки и поворотом панели со светодиодами относительно стойки для максимального комфорта
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K



Каталог с Profsector.com

NLED-428


LED 3 Вт | 8

белый свет

цветовая температура 4000K

- **NLED-428-3W-BK**
- **NLED-428-3W-W**

- Аккумулятор для автономной работы
- Сенсорный переключатель на основании
- 3 уровня яркости
- Съемный сетевой шнур в комплекте
- Выключатель для блокировки сенсора от случайного срабатывания
- Теплый белый свет - цветовая температура 4000K

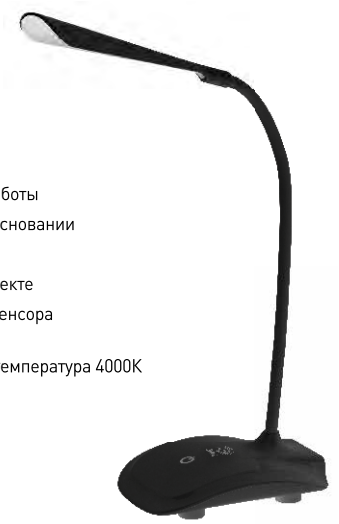



NLED-429


LED 3 Вт | 8

белый свет

цветовая температура 4000K

- **NLED-429-3W-BU**

- Аккумулятор для автономной работы
- Выключатель на основании
- 2 уровня яркости
- Съемный сетевой шнур в комплекте
- Теплый белый свет - цветовая температура 4000K
- Детский дизайн, основание в виде мордочки медвежонка

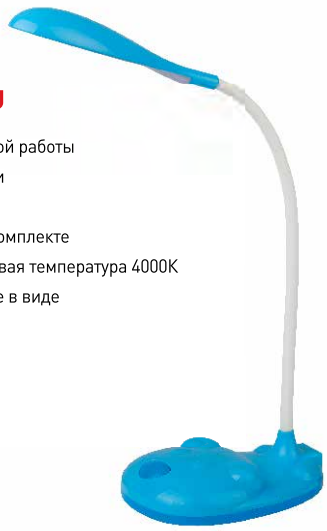

NLED-430

LED 3 Вт | 8

белый свет

цветовая температура 4000K

- **NLED-430-3W-R**
- **NLED-430-3W-OR**

- Аккумулятор для автономной работы
- Выключатель на основании
- 3 уровня яркости
- Съемный сетевой шнур в комплекте
- Выключатель для блокировки звукового сенсора и сенсорной кнопки от случайного срабатывания
- Теплый белый свет - цветовая температура 4000K
- Детский дизайн, основание в виде мордочки обезьянки





ФУНКЦИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКОМ – можно что-то сказать или хлопнуть в ладоши

NLED-431

LED 5 Вт | 20

теплый свет

цветовая температура 3000K

- **NLED-431-5W-BU**
- **NLED-431-5W-R**

- Выключатель на основании
- Удобная подставка на основании поможет всегда иметь ручку, карандаши или линейку под рукой
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, на правление света регулируется поворотом плафона в любом направлении
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K
- Детский дизайн в виде зайчика





Каталог с Profsector.com

NL-455

LED
5 Вт
12

теплый свет
цветовая температура
3000K



NLED-455-5W-GR

- Светодиодный ночник на основании в виде фигурки лягушки
- У светильника три режима работы:
  - только основной свет
  - только ночник
  - основной свет и ночник одновременно
- Два отдельных выключателя на основании, для основного света и для ночника
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K



NLED-432 НОВИНКА

LED
6 Вт
16

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
3000K 4500K 6000K



NLED-432-6W-BU
NLED-432-6W-OR

- Сенсорный переключатель на основании
- Выбор цветовой температуры - 3 цвета: 3000K, 4500K, 6000K
- Плавный диммер для регулировки яркости
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении



fixiki.ru

Дизайн в тематике мультсериала Фиксики

N-106

ЛОН / КЛЛ
E27
max 40 Вт
18



N-106-E27-40W-BU
N-106-E27-40W-R


- Металлический плафон
- Направление света регулируется гибкой стойкой, которая обеспечивает наклон и поворот плафона в любом направлении
- Выключатель на основании



NLED-423

LED
3 Вт
8

теплый свет
цветовая температура
3000K

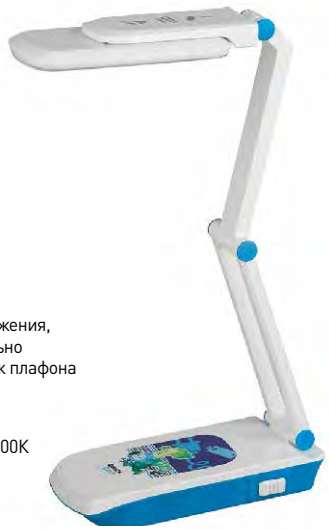

NLED-423-3W-BU
NLED-423-3W-R

- Аккумулятор для автономной работы
- Два режима:
  - максимальная яркость
  - приглушенный свет
- Съемный сетевой шнур в комплекте
- Складная конструкция - стойка в два сложения, панель с SMD LED вращается относительно стойки и может разворачиваться поперек плафона
- Выключатель на основании
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K





Каталог с Profsector.com

NLED-424

LED 2.5 Вт | 6

теплый свет

цветовая температура 3000K

- NLED-424-2.5W-R
- NLED-424-2.5W-BU

- Аккумулятор для автономной работы
- Два режима:
  - максимальная яркость
  - приглушенный свет
- Съемный сетевой шнур в комплекте
- Складная конструкция
- Удобная прочная прищепка, выключатель на прищепке
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K





NLED-425 НОВИНКА

LED 4 Вт | 8

теплый свет

цветовая температура 3000K

- NLED-425-4W-OR
- NLED-425-4W-GR

- Аккумулятор для автономной работы
- Плавная регулировка яркости
- Съемный сетевой шнур в комплекте.
- Устойчивое основание
- Складная конструкция
- Направление света регулируется наклоном стойки и поворотом панели со светодиодами относительно стойки для максимального комфорта
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K





NLED-447

LED 9 Вт | 8


теплый свет

цветовая температура 3000K

- NLED-447-9W-GR

- Сенсорный переключатель на основании
- Четырехступенчатый диммер для регулировки яркости
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K



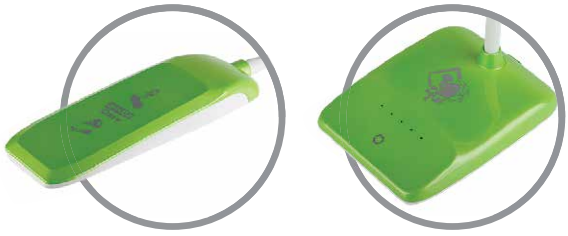

NLED-433 НОВИНКА


LED 6 Вт | 16

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

3000K 4500K 6000K

- NLED-433-6W-OR
- NLED-433-6W-BU

- Сенсорный переключатель на основании
- Выбор цветовой температуры - 3 цвета: 3000K, 4500K, 6000K
- Плавный диммер для регулировки яркости
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении

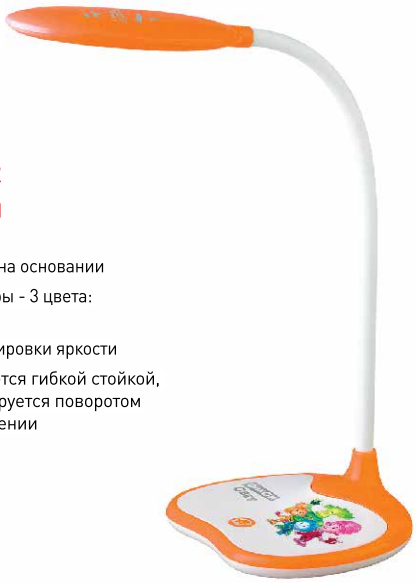



Каталог с Profsector.com

NN-611

LED 0.5 Вт

12

- **NN-611-LS-V**
- **NN-611-LS-PL**

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)









NN-612

LED 0.5 Вт

12

- **NN-612-LS-BU**
- **NN-612-LS-PL**

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)









NN-613

LED 0.5 Вт

6

- **NN-613-SW-BU**
- **NN-613-SW-Y**

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- С выключателем



Каталог с Profsector.com

NN-601

LED 0.5 Вт | 42

● NN-601-LS-R

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)





NN-603

LED 0.5 Вт | 42

● NN-603-LS-W

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)





NN-604

LED 0.5 Вт | 42

○ NN-604-LS-W
● NN-604-LS-BU

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)





NN-605

LED 0.5 Вт | 12

● NN-605-LS-W

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)





NN-606

LED 0.5 Вт | 12

● NN-606-LS-GR

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)





Каталог с Profsector.com

NN-607

LED 0.5 Вт | 12

NN-607-LS-BU

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)





NN-608

LED 0.5 Вт | 12

NN-608-SW-GR

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- С выключателем






NN-609

LED 0.5 Вт | 12

NN-609-SW-Y

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- С выключателем



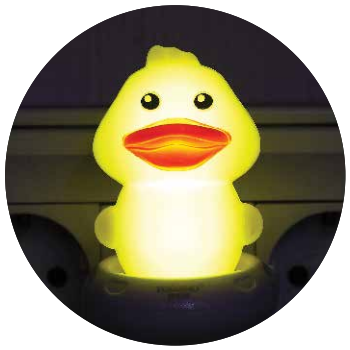

NN-618

LED 0.5 Вт | 12

NN-618-LS-W

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)
- Прозрачная часть ночника, похожая на кристалл, подсвечивается разноцветным переливающимся светом при включении





NN-619

LED 0.5 Вт | 12

NN-619-LS-W

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)
- Пузырьки внутри прозрачной части ночника подчеркивают красоту плавных цветовых переходов свечения





Каталог с Profsector.com

NN-625

LED 0.5 Вт | 12

NN-625-LS-BU

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)

Со съемной бикомпонентной насадкой в виде цветной фигурки. Без насадки ночник можно использовать как обычный ночник нейтрального дизайна.



NN-626

LED 0.5 Вт | 12

NN-626-LS-Y

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)

Со съемной бикомпонентной насадкой в виде цветной фигурки. Без насадки ночник можно использовать как обычный ночник нейтрального дизайна.



NN-627

LED 0.5 Вт | 12

NN-627-LS-R

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)

Со съемной бикомпонентной насадкой в виде цветной фигурки. Без насадки ночник можно использовать как обычный ночник нейтрального дизайна.



NN-630

LED 0.5 Вт | 12

NN-630-LS-BR

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)

Со съемной бикомпонентной насадкой в виде цветной фигурки. Без насадки ночник можно использовать как обычный ночник нейтрального дизайна.



NN-631

LED 0.5 Вт | 12

NN-631-LS-P

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)

Со съемной бикомпонентной насадкой в виде цветной фигурки. Без насадки ночник можно использовать как обычный ночник нейтрального дизайна.



Каталог с Profsector.com

Встраиваемые точечные светильники

Точечные светильники представляют собой уникальную возможность создания особого настроения и атмосферы в любом интерьере, позволяют осуществить самый изысканный дизайнерский замысел. Они эффектно оформят гостиную, спальню, детскую, кухню, холл. Встраиваемые светильники визуально «поднимают» потолки и увеличивают объем помещения. В офисе точечные светильники для подвесных потолков выполняют не только декоративную, но и практическую функцию, так как позволяют направить потоки света на различные стенды, витрины и полки.



CLASSIC

Встраиваемые светильники «ЭРА» серии «КЛАССИК» предназначены как для основного освещения жилых и офисных помещений, так и для декоративной подсветки интерьеров.

Светильники из цинкового сплава

Лампа: MR16, 220 В/12 В, 50 Вт
Цоколь: GU5.3



KL1
⌀ 78 мм 60 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
CH • GD • WH • SC • SN



KL1 A
⌀ 81 мм 75 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
CH • GD • WH • SC •SN



KL2
↔ 75x75 мм 65 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
CH • SB • SN



KL2A
↔ 75x75 мм 65 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
CH • SN



KL3A
⌀ 80 мм 75 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
GU/G • PS/N • SG/G •SS/G



KL4A
⌀ 108 мм 75 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
GU/G • PS/N • SN/G • SN/N



KL5AT
⌀ 98 мм 88 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
PG/N • PS/N • SS/G



KL6A
⌀ 88 мм 75 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
GU/G • PS/N • SN/G • SN/N



KL7A
⌀ 88 мм 75 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
SN • GD



KL11A
⌀ 100 мм 75 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
CH • GD • SC • WH/GD




KL12A
⌀ 93 мм 75 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
GU/G • SG/N • SN/G • SN/N



KL13A
⌀ 95 мм 75 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
CH • SB • SN

Каталог с Profsector.com



KL14A

⌀ 90 мм 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

SC • GD • SB • CH




KL17A

⌀ 88 мм 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

PS/G



KL18

⌀ 80 мм 60 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

GU/G • SN/CH • SN/G



KL19A

⌀ 88 мм 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

SN/G



KL19AT

⌀ 102 мм 88 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

SN/G



KL20A

⌀ 96 мм 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

SN/CH • PG/CH • SN/G • GU/G



KL21A

↔ 107x81 мм 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

SN/G • SN/CH



KL22A

⌀ 84 мм 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

SN/CH • SN/G • GU/G



KL22AT

⌀ 105 мм 88 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

PG/CH



KL23A

⌀ 84 мм 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

SN/G • G/CH • SCH/CH • SG/G



KL24A

⌀ 84 мм 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

GU/G



KL26A

⌀ 90 мм 78 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

SC • CH/G • GU/G • PG/S • SN • SB



KL27A

⌀ 90 мм 78 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

WH/GD



KL28A

⌀ 90 мм 78 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

GU/G • S/GD



KL29A

⌀ 95 мм 78 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

GU/G • SN/N • SN/G • SS/G



KL39A

⌀ 92 мм 78 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

GU/G • GAB • PS/G



KL47 WH/GD

↔ 100x100 мм 65 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

WH/GD



KL48A WH/GD

⌀ 85 мм 58 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

WH/GD



KL50 WH/GD

⌀ 100 мм 65 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

WH/GD



KL51 SB

⌀ 90 мм 60 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

SB



KL52

⌀ 97 мм 60 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

GD/WH • SB • SC



KL53

⌀ 97 мм 60 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

GD • SB • SC



KL55

⌀ 80 мм 60 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

CH • GD



KL56A

⌀ 90 мм 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

GD/WH • SB • SC

Каталог с Profsector.com



KL59A

⌀ 90 мм 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

SL/GD • SB



KL61 SB

↔ 100x100 мм 60 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

SB

НОВИНКА



KL62 SB

⌀90 мм 65 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

SB

НОВИНКА



KL63A

↔ 83x83 мм 70 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

CH • SN • PS

НОВИНКА



KL64A PS

↔ 83x83 мм 70 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

PS

НОВИНКА



KL65A

⌀ 92 мм 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

PS • GD • SB • SN • CH

НОВИНКА



KL66

⌀ 87 мм 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

SN • SB • PS

НОВИНКА



KL67

⌀ 90 мм 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

SB • SN

НОВИНКА



KL68 SB

⌀ 90 мм 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

SB

НОВИНКА



KL69A

⌀ 94 мм 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

GD • SN • CH

НОВИНКА



KL72 WH/SL

⌀ 90 мм 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

WH/SL

Встраиваемые светильники из цинкового сплава и хрусталя



KL9

⌀ 80 мм 60 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

GU/G • PS/N



KL10

⌀ 80 мм 60 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

SN/G • SN/N



KL25

⌀ 82 мм 70 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

SCH • SN/G

Встраиваемые светильники из цинкового сплава и стекла



KL16

↔ 85x85 мм 60 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

GD • CH

Встраиваемые светильники из цинкового сплава со стразами



KL36A

⌀ 100 мм 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

GAB • GD • GD/SL



KL37A

⌀ 90 мм 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

GD/SL



KL44A

⌀ 90 мм 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

SN/G



KL38A

⌀ 90 мм 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

GD/SL

Каталог с Profsector.com

Встраиваемые светильники из алюминия



KL31
⌀ 80 мм ⌀ 60 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
AL/SL • AL/BK



KL32
⌀ 80 мм ⌀ 60 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
AL/SL • AL/ GD • AL/BK



KL33
⌀ 80 мм ⌀ 60 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
AL/BK • AL/GD • AL/SL



KL34
⌀ 80 мм ⌀ 60 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
AL/GD • AL/SL • AL/BK



KL40
⌀ 95 мм ⌀ 60 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
SL/GD



KL41
⌀ 95 мм ⌀ 60 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
SL




KL42
⌀ 95 мм ⌀ 60 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
SL/GD



KL43
⌀ 95 мм ⌀ 60 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
SL • WH



KL57
↔ 120x120 мм ⌀ 105 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
SL • SL/BK



KL57A
↔ 120x120 мм ⌀ 105 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
SL • SL/BK



KL58
⌀ 105 мм ⌀ 90 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
SL • SL/BK



KL58A
⌀ 105 мм ⌀ 90 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
SL • SL/BK

Встраиваемые светильники из стали под энергосберегающую лампу GX53



KL35
⌀ 105 мм ⌀ 90 мм
GX53, 220 В, 12 Вт / GX53
GD• SN • WH • CH •SN/G •SN/CH •SL/CH •SC • BK • SB



KL35A
⌀ 120 мм ⌀ 105 мм
GX53, 220 В, 12 Вт / GX53
GD • WH • CH • SCH



KL70
⌀ 100 мм ⌀ 80 мм
GX53, 220 В, 12 Вт / GX53
GD • WH • CH



KL71
↔ 107x107мм ↕ 20 мм ⌀ 90 мм
GX53, 220 В, 12 Вт / GX53
SC • WH • BK •SN •SB



DK79 SL
↔ 135x135мм ↕ 38 мм ⌀ 85 мм
GX53, 220 В, 12 Вт / GX53
SL



DK80
⌀ 135мм ↕ 38 мм ⌀ 85 мм
GX53, 220 В, 13 Вт / GX53
BK • WH/BK • WH/GD



DK81 SL
⌀ 135мм ↕ 38 мм ⌀ 85 мм
GX53, 220 В, 13 Вт / GX53
SL



НОВИНКА

DK82 CH/TEA
⌀ 105мм ↕ 50 мм ⌀ 75 мм
GX53, 220 В, 13 Вт / GX53
CH/TEA



НОВИНКА

DK83 GD/WH
⌀ 110мм ↕ 50 мм ⌀ 75 мм
GX53, 220 В, 13 Вт / GX53
GD/WH



НОВИНКА

DK84 CH/WH
⌀ 115мм ↕ 50 мм ⌀ 75 мм
GX53, 220 В, 13 Вт / GX53
CH/WH

Каталог с Profsector.com



DK85 CH/WH+PU

⌀ 105мм ↕ 50 мм 75 мм

GX53, 220 В, 13 Вт / GX53

CH/WH+PU



DK86 CH/WH

⌀ 110мм ↕ 50 мм 75 мм

GX53, 220 В, 13 Вт / GX53

CH/WH



DK87 GD/TEA

⌀ 120мм ↕ 50 мм 75 мм

GX53, 220 В, 13 Вт / GX53

GD/TEA

Штампованные светильники



ST1

⌀ 80 мм 60 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

CH • GD • SN • WH



ST2A

⌀ 90 мм 70 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

GD • CH • SN • WH



ST3

⌀ 80 мм 60 мм


MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

SN • CH • GD • WH

Влагозащищенные встраиваемые светильники

Материалы: сплав цинка, влагозащищенное стекло

Степень защиты: IP 44



WR1

⌀ 92 мм 70 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

SC • CH • GD • WH



WR2 CH

⌀ 80 мм 75 мм IP65

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

CH • WH



WR2 WH

⌀ 80 мм 75 мм IP65

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

WH




WR3 CH/SL

⌀ 80 мм 65 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

SL/CH



WR4 CH/SL

↔ 80x80 мм 65 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

SL/CH

Встраиваемые точечные светодиодные светильники

Светодиодные светильники ЭРА обеспечивают теплый белый свет аналогичный дневному.
Срок службы 30 000 часов.
Энергоэффективность А.
Гарантия 1 год.

Преимущества:

- экономия электроэнергии (до 90% в сравнении с лампой накаливания)
- высокий КПД больше 75 Лм/Вт
- отсутствие пульсаций
- защита от скачков напряжения



DK LED 1 SL

⌀ 95 мм 65 мм ↕ 30 мм

3LED*1W, 280Lm, 3200K ➔220V



DK LED 2 SL

↔ 92x92 мм 65 мм ↕ 26 мм

3LED*1W, 280Lm, 3200K ➔220V



DK D1

⌀ 70 мм 65 мм ↕ 40 мм


3LED*1W, 280Lm, 3200K ➔220V



DK D2

↔ 70x70 мм 65 мм ↕ 40 мм

3LED*1W, 280Lm, 3200K ➔220V

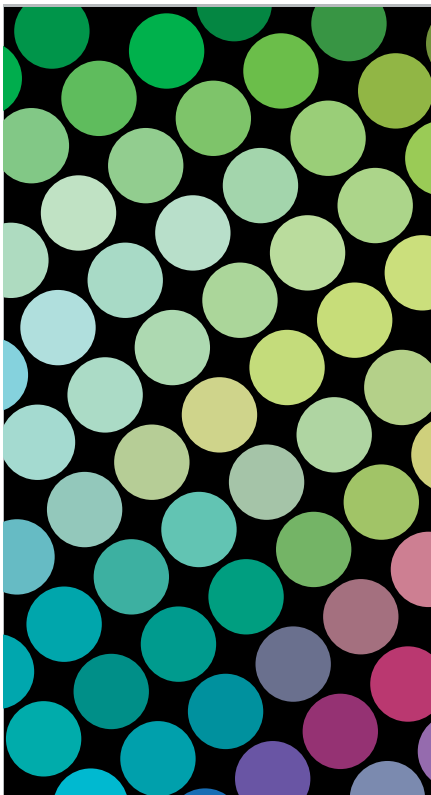

Каталог с Profsector.com



DK LED 4 SL

⌀ 50 мм 35 мм ↕ 70 мм
1LED*1W, 95Lm, 3200K ➔220V
хрусталь K9



DK LED 9 - 6/12

⌀ 95/160 мм 73/122 мм
↕ 32/40 мм ➔220V
6/12LED*1W, 330/700Lm, 4000K
белый/прозрачный
стекло + металл



KL LED 2A GD WH

⌀ 90 мм 70 мм ↕ 40 мм
3LED*1W, 210Lm, 3200K ➔220V



KL LED 4 SC/WH

⌀ 100 мм 70 мм ↕ 68 мм
3LED*1W, 280Lm, 3200K ➔220V



KL LED 5

⌀ 85 мм 70 мм ↕ 45 мм
3LED*1W, 280Lm, 3200K ➔220V



KL LED 7

⌀ 95 мм 75 мм ↕ 40 мм
5W, 380Lm, 4000K ➔220V
белый матовый



KL LED 9A WH

⌀ 88 мм 75 мм ↕ 40 мм
COB 5W, 65Lm/W, 4000K ➔220V
WH/цинковый сплав



KL LED 10A WH

↔ 88x88 мм 75 мм ↕ 20 мм
COB 5W, 65Lm/W, 4000K ➔220V
WH/цинковый сплав



KL LED 11-5

⌀ 118 мм 107 мм ↕ 40 мм
5LED*1W, 300Lm, 4000K ➔220V
WH матовый/SL/ AL+PMMA •
WH матовый/GD/ AL+PMMA



KL LED 12-6 SL

⌀ 118 мм 107мм ↕ 20 мм
6LED*1W, 300Lm, 4000K ➔220V
WH матовый/SL/ AL+PMMA



KL LED 13-5/7 WH

↔ 80x80 мм 57 мм
↕ 30 мм ➔220V
5/7 W; 250/350 Lm; 4000K
WH матовый
алюминий + акрил



KL LED 14-9/12/18 WH

⌀ 120/145/170 мм 79/105/150 мм
↕ 35 мм ➔220V
9/12/18 W; 700/950/1400 Lm; 4000K
WH матовый
алюминий + пластик



KL LED 15-5/7/9

⌀ 99/111/121 мм
65/75/85 мм
↕ 40 мм ➔220V
5/7/9 W; 200/350/450 Lm; 4000K
WH/GD; WH/CH
алюминий



KL LED 16-5/8/12/15/18/24/5S

⌀ 99/111/121 мм
65/75/85 мм
↕ 40 мм ➔220V
5/7/9 W; 200/350/450 Lm; 4000K
WH/GD; WH/CH
алюминий



LED1 - 6/9/12/18/24

⌀ 122/150/172/226/300 мм
105/135/155/205/280 мм
↕ 38 мм ➔220V
6/9/12/18/24 W;
360/585/840/1350/1800 Lm,
4000K/6500K
белый матовый
алюминий + пластик



LED2 - 6/9/12/18/24

↔ 147x122/175x150/194x172
/248x226/320x300 мм
110/135/155/205/280 мм
↕ 38 мм ➔220V
6/9/12/18/18/24 W,
360/585/840/1350/1800 Lm,
4000K/6500K
белый матовый
алюминий + пластик



LED3 - 6/9 BL

⌀ 130/145/180 мм 105 мм
↕ 20 мм ➔220V
6/9/12W, 360/540 Lm, 4000K
белый матовый
с синей подсветкой
алюминий + пластик



LED4 - 6/9 BL

↔ 130x130/145x145/180x180 мм
105 мм ↕ 20 мм ➔220V
6/9/12W, 360/540 Lm, 4000K
белый матовый
с синей подсветкой
алюминий + пластик



LED7 - 6/12/18

⌀ 90/145/170 мм
75/126/155 мм
↕ 20 мм ➔220V
6/12/18 W,
300/700/1200 Lm, 4000K
белый
алюминий + пластик



LED6 - 6/12/18

↔ 90x90/145x145/170x170 мм
75/126/155 мм
↕ 20 мм ➔220V
6/12/18 W,
300/700/1200 Lm, 4000K
белый
алюминий + пластик

Каталог с Profsector.com

Декоративные светильники со светодиодной подсветкой

НОВИНКА

Лампа: MR16, max 50W, цоколь GU5.3, LED подсветка 3 W, напряжение д/лампы 12/220V, напряжение д/подсветки 220V




DK LD1 BL
голубой
резин + алюминиевый сплав
⌀ 100 мм 65 мм



DK LD1 BR
коричневый
резин + алюминиевый сплав
⌀ 100 мм 65 мм




DK LD1 GR
зеленый
резин + алюминиевый сплав
⌀ 100 мм 65 мм




DK LD1 PK
розовый
резин + алюминиевый сплав
⌀ 100 мм 65 мм




DK LD1 WH
белый
резин + алюминиевый сплав
⌀ 100 мм 65 мм



DK LD2 SL/WH
прозрачный/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 100 мм 60 мм




DK LD2 SL/WH-PU
прозрачный/ белая+фиолетовая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 100 мм 60 мм



DK LD2 SL/GR
прозрачный/зеленая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 100 мм 60 мм



DK LD2 SL/BL+ WH
прозрачный/голубая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 100 мм 60 мм



DK LD2 TEA/WH
чай/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 100 мм 60 мм



DK LD3 SL/WH
прозрачный/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 100 мм 60 мм



DK LD3 SL/WH-BL
прозрачный/ белая+голубая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 100 мм 60 мм



DK LD3 SL/WH-GR
прозрачный/ белая+зеленая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 100 мм 60 мм



DK LD3 SL/RGB
прозрачный/мультиколор подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 100 мм 60 мм



DK LD4 TEA/WH
чай/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 100 мм 60 мм



DK LD4 SL/RGB
чай/мультиколор подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 100 мм 60 мм



DK LD4 TEA/WH-PU
чай/белая+фиолетовая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 100 мм 60 мм




НОВИНКА

DK LD4 CHP/WH
чай/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 95 мм 65 мм



НОВИНКА


DK LD4 BL/WH
голубой/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 95 мм 65 мм



НОВИНКА


DK LD5 PK/WH
розовый/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 95 мм 65 мм

Каталог с Profsector.com



DK LD6 BL/WH

голубой/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 95 мм 65 мм



DK LD7 YL/WH

желтый/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 95 мм 65 мм



DK LD8 SL/WH

прозрачный/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 95 мм 65 мм




DK LD9 SL/WH

прозрачный/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 95 мм 65 мм



DK LD10 SL/OR/WH

прозрачный/оранжевый/ белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 95 мм 65 мм



DK LD13 SL/RGB/WH

прозрачный/мультиколор/ белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 100 мм 65 мм



DK LD14 SL/WH

белый/желтый/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 98 мм 65 мм



DK LD15 SL/RGB/WH

прозрачный/мультиколор/ белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 100 мм 65 мм




DK LD16 PK/WH

розовый/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 95 мм 65 мм



DK LD17 SL/PK-WH

прозрачный/розовый/ белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 120 мм 65 мм



DK LD18 SL/PK/WH

прозрачный/розовый/ белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 115 мм 65 мм



DK LD19 SL/OR/WH

прозрачный/оранжевый/ белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 100 мм 60 мм

Декоративные светильники со светодиодной подсветкой под лампу GX53

Лампа: GX53, 220V, LED подсветка 4 W, 4000 K



DK LD20 SL/WH

прозрачный/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 125 мм 90 мм 11 Вт



DK LD20 TEA/WH

чай/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 125 мм 90 мм 11 Вт



DK LD22 SL/WH

прозрачный/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 123 мм 90 мм 15 Вт



DK LD22 YL/WH

желтый/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 123 мм 90 мм 15 Вт

Каталог с Profsector.com



DK LD22 CHP/WH

шампань/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 123 мм 90 мм 15 Вт



DK LD22 BL/WH

голубой/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 123 мм 90 мм 15 Вт



DK LD23 SL/WH

прозрачный/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 132 мм 90 мм 15 Вт



DK LD23 CHP/WH

шампань/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 132 мм 90 мм 15 Вт



DK LD23 BL1/WH

голубой/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 132 мм 90 мм 15 Вт



DK LD23 BL2/WH

бирюзовый/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 132 мм 90 мм 15 Вт



DK LD24 SL/WH

прозрачный/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 123 мм 90 мм 15 Вт



DK LD24 CHP/WH

шампань/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 123 мм 90 мм 15 Вт



DK LD24 BL/WH

голубой/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 123 мм 90 мм 15 Вт



DK LD24 GR/WH

зеленый/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 123 мм 90 мм 15 Вт




DK LD25 SL/WH

прозрачный/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 123 мм 90 мм 15 Вт



DK LD25 CHP/WH

шампань/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 123 мм 90 мм 15 Вт



DK LD25 BL/WH

голубой/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 123 мм 90 мм 15 Вт




DK LD26 SL/WH

прозрачный/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 123 мм 90 мм 15 Вт



DK LD26 CHP/WH

шампань/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 123 мм 90 мм 15 Вт



DK LD26 BL/WH

голубой/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
⌀ 123 мм 90 мм 15 Вт

Каталог с Profsector.com

Декоративные точечные светильники

Самая разнообразная и интересная в дизайнерском смысле группа. Позволяет создать любой интерьер – от изысканного до авангардного. Разнообразие форм и моделей даст возможность осуществить любые творческие замыслы. Модный тренд — создание причудливых рисунков из света, цвета и тени на потолке при включении.

Светильники из алюминиевого сплава и хрусталя



DK5
⌀ 100 мм 65 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
GD/BR • CH/SL • SHGD



DK6
⌀ 90 мм 65 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
CH/T • CH/GR • GD/YL • CH/SL



DK7
⌀ 90 мм 65 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
CH/BK • CH/MIX • CH/SHSL • CH/WH • GD/YL • GD/SHGD



DK8
↔ 90x90 мм 65 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
CH/BK • CH/MIX • CH/SHSL • CH/PR • GD/YL • CH/WH



DK28
↔ 90x90 мм 65 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
CH/WH



DK37
↔ 80x80 мм 65 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
CH/MIX • CH/BK



DK38
⌀ 90 мм 65 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
CH/MIX • CH/SL • CH/BR • CH/BK CH/GR



DK44
⌀ 110 мм 65 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
SL/WH/CH • BK/WH/CH

Светильники из цинкового сплава со стеклянной крошкой



DK17
⌀ 85 мм 75 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
CH/SHBL1 • CH/SHCY • CH/SHGR • CH/SHBL2 • CH/SHPU • CH/SHSL • GD/SHYL



DK18
⌀ 85 мм 75 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
CH/SHGR • CH/SHBL • CH/SHPU • CH/SHR • CH/SHCY • CH/SHSL • GD/SHYL

Светильники из алюминиевого сплава и керамики



DK4
⌀ 95 мм 65 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
CH/R • CH/CR • CH/YL


Декоративные светильники из полистоуна и алюминия



DK72
⌀ 100 мм 65 мм
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3
GR • T • WH



Каталог с Profsector.com

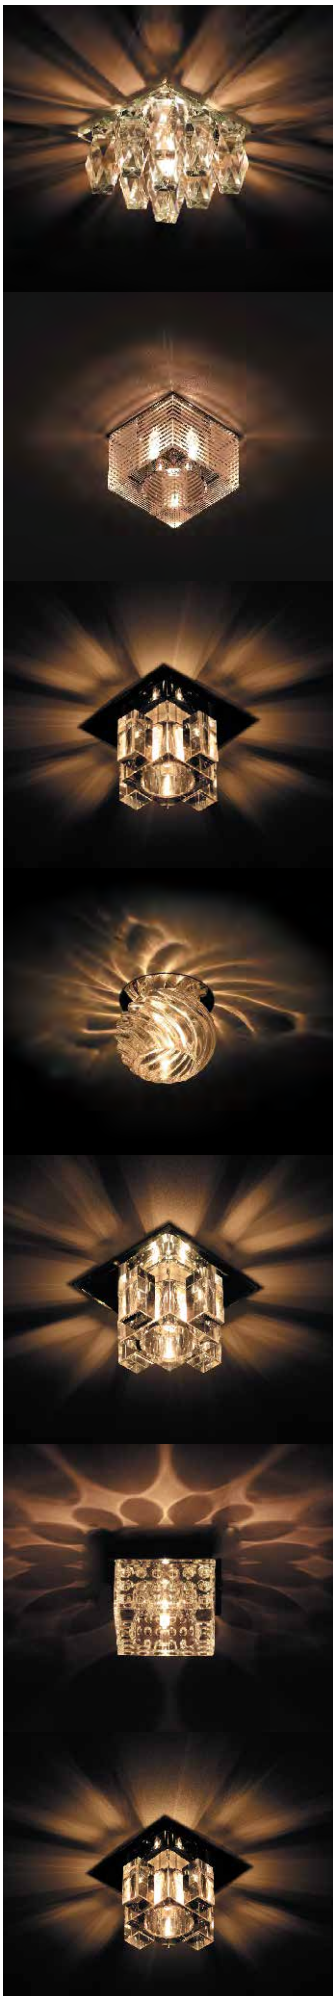

Декоративные светильники из хрусталя и стекла, создающие проекцию светового рисунка на потолке




DK1

↔ 90x90 мм ↕ 55 мм 50 мм
40 Вт, JCD/G9 220 В
SL/WH
нерж. сталь + хрусталь



DK2

↔ 90x90 мм ↕ 55 мм 50 мм
40 Вт, JCD/G9 220 В
BR/WH • BK/WH • SL/WH • YL/WH
нерж. сталь + хрусталь



DK12

⌀ 100 мм ↕ 40 мм 50 мм
40 Вт, JCD/G9 220 В
CH/MIX • CH/WH
нерж. сталь + хрусталь



DK14

⌀ 80 мм ↕ 100 мм 55 мм
20 Вт, JC/G4 220 В
GD/WH • CH/WH
нерж. сталь + хрусталь



DK15

⌀ 80 мм ↕ 80 мм 55 мм
40 Вт, JCD/G9 220 В
CH/WH
нерж. сталь + хрусталь



DK16

⌀ 90 мм ↕ 25 мм 50 мм
50 Вт, MR16/GU5,3 220 В / 12 В
GD/WH/T • CH/WH • CH/PR • GD/WH WH/BK • GD/WH/PU • GD/WH/PK
нерж. сталь + хрусталь



DK19

⌀ 107 мм ↕ 35 мм 50 мм
40 Вт, JCD/G9 220 В
CH/MIX • CH/WH
нерж. сталь + хрусталь



DK21

⌀ 70 мм ↕ 46 мм 55 мм
40 Вт, JCD/G9 220 В
CH/WH/TEA • CH/WH/YL • CH/WH/BK
нерж. сталь + хрусталь



DK22

⌀ 70 мм ↕ 45 мм 50 мм
40 Вт, JCD/G9 220 В
CH/WH
сталь + хрусталь



DK25

⌀ 70 мм ↕ 20 мм 55 мм
40 Вт, JCD/G9 220 В
CH/MIX
нерж.сталь + хрусталь



DK30

⌀ 80 мм ↕ 80 мм 55 мм
20 Вт, JC/G4 220 В / 12 В
GD/WH • CH/WH
нерж.сталь + хрусталь



DK31

⌀ 88 мм ↕ 48 мм 55 мм
40 Вт, JCD/G9 220 В
CH/WH/BL • CH/WH/MWH
нерж.сталь + хрусталь



DK35

↔ 103x103 мм ↕ 30 мм 60 мм
50 Вт, MR16/GU5.3 220 В / 12 В
GD/T • GD/WH • GD/PK
сталь + хрусталь



DK41


⌀ 80 мм ↕ 55 мм 55 мм
40 Вт, JCD/G9 220 В
CH/WH
нерж. сталь + хрусталь



DK40

↔ 65x65 мм ↕ 50 мм 50 мм
40 Вт, JCD/G9 220 В
CH/WH • GD/WH
сталь + хрусталь

Каталог с Profsector.com

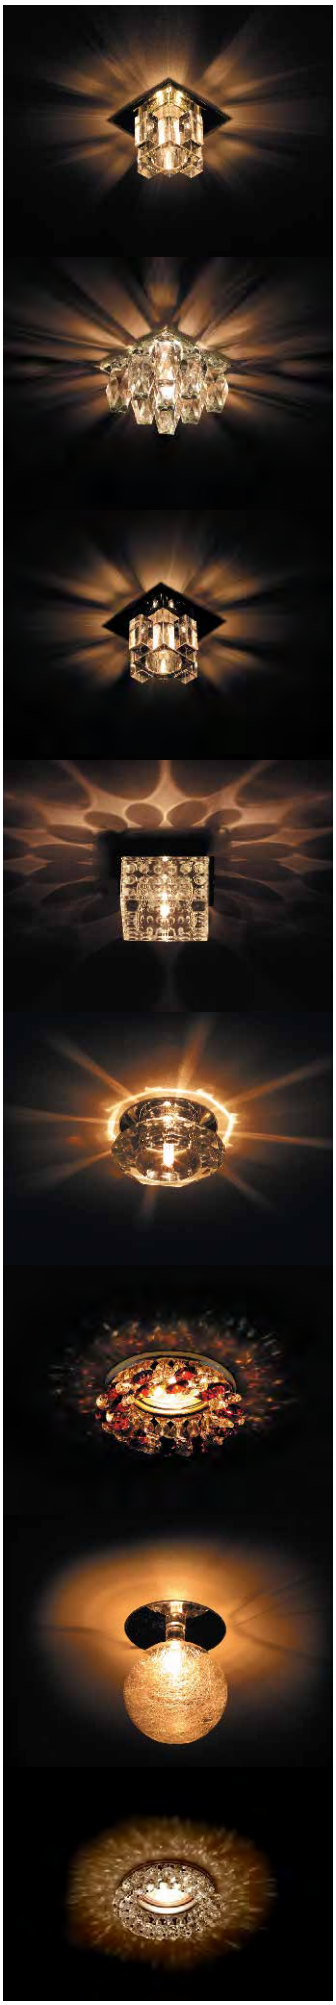



DK42

⌀ 100 мм ↕ 45 мм 50 мм
40 Вт, JCD/G9 220 В
CH/WH
нерж. сталь + хрусталь



DK45

⌀ 80 мм ↕ 45 мм 55 мм
40 Вт, JCD/G9 220 В
CH/MIX • CH/WH
алюмин. сплав + хрусталь



DK46

⌀ 80 мм ↕ 70 мм 55 мм
40 Вт, JCD/G9 220 В
CH/WH
сталь + хрусталь



DK48

⌀ 80 мм ↕ 55 мм 50 мм
40 Вт, JCD/G9 220 В
SL/MIX • SL/WH
хрусталь



DK50

⌀ 85 мм ↕ 55 мм 50 мм
40 Вт, JCD/G9 220 В
SL/WH
хрусталь



DK53

⌀ 80 мм ↕ 60 мм 55 мм
40 Вт, JCD/G9 220 В
CH/R • CH/BL • CH/GG • CH/TEA
сталь + стекло



DK54

⌀ 80 мм ↕ 60 мм 55 мм
40 Вт, JCD/G9 220 В
CH/BL • CH/R • CH/GG • CH/TEA
сталь + стекло



DK55

⌀ 80 мм ↕ 53 мм 55 мм
40 Вт, JCD/G9 220 В
CH/WH
сталь + хрусталь



DK56

⌀ 80 мм ↕ 72 мм 65 мм
40 Вт, JCD/G9 220 В
CH/MIX • CH/WH
сталь + хрусталь



DK60

⌀ 100 мм ↕ 105 мм 55 мм
40 Вт, JCD/G9 220 В
SL/WH
алюмин. сплав + хрусталь



DK61

⌀ 80 мм ↕ 90 мм 65 мм
40 Вт, JCD/G9 220 В
SL/WH • GD/WH
алюмин. сплав + хрусталь



DK63

⌀ 80 мм ↕ 50 мм 50 мм
40 Вт, JCD/G9 220 В
CH/WH/BR
сталь + хрусталь

Каталог с Profsector.com



Декоративные светильники из гипса под покраску



DK G10
белый

↔ 120x120 мм 100 мм
50 Вт, MR16/GU5,3 ➔12/220 V



DK G3
белый

↔ 120x120 мм 100 мм
50 Вт, MR16/GU5,3 ➔12/220 V



DK G4
белый

⌀ 120 мм 100 мм ➔12/220 V
50 Вт, MR16/GU5,3



DK G7
белый

⌀ 120 мм 100 мм ➔12/220 V
50 Вт, MR16/GU5,3



DK G8
белый

↔ 120x120 мм 100 мм
50 Вт, MR16/GU5,3 ➔12/220 V

Декоративные светильники из гипса



DK78-1
античное золото

⌀ 110 мм 65 мм ➔12/220V
50 Вт, MR16/GU5,3



DK78-2
беж/золото

⌀ 108 мм 70 мм ➔12/220V
50 Вт, MR16/GU5,3



DK78-4
беж

⌀ 104 мм 70 мм ➔12/220V
50 Вт, MR16/GU5,3



DK78-5
беж

⌀ 104 мм 70 мм ➔12/220V
50 Вт, MR16/GU5,3



DK78-6
беж/серебро

↔ 102x102 мм 70 мм
50 Вт, MR16/GU5,3 ➔12/220V

Каталог с Profsector.com

Карта цветов

Ассортимент наших точечных светильник становится все больше и больше. Здесь представлена "карта" для ориентирования по цветам и исполнениям светильников. Все коды расцветок отсортированы по алфавиту.



AL/BK

Алюминий/ черный

KL30
KL31
KL32
KL34
KL33



AL/GD

Алюминий/ золото

KL30
KL31
KL32
KL34
KL33



AL/SL

Алюминий/ серебро

KL30
KL31
KL32
KL34
KL33



BK/WH

Черный/ прозрачный

DK2
DK29



BK/WH/CH

Черный/ прозрачный/ хром

DK44



BR/WH

Коричневый/ прозрачный

DK2
DK43



BR/WH/CH

Коричневый/ прозрачный/ хром

DK44



CD/BR

Коричневый/ хром

DK8



CH

Хром

KL1
KL1 A
KL2
KL2 A
KL11 A
KL13 A
KL16
KL36 A
ST1
ST2A
ST3
WR1



CH/BK

Черный/хром

DK5
DK7
DK8
DK37
DK38



CH/BL

Синий/хром

DK53
DK54



CH/BR

Хром/ золото

DK37
DK38



CH/CR

Коралловый/ хром

DK4



CH/G

Хром/золото

KL26 A



CH/GG

Серо-зеленый/ хром

DK53
DK54



CH/GR

Зеленый/хром

DK6
DK38



CH/MIX

Мультиколор/ хром

DK5
DK6
DK7
DK8
DK37
DK38
DK12
DK19
DK25
DK56
DK58
DK45



CH/MULTI

Мультиколор/ хром

DK62



CH/PK

Розовый/хром

DK6
DK37



CH/PR

Перламутр/ хром

DK8
DK16



CH/PU

Фиолетовый/ хром

DK7



CH/R

Красный/хром

DK4
DK53
DK54



CH/R/BL

Прозрачный/ красный/ голубой

DK34



CH/SHBL

Синий блеск/ хром

DK18



CH/SHBL1

Голубой блеск/ хром

DK17



CH/SHBL2

Синий блеск/ хром

DK17



CH/SHCY

Салатовый блеск/хром

DK17
DK18



CH/SHGR

Зеленый блеск/ хром

DK17
DK18



CH/SL

Зеркальный/ хром


DK5
DK6
DK38



CH/SHPU

Фиолетовый блеск/хром

DK17
DK18



CH/SHR

Красный блеск/ хром

DK18



CH/SHSL

Серебрянный блеск/хром

DK7
DK8
DK17
DK18



CH/T

Янтарь/хром


DK6



CH/TEA

Коричневый/ хром

DK6
DK28
DK53
DK54



CH/WH

Прозрачный/ хром зеркальный

DK7
DK8
DK27
DK28
DK3
DK4
DK9
DK11
DK12
DK14
DK15
DK16
DK19
DK22
DK24
DK30
DK32
DK36
DK41
DK42
DK46
DK55
DK56
DK58
DK63
DK45
DK40
DK59



CH/WH/BK

Прозрачный/ черный/хром

DK21
DK67



CH/WH/BL

Белый/голубой/ хром

DK62
DK31
DK67



CH/WH/BR

Прозрачный/ коричневый/ хром

DK63



CH/WH/GR

Зеленый/ белый/хром

DK62



CH/WH/MWH

Прозрачный/ матовый/хром

DK31



CH/WH/PK

Прозрачный/ розовый /хром

DK31



CH/WH/R

Белый/ красный/хром

DK62



CH/WH/TEA

Прозрачный/ чай/хром

DK21



CH/WH/YL

Прозрачный/ желтый/хром

DK21



CH/YL

Желтый/хром

DK4

Каталог с Profsector.com



G/CH
Золото/хром

KL23 A
KL39 A



GAB
Бронза

KL39 A
KL36 A
KL37 A
KL38 A



GD
Золото

KL1 KL35
KL7 A ST1
KL11 A ST2A
KL13 A ST3
KL14 A WR1
KL15
KL16
KL36A



GD/BR
Коричневый/ золото

DK5



GD/PK
Розовый/ золото

DK35



GD/SHGD
Золотой блеск/ золото

DK7
DK8



GD/SHYL
Золотой блеск/ золото

DK17
DK18



GD/SL
Золото/серебро

KL 36A
KL 37A
KL 38A



GD/T
Янтарь/золото

DK35



GD/WH
Прозрачный/ золото

DK27 DK36
DK14 DK40
DK16 DK61
DK20 KL LED2A
DK30
DK35



GD/WH/PK
Прозрачный/ розовый/хром

DK16



GD/WH/PU
Прозрачный/ фиолетовый/ золото

DK16



GD/WH/T
Прозрачный/ янтарь/золото

DK16



GD/YL
Желтый/ золото

DK5
DK6
DK7
DK8



GU/G
Черный металл/золото

KL3 A KL22 A
KL4 A KL24 A
KL6 A KL26 A
KL12 A KL28 A
KL18 KL29 A
KL20 A KL39 A
KL9



MIX/WH
Мультиколор/ прозрачный

DK43



PG/CH
Перламутровое золото/хром

KL20 A
KL22 AT



PG/N
Перламутровое золото/никель

KL5 AT



PG/S
Перламутр. золото/серебро

KL26 A



PS/G
Перламутровое серебро/золото

KL17 A
KL39 A



PS/N
Перламутровое серебро/никель

KL3 A
KL4 A
KL5 AT
KL6 A
KL9



S/GD
Серебро/золото

KL28 A



SB
Бронза

KL2
KL13 A
KL14 A
KL28 A



SC
Медь

KL1 KL28 A
KL1 A WR1
KL7 A
KL11 A
KL14 A
KL26 A



SC/WH
Медь/белый

KL LED 4



SCH
Сатин хром

KL25



SCH/CH
Сатин хром / хром

KL23 A



SG/CH
Сатин золото/ хром

KL24 A



SG/G
Сатин золото/ золото

KL3 A
KL23 A



SG/N
Сатин золото/ никель

KL12 A



SHGD
Золотой блеск/ золото

DK5



SHSL
Серебрянный блеск/хром

DK5



SL
Серебро

KL41
KL43
KL LED 1A
DK LED 1
DK LED 2
DK LED 3
DK LED 4
DK LED 6



SL/GD
Золото/серебро

KL40
KL42



SL/MIX
Мультиколор/ прозрачный

DK48



SL/WH
Зеркальный/ прозрачный

DK1 DK 50
DK2 DK 60
DK29 DK 61
DK43
DK48
DK48 A



SL/WH/CH
Зеркальный/ прозрачный/ хром

DK44



SN
Сатин/никель

KL1 KL26 A
KL1 A KL15
KL2 KL35
KL2 A ST1
KL7 A ST2 A
KL13 A



SN/CH
Сатин хром / хром

KL18
KL20 A
KL21 A
KL22 A



SN/G
Сатин никель/ золото

KL4 A KL20 A
KL6 A KL21 A
KL12 A KL22 A
KL18 KL23 A
KL19 A KL10
KL19 AT KL25
KL44 A



SN/N
Сатин никель/ золото

KL4 A
KL6 A
KL12 A
KL10
KL29 A



SNG
Сатин никель/ золото

KL29 A



SS/G
Сатин серебро/ золото

KL3 A
KL5 AT
KL29 A



WH
Белый

KL1
KL1 A
KL35
ST1
ST2A
ST3
WR1



WH/SL
Зеркальный/ прозрачный

DK26



YL/WH
Желтый/ прозрачный

DK2
DK29



YL/WH/CH
Желтый / прозрачный/ хром

DK44

Список условных сокращений

- Максимальная мощность лампы, тип, цоколь
- Диаметр отверстия
- ↔ ∅ Габаритные размеры изделия
- Влагозащищенный светильник
- Питание
- Цвет светильника

Каталог с Profsector.com

Светодиодные светильники



Офисные светильники

SPL-5

1/2/6

Ультратонкая панель. Для освещения административных помещений, офисов, торговых залов, вестибюлей.
Замена ЛПО 4х18.

Ультратонкий профиль
толщина панели: 8 мм

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДЫ
Nation Star



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
SPL-5-40-4K (S)	40	>2800	4000K	595x595x8	(S) - серебристая рамка (W) - белая рамка Оригинальные светодиоды Nation STAR
SPL-5-40-4K (W)					
SPL-5-40-6K (S)			6500K		
SPL-5-40-6K (W)					

LED-LP-5/6 (0.98X)

ВАЖНО! Драйвер поставляется отдельно.

1/50

LED драйвер для панели SPL-5/SPL-6 36-40Вт, К мощности>0.98, К пульсаций <1%



LED-LP-5/6 (A)

Блок аварийного питания для панели SPL-5, SPL-6. Обеспечивает не менее часа работы панели со световым потоком не менее 30% при отключении питания. Используется вместе с LED-драйвером.

SPL-6

1/2/6

Ультратонкая панель. Для освещения административных помещений, офисов, торговых залов, вестибюлей.
Замена ЛПО 2х36.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДЫ
Nation Star


Ультратонкий профиль
толщина панели: 8 мм



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
SPL-6-40-4K (S)	40	>2800	4000K	295x1195x8	(S) - серебристая рамка (W) - белая рамка Оригинальные светодиоды Nation STAR"
SPL-6-40-6K (S)			6500K		


Каталог с Profsector.com

Аксессуары к светодиодным панелям

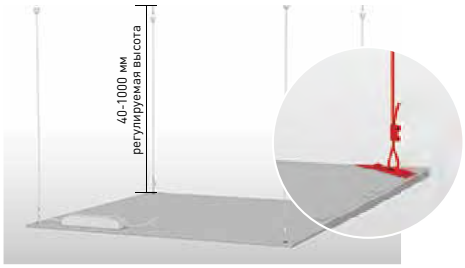

SPL-FIX1 Подвес до 1м
Крепление универсальное для панелей SPL всех серий

1/150

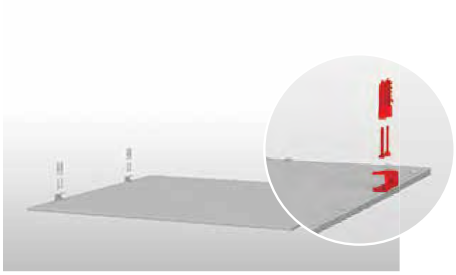

SPL-FIX2 Уголки для накладного монтажа низкие
Крепление универсальное для панелей SPL всех серий

1/175



SPL-FIX3 Уголки для накладного монтажа высокие.
Крепление универсальное для панелей SPL всех серий.

1/90

SPO-5

1/10

Для освещения административных помещений, офисов, торговых залов, вестибюлей. Замена ЛПО 2х18, 2х36



AL
Алюминиевый корпус

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
SPO-5-20-4K-M	20	1200	4000	600x75x25	алюминиевый корпус M - матовый рассеиватель P - прозрачный рассеиватель
SPO-5-20-6K-M			6500		
SPO-5-40-4K-M	40	2400	4000	1200x75x25	
SPO-5-40-6K-M			6500		
SPO-5-40-4K-P		**3000**	4000		**Exclusive**
SPO-5-40-6K-P			6500		


Крепеж в комплекте



SPO-6

4

Для освещения административных помещений, офисов, торговых залов, вестибюлей. Подходит как для монтажа в потолок Армстронг, так и накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок без дополнительных креплений. Замена ЛПО 4х18.

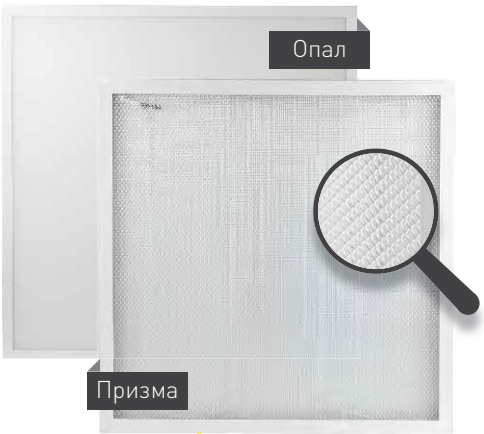

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
SPO-6-36-4K (4)	36	3000	4000	595x595x19	(!) все модели имеют вывод провода питания из корпуса - монтаж без разборки светильника P - призматический рассеиватель M - матовый рассеиватель
SPO-6-36-6K (4)			6500		
SPO-6-36-4K-M (4)			4000		
SPO-6-36-6K-M (4)			6500		
SPO-6-48-4K-P (4)	48	4200	4000		**для высоких потолков**
SPO-6-48-6K-P (4)			6500		

Вывод провода для подключения



SPO-7

4

Для освещения административных помещений, офисов, торговых залов, вестибюлей. Подходит как для монтажа в потолок Армстронг, так и накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок без дополнительных креплений. Замена ЛПО 2х36, 4х36

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
SPO-7-32-4K-P (4)	32	3000	4000	1200x180x19	(!) все модели имеют вывод провода питания из корпуса - монтаж без разборки светильника P - призматический рассеиватель M - матовый рассеиватель
SPO-7-32-6K-P (4)			6500		
SPO-7-40-4K-P (4)	40	2800	4000		
SPO-7-40-6K-P (4)			6500		
SPO-7-48-4K-P (4)	48	4200	4000		
SPO-7-48-6K-P (4)			6500		
SPO-7-72-4K-P (4)	72	**5000**	4000		**для высоких потолков**
SPO-7-72-6K-P (4)			6500		

Каталог с Profsector.com


SPO-8

НОВИНКА

Патрон из негорючего пластика!

Светильники под светодиодну лампу T8/G13


Артикул	Размер, мм	Дополнительно
SPO-8-1x600	623x35x13	патрон из негорючего пластика!
SPO-8-1x1200	1230x35x13	

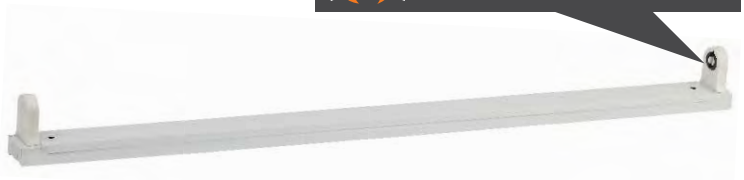

Промышленные светильники

SPP-2

1/12

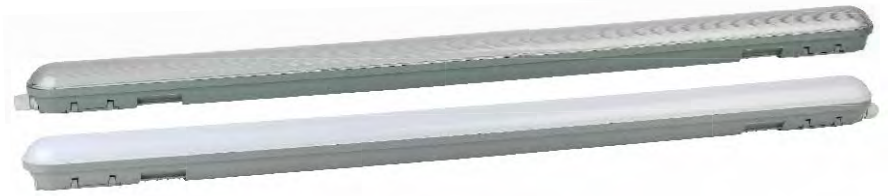

Светильник имеет уровень пылевлагозащиты IP65 и предназначен для освещения производственных помещений, складов, пандусов, паркингов, мест с повышенной влажность. В бытовом секторе – освещение гаражей, подсобных помещений, подвалов.

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
SPP-2-18-4K-M	18	1600	4000	600x76x66	M - матовый рассеиватель P - прозрачный рассеиватель
SPP-2-18-6K-M			6500		
SPP-2-36-4K-M	36	3200	4000	1200x76x66	
SPP-2-36-6K-M			6500		
SPP-2-36-4K-P		3800	4000		Exclusive
SPP-2-36-6K-P			6500		
SPP-2-48-4K-M	48	4200	4000	1500x76x66	замена 1x58, 2x58 ЛСП
SPP-2-48-6K-M			6500		

Крепеж в комплекте





SPP-3

1/10



Новый легкий корпус, не требует разборки для монтажа. Светильник имеет уровень пылевлагозащиты IP65 и предназначен для освещения производственных помещений, складов, пандусов, паркингов, мест с повышенной влажность.
В бытовом секторе – освещение гаражей, подсобных помещений, подвалов.

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
SPP-3-20-4K-M	20	1600	4000	652x75x35	экструдированный корпус из поликарбоната - легкий и прочный
SPP-3-20-6K-M			6500		
SPP-3-40-4K-M	40	3600	4000	1262x75x35	
SPP-3-40-6K-M			6500		
SPP-3-50-4K-M	50	4500	4000	1562x75x35	замена 1x58, 2x58 ЛСП
SPP-3-50-6K-M			6500		

Крепеж в комплекте



SPP-4

НОВИНКА

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
SPP-4-100-5K-P	100	10000	5000	⌀ 276x75	светодиоды SMD CCC: Д
SPP-4-150-5K-P	150	15000		⌀ 328x85	
SPP-4-200-5K-P	200	20000		⌀ 368x88	



SPP-5

НОВИНКА

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
SPP-5-60-5K-W	60	6600	5000	620x245x70	светодиоды COB CCC: Ш ⌀ кронштейна: 40-60мм
SPP-5-80-5K-W	80	8800		620x245x70	
SPP-5-100-5K-W	100	11000		720x280x100	
SPP-5-120-5K-W	120	13200		720x280x100	
SPP-5-150-5K-W	150	16500		860x330x100	

COB



Каталог с Profsector.com

IP54, IP65:
Для освещения помещений с повышенной влажностью – лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения.
А также для бытового использования – над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.
IP20:
Для освещения холлов, коридоров, лестничных пролетов, подъездов, балконов, кладовок, подсобных помещений...

SPB ЖКХ

	Артикул	Мощность	Световой поток	Габаритные размеры	Цветовая температура	Дополнительно
IP54	SPB-1-08 (B)	8 Вт	640 Лм	180x180x75мм	4000 К	(B) темно-серый корпус (W) белый корпус"
IP54	SPB-1-08 (W)	8 Вт	640 Лм	180x180x75мм		
IP54	SPB-1-12 (W)	12 Вт	960 Лм	220x220x75мм		
IP54	SPB-1-08-MWS (W)	8 Вт	640 Лм	220x220x75мм		микроволновой датчик с 3мя регулировками
IP54	SPB-1-12-MWS (W)	12 Вт	960 Лм	220x220x75мм		
IP65	SPB-2-08-O	8 Вт	640 Лм	168x92x72мм		O - овал R - круг
IP65	SPB-2-12-O	12 Вт	960 Лм	215x118x72мм		
IP65	SPB-2-08-R	8 Вт	640 Лм	150x150x75мм		
IP65	SPB-2-12-R	12 Вт	960 Лм	190x190x75мм		
IP65	SPB-7-12-O	12 Вт	1 440 Лм	220x220x65мм		Антивандальный IK08. Пылевлагозащита IP65. Корпус - алюминий, рассеиватель - поликарбонат. O - овал, R - круг
IP65	SPB-7-12-R	12 Вт	1 440 Лм	145x145x65мм		
IP20	SPB-3-05-4K	5 Вт	800 Лм	155x155x35мм		
IP20	SPB-3-10-4K	10 Вт	1 200 Лм	210x210x46мм		
IP20	SPB-3-15-4K	15 Вт	1 440 Лм	250x250x51мм		
IP20	SPB-3-05-4K-MWS	5 Вт	400 Лм	155x155x35мм		ИК-датчик с 3-мя регулировками
IP20	SPB-3-10-4K-MWS	10 Вт	800 Лм	210x210x46мм		
IP20	SPB-3-15-4K-MWS	15 Вт	1 200 Лм	250x250x51мм		
IP20	SPB-4-05-4K	5 Вт	400 Лм	170x170x38мм		
IP20	SPB-4-10-4K	10 Вт	800 Лм	190x190x38мм		
IP20	SPB-4-15-4K	15 Вт	1 200 Лм	230x230x38мм		
IP20	SPB-4-05-4K-MWS	5 Вт	400 Лм	170x170x38мм		ИК-датчик с 3-мя регулировками
IP20	SPB-4-10-4K-MWS	10 Вт	800 Лм	190x190x38мм		
IP20	SPB-4-15-4K-MWS	15 Вт	1 200 Лм	230x230x38мм		

SPB-1 (W)

SPB-1 (B)

SPB-2 (O)

SPB-2 (R)

SPB-3

SPB-3 (MWS)

SPB-4

SPB-4 (MWS)

SPB-7 (O)

SPB-7 (R)


SPB Бытовые

	Артикул	Мощность	Световой поток	Габаритные размеры	Цветовая температура	Цвет корпуса	Рассеиватель
IP20	SPB-6-12-4K Медуза	12Вт	960 Лм	263x263x86мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-18-4K Медуза	18 Вт	1400 Лм	335x335x98мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-24-4K Медуза	24 Вт	1850 Лм	405x405x115мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-12-4K Паутина	12Вт	960 Лм	263x263x86мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-18-4K Паутина	18 Вт	1400 Лм	335x335x98мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-24-4K Паутина	24 Вт	1850 Лм	405x405x115мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-12-4K Сьюзи	12Вт	960 Лм	263x263x86мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-18-4K Сьюзи	18 Вт	1400 Лм	335x335x98мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-24-4K Сьюзи	24 Вт	1850 Лм	385x385x103мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-12-4K Фея	12Вт	960 Лм	263x263x86мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-18-4K Фея	18 Вт	1400 Лм	335x335x98мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-24-4K Фея	24 Вт	1850 Лм	405x405x115мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-12-4K Цветок	12Вт	960 Лм	263x263x100мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-18-4K Цветок	18 Вт	1400 Лм	348x348x105мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-24-4K Цветок	24 Вт	1850 Лм	395x395x115мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-10-4K Halo	10 Вт	800 Лм	220x220x85 мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-14-4K Halo	14 Вт	1100 Лм	280x280x90 мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-18-4K Halo	18 Вт	1500 Лм	340x340x100 мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-22-4K Halo	22 Вт	1800 Лм	390x390x110 мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-10-4K Lily	10 Вт	800 Лм	220x220x85 мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-14-4K Lily	14 Вт	1100 Лм	280x280x90 мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-18-4K Lily	18 Вт	1500 Лм	340x340x100 мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-22-4K Lily	22 Вт	1800 Лм	390x390x110 мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-10-4K Phoenix	10 Вт	800 Лм	220x220x85 мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-14-4K Phoenix	14 Вт	1100 Лм	280x280x90 мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-18-4K Phoenix	18 Вт	1500 Лм	340x340x100 мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-22-4K Phoenix	22 Вт	1800 Лм	390x390x110 мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-10-4K Vine	10 Вт	800 Лм	220x220x85 мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-14-4K Vine	14 Вт	1100 Лм	280x280x90 мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-18-4K Vine	18 Вт	1500 Лм	340x340x100 мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-22-4K Vine	22 Вт	1800 Лм	390x390x110 мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-14-4K Silver moon	14 Вт	1100 Лм	280x280x90 мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-18-4K Silver moon	18 Вт	1500 Лм	340x340x100 мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-22-4K Silver moon	22 Вт	1800 Лм	390x390x110 мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-24-3K Mosaic	24 Вт	1800 Лм	400x400x105 мм	3000 К	белый	Декор. рисунок
IP20	SPB-6-24-3K Space	24 Вт	1800 Лм	400x400x70 мм	3000 К	белый	Матовый
IP20	SPB-6-24-3K желтый кант Classic	24 Вт	1800 Лм	445x445x100 мм	3000 К	белый	Матовый
IP20	SPB-6-24-3K синий кант Classic	24 Вт	1800 Лм	445x445x100 мм	3000 К	белый	Матовый

SPB-6 Медуза

SPB-6 Паутина

SPB-6 Сьюзи

SPB-6 Фея

SPB-6 Цветок


SPB-6 Halo

SPB-6 Lily

SPB-6 Phoenix

SPB-6 Vine

SPB-6 Silver moon

SPB-6 Sparkle

SPB-6 Space

SPB-6 Galaxy

SPB-6 Mosaic

SPB-6 Star

SPB-6 Classic


Каталог с Profsector.com

	Артикул		Мощность	Световой поток	Габаритные размеры	Цветовая температура	Цвет корпуса	Рассеиватель
IP20	SPB-6-14-4K	Galaxy	14 Вт	1100 Лм	280x280x90 мм	4000 K	белый	Декор. рисунок
	SPB-6-18-4K	Galaxy	18 Вт	1500 Лм	340x340x100 мм	4000 K	белый	Декор. рисунок
	SPB-6-22-4K	Galaxy	22 Вт	1800 Лм	390x390x110 мм	4000 K	белый	Декор. рисунок
	SPB-6-24-4K	Star	24 Вт	1800 Лм	380x380x85 мм	3000 K	белый	«Звездное небо»
	SPB-6-14-4K	Sparkle	14 Вт	1100 Лм	310x310x100 мм	4000 K	белый	Декор. рисунок
	SPB-6-18-4K	Sparkle	18 Вт	1500 Лм	370x370x115 мм	4000 K	белый	Декор. рисунок
	SPB-6-22-4K	Sparkle	22 Вт	1800 Лм	420x420x125 мм	4000 K	белый	Декор. рисунок
	SPB-6-24	Sparkle	24 Вт	1800 Лм	400x400x103 мм	3000-6000 K	белый	«Звездное небо»
	SPB-6-60	Sparkle	60 Вт	4500 Лм	511x511x84 мм	3000-6500 K	белый	«Звездное небо»
	SPB-6-60 коричневый кант	Saturn	60 Вт	4500 Лм	556x556x76 мм	3000-6500 K	белый	«Звездное небо»
	SPB-6-60 прозрачный кант	Saturn	60 Вт	4500 Лм	556x556x76 мм	3000-6500 K	белый	«Звездное небо»
	SPB-6-60 квадратный	Brilliance	60 Вт	4500 Лм	556x556x76 мм	3000-6500 K	белый	«Звездное небо»
	SPB-6-60 круглый	Brilliance	60 Вт	4500 Лм	500x500x77 мм	3000-6500 K	белый	«Звездное небо»
	SPB-6-60	Chrome	60 Вт	4500 Лм	490x490x66 мм	3000-6500 K	белый	«Звездное небо»
	SPB-6-60	Crystal	60 Вт	4500 Лм	490x490x88 мм	3000-6500 K	белый	«Звездное небо»
	SPB-6-60	Stone	60 Вт	4500 Лм	560x510x107 мм	3000-6500 K	белый	«Звездное небо»
	SPB-6-60	UFO	60 Вт	4500 Лм	533x533x98 мм	3000-6500 K	белый	Матовый



Светодиодные прожекторы

Светодиодный прожектор предназначен для уличного освещения, подсветки различных зданий, рекламных щитов и других объектов. В прожекторе используются сверхяркие светодиоды, позволяющие заменить по уровню освещения аналогичного размера галогенный прожектор и при этом обеспечить значительную экономию энергопотребления и долгий срок службы.



ЭРА® Pro

Прожекторы Эра PRO обладают улучшенными техническими характеристиками и рекомендуются для применения в сфере профессионального освещения. Отличается от остальных прожекторов Эра: более высокой светоотдачей 90 Лм/Вт; массивным радиатором увеличенной площади, обеспечивающим улучшенный теплоотвод; наличием изолированного драйвера, обеспечивающим стабильную работу прожектора в диапазоне напряжений 100-270В, а также более высокий уровень электробезопасности; увеличенным сроком службы светодиодов - 50000 часов. Прожекторы Эра PRO будут востребованы как специалистами, профессионально занимающимися освещением, так и конечными потребителями, предъявляющими высокие требования к качеству освещения.

90 Lm/w
Мощный световой поток

РАДИАТОР УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОЩАДИ

2 года
Гарантия

50 000 часов
Срок службы

Прожектор с SMD-светодиодами



Наименование параметра	LPR-10-6500K-M SMD PRO LPR-10-4000K-M SMD PRO LPR-10-2700K-M SMD PRO	LPR-30-6500K-M SMD PRO LPR-30-4000K-M SMD PRO LPR-30-2700K-M SMD PRO	LPR-50-6500K-M SMD PRO LPR-50-4000K-M SMD PRO LPR-50-2700K-M SMD PRO	LPR-100-6500K-M SMD PRO	LPR-150-6500K-M SMD PRO	LPR-200-6500K-M SMD PRO
Мощность, Вт / напряжение, В	10/ 100-270	30/ 100-270	50/ 100-270	100/ 100-270	150/ 100-270	200/ 100-270
Цветовая температура, К	2700/4000/6500	2700/4000/6500	2700/4000/6500	6500	6500	6500
Световой поток, Лм	900	2700	4500	9000	13500	18000
Тип светодиодов	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD

Прожектор с SMD-светодиодами с датчиком движения



Наименование параметра	LPR-10-6500K-M -SEN SMD PRO LPR-10-4000K-M -SEN SMD PRO LPR-10-2700K-M -SEN SMD PRO	LPR-30-6500K-M -SEN SMD PRO LPR-30-4000K-M -SEN SMD PRO LPR-30-2700K-M -SEN SMD PRO	LPR-50-6500K-M -SEN SMD PRO LPR-50-4000K-M -SEN SMD PRO LPR-50-2700K-M -SEN SMD PRO
Мощность, Вт / напряжение, В	10/ 100-270	30/ 100-270	50/ 100-270
Цветовая температура, К	2700/4000/6500	2700/4000/6500	2700/4000/6500
Световой поток, Лм	900	2700	4500
Тип светодиодов	SMD	SMD	SMD

Каталог с Profsector.com

ЭРА Эко

Линейка прожекторов "первой цены" Eco Slim рекомендуется для бытового применения и имеет компактный плоский корпус, а также кронштейн специальной формы, обеспечивающий удобство монтажа

70Lm/w Мощный световой поток

30 000 часов Срок службы

1 год Гарантия

Ультратонкий корпус

Удобный монтаж

НОВИНКА

Прожектор с SMD-светодиодами






Наименование параметра	LPR-10-2700K-M SMD Eco Slim LPR-10-4000K-M SMD Eco Slim LPR-10-6500K-M SMD Eco Slim	LPR-20-2700K-M SMD Eco Slim LPR-20-4000K-M SMD Eco Slim LPR-20-6500K-M SMD Eco Slim	LPR-30-2700K-M SMD Eco Slim LPR-30-4000K-M SMD Eco Slim LPR-30-6500K-M SMD Eco Slim	LPR-50-2700K-M SMD Eco Slim LPR-50-4000K-M SMD Eco Slim LPR-50-6500K-M SMD Eco Slim
Мощность, Вт / напряжение, В	10/ 200-240	20/ 200-240	30/ 200-240	50/ 200-240
Цветовая температура, К	2700/4000/6500	2700/4000/6500	2700/4000/6500	2700/4000/6500
Световой поток, Лм	700	1400	2100	3500
Тип светодиодов	SMD	SMD	SMD	SMD

Прожектор с SMD-светодиодами с датчиком движения





Наименование параметра	LPR-10-6500K-M -SEN Eco Slim LPR-10-4000K-M -SEN Eco Slim LPR-10-2700K-M -SEN Eco Slim	LPR-30-6500K-M -SEN Eco Slim LPR-30-4000K-M -SEN Eco Slim LPR-30-2700K-M -SEN Eco Slim	LPR-50-6500K-M -SEN Eco Slim LPR-50-4000K-M -SEN Eco Slim LPR-50-2700K-M -SEN Eco Slim
Мощность, Вт / напряжение, В	10/ 200-240	30/ 200-240	50/ 200-240
Цветовая температура, К	2700/4000/6500	2700/4000/6500	2700/4000/6500
Световой поток, Лм	700	1400	3500
Тип светодиодов	SMD	SMD	SMD

ЭРА®

Линейка прожекторов среднего уровня, которая подойдет большинству потребителей. Отличается от линейки Eco Slim: более высокой светоотдачей 80 Лм/Вт; наличием изолированного драйвера, обеспечивающим стабильную работу прожектора в диапазоне напряжений 170-265В, а также более высокий уровень электробезопасности; радиатором большей площади, обеспечивающим лучший теплоотвод

80Lm/w Мощный световой поток

30 000 часов Срок службы

2 года Гарантия

Тонкий корпус

Прожектор с SMD-светодиодами






Наименование параметра	LPR-10-2700K-M LPR-10-4000K-M	LPR-20-2700K-M LPR-20-4000K-M	LPR-30-2700K-M LPR-30-4000K-M	LPR-50-2700K-M LPR-50-4000K-M
Мощность, Вт / напряжение, В	10/ 170-265	20/ 170-265	30/ 170-265	50/ 170-265
Цветовая температура, К	2700/4000	2700/4000	2700/4000	2700/4000
Световой поток, Лм	800	1600	2400	4000

Прожектор с COB-светодиодами








Наименование параметра	LPR-10-6500K-M	LPR-20-6500K-M	LPR-30-6500K-M	LPR-50-6500K-M	LPR-70-6500K-M	LPR-100-6500K-M
Мощность, Вт / напряжение, В	10	20	30	50	70	100
Цветовая температура, К	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Световой поток, Лм	700	1400	2100	3500	4900	7000
Тип светодиодов	COB	COB	COB	COB	COB	COB

Прожектор с COB-светодиодами с датчиком движения



Наименование параметра	LPR-10-6500K-M -SEN	LPR-20-6500K-M -SEN	LPR-30-6500K-M -SEN
Мощность, Вт / напряжение, В	10	20	30
Цветовая температура, К	6500	6500	6500
Световой поток, Лм	700	1400	2100
Тип светодиодов	COB	COB	COB

Подставка для светодиодных прожекторов мощностью до 50 Вт 10/60




Штатив для светодиодных прожекторов мощностью до 50 Вт 6/72



Каталог с Profsector.com

Датчики движения

Датчик движения позволяет производить автоматическое включение осветительных и прочих электротехнических приборов, питающихся от сети переменного тока 220В, при наличии движения в области чувствительности сенсора. Благодаря этому, а также наличию регулировки времени задержки выключения и настройки чувствительности к внешней освещенности, обеспечивается экономия не только Вашего времени, но и Ваших денег, за счет разумной экономии электроэнергии.

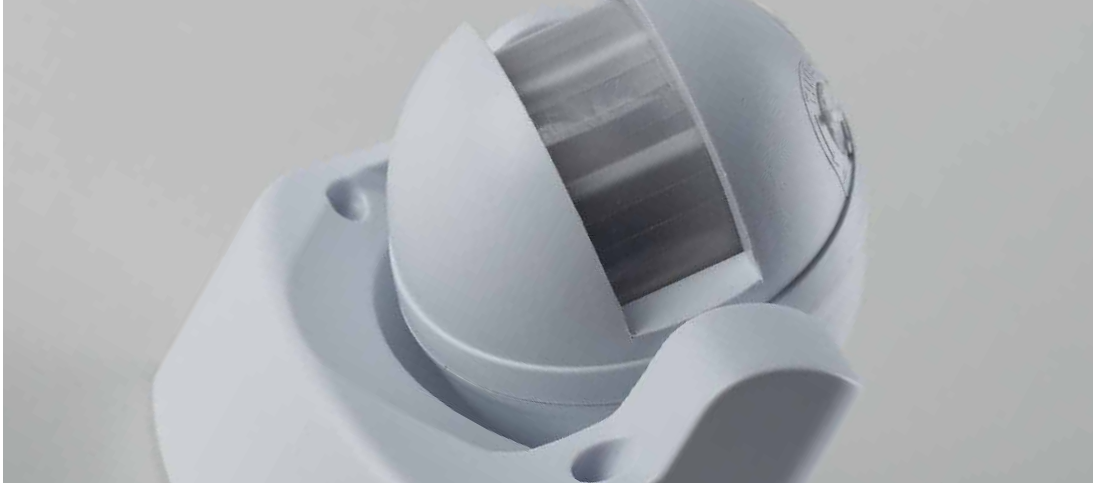

- **Регулируемый порог срабатывания в зависимости от уровня освещенности;**
- **Регулируемое время задержки автоматического выключения – от 10 секунд до 7 минут;**
- **Напряжение питания: 220 В;**
- **Температура эксплуатации: от -20 до +40°С;**
- **Материал: поликарбонат.**



MD01
Прожекторный
Мощность: 1200 Вт
Угол охвата: 120°
Настраиваемый радиус зоны чувствительности: 5-12м
Относительная влажность: 93%
Степень защиты: IP44
Габариты корпуса (ДхШхВ): 91х115х131,5 мм
Масса: 220 г



MD02
Прожекторный
Мощность: 1200 Вт
Угол охвата: 120°
Радиус зоны чувствительности: 12 м
Относительная влажность: 93%
Степень защиты: IP44
Габариты корпуса (ДхШхВ): 83х115х95 мм
Масса: 170 г



MD03
Настенный
Мощность: 1200 Вт
Угол охвата: 180°
Радиус зоны чувствительности: 12 м
Относительная влажность: 93%
Степень защиты: IP44
Габариты корпуса (ДхШхВ): 86,4х73,8х60,4 мм
Масса: 140 г



MD04
Настенный
Мощность: 1200 Вт
Угол охвата: 180°
Настраиваемый радиус зоны чувствительности: 5-12 м
Относительная влажность: 93%
Степень защиты: IP44
Габариты корпуса (ДхШхВ): 87,4х72,5х144 мм
Масса: 200 г



MD06
Потолочный
Мощность: 1200 Вт
Угол охвата: 360°
Радиус зоны чувствительности: 12 м
Относительная влажность: 80%
Степень защиты: IP20
Габариты корпуса (ДхШхВ): 88х88х55 мм
Масса: 150 г



MD07
Потолочный
Мощность: 1200 Вт
Угол охвата: 360°
Радиус зоны чувствительности: 6 м
Относительная влажность: 80%
Степень защиты: IP20
Габариты корпуса (ДхШхВ): 88х88х42 мм
Масса: 100 г



MD08
Встраиваемый
Мощность: 500 Вт
Угол охвата: 160°
Радиус зоны чувствительности: 9 м
Относительная влажность: 80%
Степень защиты: IP20
Высота места установки: 1-1,8 м
Габариты корпуса (ДхШхВ): 80х24,7х80 мм
Масса: 80 г
Двухпроводный



MD09
Встраиваемый
Мощность: 100 Вт
Угол охвата: 180°
Радиус зоны чувствительности: 9 м
Относительная влажность: 80%
Степень защиты: IP20
Высота места установки: 1-1,8 м
Габариты корпуса (ДхШхВ): 70,4х24,6х114 мм
Масса: 90 г
Двухпроводный



MD10
Встраиваемый
Мощность: 200 Вт
Угол охвата: 120°
Радиус зоны чувствительности: 9 м
Относительная влажность: 80%
Степень защиты: IP20
Высота места установки: 1-1,8 м
Габариты корпуса (ДхШхВ): 87,4х43х87.4 мм
Масса: 100 г
Двухпроводный

Каталог с Profsector.com

Садовые светильники



Садовые фонари ЭРА сочетают в себе последние достижения эргономики и технические инновации и позволяют решать широкий круг задач, связанных с декоративным освещением: идеально подойдут для подсветки дорожек, газонов, водоемов.
Использование светодиодов позволяет забыть о замене источников света, а наличие солнечной батареи и датчика освещенности делает фонари по-настоящему автономными — фонари выключаются и заряжаются в светлое время суток и автоматически включаются, когда стемнеет.



SL-PL30

Материал: пластик
Цвет: черный
↕ 300 мм
48



SL-PL32-CLR

Материал: пластик
Цвет: цветной
↕ 320 мм
48



SL-SS32-CPR

Материал: нержавеющая сталь
Цвет: медь
↕ 320 мм
48



SL-PL31

Материал: пластик
Цвет: черный
↕ 310 мм
24



SL-PL42-DMD

Материал: пластик
Цвет: черный
↕ 420 мм
24



SL-PL33-CRAC

Материал: пластик, стекло
Цвет: черный
↕ 330 мм
12



SL-PL20-CUB

Материал: пластик
Цвет: черный
↕ 200 мм
24



SL-PL32-TFN

Материал: пластик
Цвет: цветной, черный
↕ 320 мм
24








SL-SS36

Материал: нержавеющая сталь, пластик
Цвет: цветной
↕ 360 мм
48

SL-SS29-4

Материал: нержавеющая сталь
Цвет: стальной
↕ 290 мм
6



SL-PL155-PST

Материал: пластик
Цвет: черный
↕ 1550 мм
6

Каталог с Profsector.com



SD1

Материал: нержавеющая сталь, пластик
Цвет: стальной, прозрачный, черный
↕ 850 мм
24



SD2

Материал: нержавеющая сталь, пластик
Цвет: стальной, прозрачный, черный
↕ 850 мм
24



SD3

Материал: нержавеющая сталь, пластик
Цвет: стальной, прозрачный, черный
↕ 850 мм
24



Порхающая бабочка

SL-PL42-BTF

Материал: пластик
Цвет: зеленый
↕ 420 мм
24



SL-SS23-FIX

Материал: нержавеющая сталь, пластик
Цвет: стальной
↕ 230 мм
8



SL-PL8-MNT1

Материал: пластик
Цвет: черный
↕ 55 мм
24



SA3

Материал: полистоун
Цвет: темно-серый
↕ 95 мм
24



SL-RSN11-GNS

Материал: полистоун
Цвет: цветной
↕ 110 мм
48



SL-RSN11-HDG2

Материал: полистоун
Цвет: цветной
↕ 110 мм
48



SL-RSN14-MOPS

Материал: полистоун
Цвет: цветной
↕ 156 мм
24



SL-RSN14-BULL

Материал: полистоун
Цвет: цветной
↕ 156 мм
24



SL-RSN14-CHIH

Материал: полистоун
Цвет: цветной
↕ 156 мм
24

Каталог с Profsector.com



SL-RSN17-OWL2

Материал: полистоун
Цвет: цветной
↕ 165 мм
48



SL-RSN14-WITR

Материал: полистоун
Цвет: цветной
↕ 146 мм
24



SL-RSN24-MSM

Материал: полистоун
Цвет: цветной
↕ 240 мм
6



SL-RSN28-TRL

Материал: полистоун
Цвет: цветной
↕ 280 мм
6



SL-RSN30-GN2

Материал: полистоун
Цвет: цветной
↕ 293 мм
12



SL-RSN32-FOX

Материал: полистоун
Цвет: цветной
↕ 325 мм
8



SL-RSN27-DOG2

Материал: полистоун
Цвет: цветной
↕ 270 мм
6



SL-RSN27-ELF

Материал: полистоун
Цвет: цветной
↕ 273 мм
8



SL-RSN27-BEAR1

Материал: полистоун
Цвет: цветной
↕ 270 мм
12



SL-RSN12-CAR

Материал: полистоун
Цвет: цветной
↕ 120 мм
12

SL-RSN21-GCAR

Материал: полистоун
Цвет: цветной
↕ 213 мм
8



Каталог с Profsector.com

SL-PL400-FLW10

Материал: пластик

Цвет: черный, цветной

↔ 400 см

24



SL-PL550-DGF20

Материал: пластик

Цвет: прозрачный, цветной

↔ 550 см

12



SL-PL600-BAL20

Материал: пластик

Цвет: черный, прозрачный

↔ 600 см

20



SL-PL420-FOD12

Материал: пластик

Цвет: прозрачный

↔ 420 см

12



SL-PL600-BTF20

Материал: пластик

Цвет: прозрачный

↔ 600 см

24



Каталог с Profsector.com

Мини-фонари



Батареечные



B23

Светодиодный фонарь-брелок

- 1 белый светодиод
- кольцо для крепления к ключам
- элементы питания в комплекте

Упаковка: блистер (1/24/240)



B24

Светодиодный фонарь-брелок

- 1 белый светодиод
- кольцо для крепления к ключам
- элементы питания в комплекте

Упаковка: блистер (1/24/240)



B25

Светодиодный алюминиевый фонарь-брелок

- 1 белый светодиод
- кольцо для крепления к ключам
- элементы питания в комплекте

Упаковка: блистер (1/24/240)



B26

Светодиодный алюминиевый фонарь-брелок

- 1 белый светодиод
- кольцо для крепления к ключам
- элементы питания в комплекте

Упаковка: блистер (1/24/240)



B27

Светодиодный фонарь-брелок с солнечной батареей:

- 3 белых светодиода
- Li-ion аккумулятор 40мАч
- солнечная батарея
- кольцо для крепления к ключам

Упаковка: блистер (1/24/240)



ВНИМАНИЕ:
перед эксплуатацией удалите из батарейного отсека пластиковую защиту от включения!

B30

Светодиодный фонарь-брелок с лазерной указкой

- 1 белый светодиод
- красный лазер 5мВт
- кольцо для крепления к ключам
- элементы питания в комплекте

Упаковка: блистер (1/24/240)



M45

Светодиодный фонарь с микроскопом

- 2 белых светодиода для освещения
- увеличение в 45 раз
- элементы питания и чехол в комплекте

Упаковка: блистер (1/24/240)



Для проверки банкнот, оценки качества полиграфии, для макросъемки на камеру телефона, а также в качестве познавательной игрушки для ребенка!

Каталог с Profsector.com

Универсальные фонари



Батареечные



SDB1

Светодиодный алюминиевый фонарь

- 1 светодиод 0.5Вт
- ремешок для подвешивания
- 1xAA (в комплект не входит)

Упаковка: блистер (1/24/144)



SD1W

Светодиодный алюминиевый фонарь

- 1 светодиод 1Вт
- ремешок для запястья
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/20/120)



SD9

Светодиодный алюминиевый фонарь

- 9 белых светодиодов
- ремешок для запястья
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/12/144)



SD14

Светодиодный алюминиевый фонарь

- 14 белых светодиодов
- ремешок для запястья
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/24/144)



SD17

Светодиодный алюминиевый фонарь

- 17 белых светодиодов
- ремешок для запястья
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/12/144)



SD3W

Светодиодный алюминиевый фонарь

- 1 светодиод 3 Вт
- ремешок для запястья
- 2xAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/24/96)



SD21

Светодиодный алюминиевый фонарь

- 21 белый светодиод
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/24/144)



SD28

Светодиодный алюминиевый фонарь

- 28 белых светодиодов
- ремешок для запястья
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/12/72)



HT1W

Светодиодный алюминиевый фонарь

- 1Вт светодиод
- ремешок для запястья
- 3xAAA (в комплект не входят)
- чехол в комплекте

Упаковка: блистер (1/24/96)



HT2W

Светодиодный алюминиевый фонарь

- 1.5Вт светодиод
- коллиматорная линза 6°
- ремешок для запястья
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/20/120)



HT3W

Светодиодный алюминиевый фонарь

- 3Вт светодиод
- коллиматорная линза 6°
- водонепроницаемый корпус
- ремешок для запястья
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/24/96)



SD70

Светодиодный фонарь

- 3 белых светодиода
- Кольцо для подвешивания
- 2xAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/48/144)

Каталог с Profsector.com



P3W

Светодиодный пластиковый фонарь

- 3 Вт белый светодиод
- регулируемый фокус
- ремешок для запястья
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/24/144)





R2AA

Светодиодный обрезиненный фонарь

- 3 белых светодиода
- ремешок для запястья
- 2xAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/24/144)





R2D

Светодиодный обрезиненный фонарь

- 3 белых светодиода
- ремешок для запястья
- 2xD (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/36/72)





SD71

Светодиодный фонарь

- 7 белых светодиодов
- кольцо для подвешивания
- 2xD (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/12/72)



НОВИНКА



UB-601 (Титан)

Светодиодный алюминиевый фонарь"Титан"

- мощный 5Вт диод
- изменямый фокус
- ремешок для запястья
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/10/50)



НОВИНКА



UB-602 (Компакт)

Светодиодный алюминиевый фонарь "Компакт"

- 3Вт диод
- изменямый фокус
- ремешок для запястья
- 1xAA (в комплект не входит)

Упаковка: блистер (1/24/96)



Аккумуляторные





ДИЗАЙН ЦЕНТР ЭРА STYLE

SDA30M-box (Акула)
SDA30M

Компактный аккумуляторный светодиодный фонарь

- 5 белых светодиодов
- Ni-MH аккумуляторы 250мАч
- евровилка
- 6 часов работы без подзарядки

SDA30M: упаковка блистер (1/20/80)
SDA30M-box: упаковка коробка (1/40/80)



SDA10M

Компактный аккумуляторный светодиодный фонарь


- 3 белых светодиода
- Ni-MH аккумулятор типа AAA
- евровилка
- прямая зарядка от сети 220 В
- 3 часа работы без подзарядки

Упаковка: блистер (1/24/144)



Каталог с Profsector.com

Подсветка, пушлайты

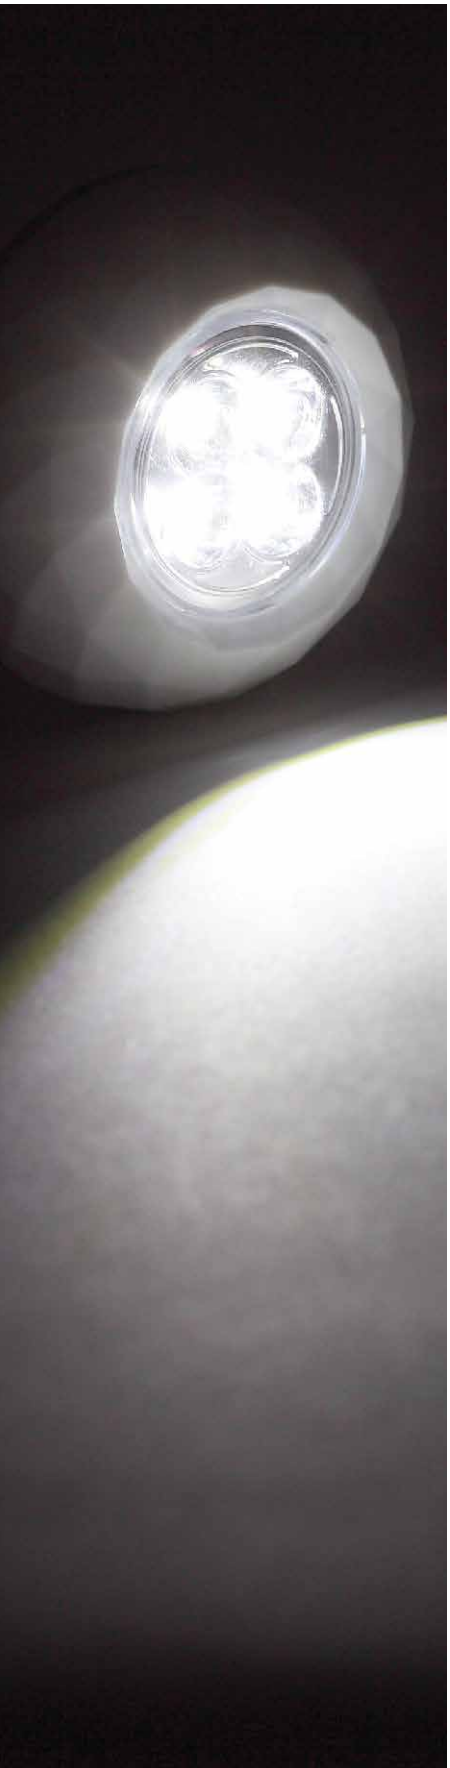

Батареечные

Серия АВРОРА НОВИНКА



SB-501 (Аврора)

Светодиодный самоклеящийся фонарь-подсветка

- 1 штука в картонной коробке
- цвет белый
- 4 белых светодиода
- самоклеящаяся поверхность
- смена батареек без отклеивания
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: картон (1/10/40)



SB-502 (Аврора)

Светодиодный самоклеящийся фонарь-подсветка

- 3 штуки в картонной коробке
- цвет белый
- 4 белых светодиода
- самоклеящаяся поверхность
- смена батареек без отклеивания
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: картон (1/10/40)



SB-503 (Аврора)

Светодиодный самоклеящийся фонарь-подсветка

- 1 штука в картонной коробке
- цвет серебристый
- 4 белых светодиода
- самоклеящаяся поверхность
- смена батареек без отклеивания
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: картон (1/10/40)



SB-504 (Аврора)

Светодиодный самоклеящийся фонарь-подсветка

- 3 штуки в картонной коробке
- цвет серебристый
- 4 белых светодиода
- самоклеящаяся поверхность
- смена батареек без отклеивания
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: картон (1/10/40)



SB-505 (Аврора)

Светодиодный самоклеящийся фонарь-подсветка

- 3 штуки в картонной коробке
- цвет слоновой кости
- 4 белых светодиода
- самоклеящаяся поверхность
- смена батареек без отклеивания
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: картон (1/10/40)



SB-506 (Аврора)

Светодиодный самоклеящийся фонарь-подсветка

- 3 штуки в картонной коробке
- аквапринт "дерево"
- 4 белых светодиода
- самоклеящаяся поверхность
- смена батареек без отклеивания
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: картон (1/10/40)

Серия ЛУНА НОВИНКА



SB-601 (Луна-1)

Светодиодный самоклеящийся фонарь-подсветка

- включается от прикосновения (сенсор)
- сенсор светится в темноте (светонакопитель)
- самоклеящаяся поверхность
- смена батареек без отклеивания
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: двойной блистер (1/12/72)



SB-603 (Луна-3)

Светодиодный самоклеящийся фонарь-подсветка

- включается от прикосновения (сенсор)
- сенсор светится в темноте (светонакопитель)
- самоклеящаяся поверхность
- смена батареек без отклеивания
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: двойной блистер (1/12/72)



SB-604 (Луна-4)

Светодиодный самоклеящийся фонарь-подсветка

- включается от прикосновения (сенсор)
- сенсор светится в темноте (светонакопитель)
- самоклеящаяся поверхность
- смена батареек без отклеивания
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: двойной блистер (1/12/72)



SB-605 (Луна-5)

Светодиодный самоклеящийся фонарь-подсветка

- включается от прикосновения (сенсор)
- сенсор светится в темноте (светонакопитель)
- самоклеящаяся поверхность
- смена батареек без отклеивания
- 4xAA (в комплект не входят)

Упаковка: двойной блистер (1/12/72)



L40

Светодиодный самоклеящийся фонарь-подсветка

- 9 белых светодиодов (2 режима - 5 и 9 LED)
- регулируемый угол наклона отражателя
- самоклеящаяся поверхность
- смена батареек без отклеивания
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/12/96)

Каталог с Profsector.com

Рабочие фонари



Батареечные

серия **ПРАКТИК**





RB-701 НОВИНКА

Фонарь Рабочий
серия "Практик"

- 5Вт COB диод
- софт-тач пластик
- магнит
- крючок
- 3xAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/8/32)



RB-702 НОВИНКА

Фонарь Рабочий
серия "Практик"

- 7Вт COB диод
- алюминиевый корпус
- крючок
- магнит
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/25/100)



RB-704 НОВИНКА

Фонарь Рабочий
серия "Практик"

- 5Вт COB диод + 3xLED
- изгибается 90°
- 2 магнита, крючок
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/10/40)



RB-801 НОВИНКА

Фонарь Рабочий
серия "Практик"

- 6Вт COB диод + светильник 4Вт
- софт-тач пластик
- крючок
- магнит
- клипса-прищепка
- вращение в двух плоскостях
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/10/40)



RB-802 НОВИНКА

Фонарь Рабочий
серия "Практик"

- 6Вт COB диод + 1Вт LED
- защита IP65 (влагостойкость)
- прорезиненная защита корпуса
- магнит, крючок, клипса
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/10/40)



RB-703 НОВИНКА

Фонарь Рабочий
серия "Практик"

- 5Вт COB диод
- резиновый корпус и присоска
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/10/60)

Аккумуляторные

RA-801 НОВИНКА

Аккумуляторный фонарь
Рабочий серия "Практик"

- 15Вт COB диод
- используется как источник питания (powerbank)
- Li аккумулятор 6Ач
- 3 режима
- магнит
- крючок
- подставка
- зарядка от USB (провод в комплекте)

Упаковка: блистер (1/4/48)





Каталог с Profsector.com

Прожекторные фонари



Батареечные



F12

Светодиодный прожектор

- 12 белых светодиодов
- ремешок на запястье
- 4xD (в комплект не входят)

Упаковка: картон (1/48)





F15

Влагозащищенный светодиодный фонарь-спасатель

- прожектор - светодиод 0.5Вт
- светильник - 3 белых LED
- аварийный маяк - красный LED
- 3xLR03(AAA) - в комплект не входят

Упаковка: картон (1/60)



Аккумуляторные



FA12M

Аккумуляторный светодиодный прожектор

- 12 белых LED
- Аккумулятор 4 В 2 Ач
- подзарядка от сети 220 В

Упаковка: картон (1/8)





FA18E

Аккумуляторный светодиодный прожектор

- 19 белых LED
- Аккумулятор 4 В 2 Ач
- обрезиненная головная часть
- регулируемая подставка
- подзарядка от сети 220 В

Упаковка: картон (1/12)





FA55M

Аккумуляторный светодиодный прожектор

- 9 белых LED
  галогенная лампа 10 Вт
  люмлампа 7 Вт
- Аккумулятор 6 В 2.5 Ач
- подзарядка от сети 220 В

Упаковка: картон (1/12)





FA58M

Аккумуляторный ПОЛНОСТЬЮ светодиодный фонарь 3в1

- фонарь 9xLED + прожектор 1 Вт + светильник 18xLED
- Аккумулятор 6 В 2.5 Ач
- подзарядка от сети 220 В

Упаковка: картон (1/12)





Все прожектора ЭРА комплектуются светодиодами последнего поколения, отличающиеся от традиционных повышенной энергоэффективность, т.е. дают на 50% (!) больше света при том же энергопотреблении, а также имеют цветовую температуру 6000К (традиционные светодиоды — 11000К), за счет чего не искажают цвета освещаемых объектов (!) и позволяют легко различать оттенки цветов даже в ночное время, что особенно важно для охотников во время поиска добычи.

Каталог с Profsector.com



FA3W

Аккумуляторный светодиодный прожектор

• 3х1Вт белые светодиоды (два режима работы 50% и 100% яркости)
• сигнальный красный светильник в задней части фонаря
• Аккумулятор 4 В 4.5 Ач (АС3, DT4045)
• подзарядка от сети 220 В и бортовой сети автомобиля 12 В
• ремень для переноски на плече.
Упаковка: картон (1/10)







FA19M

Аккумуляторный светодиодный прожектор

• 19 белых LED
• Аккумулятор 4 В 4.5 Ач (АС3, DT4045)
• подзарядка от сети 220 В и бортовой сети автомобиля 12 В
• ремень для переноски на плече
Упаковка: картон (1/10)





FA65M

Аккумуляторный светодиодный прожектор

• 19 белых LED + 24 белых LED
• Аккумулятор 4 В 4.5 Ач (АС3, DT4045)
• подзарядка от сети 220 В и бортовой сети автомобиля 12 В
• ремень для переноски на плече, компас на корпусе фонаря!
Упаковка: картон (1/10)





FA37M

Аккумуляторный светодиодный прожектор

• 36 белых LED
• Аккумулятор 4 В 4.5 Ач (АС3, DT4045)
• подзарядка от сети 220 В и бортовой сети автомобиля 12 В
• ремень для переноски на плече
Упаковка: картон (1/8)





FA6W

Аккумуляторный светодиодный прожектор

• 6х1 Вт белые светодиоды (два режима работы 50% и 100% яркости)
• сигнальный красный светильник в задней части фонаря
• Аккумулятор 4 В 4.5 Ач (АС3, DT4045)
• подзарядка от сети 220 В и бортовой сети автомобиля 12 В
• ремень для переноски на плече.
Упаковка: картон (1/8)



Каталог с Profsector.com

Туристические фонари



Батареечные



K6

Светодиодный кемпинговый фонарь

- 11 белых светодиодов
- Складная ручка для переноски и подвешивания
- 3xAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/16/64)



K7

Светодиодный кемпинговый фонарь

- 6 белых светодиодов
- 4 режима работы - 2/4/6/мигание
- Складная ручка для переноски и подвешивания
- 3xAA (в комплект не входят)


Упаковка: картон (1/12/48)

K30

Светодиодный кемпинговый фонарь-трансформер

- 15+15 белых светодиодов
- трансформируемый светильник
- Складная ручка для переноски и подвешивания
- 3xD (в комплект не входят)

Упаковка: картон (1/48)

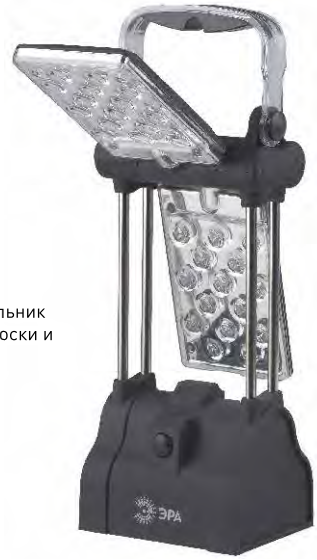





KB-501 (НЛО-24)

ДИЗАЙН ЦЕНТР ЭРА STYLE

Светодиодный кемпинговый фонарь

- 24 белых светодиода
- кронштейн для подвешивания
- магниты для крепления к металлическим поверхностям
- 3xAA (в комплект не входят)

Упаковка: картон (1/24/72)





KB-601 (НЛО-48)

ДИЗАЙН ЦЕНТР ЭРА STYLE

Светодиодный кемпинговый фонарь

- 48 белых светодиодов
- кронштейн для подвешивания
- магниты для крепления к металлическим поверхностям
- 3xAA (в комплект не входят)

Упаковка: картон (1/24/72)



Каталог с Profsector.com

Батареечные

КВ-503

Светодиодный кемпинговый фонарь 2в1 - подвесной и настольный

- 15 белых светодиодов
- Ручка для переноски и подвешивания
- 4xAA (в комплект не входят)

Упаковка: картон (1/10/60)





Аккумуляторные

КА16MR

Аккумуляторный кемпинговый светодиодный фонарь

- 24 белых LED
- Радио-пульт ДУ (до 12 метров)
- Аккумулятор 4В 4.5Ач
- подзарядка от сети 220 В и бортовой сети автомобиля 12В

Упаковка: картон (1/8)





КА16М

Аккумуляторный кемпинговый светодиодный фонарь

- 24 белых LED
- Аккумулятор 4В 4.5Ач
- подзарядка от сети 220В и бортовой сети автомобиля 12В

Упаковка: картон (1/8)





КА31М


Аккумуляторный кемпинговый светодиодный фонарь

- 2 трансформируемых крыла по 15 LED
- Аккумуляторы NiMH типа AA 3x600 мАч в комплекте
- импульсная подзарядка от сети 220В

Упаковка: картон (1/12/24)





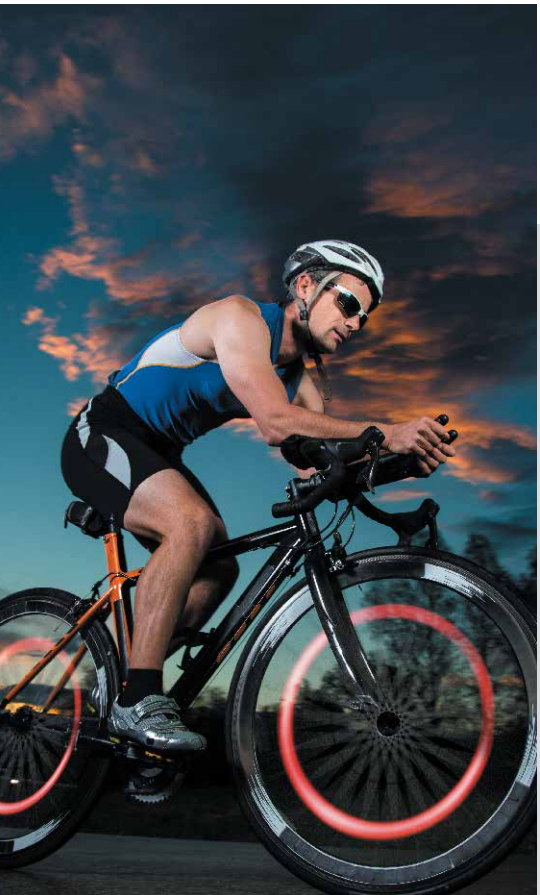

Батареечные

ВС2х2 В КОМПЛЕКТЕ -2 ШТУКИ!

Велосипедный декоративный фонарь

закрепляется на спицах колеса велосипеда и создаёт впечатляющий световой эффект

- 1 цветодинамический светодиод
- 3 режима работы
- 2xCR2016 в комплекте

Упаковка: блистер (1/24/144)





VB-601

КОМПЛЕКТ велосипедный фонарь перед+зад

- мощный 3Вт алюминиевый фонарь (3xAAA),
- задний фонарь с диодами красного цвета (2xCR2032, входят в комплект)
- двойной блистер

Упаковка: блистер (1/12/72)





Каталог с Profsector.com

Аккумуляторные

White Edition



EL60S НОВИНКА

Аккумуляторный светодиодный фонарь

- 60 + 27 белых SMD
- 2 режима работы
- аккумулятор 4В 4Ач
- подзарядка от сети 220В

Упаковка: картон (1/30)



EL96S НОВИНКА

Аккумуляторный светодиодный фонарь

- 96 белых SMD
- 2 режима работы
- аккумулятор 4В 4Ач
- подзарядка от сети 220В

Упаковка: картон (1/20)



KA10S НОВИНКА

Аккумуляторный светодиодный фонарь

- 10 SMD + 1Вт LED
- 2 режима работы
- подзарядка от сети 220В

Упаковка: картон (1/10/40)



KA40SU НОВИНКА

Аккумуляторный кемпинговый светодиодный фонарь

- 40 белых SMD
- регулятор яркости (диммер)
- аккумулятор 4В 4Ач
- подзарядка от сети 220В

+ USB зарядка

Упаковка: картон (1/24)



KA55S НОВИНКА

Аккумуляторный кемпинговый светодиодный фонарь

- 55 белых SMD
- регулятор яркости (диммер)
- аккумулятор 4В 4Ач
- подзарядка от сети 220В

Упаковка: картон (1/12)



KA65SU НОВИНКА

Аккумуляторный кемпинговый светодиодный фонарь

- 65 белых SMD
- регулятор яркости (диммер)
- аккумулятор 4В 4Ач
- подзарядка от сети 220В

USB зарядка

Упаковка: картон (1/12)

Каталог с Profsector.com

Налобные фонари

Батареечные

ДИЗАЙН ЦЕНТР ЭРА STYLE



ДИЗАЙН ЦЕНТР ЭРА STYLE



ДИЗАЙН ЦЕНТР ЭРА STYLE



ДИЗАЙН ЦЕНТР ЭРА STYLE





G7

Светодиодный налобный фонарь

- 7 белых светодиодов
- 4 режима работы
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/5/100)



G14

Светодиодный налобный фонарь

- 14 белых светодиодов
- 4 режима работы
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/10/100)



G18

Светодиодный налобный фонарь

- 18 белых светодиодов
- 4 режима работы
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/5/100)



G23

Светодиодный налобный фонарь

- 23 белых светодиода
- 4 режима работы
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/25/100)











G17

Светодиодный налобный фонарь

- 17 белых светодиодов NarrowBeam (суммарная мощность 3,5 Вт, световой поток до 70Лм)
- 4 режима работы
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/25/100)



G25

Светодиодный налобный фонарь

- 25 белых светодиодов Narrow-Beam (суммарная мощность 5 Вт, световой поток до 125 Лм)
- 4 режима работы
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/25/100)



G1W

Светодиодный налобный фонарь

- 1Вт светодиод
- коллиматорная линза 6°
- влагозащищенный корпус
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/25/100)



G3W

Светодиодный налобный фонарь

- 3Вт светодиод + 3 красных LED
- 4 режима работы
- влагозащищенный корпус
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/25/100)

НОВИНКА

НОВИНКА



НОВИНКА





GB-501 (Блэкджек)

Светодиодный налобный фонарь

- 3Вт COB диод
- 3 режима работы
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/12/48)



GB-601

Светодиодный налобный фонарь

- 5Вт COB диод
- 3 режима работы
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/10/60)



GB-701 (Практик)

Светодиодный налобный фонарь

- 5Вт COB диод
- сенсорное управление
- белый и красный цвет
- 3 режима работы
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/10/60)

Каталог с Profsector.com

Автомобильные фонари



A2M

Автомобильный аккумуляторный фонарь

- Белый светодиод 0.5Вт
- NiMH аккумулятор (около 250 циклов заряд-разряд)
- Зарядка от прикуривателя 12В
- Упаковка: двойной блистер (1 штука в упаковке, 4 цвета в иннербоксе: 9 черных, 9 серых, 3 красных, 3 синих)

Упаковка: блистер (1/24/144)







A3M

Автомобильный светодиодный фонарь-переноска

- 7 белых светодиодов нового поколения
- Шнур для питания от прикуривателя 3м
- Магнит с фиксацией под различным углом

Упаковка: блистер (1/20/40)









WLA48

Аккумуляторный светодиодный автомобильный фонарь

- 48 белых LED
- обрезиненная рукоятка
- крюк для подвешивания
- Ni-MH аккумулятор 1200мАч
- подзарядка И РАБОТА от сети 220В и 12В

Упаковка: блистер (1/10)



A5M

Автомобильный фонарь-телохранитель

- Белый светодиод 2Вт OSRAM
- Сигнальный фонарь 12 красных светодиодов
- Магниты для крепления к кузову автомобиля
- Ножи для ремней безопасности
- Молоток для стекол автомобиля

Упаковка: блистер (1/20/60)



Каталог с Profsector.com

Детские фонари

Аккумуляторные

DA

Светодиодный динамо-фонарь
Динамо-механизм:
1 минута вращения = 10 минут свечения.
Батарейки не нужны!

- 2 белых светодиода
- Литий-ионный аккумулятор

Упаковка: блистер (1/100/1000)



DA1-L Лягушка







DA2-P Пчелка







DA3-K Божья коровка







DA5-R Рыбка







DA4-U Улитка








Каталог с Profsector.com

Звонки


Звонки ЭРА позволяют производить звуковое оповещение на расстоянии. Передача сигнала о нажатии кнопки происходит с помощью беспроводной связи на частоте 433,92 МГц. Уникальный код, используемый при передаче сигнала при нажатии на беспроводную кнопку, исключает возможность срабатывния звонков, не входящих в комплект. Наначения изделия - использование в качестве дверного звонка или устройства внутреннего вызова, работающего автономно (от элементов питания).

Беспроводные звонки


Белый *White*

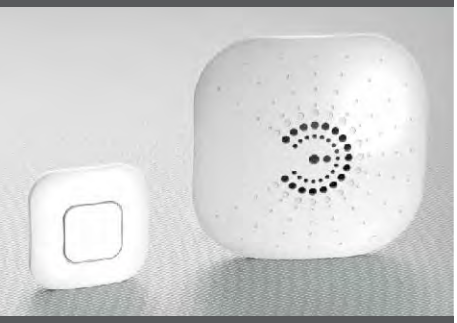

Слоновая кость *Ivory*

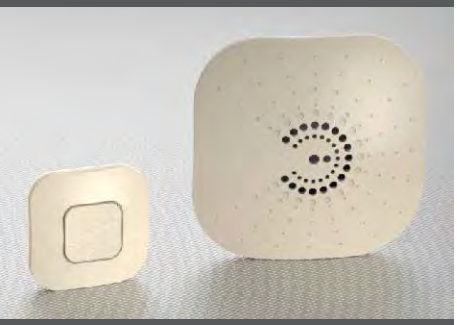


Алюминий *Aluminum*

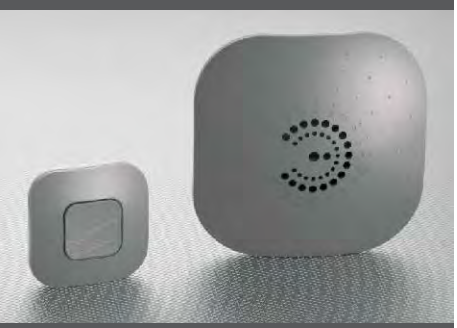

Шампань *Champagne*



Светлое дерево *Bright wood*

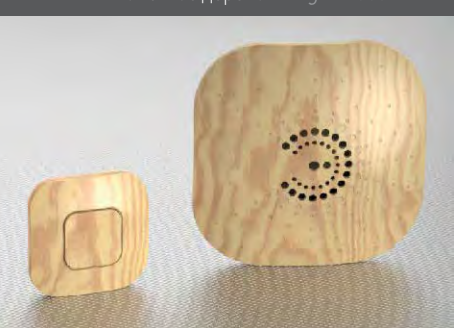

BIONIC



ДИЗАЙН ЦЕНТР ЭРА STYLE



- Уникальный эргономичный дизайн, разработанный в дизайнерском бюро ЭРА-СТАЙЛ;
- 6 традиционных мелодий в стиле БИМ-БАМ и ДИН-ДОН;
- Питание:
  - динамика от 2-х батареек АА ;
  - кнопки от батарейки CR 2023;
- Регулятор громкости (высокая, средняя, низкая, беззвучный режим);
- Широкая цветовая гамма: – белый, слоновая кость, алюминий, шампань, светлое дерево;
- Влагозащищенная кнопка IP44;
- Радиус действия 100 м.;
- Авто-обучаемый код передатчика исключает возможность одновременного срабатывания нескольких звонков и позволяет подключать до 4 динамиков на 1 кнопку.

Видеоглазок с функцией звонка



- Используется для оповещения и контроля доступа в жилые и нежилые помещения.
- Совмещает в себе функционал дверного звонка и глазка.
- Легко монтируется вместо штатного оптического глазка, не требует дополнительных доработок двери и подведения питания.
- Полностью автономное питание – два элемента типа ААА.
- Не требует демонтажа при замене элементов питания.
- Может служить универсальным подарком, приуроченным к любому празднику, связан с домом и домашним уютом, будь то новоселье или просто окончание ремонта...
- Целевая аудитория: от молодых людей, стремящихся привнести hi-tech в интерьер жилища, до пенсионеров с ослабленным зрением, для которых видеодомофон – дорого, а IP-камера – слишком сложно.


Цветной ЖК дисплей
Диагональ дисплея 2,8"
Разрешение дисплея 320 x 240 точек
Разрешение 0.3 Мп

Питание - 2 ААА батарейки

Черный

Серебро

Шампань

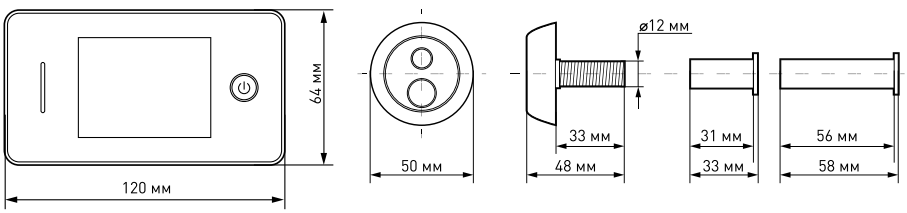

СЕРИЯ PRO

Каталог с Profsector.com

СЕРИЯ PRO



C108

- 36 мелодий
- Регулятор громкости (высокая, средняя, низкая)
- Динамик со светодиодным индикатором
- Питание динамика от 3-х батареек ААА
- Питание кнопки от батарейки А23
- Радиус действия: 100м
- Влагозащищенная кнопка

НОВИНКА



A01

- 36 мелодий (полифония).
- Радиус действия – 100м на открытом пространстве.
- Звонок не имеет цифровой защиты от помех.
- Питание динамика от 2-х батареек АА (3х1.5В)

НОВИНКА



A02

- 36 мелодий (полифония).
- Радиус действия – 100м на открытом пространстве.
- Звонок не имеет цифровой защиты от помех.
- Питание динамика от 2-х батареек ААА (3х1.5В)

СЕРИЯ BASIC

НОВИНКА



TWIN-R

- 36 мелодий (полифония).
- Радиус действия – 100м на открытом пространстве.
- Звонок не имеет цифровой защиты от помех.
- Питание динамика от 2-х батареек АА (3х1.5В)

НОВИНКА



TWIN-B

- 36 мелодий (полифония).
- Радиус действия – 100м на открытом пространстве.
- Звонок не имеет цифровой защиты от помех.
- Питание динамика от 2-х батареек ААА (3х1.5В)



C27-2

- 6 мелодий (Бим-Бам & Дин-Дон)
- 2 динамика со светодиодным индикатором
- Питание:
  - каждого динамика от 2х батареек АА (3х1.5В)

в комплект не входят
  - кнопки от батарейки А23 (12В) - поставляется в комплекте.
- Брызгозащищенная кнопка IP44
- Радиус действия: 100м на открытом пространстве



C31

- 36 мелодий
- Динамик со светодиодным индикатором
- Питание динамика от 3-х батареек ААА
- Питание кнопки от батарейки А23
- Радиус действия: 100м



C41

- 36 мелодий
- Динамик со светодиодным индикатором
- Питание динамика от 3-х батареек ААА
- Питание кнопки от батарейки А23
- Влагозащищенная кнопка IP44
- Радиус действия: 100м



C51

- 36 мелодий
- Динамик со светодиодным индикатором
- Питание динамика от 3-х батареек ААА
- Питание кнопки от батарейки А23
- Радиус действия: 100м



C61

- 36 мелодий
- Динамик со светодиодным индикатором
- Питание динамика от 3-х батареек АА
- Питание кнопки от батарейки А23
- Радиус действия: 100м



C71

- 6-25 мелодий
- Питание динамика от 3х батареек АА
- Питание кнопки от батарейки А23
- Влагозащищенная кнопка IP44
- Радиус действия: 100м



C91-2

- 2 мелодии – у каждой кнопки своя мелодия (полифония).
- 2 кнопки звонка различаются звуковыми сигналами.
- Радиус действия – 100м на открытом пространстве.
- Брызгозащищенная кнопка IP44.
- Питание динамика от 3-х батареек АА (3х1.5В) – в комплект не входят
- Питание каждой кнопки – от батарейки А23 (12В), поставляемой в комплекте.

Каталог с Profsector.com



C81

- 6-25 мелодий
- Динамик со светодиодным индикатором
- Питание динамика от 3х батареек AAA
- Питание кнопки от батарейки A23
- Влагозащищенная кнопка IP44
- Радиус действия: 100м



C97

- 6-25 мелодий на выбор
- Динамик со светодиодным индикатором
- Питание динамика от 3-х батареек AA (3x1.5 В) в комплект не входят
- Питание кнопки от батарейки A23
- Влагозащищенная кнопка IP44
- Радиус действия: 100м



C93

- 6-25 мелодий на выбор
- Динамик со светодиодным индикатором
- Питание динамика от электросети 220 В
- Питание кнопки от батарейки A23
- Влагозащищенная кнопка IP44
- Радиус действия: 100м

Проводные электронные звонки



C96

- 6-25 мелодий на выбор
- Питание динамика от электросети 220 В
- Питание кнопки от батарейки A23
- Влагозащищенная кнопка IP44
- Радиус действия: 100м



D61

- 6-25 мелодий
- Питание от 2-х батареек AA
- Длина провода между динамиком и кнопкой -1,5 м
- Влагозащищенная кнопка IP44



D65

- 6-25 мелодий
- Питание от 3-х батареек AA
- Длина провода между динамиком и кнопкой -1,5 м
- Влагозащищенная кнопка IP44

Проводные электромеханические звонки



D95

- Один сигнал (типа «динь-дон»)
- Материал - ABS пластик
- Влагозащищенная кнопка IP44
- Длина провода - 1,5 м
- Штепсельная вилка в комплекте



D157

- Один сигнал (типа «динь-дон»)
- Материал - ABS пластик
- Влагозащищенная кнопка IP44
- Длина провода - 1,5 м
- Штепсельная вилка в комплекте




D1

- Кнопка для проводного звонка
- Материал - ABS пластик
- Влагозащита IP44

Каталог с Profsector.com

Элементы питания и зарядные устройства

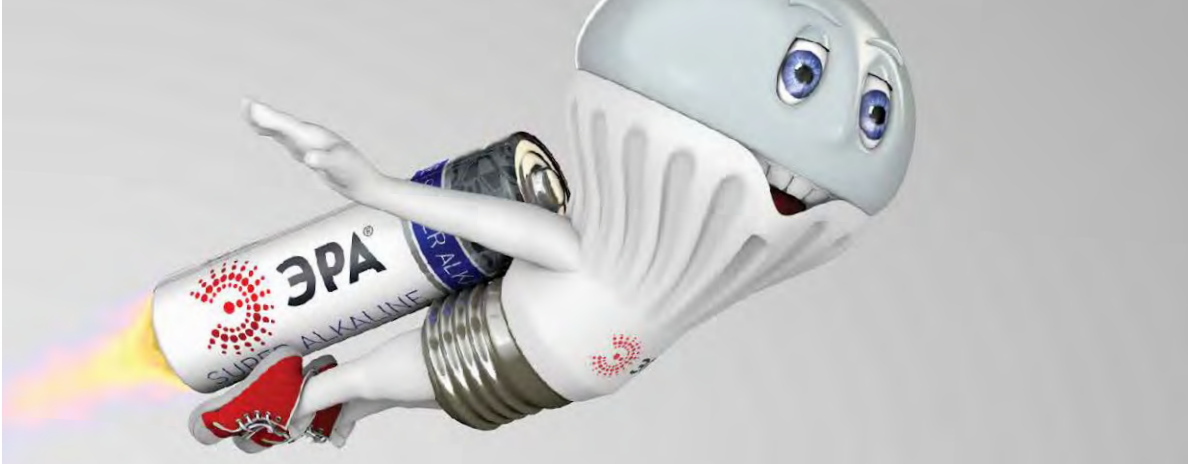

Щелочные батарейки

5 ЛЕТ срок годности

Элементы питания этой серии обладают электро-химической емкостью в несколько раз большей, чем обычные солевые батарейки. Щелочные (алкалиновые) батарейки оптимально подходят для повседневного питания множества современных бытовых приборов: электронных игрушек, фонарей, зубных щеток, беспроводной компьютерной периферии и т.д.











LR6-2BL
2 шт, 1.5В, 2850 мАч
40/320
AA (A316, M, AM3, 4906, E91, 15AU)

LR6-4BL
4 шт, 1.5В, 2850 мАч
80/640
AA (A316, M, AM3, 4906, E91, 15AU)

LR6-5BL
Strip
5 шт, отрывной, 1.5В, 2850 мАч
60/600
AA (A316, M, AM3, 4906, E91, 15AU)

LR6-10BL
10 шт, 1.5 В, 2850 мАч
100/600
AA (A316, M, AM3, 4906, E91, 15AU)

LR03-2BL
2 шт, 1.5В, 1200 мАч
60/480
AAA (A286, S, AM4, 4903, E92, 24AU)

LR03-4BL
4 шт, 1.5В, 1200 мАч
120/960
AAA (A286, S, AM4, 4903, E92, 24AU)

LR03-5BL
Strip
5 шт, отрывной, 1.5В, 1200 мАч
60/600
AAA (A286, S, AM4, 4903, E92, 24AU)

LR03-10BL
10 шт, 1.5В, 1200 мАч
80/800
AAA (A286, S, AM4, 4903, E92, 24AU)





LR14-2BL
2 шт, 1.5В, 6000 мАч
12/96
C (A343, L, AM2, 4014, E93, 14A)

LR20-2BL
2 шт, 1.5В, 15000 мАч
12/96
D (A373, XL, AM1, 4020, E95, 13A)

6LR61-1BL
1 шт, 9В, 1100мАч
12/96
9V (Корунд, E,, 6AM6, 4022, 522, 1604A)

Литиевые батарейки

Элементы питания этой серии отличаются низким уровнем саморазряда (менее 1% в год) и длительным сроком хранения (более 10 лет).
Высокие параметры в сочетании с минимальными размерами позволяют применять их в большом количестве ежедневно используемых электронных приборов: калькуляторах, электронных играх, электронных органайзерах, пультах дистанционного управления и др.
Срок годности — 5 лет.



CR2016-1BL
1 шт, 3В, 80 мАч
40/320
CR2016

CR2025-1BL
1 шт, 3В, 155 мАч
40/320
CR2025

CR2032-1BL
1 шт, 3В, 210 мАч
40/320
CR2032

CR123-1BL
1 шт, 3В, 1300 мАч
10/100
CR123 (CR17345, EL 123AP, VL 123, DL 123A)

Высоковольтные батарейки

Состоят из нескольких дисковых элементов, собранных в едином металлическом корпусе.Применяются в основном для надежного питания охранных систем (в том числе автосигнализаций), пультов дистанционного управления, а также зажигалок.
Срок годности — 5 лет.



A23-1BL
1 шт, 12В, 55мАч
40/160
A23 (VA23GA, 23AE, MN21)

A27-1BL
1 шт, 12В, 27мАч
40/160
A27 (27A, MN27)

Специальная серия батареек

4LR44-1BL
1 шт, 6V, 152мАч
50
4LR44 (476A, PX28A)

LR1-1BL
1 шт, 1.5В, 240мАч
12/144
N (AM5, E90, 910A)

Каталог с Profsector.com

Ni-Mh (Никель-Металлогидридные) предзаряженные аккумуляторы

Серия Instant ("мгновенный") обозначает Ni-Mh аккумуляторы с модифицированной формулой. Главной отличительной особенностью серии Instant является предельно низкий саморазряд, аккумуляторы способны сохранять 80% энергии в течение 6 месяцев после заряда, и до 70% в течение года. Кроме того аккумуляторы серии Instant работают в среднем до 5 раз дольше по сравнению с обычными щелочными батарейками в цифровых устройствах с высоким потреблением энергии. Аккумуляторы поставляются уже заряженными и готовыми к работе.

Значок ECO energy говорит о Вашей заботе об окружающей среде, ведь используя аккумуляторы Эра, вы предотвращаете выброс до 1000 обычных щелочных батареек.



HR6-2BL
2100mAh Instant
2 шт, 1.2В, 2100-2000 мАч
20/240

HR6-4BL
2100mAh Instant
4 шт, 1.2В, 2100-2000 мАч
40/480

HR03-2BL
800mAh Instant
2 шт, 1.2В, 800-750 мАч
20/240

HR03-4BL
800mAh Instant
4 шт, 1.2В, 800-750 мАч
40/480

Ni-Mh (Никель-Металлогидридные) перезаряжаемые аккумуляторы

Аккумуляторы Эра - современное решение для людей, постоянно нуждающихся в надежном источнике питания различных устройств как в своей профессиональной деятельности, так и в период отдыха. Они обладают максимальной емкостью, более чем в два раза превышающую устаревшие Ni-Cd (Никель-Кадмиевые) аккумуляторы, и идеально подходят для использования даже в самой требовательной бытовой электронике: цифровые фотоаппараты, фотовспышки, плееры, современные игрушки и др. Более того, Ni-Mh аккумуляторы отличаются отсутствием эффекта памяти, что исключает необходимость полного разряда перед каждый циклом восполнения емкости.

Значок ECO energy говорит о Вашей заботе об окружающей среде, ведь используя аккумуляторы Эра, вы предотвращаете выброс до 1000 обычных щелочных батареек.



HR03-2BL
1000mAh
2 шт, 1.2В, 1000-950мАч
GP100AAAHC
20/240

HR03-4BL
1000mAh
4 шт, 1.2В, 1000-950мАч
GP100AAAHC
40/480

HR6-2BL
2700mAh
2 шт, 1.2В, 2700-2600 мАч
GP270AAHC
20/240

HR6-4BL
2700mAh
4 шт, 1.2В, 2700-2600 мАч
GP270AAHC
40/480

9V-1BL
175mAh
1 шт, 8.4В, 175мАч
GP17R8H
10/80

HR6-2BL
2300mAh
2 шт, 1.2В, 2300-2250 мАч
GP230AAHC
20/240

C-201N+4x2300NiMh Standard Charger
C-201N+2x1000NiMh Standard Charger
C-201N Standard Charger

Ночное зарядное устройства, расчитанное на заряд 2 или 4 аккумуляторов типоразмера AA/AAA, а также 1 или 2 аккумуляторов 9В (крона).

ДИЗАЙН ЦЕНТР
ЭРА STYLE



Преимущества и возможности:
1. Время заряда аккумуляторов 12-16 часов
2. Защита от неправильной установки аккумуляторов
3. Способно заряжать аккумуляторы типа Крона (9В)
4. Пожаробезопасный пластик

Комплектация:
1. Зарядное устройство
2. 4 NiMh аккумулятора AA 2300 мАч, или 2 Ni-Mh аккумулятора AAA 1000 мАч, или без них
3. Инструкция на русском языке

Каталог с Profsector.com

СЕРИЯ ЭРА ЭКСПЕРТ

ЭРА ЭКСПЕРТ – оптимальное решение для открытого электромонтажа

серия ЭКСПЕРТ

Так или иначе, в некоторых обстоятельствах, когда невозможна или не планируется установка подрозетников, для распределения электроэнергии приходится использовать электроустановочные изделия (розетки и выключатели) для открытого (поверхностного) монтажа. Такие ситуации возникают , например, в случаях деревянного зодчества (дачные постройки, коттеджи, бани и т.д.). В то же время и капитальное (стены из кирпича, бетона) строительство в ряде случаев предполагает использования ЭУИ для открытого монтажа, например когда установка таких изделий не была предусмотрена проектом.

Серия Эра Эксперт, разработанная как раз для таких задач, обеспечивает максимальный функционал, высокое качество и удобство монтажа.

Такое сочетание обеспечивается использованием в производстве изделий серии высококачественных материалов: поликарбонат (температура воспламенения поликарбоната вдвое превышает показатели такого материала, как например ABS), фосфористая бронза, серебряный сплав в узлах коммутации, развитым ассортиментом и рядом конструктивных решений.



ЭУИ Эра Эксперт представлены в двух типах исполнения:

- для использования внутри помещения (степень защиты IP20)

- для использования во влажных помещениях или на улице (степень защиты IP54)



белый | слоновая кость | сосна | белый | серый

Технические особенности

Улучшенные винтовые зажимы. Применение прижимной гайки с особой формой поверхности улучшает фиксацию жилы кабеля в зажиме.

Винтовой зажим ЭРА Эксперт



Винтовой зажим обычный





Для токоведущих частей используется толстая листовая бронза, позволяющая с запасом обеспечить номинальные характеристики. Для обеспечения высокого ресурса включений /выключений коммутирующие детали выключателей снабжены элементами из сплава серебра.



Удобная безвинтовая разборка и сборка выключателей IP20. Верхняя часть корпуса фиксируется на защелках. Корпус выключателей IP54 для обеспечения герметичности собирается и разбирается при помощи винтов. Качающиеся детали выполнены из износоустойчивого полиамида.



Монтаж изделий IP20 осуществляется на поверхность при помощи саморезов. Подвод кабелей может быть осуществлен через заднюю стенку механизма (для этого на задней стенке предусмотрены необходимые перфорации) или через боковые стенки (намечены контуры отверстий под разный диаметр кабеля).



Изделия IP54 также монтируются при помощи саморезов. При этом подвод кабеля осуществляется через герметичную вставку. На тыльной стороне изделий нанесена схема разметки для случаев монтажа изделий на кирпичную или бетонную стену. Корпуса оснащены заземляющей клеммой.






Каталог с Profsector.com

Выключатели, силовые розетки

IP20



11-1201
Выключатель, 10АХ-250В



-01
-02
-11

11-1202
Выключатель с подсветкой, 10АХ-250В



-01
-02
-11

подсветка сквозь клавишу

11-1203
Переключатель, 10АХ-250В



-01
-02
-11

11-1204
Выключатель двойной, 10АХ-250В



-01
-02
-11

11-1205
Выключатель двойной с подсветкой, 10АХ-250В



-01
-02
-11

подсветка сквозь клавишу

11-2201
Розетка 2Р, 16АХ-250В



-01
-02
-11

11-2203
Розетка 2Р+Е Schuko, 16А-250В



-01
-02
-11

11-2204
Розетка 2Р+Е Schuko со шторками, 16А-250В



-01
-02
-11

11-2202
Розетка 2х2Р, 16АХ-250В



-01
-02
-11

11-2205
Розетка 2х2Р+Е Schuko, 16АХ-250В



-01
-02
-11

11-2206
Розетка 2х2Р+Е Schuko со шторками, 16А-250В



-01
-02
-11

11-2207
Розетка 3х2Р, 16АХ-250В



-01
-02
-11

11-2208
Розетка 3х2Р+Е Schuko, 16А-250В



-01
-02
-11

11-2209
Розетка 3х2Р+Е Schuko со шторками, 16А-250В



-01
-02
-11

11-2210
Розетка 4х2Р, 16АХ-250В



-01
-02
-11

11-2211
Розетка 4х2Р+Е Schuko со шторками, 16АХ-250В



-01
-02
-11

11-3201
Розетка TV одиночная



-01
-02
-11

11-3202
Розетка телефонная RJ11



-01
-02
-11

11-3203
Розетка информационная RJ45



-01
-02
-11

белый слоновая кость сосна

Каталог с Profsector.com

Выключатели, силовые розетки

IP54

11-1401
Выключатель
IP54, 10АХ-250В



-01
-03

11-1402
Выключатель с
подсветкой IP54, 10АХ-250В



-01
-03

подсветка сквозь
клавишу

11-1403
Переключатель IP54,
10АХ-250В



-01
-03

11-1404
Выключатель двойной
IP54, 10АХ-250В



-01
-03

11-2401
Розетка 2P+E IP54,
16АХ-250В



-01
-03

11-2402
Розетка 2P+E IP54,
шторки, 16АХ-250В



-01
-03

11-1405
Выключатель двойной с
подсветкой IP54, 10АХ-250В



-01
-03

подсветка сквозь
клавишу

11-2403
Розетка 2x2P+E IP54,
шторки, 16АХ-250В



-01
-03

11-2404
Розетка 2x2P+E IP54,
16АХ-250В



-01
-03

11-2405
Розетка 3x2P+E IP54,
16АХ-250В



-01
-03

11-2406
Розетка 3x2P+E IP54,
шторки, 16АХ-250В



-01
-03

11-7401
Блок розетка+выключатель
IP54, 16АХ(10АХ)-250В



-01
-03

11-7402
Блок розетка+выключатель
двойной IP54, 16АХ(10АХ)-250В



-01
-03

11-7403
Блок 2 розетки+выключатель IP54,
16АХ(10АХ)-250В



-01
-03

11-7404
Блок 2 розетки+выключатель двойной
IP54, 16АХ(10АХ)-250В



-01
-03



белый серый

Каталог с Profsector.com

СЕРИЯ ЭРА 12 – МАКСИМУМ ЦВЕТА, МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ











ЭРА 12 - новая современная серия электроустановочных изделий. Розетки и выключатели серии станут идеальным завершающим штрихом к любому ремонту или реконструкции. Они отличаются высоким качеством, а также отвечают современным требованиям безопасности.


Линейка наделена всеми признаками изделий класса "премиум". В основе механизмов выключателей использована качающаяся контактная группа, что обеспечивает приятные тактильные ощущения при нажатии на клавишу. В процессе производства используются высококачественные материалы: поликарбонат, сплавы меди и серебра.

Благодаря особой архитектуре механизмов, розетки и выключатели ЭРА просты в установке, надежны в эксплуатации. Ряд современных технических решений обеспечивает легкий и быстрый монтаж, который уже оценили и специалисты-электрики, и обычные потребители.


Дизайн в духе минимализма подходит как для интерьеров в стиле hi-tech, модерн, так и для классических. Элегантная форма и широкая цветовая гамма - вот две составляющие, которые помогут воплотить любые дизайнерские задумки не только рядовых покупателей, но и профессионалов.

В цветовую гамму серии вошли десять базовых цветов: белый, слоновая кость, алюминий, шампань, антрацит, черный (глянцевый), графит, перламутр, медь, бронза.
В дополнение к базовым цветам рамки выполнены в четырнадцати декоративных цветах:
- под дерево - ольха, вишня, дуб, венге, сосна;
- цветная палитра - желтый, оранжевый, красный, охра, бордо, лайм, зеленый, голубой, ультрамарин.

Такое разнообразие позволяет получить массу цветовых решений для интерьеров различного дизайна. Цветные детали выполнены из пластика того же тона, что и их цветное покрытие.

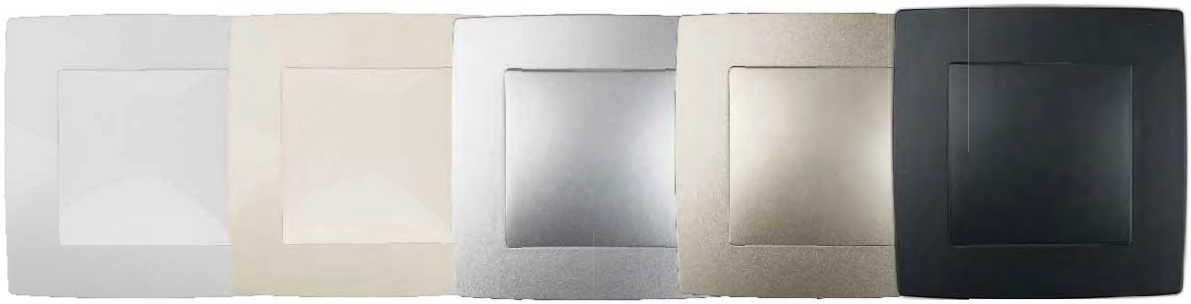




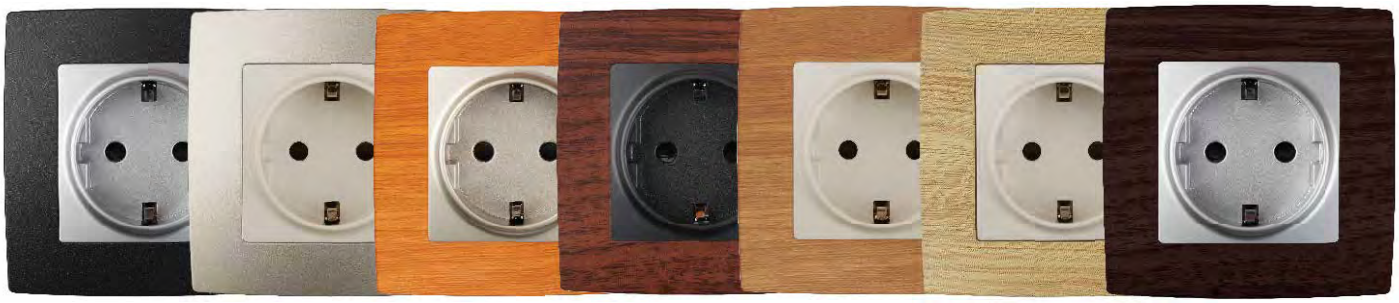



Каталог с Profsector.com


Разъемы телефонных и компьютеных розеток, во время, когда они не используются, защищены от попадания пыли шторками.



Поворотно-нажимной механизм диммеров обеспечивает потребителю возврат к предварительным настройкам яркости освещения после выключения и повторного включения устройства.



Рамки до 5 постов. Одна и таже рамка для горизонтального или вертикального монтажа




Монтаж на винты или монтажные лапки

Защитный чехол для обеспечения изделиям степени защиты IP44 арт. **12-6006-99**





Монтаж рамки простым нажатием без необходимости частичной разборки механизма

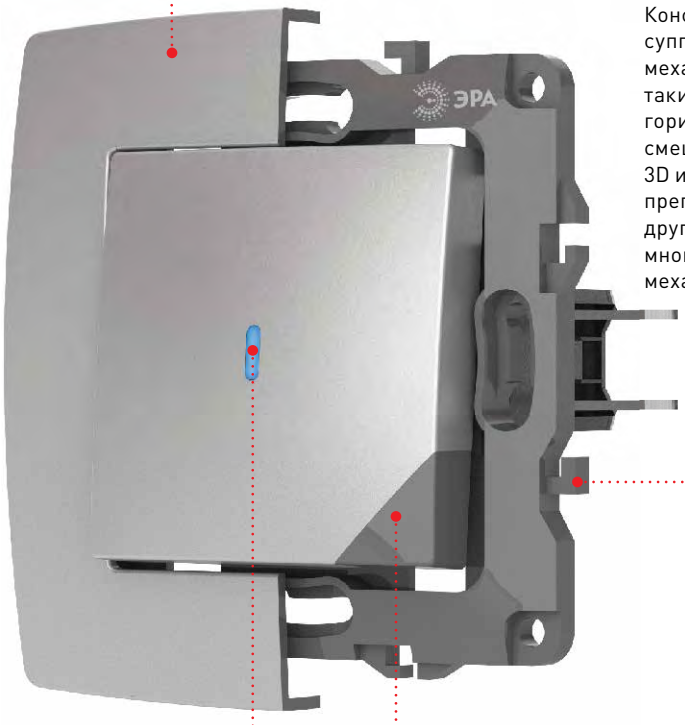


Конструктивные особенности литого суппорта позволяют расположить механизмы в процессе монтажа таким образом, что исключается горизонтальное и вертикальное их смещение относительно друг друга. 3D исполнение суппорта также препятствует их нахлестыванию друг на друга. При этом монтаж многоместной рамки на группу механизмов не составляет труда.



Индикатор LED


Материал цветных деталей — в тон их покрытию

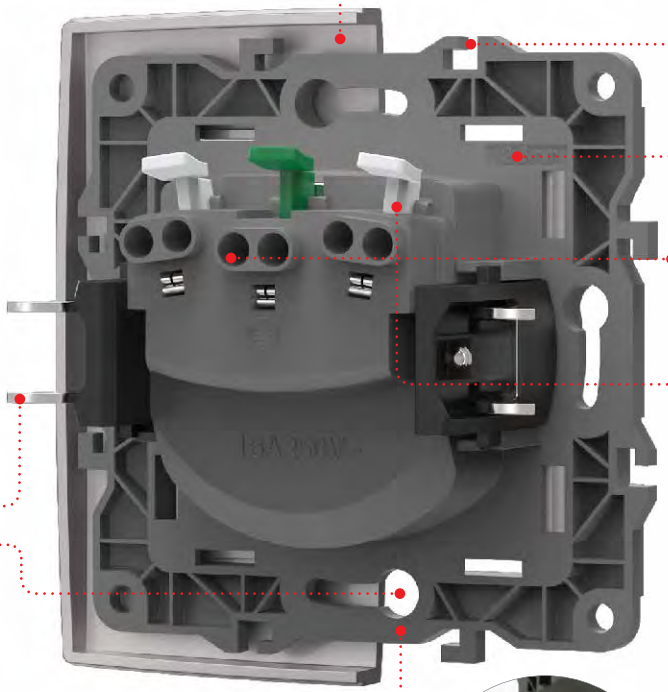

Шаблоны для зачистки изоляции кабеля

Двухпроводные клеммы


В основных механизмах выключателей и силовых розеток реализован принцип автоматического зажима. Это дает преимущество в скорости монтажа, а так же обеспечивает постоянную надежную фиксацию жилы кабеля в механизме без необходимости дополнительного обслуживания с течением времени (механизмы с винтовым зажимом требуют периодического подтягивания винта клеммы).




Каталог с Profsector.com

Выключатели, переключатели


12-1001
Выключатель, 10А-250В, без м. лапок




12-1004
Выключатель двойной, 10А-250В, без м. лапок




12-1101
Выключатель, 10А-250В




12-1102
Выключатель с подсветкой, 10А-250В




12-1103
Переключатель, 10А-250В




12-1104
Выключатель двойной, 10А-250В




12-1105
Выключатель двойной с подсветкой, 10А-250В




12-1106
Переключатель двойной, 10А-250В



12-1107
Выключатель тройной, 10А-250В (винт. зажим)




12-1108
Переключатель промежуточный, 10А-250В




Розетки силовые


12-2001
Розетка 2P+E Schuko, 16А-250В, без м.лапок




12-2005
Розетка 2P, 16А-250В, без м.лапок




12-2101
Розетка 2P+E Schuko, 16А-250В




12-2102
Розетка 2P+E Schuko со шторками, 16А-250В



12-2105
Розетка 2P, 16А-250В



12-2103
Розетка 2P+E Schuko со шторками с крышкой, 16А-250В



12-2104
Розетка 2X2P+E Schuko со шторками, 16А-250В



12-2106
Розетка 2X2P+E Schuko, 16А-250В



12-2107
Розетка 2X2P, 16А-250В




12-6006-99
Чехол защитный IP44 (для 12-2103-..)




Розетки силовые с винтовыми зажимами

12-2011
Розетка 2P+E Schuko, 16А-250В, без м.лапок (винтовые зажимы)



12-2111
Розетка 2P+E Schuko, 16А-250В (винтовые зажимы)



12-2116
Розетка 2X2P+E Schuko, 16А-250В (винтовые зажимы)




12-2117
Розетка 2X2P, 16А-250В (винтовые зажимы)




Каталог с Profsector.com

Розетки слаботочные


12-3101
Розетка TV одиночная (винт. зажим)




12-3102
Розетка TV проходная (винт. зажим)




12-3105
Розетка телефонная RJ11




12-3106
Розетка телефонная двойная 2XRJ11




12-3107
Розетка информационная RJ45 кат. 5e




12-3108
Розетка информационная двойная 2XRJ45 кат. 5e




12-3109
Розетка комбинированная RJ11+RJ45 кат. 5e




12-3110
Розетка комбинированная RJ45+TV




12-3111
Розетка аудио




12-3112
Розетка аудио двойная



12-3113
Розетка RCA




12-3114
Розетка HDMI




Устройства комфорта


12-4101
Светорегулятор поворотно-нажимной, 400ВА 230В (винт. зажим)




12-4103
Датчик движения 2-проводной, 180-250В, 200Вт



12-4104
Датчик движения 3-проводной, 180-250В, 400Вт



12-4110
Устройство зарядное USB, 5В-2100мА



12-4111
Терморегулятор универсальный 230В-Imax16A





Каталог с Profsector.com

РАМКИ



12-5001-01
12-5002-01
12-5003-01
12-5004-01
12-5005-01



12-5001-02
12-5002-02
12-5003-02
12-5004-02
12-5005-02



12-5001-03
12-5002-03
12-5003-03
12-5004-03
12-5005-03



12-5001-04
12-5002-04
12-5003-04
12-5004-04
12-5005-04



12-5001-05
12-5002-05
12-5003-05
12-5004-05
12-5005-05




12-5001-06
12-5002-06
12-5003-06
12-5004-06
12-5005-06



12-5001-07
12-5002-07
12-5003-07
12-5004-07
12-5005-07



12-5001-08
12-5002-08
12-5003-08
12-5004-08
12-5005-08



12-5001-09
12-5002-09
12-5003-09
12-5004-09
12-5005-09



12-5001-10
12-5002-10
12-5003-10
12-5004-10
12-5005-10



12-5001-11
12-5002-11
12-5003-11
12-5004-11
12-5005-11



12-5001-12
12-5002-12
12-5003-12
12-5004-12
12-5005-12



12-5001-13
12-5002-13
12-5003-13
12-5004-13
12-5005-13



12-5001-14
12-5002-14
12-5003-14
12-5004-14
12-5005-14



12-5001-15
12-5002-15
12-5003-15
12-5004-15
12-5005-15



12-5001-21
12-5002-21
12-5003-21
12-5004-21
12-5005-21



12-5001-22
12-5002-22
12-5003-22
12-5004-22
12-5005-22



12-5001-23
12-5002-23
12-5003-23
12-5004-23
12-5005-23



12-5001-24
12-5002-24
12-5003-24
12-5004-24
12-5005-24



12-5001-25
12-5002-25
12-5003-25
12-5004-25
12-5005-25



12-5001-26
12-5002-26
12-5003-26
12-5004-26
12-5005-26




12-5001-27
12-5002-27
12-5003-27
12-5004-27
12-5005-27




12-5001-28
12-5002-28
12-5003-28
12-5004-28
12-5005-28



12-5001-29
12-5002-29
12-5003-29
12-5004-29
12-5005-29



Рамки от 2 до 5 постов могут использоваться как для вертикальной, так и для горизонтальной установки.



Каталог с Profsector.com

Бытовые удлинители

Удлинители бытовые серия UX

НОВИНКА

Сделано в России

Преимущества удлинителей ЭРА:

- Токоведущие жилы из 100% меди без примесей.
- Негорючие вставки делают использование удлинителей ЭРА UX пажаробезопасным.

Белый | ABS-пластик | **Упаковка:** Пакет с хедером | **20**





e

es

Выключатель

max 1300Вт **6A**

UX-2-1,5m	2	1,5м
UX-2-3m	2	3м
UX-2-5m	2	5м
UX-3-1,5m	3	1,5м
UX-3-3m	3	3м
UX-3-5m	3	5м
UX-4-3m	4	3м
UX-4-5m	4	5м
UX-5-3m	5	3м
UX-5-5m	5	5м

max 2200Вт **10A** **с заземлением**

UX-2e-1.5m	2	1.5м
UX-2e-3m	2	3м
UX-2e-5m	2	5м
UX-3e-1.5m	3	1.5м
UX-3e-3m	3	3м
UX-3e-5m	3	5м
UX-3e-7m	3	7м
UX-3e-10m	3	10м
UX-4e-3m	4	3м
UX-4e-5m	4	5м

max 2200Вт **10A** **с заземлением**

UX-3es-3m	3	
UX-3es-5m	3	

Каталог с Profsector.com

Удлинители бытовые серия U

ДИЗАЙН ЦЕНТР ЭРА STYLE

10

Белый

Полипропилен

Корпус с антипиренами

Латунные контакты



Упаковка: Шринк с пластиковым подвесом

Преимущества удлинителей ЭРА U

- Токоведущие жилы из 100% меди без примеси
- Контактные группы из латуни CuZn15 - оптимальное соотношение упругости и токопроводимости
- Рельефный профиль контактных групп обеспечивает плотный обжим вилки



Выключатель

max 2200Вт **10А**

U-3-1,5m	3	1.5м
U-3-3m	3	3м
U-3-5m	3	5м
U-3-7m	3	7м
U-3-10m	3	10м
U-4-3m	4	3м
U-4-5m	4	5м
U-5-3m	5	3м
U-5-5m	5	5м

max 2200Вт **10А** **с заземлением**

U-3e-1.5m	3	1.5м
U-3e-3m	3	3м
U-3e-5m	3	5м
U-3e-7m	3	7м
U-3e-10m	3	10м
U-4e-3m	4	3м
U-4e-5m	4	5м
U-5e-3m	5	3м
U-5e-5m	5	5м

max 3500Вт **16А** **с заземлением**

U-3es-3m	3	3м
U-3es-5m	3	5м
U-5es-3m	5	3м
U-5es-5m	5	5м



Удлинители бытовые Calypso

ДИЗАЙН ЦЕНТР ЭРА STYLE

max 2200Вт **10А**

UR-3-3m-W	3	3м	белый
UR-3-3m-B	3	3м	черный
UR-4-5m-W	4	5м	белый
UR-4-7m-W	4	7м	белый

Удлинители-рулетки ЭРА Calypso обладают удобным ручным механизмом для смотки и размотки провода. Гармонично впишутся в домашний и офисный интерьер.

Каталог с Profsector.com

Сетевые фильтры



Серия USF-M

Начальный уровень защиты

НОВИНКА

max 10A
2200Вт



USF-M-4es-1.5m-W
USF-M-4es-1.5m-B
20

- Защита от перегрузки
- Защита от короткого замыкания

Сетевые фильтры серии USF

ДИЗАЙН ЦЕНТР ЭРА STYLE

Базовый уровень защиты

Защита домашней техники от скачков напряжения и импульсных помех.
Защита подключенных устройств от перегрузки.

Преимущества сетевых фильтров Эра:

- "мягкая" вилка с отверстием под палец
- терморазмыкатель, встроенный в выключатель
- отверстие для крепления к стене или к столу
- "утопленная" кнопка включения

- максимальная мощность: **2200Вт**
- максимальный ток нагрузки: **10А**
- максимальная рассеиваемая энергия: **125Дж**
- сечение провода: **3х0,75мм²**
- максимальный ток импульсной помехи: **7000А**
- нижний порог срабатывания ограничителя напряжения: **275В**
- время срабатывания защиты от импульсной помехи: **0,1нс**

Серия USF

max 2200Вт
10А

USF-5es-1.5m-W
USF-5es-1.5m-B
USF-5es-3m-W
USF-5es-3m-B
USF-5es-3m-I
USF-5es-5m-W
USF-5es-5m-B
USF-5es-5m-I
20

W белый
B тёмно-серый
I слоновая кость



Серия USF с зарядкой USB

Зарядка мобильных устройств через USB разъем (IPhone, IPod, IPad, планшетные компьютеры, сотовые телефоны, электронные книги)



max 10A
2200Вт

USF-5es-1.5m-W-USB
USF-5es-1.5m-B-USB
20

- USB выход 2 гнезда, постоянное напряжение: **5В**
- USB выход 2 гнезда максимальный ток: **2100мА***

* Одновременно могут заряжаться два устройства. Источник питания выдает максимальный ток 2000мА, который может потреблять либо 1 устройство, либо 2 устройства в сумме.

Каталог с Profsector.com

Серия SFU с зарядкой USB

ДИЗАЙН ЦЕНТР ЭРА STYLE

Надежный уровень защиты

max 10A
2200Вт

Защита аудио-видео техники, компьютеров, телефонов, и другой техники от скачков напряжения, высокочастотных и импульсных помех (источники помех: дрель, пылесос, сварочный аппарат и др., а также подключение и отключение мощных энергопотребителей на подстанции).
Защита подключаемых устройств от токов перегрузки и короткого замыкания.
Зарядка мобильных устройств через USB разъём (подходит для зарядки iPod, iPhone, iPad, планшетных компьютеров, сотовых телефонов, электронных книг и других изделий, заряжающихся через USB порт.



SFU-5es-2m-W **SFU-5es-2m-B** **SFU-5es-2m-I**

20



- максимальная мощность: **2200Вт**
- максимальный ток нагрузки: **10А**
- фильтрация импульсных и высокочастотных помех в диапазоне: **100кГц....100МГц**
- максимальная рассеиваемая энергия: **300Дж**
- нижний порог срабатывания ограничителя напряжения: **275В**
- время срабатывания защиты от импульсной помехи: **0,1нс**
- USB выход 2 гнезда, постоянное напряжение: **5В**
- USB выход 2 гнезда максимальный ток: **2100мА***

* Одновременно могут заряжаться два устройства. Источник питания выдает максимальный ток 2100мА, который может потреблять либо 1 устройство, либо 2 устройства в сумме.

Серия SF

Надежный уровень защиты

• Защита аудио-видео техники, компьютеров, телефонов, и другой техники от скачков напряжения, высокочастотных и импульсных помех.

• Защита подключаемых устройств от токов перегрузки и короткого замыкания.



белый слоновая кость тёмно-серый

max 10A
2200Вт

5 гнезд **SF-5es-2m-W** **SF-5es-2m-I** **SF-5es-2m-B**
20 **SF-5es-4m-W** **SF-5es-4m-B**



6 гнезд **SF-6es-2m-W** **SF-6es-2m-I** **SF-6es-2m-B**
20 **SF-6es-4m-W** **SF-6es-4m-B**





SF-1e-W ДИЗАЙН ЦЕНТР ЭРА STYLE

НОВИНКА

Максимальный уровень защиты

10/60 max 16A
3500Вт

максимальная мощность: 3500 Вт
сила тока максимальная: 16 А
диапазон подавляемых ВЧ помех: 100 кГц - 100 мГц
максимальный ток импульсной помехи: 40000 А
максимальная рассеиваемая энергия помех: 2600 Дж
порог ограничения напряжения: 275 В
время срабатываниязащиты от импульсной помехи: не более 1 нс

- Защита от грозы
- Фильтр высокочастотных помех
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрузки
- Защита от импульсных помех



Каталог с Profsector.com

Силовые удлинители и аксессуары

Переноска





WL-1s-7m 20

Технические характеристики:

- 7 метровый провод с сечением 2х0.75мм²
- Пластиковый патрон Е27 60 Вт
- Розетка без з/к 10А 2200 Вт
- Выключатель (отключает только лампу)
- Корпус из АБС-пластика

Преимущество переноски ЭРА:

Переноска ЭРА имеет заглубленную розетку и соответствует ГОСТ Р 51325.1-99. Выдержка из ГОСТ: «10.1 Соединители должны иметь такую конструкцию, чтобы части, находящиеся под напряжением и заземляющие контакты вилки не были доступны при частичном или полном сочленении с розеткой.»

Шнуры и выключатели для бра

max 6А 1300 Вт

BR1(W)
- 1,8 метра
- белый

BR1(B)
- 1,8 метра
- черный

BR2(W)
- с выкл.
- 1,8 м
- белый

BR2(B)
- с выкл.
- 1,8 м
- черный



max 6А 1300 Вт

S1(W)
- белый

S1(B)
- черный

Удлинители - шнуры

max 6А 1300 Вт

U-1-3m
- 3 метра

U-1-5m
- 5 метров

max 10А 2200 Вт с заземлением

U-1e-3m
- 3 метра

U-1e-5m
- 5 метров



Удлинители на рамке и в бухте

Сделано в России





UF-1-2x0.75-10m 10
- 1 гнездо
- провод: 10м, 2х0,75мм²
- максимальная мощность/ток: 1300Вт /6А

UF-1-2x0.75-20m 10
- 1 гнездо
- провод: 20м, 2х0,75мм²
- максимальная мощность/ток: 1300Вт /6А

UF-1-2x0.75-30m 10
- 1 гнездо
- провод: 30м, 2х0,75мм²
- максимальная мощность/ток: 1300Вт /6А

UP-1-2x1.0-10m 20
- 1 гнездо
- провод: 10м, 2х1мм²
- максимальная мощность/ток: 2200Вт /10А

UP-1-2x1.0-20m 10
- 1 гнездо
- провод: 20м, 2х1мм²
- максимальная мощность/ток: 2200Вт /10А

UP-1-2x1.0-30m 8
- 1 гнездо
- провод: 30м, 2х1мм²
- максимальная мощность/ток: 2200Вт /10А

Пластиковые катушки с 4-мя гнездами

Сделано в России

RP-4-2x0.75-20m 2
- 4 гнезда
- провод: 20м, 2х0.75мм²
- максимальная мощность/ток: 1300Вт/6А

RP-4-2x0.75-40m 2
- 4 гнезда
- провод: 40м, 2х0.75мм²
- максимальная мощность/ток: 1300Вт/6А

RP-4-2x1.0-30m 2
- 4 гнезда
- провод: 30м, 2х1мм²
- максимальная мощность/ток: 2200Вт/10А

RP-4-2x1.0-50m 2
- 4 гнезда
- провод: 50м, 2х1мм²
- максимальная мощность/ток: 2200Вт/10А



Пластиковые катушки с одним выносным гнездом

Сделано в России

RP-1-2x0.75-20m 2
- 1 гнездо
- провод: 20м, 2х0.75мм²
- максимальная мощность/ток: 1300Вт/6А

RP-1-2x0.75-30m 2
- 1 гнездо
- провод: 30м, 2х0.75мм²
- максимальная мощность/ток: 1300Вт/6А

RP-1-2x0.75-40m 2
- 1 гнездо
- провод: 40м, 2х0.75мм²
- максимальная мощность/ток: 1300Вт/6А

RP-1-2x0.75-50m 2
- 1 гнездо
- провод: 50м, 2х0.75мм²
- максимальная мощность/ток: 1300Вт/6А

RP-1-2x1.0-20m 2
- 1 гнездо
- провод: 20м, 2х1мм²
- максимальная мощность/ток: 2200Вт/10А

RP-1-2x1.0-30m 2
- 1 гнездо
- провод: 30м, 2х1мм²
- максимальная мощность/ток: 2200Вт/10А



Каталог с Profsector.com

Колодки , разветвители, кабельные вилки и розетки

ДИЗАЙН ЦЕНТР
ЭРА STYLE

Преимущества тройников ЭРА:

- **Корпус из поликарбоната** — пластик премиального сегмента, отличается прочностью, экологичностью, содержит антипирены и является негорючим.
- **Контактные группы из латуни CuZn15 без примесей железа** — оптимальное соотношение жесткости и токопроводимости.
- **Рельефный профиль** контактных групп обеспечивает плотный обжим вилки – безопасность и долговечность тройника.

Технические характеристики:

Максимальный ток нагрузки 16А
Максимальная суммарная мощность 3680Вт
Напряжение 230В

10/60





SP-4-I



SP-4-W



SP-4-B

С заземлением и шторками

Технические характеристики:

Максимальный ток нагрузки 16А
Максимальная суммарная мощность 3500Вт
Напряжение 230В

10/60



SP-2e-W



SP-3e-W





SP-2e-I



SP-3e-I

Технические характеристики:

Максимальный ток нагрузки 16А
Максимальная суммарная мощность 3500Вт
Напряжение 230В

10/60



SP-2-W



SP-3-W





SP-2-I



SP-3-I



Каталог с Profsector.com

Разветвители с USB

SP-3e-USB-2A

ДИЗАЙН ЦЕНТР ЭРА STYLE

6/36



Технические характеристики:

Макс. ток нагрузки 16А
Макс. суммарная мощность 3500Вт
Напряжение 230В
Выходы USB: 2 гнезда 2100мА 5В

Назначение:

Подключение бытовых приборов к сети 220В, зарядка мобильных устройств (сотовые телефоны, планшеты и т.д.) поддерживающих зарядку через порт USB.

Адаптер сетевой POLYNOM с USB

SP-1e-USB-W
SP-1e-USB-B

6/36

ДИЗАЙН ЦЕНТР ЭРА STYLE





Колодки

• **Корпус из поликарбоната** — пластик премиального сегмента, отличается прочностью, экологичностью, содержит антипирены и является негорючим.

• **Контактные группы из латуни CuZn15 без примесей железа** — оптимальное соотношение жесткости и токопроводимости

Технические характеристики:

Максимальный ток нагрузки 16А
Максимальная суммарная мощность 3680Вт
Напряжение 230В

40



K-2 2 гнезда
K-3 3 гнезда
K-4 4 гнезда
K-5 5 гнезд



40



K-2s 2 гнезда
K-3s 3 гнезда
K-4s 4 гнезда
K-5s 5 гнезд

Преимущества колодок ЭРА с заземлением:

• **Корпус из поликарбоната** — пластик премиального сегмента, отличается прочностью, экологичностью, содержит антипирены и является негорючим.

• **Защитные шторки** закрывают контакты, препятствуя попаданию пыли, грязи и посторонних предметов.

• **Контактные группы из латуни CuZn15 без примесей железа** — оптимальное соотношение жесткости и токопроводимости

• **Рельефный профиль** контактных групп обеспечивает плотный обжим вилки – безопасность и долговечность тройника.

40



K-3e 3 гнезда
K-4e 4 гнезда
K-5e 5 гнезд



40



K-3es 3 гнезда
K-4es 4 гнезда
K-5es 5 гнезд

Дополнительные преимущества колодок ЭРА:



1. **Крепление провода с помощью клеммной колодки** — наиболее удобное и надежное, не требует специальных навыков и инструмента!

2. **Сальник** защищает кабель от излишнего перегиба и перетирания о край корпуса.



Кабельные вилки и розетки

НОВИНКА

• **Корпус из поликарбоната** — пластик премиального сегмента, отличается прочностью, экологичностью, содержит антипирены и является негорючим.

• Подключениие кабеля сечением до 2.5 мм²

ДИЗАЙН ЦЕНТР ЭРА STYLE

V1 / R1
10/200



6А, 1300 ВТ без заземления; угловой вход провода до 2х1мм2; с кольцом для удобного извлечения вилки из розетки

V2 / R2
10/200



6А, 1300 ВТ - без заземления; прямой вход провода до 2х1мм2

V3 / R3
10/200



16А, 3500 ВТ – с заземлением; угловой вход провода до 3х1.5мм2; с кольцом для удобного извлечения вилки из розетки

V4(W) / R4(W)
10/200



16А, 3500 ВТ - с заземлением; прямой вход провода до 3х1.5мм2; с мягкой оболочкой из ПВХ; в белом цвете

V4(B) / R4(B)
10/200



16А, 3500 ВТ - с заземлением; прямой вход провода до 3х1.5мм2; с мягкой оболочкой из ПВХ; в чёрном цвете

V6(B) / R6(B)
10/100



16А, 3500 ВТ - с заземлением; прямой вход провода до 3х2.5мм2; с защитой от пыли и влаги (**IP44**); с корпусом из мягкого каучука (TPE); розетка снабжена крышкой с держателем; в чёрном

V6(R) / R6(R)
10/100



16А, 3500 ВТ с заземлением; прямой вход провода до 3х2.5мм2; с защитой от пыли и влаги (**IP44**); с корпусом из мягкого каучука (TPE); розетка снабжена крышкой с держателем; в красном цвете

V5 / V5(U)
10/200



16А, 3500 ВТ - с заземлением; угловой вход провода до 3х1.5мм2; ультраплоская ("зашкафная") конструкция

Каталог с Profsector.com

Стабилизаторы напряжения

Защита техники и электроприборов от скачков напряжения в сети особенно актуальна на дачах и в загородных домах, где сильные скачки напряжения часто выводят из строя насосы, котлы и технику с электродвигателями (холодильники, стиральные машины и т.д.). Стабилизаторы также применяются в квартирах для защиты компьютеров, телевизоров и другой высокочувствительной электроники.

Преимущества стабилизаторов ЭРА:
- Крайне низкое собственное энергопотребление.
- Соответствие стабилизатора заявленной мощности (±1%).
- Отсутствие искажений синусоиды.
- Корпуса настенных стабилизаторов полностью выполнены из металла
- Задержка включения - 6 или 180 с (модели СНПТ и СННТ)
- Удобное верхнее подключение (модели СННТ от 3 до 10 кВт)
- Безопасные клеммы (модели от 3 до 10 кВт)

ЗАЩИТА
— от перегрузки
— от короткого замыкания
— от перегрева трансформатора
— от пониженного напряжения сети (<140В)
— от повышенного напряжения сети (>260В)
— от пониженного выходного напряжения

Техника с электродвигателем очень часто характеризуется высокими пусковыми токами. Пусковые токи могут превышать номинальную мощность прибора в 3-7 раз, поэтому при выборе стабилизатора и расчете его мощности необходимо учитывать пиковые характеристики мощности каждого прибора. На всех переносных и настенных моделях Эра предусмотрен переключатель задержки включения (6 с или 180 с). Задержка включения - это интервал времени между выключением стабилизатора и возобновлением подачи нагрузки на технику. Для чего это нужно? Когда напряжение выходит за пределы допустимого стабилизатором уровня или исчезает, он отключает всю технику, защищая её от выхода из строя. Эта задержка нужна для того, чтобы дать технике прийти в спокойное состояние после скачка напряжения или его внезапного отключения. Также за это время стабилизатор диагностирует сеть перед выходом на рабочий режим. Время задержки обычно выбирается пользователем. **ВАЖНО! Если через стабилизатор подключается техника с электродвигателем, компрессором или насосом (например, бытовые холодильники, кондиционеры, вентиляторы, насосы систем отопления и т. п.) – должно быть выбрано более длительное время задержки во избежание их частого перезапуска в случаях повторяющихся скачков напряжения.** Во всех стабилизаторах ЭРА предусмотрено ограничение по пониженному выходному напряжению: стабилизатор отключает нагрузку при значительном снижении напряжения на выходе. Это необходимо для техники с электродвигателями. Физика процесса такова: при значительном снижении напряжения ниже номинального, двигатель может остановиться, но по его обмотке продолжит течь повышенный электрический ток. Таким образом происходит перегрев двигателя и выход его из строя, так как это состояние короткого замыкания.

Стабилизатор компактный



Параметр	СНКБ-500-М	СНКБ-1000-М
Мощность, Вт	500	1000
Напряжение на входе, В	160-260	160-260
Напряжение на выходе, В	220±10%	220±10%
Задержка включения, с	5	5
Подключение нагрузки	2 розетки	2 розетки
Вентиляция	естеств.	естеств.
Индикация выход. напр.	метрический дисп.	метрический дисп.
Длина кабеля , м	1,3	1,3
Габариты Ш х В х Г, мм	150x130x190	150x130x190
Вес, кг	2,5	2,8

Стабилизатор переносной



Параметр	СНПТ-500-Ц	СНПТ-1000-Ц	СНПТ-1500-Ц	СНПТ-2000-Ц	СНПТ-3000-Ц	СНПТ-5000-Ц	СНПТ-8000-Ц	СНПТ-10000-Ц
Мощность, Вт	500	1000	1500	2000	3000	5000	8000	10000
Напряжение на входе, В	140-260	140-260	140-260	140-260	140-260	140-260	140-260	140-260
Напряжение на выходе, В	220±8%	220±8%	220±8%	220±8%	220±8%	220±8%	220±8%	220±8%
Задержка включения, с	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180
Подключение нагрузки	1 розетка	2 розетки	2 розетки	2 розетки	клеммы	клеммы	клеммы	клеммы
Вентиляция	естеств.	естеств.	естеств.	естеств.	принуд.	принуд.	принуд.	принуд.
Индикация вход. напр.	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей
Индикация выход. напр.	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей
Длина кабеля , м	1,3	1,3	1,3	1,3	-	-	-	-
Габариты Ш х В х Г, мм	110x152x233	125x171x255	140x188x265	140x188x265	220x256x352	220x256x352	220x256x410	220x256x410
Вес, кг	2,3	3,1	4,1	4,7	8,0	9,5	13,8	15,7

Стабилизатор настенный



Параметр	СННТ-500-Ц	СННТ-1000-Ц	СННТ-1500-Ц	СННТ-2000-Ц	СННТ-3000-Ц	СННТ-5000-Ц	СННТ-8000-Ц	СННТ-10000-Ц
Мощность, Вт	500	1000	1500	2000	3000	5000	8000	10000
Напряжение на входе, В	140-260	140-260	140-260	140-260	140-260	140-260	140-260	140-260
Напряжение на выходе, В	220±8%	220±8%	220±8%	220±8%	220±8%	220±8%	220±8%	220±8%
Задержка включения, с	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180
Подключение нагрузки	1 розетка	2 розетки	2 розетки	2 розетки	клеммы	клеммы	клеммы	клеммы
Количество розеток	естеств.	естеств.	принуд.	принуд.	принуд.	принуд.	принуд.	принуд.
Индикация вход. напр.	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей
Индикация выход. напр.	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей
Длина кабеля	1,3	1,3	1,3	1,3	-	-	-	-
Габариты Ш х В х Г, мм	180x165x115	180x165x115	230x165x115	230x165x115	320x220x136	320x220x136	380x270x170	380x270x170
Вес, кг	2,3	2,5	4,6	5,0	8,4	9,0	15,2	17,2

Каталог с Profsector.com

Изоляционная лента



PROSELF НОВИНКА

Самослипающаяся изоляционная лента

15мм х 5м, 500мкм



25000В

ВОДО СТОЙКАЯ

ЧЕРЕЗ **1 мин** МОНОЛИТНЫЙ СЛОЙ

Применяется для создания изоляции при электротехнических работах. Обладает высокими диэлектрическими свойствами. Рекомендовано для использования в условии высокой влажности, при условии неподвижного соединения.

PRO180BLACK НОВИНКА

СУПЕР ПЛЮС Изоляционная лента

19мм х 20м, 180мкм

RoHS



8000В

МОРОЗО СТОЙКАЯ

+105

НЕ ГОРИТ

250% УДЛИНЕНИЕ

Применяется для группировки проводов и создания надёжной электроизоляции. Обеспечивает надёжную защиту от воздействия влаги и механической нагрузки. Высококачественная ПВХ изоляционная лента толщиной 180 мкм, пригодна для использования при любых условиях окружающей среды от +105˚С до -18˚С .

PRO150BLUE НОВИНКА

Профессиональная изоляционная лента на ПВХ-основе

19мм х 20м, 150мкм



RoHS

6000В

МОРОЗО СТОЙКАЯ

НЕ ГОРИТ

Применяется для изоляции проводов, кабелей и их маркировки, при этом обеспечивает антикоррозийную защиту.

PRO150BLACK НОВИНКА

Профессиональная изоляционная лента на ПВХ-основе

19мм х 20м, 150мкм



RoHS

6000В

МОРОЗО СТОЙКАЯ

НЕ ГОРИТ

Применяется для изоляции проводов, кабелей и их маркировки, при этом обеспечивает антикоррозийную защиту.

Артикул	Размер	Цвет
PROSELF	15мм х 5м	чёрная
PRO180BLACK		чёрная
PRO150BLUE	19мм х 20м	синяя
PRO150BLACK		чёрная

Упаковка: каждый рулон упакован в термосадочную пленку с индивидуальной этикеткой, групповая упаковка по 5 рулонов одного цвета, картонная упаковка по 200 рулонов.

ЭРА® Электроизоляционная лента на ПВХ-основе

Характеристики:



Состав:
ПВХ-пленка, клеевой слой на резиновой основе.

Упаковка: каждый рулон упакован в термоусадочную пленку с индивидуальной этикеткой, групповая упаковка по 10 рулонов одного цвета, картонная упаковка по 200 и 500 рулонов.



Артикул	Размер	Цвет
36954	15мм х 5м	синяя
36930		чёрная
43843/43846	15мм х 10м	синяя
43829/43812		чёрная
43881/43874		белая
43904/43898		жёлтая
43928/43911		зелёная
43867/43850		красная
43966/43959		чёрная, белая, зелёная, жёлтая, красная
43942/43935		желто-зелёная
43706/43690	15мм х 20м	синяя
43683/43676		чёрная
43744/43737		белая
43768/43751		жёлтая
43782/43775		зелёная
43720/43713		красная
43805/43799		желто-зелёная
43560/43553	19мм х 20м	синяя
43546/43539		чёрная
43607/43591		белая
43621/43614		жёлтая
43645/43638		зелёная
43584/43577		красная
43669/43652		желто-зелёная

Электроизоляционная лента на ХБ-основе



Вес: 70 г или 150 г
Ширина: 19 мм +/- 1 мм
Толщина пленки: 0,35 мм
Состав: ХБ-пленка, клеевой слой на резиновой основе.

Характеристики:
Адгезия (липкость): 100 мм/мин
Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 1кВ
Диапазон рабочих температур: от -30 С˚ до +30 С˚

Артикул	Вес, г
47608	150
47592	70

Каталог с Profsector.com

Кабеленесущие системы



Кабель-канал

Кабель-канал ПВХ – это система пластиковых коробов, изготовленная из поливинилхлорида, предназначенная для прокладки информационных, силовых и слаботочных проводов открытым способом в зданиях жилого и офисного типа, в производственных и муниципальных зданиях, а также объектах инфраструктуры.



поливинилхлорид

- размеры от 12x12 до 100x60
- цвета: белый (KK-W), сосна (KK-P), дуб (KK-O)
- надежность при транспортировке благодаря защите торцов
- плотное прилегание крышки к основанию кабель-канала достигается за счет функции "double key"
- правильная геометрия кабель-канала достигается использованием только первичного сырья
- материал не воспламеняющийся и не поддерживающий горение
- кабель-канал не лопается при вкручивании саморезов или вбивании дюбель-гвоздей
- каждая палка кабель-канала имеет индивидуальную маркировку необходимую для розничных продаж
- перфорация на основании кабель-канала, обеспечивает удобное крепление на саморезы или дюбель- гвозди
- специальные добавки обеспечивают устойчивость к деформации и высокую пластичность
- текстура дерева с 3-х сторон добавляет эстетичность в интерьере деревянного дома



- Не требует инструмента при монтаже
- Увеличивает количество циклов открытия-закрытия крышки
- Улучшает плотность прилегания крышки к основанию кабель-канала



негорючий ПВХ пластик



ДУБ (KK-O)



СОСНА (KK-P)



БЕЛЫЙ (KK-W)

Артикул	Размер в сечении, мм	Артикул	Размер в сечении, мм
KK-W-12-12 KK-P-12-12 KK-O-12-12	12x12	KK-W-40-40	40x40
KK-W-15-10 KK-P-15-10 KK-O-15-10	15x10	KK-W-60-40	60x40
KK-W-16-16 KK-P-16-16 KK-O-16-16	16x16	KK-W-60-60	60x60
KK-W-20-10 KK-P-20-10 KK-O-20-10	20x10	KK-W-80-40	80x40
KK-W-25-16 KK-P-25-16 KK-O-25-16	25x16	KK-W-80-60	80x60
KK-W-25-25 KK-P-25-25 KK-O-25-25	25x25	KK-W-100-40	100x40
KK-W-40-16 KK-P-40-16 KK-O-40-16	40x16	KK-W-100-60	100x60
KK-W-40-25 KK-P-40-25 KK-O-40-25	40x25		

Монтажные распаячные коробки для открытой установки



Монтажные распаячные коробки для открытой установки необходимы для коммутации телефонных и силовых проводов и кабелей, а также для скрытия и дополнительной защиты кабеля и провода при прокладке кабеленесущих систем.

- размеры 75x75x20, 100x100x30
- цвета: белый (BS-W), сосна (BS-P), дуб (BS-O)
- специальные риски для вырезов под провод, кабель-канал или кабель
- крепление крышки к основанию осуществляется при помощи самореза

Артикул	Размер в сечении, мм
BS-W-75-75-20 BS-P-75-75-20 BS-O-75-75-20	12x12
BS-W-100-100-30 BS-P-100-100-30 BS-O-100-100-30	15x10

Каталог с Profsector.com

Трубы гофрированные ПВХ

Трубы гофрированные ПВХ – это гибкие пластиковые трубы, изготовленные из поливинилхлорида, предназначенные для прокладки информационных, силовых и слаботочных проводов скрытым и открытым способом внутри зданий и сооружений любого типа.



негорючий ПВХ пластик

- размеры, D мм: 16,20,25,32,40,50,63
- цвет: серый
- наличие облегченного зонда для протяжки кабеля
- бухты с оптовой и розничной кратностью (10м. и 25м.)
- упаковка обеспечивающая защиту от влаги и пыли
- ПВХ не поддерживающий горение при коротком замыкании
- возможность выполнять монтаж без дополнительных аксессуаров за счет гибкости трубы

Артикул	Диаметр, мм
GOFR-16-100-PVC GOFR-16-10-PVC GOFR-16-25-PVC	∅ 16
GOFR-20-100-PVC GOFR-20-10-PVC GOFR-20-25-PVC	∅ 20
GOFR-25-50-PVC	∅ 25
GOFR-32-50-PVC	∅ 32
GOFR-40-25-PVC	∅ 40
GOFR-40-25-PVC	∅ 50
GOFR-63-15-PVC	∅ 63

Трубы гофрированные ПНД

Трубы гофрированные ПНД – это гибкие пластиковые трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления, предназначенные для прокладки информационных, силовых и слаботочных проводов открытым и скрытым способом(в штробах и стяжках пола) внутри зданий и сооружений любого типа.




устойчив к ультрафиолету

- размеры, D мм: 16,20,25,32
- цвет: черный
- наличие облегченного зонда для протяжки кабеля
- упаковка обеспечивающая защиту от влаги и пыли
- возможность выполнять монтаж без дополнительных аксессуаров за счет гибкости трубы
- устойчивость к ультрафиолету
- возможность монтажа под землей за счет высокой прочности
- широкий диапазон эксплуатационных температур

Артикул	Диаметр, мм
GOFR-16-25-HD	∅ 16
GOFR-20-25-HD	∅ 20
GOFR-25-25-HD	∅ 25
GOFR-32-25-HD	∅ 32

Трубы гладкие жесткие ПВХ

Трубы жесткие гладкие ПВХ - это жесткие гладкие пластиковые трубы, изготовленные из поливинилхлорида, предназначенные для прокладки информационных, силовых и слаботочных проводов открытым способом, как внутри зданий и сооружений любого типа, так и на открытом воздухе.

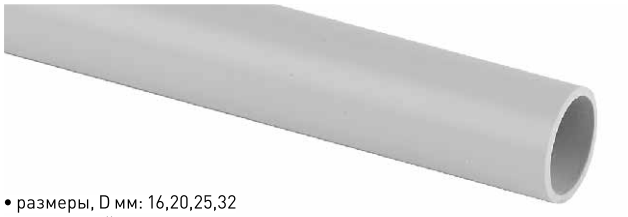

- размеры, D мм: 16,20,25,32
- цвет: серый
- 3-х метровые отрезки компенсируют высоту в межэтажных перекрытиях
- гладкая поверхность позволяет легко протягивать зонд с кабелем
- ПВХ не поддерживающий горение при коротком замыкании
- упаковка обеспечивающая защиту от влаги и пыли


Артикул	Диаметр, мм
TRUB-16-PVC	∅ 16
TRUB-16-PVC	∅ 20
TRUB-16-PVC	∅ 25
TRUB-16-PVC	∅ 32

Аксессуары для труб и металлорукава

Аксессуары для труб – это комплекс аксессуаров необходимых для монтажа и фиксации труб.

- размеры, D мм: 16,20,25,32
- цвет: серый
- возможность соединять клипсы в ряд
- удобство монтажа, соединения и крепежа гладких и гофрированных труб





Артикул	Диаметр, мм	Артикул	Диаметр, мм
CLIP-16	∅ 16	TRUB-16-PVC	∅ 16
CLIP-20	∅ 20	TRUB-20-PVC	∅ 20
CLIP-25	∅ 25	TRUB-25-PVC	∅ 25
CLIP-32	∅ 32	TRUB-32-PVC	∅ 32

Каталог с Profsector.com

Арматура для СИП

Арматура СИП – это комплекс изделий, предназначенный для крепления проводов СИП на опорах, фасадах зданий и сооружений, для разводки линий, для ввода в трансформаторные подстанции, при переходе с ВЛН на СИП и для подключения конечных потребителей.



P1X-95
Зажим прокалывающий
ответвительный Магисталь: 6-95 мм²
Ответвление: 1,5-10мм²



P2X-95
Зажим прокалывающий
ответвительный Магисталь: 16-95 мм²
Ответвление: 2,5-35мм²



P3X-95
Зажим прокалывающий
ответвительный Магисталь: 25-95 мм²
Ответвление: 25-95мм²



N640
Зажим прокалывающий
ответвительный
Неизолированный провод: 16-120 мм²
Изолированный провод: 16-35 мм²



CECT4-50, CECT16-150
Колпачок изолированный
Сечение: 4-50 мм², 16-150 мм²
Диаметр кабеля: 4-13 мм, 6-19 мм



PA1000
Зажим анкерный клиновой
Сечение: 25-35 мм²
Разрушающая нагрузка, кгс: 1000



PA1500
Зажим анкерный клиновой
Сечение: 50-70 мм²
Разрушающая нагрузка, кгс: 1500



PA2200
Зажим анкерный клиновой
Сечение: 70-95 мм²
Разрушающая нагрузка, кгс: 2200



PA25x100
Зажим анкерный клиновой
Сечение: 2x16/4x25 мм²
Разрушающая нагрузка, кгс: 350



SO157.1
Зажим анкерный
Сечение: 2x16/2x35 мм²
Разрушающая нагрузка, кгс: 720



SO158.1
Зажим анкерный
Сечение: 2x16/4x35 мм²
Разрушающая нагрузка, кгс: 850



PAS210/450
Зажим анкерный
Сечение: 2x10/4x50 мм²
Разрушающая нагрузка, кгс: 1200

Каталог с Profsector.com



SO234S
Зажим анкерный
Сечение: 2x25/4x120 мм²
Разрушающая нагрузка, кгс: 4000



PS1500
Зажим промежуточный
Сечение: 10-95 мм²
Разрушающая нагрузка, кгс: 1200



CA25
Кронштейн анкерный
Диаметр болта, мм: M14, M16
Разрушающая нагрузка, кгс: 250



SO253
Кронштейн анкерный
Диаметр болта, мм: M14, M16
Разрушающая нагрузка, кгс: 1500



CS16
Крюк универсальный
Диаметр болта, мм: M16
Диаметр крюка, мм: 16
Разрушающая нагрузка, кгс: 1800



CF16
Крюк универсальный
Диаметр крюка, мм: 16
Разрушающая нагрузка, кгс: 1800



B16/240
Крюк монтажный
Диаметр крюка, мм: 16
Разрушающая нагрузка, кгс: 1500




B20/240
Крюк монтажный
Диаметр крюка, мм: 20
Разрушающая нагрузка, кгс: 2000



F2007
Лента монтажная
Разрывное усилие: 76-97кг/мм²
Ширина: 20 мм
Толщина: 0,7 мм
Длина: 50м.



NB20
Бугель
Ширина: 20 мм
Толщина: 1,6 мм



NC20
Скрепа
Ширина: 21 мм
Толщина: 1 мм



BRPF-60
Крепление фасадное
Диаметр хомута: 25-60 мм
Расстояние до стены: 60 мм
Разрушающая нагрузка: 200 кгс

Каталог с Profsector.com

Торговое оборудование и POS материалы



С0039206
Демо-стенд
"12 звонков"
90 x 70 x 10 см



С0045018
Демо-стенд
"6 звонков"
110 x 25 x 8 см



С0045847
Точечные светильники
Демо-стенд напольный
180 x 50 x 50 см



С0045848
Точечные светильники
Демо-стенд настенный
128 x 72 x 10 см



Б0019236
Точечные
светильники
Демо-стенд
настенный



С0045846
Точечные
светильники
Демо-стенд
настольный
73 x 26 x 26 см



С0038604
Дисплей
подставка 3x3
30 x 20 x 70 см



С0038606
Батарейки,
подвесные
крючки 6x1
16,5 x 10 x 92,5 см



С0038605
Батарейки,
дисплей V6x2
25 x 25 x 110 см



Стенд Эра лампы,
фонари
С0023950
180 x 60 x 30 см
Б0004714
180 x 30 x 30 см



С0045629
Стенд
"светодиодная лента"



Б0012783
Стенд "модульные
системы освещения"



Каталог с Profsector.com

Торговое оборудование



С0036084
Тестер
25 х 6,5 х 4,5 см



Б0028290
Лайтбар
16 х 40 х 24,7 см



Б0004467
Диспенсер для изоленты Эра
37,5 х 10 см,
диаметр 8 см



Б0026949
Чемодан Эра 12

Б0029386
Чемодан Эра Эксперт

Б0026724
Стенд Эра 12
500х830мм

Б0026729
Стенд Эра 12
600х1100 мм

Б0029135
Стенд Эра Эксперт
500х830мм

Б0029136
Стенд Эра Эксперт
600х1100мм



Наклейки

Б0019939
Наклейка на стенд
прозр. Эра 12 100х280мм

Б0020149
Наклейка на стенд
прозр. Эра 12 150х420мм

Б0029388
Наклейка на стенд прозр.
ЭраЭксперт 100х280мм

Б0029389
Наклейка на стенд прозр.
Эра Эксперт 150х420мм





Воблеры

Б0029680
Воблер Эра
Точечные
светильники
шестиугольник



Б0029681
Воблер Эра
Лампы
светодиодные
шестиугольник



Б0029678
Воблер Эра
Фонари
шестиугольник



Б0029682
Воблер Эра
универсальный



Б0029679
Воблер Эра
Настольные
светильники
шестиугольник



Б0019867
Воблер Эра 12
140х140мм



Б0029390
Воблер Эра
Эксперт
140х140мм



Каталог с Profsector.com

Плакаты и листовки

Б0029687
Эра Плакат А4 на двойном скотче (500/12000)



Б0019719
Плакат Эра 12
500х830мм



Б0029387
Плакат Эра Эксперт
500х830мм



Б0029392
Листовка А3
Эра Эксперт

Б0029391
Листовка А3
Эра 12

Б0030017
Листовка А4
Стабилизаторы







Промо упаковка

Б0028033
Обечайка для FA58M

Б0028036
Обечайка для K7

Б0028040
Обечайка для KA16MR

Б0028032
Обечайка для F15



Б0030139
Эра Пакет-майка



Б0029460
Монетница 2017 (50/1500)



Б0027594
Эра Ручка шариковая белый/красный (50/8000)



Б0031632
Эра Шелфтокер картон



Каталог с Profsector.com















Мы в сети.

Конечно, чтобы найти нас в интернете
пользоваться QR кодами не обязательно.
Давайте дружить и в других социальных сетях:
www.instagram.com/era_russia/
www.facebook.com/ERA.russia/
www.vk.com/era_russia
www.ok.ru/group/58192108978237
www.youtube.com/c/EricSvetlanov

Каталог с Profsector.com