

THERMO

ТЕРМО



**КВТ**



ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ  
ТРУБКИ

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ  
КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ  
И КОМПОНЕНТЫ КАБЕЛЬНЫХ МУФТ

КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ  
И СОЕДИНИТЕЛИ

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Электротехнический завод «КВТ»</b> .....	3
<b>Термоусадочные трубы</b> .....	7
Термоусадочные трубы в рулонах и мерных отрезках .....	8
Маркировочные термоусадочные трубы и Т-ВОХ .....	13
Термоусадочные трубы специального назначения .....	15
<b>Наборы термоусадочных трубок</b> .....	19
Инструмент для монтажа термоусадочных трубок .....	24
<b>Высоковольтные термоусадочные трубы для изоляции шин</b> .....	27
<b>Двухслойные kleевые термоусадочные трубы</b> .....	31
Термоусадочные трубы с kleевым слоем и коэффициентом усадки 2:1 .....	32
Термоусадочные трубы с kleевым слоем и коэффициентом усадки 3:1 .....	34
Термоусадочные трубы с kleевым слоем и коэффициентом усадки 4:1 .....	36
Термоусадочные трубы с kleевым слоем и коэффициентом усадки 6:1 .....	37
Термоусадочные трубы с kleевым слоем среднестенные .....	38
Термоусадочные трубы с kleевым слоем толстостенные .....	39
<b>Термоусаживаемые кабельные муфты</b> .....	41
Концевые и соединительные термоусаживаемые муфты на 10 кВ .....	48
Концевые и соединительные термоусаживаемые муфты на 20 кВ .....	62
Концевые и соединительные термоусаживаемые муфты на 35 кВ .....	64
Концевые и соединительные термоусаживаемые муфты на 1 кВ .....	70
Концевые и соединительные термоусаживаемые муфты в исполнении «НГ» .....	92
Соединительные муфты с заливным компаундом .....	98
Кабельные адаптеры РИКС .....	99
Инструмент для разделки кабеля и монтажа кабельных муфт .....	100
<b>Термоусаживаемые изделия и компоненты кабельных муфт</b> .....	105
Термоусаживаемые кабельные перчатки .....	106
Термоусаживаемые капы и уплотнители кабельных проходов .....	108
Термоусаживаемые ремонтные манжеты .....	110
Аксессуары для кабельных муфт .....	114
Наборы клеммников для сетей уличного освещения .....	116
<b>Болтовые наконечники и соединители</b> .....	117
Болтовые наконечники и соединители с рядным расположением болтов .....	118
Болтовые наконечники и соединители с угловым расположением болтов .....	122
Болтовые наконечники и соединители для электротранспорта .....	126
Наборы болтовых соединителей с термоусаживаемыми манжетами .....	129
<b>Кабельные наконечники и гильзы под опрессовку</b> .....	131
Изолированные наконечники и гильзы в термоусаживаемом корпусе .....	132
Медные кабельные наконечники под опрессовку .....	134
Алюминиевые и алюмомедные кабельные наконечники под опрессовку .....	138
Инструмент для опрессовки кабельных наконечников .....	140




## Производство «КВТ»



Линии для экструдирования термоусаживаемой трубы



Термопластавтоматы для производства литьых изделий

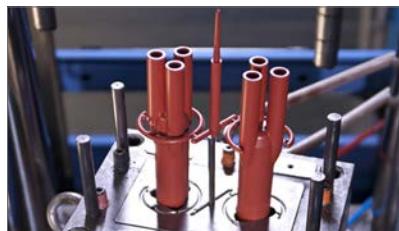

Производство термоусаживаемых перчаток



Производство болтовых соединителей и наконечников




Склад готовой продукции

- Производство термоусаживаемых муфт и трубок «КВТ» — это комплексный многоступенчатый процесс превращения материалов и полуфабрикатов в готовую продукцию, отвечающую требованиям ГОСТ и других нормативных документов.
- Завод «КВТ» обеспечивает полный цикл изготовления всех термоусаживаемых компонентов и аксессуаров для монтажа кабельных муфт на напряжение до 35 кВ. Производство прошло сертификацию по программе менеджмента качества ISO-9001.
- Современный парк станков и оборудования представлен новыми автоматическими экструзионными линиями, термопластавтоматами с усилием смыкания 200 и 288 тонн, а также установками по раздувке термоусаживаемых трубок и компонентов. Инженеры «КВТ» регулярно проводят мониторинг новейших разработок в области технологий и оборудования для переработки полимеров с целью постоянного повышения эффективности производственных процессов.
- Наличие собственного инструментального цеха является необходимой платформой для динамичного развития основного производства. Цех оснащен широким спектром универсальных и специальных станков различных групп механической обработки: фрезерными, токарными, сверлильными, шлифовальными, координатно-расточными с ЧПУ, электроэрозионными. Высокая квалификация инженеров и мастеров-инструментальщиков позволяет в кратчайшие сроки проектировать и изготавливать всю необходимую оснастку любой сложности: пресс-формы, штампы, экструзионные фильеры, калибры.
- Автоматизация и механизация основных технологических процессов на производстве вносят существенный вклад в поддержание стабильно высокого качества и позволяют сдерживать рост цен на продукцию. Сушка, дозирование пластика, экструзия и резка заготовок трубы происходят автоматически. Применение современных термопластавтоматов, оснащенных компьютерной системой управления, позволяет производить детали термоусаживаемых муфт различной сложности в полностью автоматическом режиме. Это дает возможность широко применять на производстве принцип многостаночного обслуживания.
- Особое внимание уделяется профессиональной подготовке, обучению и мотивации персонала. Сотрудники технического отдела «КВТ» — это коллектив профессионалов-единомышленников с многолетним опытом разработок в области энергетики и электротехники.
- После прохождения ОТК готовая продукция поступает на складской распределительный комплекс, разработанный с учетом всех современных требований складской логистики и ориентированный на оперативное управление грузопотоками. Запасы на складе готовой продукции и складе компонентов постоянно контролируются и восполняются для обеспечения бесперебойных отгрузок. Внедрение автоматизированной программы складского учета позволяет минимизировать количество ошибок, а также существенно сократить время приемки и отгрузки товара.

## Лаборатория «КВТ»


- Испытательная лаборатория «КВТ» в составе стационарной и передвижной лаборатории допущена в эксплуатацию и зарегистрирована Федеральной службой Ростехнадзор по экологическому, технологическому и атомному контролю. Свидетельство о регистрации подтверждает техническую компетентность персонала и соответствие лабораторного оборудования заявленному перечню испытаний и измерений.
- Лаборатория располагает всей необходимой базой для проведения комплексных испытаний продукции электротехнического профиля: кабельных наконечников и соединителей, термоусаживаемых материалов и кабельных муфт, электромонтажного инструмента и арматуры линий электропередач. Лаборатория оснащена современными испытательными стендами и контрольно-измерительным оборудованием последнего поколения.
- Все приборы и лабораторные установки проходят регулярную плановую поверку и калибровку в соответствии с установленными требованиями.
- Лаборатория осуществляет большой объем электрических испытаний:
  - высоковольтные испытания кабельных муфт постоянным и переменным током;
  - измерение электрической прочности материалов;
  - измерение удельного сопротивления материалов;
  - испытания контактных соединений в режиме циклического нагревания и др.
- Учитывая широкую географию поставок и контрастность климатических зон на территории России, особое внимание уделяется проведению климатических испытаний выпускаемой продукции. Имеющееся оборудование позволяет моделировать все возможные условия функционирования изделий, включая экстремальные диапазоны температур, влажности, воздействие ультрафиолетового излучения и солового тумана.
- Значительная часть испытаний лаборатории посвящена разработкам полимерных материалов и композиций с требуемыми физико-химическими свойствами.
- Сотрудники лаборатории обладают высокой квалификацией и большим опытом исследовательской работы. Десятки отработанных методик, соответствующих требованиям российских и европейских стандартов, и собственные методические разработки гарантируют высокое качество проведения испытаний. Специалисты лаборатории участвуют в проведении обучающих семинаров и демонстраций по правилам монтажа кабельных муфт и арматуры линий электропередач.
- Лаборатория интегрирована в систему многоступенчатого контроля качества, действующую на заводе. При участии лаборатории осуществляются: входной контроль сырья, полуфабрикатов и комплектующих, контроль качества готовой продукции, проектирование и разработка новых видов продукции и материалов.
- Испытания позволяют объективно оценивать соответствие параметров выпускаемой на заводе продукции требованиям стандартов и технической документации.

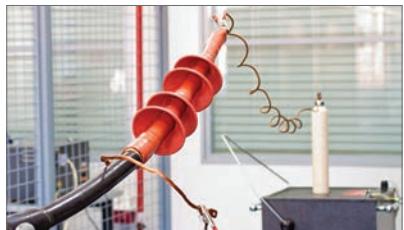

Высоковольтные испытания кабельных муфт




Испытания в климатической камере

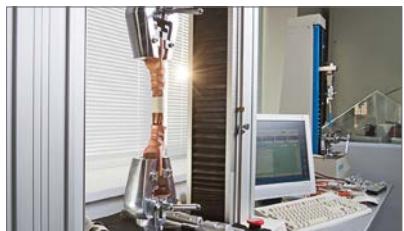

Испытания наконечников на разрывное усилие



Испытания контактных паст

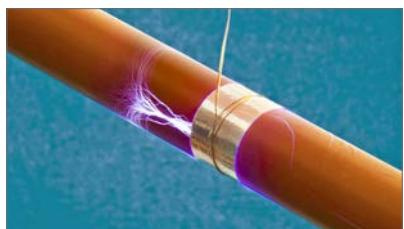

Определение электрической прочности материалов

## Логистический комплекс «КВТ»



Отгрузка товара



Логистический центр «КВТ»



Складской комплекс



Многоуровневая система хранения



Склад материалов и готовой продукции

■ После прохождения ОТК готовая заводская продукция поступает на логистический распределительный складской комплекс «КВТ». Комплекс разработан с учетом всех современных требований складской логистики и ориентирован на оперативное управление грузопотоками.

■ Распределительно-складской комплекс соответствует категории помещений В+. На прием и выдачу товара работают погрузо-разгрузочные окна, оборудованные автоматическими секционными воротами, электрическими доклевеллерами и докшеплерами. Главная функция комплекса — своевременное и оперативное обеспечение продукцией торговых представительств завода и клиентов.

■ Распределительно-складской комплекс находится в непосредственной близости от завода, что позволяет ежедневно пополнять запасы и ассортимент товара для обеспечения бесперебойных и оперативных отгрузок. Клиенты имеют возможность получать заказы непосредственно на территории РСК, г. Калуга.

■ На территории РСК расположены три складских здания и современный офис-центр. Общая площадь складских площадей составляет более 4000 м<sup>2</sup> и вмещает около 3800 паллет-мест. Помимо хранения продукции завода «КВТ», РСК также оказывает услуги ответственного хранения для сторонних компаний и производителей г. Калуги.

■ Основное технологическое оборудование включает ричтраки, погрузчики, комплектовщики заказов, самоходные тележки и другое современное логистическое оборудование. На складе применена классическая широкопроходная технология хранения с использованием фронтальных стеллажей. Такая схема позволяет одновременно осуществлять комплектацию и отгрузку большого количества заказов.

■ Логистический центр обеспечивает эффективное управление грузопотоками. В работе РСК применяются элементы автоматизированного управления и складского учета, позволяющие значительно сокращать время приемки и отгрузки товара, а также минимизировать количество ошибок.

■ В службе логистики работает квалифицированный персонал с многолетним опытом работы. Специалисты регулярно повышают уровень своих знаний, а также передают опыт молодым сотрудникам. Принцип командной работы и взаимовыручки делает работу максимально эффективной.

■ Помимо собственного автотранспортного цеха, в доставках покупателям продукции задействованы такие автотранспортные компании как: «Автотрейдинг», «Желдорэкспедиция», «Деловые Линии», «ПЭК», «Главдоставка», «КИТ», «СТ-Групп», «Триалком», «Энергия».



Термоусадочные трубы  
«КВТ»

## Термоусадочные трубы с коэффициентом усадки 2:1

Тип: ТУТнг LS по ТУ 2247-011-79523310-2006



- Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение, с низким газо- и дымовыделением
- Цвет: черный
- Форма поставки: рулон
- Обладают устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 или портативные бутановые горелки «КВТ»

Относительное удлинение при разрыве	не менее 300%
Температура усадки	90–120 °C
Температура эксплуатации	от -55 °C до +125 °C
Прочность на растяжение	не менее 15 МПа
Электрическая прочность	не менее 15 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 690 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 <sup>14</sup> Ом·см

### Исполнение: НГ



Наименование	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубы (мм)		Толщина стенки после усадки (T) (мм)	Упаковка (рулон, м)	Цвет
		до усадки (D) (не менее)	после усадки (d) (не более)			
ТУТнг LS-2/1 (КВТ)	1.8-1.2	2	1	0.4	200	●
ТУТнг LS-3/1.5 (КВТ)	2.7-1.8	3	1.5	0.5	200	●
ТУТнг LS-4/2 (КВТ)	3.6-2.4	4	2	0.5	200	●
ТУТнг LS-5/2.5 (КВТ)	4.5-3.0	5	2.5	0.5	100	●
ТУТнг LS-6/3 (КВТ)	5.4-3.6	6	3	0.5	100	●
ТУТнг LS-8/4 (КВТ)	7.2-4.8	8	4	0.5	100	●
ТУТнг LS-10/5 (КВТ)	9.0-6.0	10	5	0.6	100	●
ТУТнг LS-12/6 (КВТ)	10.8-7.2	12	6	0.6	100	●
ТУТнг LS-16/8 (КВТ)	14.4-9.6	16	8	0.8	100	●
ТУТнг LS-20/10 (КВТ)	18-12	20	10	0.8	100	●
ТУТнг LS-25/12.5 (КВТ)	22.5-15	25	12.5	1.0	50	●
ТУТнг LS-30/15 (КВТ)	27-18	30	15	1.0	50	●
ТУТнг LS-40/20 (КВТ)	36-24	40	20	1.1	50	●
ТУТнг LS-50/25 (КВТ)	45-30	50	25	1.1	25	●
ТУТнг LS-60/30 (КВТ)	54-36	60	30	1.2	25	●
ТУТнг LS-80/40 (КВТ)	72-48	80	40	1.2	25	●
ТУТнг LS-100/50 (КВТ)	90-60	100	50	1.2	25	●
ТУТнг LS-120/60 (КВТ)	108-72	120	60	1.2	25	●

## Классификация термоусадочных трубок «КВТ»



## Цветные термоусадочные трубы с коэффициентом усадки 2:1


Тип: ТУТнг LS по ТУ 2247-011-79523310-2006



- Предназначены для изоляции, маркировки и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов
- Могут быть использованы в декоративных целях
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение, с низким газо- и дымовыделением (кроме прозрачной)
- Цвет: красный, синий, желтый, зеленый, белый, прозрачный
- Форма поставки: рулон
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 или портативные бутановые горелки «КВТ»

Относительное удлинение при разрыве	не менее 300%
Температура усадки	90–120 °C
Температура эксплуатации	от -55 °C до +125 °C
Прочность на растяжение	не менее 15 МПа
Электрическая прочность	не менее 15 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 690 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 <sup>14</sup> Ом·см

### Исполнение: НГ



Наименование	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубы (мм)		Толщина стенки после усадки (T) (мм)	Упаковка (рулон, м)	Цвет
		до усадки (D) (не менее)	после усадки (d) (не более)			
ТУТнг LS-4/2 (КВТ)	3.6-2.4	4	2	0.5	200	● ○ ○ ○ ○*
ТУТнг LS-6/3 (КВТ)	5.4-3.6	6	3	0.5	200	● ○ ○ ○ ○*
ТУТнг LS-8/4 (КВТ)	7.2-4.8	8	4	0.5	100	● ○ ○ ○ ○*
ТУТнг LS-10/5 (КВТ)	9.0-6.0	10	5	0.6	100	● ○ ○ ○ ○*
ТУТнг LS-12/6 (КВТ)	10.8-7.2	12	6	0.6	100	● ○ ○ ○ ○*
ТУТнг LS-16/8 (КВТ)	14.4-9.6	16	8	0.8	100	● ○ ○ ○ ○*
ТУТнг LS-20/10 (КВТ)	18-12	20	10	0.8	100	● ○ ○ ○ ○*
ТУТнг LS-30/15 (КВТ)	27-18	30	15	1.0	50	● ○ ○ ○ ○ -
ТУТнг LS-40/20 (КВТ)	36-24	40	20	1.1	50	● ○ ○ ○ ○ -
ТУТнг LS-60/30 (КВТ)	54-36	60	30	1.2	10	● ○ ○ ○ ○ -

\* Прозрачная трубка

## Выбор размера термоусадочных трубок


Для выбора оптимального размера термоусадочной трубы руководствуйтесь формулой «минус 10, плюс 20»: трубка должна быть усажена не менее чем на 10% от ее nominalного диаметра до усадки, но не более чем на величину, равную +20% к nominalному диаметру после усадки.

В отношении трубок с коэффициентом усадки 2:1 формула также получила известность как правило «80:20». Согласно данному правилу, трубка должна быть усажена не менее чем на 20% и не более чем на 80% от полного nominalного диапазона усадки.



Результаты расчетов по формуле «минус 10, плюс 20» и правилу «80:20» идентичны. Разница лишь в том, что формула отталкивается от nominalных диаметров до/после усадки, а правило применяется к диапазону усадки.

Таким образом, термоусадочная трубка с nominalным размером 20/10 будет иметь оптимальный рекомендуемый диапазон усадки от 18 до 12 мм.

При выборе длины термоусадочной трубы необходимо учитывать возможность продольной усадки, которая может достигать 15% первоначальной длины.




Номинальный диапазон усадки: 20–10=10 мм

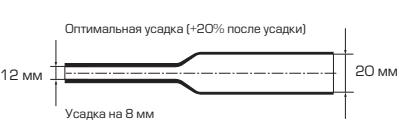

Рекомендуемый диапазон усадки представлен граничными значениями от 18 до 12 мм, что составляет 6 мм

## Желто-зеленые термоусадочные трубы с коэффициентом усадки 2:1

Тип: ТУТнг LS-ж/з по ТУ 2247-011-79523310-2006



- Предназначены для изоляции, бандажирования и маркировки проводов и кабелей заземления
- Желто-зеленая цветовая маркировка в соответствии с принятыми международными стандартами
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение, с низким газо- и дымовыделением
- Цвет: желто-зеленый
- Обладают устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения
- Трубка обладает выраженным свойством негорючести и рекомендована к монтажу с кабелями и проводами НГ и НГ-LS
- Форма поставки: рулон
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 или портативные бутановые горелки «КВТ»


Относительное удлинение при разрыве	не менее 300%
Температура усадки	90-120 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +125 °С
Прочность на растяжение	не менее 15 МПа
Электрическая прочность	не менее 15 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 690 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 <sup>14</sup> Ом·см

### Исполнение: НГ



Наименование	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубы (мм)		Толщина стенки после усадки (d) (мм)	Упаковка (рулон, м)	Цвет
ТУТнг LS-ж/з-4/2 (КВТ)	3.6-2.4	4	2	0.5	200	●
ТУТнг LS-ж/з-6/3 (КВТ)	5.4-3.6	6	3	0.5	100	●
ТУТнг LS-ж/з-8/4 (КВТ)	7.2-4.8	8	4	0.5	100	●
ТУТнг LS-ж/з-10/5 (КВТ)	9.0-6.0	10	5	0.6	100	●
ТУТнг LS-ж/з-12/6 (КВТ)	10.8-7.2	12	6	0.6	100	●
ТУТнг LS-ж/з-16/8 (КВТ)	14.4-9.6	16	8	0.8	100	●
ТУТнг LS-ж/з-20/10 (КВТ)	18-12	20	10	0.8	100	●
ТУТнг LS-ж/з-30/15 (КВТ)	27-18	30	15	1.0	50	●
ТУТнг LS-ж/з-40/20 (КВТ)	36-24	40	20	1.1	50	●
ТУТнг LS-ж/з-60/30 (КВТ)	54-36	60	30	1.2	10	●

## Рекомендации по монтажу термоусадочных трубок

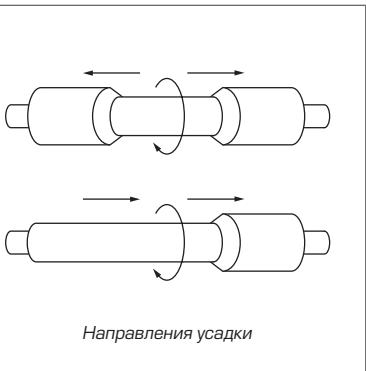

Для монтажа термоусадочных трубок рекомендовано использование высокотемпературного фена или портативных бутановых горелок. Пламя горелки следует отрегулировать таким образом, чтобы оно было мягким, с языками желтого цвета. Для монтажа толстостенных трубок и кожухов следует использовать пропановую горелку ПГ «КВТ»

Во избежание образования складок и воздушных пузырей термоусадку следует производить от центра трубы к ее концам, либо последовательно от одного конца к другому. Прежде чем продолжить усадку вдоль изделия, трубку необходимо усадить по окружности

Для обеспечения равномерной усадки трубы, фен или горелку следует удерживать на определенном расстоянии от трубы, совершая плавные равномерные круговые движения. Во избежание подгорания материала не фиксируйте пламя на одном месте в течение длительного времени

## Термоусадочные трубы в мини-бобинах с коэффициентом усадки 2:1

Тип: ТНТ по ТУ 2247-011-79523310-2006



- Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов
- Форма поставки: в мини-бобинах
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: полиолефин
- Материал трубок: без подавления горения
- Цвет: черный
- Термоусадочные трубы ТНТ обладают особой эластичностью и усаживаются при более низких температурах
- Мини-бобины с оптимизированной намоткой в два раза меньшей чем на стандартных бобинах идеально подходят для мелкосерийного производства и розничных точек продаж
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 или портативные бутановые горелки «КВТ»

Относительное удлинение при разрыве	не менее 300%
Температура усадки	80-110 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +115 °С
Прочность на растяжение	не менее 12 МПа
Электрическая прочность	не менее 15 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 690 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 <sup>14</sup> Ом·см



Наименование	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубы (мм)		Толщина стенки после усадки (d) (мм)	Упаковка (мини-рулон, м)	Цвет
ТНТ-4/2 (КВТ)	3.6-2.4	4	2	0.5	100	●
ТНТ-6/3 (КВТ)	5.4-3.6	6	3	0.5	100	●
ТНТ-8/4 (КВТ)	7.2-4.8	8	4	0.5	50	●
ТНТ-10/5 (КВТ)	9.0-6.0	10	5	0.6	50	●
ТНТ-12/6 (КВТ)	10.8-7.2	12	6	0.6	50	●
ТНТ-20/10 (КВТ)	18-12	20	10	0.8	50	●
ТНТ-30/15 (КВТ)	27-18	30	15	1.0	25	●
ТНТ-40/20 (КВТ)	36-24	40	20	1.1	25	●
ТНТ-50/25 (КВТ)	45-30	50	25	1.1	10	●
ТНТ-60/30 (КВТ)	54-36	60	30	1.2	10	●

## Высокотемпературный фен


Тип: ТТ-1800 (КВТ)

- Предназначен для монтажа и усадки термоусадочных трубок
- Переключатель с тремя режимами нагрева спиралей: 50, 380 и 580 °С
- В комплекте:
  - фен
  - 4 насадки (редукционная, рефлекторная, широкая щелевая, стеклозащитная)
  - прочный пластиковый кейс
- Керамическая основа нагревательного элемента
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкой резиновой вставкой
- Напряжение: 230 В / 50 Гц
- Мощность: 1800 Вт
- Длина шнура: 2 м
- Вес инструмента: 0.83 кг
- Вес комплекта: 1.51 кг
- Габариты кейса: 310x290x110 мм



## Термоусадочные трубы в метровой нарезке с коэффициентом усадки 2:1

Тип: ТНТнг LS по ТУ 2247-011-79523310-2006

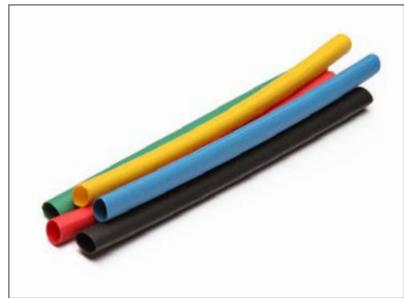

- Предназначены для изоляции и антакоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов
  - Форма поставки: в нарезке по 1 метру
  - Коэффициент усадки: 2:1
  - Материал: полиолефин, не содержит галогенов «HF»
  - Материал трубок не поддерживает горение (кроме прозрачных) и отличается низким индексом дымовыделения «нг LS»
  - Цвет: черный, белый, красный, синий, желтый, зеленый, желто-зеленый, прозрачный
  - Термоусадочные трубы ТНТ обладают особой эластичностью и усаживаются при более низких температурах
  - Идеально подходят для розничных точек продаж и экспозиции в торговых залах
  - Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 или пропановые бутановые горелки «КВТ»

не содержит галогенов  
исполнение: нг



Наименование	Диаметр трубы (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Упаковка (шт. в пакете)	Цвет
	до усадки (D) (не менее)	после усадки (d) (не более)			
THThr LS-4/2 (KBT)	4	2	0.5	50	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○*
THThr LS-6/3 (KBT)	6	3	0.5	20	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○*
THThr LS-8/4 (KBT)	8	4	0.5	20	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○*
THThr LS-10/5 (KBT)	10	5	0.6	20	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○*
THThr LS-12/6 (KBT)	12	6	0.6	20	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○*
THThr LS-16/8 (KBT)	16	8	0.8	10	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○*
THThr LS-20/10 (KBT)	20	10	0.8	10	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○*
THThr LS-30/15 (KBT)	30	15	1.0	5	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
THThr LS-40/20 (KBT)	40	20	1.1	5	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
THThr LS-60/30 (KBT)	60	30	1.2	5	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

\* Прозрачная трубка



## Термоусадочные трубы в компактной упаковке по 10 метров (Т-бокс)

Тип: **T-BOX** по ТУ 2247-011-79523310-2006

- Термоусадочная трубка в евро-боксах
  - Форма поставки: универсальная и удобная потребительская намотка по 10 м
  - Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов
  - Коэффициент усадки: 2:1
  - Материал: полиолефин, не содержит галогенов «HF»
  - Материал трубок не поддерживает горение и отличается низким индексом дымоудаления «нг-LS»
  - Цвет: черный, белый, красный, синий, желтый, зеленый, желто-зеленый зрачный
  - Упаковка обеспечивает удобство хранения и экспозиции на полках супермаркетов
  - Мини-бокс имеет окно подачи трубки. Трубка необходимой длины легко вытаскивается из коробки благодаря встроенной вращающейся катушке
  - Габариты упаковки: 190x165x55 мм

Относительное удлинение при разрыве	не менее 300%
Температура усадки	80–110 °C
Температура эксплуатации	от -55 °C до +115 °C
Прочность на растяжение	не менее 12 МПа
Электрическая прочность	не менее 15 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 690 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	$10^{14}$ Ом·см



не содержит галогенов

исполнение: нг

До усадки      После усадки

\* Прозрачная трубка

## Термоусадочные трубы для маркировки с коэффициентом усадки 2:1

Тип: **ТТ-Мнг LS** по ТУ 2247-011-79523310-2006

- Предназначены для маркировки проводов и кабелей
  - Коэффициент усадки: 2:1
  - Материал: полиолефин, не поддерживает горение, с низким газо- и дымоизделием
  - Цвет: желтый, белый
  - Специально подготовленная поверхность обеспечивает гарантированно надежное нанесение маркировки термотрансферными принтером
  - Форма поставки: рулон
  - Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800



Наименование	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубы (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) [мм]	Упаковка (рулон, м)	Цвет
		до усадки (D) (не менее)	после усадки (d) (не более)			
TT-Мнг LS-4/2(KBT)	3.6-2.4	4	2	0.5	200	● ○
TT-Мнг LS-6/3(KBT)	5.4-3.6	6	3	0.5	200	● ○
TT-Мнг LS-10/5 (KBT)	9.0-6.0	10	5	0.6	100	● ○
TT-Мнг LS-12/6 (KBT)	10.8-7.2	12	6	0.6	100	● ○

## Безгалогенные прозрачные термоусадочные трубы с коэффициентом 2:1

Тип: **KST** по ТУ 2247-011-79523310-2006



- Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты контактных электрических соединений, а также для маркировки кабелей и проводов
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: полиолефин. Не содержит галогенов
- Композиционный состав, аналогичный трубкам PBF производства Canusa
- Цвет: прозрачный. Гладкая поверхность с характерным глянцевым блеском
- Дюймовый размерный ряд
- Гарантируют визуальный контроль контактных соединений после усадки
- Обеспечивают надежную защиту и сохранность маркировки после усадки трубы
- Форма поставки: рулон
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен TT-1800 или портативные бутановые горелки «KBT»


Относительное удлинение при разрыве	не менее 300%
Температура усадки	70–100 °C
Температура эксплуатации	от -55 °C до +105 °C
Прочность на растяжение	не менее 15 МПа
Электрическая прочность	не менее 20 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 690 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	$10^{14}$ Ом·см

не содержит галогенов



Наименование	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубы (мм)		Толщина стенки после усадки (T) (мм)	Упаковка (рулон, м)	Цвет
		до усадки (D) (не менее)	после усадки (d) (не более)			
KST-3.2/1.6 (KBT)	2.8–1.9	3.2	1.6	0.51	200	○
KST-4.8/2.4 (KBT)	4.3–2.9	4.8	2.4	0.51	100	○
KST-6.4/3.2 (KBT)	5.8–3.8	6.4	3.2	0.64	100	○
KST-9.5/4.8 (KBT)	8.5–5.8	9.5	4.8	0.64	100	○
KST-12.7/6.4 (KBT)	11.4–7.7	12.7	6.4	0.64	100	○
KST-19.1/9.5 (KBT)	17.2–11.4	19.1	9.5	0.76	100	○
KST-25.4/12.7 (KBT)	22.9–15.2	25.4	12.7	0.89	50	○
KST-38.1/19.1 (KBT)	34.3–22.9	38.1	19.1	1.02	50	○
KST-50.8/25.4 (KBT)	45.7–30.5	50.8	25.4	1.14	25	○

## Стадии производства термоусаживаемых трубок «КВТ»

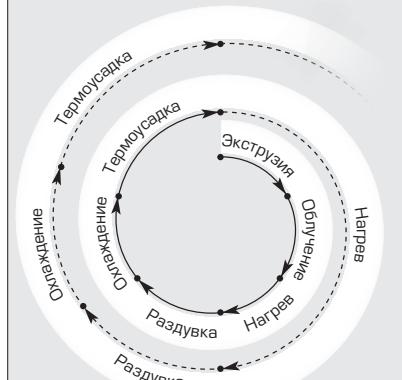

- Экструдирование трубы из полимерной композиции
- Облучение трубы. Приобретение эффекта «памяти формы»
- Нагрев облученной трубы
- Растижение нагретой трубы
- Охлаждение растянутой трубы
- Усадка трубы температурным феном или пламенем горелки
- Возвращение трубы к первичным размерам в процессе монтажа

## Термоусадочные трубы специального назначения с коэффициентом 3:1

Тип: **TT-Chrg LS (3:1)** по ТУ 2247-011-79523310-2006

- Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений; бандажирования, жгутирования кабелей и проводов с повышенными требованиями к эксплуатационной надежности
- Расширенный коэффициент усадки 3:1 позволяет усадивать трубку на провода с установленными разъемами и клеммами
- Материал: специальная композиция полиолефина, не поддерживает горение, с низким газо- и дымоуделением
- Цвет: черный
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Рекомендованы к применению в условиях повышенных температур
- Обладают высокой гибкостью и износостойкостью
- Отсутствие клеевого подслоя обеспечивает быстроту и легкость демонтажа
- Форма поставки: рулон

Относительное удлинение при разрыве	не менее 350%
Температура усадки	115–140 °C
Температура эксплуатации	от -55 °C до +135 °C
Прочность на растяжение	не менее 15 МПа
Электрическая прочность	не менее 20 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 690 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	$10^{14}$ Ом·см



исполнение: НГ



Наименование	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубы (мм)		Толщина стенки после усадки (T) (мм)	Упаковка (рулон, м)	Цвет
		до усадки (D) (не более)	после усадки (d) (не менее)			
TT-Chrg LS (3:1)-4.8/1.6 (KBT)	4.32–1.9	4.8	1.6	0.60	200	●
TT-Chrg LS (3:1)-6/2 (KBT)	5.4–2.4	6	2	0.65	100	●
TT-Chrg LS (3:1)-9/3 (KBT)	8.1–3.6	9	3	0.75	100	●
TT-Chrg LS (3:1)-12/4 (KBT)	10.2–4.8	12	4	0.75	100	●
TT-Chrg LS (3:1)-15/5 (KBT)	13.5–6.0	15	5	0.85	100	●
TT-Chrg LS (3:1)-18/6 (KBT)	16.2–7.2	18	6	0.90	50	●
TT-Chrg LS (3:1)-30/10 (KBT)	27–12.0	30	10	1.00	50	●
TT-Chrg LS (3:1)-39/13 (KBT)	35.1–15.6	39	13	1.15	50	●

Изоляция электрических соединений	Защита от ультрафиолетового излучения
Ремонт оболочек и изоляции кабелей	Защита от химических реагентов
Защита проводов и кабелей от перегибов	Защита от влаги и погодных условий
Бандаж и структурирование кабельных линий	Противопожарная защита. Создание «нг» покрытий
Маркировка кабелей и проводов	Герметизация электрических соединений
Механическая защита электрических соединений	Изоляция объектов сложной геометрии
Антикоррозионная защита контактных клемм	Декоративные и защитные покрытия

## Высокотемпературные фторопластовые термоусадочные трубы 2:1

Тип: **ТТ-175** по ТУ 22.21.29-073-97284872-2017



- Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, жгутовых сборок и трубопроводов в условиях химически агрессивных сред, повышенных механических нагрузок и высоких температур
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: фторопласт, не поддерживает горение
- Цвет: прозрачный
- Рекомендованы к применению в условиях повышенных температур до 175 °C
- Устойчивы к воздействию горюче-смазочных материалов, большинства неорганических и органических кислот, спиртов, растворителей, бензина и авиационного керосина
- Обладают повышенной стойкостью к абразивному износу и порезам
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Гарантия визуального контроля соединений после усадки
- Идеально подходят для использования в аэрокосмической области и военной промышленности
- Высокая температура усадки обусловлена композиционным составом фторопласта и жесткостью в сравнении с традиционными термоусадочными трубками
- После полной усадки формируют прочный армирующий кожух при минимальной толщине стенок трубы
- Форма поставки: нарезка по 1.22 м
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 и портативные бутановые горелки «КВТ»

<b>Исполнение: нг</b>
<b>устойчивость к ГСМ</b>
<b>высокотемпературные</b>

Относительное удлинение при разрыве	не менее 200%
Температура усадки	155–175 °C
Температура эксплуатации	от -55 °C до +175 °C
Прочность на растяжение	не менее 35 МПа
Электрическая прочность	не менее 20 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 1000 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 <sup>13</sup> Ом·см



Наименование	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубы (мм)		Толщина стенки после усадки (T) [мм]	Упаковка (нарезка, м)	Цвет
		до усадки (D) (не менее)	после усадки (d) (не более)			
ТТ-175-2.4/1.2 (КВТ)	2.1-1.5	2.4	1.2	0.25	1.22	○
ТТ-175-4.8/2.4 (КВТ)	4.3-2.9	4.8	2.4	0.25	1.22	○
ТТ-175-6.4/3.2 (КВТ)	5.7-3.8	6.4	3.2	0.30	1.22	○
ТТ-175-9.6/4.8 (КВТ)	8.6-5.8	9.6	4.8	0.30	1.22	○
ТТ-175-12.7/6.5 (КВТ)	11.4-7.8	12.7	6.5	0.30	1.22	○



## Маслобензостойкие термоусадочные трубы с коэффициентом 2:1

Тип: **ТТ-ГСМ** по ТУ 22.21.29-073-97284872-2017

- Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, трубопроводов, жгутовых сборок, кабелей и проводов с повышенными требованиями к эксплуатационной надежности
- Коэффициент усадки 2:1
- Материал: эластомер
- Цвет: черный
- Выполнены из специальной полимерной композиции, обладающей повышенной устойчивостью к углеводородам, таким как: нефть, горюче-смазочные материалы, бензин, дизельное топливо, авиационный керосин
- Рекомендованы для применения в автомобильной промышленности, химической и нефтегазовой отраслях
- Не теряют эластичность при работе в широком температурном диапазоне
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Обладают устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию
- Рекомендованы к применению в условиях экстремальных температур от -75 °C до +150 °C
- Обладают высокой гибкостью и износостойкостью
- Не содержит опасных веществ в композиционном составе полимера
- Отсутствие клеевого слоя обеспечивает быстроту и легкость демонтажа
- Форма поставки: рулон
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 и портативные бутановые горелки «КВТ»



Относительное удлинение при разрыве	не менее 300%
Температура усадки	135–175 °C
Температура эксплуатации	от -75 °C до +150 °C
Прочность на растяжение	не менее 12 МПа
Электрическая прочность	не менее 9 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 690 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 <sup>9</sup> Ом·см

<b>эластичность</b>
<b>устойчивость к ГСМ</b>
<b>высокотемпературные</b>




Наименование	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубы (мм)		Толщина стенки после усадки (T) [мм]	Упаковка (рулон, м)	Цвет
		до усадки (D) (не менее)	после усадки (d) (не более)			
ТТ-ГСМ-4.8/2.4 (КВТ)	4.3-2.9	4.8	2.4	0.85	100	●
ТТ-ГСМ-6.4/3.2 (КВТ)	5.7-3.8	6.4	3.2	0.90	100	●
ТТ-ГСМ-9.5/4.8 (КВТ)	8.5-5.8	9.5	4.8	1.00	50	●
ТТ-ГСМ-12.7/6.4 (КВТ)	11.4-7.7	12.7	6.4	1.20	30	●
ТТ-ГСМ-19.1/9.5 (КВТ)	17.1-11.4	19.1	9.5	1.45	30	●



## Высокотемпературные фторопластовые термоусадочные трубы 2:1

Тип: **ТТ-150** по ТУ 22.21.29-073-97284872-2017

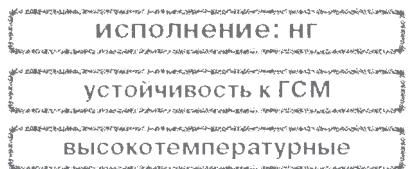


- Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, жгутовых сборок и трубопроводов в условиях химически агрессивных сред, повышенных механических нагрузок и высоких температур
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: фторопласт, не поддерживает горение
- Цвет: черный
- Рекомендованы к применению в условиях повышенных температур до 150 °C
- Устойчивы к воздействию горюче-смазочных материалов, большинства неорганических и органических кислот, спиртов, растворителей, бензина и авиационного керосина
- Обладают повышенной стойкостью к абразивному износу и порезам
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Идеально подходят для использования в аэрокосмической области и военной промышленности
- Высокая температура усадки обусловлена композиционным составом фторопласта и жесткостью в сравнении с традиционными термоусадочными трубками
- После полной усадки формируют прочный армирующий кожух при минимальной толщине стенок трубы
- Форма поставки: нарезка по 1.22 м
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 и портативные бутановые горелки «КВТ»

Относительное удлинение при разрыве	не менее 300%
Температура усадки	125-150 °C
Температура эксплуатации	от -55 °C до +150 °C
Прочность на растяжение	не менее 25 МПа
Электрическая прочность	не менее 30 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 1000 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 <sup>13</sup> Ом·см



Наименование	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубы (мм)		Толщина стенки после усадки (T) [мм]	Упаковка (нарезка, м)	Цвет
		до усадки (D) (не менее)	после усадки (d) (не более)			
ТТ-150-2.4/1.2 (КВТ)	2.1-1.5	2.4	1.2	0.25	1.22	●
ТТ-150-4.8/2.4 (КВТ)	4.3-2.9	4.8	2.4	0.25	1.22	●
ТТ-150-6.4/3.2 (КВТ)	5.7-3.8	6.4	3.2	0.30	1.22	●
ТТ-150-9.6/4.8 (КВТ)	8.6-5.8	9.6	4.8	0.30	1.22	●
ТТ-150-12.7/6.5 (КВТ)	11.4-7.8	12.7	6.5	0.30	1.22	●

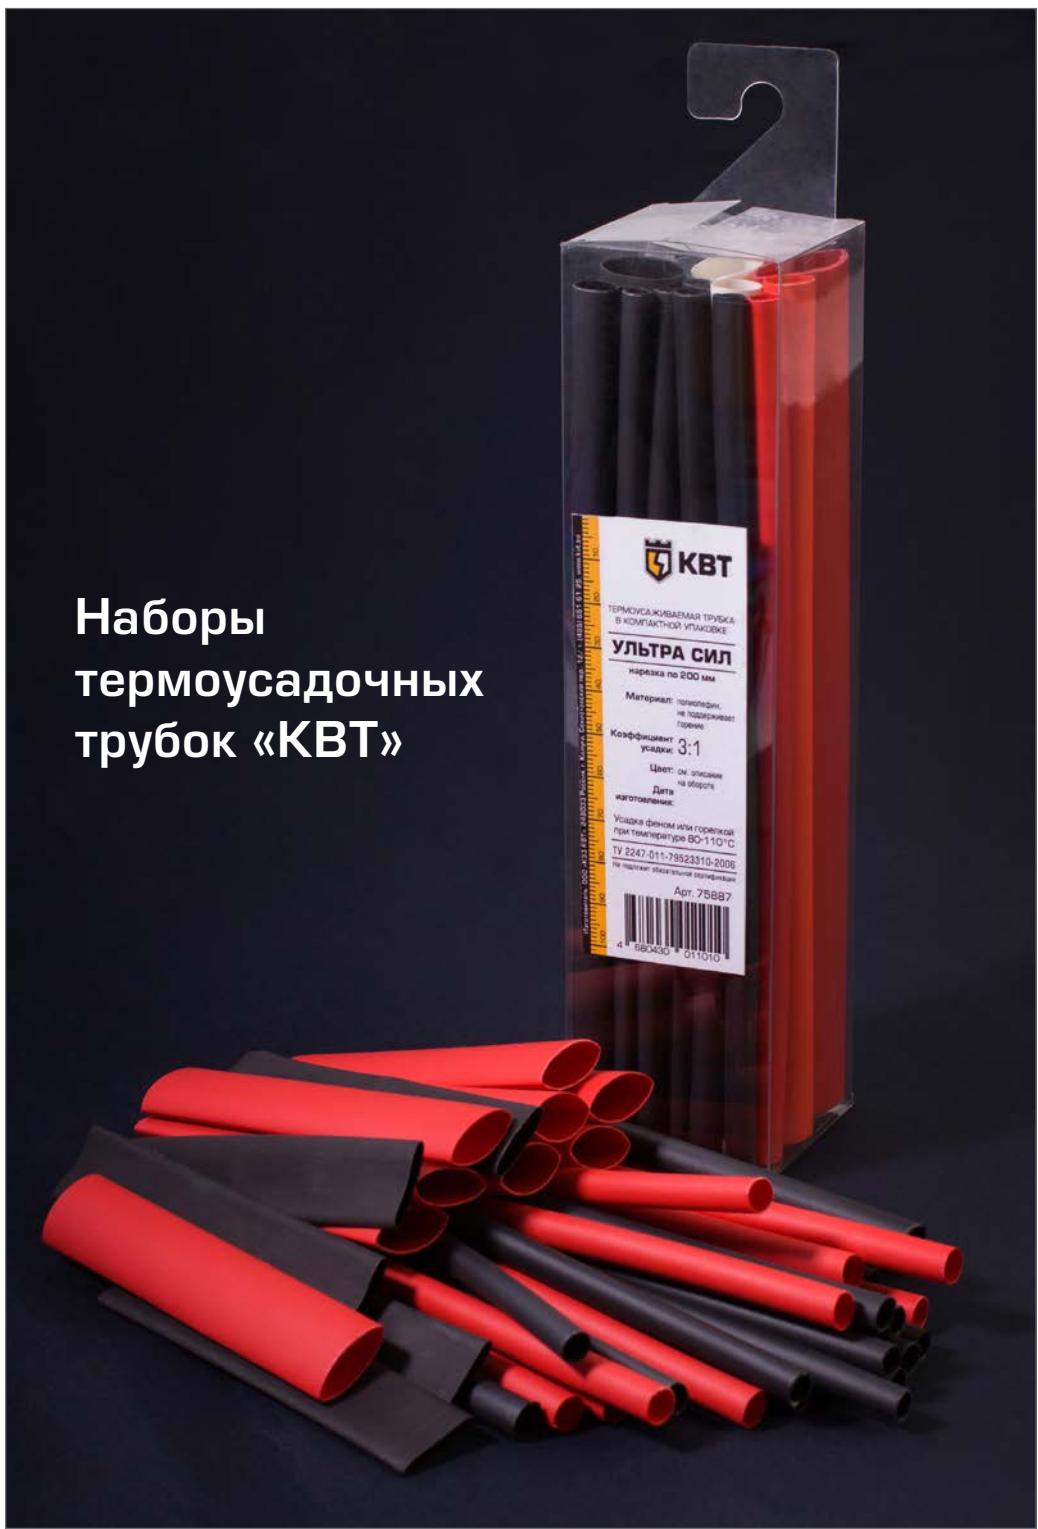

## Наборы термоусадочных трубок «КВТ»

## Наборы термоусадочных трубок 2:1 в нарезке 100 мм



### Наборы термоусадочной трубы 2:1 «Колорит» и «Монохром»

- Предназначены для изоляции и цветовой маркировки и антакоррозионной защиты электрических соединений
- Форма поставки: наборы в нарезке длиной по 100 мм в п/э пакетах
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение
- Цвет: черный, белый, красный, синий, желтый, зеленый
- Электрическая прочность изолирующего покрытия зависит от толщины изоляции. При выборе размера термоусадочной трубы следует учитывать то, что чем больше усадка трубы, тем толще будет слой изоляции
- Наборы содержат наиболее популярные монтажные размеры и идеально подходят для розничных точек продаж и экспозиции в торговых залах
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 или портативные бутановые горелки «КВТ»

<b>Исполнение: нг</b>
<b>не содержит галогенов</b>

Относительное удлинение при разрыве	не менее 300%
Температура усадки	80-110 °C
Температура эксплуатации	от -55 °C до +115 °C
Прочность на растяжение	не менее 12 МПа
Электрическая прочность	не менее 15 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 690 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 <sup>14</sup> Ом·см



## Наборы цветной термоусадочной трубы ТНТ нг 2:1 в нарезке 100 мм

Наименование	Размер трубы (мм)	Длина трубы (мм)	Количество и цвет трубок в наборе						Всего в наборе (шт.)
			●	○	●	●	●	●	
Набор «Колорит 4/2» (КВТ)	4/2	100	10 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	20
Набор «Колорит 6/3» (КВТ)	6/3	100	10 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	20
Набор «Колорит 8/4» (КВТ)	8/4	100	10 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	20
Набор «Колорит 10/5» (КВТ)	10/5	100	10 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	20
Набор «Колорит 12/6» (КВТ)	12/6	100	10 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	20
Набор «Колорит 16/8» (КВТ)	16/8	100	10 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	20
Набор «Колорит 20/10» (КВТ)	20/10	100	10 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	20
Набор «Колорит Мульти» (КВТ)	4/2	100	4 шт.	2 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	30
	6/3	100	4 шт.	2 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	
	8/4	100	4 шт.	2 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	

## Наборы черной термоусадочной трубы ТНТ нг 2:1 в нарезке 100 мм

Набор «Монохром 2/1» (КВТ)	2/1	100	20 шт.	—	—	—	—	—	20
Набор «Монохром 3/1.5» (КВТ)	3/1.5	100	20 шт.	—	—	—	—	—	20
Набор «Монохром 4/2» (КВТ)	4/2	100	20 шт.	—	—	—	—	—	20
Набор «Монохром 5/2.5» (КВТ)	5/2.5	100	20 шт.	—	—	—	—	—	20
Набор «Монохром 6/3» (КВТ)	6/3	100	20 шт.	—	—	—	—	—	20
Набор «Монохром 8/4» (КВТ)	8/4	100	20 шт.	—	—	—	—	—	20
Набор «Монохром 10/5» (КВТ)	10/5	100	20 шт.	—	—	—	—	—	20
Набор «Монохром 12/6» (КВТ)	12/6	100	20 шт.	—	—	—	—	—	20
Набор «Монохром 16/8» (КВТ)	16/8	100	20 шт.	—	—	—	—	—	20
Набор «Монохром 20/10» (КВТ)	20/10	100	20 шт.	—	—	—	—	—	20
Набор «Монохром Мульти» (КВТ)	4/2	100	10 шт.	—	—	—	—	—	30
	6/3	100	10 шт.	—	—	—	—	—	
	8/4	100	10 шт.	—	—	—	—	—	

## Наборы клеевых термоусадочных трубок 3:1 в нарезке 100 мм

### Наборы клеевой трубы 3:1 «Гермокомплект»

- Предназначены для герметизации, изоляции, маркировки и защиты от коррозии контактных соединений
- Форма поставки: наборы в нарезке длиной по 100 мм в п/э пакетах
- Коэффициент усадки: 3:1
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение (кроме прозрачной)
- Цвет: черный, прозрачный
- Трубки черного цвета устойчивы к UV-излучению и погодным условиям
- По всей внутренней поверхности термоусадочных трубок методом сокомпакции нанесен слой термоплавкого клея
- Наборы содержат наиболее популярные монтажные размеры и идеально подходят для розничных точек продаж и экспозиции в торговых залах
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 или портативные бутановые горелки «КВТ»



<b>Исполнение: нг</b>
<b>гарантия герметичности</b>

Относительное удлинение при разрыве	не менее 350%
Температура усадки	115-140 °C
Температура эксплуатации	от -55 °C до +125 °C
Прочность на растяжение	не менее 10 МПа
Электрическая прочность	не менее 20 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 1000 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 <sup>14</sup> Ом·см



<b>Исполнение: нг</b>
<b>гарантия герметичности</b>

## Наборы клеевой термоусадочной трубы ТТК (3:1) в нарезке 100 мм

Наименование	Размер трубы (мм)	Длина трубы (мм)	Состав набора		Всего в наборе (шт.)
			●	○	
Набор «Гермокомплект 4.8/1.6» (КВТ)	4.8/1.6	100	20 шт.	—	20
Набор «Гермокомплект 6/2» (КВТ)	6/2	100	20 шт.	—	20
Набор «Гермокомплект 9/3» (КВТ)	9/3	100	20 шт.	—	20
Набор «Гермокомплект 12/4» (КВТ)	12/4	100	10 шт.	—	10
Набор «Гермокомплект 18/6» (КВТ)	18/6	100	5 шт.	—	5
Набор «Гермокомплект Мульти» (КВТ)	4.8/1.6	100	6 шт.	2 шт.	20
	6/2	100	6 шт.	2 шт.	
	9/3	100	3 шт.	1 шт.	

### Особенности наборов термоусадочной трубы «КВТ»

● Популярные монтажные размеры трубок	● Два типа упаковки: полиэтиленовые пакеты и тубусы
● Два типа нарезки: по 100 мм и 200 мм	● Крепление для размещения наборов на евростендах
● Наличие мульти- и моноразмерных наборов	● Удобство экспозиции в торговых залах
● Наборы с черными и разноцветными трубками	● Фирменный, аутентичный стиль
● Использование трубок ТНТ и ТТК в наборах	● Российское производство
● Специализированные наборы с клеевой трубкой	● Сертификат качества ISO 2001
● Ассортимент из более чем 30 видов наборов	● Соответствие требованиям Роспотребнадзора

## Наборы термоусадочных трубок в нарезке 200 мм



### Набор «Колорит макси»

- Предназначен для изоляции и цветовой маркировки и антикоррозионной защиты электрических соединений
- Форма поставки: наборы в нарезке длиной по 200 мм в квадротубусах
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение, с низким газо- и дымовыделением
- Цвет: черный, белый, красный, синий, желтый, зеленый
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен TT-1800 или портативные бутановые горелки «КВТ»

Наименование набора	Тип трубы	Размер трубы (мм)	Длина трубы (мм)	Количество и цвет трубок в наборе								Всего в наборе
				●	○	●	●	●	●	●	●	
«Колорит макси»	THTng LS	4/2	200	4 шт.	2 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	—	—	30 шт.
	THTng LS	6/3	200	4 шт.	2 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	—	—	
	THTng LS	8/4	200	4 шт.	2 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	—	—	



### Набор «Гермокомплект макси»

- Предназначен для герметизации, изоляции, маркировки и защиты от коррозии контактных соединений
- Форма поставки: наборы в нарезке длиной по 200 мм в квадротубусах
- Коэффициент усадки: 3:1
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение (кроме прозрачной)
- Цвет: черный, прозрачный
- Трубы черного цвета устойчивы к UV-излучению и погодным условиям
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен TT-1800 или портативные бутановые горелки «КВТ»

Наименование набора	Тип трубы	Размер трубы (мм)	Длина трубы (мм)	Количество и цвет трубок в наборе								Всего в наборе
				●	○	●	●	●	●	●	●	
«Гермокомплект макси»	TTK (3:1)	4.8/1.6	200	6 шт.	—	—	—	—	—	2 шт.	—	20 шт.
	TTK (3:1)	6/2	200	6 шт.	—	—	—	—	—	2 шт.	—	
	TTK (3:1)	9/3	200	3 шт.	—	—	—	—	—	1 шт.	—	



### Набор «Электрик ЖКХ»

- Предназначен для изоляции и цветовой маркировки и антикоррозионной защиты электрических соединений в ЖКХ
- Форма поставки: наборы в нарезке длиной по 200 мм в квадротубусах
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение, с низким газо- и дымовыделением
- Цвет: черный, красный, синий, желтый, зеленый, желто-зеленый
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен TT-1800 или портативные бутановые горелки «КВТ»

Наименование набора	Тип трубы	Размер трубы (мм)	Длина трубы (мм)	Количество и цвет трубок в наборе								Всего в наборе
				●	○	●	●	●	●	●	●	
«Электрик ЖКХ»	THTng LS	4/2	200	1 шт.	—	—	—	—	—	—	—	
	THTng LS	6/3	200	3 шт.	—	—	—	—	—	—	—	
	THTng LS	8/4	200	3 шт.	—	1 шт.	—					
	THTng LS	10/5	200	3 шт.	—	1 шт.	—					
	THTng LS	12/6	200	4 шт.	—	—	—	—	—	—	—	
	THTng LS	16/8	200	1 шт.	—	1 шт.	—					
	TTK (3:1)	6/2	200	1 шт.	—	—	—	—	—	—	—	
	TTK (3:1)	12/4	200	1 шт.	—	—	—	—	—	—	—	

## Наборы термоусадочных трубок в нарезке 200 мм



### Набор «Мехвод»

- Предназначен для изоляции и цветовой маркировки и антикоррозионной защиты электрических соединений в автотранспорте
- Форма поставки: наборы в нарезке длиной по 200 мм в квадротубусах
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение (кроме KST)
- Цвет: черный, красный, прозрачный
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен TT-1800 или портативные бутановые горелки «КВТ»

Наименование набора	Тип трубы	Размер трубы (мм)	Длина трубы (мм)	Количество и цвет трубок в наборе								Всего в наборе
				●	○	●	●	●	●	●	●	
«Мехвод»	TTK (3:1)	6/2	200	4 шт.	—	—	—	—	—	—	—	18 шт.
	TTK (3:1)	9/3	200	4 шт.	—	—	—	—	—	—	—	
	TTK (3:1)	24/8	200	1 шт.	—	1 шт.	—	—	—	—	—	
	KST	3.2/1.6	200	—	—	—	—	—	—	—	4 шт.	
	KST	6.4/3.2	200	—	—	—	—	—	—	—	4 шт.	



### Набор «Ультра Сил»

- Предназначен для герметизации, изоляции, маркировки и защиты от коррозии контактных соединений
- Форма поставки: наборы в нарезке длиной по 200 мм в квадротубусах
- Коэффициент усадки: 3:1
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение (кроме прозрачной)
- Цвет: черный, белый, красный, прозрачный
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен TT-1800 или портативные бутановые горелки «КВТ»

Наименование набора	Тип трубы	Размер трубы (мм)	Длина трубы (мм)	Количество и цвет трубок в наборе								Всего в наборе
				●	○	●	●	●	●	●	●	
«Ультра Сил»	TTK (3:1)	4.8/1.6	200	3 шт.	—	—	—	—	—	—	2 шт.	17 шт.
	TTK (3:1)	6/2	200	2 шт.	1 шт.	1 шт.	—	—	—	—	1 шт.	
	TTK (3:1)	9/3	200	1 шт.	1 шт.	1 шт.	—	—	—	—	1 шт.	
	TTK (3:1)	18/6	200	1 шт.	1 шт.	1 шт.	—	—	—	—	—	



### Набор «Термо микс»

- Предназначен для изоляции, цветовой маркировки, герметизации и антикоррозионной защиты электрических соединений
- Форма поставки: наборы в нарезке длиной по 200 мм в квадротубусах
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение, с низким газо- и дымовыделением
- Цвет: черный, белый, красный, синий, желтый, зеленый, прозрачный
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен TT-1800 или портативные бутановые горелки «КВТ»

Наименование набора	Тип трубы	Размер трубы (мм)	Длина трубы (мм)	Количество и цвет трубок в наборе								Всего в наборе
				●	○	●	●	●	●	●	●	
«Термо микс»	THTng LS	4/2	200	2 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	—	—	34 шт.
	THTng LS	6/3	200	2 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	—	
	THTng LS	8/4	200	2 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	—	
	TTK (3:1)	4.8/1.6	200	4 шт.	—	—	—	—	—	—	1 шт.	
	TTK (3:1)	6/2	200	4 шт.	—	—	—	—	—	—	1 шт.	
	TTK (3:1)	9/3	200	2 шт.	—	—	—	—	—	—	—	1 шт.

## Портативные многофункциональные газовые горелки «КВТ»

### Тип: X-190 (КВТ)



- Рекомендована для монтажа термоусадочной трубы, а также наконечников и разъемов с термоусаживаемой изоляцией
- Пьезоэлектрическая система зажигания
- Максимальная температура пламени: 1300 °C
- Емкость баллона: 19 мл
- Регулируемая длина пламени: от 30 до 60 мм
- Время горения: 110 мин.
- Раздельные регуляторы подачи газа и воздуха позволяют варьировать пламя горелки от острого клиновидного до мягкого пламени с желтым языком
- Переключатель на постоянный режим работы и кнопка защиты от детей
- Надежная и безопасная конструкция. Более 20 лет на мировом рынке
- Съемная настольная подставка
- Мягкий, прорезиненный и приятный на ощупь кожух
- Легкий вес и компактность
- Топливо: высокоочищенный бутан для заправки зажигалок
- Вес: 183 г
- Габариты: 140x105x70 мм
- Диаметр баллона: 38 мм



Клиновидное пламя  
для точных работ



Форсированное  
клиновидное пламя



Мягкое пламя  
с языками желтого  
цвета

### Тип: X-220 (КВТ)



- Одна из лучших миниатюрных бутановых горелок, представленных на мировом рынке. Рекомендована для термоусадки
- Пьезоэлектрическая система зажигания
- Максимальная температура пламени: 1300 °C
- Емкость баллона: 22 мл
- Регулируемая длина пламени: от 30 до 80 мм
- Время горения: 110 мин.
- Раздельные регуляторы подачи газа и воздуха позволяют варьировать пламя горелки от острого клиновидного до мягкого пламени с желтым языком
- Надежная и безопасная конструкция. Более 15 лет на мировом рынке
- Съемная настольная подставка
- Прочный латунный контейнер для газа
- Легкий вес и компактность
- Отточенный современный дизайн и выверенная эргономика
- Топливо: высокоочищенный бутан для заправки зажигалок
- Вес: 226 г
- Габариты: 140x95x70 мм
- Диаметр баллона: 36 мм

## Портативные многофункциональные газовые горелки «КВТ»

### Тип: X-350 (КВТ)

- Рекомендована для монтажа термоусадочной трубы, а также наконечников и разъемов с термоусаживаемой изоляцией
- Пьезоэлектрическая система зажигания
- Максимальная температура пламени: 1300 °C
- Увеличенная емкость баллона: 35 мл
- Мощное широкое пламя
- Регулируемая длина пламени: от 70 до 160 мм
- Время горения: 120 мин.
- Особенностью данной модели является подпружиненный регулятор для перехода на мягкое пламя с желтым языком
- Расфокусированное мягкое пламя для термоусадки, тем не менее, является достаточно мощным даже для усадки среднестенных термоусадочных трубок
- Отдельный переключатель на постоянный режим работы
- Кнопка защиты от детей и случайного включения
- Надежная и безопасная конструкция, проверенная временем
- Съемная настольная подставка
- Топливо: высокоочищенный бутан для заправки зажигалок
- Вес: 254 г
- Габариты: 185x130x60 мм
- Диаметр баллона: 40 мм



Клиновидное пламя  
для точных работ



Форсированное  
клиновидное пламя



Мягкое пламя  
с языками желтого  
цвета

### Тип: X-500 (КВТ)

- Рекомендована для монтажа термоусадочной трубы, а также наконечников и разъемов с термоусаживаемой изоляцией
- Пьезоэлектрическая система зажигания
- Максимальная температура пламени: 1300 °C
- Увеличенная емкость баллона: 50 мл
- Сверхмощное широкое пламя
- Регулируемая длина пламени: от 100 до 180 мм
- Время горения: 120 мин.
- Кнопка переключения на постоянный режим работы
- Кнопка защиты от детей
- Сопло горелки имеет эргономичный угол наклона по отношению к корпусу
- Внешний кожух из легкого алюминиевого сплава
- Надежная и безопасная конструкция. Более 15 лет на мировом рынке
- Съемная настольная подставка
- Топливо: высокоочищенный бутан для заправки зажигалок
- Вес: 381 г
- Габариты: 190x155x74 мм
- Диаметр баллона: 50 мм



## Рекомендации по монтажу термоусадочных трубок




■ При выборе размера термоусадочной трубы следует исходить из того, что в идеале номинальный диаметр трубы после усадки должен быть хотя бы на 20% меньше диаметра основания, на которое усаживается трубка. Это обеспечит плотное прилегание и гарантированную усадку.

В то же время диаметр трубы в предмонтажном состоянии до усадки должен иметь определенный «запас» и превышать диаметр кабеля, на который будет усаживаться трубка, хотя бы на 10%. Чем больше уседет трубка, тем больше будет ее толщина и тем выше будут изолирующие и защитные свойства покрытия.

■ Поверхность кабеля или контактного соединения, на которую усаживается трубка, должна быть предварительно очищена от загрязнений и обезжирена. При наличии острых металлических кромок и заусенцев поверхность должна быть предварительно сглажена и зашлифована напильником.

■ Для монтажа термоусадочных трубок можно использовать высокотемпературный фен или портативные бутановые горелки. Пламя горелки следует отрегулировать таким образом, чтобы оно было мягким, с языками желтого цвета. Для монтажа толстостенных термоусадочных трубок и кожухов следует использовать пропановую горелку ПГ «КВТ».

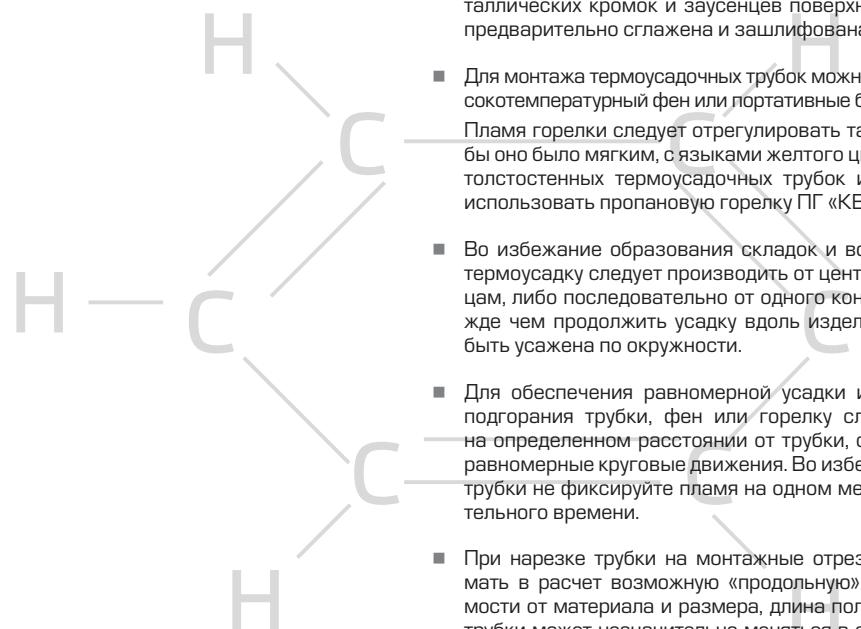

■ Для избежания образования складок и воздушных пузырей термоусадку следует производить от центра трубы к ее концам, либо последовательно от одного конца к другому. Прежде чем продолжить усадку вдоль изделия, трубка должна быть усажена по окружности.

■ Для обеспечения равномерной усадки и предотвращения подгорания трубы, фен или горелку следует удерживать на определенном расстоянии от трубы, совершая плавные равномерные круговые движения. Во избежание подгорания трубы не фиксируйте пламя на одном месте в течение длительного времени.

■ При нарезке трубы на монтажные отрезки следует принимать в расчет возможную «продольную» усадку. В зависимости от материала и размера, длина полностью усаженной трубы может незначительно меняться в сравнении с первоначальной длиной трубы до усадки. Максимальное отклонение по длине усаженной трубы может составлять 15%.

Для определения фактической степени продольной усадки рекомендуется предварительно провести пробную усадку мерного отрезка на кабель или контактное соединение.

■ Если к соединению предъявляются требования герметичности, необходимо использовать термоусадочные трубы с внутренним клеевым слоем. При нагревании клеевой подслой расплывается, заполняя все микронеровности поверхности и обеспечивая надежное герметичное соединение. Термоклей сохраняет хорошую адгезию, а также необходимую вязкость и эластичность при механических воздействиях и погодно-климатических условиях.

Использование трубок с расширенными диапазонами усадки 3:1 и 4:1 гарантирует плотное и герметичное прилегание трубы даже на изделиях с большим перепадом уровней.

## Высоковольтные термоусадочные трубы «КВТ»



## Высоковольтные термоусаживаемые трубы для изоляции шин на 10 кВ

Тип: ТТШ-10 по ТУ 2291-049-97284872-2012



- Предназначены для изоляции медных и алюминиевых шин на электротехнических подстанциях и в шкафах распределительных устройств. Могут быть использованы при наружной установке
- Рабочее напряжение: 10 кВ
- Коэффициент усадки: 2.5:1
- Материал: полиолефин, не содержит галогенов «HF»
- Аналоги: ВВТМ (Raychem); ВВ1 (ЗМ)
- Устойчивы к явлению трекинга и ультрафиолетовому излучению
- Высокая электрическая прочность
- Цвет: кирпично-красный
- Использование трубок ТТШ позволяет сократить расстояние между фазными шинами и значительно уменьшить габариты проектного устройства
- Защищают электротехнические шины от химической коррозии
- Обеспечивают защиту оборудования от короткого замыкания в случае попадания в электрошоковое устройство животных и птиц
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 или горелка ПГ «КВТ»



Наименование	Рабочее напряжение (кВ)	Ширина монтируемой шины (мм)	Диаметр трубы (мм) до усадки (D) (не менее)	Диаметр трубы (мм) после усадки (d) (не более)	Толщина стенки после усадки (T) (мм)	Упаковка (рулон, м)	Цвет
ТТШ-10-30/12 (КВТ)	10	20-30	30	12	2.0	10	●
ТТШ-10-50/20 (КВТ)	10	40-50	50	20	2.0	10	●
ТТШ-10-75/30 (КВТ)	10	60-80	75	30	2.0	10	●
ТТШ-10-100/40 (КВТ)	10	80-100	100	40	2.0	10	●
ТТШ-10-150/60 (КВТ)	10	120-150	150	60	2.0	10	●

Если для монтажа на данную шину подходят два размера трубы, выбирайте больший из них

## Термоусаживаемая лента с клеевым подслоем на 24 кВ

Тип: ТЛК-10 по ТУ 2291-049-97284872-2012



гарантия герметичности

Наименование	Ширина (мм)	Длина (мм)	Толщина (мм)	Упаковка	Цвет
ТЛК-10 (КВТ)	50	5000	1.0	рулон	●

## Высоковольтные термоусаживаемые трубы для изоляции шин на 35 кВ

Тип: ТТШ-35 по ТУ 2291-049-97284872-2012


- Предназначены для изоляции медных и алюминиевых шин на электротехнических подстанциях и в шкафах распределительных устройств. Могут быть использованы при наружной установке
- Рабочее напряжение: 35 кВ
- Коэффициент усадки: 2.5:1
- Материал: полиолефин, не содержит галогенов «HF»
- Аналоги: ВВТ (Raychem); ВВ1 (ЗМ)
- Устойчивы к явлению трекинга и ультрафиолетовому излучению
- Высокая электрическая прочность
- Цвет: кирпично-красный
- Использование трубок ТТШ позволяет сократить расстояние между фазными шинами и значительно уменьшить габариты проектного устройства
- Защищают электротехнические шины от химической коррозии
- Обеспечивают защиту оборудования от короткого замыкания в случае попадания в электрошоковое устройство животных и птиц
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 или горелка ПГ «КВТ»



Наименование	Рабочее напряжение (кВ)	Ширина монтируемой шины (мм)	Диаметр трубы (мм) до усадки (D) (не менее)	Диаметр трубы (мм) после усадки (d) (не более)	Толщина стенки после усадки (T) (мм)	Упаковка (рулон, м)	Цвет
ТТШ-35-25/10 (КВТ)	35	20	25	10	3.7	10	●
ТТШ-35-40/16 (КВТ)	35	30-40	40	16	3.7	10	●
ТТШ-35-65/25 (КВТ)	35	50-60	65	25	3.7	10	●
ТТШ-35-100/40 (КВТ)	35	80-100	100	40	3.7	10	●
ТТШ-35-150/60 (КВТ)	35	120-150	150	60	3.7	10	●

Если для монтажа на данную шину подходят два размера трубы, выбирайте больший из них

## Величина зазоров между шинами и корпусом щитового устройства

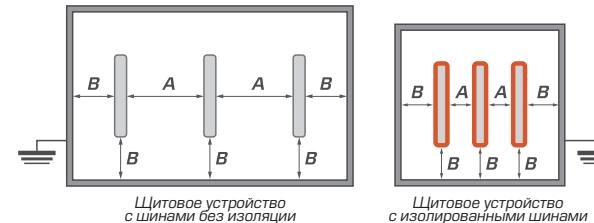

Номинальное напряжение (кВ)	Шины с воздушным промежутком		ТТШ-10		ТТШ-35	
	Фаза-Фаза А (мм)	Фаза-Земля В (мм)	Фаза-Фаза А (мм)	Фаза-Земля В (мм)	Фаза-Фаза А (мм)	Фаза-Земля В (мм)
Круглые шины						
10	130	120	55	65	30	40
20	200	180	95	120	60	90
35	320	290	150	205	100	160
Прямоугольные шины						
10	130	120	65	75	35	45
20	200	180	115	150	70	100
35	320	290	200	285	140	190

Размеры, приведенные в таблице, являются справочными и не могут применяться при разработке и производстве электрооборудования без проведения соответствующих испытаний.

## Антитрекинговые термоусадочные трубы с коэффициентом усадки 3:1

Тип: **TCT-A** по ТУ 2247-011-79523310-2006



- Предназначены для изоляции жил силовых кабелей и мест их соединений, медных и алюминиевых шин на подстанциях и в щитовых устройствах, работающих под напряжением до 35 кВ
- Коэффициент усадки: 3:1
- Материал: трекингостойкая композиция полиолефина
- Цвет: кирочно-красный
- Форма поставки: нарезка по 1м
- Обладают устойчивостью к явлению трекинга, воздействию ультрафиолетовых лучей и экстремальным погодно-климатическим условиям
- Обладают повышенной механической прочностью. Толщина трубок ТСТ-А более чем в 2.5 раза больше толщины трубок ТУТ аналогичных размеров

Относительное удлинение при разрыве	не менее 350%
Температура усадки	115-140 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +135 °С
Прочность на растяжение	не менее 15 МПа
Электрическая прочность	не менее 20 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 35 кВ
Удельное объемное электрическое сопротивление	$10^{14}$ Ом·см



Наименование	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубы (мм)		Толщина стенки после усадки (T) (мм)	Упаковка (шт. в пакете)	Цвет
		до усадки (D) (не менее)	после усадки (d) (не более)			
TCT-A-24/8-1000 (КВТ)	21.6-10	24	8	1.8	10	●
TCT-A-30/10-1000 (КВТ)	27-12	30	10	2.1	10	●
TCT-A-44/14-1000 (КВТ)	39.6-17	44	14	2.5	10	●
TCT-A-55/18-1000 (КВТ)	49.5-22	55	18	2.5	10	●


## Толстостенные термоусадочные трубы с коэффициентом усадки 3:1

Тип: **TCT** по ТУ 2247-011-79523310-2006



- Предназначены для ремонта поврежденной изоляции и оболочек силовых кабелей, а также изоляции соединений кабельных жил, работающих под напряжением до 10 кВ
- Коэффициент усадки: 3:1
- Материал: полипропилен 153-10К
- Цвет: черный
- Форма поставки: нарезка по 1м
- Обладают устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения и экстремальным погодно-климатическим факторам
- Обладают повышенной механической прочностью. Толщина трубок ТСТ более чем в 2.5 раза больше толщины трубок ТУТ аналогичных размеров

Наименование	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубы (мм)		Толщина стенки после усадки (T) (мм)	Упаковка (шт. в пакете)	Цвет
		до усадки (D) (не менее)	после усадки (d) (не более)			
TCT-24/8-1000 (КВТ)	21.6-10	24	8	1.8	10	●
TCT-30/10-1000 (КВТ)	27-12	30	10	2.1	10	●
TCT-44/14-1000 (КВТ)	39.6-17	44	14	2.5	10	●
TCT-55/18-1000 (КВТ)	49.5-22	55	18	2.5	10	●

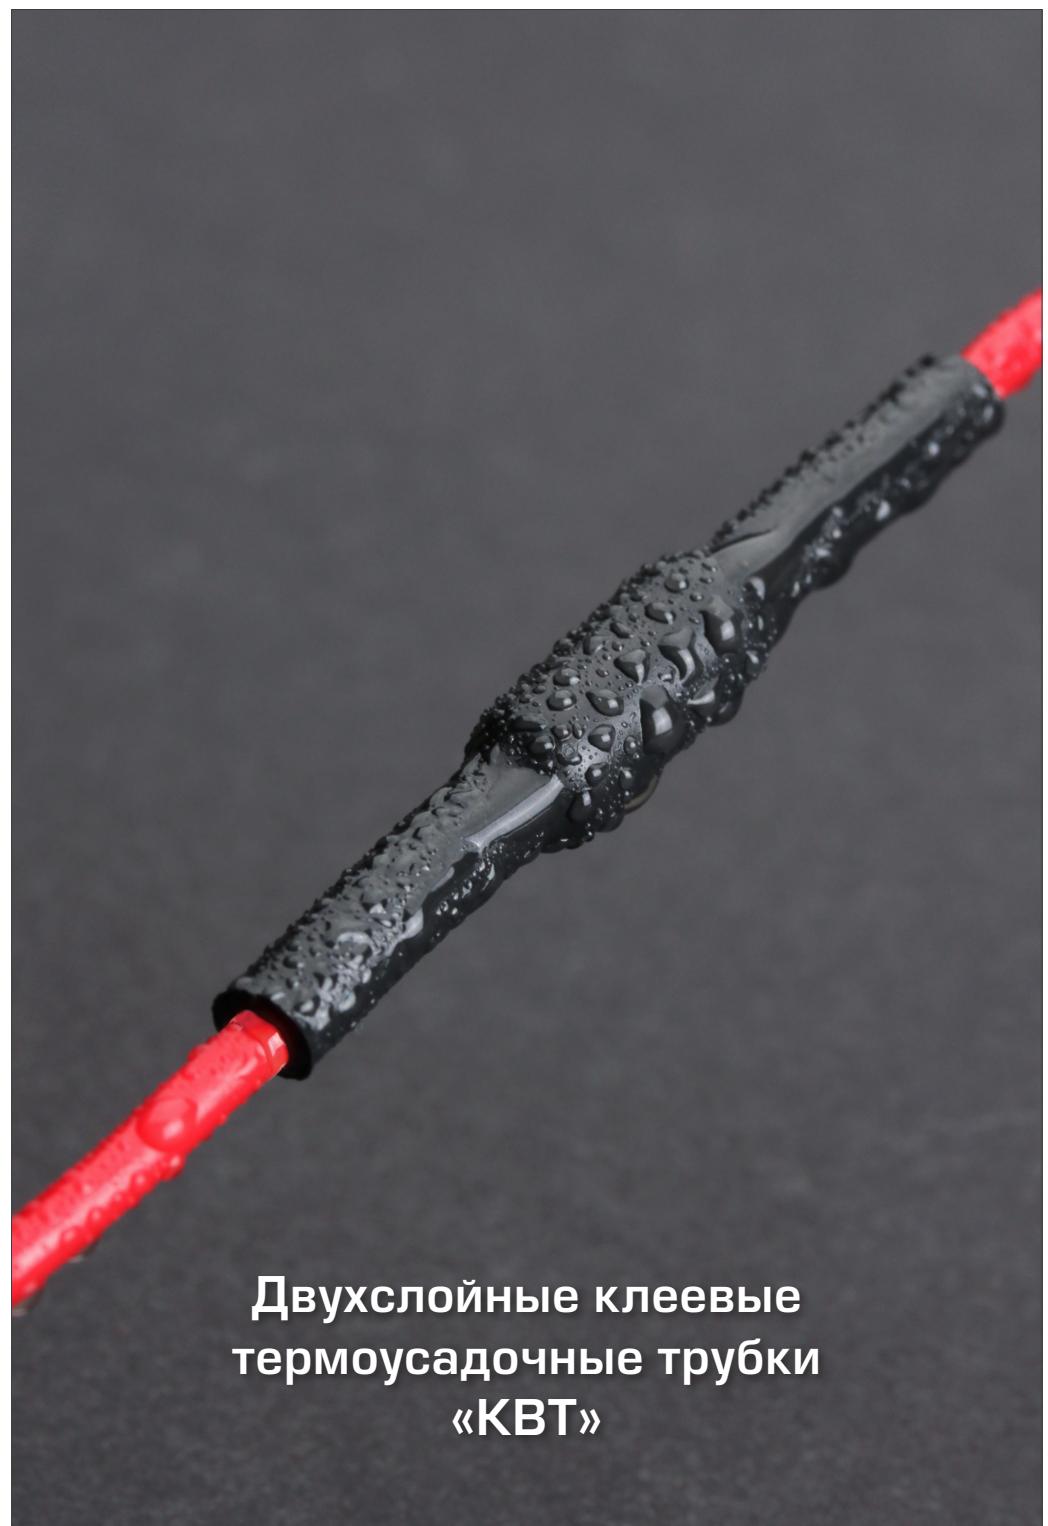

**Двухслойные клеевые термоусадочные трубы «КВТ»**

## Термоусадочные трубы с kleевым слоем

гарантия герметичности

Коэффициент усадки 2:1



- Двухслойные kleевые трубы - новое поколение термоусаживаемых трубок, пришедшее на смену традиционной термоусадке без клея. Отличительной чертой данного продукта является наличие дополнительного слоя термоплавкого клея, нанесенного на внутреннюю поверхность трубок.

- Современное оборудование по производству полимерных трубок позволяет одновременно экструдировать два слоя трубы: внешнюю изолирующую оболочку и внутренний слой термоплавкого клея. Таким образом, формирование двухслойной трубы происходит уже на первоначальном этапе производства – при экструзии. Толщина kleевого подслоя определяется производителем и варьируется в зависимости от коэффициента усадки трубы и ее типоразмера. Клеевые термоусадочные трубы «КВТ» отличаются высоким качеством, стабильностью геометрических параметров до и после усадки, а также равномерностью толщины двухслойной трубы по всей длине.

Коэффициент усадки 3:1




- Семейство kleевых трубок «КВТ» представлено широким спектром трубок с различными коэффициентами усадки: от стандартного 2 к 1 до экстремально высокого коэффициента трубок премиум класса 6:1. Трубы с расширенным коэффициентом усадки 3:1, 4:1 и 6:1 могут монтироваться на профилях сложной формы с большими перепадами уровней с гарантией полной влагозащиты. При монтаже с использованием высокотемпературного фена или бутановых горелок kleевой слой трубы расплавляется и заполняет все микронеровности рельефа, обеспечивая надежную адгезию и герметичность кабельной сборки.

Коэффициент усадки 4:1



- Клеевые трубы «КВТ» отличаются по назначению и толщине. Помимо гибких и эластичных тонкостенных трубок ТТК в ассортименте присутствуют полужесткие среднестенные трубы СТТК и ТТ-(6Х), а также толстостенные кожухи НТТК и ТТВ с особой механической прочностью.
- В зависимости от типа, kleевые трубы могут обладать выраженными «нг» свойствами (например, трубы ТТК 3:1 и ТТК 4:1 «КВТ» чёрного цвета), либо быть представленными композициями без подавления горения (например, прозрачные трубы ТТК 3:1, трубы СТТК и ТТ-(6Х).

Коэффициент усадки 6:1



- Завод «КВТ» – единственный производитель в России, предлагающий kleевые трубы не только стандартного черного цвета, но и трубы в других цветовых исполнениях: красный, прозрачный, белый.
- После монтажа и остыивания kleевой слой отвердевает, но сохраняет эластичность и превосходную адгезию к различным поверхностям даже при отрицательных температурах.
- Область применения kleевых термоусадочных трубок постоянно расширяется и выходит за пределы традиционных сфер электроэнергетики и телекоммуникации. Все kleевые трубы «КВТ» чёрного цвета обладают высокой устойчивостью к ультрафиолету, погодным условиям и могут быть использованы для наружной установки, в помещениях со 100 % уровнем влажности, а также для монтажа непосредственно в грунт и бетон.

гарантия герметичности

## Термоусадочные трубы с kleевым слоем и коэффициентом усадки 2:1

Тип: ТТК (2:1) по ТУ 2247-021-97284872-2006

- Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: полиолефин
- Цвет: чёрный
- По всей внутренней поверхности термоусадочных трубок методом соконструции нанесен слой термоплавкого клея
- Трубы устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения
- Превосходная адгезия термоплавкого клея ко всем материалам
- Высокие показатели электрической прочности материала гарантируют надежную изоляцию
- При усадке kleевой подслой расплавляется, заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность соединений
- Форма поставки: нарезка по 1 м
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 или портативные бутановые горелки «КВТ»



Относительное удлинение при разрыве	не менее 350%
Температура усадки	115–140 °C
Температура эксплуатации	от -55 °C до +125 °C
Прочность на растяжение	не менее 10 МПа
Электрическая прочность	не менее 20 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 1000 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 <sup>14</sup> Ом·см



Наименование	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубы (мм)		Толщина стенки после усадки (T) (мм)	Форма поставки (нарезка, м)	Упаковка (шт. в пакете)	Цвет
		до усадки (D) (не менее)	после усадки (d) (не более)				
ТТК (2:1)-4.8/2.4 (КВТ)	4.3-2.9	4.8	2.4	0.9	1.00	10	●
ТТК (2:1)-6/3 (КВТ)	5.4-3.6	6	3	0.9	1.00	10	●
ТТК (2:1)-9/4.5 (КВТ)	8.1-5.4	9	4.5	1.0	1.00	10	●
ТТК (2:1)-12/6 (КВТ)	10.8-7.2	12	6	1.0	1.00	10	●
ТТК (2:1)-19/9.5 (КВТ)	17.1-11.4	19	9.5	1.1	1.00	10	●
ТТК (2:1)-25/12.5 (КВТ)	22.5-15.0	25	12.5	1.1	1.00	10	●
ТТК (2:1)-38/19 (КВТ)	34.2-22.8	38	19	1.3	1.00	10	●
ТТК (2:1)-50/25 (КВТ)	45.0-30.0	50	25	1.5	1.00	10	●

Для изоляции и антикоррозионной защиты кабельных наконечников и гильз под опрессовку можно использовать как kleевые термоусадочные трубы со стандартным коэффициентом усадки 2:1, так и трубы с расширенными коэффициентами усадки 3:1 и 4:1



## Термоусадочные трубы с клеевым слоем и коэффициентом усадки 3:1

Тип: **ТТК (3:1)** по ТУ 2247-021-97284872-2006




- Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях
- Расширенный коэффициент усадки: 3:1
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение (кроме прозрачных трубок)
- Цвет: черный, прозрачный
- По всей внутренней поверхности термоусадочных трубок методом сокомпакции нанесен слой термоплавкого клея
- Трубы черного цвета обеспечивают устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения
- Прозрачные трубы гарантируют визуальный контроль контактных соединений после усадки
- При усадке клеевой подслой расплавляется, заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность соединений
- Форма поставки: нарезка по 1 м
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен TT-1800 или портативные бутановые горелки «КВТ»



Наименование	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубы (мм)		Толщина стенки после усадки (T) (мм)	Форма поставки (нарезка, м)	Упаковка (шт. в пакете)	Цвет
		до усадки (D) (не менее)	после усадки (d) (не более)				
TTK (3:1)-3/1 (КВТ)	2.7-1.2	3	1	1.1	1.00	10	● -
TTK (3:1)-4.8/1.6 (КВТ)	4.3-1.9	4.8	1.6	1.1	1.00	10	● ○
TTK (3:1)-6/2 (КВТ)	5.4-2.4	6	2	1.1	1.00	10	● ○
TTK (3:1)-9/3 (КВТ)	8.1-3.6	9	3	1.2	1.00	10	● ○
TTK (3:1)-12/4 (КВТ)	10.8-4.8	12	4	1.6	1.00	10	● ○
TTK (3:1)-18/6 (КВТ)	16.2-7.2	18	6	2.0	1.00	10	● ○
TTK (3:1)-24/8 (КВТ)	21.6-9.6	24	8	2.4	1.00	10	● ○
TTK (3:1)-30/10 (КВТ)	27-12.0	30	10	2.4	1.00	10	● ○
TTK (3:1)-39/13 (КВТ)	35.1-15.6	39	13	2.6	1.00	10	● ○
TTK (3:1)-50/17 (КВТ)	45.5-20.4	50	17	2.6	1.00	10	● -

Для изоляции болтовых кабельных наконечников и соединителей, обладающих большими размерами, чем наконечники и гильзы под опрессовку, следует использовать клеевые термоусадочные трубы с расширенным коэффициентом усадки от 3:1 и более

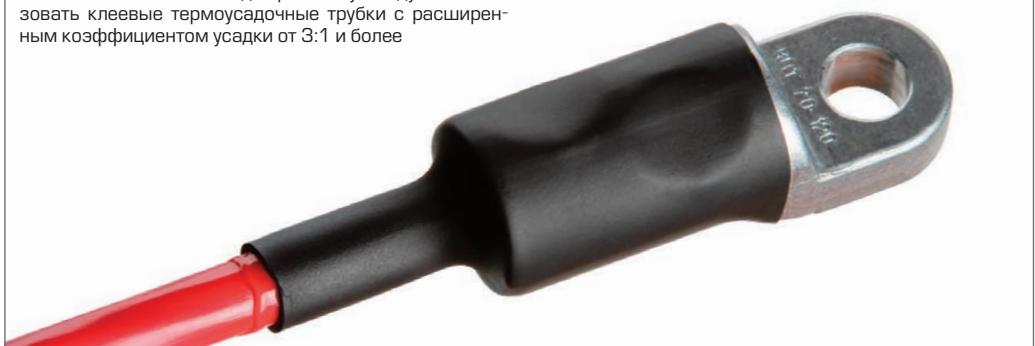

## Цветные трубы с клеевым слоем и коэффициентом усадки 3:1

Тип: **ТТК (3:1)** по ТУ 2247-021-97284872-2006

- Предназначены для герметизации, изоляции, маркировки и защиты от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях
- Расширенный коэффициент усадки: 3:1
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение
- Цвет: красный, белый
- По всей внутренней поверхности термоусадочных трубок методом сокомпакции нанесен слой термоплавкого клея
- Превосходная адгезия термоплавкого клея ко всем материалам
- Высокие показатели электрической прочности материала гарантируют надежную изоляцию
- При усадке клеевой подслой расплавляется, заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность соединений
- Клеевые трубы ТТК «КВТ» обладают высокой гибкостью и эластичностью
- Форма поставки: нарезка по 1 м
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен TT-1800 или портативные бутановые горелки «КВТ»



Относительное удлинение при разрыве	не менее 350%
Температура усадки	115-140 °C
Температура эксплуатации	от -55 °C до +125 °C
Прочность на растяжение	не менее 10 МПа
Электрическая прочность	не менее 20 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 1000 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 <sup>14</sup> Ом·см



Наименование	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубы (мм)		Толщина стенки после усадки (T) (мм)	Форма поставки (нарезка, м)	Упаковка (шт. в пакете)	Цвет
		до усадки (D) (не менее)	после усадки (d) (не более)				
TTK (3:1)-4.8/1.6 (КВТ)	4.3-1.9	4.8	1.6	1.1	1.00	10	● -
TTK (3:1)-6/2 (КВТ)	5.4-2.4	6	2	1.1	1.00	10	● ○
TTK (3:1)-9/3 (КВТ)	8.1-3.6	9	3	1.2	1.00	10	● ○
TTK (3:1)-12/4 (КВТ)	10.8-4.8	12	4	1.6	1.00	10	● ○
TTK (3:1)-18/6 (КВТ)	16.2-7.2	18	6	2.0	1.00	10	● ○
TTK (3:1)-24/8 (КВТ)	21.6-9.6	24	8	2.4	1.00	10	● ○
TTK (3:1)-30/10 (КВТ)	27-12.0	30	10	2.4	1.00	10	● ○
TTK (3:1)-39/13 (КВТ)	35.1-15.6	39	13	2.6	1.00	10	● ○
TTK (3:1)-50/17 (КВТ)	45.5-20.4	50	17	2.6	1.00	10	● -

Электрическая прочность изолирующего покрытия зависит от толщины изоляции. При выборе размера термоусадочной трубы следует учитывать то, что чем больше усадет трубка, тем толще будет слой изоляции



## Термоусадочные трубы с kleевым слоем и коэффициентом усадки 4:1

Тип: **ТТК (4:1)** по ТУ 2247-021-97284872-2006



- Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях
- Коэффициент усадки: 4:1.  
В два раза превышает коэффициент усадки стандартных трубок
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение
- Цвет: черный
- По всей внутренней поверхности термоусадочных трубок методом сокструзии нанесен слой термоплавкого кляя
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- При усадке kleевой подслой расплавляется, заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность соединений
- Широкий диапазон усадки гарантированно обеспечивает изоляцию и герметичность сложных изделий с большими перепадами уровней
- Форма поставки: нарезка по 1 м
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен TT-1800 или портативные бутановые горелки «КВТ»



Относительное удлинение при разрыве	не менее 350%
Температура усадки	115-140 °C
Температура эксплуатации	от -55 °C до +125 °C
Прочность на растяжение	не менее 10 МПа
Электрическая прочность	не менее 20 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 1000 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 <sup>14</sup> Ом·см



Наименование	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубы (мм)		Толщина стенки после усадки (T) (мм)	Форма поставки (нарезка, м)	Упаковка (шт. в пакете)	Цвет
		до усадки (D) (не менее)	после усадки (d) (не более)				
TTK (4:1)-4/1 (КВТ)	3.6-1.2	4	1	1.1	1.00	10	●
TTK (4:1)-6/1.5 (КВТ)	5.4-1.8	6	1.5	1.1	1.00	10	●
TTK (4:1)-8/2 (КВТ)	7.2-2.4	8	2	1.1	1.00	10	●
TTK (4:1)-12/3 (КВТ)	10.8-3.6	12	3	1.3	1.00	10	●
TTK (4:1)-16/4 (КВТ)	14.4-4.8	16	4	1.5	1.00	10	●
TTK (4:1)-24/6 (КВТ)	21.6-7.2	24	6	2.0	1.00	10	●
TTK (4:1)-32/8 (КВТ)	28.8-9.6	32	8	2.4	1.00	10	●
TTK (4:1)-52/13 (КВТ)	46.8-15.6	52	13	2.6	1.00	10	●

### Преимущества термоусадочных трубок с kleевым слоем

- |  |  |
|--|--|
| ● Гарантия полной герметичности после усадки         | ● Нанесение kleевого слоя методом сокструзии       |
| ● Для наружной и внутренней установки                | ● Высокая адгезия к различным материалам           |
| ● Допускается монтаж непосредственно в грунт и бетон | ● Равномерная толщина термоплавкого kleевого слоя  |
| ● Рабочее напряжение до 1000 В                       | ● Высокая механическая и диэлектрическая прочность |
| ● Увеличенные коэффициенты усадки от 3:1 до 6:1      | ● Стойкость к UV-излучению и погодным условиям     |
| ● Широкий выбор трубок с разной толщиной стенок      | ● Срок службы не менее 25 лет                      |
| ● Удобная и компактная упаковка в нарезке            | ● Новое поколение термоусадки XXI века             |

## Термоусадочные трубы с kleевым слоем и коэффициентом усадки 6:1

Тип: **ТТ-(6Х)** по ТУ 2247-021-97284872-2006


- Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях
- Коэффициент усадки: 6:1.  
В три раза превышает коэффициент усадки стандартных трубок
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение
- Цвет: черный
- По всей внутренней поверхности термоусадочных трубок методом сокструзии нанесен слой термоплавкого кляя
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- При усадке kleевой подслой расплавляется, заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность соединений
- Ультраширокий диапазон усадки гарантированно обеспечивает изоляцию и герметичность сложных изделий с большими перепадами уровней
- Форма поставки: нарезка по 1.22 м
- Инструмент для монтажа: пропановая горелка ПГ «КВТ»



Относительное удлинение при разрыве	не менее 400%
Температура усадки	120-150 °C
Температура эксплуатации	от -55 °C до +110 °C
Прочность на растяжение	не менее 14 МПа
Электрическая прочность	не менее 18 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 1000 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 <sup>13</sup> Ом·см



Наименование	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубы (мм)		Толщина стенки после усадки (T) (мм)	Форма поставки (нарезка, м)	Цвет
		до усадки (D) (не менее)	после усадки (d) (не более)			
TT-(6Х)-19/3.2 (КВТ)	17.1-3.8	19	3.2	3.6	1.22	●
TT-(6Х)-33/5.5 (КВТ)	29.7-6.6	33	5.5	3.9	1.22	●
TT-(6Х)-50.8/8.3 (КВТ)	45.7-10	50.8	8.3	5.0	1.22	●
TT-(6Х)-69.8/11.7 (КВТ)	62.8-14	69.8	11.7	5.0	1.22	●
TT-(6Х)-87.5/17.1 (КВТ)	79-20.5	87.5	17.1	5.0	1.22	●
TT-(6Х)-119.4/22.9 (КВТ)	107.5-27.5	119.4	22.9	5.0	1.22	●

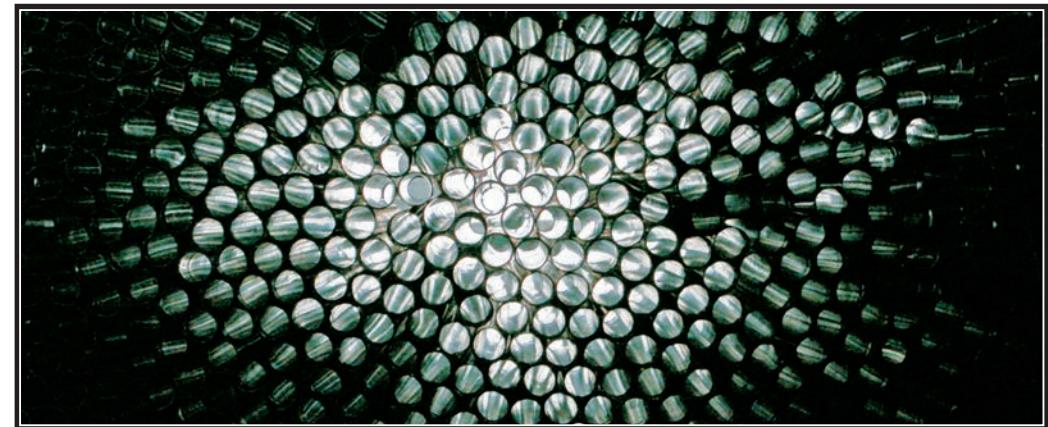

## Среднестенные термоусадочные трубы с kleевым слоем

Тип: СТТК по ТУ 2247-021-97284872-2006



гарантия герметичности

- Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях
- Расширенный коэффициент усадки: от 3:1 до 4:1
- Материал: полиолефин
- Цвет: черный
- Толщина среднестенных трубок СТТК значительно превышает толщину стандартной kleевой трубы ТТК (4:1)
- Среднестенные kleевые термоусадочные трубы обладают исключительной механической прочностью, стойкостью к абразивному истиранию и изоляционными свойствами
- По всей внутренней поверхности термоусадочных трубок методом сократки нанесен слой термоплавкого клея
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- При усадке kleевой подслой расплавляется, заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность соединений
- Форма поставки: в нарезках по 1 м или 1.22 м
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800, портативные бутановые горелки «КВТ», пропановая горелка ПГ «КВТ»

Наименование	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубы (мм) до усадки (D) (не менее)	Диаметр трубы (мм) после усадки (d) (не более)	Толщина стенки после усадки (T) (мм)	Форма поставки (нарезка, м)	Упаковка (шт. в пакете)	Цвет
СТТК-8/2 (КВТ)	7.2-2.4	8	2	2.0	1.00	10	●
СТТК-12/3 (КВТ)	10.8-3.6	12	3	2.4	1.00	10	●
СТТК-22/6 (КВТ)	19.8-7.2	22	6	2.9	1.00	10	●
СТТК-33/8 (КВТ)	29.7-9.6	33	8	3.1	1.00	10	●
СТТК-40/12 (КВТ)	36-14.4	40	12	3.1	1.00	10	●
СТТК-55/16 (КВТ)	49.5-19.2	55	16	3.1	1.00	10	●
СТТК-75/20 (КВТ)	67.5-24	75	20	3.6	1.00	5	●
СТТК-95/25 (КВТ)	85.5-30	95	25	3.8	1.00	5	●
СТТК-115/34 (КВТ)	103.5-40.8	115	34	3.9	1.22	5	●
СТТК-140/40 (КВТ)	126-48	140	40	4.0	1.22	5	●
СТТК-160/50 (КВТ)	144-60	160	50	4.0	1.22	5	●
СТТК-200/55 (КВТ)	180-66	200	55	4.0	1.22	5	●

## Толстостенные термоусадочные кожухи с двусторонним нанесением kleя

Тип: ТТВ [4:1] по ТУ 2291-044-97284872-2011



- Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии в электроэнергетике, нефтегазовой и других отраслях промышленности
- Коэффициент усадки: 4:1
- Материал: полизтилен
- Цвет: черный
- Толщина толстостенных трубок ТТВ [4:1] значительно превышает толщину стандартной kleевой трубы ТТК (4:1)
- Кожухи обладают особой прочностью и увеличенной толщиной стенок
- На внутреннюю поверхность кожуха с двух сторон на глубину 100 мм нанесен термоплавкий клей, что обеспечивает полную герметичность после усадки
- Обладают устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения
- Инструмент для монтажа: пропановая горелка ПГ «КВТ»

Наименование	Диаметр трубы (мм)		Стандартная нарезка (мм)	Цвет
	до усадки (D) (не менее)	после усадки (d) (не более)		
ТТВ(4:1)-90/22 (КВТ)	90	22	6.0	●
ТТВ(4:1)-120/28 (КВТ)	120	28	6.0	●
ТТВ(4:1)-130/36 (КВТ)	130	36	6.0	●


## Толстостенные термоусадочные трубы с kleевым слоем

Тип: НТТК по ТУ 2247-021-97284872-2006



гарантия герметичности

Относительное удлинение при разрыве	не менее 400%
Температура усадки	120 °C
Температура эксплуатации	от -55 °C до +110 °C
Прочность на растяжение	не менее 14 МПа
Электрическая прочность	не менее 18 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 1000 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 <sup>13</sup> Ом·см



Наименование	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубы (мм)		Форма поставки (нарезка, м)	Цвет
		до усадки (D) (не менее)	после усадки (d) (не более)		
НТТК-55/16 (КВТ)	49.5-19.2	55	16	4.2	1.00
НТТК-75/22 (КВТ)	67.5-26.4	75	22	4.2	1.00
НТТК-95/25 (КВТ)	85.5-30	95	25	4.2	1.00
НТТК-115/34 (КВТ)	103.5-40.8	115	34	4.5	1.22
НТТК-130/36 (КВТ)	117-43.2	130	36	4.5	1.22

## Термоусадочные трубы для строительной арматуры и стальных свай


Тип: АТТК по ТУ 2247-021-97284872-2006



- Предназначены для герметизации и создания защитного антикоррозионного покрытия на поверхности стальной арматуры и строительных винтовых свай
- Коэффициент усадки: от 3:1 до 4:1
- Материал: кабельный полиэтилен 153-10К
- Цвет: черный
- На внутреннюю поверхность трубок нанесен слой специального термоплавкого клея, обеспечивающего адгезию к стальной поверхности строительной арматуры и свай в широком диапазоне температур
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Форма поставки: в нарезке по 350 мм
- Инструмент для монтажа: пропановая горелка ПГ «КВТ»

Наименование	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубы (мм)		Форма поставки (нарезка, м)	Цвет
		до усадки (D) (не менее)	после усадки (d) (не более)		
АТТК-24/8 (КВТ)	21.6-10	24	8	1.8	0.350
АТТК-44/14 (КВТ)	39.6-17	44	14	2.5	0.350
АТТК-90/22 (КВТ)	81-27	90	22	4.0	0.350
АТТК-140/36 (КВТ)	126-43	140	36	4.0	0.350

## Кабельные муфты: история и современность

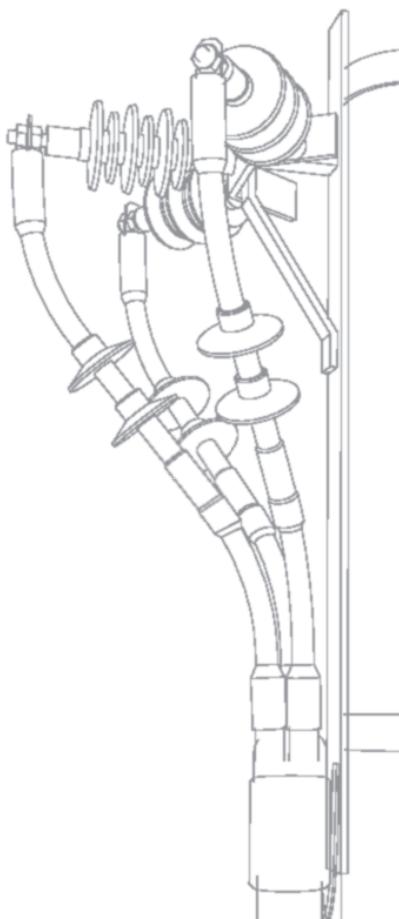

Кабельные муфты — это устройства, предназначенные для соединения кабелей в единую кабельную линию и их подключения к конечным электрическим установкам и воздушным линиям электропередач.

Кабельная муфта представляет собой комплект деталей и материалов, обеспечивающий восстановление электрической, конструктивной и механической целостности кабеля. Состав комплекта определяется рабочим напряжением, количеством жил, типом изоляции и конструктивными особенностями кабеля.

В зависимости от назначения муфты подразделяются на концевые и соединительные.

Первое поколение отечественных муфт для высоковольтных кабелей было представлено соединительными свинцовыми муфтами СС и концевыми мачтовыми муфтами со стальным корпусом типа КМА и КНСт. В качестве универсального компаунда-заполнителя в свинцовых и мачтовых муфтах использовалась расплавленная битумная смола. За более чем полуторовековую историю эти громоздкие устройства не претерпели каких-либо существенных конструктивных изменений и воспитали несколько поколений электромонтажников, освоивших все тонкости сложного многоступенчатого монтажа. Следующей эволюционной ступенью стало появление заливных эпоксидных муфт, где в качестве основы-заполнителя была использована эпоксидная смола. Однако и эти муфты обладали рядом существенных недостатков, таких как высокая токсичность и ограниченный температурный диапазон применения.

На сегодняшний день свинцовые и эпоксидные муфты считаются морально устаревшими и сняты с производства. Однако идея муфт на основе заливных самозатвердевающих компаундов не исчезла бесследно и нашла свое воплощение в линейке низковольтных соединительных муфт на основе современных экологичных синтетических компаундов.


Начиная с 2000-х годов, доминирующее положение в электроэнергетике России по праву занимают термоусаживаемые муфты, обладающие рядом очевидных преимуществ.

Пионером разработки технологии термоусаживаемых полимеров стала корпорация «Raychem» (США), основанная в 1957 г. Открытие основателя компании инженера Пола Кука, сделанное на стыке двух наук — полимерной химии и ядерной физики, на долгие годы предопределило один из ключевых трендов мирового технического прогресса.

Производство термоусаживаемой арматуры основано на технологии «поперечной сшивки» полимеров. В сравнении с обычными полимерами они обладают улучшенными механическими свойствами, химической и термической стойкостью.

«Поперечная сшивка» — это процесс образования дополнительных ковалентных связей между атомами соседних молекулярных цепочек полимера. Такие изменения в структуре полимера могут быть достигнуты различными способами: воздействием высокочастотного облучения пучком электронов и гамма-излучением, пироксидным или силановым методами. Все способы приводят к связыванию отдельных линейных молекул полимера в прочную «поперечно сшитую» 3D структуру.

Сшитый полимер перестает быть термопластиком и при нагревании выше температуры плавления не плавится, сохраняя свою форму. На этапе сшивки полимер приобретает эффект «пластической памяти формы», благодаря которому растянутая трубка при нагревании возвращается к своим исходным размерам и форме.

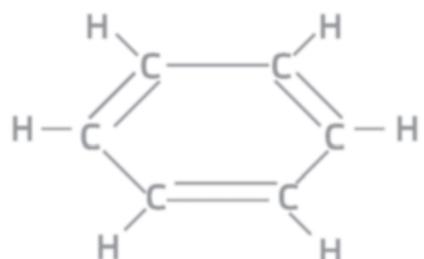


## Термоусаживаемые кабельные муфты «КВТ»




## Выбор термоусаживаемых кабельных муфт

5 параметров  
для правильного выбора  
кабельной муфты 

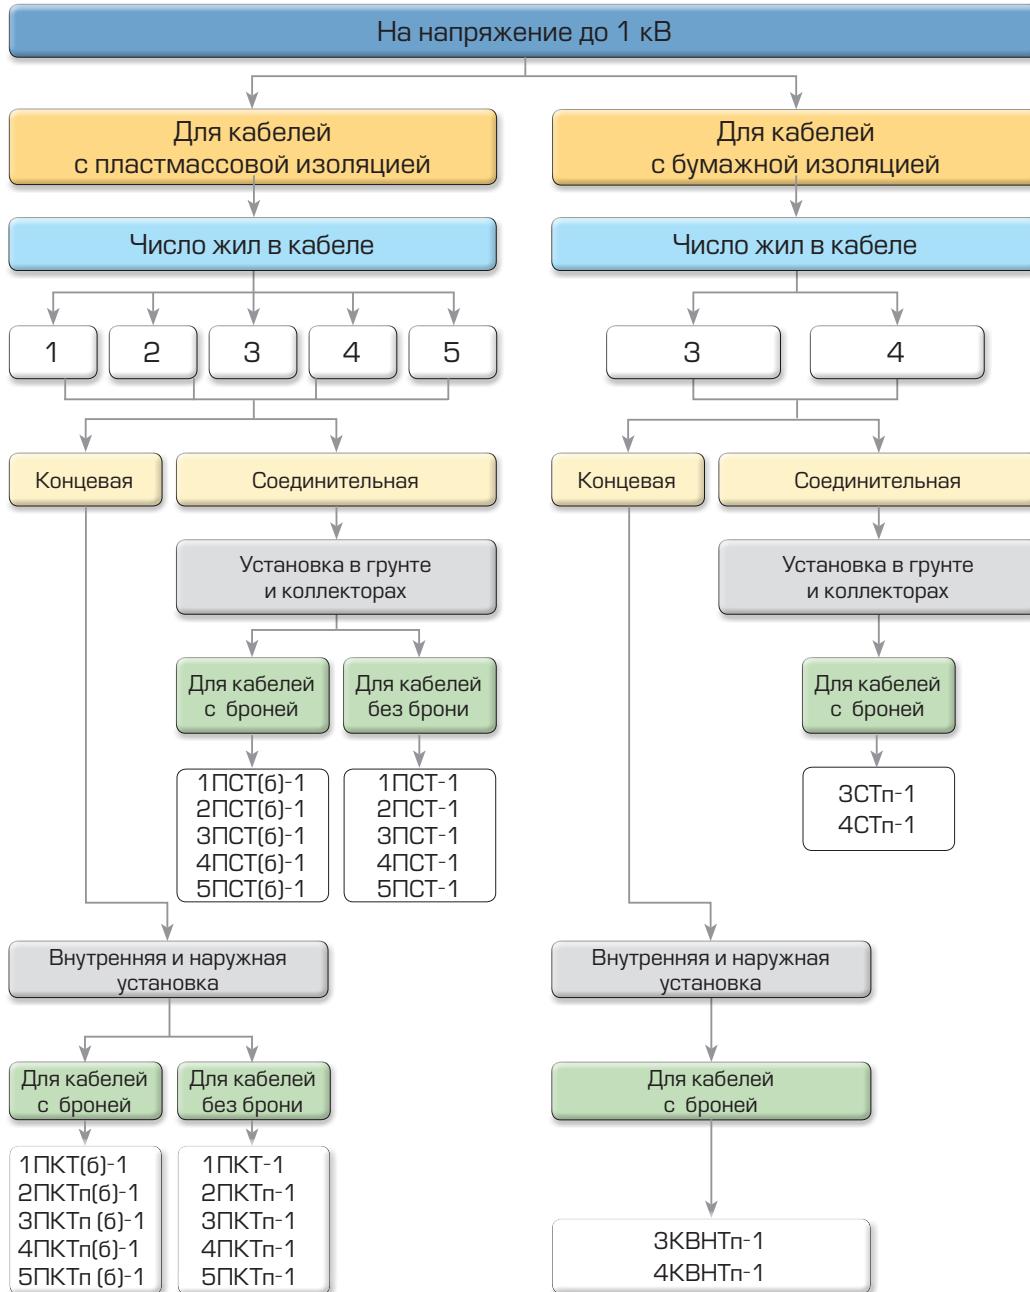

## Выбор термоусаживаемых кабельных муфт

 напряжение кабеля  
тип изоляции кабеля  
количество жил в кабеле  
наличие бронелент в кабеле  
сечение кабеля

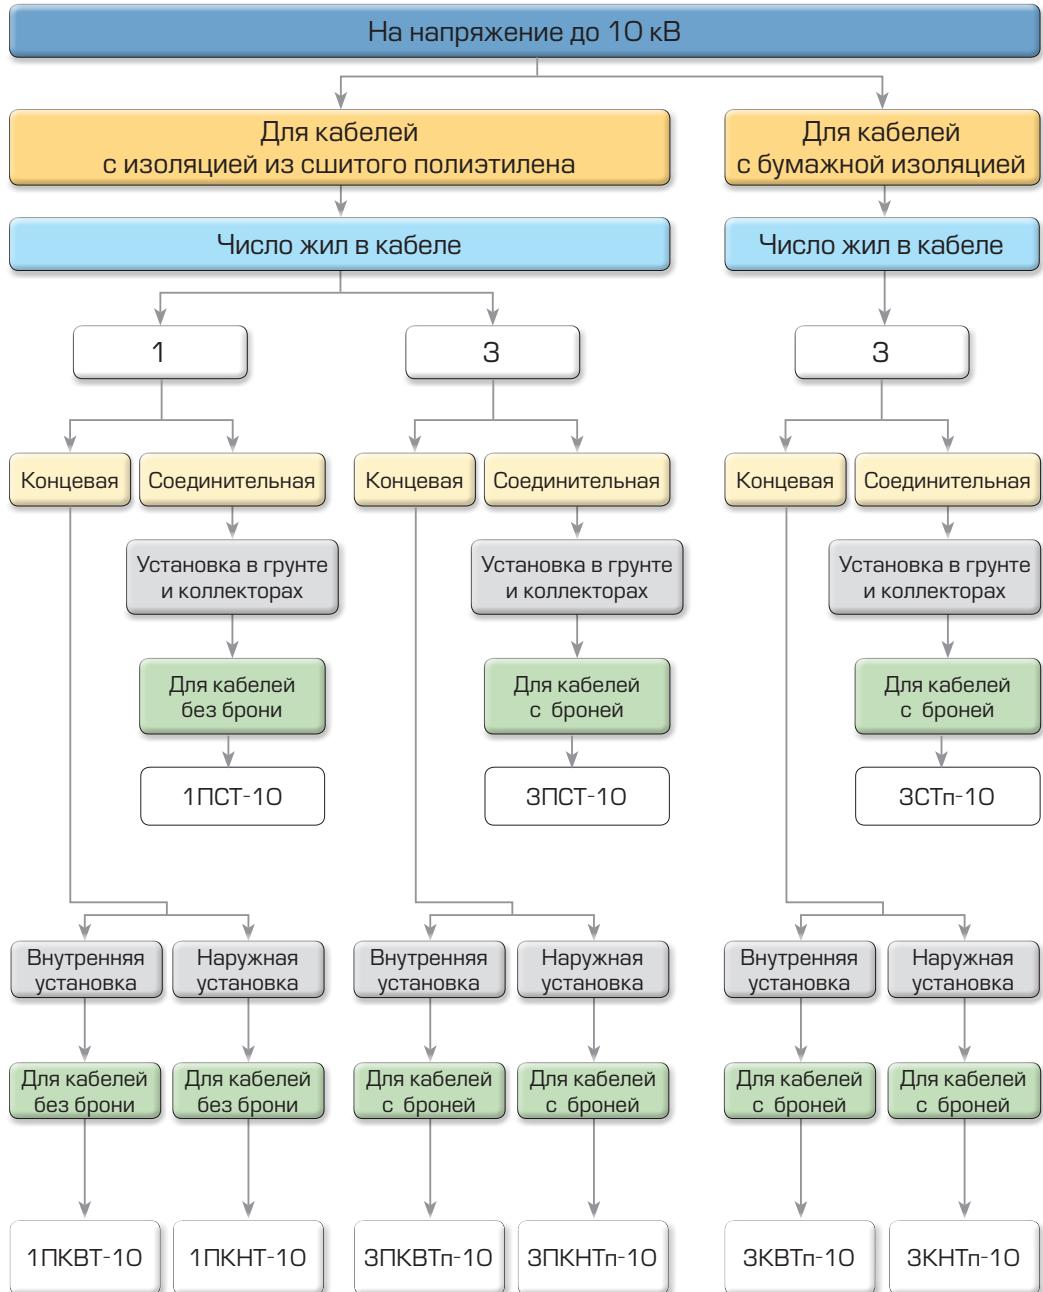



## Достоинства термоусаживаемых кабельных муфт

### ■ Полимерные композиции с заданными параметрами

В зависимости от условий эксплуатации и типа кабелей термоусаживаемым компонентам могут придаваться те или иные свойства:

- высокая электрическая прочность;
- устойчивость к трекингу и ультрафиолетовому излучению;
- выравнивание напряженности электрического поля;
- повышенная механическая прочность.

### ■ Термическая и химическая стойкость

После поперечной сшивки полимер приобретает свойства термоэластика и при нагревании до температуры плавления не теряет своей формы. Температурный диапазон термоусаживаемых компонентов в режиме эксплуатации составляет от -55 до +125° С.

Помимо исключительной термостойкости, после сшивки полимерный материал приобретает повышенную устойчивость к воздействию химических веществ.

### ■ Герметичность соединений и конструкций

Нанесение на внутреннюю поверхность термоусаживаемых компонентов термоплавкого клея, а также использование герметиков обеспечивают полную герметичность муфты.

### ■ Мультиразмерность

Благодаря высоким коэффициентам усадки термоусаживаемых компонентов и использованию в комплектации болтовых наконечников и соединителей один типоразмер муфты может быть применен для широкого диапазона сечений кабеля.

### ■ Высокая эксплуатационная надежность

Более чем 20-летняя практика установки термоусаживаемых муфт на территории России и почти полувековой опыт применения за рубежом доказывают исключительную надежность данного продукта.

### ■ Экологическая безопасность

В отличие от монтажа свинцовых или эпоксидных муфт, содержащих токсичные компоненты, монтаж термоусаживаемых муфт не представляет угрозы для здоровья монтажника и вреда для окружающей среды.

### ■ Продолжительный срок хранения

При надлежащем хранении термоусаживаемые компоненты сохраняют свои рабочие свойства в течение многих лет. Ограничение по срокам хранения имеют только специальные мастики и герметики, если таковые содержатся в комплектации муфты.

### ■ Малый вес и габариты комплекта муфты

Легкость полимерных термоусаживаемых компонентов, составляющих основу муфты, определяет минимальный вес комплекта.

### ■ Легкий и быстрый монтаж

### ■ Экономичность

Среди всех представленных на сегодняшний день технологий оконцевания и соединения кабелей термоусаживаемые муфты остаются наиболее практичным и экономным выбором.

## Классификация термоусаживаемых муфт «КВТ»

Напряжение кабеля	Изоляция кабеля	Марки кабеля	Наличие брони	Назначение муфты	Число жил кабеля	Тип муфты
1 кВ	бумажная изоляция	ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв, (А)СБ2лШв, (А)СКл	с ленточной и проволочной броней, а также без брони	концевая	3	ЗКВНТп-1
					4	4КВНТп-1
				соединительная	3	ЗСТп-1
					4	4СТп-1
	пластмассовая изоляция	(А)ВВГ (А)ВВГз (А)ПвВГ NYM NYY	без брони	концевая	1	1ПКТ-1
					2	2ПКТп-1
					3	3ПКТп-1
					3+1	(3+1)ПКТп-1
					4	4ПКТп-1
				соединительная	5	5ПКТп-1
					1	1ПСТ-1
					2	2ПСТ-1
					3	3ПСТ-1
					3+1	(3+1)ПСТ-1
				ответвительная	4	4ПСТ-1
					5	5ПСТ-1
					4	4ПТО-1
					5	5ПТО-1
					1	1ПКТ(б)-1
	(А)ВБбШв (А)ПвБбШв (А)ПвБбШп (А)ВБВ (А)ВВБ (А)ВВГ (А)ПвКШв (А)ПвКШп	(А)ВБбШв (А)ПвБбШв (А)ПвБбШп (А)ВБВ (А)ВВБ (А)ВВГ (А)ПвКШв (А)ПвКШп	с ленточной и проволочной броней	концевая	2	2ПКТп(б)-1
					3	3ПКТп(б)-1
					3+1	(3+1)ПКТп(б)-1
					4	4ПКТп(б)-1
					5	5ПКТп(б)-1
				соединительная	4-37	ККТ и ККТ-НУ
					1	1ПСТ(б)-1
					4	4ПСТ(б)-1
					5	5ПСТ(б)-1
					2, 3, 4, 5	МТС
				ответвительная	4-37	ПСТК
					4	4ПТО-1
					5	5ПТО-1
	резиновая изоляция	КГ КПГ КОГ	без брони	концевая	1	1РКТ-1
					3+1	(3+1)РКТп-1
				соединительная	4	4РКТп-1
					1	1РСТ-1
					3+1	(3+1)РСТ-1
					4	4РСТ-1

## Классификация термоусаживаемых муфт «КВТ»

Напряжение кабеля	Изоляция кабеля	Марки кабеля	Наличие брони	Назначение муфты	Число жил кабеля	Тип муфты	
0.4 кВ	пластмассовая изоляция	(ПВС ВВГ ВВГнг ВВГнг-LS NYM NYY ККВ, КВПВ (А)ВБбШв (А)ВБВ (А)ПвБбШв (А)ПвБбШп	без брони	концевая	2	2ПКТп мини	
					3	3ПКТп мини	
				соединительная	4	4ПКТп мини	
					5	5ПКТп мини	
					2, 3	3ПСТ мини	
			с броней	концевая	4, 5	5ПСТ мини	
					3, 4	МВПТ	
					2	2ПКТп(б) мини	
				соединительная	3	3ПКТп(б) мини	
					4	4ПКТп(б) мини	
			концевая	с броней и без брони	2, 3	3ПСТ(б) мини	
					4, 5	5ПСТ(б) мини	
6 кВ	пластмассовая изоляция	(А)ВВГ (А)ВБбШв (А)ПвБбШв		концевая	3	3ПКТп-6	
					3	3ПСТ-6	
		с ленточной броней и без брони	соединительная	3	3КВТп-10		
				3	3КНТп-10		
				3	3СТп-10		
		концевая	концевая	3	3ССТп-10		
				1	1ПКВТ-10		
				1	1ПКНТ-10		
				3	3ПКВТп-10		
			соединительная	3	3ПКНТп-10		
10 кВ	изоляция из сшитого полиэтилена	(А)ПвП (А)ПвВ (А)ПвПу (А)ПвПуг (А)ПвПг (А)ПвП2г (А)ПвПу2г (А)ПвБП (А)ПвБВ (А)ПвКВ (А)ПвКП	с ленточной и проволочной броней, а также без брони	концевая	1	1ПСТ-10	
					1	1ПСТ-10	
					3	3ПСТ-10	
				переходная	3*1+3	(1П+3П)СПТ-10	
					3*1+3	(1П+3Б)СПТ-10	
			концевая	концевая	3	(3П+3Б)СПТ-10	
					1	1ПКВТ-20	
					1	1ПКНТ-20	
				соединительная	1	1ПСТ-20	
					1	1ПСТ-20	
20 кВ	изоляция из сшитого полиэтилена	(А)ПвПу, (А)ПвПуг, (А)ПвВ, (А)ПвП, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г	без брони	концевая	1	1ПКВТ-35	
					1	1ПКНТ-35	
			соединительная	концевая	1	1ПСТ-35	
					1	1ПСТ-35	
					1	1ПСТ-35	
35 кВ	изоляция из сшитого полиэтилена	(А)ПвПу, (А)ПвПуг, (А)ПвВ, (А)ПвП, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г	без брони	концевая	1	1ПКВТ-35	
					1	1ПКНТ-35	
			соединительная	концевая	1	1ПСТ-35	
					1	1ПСТ-35	

## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 10 кВ

### Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение 6 и 10 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией



Типы: **ЗКВТп-10** (для внутренней установки)  
**ЗКНТп-10** (для наружной установки)

- Предназначены для оконцевания 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, с броней или без брони, с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой на напряжение 6 и 10 кВ
- Типы монтируемых кабелей:  
 ААБп, (А)СБп, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв, (А)СБ2лШв, Ц(А)СБ, Ц(А)СБ2л
- Основные термоусаживаемые элементы муфты: перчатка, трубки жильной изоляции, концевые манжеты и жильные изоляторы выполнены из трекингостойкого материала кирпично-красного цвета
- Материал изолирующих трубок устойчив к явлению трекинга, воздействию ультрафиолетовых лучей и любым погодно-климатическим условиям
- Муфты наружной установки ЗКНТп-10 оснащены системой жильных изоляторов, обеспечивающих наличие гарантированно сухих зон и увеличивающих длину пути токов утечки
- Применение маслостойкого герметика со специальными свойствами обеспечивает выравнивание напряженности электрического поля и герметизацию корня разделки кабеля
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутренние поверхности поясной манжеты, перчаток и концевых манжет, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Монтаж узла заземления осуществляется комбинированным способом. Базовая комплектация включает в себя пружину постоянного давления, используемую для крепежа провода заземления к металлической оболочке. Крепеж на бронелентах осуществляется методом пайки
- Пружины постоянного давления обеспечивают быстрый и надежный монтаж провода заземления на металлической оболочке. Использование пружин исключает возможный риск термического повреждения бумажной изоляции под алюминиевой оболочкой в случае пайки с применением тугоплавкого припоя «А»
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ)
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)

доступна комплектация  
в исполнении «нг-LS»



## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 10 кВ

### Соединительные термоусаживаемые муфты на напряжение 6 и 10 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией

Типы: **ЗСТп-10** (со стандартным кожухом)  
**ЗССТп-10** (с составным двухрукавным кожухом внахлест)

- Предназначены для соединения 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, с броней или без брони, с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой на напряжение 6 и 10 кВ
- Типы монтируемых кабелей:  
 ААБп, (А)СБп, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв, (А)СБ2лШв, Ц(А)СБ, Ц(А)СБ2л
- Изолирующие толстостенные манжеты на места соединения жил выполнены из специального материала кирпично-красного цвета, обладающего повышенной электрической прочностью. Манжеты с клеевым слоем обеспечивают надежную изоляцию и герметизацию мест соединения жил кабеля
- Заполнение внутреннего межфазного пространства специальной мастикой исключает образование воздушных пустот внутри муфты и обеспечивает дополнительный контур герметизации
- Применение маслостойкого герметика со специальными свойствами обеспечивает герметизацию корня разделки кабеля и способствует выравниванию напряженности электрического поля
- Монтаж провода перемычки, соединяющего оболочки и бронеленты на обоих концах кабеля осуществляется комбинированным способом. Базовая комплектация включает в себя пружину постоянного давления, используемую для крепежа провода заземления к металлическим оболочкам. Крепеж на бронелентах осуществляется методом пайки
- Использование пружин постоянного давления для крепежа провода заземления к металлическим оболочкам соединяемых кабелей обеспечивает быстрый и надежный монтаж, исключает риск термического повреждения бумажной изоляции под алюминиевой оболочкой в случае пайки с применением тугоплавкого припоя «А»
- Два перекрывающих друг друга защитных термоусаживаемых кожуха (внутренний и внешний) и межфазный герметик-заполнитель обеспечивают полную герметизацию конструкции
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как гильзы под опрессовку, так и болтовые соединители
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ)
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)

доступна комплектация  
в исполнении «нг-LS»



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Тип установки муфты	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников					
ЗКВТп-10-25/50(Б)	ЗКВТп-10-25/50	3	6 и 10	25-50	внутренняя	с броней и без брони
ЗКВТп-10-70/120(Б)	ЗКВТп-10-70/120	3	6 и 10	70-120		
ЗКВТп-10-150/240(Б)	ЗКВТп-10-150/240	3	6 и 10	150-240		
ЗКНТп-10-25/50(Б)	ЗКНТп-10-25/50	3	6 и 10	25-50	наружная	с броней и без брони
ЗКНТп-10-70/120(Б)	ЗКНТп-10-70/120	3	6 и 10	70-120		
ЗКНТп-10-150/240(Б)	ЗКНТп-10-150/240	3	6 и 10	150-240		

Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Установка муфты	Тип кабеля
С болтовыми соединителями	Без болтовых соединителей					
ЗСТп-10-25/50(Б)	ЗСТп-10-25/50	3	6 и 10	25-50	в кабельных коллекторах и грунте	с броней и без брони
ЗСТп-10-70/120(Б)	ЗСТп-10-70/120	3	6 и 10	70-120		
ЗСТп-10-150/240(Б)	ЗСТп-10-150/240	3	6 и 10	150-240		
ЗССТп-10-25/50(Б)	ЗССТп-10-25/50	3	6 и 10	25-50	в кабельных коллекторах и грунте	с броней и без брони
ЗССТп-10-70/120(Б)	ЗССТп-10-70/120	3	6 и 10	70-120		
ЗССТп-10-150/240(Б)	ЗССТп-10-150/240	3	6 и 10	150-240		

## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 10 кВ



### Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение 6 и 10 кВ для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

Типы: **1ПКВТ-10** (для внутренней установки)  
**1ПКНТ-10** (для наружной установки)

- Предназначены для оконцевания одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и экраном из медных и алюминиевых проволок\* на напряжение 6 и 10 кВ
- Типы монтируемых кабелей:  
 (А)ПвБ, (А)ПвТу, (А)ПвПуг, (А)ПвПг, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, (А)ПвКВ, (А)ПвКПг
- Трубка выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежность функционирования высоковольтных муфт и равномерное распределение напряженности электрического поля в области среза полупроводящего экрана
- Материал изолирующей трубки и изоляторов кирпично-красного цвета устойчив к явлению трекинга, воздействию ультрафиолетовых лучей и погодно-климатическим условиям
- Муфта наружной установки оснащена жильным изолятором, увеличивающим длину пути токов утечки и создавающим сухую зону на поверхности муфты
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность антитрекинговой трубки, и подмотка ленты-герметика на выходе проволочного экрана обеспечивают полную герметичность муфты после монтажа
- Заземляющий провод формируется из медного проволочного экрана кабеля и оконцовывается наконечником под опрессовку. Наконечник для опрессовки заземляющего провода не входит в комплект муфты
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Комплект поставки рассчитан для монтажа трех фаз кабеля
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ)
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)
  - инструменты для снятия изоляции и полупроводникового экрана: КСП-30 (КВТ), КСП-40 (КВТ), КСП-50 (КВТ), КСП-65 (КВТ), КСП-90 (КВТ)

\* Для кабелей с ленточным экраном система заземления заказывается отдельно

### доступна комплектация в исполнении «нг-LS»



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип установки муфты	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников					
1ПКВТ-10-35/50(Б)	1ПКВТ-10-35/50	1	6 и 10	35-50	внутренняя	с броней и без брони
1ПКВТ-10-70/120(Б)	1ПКВТ-10-70/120	1	6 и 10	70-120		
1ПКВТ-10-150/240(Б)	1ПКВТ-10-150/240	1	6 и 10	150-240		
1ПКВТ-10-300/400(Б)	1ПКВТ-10-300/400	1	6 и 10	300-400		
1ПКВТ-10-500/630(Б)	1ПКВТ-10-500/630	1	6 и 10	500-630		
1ПКВТ-10-800(Б)	-	1	6 и 10	800		
1ПКНТ-10-35/50(Б)	1ПКНТ-10-35/50	1	6 и 10	35-50	наружная	с броней и без брони
1ПКНТ-10-70/120(Б)	1ПКНТ-10-70/120	1	6 и 10	70-120		
1ПКНТ-10-150/240(Б)	1ПКНТ-10-150/240	1	6 и 10	150-240		
1ПКНТ-10-300/400(Б)	1ПКНТ-10-300/400	1	6 и 10	300-400		
1ПКНТ-10-500/630(Б)	1ПКНТ-10-500/630	1	6 и 10	500-630		
1ПКНТ-10-800(Б)	-	1	6 и 10	800		

## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 10 кВ

### Соединительные термоусаживаемые муфты на напряжение 6 и 10 кВ для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

Тип: **1ПСТ-10** (для соединения 3-х одножильных кабелей из сшитого полиэтилена)

- Предназначены для оконцевания одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и экраном из медных и алюминиевых проволок\* на напряжение 6 и 10 кВ
- Типы монтируемых кабелей:  
 (А)ПвБ, (А)ПвТу, (А)ПвПуг, (А)ПвПг, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, (А)ПвКВ, (А)ПвКПг
- Трубка выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежность функционирования высоковольтных муфт и равномерное распределение напряженности электрического поля в области среза полупроводящего экрана
- Наличие трубок выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежность функционирования высоковольтных муфт и равномерное распределение напряженности электрического поля в области среза полупроводящего экрана кабеля
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность защитного кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Экрани кабелей восстанавливаются алюминиевой экранирующей лентой и проводом-перемычкой
- Комплект муфты 1ПСТ-10 универсален и позволяет использовать как гильзы под опрессовку, так и болтовые соединители
- Болтовые соединители подматываются специальным герметиком, заполняющим пустоты и неровности в местах срыва болтов, а также обладающим свойствами выравнивания напряженности электрического поля
- Комплект поставки рассчитан для монтажа трех фаз одножильного кабеля
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ)
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)
  - инструменты для снятия изоляции и полупроводникового экрана: КСП-30 (КВТ), КСП-40 (КВТ), КСП-50 (КВТ), КСП-65 (КВТ), КСП-90 (КВТ), КСП-150 (КВТ)



### доступна комплектация в исполнении «нг-LS»

Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип изоляции	Тип кабеля
С болтовыми соединителями	Без болтовых соединителей					
1ПСТ-10-35/50(Б)	1ПСТ-10-35/50	1	6 и 10	35-50	сшитый полиэтилен	с броней и без брони
1ПСТ-10-70/120(Б)	1ПСТ-10-70/120	1	6 и 10	70-120		
1ПСТ-10-150/240(Б)	1ПСТ-10-150/240	1	6 и 10	150-240		
1ПСТ-10-300/400(Б)	1ПСТ-10-300/400	1	6 и 10	300-400		
1ПСТ-10-500/630(Б)	1ПСТ-10-500/630	1	6 и 10	500-630		
1ПСТ-10-800(Б)	-	1	6 и 10	800		

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение), добавляйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS». Например, 1ПКВТ-10-300/400(Б) нг-LS или 1ПСТ-10-70/120 нг-LS

## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 10 кВ



### Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение 6 и 10 кВ для 3-х жильных кабелей

с изоляцией из сшитого полиэтилена

Типы: **3ПКВТп-10** (для внутренней установки)  
**3ПКНТп-10** (для наружной установки)

- Предназначены для оконцевания 3-х жильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и экраном из медных проволок\*, с броней или без брони, на напряжение 6 и 10 кВ
- Типы монтируемых кабелей:  
(A)ПвБ, (A)ПвПу, (A)ПвПуг, (A)ПвПг, (A)ПвП2г, (A)ПвПу2г, (A)ПвБП, (A)ПвБВ, (A)ПвКВ, (A)ПвКПг
- Наличие трубок выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежность функционирования муфты за счет равномерного распределения напряженности электрического поля на срезах полупроводящих экранов жил кабеля
- Материал изолирующей трубки и изоляторов кирпично-красного цвета устойчив к явлению трекинга, воздействию ультрафиолетовых лучей и погодно-климатическим условиям
- Муфты наружной установки оснащены антитрекинговыми жильными изоляторами, увеличивающими длину путей токов утечки и создающими сухие зоны на поверхности муфты
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность термоусаживаемой перчатки и антитрекинговых трубок, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Провод заземления формируется непосредственно из проволочного экрана кабеля и оконцовывается наконечником под опрессовку. Наконечник под опрессовку не входит в комплект муфты
- В стандартную комплектацию муфты входит пружина постоянного давления для присоединения провода заземления к бронелентам
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Высокое качество комплектующих и композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ)
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)
  - инструменты для снятия изоляции и полупроводникового экрана:  
КСП-30 (КВТ), КСП-40 (КВТ), КСП-50 (КВТ), КСП-65 (КВТ), КСП-90 (КВТ), КСП-150 (КВТ)

\* Для кабелей с ленточным экраном дополнительно необходимо использовать набор КМЛЭ

доступна комплектация  
в исполнении «нг-LS»



## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 10 кВ

### Соединительные термоусаживаемые муфты на напряжение 6 и 10 кВ для 3-х жильных кабелей

с изоляцией из сшитого полиэтилена

Тип: **3ПСТ-10**

- Предназначены для соединения 3-х жильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и экраном из медных проволок\*, с броней или без брони, на напряжение 6 и 10 кВ
- Типы монтируемых кабелей:  
(A)ПвБ, (A)ПвПу, (A)ПвПуг, (A)ПвПг, (A)ПвП2г, (A)ПвПу2г, (A)ПвБП, (A)ПвБВ, (A)ПвКВ, (A)ПвКПг
- Наличие трубок выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежность функционирования высоковольтных муфт и равномерное распределение напряженности электрического поля в области среза полупроводящего экрана
- Использование толстостенных манжет, выполненных из материала с высокой электрической прочностью, обеспечивает полноценное восстановление изоляции жил кабеля
- Экранирование кабеля восстанавливается алюминиевой экранирующей лентой и перемычками, сформированными из экранов жил кабеля
- Для кабелей с броней муфта комплектуется дополнительным плоским проводом-перемычкой и пружинами постоянного давления
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность защитного кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как гильзы под опрессовку, так и болтовые соединители
- Болтовые соединители подматываются специальным герметиком, заполняющим пустоты и неровности в местах срыва болтов, а также обладающим свойствами выравнивания напряженности электрического поля
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ)
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)
  - инструменты для снятия изоляции и полупроводникового экрана:  
КСП-30 (КВТ), КСП-40 (КВТ), КСП-50 (КВТ), КСП-65 (КВТ), КСП-90 (КВТ), КСП-150 (КВТ)

\* Для кабелей с ленточным экраном дополнительно необходимо использовать набор КМЛЭ



доступна комплектация  
в исполнении «нг-LS»



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Тип установки муфты	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников					
ЗПКВТп-10-35/50(Б)	ЗПКВТп-10-35/50	3	6 и 10	35-50	внутренняя	с броней и без брони
ЗПКВТп-10-70/120(Б)	ЗПКВТп-10-70/120		6 и 10	70-120		
ЗПКВТп-10-150/240(Б)	ЗПКВТп-10-150/240		6 и 10	150-240		
ЗПКНТп-10-35/50(Б)	ЗПКНТп-10-35/50	3	6 и 10	35-50	наружная	с броней и без брони
ЗПКНТп-10-70/120(Б)	ЗПКНТп-10-70/120	3	6 и 10	70-120		
ЗПКНТп-10-150/240(Б)	ЗПКНТп-10-150/240	3	6 и 10	150-240		

Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Установка муфты	Тип кабеля
С болтовыми соединителями	Без болтовых соединителей					
ЗПСТ-10-35/50(Б)	ЗПСТ-10-35/50	3	6 и 10	35-50	в кабельных коллекторах и грунте	с броней и без брони
ЗПСТ-10-70/120(Б)	ЗПСТ-10-70/120	3	6 и 10	70-120		
ЗПСТ-10-150/240(Б)	ЗПСТ-10-150/240	3	6 и 10	150-240		

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение), добавляйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS». Например, ЗПКвТп-10-70/120(Б) нг-LS или ЗПСТ-10-150/240(Б) нг-LS

## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 10 кВ



**Переходные термоусаживаемые муфты на напряжение 10 кВ для соединения 3-х жильного кабеля**  
 с бумажной маслопропитанной изоляцией  
**с 3-жильным кабелем**  
 с изоляцией из сшитого полиэтилена

Тип: **(3П+3Б)СПТ-10**

- Предназначены для соединения 3-х жильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена и экраном из медных проволок, с 3-х жильным кабелем с бумажной маслопропитанной изоляцией и общей свинцовой или алюминиевой оболочкой на напряжение 6 и 10 кВ
- Типы монтируемых кабелей:  
 (А)ПвБ, (А)ПвГу, (А)ПвПг, (А)ПвП2г, (А)ПвП2г, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, ААБп, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБглШв
- Наличие трубок выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежность функционирования высоковольтных муфт и равномерное распределение напряженности электрического поля в области среза полупроводящего экрана кабеля
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность защитного кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Экрани кабелей восстанавливаются алюминиевой экранирующей лентой и проводом-перемычкой
- Болтовые соединители подматываются специальным герметиком, заполняющим пустоты и неровности в местах срыва болтов, а также обладающим свойствами выравнивания напряженности электрического поля
- Комплект переходной муфты содержит 3 болтовых соединителя с внутренней стопорной перегородкой
- Муфты предназначены для пошаговой постепенной модернизации старых электрических сетей современными кабелями
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:  
 - пропановая горелка ПГ (КВТ)  
 - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)  
 - инструменты для снятия изоляции и полупроводникового экрана:  
 КСП-30 (КВТ), КСП-40 (КВТ), КСП-50 (КВТ), КСП-65 (КВТ), КСП-90 (КВТ), КСП-150 (КВТ)

доступна комплектация  
в исполнении «нг-LS»



## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 10 кВ

**Переходные термоусаживаемые муфты на напряжение 10 кВ для соединения 3-х жильного кабеля**  
 с изоляцией из сшитого полиэтилена  
**с 3-мя одножильными кабелями**  
 с изоляцией из сшитого полиэтилена

Тип: **(1П+3П)СПТ-10**

- Предназначены для соединения 3-х одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с 3-х жильным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена и экраном из медных проволок на напряжение 6 и 10 кВ
- Типы монтируемых кабелей:  
 (А)ПвБ, (А)ПвГу, (А)ПвПг, (А)ПвП2г, (А)ПвП2г, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, ААБп, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБглШв
- Наличие трубок выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежность функционирования высоковольтных муфт и равномерное распределение напряженности электрического поля в области среза полупроводящего экрана кабеля
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность защитного кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Экрани кабелей восстанавливаются алюминиевой экранирующей лентой и перемычками, сформированными из экранов жил кабеля
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как гильзы под опрессовку, так и болтовые соединители
- Болтовые соединители подматываются специальным герметиком, заполняющим пустоты и неровности в местах срыва болтов, а также обладающим свойствами выравнивания напряженности электрического поля
- Данные муфты спроектированы без использования термоусаживаемых перчаток в корне разделки кабеля
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:  
 - пропановая горелка ПГ (КВТ)  
 - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)  
 - инструменты для снятия изоляции и полупроводникового экрана:  
 КСП-30 (КВТ), КСП-40 (КВТ), КСП-50 (КВТ), КСП-65 (КВТ), КСП-90 (КВТ), КСП-150 (КВТ)



доступна комплектация  
в исполнении «нг-LS»



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников				
(3П+3Б)СПТ-10-35/50(Б)	–	3	6 и 10	35–50	с броней и без брони
(3П+3Б)СПТ-10-70/120(Б)	–	3	6 и 10	70–120	
(3П+3Б)СПТ-10-150/240(Б)	–	3	6 и 10	150–240	

3-х жильный кабель  
с бумажной маслопропитанной изоляцией + 3-х жильный кабель  
с изоляцией из сшитого полиэтилена

Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Тип кабеля
С болтовыми соединителями	Без болтовых соединителей				
(1П+3П)СПТ-10-35/50(Б)	–	1*3+3	6 и 10	35–50	без брони
(1П+3П)СПТ-10-70/120(Б)	–	1*3+3	6 и 10	70–120	
(1П+3П)СПТ-10-150/240(Б)	–	1*3+3	6 и 10	150–240	

3-х жильный кабель  
с изоляцией из сшитого полиэтилена + 3 одножильных кабеля  
с изоляцией из сшитого полиэтилена

## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 10 кВ



### Переходные термоусаживаемые муфты на напряжение 10 кВ для соединения 3-х жильных кабелей

с бумажной маслопропитанной изоляцией  
с 3-мя одножильными кабелями  
с изоляцией из сшитого полиэтилена

#### Тип: (1П+3Б)СПТ-10

- Предназначены для соединения одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и экраном из медных проволок, с 3-х жильным кабелем с бумажной маслопропитанной изоляцией и общей свинцовой или алюминиевой оболочкой на напряжение 6 и 10 кВ
- Типы монтируемых кабелей:  
(А)ПвБ, (А)ПвПг, (А)ПвПг, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, ААБп, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2пШв, (А)СБ2пШв, Ц(А)СВ, Ц(А)СБ2л
- Комплект поставки рассчитан для монтажа трех фаз одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена
- Наличие трубок выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежность функционирования высоковольтных муфт и равномерное распределение напряженности электрического поля в области среза полупроводящего экрана кабеля
- Заполнение внутреннего межфазного пространства специальной мастикой исключает образование воздушных пустот внутри муфты и обеспечивает дополнительный контур герметизации
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность защитного кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Экрани кабелей восстанавливаются алюминиевой экранирующей лентой и проводом-перемычкой
- В комплект переходной муфты входит 3 болтовых соединителя с внутренней стопорной перегородкой
- Болтовые соединители подматываются специальным герметиком, заполняющим пустоты и неровности в местах срыва болтов, а также обладающим свойствами выравнивания напряженности электрического поля
- Инструмент для монтажа:  
- пропановая горелка ПГ (КВТ)  
- набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)  
- инструменты для снятия изоляции и полупроводникового экрана:  
КСП-30 (КВТ), КСП-40 (КВТ), КСП-50 (КВТ), КСП-65 (КВТ), КСП-90 (КВТ), КСП-150 (КВТ)

доступна комплектация  
в исполнении «нг-LS»



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип изоляции	Тип кабеля
Без болтовых соединителей	С болтовыми соединителями	—	1*3 + 3	6 и 10	70-120	сшит. п/э + бумажная
(1П+3Б)СПТ-10-70/120(Б)	(1П+3Б)СПТ-10-150/240(Б)	—	1*3 + 3	6 и 10	150-240	с броней и без брони

3-х жильный кабель  
с бумажной маслопропитанной изоляцией + 3 одножильных кабеля  
с изоляцией из сшитого полиэтилена

## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 10 кВ

### Соединительные ремонтные термоусаживаемые муфты на 6 и 10 кВ для 3-х жильных кабелей

с бумажной маслопропитанной изоляцией

#### Тип: 3СТпР-10

- Предназначены для ремонтного соединения 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, с броней или без брони, с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой на напряжение 6 и 10 кВ
- Типы монтируемых кабелей:  
ААБп, (А)СБл, (А)СБГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2пШв, (А)СБ2пШв, Ц(А)СВ, Ц(А)СБ2л
- Не требуют дополнительной кабельной вставки на поврежденном участке кабельной линии
- Существенно сокращает временные затраты и финансовые издержки за счет использования одной муфты вместо двух
- Изолирующие толстостенные манжеты на места соединения жил выполнены из специального материала кирпично-красного цвета, обладающего повышенной электрической прочностью. Манжеты с клеевым слоем обеспечивают надежную изоляцию и герметизацию мест соединения жил кабеля
- Заполнение внутреннего межфазного пространства специальной мастикой исключает образование воздушных пустот внутри муфты и обеспечивает дополнительный контур герметизации
- Применение маслостойкого герметика со специальными свойствами обеспечивает герметизацию корня разделки кабеля и способствует выравниванию напряженности электрического поля
- Монтаж провода перемычки, соединяющего оболочки и бронеленты на обоих концах кабеля, осуществляется комбинированным способом. Базовая комплектация включает в себя пружины постоянного давления, используемые для крепежа провода заземления к металлическим оболочкам. Крепеж на бронелентах осуществляется методом пайки
- Использование пружин постоянного давления для крепежа провода заземления к металлическим оболочкам соединяемых кабелей обеспечивает быстрый и надежный монтаж, исключает риск термического повреждения бумажной изоляции под алюминиевой оболочкой в случае пайки с применением тугоплавкого припоя «А»
- Муфты позволяют производить ремонт кабеля с повреждением изоляции на длине не более 280 мм
- Инструмент для монтажа:  
- пропановая горелка ПГ (КВТ)  
- набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Установка муфты	Тип кабеля
С болтовыми соединителями	Без болтовых соединителей	—	3	6 и 10	25-50	
3СТпР-10-25/50(Б)		—	3	6 и 10	70-120	в кабельных коллекторах и грунте
3СТпР-10-70/120(Б)		—	3	6 и 10	150-240	с броней и без брони
3СТпР-10-150/240(Б)		—	3	6 и 10		

В комплекте муфты используется специальный ремонтный соединитель «КВТ»





## Особенности монтажа на кабелях с различными типами изоляции

### Особенности монтажа муфт на кабелях с бумажной изоляцией

1. Перед началом монтажа муфт на кабеле с бумажной маслопропитанной изоляцией необходимо проверить изоляцию на влажность. Проверка осуществляется путем погружения бумажных лент изоляции кабеля в парафин, нагретый до 150 °С. Если проверка показывает наличие влаги, отрежьте кусок кабеля длиной 1 метр и проведите повторную проверку.
2. Оборудуйте должным образом место монтажа, сведя к минимуму возможность попадания грязи и посторонних частиц на разделанный кабель.
3. Весь монтаж муфты на кабеле с бумажной маслопропитанной изоляцией должен быть заранее подготовлен и завершен без перерывов за один раз. Недопустимо оставлять разделанный кабель на длительные технологические перерывы.
4. Перед монтажом узла заземления свинцовая или алюминиевая оболочка кабеля должна быть зачищена до металлического блеска при помощи кордошетки.
5. При использовании наконечников и гильз под опрессовку секторные жилы необходимо предварительно скруглить матрицами для скругления НМС-240 «КВТ».
6. При монтаже соединительных муфт с бумажной маслопропитанной изоляцией используйте болтовые соединители со стопорной перегородкой.



Кабель с бумажной маслопропитанной изоляцией

### Особенности монтажа муфт на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена

1. Стандартные комплекты муфт рассчитаны на кабель с проволочным медным экраном. Если монтаж производится на кабеле с ленточным экраном, запросите дополнительные аксессуары и схему разделки у производителя муфт.
2. Уделите внимание сохранению целостности медного проволочного экрана. Обламывание проволочек экрана недопустимо.
3. Для снятия оболочки и полупроводящего экрана используйте только профессиональный инструмент. Снятие экструдированного полупроводящего экрана при помощи монтажных ножей, лезвий или наждачной бумаги может привести к пробою и преждевременному выходу муфты из строя. Линия среза полупроводящего экрана должна быть ровной, без выступающих краев и заусенцев.
4. После снятия полупроводящего экрана поверхность изоляции должна быть гладкой и не иметь повреждений, порезов, остатков полупроводящего слоя или маркировочных рисок.
5. При очистке поверхности изоляции с помощью салфетки, пропитанной обезжиривающим составом, следует совершать движения в направлении от конца кабеля к срезу полупроводящего экрана.
6. При монтаже муфт на кабеле из сшитого полиэтилена рекомендовано использование непаяной системы заземления с применением пружин постоянного давления.



Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена

## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 6 кВ



### Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение 6 кВ для 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией

Тип: **3ПКТп-6** (для внутренней и наружной установки)

- Предназначены для оконцевания 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 6 кВ
- Типы монтируемых кабелей: (А)ВВГ-6, (А)ВБбШв-6, (А)ПвБбШв-6, а также их аналоги и модификации
- Комплект универсален и может быть использован при монтаже муфты как внутренней, так и наружной установки
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность перчатки и концевых манжет, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Длина трубок жильной изоляции, используемых в муфте, обеспечивает длину пути токов утечки, превышающих требования ГОСТ, для самой высокой степени загрязнения более чем вдвое. Это позволяет использовать муфту как для внутренней, так и для наружной установки без использования жильных изолиторов
- Полясная манжета в сочетании с герметиком обеспечивает полную герметизацию и защиту узла заземления муфты от атмосферных воздействий
- Для кабелей с броней используется непаянная система заземления. Базовая комплектация включает в себя роликовую пружину постоянного давления, используемую для крепежа провода заземления к бронелентам
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают трекингостойкостью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ)
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)

доступна комплектация в исполнении «нг-LS»



## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 6 кВ

### Соединительные термоусаживаемые муфты на напряжение 6 кВ для 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией

Тип: **3ПСТ-6**

- Предназначены для соединения 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 6 кВ
- Муфты устанавливаются в грунте, тоннелях, коллекторах и других кабельных сооружениях
- Типы монтируемых кабелей: (А)ВВГ-6, (А)ВБбШв-6, (А)ПвБбШв-6, а также их аналоги и модификации
- Толстостенные соединительные манжеты с внутренним подслоем термоплавкого клея обеспечивают надежную и качественную изоляцию мест соединения жил кабеля
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность соединительных манжет и кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Для кабелей с броней используется непаянная система заземления. Базовая комплектация включает в себя роликовые пружины постоянного давления, используемые для крепежа провода заземления к бронелентам
- Применение полностью непаянной системы заземления в муфте упрощает монтаж, сокращает временные затраты, исключает возможность термического повреждения кабеля в случае пайки
- Экран кабеля восстанавливается алюминиевой фольгой и проводом-перемычкой, закрепляемым на экране с помощью пружин постоянного давления
- Внутренний и наружный защитные кожухи надежно защищают, герметизируют и армируют муфту
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как соединители под опрессовку, так и болтовые соединители
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ)
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)

доступна комплектация в исполнении «нг-LS»



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Тип установки муфты	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников	3	6	25-50	внутренняя и наружная	с броней и без брони
3ПКТп-6-25/50(Б)	3ПКТп-6-25/50	3	6	25-50		
3ПКТп-6-70/120(Б)	3ПКТп-6-70/120	3	6	70-120		
3ПКТп-6-150/240(Б)	3ПКТп-6-150/240	3	6	150-240		

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение), добавляйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS». Например, 3ПКТп-6-70/120(Б) нг-LS



## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 20 кВ

### Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение 20 кВ для одножильных кабелей

с изоляцией из сшитого полиэтилена

Типы: **1ПКВТ-20** (для внутренней установки)  
**1ПКНТ-20** (для наружной установки)

- Предназначены для оконцевания одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, экраном из медных проволок, на напряжение 20 кВ
- Типы монтируемых кабелей: (A)ПвПу, (A)ПвПуг, (A)ПвВ, (A)ПвП, (A)ПвП2г, (A)ПвПу2г
- Наличие трубки выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежность функционирования высоковольтных муфт и равномерное распределение напряженности электрического поля в области среза полупроводящего экрана
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность антитрекинговой трубы, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Материал изолирующей трубы и изоляторов кирпично-красного цвета устойчив к явлению трекинга, воздействию ультрафиолетовых лучей и погодно-климатическим условиям
- Муфты наружной установки оснащены антитрекинговыми жильными изоляторами, увеличивающими длину путей утечки и создающими сухие зоны на поверхности муфты
- В комплект муфты входят болтовые наконечники евросерии «КВТ» с угловым расположением болтов на напряжение 35 кВ
- Заземляющий провод формируется непосредственно из меднопроволочного экрана кабеля. Наконечник для опрессовки заземляющего провода не входит в комплект
- Комплект поставки рассчитан для монтажа одной фазы кабеля
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ)
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)
  - инструменты для снятия изоляции и полупроводникового экрана: КСП-30 (КВТ), КСП-40 (КВТ), КСП-50 (КВТ), КСП-65 (КВТ), КСП-90 (КВТ), КСП-150 (КВТ)



Комплектация и наименование муфты					
С болтовыми наконечниками	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип установки	Тип кабеля
1ПКВТ-20-70/120(Б)	1	20	70-120	внутренняя	без брони
1ПКВТ-20-150/240(Б)	1	20	150-240		
1ПКВТ-20-300/400(Б)	1	20	300-400		
1ПКНТ-20-70/120(Б)	1	20	70-120	наружная	без брони
1ПКНТ-20-150/240(Б)	1	20	150-240		
1ПКНТ-20-300/400(Б)	1	20	300-400		

Концевые муфты на напряжение 20 000 Вольт

## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 20 кВ

### Соединительные термоусаживаемые муфты на напряжение 20 кВ для одножильных кабелей

с изоляцией из сшитого полиэтилена

Тип: **1ПСТ-20**

- Предназначены для соединения одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, экраном из медных проволок, на напряжение 20 кВ
- Типы монтируемых кабелей: (A)ПвПу, (A)ПвПуг, (A)ПвВ, (A)ПвП, (A)ПвП2г, (A)ПвПу2г
- Наличие трубок выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежность функционирования высоковольтных муфт и равномерное распределение напряженности электрического поля в области среза полупроводящего экрана
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность защитного кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Провод перемычки, сформированный из медных проволок кабельного экрана, соединяется при помощи медных гильз под опрессовку. Гильзы не входят в комплект и заказываются отдельно
- В комплект муфты входят болтовые соединители евросерии «КВТ» с угловым расположением болтов на напряжение 35 кВ
- Восстановление экрана кабеля на напряжение 20 кВ осуществляется алюминиевой фольгой и проводом-перемычкой
- Комплект поставки рассчитан для монтажа одной фазы кабеля
- Материал толстостенных соединительных манжет обладает высокой электрической прочностью и устойчивостью к электрическому и термическому старению
- Высокое качество комплектующих и материалов
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ)
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)
  - инструменты для снятия изоляции и полупроводникового экрана: КСП-30 (КВТ), КСП-40 (КВТ), КСП-50 (КВТ), КСП-65 (КВТ), КСП-90 (КВТ), КСП-150 (КВТ)



Комплектация и наименование муфты					
С болтовыми соединителями	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Установка муфты	Тип кабеля
1ПСТ-20-70/120(Б)	1	20	70-120	в кабельных коллекторах и грунте	без брони
1ПСТ-20-150/240(Б)	1	20	150-240		
1ПСТ-20-300/400(Б)	1	20	300-400		

Соединительные муфты на напряжение 20 000 Вольт

## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 35 кВ

### Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение 35 кВ для одножильных кабелей

с изоляцией из сшитого полиэтилена

Типы: **1ПКВТ-35** (для внутренней установки)  
**1ПКНТ-35** (для наружной установки)



- Предназначены для оконцевания одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, экраном из медных проволок, на напряжение 35 кВ
- Типы монтируемых кабелей:  
 (A)ПгГу, (A)ПгГуг, (A)ПгГ, (A)ПгГ2г, (A)ПгГу2г
- Наличие трубки выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежность функционирования высоковольтных муфт и равномерное распределение напряженности электрического поля в области среза полупроводящего экрана
- Материал изолирующей трубки и изоляторов кирпично-красного цвета устойчив к явлению трекинга, воздействию ультрафиолетовых лучей и погодно-климатическим условиям
- Муфты наружной установки оснащены 7-ю антитрекинговыми жильными изоляторами, увеличивающими длину путей утечки и создающими сухие зоны на поверхности муфты.
- Муфты внутренней установки имеют по 2 жильных изолятора
- Термоплаковый клей, нанесенный на внутреннюю поверхность антитрекинговой трубки, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Заземляющий провод формируется непосредственно из меднопроволочного экрана кабеля.
- Наконечник под опрессовку не входит в комплект муфты
- В комплект муфты входят болтовые наконечники евросерии «КВТ» с угловым расположением болтов на напряжение 35 кВ
- Комплект поставки рассчитан для монтажа одной фазы кабеля
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ)
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)
  - инструменты для снятия изоляции и полупроводникового экрана: КСП-30 (КВТ), КСП-40 (КВТ), КСП-50 (КВТ), КСП-65 (КВТ), КСП-90 (КВТ), КСП-150 (КВТ)



Комплектация и наименование муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип установки	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками					
1ПКВТ-35-70/120(Б)	1	35	70-120		
1ПКВТ-35-150/240(Б)	1	35	150-240	внутренняя	без брони
1ПКВТ-35-300/400(Б)	1	35	300-400		
1ПКНТ-35-70/120(Б)	1	35	70-120		
1ПКНТ-35-150/240(Б)	1	35	150-240	наружная	без брони
1ПКНТ-35-300/400(Б)	1	35	300-400		

Концевые муфты на напряжение 35 000 Вольт

## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 35 кВ

### Соединительные термоусаживаемые муфты на напряжение 35 кВ для одножильных кабелей

с изоляцией из сшитого полиэтилена

Тип: **1ПСТ-35**

- Предназначены для соединения одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, экраном из медных проволок, на напряжение 35 кВ
- Типы монтируемых кабелей:  
 (A)ПгГу, (A)ПгГуг, (A)ПгГ, (A)ПгГ2г, (A)ПгГу2г
- Наличие трубок выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежность функционирования высоковольтных муфт и равномерное распределение напряженности электрического поля в области среза полупроводящего экрана
- Термоплаковый клей, нанесенный на внутреннюю поверхность защитного кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Провод перемычки, сформированный из медных проволок кабельного экрана, соединяется при помощи медных гильз под опрессовку. Гильзы не входят в комплект и заказываются отдельно
- В комплект муфты входят болтовые соединители евросерии «КВТ» с угловым расположением болтов на напряжение 35 кВ
- Восстановление экрана кабеля на напряжение 35 кВ осуществляется алюминиевой фольгой, проводом перемычки и специальной термоусаживаемой трубкой с полупроводящими свойствами
- Толщина изолирующего слоя в муфтах на напряжение 35 кВ почти в два раза превышает толщину изоляции в муфтах на напряжение 20 кВ
- Комплект поставки рассчитан для монтажа одной фазы кабеля
- Высокое качество комплектующих и материалов
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ)
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)
  - инструменты для снятия изоляции и полупроводникового экрана: КСП-30 (КВТ), КСП-40 (КВТ), КСП-50 (КВТ), КСП-65 (КВТ), КСП-90 (КВТ), КСП-150 (КВТ)




Комплектация и наименование муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Установка муфты	Тип кабеля
С болтовыми соединителями					
1ПСТ-35-70/120(Б)	1	35	70-120		
1ПСТ-35-150/240(Б)	1	35	150-240	в кабельных коллекторах и грунте	без брони
1ПСТ-35-300/400(Б)	1	35	300-400		

Соединительные муфты на напряжение 35 000 Вольт



## Выравнивание напряженности электрического поля

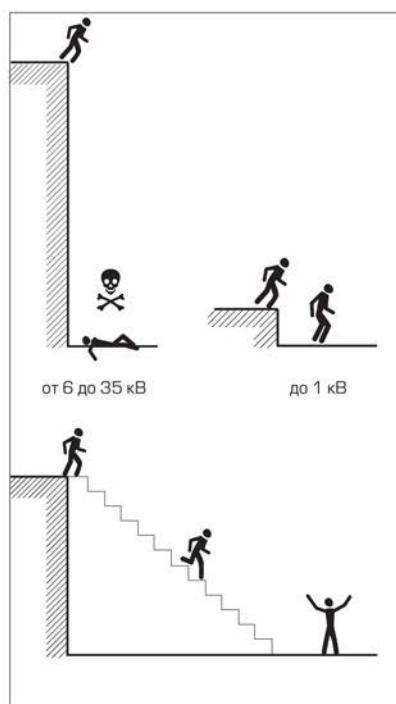





Конструкция кабельных муфт на напряжение выше 6 кВ требует обязательного учета дополнительных факторов, не проявляющихся на низких напряжениях.

Представьте человека, идущего по ровной поверхности и встречающего на пути препятствие в виде уступа. При незначительной высоте уступа препятствие легко преодолевается. Если высота уступа увеличивается, вероятность травмы становится почти неизбежной. Если уступ превращается в высокий отвесный обрыв, последствия для жизни человека могут стать неправимыми.

Аналогично выглядит ситуация с концентрацией электрического поля на срезе экрана кабеля при повышении класса напряжения кабельной линии. Если на кабеле, рассчитанном на напряжение до 1 кВ, проблема не заметна, то без принятия специальных мер в муфтах на напряжение 10 кВ и 35 кВ, пробой муфты будет практически гарантированным.

Не будет преувеличением отметить, что главная функция любой концевой или соединительной высоковольтной муфты — это контроль повышенной напряженности электрического поля на срезах экрана кабеля или в местах соединения жил. Снизить концентрацию электрического поля до безопасных значений, сделать его более равномерным и однородным возможно различными способами.

Один из традиционных методов — изменение геометрии кабельного экрана в месте разделки и приданье ему формы расструба с широкой частью, обращенной в сторону наконечника/соединителя. Форма и угол наклона экранирующего контура приобретают решающее значение. В зависимости от типа кабеля и экрана эта задача решалась различными способами.

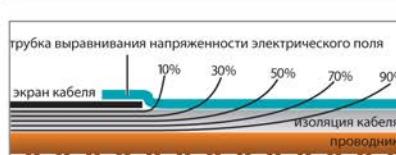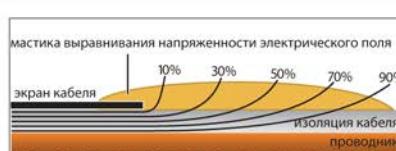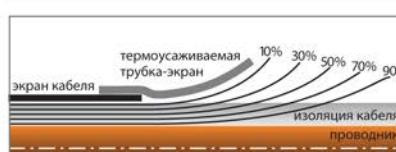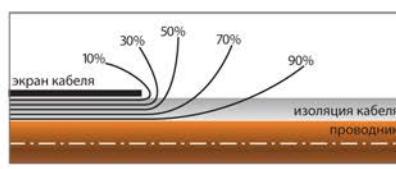

С развитием полимерных технологий и новыми открытиями в области материаловедения появился другой, не менее эффективный способ контроля за повышенной напряженностью электрического поля. Роль спасительной «лестницы», плавно снижающей градиент напряженности электрического поля на срезе экрана высоковольтных кабелей, теперь выполняют специально разработанные мастики и трубы выравнивания напряженности электрического поля. Материал трубок и мастик содержит особые добавки, обеспечивающие импедансные и рефракционные характеристики.

В конструкциях концевых и соединительных термоусаживаемых муфт «КВТ» реализован именно этот способ, а в комплектацию муфт напряжением 10, 20 и 35 кВ включены все необходимые элементы для выравнивания напряженности электрического поля.

## Трекингостойкость изоляции

Трекинг — процесс образования проводящих угольных дорожек на поверхности внешней изоляции высоковольтных установок вследствие совместного воздействия электрического напряжения, влажности и загрязнений. Устойчивость изоляционных материалов к трекинго-эрзационным разрушениям измеряется классом трекингостойкости материалов.

Эксперименты показывают, что явление трекинга в концевых муфтах наружной установки начинает проявляться уже при напряжении 3 кВ. С дальнейшим увеличением напряжения, без специально принятых мер, ресурс работы кабельных муфт значительно сокращается.

Существуют два основных пути для предотвращения явления трекинга в высоковольтных концевых муфтах: изменения в конструкции муфты или применение материалов, обладающих устойчивостью к трекингу.

Целью изменений в конструкции муфты является увеличение длины путей токов утечки и, как следствие, снижение вероятности образования на изоляции электрических разрядов, приводящих к образованию проводящих треков и пробоям. Увеличение общей длины разделки концевой муфты, при котором увеличивается расстояние между неизолированными металлическими частями разных потенциалов, является одной из специальных конструктивных мер. Однако этот путь не всегда оказывается практичным, так как с ростом класса напряжения требуется значительное увеличение длины муфты.



Более эффективным решением, широко применяемым на практике, является установка жильных изоляторов, увеличивающих длину пути утечки при сохранении или даже уменьшении длины самой муфты. Форма и размеры изоляторов обеспечивают наличие гарантированно сухих зон на поверхности изоляции. Помимо этого, внутренняя сторона «юбок»-изоляторов в гораздо меньшей степени подвержена загрязнениям, что также снижает вероятность возникновения трекинга.

Требованиями ГОСТ 9920-89 к условиям работы изоляции установлены 4 степени промышленного загрязнения. Для каждой из степеней загрязнения и различных напряжений сети определены минимально допустимые длины путей токов утечки. Длина путей токов утечки, конструктивно заложенная в концевых муфтах «КВТ» наружной установки, соответствует требованиям ГОСТ для самой высокой степени загрязнения.






Различные материалы в различной степени могут противостоять явлению трекинга. Слюдя, фарфор и стекло обладают высоким классом трекингостойкости и, в определенном смысле, являются эталонами. По этой причине стекло и керамика традиционно использовались для производства высоковольтных изоляторов.

С развитием области полимерных композиционных материалов и современных технологий появилась возможность создавать полимеры, обладающие устойчивостью к трекингу и ультрафиолетовому излучению.






В 2007 году, после проведения серии экспериментов, специалистами завода «КВТ» была разработана специальная рецептура антитрекингового материала на основе сэвилена, отвечающая всем необходимым требованиям трекингостойкости. В лаборатории завода была спроектирована экспериментальная установка и отработана методика для проведения ускоренных испытаний полимерных материалов на трекинго-эрзационную стойкость.

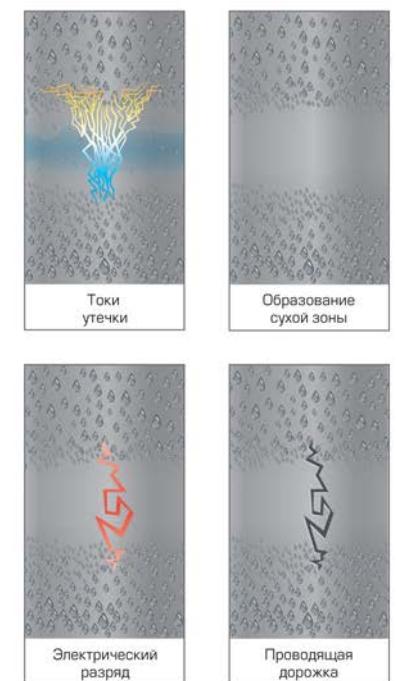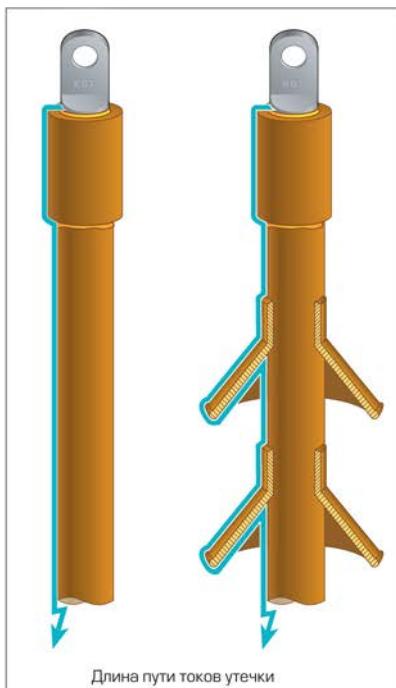

## Типичные ошибки при монтаже концевых муфт

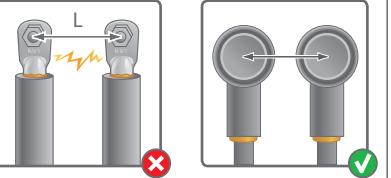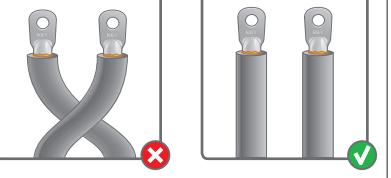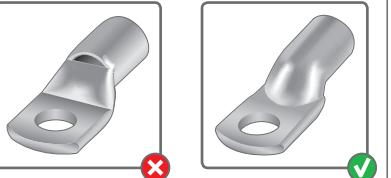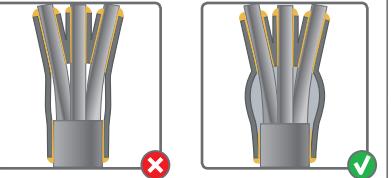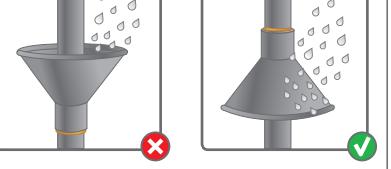	<p><b>Несоблюдение расстояния «фаза–фаза» и «фаза–земля»</b> Если щитовое устройство, в котором будет установлена концевая муфта внутренней установки на напряжение 10 кВ и выше, имеет клеммные выходы с расстояниями между фазами меньше, чем определено стандартом, то при подключении фаз использование изолирующих адаптеров обязательно. До разделки кабеля и начала монтажа концевой муфты уточните размеры щитового устройства. При необходимости уменьшите длину разделки под габариты щитового устройства в пределах допустимых значений согласно инструкции.</p>
	<p><b>Перекрестный монтаж фаз</b> Перекрещивание и наложение фаз друг на друга в концевых муфтах на среднее напряжение 6–35 кВ возможны только в области диапазона трубок выравнивания напряженности электрического поля. Если комплектация не содержит трубки выравнивания напряженности электрического поля или проводящие трубы, то осуществление оперативной перефазировки с перекрещиванием фаз невозможно.</p>
	<p><b>Использование наконечников с контрольным окном</b> Монтаж наконечников с контрольным окном для муфт, установленных вне помещений, со временем может привести к коррозии контактных соединений и неудовлетворительной работе всей муфты. Для муфт наружной установки следует использовать наконечники закрытой конструкции. Переходная зона «жила – хвостовик наконечника» должна быть защищена и герметизирована при помощи концевой манжеты с внутренним kleевым подслоем.</p>
	<p><b>Наличие воздушных пустот в муфтах</b> Для муфт на кабели среднего напряжения особое значение приобретает отсутствие воздушных пустот и «карманов» внутри муфты. Пространство в области корня разделки под перчаткой должно быть заполнено герметиком для исключения воздушных пустот и предотвращения ионизации воздуха, приводящей к выходу муфты из строя.</p> <p><b>Нарушение герметичности муфты</b> Все термоусаживаемые детали, имеющие контакт с атмосферой, должны обеспечивать герметичность конструкции. Герметичность достигается использованием трубок с нанесенным внутренним kleевым покрытием и применением герметиков.</p>
	<p><b>Неправильная установка жильных изоляторов</b> Независимо от способа подключения концевой муфты наружной установки (снизу вверх или сверху вниз) жильные изоляторы всегда устанавливаются «зонтиками» вверх. Таким образом, при осадках стекающие дождевые капли будут оставлять поверхность под зонтиками сухой. При установке и разведении жил не допускается соприкосновение жильных изоляторов между собой.</p>

## Типичные ошибки при монтаже соединительных муфт
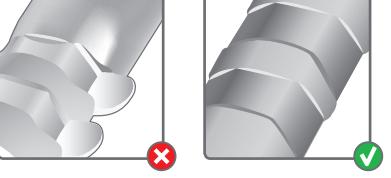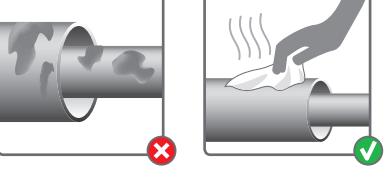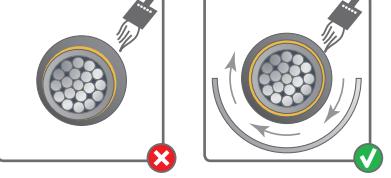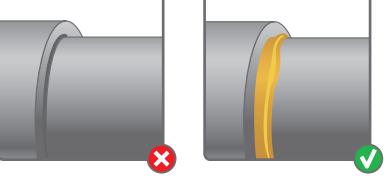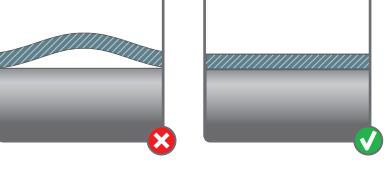
<p><b>Некачественный монтаж соединителей</b> Размер соединителя или гильзы должен соответствовать сечению и типу жилы. При использовании шестигранных матриц и гильз под опрессовку на стыке матриц может образовываться облой. До усадки изолированной трубы острые кромки облоя должны быть предварительно сглажены напильником. Если при монтаже с использованием болтовых соединителей после срыва болтовых головок остались выступающие части болтов, их также необходимо зашлифовать напильником. После зашлифовки все металлические опилки аккуратно удалить с поверхности жильной изоляции.</p>	
<p><b>Нарушение требований по организации места монтажа</b> Монтаж соединительных муфт часто проходит в полевых условиях (траншее, ремонтной яме) и требует тщательной подготовки места монтажа для предотвращения попадания грязи и посторонних частиц в муфту. Перед началом монтажа, при сдвигании кожухов на один конец кабеля, используйте полиэтиленовый пакет из-под набора муфты для защиты кожухов от загрязнений.</p>	
<p><b>Разностенность толщины изоляции соединительных манжет</b> При усадке толстостенных термоусаживаемых манжет с kleевым подслоем на места соединения жил, манжеты должны быть предварительно прогреты с разных сторон и усажены по кругу. Если в условиях ограниченного пространства не представляется возможным равномерный прогрев по кругу, используйте изогнутую металлическую пластину в качестве рефлектора. Медленный и равномерный прогрев с разных сторон гарантирует равномерную толщину манжеты после усадки и расплавление kleевого подслоя по всему радиусу.</p>	
<p><b>Нарушение герметичности муфты</b> Особое внимание должно быть уделено герметичности конструкции муфты. В муфтах на напряжение 10 кВ предусмотрено три контура герметичности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– заполнение герметиком межфазного пространства,</li> <li>– наличие внутреннего термоусаживаемого кожуха,</li> <li>– наличие внешнего термоусаживаемого кожуха.</li> </ul> <p>При усадке внешнего кожуха используйте рекомендуемые дополнительные подмотки герметика по краям. Выступание клея по краям свидетельствует о герметичной заделке стыков. Перед закладкой муфты в траншее или подземную кабельную трассу внешний кожух должен быть внимательно осмотрен на предмет отсутствия порезов и повреждений.</p>	
<p><b>Наличие воздушных пустот в муфтах</b> Для муфт на кабели среднего напряжения особое значение приобретает отсутствие воздушных пустот и «карманов» внутри муфты. Пространство между жилами и корни разделки должны быть заполнены герметиком-заполнителем. Резкий перепад уровней в местах соединения «болтовой соединитель – жила» также должны быть сглажены и заполнены герметиком.</p>	

## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 1 кВ



### Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией

Тип: **3KBHTp-1** (для внутренней и наружной установки)

- Предназначены для оконцевания 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной или с пластмассовой изоляцией, с броней или без брони, на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей: ААБл, (А)СБл, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2нШв, (А)СБ2нШв, (А)СКл
- Комплект универсален и может быть использован для монтажа муфты как внутренней, так и наружной установки
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям
- Монтаж узла заземления осуществляется комбинированным способом. Базовая комплектация включает в себя пружину постоянного давления, используемую для крепежа провода заземления к металлической оболочке. Крепеж на бронелентах осуществляется методом пайки
- Пружина постоянного давления обеспечивает быстрый и надежный монтаж провода заземления на металлической оболочке. Использование пружины исключает возможный риск термического повреждения бумажной изоляции под алюминиевой оболочкой в случае пайки с применением тугоплавкого припоя «А»
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутренние поверхности поясной манжеты, перчаток и концевых манжет, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ)
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)

доступна комплектация  
в исполнении «нг-LS»



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Тип установки муфты	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников					
3KBHTp-1-25/50(Б)	3KBHTp-1-25/50	3	1	25-50	внутренняя и наружная	с броней и без брони
3KBHTp-1-70/120(Б)	3KBHTp-1-70/120	3	1	70-120		
3KBHTp-1-150/240(Б)	3KBHTp-1-150/240	3	1	150-240		

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение), добавляйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS». Например, 3KBHTp-1-150/240(Б) нг-LS

## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 1 кВ

### Соединительные термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией

Тип: **3CTp-1**

- Предназначены для соединения 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной или с пластмассовой изоляцией, с броней или без брони, с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой, на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей: ААБл, (А)СБл, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2нШв, (А)СБ2нШв, (А)СКл
- Соединительные изолирующие манжеты обеспечивают надежную и качественную изоляцию мест соединения жил кабеля
- Использование жилных трубок из маслостойкого материала предотвращает вытекание масла и осушение бумажной изоляции
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность соединительных манжет, перчаток и кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Монтаж провода перемычки, соединяющего оболочки и бронеленты на обоих концах кабеля, осуществляется комбинированным способом. Базовая комплектация включает в себя пружины постоянного давления, используемые для крепежа провода заземления к металлическим оболочкам. Крепеж на бронелентах осуществляется методом пайки
- Наличие пружин постоянного давления для крепежа провода заземления к металлическим оболочкам соединяемых кабелей обеспечивает быстрый и надежный монтаж. Использование пружины исключает возможный риск термического повреждения бумажной изоляции под алюминиевой оболочкой в случае пайки с применением тугоплавкого припоя «А»
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как соединители под опрессовку, так и болтовые соединители
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ)
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Установка муфты	Тип кабеля
С болтовыми соединителями	Без болтовых соединителей					
3CTp-1-25/50(Б)	3CTp-1-25/50	3	1	25-50	в кабельных коллекторах и грунте	с броней и без брони
3CTp-1-70/120(Б)	3CTp-1-70/120	3	1	70-120		
3CTp-1-150/240(Б)	3CTp-1-150/240	3	1	150-240		

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение), добавляйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS». Например, 3CTp-1-150/240 нг-LS

## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 1 кВ



### Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 4-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией

Тип: **4KBHTp-1** (для внутренней и наружной установки)

- Предназначены для оконцевания 4-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной или с пластмассовой изоляцией, с броней или без брони, на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей:  
ААБл, (А)СБл, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2нЛШв, (А)СБ2нЛШв, (А)СКл
- Комплект универсален и может быть использован для монтажа муфты как внутренней, так и наружной установки
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям
- Монтаж узла заземления осуществляется комбинированным способом. Базовая комплектация включает в себя пружину постоянного давления, используемую для крепежа провода заземления к металлической оболочке. Крепеж на бронелентах осуществляется методом пайки
- Пружина постоянного давления обеспечивает быстрый и надежный монтаж провода заземления на металлической оболочке. Использование пружины исключает возможный риск термического повреждения бумажной изоляции под алюминиевой оболочкой в случае пайки с применением тугоплавкого припоя «А»
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутренние поверхности поясной манжеты, перчатки и концевых манжет, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ)
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)

доступна комплектация  
в исполнении «нг-LS»



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип установки муфты	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников					
4KBHTp-1-25/50(Б)	4KBHTp-1-25/50	4	1	25-50	внутренняя	с броней
4KBHTp-1-70/120(Б)	4KBHTp-1-70/120	4	1	70-120	и наружная	и без брони
4KBHTp-1-150/240(Б)	4KBHTp-1-150/240	4	1	150-240		

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение),  
дополняйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS».  
Например, 4KBHTp-1-150/240(Б) нг-LS

## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 1 кВ

### Соединительные термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 4-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией

Тип: **4CTp-1**

- Предназначены для соединения 4-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной или с пластмассовой изоляцией, с броней или без брони, с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой, на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей:  
ААБл, (А)СБл, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2нЛШв, (А)СБ2нЛШв, (А)СКл
- Соединительные изолирующие манжеты обеспечивают надежную и качественную изоляцию мест соединения жил кабеля
- Использование жилных трубок из маслостойкого материала предотвращает вытекание масла и осушение бумажной изоляции
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность соединительных манжет, перчаток и кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Монтаж провода перемычки, соединяющего оболочки и бронеленты на обоих концах кабеля, осуществляется комбинированным способом. Базовая комплектация включает в себя пружины постоянного давления, используемые для крепежа провода заземления к металлическим оболочкам. Крепеж на бронелентах осуществляется методом пайки
- Наличие пружин постоянного давления для крепежа провода заземления к металлическим оболочкам соединяемых кабелей обеспечивает быстрый и надежный монтаж. Использование пружины исключает возможный риск термического повреждения бумажной изоляции под алюминиевой оболочкой в случае пайки с применением тугоплавкого припоя «А»
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как соединители под опрессовку, так и болтовые соединители
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ)
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



доступна комплектация  
в исполнении «нг-LS»

Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Установка муфты	Тип кабеля
С болтовыми соединителями	Без болтовых соединителей					
4CTp-1-25/50(Б)	4CTp-1-25/50	4	1	25-50	в кабельных коллекторах	с броней
4CTp-1-70/120(Б)	4CTp-1-70/120	4	1	70-120	и грунте	и без брони
4CTp-1-150/240(Б)	4CTp-1-150/240	4	1	150-240		

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение),  
дополняйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS».  
Например, 4CTp-1-150/240 нг-LS

## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 1 кВ

### Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 2-х жильных кабелей

с пластмассовой изоляцией

Тип: **2ПКТп-1** (для внутренней и наружной установки)



- Предназначены для оконцевания 2-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей: (A)ВБбШв, (A)ПвБбШв, (A)ВВБ, (A)ВВБ, (A)ВВБГ, (A)ПвКШв, (A)ПвКШп, (A)ВВГ, (A)ПвВГ, NYM, NYY
- Комплект универсален и может быть использован при монтаже муфты как внутренней, так и наружной установки
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность перчатки и концевых манжет, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Комплект муфты для кабелей с ленточной броней включает плоский провод заземления и 1 пружину постоянного давления для монтажа провода заземления к бронелентам кабеля
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ),
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)

доступна комплектация  
в исполнении «нг-LS»



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Тип установки муфты	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников					
2ПКТп-1-16/25(Б)	2ПКТп-1-16/25	2	1	16-25	внутренняя	
2ПКТп-1-25/50(Б)	2ПКТп-1-25/50	2	1	25-50		без брони
2ПКТп-1-70/120(Б)	2ПКТп-1-70/120	2	1	70-120	и наружная	
2ПКТп(Б)-1-16/25(Б)	2ПКТп(Б)-1-16/25	2	1	16-25	внутренняя	
2ПКТп(Б)-1-25/50(Б)	2ПКТп(Б)-1-25/50	2	1	25-50		с броней
2ПКТп(Б)-1-70/120(Б)	2ПКТп(Б)-1-70/120	2	1	70-120		

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение),  
дополняйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS».  
Например, 2ПКТп(Б)-1-70/120(Б) нг-LS

## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 1 кВ

### Соединительные термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 2-х жильных кабелей

с пластмассовой изоляцией

Тип: **2ПСТ-1**

- Предназначены для соединения 2-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей: (A)ВБбШв, (A)ПвБбШв, (A)ВВБ, (A)ВВБ, (A)ВВБГ, (A)ПвКШв, (A)ПвКШп, (A)ВВГ, (A)ПвВГ, NYM, NYY
- Соединительные изолирующие манжеты с внутренним подслоем термоплавкого клея обеспечивают надежную и качественную изоляцию мест соединения жил кабеля
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность соединительных манжет и кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Комплект муфты для кабелей с ленточной броней включает плоский провод заземления и 2 пружины постоянного давления для монтажа провода заземления к бронелентам кабеля
- Кожух надежно защищает, герметизирует, а в сочетании с дополнительным бандажированием и армирует муфты
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как соединители под опрессовку, так и болтовые соединители
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ),
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



доступна комплектация  
в исполнении «нг-LS»

Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Установка муфты	Тип кабеля
С болтовыми соединителями	Без болтовых соединителей					
2ПСТ-1-16/25(Б)	2ПСТ-1-16/25	2	1	16-25	в кабельных коллекторах и грунте	
2ПСТ-1-25/50(Б)	2ПСТ-1-25/50	2	1	25-50		без брони
2ПСТ-1-70/120(Б)	2ПСТ-1-70/120	2	1	70-120		
2ПСТ(Б)-1-16/25(Б)	2ПСТ(Б)-1-16/25	2	1	16-25	в кабельных коллекторах и грунте	
2ПСТ(Б)-1-25/50(Б)	2ПСТ(Б)-1-25/50	2	1	25-50		с броней
2ПСТ(Б)-1-70/120(Б)	2ПСТ(Б)-1-70/120	2	1	70-120		

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение),  
дополняйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS».  
Например, 2ПСТ-1-70/120(Б) нг-LS

## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 1 кВ

### Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией

Тип: **ЗПКТп-1** (для внутренней и наружной установки)



доступна комплектация  
в исполнении «нг-LS»



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Тип установки муфты	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников					
ЗПКТп-1-16/25(Б)	ЗПКТп-1-16/25	3	1	16-25	внутренняя и наружная	без брони
ЗПКТп-1-35/50(Б)	ЗПКТп-1-35/50	3	1	35-50		
ЗПКТп-1-70/120(Б)	ЗПКТп-1-70/120	3	1	70-120		
ЗПКТп-1-150/240(Б)	ЗПКТп-1-150/240	3	1	150-240		
ЗПКТп(6)-1-16/25(Б)	ЗПКТп(6)-1-16/25	3	1	16-25	внутренняя и наружная	с броней
ЗПКТп(6)-1-35/50(Б)	ЗПКТп(6)-1-35/50	3	1	35-50		
ЗПКТп(6)-1-70/120(Б)	ЗПКТп(6)-1-70/120	3	1	70-120		
ЗПКТп(6)-1-150/240(Б)	ЗПКТп(6)-1-150/240	3	1	150-240		

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение),  
дополняйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS».  
Например, ЗПКТп(6)-1-70/120(Б) нг-LS

## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 1 кВ

### Соединительные термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией

Тип: **ЗПСТ-1**

- Предназначены для соединения 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей: (A)ВБ6Ш, (A)ПвБ6Ш, (A)ПвБ6Шп, (A)ВВБ, (A)ВВБ, (A)ВВБГ, (A)ПвКШв, (A)ПвКШп, (A)ВВГ, (A)ПвВГ, NYM, NYY
- Комплект универсален и может быть использован при монтаже муфты как внутренней, так и наружной установки
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность перчатки и концевых манжет, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Комплект муфты для кабелей с ленточной броней включает плоский провод заземления и 1 пружину постоянного давления для монтажа провода заземления к бронелентам кабеля
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ),
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Установка муфты	Тип кабеля
С болтовыми соединителями	Без болтовых соединителей					
ЗПСТ-1-16/25(Б)	ЗПСТ-1-16/25	3	1	16-25	в кабельных коллекторах и грунте	без брони
ЗПСТ-1-25/50(Б)	ЗПСТ-1-25/50	3	1	25-50		
ЗПСТ-1-70/120(Б)	ЗПСТ-1-70/120	3	1	70-120		
ЗПСТ-1-150/240(Б)	ЗПСТ-1-150/240	3	1	150-240		
ЗПСТ(6)-1-16/25(Б)	ЗПСТ(6)-1-16/25	3	1	16-25	в кабельных коллекторах и грунте	с броней
ЗПСТ(6)-1-25/50(Б)	ЗПСТ(6)-1-25/50	3	1	25-50		
ЗПСТ(6)-1-70/120(Б)	ЗПСТ(6)-1-70/120	3	1	70-120		
ЗПСТ(6)-1-150/240(Б)	ЗПСТ(6)-1-150/240	3	1	150-240		

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение),  
дополняйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS».  
Например, ЗПСТ-1-70/120(Б) нг-LS

## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 1 кВ



**Концевые термоусаживаемые муфты  
на напряжение до 1 кВ  
для 4-х жильных кабелей  
с нулевой жилой меньшего сечения  
с пластмассовой изоляцией**

**Тип: (3+1)ПКТп-1**

- Предназначены для оконцевания 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ, с нулевой жилой уменьшенного сечения
- Спроектированы под кабели с нулевой жилой уменьшенного сечения, и комплектуются всеми необходимыми деталями и материалами для обеспечения простого и качественного монтажа
- Типы монтируемых кабелей с нулевой жилой уменьшенного сечения: (А)ВВГ, НУМ, (А)ПвВГ, (А)ВББШв, (А)ВВБ, АВВБ, (А)ВВБГ, (А)ПвББШв, (А)ПвББШл
- Диапазон сечений в наименовании муфты указывает на диапазон фазных жил кабеля
- Комплект универсален и может быть использован при монтаже муфты как внутренней, так и наружной установки
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность перчатки и концевых манжет, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Комплект муфты с ленточной броней включает плоский провод заземления и одну пружину постоянного давления для монтажа провода заземления к бронелентам кабеля
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как кабельные наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ)
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)

**доступна комплектация  
в исполнении «нг-LS»**



## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 1 кВ

**Соединительные термоусаживаемые муфты  
на напряжение до 1 кВ  
для 4-х жильных кабелей  
с нулевой жилой меньшего сечения  
с пластмассовой изоляцией**

**Тип: (3+1)ПСТ-1**

- Предназначены для соединения 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ, с нулевой жилой уменьшенного сечения
- Спроектированы под кабели с нулевой жилой уменьшенного сечения, и комплектуются всеми необходимыми деталями и материалами для обеспечения простого и качественного монтажа
- Типы монтируемых кабелей с нулевой жилой уменьшенного сечения: (А)ВВГ, НУМ, (А)ПвВГ, (А)ВББШв, (А)ВВБ, АВВБ, (А)ВВБГ, (А)ПвББШв, (А)ПвББШл
- Диапазон сечений в наименовании муфты указывает на диапазон фазных жил кабеля
- Соединительные изолирующие манжеты с внутренним подслоем термоплавкого клея обеспечивают надежную и качественную изоляцию мест соединения жил кабеля
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность соединительных манжет и кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Комплект муфты с ленточной броней включает плоский провод заземления и 2 пружины постоянного давления для монтажа провода заземления к бронелентам кабеля
- Кожух надежно защищает, герметизирует, а в сочетании с дополнительным бандажированием и армирует муфту
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как соединители под опрессовку, так и болтовые соединители
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ)
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



**доступна комплектация  
в исполнении «нг-LS»**



Комплектация и наименование муфты						
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Тип установки муфты	Тип кабеля
(3+1)ПКТп-1-25/50(Б)	(3+1)ПКТп-1-25/50	3+1	1	25-50	внутренняя	
(3+1)ПКТп-1-70/120(Б)	(3+1)ПКТп-1-70/120	3+1	1	70-120	и наружная	без брони
(3+1)ПКТп-1-150/240(Б)	(3+1)ПКТп-1-150/240	3+1	1	150-240		
(3+1)ПКТп(6)-1-25/50(Б)	(3+1)ПКТп(6)-1-25/50	3+1	1	25-50	внутренняя	
(3+1)ПКТп(6)-1-70/120(Б)	(3+1)ПКТп(6)-1-70/120	3+1	1	70-120	и наружная	с броней
(3+1)ПКТп(6)-1-150/240(Б)	(3+1)ПКТп(6)-1-150/240	3+1	1	150-240		

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение), добавляйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS». Например, (3+1)ПКТп(6)-1-70/120(Б) нг-LS

Комплектация и наименование муфты						
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Тип установки муфты	Тип кабеля
(3+1)ПСТ-1-25/50(Б)	(3+1)ПСТ-1-25/50	3+1	1	25-50		
(3+1)ПСТ-1-70/120(Б)	(3+1)ПСТ-1-70/120	3+1	1	70-120		
(3+1)ПСТ-1-150/240(Б)	(3+1)ПСТ-1-150/240	3+1	1	150-240		
(3+1)ПСТ(6)-1-25/50(Б)	(3+1)ПСТ(6)-1-25/50	3+1	1	25-50		
(3+1)ПСТ(6)-1-70/120(Б)	(3+1)ПСТ(6)-1-70/120	3+1	1	70-120		
(3+1)ПСТ(6)-1-150/240(Б)	(3+1)ПСТ(6)-1-150/240	3+1	1	150-240		

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение), добавляйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS». Например, (3+1)ПСТ(6)-1-70/120(Б) нг-LS

## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 1 кВ



### Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией

Тип: **4ПКТп-1** (для внутренней и наружной установки)

- Предназначены для оконцевания 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей:  
(A)ВБбШв, (A)ПвБбШв, (A)ПвБбШп, (A)ВВБ, (A)ВВБ, (A)ПвКШв, (A)ПвКШп, (A)ВВГ, (A)ПвВГ, NYM, NYV
- Комплект универсален и может быть использован при монтаже муфты как внутренней, так и наружной установки
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность перчатки и концевых манжет, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Комплект муфты для кабелей с ленточной броней включает плоский провод заземления и 1 пружину постоянного давления для монтажа провода заземления к бронелентам кабеля
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ),
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)

доступна комплектация  
в исполнении «нг-LS»



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип установки муфты	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников					
4ПКТп-1-16/25(Б)	4ПКТп-1-16/25	4	1	16-25		
4ПКТп-1-25/50(Б)	4ПКТп-1-25/50	4	1	25-50		
4ПКТп-1-70/120(Б)	4ПКТп-1-70/120	4	1	70-120	внутренняя и наружная	без брони
4ПКТп-1-150/240(Б)	4ПКТп-1-150/240	4	1	150-240		
4ПКТп-1-300(Б)	4ПКТп-1-300	4	1	300		
4ПКТп(6)-1-16/25(Б)	4ПКТп(6)-1-16/25	4	1	16-25		
4ПКТп(6)-1-25/50(Б)	4ПКТп(6)-1-25/50	4	1	25-50		
4ПКТп(6)-1-70/120(Б)	4ПКТп(6)-1-70/120	4	1	70-120	внутренняя и наружная	с броней
4ПКТп(6)-1-150/240(Б)	4ПКТп(6)-1-150/240	4	1	150-240		
4ПКТп(6)-1-300(Б)	4ПКТп(6)-1-300	4	1	300		

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение),  
дополняйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS».  
Например, 4ПКТп(6)-1-70/120(Б) нг-LS

## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 1 кВ

### Соединительные термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 4-х жильных кабелей

с пластмассовой изоляцией

Тип: **4ПСТ-1**

- Предназначены для соединения 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей:  
(A)ВБбШв, (A)ПвБбШв, (A)ПвБбШп, (A)ВВБ, (A)ВВБ, (A)ПвКШв, (A)ПвКШп, (A)ВВГ, (A)ПвВГ, NYM, NYV
- Соединительные изолирующие манжеты с внутренним подслоем термоплавкого клея обеспечивают надежную и качественную изоляцию мест соединения жил кабеля
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность соединительных манжет и кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Комплект муфты для кабелей с ленточной броней включает плоский провод заземления и 2 пружины постоянного давления для монтажа провода заземления к бронелентам кабеля
- Кожух надежно защищает, герметизирует, а в сочетании с дополнительным бандажированием и армирует муфту
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как соединители под опрессовку, так и болтовые соединители
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ),
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Установка муфты	Тип кабеля
С болтовыми соединителями	Без болтовых соединителей					
4ПСТ-1-16/25(Б)	4ПСТ-1-16/25	4	1	16-25		
4ПСТ-1-25/50(Б)	4ПСТ-1-25/50	4	1	25-50		
4ПСТ-1-70/120(Б)	4ПСТ-1-70/120	4	1	70-120	в кабельных коллекторах и грунте	без брони
4ПСТ-1-150/240(Б)	4ПСТ-1-150/240	4	1	150-240		
4ПСТ-1-300(Б)	4ПСТ-1-300	4	1	300		
4ПСТ(6)-1-16/25(Б)	4ПСТ(6)-1-16/25	4	1	16-25		
4ПСТ(6)-1-25/50(Б)	4ПСТ(6)-1-25/50	4	1	25-50		
4ПСТ(6)-1-70/120(Б)	4ПСТ(6)-1-70/120	4	1	70-120	в кабельных коллекторах и грунте	с броней
4ПСТ(6)-1-150/240(Б)	4ПСТ(6)-1-150/240	4	1	150-240		
4ПСТ(6)-1-300(Б)	4ПСТ(6)-1-300	4	1	300		

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение),  
дополняйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS».  
Например, 4ПСТ-1-150/240(Б) нг-LS

## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 1 кВ



### Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией

Тип: **5ПКТп-1** (для внутренней и наружной установки)

- Предназначены для оконцевания 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей: (A)ВБбШв, (A)ПвБбШп, (A)ВВБ, (A)ВВБ, (A)ПвКШв, (A)ПвКШп, (A)ВВГ, (A)ПвВГ, NYM, NYY
- Комплект универсален и может быть использован при монтаже муфты как внутренней, так и наружной установки
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность перчатки и концевых манжет, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Комплект муфты для кабелей с ленточной броней включает плоский провод заземления и 1 пружину постоянного давления для монтажа провода заземления к бронелентам кабеля
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ),
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)

доступна комплектация  
в исполнении «нг-LS»



## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 1 кВ

### Соединительные термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 5-ти жильных кабелей

с пластмассовой изоляцией

Тип: **5ПСТ-1**

- Предназначены для соединения 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей: (A)ВБбШв, (A)ПвБбШп, (A)ВВБ, (A)ВВБ, (A)ПвКШв, (A)ПвКШп, (A)ВВГ, (A)ПвВГ, NYM, NYY
- Соединительные изолирующие манжеты с внутренним подслоем термоплавкого клея обеспечивают надежную и качественную изоляцию мест соединения жил кабеля
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность соединительных манжет и кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Комплект муфты для кабелей с ленточной броней включает плоский провод заземления и 2 пружины постоянного давления для монтажа провода заземления к бронелентам кабеля
- Кожух надежно защищает, герметизирует, а в сочетании с дополнительным бандажированием и армирует муфту
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как соединители под опрессовку, так и болтовые соединители
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ),
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



доступна комплектация  
в исполнении «нг-LS»



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Тип установки муфты	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников	5	1	16-25	внутренняя и наружная	без брони
5ПКТп-1-16/25(Б)	5ПКТп-1-16/25					
5ПКТп-1-25/50(Б)	5ПКТп-1-25/50	5	1	25-50		
5ПКТп-1-70/120(Б)	5ПКТп-1-70/120	5	1	70-120		
5ПКТп-1-150/240(Б)	5ПКТп-1-150/240	5	1	150-240		
5ПКТп(6)-1-16/25(Б)	5ПКТп(6)-1-16/25	5	1	16-25	внутренняя и наружная	с броней
5ПКТп(6)-1-25/50(Б)	5ПКТп(6)-1-25/50	5	1	25-50		
5ПКТп(6)-1-70/120(Б)	5ПКТп(6)-1-70/120	5	1	70-120		
5ПКТп(6)-1-150/240(Б)	5ПКТп(6)-1-150/240	5	1	150-240		

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение),  
дополняйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS».  
Например, 5ПКТп(6)-1-70/120(Б) нг-LS

Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Установка муфты	Тип кабеля
С болтовыми соединителями	Без болтовых соединителей	5	1	16-25	в кабельных коллекторах и грунте	без брони
5ПСТ-1-16/25(Б)	5ПСТ-1-16/25					
5ПСТ-1-25/50(Б)	5ПСТ-1-25/50					
5ПСТ-1-70/120(Б)	5ПСТ-1-70/120					
5ПСТ-1-150/240(Б)	5ПСТ-1-150/240	5	1	150-240		
5ПСТ(6)-1-16/25(Б)	5ПСТ(6)-1-16/25	5	1	16-25	в кабельных коллекторах и грунте	с броней
5ПСТ(6)-1-25/50(Б)	5ПСТ(6)-1-25/50	5	1	25-50		
5ПСТ(6)-1-70/120(Б)	5ПСТ(6)-1-70/120	5	1	70-120		
5ПСТ(6)-1-150/240(Б)	5ПСТ(6)-1-150/240	5	1	150-240		

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение),  
дополняйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS».  
Например, 5ПСТ-1-150/240(Б) нг-LS

## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 1 кВ

### Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для кабелей

с резиновой изоляцией



- Типы: **1 РКТ-1** (для одножильных кабелей)  
**4 РКТп-1** (для 4-х жильных кабелей)  
**(3+1) РКТп-1** (для 4-х жильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения)

- Предназначены для оконцевания кабелей с резиновой изоляцией на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей:
  - одножильные: КГ, КОГ, КПГ и их аналоги и модификации
  - четырехжильные: КГ, КПГ и их аналоги и модификации
- Комплект универсален и может быть использован при монтаже муфты как внутренней, так и наружной установки
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность перчатки и концевых манжет, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям
- Высокое качество комплектующих и используемых материалов
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Болтовые наконечники корня раздатки подматываются специальным гидроизоляционным герметиком, который компенсирует колебания и вибрации, возникающие в процессе эксплуатации муфты
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ)
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Тип установки муфты	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками		Без болтовых наконечников				
1РКТ-1-10/25(Б)	-	1	1	10-25	внутренняя и наружная	без брони
1РКТ-1-35/50(Б)	-	1	1	35-50		
1РКТ-1-70/120(Б)	-	1	1	70-120		
1РКТ-1-150/240(Б)	-	1	1	150-240		
Для одножильных кабелей с резиновой изоляцией						
4РКТп-1-10/25(Б)	4РКТп-1-10/25	4	1	10-25	внутренняя и наружная	без брони
4РКТп-1-35/50(Б)	4РКТп-1-35/50	4	1	35-50		
4РКТп-1-70/120(Б)	4РКТп-1-70/120	4	1	70-120		
Для 4-х жильных кабелей с резиновой изоляцией						
(3+1) РКТп-1-10/25(Б)	(3+1) РКТп-1-10/25	(3+1)	1	10-25	внутренняя и наружная	без брони
(3+1) РКТп-1-35/50(Б)	(3+1) РКТп-1-35/50	(3+1)	1	35-50		
(3+1) РКТп-1-70/120(Б)	(3+1) РКТп-1-70/120	(3+1)	1	70-120		
Для 4-х жильных кабелей с резиновой изоляцией и нулевой жилой меньшего сечения						
(3+1) РКТп-1-10/25(Б)	(3+1) РКТп-1-10/25	(3+1)	1	10-25	внутренняя и наружная	без брони
(3+1) РКТп-1-35/50(Б)	(3+1) РКТп-1-35/50	(3+1)	1	35-50		
(3+1) РКТп-1-70/120(Б)	(3+1) РКТп-1-70/120	(3+1)	1	70-120		

## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 1 кВ

### Соединительные термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для кабелей

с резиновой изоляцией



- Типы: **1 РСТ-1** (для одножильных кабелей)  
**4 РСТп-1** (для 4-х жильных кабелей)  
**(3+1) РСТп-1** (для 4-х жильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения)

- Предназначены для соединения кабелей с резиновой изоляцией на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей:
  - одножильные: КГ, КОГ, КПГ и их аналоги и модификации
  - четырехжильные: КГ, КПГ и их аналоги и модификации
- Диапазон сечений в наименовании муфты указывает на диапазон фазных жил кабеля
- Соединительные изолирующие манжеты с внутренним подслоем термоплавкого клея обеспечивают надежную и качественную изоляцию мест соединения жил кабеля
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность соединительных манжет и кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Кожух надежно защищает, герметизирует и армирует муфту
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как соединители под опрессовку, так и болтовые соединители
- Корень раздатки подматывается специальным гидроизоляционным герметиком, который компенсирует колебания и вибрации, возникающие в процессе эксплуатации муфты
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ)
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Тип установки муфты	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками		Без болтовых наконечников				
1РСТ-1-10/25(Б)	-	1	1	10-25	в кабельных коллекторах и грунте	с броней и без брони
1РСТ-1-35/50(Б)	-	1	1	35-50		
1РСТ-1-70/120(Б)	-	1	1	70-120		
1РСТ-1-150/240(Б)	-	1	1	150-240		
Для одножильных кабелей с резиновой изоляцией						
4РСТ-1-10/25(Б)	4РСТ-1-10/25	4	1	10-25	в кабельных коллекторах и грунте	с броней и без брони
4РСТ-1-35/50(Б)	4РСТ-1-35/50	4	1	35-50		
4РСТ-1-70/120(Б)	4РСТ-1-70/120	4	1	70-120		
Для 4-х жильных кабелей с резиновой изоляцией						
(3+1) РСТ-1-10/25(Б)	(3+1) РСТ-1-10/25	(3+1)	1	10-25	в кабельных коллекторах и грунте	с броней и без брони
(3+1) РСТ-1-35/50(Б)	(3+1) РСТ-1-35/50	(3+1)	1	35-50		
(3+1) РСТ-1-70/120(Б)	(3+1) РСТ-1-70/120	(3+1)	1	70-120		
Для 4-х жильных кабелей с резиновой изоляцией и нулевой жилой меньшего сечения						
(3+1) РСТп-1-10/25(Б)	(3+1) РСТп-1-10/25	(3+1)	1	10-25	в кабельных коллекторах и грунте	с броней и без брони
(3+1) РСТп-1-35/50(Б)	(3+1) РСТп-1-35/50	(3+1)	1	35-50		
(3+1) РСТп-1-70/120(Б)	(3+1) РСТп-1-70/120	(3+1)	1	70-120		



## Термоусаживаемые муфты для контрольных кабелей на напряжение 1 кВ

### Термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для контрольных кабелей

#### с пластмассовой изоляцией

Концевые муфты для контрольных кабелей


#### Тип: ККТ

- Предназначены для оконцевания контрольных кабелей с ПВХ изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей:  
КВВГ, КВВГЭ, КВВГнг, КВВГнг-LS, АКВВГ, КВББШВ, КВВБ
- Конструкция муфт является универсальной и предназначена для всех типов кабелей, в зависимости от их диаметра
- Комплект муфты предназначен для монтажа внутри помещений
- Термоплавкий клей, размещенный в корне разделки, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Базовая комплектация включает в себя роликовую пружину постоянного давления и изолированный проводник для подключения к шинам заземления
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям

Соединительные муфты для контрольных кабелей

#### Тип: ПСТк

- Предназначены для соединения и ремонта контрольных кабелей с ПВХ изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей:  
КВВГ, КВВГнг, КВВГнг-LS, АКВВГ, КВББШВ, КВВБ
- Для соединения жил контрольных кабелей используются мультиразмерные гильзы ГСИ в изолированном ПВХ корпусе (входит в базовую комплектацию)
- Опрессовка изолированных гильз осуществляется пресс-клещами:  
СТА-01, СТВ-01, СТК-01, либо наборами: СТФ, СТВ производства «КВТ»
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность термоусаживаемой трубы, выполняющей функции внешнего защитного кожуха, обеспечивает полную герметизацию муфты после монтажа
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям

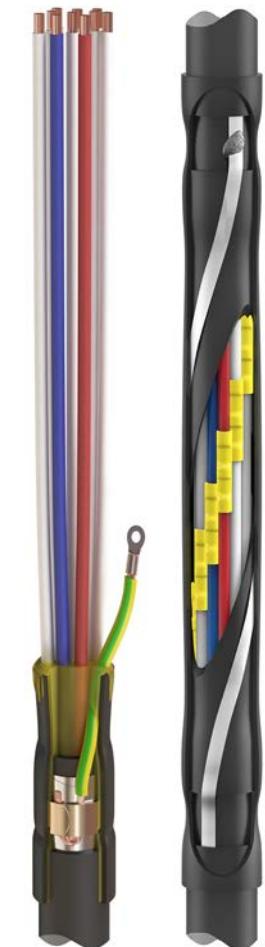

ККТ

ПСТк

Наименование муфты	Тип муфты	Диаметр кабеля (мм)	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Тип кабеля
ККТ-1	концевая внутренней установки	7-18	4-37	1	0.75-10	с броней и без брони
ККТ-2		15-25	4-37	1	0.75-10	
ККТ-3		25-33	4-37	1	0.75-10	
ПСТк (4-7)/(0.75-1.5)	соединительная	—	4-7	1	0.75-1.5	с броней и без брони
ПСТк (10-37)/(0.75-1.5)		—	10-37	1	0.75-1.5	
ПСТк (4-14)/(1.5-2.5)		—	4-14	1	1.5-2.5	
ПСТк (19-37)/(1.5-2.5)		—	19-37	1	1.5-2.5	
ПСТк (4-10)/(4-10)		—	4-10	1	4-10	

Концевые муфты для контрольных кабелей наружной установки комплектуются дополнительными термоусажочными трубками жильной изоляции под заказ. Комплектация ККТ-НУ

## Переходные муфты для пластмассовых кабелей на напряжение 1 кВ



### Переходные термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 4-х жильных кабелей и СИП с пластмассовой изоляцией

Тип: 4ПКТп(б)(СИП)-1

- Предназначены для соединения 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней и без брони, рабочим напряжение до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами СИП-2
- Типы монтируемых кабелей: подземные кабели с броней и без брони: (A)ВВГ, NYM, (A)ПвВГ, (A)ВББШ, (A)ВВБ, АВВБ, (A)ВВБГ, (A)ПвББШ, (A)ПвББШп воздушные изолированные провода системы СИП-2
- Комплект универсален и может быть использован при монтаже муфты как внутренней, так и наружной установки
- В комплект входят болтовые соединители «КВТ»
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность перчатки и термоусаживаемых манжет на места соединения при помощи болтовых соединителей «КВТ», обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Комплект муфты с ленточной броней включает плоский провод заземления и одну пружину постоянного давления для монтажа провода заземления к бронеленте кабеля
- Провод заземления оконцовка медным луженым наконечником с отверстием под контактный болт М8, позволяющим оперативно и надежно подсоединять броню кабеля к шинам заземления или заземленным конструкциям
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ)
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



Комплектация и наименование муфты	Болтовые соединители в комплекте	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип установки муфты	Тип кабеля
4ПКТп(б)(СИП)-1-10/25(Б)	есть	4	1	10-25	внутренняя	
4ПКТп(б)(СИП)-1-25/50(Б)	есть	4	1	25-50		с броней
4ПКТп(б)(СИП)-1-70/150(Б)	есть	4	1	70-150	и наружная	

4-х жильный кабель с пластмассовой изоляцией + самонесущие изолированные провода системы СИП-2

## Ответвительные муфты для пластмассовых кабелей на напряжение 1 кВ

### Ответвительные термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией

Типы: 4ПТО-1 (для 4-х жильных кабелей)  
5ПТО-1 (для 5-ти жильных кабелей)

- Предназначены для ответвления 4-х жильных и 5-и жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней и без брони, на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей: (A)ВББШ, (A)ПвББШ, (A)ПвББШп, (A)ВВБ, (A)ВВБГ, (A)ПвКШ, (A)ПвКШп, (A)ВВГ, (A)ПвВГ, NYM, NYV
- Ответвление от магистрального кабеля осуществляется при помощи прокалывающих зажимов ЗПО «КВТ». Для монтажа ответвлений не требуется зачистка изоляции на магистральном и ответвительном кабелях
- Мастико-заполнитель из комплекта муфты служит для выравнивания резких перепадов геометрической формы муфты после монтажа
- Восстановление оболочки кабеля осуществляется при помощи термоусаживаемой ремонтной манжеты ТРМ «КВТ» с металлическим замком и специальным покрытием – термоиндикаторной краской на внешней поверхности
- Манжета ТРМ обворачивается вокруг смонтированного ответвления от магистрального кабеля и соединяется замком из нержавеющей стали, после чего усаживается газовой горелкой
- Термоиндикаторная краска, нанесенная на внешнюю поверхность манжеты, при нагреве и усадке меняет цвет с зеленого на черный
- В составе комплекта муфты используется kleевая клипса КТ «КВТ» для фиксации зазора манжеты между магистралью и ответвлением. При усадке термоплавких клей, нанесенный на клипсу, расплывается и герметизирует ответвление
- Термоплавкий клей, нанесенный на всю внутреннюю поверхность манжеты, обеспечивает полную герметизацию муфты после монтажа
- Для магистральных кабелей с броней используется непаяная система заземления. Базовая комплектация включает в себя роликовые пружины постоянного давления и провод перемычки
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ)



Комплектация и наименование муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)		Установка муфты	Тип кабеля
			магистраль	ответвление		
4ПТО-1-16/50-1.5/6	4	1	16-50	1.5-6		
4ПТО-1-50/95-4/35	4	1	50-95	4-35		
4ПТО-1-95/150-35/95	4	1	95-150	35-95		
5ПТО-1-16/50-1.5/6	5	1	16-50	1.5-6		
5ПТО-1-50/95-4/35	5	1	50-95	4-35		
5ПТО-1-95/150-35/95	5	1	95-150	35-95		

## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 1 кВ

**Концевые термоусаживаемые муфты  
на напряжение до 1 кВ  
для одножильных кабелей  
для трамвайно-троллейбусных линий  
с бумажной маслопропитанной изоляцией**



**Тип: 1TKT-1** (для внутренней и наружной установки)

- Предназначены для оконцевания одножильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, с броней или без брони, с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой на постоянное и переменное напряжение до 1 кВ для стационарной прокладки в тяговых электросетях электротранспорта
- Типы монтируемых кабелей: ААГУ-1, ААШвУ-1, ААШпУ-1, ААШпсУ-1, ААБгУ-1, ААБгЛУ-1, ААБгЛШвУ-1, АСБУ-1, АСБЛУ-1, СБЛУ-1, АСБ2ЛУ-1, СБ2ЛУ-1, АСБнУ-1, СБнУ-1, АСБЛнУ-1, СБЛнУ-1, АСБГУ-1, СБГУ-1; АВББ-1, АПвБВ-1, ВБВ-1, ПвБВ-1, ПвВГ-1 или их аналоги
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность концевых манжет, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Монтаж узла заземления осуществляется комбинированным способом. Базовая комплектация включает в себя пружину постоянного давления, используемую для крепежа провода заземления к металлической оболочке. Крепеж на бронелентах осуществляется методом пайки
- Пружина постоянного давления обеспечивает быстрый и надежный монтаж провода заземления на металлической оболочке. Использование пружины исключает возможный риск термического повреждения бумажной изоляции под алюминиевой оболочкой в случае пайки с применением тугоплавкого припоя «А»
- Вывод контрольных жил осуществляется медными изолированными проводниками, входящими в комплект муфты
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как стандартные болтовые наконечники, так и болтовые наконечники специальной конструкции
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ)
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип установки муфты	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников					
1TKT-1-240/300(Б)	-	1+2	1	240–300	внутренняя и наружная	с броней и без брони
1TKT-1-400(Б)	-	1+2	1	400		
1TKT-1-500(Б)	-	1+2	1	500		
1TKT-1-630(Б)	-	1+2	1	630		
1TKT-1-800(Б)	-	1+2	1	800		

Транспортные концевые термоусаживаемые муфты используются в трамвайных и троллейбусных городских сетях и комплектуются болтовыми наконечниками «КВТ»

## Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 1 кВ

**Соединительные термоусаживаемые муфты  
на напряжение до 1 кВ  
для одножильных кабелей  
для трамвайно-троллейбусных линий  
с бумажной маслопропитанной изоляцией**

**Тип: 1TCT-1**

- Предназначены для соединения одножильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, с броней или без брони, с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой на постоянное и переменное напряжение до 1 кВ для стационарной прокладки в тяговых электросетях электротранспорта
- Типы монтируемых кабелей: ААГУ-1, ААШвУ-1, ААШпУ-1, ААШпсУ-1, ААБгУ-1, ААБгЛУ-1, ААБгЛШвУ-1, АСБУ-1, АСБЛУ-1, СБЛУ-1, АСБ2ЛУ-1, СБ2ЛУ-1, АСБнУ-1, СБнУ-1, АСБЛнУ-1, СБЛнУ-1, АСБГУ-1, СБГУ-1; АВББ-1, АПвБВ-1, ВБВ-1, ПвБВ-1, ПвВГ-1 или их аналоги
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность защитного кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Монтаж узла заземления осуществляется комбинированным способом. Базовая комплектация включает в себя пружину постоянного давления, используемую для крепежа провода заземления к металлической оболочке. Крепеж на бронелентах осуществляется методом пайки
- Пружина постоянного давления обеспечивает быстрый и надежный монтаж провода заземления на металлической оболочке. Использование пружины исключает возможный риск термического повреждения бумажной изоляции под алюминиевой оболочкой в случае пайки с применением тугоплавкого припоя «А»
- Соединение контрольных жил осуществляется медными изолированными гильзами под опрессовку ГСИ, входящими в комплект муфты
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как соединители под опрессовку, так и болтовые соединители
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ (КВТ)
  - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип установки муфты	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников					
1TCT-1-240/400(Б)	-	1+2	1	240–400	в кабельных коллекторах и грунте	с броней и без брони
1TCT-1-500/630(Б)	-	1+2	1	500–630		
1TCT-1-800(Б)	-	1+2	1	800		

Транспортные соединительные термоусаживаемые муфты используются в трамвайных и троллейбусных городских сетях и комплектуются болтовыми соединителями «КВТ»

## Термоусаживаемые муфты в исполнении «нг-LS»



- Современные строительные нормы предъявляют повышенные требования к пожарной безопасности зданий и сооружений. Одной из наиболее частых причин пожара является неисправность электропроводки и короткое замыкание кабелей. Для того, чтобы не допустить распространения огня, на особо значимых объектах и объектах с повышенной пожароопасностью используются кабели и провода, не поддерживающие горение.
- Для соединения и оконцевания кабелей с индексом «нг» электротехнический завод «КВТ» разработал термоусаживаемые муфты, выполненные на основе материалов, содержащих антиприрены с пониженным дымоудалением (LS).
- Кабельные муфты КВТ с индексом «нг-LS» разработаны для удовлетворения самых строгих требований пожаробезопасности и их огнестойкие характеристики подтверждены испытательной лабораторией завода и пожарным сертификатом.

### Муфты концевые на напряжение 10 кВ для 1 и 3-х жильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, не поддерживающие горение

Комплектация и наименование муфты		Тип установки	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников					
1ПКВТ-10-35/50(Б) нг-LS	1ПКВТ-10-35/50 нг-LS	внутренняя	1	10	35-50	сшитый полиэтилен, без брони
1ПКВТ-10-70/120(Б) нг-LS	1ПКВТ-10-70/120 нг-LS		1	10	70-120	
1ПКВТ-10-150/240(Б) нг-LS	1ПКВТ-10-150/240 нг-LS		1	10	150-240	
1ПКВТ-10-300/400(Б) нг-LS	1ПКВТ-10-300/400 нг-LS		1	10	300-400	
1ПКВТ-10-500/630(Б) нг-LS	1ПКВТ-10-500/630 нг-LS		1	10	500-630	
1ПКВТ-10-800(Б) нг-LS	1ПКВТ-10-800 нг-LS		1	10	800	
3ПКВТ-10-35/50(Б) нг-LS	3ПКВТ-10-35/50 нг-LS		3	10	35-50	
3ПКВТ-10-70/120(Б) нг-LS	3ПКВТ-10-70/120 нг-LS		3	10	70-120	
3ПКВТ-10-150/240(Б) нг-LS	3ПКВТ-10-150/240 нг-LS		3	10	150-240	

### Муфты соединительные на напряжение 10 кВ для 1 и 3-х жильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, не поддерживающие горение

Комплектация и наименование муфты		Тип муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип кабеля
С болтовыми соединителями	Без болтовых соединителей					
1ПСТ-10-35/50(Б) нг-LS	1ПСТ-10-35/50 нг-LS	соединительная	1	10	35-50	сшитый полиэтилен, без брони
1ПСТ-10-70/120(Б) нг-LS	1ПСТ-10-70/120 нг-LS		1	10	70-120	
1ПСТ-10-150/240(Б) нг-LS	1ПСТ-10-150/240 нг-LS		1	10	150-240	
1ПСТ-10-300/400(Б) нг-LS	1ПСТ-10-300/400 нг-LS		1	10	300-400	
1ПСТ-10-500/630(Б) нг-LS	1ПСТ-10-500/630 нг-LS		1	10	500-630	
1ПСТ-10-800(Б) нг-LS	1ПСТ-10-800 нг-LS		1	10	800	
3ПСТ-10-35/50(Б) нг-LS	3ПСТ-10-35/50 нг-LS		3	10	35-50	
3ПСТ-10-70/120(Б) нг-LS	3ПСТ-10-70/120 нг-LS		3	10	70-120	
3ПСТ-10-150/240(Б) нг-LS	3ПСТ-10-150/240 нг-LS		3	10	150-240	

### Муфты концевые на напряжение 10 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, не поддерживающие горение

Комплектация и наименование муфты		Тип установки	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников					
3КВТ-10-25/50(Б) нг-LS	3КВТ-10-25/50 нг-LS	внутренняя	3	10	25-50	бумажная, с броней и без брони
3КВТ-10-70/120(Б) нг-LS	3КВТ-10-70/120 нг-LS		3	10	70-120	
3КВТ-10-150/240(Б) нг-LS	3КВТ-10-150/240 нг-LS		3	10	150-240	

### Муфты соединительные на напряжение 10 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, не поддерживающие горение

Комплектация и наименование муфты		Тип муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип кабеля
С болтовыми соединителями	Без болтовых соединителей					
3СТ-10-25/50(Б) нг-LS	3СТ-10-25/50 нг-LS	соединительная	3	10	25-50	бумажная, с броней и без брони
3СТ-10-70/120(Б) нг-LS	3СТ-10-70/120 нг-LS		3	10	70-120	
3СТ-10-150/240(Б) нг-LS	3СТ-10-150/240 нг-LS		3	10	150-240	

## Термоусаживаемые муфты в исполнении «нг-LS»



Муфты концевые на напряжение 1 кВ для 4-х и 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, не поддерживающие горение

Комплектация и наименование муфты		Тип установки	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников					
4КВНТ-1-25/50(Б) нг-LS	4КВНТ-1-25/50 нг-LS	внутренняя	4	1	25-50	бумажная, с броней и без брони
4КВНТ-1-70/120(Б) нг-LS	4КВНТ-1-70/120 нг-LS		4	1	70-120	
4КВНТ-1-150/240(Б) нг-LS	4КВНТ-1-150/240 нг-LS		4	1	150-240	
3КВНТ-1-25/50(Б) нг-LS	3КВНТ-1-25/50 нг-LS		3	1	25-50	
3КВНТ-1-70/120(Б) нг-LS	3КВНТ-1-70/120 нг-LS		3	1	70-120	
3КВНТ-1-150/240(Б) нг-LS	3КВНТ-1-150/240 нг-LS		3	1	150-240	

Муфты соединительные на напряжение 1 кВ для 4-х и 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, не поддерживающие горение

Комплектация и наименование муфты		Тип муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип кабеля
С болтовыми соединителями	Без болтовых соединителей					
4СТн-1-25/50(Б) нг-LS	4СТн-1-25/50 нг-LS	соединительная	4	1	25-50	бумажная, с броней и без брони
4СТн-1-70/120(Б) нг-LS	4СТн-1-70/120 нг-LS		4	1	70-120	
4СТн-1-150/240(Б) нг-LS	4СТн-1-150/240 нг-LS		4	1	150-240	
3СТн-1-25/50(Б) нг-LS	3СТн-1-25/50 нг-LS		3	1	25-50	
3СТн-1-70/120(Б) нг-LS	3СТн-1-70/120 нг-LS		3	1	70-120	
3СТн-1-150/240(Б) нг-LS	3СТн-1-150/240 нг-LS		3	1	150-240	
4ПСТн-1-16/25(Б) нг-LS	4ПСТн-1-16/25 нг-LS		4	1	16-25	
4ПСТн-1-25/50(Б) нг-LS	4ПСТн-1-25/50 нг-LS		4	1	25-50	
4ПСТн-1-70/120(Б) нг-LS	4ПСТн-1-70/120 нг-LS		4	1	70-120	
4ПСТн-1-150/240(Б) нг-LS	4ПСТн-1-150/240 нг-LS		4	1	150-240	

Муфты концевые на напряжение до 1 кВ для 4-х и 5-ти жильных кабелей с броней и без брони с пластмассовой изоляцией, не поддерживающие горение

Комплектация и наименование муфты		Тип установки	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников					
4ПКТн-1-16/25(Б) нг-LS	4ПКТн-1-16/25 нг-LS	внутренняя	4	1	16-25	пластмассовая, без брони
4ПКТн-1-25/50(Б) нг-LS	4ПКТн-1-25/50 нг-LS		4	1	25-50	
4ПКТн-1-70/120(Б) нг-LS	4ПКТн-1-70/120 нг-LS		4	1	70-120	
4ПКТн-1-150/240(Б) нг-LS	4ПКТн-1-150/240 нг-LS		4	1	150-240	
5ПКТн-1-16/25(Б) нг-LS	5ПКТн-1-16/25 нг-LS		5	1	16-25	
5ПКТн-1-25/50(Б) нг-LS	5ПКТн-1-25/50 нг-LS		5	1	25-50	
5ПКТн-1-70/120(Б) нг-LS	5ПКТн-1-70/120 нг-LS		5	1	70-120	
5ПКТн-1-150/240(Б) нг-LS	5ПКТн-1-150/240 нг-LS		5	1	150-240	
4ПСТ(6)-1-16/25(Б) нг-LS	4ПСТ(6)-1-16/25 нг-LS		4	1	16-25	
4ПСТ(6)-1-25/50(Б) нг-LS	4ПСТ(6)-1-25/50 нг-LS		4	1	25-50	

## Соединительная муфта для одножильных кабелей на напряжение 1 кВ

### Тип: 1ПСТ нг-LS



- Предназначены для герметичного соединения кабелей и проводов с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Комплект состоит из болтового соединителя с рядным расположением болтов и термоусаживаемой манжеты с клеевым слоем
- Применимы для любого типа проводников: круглых и секторных, моножильных и многопроволочных
- Каждый комплект является мультиразмерным и рассчитан на расширенный диапазон сечений кабеля
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срываемой головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента
- Термоусадочные трубы с клеевым подслоем и с коэффициентом усадки 4:1 обеспечивают полную герметизацию и изоляцию соединений
- Термоусадочные трубы устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- При усадке клеевой подслой расплавляется, заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность соединений
- Рекомендованы для оснащения ремонтно-аварийных служб

Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Тип изоляции
С броней	Без брони			
1ПСТ(6)-1-10/25 (Б) нг-LS	1ПСТ-1-10/25 (Б) нг-LS	1	10-25	пластмассовая
1ПСТ(6)-1-25/50 (Б) нг-LS	1ПСТ-1-25/50 (Б) нг-LS		25-50	
1ПСТ(6)-1-70/120 (Б) нг-LS	1ПСТ-1-70/120 (Б) нг-LS		70-120	
1ПСТ(6)-1-150/240 (Б) нг-LS	1ПСТ-1-150/240 (Б) нг-LS		150-240	
1ПСТ(6)-1-300/400 (Б) нг-LS	1ПСТ-1-300/400 (Б) нг-LS		300-400	
1ПСТ(6)-1-500/630 (Б) нг-LS	1ПСТ-1-500/630 (Б) нг-LS		500-630	
1ПСТ(6)-1-800 (Б) нг-LS	1ПСТ-1-800 (Б) нг-LS		800	

## Концевая муфта для одножильных кабелей на напряжение 1 кВ

### Тип: 1ПКТ нг-LS



- Предназначены для герметичного оконцевания кабелей и проводов с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Комплект состоит из болтового наконечника с рядным расположением болтов и термоусаживаемой манжеты с клеевым слоем
- Применимы для любого типа проводников: круглых и секторных, моножильных и многопроволочных
- Каждый комплект является мультиразмерным и рассчитан на расширенный диапазон сечений кабеля
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срываемой головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента
- Термоусадочные трубы с клеевым подслоем и с коэффициентом усадки 4:1 обеспечивают полную герметизацию и изоляцию соединений
- Термоусадочные трубы устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- При усадке клеевой подслой расплавляется, заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность соединений
- Рекомендованы для оснащения ремонтно-аварийных служб

Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Тип изоляции
С броней	Без брони			
1ПКТ(6)-1-10/25 (Б) нг-LS	1ПКТ-1-10/25 (Б) нг-LS	1	10-25	пластмассовая
1ПКТ(6)-1-25/50 (Б) нг-LS	1ПКТ-1-25/50 (Б) нг-LS		25-50	
1ПКТ(6)-1-70/120 (Б) нг-LS	1ПКТ-1-70/120 (Б) нг-LS		70-120	
1ПКТ(6)-1-150/240 (Б) нг-LS	1ПКТ-1-150/240 (Б) нг-LS		150-240	
1ПКТ(6)-1-300/400 (Б) нг-LS	1ПКТ-1-300/400 (Б) нг-LS		300-400	
1ПКТ(6)-1-500/630 (Б) нг-LS	1ПКТ-1-500/630 (Б) нг-LS		500-630	
1ПКТ(6)-1-800 (Б) нг-LS	1ПКТ-1-800 (Б) нг-LS		800	

## Термоусаживаемые мини-муфты для соединения проводов

### Тип: ПСТ мини нг-LS

- Предназначены для соединения медных проводов и кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони малых сечений на напряжение до 400 В
- Состав муфты:
  - соединительные медные луженые гильзы ГМЛ(о)
  - соединительные термоусаживаемые манжеты с клеевым подслоем
  - защитный кожух с сплошным нанесением клея на внутренней поверхности
- Типы монтируемых кабелей: ПВС, ВВГ, ВВГнг, ВВГ нг-LS, NYM, NYY и др.
- Комплекты муфт универсальны и могут быть использованы на 2-х и 3-х жильном, либо на 4-х и 5-ти жильном кабеле
- Муфта имеет два контура герметичности, представленных клеевыми термоусаживаемыми трубками для изоляции контактных соединений (цвет: прозрачный) и общей трубкой восстановления оболочки кабеля (цвет: черный)
- Трубки восстановления оболочки кабеля устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Прокладка в подземных кабельных каналах, трубах и непосредственно в грунте
- Инструмент для монтажа: пресс-клещи СТК-05, СТВ-05 (КВТ); высокотемпературный фен или портативные бутановые горелки «КВТ»



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (В)	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )
С броней	Без брони			
3ПСТ(6) мини -1/2.5 нг-LS	3ПСТ мини -1/2.5 нг-LS	2 и 3	400	1.0-2.5
3ПСТ(6) мини -4/6 нг-LS	3ПСТ мини -4/6 нг-LS		400	4-6
3ПСТ(6) мини -6/10 нг-LS	3ПСТ мини -6/10 нг-LS		400	6-10
5ПСТ(6) мини -1/2.5 нг-LS	5ПСТ мини -1/2.5 нг-LS	4 и 5	400	1.0-2.5
5ПСТ(6) мини -4/6 нг-LS	5ПСТ мини -4/6 нг-LS		400	4-6
5ПСТ(6) мини -6/10 нг-LS	5ПСТ мини -6/10 нг-LS		400	6-10

## Термоусаживаемые мини-муфты для оконцевания проводов

### Тип: ПКТп мини

- Предназначены для оконцевания 2-х, 3-х, 4-х и 5-и жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 400 В
- Состав муфты:
  - перчатка ТПИ мини
  - термоусаживаемая трубка жильной изоляции длиной 200 мм
- Типы монтируемых кабелей: ПВС, ВВГ, ВВГнг, ВВГ нг-LS, NYM, NYY и др.
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность перчатки, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Термоусаживаемые материалы устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям
- Муфты пригодны для внутренней и наружной установки
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать различные наконечники под опрессовку, в том числе с изолированными манжетами, а также применять муфту для присоединения к клеммам устройств без наконечников
- Инструмент для монтажа: пропановая горелка ПГ (КВТ), высокотемпературный фен или портативные бутановые горелки «КВТ»



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (В)	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )
С броней	Без брони			
2ПКТп(6) мини - 2.5/10	2ПКТп мини - 2.5/10	2	400	2.5-10
3ПКТп(6) мини - 2.5/10	3ПКТп мини - 2.5/10		400	2.5-10
4ПКТп(6) мини - 2.5/10	4ПКТп мини - 2.5/10		400	2.5-10
5ПКТп(6) мини - 2.5/10	5ПКТп мини - 2.5/10		400	2.5-10
Концевые соединительные термоусаживаемые мини-муфты для проводов сечением 2.5-10 мм <sup>2</sup>				

## Термоусаживаемые муфты на напряжение 1 кВ

### Тип: МТС



- Предназначены для соединения силовых кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Состав муфты:
  - блок соединителей КСМ в полимерном корпусе
  - kleевая кожух-трубка с коэффициентом усадки 6:1
  - роликовые пружины постоянного давления
  - гибкий изолированный проводник
- Типы монтируемых кабелей: (А)ВВГ, NYM, (А)ПвБГ, (А)ВББШв, (А)ПвББШв, (А)ПвББШ
- Высокий коэффициент усадки кожуха-трубки обеспечивает универсальность комплекта для 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей
- Для соединения жил в комплекте муфты содержится изолированный блок соединителей КСМ с имбусовым ключом
- Для соединения брони кабеля в комплект муфты входит гибкий изолированный проводник и два роликовые пружины постоянного давления
- По всей внутренней поверхности термоусаживаемого защитного кожуха муфты, нанесен слой термоплавкого клея. Расплавляясь в процессе усадки, клей равномерно распределяется по всей поверхности сопрягаемых деталей, заполняя пустоты и неровности и создавая непреодолимый барьер для попадания влаги в муфту
- Инструмент для монтажа:
  - высокотемпературный фен ТТ-1800
  - портативные газовые горелки «КВТ»
  - профессиональный набор для монтажа кабельных муфт НИМ-1

Наименование	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Тип кабеля
МТС(6:1)-1.5/6	2/3/4/5	1	1.5-6	
МТС(6:1)-6/25	2/3/4/5	1	6-25	с броней и без брони

## Термоусаживаемые муфты для водопогружных кабелей

### Тип: МВПТ



- Предназначены для соединения медных водопогружных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 400 В
- Состав комплекта:
  - соединители под опрессовку, 4 шт.
  - термоусаживаемые трубы для изоляции контактных соединений, 4 шт.
  - термоусаживаемая трубка для восстановления оболочки кабеля, 1 шт.
- Типы монтируемых кабелей: водопогружные кабели КВВ, КВПВ и др.
- Комплекты универсальны и могут быть использованы на 3-4-х жильном водопогружном кабеле в диапазоне сечений от 1.5 до 6.0 мм<sup>2</sup>
- Муфта имеет два контура герметичности, представленных kleевыми термоусаживаемыми трубками для изоляции контактных соединений и общей трубкой восстановления оболочки кабеля
- Термоусадочные трубы с внутренним подслоем термоплавкого клея обеспечивают качественную изоляцию и герметичность соединений
- Трубы восстановления оболочки кабеля устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Инструмент для монтажа:
  - для опрессовки гильз: пресс-клещи СТК-01, СТВ-01
  - для термоусадки: высокотемпературный фен или портативные бутановые горелки «КВТ»

Наименование	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (В)	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Состав комплекта водопогружной муфты		
				Соединители под опрессовку	Трубы для изоляции контактных соединений	Трубка восстановления оболочки кабеля
МВПТ-1.5/2.5	3, 4	400	1.5-2.5	4 шт.	4 шт.	1 шт.
МВПТ-4/6	3, 4	400	4-6			

## Пропановая горелка для монтажа термоусаживаемых муфт

### Тип: ПГ (КВТ)

#### пропановая горелка для монтажа термоусаживаемых муфт

- 2 в 1: термоусадка и пайка
- Предназначена для монтажа термоусаживаемых элементов кабельных муфт: трубок жильной изоляции, защитных кожухов, кабельных перчаток, поясных манжет, а также для пайки узла заземления
- Топливо: пропан или пропан-бутановая смесь
- Для усадки термоусаживаемых изделий используется широкая насадка с диаметром сопла 50 мм
- При использовании насадки для пайки применяется для монтажа узла заземления в кабельных муфтах
- В комплекте:
  - 1) широкая насадка для термоусадки с диаметром сопла 50 мм
  - 2) узкая насадка для пайки с диаметром сопла 17 мм
  - 3) рукотка с вентилем подачи газа
  - 4) редуктор
  - 5) шланг высокого давления длиной 5 метров
- Угол наклона насадки 120° относительно рукоятки обеспечивает удобство при монтаже
- Надежный, универсальный и необходимый инструмент для монтажа термоусаживаемых кабельных муфт
- Вес комплекта: 1.75 кг



## Набор инструментов для монтажа термоусаживаемых муфт

### Тип: НИМ-1 (КВТ)

#### набор инструментов кабельщика для монтажа термоусаживаемых муфт

- Состав набора:
  - 1) горелка пропановая ПГ (КВТ)
  - 2) набор для монтажа болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)
  - 3) нож монтерский складной НМ-01 (КВТ)
  - 4) клещи переставные изолированные (КВТ)
  - 5) бесконтактный тестер напряжения MS-8900 (Mastech)
  - 6) ножовка с двумя запасными полотнами
  - 7) пассатижи
  - 8) молоток
  - 9) напильник плоский
  - 10) отвертка шлицевая
  - 11) рулетка 3 м
- Прочная сумка с глубоким водонепроницаемым резиновым дном, большим количеством карманов и отделений
- Удобные ручки с резиновым накладками для переноски сумки
- Пристегивающийся при помощи карабинов наплечный ремень с широкой эргономичной накладкой
- Набор содержит базовые инструменты, необходимые при монтаже кабельных муфт
- Вес набора в сумке: 7.70 кг



## Заливные соединительные муфты на напряжение 1 кВ

### Тип: МКС



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип кабеля
Без блока КСМ	С блоком КСМ				
MKC-1	MKC-1(Б)	3/4/5	1	1.5-6	без брони
MKC-2	MKC-2(Б)	3/4/5	1	6-25	
MKC(6)-1	MKC(6)-1(Б)	3/4/5	1	1.5-6	с броней
MKC(6)-2	MKC(6)-2(Б)	3/4/5	1	6-25	

## Заливные ответвительные муфты на напряжение 1 кВ

### Тип: МКО



Наименование	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип кабеля
MKO-1	3/4/5	1	1.5-6	без брони
MKO-2	3/4/5	1	6-25	
MKO(6)-1	3/4/5	1	1.5-6	с броней
MKO(6)-2	3/4/5	1	6-25	

## Кабельные изолированные адаптеры для РУ с газовой изоляцией

### Тип: РИКС

#### кабельные изолированные адаптеры для распределительных устройств с газовой изоляцией

■ Предназначены для изоляции и герметизации мест Т-образного подключения концевых муфт в ячейках распределительных устройств с газовой изоляцией с резьбовыми вводными изолаторами (бушингами) типа «С», соответствующими CENELEC EN 50181 или DIN 47636

■ Состав набора:  
1) корпус адаптера  
2) торцевая заглушка  
3) резьбовая шпилька  
4) гайка  
5) плоская и гроверная шайбы  
6) паста силиконовая  
7) нить монтажная

■ Устойчивы к явлению трекинга и погодно-климатическим условиям

■ Изоляция адаптера выполнена из толстостенного силиконового эластомера

■ Цвет: кирпично-красный

■ Рабочее напряжение: до 20 кВ включительно

■ Максимальная токовая нагрузка: 630 А

■ Адаптеры разработаны с учетом применения в комплекте с концевыми термоусаживаемыми кабельными муфтами «КВТ», оснащенными болтовыми наконечниками на одножильные и трехжильные кабели с изоляцией из сшитого полистирилена

■ Возможно применение адаптеров совместно с концевыми термоусаживаемыми муфтами Raychem и их аналогами

■ Болтовой наконечник «КВТ» присоединяется к бушингу резьбовой шпилькой с гайкой

■ Резьбовая шпилька в составе набора РИКС имеет два исполнения: M16/M12 и M16/M16

■ Для герметизации тыльной стороны адаптера используется изоляционная заглушка с резьбой

■ Быстрый монтаж и демонтаж с возможностью повторного использования

■ Использование кабельных адаптеров позволяет производить подключение кабелей разного типа к одному и тому же компактному распределительному устройству


■ Адаптеры позволяют сократить расстояние межфазного воздушного пространства для обеспечения нормального функционирования оборудования

■ Адаптеры поставляются в комплекте, включающем материалы на 3 фазы



■ Инструмент для монтажа:  
— для монтажа адаптера на смонтированную кабельную концевую муфту не требуется специальный инструмент и работы, связанные с использованием пламени горелки



Резьбовая шпилька M 16/12



Резьбовая шпилька M 16/16

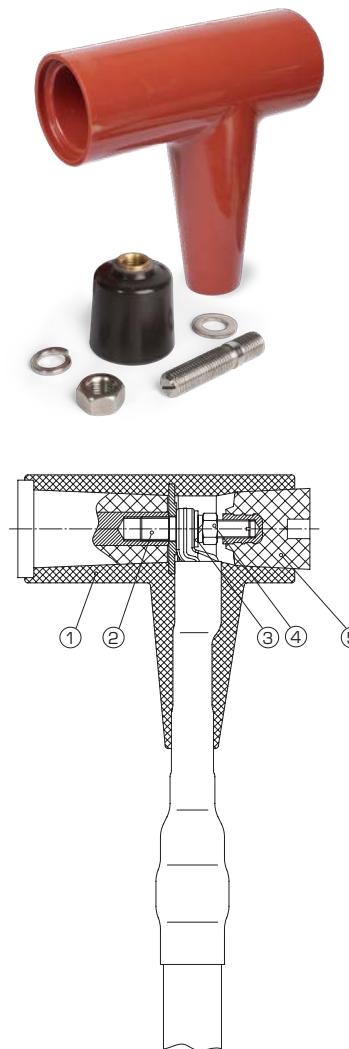

- Корпус адаптера
- Резьбовая шпилька
- Плоская и гроверная шайбы
- Гайка
- Торцевая заглушка

Наименование	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Совместимость с кабельными муфтами	Тип шпильки	Тип бушинга
РИКС 70-120 (КВТ)	10	70/95/120	1ПКВТп-10, ЗПКВТп-10	M 16/12	C
РИКС 150-240 (КВТ)	10	150/185/240	1ПКВТп-10, ЗПКВТп-10	M 16/16	C
РИКС 70-120 (КВТ)	20	70/95/120	1ПКВТп-20	M 16/12	C
РИКС 150-240 (КВТ)	20	150/185/240	1ПКВТп-20	M 16/16	C

## Инструмент для разделки кабеля и монтажа кабельных муфт

### Тип: НС-32у (КВТ)

#### ножницы секторные для резки бронированных кабелей



- Диапазон резки:
  - кабели с ленточной броней  $\varnothing$  до 32 мм
- Специальная термообработка лезвий. Твердость HRC 48...52
- Надежный храповой механизм
- Усовершенствованная эргономичная модель имеет удлиненные двухкомпонентные рукоятки. Экономия усилий – 30% в сравнении с классической моделью НС-32
- Комфортные рукоятки с мягкими прорезиненными вставками
- Функция разблокировки лезвий из любого положения
- Блокиратор рукояток
- Ножницы не предназначены для резки проводов со стальным сердечником и кабелей со стальной проволочной броней
- Вес: 710 г
- Длина: 277 мм

### Тип: НС-40 (КВТ)

#### ножницы секторные для резки бронированных кабелей



- Диапазон резки:
  - кабели с ленточной броней  $\varnothing$  до 40 мм
- Специальная термообработка лезвий
- Твердость лезвий HRC 48...52
- Чистый и аккуратный рез без замятия
- Легкая, компактная модель
- Надежный храповой механизм
- Функция разблокировки лезвий из любого положения
- Замок фиксации рукояток в сомкнутом положении
- Практичные и компактные кабельные ножницы с оптимальным соотношением «цена – качество»
- Ножницы не предназначены для резки проводов со стальным сердечником и кабелей со стальной проволочной броней
- Вес: 1.0 кг
- Длина: 240 мм

### Тип: НС-53 (КВТ)

#### ножницы секторные для резки бронированных кабелей



- Диапазон резки:
  - кабели с ленточной броней  $\varnothing$  до 53 мм
  - телефонные кабели  $\varnothing$  до 53 мм
- Специальная термообработка лезвий
- Твердость лезвий HRC 48...52
- Усовершенствованная конструкция
- Отверстие на подвижном и неподвижном лезвиях существенно уменьшают вес инструмента
- Сверхлегкая и компактная модель в своем диапазоне
- Надежный храповой механизм
- Функция разблокировки лезвий из любого положения
- Блокиратор рукояток
- Ножницы не предназначены для резки проводов со стальным сердечником и кабелей со стальной проволочной броней
- Вес: 940 г
- Длина: 275 мм

## Инструмент для разделки кабеля и монтажа кабельных муфт

### Тип: НС-45 (КВТ)

#### секторные ножницы для резки бронированных кабелей



- Диапазон резки:
  - кабели с ленточной броней  $\varnothing$  до 45 мм
- Специальная термообработка лезвий
- Секторные лезвия специальной формы
- Твердость лезвий HRC 48...52
- Функция разблокировки лезвий из любого положения
- Телескопические рукоятки
- Замок фиксации рукояток в сомкнутом положении
- Ножницы не предназначены для резки проводов со стальным сердечником и кабелей с проволочной стальной броней
- Легкая и компактная модель
- Упаковка: тканевая водозащитная сумка
- Вес: 1.10 кг
- Длина: 235/290 мм

### Тип: НС-70 (КВТ)

#### секторные ножницы для резки бронированных кабелей



- Диапазон резки:
  - кабели с ленточной броней  $\varnothing$  до 70 мм
- Оптимальное соотношение:
  - «функциональность – качество – цена»
- Секторные лезвия специальной формы
- Твердость лезвий HRC 48...52
- Надежный храповой механизм
- Функция разблокировки лезвий
- Телескопические рукоятки с возможностью фиксации в любой точке
- Ножницы не предназначены для резки проводов со стальным сердечником и кабелей с проволочной стальной броней
- Упаковка: тканевая водозащитная сумка
- Вес: 2.90 кг
- Длина: 350/430 мм

### Типы: НС-100 / НС-120 (КВТ)

#### секторные ножницы для резки бронированных кабелей



- Резка медных и алюминиевых кабелей с ленточной броней
- Секторные лезвия специальной формы
- Твердость лезвий HRC 48...52
- Надежный храповой механизм
- Функция разблокировки лезвий
- Телескопические рукоятки с возможностью фиксации в любой точке
- Съемные ножки, обеспечивающие устойчивое положение ножниц при резке
- Возможность работы одной рукой
- Ножницы не предназначены для резки проводов со стальным сердечником и кабелей с проволочной стальной броней
- Упаковка: тканевая водозащитная сумка

Наименование	$\varnothing$ кабеля (мм)	Вес (кг)	Длина (мм)
НС-100 (КВТ)	100	5.90	520/720
НС-120 (КВТ)	120	7.20	560/740

## Инструмент для разделки кабеля и монтажа кабельных муфт



### Тип: КСП-30 (КВТ)

инструмент для снятия жильной изоляции на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена

- Снятие жильной изоляции на высоковольтных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена  $\varnothing$  15–30 мм
- Аккуратное снятие изоляции при помощи радиальных и продольных разрезов
- Регулировочный винт для настройки глубины реза
- Единственный инструмент, способный делать надрезы на плотной и толстой изоляции из сшитого полиэтилена
- 2 запасных лезвия в комплекте
- Регулируемая длина лезвия: толщина снимаемой изоляции до 6 мм
- Вес: 650 г
- Длина: 275 мм
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты кейса: 360x200x93 мм

### Тип: КСП-40 (КВТ)

инструмент для снятия полупроводящего экрана на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена



- 2 в 1: снятие изоляции и полупроводящего экрана на высоковольтных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена  $\varnothing$  20–40 мм
- Чистое и аккуратное снятие полупроводящего экрана по изоляции
- 2 запасных ножа в комплекте
- Регулируемая длина ножа: толщина снимаемой изоляции до 6 мм
- Снятие изоляции под прямым углом и на конус
- Прижим кабеля вращением рукоятки
- 6 прижимных высококачественных роликовых подшипников обеспечивают плавное вращение кабеля
- Вес: 620 г
- Длина: 240 мм
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты кейса: 350x200x90 мм

### Типы: НМИ-01 / НМИ-01А (КВТ)


ножи монтерские диэлектрические с «пяткой» для разделки оболочек кабелей и проводов



- Для работы под напряжением до 1000 В
- Модель НМИ-01А имеет частично изолированное изогнутое лезвие с узкой усовершенствованной «пяткой» для легкого вскрытия кабельных оболочек
- Модель НМИ-01 оснащена изогнутым лезвием с широкой «пяткой»
- Лезвие из японской нержавеющей стали. HRC 51...53
- Двухкомпонентная диэлектрическая рукоятка из нескользящей термопластрезины с упором для пальцев
- Полупрозрачный защитный чехол для идентификации модели, а также безопасного хранения и транспортировки
- Снятие оболочки с многожильных кабелей без повреждения жильной изоляции

Наименование	Особенности модели	Вес (г)	Длина (мм)
НМИ-01 (КВТ)	широкая «пятка»	94	192
НМИ-01А (КВТ)	узкая «пятка», изолированное лезвие	95	190

## Инструмент для разделки кабеля и монтажа кабельных муфт

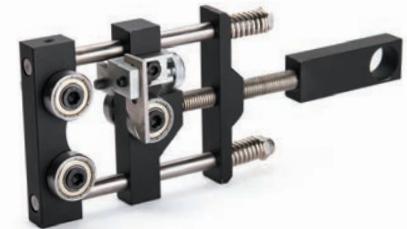

### Тип: КСП-50 (КВТ)

инструмент для снятия полупроводящего экрана на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена

- 2 в 1: снятие изоляции и полупроводящего экрана на высоковольтных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена  $\varnothing$  23–50 мм
- 2 запасных ножа в комплекте
- Чистое и аккуратное снятие полупроводящего экрана по изоляции
- Прижим кабеля вращением рукоятки
- 3 пары прижимных роликов обеспечивают беспрепятственное вращение инструмента вокруг кабеля в процессе снятия полупроводящего экрана
- Постоянное усилие прижима за счет пружин
- Надежная, проверенная временем конструкция
- Вес: 780 г
- Длина: 225 мм
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты кейса: 275x220x65 мм

### Тип: КСП-65 (КВТ)

инструмент для снятия полупроводящего экрана на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена



- 2 в 1: снятие изоляции и полупроводящего экрана на высоковольтных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена  $\varnothing$  40–65 мм
- 2 запасных ножа в комплекте
- Чистое и аккуратное снятие полупроводящего экрана по изоляции
- Регулируемая глубина снятия изоляции
- Плавная настройка по глубине среза
- Откидная рабочая голова позволяет снимать изоляцию и полупроводящий экран в любом месте кабеля
- Прижим кабеля вращением рукоятки. 6 прижимных роликов
- Вес: 1.40 кг
- Длина: 295 мм
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты кейса: 355x200x90 мм

### Типы: КСП-90 / КСП-150 (КВТ)




инструмент для снятия полупроводящего экрана на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена



- 2 в 1: снятие изоляции и полупроводящего экрана на высоковольтных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена
- Чистое и аккуратное снятие полупроводящего экрана по изоляции
- Прижим кабеля вращением рукоятки. 6 прижимных роликов
- 2 запасных ножа в комплекте
- 2 установленных ножа: на конус и прямой
- Регулируемая глубина снятия изоляции
- Плавная настройка по глубине среза
- Упаковка: прочный пластиковый кейс

Наименование	Диаметр кабеля (мм)	Вес (кг)	Длина (мм)
КСП-90 (КВТ)	40–90	2.5	500
КСП-150 (КВТ)	90–150	3.4	600

## Преимущества термоусаживаемых кабельных муфт «КВТ»



- «КВТ» — одно из немногих действующих на территории России предприятий, самостоятельно осуществляющих полный цикл производства компонентов термоусаживаемых муфт. Это выгодно отличает завод «КВТ» от так называемых «сборочных площадок», осуществляющих лишь комплектацию муфт из изделий сторонних производителей и зачастую использующих недоброкачественные импортные компоненты.
- Ассортимент термоусаживаемых муфт торговой марки «КВТ» охватывает практически весь спектр существующих типов кабелей напряжением от 1 до 35 кВ. Широкая номенклатура изделий разработана для одно-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей с различными типами изоляции: бумажной маслопропитанной, пластмассовой, резиновой и изоляции из сшитого полистилена. Линейка муфт перекрывает диапазон сечений кабеля от 1.5 до 800 мм<sup>2</sup>.
- Завод «КВТ» — единственное предприятие в России, наряду с термоусаживаемыми муфтами серийно производящее кабельные наконечники и соединители. Более чем 18-летняя история производства, инновационных разработок и репутация лидера на рынке свидетельствуют о безупречном качестве наконечников и соединителей «КВТ». Кабельные наконечники и гильзы под опрессовку, механические соединители и наконечники со срываемыми болтами являются необходимыми аксессуарами для монтажа концевых и соединительных муфт.
- Наличие собственной сертифицированной лаборатории, оснащенной современным оборудованием, включая высоковольтные установки, климатическую камеру, камеру солевого тумана, стенды для проведения циклических испытаний, разрывные машины и др., позволяет контролировать качество выпускаемой продукции и осуществлять новые разработки.
- При разработке и производстве термоусаживаемых муфт «КВТ» учитываются новейшие тенденции развития в области материаловедения и технологии переработки полимеров. Парк производственного оборудования представлен автоматическими экструзионными линиями, современными энергосберегающими термопластоматами и установками для раздувки трубки.
- Помимо собственных испытаний в лаборатории завода, термоусаживаемые муфты «КВТ» проходят добровольную сертификацию на соответствие требованиям ГОСТ 13781.0-86. Сертификат соответствия № РОСС RU.ММО4.Н02582, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии на основании протоколов лаборатории ВНИИ Кабельной промышленности, является подтверждением качества и надежности муфт марки «КВТ».
- На заводе внедрена система менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001, подтвержденная международным сертификатом Euro Standard Register certification system (Евро Стандарт Регистр) № РОСС RU.С.04ХХ.СК.0552. Служба контроля качества «КВТ» совместно с лабораторией осуществляет полный входной контроль сырья и материалов, используемых в производстве кабельных муфт, контроль качества на всех этапах технологического процесса.



**Термоусаживаемые изделия  
и компоненты кабельных муфт  
«КВТ»**

## Термоусаживаемые изолирующие перчатки на напряжение до 1 кВ





Тип: **ТПИ** по ТУ 2291-044-97284872-2011

- Предназначены для герметизации и изоляции корней разделки многожильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной, пластмассовой и резиновой изоляцией
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Полная защита от попадания влаги внутрь кабеля
- На внутреннюю поверхность корпуса и пальцев перчатки нанесен слой термоплавкого клея, обеспечивающий герметизацию корня разделки после усадки
- Термоплавкий клей имеет хорошую адгезию ко всем видам поверхностей и сохраняет свою эластичность даже при отрицательных температурах
- Рабочее напряжение: 1 кВ
- Цвет: черный

Температура усадки	140 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +110 °С
Электрическая прочность	не менее 20 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 1 кВ
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 <sup>14</sup> Ом·см



- Термоусаживаемые перчатки являются одним из наиболее важных элементов в конструкции кабельных термоусаживаемых муфт. Качество перчаток во многом определяет качество и надежность термоусаживаемых муфт. Завод «КВТ» – одно из немногих российских предприятий, самостоятельно осуществляющих проектирование и полный цикл производства кабельных термоусаживаемых перчаток

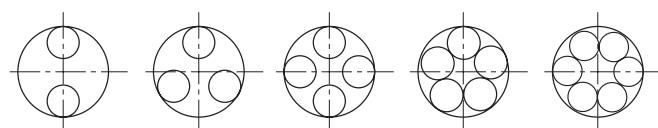

Наименование	Количество «пальцев» перчатки	Сечения кабеля (мм <sup>2</sup> )	До усадки* (мм)		После усадки (мм)		Длина до усадки (мм)	Упаковка (шт.)	Цвет
			корпус	пальц	корпус	пальц			
<b>Двухпальцевые термоусаживаемые перчатки</b>									
2ТПИ-25/50	2	25, 35, 50	32	14	10	4	70	10	●
2ТПИ-70/120	2	70, 95, 120	60	24	20	7	95	10	●
2ТПИ-150/240	2	150, 185, 240	110	45	65	15	100	10	●
<b>Трехпальцевые термоусаживаемые перчатки</b>									
3ТПИ-25/50	3	25, 35, 50	50	22.5	24.5	8.5	190	10	●
3ТПИ-70/120	3	70, 95, 120	60	30	31.5	14.5	220	10	●
3ТПИ-150/240	3	150, 185, 240	68	36.5	38	18	200	10	●
<b>Четырехпальцевые термоусаживаемые перчатки</b>									
4ТПИ-25/50	4	25, 35, 50	40	17.5	18.5	6.5	175	10	●
4ТПИ-70/120	4	70, 95, 120	59	25.5	27	12.5	185	10	●
4ТПИ-150/240	4	150, 185, 240	73	32	36.5	15.5	180	10	●
<b>Пятипальцевые термоусаживаемые перчатки</b>									
5ТПИ-25/50	5	25, 35, 50	48	16.5	23	6.8	155	10	●
5ТПИ-70/120	5	70, 95, 120	63	22	32	10.5	155	10	●
5ТПИ-150/240	5	150, 185, 240	90	32.5	47	18	155	10	●
<b>Шестипальцевые термоусаживаемые перчатки</b>									
6ТПИ-10/50	6	10, 16, 25, 35, 50	44	13	12	4	55	10	●
<b>Двухпальцевые нестандартные перчатки</b>									
2ТПИ-20186	2	-	65	44 33	20	18 6	105	10	●

\* Диаметр вписанной окружности

## Антитрекинговые изолирующие перчатки на напряжение до 35 кВ

Тип: **ТПИ-А** по ТУ 2291-044-97284872-2011

- Предназначены для герметизации и изоляции корней разделки многожильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной, пластмассовой и резиновой изоляцией
- Обладают стойкостью к явлению трекинга и эрозии
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Полная защита от попадания влаги внутрь кабеля
- На внутреннюю поверхность корпуса и пальцев перчатки нанесен слой термоплавкого клея, обеспечивающий герметизацию корня разделки после усадки
- Термоплавкий клей имеет хорошую адгезию ко всем видам поверхностей и сохраняет свою эластичность даже при отрицательных температурах
- Рабочее напряжение: 35 кВ
- Цвет: красный

Температура усадки	140 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +110 °С
Электрическая прочность	не менее 25 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 35 кВ
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 <sup>14</sup> Ом·см



гарантия герметичности

Наименование	Количество «пальцев» перчатки	Сечения кабеля (мм <sup>2</sup> )	До усадки* (мм)		После усадки (мм)		Длина до усадки (мм)	Упаковка (шт.)	Цвет
			корпус	пальц	корпус	пальц			
<b>Трехпальцевые термоусаживаемые перчатки</b>									
3ТПИ-А-25/50	3	25, 35, 50	50	22.5	24.5	8.5	190	10	●
3ТПИ-А-70/120	3	70, 95, 120	60	30	31.5	14.5	220	10	●
3ТПИ-А-150/240	3	150, 185, 240	68	36.5	38	18	200	10	●

\* Диаметр вписанной окружности

## Термоусаживаемые изолирующие перчатки на напряжение до 1 кВ

Тип: **ТПИ нг** по ТУ 2291-044-97284872-2011

- Предназначены для герметизации и изоляции корней разделки многожильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляцией в исполнении «нг»
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Полная защита от попадания влаги внутрь кабеля
- На внутреннюю поверхность корпуса и пальцев перчатки нанесен слой термоплавкого клея, обеспечивающий герметизацию корня разделки после усадки
- Рабочее напряжение: 1 кВ
- Цвет: черный
- Рекомендованы для использования в кабельных термоусаживаемых муфтах с индексом «нг»



исполнение: нг

Наименование	Количество «пальцев» перчатки	Сечения кабеля (мм <sup>2</sup> )	До усадки* (мм)		После усадки (мм)		Длина до усадки (мм)	Упаковка (шт.)	Цвет
			корпус	пальц	корпус	пальц			
<b>3ТПИ нг-25/50</b>									
3ТПИ нг-25/50	3	25, 35, 50	50	22.5	24.5	8.5	190	10	●
3ТПИ нг-70/120	3	70, 95, 120	60	30	31.5	14.5	220	10	●
3ТПИ нг-150/240	3	150, 185, 240	68	36.5	38	18	200	10	●
4ТПИ нг-25/50	4	25, 35, 50	40	17.5	18.5	6.5	175	10	●
4ТПИ нг-70/120	4	70, 95, 120	59	25.5	27	12.5	185	10	●
4ТПИ нг-150/240	4	150, 185, 240	73	32	36.5	15.5	180	10	●
5ТПИ нг-25/50	5	25, 35, 50	48	16.5	23	6.8	155	10	●
5ТПИ нг-70/120	5	70, 95, 120	63	22	32	10.5	155	10	●
5ТПИ нг-150/240	5	150, 185, 240	90	32.5	47	18	155	10	●

## Термоусаживаемые мини-перчатки на напряжение до 1 кВ

Тип: **ТПИ мини** по ТУ 2291-044-97284872-2011



- Предназначены для герметизации и изоляции корней разделки кабелей и проводов
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Полная защита от попадания влаги внутрь кабеля
- На внутреннюю поверхность корпуса и пальцев перчатки нанесен слой термоплавкого клея, обеспечивающий герметизацию корня разделки после усадки
- Термоплавкий клей имеет хорошую адгезию ко всем видам поверхностей и сохраняет свою эластичность даже при отрицательных температурах
- Рабочее напряжение: 1 кВ
- Цвет: черный



гарантия герметичности


Наименование	Количество «пальцев» перчатки	Сечения кабеля (мм <sup>2</sup> )	До усадки* (мм)	После усадки (мм)	Длина до усадки (мм)	Упаковка (шт.)	Цвет		
			корпус	палец	корпус	палец			
2ТПИ мини-0803	2	2.5, 4, 6, 10, 16	28	12	8	3	70	10	●
3ТПИ мини-0903	3	4, 6, 10, 16, 25	32	12	9	3	85	10	●
4ТПИ мини-1203	4	4, 6, 10, 16, 25	40	12	12	3	80	10	●
5ТПИ мини-0803	5	2.5, 4, 6, 10, 16	32	10	8	3	95	10	●

## Термоусаживаемые герметичные оконцеватели (кабельные капы)

Тип: **ОГТ** по ТУ 3599-010-97284872-2006



гарантия герметичности



Относительное удлинение при разрыве	не менее 300%
Температура усадки	120 °C
Температура эксплуатации	от -55 °C до +110 °C
Прочность на растяжение	не менее 12 МПа
Электрическая прочность	не менее 15 кВ/мм
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 <sup>14</sup> Ом·см

Наименование	Размеры (мм)		Рекомендуемый диаметр кабеля (мм)	Упаковка (шт.)	Цвет			
	Диаметр (D)							
	до усадки	после усадки						
ОГТ-11/4	11	4	30	20	5	10	100	●
ОГТ-20/8	20	8	75	60	10	18	100	●
ОГТ-40/15	40	15	95	83	18	36	50	●
ОГТ-55/25	55	25	115	103	30	50	50	●
ОГТ-75/30	75	30	140	120	35	70	25	●
ОГТ-100/40	100	40	140	120	48	90	10	●
ОГТ-120/55	120	55	155	132	60	110	10	●

## Термоусаживаемые уплотнители кабельных проходов

Тип: **УКПт** по ТУ 2291-050-97284872-2012

- Предназначены для герметизации асбокементных, полимерных и стальных труб, используемых в качестве кабельных вводов в зданиях, подземных переходах и кабельных проходах под дорожным покрытием
- Состав комплекта:
  - термоусаживаемая манжета с клеевым слоем
  - комплект герметика
  - киперная лента
- Расширенный коэффициент усадки: от 3.5:1 до 4:1
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Благодаря наличию мастичных герметиков, комплекты УКПт могут применяться как при одиночной, так и при групповой прокладке кабеля
- По всей внутренней поверхности термоусаживаемых трубок методом со-экструзии нанесен слой термоплавкого клея
- При усадке клеевой подслой расплавляется, заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность соединений



гарантия герметичности

Наименование	Диапазон усадки (мм)		Длина (мм)	Толщина стенки после усадки (мм)	Упаковка (шт.)	Цвет
	D max	D min				
УКПт-130/28	130	28	300	5.0	1	●
УКПт-175/50	175	50	300	3.5	1	●
УКПт-200/55	200	55	380	3.5	1	●
УКПт-225/60	225	60	380	3.7	1	●

## Термоусаживаемые ремонтные уплотнители кабельных проходов

Тип: **УКПт-Р** по ТУ 2291-050-97284872-2012

- Современная уникальная альтернатива термоусаживаемым наборам УКПт и их аналогам
- Предназначены для герметизации асбокементных, полимерных и стальных труб, используемых в качестве кабельных вводов в зданиях, подземных переходах и кабельных проходах под дорожным покрытием
- Состав комплекта:
  - термоусаживаемая манжета TPM с клеевым слоем
  - комплект герметика
  - киперная лента
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Манжета TPM имеет форму пластины, по краям которой расположен рельсовый профиль для надвижного металлического замка
- Благодаря наличию мастичных герметиков, комплекты УКПт-Р могут применяться как при одиночной, так и при групповой прокладке кабеля
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность манжеты, обеспечивает адгезию к любым материалам и гарантирует полную герметизацию на монтируемом участке
- Пятикратный и четырехкратный коэффициент усадки
- Термоиндикаторная краска, нанесенная на внешнюю поверхность манжеты, при нагреве и усадке меняет цвет с зеленого на черный
- В отличие от стандартных УКПт, ремонтные наборы УКПт-Р могут быть установлены без демонтажа контактных соединений и отключения линии



гарантия герметичности


с термоиндикаторной краской

Наименование	Диапазон усадки (мм)		Длина (мм)	Толщина стенки после усадки (мм)	Упаковка (шт.)	Цвет
	D max	D min				
УКПт-Р-135/35	135	35	330	3.7	1	●
УКПт-Р-164/42	164	42	330	3.7	1	●
УКПт-Р-200/50	200	50	330	3.7	1	●

Уникальная разработка завода «КВТ», не имеющая аналогов в мире.

## Термоусаживаемые ремонтные манжеты

Тип: **TPM** по ТУ 2291-045-97284872-2011

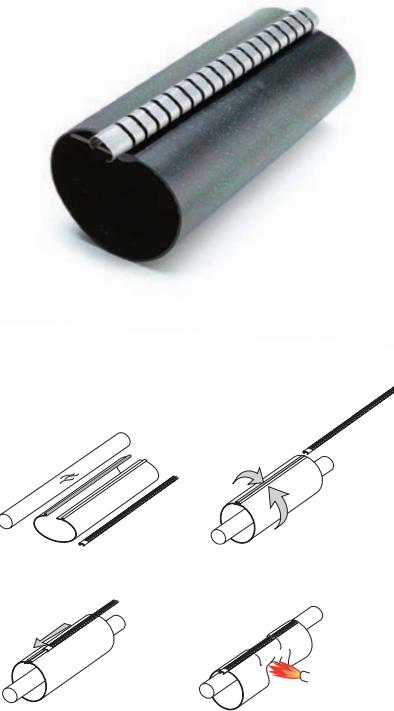

- Предназначены для восстановления поврежденной оболочки и изоляции кабеля, а также герметичной защиты и изоляции контактных соединений
- Современная альтернатива термоусаживаемым кожухам и трубкам
- Пятикратный и четырехкратный коэффициент усадки
- Имеют форму пластины, по краям которой расположен рельсовый профиль для надвижного металлического замка. Ремонт кабельных линий на любом поврежденном участке без демонтажа кабеля
- Термоиндикаторная краска, нанесенная на внешнюю поверхность манжеты, при нагреве и усадке меняет цвет с зеленого на черный
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и любым погодным условиям
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность манжеты, обеспечивает адгезию к любым материалам и гарантирует полную герметизацию поврежденного участка
- В отличие от термоусаживаемых трубок и кожухов, ремонтные манжеты могут быть смонтированы в любом месте кабеля, без его разрезания или демонтажа контактных соединений
- Маркировка типоразмера и логотип производителя нанесены стойкой не-стирающейся краской на каждую манжету
- Быстрый и простой монтаж без отключения линии
- Манжеты и металлический замок могут быть нарезаны на отрезки необходимой длины по месту монтажа

Относительное удлинение при разрыве	не менее 300%
Температура усадки	120 °C
Температура эксплуатации	от -55 °C до +110 °C
Прочность на растяжение	не менее 14 МПа
Электрическая прочность	не менее 15 кВ/мм
Рабочее напряжение	1 кВ
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 <sup>14</sup> Ом·см



**гарантия герметичности**  
с термоиндикаторной краской

Наименование	Диапазон усадки (мм)		Длина поставки (мм)	Цвет
	D max	D min		
TPM 43/8-1200	43	8	1200	●
TPM 55/12-1200	55	12	1200	●
TPM 75/15-1200	75	15	1200	●
TPM 100/25-1200	100	25	1200	●
TPM 135/35-1200	135	35	1200	●
TPM 164/42-1200	164	42	1200	●
TPM 200/50-1200	200	50	1200	●

## Ответвительные клипсы с термоплавким клеем

Тип: **КТ**



- Предназначены для монтажа ответвлений кабеля с использованием термоусаживаемых ремонтных манжет TPM и TPM-A
- Материал клипсы: алюминиевый сплав
- В качестве элемента герметизации используется специальный термоплавкий клей оранжевого цвета, расположенный по центру клипсы
- Клипсы рассчитаны на широкий диапазон применяемых ремонтных манжет

Наименование	Рекомендуемые размеры ремонтных манжет	Длина клипс (мм)	Упаковка (шт.)
KT-S (small)	43/18, 55/12, 75/15	65	10
KT-M (medium)	100/25, 135/35	83	10
KT-L (large)	164/42, 200/50	115	5


## Анодные термоусаживаемые муфты

Тип: **АТМ** по ТУ 2291-050-97284872-2012



- Предназначены для герметизации и защиты корпусной части анода в месте подключения кабеля
- На внутреннюю поверхность муфты нанесен слой термоплавкого клея, обеспечивающий полную герметизацию анода после усадки на него анодной муфты
- Широкий диапазон усадки
- Муфта состоит из двух термоусаживаемых ступеней: корпуса анода и вывода для герметизации кабеля
- За счет двух корпусов общий коэффициент усадки муфты составляет: от 11:1 до 29:1, что делает данный продукт непревзойденным во всей линейке термоусаживаемых изделий
- Материал: полиолефин
- Рабочее напряжение: 1 кВ
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Полная защита от попадания влаги внутрь кабеля
- Термоплавкий клей имеет хорошую адгезию ко всем видам поверхностей и сохраняет свою эластичность даже при отрицательных температурах
- Инструмент для монтажа:
  - высокотемпературный фен ТТ-1800
  - портативные бутановые горелки «КВТ»

Относительное удлинение при разрыве	не менее 350%
Температура усадки	125 °C
Температура эксплуатации	от -55 °C до +100 °C
Прочность на растяжение	не менее 12 МПа
Электрическая прочность	не менее 12 кВ/мм
Рабочее напряжение	1 кВ
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 <sup>14</sup> Ом·см



**гарантия герметичности**

Наименование	Размеры (мм)						Цвет	
	До усадки		После усадки					
	D	d	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	D	d	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>
ATM-1	50	14	55	60	20	4.5	63	75
ATM-2	108	16	85	65	40	5.0	100	80
ATM-3	145	20	95	85	50	5.0	125	135

Перекрываемый диапазон усадки (мм)	ATM-1	50/4.5
	ATM-2	108/5.0
	ATM-3	145/5.0

## Лента термоплавкого клея

Тип: **ЛТК**

- Предназначена для герметизации термоусадочной трубы и термоусаживаемых компонентов без клеевого слоя
- Используется для дополнительного клеевого слоя и заполнение значительных неровностей на изолирующей поверхности
- Лента выполнена из однородной массы термопласта на основе сополимера этилена с содержанием винилацетата
- Цвет: полупрозрачный
- Перед намоткой ленты, поверхность деталей и кабеля необходимо зачистить и обезжирить

Наименование	Ширина (мм)	Длина (мм)	Толщина (мм)	Упаковка
ЛТК (КВТ)	25	5000	0.5	рулон



**Гарантия герметичности**

## Комплекты удлинения для концевых муфт на 10 кВ

Тип: КУ по ТУ 3599-006-97284872-2006



- Предназначены для удлинения концевых муфт «КВТ» при подключении их к крупногабаритным устройствам за счет увеличения длины разделки кабеля
- Состав комплекта:
  - 3 термоусаживаемые антитрекинговые трубы длиной 600 мм
- Устойчивы к явлению трекинга и эрозии
- Устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей и погодно-климатическим условиям
- Рабочее напряжение: до 10 кВ
- Применение комплекта удлинения КУ дополнительно увеличивает длину пути токов утечки и может быть рекомендовано для наружной установки без дополнительных изоляторов
- Максимально возможное удлинение габаритов стандартной муфты составляет 550 мм. При необходимости увеличения длины более чем на 550 мм можно воспользоваться еще одним комплектом
- Комплект универсален и может быть использован для концевых муфт как внутренней, так и наружной установки
- Один комплект может применяться для удлинения концевых муфт на различный тип кабеля и различного диапазона сечений
- Инструмент для монтажа:
  - пропановая горелка ПГ «КВТ»
  - портативные бутановые горелки «КВТ»

Наименование	Тип муфт	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Упаковка (шт.)	Цвет
КУ-1	ЗКВТп-10, ЗКНТп-10	25-50	3	●
КУ-2	ЗКВТп-10, ЗКНТп-10 ЗПКВТп-10, ЗПКНТп-10	70-120 35-50	3	●
КУ-3	ЗКВТп-10, ЗКНТп-10 ЗПКВТп-10, ЗПКНТп-10	150-240 70-120	3	●
КУ-4	ЗКВТп-10, ЗКНТп-10	150-240	3	●

## Комплекты термоусаживаемых изоляторов

Тип: КТИ по ТУ 2291-044-97284872-2011



- Предназначены для увеличения длины пути утечки и обеспечения гарантированно сухих зон на поверхности концевых муфт при наружной установке. Комплекты позволяют модифицировать муфты внутренней установки на муфты наружной установки
- Состав комплекта:
  - 3 термоусаживаемых антитрекинговых изолятора
- Для концевых муфт на трёхжильные кабели с бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляцией и одножильные кабели из сшитого полиэтилена на напряжение до 35 кВ
- Форма и размеры изоляторов обеспечивают гарантированно сухие зоны изоляции на поверхности концевых муфт, препятствующие возникновению трекинга
- Применение системы жильных изоляторов в концевых муфтах наружной установки существенно увеличивает длину пути токов утечки
- Выполнены из специального антитрекингового материала, стойкого к погодно-климатическим условиям, старению и ультрафиолетовому излучению
- На внутреннюю поверхность термоусаживаемой горловины нанесен слой термоплавкого клея, обеспечивающего прочность конструкции после усадки

Наименование	Внутренний диаметр горловины (мм)		Упаковка (шт.)	Цвет
	до усадки	после усадки		
КТИ-1	35	14	100	●
КТИ-2	75	25	140	●

## Пружины постоянного давления

Тип: ППД по ТУ 1233-048-97284872-2011

- Предназначены для присоединения провода заземления к металлическим оболочкам и бронелентам кабеля, а также для монтажа металлического экрана в соединительных муфтах без применения технологии пайки
- Незаменимы при монтаже непаянных узлов заземления в муфтах на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена и ПВХ
- Выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 301 с высоким содержанием хрома и никеля
- Сочетание коррозионной стойкости и упруго-прочностных свойств пружин «КВТ» гарантирует постоянство прижимного усилия при любых условиях эксплуатации
- Каждая пружина перекрывает широкий диапазон размеров кабеля
- Шесть пружин «КВТ» перекрывают диапазон диаметров от 8 до 80 мм и позволяют производить монтаж практически на всех известных типах и размерах современных кабелей
- Постоянное радиальное прижимное давление после монтажа
- Продольные кромки пружин «КВТ» сложены и не имеют острых режущих заусенцев, что исключает травмы и порезы при монтаже
- Закругленный конец пружины отогнут для удобства захвата и монтажа
- Для идентификации на каждой пружине выбита маркировка размера
- В отличие от пайки, монтаж с использованием ППД не требует специальных знаний и навыков
- Легкий, надежный и быстрый монтаж без использования специального инструмента



Наименование	Диапазон монтажных диаметров (мм)		Внутренний диаметр	Ширина (мм)	Длина (мм)	Толщина (мм)	Упаковка (шт.)
	min	max					
ППД-0	8	15	8	10	130	0.10	50
ППД-1	12	25	12	16	220	0.15	50
ППД-2	16	32	16	16	300	0.20	50
ППД-3	19	45	19	20	380	0.25	50
ППД-4	26	60	26	20	520	0.32	50
ППД-5	36	80	36	20	750	0.40	50

## Провода заземления для монтажа кабельных муфт

Тип: ПМЛ по ТУ 3517-041-97284872-2011

- Предназначены для монтажа отводов заземления в концевых термоусаживаемых муфтах и формирования провода-перемычки в соединительных муфтах
- Материал: электротехническая медь марки М1
- Покрытие: электролитическое лужение
- Благодаря минимальной толщине медной проволоки и многострунговой плоской конструкции, провод обладает повышенной гибкостью и идеально подходит для монтажа кабельных муфт
- Провода заземления с индексом «НК» имеют на одном конце опрессованный наконечник
- Плоский опрессованный наконечник повторяет геометрию провода и обеспечивает удобство монтажа
- Под заказ возможно изготовление провода заземления нестандартной длины и оконцевание наконечниками с одной или двух сторон с требуемым отверстием под контактный винт



Наименование	Сечение провода (мм <sup>2</sup> )	Стринговая структура плетения	Длина провода (мм)	Наконечник (шт.)	Крепежное отверстие под винт	Упаковка (шт.)
ПМЛ 10-500 НК	10	24x9x0.24	500	1	M6	10
ПМЛ 16-500 НК	16	24x14x0.24	500	1	M8	10
ПМЛ 25-500 НК	25	24x23x0.24	500	1	M8	10
ПМЛ 10-1000	10	24x9x0.24	1000	—	—	10
ПМЛ 16-1000	16	24x14x0.24	1000	—	—	10
ПМЛ 25-1000	25	24x23x0.24	1000	—	—	10

## Набор для монтажа заземления при помощи пайки

Тип: КЗП по ТУ 3599-006-97284872-2006



- Набор предназначен для монтажа узла заземления кабельных термоусаживаемых муфт при помощи пайки
- Состав комплекта:
  - припой ПОС-30 Ø 8 мм, 100 г
  - припой А, 70 г
  - паяльный жир, 9 г
  - салфетка обтирачная
- Комплект позволяет проводить монтаж провода заземления пайкой как к бронелентам, так и к свинцовой или алюминиевой оболочке кабеля. Входящий в состав комплекта тугоплавкий припой марки А используется для пайки провода заземления к алюминиевой оболочке
- Комплект может быть использован при требованиях к монтажу кабельных муфт с полностью паянной системой заземления

## Комплекты заземления для кабелей с медным ленточным экраном

Тип: КМЛЭ по ТУ 3599-005-97284872-2015



- Предназначены для монтажа муфт на 3-жильном кабеле с изоляцией из сшитого полиэтилена с медным ленточным экраном
- Состав комплекта (варьируется в зависимости от вида и типоразмера муфт):
  - провода заземления экранов жил (3-6 шт.)
  - провод заземления общий [1 шт.]
  - пружины постоянного давления (3-6 шт.)
- Напряжение: 10кВ
- Применяются на кабели с броней и без брони
- Совместимы со стандартной комплектацией муфт завода «КВТ»
- Не требует дополнительного инструмента для монтажа

Наименование	Тип муфты	Кол-во жил	Напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )
КМЛЭ-1	концевая	3	10	35-120
КМЛЭ-2		3	10	150-240
КМЛЭ-3		3	10	35-120
КМЛЭ-4	соединительная	3	10	150-240

## Комплекты заземления для кабелей с проволочной броней

Тип: КМПБ по ТУ 3599-006-97284872-2006



- Предназначены для монтажа узла заземления в муфтах на кабели с броней из стальных или алюминиевых проволок
- Состав (варьируется в зависимости от вида и типоразмера муфт):
  - пружины постоянного давления (2 шт.)
  - бандажная проволока (1500 мм)
  - термоусаживаемая поясная манжета (только в КМПБ-5)
  - провод заземления (только в КМПБ-6)
- Типы кабелей с проволочной броней:
  - (А)СКл, (А)ПвКШп, (А)ПвКШп, (А)ПвКВ, (А)ПвКПг
- Совместимы со стандартной комплектацией муфт завода «КВТ»
- Не требует дополнительного инструмента для монтажа

Наименование	Тип муфты	Кол-во жил	Напряжение (кВ)	Тип изоляции	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Тип кабеля
КМПБ-1		4/5	1	пластмассовая	10-25	
КМПБ-2	концевая / соединительная	1/3/4/5	1/10	бумажная/пластмассовая	25-120	со стальной и алюминиевой проволочной броней
КМПБ-3		1/3/4/5	1/10	бумажная/пластмассовая	35-630	
КМПБ-4		1/3/4/5	1/10	бумажная/пластмассовая	70-240	
КМПБ-5	соединительная	1	10	пластмассовая	70-120	
КМПБ-6		1	10	пластмассовая	150-630	

## Сетка экранирующая медная

Тип: СЭМ



- Предназначена для экранирования кабельных соединений, восстановления экрана силовых кабелей, выравнивания электрического потенциала и механической защиты кабеля
- Материал: электротехническая медь
- Покрытие: электролитическое лужение
- Устойчива к воздействию влаги, коррозии, кабельному маслу, ультрафиолетовому излучению
- При намотке с натяжением, лента обеспечивает прилегание ко всем профилям без образования складок
- Ширина рулона: 80 мм
- Длина рулона: 4 м

## Комплект герметика

Тип: КГ по ТУ 2291-050-97284872-2012




- Комплект предназначен для дополнительной герметизации краев термоусаживаемых трубок и кожухов.
- Комплект может быть использован при установке термоусаживаемых ремонтных манжет ТРМ, ТРМ(A) и толстостенных термоусаживаемых кожухов ТТВ
- Состав комплекта:
  - 4 пластины герметика 190x45x3 мм
- Герметик изготовлен на основе полимерных и резиновых связующих (бутилкаучука и/или изобутилена), минеральных наполнителей и целевых добавок
- Герметик обеспечивает надежную гидро-воздухоизоляцию
- Обладает стойкостью к воздействию ультрафиолетового излучения и погодно-климатическим условиям
- Температурный диапазон эксплуатации: от -60 до +80 °С
- Перед монтажом необходимо удалить разделительный лайнер

## Бирки маркировочные «КВТ»

Тип: У 134-153 по ТУ 3449-038-97284872-2011





- Предназначены для маркировки проводов, кабелей, кабельных муфт, металлоконструкций и т.п.
- Маркировка наносится водостойким фломастером
- Крепление на кабелях при помощи нейлоновых стяжек
- Материал: полипропилен
- Материал и конструкция бирок обеспечивают необходимую гибкость

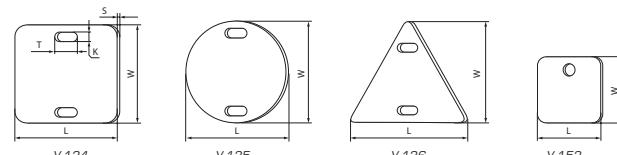

Наименование	Размеры (мм)			Упаковка (шт.)	Цвет
	LxW	TxK	S		
У-134	55x55	11x3.5	1.0	100	○
У-135	55x55	11x3.5	1.0	100	○
У-136	63x55	11x3.5	1.0	100	○
У-153	28x28	5.0x5.0	1.0	250	○

## Наборы клеммников для сетей уличного освещения

### Тип: НК (КВТ)

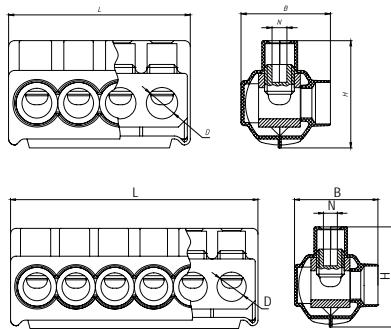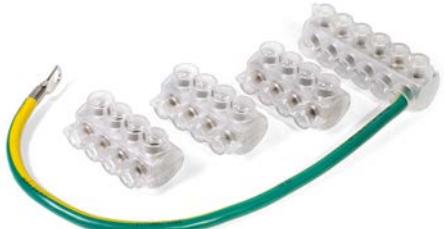


- Наборы НК предназначены для соединения и разветвления алюминиевых и медных проводников с 4-х или 5-и жильным кабелем, внутри стоек или щитов в опорах и мачтах уличного освещения, а также при монтаже самонесущих изолирующих проводов СИП
- Состав:
  - HK-15**
    - клеммник 4-х контактный KE10.1 (AL10-35/Cu 1.5-25) - 3 шт.
    - клеммник 6-и контактный KE10.3 (AL10-35/Cu 1.5-25) - 1 шт.
    - провод заземления длиной 350 мм с наконечником - 1 шт.
  - HK-15.5**
    - клеммник 4-х контактный KE10.1 (AL10-35/Cu 1.5-25) - 4 шт.
    - клеммник 6-и контактный KE10.3 (AL10-35/Cu 1.5-25) - 1 шт.
    - провод заземления длиной 350 мм с наконечником - 1 шт.
  - HK-50**
    - клеммник 4-х контактный KE10.504 (AL10-50/Cu 2.5-35) - 3 шт.
    - клеммник 6-и контактный KE10.506 (AL10-50/Cu 2.5-35) - 1 шт.
    - провод заземления длиной 350 мм с наконечником - 1 шт.
- Материал:
  - контактная часть (корпус клеммника) – алюминиевый сплав
  - контактная часть (прижимные болты) – анодированная сталь
  - изолирующий корпус – поликарбонат
- Рабочее напряжение: до 1 кВ
- Корпус клеммников, входящих в состав наборов является неразборным, что гарантирует изоляцию контактного соединения
- Прозрачный корпус обеспечивает визуальный контроль как в процессе монтажа, так и в ходе всего времени эксплуатации комплектов
- Наличие на контактной части клеммников специальной антикоррозийной пасты обеспечивает гарантированный контакт как на алюминиевых, так и на медных жилах кабеля
- Крепеж жил кабеля осуществляется прижимным способом посредством винтов с внутренним шестигранником
- Момент затяжки контактной части составляет 10 Нм
- Клеммники, входящие в состав наборов соответствуют требованиям ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1)
- Рабочий диапазон температур: -60 °C + 55 °C
- Инструмент для монтажа:
  - имбусовый ключ 5 мм



Наименование набора	Число жил в кабеле	Сечение кабеля (мм²)		Состав набора			
		Al	Cu	Клеммники		Провод заземления	
HK-15	4	10-35	1.5-25	KE10.1 - 3 шт.	KE10.3 - 1 шт.	16 мм²	350 мм
HK-50	4	10-50	2.5-35	KE10.504 - 3 шт.	KE10.506 - 1 шт.	16 мм²	350 мм
HK-15.5	5	10-35	1.5-25	KE10.1 - 4 шт.	KE10.3 - 1 шт.	16 мм²	350 мм



Наименование	Число портов	Размеры (мм)					Длина снятия изоляции [мм]	
		L	B	H	D	N	min	max
Клеммник 4 жилы	4	61	30	36	10,5	5	14	18
Клеммник 6 жил	6	90	30	36	10,5	5	14	18

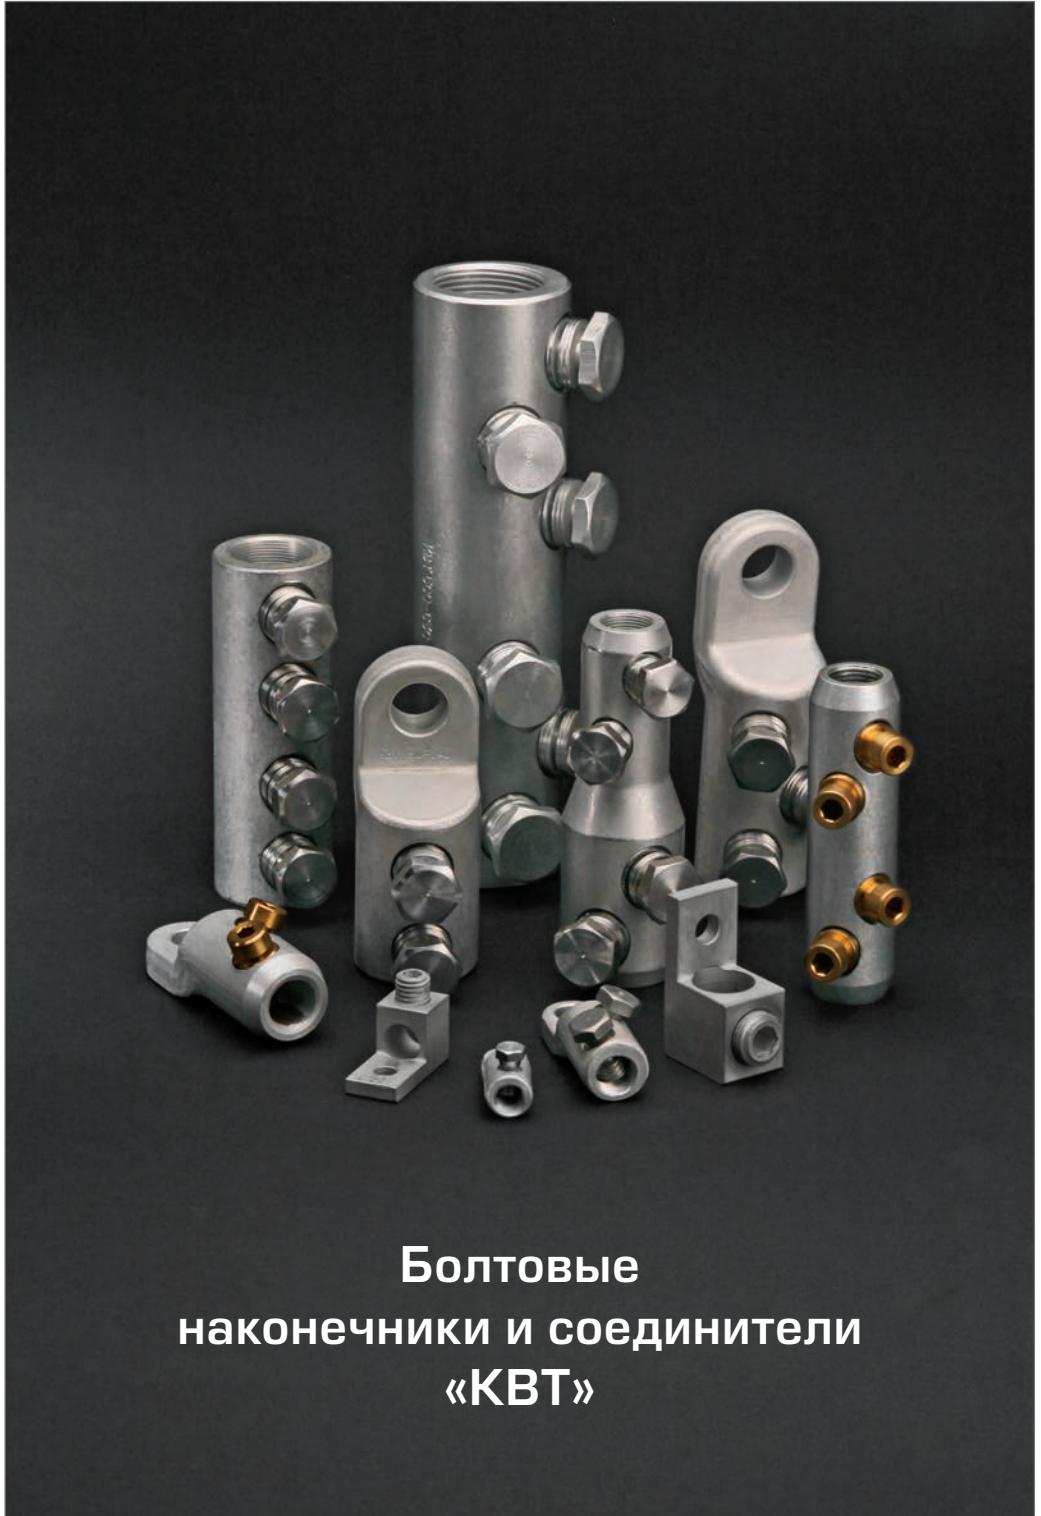

**Болтовые  
наконечники и соединители  
«КВТ»**

## Наконечники болтовые с рядным расположением болтов

Тип: **НБ** по ТУ 3449-009-97284872-2006

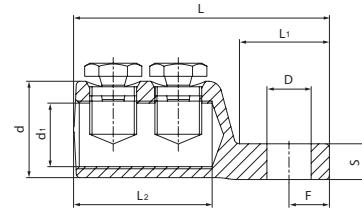


- Предназначены для оконцевания любого типа кабельных жил: алюминиевых и медных, круглых и секторных, моножильных и многопроволочных
- Каждый болтовой наконечник является мультиразмерным и рассчитан на диапазон сечений кабеля
- Рядное расположение болтов на корпусе наконечника
- Эксцентриковое отверстие под кабельную жилу в корпусе наконечника
- Рабочее напряжение: до 10 кВ
- Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав
- Покрытие: без покрытия
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срываемой головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Конструкция болтов имеет несколько проточек — срываемых «шееек», благодаря чему срываемые головки происходят вровень или ниже поверхности наконечника
- Лопатка болтовых наконечников «КВТ» смешена относительно центральной оси и расположена на ступень ниже цилиндрической части наконечника
- Рифленая накатка на внутренней поверхности цилиндрической части наконечников увеличивает площадь и механическую прочность контактного соединения
- На лопатке каждого наконечника выбита маркировка с указанием номинального диапазона сечений кабеля и логотипа производителя
- Инструмент для монтажа: набор НМБ-6 (КВТ)
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб




Наименование	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Количество болтов	Размеры (мм)								Упаковка (шт.)	
			D	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	F	S	d	d <sub>1</sub>		
1НБ-10/25	10-25	1	6.4	38	15.2	18	6.5	6	13	8	8	10
2НБ-25/50	25-50	2	10.5	60	21.5	32	9.5	8	19	11	10	10
2НБ-70/120	70-120	2	13.0	80	26.5	46	13.5	12	27	17	14	10
2НБ-150/240	150-240	2	17.0	98	34.5	53	15.5	14	37	25	14	5

## Диапазоны применения болтовых соединителей и наконечников

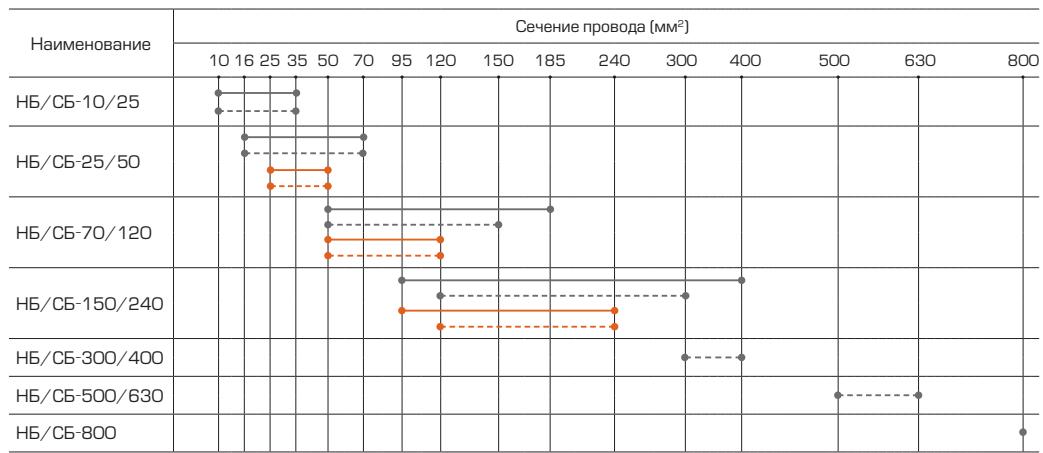

## Соединители болтовые с рядным расположением болтов

Тип: **СБ** по ТУ 3449-009-97284872-2006

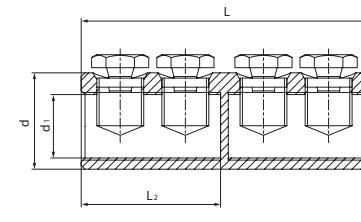


- Предназначены для соединения любого типа кабельных жил: алюминиевых и медных, круглых и секторных, моножильных и многопроволочных
- Каждый болтовой соединитель является мультиразмерным и рассчитан на диапазон сечений кабеля
- Рядное расположение болтов на корпусе соединителя
- Эксцентриковое отверстие под кабельную жилу в корпусе соединителя
- Рабочее напряжение: до 10 кВ
- Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав
- Покрытие: без покрытия
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срываемой головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Конструкция болтов имеет несколько проточек — срываемых «шееек», благодаря чему срываемые головки происходят вровень или ниже поверхности соединителя
- Соединители имеют внутреннюю конструктивную перегородку, определяющую глубину захода кабельной жилы
- Рифленая накатка на внутренней поверхности цилиндрической части соединителей увеличивает площадь и механическую прочность контактного соединения
- На каждом соединителе выбита маркировка с указанием номинального диапазона сечений кабеля и логотипа производителя
- Инструмент для монтажа: набор НМБ-6 (КВТ)
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб



Наименование	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Количество болтов	Размеры (мм)					Упаковка (шт.)
			L	L <sub>2</sub>	d	d <sub>1</sub>	N	
2СБ-10/25	10-25	2	40	18.0	13	8	8	10
4СБ-25/50	25-50	4	66	31.5	19	11	10	10
4СБ-70/120	70-120	4	96	46.5	27	17	14	10
4СБ-150/240	150-240	4	110	53.5	37	25	14	5

## Рекомендации по монтажу болтовых наконечников и соединителей «КВТ»

- Выберите болтовой наконечник/ соединитель в соответствии с классом напряжения, типом изоляции и сечением кабеля
- Снимите с кабеля изоляцию на длину равную глубине захода жилы в корпус наконечника или соединителя
- При монтаже алюминиевых кабелей следует зачистить оголенный конец жилы до металлического блеска, используя кордошотку К-50 (КВТ). Монтаж алюминиевого кабеля должен быть произведен в течение 5 минут для предотвращения повторной окисдации зачищенной алюминиевой жилы
- Заведите жилу кабеля в наконечник или соединитель и вручную «наживите» болты, закрутив их до фиксации кабельной жилы
- В процессе монтажа необходимо удерживать корпус наконечников/ соединителей при помощи зажимной струбцины из набора НМБ-6 (КВТ), предохраняя кабельные жилы от разворота и деформации
- Используя накидные шестигранные головки и ключ-трещотку из комплекта НМБ-6, произведите окончательную затяжку болтов до срыва головок в последовательности, указанной на рисунке. Затяжка болтов должна производиться с равномерным усилием, без резких движений
- При наличии острых кромок, выступов и заусенцев, образовавшихся после срыва болтовых головок, необходимо зашиловать их напильником бровень с поверхности наконечников или соединителей
- Для герметизации и антакоррозионной защиты соединения усадите термоусаживаемую трубку на место соединения хвостовика наконечника/ соединителя с кабельной жилой. Рекомендовано применение трубок с kleевым слоем

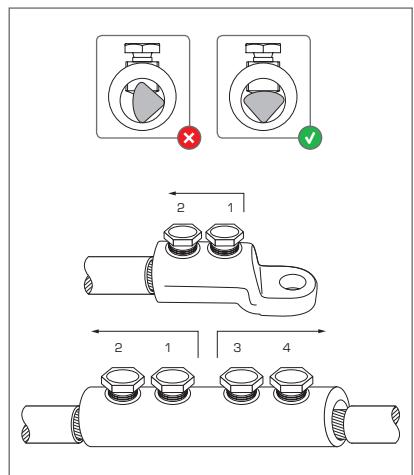


## Наконечники болтовые для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена


Тип: **НБП** по ТУ 3449-009-97284872-2006



Форма А

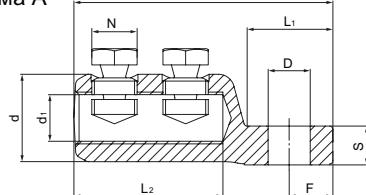

Форма В

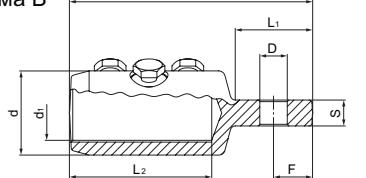

- Предназначены для оконцевания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 10 кВ
- Каждый болтовой наконечник является мультиразмерным и рассчитан на диапазон сечений кабеля
- Рядное расположение болтов на корпусе наконечника
- Центрально-симметричное отверстие под кабельную жилу в корпусе наконечника способствует равномерному распределению электрического поля
- Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав
- Покрытие: без покрытия
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срываемой головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Конструкция болтов имеет несколько проточек — срываемых «шееек», благодаря чему срыв головки происходит вровень или ниже поверхности корпуса
- Попатка болтовых наконечников «КВТ» смешена относительно центральной оси и расположена на ступень ниже цилиндрической части на конечников увеличивает площадь и механическую прочность контактного соединения
- На лопатке каждого наконечника выбита маркировка с указанием номинального диапазона сечений кабеля и логотипа производителя
- Инструмент для монтажа: набор НМБ-6 (КВТ)
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб



Наименование	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Количество болтов	Размеры (мм)								Форма	Упаковка (шт.)	
			L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	D	d	d <sub>1</sub>	F	S	N		
2НБП-35/50	35-50	2	64.5	22.5	35	10.5	21	11	10.5	8	10	А	10
2НБП-70/120	70-120	2	80	26.5	47	13	27	15	13.5	12	14	А	10
2НБП-150/240	150-240	2	98	34.5	54	17	37	21	15.5	14	14	А	5
3НБП-300/400	300-400	3	135	45.5	75	17	42	26	20	15	14	А	1
3НБП-500/630	500-630	3	150	49.5	88	17	52	34	24	16	17	В	1
3НБП-800	800	3	170	59.5	96	17	59	38	27	17	17	В	1

## Набор монтажный для срыва болтовых головок

Тип: **НМБ-6 (КВТ)**

набор монтажный для срыва головок болтовых соединителей и наконечников



- В комплекте:
  - струбцина из хромированной стали для фиксации наконечников и соединителей
  - реверсивный ключ-трещотка с присоединительным квадратом на 1/2"
  - 6 сменных головок с внутренним шестигранником: 8, 10, 12, 14, 17, 19 мм
  - прочная тканевая сумка
- Диапазон сечений монтируемых наконечников и соединителей: 10-800 мм<sup>2</sup>
- Возможно использование струбцины для разворота и ориентирования жил кабеля
- Необходимый инструмент для монтажа концевых и соединительных кабельных муфт, оснащенных болтовыми наконечниками и соединителями
- Набор упакован в прочную тканевую сумку с плечевым ремнем и кармашками для шестигранных головок
- Вес комплекта: 1.43 кг
- Длина струбцины: 290 мм

## Соединители болтовые для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена


Тип: **СБП** по ТУ 3449-009-97284872-2006



- Предназначены для соединения кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 10 кВ
- Каждый болтовой соединитель является мультиразмерным и рассчитан на диапазон сечений кабеля
- Рядное расположение болтов на корпусе соединителя
- Центрально-симметричное отверстие под кабельную жилу в корпусе соединителя способствует равномерному распределению электрического поля
- Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав
- Покрытие: без покрытия
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срываемой головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Конструкция болтов имеет несколько проточек — срываемых «шееек», благодаря чему срыв головки происходит вровень или ниже поверхности корпуса
- Соединители имеют внутреннюю конструктивную перегородку, определяющую глубину захода кабельной жилы
- Рифленая накатка на внутренней поверхности цилиндрической части соединителей увеличивает площадь и механическую прочность контактного соединения
- На каждом соединителе выбита маркировка с указанием номинального диапазона сечений кабеля и логотипа производителя
- Инструмент для монтажа: набор НМБ-6 (КВТ)
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб



Наименование	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Количество болтов	Размеры (мм)								Упаковка (шт.)
			L	L <sub>1</sub>	d	d <sub>1</sub>	N				
4СБП-35/50	35-50	4	72	33	21	11	10				10
4СБП-70/120	70-120	4	98	47.5	27	15	14				10
4СБП-150/240	150-240	4	114	55.5	37	21	14				5
6СБП-300/400	300-400	6	162	75	42	26	14				1
6СБП-500/630	500-630	6	190	88	52	34	17				1
6СБП-800	800	6	210	96	59	38	17				1



## Инструмент для снятия изоляции и оболочки

Типы: **КС-25 / КС-28 (КВТ)**

инструменты для снятия изоляции и оболочки



- Предназначены для снятия изоляции и оболочки с круглых кабелей и проводов
- Регулируемая длина ножа: толщина снимаемой изоляции до 3.5 мм
- Подпружиненная скоба для фиксации инструмента на кабеле
- Поворотный нож
- Продольные, поперечные и спиральные разрезы изоляции
- Компактные размеры и минимальный вес



Модель	∅ кабелей [мм]	Вес [г]	Длина [мм]
КС-25	4.5-25	135	135
КС-28	8-28	57	137

## Наконечники болтовые с угловым расположением болтов. ЕвроСерия

Типы: **НБЕ** по ТУ 3449-009-97284872-2006  
**НБЕ-(Л)** по ТУ 3449-009-97284872-2006




- Предназначены для оконцевания любого типа кабельных жил: алюминиевых и медных, круглых и секторных, моножильных и многопроволочных
- Каждый болтовой наконечник является мультиразмерным и рассчитан на диапазон сечений кабеля
- X-образное угловое расположение болтов соответствует европейским стандартам и гарантирует механическую прочность соединения
- Эксцентриковое отверстие под кабельную жилу в корпусе наконечника
- Рабочее напряжение: до 10 кВ
- Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав
- Покрытие: тип НБЕ-(Л) — с гальваническим покрытием
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срываемой головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Конструкция болтов имеет несколько проточек — срываемых «шееек», благодаря чему срыв головки происходит бровень или ниже поверхности наконечника
- Лопатка болтовых наконечников «КВТ» смешена относительно центральной оси и расположена на ступень ниже цилиндрической части наконечника
- Рифленая накатка на внутренней поверхности цилиндрической части наконечников увеличивает площадь и механическую прочность контактного соединения
- На лопатке каждого наконечника выбита маркировка с указанием номинального диапазона сечений кабеля и логотипа производителя
- Инструмент для монтажа: набор НМБ-6 (КВТ)
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб



Наконечники без покрытия	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Количество болтов	Размеры (мм)								Форма	Упаковка (шт.)	
			D	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	F	S	d	d <sub>1</sub>			
2НБЕ-25/50	25-50	2	10.5	58	21.5	28	9.5	8	19	11	10	A	10
2НБЕ-70/120	70-120	2	13	78	26.5	41	13.5	12	27	17	14	A	10
2НБЕ-150/240	150-240	2	17	98	34.5	53	15.5	14	37	25	14	A	5
3НБЕ-300/400	300-400	3	17	120	38.5	70	15.5	14	37	26	14	A	1
3НБЕ-500/630	500-630	3	17	156.5	52.0	90	22.0	17	48	34	17	B	1
3НБЕ-800		3	17	172	65.0	90	28.0	17	56	40	17	B	1

Наконечники луженые	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Количество болтов	Размеры (мм)								Форма	Упаковка (шт.)	
			D	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	F	S	d	d <sub>1</sub>			
1НБ-10/25(Л)	10-25	1	6.4	38	15.2	18	6.5	6	13	8	8	A	10
2НБЕ-25/50(Л)	25-50	2	10.5	58	21.5	28	9.5	8	19	11	10	A	10
2НБЕ-70/120(Л)	70-120	2	13	78	26.5	41	13.5	12	27	17	14	A	10
2НБЕ-150/240(Л)	150-240	2	17	98	34.5	53	15.5	14	37	25	14	A	5
3НБЕ-300/400(Л)	300-400	3	17	120	38.5	70	15.5	14	37	26	14	A	1
3НБЕ-500/630(Л)	500-630	3	17	156.5	52.0	90	22.0	17	48	34	17	B	1
3НБЕ-800(Л)		3	17	172	65.0	90	28.0	17	56	40	17	B	1

### 2НБЕ-150/240(Л)

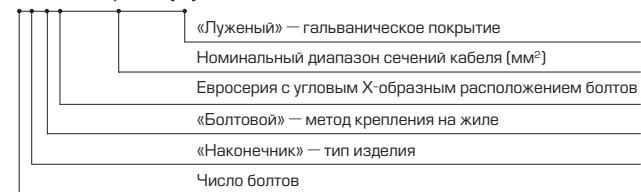

## Соединители болтовые с угловым расположением болтов. ЕвроСерия

Типы: **СБЕ** по ТУ 3449-009-97284872-2006  
**СБЕ-(Л)** по ТУ 3449-009-97284872-2006




- Предназначены для соединения любого типа кабельных жил: алюминиевых и медных, круглых и секторных, моножильных и многопроволочных
- Каждый болтовой соединитель является мультиразмерным и рассчитан на диапазон сечений кабеля
- X-образное угловое расположение болтов соответствует европейским стандартам и гарантирует механическую прочность соединения
- Эксцентриковое отверстие под кабельную жилу в корпусе соединителя
- Рабочее напряжение: до 10 кВ
- Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав
- Покрытие: тип СБЕ-(Л) — с гальваническим покрытием
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срываемой головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Конструкция болтов имеет несколько проточек — срываемых «шееек», благодаря чему срыв головки происходит бровень или ниже поверхности соединителя
- Соединители имеют внутреннюю конструктивную перегородку, определяющую глубину захода кабельной жилы
- Рифленая накатка на внутренней поверхности цилиндрической части соединителей увеличивает площадь и механическую прочность контактного соединения
- На каждом соединителе выбита маркировка с указанием номинального диапазона сечений кабеля и логотипа производителя
- Инструмент для монтажа: набор НМБ-6 (КВТ)
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб



Соединители без покрытия	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Количество болтов	Размеры (мм)					Форма	Упаковка (шт.)
			L	L <sub>2</sub>	d	d <sub>1</sub>	N		
4СБЕ-25/50	25-50	4	66	31.5	19	11	10	10	10
4СБЕ-70/120	70-120	4	90	43.5	27	17	14	10	10
4СБЕ-150/240	150-240	4	110	53.5	37	25	14	5	5
6СБЕ-300/400	300-400	6	140	68.5	37	26	14	1	1
6СБЕ-500/630	500-630	6	190	87.0	48	34	17	1	1
6СБЕ-800		6	200	90.0	56	40	17	1	1

Соединители луженые	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Количество болтов	Размеры (мм)					Форма	Упаковка (шт.)
			L	L <sub>2</sub>	d	d <sub>1</sub>	N		
2СБ-10/25(Л)	10-25	2	40	18.0	13	8	8	10	10
4СБЕ-25/50(Л)	25-50	4	66	31.5	19	11	10	10	10
4СБЕ-70/120(Л)	70-120	4	90	43.5	27	17	14	10	10
4СБЕ-150/240(Л)	150-240	4	110	53.5	37	25	14	5	5
6СБЕ-300/400(Л)	300-400	6	140	68.5	37	26	14	1	1
6СБЕ-500/630(Л)	500-630	6	190	87.0	48	34	17	1	1
6СБЕ-800(Л)		6	200	90.0	56	40	17	1	1

### 4СБЕ-150/240 (Л)

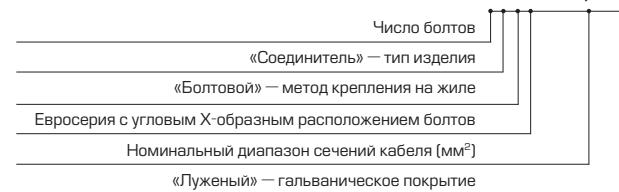


## Наконечники болтовые на напряжение до 35 кВ. ЕвроСерия


Тип: НБЕ-35 по ТУ 3449-009-97284872-2006



Форма А



Форма В



- Предназначены для оконцевания кабелей напряжением до 35 кВ
- Центрально-симметричное отверстие под кабельную жилу в корпусе хвостовика способствует равномерному распределению напряженности электрического поля
- Торцевые фаски для сглаживания напряженности электрического поля
- Расположение осей болтов в разных плоскостях под углом друг к другу обеспечивает большее пятно контакта жилы с корпусом наконечника и тем самым способствует снижению потерь в контактном соединении
- Каждый болтовой наконечник является мультиразмерным и рассчитан на диапазон сечений кабеля
- Материал корпуса: специальный алюминиевый сплав  
Материал болтов: медный сплав
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срываемой головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Конструкция болтов имеет несколько проточек — срываемых «шеек», благодаря чему срываемые головки происходят бровень или ниже поверхности наконечника
- Лопатка болтовых наконечников «КВТ» смешена относительно центральной оси и расположена на ступень ниже цилиндрической части наконечника
- Рифленая накатка на внутренней поверхности цилиндрической части наконечника увеличивает площадь и механическую прочность контактного соединения
- На лопатке каждого наконечника выбита маркировка с указанием nominalного диапазона сечений кабеля и логотипа производителя
- Диапазоны применения болтовых наконечников совпадают с диапазонами термоусаживаемых кабельных муфт, что делает их идеальным дополнением для комплектации наборов кабельных муфт
- Инструмент для монтажа: набор НМБ-6 (КВТ)
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб



Наименование	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Количество болтов	Размеры (мм)							Форма	Упаковка (шт.)		
			D	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	F	S	d	d <sub>1</sub>			
2НБЕ-35-35/50	35-50	2	10.5	64.5	22.5	35	10.5	8	21	11	10	A	10
2НБЕ-35-70/120	70-120	2	13	80	26.5	47	13.5	12	27	15	10	A	10
2НБЕ-35-150/240	150-240	2	17	98	34.5	54	15.5	14	37	21	14	A	5
3НБЕ-35-300/400	300-400	3	17	135	45.5	75	20	15	42	26	14	A	1
3НБЕ-35-500/630	500-630	3	17	150	49.5	88	24	16	52	34	17	B	1
3НБЕ-35-800	800	3	17	170	59.5	96	27	17	59	38	17	B	1



## Соединители болтовые на напряжение до 35 кВ. ЕвроСерия

Тип: СБЕ-35 по ТУ 3449-009-97284872-2006



- Предназначены для соединения кабелей напряжением до 35 кВ
- Центрально-симметричное отверстие под кабельную жилу в корпусе соединителя способствует равномерному распределению напряженности электрического поля
- Торцевые фаски для сглаживания напряженности электрического поля
- Расположение осей болтов в разных плоскостях под углом друг к другу обеспечивает большее пятно контакта жилы с корпусом соединителя и тем самым способствует снижению потерь в контактном соединении
- Каждый болтовой соединитель является мультиразмерным и рассчитан на диапазон сечений кабеля
- Материал корпуса: специальный алюминиевый сплав  
Материал болтов: медный сплав
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срываемой головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Конструкция болтов имеет несколько проточек — срываемых «шеек», благодаря чему срываемые головки происходят бровень или ниже поверхности соединителя
- Соединители «КВТ» имеют внутреннюю конструктивную перегородку, определяющую глубину захода кабельной жилы
- Рифленая накатка на внутренней поверхности цилиндрической части соединителя увеличивает площадь и механическую прочность контактного соединения
- На корпусе каждого соединителя выбита маркировка с указанием nominalного диапазона сечений кабеля и логотипа производителя
- Диапазоны применения болтовых соединителей совпадают с диапазонами термоусаживаемых кабельных муфт, что делает их идеальным дополнением для комплектации наборов кабельных муфт
- Инструмент для монтажа: набор НМБ-6 (КВТ)
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб




Наименование	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Количество болтов	Размеры (мм)					Форма	Упаковка (шт.)
			L	L <sub>1</sub>	d	d <sub>1</sub>	N		
4СБЕ-35-35/50	35-50	4	72	33	21	11	10	A	10
4СБЕ-35-70/120	70-120	4	100	45	27	15	10	A	10
4СБЕ-35-150/240	150-240	4	116	53	37	21	14	A	5
6СБЕ-35-300/400	300-400	6	162	75	42	26	14	A	1
6СБЕ-35-500/630	500-630	6	190	88	52	34	17	A	1
6СБЕ-35-800	800	6	210	96	59	38	17	A	1



## Наконечники болтовые для электротранспорта

Типы: **НБТ-1** по ТУ 3449-009-97284872-2006  
**НБТ-35** по ТУ 3449-009-97284872-2006

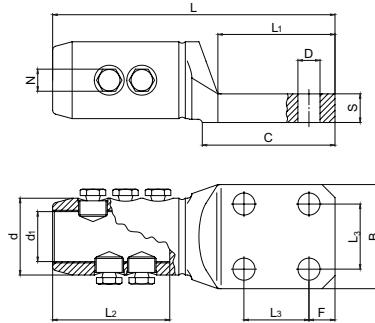

- Предназначены для оконцевания одножильных кабелей с бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляцией на постоянное и переменное напряжение для стационарной прокладки в тяговых сетях электротранспорта
- Центрально-симметричное отверстие под кабельную жилу в корпусе хвостовика способствует равномерному распределению напряженности электрического поля
- В конструкции НБТ-35 предусмотрены торцевые фаски для сглаживания напряженности электрического поля
- Специальная конструкция лопатки с четырьмя крепежными отверстиями обеспечивает высокое прижимное усилие и минимальное контактное сопротивление при монтаже на распределительном устройстве
- Расположение прижимных болтов в одной плоскости с разных сторон наконечника обеспечивает увеличенную механическую прочность соединения «кабельная жила – болтовой наконечник»
- Рабочее напряжение:  
тип НБТ-1: до 1 кВ включительно  
тип НБТ-35: до 35 кВ включительно
- Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Лопатка болтовых наконечников «КВТ» смещена относительно центральной оси и расположена на ступень ниже цилиндрической части
- Рифленая накатка на внутренней поверхности цилиндрической части наконечников увеличивает площадь и механическую прочность контактного соединения
- На лопатке каждого наконечника выбита маркировка с указанием номинального диапазона сечений кабеля и логотипа производителя
- Инструмент для монтажа: набор НМБ-6 (КВТ)
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб



### Болтовые наконечники на напряжение 1 кВ

Наименование	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Напряжение (кВ)	Кол-во болтов	Размеры (мм)										Упаковка (шт.)		
				L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	D	d	d <sub>1</sub>	F	S	N	B		
ЗНБТ-1-300	300	1	3	179	90	75	50	17	38	24	20	16	14	75	102	1
ЗНБТ-1-400	400	1	3	179	90	75	50	17	42	27	20	16	14	75	102	1
5НБТ-1-500	500	1	5	201	90	95	50	17	48	30	20	16	17	75	102	1
5НБТ-1-630	630	1	5	201	90	95	50	17	54	34	20	16	17	75	102	1
5НБТ-1-800	800	1	5	202	90	95	50	17	59	38	20	16	17	75	102	1


### Болтовые наконечники на напряжение 35 кВ

Наименование	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Напряжение (кВ)	Кол-во болтов	Размеры (мм)										Упаковка (шт.)		
				L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	D	d	d <sub>1</sub>	F	S	N	B		
ЗНБТ-35-300	300	35	3	189	90	85	50	17	38	24	20	16	14	75	102	1
ЗНБТ-35-400	400	35	3	189	90	85	50	17	42	27	20	16	14	75	102	1
5НБТ-35-500	500	35	5	213	90	95	50	17	48	30	20	20	17	80	102	1
5НБТ-35-630	630	35	5	213	90	95	50	17	54	34	20	20	17	80	102	1
5НБТ-35-800	800	35	5	217	90	100	50	17	59	38	20	22	17	80	102	1

## Соединители болтовые для электротранспорта

Типы: **СБТ-1** по ТУ 3449-009-97284872-2006  
**СБТ-35** по ТУ 3449-009-97284872-2006

- Предназначены для соединения одножильных кабелей с бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляцией на постоянное и переменное напряжение для стационарной прокладки в тяговых сетях электротранспорта
- Центрально-симметричное отверстие под кабельную жилу в корпусе соединителя способствует равномерному распределению напряженности электрического поля
- В конструкции СБТ-35 предусмотрены торцевые фаски для сглаживания напряженности электрического поля
- Специальная конструкция лопатки с четырьмя крепежными отверстиями обеспечивает высокое прижимное усилие и минимальное контактное сопротивление при монтаже на распределительном устройстве
- Расположение прижимных болтов в одной плоскости с разных сторон соединителя обеспечивает увеличенную механическую прочность соединения «кабельная жила – болтовой соединитель»
- Рабочее напряжение:  
тип СБТ-1: до 1 кВ включительно  
тип СБТ-35: до 35 кВ включительно
- Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Рифленая накатка на внутренней поверхности цилиндрической части соединителя увеличивает площадь и механическую прочность контактного соединения
- На корпусе каждого соединителя выбита маркировка с указанием номинального диапазона сечений кабеля и логотипа производителя
- Диапазоны применения болтовых соединителей совпадают с диапазонами термоусаживаемых кабельных муфт, что делает их идеальным дополнением для комплектации наборов кабельных муфт
- Инструмент для монтажа: набор НМБ-6 (КВТ)
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб



### Болтовые соединители на напряжение 1 кВ


Наименование	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Напряжение (кВ)	Кол-во болтов	Размеры (мм)					Упаковка (шт.)
				L	L <sub>1</sub>	d	d <sub>1</sub>	N	
6 СБТ-1-300	300	1	6	110	52	38	24	14	1
6 СБТ-1-400	400	1	6	110	52	42	27	14	1
10 СБТ-1-500	500	1	10	160	75	48	30	17	1
10 СБТ-1-630	630	1	10	160	75	54	34	17	1
10 СБТ-1-800	800	1	10	170	80	59	38	17	1

### Болтовые соединители на напряжение 35 кВ

Наименование	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Напряжение (кВ)	Кол-во болтов	Размеры (мм)					Упаковка (шт.)
				L	L <sub>1</sub>	d	d <sub>1</sub>	N	
6 СБТ-35-300	300	35	6	130	62	38	24	14	1
6 СБТ-35-400	400	35	6	130	62	42	27	14	1
10 СБТ-35-500	500	35	10	180	85	48	30	17	1
10 СБТ-35-630	630	35	10	180	85	54	34	17	1
10 СБТ-35-800	800	35	10	190	90	59	38	17	1

## Соединители болтовые переходные

Тип: **ПСБЕ** по ТУ 3449-009-97284872-2006




- Предназначены для соединения любого типа кабельных жил: алюминиевых и медных, круглых и секторных, моножильных и многопроволочных при переходе на меньший диапазон сечения
- Каждый болтовой соединитель является мультиразмерным
- X-образное угловое расположение болтов соответствует европейским стандартам и гарантирует механическую прочность соединения
- Центрально-симметричные отверстия под кабельную жилу в корпусе соединителя
- Рабочее напряжение: до 10 кВ
- Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав
- Покрытие: без покрытия
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срываемой головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Конструкция болтов имеет несколько проточек — срываемых «шеек», благодаря чему срыв головки происходит бровень или ниже поверхности соединителя
- Соединители имеют внутреннюю конструктивную перегородку, определяющую глубину захода кабельной жилы
- Рифленая накатка на внутренней поверхности цилиндрической части соединителей увеличивает площадь и механическую прочность контактного соединения
- Инструмент для монтажа: набор НМБ-6 (КВТ)
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб

Наименование	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Количество болтов	Размеры [мм]						Упаковка (шт.)	
			L	D	D <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	d	d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	
4ПСБЕ-25-50/70-120	25-50/70-120	4	95	27	15	49	21	11	40	1
4ПСБЕ-70-120/150-240	70-120/150-240	4	110	37	21	53	27	15	50	1

## Соединители болтовые ремонтные

Тип: **СБР** по ТУ 3449-009-97284872-2006




- Предназначены для ремонтного соединения любого типа кабельных жил: алюминиевых и медных, круглых и секторных, моножильных и многопроволочных при переходе на меньший диапазон сечения методом наращивания кабельной жилы за счет удлиненной корпусной части соединителя
- Каждый болтовой соединитель является мультиразмерным
- Рабочее напряжение: до 10 кВ
- Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав
- Покрытие: без покрытия
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срываемой головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Рифленая накатка на внутренней поверхности цилиндрической части соединителей увеличивает площадь и механическую прочность контактного соединения
- На каждом соединителе выбита маркировка с указанием номинального диапазона сечений кабеля и логотипа производителя
- Инструмент для монтажа: набор НМБ-6 (КВТ)
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб

Наименование	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Количество болтов	Размеры [мм]					Упаковка (шт.)
			L	L <sub>2</sub>	d	d <sub>1</sub>	N	
4СБР-25/50	25-50	4	280	32	19	11	10	1
4СБР-70/120	70-120	4	280	46	27	17	14	1
4СБР-150/240	150-240	4	280	56	37	26	14	1

## Комплекты болтовых наконечников с термоусаживаемыми манжетами

Тип: **НБТК** по ТУ 3449-009-97284872-2006

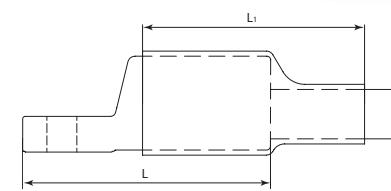


- Предназначены для герметичного оконцевания кабелей и проводов на напряжение до 1 кВ
- Комплект состоит из болтового наконечника с угловым расположением болтов и термоусаживаемой манжеты с клеевым слоем
- Применимы для любого типа проводников: круглых и секторных, моножильных и многожильных
- Каждый комплект является мультиразмерным и рассчитан на расширенный диапазон сечений кабеля
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срываемой головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Термоусаживаемые трубы с клеевым слоем и с коэффициентом усадки 4:1 обеспечивают надежную изоляцию и герметичность соединений
- Угловое расположение болтов на наконечниках соответствует европейским стандартам и гарантирует механическую прочность соединения
- Термоусадочные трубы устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- При усадке клеевой подкладки расплавляется, заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность соединений
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб

Наименование	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Количество болтов	Длина наконечника L (мм)	Длина манжеты L <sub>1</sub> (мм)	Упаковка (шт.)	Инструмент для монтажа
НБТК-10/25	10-25	1	38	80	1 комплект	Набор НМБ-6, газовые горелки «КВТ»
НБТК-25/70	25-70	2	58	100	1 комплект	
НБТК-50/150	50-150	2	78	125	1 комплект	
НБТК-120/300	120-300	2	98	140	1 комплект	

## Комплекты болтовых соединителей с термоусаживаемыми манжетами




Тип: **СБТК** по ТУ 3449-009-97284872-2006



- Предназначены для герметичного соединения кабелей и проводов на напряжение до 1 кВ
- Комплект состоит из болтового соединителя с угловым расположением болтов и термоусаживаемой манжеты с клеевым слоем
- Применимы для любого типа проводников: круглых и секторных, моножильных и многожильных
- Каждый комплект является мультиразмерным
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срываемой головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Термоусаживаемые трубы с клеевым слоем и с коэффициентом усадки 4:1 обеспечивают надежную изоляцию и герметичность соединений
- Угловое расположение болтов на соединителях соответствует европейским стандартам и гарантирует механическую прочность соединения
- Термоусадочные трубы устойчивы к ультрафиолетовому излучению
- При усадке клеевой подкладки расплавляется, заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность соединений
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб

Наименование	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Количество болтов	Длина соединителя L (мм)	Длина манжеты L <sub>1</sub> (мм)	Упаковка (шт.)	Инструмент для монтажа
СБТК-10/25	10-25	2	40	125	1 комплект	Набор НМБ-6, газовые горелки «КВТ»
СБТК-25/70	25-70	4	66	165	1 комплект	
СБТК-50/150	50-150	4	90	180	1 комплект	
СБТК-120/300	120-300	4	110	200	1 комплект	

## Преимущества болтовых наконечников и соединителей «КВТ»




- Корпуса наконечников и соединителей «КВТ» изготовлены из специального алюминиевого сплава, обладающего высокой электрической проводимостью и коррозионной стойкостью. Тщательно подобранные режимы термообработки обеспечивают необходимую прочность конструкции и резьбовых соединений.
- Внутренняя поверхность цилиндрической части наконечников и соединителей «КВТ» имеет специальный зубчатый рельеф. Рифленая накатка увеличивает площадь контакта с кабельной жилой и обеспечивает высокую механическую прочность контактного соединения. При монтаже алюминиевых кабелей зубчатая поверхность врезается в алюминиевую жилу, разрушая оксидный слой.
- Болты «КВТ» имеют многоуровневую конструкцию. Наличие не одной, а нескольких срывающих шеек с предустановленными моментами обеспечивает срыв болта бровень или ниже поверхности корпуса вне зависимости от сечения монтируемого кабеля. Таким образом, монтажник избавлен от необходимости осуществлять трудоемкую операцию зашлифовки выступающих сорванных болтов после монтажа.
- Число и диаметр срывающих болтов на наконечниках и соединителях «КВТ» рассчитаны исходя из оптимальных прочностных и электрических характеристик контактных соединений. С увеличением монтажных сечений кабеля возрастает количество и диаметр крепежных болтов. Число болтов на наконечниках и соединителях «КВТ» в диапазонах 25-50, 70-120, 150-240  $\text{мм}^2$  в два раза превышает количество болтов на дешевых аналогах:
  - 2 против 1 — на наконечниках,
  - 4 против 2 — на соединителях
- Завод «КВТ» производит две линейки болтовых наконечников и соединителей: с рядным и угловым расположением болтов. В сравнении с рядным расположением болтов, прижим кабельной жилы болтами с разных сторон под углом 50° друг к другу обеспечивает более надежную фиксацию проводника и увеличивает пятно электрического контакта.
- Лопатка болтовых наконечников «КВТ» смещена относительно центральной оси и расположена ниже цилиндрического корпуса. Специальная конструкция лопатки обеспечивает удобство монтажа к шинам и клеммам оборудования. Подошва лопатки имеет специальные рельефные выступы, увеличивающие площадь соприкосновения с шиной и гарантирующие качественный контакт.
- Сплошная закрытая конструкция наконечников «КВТ» позволяет производить монтаж на кабелях с бумажной маслопропитанной изоляцией. Наконечники имеют компактную конструкцию с плавными обтекаемыми формами, что позволяет использовать их в местах с повышенными требованиями к габаритам изделия — например, в элегазовых ячейках.
- Конструкцией болтовых соединителей и наконечников предусмотрено подключение любых типов кабельных жил в пределах номинальных диапазонов: круглых и секторных, однопроволочных и многопроволочных.
- Действующая на предприятии система менеджмента качества ISO-9001, автоматизация производственных процессов и наличие испытательной лаборатории обеспечивают неизменно высокое качество болтовых наконечников и соединителей «КВТ».



## Кабельные наконечники и гильзы «КВТ» под опрессовку

## Наконечники кольцевые изолированные с термоусаживаемой манжетой

Тип: НКИ-Т по ТУ 3424-001-59861269-2004




- Предназначены для оконцевания опрессовкой медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования на основе винтовой фиксации
- Материал изоляции: сшитый полиэтилен. Не содержит галогенов
- Термостойкость изоляции: 105 °C
- Материал наконечника: медь марки М1
- Покрытие наконечника: электролитическое лужение
- Максимальное напряжение: 690 В
- Особенности конструкции:
  - благодаря заваренному стыковому шву на трубной контактной части, ориентация наконечника в матрицах инструмента не имеет значения
  - поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части наконечников увеличивают механическую прочность соединения с жилой
  - термоусаживаемая трубка с клеевым слоем обеспечивает полную герметичность и антикоррозионную защиту контактного соединения после усадки
- Инструмент для монтажа:
  - опрессовка гильз: механические пресс-клещи СТК-10, СТВ-10, СТА-10 (КВТ)
  - термоусадка: высокотемпературный фен ТТ-1800 (КВТ) или портативные бутановые горелки «КВТ»

Типоразмер	Цвет манжеты	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Ток (A)	Винт	Размеры (мм)						Упаковка (шт.)	
					D	B	L	P	d1	C	S	
НКИ-Т 1.5-4	●	0.5-1.5	19	M 4	4.3	6.6	26.9	19	1.7	3.3	0.8	100/500
НКИ-Т 1.5-5	●	0.5-1.5	19	M 5	5.3	8.0	26.9	19	1.7	4.0	0.8	100/500
НКИ-Т 1.5-6	●	0.5-1.5	19	M 6	6.4	11.6	34.6	19	1.7	5.9	0.8	100/500
НКИ-Т 2.5-4	●	1.5-2.5	27	M 4	4.3	6.6	29.8	19	2.3	3.3	0.8	100/500
НКИ-Т 2.5-5	●	1.5-2.5	27	M 5	5.3	9.5	29.8	19	2.3	4.8	0.8	100/500
НКИ-Т 2.5-6	●	1.5-2.5	27	M 6	6.4	12.0	34.6	19	2.3	6.0	0.8	100/500
НКИ-Т 6.0-6	●	4.0-6.0	46	M 6	6.4	12.0	37.5	24	3.4	6.0	1.0	100/500
НКИ-Т 6.0-8	●	4.0-6.0	46	M 8	8.4	15.0	42.0	24	3.4	7.5	1.0	100/500

## Гильзы под опрессовку в термоусаживаемом корпусе

Тип: ГСИ-Т по ТУ 3424-001-59861269-2004



- Предназначены для соединения встык медных проводов методом опрессовки
- Материал изоляции: сшитый полиэтилен. Не содержит галогенов
- Термостойкость изоляции: 105 °C
- Материал гильзы: медь марки М1
- Покрытие гильзы: электролитическое лужение
- Максимальное напряжение: 690 В
- Особенности конструкции:
  - гильза выполнена из бесшовной цельнотянутой медной трубы
  - сторонняя высечка, расположенная по центру гильзы, определяет глубину захода провода в соединитель
  - сняты по краям гильзы фаски облегчают заведение провода
  - термоусаживаемая трубка с клеевым слоем и коэффициентом усадки 2.5:1 обеспечивает полную герметичность и антикоррозионную защиту контактного соединения после усадки
- Полупрозрачный корпус позволяет контролировать глубину захода жил
- Современная альтернатива изолированным гильзам в ПВХ и нейлоновой изоляции
- Инструмент для монтажа:
  - опрессовка гильз: механические пресс-клещи СТК-10, СТВ-10, СТА-10 (КВТ)
  - термоусадка: высокотемпературный фен ТТ-1800 (КВТ) или портативные бутановые горелки «КВТ»


Типоразмер	Цвет манжеты	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Ток (A)	Размеры (мм)				Упаковка (шт.)
				L	L <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	S	
ГСИ-Т 1.5	●	0.5-1.5	19	36	15	1.7	0.8	100/500
ГСИ-Т 2.5	●	1.5-2.5	27	36	15	2.3	0.8	100/500
ГСИ-Т 6.0	●	4.0-6.0	46	41	15	3.4	1.0	100/500

## Термоусаживаемые соединители под пайку

Тип: ПК-Т по ТУ 3424-001-59861269-2004



- Предназначены для паяного соединения встык многопроволочных медных проводов. Не требуют использования канифоли для монтажа
- Материал изоляции: сшитый полиэтилен. Не содержит галогенов
- Термостойкость изоляции: 125 °C
- Максимальное напряжение: 690 В
- Особенности конструкции:
  - в центре соединителя расположено кольцо низкотемпературного припоя
  - по краям соединителя на внутренней поверхности термоусаживаемой трубы интегрированы цветные пояски термоплавкого клея, обеспечивающие полную герметичность соединения после усадки
- Прозрачная изоляция обеспечивает визуальный контроль в процессе монтажа
- Цвет поясков термоплавкого клея помогает идентифицировать размеры
- Порядок монтажа:
  - разместите соединитель на одном из проводов, сдвинув его в сторону от предварительно защищенных концов жил
  - распустите отдельные проводники и соедините концы жил встык таким образом, чтобы концы проводников заходили друг в друга
  - обожмите руками выступающие проводники, сформировав место стыка
  - сдвиньте соединитель на место контакта таким образом, чтобы поясок припоя располагался по центру соединяемых защищенных жил
  - используя бутановую горелку или высокотемпературный фен, равномерно прогрейте припой со всех сторон до его расплавления
  - дайте изделию остыть



Типоразмер	Цвет	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Ток (A)	Размеры (мм)				Упаковка (шт.)	Инструмент для монтажа
				L	d <sub>1</sub>	A (min)	B (min)		
ПК-Т 1.0	●	0.5-1.0	19	40	2.7	1.4	1.2	2.7	20/250
ПК-Т 2.5	●	1.5-2.5	27	40	4.5	2.3	2.0	4.5	20/250
ПК-Т 6.0	●	4.0-6.0	46	40	6.0	3.7	3.4	6.0	20/250



## Мультиразмерные ремнаборы для герметичного соединения проводов


Тип: СОТК по ТУ 3599-062-97284872-2014



- Предназначены для герметичного соединения медных проводов
- Каждый комплект состоит из одной гильзы под опрессовку и прозрачной термоусаживаемой манжеты с клеевым слоем
- Комплекты являются мультиразмерными и рассчитаны на расширенный диапазон сечений медных проводов
- Материал трубок: поперечно сшитый полиолефин
- Материал коннекторов: медь марки М1
- Покрытие коннекторов: олово-висмутовое лужение
- По центру гильзы расположена сторонняя перегородка, определяющая длину снятия изоляции и глубину захода медных жил
- Термоусаживаемая трубка усаживается поверх опрессованного соединения
- Термоусаживаемые трубы с клеевым подслоем и коэффициентом усадки 3:1 обеспечивают полную герметизацию и изоляцию соединений
- Прозрачные трубы гарантируют правильное центрирование термоусаживаемой манжеты относительно гильзы и полный визуальный контроль контактных соединений после усадки
- Инструмент для монтажа:
  - опрессовка гильз: механические пресс-клещи СТК-05, СТВ-05 (КВТ)
  - термоусадка: высокотемпературный фен ТТ-1800 (КВТ) или портативные бутановые горелки «КВТ»

Наименование	Диапазон сечений (мм <sup>2</sup> )	Длина гильзы (мм)	Длина термоусаживаемой трубы (мм)	Упаковка (шт.)
СОТК-0.25/1.5	0.25-1.5	15	30	25 комплектов
СОТК-1.0/2.5	1.0-2.5	15	30	25 комплектов
СОТК-2.5/6.0	2.5-6.0	15	30	25 комплектов
СОТК-6.0/10	6.0-10	20	40	25 комплектов

## Медные кабельные наконечники по DIN 46235

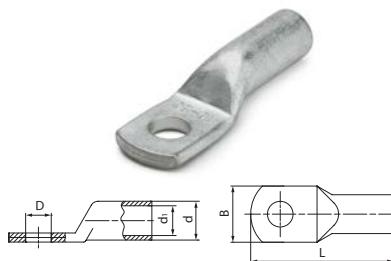

Тип: **ТМЛ (DIN)** по DIN 46235

- Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
- Материал: рафинированная медь марки M1
- Покрытие: олово-висмутовое электролитическое лужение
- Рабочее напряжение: до 35 кВ
- Стандарт DIN 46235 – самый известный и авторитетный мировой стандарт на медные кабельные наконечники
- 30 наиболее востребованных типоразмеров от 6 до 625 мм<sup>2</sup>
- На трубной части наконечников нанесена дваждырочная разметка, определяющая местоположение и количество опрессовок в зависимости от ширины используемых матриц

Наименование	Сечение [мм <sup>2</sup> ]	Винт	Размеры (мм)					Упаковка (шт.)	Инструмент для опрессовки	
			D	B	L	d	d1		Механика	Гидравлика
ТМЛ (DIN) 6-5	6	M 5	5.3	8.5	30.5	5.5	3.8	100	ПК-16, ПК-16у	
ТМЛ (DIN) 6-6		M 6	6.4	8.5	31.5	5.5	3.8	100		
ТМЛ (DIN) 10-5	10	M 5	5.3	9	34	6.0	4.5	100	ПК-35, ПК-35у	
ТМЛ (DIN) 10-6		M 6	6.4	9	34.5	6.0	4.5	100		
ТМЛ (DIN) 16-6	16	M 6	6.4	13	43.5	8.5	5.5	100		
ТМЛ (DIN) 16-8		M 8	8.4	13	46	8.5	5.5	100		
ТМЛ (DIN) 16-10		M 10	10.5	17	48	8.5	5.5	100		
ТМЛ (DIN) 25-6	25	M 6	6.4	14	45.5	10.0	7.0	100	ПК-50	
ТМЛ (DIN) 25-8		M 8	8.4	16	48	10.0	7.0	100	ПКГ-120, ПМУ-120	
ТМЛ (DIN) 25-10		M 10	10.5	17	50	10.0	7.0	100		
ТМЛ (DIN) 35-8	35	M 8	8.4	17	52	12.5	8.2	50		
ТМЛ (DIN) 35-10		M 10	10.5	19	54	12.5	8.2	50		
ТМЛ (DIN) 50-8	50	M 8	8.4	20	62	14.5	10.0	50	ПМУ-240, ПМб-240	
ТМЛ (DIN) 50-10		M 10	10.5	22	64	14.5	10.0	50	ПГ-70, ПГ-70у, ПГР-70, ПГР-70АМ	
ТМЛ (DIN) 70-10	70	M 10	10.5	24	67	16.5	11.5	50	ПГ-120, ПГР-120, ПГР-120А	
ТМЛ (DIN) 70-12		M 12	13	24	68	16.5	11.5	50	ПГ-240БМ	
ТМЛ (DIN) 95-10	95	M 10	10.5	28	77	19.0	13.5	10	ПГ-630	
ТМЛ (DIN) 95-12		M 12	13	28	78	19.0	13.5	10		
ТМЛ (DIN) 120-10	120	M 10	10.5	32	85	21.0	15.5	10	ПГР-240, ПГР-300, ПГР-300АМ, ПГР-300у	
ТМЛ (DIN) 120-12		M 12	13	32	86	21.0	15.5	10		
ТМЛ (DIN) 150-10	150	M 10	10.5	34	93	23.5	17.0	10		
ТМЛ (DIN) 150-12		M 12	13	34	94	23.5	17.0	10		
ТМЛ (DIN) 185-12	185	M 12	13	37	98	25.5	19.0	10		
ТМЛ (DIN) 185-16		M 16	17	37	101	25.5	19.0	10		
ТМЛ (DIN) 240-12	240	M 12	13	42	108	29.0	21.5	5		
ТМЛ (DIN) 240-16		M 16	17	42	111	29.0	21.5	5		
ТМЛ (DIN) 300-16	300	M 16	17	46	119	32.0	24.5	5		
ТМЛ (DIN) 400-16	400	M 16	17	54	140	38.5	27.5	5		
ТМЛ (DIN) 500-20	500	M 20	21	60	150	42.0	31.0	1		
ТМЛ (DIN) 625-20	625	M 20	21	64	160	44.0	34.5	1		

Кабели 2-го и 3-го класса гибкости

## Отличия наконечников DIN 46235 от наконечников ГОСТ 7386


- Наконечники стандарта DIN 46235 выполнены из рафинированной электротехнической меди марки M1, что обеспечивает высокое качество электрического контакта
- Внутренний диаметр трубной части хвостовика наконечников DIN оптимально рассчитан под опрессовку жил 2-го и 3-го класса гибкости (более 90% всех строительных кабелей). Внутренний диаметр и маркировка наконечников по ГОСТ соответствует 5-му и 6-му классам гибкости.
- При монтаже наконечников ГОСТ необходимо руководствоваться справочной таблицей выбора наконечников, зависящими от класса гибкости и сечения кабеля
- Хвостовая трубная часть наконечников по DIN 46235 длиннее, чем у наконечников по ГОСТ
- Увеличенная длина трубной части наконечников DIN позволяет произвести большее количество опрессовок, что обеспечивает надежный электрический контакт и дополнительную механическую прочность соединения
- Толщина стенок наконечников DIN более точно выверена и сбалансирована по каждому типоразмеру: она тоньше, чем у наконечников по ГОСТ на сечениях 6 и 10 мм<sup>2</sup>, и толще на наконечниках от 35 до 185 мм<sup>2</sup> включительно
- Для опрессовки увеличенного внутреннего диаметра хвостовика в наконечниках ГОСТ требуются специальные матрицы клиновидной или MW-образной формы.
- Наконечники DIN 46235 опрессовываются матрицами с классической шестиугольной формой

## Медные кабельные наконечники стандарта «КВТ»

Тип: **ТМЛс** по стандарту «КВТ»



- Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
- Материал: рафинированная медь марки M1
- Покрытие: олово-висмутовое лужение (климатическое исполнение «T2»)
- Геометрия наконечников стандарта «КВТ» максимально приближена к размерам «стандартных» медных наконечников от европейских производителей
- Диаметр трубной части наконечников ТМЛс рассчитан под опрессовку жил 1, 2 и 3 классов гибкости, составляющих более 99% всех используемых строительных кабелей
- Размеры и длина хвостовика наконечников стандарта «КВТ» обеспечивают точное позиционирование для опрессовки
- Маркировка типоразмера и логотипа производителя на каждом наконечнике
- Специальная серия высокоточных матриц правильной шестиугольной формы для опрессовки. Матрицы совместимы с гидравлическими прессами «КВТ»



Наименование	Сечение [мм <sup>2</sup> ]	Винт	Размеры (мм)					Упаковка (шт.)	Инструмент для опрессовки	
			D	B	L	d	d1		Механика	Гидравлика
ТМЛс 6-5	6	M 5	5.3	8.5	25	5.1	3.5	100	ПК-16, ПК-16у	
ТМЛс 6-6		M 6	6.4	9.5	27	5.1	3.5	100		
ТМЛс 10-6	10	M 6	6.4	9.5	29	6.3	4.5	100	ПК-35, ПК-35у	
ТМЛс 10-8		M 8	8.4	11.5	33	6.3	4.5	100		
ТМЛс 16-6	16	M 6	6.4	12	33	7.9	5.5	100	ПК-50	
ТМЛс 16-8		M 8	8.4	12	37	7.9	5.5	100		
ТМЛс 25-6	25	M 6	6.4	14	37	9.5	6.9	100	ПКГ-120, ПМУ-120	
ТМЛс 25-8		M 8	8.4	14	41	9.5	6.9	100		
ТМЛс 25-10		M 10	10.5	16	45	9.7	6.9	100		
ТМЛс 35-8	35	M 8	8.4	16	44	11.0	8.2	100	ПГ-240БМ	
ТМЛс 35-10		M 10	10.5	16	48	11.0	8.2	100		
ТМЛс 50-8	50	M 8	8.4	19	48	12.6	9.6	100	ПГ-630	
ТМЛс 50-10		M 10	10.5	19	52	12.6	9.6	100		
ТМЛс 70-10	70	M 10	10.5	22	56	14.5	11.5	50	ПГ-120, ПГ-120у	
ТМЛс 70-12		M 12	13	22	58	14.5	11.5	50		
ТМЛс 95-10	95	M 10	10.5	26	63	17.5	13.5	25	ПГ-240, ПМб-240	
ТМЛс 95-12		M 12	13	26	65	17.5	13.5	25		
ТМЛс 120-10	120	M 10	10.5	29	68	19.5	15.0	25	ПГ-120, ПГ-120у	
ТМЛс 120-12		M 12	13	29	68	19.5	15.0	25		
ТМЛс 150-12	150	M 12	13	32	75	21.0	16.5	25	ПГ-240, ПГ-240у	
ТМЛс 150-16		M 16	17	32	81	21.0	16.5	25		
ТМЛс 185-12	185	M 12	13	35	84	23.5	18.5	25	ПГ-120, ПГ-120у	
ТМЛс 185-16		M 16	17	35	84	23.5	18.5	25		
ТМЛс 240-12	240	M 12	13	40	92	26.0	21.0	10	ПГ-240, ПГ-240у	
ТМЛс 240-16		M 16	17	40	92	26.0	21.0	10		


Кабели 2-го и 3-го класса гибкости

## Преимущества наконечников ТМЛс® стандарта «КВТ»

- Для производства наконечников ТМЛс стандарта КВТ используется электротехническая медь высшей пробы (марка M1)
- Использование легирующих добавок висмута обеспечивает высокое качество и стойкость защитного покрытия
- Наконечники стандарта «КВТ» компенсируют недостатки традиционного ГОСТ 7386-80. Тщательно выверенная геометрия гарантирует оптимальное соответствие наконечника размеру кабельной жилы
- Для подключения к современным коммутационным устройствам наконечники стандарта «КВТ» спроектированы с более узкой лопаткой в сравнении с наконечниками по ГОСТ
- Набор высокоточных шестиугольных матриц для опрессовки обеспечивает механическую прочность соединения и гарантированное качество электрического контакта

## Медные кабельные наконечники по ГОСТ 7386

Тип: **ТМЛ** по ГОСТ 7386-80

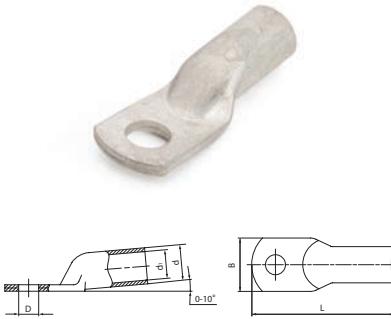

- Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
- Материал: электротехническая медь марки М2
- Покрытие: электролитическое лужение (климатическое исполнение: «Т2»)
- Рабочее напряжение: до 35 кВ
- «КВТ» – единственный завод в России, производящий полную линейку типоразмеров кабельных наконечников по ГОСТ 7386-80. 85 наименований в двух видах климатического исполнения
- Высококачественное лужение с легирующими добавками висмута гарантирует надежную защиту контактных соединений от коррозии. Матовое олово-висмутовое лужение отличает продукцию «КВТ» от наконечников производителей из Юго-Восточной Азии с дешевым блестящим покрытием
- Хвостовики наконечников по ГОСТ рассчитаны на кабели и провода 5-го и 6-го классов гибкости. Для монтажа стандартных медных жил 2-го и 3-го классов гибкости рекомендован выбор размеров наконечников по специальной таблице

Наименование	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Винт	Размеры (мм)					Упаковка (шт.)	Инструмент для опрессовки	
			D	B	L	d	d <sub>1</sub>		Механика	Гидравлика
ТМЛ 6-5-4	6	6	M 5	5.3	10	32	6	4	100	
ТМЛ 6-6-4			M 6	6.4	12	32	6	4	100	
ТМЛ 10-5-5	10	10	M 5	5.3	11	40	8	5	100	СТВ-05 СТК-05
ТМЛ 10-6-5			M 6	6.4	14	40	8	5	100	
ТМЛ 10-8-5			M 8	8.4	16	40	8	5	100	
ТМЛ 16-6-6	16	16	M 6	6.4	14	40	9	6	100	ПК-16, ПК-16у
ТМЛ 16-8-6			M 8	8.4	16	40	9	6	100	
ТМЛ 25-6-7	25	25	M 6	6.4	15	45	10	7	100	ПК-35, ПК-35у
ТМЛ 25-8-7			M 8	8.4	16	45	10	7	100	ПК-50
ТМЛ 25-8-8	35	25	M 8	8.4	16	50	11	8	100	ПКГ-120, ПМУ-120
ТМЛ 25-10-8			M 10	10.5	20	50	11	8	100	ПГР-70, ПГРс-70АМ ПГР-120, ПГРс-120А, ПГРс-120А
ТМЛ 35-8-9	35	35	M 8	8.4	18	60	12	9	100	ПГР-240, ПГРс-240у, ПГРс-240
ТМЛ 35-10-9			M 10	10.5	20	60	12	9	100	
ТМЛ 35-12-9			M 12	13	22	60	12	9	100	
ТМЛ 35-8-10			M 8	8.4	20	63	13	10	100	
ТМЛ 35-10-10	50	35	M 10	10.5	20	63	13	10	100	
ТМЛ 35-12-10			M 12	13	22	63	13	10	100	
ТМЛ 50-8-11			M 8	8.4	20	63	14	11	100	
ТМЛ 50-10-11	70	50	M 10	10.5	22	63	14	11	100	
ТМЛ 50-12-11			M 12	13	24	63	14	11	100	
ТМЛ 70-10-13			M 10	10.5	24	65	16	13	50	
ТМЛ 70-12-13	95	70	M 12	13	24	65	16	13	50	
ТМЛ 95-10-15			M 10	10.5	28	75	19	15	25	
ТМЛ 95-12-15	120	95	M 12	13	28	75	19	15	25	
ТМЛ 95-10-16			M 10	10.5	30	75	20	16	25	
ТМЛ 95-12-16			M 12	13	30	75	20	16	25	
ТМЛ 120-12-17	150	120	M 12	13	34	81	22	17	25	
ТМЛ 120-16-17			M 16	17	34	81	22	17	25	
ТМЛ 120-12-18	150	120	M 12	13	35	85	24	18	25	
ТМЛ 120-16-18			M 16	17	35	85	24	18	25	
ТМЛ 150-12-19	185	150	M 12	13	36	90	25	19	25	
ТМЛ 150-16-19			M 16	17	36	90	25	19	25	
ТМЛ 150-12-20			M 12	13	38	90	26	20	25	
ТМЛ 150-16-20	185	150	M 16	17	38	90	26	20	25	
ТМЛ 185-12-21			M 12	13	40	95	27	21	25	
ТМЛ 185-16-21	240	185	M 16	17	40	95	27	21	25	
ТМЛ 185-20-21			M 20	21	40	95	27	21	25	
ТМЛ 185-16-23	240	185	M 16	17	45	105	30	23	10	
ТМЛ 185-20-23			M 20	21	45	105	30	23	10	
ТМЛ 240-16-24	300	240	M 16	17	48	105	32	24	10	
ТМЛ 240-20-24			M 20	21	48	105	32	24	10	

Кабели 2-го и 3-го класса гибкости

Тонкопроволочные кабели 5-го и 6-го класса гибкости


## Медные кабельные гильзы по ГОСТ 23469

Тип: **ГМЛ** по ГОСТ 23469.3-79

- Предназначены для соединения опрессовкой медных кабелей и проводов
- Материал: электротехническая медь марки М2
- Покрытие: олово-висмутовое лужение (климатическое исполнение «Т2»)
- Рабочее напряжение: до 10 кВ
- Гильзы имеют сквозную конструкцию
- Матовое лужение с добавками висмута обеспечивает повышенную коррозионную стойкость защитного покрытия
- Гильзы по ГОСТ рассчитаны на кабели и провода 5-го и 6-го классов гибкости. Для монтажа стандартных жил 2-го и 3-го классов гибкости рекомендован выбор размеров по специальной таблице



Наименование	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Инструмент для опрессовки	Размеры (мм)			Упаковка (шт.)	Инструмент для опрессовки	
			L	d	d <sub>1</sub>		Механика	Гидравлика
ГМЛ 6	6	ПК-16у	30	6	4	100	ПК-35у	
ГМЛ 10	10	ПК-16у	30	8	5	100	ПК-50	
ГМЛ 16	16	ПК-16у	30	9	6	100	ПКГ-120, ПМУ-120	ПГР-120, ПГРс-120
ГМЛ 25	25	ПК-16у	40	11	8	100	ПГР-240, ПГРс-240	ПГР-240А, ПГРс-240
ГМЛ 35	35	ПК-16у	50	12	9	100	ПГР-300, ПГРс-300	ПГР-300, ПГРс-300
ГМЛ 50	70	ПК-16у	50	14	11	100	ПГР-300, ПГРс-300	ПГР-300, ПГРс-300
ГМЛ 70	95	ПК-16у	53	16	13	50	ПГР-240А, ПГРс-240	ПГР-240А, ПГРс-240
ГМЛ 95	120	ПК-16у	67	19	15	25	ПГР-240Б, ПГРс-240Б	ПГР-240Б, ПГРс-240Б
ГМЛ 120	150	ПК-16у	67	22	17	25	ПГР-300, ПГРс-300	ПГР-300, ПГРс-300
ГМЛ 150	185	ПК-16у	67	25	19	25	ПГР-300, ПГРс-300	ПГР-300, ПГРс-300
ГМЛ 185	240	ПК-16у	75	27	21	25	ПГР-300, ПГРс-300	ПГР-300, ПГРс-300
ГМЛ 240	300	ПК-16у	75	32	24	10	ПГР-300, ПГРс-300	ПГР-300, ПГРс-300



## Алюминиевые кабельные наконечники по ГОСТ 9581

Тип: **ТА** по ГОСТ 9581-80




- Предназначены для оконцевания опрессовкой алюминиевых кабелей и проводов
- Материал: алюминий марки АД1
- Рабочее напряжение: до 35 кВ
- При подключении к медным шинам рекомендовано использование алюминиевых шайб ШАМ (КВТ)
- Секторные жилы рекомендовано скрутить набором матриц НМ-300 С (КВТ)
- После зачистки концов алюминиевых жил кордощеткой К-50 (КВТ) на жилы наносится кварце-вазелиновая паста или проводящая контактная паста «КВТ». Внутреннюю поверхность наконечника также следует зачистить и смазать пастой, после чего завести жилу до упора и произвести опрессовку

Наименование	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Винт	Размеры (мм)					Упаковка (шт.)	Инструмент для опрессовки	
			D	B	L	d	d1		Механика	Гидравлика
ТА 10-8-4.5	10	M 8	8.4	16.5	54	8.5	4.5	100	ПК-35у	
ТА 16-8-5.4	16	M 8	8.4	16.5	59	10	5.4	100	ПМУ-120, ПКГ-120	
ТА 25-8-7	25	M 8	8.4	18	62	12	7	100	ПМУ-240, ПМо-240	
ТА 35-10-8	35	M 10	10.5	20	68	14	8	100	ПГР-70, ПГРс-70	
ТА 50-10-9	50	M 10	10.5	23	75	16	9	100	ПГР-120, ПГРс-120	
ТА 70-10-12	70	M 10	10.5	25	86	18	12	50	ПГР-300, ПГРс-300, ПГП-300	
ТА 95-12-13	95	M 12	13	28	89	20	13	50	ПГ-240 БМ	
ТА 120-12-14	120	M 12	13	33	96	22	14	25	ПГРс-400у	
ТА 150-12-17	150	M 12	13	34	107	24	17	25		
ТА 185-16-19	185	M 16	17	36	116	26	19	25		
ТА 240-20-20	240	M 20	21	40	126	28	20	10		
ТА 300-20-24	300	M 20	21	48	145	32	24	10		

## Алюминиевые кабельные гильзы по ГОСТ 23469

Тип: **ГА** по ГОСТ 23469.2-79




- Предназначены для соединения опрессовкой алюминиевых кабелей и проводов без осевой нагрузки
- Гильзы имеют сквозную конструкцию
- Материал: алюминий марки АД1
- Рабочее напряжение: до 10 кВ
- Секторные жилы рекомендовано скрутить набором матриц НМ-300 С (КВТ)
- После зачистки концов алюминиевых жил с использованием кордощетки К-50 (КВТ) на жилы наносится кварце-вазелиновая паста или проводящая контактная паста «КВТ». Внутреннюю поверхность гильзы также следует зачистить и смазать пастой, после чего завести в нее жилы с заходом на половину длины гильзы и произвести опрессовку

Наименование	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Размеры (мм)				Упаковка (шт.)	Инструмент для опрессовки	
		L	d	d1	Механика		Гидравлика	
ГА-10	10	53	8.5	4.5	100	ПК-35у		
ГА-16	16	60	10	5.4	100	ПМУ-120, ПКГ-120		
ГА-25	25	63	12	7	100	ПМУ-240, ПМо-240		
ГА-35	35	71	14	8	100	ПГР-70, ПГРс-70		
ГА-50	50	71	16	9	100	ПГР-120, ПГРс-120		
ГА-70	70	80	18	12	50	ПГР-300, ПГРс-300, ПГП-300		
ГА-95	95	85	20	13	50	ПГ-240 БМ		
ГА-120	120	100	22	14	25	ПГРс-400у		
ГА-150	150	100	24	17	25			
ГА-185	185	100	26	19	25			
ГА-240	240	110	28	20	10			
ГА-300	300	140	32	24	10			

 Кабели 2-го и 3-го класса гибкости

## Алюминиевые кабельные наконечники по ГОСТ 9581

Тип: **ТАМ** по ТУ 3449-043-97284872-2011

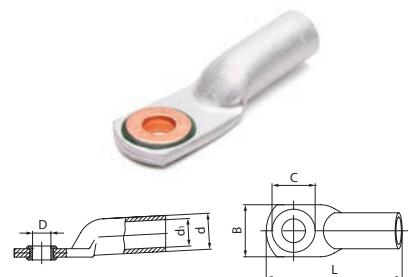


- Предназначены для оконцевания опрессовкой алюминиевых кабелей и проводов
- Материал: электротехнический алюминий марки АД1 и медь марки М1
- Стыковой шов между медным кольцом и алюминиевым корпусом наконечника герметизирован высокотемпературным эпоксидным компаундом
- Новая конструкция алюминиевых наконечников соответствует европейским стандартам
- Длина наконечников и размеры трубной части соответствуют геометрии ГОСТ 9581 на кабельные алюминиевые и алюминиевые наконечники
- Секторные жилы рекомендовано скрутить набором матриц НМ-300 С (КВТ)

Наименование	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Винт	Размеры (мм)						Упаковка (шт.)	Инструмент для опрессовки	
			D	B	C	L	d	d1		Механика	Гидравлика
ТАМ 10-8-4.5	10	M 8	9	21	16	54	8.5	4.5	100	ПК-35у	
ТАМ 16-8-5.4	16	M 8	9	24	17	59	10	5.4	100	ПМУ-120, ПКГ-120	
ТАМ 25-8-7	25	M 8	9	25	17	62	12	7	100	ПМУ-240, ПМо-240	
ТАМ 35-10-8	35	M 10	11	29	21	68	14	8	100	ПГР-70, ПГРс-70	
ТАМ 50-10-9	50	M 10	11	30	23	75	16	9	100	ПГР-120, ПГРс-120	
ТАМ 70-12-12	70	M 12	13	33	25	86	18	12	50	ПГР-300, ПГРс-300, ПГП-300	
ТАМ 95-12-13	95	M 12	13	37	28	89	20	13	50	ПГ-240 БМ	
ТАМ 120-12-14	120	M 12	13	37	28	96	22	14	25	ПГРс-400у	
ТАМ 150-12-17	150	M 12	13	37	28	107	24	17	25		
ТАМ 185-16-19	185	M 16	17	43	34	116	26	19	25		
ТАМ 240-16-20	240	M 16	17	46	37	126	28	20	10		
ТАМ 300-16-24	300	M 16	17	47	37	145	32	24	10		

## Алюминиевые кабельные гильзы

Тип: **ГАМ** по ТУ 3449-017-59861269-2004

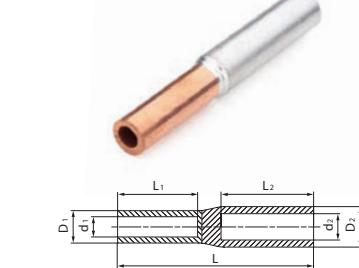

- Предназначены для соединения опрессовкой алюминиевых и медных жил
- Материал: электротехнический алюминий марки АД1 и медь марки М1
- Рабочее напряжение: до 10 кВ
- Медная и алюминиевая части гильзы соединены между собой методом фрикционной сварки и обеспечивают контакт металлов на молекулярном уровне
- Гильзы имеют внутреннюю перегородку, определяющую глубину захода кабельных жил и выполняющую функцию масляного стопора
- Конструкция гильз ГАМ «КВТ» предусматривает редукционный переход на меньшее сечение с алюминиевого кабеля на медный при сохранении токовой нагрузки

Наименование	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Размеры (мм)						Упаковка (шт.)	Инструмент для опрессовки			
		Al	Cu	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	Механика	Гидравлика
ГАМ-16/10	16	10	70	25	30	9	5.2	11	6.1	20	ПК-35у	
ГАМ-25/16	25	16	75	27	33	10	6.1	12	7.1	20	ПМУ-120, ПКГ-120	
ГАМ-35/25	35	25	85	30	40	11	7.1	14	8.5	20	ПМУ-240, ПМо-240	
ГАМ-50/35	50	35	95	32	42	13	8.5	16	9.8	10	ПГР-70, ПГРс-70	
ГАМ-70/50	70	50	105	38	46	15	9.8	18	11.5	10	ПГР-120, ПГРс-120	
ГАМ-95/70	95	70	110	40	50	17	11.5	21	13.5	10	ПГР-240, ПГРс-240	
ГАМ-120/95	120	95	112	42	55	19	13.5	23	15.0	10	ПГР-300, ПГРс-300, ПГП-300	
ГАМ-150/120	150	120	118	44	55	21	15.0	25	17.0	10	ПГ-240 БМ	
ГАМ-185/150	185	150	125	46	58	23	17.0	27	18.6	10		
ГАМ-240/185	240	185	130	54	60	26	18.6	30	21.5	10		

 Кабели 2-го и 3-го класса гибкости

## Инструмент для опрессовки силовых кабельных наконечников

### Типы: СТК-10 / СТВ-10 (КВТ)

#### пресс-клещи механические для опрессовки изолированных наконечников



- Пресс-клещи оснащены номерной матрицей МПК-10 (КВТ) для опрессовки изолированных наконечников, гильз и разъемов в термоусаживаемом корпусе
- Усиленный трехшарнирный рычажный механизм
- Материал корпуса: качественная 3-х миллиметровая сталь
- Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки
- Устройство разблокировки храпового механизма
- При работе требуют на 30% меньше усилий, чем аналогичный инструмент
- Удобные рукоятки из нескользящей термопластрезины
- Регулятор прижимного усилия матриц
- Совершенные эргономичные пропорции

Модель	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Вес (кг)	Длина (мм)
СТК-10 (КВТ)	0.5-6.0	0.54	220
СТВ-10 (КВТ)	0.5-6.0	0.62	260

### Типы: ПК-16у / ПК-35у (КВТ)

#### пресс-клещи усиленные для опрессовки неизолированных наконечников



- Пресс-клещи предназначены для опрессовки однопроволочных и многопроводочных жил
- Опрессовка наконечников и гильз любого стандарта
- Клиновидный профиль обжима
- Скрытый храповой механизм обеспечивает более высокое передаточное усилие и гарантирует полный цикл опрессовки
- Винт для экстренной разблокировки матриц
- Обработка поверхности: воронение
- Мощная, усиленная конструкция
- Исключительно легкие и компактные модели
- Эргономичные рукоятки с прорезиненным антискользящим покрытием и крепежным отверстием

Модель	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Вес (кг)	Длина (мм)
ПК-16у (КВТ)	1.5-16	0.4	245
ПК-35у (КВТ)	6.0-35	0.7	335

### Типы: ПКГ-50 / ПКГ-120 (КВТ)

#### прессы механические для гексагональной опрессовки наконечников



- Корпус из 5-миллиметровой стали
- Встроенные вращающиеся матрицы револьверного типа
- Гексагональный профиль обжима
- Быстрая перенастройка на нужный размер
- Подгруженные штифтовые фиксаторы матриц
- Ширина опрессовочного профиля: 5 мм
- Обработка поверхности корпуса: хромирование
- Добротная надежная механика
- Удобные резиновые рукоятки

Модель	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Вес (кг)	Длина (мм)
ПКГ-50 (КВТ)	6-50	1.5	390
ПКГ-120 (КВТ)	10-120	3.6	640

## Инструмент для опрессовки силовых кабельных наконечников

### Типы: ПГРс-70 / ПГР-70 (КВТ)

#### прессы гидравлические ручные для опрессовки наконечников



- В комплекте:
  - ручной гидравлический пресс ПГРс-70/ПГР-70
  - набор из 8 сменных шестигранных матриц
  - ремкомплект (уплотнительные кольца)
  - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
  - медные наконечники 4-70 мм<sup>2</sup>
  - алюминиевые наконечники 10-70 мм<sup>2</sup>
- Модель ПГРс-70 оснащена встроенным механизмом автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- С-образная кованная рабочая голова
- Габариты кейса: 345x160x80 мм

Модель	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Усилие (т)	Вес (кг)	Длина (мм)
ПГРс-70 (КВТ)	4-70	5	2.8	315
ПГР-70 (КВТ)	4-70	5	2.7	295

### Типы: ПГРс-120 / ПГР-120 (КВТ)

#### прессы гидравлические ручные для опрессовки наконечников



- В комплекте:
  - ручной гидравлический пресс ПГРс-120/ПГР-120
  - набор из 8 сменных шестигранных матриц
  - ремкомплект (уплотнительные кольца)
  - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений: медные и алюминиевые наконечники 10-120 мм<sup>2</sup>
- Модель ПГРс-120 оснащена встроенным механизмом автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Габариты кейса: 420x180x85 мм

Модель	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Усилие (т)	Вес (кг)	Длина (мм)
ПГРс-120 (КВТ)	10-120	8	4.5	410
ПГР-120 (КВТ)	10-120	8	4.3	410

### Типы: ПГРс-300 / ПГР-300 (КВТ)

#### прессы гидравлические ручные для опрессовки наконечников



- В комплекте:
  - ручной гидравлический пресс ПГРс-300/ПГР-300
  - набор из 12 сменных шестигранных матриц
  - ремкомплект (уплотнительные кольца)
  - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений: медные и алюминиевые наконечники 10-300 мм<sup>2</sup>
- Модель ПГРс-300 оснащена встроенным механизмом автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Габариты кейса: 490x185x90 мм

Модель	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Усилие (т)	Вес (кг)	Длина (мм)
ПГРс-300 (КВТ)	10-300	12	6.5	470
ПГР-300 (КВТ)	10-300	12	6.2	470

## Специализированные каталоги по направлениям



### Кабельные наконечники и арматура СИП «КВТ»

- Продукция завода «КВТ» занимает лидирующее положение на российском рынке кабельных наконечников и контактных соединений. Ассортимент производимых изделий представлен более чем 70 группами наконечников и линейкой из 600 типоразмеров. Продукция изготавливается по стандартам ГОСТ, DIN и заводским ТУ. В линейке контактных изделий представлены медные, алюминиевые и алюминомедные наконечники, соединители и наконечники со срывающими болтами, под опрессовку и пайку.
- Ассортимент изолированных наконечников для проводов включает кольцевые, втулочные, вилочные, штифтовые и крюковые наконечники, а также плоские и круглые разъемы с различными типами изолирующих манжет (ПВХ, нейлон, термоусадка). Для качественной опрессовки наконечников используются высокоточные матрицы и инструмент производства «КВТ».




### Профессиональный электромонтажный инструмент «КВТ»

- По полноте и структурной цельности ассортимент электромонтажного инструмента «КВТ», сопоставим с ассортиментом ведущих мировых брендов. Более 700 моделей с механическим, гидравлическим и аккумуляторным приводом и несколько десятков специализированных групп для профессиональных работ.
- Усовершенствование традиционных моделей и непрекращающийся поиск новых решений являются неотъемлемыми атрибутами бренда «КВТ». За истекшие годы ряд моделей и групп инструмента стали инновационными хедлайнерами российского электротехнического рынка и заняли прочное место в списке самых популярных инструментов для электромонтажа.
- На весь инструмент «КВТ» предоставляется фирменная гарантия сроком до 5 лет в зависимости от группы инструмента. По истечении гарантийного периода осуществляется постгарантийное сервисное обслуживание.



### Кабельные стяжки и системы прокладки кабеля «FortisFlex»

- Продукция торговой марки «FortisFlex» завоевала заслуженную популярность в различных регионах России и странах ближнего зарубежья. «Прочные и гибкие», «гибкая сила»... Само название бренда говорит об основных свойствах продуктов марки «Фортисфлекс».
- Десятки видов кабельных стяжек из нейлона и металла, разнообразные крепежные аксессуары для монтажа и прокладки кабельных линий. Широкий ассортимент, неизменно высокое качество продуктов и конкурентноспособные цены являются характерными атрибутами торговой марки.
- Особое внимание уделяется развитию производственных проектов на базе электротехнического завода «КВТ». В числе приоритетов – производство кабельных стяжек из нержавеющей стали, металлических, приспособлений для закладки и протяжки кабеля, маркировочных бирок и крепежных скоб.

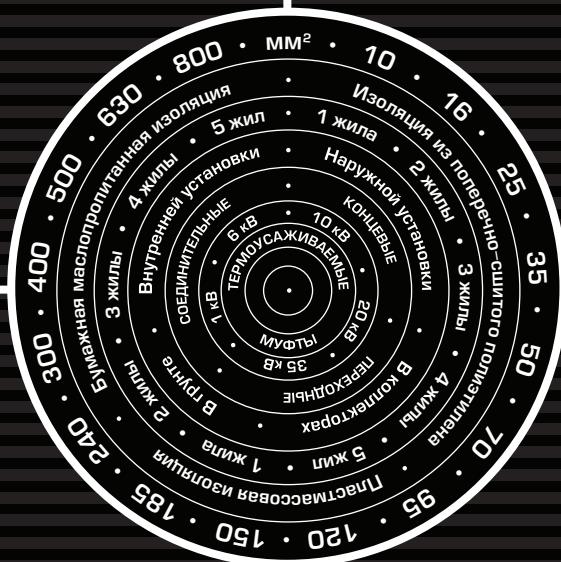

© KBT



Любая часть этого каталога, включая фотографии, описания, чертежи и таблицы не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения правообладателя